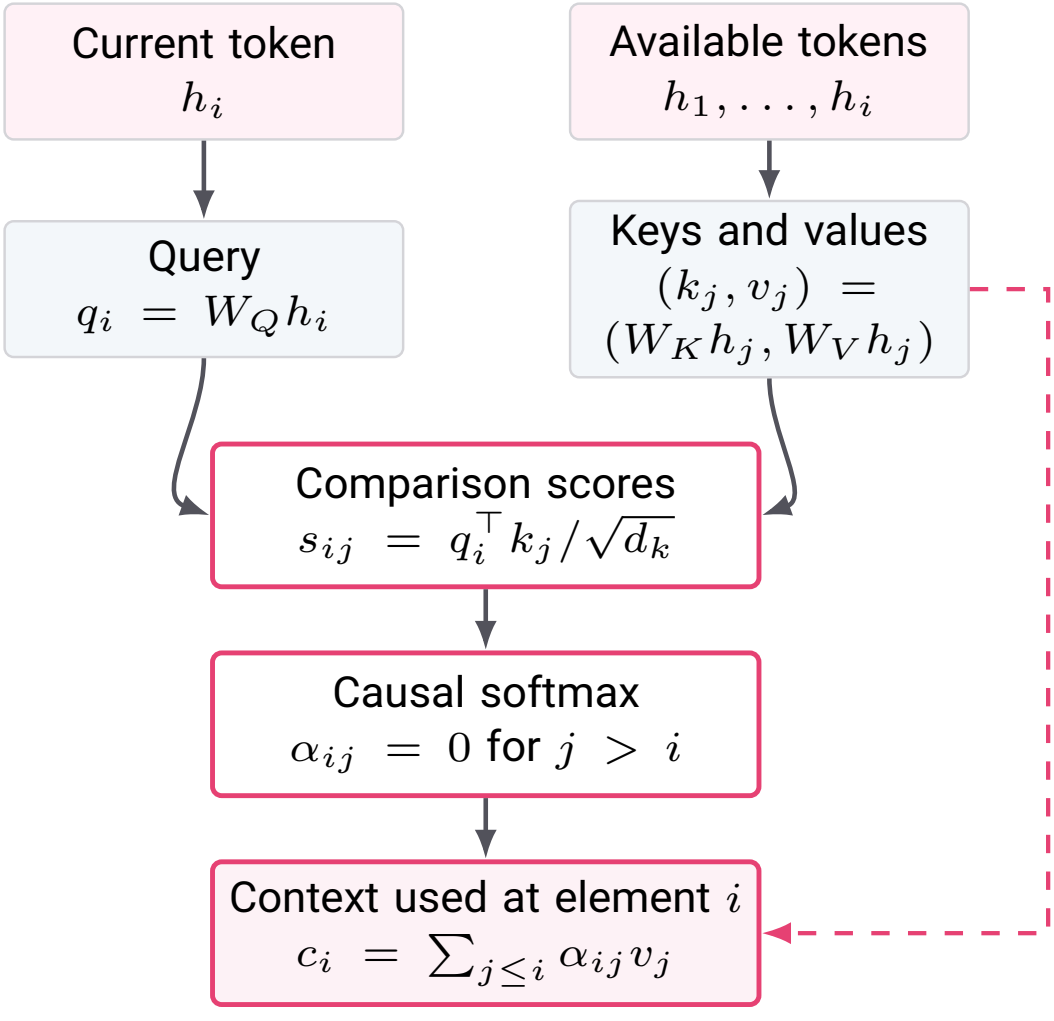

Current token
h_i
Available tokens
$h_1, \ldots, h_i$
Query
$q_i = W_Q h_i$
Keys and values
$(k_j, v_j) = (W_K h_j, W_V h_j)$
Comparison scores
$s_{ij} = q_i^\top k_j / \sqrt{d_k}$
Causal softmax
$\alpha_{ij} = 0$ for $j > i$
Context used at element i
$c_i = \sum_{j \leq i} \alpha_{ij} v_j$