
Practica N°4 Entornos Gráficos

Grupo 6

Alumnos:

- Malet Santiago - 52150
- Juan Bautista Perez - 52986
- Ricardo Costamagna Mayol -

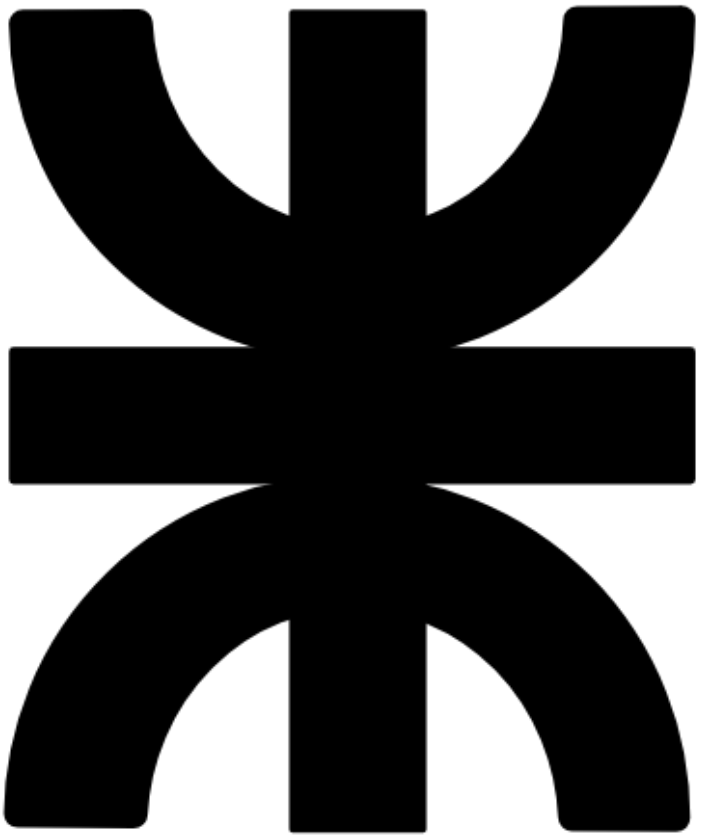

Parte 1

1) $a: boolean

   $b,$c: string

   $d: int

   $f,$g:int

   $i:int

   = asignacion

   *multiplicacion

   +=suma y asignacion

   incremento++

   ?: ternario

   doble($i)

   gettype()

   is_int($d)

   is_string($a)

   se utilizan dos if

   salida: booleanstringstringinteger1xyzxyz184444

2) a) son los 3 equivalentes, imprimen los 3 “12345678910”

b) son los 4 equivalentes, impren los 4 lo mismo “12345678910”

c) son los 3 equivalentes, evaluan si $i vale 0, 1 o 2

3) a) Este codigo genera dinamicamente una tabla HTML. Crea $r y $c, que serian la cantidad de filas y columnas respectivamente. Luego con un echo imprime la etiqueta de apertura de <table width = 90% border = '1' >, luego itera con un for 5 veces, que son la cantidad de filas de la tabla y dentro de el otro for que contiene la cantidad de columnas. Estas dadas por las variables $r y $c. Cada iteracion imprime una celda en la tabla y luego cuando termina cierra la estructura.

   b) Este codigo muestra y procesa un formulario web en una misma pagina

   con isset() negada verifica si la variable del boton de envio no esta definida. Cuando carga la pagina esto es verdadero ya que no se ha enviado nada un el script ejecuta el html que muestra el formulario para ingresar la edad.

   En el form, esta el atributo action que contiene la variable $_SERVER['PHP_SELF'] . Esto le indica al navegador que al presionar el boton ir, los datos deben procesarse recargando el mismo script en lugar de redirigir a un archivo externo.

   Cuando el usuario da click en ir, la pagina se recarga. Como el if falla, pasa al else. Dentro del else, se captura el numero ingresado en el campo de texto y lo guarda en $age y por ultimo evalua con otro if /else si esa variable es mayor o igual a 21.

4) La salida seria:
   El
   El clavel blanco

   En la primera salida, el archivo datos.php no ha sido incluido, por ende solo renderiza la palabra El y el salto de linea, ya que las variables son nulas. En las segunda salida al ya tener el include “datos.php” arriba, ya tiene acceso a las variables y puede renderizar correctamente.

5)

```
<?

$archivo = "contador.dat";

$abrir = fopen($archivo, "r");

$cont = fread($abrir, filesize($archivo));
```

```
fclose($abrir);

$abrir = fopen($archivo, "w");

$cont = $cont + 1;

$guardar = fwrite($abrir, $cont);

fclose($abrir);

echo "<font face='arial' size='3'>Cantidad de visitas:".$cont."</font>";

?>
```

Parte 2

1) Ambos codigos son equivalentes, construyen el mismo array
2) a) sale bar1, ya que imprime el valor de la clave x (bar) y luego el valor booleano true, que php lo lee como un 1

   b) sale 5942, accede a arrays anidados.

   c) no produce salida. No hay ningun echo en todo el bloque.

3) a)Va a mostrar una hora y fecha dependiendo de la hora y fecha que corras el script, por ejemplo "Has entrado en esta pagina a las 9 horas, con 30 minutos y 15 segundos, del 11/9/2026"

   b) 5+6=11

4) Esta funcion recibe un nombre de usuario y la filtra dos veces.

   Primero valida su longitud con if (strlen($nombre_usuario)<3 || strlen($nombre_usuario)>20) para que su longitud este entre 3 y 20 caracteres. Si no lo cumple corta la ejecucion

   Luego define la variable $permitidos que contiene todos los caracteres aceptados. Inicia un for para recorrer la cadena letra por letra, extrayendo un solo caracter en cada iteracion. Luego con strpos() verifica si ese caracter existe dentro de $permitidos

   El script para probarlo seria algo como:
   <?php

```
function comprobar_nombre_usuario($nombre_usuario){ //compruebo que el tamaño del string sea valido. if (strlen($nombre_usuario)<3 || strlen($nombre_usuario)>20){ echo $nombre_usuario . " no es válido

"; return false; } //compruebo que los caracteres sean los permitidos $permitidos = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789- _"; for ($i=0; $i"; return false; } } echo $nombre_usuario . " es válido

"; return true; }

echo "<h3>pruebas:</h3>";

comprobar_nombre_usuario("Juan-Perez_99");
comprobar_nombre_usuario("Jo");

comprobar_nombre_usuario("Gato @ Espacial");

?>
```