

LOGISTICS ARCHITECTURE V2.0: CLAW + SAGE OS

1. ARCHITECTURE DIAGRAM (SYSTEM-WIDE CONTROL FLOW)

El flujo de control y datos del sistema se desacopla para separar el plano de control (móvil/nube) del plano de ejecución local/servidor, insertando formalmente a **Manus** como el procesador asíncrono de la base de conocimiento.

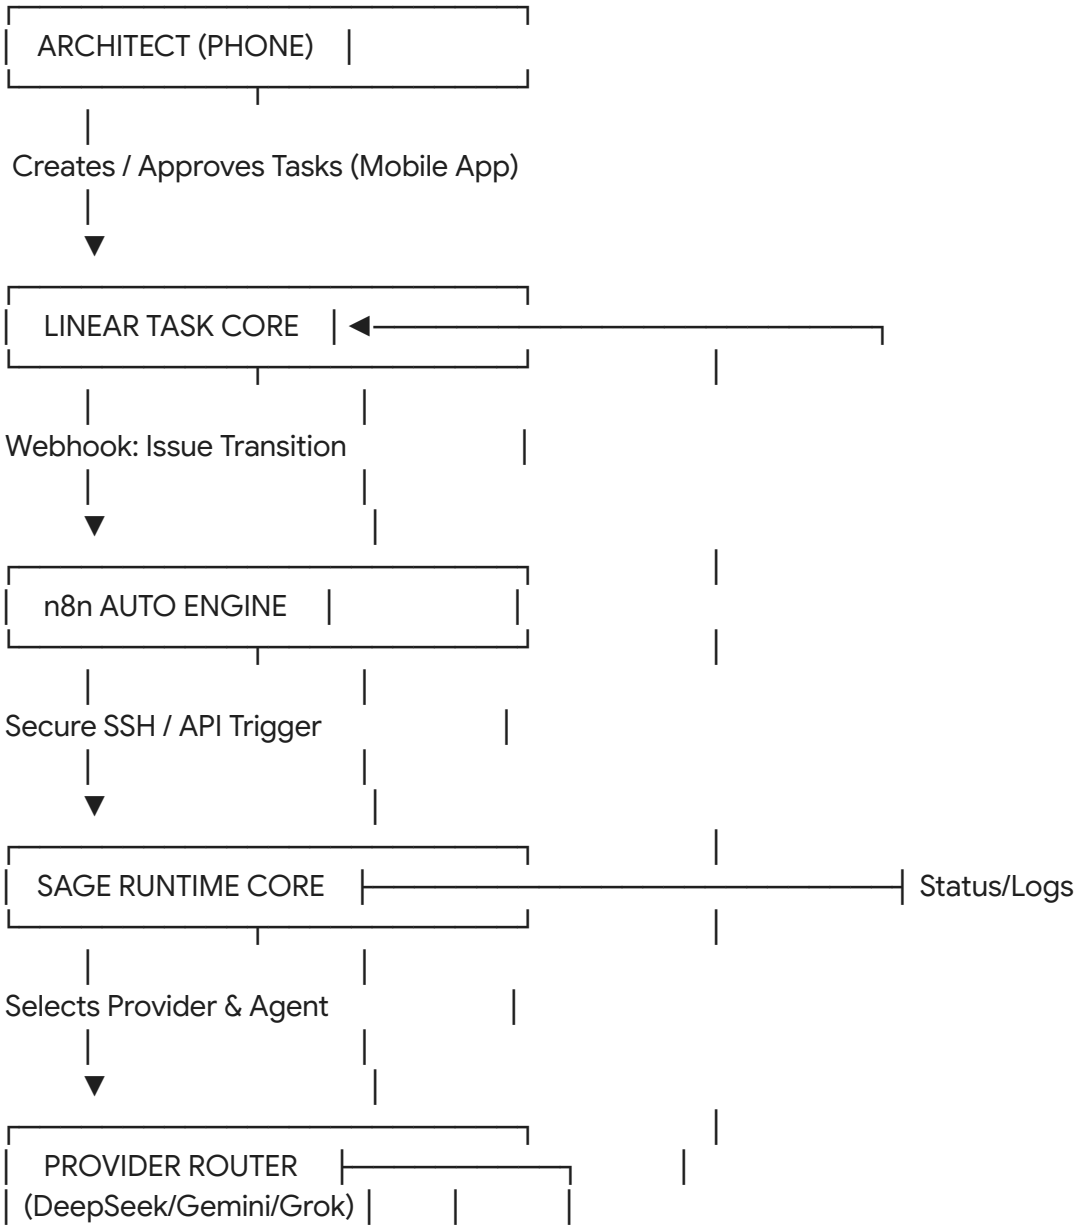

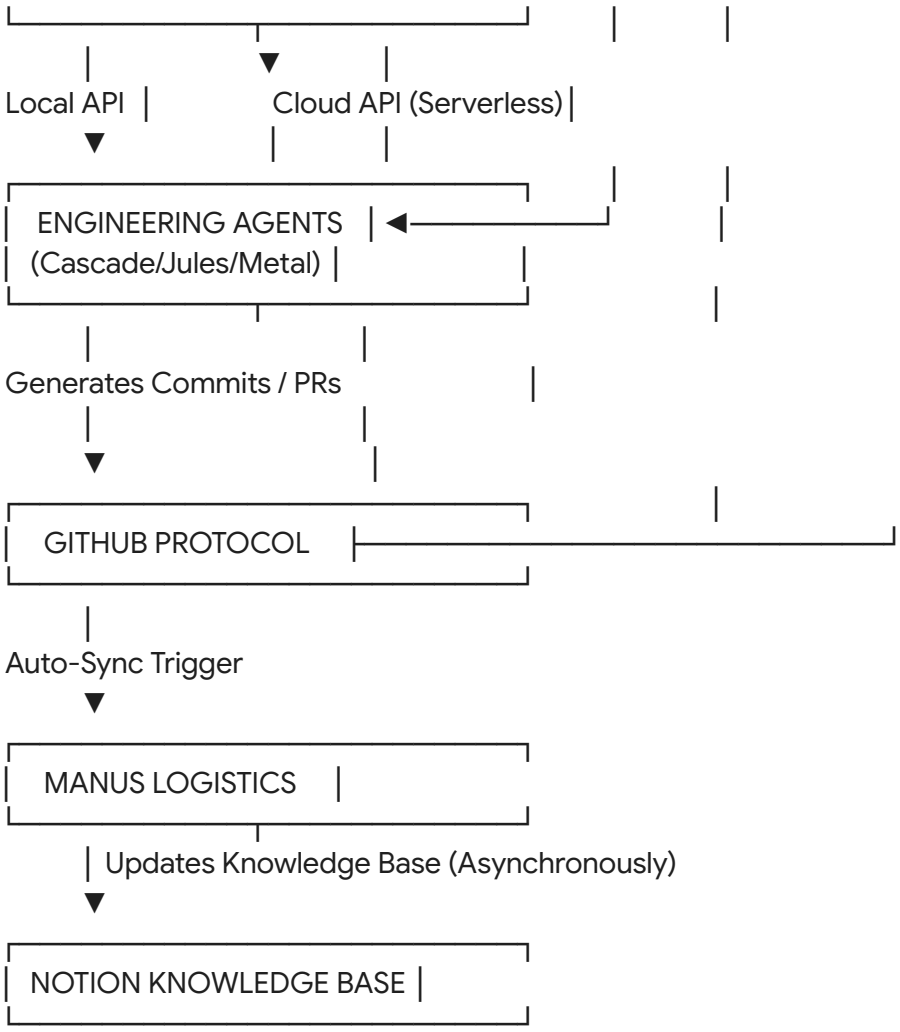

2. ENGINEERING WORKFLOW (THE END-TO-END LIFECYCLE)

El ciclo de vida de cada ticket en SAGE OS garantiza la robustez del código sin requerir que toques tu PC de desarrollo.

1. **Issue Created:** El Arquitecto abre la tarea en Linear.
2. **Planning:** SAGE deconstruye el ticket y genera sub-tareas en comentarios.
3. **Assignment:** El orquestador selecciona al agente ejecutor y la inferencia adecuada en SQLite.
4. **Implementation:** El agente genera el código en una rama aislada (feature/SAGE-XXX) dentro del sandbox Docker seguro.
5. **Optimization:** Jules audita el consumo de memoria y la velocidad algorítmica si es requerido.
6. **Audit & Test:** Metal Sonic valida que la cobertura de test de compilación sea

estrictamente del 100%.
7. **Repository Validation:** GitHub Actions ejecuta un build automatizado en la PR.
8. **Merge:** El Arquitecto recibe una alerta móvil interactiva y aprueba el merge vía GitHub Mobile.
9. **Documentation Sync (Manus):** Manus procesa de forma asíncrona los cambios y actualiza Notion y Obsidian de fondo.

3. MOBILE WORKFLOW: THE EXTENDED OFFLINE MODE INTERFACE

El Arquitecto interactúa únicamente mediante las siguientes interfaces móviles, garantizando cero fricción táctil:

1. **Monitorización Pasiva (Push Alerts):** Alertas consolidadas a las 07:30 de la mañana e interacciones críticas solo cuando una PR requiere aprobación o un agente se ha bloqueado.
2. **Aprobación/Revisión Directa (GitHub Mobile):** Permite revisar diferencias lógicas de código (diffs) desde el celular y aprobar Pull Requests.
3. **Priorización de Tareas (Linear Mobile):** Modificar prioridades o arrastrar tarjetas en la vista Kanban móvil del celular.

4. COMPUTER RESOURCE OPTIMIZATION MATRIX

Workload Type	Execution Context	Target System	RAM Est.	CPU Est.	Network	Disk I/O	Expected Runtime
Orchestration / Parsing	Remote Cloud	DeepSeek / Gemini	< 50 MB	Nil (Cloud)	Low (JSON)	Nil	< 5 s
Heavy Code Gen	Local Background	Cascade / OpenHands	1.2 GB	45-65%	Medium	High	2-10 mins
Security Audit	Local Background	Metal Sonic	250 MB	20-30%	Low	Low	1-3 mins
Compil	Remote	GitHub	Nil	Nil	Nil	Nil	3-5

ation & Tests	Serverless	Actions	(Cloud)	(Cloud)			mins
Logistics Sync (Manus)	Always-On Local	Manus (Docker Node)	500 MB	< 10%	Medium	Low	1-3 mins
Logistics Automation	Always-On Local	n8n (Docker Node)	150 MB	< 5%	Constant	Low	Instantaneous

5. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

La arquitectura descrita representa el estado objetivo (Target Architecture) del ecosistema CLAW. Algunos componentes pueden encontrarse en fase de diseño, planificación o implementación. La implementación real será controlada por IMPLEMENTATION_ROADMAP.md.