


Inicio de sesión

- Entrada de usuario (1): campo 'usuario'. Fuente Arial, fondo #f5f5f5. Placeholder gris (#a6a6a6) 'usuario....' que se limpia al enfocar el campo.
Entrada de usuario (2): campo 'contraseña' (texto oculto). Mismo estilo que el campo usuario; placeholder 'contraseña....'.
- Botón (3) 'aceptar': fondo verde oscuro #06370b / #0a5212, texto blanco, fuente Arial. Ejecuta la validación contra la base de datos SQLite.
- Texto (4) 'PYMEsoft': fuente Arial 52 bold ("PYME" en #06370b) + Arial 52 regular ("soft" en blanco).
Texto (5): placeholder de imagen (130×130 px, assets/logo.png) mostrado con Arial 9 cuando el archivo no está presente junto al ejecutable.
Fondo de ventana: gris (#a6a6a6). Panel de login: verde oscuro (#06370b).

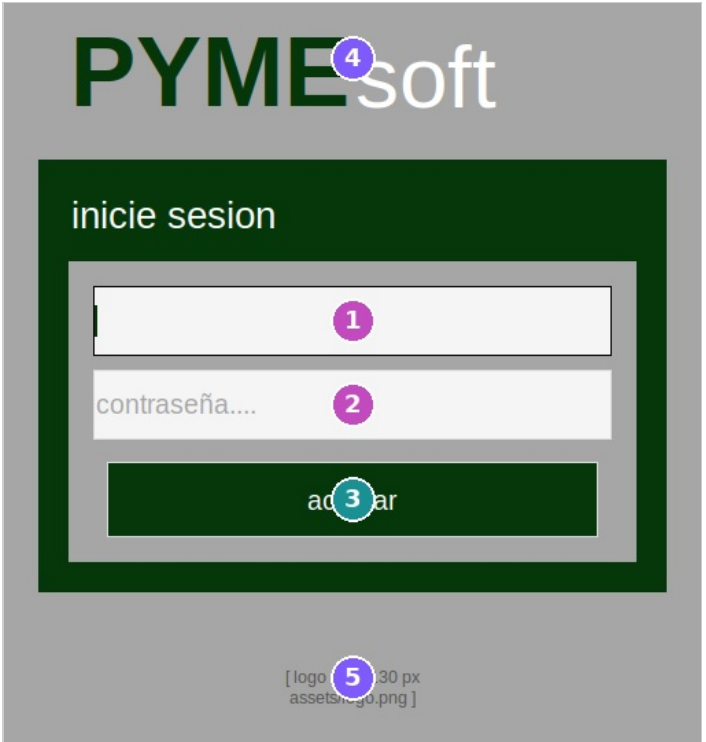

Panel principal (rol Administrador)

Texto (1) 'PYMEsoft': Arial bold, color blanco/gris claro, sobre fondo verde oscuro #1B4D1B.

Botones (2-8) de menú: Arial 12 bold, fondo gris claro (#cccccc aprox.), ancho ≈191 px, alto de fila ≈68 px (medido en resolución de prueba 1280×900). El botón activo cambia a fondo blanco.


Botón (9) 'Cerrar Sesion': fondo rojo oscuro #8B0000, texto blanco, Arial bold.

Enlace (10) 'soporte tecnico': Arial 10 underline.

Texto (11) de bienvenida: Arial 28 bold, color verde oscuro #1B4D1B (o similar).

Texto (12) de rol: Arial 14, color gris (#666666/#777777).

Fondo del área de contenido: gris #a6a6a6.

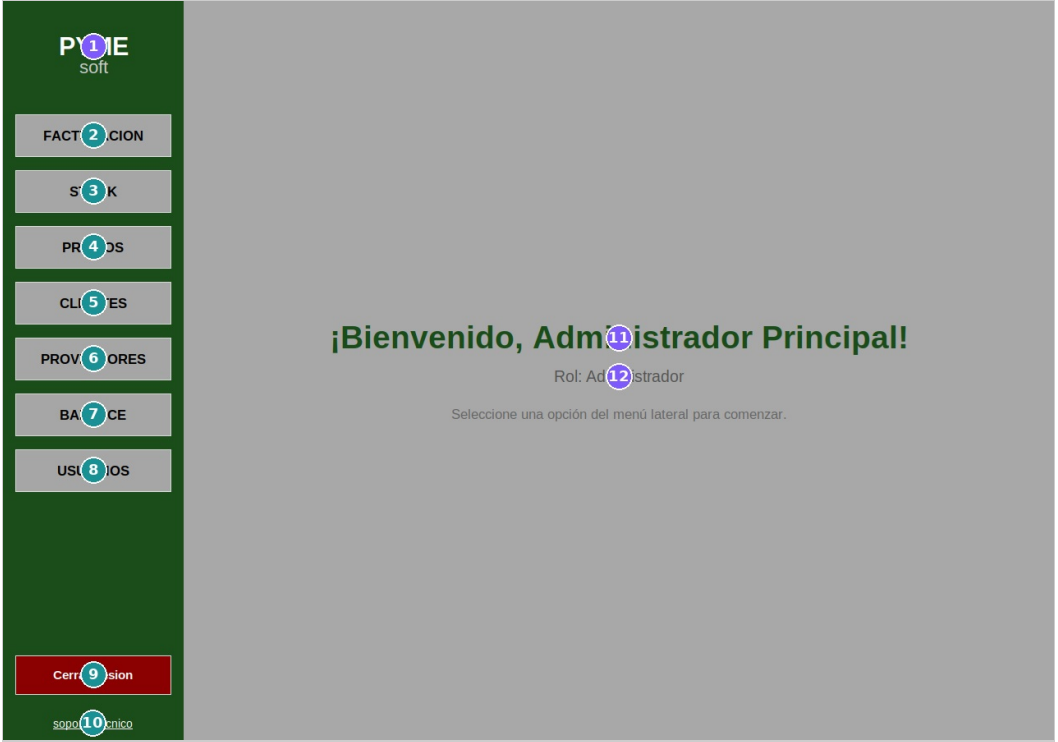


Panel principal (rol Empleado)

Texto (1): mismo estilo que en la vista de administrador.

Botones (2-7): idéntico estilo visual a la vista de administrador, pero el botón 'USUARIOS' se omite mediante una condición de rol (session.is_admin()) al construir el menú.
Botón (8) 'Cerrar Sesión': igual que en la vista de administrador (#8B0000).

Textos (9-10): mismo estilo tipográfico que en la vista de administrador (Arial 28 bold / Arial 14).

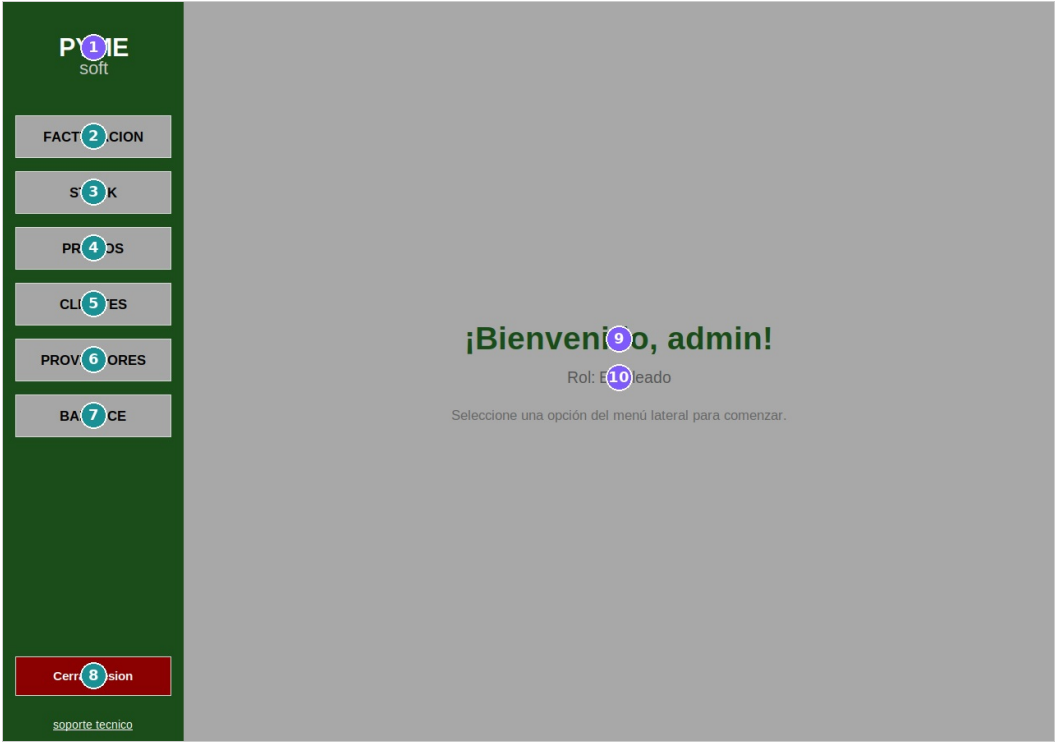

Usuarios – Listado

Título (1) 'USUARIOS': Arial 32 bold, color verde oscuro.

Tabla (2-3): encabezado Arial 11 bold sobre fondo gris claro; filas Arial 11 regular. Columnas: ID, Usuario, Nombre Completo, Rol.

Panel (4) 'Información del usuario': Arial 12 bold para el título, Arial 11 para los valores; se actualiza con el evento de selección de fila.

Botones (5-7): Arial 12, fondo gris claro; el botón 'Eliminar usuario' usa un estilo de énfasis (fondo más oscuro) para indicar una acción destructiva.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:1

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo2	Rol
1	admin	Administrador Principal3	admin
2	empleado1	Juan Empleado	empleado

Información de usuario:4

ID: —
Usuario: —
Nombre: —
Rol: —

Seleccione un usuario de la tabla para ver sus detalles.

Editar usuario5

Agregar usuario6

Eliminar usuario7

Usuarios – Alta de usuario

- Título (1) 'Nuevo Usuario': Arial 16 bold, color verde oscuro.
- Entradas (2-4): Arial 11-12, fondo blanco, borde simple. Sin indicación visual de foco fuerte.
Selector (5) de rol: combobox con dos valores fijos ('admin', 'empleado').
- Botón (6) 'Confirmar': Arial 12, bajo contraste observado (texto casi ilegible sobre el fondo verde). Ver Bug Report para el detalle de este defecto de estilo.
- Nota de posicionamiento: esta ventana emergente se abre en la esquina superior izquierda de la pantalla, sin centrarse respecto a la ventana principal (defecto ya documentado).

Nuevo 1usuario

Usuario: 2

Nombre Completo: 3

Contraseña: 4

Rol: 5
empleado

6

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Usuario	Nombre Completo	Rol
admin	Administrador Principal	admin
Empleado1	Juan Empleado	empleado

Información del usuario:
ID: —
Usuario: —
Nombre: —
Rol: —

Seleccione un usuario de la tabla para ver sus detalles.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Título (1): Arial 22 bold, color verde oscuro.
Subtítulo (2): Arial 14, color gris.
Aviso (3): Arial 11 italic, color gris — mismo patrón visual reutilizado en Stock, Precios, Clientes, Proveedores y Balance.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

FACTURACIÓN

Módulo de facturación

(Contenido del módulo en desarrollo...)

Mismo patrón visual y tipográfico que el módulo Facturación (Arial 22 bold / 14 / 11 italic).
El único cambio entre módulos es el texto de título (1) y subtítulo (2); la estructura de la pantalla se reutiliza sin funcionalidad propia.



Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores.



Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores.



Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión


soporte tecnico

PROVEEDORES

Módulo de gestión de proveedores


(Contenido del módulo en desarrollo...)

Mismo patrón visual y tipográfico que los módulos anteriores. Con esto quedan documentados los 6 módulos comerciales del menú (Facturación, Stock, Precios, Clientes, Proveedores y Balance): ninguno tiene funcionalidad real todavía.

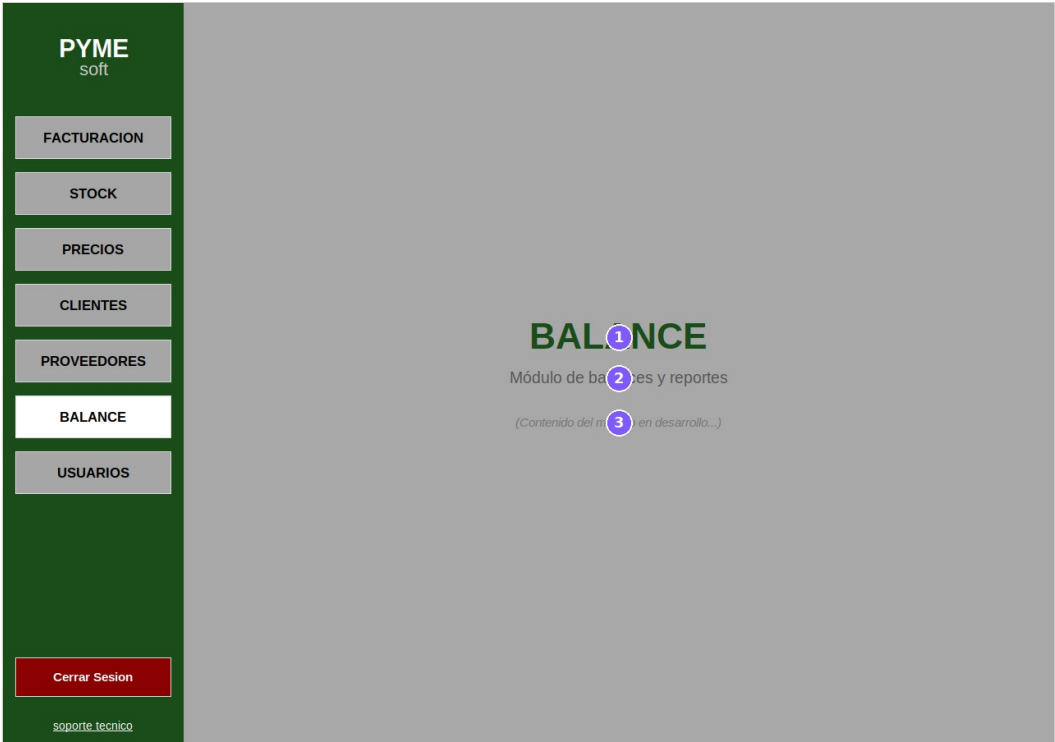

Diálogo modal (messagebox.showinfo). Contenido fijo en el código: 'soporte@pymesoft.com' / '+54 11 1234-5678'.

Arial 12 bold para el cuerpo del mensaje, botón 'OK' con estilo nativo del sistema (no personalizado como el resto de la app).

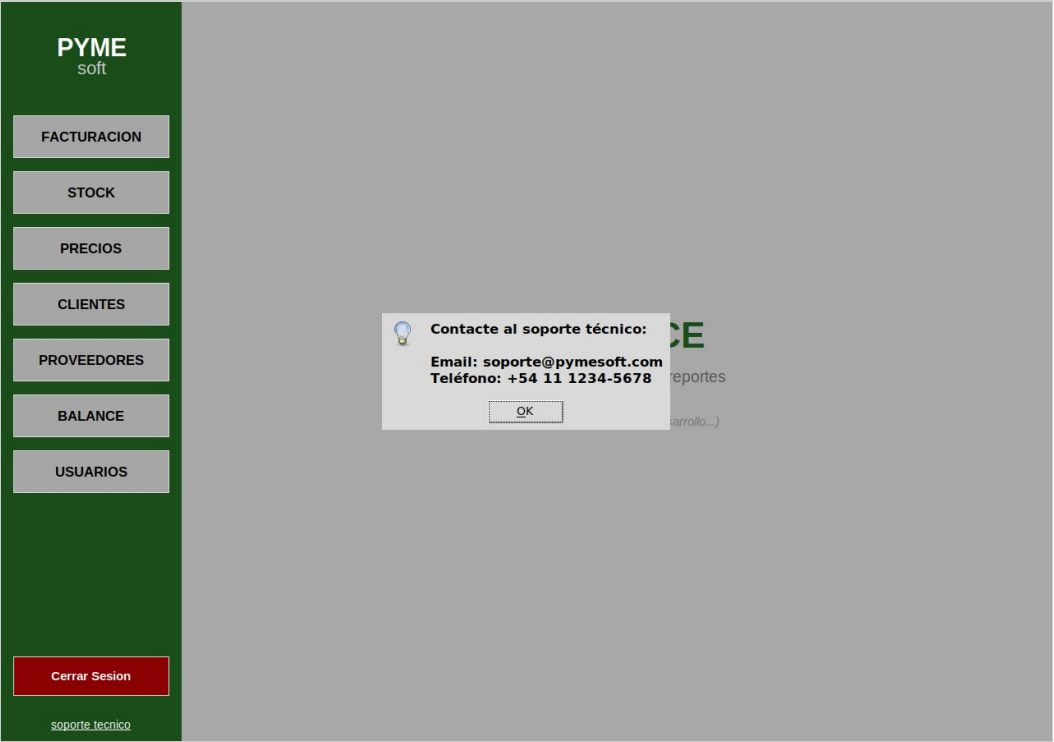

1: Selección de fila en un ttk.Treeview; el evento <> dispara la actualización del panel de detalle.

2: Los labels del panel derecho se actualizan con los valores reales de la fila seleccionada (Arial 11/12).

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleado1	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

Información de Usuario:

ID: 2

Usuario: empleado1

Nombre: Juan Empleado

Rol: empleado

Usuario seleccionado.
Use los botones de abajo para editar o eliminar.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

messagebox.showinfo con el texto fijo 'La función de edición de usuarios estará disponible próximamente.' El botón 'Editar usuario' está conectado pero su acción real no está implementada.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleado1	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

La función de edición de usuarios estará disponible próximamente.

OK

Información del usuario:

ID: 2

Usuario: empleado1

Nombre: Juan Empleado

Rol: empleado

Usuario seleccionado.

Use los botones de abajo para editar o eliminar.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

messagebox.askyesno. El texto de la pregunta está en español pero los botones del diálogo se muestran en inglés ('Yes' / 'No') – mismo defecto de idioma que en el diálogo de cierre de sesión.

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleado1	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado

?

¿Está seguro de que desea eliminar al usuario 'empleado1'?

Esta acción no se puede deshacer.

YesNo

Información del usuario:

ID: 2

Usuario: empleado1

Nombre: Juan Empleado

Rol: empleado

Usuario seleccionado.

Use los botones de abajo para editar o eliminar.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

messagebox.showinfo tras un DELETE exitoso en la tabla usuarios. El refresco del Treeview ocurre antes de mostrarse este mensaje, aunque durante la breve ventana en que el mensaje está en pantalla puede no reflejarse visualmente hasta cerrarlo (comportamiento normal de renderizado, no un defecto).

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
2	empleado1	Juan Empleado	empleado
3	testqa1	admin	empleado



Usuario 'empleado1' eliminado correctamente.

OK

Información del usuario:

ID: 2

Usuario: empleado1

Nombre: Juan Empleado

Rol: empleado

Usuario seleccionado.
Use los botones de abajo para editar o eliminar.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

messagebox.showwarning disparado cuando self.tabla.selection() está vacío. Mismo patrón para ambos botones, con el texto adaptado a la acción ('eliminar' / 'editar').

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
3	testqa1	admin	empleado

Por favor, seleccione un usuario de la tabla para eliminar.

OK

Información del usuario:

ID: —
Usuario: —
Nombre: —
Rol: —

Seleccione un usuario de la tabla para ver sus detalles.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Comparación entre el ID del usuario seleccionado en la tabla y el ID de la sesión activa (session). Si coinciden, se bloquea el DELETE y se muestra messagebox.showerror con el texto 'No puede eliminar su propio usuario mientras está logueado.'

PYME
soft

FACTURACION

STOCK

PRECIOS

CLIENTES

PROVEEDORES

BALANCE

USUARIOS

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Lista de usuarios:

ID	Usuario	Nombre Completo	Rol
1	admin	Administrador Principal	admin
3	testqa1	admin	empleado

No puede eliminar su propio usuario mientras está logueado.

OK

Información del usuario:

ID: 1

Usuario: admin

Nombre: Administrador Principal

Rol: admin

Usuario seleccionado.

Use los botones de abajo para editar o eliminar.


Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario

Cerrar sesión (confirmación)

messagebox.askyesno. Mismo defecto de idioma detectado en 'Eliminar usuario': la pregunta está en español pero los botones son 'Yes' / 'No' en inglés.
Al confirmar, se destruye la ventana principal y se crea una nueva instancia de Tk() para el login, dentro del propio callback del botón (patrón de mainloop anidado ya documentado en el Bug Report).

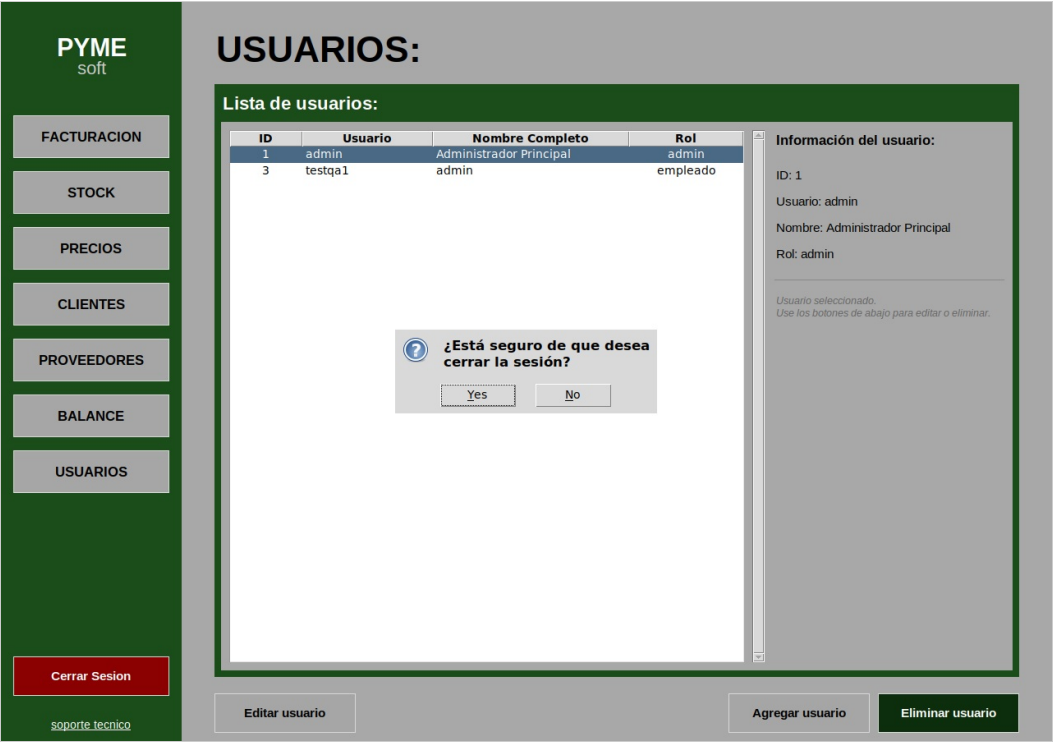

1: ttk.Combobox en modo 'readonly' con values=('admin','empleado'). El valor elegido se guarda literal en la base de datos y se normaliza a 'administrador'/'empleado' al iniciar sesión, para compararlo contra el rol de la sesión activa.

Nuevo Usuario

Usuario:

Nombre Completo:

Contraseña:

Rol:

empleado

admin

empleado

Cerrar Sesión

soporte tecnico

USUARIOS:

Usuarios:

Usuario	Nombre Completo	Rol
in	Administrador Principal	admin
ga1	admin	empleado

Información del usuario:

ID: 1

Usuario: admin

Nombre: Administrador Principal

Rol: admin

Usuario seleccionado.
Use los botones de abajo para editar o eliminar.

Editar usuario

Agregar usuario

Eliminar usuario