Ingegneria del Software A. A. 2019-2020

Esame di teoria 23 gennaio 2020


NOMECOGNOME			
Per ogni attività indicare la fase del processo software in cui l'attiv	ità avviene:		
attività	fase del processo software		
definizione dei requisiti funzionali	specifica		
controllo del soddisfacimento dei requisiti prima della consegna	collaudo		
definizione dell'architettura del sistema	progettazione		
correzione di difetti emersi dopo la consegna del sistema	manutenzione		
integrazione dei componenti implementati	collaudo		
ricerca di difetti nel sistema prima della consegna	collaudo		
scrittura del codice	implementazione		
definizione dei requisiti non funzionali	specifica		
aggiunta di nuovi requisiti dopo la consegna del sistema	manutenzione		
definizione del controllo e del comportamento dei componenti	progettazione		
Considerando un sistema software per gestire gli appelli, indicare e tre esempi di requisito non funzionale (di cui uno di prodotto, un RF: creazione nuovo appello, modifica appello, creazione	o organizzativo e uno esterno):		
RNF prodotto: training nell'utilizzo del software			
RNF organizzativo: utilizzo di una particolare librer	ia		
RNF esterno: compatibilità con Moodle			

Per ogni attività indicare la fase del processo di specifica in cui l'attività avviene:


attività	fase del processo di specifica
classificazione dei requisiti	analisi dei requisiti
modellazione dei requisiti	deduzione dei requisiti
controllo della precisione del documento dei requisiti	validazione dei requisiti
valutazione della possibilità di realizzare il sistema	studio di fattibilità
studio del dominio applicativo del sistema	deduzione dei requisiti
dialogo con gli stakeholder	deduzione dei requisiti
valutazione della effettiva utilità del sistema	studio di fattibilità
controllo della completezza del documento dei requisiti	validazione dei requisiti
assegnazione di priorità ai requisiti	analisi dei requisiti

Rappresentare la seguente formula con un modello data-flow in cui x, y, z sono i dati di input iniziali, i nodi filter rappresentano gli operatori matematici, e f è l'ouput finale:

$$\sqrt{x \cdot y} + |x - z| = f$$

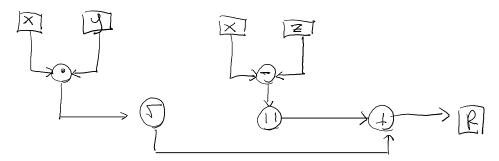

Si consideri l'architettura stratificata su 3 livelli e distribuita su 2 macchine. Indicare nel caso di thin client e fat client quali strati risiedono sulla macchina "client" e quali sulla macchina "server":




Descrivere lo scopo di ogni strato:

presentazione: mostrare interfaccia all'utente e ricevere dati in input
elaborazione: elaborare i dati ricevuti dall'utente per produrre dati in output
gestione dati: aggiunta, modifica, rimozione dati da database

Indicare per ogni aspetto se può essere collaudato tramite ispezione e/o testing. Motivare la risposta:

indicare per ogni aspetto se può essere conaudato trannie ispezione e/o testing.	1	
aspetto	testing	ispezione
posizione dei bachi nel codice un test che falisce può rivelare la posizione dell'errore, così come un'accurata ispezione del codice	×	. 🗷
strutturazione del codiceevidente solo durante l'ispezione	0	×
tempo di risposta del sistema misurabile solo tramite test	×	0

Disegnare il flow-graph corrispondente alla funzione (a fianco del codice).

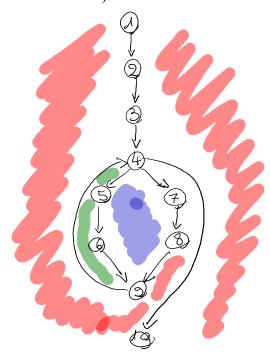

Indicare un metodo per calcolare la complessità ciclomatica ed applicarlo al flow-graph ottenuto.

Contare le regioni del codice (distinte dai colori) = 3

Cosa indica la complessità ciclomatica?

<u>Indica il numero minimo di test case richiesti per eseguire almeno una volta ogn</u>i parte del codice.

Individuare i cammini indipendenti all'interno del flow-graph.

- 1. 1,2,3,4,5,6,9,4...
- 2. 1,2,3,4,5,7,8,4...
- 3. 1,2,3,4,10

Per ogni cammino ottenuto definire un test-case che determini tale cammino.

- 1. Input:(2,-1) Output:1/2
- 2. Input:(2,2) Output:4
- 3. Input: (5,0) Output:1

BONUS! Si può mandare il crash il programma con Input:(0,-1) :)

Considerando ancora il sistema per la gestione degli appelli, fornire un esempio concreto di manutenzione correttiva, adattiva, migliorativa.

Correttiva: correzione di un errore che impedisce la modifica della data di un appello

Adattiva:	aggiornamento	della	versione	di	database	utilizzato

Migliorativa: aggiunta di tema scuro

Indicare per ogni attività se appartiene al processo software oppure alla gestione del progetto:

Attività	gestione del progetto	processo software
Monitoraggio del processo	¥	0
Testing	0	×
Stima dei tempi	→	0
Definizione dell'architettura	×	0
Scrittura del codice	0	Ø
Stima del costo	\nearrow	0
Assegnazione delle risorse	×	0
Analisi dei requisiti	×	0
Analisi dei rischi	$ \overline{\times} $	0

All'interno di un processo software sono stati individuati i seguenti task. Disegnare l'activity network (a fianco della tabella).

			_ 3 4 5
Task	Durata	Dipendenze	T11->+3+->17(1-
T1	3gg	-	
T2	6gg	-	Imizio IT41
T3	1gg	T1	6
T4	1gg	T1	772
T5	4gg	T2, T4	
T6	5gg	T3	

Individuare il cammino critico e durata complessiva: T1,T3,T6: 10 giorni

Qual è il ritardo massimo consentito a T1 assumendo che gli altri task rispettino i tempi previsti?

Spiegare il motivo: <u>T1 non può tardare in quanto è sul cammino critico e i task</u>
T2 e T5 hanno anch'essi durata complessiva di 10 giorni

Descrivere il possibile effetto di ogni rischio. Quindi classificare il rischio in base a tale effetto:

Rischio	Rischio	Rischio	Rischio
	di	di	di
	prodotto	progetto	business
Eccessivo ritardo nel reperimento di hardware o software alcune parti del progetto devono essere rimandate	0	Ø.	0
Uno sviluppatore lascia l'azienda 1. se era una figura centrale nel progetto, rischio di progetto 2. se è stata licenziata ed ha deciso di vendicarsi,	×	*	×
rischio di prodotto E business la prossima volta pensaci due volte prima di fare "restructuring"			
Un prodotto concorrente viene messo sul mercato	0	0	叉
concorrenza (cos'altro dovrei scrivere?)			

Associare ogni caratteristica ai modelli di processo in cui è presente:

Caratteristica	sviluppo incrementale	eXtreme Programming	sviluppo evolutivo
la progettazione è fatta solo ad alto livello	O	▼	0
i test-case sono scelti prima dell'implementazione	0	×	0
all'inizio del processo si stabilisce il numero di versioni intermedie del prodotto	*	0	0
la versione corrente del sistema si può considerare un prototipo evolutivo	0	0	×
si stabilisce all'inizio del processo quali sono i requisiti realizzati da ciascuna versione intermedia	78	0	0
la fase di progettazione avviene una sola volta, all'inizio del processo	×	0	0
il committente può valutare release intermedie del prodotto	×	0	¥
ogni versione intermedia del prodotto può realizzare un insieme di nuovi requisiti	※	0	0
la specifica è fatta solo ad alto livello	A	Ø	×

Fornire tre esempi di strumenti CASE (Computer Aided Software Engineering) relativi alle fasi di specifica, progettazione e implementazione, rispettivamente.

Specifica: Visual Paradigm (matrice di tracciabilità)

Progettazione: Visual Paradigm (diagramma di sequenza)

Implementazione: IDE(?)