

# **LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 3**

## **CSS FUNDAMENTALS**

**Box Model, Selector & Specificity, Warna, Tipografi, Unit,  
Flexbox**



**DISUSUN OLEH :**

**SAQYA RAHMATILLAH  
2025573010131**

**Kelas : TI 1C  
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar  
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer  
Prodi : Teknik Informatika  
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Modul 3 yang berjudul *CSS Fundamentals* dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Workshop Web Dasar. Dalam praktikum ini, saya mempelajari berbagai konsep dasar CSS yang sangat penting dalam pengembangan tampilan website, seperti selector dan specificity, box model, pengaturan warna dan tipografi, penggunaan unit, serta layout menggunakan flexbox.

Melalui praktikum ini, saya dapat memahami bahwa CSS tidak hanya digunakan untuk mempercantik tampilan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses sebuah website. Dengan styling yang baik, halaman web menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan menarik.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pengembangan website, terdapat tiga teknologi utama yang saling berkaitan, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. HTML berfungsi sebagai struktur dasar halaman, sedangkan CSS berfungsi untuk mengatur tampilan dan desain dari halaman tersebut. Tanpa CSS, halaman web hanya akan menampilkan teks dan elemen secara sederhana tanpa adanya keindahan visual.

CSS (Cascading Style Sheets) memungkinkan developer untuk mengontrol tampilan halaman web secara lebih detail, seperti warna, ukuran teks, jarak antar elemen, serta posisi elemen dalam halaman. Dengan CSS, halaman web dapat dibuat menjadi lebih menarik dan profesional.

Selain itu, CSS juga memiliki konsep penting seperti selector dan specificity yang digunakan untuk menentukan elemen mana yang akan diberi style. Jika tidak memahami konsep ini, maka dapat terjadi konflik styling yang menyebabkan tampilan menjadi tidak sesuai.

CSS modern juga menyediakan fitur layout seperti flexbox yang sangat membantu dalam mengatur posisi elemen secara fleksibel. Dengan flexbox, developer dapat membuat layout yang responsif tanpa harus menggunakan cara yang rumit.

Oleh karena itu, praktikum ini sangat penting untuk memberikan pemahaman dasar tentang CSS kepada mahasiswa agar dapat digunakan dalam pengembangan web di masa yang akan datang.

### **1.2 Tujuan Praktikum**

- Memahami tiga cara menghubungkan CSS ke HTML: inline, internal, dan external (yang dianjurkan)
- Memahami dan menghitung CSS Specificity untuk menghindari konflik styling
- Menguasai Box Model: content, padding, border, margin
- Mengatur warna, tipografi (font, ukuran, spasi teks), dan unit CSS (px, rem, %, vh/vw)
- Membangun layout horizontal dengan Flexbox
- Menerapkan semua konsep untuk men-styling halaman profil dari Modul 2

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1 Pengertian CSS**

CSS adalah bahasa styling yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML. CSS bekerja dengan cara memilih elemen HTML menggunakan selector, kemudian memberikan style tertentu pada elemen tersebut.

CSS bersifat “cascading”, artinya style dapat saling menimpa berdasarkan prioritas tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang urutan dan specificity sangat penting.

#### **2.2 Cara Menghubungkan CSS ke HTML**

Ada tiga cara menulis CSS. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda:

1. Inline CSS — ditulis langsung di attribute style elemen HTML. Cocok untuk: testing cepat, style yang sangat spesifik untuk satu elemen. Hindari untuk: styling umum — susah dikelola, tidak bisa di-reuse.
2. Internal CSS — ditulis di dalam tag `<style>` di `<head>`. Cocok untuk: halaman single-page sederhana, email HTML. Hindari untuk: website multi-halaman — style tidak bisa di-share antar halaman.
3. External CSS — ditulis di file `.css` terpisah, dihubungkan dengan `<link>`. Gunakan ini selalu untuk project nyata:
  - Satu file CSS berlaku untuk semua halaman
  - Browser men-cache file CSS → halaman berikutnya lebih cepat
  - Pemisahan kepentingan (HTML = struktur, CSS = tampilan)

#### **2.3 Selector dan Specificity**

1. Selector menentukan elemen mana yang akan di-styling. Jenis-jenis utama:

- Universal `*` — semua elemen di halaman
- Type/Element `p` `h1` `div` — semua elemen dengan tag tersebut
- Class `.nama-class` — semua elemen dengan `class='nama-class'`
- ID `#nama-id` — elemen dengan `id='nama-id'` (harus unik per halaman)
- Attribute `[type='text']` — elemen dengan attribute tertentu
- Pseudo-class `a:hover` `input:focus` — elemen dalam state tertentu
- Pseudo-element `p::first-line` `h1::before` — bagian tertentu dari elemen

Combinator (menggabungkan selector):

- `div p` — `<p>` yang merupakan keturunan (descendant) dari `<div>`
- `div > p` — `<p>` yang merupakan anak langsung (direct child) dari `<div>`
- `h1 + p` — `<p>` yang langsung mengikuti `<h1>` (adjacent sibling)
- `h1, h2, h3` — pilih `h1`, `h2`, dan `h3` sekaligus (grouping)

2. Specificity — Prioritas CSS

Ketika beberapa aturan CSS menargetkan elemen yang sama, browser menggunakan specificity untuk menentukan mana yang menang.

Rumus specificity (dari tertinggi ke terendah):

- Inline style style='...' → nilai 1,0,0,0 (selalu menang kecuali vs !important)
- ID selector #nama → nilai 0,1,0,0
- Class, pseudo-class, attribute .class :hover [type] → nilai 0,0,1,0
- Element/type selector p h1 → nilai 0,0,0,1
- Universal \* → nilai 0,0,0,0 (terendah)

Cara hitung: jumlahkan dari kiri ke kanan. Contoh:

- p → (0,0,0,1)
- .intro → (0,0,1,0)
- #header → (0,1,0,0)
- #header .nav a:hover → (0,1,1,1) — satu ID + satu class + satu pseudo-class + satu element


Jika specificity sama, aturan yang terakhir ditulis yang menang (cascade).

Penting!!! Hindari penggunaan specificity. Gunakan hanya sebagai last resort karena membuat CSS sulit di-debug.

## 2.4 Box Model

1. Teori: Setiap Elemen adalah Kotak

Setiap elemen HTML diperlakukan browser sebagai sebuah kotak persegi panjang yang terdiri dari empat lapisan (dari dalam ke luar):

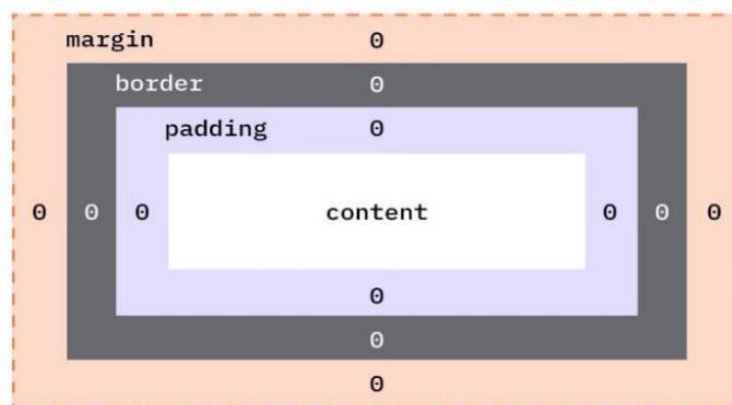

Content: area yang berisi teks/gambar. Diatur dengan width dan height.

- Padding: jarak antara content dan border. Bagian dari elemen (ikut background).
- Border: garis pinggir elemen. Bisa diatur tebal, warna, dan stylenya.
- Margin: jarak antara elemen ini dan elemen lain di luar. Transparan.

box-sizing — sangat penting!

- Default (content-box): width hanya mengatur content. Total lebar = width + padding + border.
- border-box: width mengatur content + padding + border. Jauh lebih intuitif! Praktik terbaik: selalu tambahkan `* { box-sizing: border-box; }` di awal file CSS.

## 2. Display: Block, Inline, dan Inline-Block

Property display menentukan bagaimana elemen ditampilkan dalam layout:

1. **block** — mengambil lebar penuh, dimulai di baris baru. Bisa diatur width/height. Contoh default: `<div>`, `<p>`, `<h1>`-`<h6>`, `<section>`, `<ul>`, `<li>`
2. **inline** — hanya selebar kontennya, tidak dimulai di baris baru. Width/height tidak berlaku! Padding/margin horizontal berlaku, vertikal terbatas. Contoh default: `<span>`, `<a>`, `<strong>`, `<em>`, `<img>`
3. **inline-block** — kombinasi: inline (tidak mulai baris baru) tapi bisa diatur width/height. Berguna untuk membuat tombol, badge, item navigasi.
4. **none** — menyembunyikan elemen sepenuhnya (elemen tidak ada di layout). Berbeda dengan `visibility: hidden` yang menyembunyikan tapi tetap mengambil ruang.

## 2.5 Warna, Tipografi, dan Unit CSS

1. CSS mendukung beberapa format warna:

- **Named color** — red, blue, tomato, cornflowerblue. Ada 140+ warna bernama.
- **Hex** — `#RRGGBB` atau singkat `#RGB`. Contoh: `#FF5733` = merah-oranye.
- **RGB** — `rgb(255, 87, 51)`. Setiap channel 0–255.
- **RGBA** — `rgba(255, 87, 51, 0.8)`. Channel ke-4 adalah opacity (0=transparan, 1=solid).
- **HSL** — `hsl(11, 100%, 60%)`. Hue (0–360°), Saturation (0–100%), Lightness (0–100%). HSL lebih intuitif untuk membuat variasi warna: naikan lightness untuk warna lebih terang.
- **CSS Variable** — `var(--warna-utama)`. Definisikan sekali, pakai di mana saja.

Property warna yang sering digunakan:

- **color** — warna teks
- **background-color** — warna latar belakang
- **border-color** — warna border
- **opacity** — transparansi seluruh elemen beserta isinya (0–1)

## 2. Tipografi

Property tipografi yang paling penting:

- **font-family** — daftar font (gunakan font stack): 'Roboto', 'Helvetica', sans-serif Browser mencoba font pertama, jika tidak ada coba berikutnya. Selalu akhiri dengan generic family.
- **font-size** — ukuran font. Gunakan rem untuk accessibility (responsif terhadap preferensi user).
- **font-weight** — ketebalan: normal (400), bold (700), atau angka 100–900.
- **font-style** — normal, italic, oblique.
- **line-height** — tinggi baris. Rekomendasi untuk keterbacaan: 1.5–1.8 (tanpa unit!).
- **letter-spacing** — jarak antar huruf. Positif untuk lebih renggang, negatif untuk lebih rapat.
- **text-align** — left, center, right, justify.
- **text-decoration** — none, underline, line-through.
- **text-transform** — none, uppercase, lowercase, capitalize.

## 3. Unit CSS

CSS memiliki banyak unit ukuran. Pilih yang tepat untuk setiap konteks:

Unit Absolut (tidak berubah):

- px — piksel layar. Baik untuk border, shadow, detail kecil yang tidak perlu scale. Unit Relatif (berubah sesuai konteks — gunakan untuk layout dan tipografi!): rem — relatif terhadap font-size elemen <html> (root). Jika html = 16px, maka 1rem = 16px. Bagus digunakan untuk font-size dan spacing — menghormati preferensi ukuran teks user di browser.
- em — relatif terhadap font-size elemen parent. Bisa berganda jika nested (hati-hati!).
- % — relatif terhadap dimensi elemen parent. width: 50% = setengah lebar parent.
- vw — viewport width. 100vw = lebar penuh jendela browser.
- vh — viewport height. 100vh = tinggi penuh jendela browser.
- min-content, max-content, fit-content — ukuran berdasarkan konten (untuk Grid/Flex).

Panduan praktis:

- Font size → rem
- Spacing (padding, margin, gap) → rem atau px
- Lebar container → % atau max-width dengan px
- Tinggi hero section → vh
- Border → px

## 2.6 Flexbox

Flexbox (Flexible Box) adalah model layout CSS untuk menyusun elemen dalam satu baris atau kolom, dengan kemampuan mengatur ukuran, jarak, dan alignment secara fleksibel.

Cara aktifkan: tambahkan display: flex ke container (parent). Anak-anaknya otomatis menjadi flex items.

Property pada Flex Container (parent):

- flex-direction — arah susunan: row (default, kiri→kanan), column (atas→bawah), row-reverse, column-reverse
- justify-content — distribusi item di sumbu utama (arah flex-direction):
- flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly
- align-items — alignment di sumbu silang (tegak lurus flex-direction):
- stretch (default) | flex-start | flex-end | center | baseline
- flex-wrap — nowrap (default) | wrap (item pindah baris jika tidak muat)
- gap — jarak antar item (menggantikan margin antar item)

Property pada Flex Items (children):

- flex-grow — seberapa banyak item tumbuh untuk mengisi ruang kosong (default: 0)
- flex-shrink — seberapa banyak item menyusut jika ruang tidak cukup (default: 1)
- flex-basis — ukuran awal sebelum flex-grow/shrink berlaku (default: auto)
- flex: 1 — shorthand: flex-grow=1, flex-shrink=1, flex-basis=0. Item mengisi ruang secara merata.
- align-self — override align-items untuk item tertentu saja
- order — urutan tampil (default: 0, bisa negatif)

## BAB III

### LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

#### 3.1 Langkah Pengerjaan

Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub yang sudah di-clone. Buat folder baru bernama modul-3

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
● $ mkdir modul-3

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
● $ cd modul-3
```

#### 3.2 Praktik: Menghubungkan HTML dengan CSS

1. Di dalam folder modul-3/, buat 2 file baru dengan index.html dan style.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
● $ touch index.html style.css
```

2. Isi index.html dengan struktur berikut — perhatikan tag <link> di <head>.



```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Belajar CSS</title>
7     <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
8     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9   </head>
10  <body>
11    <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
12    <p style="color: red; font-weight: bold">Teks merah inline.</p>
13    <h1>Judul Halaman</h1>
14    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
15    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
16    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
17  </body>
```

3. Isi style.css dengan kode berikut.





```
1  /* Styling semua elemen <h1> */
2  h1 {
3      color: #2c3e50;
4      font-size: 2rem;
5  }
6  /* Styling semua elemen dengan class="intro" */
7  .intro {
8      color: #27ae60;
9      font-style: italic;
10 }
11 /* Styling elemen dengan id="khusus" */
12 #khusus {
13     background-color: #fef9e7;
14     padding: 10px;
15     border-left: 4px solid #f39c12;
16 }
```

4. Buka file index.html di browser

**Teks merah inline.**

# Judul Halaman

*Paragraf pengantar dengan class intro.*

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

### 3.3 Praktik: Menggunakan Selector

1. Buka file index.html dan tambahkan kode berikut (di dalam <body>).

```
1  <nav>
2  <a href="#">Beranda</a>
3  <a href="#" class="aktif">
4  Tentang
5  </a>
6  <a href="#">Kontak</a>
7  </nav>
8  <section class="kartu">
9  <h2>Judul Kartu</h2>
10 <p>Isi paragraf pertama.</p>
11 <p>Isi paragraf kedua.</p>
12 </section>
13 <input type="text" placeholder="Coba ketik...">
21 </body>
22 </html>
```

2. Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```
1  /* Selector type */
2  nav {
3      background: #2c3e50;
4      padding: 10px;
5  }
6  /* Selector descendant */
7  nav a {
8      color: white;
9      text-decoration: none;
10     margin: 0 10px;
11 }
12 /* Pseudo-class */
13 nav a:hover {
14     color: #f39c12;
15 }
16 /* Class */
17 .aktif {
18     font-weight: bold;
19     border-bottom: 2px solid #f39c12;
20 }
21 /* Direct child */
22 .kartu > h2 {
23     color: #2471a3;
24 }
25 /* Attribute selector */
26 input[type="text"] {
27     border: 2px solid #bdc3c7;
28     padding: 8px;
29     border-radius: 4px;
30 }
31 input[type="text"]:focus {
32     border-color: #2471a3;
33     outline: none;
34 }
```

3. Buka file index.html di browser

**Teks merah inline.**

# Judul Halaman

*Paragraf pengantar dengan class intro.*

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

[Beranda](#) [Tentang](#) [Kontak](#)

<

## Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

### 3.4 Praktik: Membuat Specifity (Prioritas) CSS

1. Buka file index.html dan tambahkan kode berikut.

```
1 <p class="teks-biru"  
2 id="teks-merah">  
3 Warna apa aku?  
4 </p>  
5 <p class="a b">  
6 Class A atau B?  
7 </p>
```

2. Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.



```
1  /* Siapa yang menang? */
2  /* (0,0,0,1) */
3  p {
4      color: black;
5  }
6  /* (0,0,1,0) – menang dari p */
7  .teks-biru {
8      color: blue;
9  }
10 /* (0,1,0,0) – menang dari .teks-biru */
11 #teks-merah {
12     color: red;
13 }
14 /* Dua class – sama specificity, */
15 /* yang terakhir menang */
16 .a {
17     color: orange;
18 }
19 .b {
20     color: purple;
21 }
22 /* <p class='a b'> → purple */
```

3. Buka file index.html di browser

Teks merah inline.

## Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

Beranda Tentang Kontak

## Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Warna apa aku?

Class A atau B?

### 3.5 Praktik: Menggunakan Box Model

1. Buat file box-model.html dan box-model.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
$ touch box-model.html box-model.css
```

2. Edit file box-model.html dan isikan kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Box Model</title>
6     <link rel="stylesheet" href="box-model.css" />
7   </head>
8   <body>
9     <h1>CSS Box Model</h1>
10    <div class="kotak-a">Kotak A (content-box)</div>
11    <div class="kotak-b">Kotak B (border-box)</div>
12    <div class="demo-margin">
13      <div class="anak-1">Anak 1</div>
14      <div class="anak-2">Anak 2</div>
15    </div>
16  </body>
```

3. Edit file box-model.css dan isikan kode berikut.

```
1  /* RESET – selalu taruh di atas */
2  *,
3  *::before,
4  *::after {
5      box-sizing: border-box;
6      margin: 0;
7      padding: 0;
8  }
9  body {
10     padding: 20px;
11     font-family: Arial;
12 }
13 /* Kotak untuk demo box model */
14 .kotak-a,
15 .kotak-b {
16     width: 200px;
17     padding: 20px;
18     border: 4px solid #2471a3;
19     margin-bottom: 20px;
20     background: #d6eaf8;
21 }
22 /* Demo margin collapse */
23 .demo-margin {
24     background: #fdecea;
25     padding: 10px;
26 }
27 .anak-1,
28 .anak-2 {
29     background: white;
30     padding: 10px;
31     margin: 15px 0;
32     border: 1px solid #ccc;
33 }
```

4. Buka box-model.html di browser, lalu buka DevTools (F12) → tab Elements → pilih salah satu kotak.

5. Tambahkan kode ini ke box-model.css

```
1  /* Demo display property – tambahkan di box-model.css */
2  .demo-display {
3      margin-top: 20px;
4      background: #f8f9fa;
5      padding: 15px;
6      border: 1px solid #ddd;
7  }
8  /* Span default adalah inline – width tidak berlaku */
9  .kotak-inline {
10     display: inline;
11     width: 150px; /* DIABAIKAN karena inline */
12     background: #fadb8;
13     padding: 5px 10px;
14 }
15 /* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
16 .kotak-inline-block {
17     display: inline-block;
18     width: 120px;
19     height: 60px;
20     background: #d5f5e3;
21     padding: 5px;
22     text-align: center;
23     vertical-align: middle;
24     border: 1px solid #27ae60;
```

6. Tambahkan konten HTML berikut ke dalam <body> di box-model.html, setelah elemen .demo-margin yang sudah ada.

```
1  <h2>Demo Display Property</h2>
2  <div class="demo-display">
3      <p>
4          <strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru,
5          width/height diabaikan:
6      </p>
7      <!-- Span adalah inline secara default -->
8      <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
9      <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
10     <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
11     <p style="margin-top: 15px">
12         <strong>display: inline-block</strong> – tidak mulai di baris baru, tapi
13         bisa diatur width/height:
14     </p>
15     <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br />120x60</span>
16     <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br />120x60</span>
17     <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br />120x60</span>
18     <p style="margin-top: 15px">
19         <strong>display: none</strong> – elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak
20         mengambil ruang):
21     </p>
22     <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
23     <p style="display: none">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
24     <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
25 </div>
26 </html>
```

7. Bukan kembali box-model.html di browser dan amati hasilnya.

## CSS Box Model

Kotak A (content-box)

Kotak B (border-box)

Anak 1

Anak 2

## Demo Display Property

**display: inline** — elemen tidak mulai di baris baru. width/height diabaikan:

Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

**display: inline-block** — tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

Blok 1  
120×60

Blok 2  
120×60

Blok 3  
120×60

**display: none** — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):

Elemen sebelum yang disembunyikan.

Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.

### 3.6 Praktik: Membuat Warna, Tipografi, dan Unit CSS

1. Buat file tipografi.html dan tipografi.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
● $ touch tipografi.html tipografi.css
```



2. Isi file tipografi.html dengan kode berikut.

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
7      <link rel="stylesheet" href="tifografi.css" />
8      <link
9        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
10       rel="stylesheet"
11     />
12   </head>
13   <body>
14     <main class="container">
15       <!-- Demo Format Warna -->
16       <h1>Demo Warna CSS</h1>
17       <p>
18         Empat format warna berikut menghasilkan
19         <strong>warna yang sama</strong>:
20       </p>
21       <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br />#3498DB</div>
22       <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br />rgb(52,152,219)</div>
23       <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br />opacity 0.4</div>
24       <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br />hsl(204,70%,53%)</div>
25       <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br />--warna-utama</div>
26       <!-- Demo Tipografi -->
27       <h1>Demo Tipografi</h1>
28       <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
29       <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
30       <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
31       <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
32       <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem, warna abu</p>
33       <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align: center</p>
34       <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform: uppercase</p>
35       <p>
36         Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a>
37       </p>
38       <!-- Demo Unit CSS -->
39       <h1>Demo Unit CSS</h1>
40       <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom browser</p>
41       <p class="font-rem">
42         Font 1rem – ikut preferensi user (lebih accessible)
43       </p>
44       <!-- Hero section untuk demo vh -->
45       <div class="hero">
46         <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
47       </div>
48     </main>
49   </body>
50 </html>
51
```

3. Isi file tipografi.css dengan kode berikut.

```
1  /* CSS Variables – definisikan di :root agar bisa dipakai global */
2  :root {
3      --warna-utama: #2e86c1;
4      --warna-aksen: #e74c3c;
5      --warna-teks: #2c3e50;
6      --warna-bg: #f8f9fa;
7      --font-utama: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
8      --radius: 8px;
9  }
10 body {
11     background-color: var(--warna-bg);
12     color: var(--warna-teks);
13     font-family: var(--font-utama);
14 }
15 /* Demo format warna */
16 .warna-hex {
17     background-color: #3498db;
18 }
19 .warna-rgb {
20     background-color: rgb(52, 152, 219);
21 }
22 .warna-rgba {
23     background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4);
24 }
25 .warna-hsl {
26     background-color: hsl(204, 70%, 53%);
27 }
28 .warna-var {
29     background-color: var(--warna-utama);
30 }
31 .kotak-warna {
32     display: inline-block;
33     width: 140px;
34     height: 60px;
35     margin: 5px;
36     padding: 8px;
37     color: white;
38     font-size: 0.8rem;
39     border-radius: var(--radius);
40     vertical-align: top;
41 }
```

4. Tambahkan kode berikut pada bagian <head> di tipografi.html.

```
1 <link
2   href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
3   rel="stylesheet"
4 />
```

5. Tambahkan CSS tipografi dan unit berikut ke tipografi.css, di bawah kode yang sudah ada.

```
1 h1 {
2   font-size: 2.5rem; /* 40px jika root = 16px */
3   font-weight: 700;
4   line-height: 1.2;
5   letter-spacing: -0.02em; /* sedikit rapat untuk heading besar */
6   color: var(--warna-utama);
7 }
8 h2 {
9   font-size: 1.75rem;
10  font-weight: 600;
11  margin-top: 1.5rem;
12  margin-bottom: 0.5rem;
13 }
14 p {
15   font-size: 1rem; /* 16px */
16   line-height: 1.7; /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
17   margin-bottom: 1rem;
18 }
19 .teks-besar {
20   font-size: 1.25rem;
21 }
22 .teks-kecil {
23   font-size: 0.875rem;
24   color: #777;
25 }
26 .teks-tengah {
27   text-align: center;
28 }
29 .uppercase {
30   text-transform: uppercase;
31   letter-spacing: 0.08em;
32 }
33 .no-underline {
34   text-decoration: none;
35 }
```

6. Tambahkan CSS unit demo berikut ke tipografi.css, di bawah kode tipografi yang sudah ada.

```
1  .container {
2    max-width: 800px; /* px: lebar maksimum */
3    width: 90%; /* %: 90% lebar parent, responsif */
4    margin: 0 auto; /* auto: center horizontal */
5    padding: 0 1rem; /* rem: padding kiri-kanan */
6  }
7  .hero {
8    height: 50vh; /* vh: setengah tinggi viewport */
9    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
10   display: flex;
11   align-items: center;
12   justify-content: center;
13   color: white;
14   font-size: 2rem;
15 }
16 /* Perbandingan px vs rem */
17 .font-px {
18   font-size: 16px;
19 } /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
20 .font-rem {
21   font-size: 1rem;
22 } /* ikut preferensi user – lebih accessible */
```

7. Buka tipografi.html di browser

## Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex  
#3498DB

RGB  
rgb(52,152,219)

RGBA  
opacity 0.4

HSL  
hsl(204,70%,53%)

CSS Var  
--warna-utama

## Demo Tipografi

Heading 2 — font-size: 1.75rem

Heading 3 — font-size: 1.25rem

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah — text-align: center

HURUF KAPITAL SEMUA — TEXT-TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

## Demo Unit CSS

Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser

Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)

Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport

### 3.7 Praktik: Menggunakan Flexbox

1. Buat file flexbox.html dan flexbox.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
● $ touch flexbox.html flexbox.css
```

2. Edit file flexbox.html dan isikan kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Flexbox</title>
6     <link rel="stylesheet" href="flexbox.css" />
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Demo Flexbox</h1>
10    <!-- Demo 1: Navbar -->
11    <nav class="navbar">
12      <div class="logo">WebKu</div>
13      <ul class="nav-links">
14        <li><a href="#">Beranda</a></li>
15        <li><a href="#">Blog</a></li>
16        <li><a href="#">Kontak</a></li>
17      </ul>
18      <button class="btn-masuk">Masuk</button>
19    </nav>
20    <!-- Demo 2: Card grid -->
21    <h2>Kartu Produk</h2>
22    <div class="kartu-container">
23      <div class="kartu">
24        <h3>Produk A</h3>
25        <p>Deskripsi produk yang cukup panjang.</p>
26        <button>Beli</button>
27      </div>
28      <div class="kartu">
29        <h3>Produk B</h3>
30        <p>Deskripsi singkat.</p>
31        <button>Beli</button>
32      </div>
33      <div class="kartu">
34        <h3>Produk C</h3>
35        <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
36        <button>Beli</button>
37      </div>
38    </div>
39    <!-- Demo 3: Centering -->
40    <div class="kotak-tengah">
41      <p>Saya di tengah!</p>
42    </div>
43  </body>
44 </html>
45
```

3. Edit file flexbox.css dan isikan kode berikut.


```
1  *,
2  *::before,
3  *::after {
4      box-sizing: border-box;
5      margin: 0;
6      padding: 0;
7  }
8  body {
9      font-family: Arial;
10     padding: 20px;
11 }
12 /* — Navbar — */
13 .navbar {
14     display: flex;
15     justify-content: space-between;
16     align-items: center;
17     background: #2c3e50;
18     padding: 0.75rem 1.5rem;
19     margin-bottom: 1.5rem;
20 }
21 .logo {
22     color: white;
23     font-weight: bold;
24 }
25 .nav-links {
26     display: flex;
27     list-style: none;
28     gap: 1.5rem;
29 }
30 .nav-links a {
31     color: #ecf0f1;
32     text-decoration: none;
33 }
```

```
34 .btn-masuk {
35     background: #e74c3c;
36     color: white;
37     border: none;
38     padding: 0.4rem 1rem;
39     border-radius: 4px;
40     cursor: pointer;
41 }
42 /* — Card Grid — */
43 .kartu-container {
44     display: flex;
45     gap: 1rem;
46     flex-wrap: wrap;
47     margin-bottom: 1.5rem;
48 }
49 .kartu {
50     flex: 1;
51     min-width: 180px;
52     border: 1px solid #ddd;
53     border-radius: 8px;
54     padding: 1rem;
55     display: flex;
56     flex-direction: column;
57     justify-content: space-between;
58 }
59 .kartu button {
60     margin-top: auto;
61     padding: 0.4rem;
62     background: #2e86c1;
63     color: white;
64     border: none;
65     border-radius: 4px;
66     cursor: pointer;
67 }
68 /* — Centering — */
69 .kotak-tengah {
70     display: flex;
71     justify-content: center;
72     align-items: center;
73     height: 120px;
74     background: #d5f5e3;
75     border-radius: 8px;
76 }
77
```



4. Buka flexbox.html di browser. Coba ubah ukuran jendela browser.

## Demo Flexbox

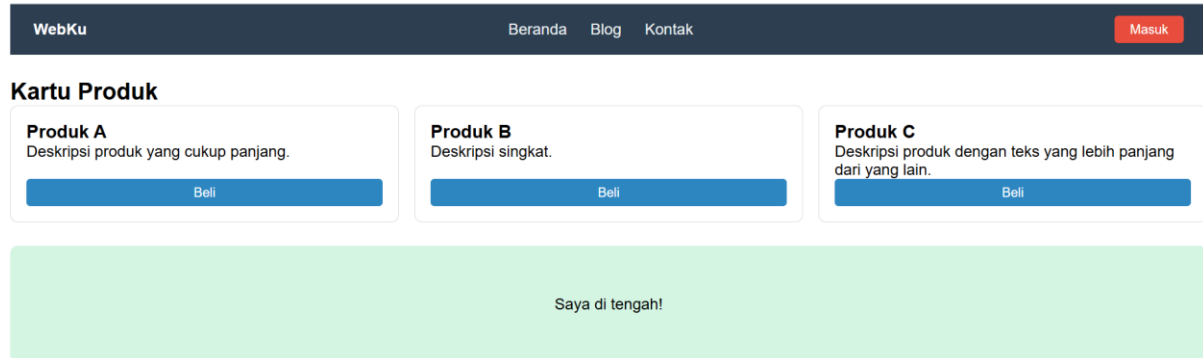

### 3.8 Latihan 1: Styling Komponen UI

1. Buat file latihan-1.html dan latihan-1.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
● $ touch latihan-1.html latihan-1.css
```

2. Untuk menyelesaikan latihan tersebut, ketikkan kode berikut pada file Latihan-1.html yang telah dibuat

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Latihan 1 - UI Components</title>
6     <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
7   </head>
8   <body>
9     <h2>Komponen Button</h2>
10    <button class="btn-primary">Primary</button>
11    <button class="btn-secondary">Secondary</button>
12    <button class="btn-danger">Danger</button>
13    <button class="btn-outline">Outline</button>
14
15    <h2>Komponen Badge / Tag</h2>
16    <span class="badge badge-success">Success</span>
17    <span class="badge badge-warning">Warning</span>
18    <span class="badge badge-error">Error</span>
19
20    <h2>Komponen Alert Box</h2>
21    <div class="alert alert-success">✅ Data berhasil disimpan</div>
22    <div class="alert alert-warning">⚠️ Periksa kembali input Anda</div>
23    <div class="alert alert-error">❌ Terjadi kesalahan sistem</div>
24  </body>
25 </html>
26
```

3. ketikkan kode berikut pada file Latihan-1.css yang telah dibuat:

```
1  body {
2    font-family: Arial, sans-serif;
3    padding: 20px;
4  }
5
6  /* ===== BUTTON ===== */
7  button {
8    padding: 10px 16px;
9    margin: 5px;
10   border-radius: 8px;
11   border: none;
12   cursor: pointer;
13   font-size: 14px;
14   transition: 0.3s;
15 }
16
17 /* Variasi Button */
18 .btn-primary {
19   background-color: #3498db;
20   color: white;
21 }
22
23 .btn-secondary {
24   background-color: #95a5a6;
25   color: white;
26 }
27
28 .btn-danger {
29   background-color: #e74c3c;
30   color: white;
31 }
32
33 .btn-outline {
34   background-color: transparent;
35   border: 2px solid #3498db;
36   color: #3498db;
37 }
38
39 /* Hover Effect */
40 button:hover {
41   transform: scale(1.05);
42   opacity: 0.9;
43 }
44
45 /* ===== BADGE ===== */
46 .badge {
47   display: inline-block;
48   padding: 5px 10px;
49   border-radius: 12px;
50   color: white;
51   font-size: 12px;
52   margin: 5px;
53 }
54
55 .badge-success {
56   background-color: #2ecc71;
57 }
58
59 .badge-warning {
60   background-color: #f1c40f;
61 }
62
63 .badge-error {
64   background-color: #e74c3c;
65 }
66
67 /* ===== ALERT ===== */
68 .alert {
69   padding: 12px;
70   border-radius: 8px;
71   margin: 10px 0;
72   color: white;
73 }
74
75 .alert-success {
76   background-color: #2ecc71;
77 }
78
79 .alert-warning {
80   background-color: #f1c40f;
81   color: black;
82 }
83
84 .alert-error {
85   background-color: #e74c3c;
86 }
87
```

4. Buka latihan-1.html di browser

### Komponen Button



### Komponen Badge / Tag



### Komponen Alert Box




## 3.9 Latihan 2: Layout Halaman Artikel

1. Buat file latihan-2.html dan latihan-2.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
$ touch latihan-2.html latihan-2.css
```

2. Untuk menyelesaikan latihan tersebut, ketikkan kode berikut pada file Latihan-2.html yang telah dibuat

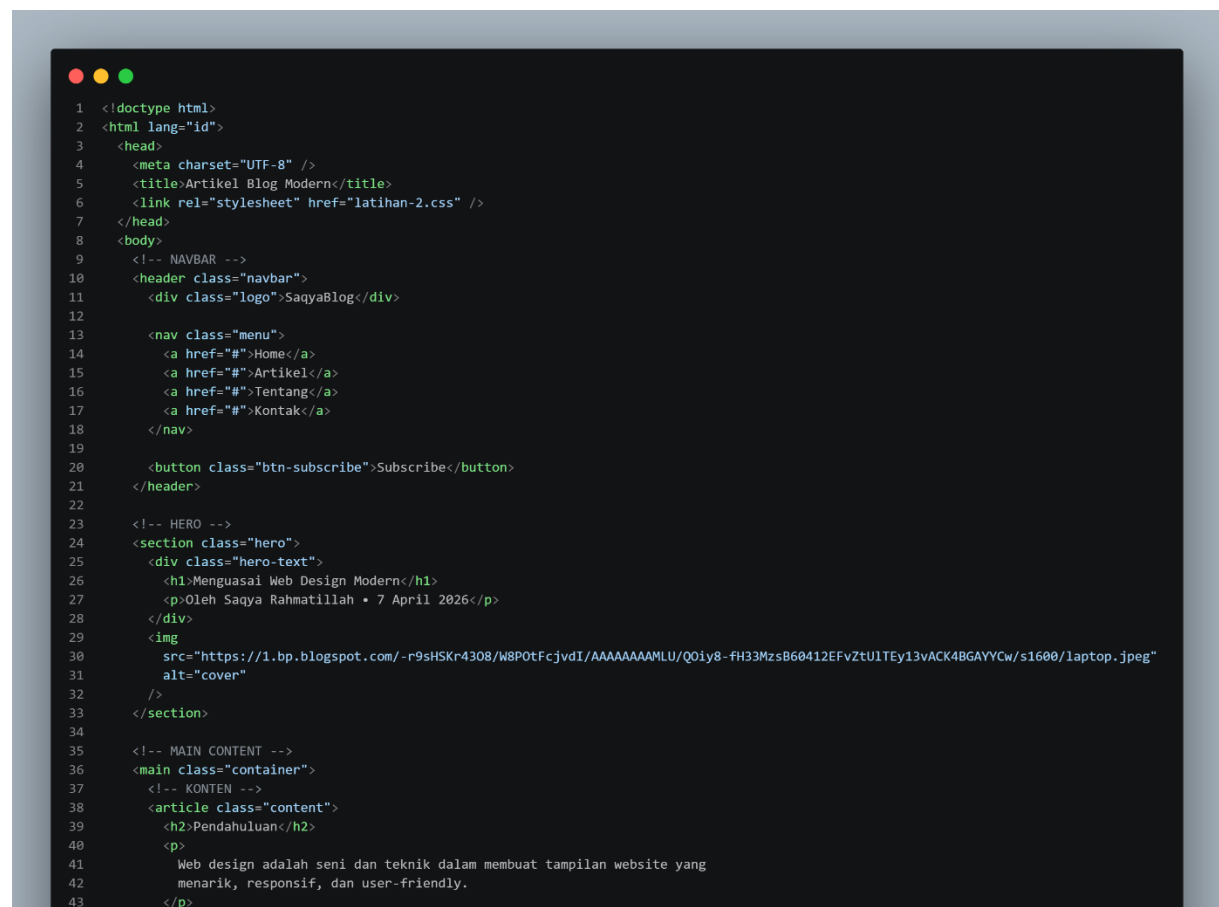

```

44
45 <h2>Pembahasan</h2>
46 <p>
47     Dengan Flexbox, kita dapat mengatur layout secara fleksibel dan
48     efisien tanpa harus menggunakan float atau positioning yang rumit.
49 </p>
50
51 <blockquote>
52     "Desain yang baik adalah desain yang tidak terasa dibuat."
53 </blockquote>
54
55 <p>
56     Penggunaan warna, spacing, dan typography sangat penting untuk
57     menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman.
58 </p>
59 </article>
60
61 <!-- SIDEBAR -->
62 <aside class="sidebar">
63     <h3>Artikel Populer</h3>
64     <ul>
65         <li>Belajar HTML dari Nol</li>
66         <li>CSS Flexbox Lengkap</li>
67         <li>Tips UI/UX Modern</li>
68         <li>Dasar JavaScript</li>
69     </ul>
70
71     <div class="card">
72         <h4>Tips Hari Ini</h4>
73         <p>Gunakan whitespace agar tampilan lebih lega dan nyaman.</p>
74     </div>
75 </aside>
76 </main>
77
78 <!-- FOOTER -->
79 <footer class="footer">
80     <div>
81         <h4>Tentang</h4>
82         <p>Blog edukasi untuk belajar web design modern.</p>
83     </div>
84     <div>
85         <h4>Kategori</h4>
86         <p>HTML<br />CSS<br />JavaScript</p>
87     </div>
88     <div>
89         <h4>Media Sosial</h4>
90         <p>Instagram<br />TikTok<br />GitHub</p>
91     </div>
92 </footer>
93 </body>
94 </html>
95

```

3. ketikkan kode berikut pada file Latihan-2.css yang telah dibuat:

```

1 :root {
2     --primary: #6c3ec1;
3     --secondary: #2c2c54;
4     --accent: #00b894;
5     --bg: #f4f6fb;
6     --white: #ffffff;
7     --text: #333;
8     --font: "Segoe UI", sans-serif;
9 }
10
11 /* RESET */
12 * {
13     margin: 0;
14     padding: 0;
15     box-sizing: border-box;
16 }
17
18 body {
19     font-family: var(--font);
20     background: var(--bg);
21     color: var(--text);
22 }
23
24 /* NAVBAR */
25 .navbar {
26     display: flex;
27     justify-content: space-between;
28     align-items: center;
29     padding: 15px 30px;
30     background: var(--secondary);
31     color: white;
32     position: sticky;
33     top: 0;
34 }


```

```

35
36 .logo {
37   font-weight: bold;
38   font-size: 20px;
39 }
40
41 .menu a {
42   margin: 0 12px;
43   text-decoration: none;
44   color: white;
45   transition: 0.3s;
46 }
47
48 .menu a:hover {
49   color: var(--accent);
50 }
51
52 .btn-subscribe {
53   background: var(--primary);
54   border: none;
55   padding: 8px 14px;
56   border-radius: 6px;
57   color: white;
58   cursor: pointer;
59   transition: 0.3s;
60 }
61
62 .btn-subscribe:hover {
63   background: var(--accent);
64 }
65
66 /* HERO */
67 .hero {
68   display: flex;
69   align-items: center;
70   justify-content: space-between;
71   padding: 40px;
72   background: var(--white);
73 }
74
75 .hero-text h1 {
76   font-size: 32px;
77   margin-bottom: 10px;
78 }
79
80 .hero img {
81   border-radius: 12px;
82 }
83
84 /* MAIN */
85 .container {
86   display: flex;
87   gap: 20px;
88   padding: 30px;
89 }
90
91 /* CONTENT 70% */
92 .content {
93   flex: 7;
94   background: var(--white);
95   padding: 25px;
96   border-radius: 12px;
97   line-height: 1.7;
98 }
99
100 .content h2 {
101   margin-bottom: 10px;
102 }
103
104 blockquote {
105   margin: 20px 0;
106   padding: 15px;
107   background: #eee;
108   border-left: 5px solid var(--primary);
109   font-style: italic;
110 }
111
112 /* SIDEBAR 30% */
113 .sidebar {
114   flex: 3;
115   background: var(--white);
116   padding: 20px;
117   border-radius: 12px;
118 }
119
120 .sidebar ul {
121   margin-top: 10px;
122   padding-left: 20px;
123 }
124
125 .sidebar li {
126   margin-bottom: 8px;
127 }
128
129 .card {
130   margin-top: 20px;
131   padding: 15px;
132   background: var(--bg);
133   border-radius: 10px;
134 }
135
136 /* FOOTER */
137 .footer {
138   display: flex;
139   justify-content: space-around;
140   padding: 25px;
141   background: var(--secondary);
142   color: white;
143   margin-top: 30px;
144 }
145
146 .footer h4 {
147   margin-bottom: 10px;
148 }
149

```

#### 4. Buka latihan-2.html di browser

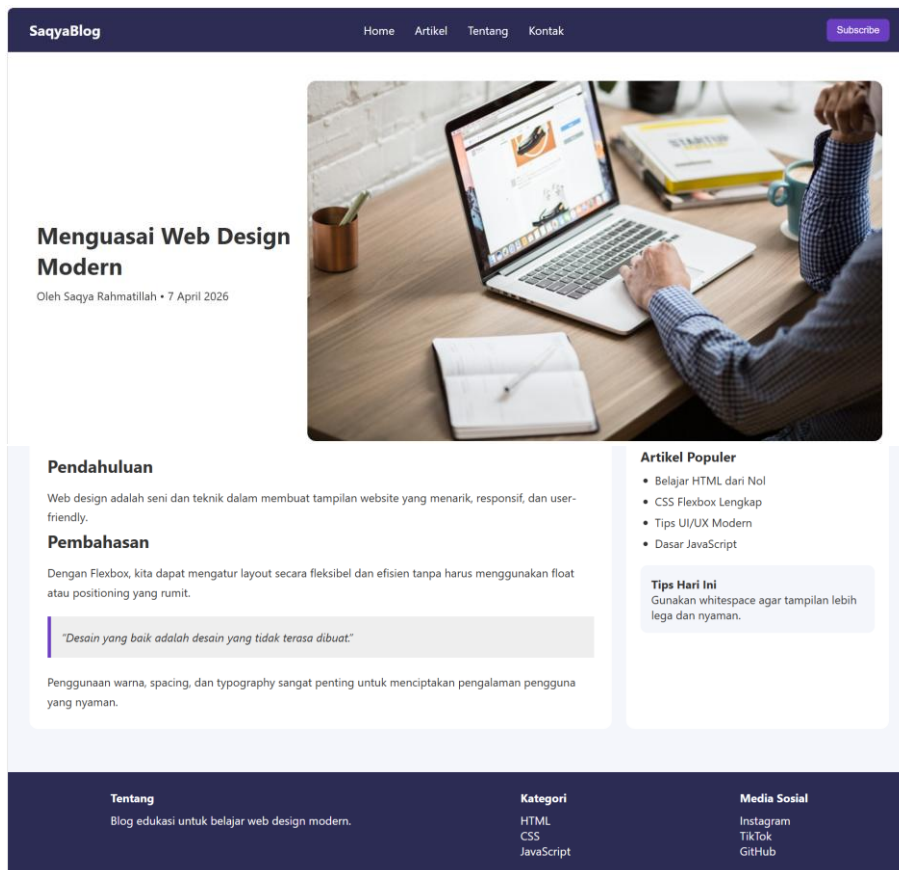

### 3.10 Tugas 1: CSS Lengkap untuk Halaman Profil

1. Copy tugas/index.html dari pertemuan 1 ke pertemuan-2/tugas/index.html. Buat file pertemuan-2/tugas/style.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
• $ mkdir tugas

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
• $ cd tugas

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3/tugas (main)
• $ touch style.ss

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3/tugas (main)
• $ mv style.ss style.css
```

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3/tugas (main)
• $ cd ..

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
• $ cd ..

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
• $ cd modul-2

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2 (main)
• $ cd tugas/
```

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-2/tugas (main)
• $ cp index.html WhatsApp\ Image\ 2026-04-02\ at\ 14.45.45.jpeg /modul-3/tugas
cp: target '/modul-3/tugas' is not a directory
```

2. Edit file tugas/style.css dan isikan kode berikut

```
1  /* Reset dasar */
2  * {
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      box-sizing: border-box;
6      font-family: "Segoe UI", sans-serif;
7  }
8
9  /* Body */
10 body {
11     background: linear-gradient(to right, #6a0dad, #9b59b6);
12     color: #333;
13     line-height: 1.6;
14 }
15
16 /* Header */
17 header {
18     background: #4b0082;
19     color: #ffd700;
20     text-align: center;
21     padding: 20px;
22     font-size: 24px;
23     letter-spacing: 1px;
24 }
25
26 /* Navbar */
27 nav {
28     display: flex;
29     justify-content: center;
30     background: #ffd700;
31     padding: 10px;
32     gap: 20px;
33 }
34
35 nav a {
36     text-decoration: none;
37     color: #4b0082;
38     font-weight: bold;
39     transition: 0.3s;
40 }
41
42 nav a:hover {
43     color: #fff;
44     background: #4b0082;
45     padding: 5px 10px;
46     border-radius: 8px;
47 }
48
49 /* Main */
50 main {
51     padding: 20px;
52 }
53
54 /* Section */
55 section {
56     background: #fff;
57     margin: 20px auto;
58     padding: 20px;
59     border-radius: 15px;
60     max-width: 800px;
61     box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
62 }
63
64 /* Judul section */
65 section h2 {
66     color: #6a0dad;
67     margin-bottom: 10px;
68 }
69
```

```

70  /* Foto profil */
71  #tentang img {
72      width: 120px;
73      border-radius: 50%;
74      display: block;
75      margin: 10px auto;
76      border: 4px solid #ffd700;
77  }
78
79  /* List */
80  ul,
81  ol {
82      margin-left: 20px;
83  }
84
85  /* Form */
86  form {
87      display: flex;
88      flex-direction: column;
89      gap: 10px;
90  }
91
92  input,
93  select,
94  textarea {
95      padding: 8px;
96      border-radius: 8px;
97      border: 1px solid #ccc;
98      outline: none;
99  }
100
101  input:focus,
102  select:focus,
103  textarea:focus {
104      border-color: #6a0dad;
105  }
106
107  /* Button */
108  button {
109      background: #6a0dad;
110      color: #ffd700;
111      padding: 10px;
112      border: none;
113      border-radius: 10px;
114      cursor: pointer;
115      transition: 0.3s;
116  }
117
118  button:hover {
119      background: #ffd700;
120      color: #4b0082;
121  }
122
123  /* Footer */
124  footer {
125      background: #4b0082;
126      color: #ffd700;
127      text-align: center;
128      padding: 15px;
129      margin-top: 20px;
130  }
131
132  /* Link footer */
133  footer a {
134      text-decoration: none;
135      font-weight: bold;
136  }
137
138  footer a:hover {
139      text-decoration: underline;
140  }
141

```



3. Buka file tugas/index.html di browser

# Profil Diri

Tentang SayaKeahlianPengalamanKontak

## Tentang Saya



**Nama:** Saqya Rahmatillah  
**Jurusan:** Teknologi Informasi dan Komputer  
**Program Studi:** Teknik Informatika  
**Universitas:** Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Saya adalah mahasiswa yang tertarik pada dunia teknologi dan pemrograman.

## Keahlian

- HTML Dasar
- CSS Dasar
- Microsoft Office
- Komunikasi
- Kerja Tim

## Pengalaman

1. Lulus TK (2013)
2. Lulus SD (2019)
3. Lulus MTsN (2022)
4. Lulus MAN (2025)
5. Mahasiswa Teknik Informatika (2026)

## Kontak

Nama:

Email:

Subjek:  

Pertanyaan

Pesan:

Kirim

© 2026 Saqya Rahmatillah  
GitHub | LinkedIn

### 3.11 Langkah-langkah Push ke GitHub

1. Buka terminal Git Bash, kemudian masuk ke folder project dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
$ cd modul-3
```

2. Tambahkan seluruh file dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
$ git add .
```

3. Lakukan commit dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
$ git commit -m "praktikum modul-3"
[main d25502a] praktikum modul-3
15 files changed, 1064 insertions(+)
create mode 100644 modul-3/box-model.css
create mode 100644 modul-3/box-model.html
create mode 100644 modul-3/flexbox.css
create mode 100644 modul-3/flexbox.html
create mode 100644 modul-3/index.html
create mode 100644 modul-3/latihan-1.css
create mode 100644 modul-3/latihan-1.html
create mode 100644 modul-3/latihan-2.css
create mode 100644 modul-3/latihan-2.html
create mode 100644 modul-3/style.css
create mode 100644 modul-3/tifografi.css
create mode 100644 modul-3/tifografi.html
create mode 100644 modul-3/tugas/index.html
create mode 100644 modul-3/tugas/saqa.jpeg
create mode 100644 modul-3/tugas/style.css
```

4. Unggah (push) project ke GitHub dengan perintah:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-3 (main)
$ git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (19/19), 159.39 KiB | 19.92 MiB/s, done.
Total 19 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/SaqaRahmatillah/2025573010131_WorkshopWebDasar.git
ae58bc3..d25502a main -> main
```

5. Project berhasil di unggah (push).

The screenshot shows the GitHub web interface for the repository '2025573010131\_WorkshopWebDasar'. The 'Files' tab is selected, showing the directory structure. The 'modul-3' directory is expanded, revealing a 'tugas' subdirectory and several files. A table on the right lists the files committed by 'SaqaRahmatillah' with the commit message 'praktikum modul-3' and the date '2 minutes ago'.

| Name           | Last commit message | Last commit date |
|----------------|---------------------|------------------|
| ..             |                     |                  |
| tugas          | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |
| box-model.css  | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |
| box-model.html | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |
| flexbox.css    | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |
| flexbox.html   | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |
| index.html     | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |
| latihan-1.css  | praktikum modul-3   | 2 minutes ago    |

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penggunaan CSS memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap tampilan halaman web. Halaman yang sebelumnya hanya berisi teks sederhana menjadi lebih menarik, rapi, dan nyaman untuk dilihat.

Pada bagian selector dan specificity, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara memilih elemen dengan tepat dan menghindari konflik styling. Hal ini sangat penting terutama ketika project sudah mulai besar dan memiliki banyak file CSS.

Pada bagian box model, mahasiswa dapat memahami bagaimana jarak antar elemen diatur menggunakan margin dan padding. Pemahaman ini membantu dalam membuat layout yang lebih rapi dan terstruktur.

Penggunaan warna dan tipografi juga memberikan dampak besar terhadap tampilan halaman. Dengan kombinasi warna yang tepat dan pengaturan teks yang baik, halaman web menjadi lebih profesional dan mudah dibaca.

Pada bagian unit CSS, mahasiswa dapat memahami perbedaan antara unit tetap dan unit relatif. Hal ini penting dalam pembuatan website yang responsif agar tampilan tetap baik di berbagai ukuran layar.

Penggunaan flexbox merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam praktikum ini. Dengan flexbox, layout halaman dapat diatur dengan lebih mudah tanpa harus menggunakan teknik yang rumit. Flexbox sangat membantu dalam menyusun elemen secara horizontal maupun vertikal.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web secara efektif dan efisien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS merupakan komponen penting dalam pembuatan website. CSS digunakan untuk mengatur tampilan sehingga halaman web menjadi lebih menarik, rapi, dan nyaman digunakan.

Dengan memahami konsep seperti selector, box model, warna, tipografi, unit, dan flexbox, mahasiswa dapat membuat tampilan web yang lebih baik dan profesional.

#### **5.2 Saran**

Mahasiswa disarankan untuk terus berlatih menggunakan CSS agar semakin memahami konsep yang telah dipelajari. Selain itu, mahasiswa juga dapat mencoba membuat desain web yang lebih kompleks untuk meningkatkan kemampuan.

Disarankan juga untuk mempelajari konsep lanjutan seperti responsive design, grid layout, dan framework CSS agar kemampuan dalam pengembangan web semakin meningkat.