

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 4 DAN 5

CSS LANJUTAN & RESPONSIVE DESIGN
DAN TAILWIND CSS



DISUSUN OLEH :

SAQYA RAHMATILLAH
2025573010131

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum Workshop Web Dasar ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari pada Modul 4 dan Modul 5.

Pada Modul 4, penulis mempelajari tentang CSS Lanjutan dan Responsive Design, yang mencakup penggunaan CSS Grid, Media Queries dengan pendekatan Mobile-First, serta pemanfaatan pseudo-class dan pseudo-element. Selain itu, penulis juga mempelajari bagaimana membuat efek transisi dan animasi CSS serta penggunaan CSS Variables untuk membangun sistem desain yang lebih terstruktur. Materi ini membantu penulis dalam memahami cara membuat tampilan website yang responsif dan dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar, mulai dari smartphone hingga desktop.

Selanjutnya, pada Modul 5, penulis mempelajari tentang Tailwind CSS, yaitu framework CSS dengan pendekatan utility-first yang memudahkan dalam proses styling tanpa harus menulis banyak kode CSS secara manual. Dalam modul ini, penulis juga mempelajari proses setup menggunakan Vite, penggunaan utility class untuk berbagai kebutuhan desain, pembuatan komponen UI, penerapan responsive modifier, serta implementasi dark mode dan penggunaan `@apply` untuk efisiensi penulisan kode.

Dengan mempelajari kedua modul ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan tampilan website modern yang tidak hanya menarik, tetapi juga responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, 10 maret 2026

Saqya Rahmatillah

MODUL 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini membuat website diakses melalui berbagai perangkat, seperti laptop, tablet, dan terutama smartphone. Hal ini menyebabkan tampilan website harus mampu menyesuaikan berbagai ukuran layar agar tetap nyaman digunakan. Jika sebuah website tidak responsif, maka tampilan bisa menjadi tidak rapi, teks sulit dibaca, dan navigasi menjadi tidak efektif. Hal ini tentu akan menurunkan kenyamanan pengguna.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pemahaman tentang CSS lanjutan. Salah satu teknologi yang digunakan adalah CSS Grid, yang berfungsi untuk mengatur layout halaman secara lebih terstruktur dalam bentuk baris dan kolom. Selain itu, digunakan juga konsep Responsive Design dengan pendekatan Mobile-First, yaitu mendesain tampilan dimulai dari perangkat mobile, kemudian menyesuaikannya ke layar yang lebih besar menggunakan media queries.

Tidak hanya dari sisi layout, tampilan website juga perlu dibuat lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pseudo-class dan pseudo-element untuk menambahkan efek visual tanpa menambah elemen HTML, serta menggunakan transisi dan animasi CSS untuk memberikan efek gerakan yang halus.

Melalui praktikum Modul 4 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan CSS lanjutan untuk membuat website yang rapi, responsif, dan menarik sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

- Membangun layout dua dimensi dengan CSS Grid dan memahami perbedaannya dari Flexbox
- Menerapkan Mobile-First approach dengan media queries
- Menggunakan pseudo-class lanjutan (:nth-child, :not, :is) dan pseudo-element (::before, ::after)
- Membuat efek transisi dan animasi CSS tanpa JavaScript
- Mengelola design system sederhana menggunakan CSS Custom Properties (variables)
- Membangun landing page responsif lengkap dengan tiga breakpoint

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 CSS Grid

CSS Grid adalah layout dua dimensi, yaitu menyusun item dalam baris DAN kolom sekaligus. Cocok untuk layout halaman secara keseluruhan, galeri foto, dashboard, atau card grid yang membutuhkan susunan rapi.

Cara mengaktifkan Grid adalah dengan menambahkan `display: grid` pada container. Kolom diatur dengan `grid-template-columns` dan baris dengan `grid-template-rows`.

Fungsi dan unit khusus Grid:

- `fr` (fractional unit) — digunakan untuk membagi ruang yang tersisa. Contoh: `1fr 2fr` berarti kolom pertama 1 bagian, kolom kedua 2 bagian.
- `repeat(3, 1fr)` — membuat 3 kolom dengan ukuran masing-masing `1fr`. Singkatan dari `1fr 1fr 1fr`.
- `minmax(200px, 1fr)` — menentukan ukuran minimum `200px` dan maksimum `1fr`.
- `auto-fill` — mengisi kolom sebanyak mungkin sesuai lebar container.
- `auto-fit` — mirip `auto-fill`, tetapi kolom kosong akan diabaikan.
- `gap` — mengatur jarak antar sel (bisa juga ditulis `row-gap` dan `column-gap` secara terpisah).

2.2 Responsive Design & Media Queries

Responsive Design adalah teknik yang membuat halaman web dapat menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat.

Terdapat dua pendekatan utama:

- Desktop-First — desain dibuat untuk desktop terlebih dahulu, kemudian menggunakan media query untuk menyesuaikan ke layar yang lebih kecil.
- Mobile-First — desain dibuat untuk mobile terlebih dahulu, kemudian menggunakan media query untuk menyesuaikan ke layar yang lebih besar.

Mengapa Mobile-First lebih baik?

- Lebih dari 60% traffic web dunia berasal dari perangkat mobile.
- Memaksa kita untuk memprioritaskan konten yang benar-benar penting.
- CSS yang di-override lebih sedikit sehingga performa lebih baik.
- Google menggunakan mobile-first indexing untuk penilaian SEO.

Media Query adalah aturan CSS yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu, seperti ukuran layar atau orientasi perangkat.

Sintaks: `@media (min-width: 768px) {`
`/* CSS di sini hanya berlaku jika layar ≥ 768px */`

Mobile-first menggunakan `min-width` (berlaku dari ukuran tertentu ke atas), sedangkan Desktop-first menggunakan `max-width` (berlaku dari ukuran tertentu ke bawah).

Breakpoint Standar

- Mobile (default) → `< 640px` (semua HP, tidak perlu media query)
- Small (sm) → `≥ 640px` (HP besar / landscape) `@media (min-width: 640px) { }`
- Medium (md) → `≥ 768px` (Tablet) `@media (min-width: 768px) { }`
- Large (lg) → `≥ 1024px` (Laptop) `@media (min-width: 1024px) { }`
- Extra Large (xl) → `≥ 1280px` (Desktop) `@media (min-width: 1280px) { }`

2.3 Pseudo-Class & Pseudo-element Lanjutan

Pseudo-class struktural digunakan untuk memilih elemen berdasarkan posisinya di dalam parent (keluarganya).

- `:first-child` — memilih elemen pertama dari parent-nya
- `:last-child` — memilih elemen terakhir dari parent-nya

- `:nth-child(n)` — memilih elemen ke-n, dapat menggunakan berbagai pola:
 - `:nth-child(2)` — hanya elemen ke-2
 - `:nth-child(odd)` — elemen ganjil (1, 3, 5, ...)
 - `:nth-child(even)` — elemen genap (2, 4, 6, ...)
 - `:nth-child(3n)` — setiap kelipatan 3 (3, 6, 9, ...)
 - `:nth-child(3n+1)` — elemen ke-1, 4, 7, 10, ...
- `:not(selector)` — memilih elemen yang tidak sesuai dengan selector tertentu
Contoh: `li:not(:last-child)`
- `:is(h1, h2, h3)` — digunakan untuk mengelompokkan beberapa selector sekaligus
- `:where(h1, h2, h3)` — mirip dengan `:is()`, tetapi memiliki specificity = 0
- `:has(img)` — memilih parent yang memiliki elemen `<img>` di dalamnya (selector terbaru, CSS Level 4)

Pseudo-element `::before` dan `::after` menyisipkan konten virtual sebelum atau sesudah konten elemen, tanpa perlu menambahkan HTML.

Syarat wajib: harus ada property content (boleh kosong: `content: ""`). Penggunaan umum:

- Menambahkan ikon/symbol dekoratif (kutip, tanda centang, panah)
- Membuat efek underline custom, border dekoratif
- Overlay pada gambar atau section
- Membersihkan float (teknik lama — sekarang digantikan Flexbox/Grid) Pseudo-element lain yang berguna:
- `::first-letter` — huruf pertama paragraf (untuk drop cap)
- `::first-line` — baris pertama paragraf
- `::placeholder` — styling placeholder input
- `::selection` — styling teks yang sedang diseleksi user

2.4 Transisi & Animasi

CSS Transition membuat perubahan property CSS terjadi secara bertahap (halus) alih-alih langsung (kasar).

Sintaks: `transition: [property] [duration] [timing-function] [delay]`

- `property` — property yang di-animasikan: `all`, `background-color`, `transform`, dll.
- `duration` — durasi: `0.3s`, `300ms`
- `timing-function` — kurva kecepatan:
 - `ease` (default) — mulai lambat, percepat, lalu perlambat
 - `linear` — kecepatan konstan
 - `ease-in` — mulai lambat, makin cepat
 - `ease-out` — mulai cepat, makin lambat (paling natural untuk UI)
 - `cubic-bezier(x1,y1,x2,y2)` — kurva kustom
- `delay` — jeda sebelum mulai: `0.1s`

Contoh: `transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease-out`

1. Gunakan `transform` dan `opacity` untuk animasi performa terbaik — browser bisa menggunakan GPU.
2. Hindari animasi `width`, `height`, `margin`, `padding` — menyebabkan layout recalculation yang mahal.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

- Laptop/Komputer
- Visual Studio Code
- Browser (Chrome/Firefox)
- Git Bash

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Buat folder baru bernama modul-4.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
● $ mkdir modul-4

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar (main)
● $ cd modul-4
```

3.2.1 Praktik: CSS Grid

1. Di dalam folder modul-4/, buat 2 file baru dengan grid.html dan grid.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
● $ touch grid.html grid.css
```

2. Isi grid.html dengan struktur berikut:

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta
6        name="viewport"
7        content="width=device-width,
8        initial-scale=1.0"
9      />
10     <title>CSS Grid</title>
11     <link rel="stylesheet" href="grid.css" />
12   </head>
13   <body>
14     <h1>Demo CSS Grid</h1>
15     <!-- Grid 3 kolom sama rata -->
16     <section class="grid-dasar">
17       <div>Item 1</div>
18       <div>Item 2</div>
19       <div>Item 3</div>
20       <div>Item 4</div>
21       <div>Item 5</div>
22       <div>Item 6</div>
23     </section>
24     <!-- Grid 12 kolom layout -->
25     <section class="layout-halaman">
26       <header class="l-header">Header</header>
27       <nav class="l-sidebar">Sidebar</nav>
28       <main class="l-konten">Konten Utama</main>
29       <aside class="l-aside">Aside</aside>
30       <footer class="l-footer">Footer</footer>
31     </section>
32     <!-- Grid responsif otomatis -->
33     <section class="grid-auto">
34       <div>A</div>
35       <div>B</div>
36       <div>C</div>
37       <div>D</div>
38       <div>E</div>
39       <div>F</div>
40       <div>G</div>
41       <div>H</div>
42     </section>
43     <!-- Galeri dengan item spesial -->
44     <section class="galeri">
45       <div class="g-besar">Foto Utama</div>
46       <div>Foto 2</div>
47       <div>Foto 3</div>
48       <div>Foto 4</div>
49       <div class="g-lebar">Banner Panjang</div>
50       <div>Foto 6</div>
51     </section>
52   </body>
53 </html>
54
```

3. Isi grid.css dengan kode berikut.


```
1  *,
2  *::before,
3  *::after {
4    box-sizing: border-box;
5    margin: 0;
6    padding: 0;
7  }
8  body {
9    font-family: Arial;
10   padding: 1.5rem;
11   background: #f8f9fa;
12 }
13 h1 {
14   margin-bottom: 1rem;
15 }
16 /* — Grid 3 kolom — */
17 .grid-dasar {
18   display: grid;
19   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
20   gap: 1rem;
21   margin-bottom: 2rem;
22 }
23 .grid-dasar div {
24   background: #d6eaf8;
25   padding: 1.5rem;
26   text-align: center;
27   border-radius: 6px;
28 }
29 /* — Layout Halaman — */
30 .layout-halaman {
31   display: grid;
32   grid-template-columns: 200px 1fr 150px;
33   grid-template-rows: auto 300px auto;
34   grid-template-areas:
35     "header header header"
36     "sidebar konten aside"
37     "footer footer footer";
38   gap: 0.5rem;
39   margin-bottom: 2rem;
40 }
41 .l-header {
42   grid-area: header;
43   background: #2c3e50;
44   color: white;
45   padding: 1rem;
46 }
47 .l-sidebar {
48   grid-area: sidebar;
49   background: #d5f5e3;
50   padding: 1rem;
51 }
52 .l-konten {
53   grid-area: konten;
54   background: white;
55   padding: 1rem;
56   border: 1px solid #ddd;
57 }
58 .l-aside {
59   grid-area: aside;
60   background: #fef9e7;
61   padding: 1rem;
62 }
63 .l-footer {
64   grid-area: footer;
65   background: #2c3e50;
66   color: white;
67   padding: 1rem;
68 }
69 /* — Grid Responsif Otomatis — */
70 .grid-auto {
71   display: grid;
72   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr));
73   gap: 0.75rem;
74 }
```

```

75 .grid-auto div {
76   background: #fadbd8;
77   padding: 1.5rem;
78   text-align: center;
79   border-radius: 6px;
80   font-weight: bold;
81 }
82 .galeri {
83   display: grid;
84   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
85   gap: 0.5rem;
86   margin-top: 2rem;
87 }
88 .galeri div {
89   background: #d5d8dc;
90   padding: 2rem;
91   text-align: center;
92   border-radius: 4px;
93 }
94 /* Span 2 baris & 2 kolom */
95 .g-besar {
96   grid-column: span 2;
97   grid-row: span 2;
98   background: #2e86c1;
99   color: white;
100 }
101 /* Span seluruh lebar */
102 .g-lebar {
103   grid-column: 1 / -1;
104   background: #27ae60;
105   color: white;
106 }
107

```

4. Buka file grid.html di browser

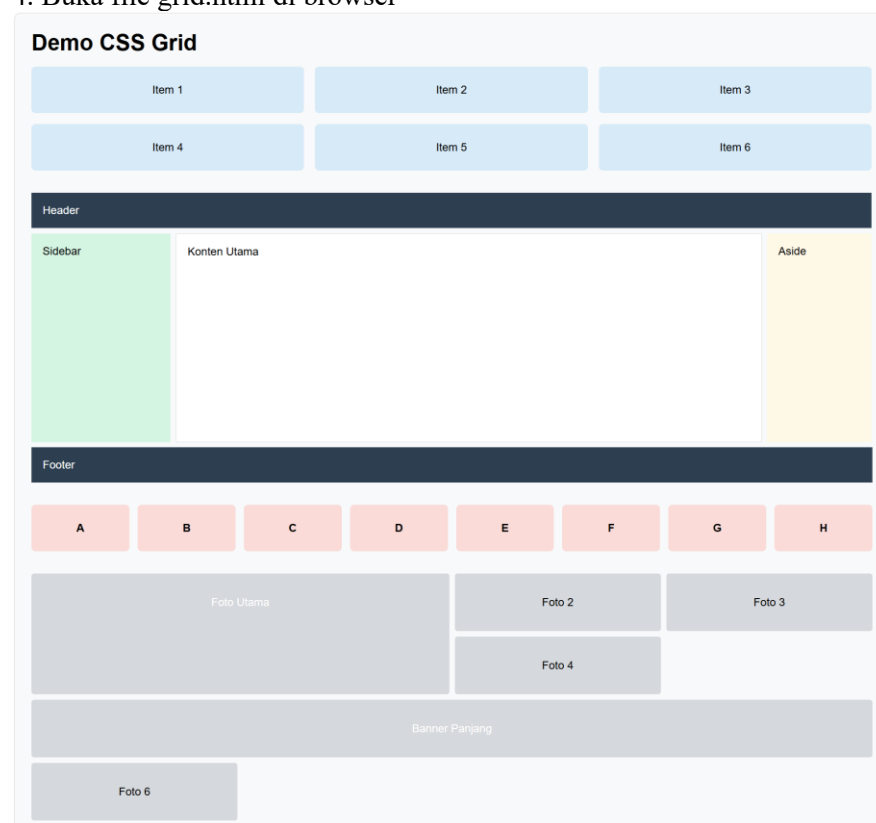

3.2.2 Praktik: Responsive Design & Media Queries

1. Buat file responsif.html dan responsif.css

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
$ touch responsif.html responsif.css
```

2. Isi responsif.html dengan struktur berikut:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta
6       name="viewport"
7       content="width=device-width,
8       initial-scale=1.0"
9     />
10    <title>Responsif</title>
11    <link rel="stylesheet" href="responsif.css" />
12  </head>
13  <body>
14    <header class="site-header">
15      <div class="container">
16        <div class="logo">Logo WebKu</div>
17        <nav class="main-nav">
18          <a href="#">Beranda</a>
19          <a href="#">Layanan</a>
20          <a href="#">Portofolio</a>
21          <a href="#">Kontak</a>
22        </nav>
23      </div>
24    </header>
25    <main class="container">
26      <section class="hero">
27        <div class="hero-teks">
28          <h1>Buat Website Impianmu</h1>
29          <p>Kami membantu bisnis berkembang lewat web modern dan responsif.</p>
30          <a href="#" class="btn"> Mulai Sekarang</a>
31        </div>
32        <div class="hero-gambar">
33          
38        </div>
39      </section>
40      <section class="layanan">
41        <h2>Layanan Kami</h2>
42        <div class="kartu-grid">
43          <div class="kartu">
44            <span>||</span>
45            <h3>Web Design</h3>
46            <p>UI/UX modern dan menarik.</p>
47          </div>
48          <div class="kartu">
49            <span>||</span>
50            <h3>Development</h3>
51            <p>Kode bersih dan cepat.</p>
52          </div>
53          <div class="kartu">
54            <span>||</span>
55            <h3>SEO</h3>
56            <p>Peringkat tinggi di Google.</p>
57          </div>
58        </div>
59      </section>
60    </main>
61    <footer class="site-footer">
62      <div class="container footer-grid">
63        <div>
64          <h4>WebKu</h4>
65          <p>Solusi web terbaik untuk bisnis Anda.</p>
66        </div>
```

```

67     <div>
68     <h4>Tautan</h4>
69     <ul>
70     <li><a href="#"> Beranda</a></li>
71     <li><a href="#"> Layanan</a></li>
72     </ul>
73 </div>
74 <div>
75 <h4>Kontak</h4>
76 <p>info@webku.id</p>
77 </div>
78 </div>
79 </footer>
80 </body>
81 </html>

```

3. Buka file responsif.css dan tambahkan kode berikut.

```

1  *,
2  *::before,
3  *::after {
4    box-sizing: border-box;
5    margin: 0;
6    padding: 0;
7  }
8  :root {
9    --primary: #2e86c1;
10   --dark: #2c3e50;
11   --light: #f8f9fa;
12   --gap: 1rem;
13 }
14 body {
15   font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
16   color: var(--dark);
17   line-height: 1.6;
18 }
19 img {
20   max-width: 100%;
21   display: block;
22 }

```

Ketikkan kode sampai selesai.

4. Buka file index.html di browser. Gunakan DevTools untuk simulasi berbagai perangkat.

3.2.3 Praktik: Pseudo-Class & Pseudo-element Lanjutan

1. Buat file pseudo.html dan pseudo.css.

```

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
● $ touch pseudo.html pseudo.css

```

2. Edit file pseudo.html dan isikan kode berikut.

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Pseudo</title>
6      <link rel="stylesheet" href="pseudo.css" />
7    </head>
8    <body>
9      <h2>Tabel Zebra</h2>
10     <table>
11       <tr>
12         <td>Budi</td>
13         <td>90</td>
14       </tr>
15       <tr>
16         <td>Ani</td>
17         <td>85</td>
18       </tr>
19       <tr>
20         <td>Caca</td>
21         <td>92</td>
22       </tr>
23       <tr>
24         <td>Dodi</td>
25         <td>78</td>
26       </tr>
27       <tr>
28         <td>Eva</td>
29         <td>95</td>
30       </tr>
31     </table>
32     <h2>List tanpa border terakhir</h2>
33     <ul class="list-bersih">
34       <li>Item Pertama</li>
35       <li>Item Kedua</li>
36       <li>Item Ketiga</li>
37       <li>Item Terakhir</li>
38     </ul>
39     <h2>Kartu dengan highlight ke-3</h2>
40     <div class="grid-kartu">
41       <div>Kartu 1</div>
42       <div>Kartu 2</div>
43       <div>Kartu 3</div>
44       <div>Kartu 4</div>
45       <div>Kartu 5</div>
46       <div>Kartu 6</div>
47     </div>
48   </body>
49 </html>

```

3. Edit file pseudo.css dan isikan kode berikut.

```

1  *,
2  *::before,
3  *::after {
4      box-sizing: border-box;
5      margin: 0;
6      padding: 0;
7  }
8  body {
9      font-family: Arial;
10     padding: 1.5rem;
11 }
12 h2 {
13     margin: 1.5rem 0 0.75rem;
14     color: #2c3e50;
15 }
16 /* Tabel zebra stripe */
17 table {
18     width: 100%;
19     border-collapse: collapse;
20 }
21 td {
22     padding: 0.6rem 1rem;
23     border: 1px solid #ddd;
24 }
25 /* Baris genap diberi warna */
26 tr:nth-child(even) td {
27     background: #ebf5fb;
28 }
29 /* Hover baris */
30 tr:hover td {
31     background: #d6eaf8;
32 }
33 /* List tanpa border di item terakhir */
34 .list-bersih {
35     list-style: none;
36     border: 1px solid #ddd;
37     border-radius: 6px;
38     overflow: hidden;
39 }
40 .list-bersih li {
41     padding: 0.75rem 1rem;
42     border-bottom: 1px solid #ddd;
43 }
44 /* :not menghindari border di item terakhir */
45 .list-bersih li:not(:last-child) {
46     border-bottom: 1px solid #ddd;
47 }
48 .list-bersih li:last-child {
49     border-bottom: none;
50 }
51 /* Grid kartu dengan :nth-child */
52 .grid-kartu {
53     display: grid;
54     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
55     gap: 0.75rem;
56     margin-top: 0.5rem;
57 }
58 .grid-kartu div {
59     padding: 1.5rem;
60     background: #f2f3f4;
61     border-radius: 6px;
62     text-align: center;
63 }
64 /* Kartu ke-3 di-highlight */
65 .grid-kartu div:nth-child(3n) {
66     background: #2e86c1;
67     color: white;
68     font-weight: bold;
69 }
70 /* Kartu pertama lebih besar */
71 .grid-kartu div:first-child {
72     background: #27ae60;
73     color: white;
74 }

```

4. Buka pseudo.html di browser.

Tabel Zebra

Budi	90
Ani	85
Caca	92
Dodi	78
Eva	95

List tanpa border terakhir

Item Pertama
Item Kedua
Item Ketiga
Item Terakhir

Kartu dengan highlight ke-3

Kartu 1	Kartu 2	Kartu 3
Kartu 4	Kartu 5	Kartu 6

5. Tambahkan kode ini ke pseudo.html

```
1 <h2>Pseudo-element Demo</h2>
2 <!-- Kutipan dengan dekorasi -->
3 <blockquote class="kutipan">
4   Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.
5 </blockquote>
6 <!-- Heading dengan garis -->
7 <h3 class="judul-garis">Fitur Unggulan</h3>
8 <!-- List dengan ikon -->
9 <ul class="list-centang">
10  <li>Gratis selamanya</li>
11  <li>Tanpa iklan</li>
12  <li>Open source</li>
13 </ul>
14 <!-- Input dengan placeholder -->
15 <input type="text" class="input-kustom" placeholder="Cari sesuatu..." />
```

6. Tambahkan kode berikut pada pseudo.css

```
1 /* Kutipan dengan ::before & ::after */
2 .kutipan {
3   position: relative;
4   background: #ebf5fb;
5   border-left: 4px solid #2e86c1;
6   padding: 1rem 1rem 1rem 3rem;
7   margin: 1rem 0;
8   font-style: italic;
9 }
```

```

10 .kutipan::before {
11     content: "\201C"; /* tanda kutip buka */
12     position: absolute;
13     left: 0.5rem;
14     top: -0.25rem;
15     font-size: 3rem;
16     color: #2e86c1;
17     line-height: 1;
18 }
19 /* Heading dengan garis di samping */
20 .judul-garis {
21     display: flex;
22     align-items: center;
23     gap: 0.75rem;
24     margin: 1rem 0 0.5rem;
25 }
26 .judul-garis::after {
27     content: "";
28     flex: 1;
29     height: 2px;
30     background: #bdc3c7;
31 }
32 /* List dengan tanda centang */
33 .list-centang {
34     list-style: none;
35     margin: 0.5rem 0;
36 }
37 .list-centang li {
38     padding: 0.3rem 0 0.3rem 1.75rem;
39     position: relative;
40 }
41 .list-centang li::before {
42     content: "✓";
43     position: absolute;
44     left: 0;
45     color: #27ae60;
46     font-weight: bold;
47 }
48 /* Styling placeholder */
49 .input-kustom {
50     border: 2px solid #ddd;
51     padding: 0.5rem 0.75rem;
52     border-radius: 6px;
53     outline: none;
54     margin-top: 0.5rem;
55 }
56 .input-kustom::placeholder {
57     color: #aab7b8;
58     font-style: italic;
59 }
60 .input-kustom:focus {
61     border-color: #2e86c1;
62 }

```

7. Bukan kembali pseudo.html di browser dan amati hasilnya.

Tabel Zebra

Budi	90
Ani	85
Caca	92
Dodi	78
Eva	95

List tanpa border terakhir

Item Pertama
Item Kedua
Item Ketiga
Item Terakhir

Kartu dengan highlight ke-3

Kartu 1	Kartu 2	Kartu 3
Kartu 4	Kartu 5	Kartu 6

Pseudo-element Demo

“ Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.

Fitur Unggulan

- ✓ Gratis selamanya
- ✓ Tanpa iklan
- ✓ Open source

3.2.4 Praktik: Transisi & Animasi

1. Buat file animasi.html dan animasi.css.

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
$ touch animasi.html animasi.css
```

2. Isi file animasi.html dengan kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Animasi CSS</title>
6     <link rel="stylesheet" href="animasi.css" />
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Transisi & Animasi</h1>
10    <h2>Tombol Hover</h2>
11    <div class="demo-tombol">
```

```

12     <button class="btn-lift">Hover Saya ↑</button>
13     <button class="btn-slide">Slide Effect →</button>
14     <button class="btn-pulse">Pulse ●</button>
15 </div>
16 <h2>Card Hover</h2>
17 <div class="kartu-hover">
18     <div class="kartu">
19         <div class="kartu-img"></div>
20         <div class="kartu-body">
21             <h3>Judul Produk</h3>
22             <p>Deskripsi singkat produk di sini.</p>
23             <button>Lihat Detail</button>
24         </div>
25     </div>
26     <div class="kartu">
27         <div class="kartu-img" style="background: #d5f5e3"></div>
28         <div class="kartu-body">
29             <h3>Produk Lain</h3>
30             <p>Deskripsi produk kedua.</p>
31             <button>Lihat Detail</button>
32         </div>
33     </div>
34 </div>
35 <h2>Animasi Keyframe</h2>
36 <div class="demo-anim">
37     <div class="bola"></div>
38     <div class="spinner"></div>
39     <div class="teks-animasi">Loading...</div>
40 </div>
41 </body>
42 </html>
43

```

3. Isi file animasi.css dengan kode berikut.

```

1  *::before,
2  *::after {
3      box-sizing: border-box;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
7  body {
8      font-family: Arial;
9      padding: 1.5rem;
10     background: #f8f9fa;
11 }
12 h1,
13 h2 {
14     margin-bottom: 1rem;
15 }
16 h2 {
17     margin-top: 2rem;
18 }

```

Ketik sampai kode nya selesai

4. Buka animasi.html di browser

Transisi & Animasi

Tombol Hover

Hover Saya ↑

Slide Effect →

Pulse •

Card Hover

Judul Produk
Deskripsi singkat produk di sini.

Lihat Detail

Produk Lain
Deskripsi produk kedua.

Lihat Detail

Animasi Keyframe

Loading...

Latihan 1:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
$ touch latihan-1.html latihan-1.css
```

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Latihan 1 - Dashboard Grid</title>
7
8     <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
9   </head>
10
11   <body>
12     <div class="container">
13       <header class="header">
14         <h2>Dashboard Admin</h2>
15       </header>
16
17       <aside class="sidebar">
18         <h3>Menu</h3>
19         <ul>
20           <li>Dashboard</li>
21           <li>Data User</li>
22           <li>Laporan</li>
23           <li>Pengaturan</li>
24         </ul>
25       </aside>
26
27       <main class="main">
28         <!-- Statistik -->
29         <section class="stats">
30           <div class="card">User<br /><b>120</b></div>
31           <div class="card">Produk<br /><b>85</b></div>
32           <div class="card">Transaksi<br /><b>230</b></div>
33           <div class="card">Pendapatan<br /><b>Rp 12JT</b></div>
34         </section>
35
36         <section class="content-bawah">
37           <div class="tabel">
38             <h3>Tabel Data</h3>
39             <p>Area Tabel Placeholder</p>
40           </div>
41
42           <div class="grafik">
43             <h3>Grafik</h3>
44             <p>Area Grafik Placeholder</p>
45           </div>
46         </section>
47       </main>
48     </div>
49   </body>
50 </html>
```

Dashboard Admin

Menu

Dashboard

Data User

Laporan

Pengaturan

User
120

Produk
85

Transaksi
230

Pendapatan
Rp 12JT

Tabel Data
Area Tabel Placeholder

Grafik
Area Grafik Placeholder

Latihan 2:

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)

\$ touch latihan-2.html latihan-2.css



```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Komponen Interaktif</title>
6     <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
7   </head>
8   <body>
9     <h2>1. Accordion / FAQ</h2>
10
11     <details>
12       <summary>Apa itu CSS Grid?</summary>
13       <p>CSS Grid adalah sistem layout 2 dimensi di CSS.</p>
14     </details>
15
16     <details>
17       <summary>Apa itu Flexbox?</summary>
18       <p>Flexbox digunakan untuk layout 1 dimensi.</p>
19     </details>
20
21     <details>
22       <summary>Kenapa belajar CSS?</summary>
23       <p>Untuk membuat tampilan web lebih menarik.</p>
24     </details>
25
26     <h2>2. Image Hover Overlay</h2>
27
28     <div class="gallery">
29       <div class="img-box">
30         <span>Gambar 1</span>
31       </div>
32       <div class="img-box">
33         <span>Gambar 2</span>
34       </div>
35       <div class="img-box">
36         <span>Gambar 3</span>
37       </div>
38       <div class="img-box">
39         <span>Gambar 4</span>
40       </div>
41     </div>
42
43     <h2>3. Progress Bar</h2>
44
45     <div class="progress" style="--progress: 75%"></div>
46     <div class="progress" style="--progress: 50%"></div>
47     <div class="progress" style="--progress: 30%"></div>
48   </body>
49 </html>
```

1. Accordion / FAQ

► Apa itu CSS Grid?

► Apa itu Flexbox?

► Kenapa belajar CSS?

2. Image Hover Overlay



3. Progress Bar



Tugas:

```
USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
• $ mkdir tugas

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4 (main)
• $ cd tugas

USER@DESKTOP-594SE9L MINGW64 ~/2025573010131_WorkshopWebDasar/modul-4/tugas (main)
• $ touch index.html style.css
```

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Saqya's Creative</title>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8   </head>
9
10  <body>
11    <!-- NAVBAR -->
12    <header class="navbar">
13      <h1 class="logo">Saqya's</h1>
14      <nav>
15        <a href="#">Home</a>
16        <a href="#">Layanan</a>
17        <a href="#">Testimoni</a>
18        <a href="#">Kontak</a>
19      </nav>
20    </header>
21
22    <!-- HERO -->
23    <section class="hero">
24      <h2>Jasa Desain & Website Modern</h2>
25      <p>Buat brand kamu tampil profesional 🚀</p>
26      <button>Mulai Sekarang</button>
27    </section>
28
```

```

29 <!-- FITUR -->
30 <section class="features">
31   <h2 class="section-title">Layanan Kami</h2>
32
33   <div class="grid">
34     <div class="card">
35       <h3>Web Design</h3>
36       <p>Desain modern dan responsif</p>
37     </div>
38
39     <div class="card">
40       <h3>UI/UX</h3>
41       <p>Tampilan user friendly</p>
42     </div>
43
44     <div class="card">
45       <h3>Branding</h3>
46       <p>Membangun identitas brand</p>
47     </div>
48   </div>
49 </section>
50
51 <!-- TESTIMONI -->
52 <section class="testimoni">
53   <h2 class="section-title">Testimoni</h2>
54   <p>"Pelayanan sangat memuaskan!"</p>
55 </section>
56
57 <!-- FOOTER -->
58 <footer class="footer">
59   <div class="footer-grid">
60     <div>
61       <h3>Saqya's</h3>
62       <p>Jasa desain terpercaya</p>
63     </div>
64
65     <div>
66       <h3>Menu</h3>
67       <p>Home</p>
68       <p>Layanan</p>
69     </div>
70
71     <div>
72       <h3>Kontak</h3>
73       <p>Email: saqya@email.com</p>
74     </div>
75   </div>
76 </footer>
77 </body>
78 </html>
79

```

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut tampilan website yang tidak hanya menarik, tetapi juga cepat, responsif, dan mudah dikembangkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai framework CSS modern mulai banyak digunakan, salah satunya adalah Tailwind CSS.

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang menggunakan pendekatan *utility-first*, yaitu dengan menyediakan class-class kecil yang langsung dapat digunakan untuk mengatur tampilan elemen tanpa harus menulis CSS dari awal. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk membangun desain secara lebih cepat dan fleksibel.

Dalam proses pengembangan modern, Tailwind CSS sering digunakan bersama tools seperti Vite untuk meningkatkan performa dan efisiensi dalam proses build. Dengan kombinasi ini, developer dapat membuat project dengan lebih ringan dan cepat.

Selain itu, Tailwind juga mendukung pembuatan desain responsif melalui *responsive modifier*, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar, mulai dari mobile hingga desktop. Fitur lain seperti *dark mode* dan pembuatan komponen UI juga menjadi nilai tambah dalam pengembangan antarmuka yang modern.

Melalui praktikum ini, diharapkan peserta dapat memahami cara penggunaan Tailwind CSS serta mampu menerapkannya dalam pembuatan tampilan website yang responsif dan menarik.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar Tailwind CSS dengan pendekatan *utility-first*.
- Mengetahui cara melakukan setup Tailwind CSS menggunakan Vite.
- Memahami penggunaan *responsive modifier* untuk membuat tampilan responsif.
- Mampu membuat komponen UI sederhana menggunakan Tailwind CSS.
- Memahami penerapan fitur *dark mode* dalam desain website.
- Mengetahui penggunaan directive **@apply** untuk menyusun class agar lebih rapi.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang memakai konsep utility-first, yaitu dengan menggunakan class langsung pada elemen HTML untuk mengatur tampilan. Dengan cara ini, proses styling bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu menulis banyak CSS secara terpisah.

Berbeda dengan CSS biasa, Tailwind tidak menyediakan komponen yang sudah jadi. Framework ini justru menyediakan utility class seperti warna, margin, padding, font, dan layout yang bisa digabungkan sesuai kebutuhan desain.

Tailwind CSS juga cocok digunakan bersama tools modern seperti Vite karena dapat membantu proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.

2. Konsep Utility-First

Pendekatan utility-first berarti setiap class punya fungsi tertentu, misalnya untuk mengatur warna, ukuran, atau posisi elemen. Contohnya seperti penggunaan class untuk margin, padding, atau warna teks yang langsung ditulis di elemen HTML.

Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi membuat banyak file CSS terpisah. Selain lebih cepat saat mengerjakan, kode juga jadi lebih mudah dibaca dan dirawat.

3. Responsive Modifier

Tailwind CSS punya fitur responsive modifier yang memudahkan kita mengatur tampilan sesuai ukuran layar. Dengan fitur ini, website bisa menyesuaikan diri di berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, sampai desktop.

Biasanya digunakan pendekatan mobile-first, yaitu desain dimulai dari layar kecil dulu, lalu dikembangkan ke ukuran layar yang lebih besar.

4. Komponen UI, Dark Mode, Directive @apply

Di Tailwind CSS, komponen UI biasanya dibuat dengan menggabungkan beberapa utility class menjadi satu bagian yang bisa dipakai berulang. Cara ini membantu menjaga tampilan tetap konsisten dan juga mempercepat proses pembuatan desain.

Tailwind CSS juga menyediakan fitur dark mode yang memungkinkan tampilan website berubah ke mode gelap. Fitur ini cukup berguna karena bisa membuat pengguna lebih nyaman, terutama saat digunakan di kondisi pencahayaan yang minim.

Directive **@apply** digunakan untuk menggabungkan beberapa utility class ke dalam satu class CSS. Dengan cara ini, kita tidak perlu menulis terlalu banyak class langsung di HTML, sehingga kodenya jadi lebih rapi dan mudah dikelola.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

- PC/Laptop
- Visual Studio Code (VS Code)
- Koneksi Internet
- Git (untuk version control)
- Github (untuk menyimpan project secara online)

2. Langkah-langkah

1. Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Kemudian buat folder baru bernama modul-5 untuk menyimpan semua file.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
$ mkdir modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
$ cd modul-5
```

2. Buka git-bash dan pastikan anda berada di dalam folder modul-5/, dan buat project Vite baru.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm create vite@latest . -- --template vanilla
Need to install the following packages:
create-vite@9.0.6
Ok to proceed? (y)

> npx
> create-vite . --template vanilla

◇ Install with npm and start now?
No

◇ Scaffolding project in C:\2025573010117_workshop_web_dasar\modul-5...

Done. Now run:

npm install
npm run dev
```

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 7s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```

HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ rm public/favicon.svg public/icons.svg src/counter.js src/assets/hero.png
src/assets/javascript.svg: line 1: syntax error near unexpected token `<'
src/assets/javascript.svg: line 1: `<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" width="32" height="32" viewBox="0 0 256
256"><path fill="#F7DF1E" d="M0 0h256v256H0V0Z"/><path d="m67.312 213.932l19.59-11.856c3.78 6.701 7.218 12.371 15.465 12.371c7.905 0
12.89-3.092 12.89-15.12v-81.798h24.057v82.138c0 24.917-14.606 36.259-35.916 36.259c-19.245 0-30.416-9.967-36.087-21.996m85.07-2.576l19
.588-11.341c5.157 8.421 11.859 14.607 23.715 14.607c9.969 0 16.325-4.984 16.325-11.858c0-8.248-6.53-11.17-17.528-15.981-6.013-2.58c-17
.357-7.387-28.87-16.667-28.87-36.257c0-18.044 13.747-31.792 35.228-31.792c15.294 0 26.292 5.328 34.196 19.247l-18.732 12.03c-4.125-7.3
89-8.591-10.31-15.465-10.31c-7.046 0-11.514 4.468-11.514 10.31c0 7.217 4.468 10.14 14.778 14.608l6.014 2.577c20.45 8.765 31.963 17.7 3
1.963 37.804c0 21.654-17.012 33.51-39.867 33.51c-22.339 0-36.774-10.654-43.819-24.574"/></svg>'

```

```

HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

added 21 packages, and audited 37 packages in 7s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

```

3. Lanjut buat vite.config.js (di root project), dan isikan kode berikut.

```

HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ touch vite.config.js

```

```

// vite.config.js
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
export default defineConfig({
  plugins: [
    tailwindcss(),
  ],
});

```

4. Kemudian buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris berikut.

```

/* style.css */
@import "tailwindcss";

```

5. Lanjut buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawahan yang ada di main.js.

```

// main.js
import './style.css'

```

```

// Hapus semua kode lain di main.js (template default Vite)
// Kita akan menulis HTML langsung di index.html

```

6. Setelah itu Buka file index.html kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan kode berikut.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Tailwind CSS</title>
</head>
<body class="bg-gray-50 p-8">
<h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
<p class="text-gray-600 text-lg">
Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
</p>
<button

class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700
transition-
colors"

>
Klik Saya
</button>
<script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
</html>
```

7. Jalankan dev server vite dengan perintah berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.9 ready in 881 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Buka browser, kemudian akses <http://localhost:5173> dan amati hasilnya.

← ↻ 🌐 localhost:5173

Halo Tailwind CSS!

Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.

Klik Saya

8. Commit code anda ke git. Pastikan semua kode pada praktikum sebelumnya sudah di commit terlebih dahulu sebelum melakukan langkah ini.

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git commit -m "inisiasi tailwind css"
[main 69c65f0] inisiasi tailwind css
7 files changed, 1330 insertions(+)
create mode 100644 modul-5/.gitignore
create mode 100644 modul-5/index.html
create mode 100644 modul-5/package-lock.json
create mode 100644 modul-5/package.json
create mode 100644 modul-5/src/main.js
create mode 100644 modul-5/src/style.css
create mode 100644 modul-5/vite.config.js
```

9. Tambahkan halaman demonstrasi spacing dan typography. Ganti isi <body> yang ada dalam file index.html dengan kode berikut.

```
<body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
<!-- Typography Scale -->
<section class="mb-10">
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Typography Scale
</h2>
<p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs — 12px</p>
<p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm — 14px</p>
<p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base — 16px (default)</p>
<p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg — 18px</p>
<p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl — 20px</p>
<p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl — 24px</p>
<p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl — 36px</p>
</section>
<!-- Spacing Demo -->
<section class="mb-10">
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Spacing Demo
</h2>
<div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
<div class="p-1 bg-blue-200 text-xs">p-1</div>
<div class="p-2 bg-blue-300 text-xs">p-2</div>
```

```

<div class="p-4 bg-blue-400 text-sm">p-4</div>
<div class="p-6 bg-blue-500 text-white">p-6</div>
<div class="p-8 bg-blue-600 text-white">p-8</div>
</div>
</section>
<!-- Warna -->
<section>
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Color Palette
</h2>
<div class="grid grid-cols-5 gap-2">
<div class="bg-blue-100 p-3 rounded text-center text-xs">100</div>
<div class="bg-blue-300 p-3 rounded text-center text-xs">300</div>
<div class="bg-blue-500 p-3 rounded text-center text-white text-xs">500</div>
<div class="bg-blue-700 p-3 rounded text-center text-white text-xs">700</div>
<div class="bg-blue-900 p-3 rounded text-center text-white text-xs">900</div>
</div>
</section>
</body>

```

10. Jalankan server kembali jika sudah berhenti. Dan amati di browser untuk perubahannya.

```

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...

VITE v8.0.9 ready in 697 ms


→ Local:   http://localhost:5174/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

```

Typography Scale

text-xs — 12px
text-sm — 14px
text-base — 16px (default)
text-lg — 18px
text-xl — 20px
text-2xl — 24px
text-4xl — 36px

Spacing Demo



Color Palette



11. Kemudian Commit code anda ke git.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git commit -m "bagian-2-spacing, sizing & typograph"
[main 6d103ff] bagian-2-spacing, sizing & typograph
1 file changed, 52 insertions(+), 10 deletions(-)
```

12. Update file index.html. Buat navbar responsif dan grid kartu responsif dengan mengganti isi pada tag <body> dengan kode berikut.

```
<body class="bg-gray-50 font-sans">
<!-- Navbar Responsif -->
<nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
<div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
<a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
<!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
<ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Beranda</a></li>
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Layanan</a></li>
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a></li>
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Kontak</a></li>
</ul>
<!-- Tombol Masuk -->
<a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm
font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors">
Masuk
</a>
</div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
<!-- Hero Section -->
<section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
<div class="flex-1">
<span class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
tracking-widest">Workshop Web Dasar</span>
<h1 class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900
leading-tight mt-2 mb-4">
Buat Web <br>
<span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
</h1>
```

```

<p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript,
dan React dalam 12 pertemuan.
</p>
<div class="flex gap-4 flex-wrap">
<a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-bold
px-6 py-3 rounded-xl transition-colors">
Mulai Belajar
</a>
<a href="#" class="border-2 border-slate-300 hover:border-cyan-500
text-slate-700 font-semibold px-6 py-3 rounded-xl
transition-colors">
Lihat Kurikulum
</a>
</div>
</div>
<div class="flex-1 flex justify-center">

</div>
</section>
<!-- Grid Kartu Responsif -->
<section>
<h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
Materi Pembelajaran
</h2>
<p class="text-gray-500 text-center mb-8">
Dari dasar hingga full-stack</p>
<!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
<!-- Kartu -->
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
<div class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML & CSS</h3>
<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
</p>
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-orange-600
bg-orange-50 px-3 py-1 rounded-full">
Pertemuan 1–3
</span>
</div>
</div>
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100

```

```
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
<div class="w-12 h-12 bg-cyan-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Tailwind CSS</h3>
<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
Styling modern utility-first yang digunakan industri.
</p>
```

```
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-600
bg-cyan-50 px-3 py-1 rounded-full">
```

Pertemuan 4

```
</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
```

```
<div class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
```

```
<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">JavaScript</h3>
```

```
<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
```

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

```
</p>
```

```
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-yellow-600
bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full">
```

Pertemuan 5–6

```
</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
```

```
<div class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
```

```
<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Node.js & Express</h3>
```

```
<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
```

Backend: REST API, routing, dan middleware.

```
</p>
```

```
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-green-600
bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full">
```

Pertemuan 7–8

```
</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
```

```
<div class="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
```

```
<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">React</h3>
```

```
<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
```

Library UI modern: component, state, dan hooks.

```
</p>
```

```

<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-blue-600
bg-blue-50 px-3 py-1 rounded-full">
Pertemuan 9–10
</span>
</div>
<div class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600 rounded-2xl p-6
text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1
transition-all duration-300">
<div class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
<h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack & Deploy</h3>
<p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
</p>
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-900
bg-white/30 px-3 py-1 rounded-full">
Pertemuan 11–12
</span>
</div>
</div>
</section>
</main>
</body>

```

13. Jalankan server kembali jika sudah berhenti. Dan amati di browser untuk perubahannya.

```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
$ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev


> modul-5@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...
Port 5174 is in use, trying another one...
Port 5175 is in use, trying another one...

VITE v8.0.9 ready in 645 ms

→ Local:   http://localhost:5176/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

```

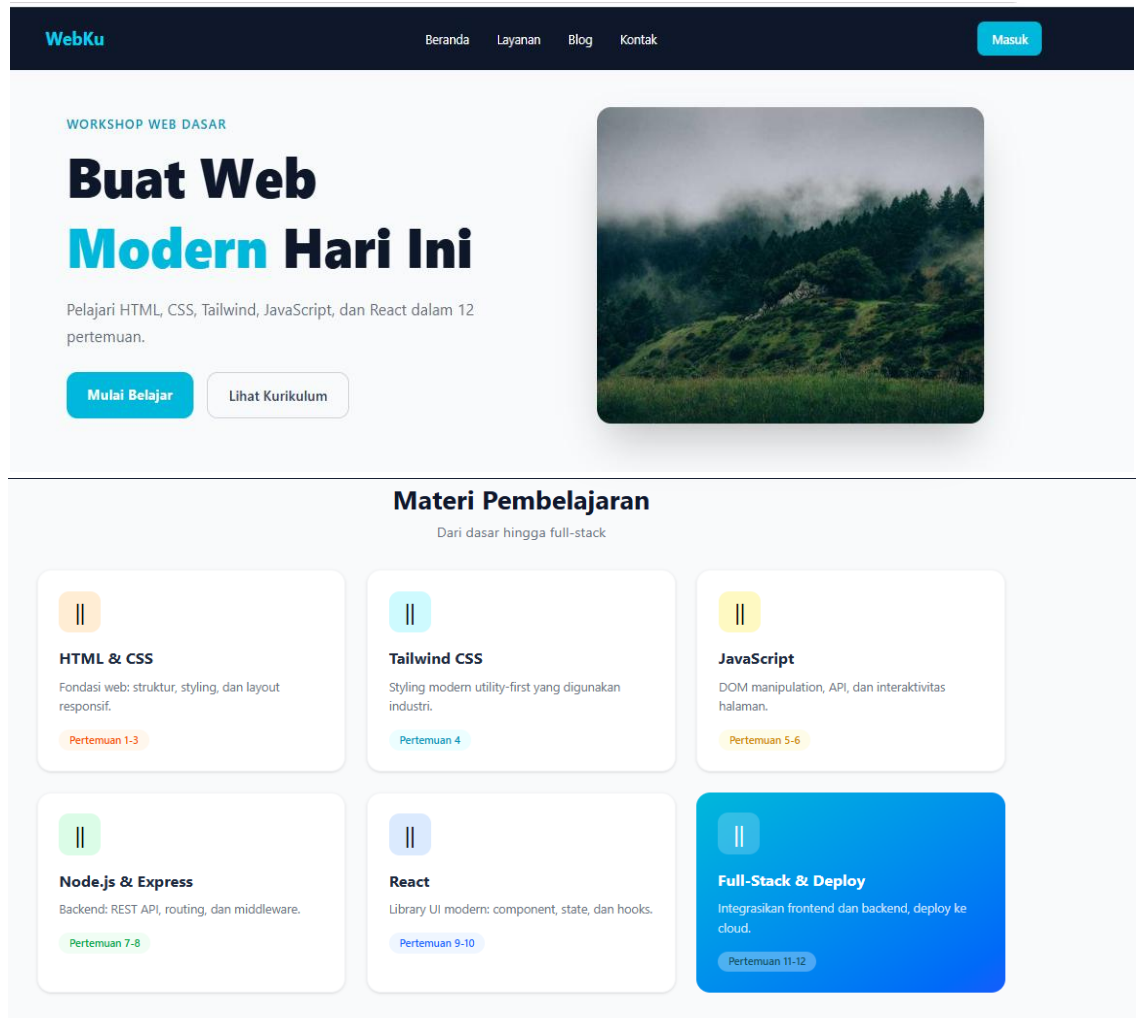

14. Dilanjutkan dengan Commit code anda ke git.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
• $ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "bagian 3-responsif & state modifiers"
[main 8e2f53f] bagian 3-responsif & state modifiers
1 file changed, 197 insertions(+), 48 deletions(-)
```

15. Setelah itu Tambahkan section form pada grid kartu di index.html.

```
<!-- Form Section — tambahkan setelah </section> kartu -->
<section class="mt-16 max-w-xl mx-auto">
<h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-8">
Daftar Sekarang
</h2>
```


```
<form class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-gray-100 p-8
space-y-5">
<!-- Input Group -->
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="nama">
Nama Lengkap
</label>
<input
id="nama" type="text"
placeholder="Masukkan nama kamu"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition">
</div>
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="email">
Alamat Email
</label>
<input
id="email" type="email"
placeholder="contoh@email.com"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition">
</div>
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="kelas">
Pilih Kelas
</label>
<select
id="kelas"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
bg-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition">
<option value="">-- Pilih kelas --</option>
<option>Kelas A — Senin/Rabu</option>
<option>Kelas B — Selasa/Kamis</option>
</select>
</div>
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="pesan">
Pertanyaan (opsional)
```

```

</label>
<textarea
id="pesan" rows="3"
placeholder="Ada yang ingin ditanyakan?"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
resize-none focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition"></textarea>
</div>
<button type="submit"
class="w-full bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 active:bg-cyan-700
text-white font-bold py-3 rounded-xl transition-colors
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:ring-offset-2">
Daftar Sekarang →
</button>
</form>
</section></html>

```

16. Jalankan dan Amati hasilnya di browser.

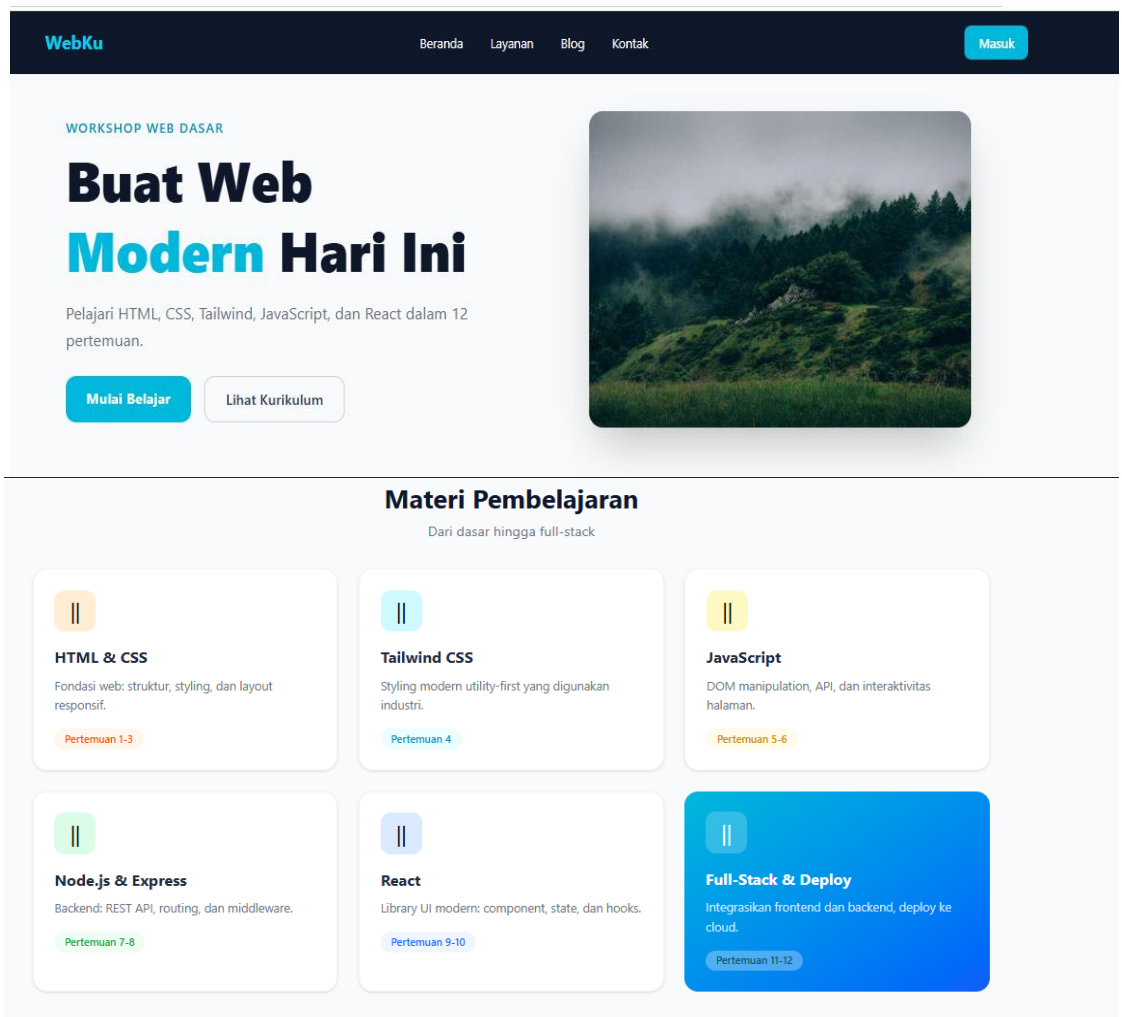

17. Kemudian aktifkan dark mode di style.css dengan menambahkan konfigurasi Tailwind.

```
/* style.css */
@import "tailwindcss";
/* Aktifkan class-based dark mode */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
```

18. Setelah itu update index.html dan tambahkan dark mode classes dan tombol toggle.

```
<!-- Ubah <html> agar bisa menerima class dark -->
<html lang="id" class="">
<!-- Ubah <body> dengan dark mode support -->
<body class="bg-gray-50 dark:bg-slate-950 font-sans transition-colors duration-300">
<!-- Tambahkan tombol toggle di navbar, setelah tombol Masuk -->
<button id="toggleDark"
class="ml-3 p-2 rounded-lg bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-white transition-colors"
title="Toggle Dark Mode">
Dark
</button>
```

19. Lanjut tambahkan script toggle di main.js.


```
// Dark mode toggle
const btn = document.getElementById('toggleDark')
const html = document.documentElement
// Cek preferensi tersimpan
if (localStorage.getItem('theme') === 'dark') {
html.classList.add('dark')
btn.textContent = 'light'
}
btn.addEventListener('click', () => {
```

```

html.classList.toggle('dark')
const isDark = html.classList.contains('dark')
btn.textContent = isDark ? 'light' : 'dark'
localStorage.setItem('theme', isDark ? 'dark' : 'light')
});

```

20. Jalankan dan amati hasilnya di browser.

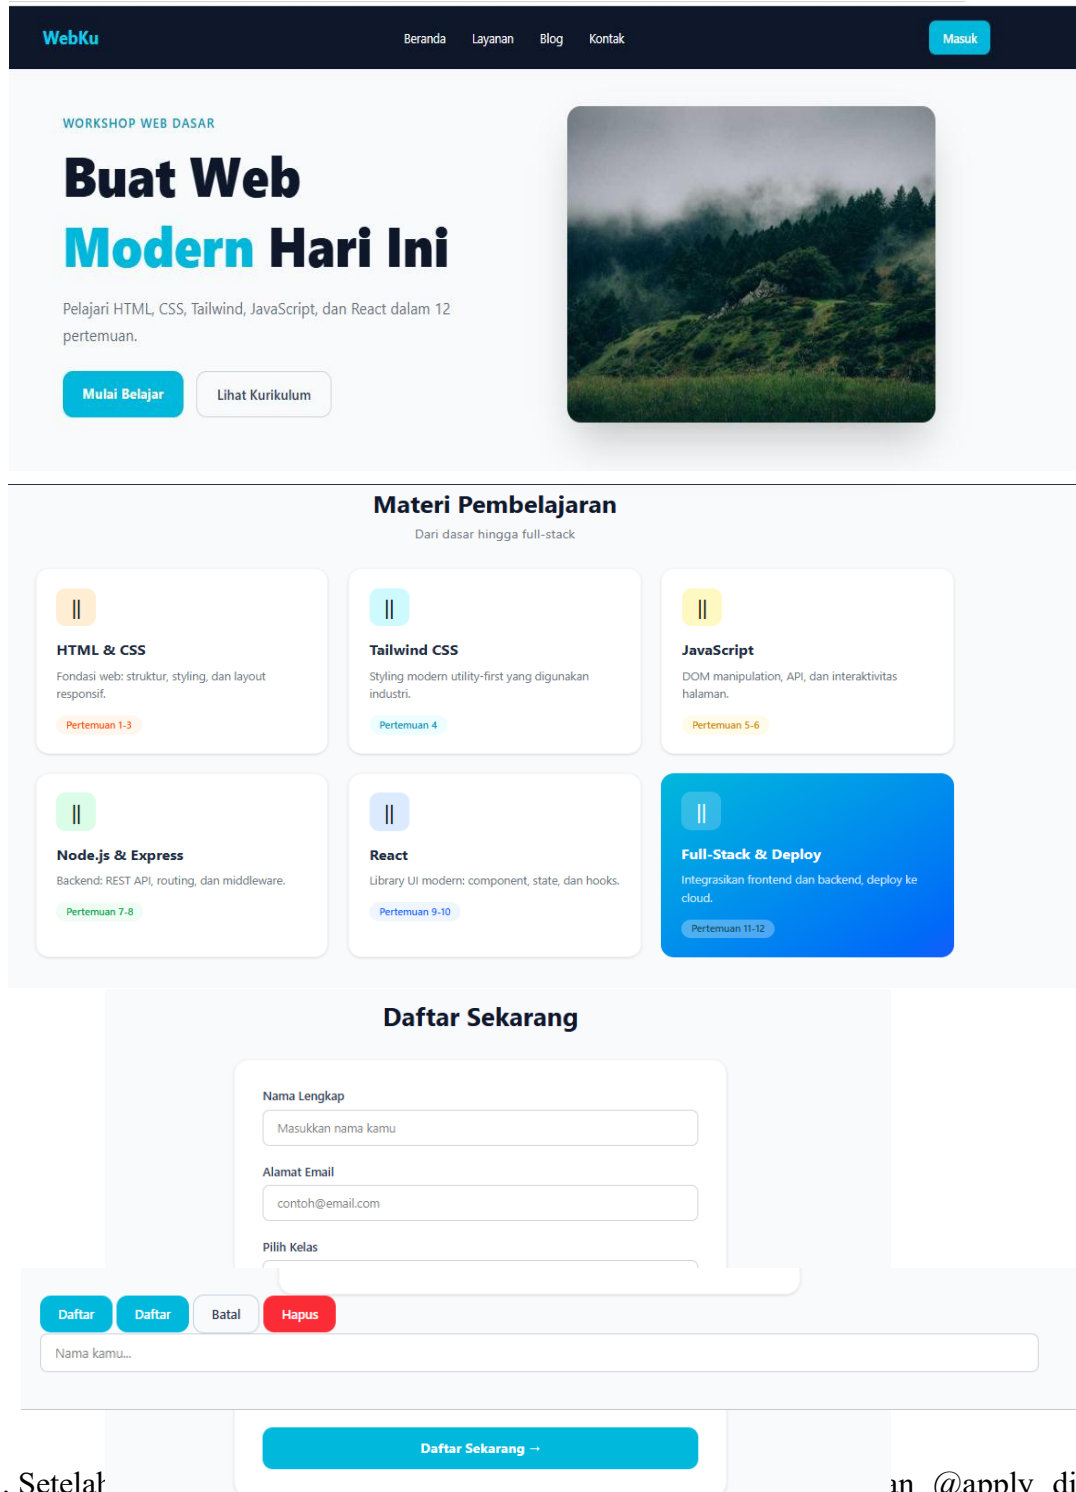

21. Setelah selesai, tambahkan `style.css` file dan `@apply` di

```

1. @import "tailwindcss";
2. @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
3.
4. @layer components {
5.   .btn,
6.   .btn-primary,
7.   .btn-outline,
8.   .btn-danger {
9.     @apply inline-flex items-center justify-center
10.    px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
11.    transition-all duration-200 cursor-pointer
12.    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
13.  }
14.
15.  .btn-primary {
16.    @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 focus:ring-cyan-500;
17.  }
18.
19.  .btn-outline {
20.    @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
21.    hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
22.    focus:ring-cyan-500;
23.  }
24.
25.  .btn-danger {
26.    @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-red-500;
27.  }
28.
29.  .input {
30.    @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
31.    bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
32.    dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
33.    focus:border-transparent transition;
34.  }
35. }
36.

```

22. Kemudian tambahkan class di index.html

```

<!-- Sebelum: class panjang berulang -->
<button class="inline-flex items-center justify-center px-5 py-2.5
rounded-xl font-semibold text-sm transition-all duration-200
bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 ...">
Daftar
</button>
<!-- Sesudah: pakai @apply component -->

```

```
<button class="btn-primary">Daftar</button>
<button class="btn-outline">Batal</button>
<button class="btn-danger">Hapus</button>
<input type="text" class="input" placeholder="Nama kamu...">
```

23. Jalankan Kembali dan amati hasilnya di browser.

```
HP@LAPTOP-PK3JMV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite


Port 5173 is in use, trying another one...
Port 5174 is in use, trying another one...
Port 5175 is in use, trying another one...
Port 5176 is in use, trying another one...
Port 5177 is in use, trying another one...
Port 5178 is in use, trying another one...
Port 5179 is in use, trying another one...
Port 5180 is in use, trying another one...
Port 5181 is in use, trying another one...
Port 5182 is in use, trying another one...

VITE v8.0.10 ready in 971 ms

→ Local:   http://localhost:5183/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Memiliki 2 mode yaitu light dan dark.

Light :

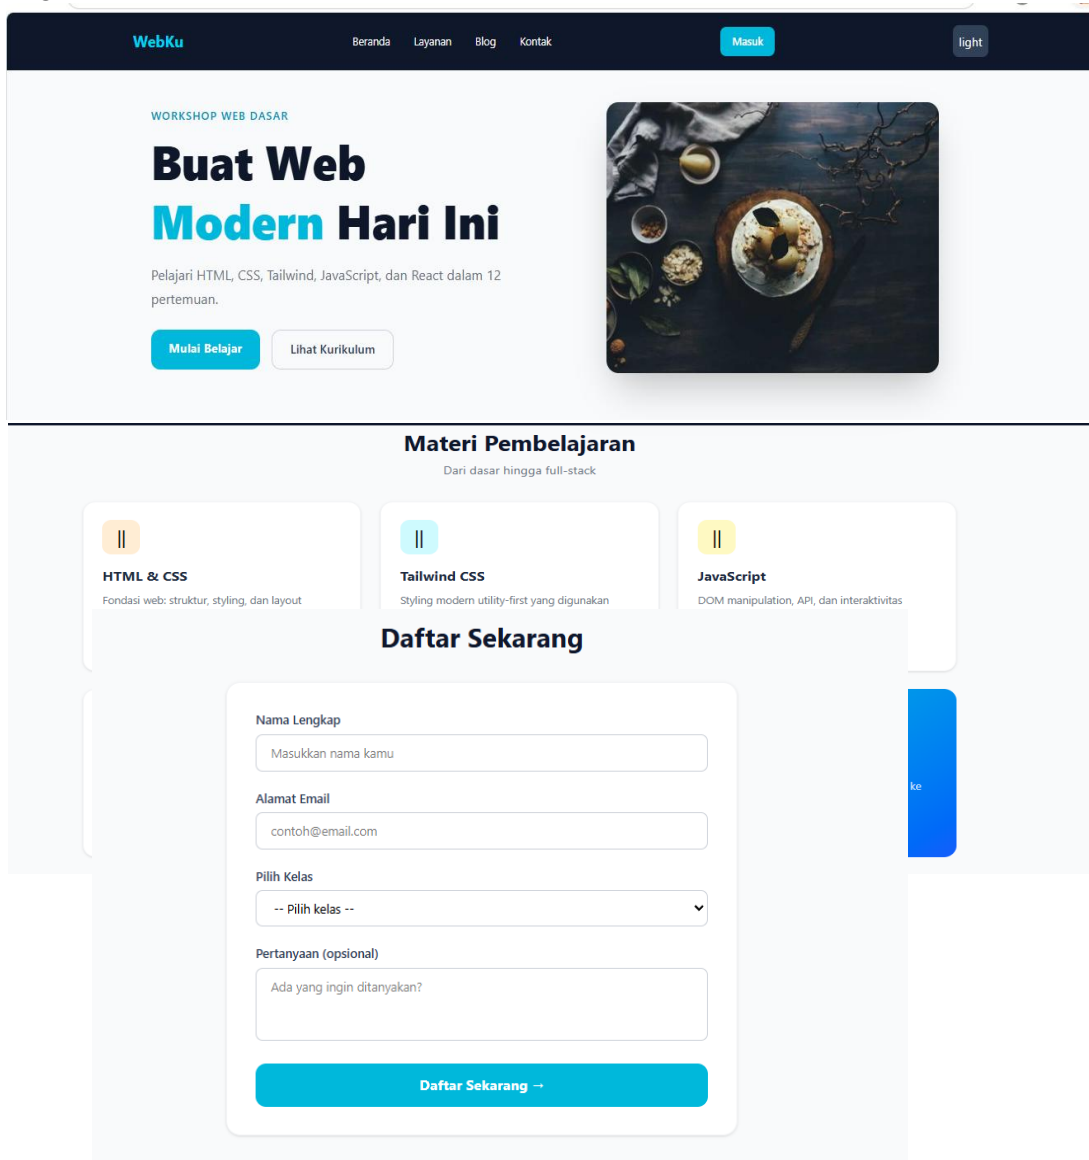

Daftar

Daftar

Batal

Hapus

Nama kamu...

Dark :

WebKu

BerandaLayananBlogKontak

Masuk

light

WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web

Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar

Lihat Kurikulum



Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack

II

HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1-3

II

Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4

II

JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5-6

II

Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7-8

II

React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9-10

II

Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11-12

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

mm

Alamat Email

contoh@email.com

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Ada yang ingin ditanyakan?

Daftar Sekarang -->

Daftar

Daftar

Batal

Hapus

Nama kamu...

24. Setelah itu lanjut commit code anda ke git.

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"
[main a376b10] bagian-4-komponen UI & dark mode
3 files changed, 151 insertions(+), 7 deletions(-)
```

25. Jika sudah menyelesaikan langkah-langkahnya lanjut membuat file Latihan.

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
● $ cd ..

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ npm create vite@latest latihan -- --template vanilla

> modul-5@0.0.0 npx
> create-vite latihan --template vanilla

|
|  ◇ Install with npm and start now?
|  | No
|
|  ◇ Scaffolding project in C:\2025573010117_workshop_web_dasar\modul-5\latihan...
|
|  Done. Now run:
|
|  cd latihan
|  npm install
|  npm run dev
```

26. Kemudian Install Tailwind CSS dan plugin Vite-nya.

```

HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ cd latihan/

HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
● $ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 8s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

```

27. Lanjut Buat vite.config.js (di root project), dan isikan kode berikut.

```

a. // vite.config.js
b. import { defineConfig } from "vite";
c. import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
d. export default defineConfig({
e.   plugins: [tailwindcss()],
f. });
g.

```

28. Setelah itu Buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris berikut.

```

1. @import "tailwindcss";
2. @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
3. @layer components {
4.   .btn,
5.   .btn-primary,
6.   .btn-outline,
7.   .btn-danger {
8.     @apply inline-flex items-center justify-center
9.     px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
10.    transition-all duration-200 cursor-pointer
11.    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
12.  }
13.
14.   .btn-primary {
15.     @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 focus:ring-cyan-500;
16.   }
17.
18.   .btn-outline {
19.     @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
20.     hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
21.     focus:ring-cyan-500;
22.   }
23.
24.   .btn-danger {
25.     @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-red-500;

```

```

26. }
27.
28. .input {
29.   @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
30.   bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
31.   dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
32.   focus:border-transparent transition;
33. }
34. }
35.

```

29. Lanjut Buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawan yang ada di main.js.

```

1. // main.js
2.   "/style.css";
3.   const btn = document.getElementById("toggleDark");
4.   const html = document.documentElement;
5.   // Cek preferensi tersimpan
6.   if (localStorage.getItem("theme") === "dark") {
7.     html.classList.add("dark");
8.     btn.textContent = "light";
9.   }
10.  btn.addEventListener("click", () => {
11.    html.classList.toggle("dark");
12.    const isDark = html.classList.contains("dark");
13.    btn.textContent = isDark ? "light" : "dark";
14.    localStorage.setItem("theme", isDark ? "dark" : "light");
15.  });
16.

```

30. Kemudian buka file index.html pertemuan-4 kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan kode berikut.

```

1. <!doctype html>
2. <html lang="id">
3.   <head>
4.     <meta charset="UTF-8" />
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6.     <title>DesignPro - Jasa Desain</title>
7.     <link rel="stylesheet" href="/src/style.css" />
8.   </head>
9.
10.  <body
11.    class="bg-gray-50 dark:bg-slate-950 font-sans transition-colors duration-300"
12.  >
13.    <!-- NAVBAR -->
14.    <header class="bg-white dark:bg-slate-800 shadow sticky top-0 z-50">

```

```

15. <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-center p-4">
16.   <h1 class="text-xl font-bold dark:text-white">DesignPro</h1>
17.
18.   <ul class="hidden md:flex gap-6">
19.     <li>
20.       <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-white">Home</a>
21.     </li>
22.     <li>
23.       <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-white">Fitur</a>
24.     </li>
25.     <li>
26.       <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-white"
27.         >Testimoni</a>
28.     </li>
29.     <li>
30.       <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-white">Kontak</a>
31.     </li>
32.   </ul>
33.
34.   <button
35.     id="toggleDark"
36.     class="p-2 rounded-lg bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-white"
37.   >
38.     dark
39.   </button>
40. </div>
41. </header>
42.
43. <!-- HERO -->
44. <section
45.   class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 gap-8 items-center p-6"
46. >
47.   <div>
48.     <span class="bg-red-100 text-red-600 px-3 py-1 rounded-full text-sm">
49.       🚀 Promo</span>
50.   </div>
51.
52.   <h2 class="text-3xl md:text-4xl font-bold mt-4 dark:text-white">
53.     Solusi Desain Modern untuk BisnisMu
54.   </h2>
55.
56.   <p class="mt-3 text-gray-600 dark:text-gray-300">
57.     Kami membantu membuat brand kamu tampil profesional dan menarik.
58.   </p>
59.
60.   <button class="btn btn-primary mt-5">Mulai Sekarang</button>
61. </div>
62.

```

```
63.
64.     
65. </section>
66.
67. <!-- FITUR -->
68. <section class="max-w-6xl mx-auto p-6">
69.     <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 dark:text-white">Fitur Unggulan</h2>
70.
71.     <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
72.         <div class="card">
73.             <h3 class="font-semibold text-lg dark:text-white">Desain Cepat</h3>
74.             <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300">
75.                 Proses cepat dan hasil berkualitas tinggi.
76.             </p>
77.         </div>
78.
79.         <div class="card">
80.             <h3 class="font-semibold text-lg dark:text-white">
81.                 Harga Terjangkau
82.             </h3>
83.             <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300">
84.                 Paket fleksibel sesuai kebutuhan kamu.
85.             </p>
86.         </div>
87.
88.         <div class="card">
89.             <h3 class="font-semibold text-lg dark:text-white">Support</h3>
90.             <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300">
91.                 Kami siap membantu kapan saja.
92.             </p>
93.         </div>
94.     </div>
95. </section>
96.
97. <!-- TESTIMONI -->
98. <section class="bg-gray-200 dark:bg-slate-800 py-10">
99.     <div class="max-w-6xl mx-auto p-6">
100.         <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 dark:text-white">Apa kata Klien</h2>
101.
102.         <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
103.             <div class="card dark:text-white">
104.                 <p>"Pelayanan sangat memuaskan!"</p>
105.                 <h4 class="mt-3 font-semibold">- Andi</h4>
106.             </div>
107.
108.             <div class="card dark:text-white">
109.                 <p>"Desainnya keren banget!"</p>
110.                 <h4 class="mt-3 font-semibold">- Budi</h4>
```

```

111.         </div>
112.     </div>
113. </div>
114. </section>
115.
116. <!-- FOOTER -->
117. <footer class="bg-white dark:bg-slate-900 py-10">
118.     <div class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-3 gap-6 p-6">
119.         <div>
120.             <h4 class="font-bold text-lg dark:text-white">DesignPro</h4>
121.             <p class="dark:text-gray-300">Jasa desain terpercaya.</p>
122.         </div>
123.
124.         <div>
125.             <h4 class="font-bold dark:text-white">Menu</h4>
126.             <ul class="space-y-1 dark:text-gray-300">
127.                 <li>Home</li>
128.                 <li>Fitur</li>
129.                 <li>Kontak</li>
130.             </ul>
131.         </div>
132.
133.         <div>
134.             <h4 class="font-bold dark:text-white">Kontak</h4>
135.             <p class="dark:text-gray-300">Email: info@designpro.com</p>
136.             <p class="dark:text-gray-300">WA: 082196106667</p>
137.         </div>
138.     </div>
139. </footer>
140.
141. <script type="module" src="./src/main.js"></script>
142. </body>
143. </html>
144.

```

31. Jalankan dev server vite dengan perintah berikut dan amati hasilnya di browser. Memiliki 2 mode light dan dark:

32. Lanjut commit kode ke git.



```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ cd latihan

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/public/favicon.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/public/icons.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/assets/javascript.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/assets/vite.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/counter.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
$ git commit -m "latihan tailwind"
[main 40f6901] latihan tailwind
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

```

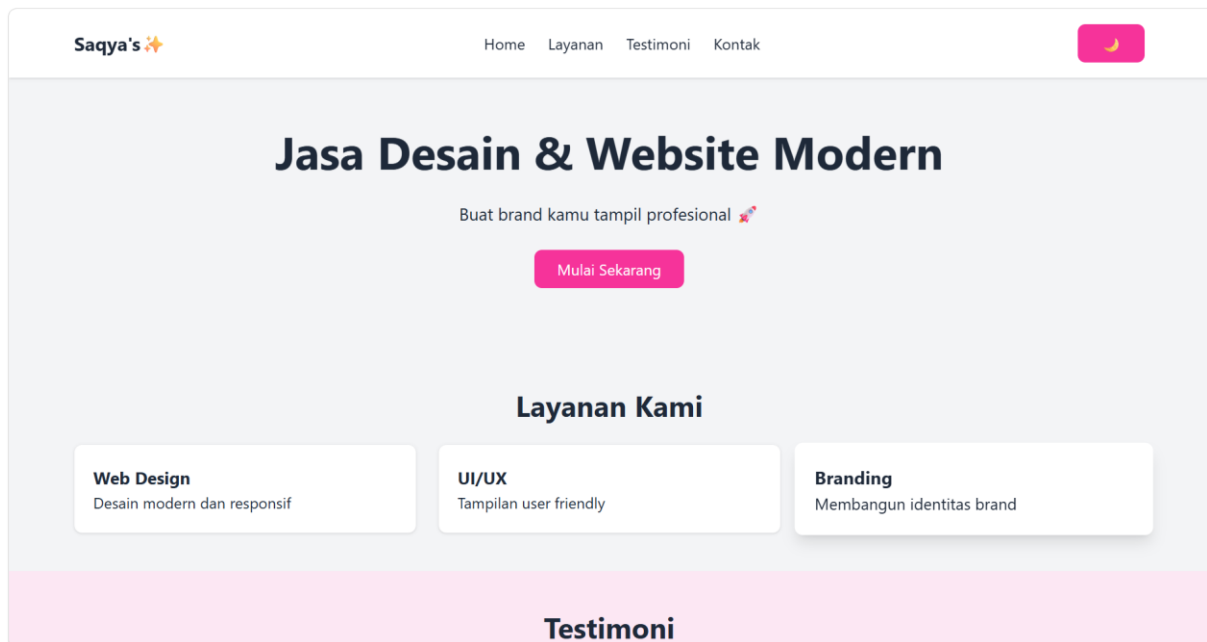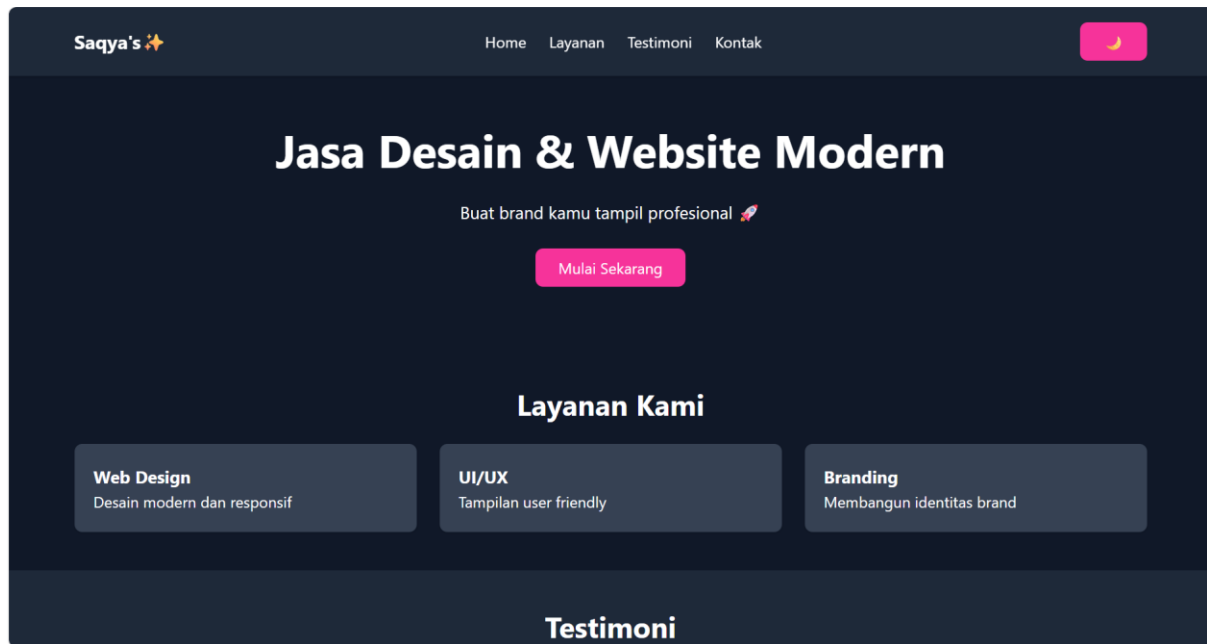

33. Langkah selanjutnya yaitu buat folder tugas baru.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ mkdir tugas

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ cd tugas

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
• $ npm create vite@latest . -- --template vanilla

> modul-5@0.0.0 npx
> create-vite . --template vanilla

┌
│ ◇ Install with npm and start now?
│ No
│
│ ◇ Scaffolding project in C:\2025573010117_workshop_web_dasar\modul-5\tugas...
│
└ Done. Now run:

  npm install
  npm run dev

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
• $ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 1m

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

34. Dilanjutkan dengan Install Tailwind CSS dan plugin Vite-nya.

```
HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
● $ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

added 21 packages, and audited 37 packages in 25s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

35. Kemudian Buat vite.config.js (di root project), dan isikan kode berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JMW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
● $ touch vite.config.js
```

```
// vite.config.js
import { defineConfig } from "vite";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
export default defineConfig({
  plugins: [tailwindcss()],
});
```

36. Lanjut buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris Berikut.

```
a. @import "tailwindcss";
b. @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
c.
d. @layer components {
e.   .btn,
f.   .btn-primary,
g.   .btn-outline,
h.   .btn-danger {
i.     @apply inline-flex items-center justify-center
j.     px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
k.     transition-all duration-200 cursor-pointer
l.     focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
m.   }
n. }
```

```

o. .btn-primary {
p.   @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 focus:ring-cyan-500;
q. }
r.
s. .btn-outline {
t.   @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
u.   hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
v.   focus:ring-cyan-500;
w. }
x.
y. .btn-danger {
z.   @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-red-500;
aa. }
bb.
cc. .input {
dd.   @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
ee.   bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
ff.   dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
gg.   focus:border-transparent transition;
hh. }
ii.}
jj.

```

37. Buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawan yang ada di main.js.

```

1. // main.js
2. import "./style.css";
3.
4. const btn = document.getElementById("toggleDark");
5. const html = document.documentElement;
6. // Cek preferensi tersimpan
7. if (localStorage.getItem("theme") === "dark") {
8.   html.classList.add("dark");
9.   btn.textContent = "light";
10. }
11. btn.addEventListener("click", () => {
12.   html.classList.toggle("dark");
13.   const isDark = html.classList.contains("dark");
14.   btn.textContent = isDark ? "light" : "dark";
15.   localStorage.setItem("theme", isDark ? "dark" : "light");
16. });
17.

```

38. Kemudian Buka file index.html kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan konten sederhana berikut.

```

1. <!doctype html>
2. <html lang="id">
3. <head>

```

```

4.   <meta charset="UTF-8" />
5.   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6.   <title>TechStore - Gadget Terbaru</title>
7. </head>
8.
9.   <body
10.     class="bg-gradient-to-br from-gray-100 to-gray-200 dark:from-slate-900 dark:to-slate-
11.     >
12.     <!-- HEADER -->
13.     <header class="bg-black/90 backdrop-blur text-white shadow">
14.       <div class="container-custom flex justify-between items-center py-4">
15.         <h1 class="text-xl font-bold tracking-wide">TechStore</h1>
16.
17.         <nav class="hidden md:flex gap-6">
18.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Beranda</a>
19.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Produk</a>
20.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Promo</a>
21.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Kontak</a>
22.         </nav>
23.
24.         <button id="toggleDark" class="btn-outline">☾</button>
25.       </div>
26.     </header>
27.
28.     <!-- HERO -->
29.     <section class="container-custom py-12 grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center">
30.       <div>
31.         <h2 class="section-title">Gadget Terbaru, Teknologi Masa Kini</h2>
32.
33.         <p class="section-subtitle">
34.           Temukan smartphone, laptop, dan aksesoris terbaik dengan harga terjangkau.
35.         </p>
36.
37.         <a href="#" class="btn-primary">Belanja Sekarang</a>
38.       </div>
39.
40.       <div>
41.         
45.       </div>
46.     </section>
47.
48.     <!-- PRODUK -->
49.     <section class="container-custom pb-12">
50.       <h2 class="section-title">Produk Unggulan</h2>

```

```
51.
52. <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
53.   <!-- Card 1 -->
54.   <div class="card">
55.     
56.     <h3 class="font-bold">iPhone 15 Pro</h3>
57.     <p class="font-semibold">Rp 20.000.000</p>
58.     <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
59.   </div>
60.
61.   <!-- Card 2 -->
62.   <div class="card">
63.     
64.     <h3 class="font-bold">MacBook Air M2</h3>
65.     <p class="font-semibold">Rp 18.500.000</p>
66.     <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
67.   </div>
68.
69.   <!-- Card 3 -->
70.   <div class="card">
71.     
72.     <h3 class="font-bold">Sony WH-1000XM5</h3>
73.     <p class="font-semibold">Rp 5.500.000</p>
74.     <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
75.   </div>
76.
77.   <!-- Card 4 -->
78.   <div class="card">
79.     
80.     <h3 class="font-bold">iPad Pro</h3>
81.     <p class="font-semibold">Rp 15.000.000</p>
82.     <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
83.   </div>
84.
85.   <!-- Card 5 -->
86.   <div class="card">
87.     
88.     <h3 class="font-bold">Apple Watch Series 9</h3>
89.     <p class="font-semibold">Rp 7.000.000</p>
90.     <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
91.   </div>
92.
93.   <!-- Card 6 -->
94.   <div class="card">
95.     
96.     <h3 class="font-bold">Canon EOS R50</h3>
97.     <p class="font-semibold">Rp 12.000.000</p>
98.     <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
```

```

99.     </div>
100.     </div>
101.     </section>
102.
103.     <!-- FOOTER -->
104.     <footer class="bg-black dark:bg-slate-950 text-white py-6 text-center">
105.         <p>© 2026 TechStore</p>
106.     </footer>
107.
108.     <script type="module" src="/src/main.js"></script>
109. </body>
110. </html>

```

39. Jalankan dev server vite dan amati hasilnya di browser.
Memiliki 2 mode

40. Selanjutnya Commit code anda ke git.

```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
$ git commit -m "tugas tailwind"
[main a9b5def] tugas tailwind
 7 files changed, 1474 insertions(+)
 create mode 100644 modul-5/tugas/.gitignore
 create mode 100644 modul-5/tugas/index.html
 create mode 100644 modul-5/tugas/package-lock.json
 create mode 100644 modul-5/tugas/package.json
 create mode 100644 modul-5/tugas/src/main.js
 create mode 100644 modul-5/tugas/src/style.css
 create mode 100644 modul-5/tugas/vite.config.js

```

41. Jika telah menyelesaikan langkah-langkahnya maka langkah berikutnya yaitu push ke github.

```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
$ git push
Enumerating objects: 52, done.
Counting objects: 100% (52/52), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (50/50), done.
Writing objects: 100% (51/51), 36.86 KiB | 877.00 KiB/s, done.
Total 51 (delta 19), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (19/19), completed with 1 local object.
To https://github.com/aldhoperayudha1107-art/2025573010117_workshop_web_dasar.git
 e78f367..d9e50f0  main -> main

```

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari praktikum yang dilakukan, bisa disimpulkan bahwa Tailwind CSS memudahkan dalam membuat tampilan website modern. Dengan konsep utility-first, styling bisa langsung ditulis di HTML sehingga lebih cepat tanpa banyak CSS tambahan.

Vite juga membantu proses development jadi lebih ringan dan cepat berkat fitur hot reload. Selain itu, pengaturan tampilan responsif di Tailwind cukup mudah karena menggunakan pendekatan mobile-first.

Pembuatan komponen UI jadi lebih konsisten dan bisa digunakan ulang, apalagi dengan bantuan `@apply` supaya class tidak terlalu panjang. Fitur dark mode juga mempermudah dalam menyesuaikan tema tampilan.

Secara keseluruhan, Tailwind CSS cukup efektif untuk membangun website yang responsif, rapi, dan modern.

2. Saran

Dalam mempelajari Tailwind CSS, sebaiknya sering-sering langsung praktik biar makin terbiasa sama utility class. Coba bikin layout atau komponen UI sederhana dulu supaya lebih paham konsep utility-first.

Selain itu, manfaatkan juga Vite biar proses ngoding jadi lebih cepat dan efisien. Jangan lupa coba responsive modifier untuk lihat tampilan di berbagai ukuran layar, dan pakai dark mode supaya tampilan website bisa lebih fleksibel.

Untuk styling yang sering dipakai berulang, bisa dirapikan pakai `@apply` biar kodenya nggak terlalu panjang dan tetap enak dibaca. Intinya, kalau rutin latihan, nanti bakal makin lancar bikin tampilan website yang modern dan responsif pakai Tailwind.