T-VIR-902

Keynote

FRANQUES Matthieu

GINISTY Pierre

JOINIS Sara

LE DOUARIN Frédéric

TLS_2

Sommaire

Introduction

Conception

Gameplay

Démonstration


Gestion de projet



Github &
Github Project



Microsoft
Teams



Notion



The DENIAL

- Incarnez un professeur aigri et sadique
- **Objectif** : Repérer les élèves paresseux et les punir
- **Ton du jeu** : Sérieux, drôle
- **Genre** : Simulation / Arcade

The DENIAL



- Jeu développé avec **Unreal Engine 5.5**

UNREAL ENGINE

- Code réalisé en **Blueprint** et en **C++**
- Environnement et personnages provenant des packs d’assets **DekoClass** et **PolygonOffice**
- Plugins **OpenXR** et **OpenGl** pour s’intégrer avec le casque VR


Environnement






Conception

BP_Game_Instance

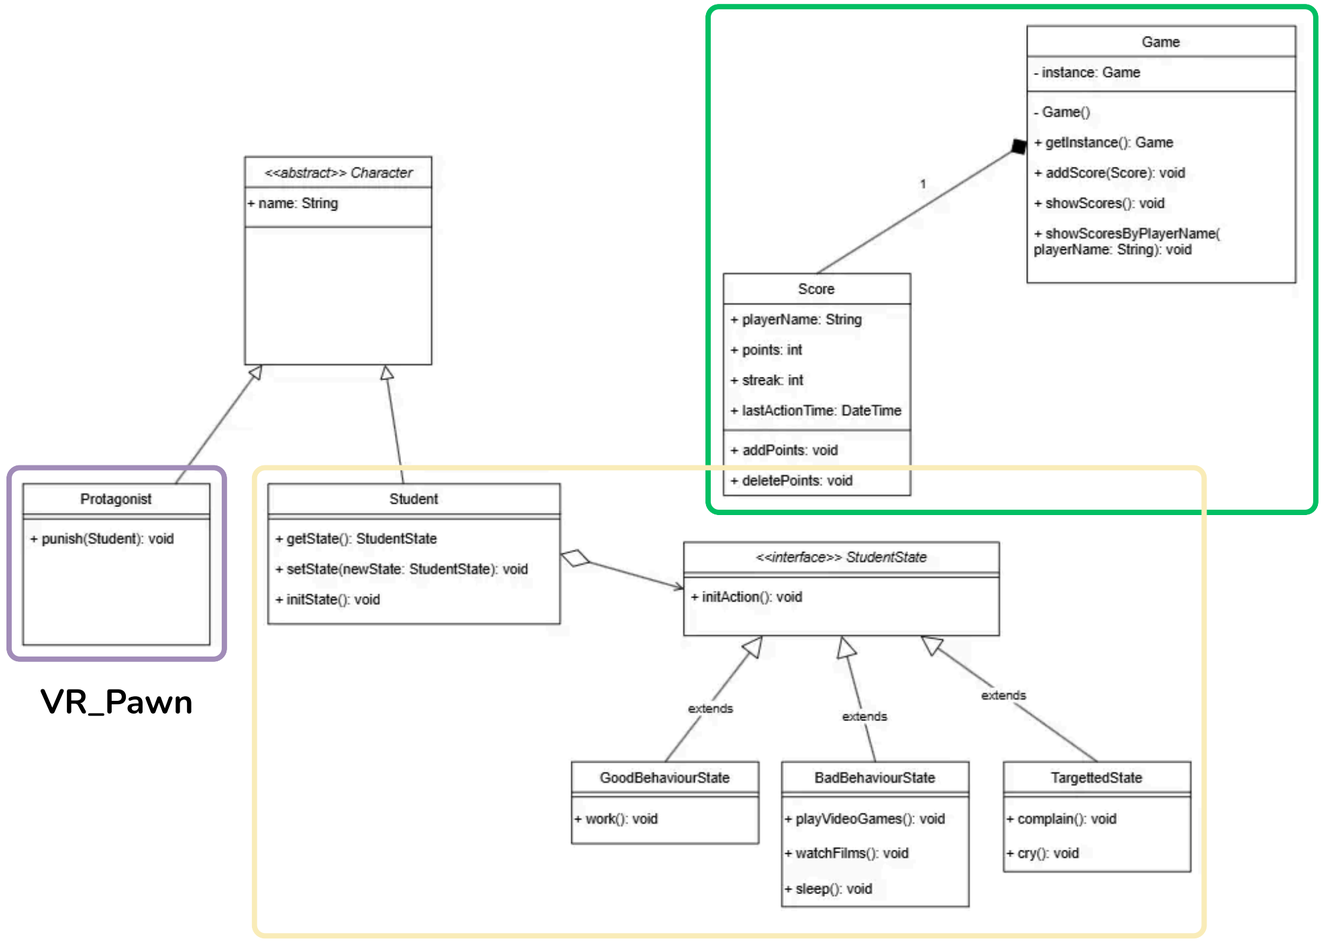


VR_Pawn


BP_Student_Behaviour

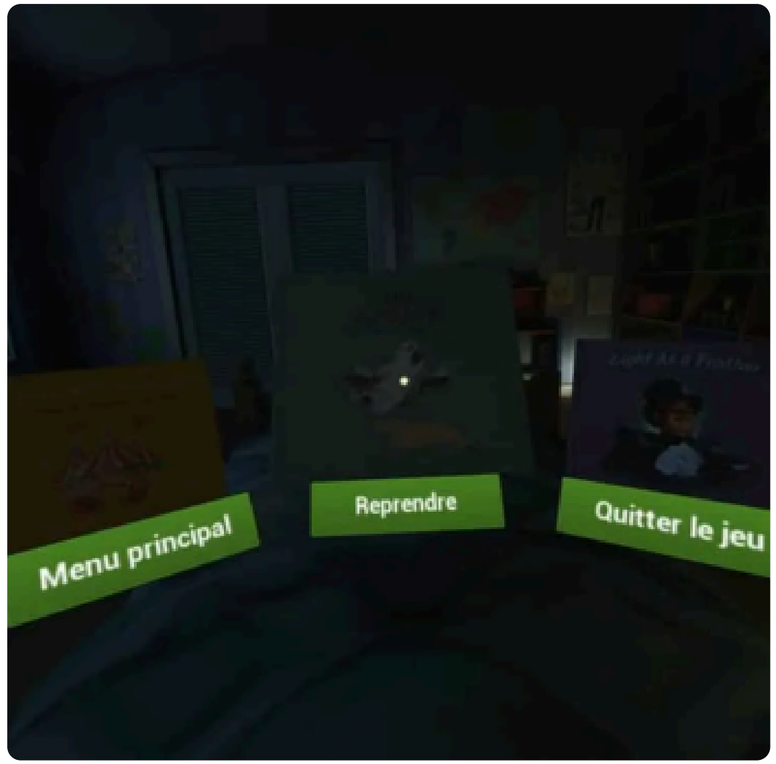

Déplacement (draft)

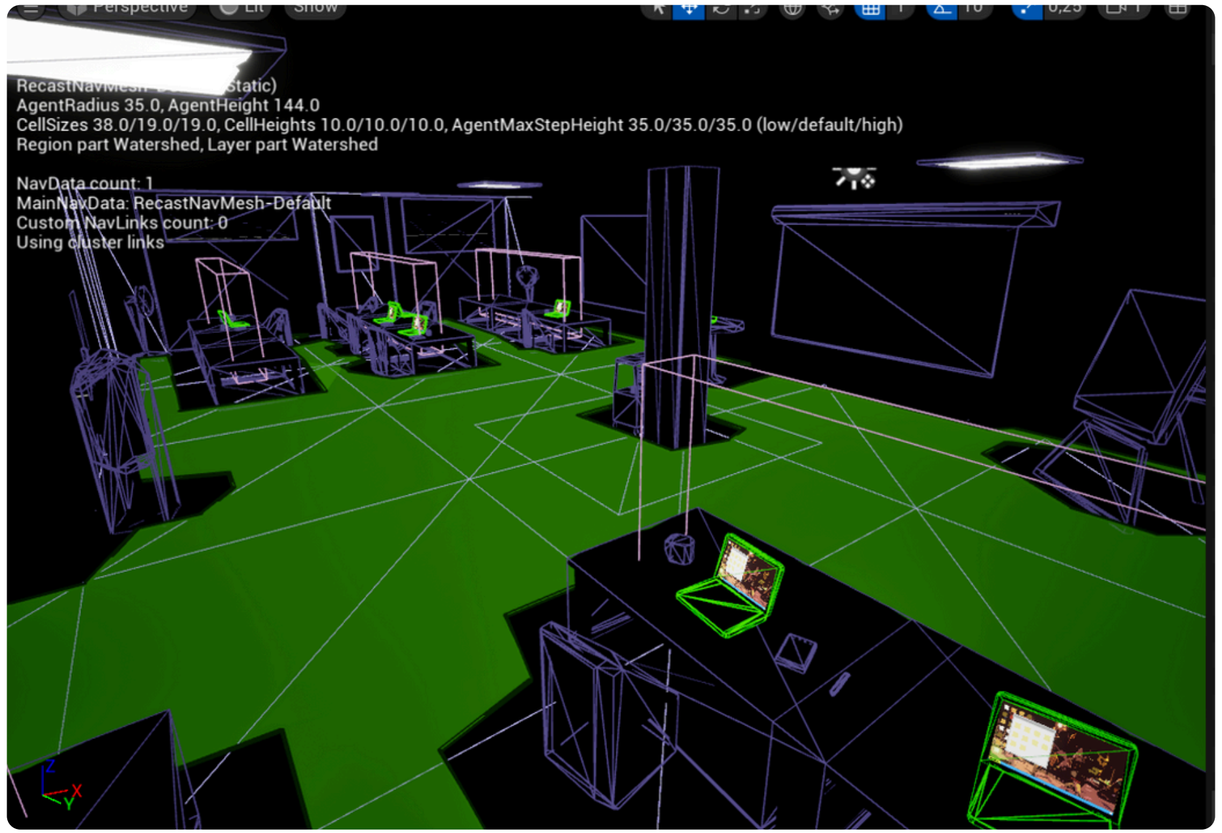


Déplacement (actuel)

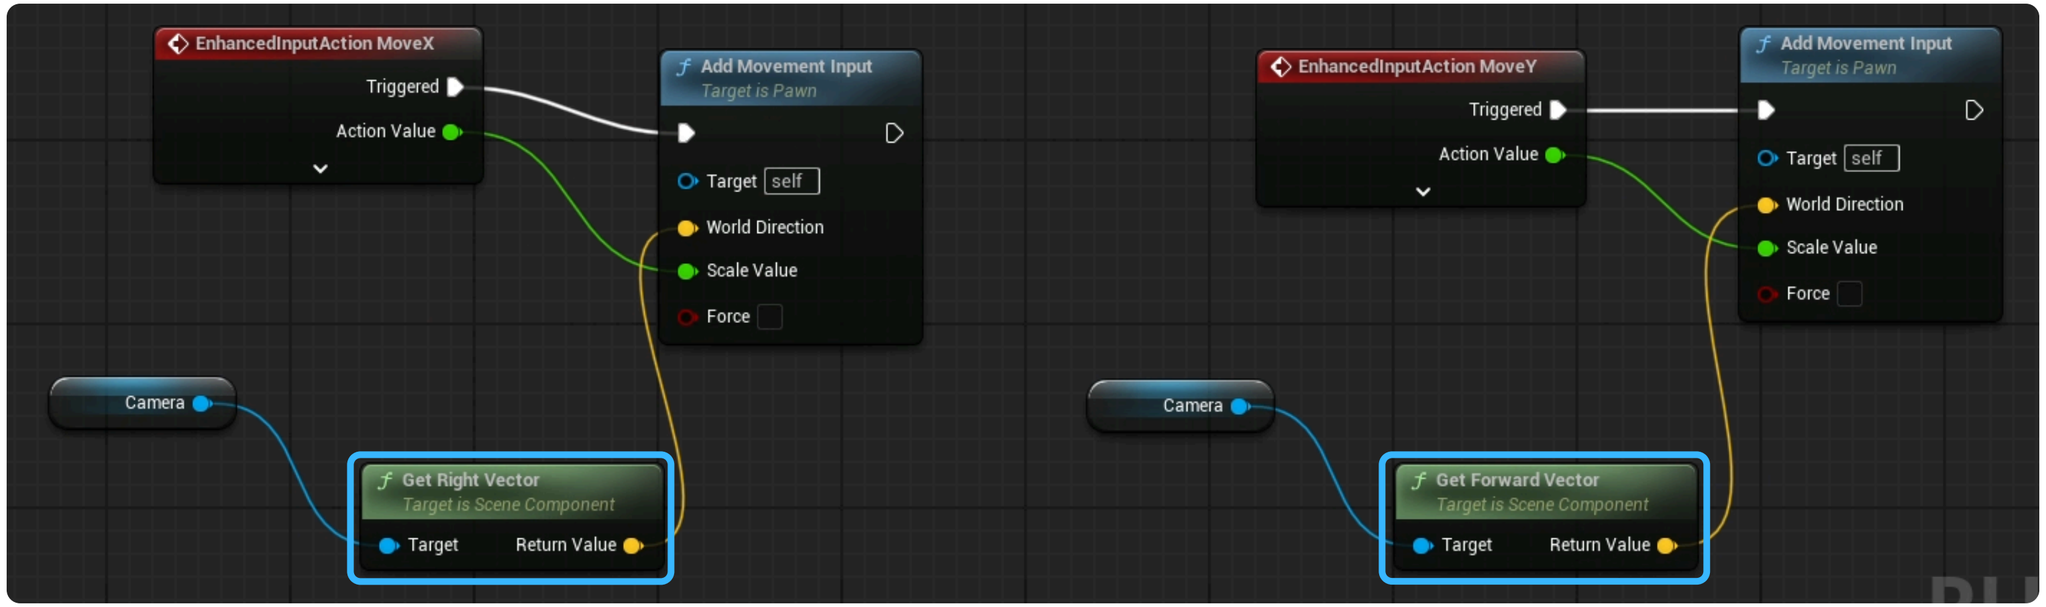

Gameplay

Objectif : Repérer les étudiants paresseux et les punir dans un temps limité

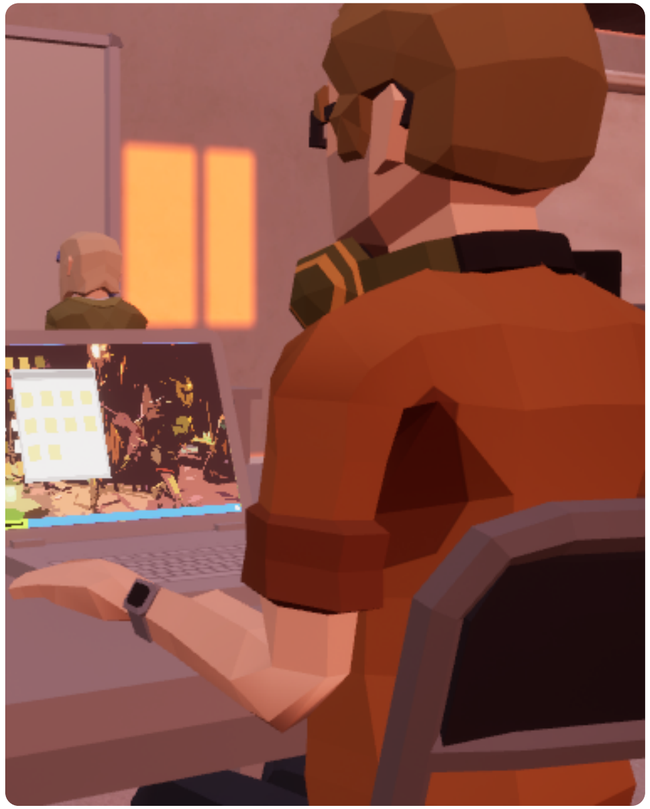


Perte de points



Gain de points et l'étudiant ne peut plus être ciblé à nouveau pendant quelques secondes

Blueprint (étudiants)



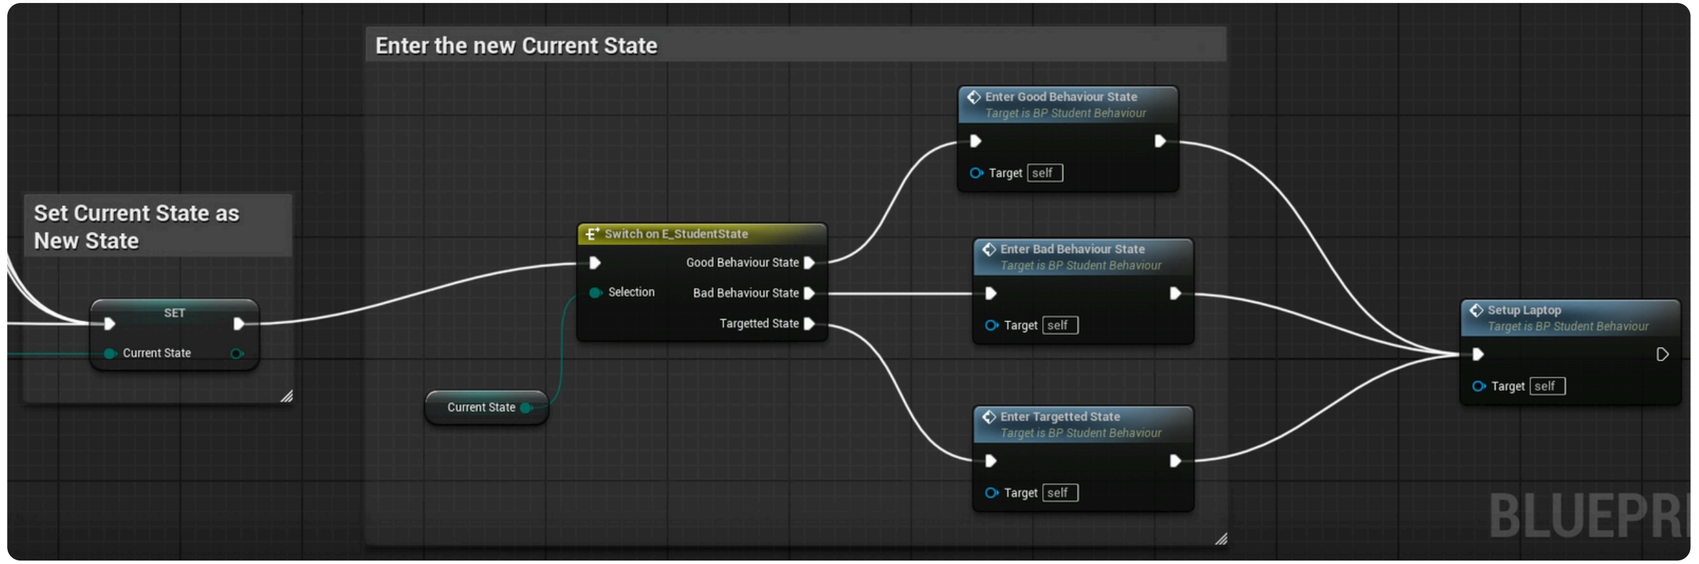

Code C++

Laptop.h

SaraJOINIS, 3 weeks ago | 1 author (SaraJOINIS)

```cpp
UCLASS()
class THEDENIAL_API ALaptop : public AActor
{
    GENERATED_BODY()

public:
    // Sets default values for this actor's properties
    ALaptop();

    // Macro enabling pSKLaptopMesh to be visible and editable from Unreal
    UPROPERTY(EditAnywhere)
    USkeletalMeshComponent* pSKLaptopMesh;

protected:
    // Called when the game starts or when spawned
    virtual void BeginPlay() override;

public:
    // Called every frame
    virtual void Tick(float DeltaTime) override;

    // Macro enabling the function to be accessible in blueprint
    UFUNCTION(BlueprintCallable)
    void SwitchLaptopScreen(bool bIsGoodBehavior);
};
```

AddRanking.h

```cpp
UCLASS(BlueprintType)
class THEDENIAL_API UPlayerScoreObject : public UObject
{
    GENERATED_BODY()

public:      You, 7 days ago • Feat : Structure get _
    UPROPERTY(BlueprintReadOnly, Category = "Score")
    FString PlayerName;

    UPROPERTY(BlueprintReadOnly, Category = "Score")
    int32 Score;
};

You, 7 days ago | 1 author (You)
USTRUCT(BlueprintType)
struct FPlayerScoreStruct
{
    GENERATED_BODY()

public:
    UPROPERTY(BlueprintReadOnly, Category = "Score")
    FString PlayerName;

    UPROPERTY(BlueprintReadOnly, Category = "Score")
    int32 Score;
};
You, 7 days ago | 1 author (You)
UCLASS(Blueprintable)
class THEDENIAL_API UAddRanking : public UObject
{
    GENERATED_BODY()

public:
    UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Ranking")
    bool AddOrUpdatePlayerScore(const FString &PlayerName, int32 NewScore);

    UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Ranking")
    TArray<UPlayerScoreObject *> GetTopPlayerScores();
};
```

Fin de partie



THE DENIAL


Score

0

Ranking

Charlie	200
TiTi	140
Alice	120
TaskNameTest	100
Frederic	80
Bob	50
test	0

Démonstration

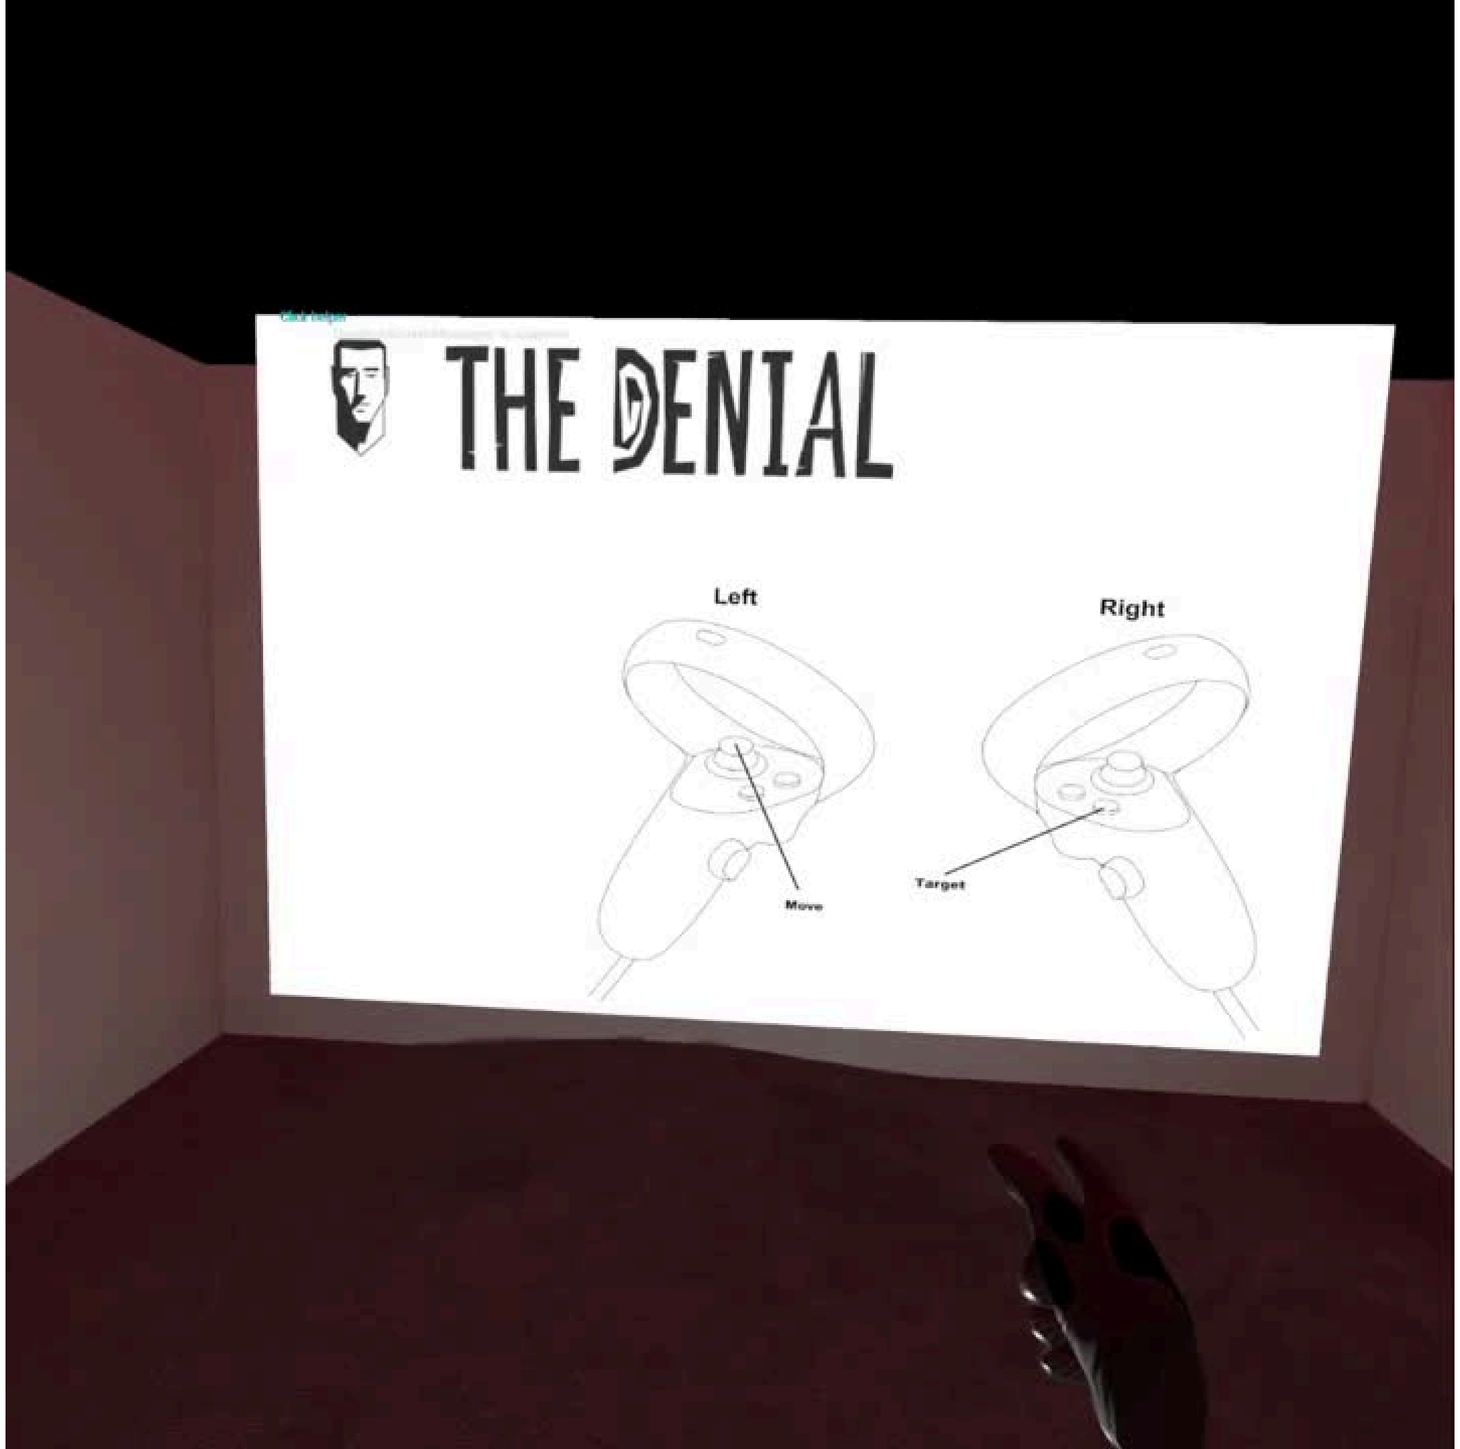
THE DENIAL
Left
Move
Right
Target

Merci pour votre attention !