


## Rapport de débogage pour le travail pratique 02

### Bogue 1

#### Avant

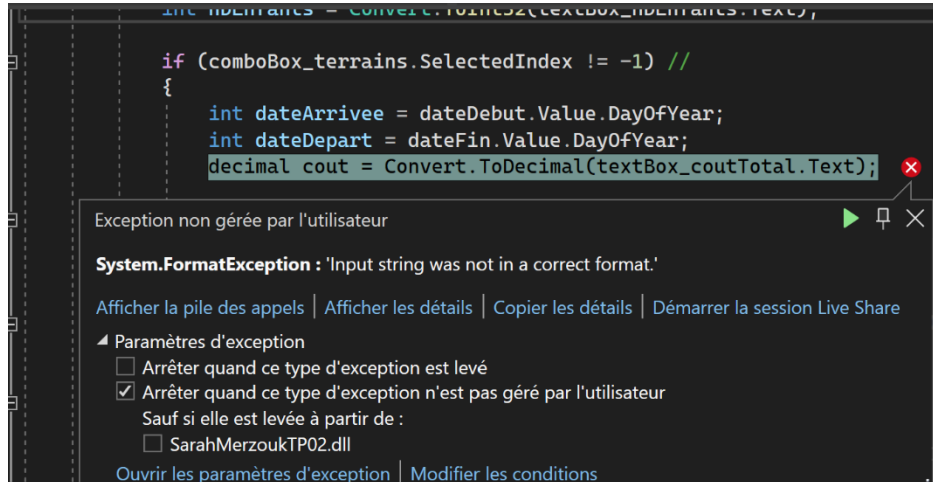

#### Après


```
decimal cout = coutTotal(campingChoisi);
```

#### Étapes faites :


- À cause du signe «\$» qui se trouve dans le textBox\_coutTotal, je ne peux pas convertir ce qu'il y a dans le textBox\_coutTotal en double puisqu'il n'y a pas juste des nombres.
- Donc, j'ai juste rappelé la méthode qui me permet de calculer le coût total, pour avoir le coût directement.

## Bogue 2

### Avant

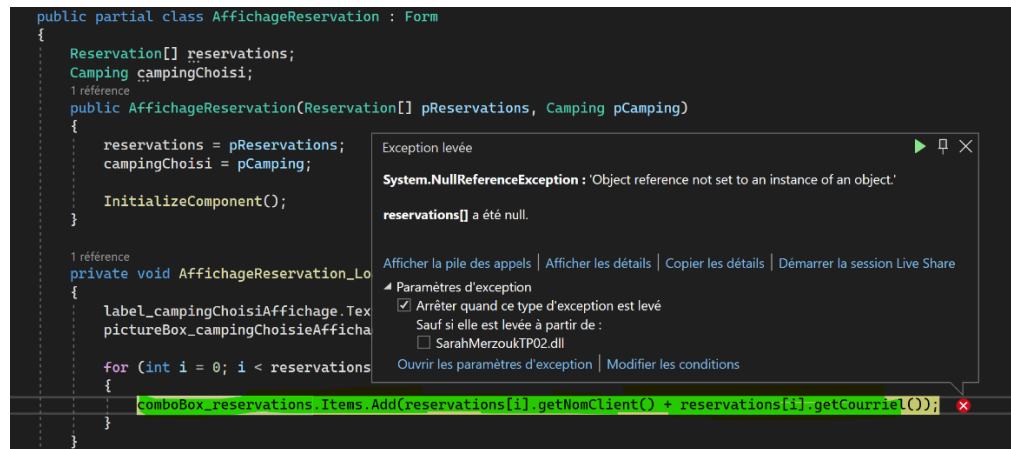

### Après

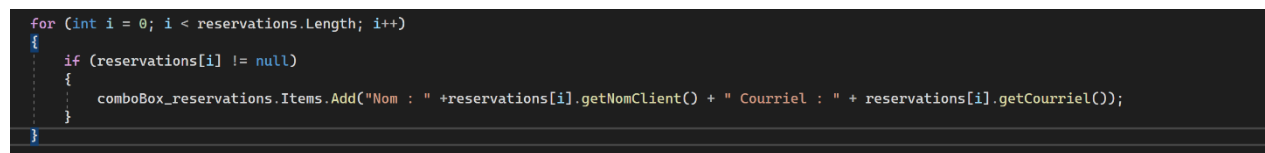

### Étapes faites :

- J'ai juste ajouté une condition qui permet de vérifier si la réservation n'est pas null avant de l'ajouter dans le `comboBox_reservations`