

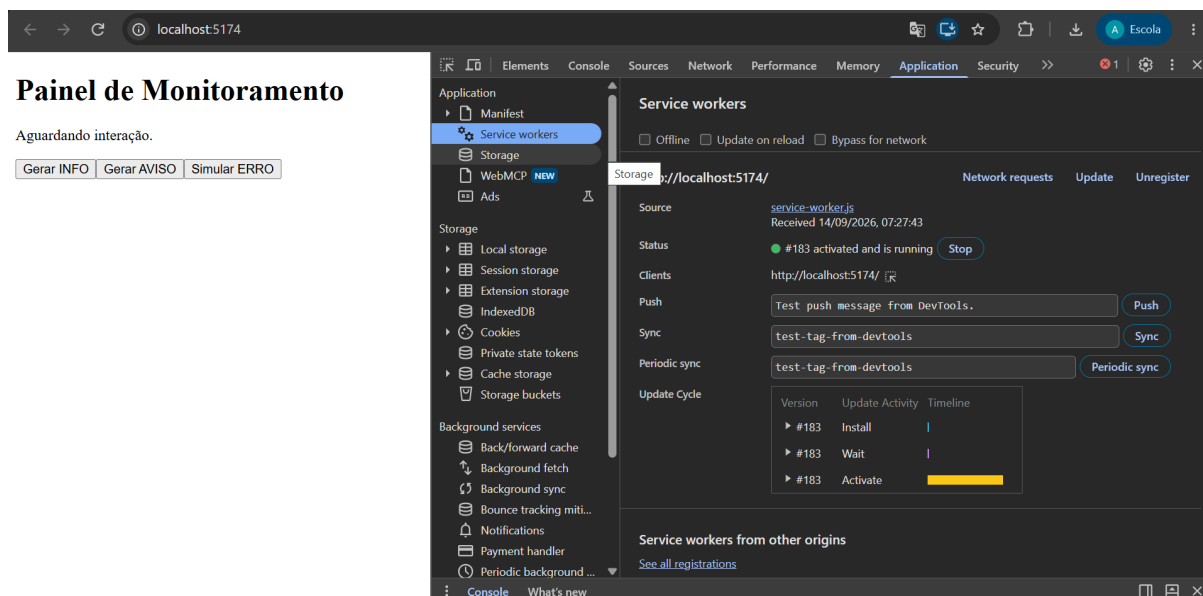
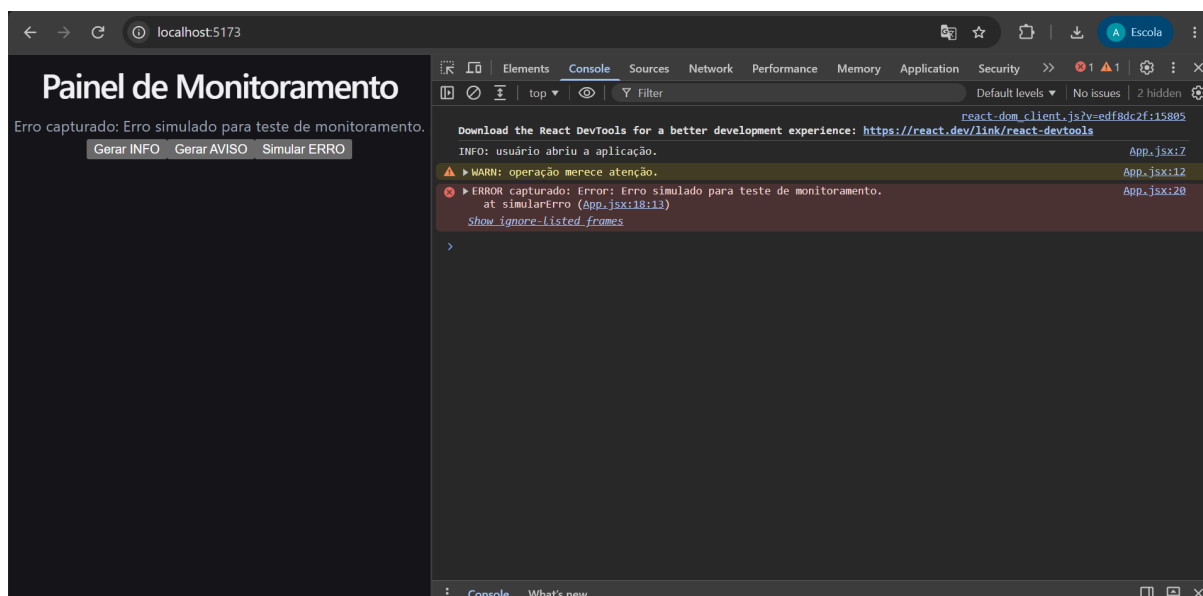


Atividade de registro semana 21 | front-end

Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

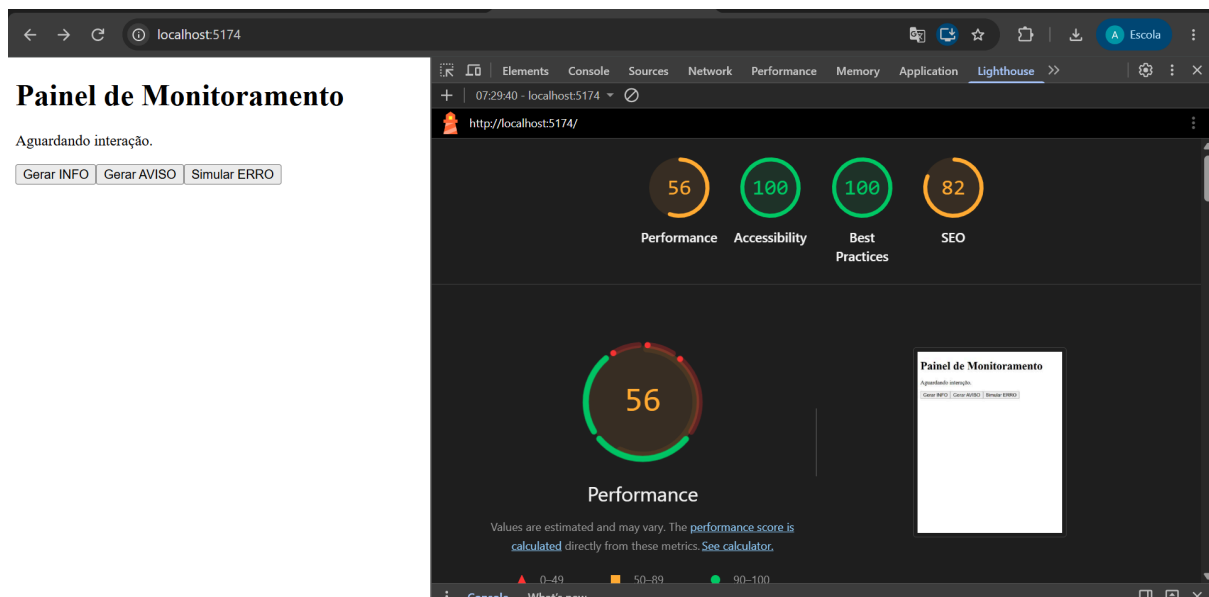

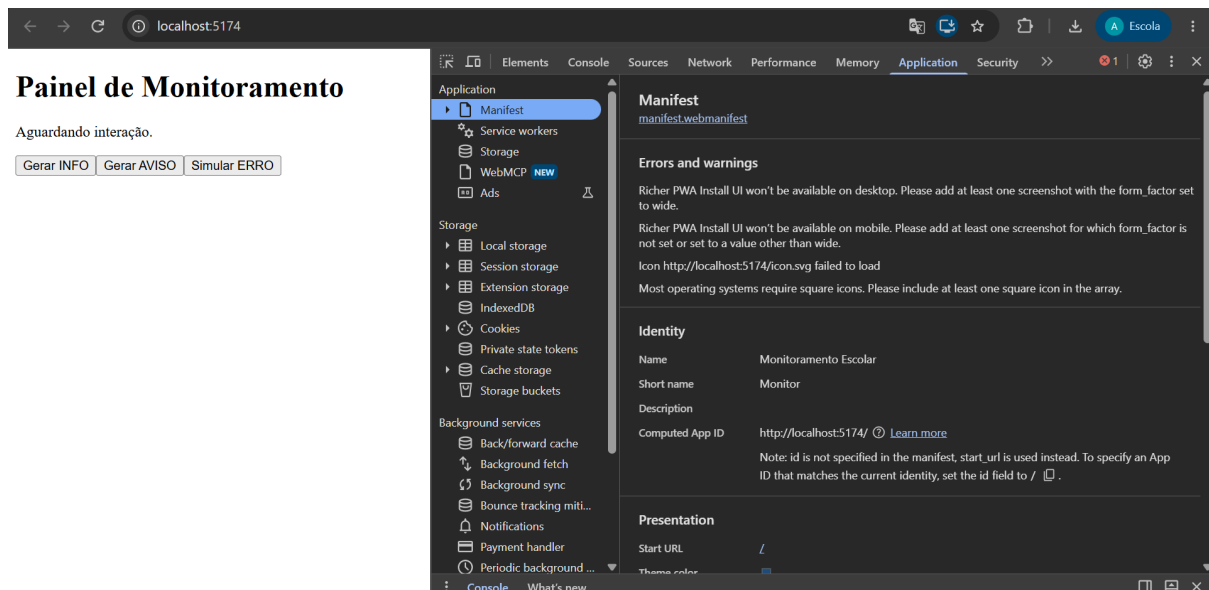

Perguntas:

Claro. Separei todas as perguntas da atividade com respostas simples e diretas, seguindo o conteúdo do arquivo.

Parte 1:

1. Qual é a diferença entre autenticação e autorização?

Autenticação verifica quem é o usuário. Autorização define o que ele pode acessar.

2. Qual é a principal vantagem de usar um provedor como Google OAuth?

Permite um login seguro sem a aplicação precisar armazenar a senha do usuário.

3. Para que serve jwt-decode?

Serve para decodificar o JWT e obter informações presentes no token.

4. Qual é a diferença entre INFO, WARN e ERROR?

INFO registra um evento normal, WARN indica uma situação de atenção e ERROR indica uma falha.

5. Por que uma ferramenta de monitoramento é útil além do console local?

Porque permite centralizar erros e informações para investigar problemas que acontecem durante o uso da aplicação.

6. Para que servem o manifest e o service worker em um PWA?

O manifest define informações como nome, cores e ícones. O service worker funciona em segundo plano e pode controlar cache e requisições.

Parte 2:

1. Qual nível de log você usaria para um evento normal da aplicação?

Indicaria o INFO.

2. Qual nível indica uma situação de atenção?

Indicaria o WARN.

3. O que o try/catch fez quando o erro foi lançado?

Capturou o erro para que ele pudesse ser tratado e registrado.

4. O que o Sentry acrescentaria em relação ao console local?

Centralizaria os erros e informações para facilitar a investigação de problemas.

Parte 3:

1. Para que serve o arquivo manifest.webmanifest?

Define informações da aplicação PWA, como nome, cores, ícones e modo de exibição.

2. Qual é a função do service worker?

Executar em segundo plano e intermediar requisições e cache.

3. O que significa armazenar arquivos em cache?

Significa guardar recursos para poder reutilizá-los depois, inclusive quando a conexão estiver limitada.

4. Por que um PWA pode ser útil quando a conexão é instável?

Porque o cache pode permitir que parte da aplicação continue funcionando mesmo com conexão ruim.

5. O que você verificou no DevTools depois de registrar o service worker?

Verifiquei se o manifest foi reconhecido e se o service worker estava registrado no navegador.