



## **ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA "ALVARO OBREGON"**

**UNIDAD DE APRENDIZAJE: Base de DATos con Paginas Web Dinamicas**

### **EVIDENCIA ETAPA 4**

**NOMBRE:** Amanda Sarahi Rodriguez Balderas

**MATRICULA:** 2165366

**GRUPO:** 5L2

**DOCENTE:** Mayra Edith Martínez Arellano

Creamos la Base de datos, y añadimos las siguientes tablas

Tabla Pedidos

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for creating a new table named 'PEDIDOS\_ASRB' in the 'enterprise\_asrb' database. The table structure is defined with four columns: 'ID\_PEDIDO', 'ID\_CLIENTE', 'NOMBRE', and 'DIRECCION'. Each column is of type 'INT' and has a length of 11. The 'ID\_PEDIDO' column is marked as the primary key. The table is set to be stored in the 'InnoDB' engine. The interface includes a sidebar with a list of databases and tables, and a top navigation bar with various tools like 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', etc. The bottom status bar shows the system time as 01:57 p.m. on 18/10/2024.

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Colegamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.J.	Comentarios	Virtualidad	Mover columna	Tipo de medio	Transformar visualización navegador
ID_PEDIDO	INT	11	Ninguno				PK						
ID_CLIENTE	INT	11	Ninguno										
NOMBRE	INT	11	Ninguno										
DIRECCION	INT	11	Ninguno										

Comentarios de la tabla: Colegamiento: Motor de almacenamiento: InnoDB

definición de la PARTICIÓN: Dividido por: (Expresión o lista de columnas) Particiones:

Previsualizar SQL Guardar

Tabla Proveedores

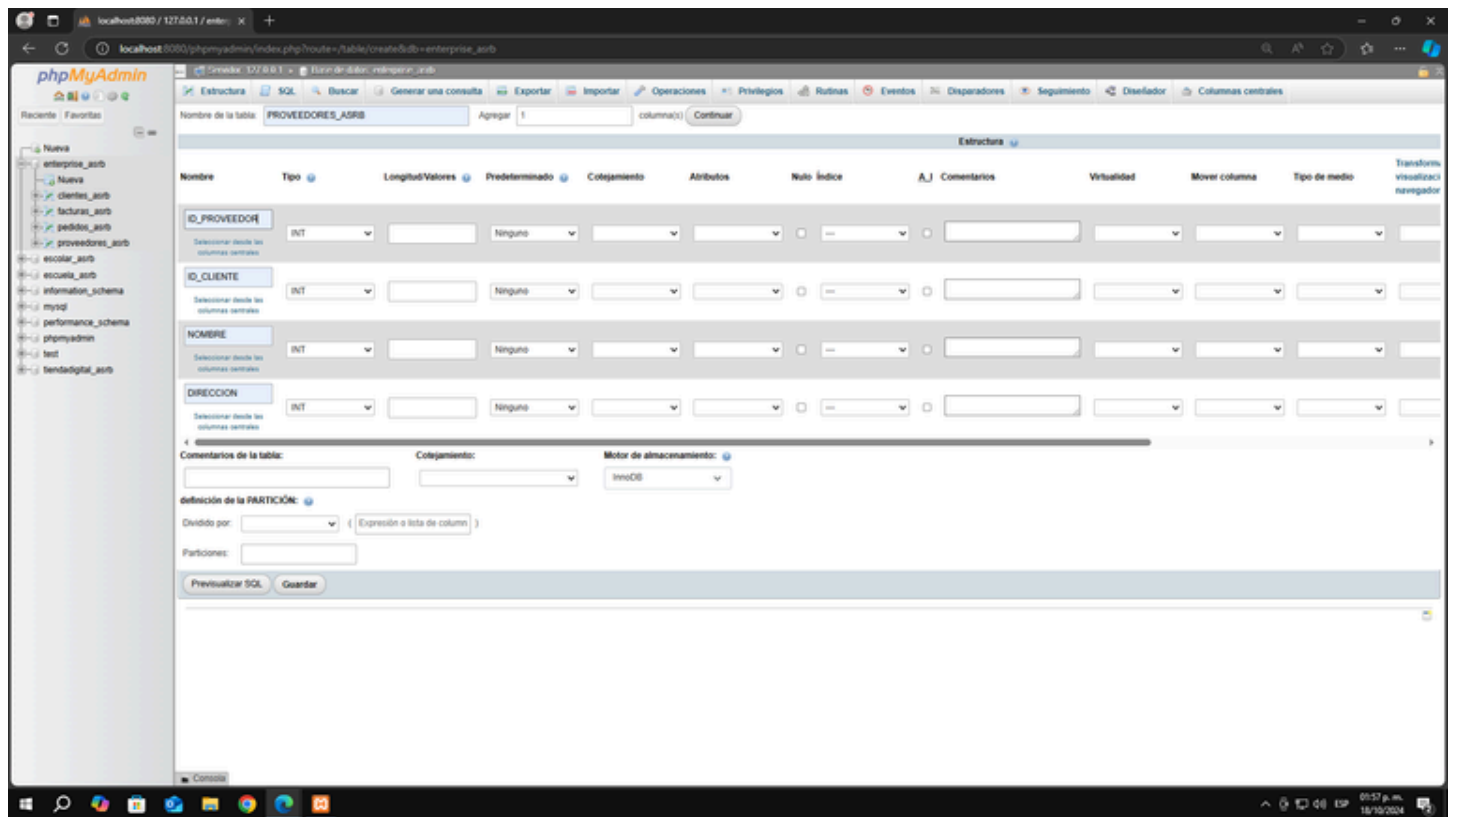


Tabla Facturas



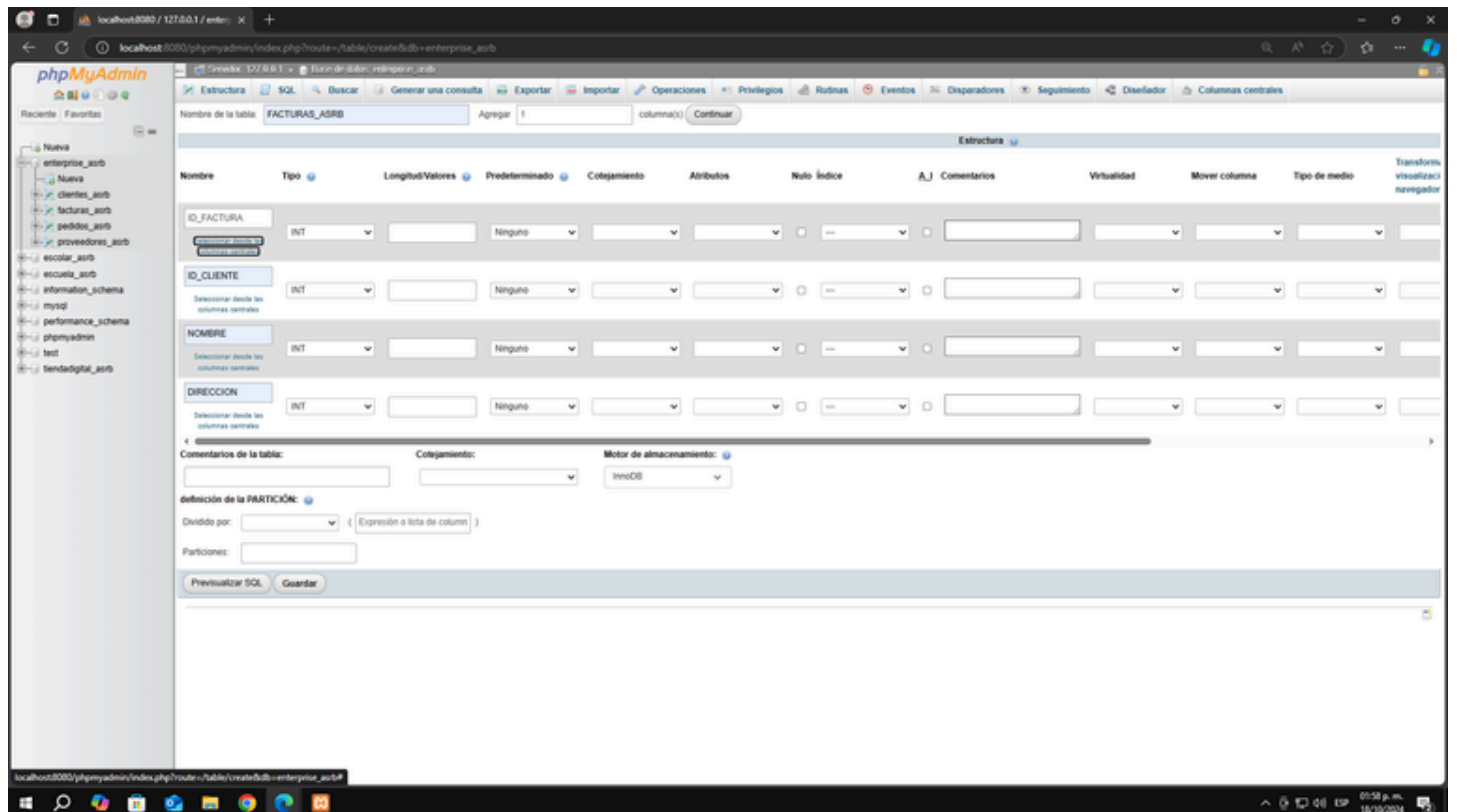



Tabla clientes

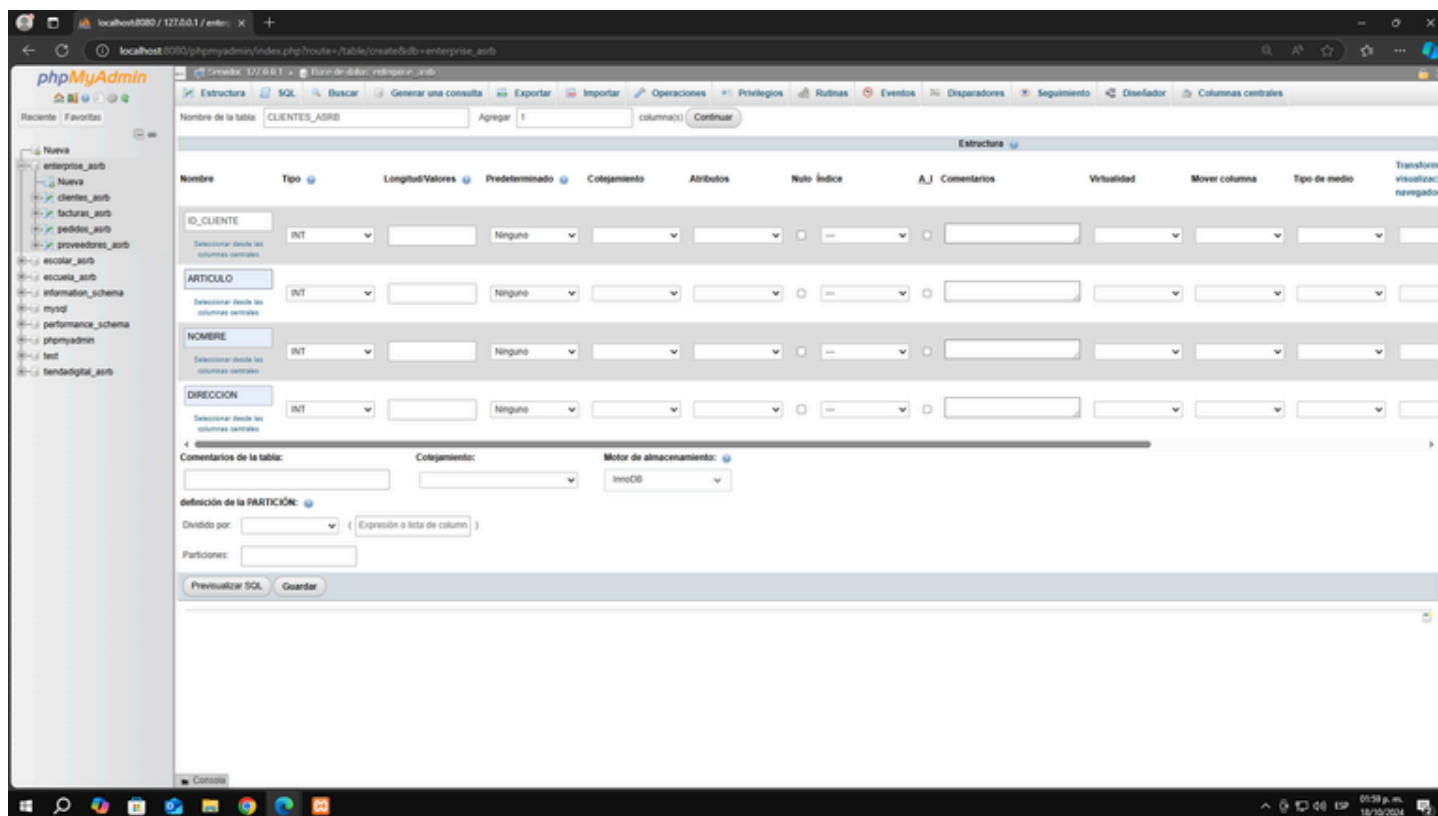

Añadimos los registros a la tabla clientes

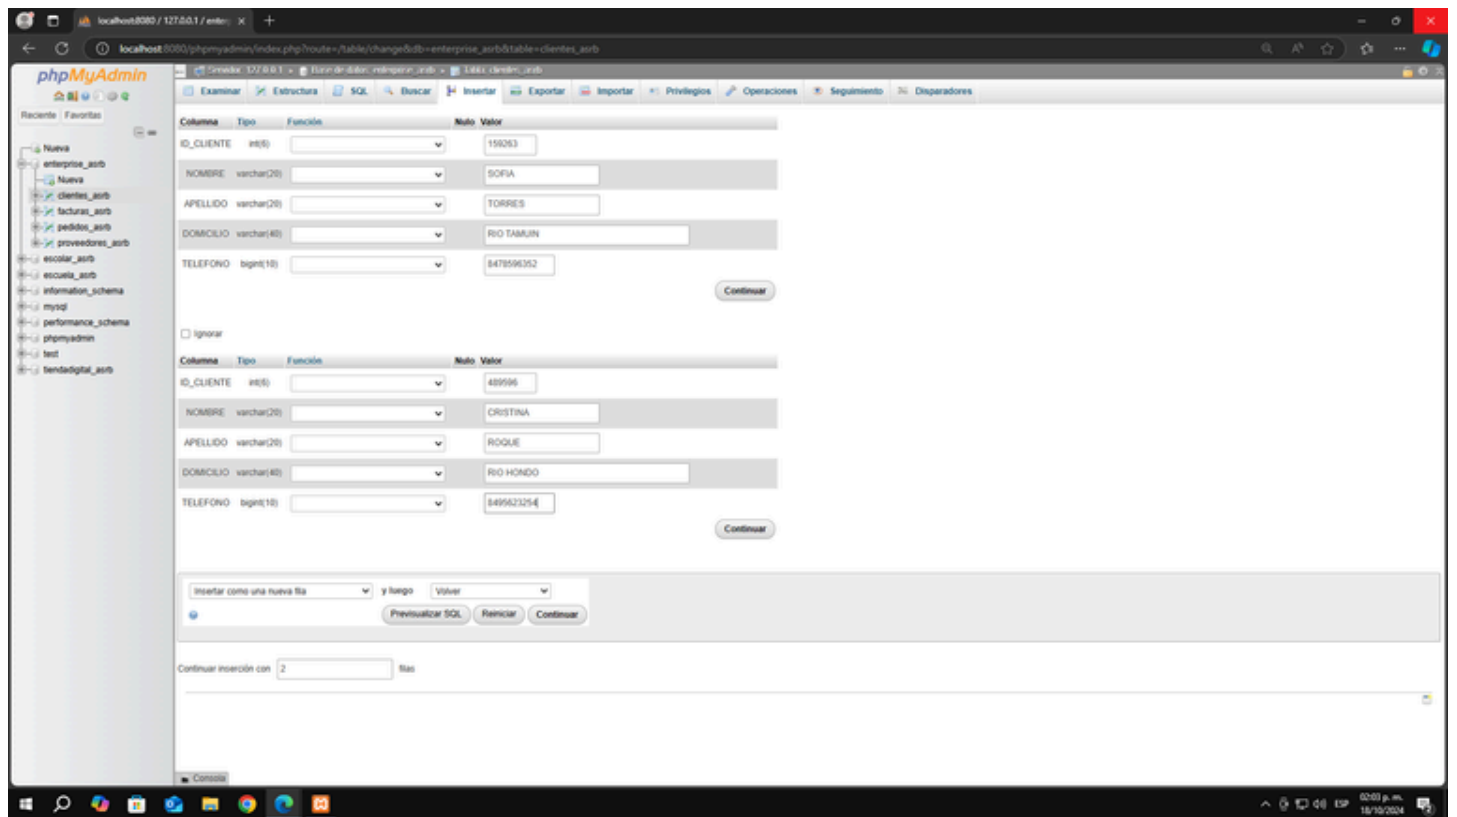

## REGISTROS TABLA CLIENTES

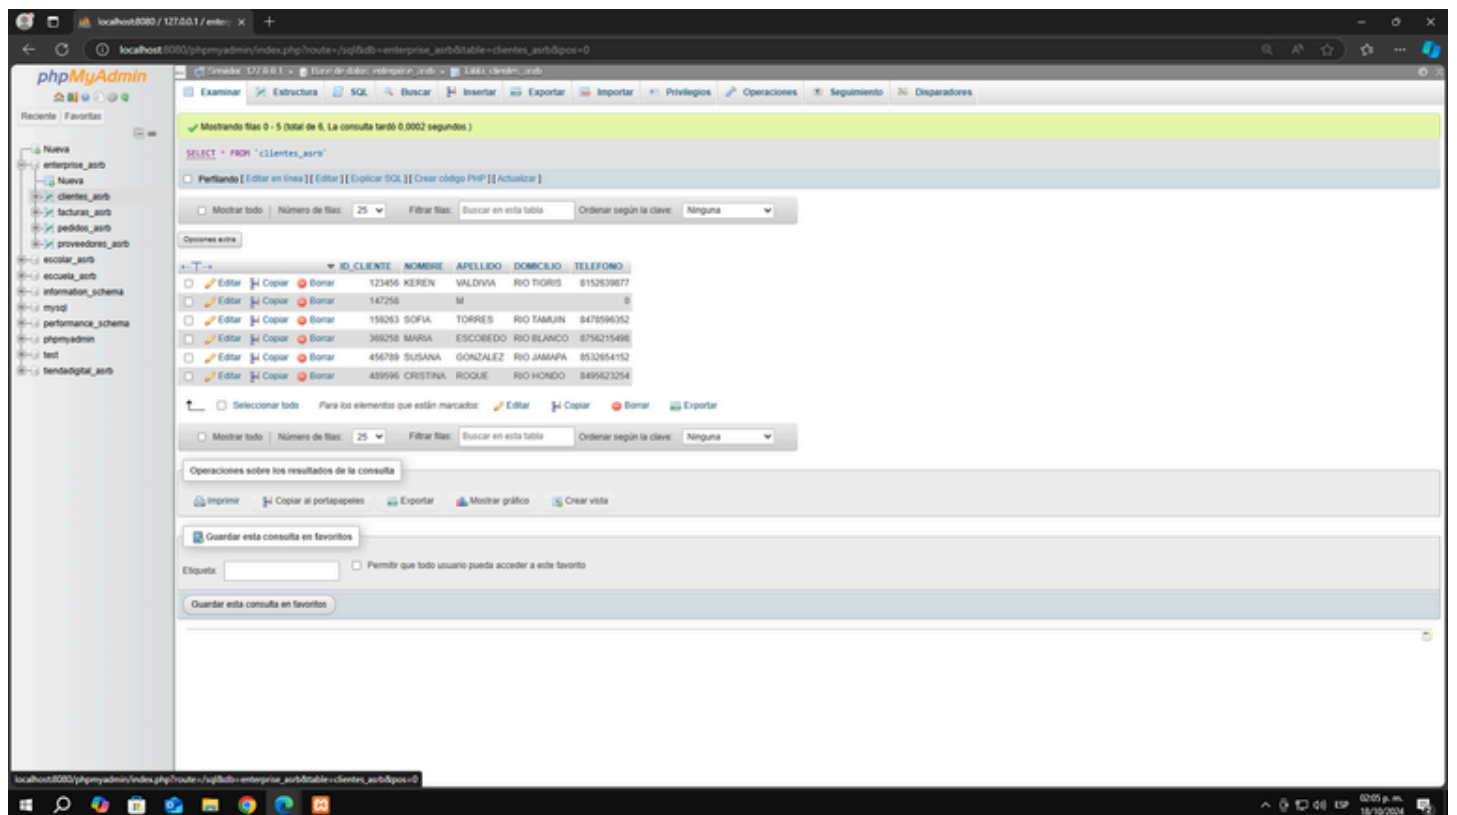

## Agregamos los registros a la tabla Facturas

Localhost: 127.0.0.1 / enter... x +

localhost: 5000/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=enterprise\_arb&table=Facturas\_arb

phpMyAdmin

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Reciente Favoritas

- Nueva
- enterprise\_arb
  - Nueva
  - clientes\_arb
  - facturas\_arb
  - pedidos\_arb
  - proveedores\_arb
- escolar\_arb
- escuela\_arb
- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- test
- tiendadigital\_arb

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
ID_FACTURA	INTEGER			15948
ID_CLIENTE	INTEGER			123456
ID_PROVEEDOR	INTEGER			858585
TOTAL_VENTA	bigint(15)			159
FECHA	date			2024-10-02

Continuar

☐ Ignorar

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
ID_FACTURA	INTEGER			1231
ID_CLIENTE	INTEGER			147258
ID_PROVEEDOR	INTEGER			151515
TOTAL_VENTA	bigint(15)			569
FECHA	date			2024-10-30

Continuar

Insertar como una nueva fila y luego Volver

Previsualizar SQL Reiniciar Continuar

Continuar inserción con 2 filas

Consola

Localhost: 127.0.0.1 / enter... x +

localhost: 5000/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=enterprise\_arb&table=Facturas\_arb

phpMyAdmin

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Reciente Favoritas

- Nueva
- enterprise\_arb
  - Nueva
  - clientes\_arb
  - facturas\_arb
  - pedidos\_arb
  - proveedores\_arb
- escolar\_arb
- escuela\_arb
- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- test
- tiendadigital\_arb

2 filas insertadas.

```
INSERT INTO `Facturas_arb` (`ID_FACTURA`, `ID_CLIENTE`, `ID_PROVEEDOR`, `TOTAL_VENTA`, `FECHA`) VALUES ('15948', '123456', '858585', '159', '2024-10-02'), ('1231', '147258', '151515', '569', '2024-10-30');
```

[Editar en línea] [Editar] [Copiar código PHP]

[Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla enterprise\_arb.facturas\_arb:]

```
1 INSERT INTO `Facturas_arb` (`ID_FACTURA`, `ID_CLIENTE`, `ID_PROVEEDOR`, `TOTAL_VENTA`, `FECHA`) VALUES ('15948', '123456', '858585', '159', '2024-10-02'), ('1231', '147258', '151515', '569', '2024-10-30');
```

ID\_FACTURA  
ID\_CLIENTE  
ID\_PROVEEDOR  
TOTAL\_VENTA  
FECHA


SELECT\* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros



Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: Mostrar esta consulta otra vez Mantener la caja de texto con la consulta Deshacer (rollback) al finalizar ☒ Habilita la revisión de las claves foráneas Continuar

Consola

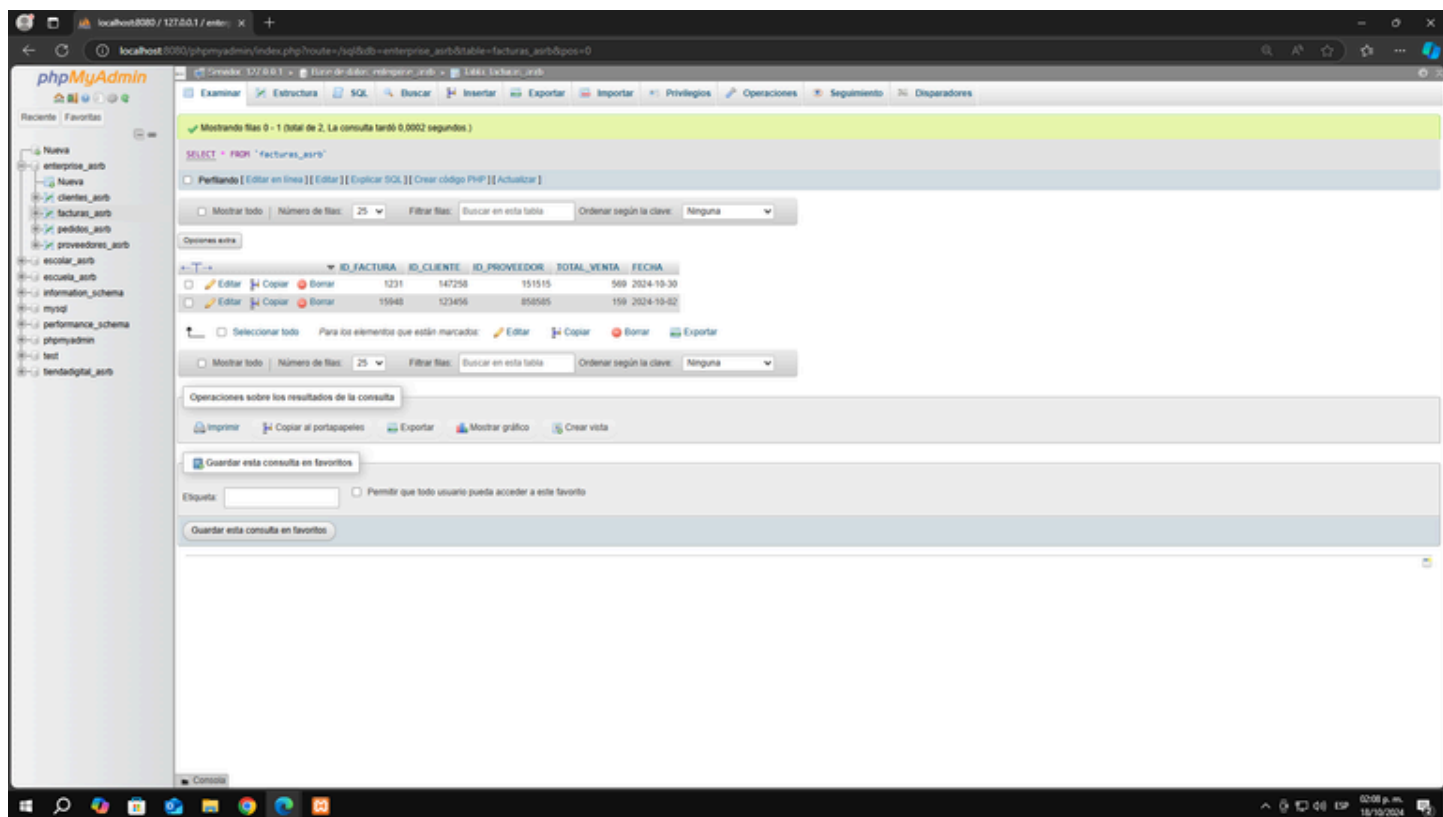

Añadimos registros a tabla pedidos

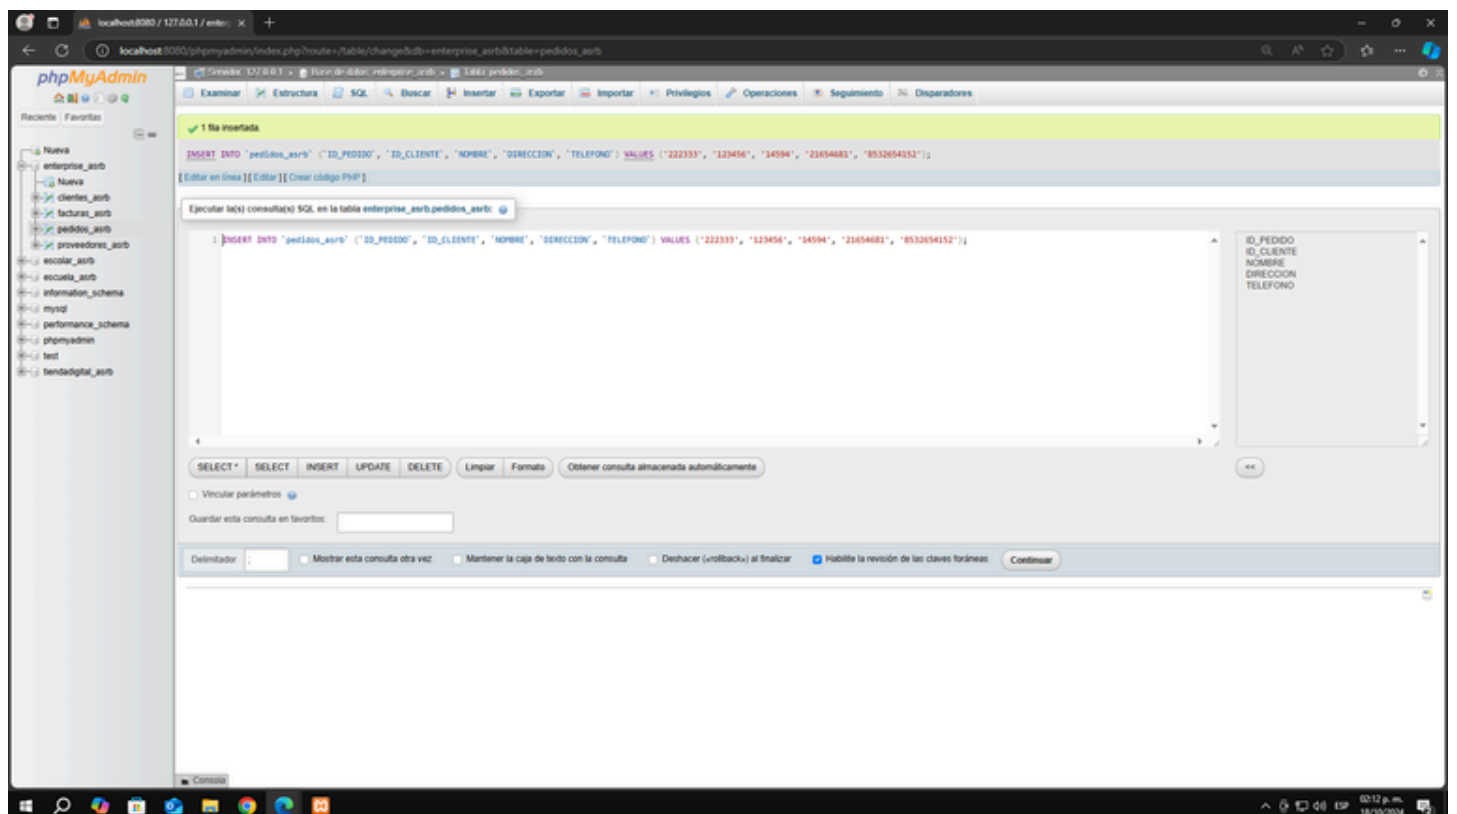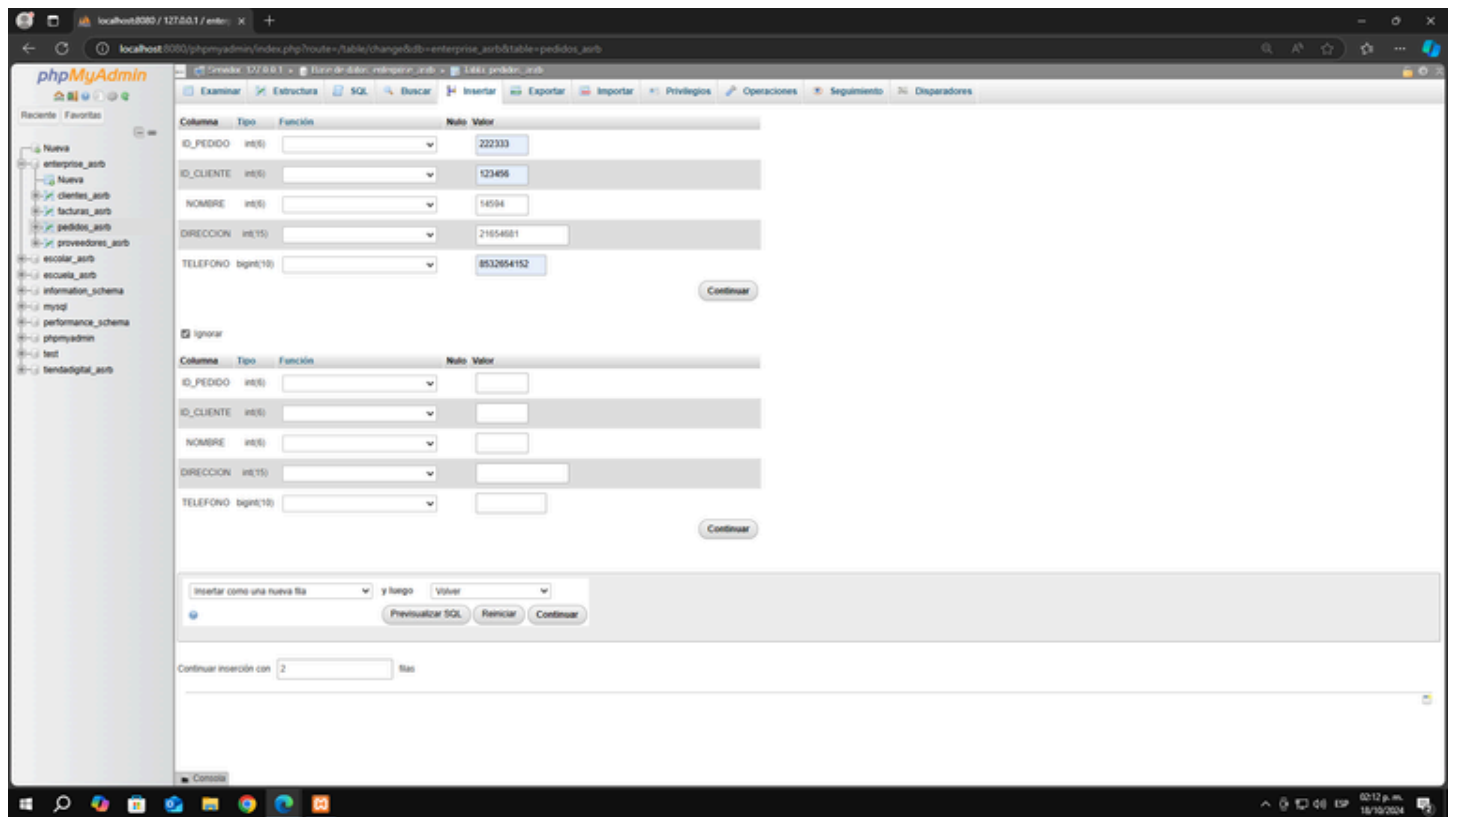



localhost:8080 / 127.0.0.1 / enter... x +

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=enterprise\_arb&table=pedidos\_arb&pos=0

phpMyAdmin

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.000 segundos)

SELECT \* FROM 'pedidos\_arb'

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

ID_PEDIDO	ID_CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
222333	123456	14594	21654681	8532654152

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista



☐ Guardar esta consulta en favoritos


Etiqueta:  ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

☐ Guardar esta consulta en favoritos


Comentarios



Windows taskbar: 02:12 p.m. 18/10/2024

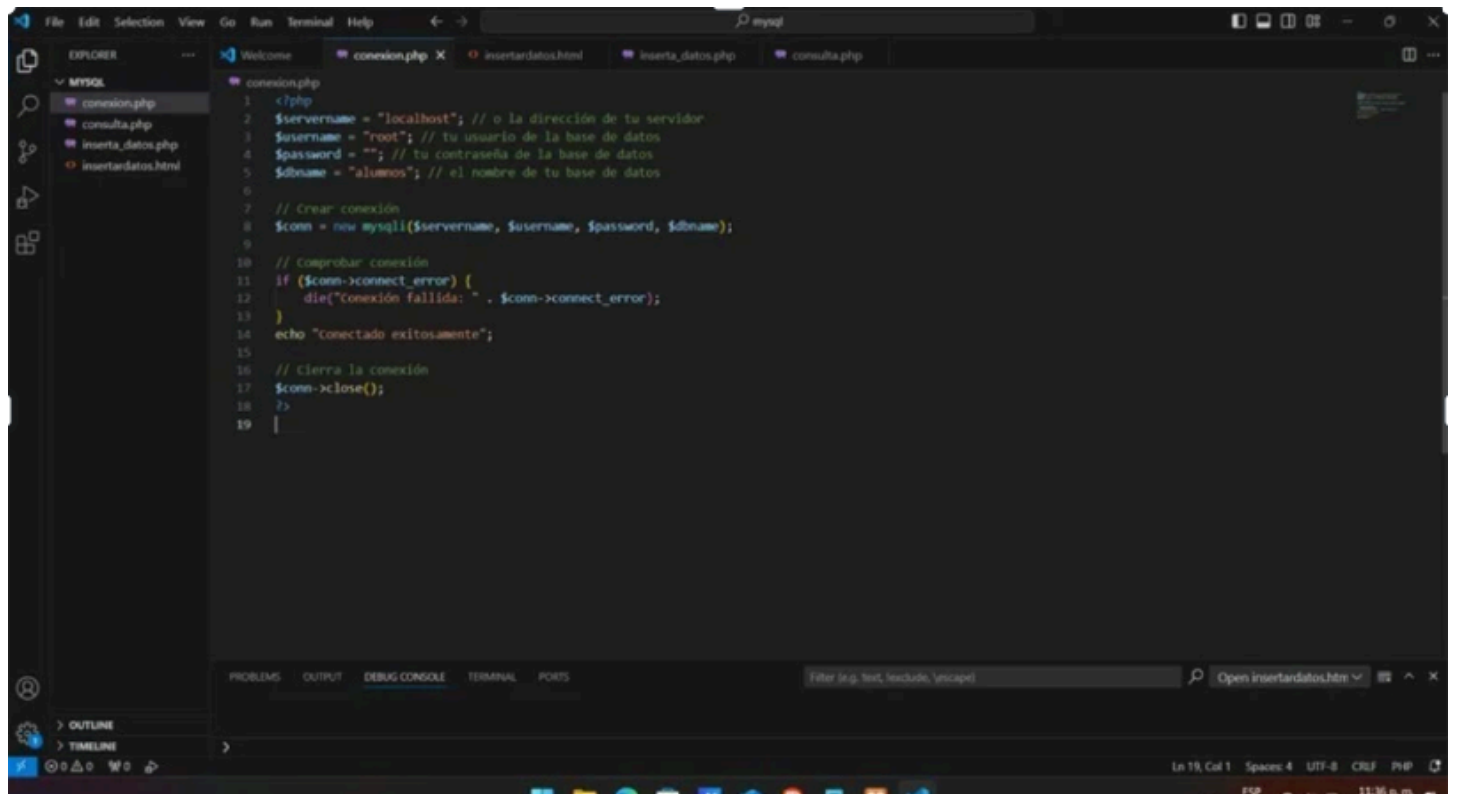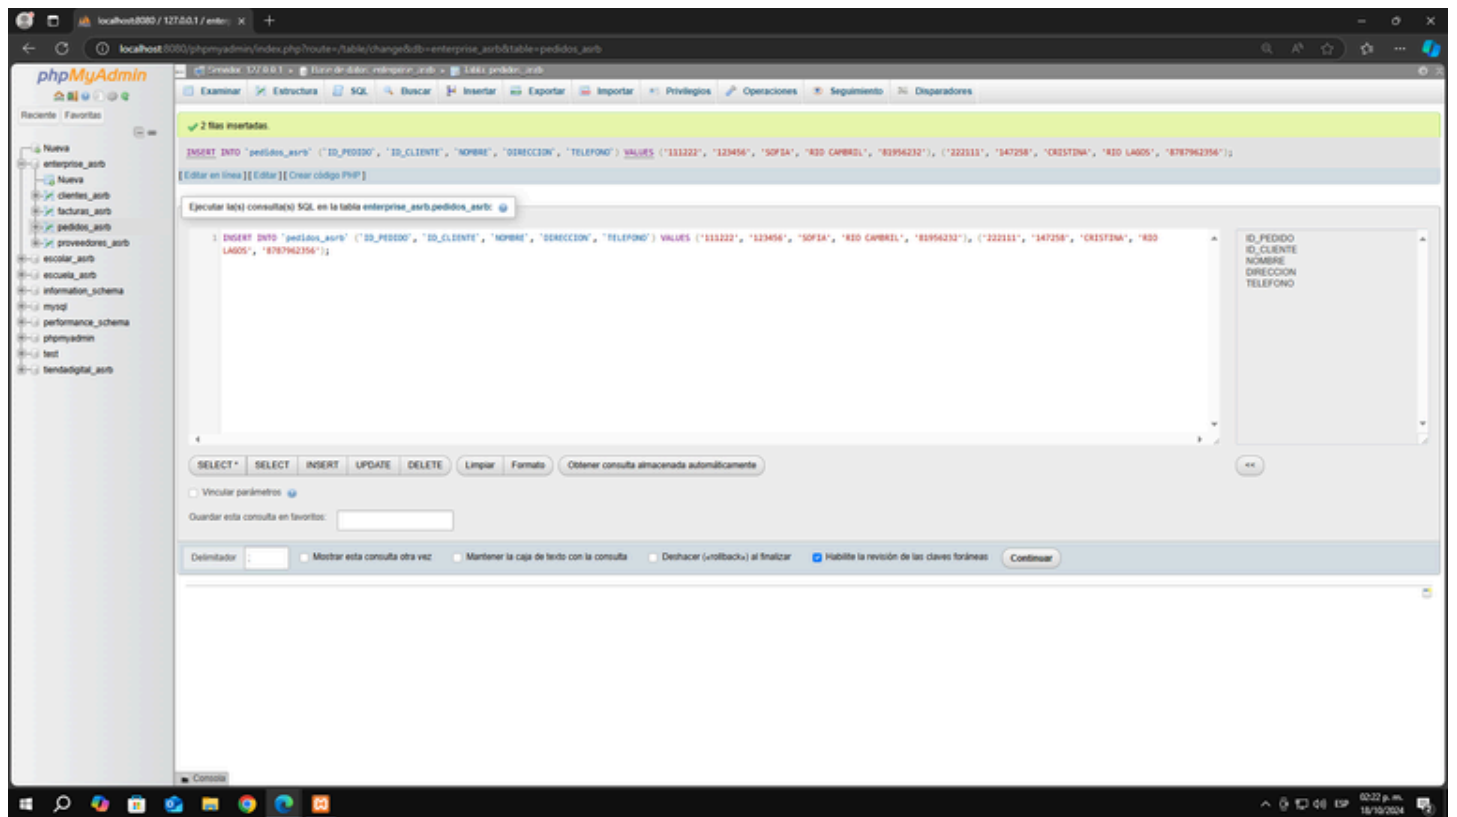



Conectado exitosamente

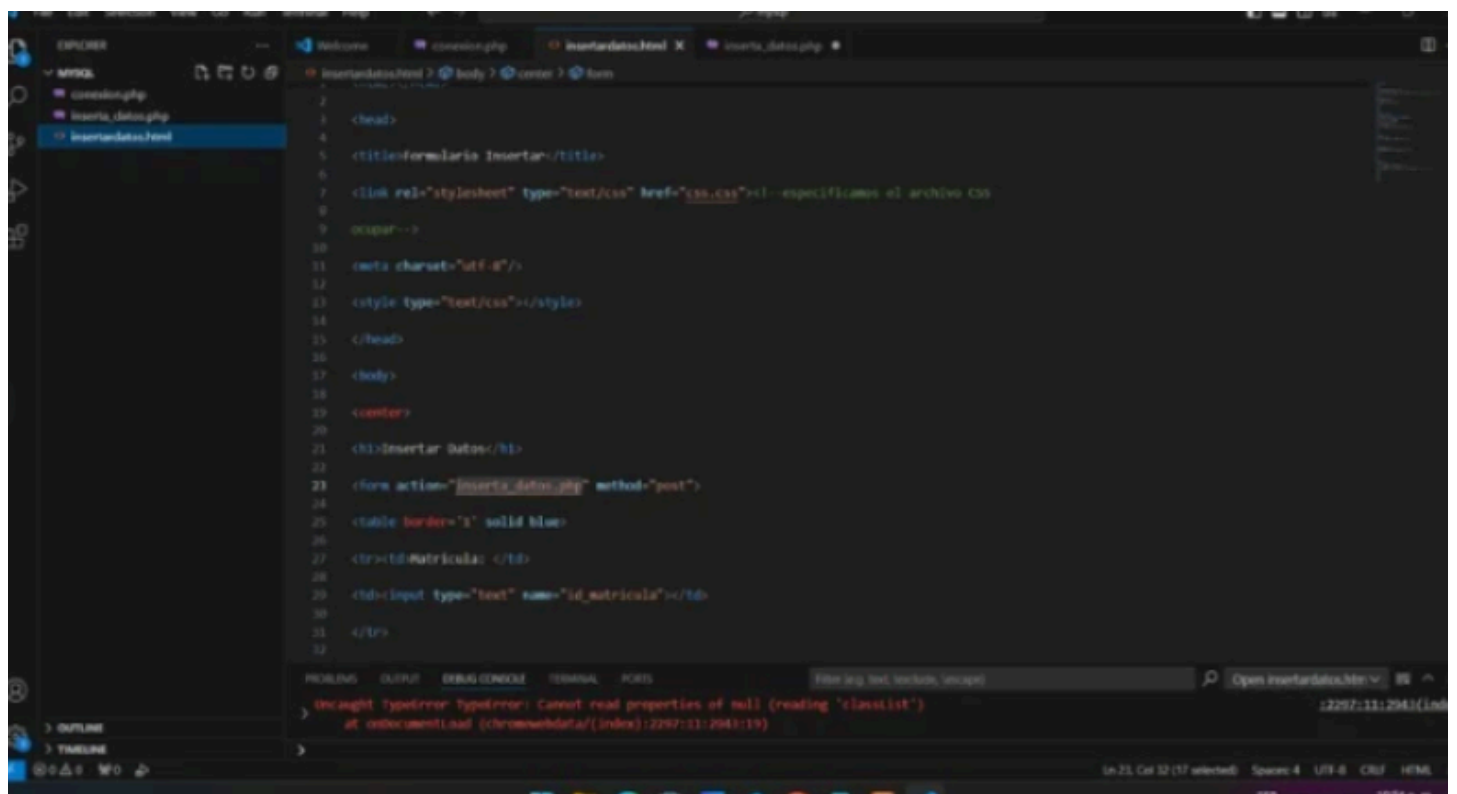

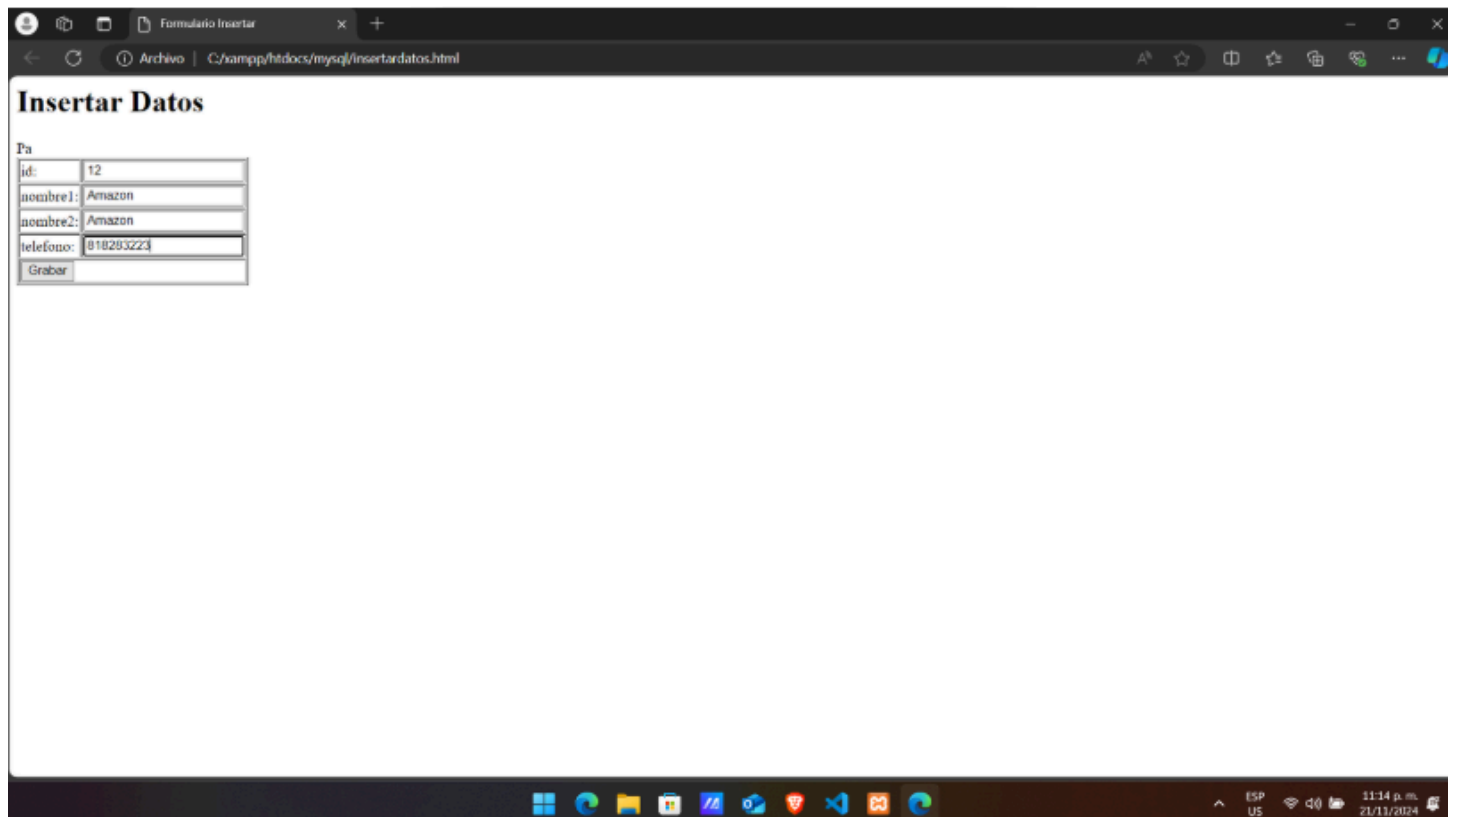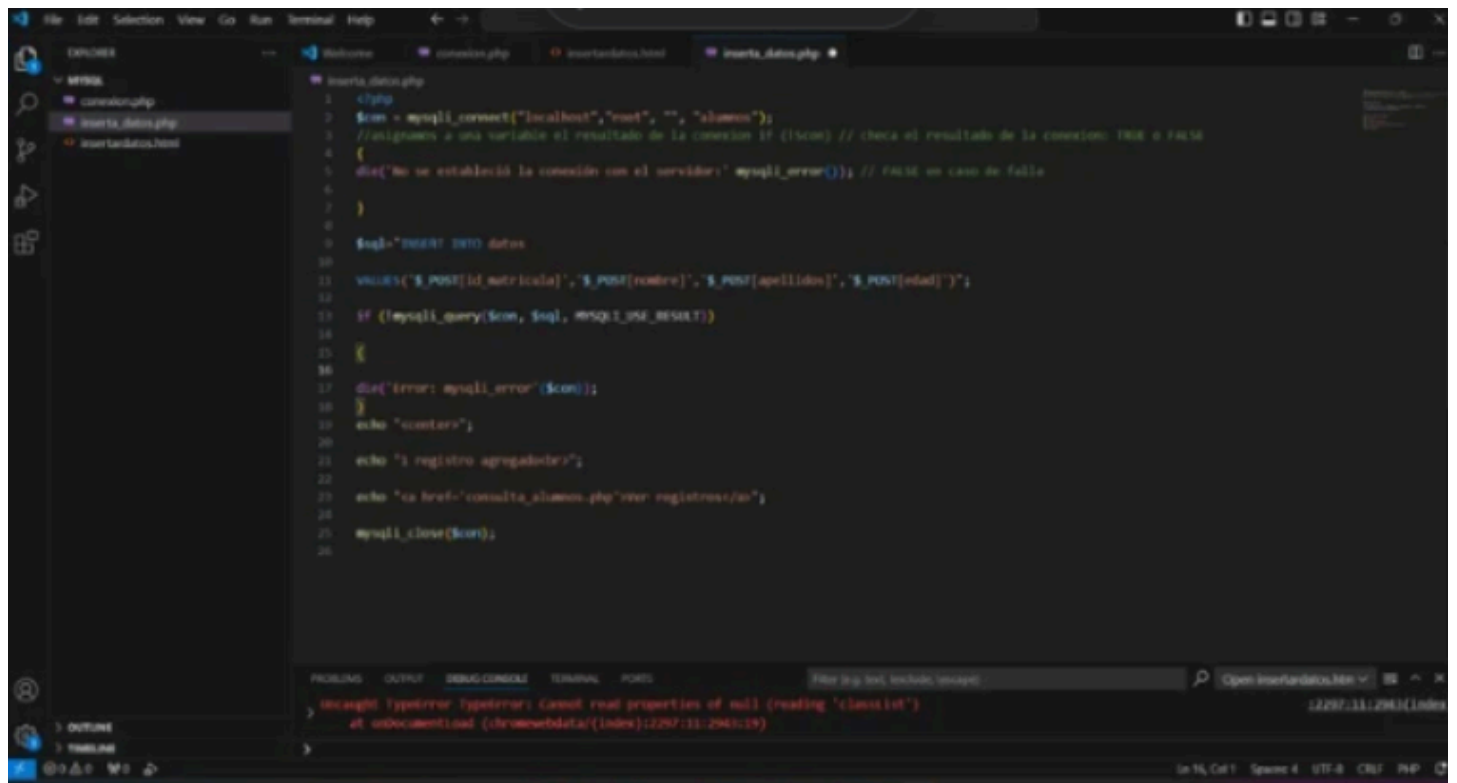

ID	Nombre 1	Nombre 2	Teléfono
12	Amazon	Amazon	818263223