

# Report: Analisi del malware e Splunk

Data di esecuzione: 03/05/2025

Sviluppato da: **Andrea Surico**

Ambiente:

- ☐ **Sistema operativo:** Windows 10 Pro N su VirtualBox.
- ☐ **Host:** **PC-ESTERNO**
- ☐ **Software installato:** Splunk Enterprise
- ☐ **Dataset caricato:** [tutorialdata.zip](#)

## Verifica

Tipo di input ..... File caricato  
Nome file ..... tutorialdata.zip  
Source type ..... Automatico  
Host ..... PC-ESTERNO  
Indice ..... Default

## Obiettivi e Query Splunk sviluppate

### 1. Trovare tutti i tentativi di accesso falliti ("Failed password")

SERVER-SPLUNK [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

FileMacchinaVisualizzaInserimentoDispositiviAiuto

Ricerca | Splunk 9.4.1

127.0.0.1:8000/it-IT/app/search/search?q=search%20source%3D%22tutorialdata.zip%3A%22%20host%3D%22PC-ESTERNO%22%20Failed%20password%26earliest=0%26latest=&display.page.search.mode=smart&dispatch.sample\_ratio=1&wo...

Nuova ricerca

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "Failed password"

33.253 eventi (prima di 03/05/25 18:05:08.000) Nessun campionamento degli eventi

Processo

Modalità intelligente

Formato timelineZoom indietroZoom area selezionataDeselezione

FormatoMostra: 20 per paginaVisualizza: Elenco

CAMPI SELEZIONATI

a host 1

a source 4

a sourcetype 1

CAMPI INTERESSANTI

# date\_hour 1

# date\_mday 8

# date\_minute 2

# date\_month 1

# date\_second 4

# date\_wday 7

# date\_year 1

# date\_zone 1

a index 1

# linecount 1

a punct 3

a splunk\_server 1

# timeendpos 1

# timestartpos 1

+ Estrai nuovi campi

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[5276]: Failed password for invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351 ssh2

Azioni evento

Tipo

Campo

Valore

Azioni

Selezionato

host

PC-ESTERNO

source

tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log

sourcetype

www/secure

Ora

\_time

2025-04-30T05:45:02.000+02:00

Default

index

main

linecount

1

punct

splunk\_server

DESKTOP-8CAJRT0

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[1039]: Failed password for root from 194.8.74.23 port 3768 ssh2

host = PC-ESTERNO

source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log

sourcetype = www/secure

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[5258]: Failed password for invalid user testuser from 194.8.74.23 port 3626 ssh2

host = PC-ESTERNO

source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log

sourcetype = www/secure

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[1165]: Failed password for apache from 194.8.74.23 port 4604 ssh2

host = PC-ESTERNO

source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log

sourcetype = www/secure

Scrive qui il testo da cercare.

Cerca

ITA

18:05 03/05/2025

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "Failed password"

2. Trovare tutte le sessioni SSH aperte con successo per l'utente "djohnson"

SERVER-SPLUNK [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

FileMacchinaVisualizzaInserimentoDispositiviAiuto

Ricerca | Splunk 9.4.1

127.0.0.1:8000/it-IT/app/search/search?q=search%20source%3D%20tutorialdata.zip%3A%20host%3D%20PC-ESTERNO%20Accepted%20password%20djohnson%20earliest=0&latest=&display.page.search.mode=smart&dispatch.s...

Nuova ricerca

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "Accepted password" "djohnson"

955 eventi (prima di 03/05/25 18:14:17:000) Nessun campionamento degli eventi

Processo

Formato timelineZoom indietroZoom area selezionataDeselezione

1 giorno per colonna

FormatoMostra: 20 per paginaVisualizza: Elenco

Nascondi campiTutti i campi

CAMPI SELEZIONATI

a host 1

a source 4

a sourcetype 1

CAMPI INTERESSANTI

# date\_hour 1

# date\_mday 8

# date\_minute 2

# date\_month 1

# date\_second 4

# date\_wday 7

# date\_year 1

# date\_zone 1

# index 1

# linecount 1

# punct 1

# splunk\_server 1

# timeendpos 1

# timestartpos 1

+ Estrai nuovi campi

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[54545]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5143 ssh2

Azioni evento

Tipo

Selezionato

Ora

Default

Campo

Valore

Azioni

host

PC-ESTERNO

source

tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log

sourcetype

www1/secure

\_time

2025-04-30T05:45:02.000+02:00

index

main

linecount

1

punct

splunk\_server

DESKTOP-8CAJRTO

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[90328]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 3914 ssh2

host = PC-ESTERNO | source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log | sourcetype = www1/secure

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[52473]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5449 ssh2

host = PC-ESTERNO | source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log | sourcetype = www1/secure

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[96461]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 3841 ssh2

host = PC-ESTERNO | source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log | sourcetype = www1/secure

Scritti qui il testo da cercare.

18:14 03/05/2025

Cerca

ITA 18:15 03/05/2025

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "Accepted password" "djohnson"

3. Trovare i tentativi di accesso falliti dall'IP 86.212.199.60

SERVER-SPLUNK [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

FileMacchinaVisualizzaInserimentoDispositiviAiuto

Ricerca | Splunk 9.4.1

127.0.0.1:8000/it-IT/app/search/search?q=search%20source%3D%20tutorialdata.zip%3A%20host%3D%20PC-ESTERNO%20Failed%20password%2086.212.199.60%20earliest=0&latest=&display.page.search.mode=smart&dispatch.s...

Nuova ricerca

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "Failed password" "86.212.199.60"

158 eventi (prima di 03/05/25 18:15:38:000) Nessun campionamento degli eventi

Processo

Formato timelineZoom indietroZoom area selezionataDeselezione

1 giorno per colonna

FormatoMostra: 20 per paginaVisualizza: Elenco

Nascondi campiTutti i campi

CAMPI SELEZIONATI

a host 1

a source 4

a sourcetype 1

CAMPI INTERESSANTI

# date\_hour 1

# date\_mday 7

# date\_minute 2

# date\_month 1

# date\_second 4

# date\_wday 6

# date\_year 1

# date\_zone 1

# index 1

# linecount 1

# punct 2

# splunk\_server 1

# timeendpos 1

# timestartpos 1

+ Estrai nuovi campi

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[5728]: Failed password for invalid user agushto from 86.212.199.60 port 3692 ssh2

Azioni evento

Tipo

Selezionato

Ora

Default

Campo

Valore

Azioni

host

PC-ESTERNO

source

tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log

sourcetype

www1/secure

\_time

2025-04-30T05:45:02.000+02:00

index

main

linecount

1

punct

splunk\_server

DESKTOP-8CAJRTO

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[4843]: Failed password for invalid user tomatcat from 86.212.199.60 port 1464 ssh2

host = PC-ESTERNO | source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log | sourcetype = www1/secure

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[5718]: Failed password for invalid user desktop from 86.212.199.60 port 3518 ssh2

host = PC-ESTERNO | source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log | sourcetype = www1/secure

>

30/04/25 05:45:02.000

Thu Apr 30 2025 05:45:02 mailsv1 sshd[1008]: Failed password for invalid user yp from 86.212.199.60 port 2856 ssh2

host = PC-ESTERNO | source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log | sourcetype = www1/secure

Scritti qui il testo da cercare.

18:15 03/05/2025

Cerca

ITA 18:15 03/05/2025

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "Failed password" "86.212.199.60"


The screenshot displays a Splunk Enterprise search interface within a web browser. The search query is: `source=tutorialdata.zip:* host=PC-ESTERNO "Failed password" | rex "(<src_ip>[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9])" | stats count as tentativi by src_ip | where tentativi > 5 | sort -tentativi`. The results show a list of IP addresses and the number of failed password attempts (tentativi) for each. The table has two columns: `src_ip` and `tentativi`. The results are sorted by the number of attempts in descending order.

| src_ip         | tentativi |
|----------------|-----------|
| 87.194.216.51  | 948       |
| 211.166.11.101 | 743       |
| 128.241.228.82 | 622       |
| 109.169.32.135 | 515       |
| 194.215.205.19 | 514       |
| 216.221.226.11 | 433       |
| 188.138.40.166 | 297       |
| 65.19.167.94   | 286       |
| 107.3.146.207  | 282       |
| 95.130.170.231 | 279       |
| 223.205.219.67 | 274       |
| 27.1.11.11     | 273       |
| 27.35.11.11    | 270       |
| 59.162.167.100 | 267       |
| 91.210.104.143 | 253       |

### Spiegazione:

- `rex "from (?<src_ip>...)"` → estrae l'indirizzo IP dal log.
- `stats count by src_ip` → conta quanti tentativi per ogni IP.
- `where tentativi > 5` → mostra solo quelli sopra 5.
- `sort -tentativi` → ordina in ordine decrescente.

5. Trovare tutti gli Internal Server Error (HTTP 500)

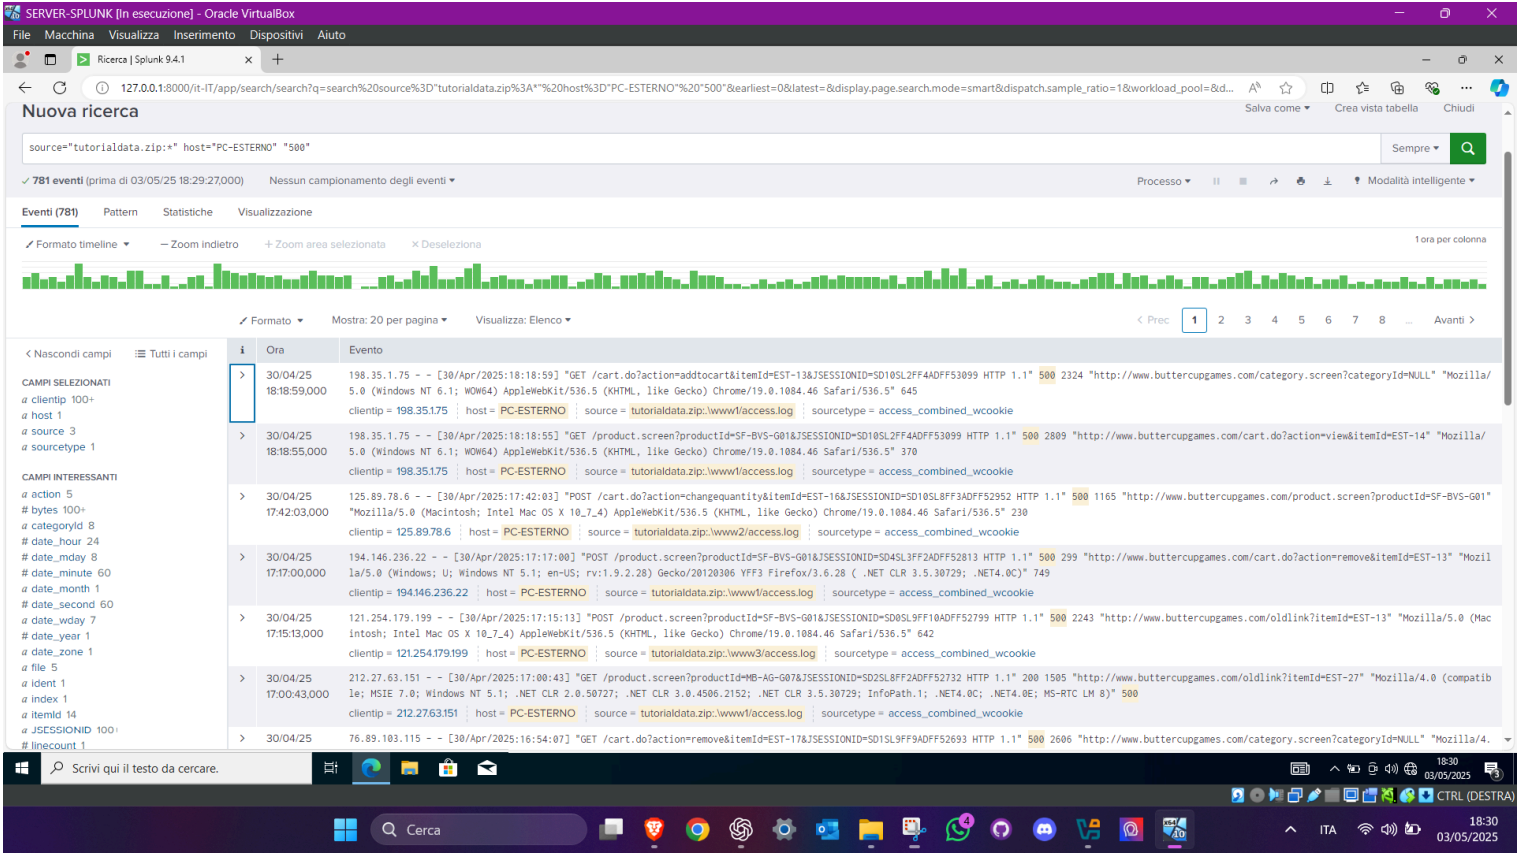

source="tutorialdata.zip:\*" host="PC-ESTERNO" "500"

- Il codice di stato **500** indica un **errore del server interno** (Internal Server Error). È un errore generico che significa che il server ha incontrato un problema imprevisto che gli ha impedito di completare la richiesta del client.

🌟 **Conclusione AI-powered:**

L’analisi mostra una chiara attività di scanning e bruteforce SSH concentrata su pochi IP, login legittimi regolari per l’utente **djohnson**, e un endpoint web instabile con errori 500 post-deploy. Con pochi interventi di automazione (Fail2Ban, MFA, canary releases, alerting) e una strategia di monitoraggio comportamentale, puoi ridurre significativamente sia i rischi di sicurezza sia i downtime applicativi.