


SCCI ATCSMAC 2022



PTA. ARENAS - AP PDTE. C. IBAÑEZ DEL C.

SCCI - STAR 1
STAR's RNAV RWY 12

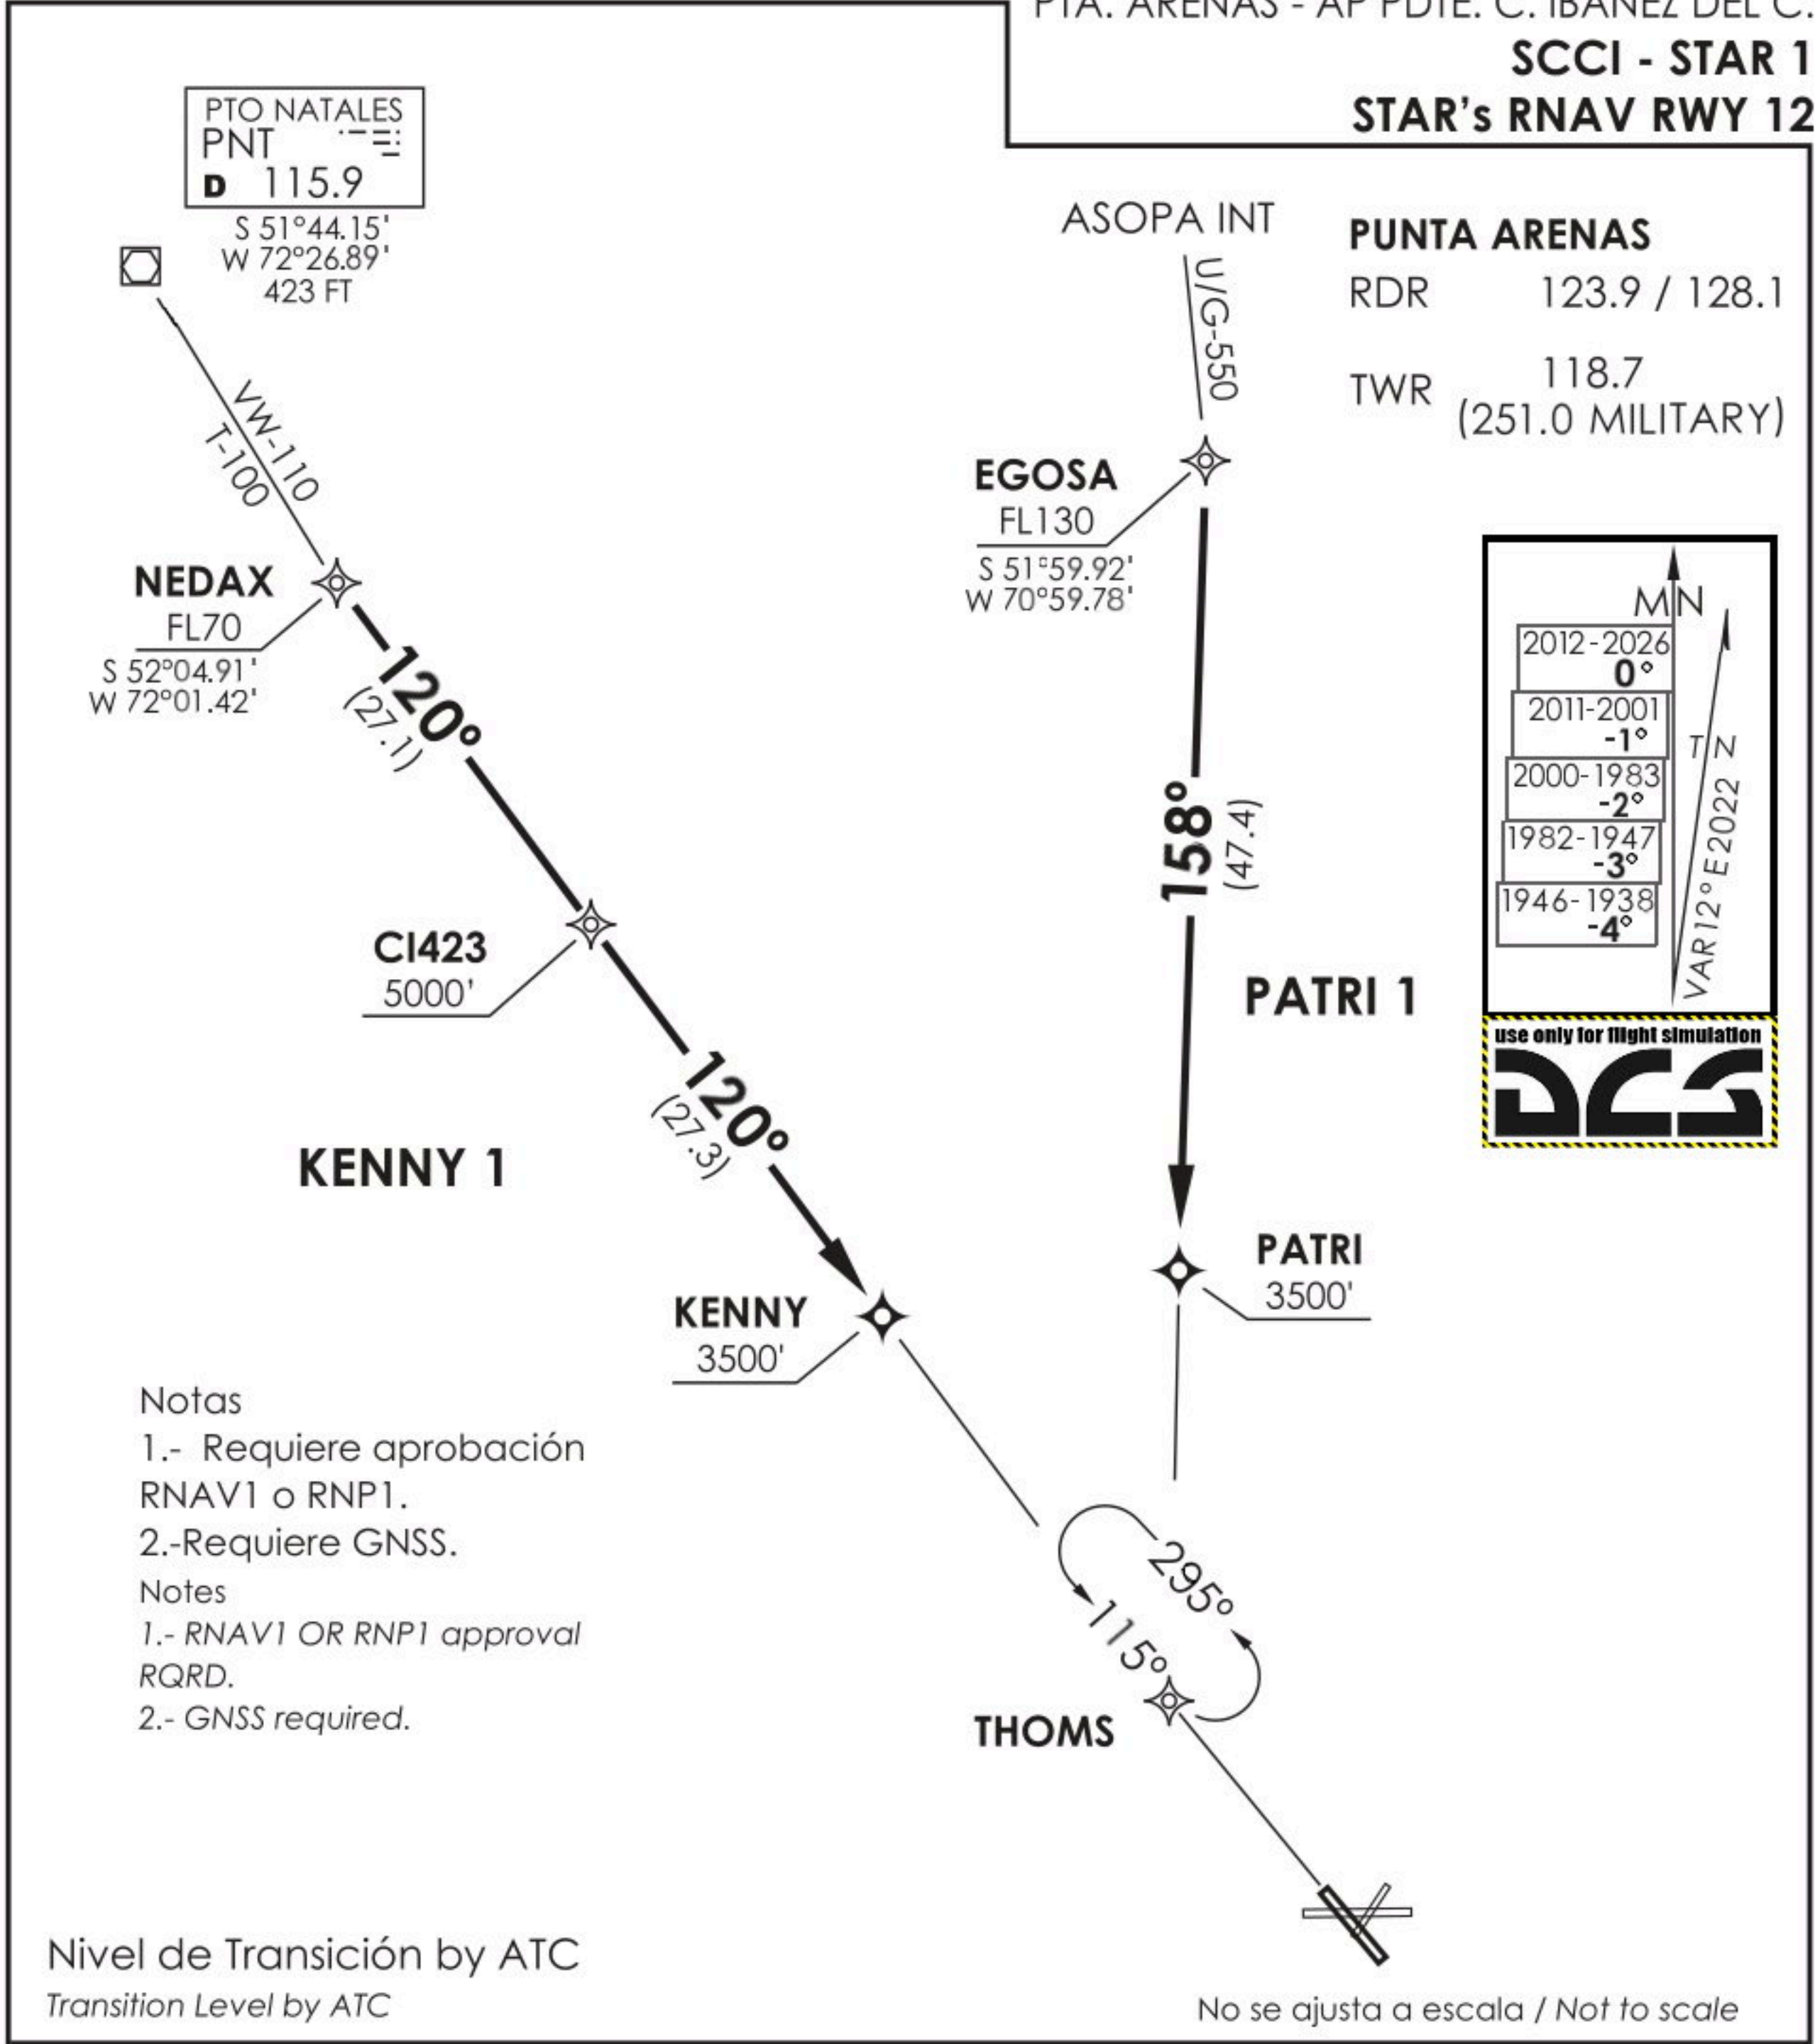

STAR's RNAV RWY 12

KENNY 1: Desde NEDAX directo a CI423 - KENNY. Cruzar NEDAX FL70 o superior, CI423 5000FT o superior, KENNY 3500FT o superior, luego según autorización ATC.


KENNY 1: From NEDAX direct to CI423 - KENNY. Cross NEDAX at or above FL70, CI423 at or above 5000FT, KENNY at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

PATRI 1: Desde EGOSA directo a PATRI. Cruzar EGOSA FL130 o superior, PATRI 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

PATRI 1: From EGOSA direct to PATRI. Cross EGOSA at or above FL130, PATRI at or above 3500FT, then according to ATC clearance.



PTA. ARENAS - AP PDTE. C. IBAÑEZ DEL C.
SCCI - STAR 2
STAR's RNAV RWY 07

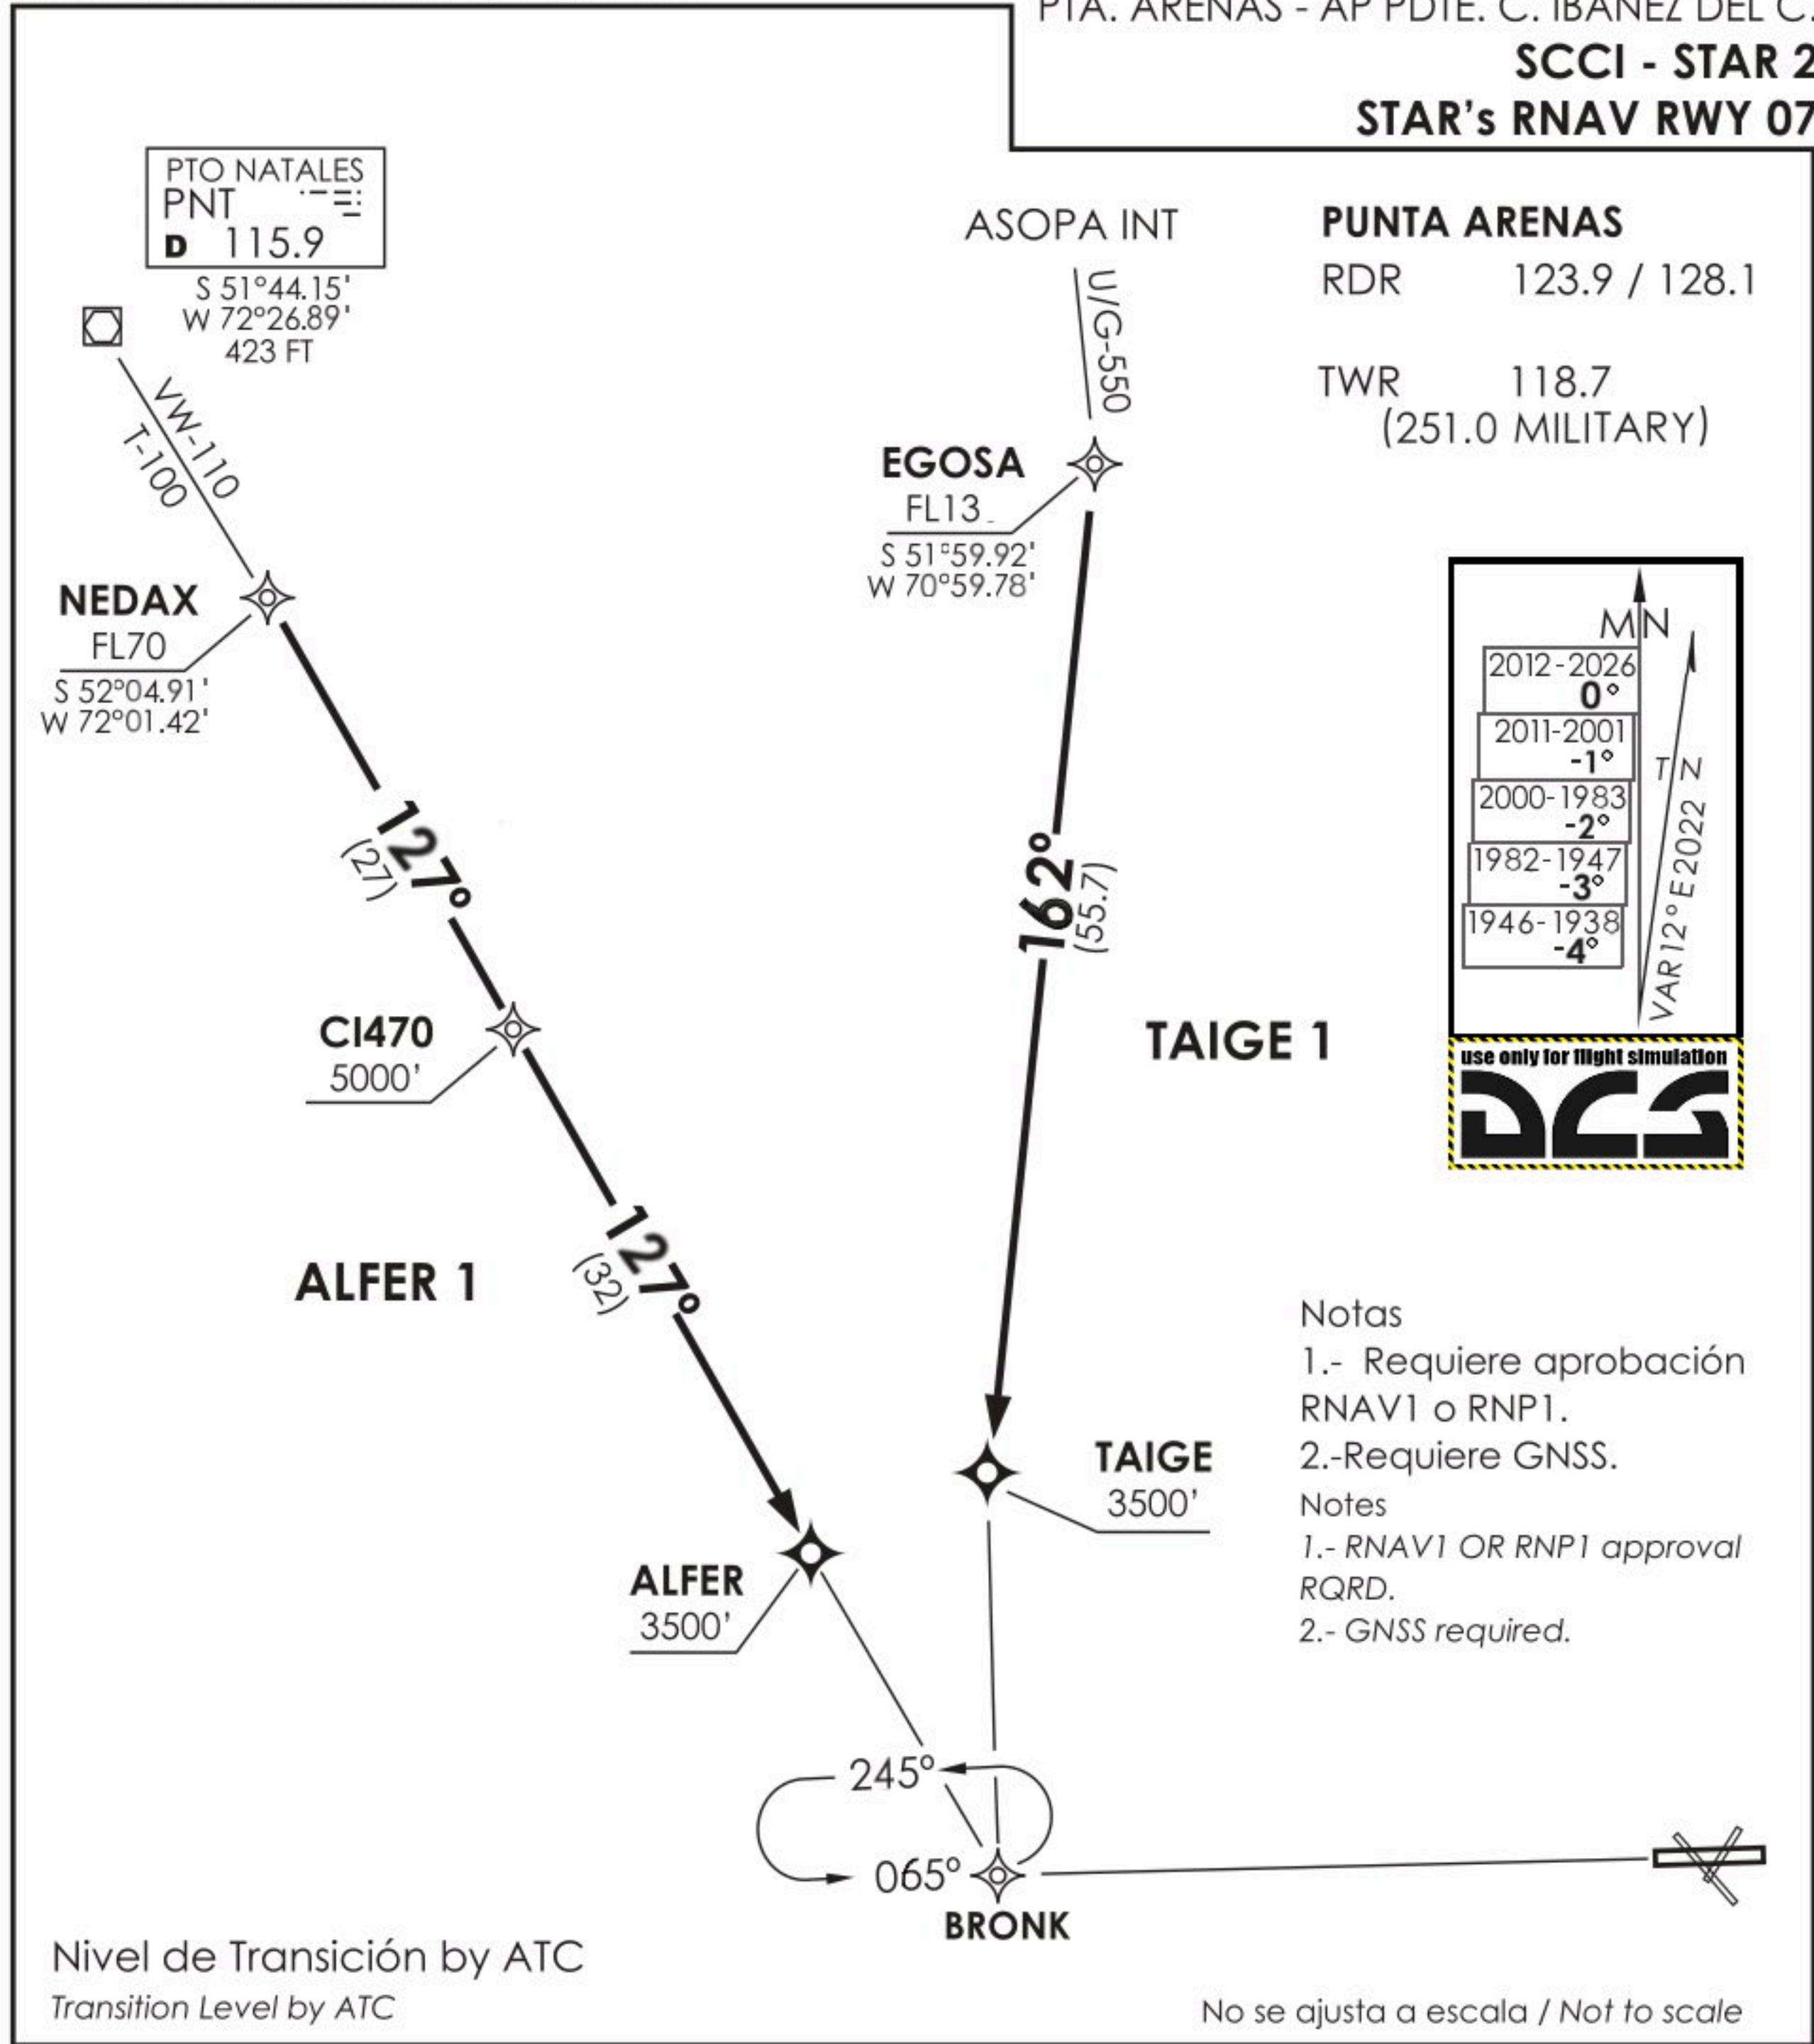

STAR's RNAV RWY 07

ALFER 1: Desde NEDAX directo a CI470 - ALFER. Cruzar NEDAX FL70 o superior, CI470 5000FT o superior, ALFER 3500FT o superior, luego según autorización ATC.


ALFER 1: From NEDAX direct to CI470- ALFER. Cross NEDAX at or above FL 70, CI470 at or above 5000 FT, ALFER at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

TAIGE 1: Desde EGOSA directo TAIGE. Cruzar EGOSA FL130 o superior, TAIGE 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

TAIGE 1: From EGOSA direct to TAIGE. Cross EGOSA at or above FL130, TAIGE at or above 3500FT, then according to ATC clearance.



PTA. ARENAS - AP PDTE. C. IBAÑEZ DEL C.
SCCI - STAR 3
STAR's RNAV RWY 25

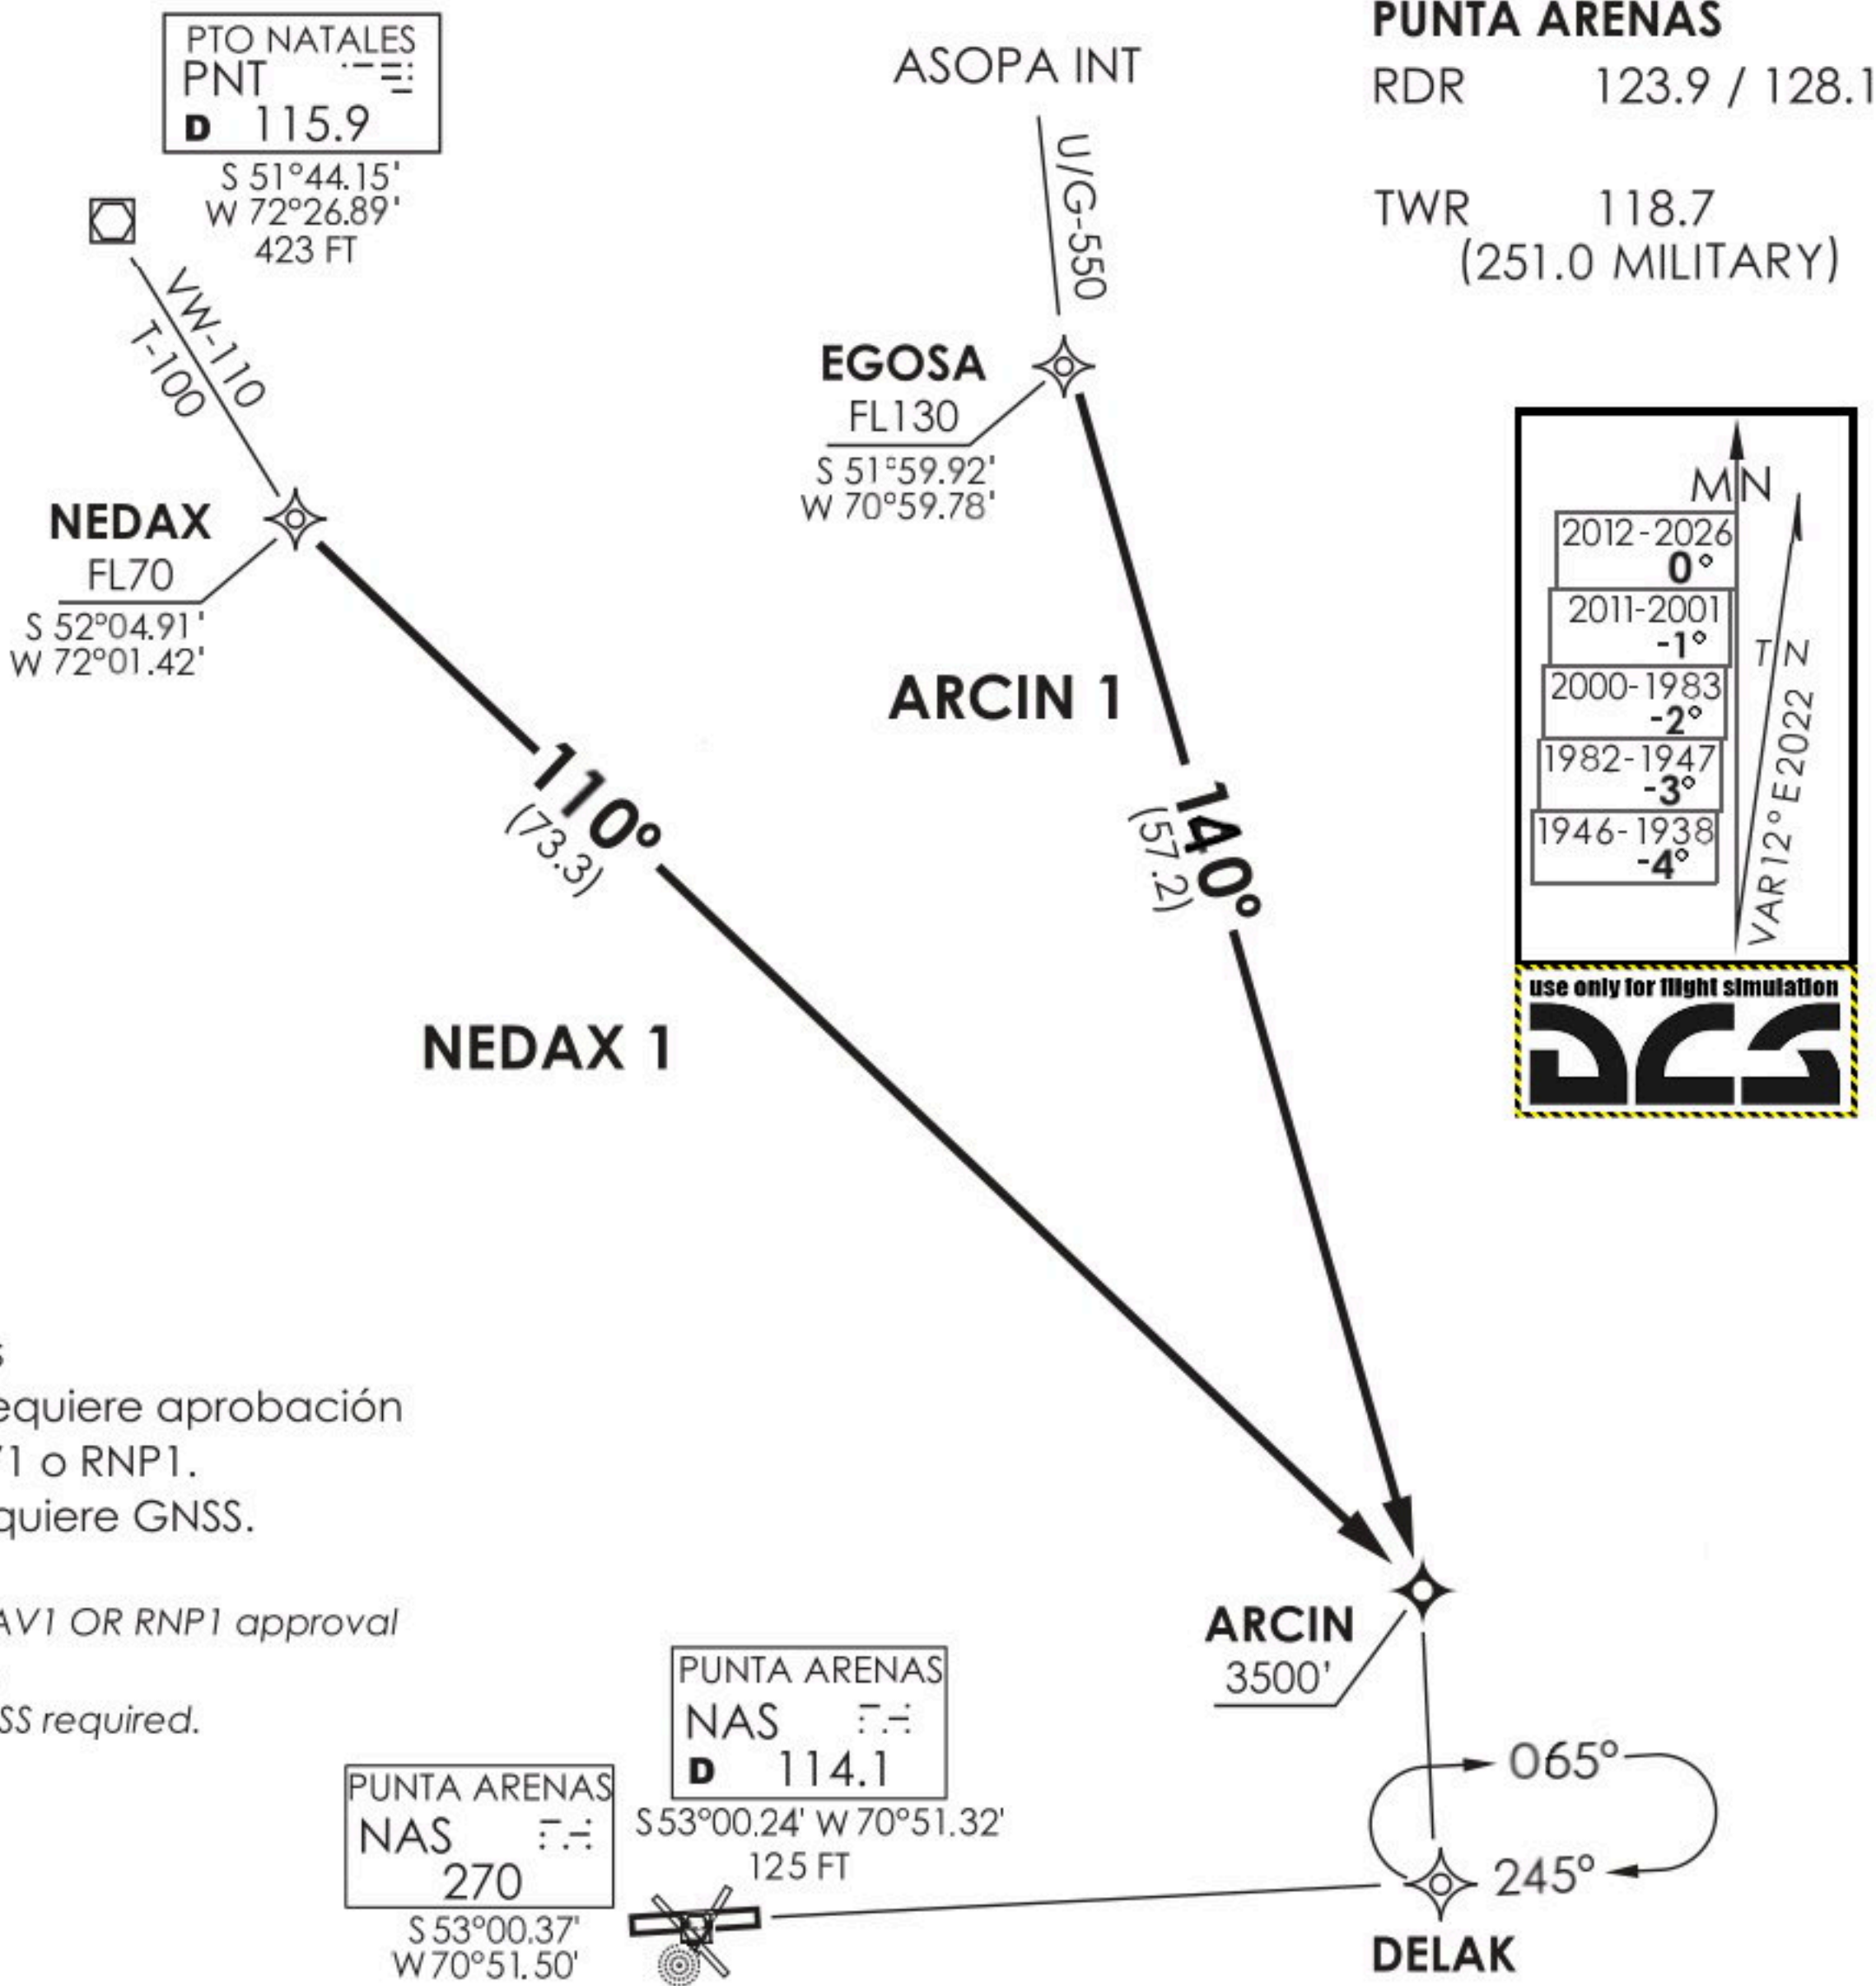

Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 OR RNP1 approval RQRD.
2.- GNSS required.

Nivel de Transición by ATC
Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR's RNAV RWY 25

NEDAX 1: Desde NEDAX directo a ARCIN. Cruzar NEDAX FL70 o superior , ARCIN 3500FT o superior, luego según autorización ATC.


NEDAX 1: From NEDAX direct to ARCIN. Cross NEDAX at or above FL70, ARCIN at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

ARCIN 1: Desde EGOSA directo a ARCIN. Cruzar EGOSA FL130 o superior, ARCIN 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

ARCIN 1: From EGOSA direct to ARCIN. Cross EGOSA at or above FL130, ARCIN at or above 3500FT, then according to ATC clearance.



PTA. ARENAS - AP PDTE. C. IBAÑEZ DEL C.
SCCI - STAR 4
STAR's RNAV RWY 30

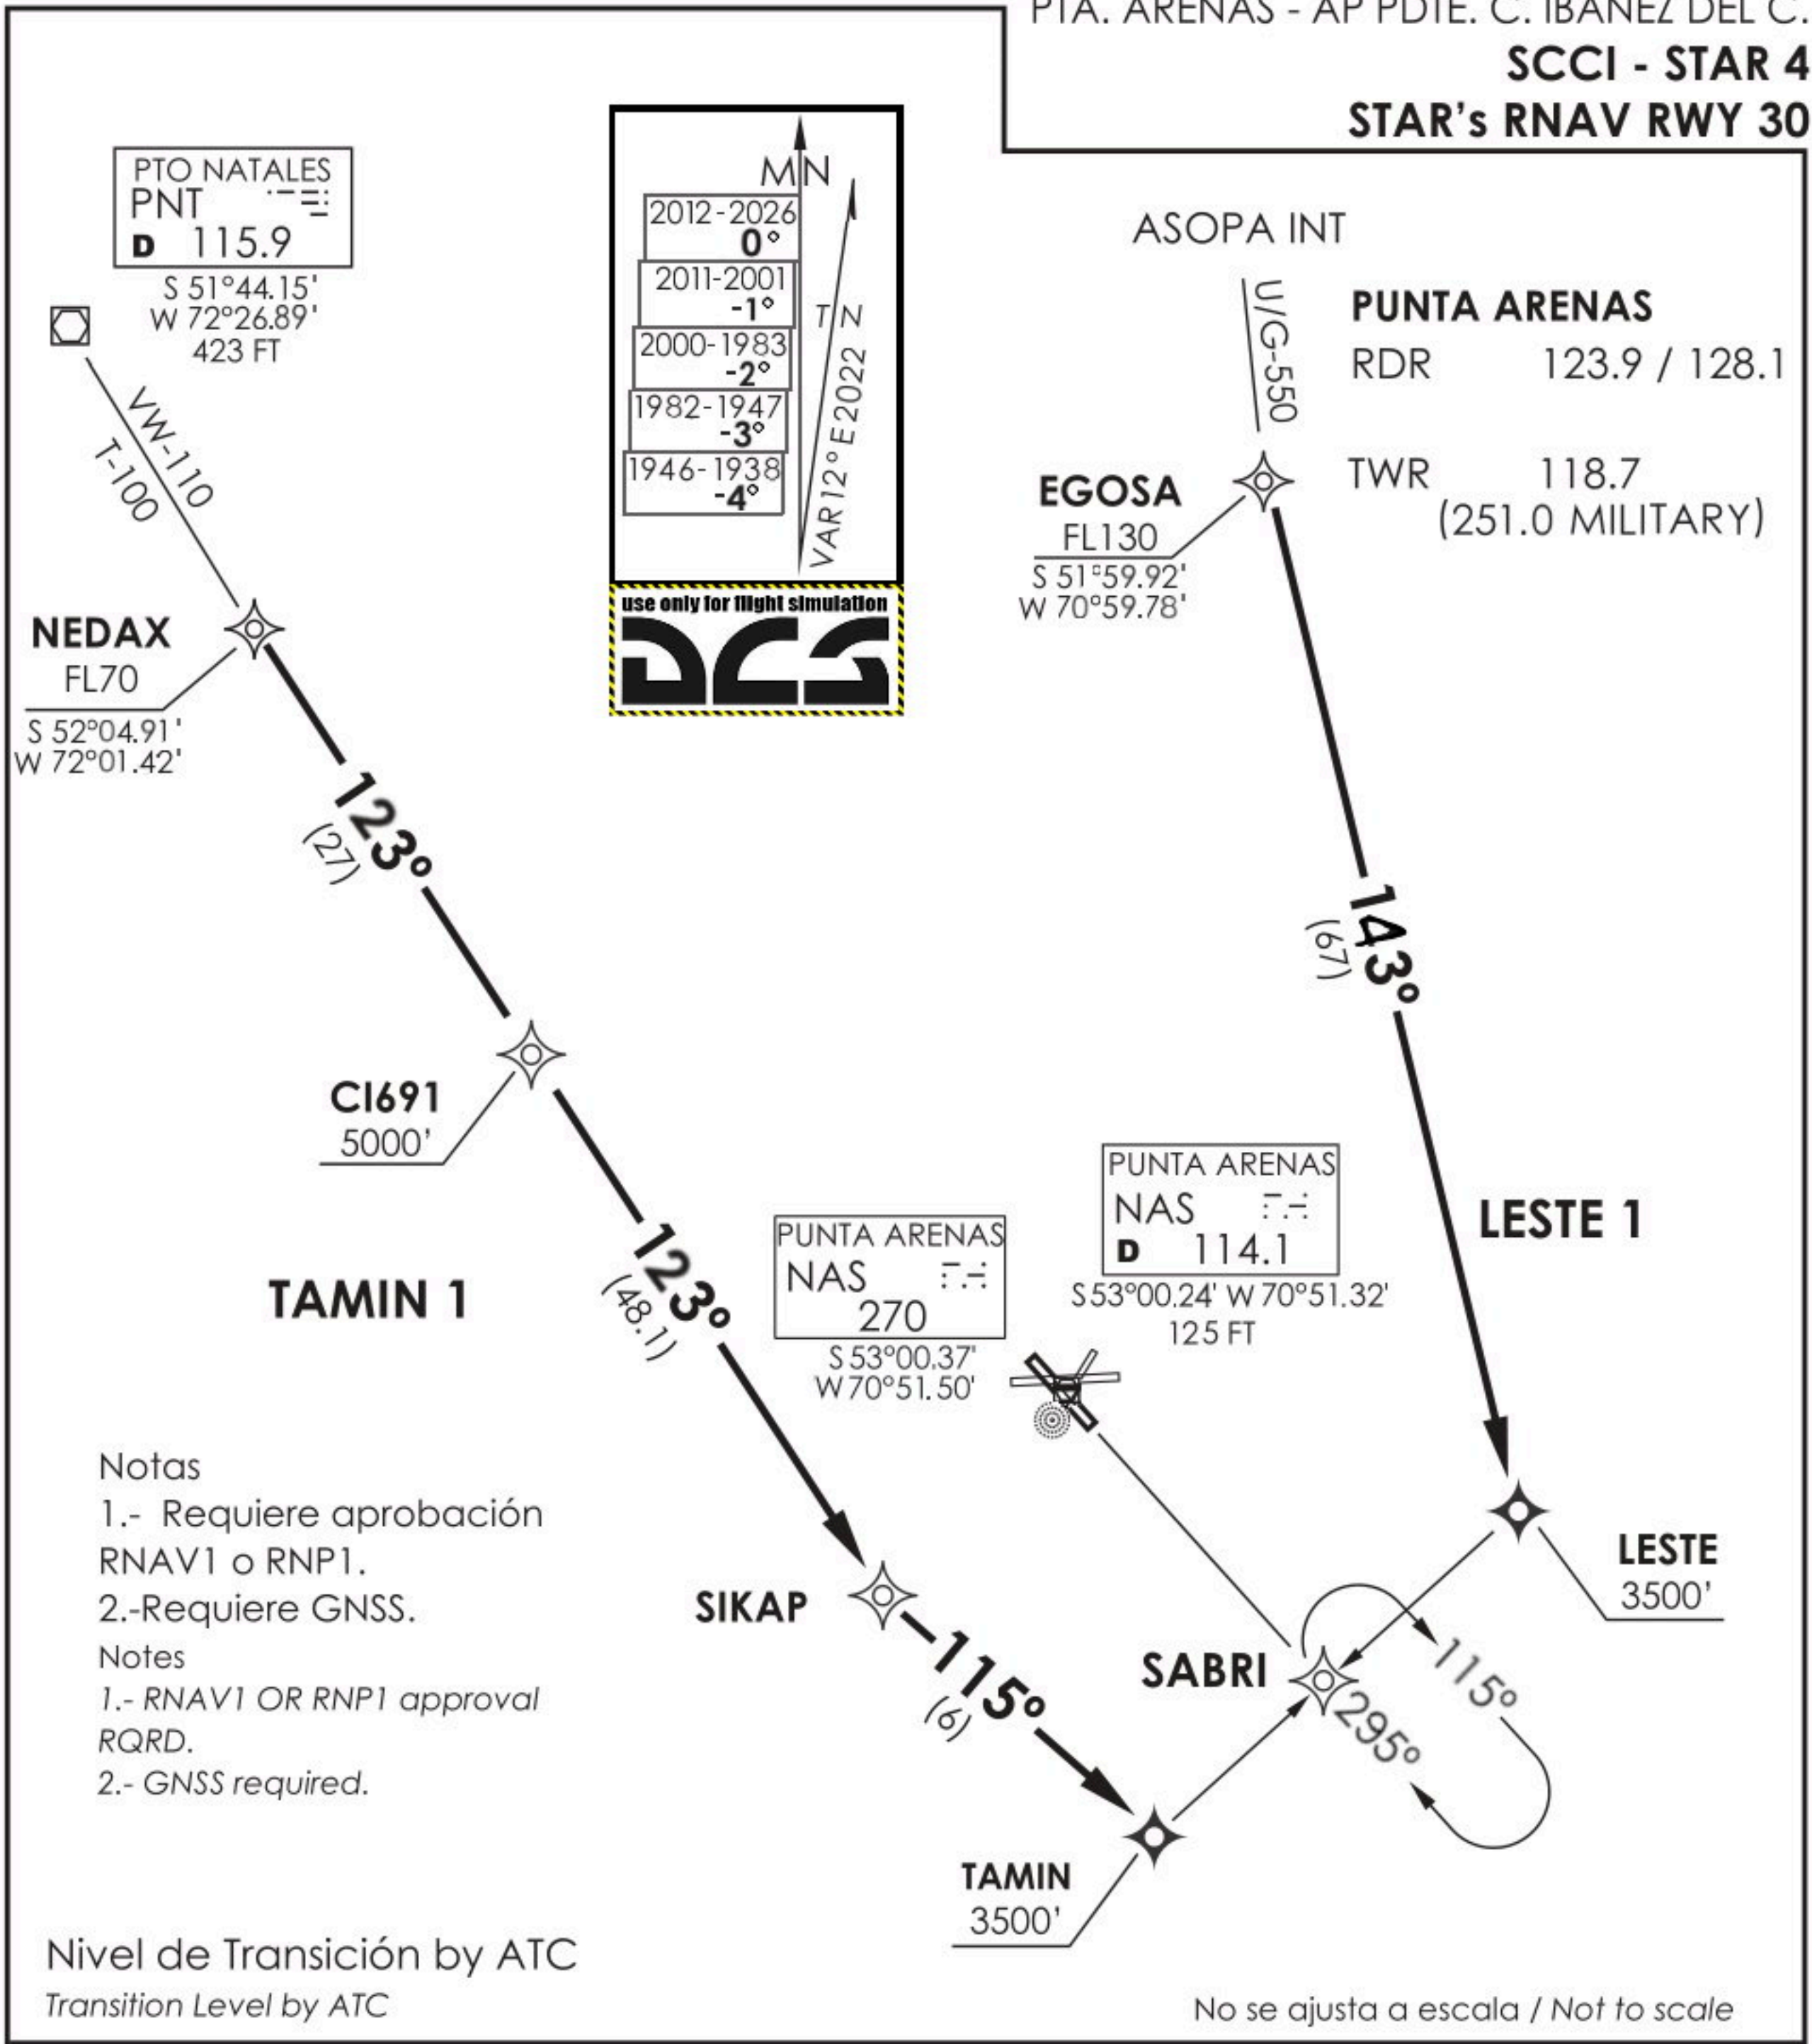


STAR's RNAV RWY 30

TAMIN 1: Desde NEDAX directo a CI691 - SIKAP - TAMIN. Cruzar NEDAX FL70 o superior, CI691 5000FT o superior, TAMIN 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

TAMIN 1: From NEDAX direct to CI691 - SIKAP - TAMIN. Cross NEDAX at or above FL70, CI691 at or above 5000FT, TAMIN at or above 3500FT, then according to ATC clearance.


LESTE 1: Desde EGOSA directo LESTE. Cruzar EGOSA FL130 o superior, LESTE 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

LESTE 1: From EGOSA direct to LESTE. Cross EGOSA at or above FL130, LESTE at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

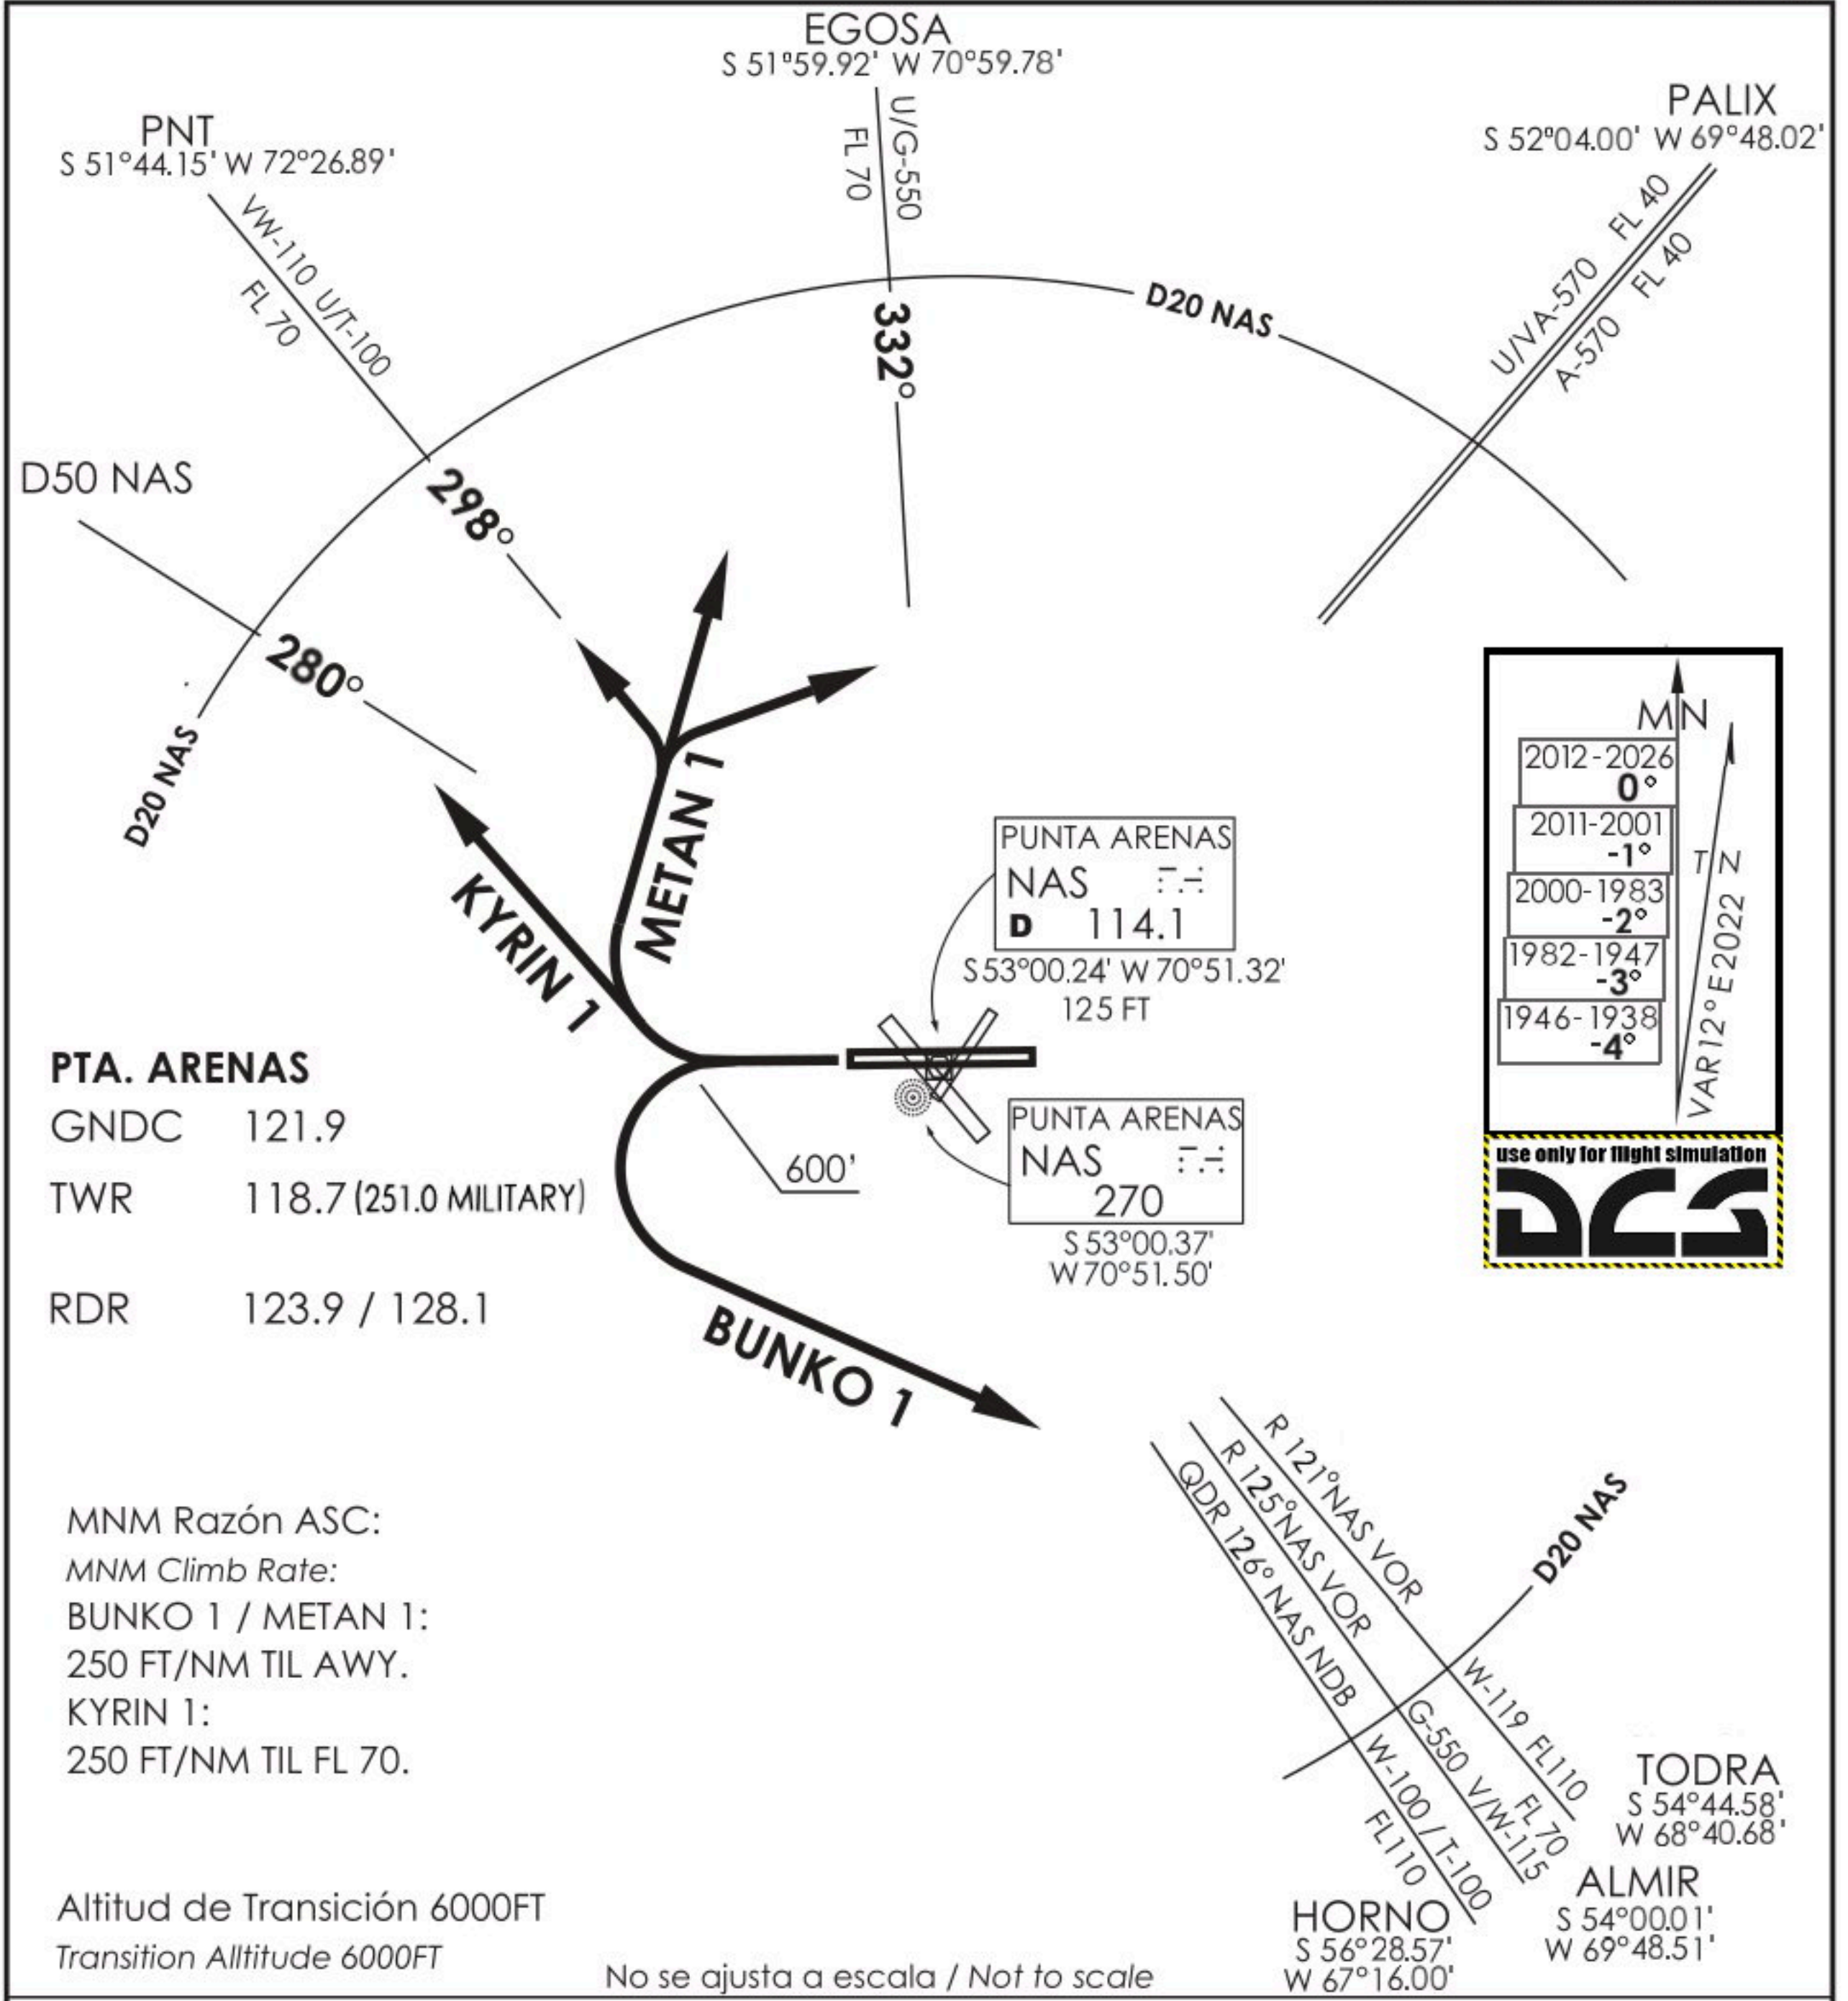

SALIDAS RWY 25

- DEP RWY 25:** Ascender en RWY HDG hasta 600 FT posterior...
- TAKE OFF RWY 25:** Climb on RWY HDG until 600 FT then...
- BUNKO 1:** Viraje izquierda para interceptar R121° / R125° NAS en D20 o antes, o QDR 126° NAS a 20 NM o antes, luego continuar ascenso para interceptar AWY según autorizacion ATC.
- BUNKO 1:** Left turn to intercept R121°/R125° at D20 NAS or before, or QDR 126° NAS at 20 NM or before then continue climbing to join AWY according to ATC clearance.
- KYRIN 1:** Viraje derecha para interceptar R280 NAS, en D20 o antes, luego según autorizacion ATC.
- KYRIN 1:** Right turn to intercept R280 NAS, at D20 or before, then according to ATC clearance..
- METAN 1:** Viraje derecha para interceptar AWYs T-100 / VW-110 / G-550 / V/A-570 en D20 o antes, según autorizacion ATC.
- METAN 1:** Right turn to intercept AWYs T-100 / VW-110 / G-550 / V/A-570 at D20 NAS or before.

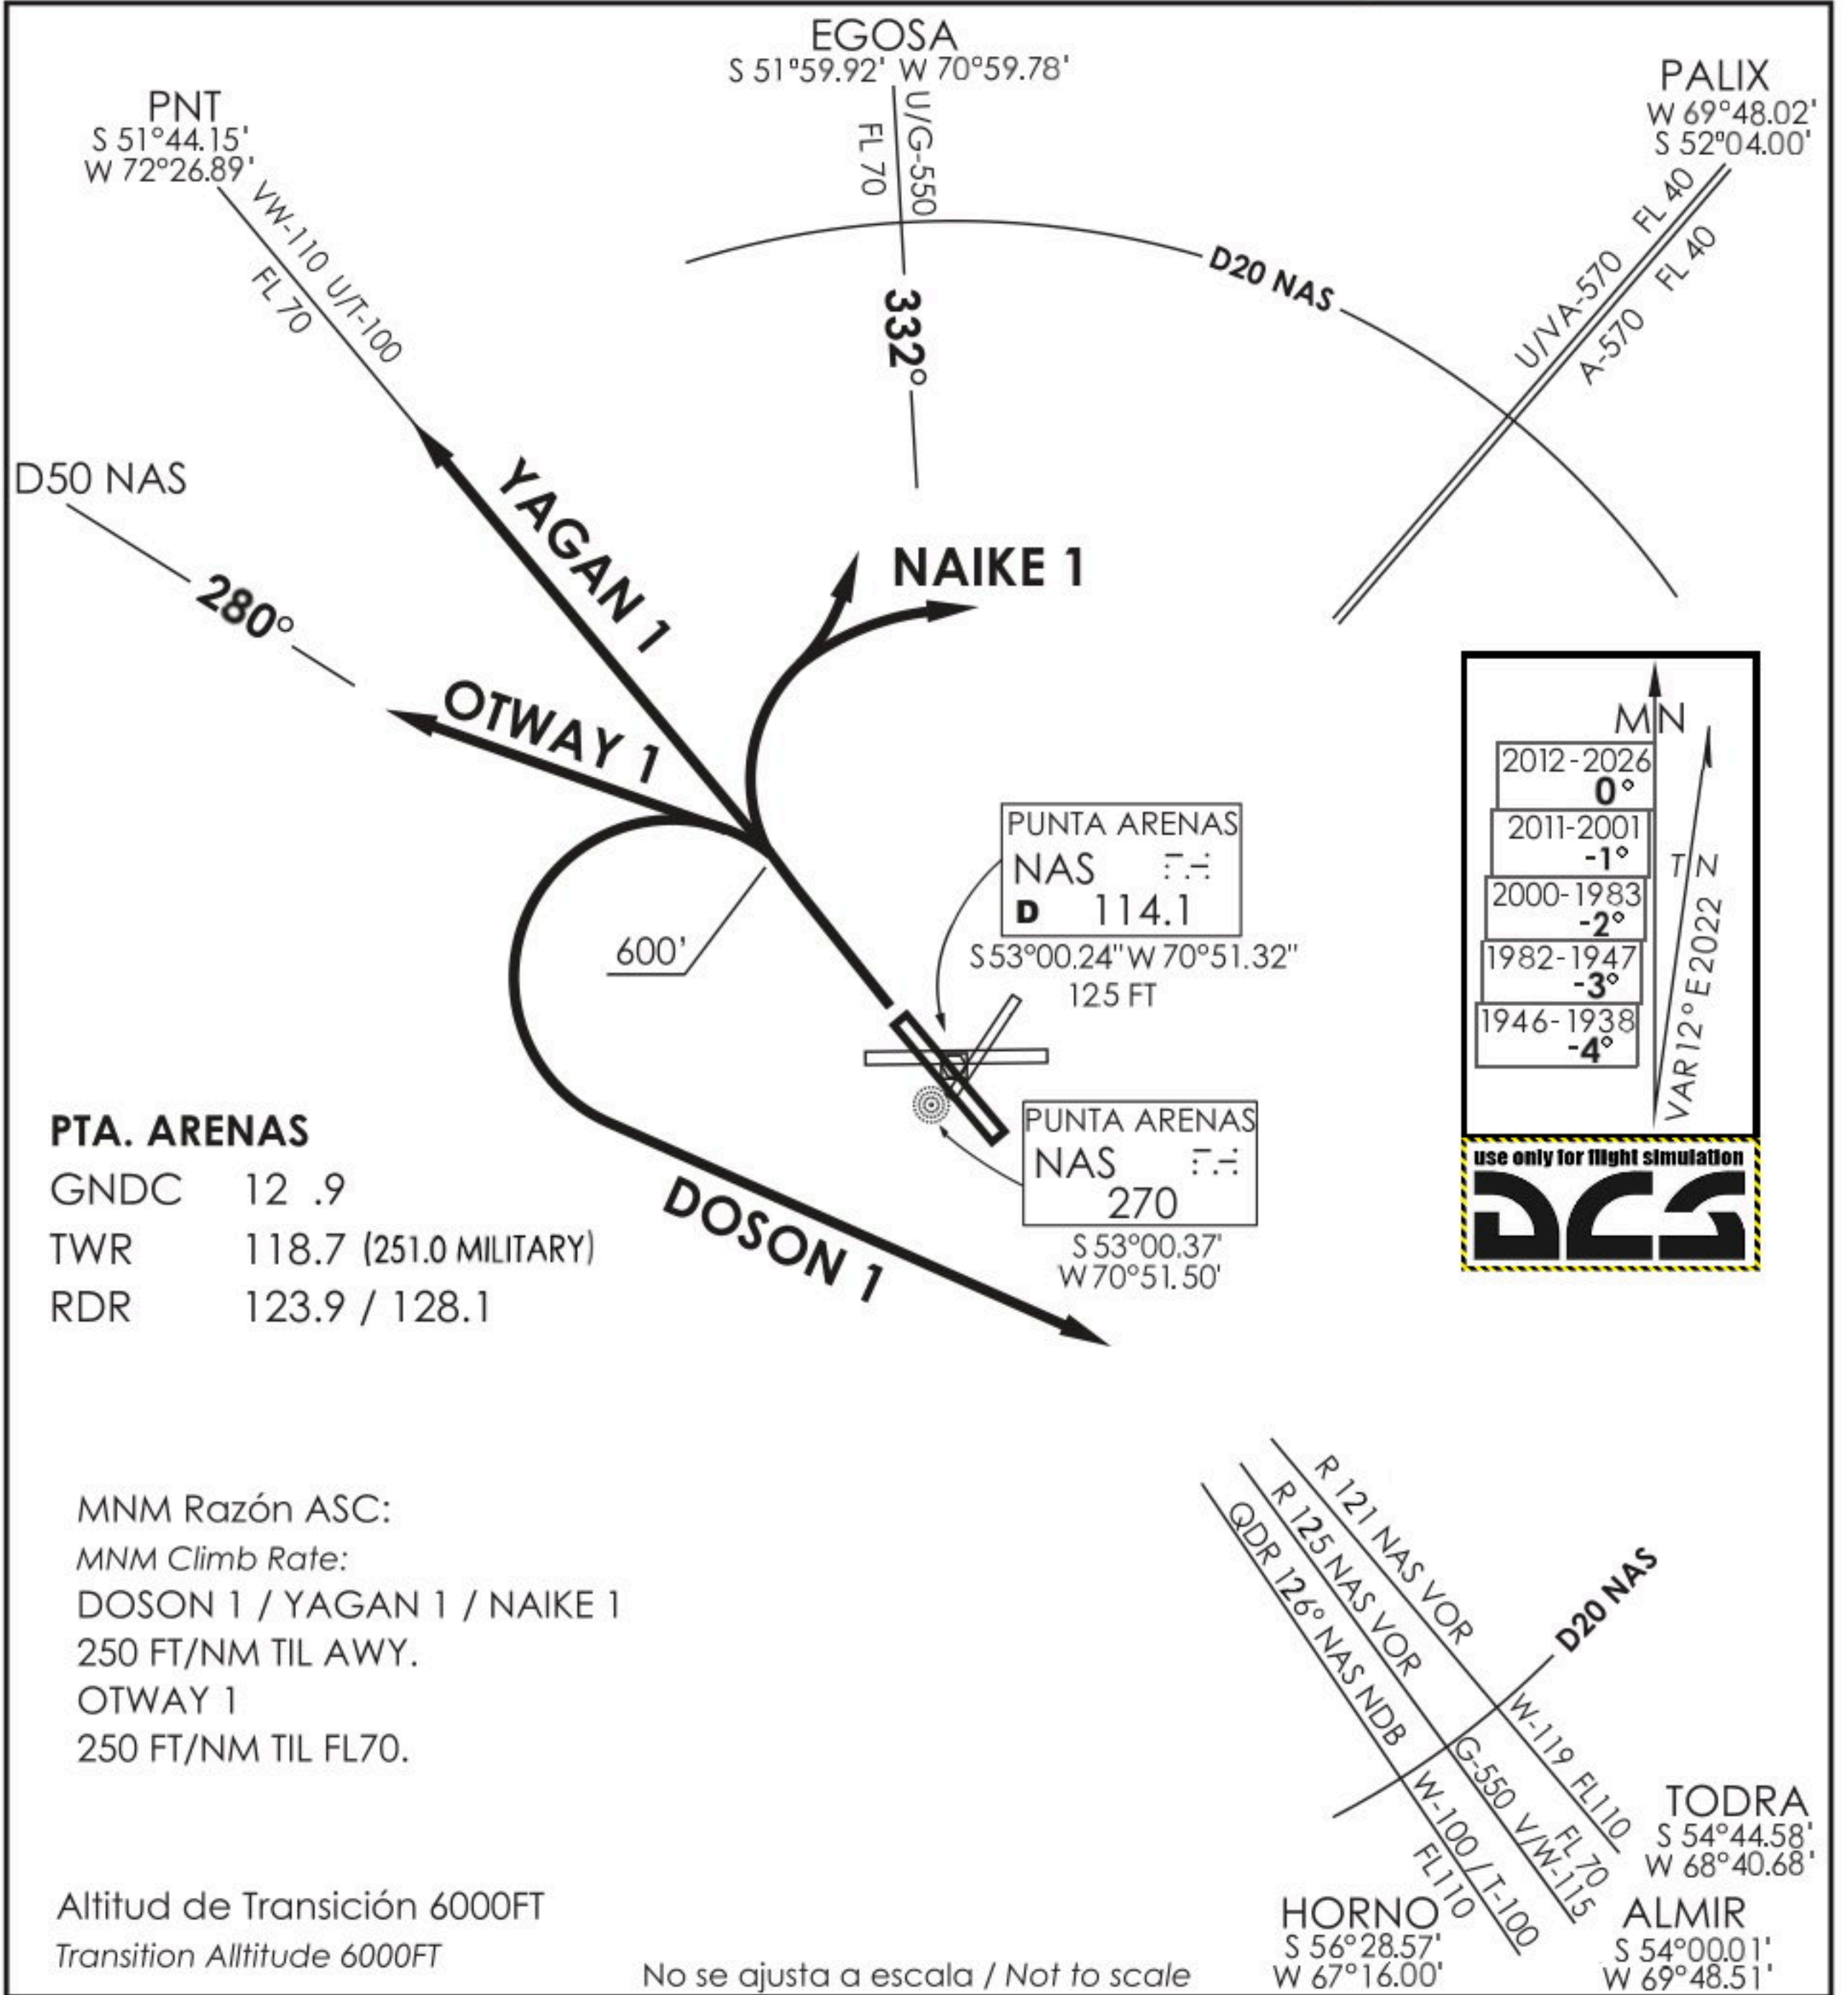

SALIDAS RWY 30

DEP RWY 30: Ascender en RWY HDG hasta 600 FT posterior...

TAKE OFF RWY 30: Climb on RWY HDG until 600 FT then...

DOSON 1: Viraje izquierda para interceptar R121°/R125° NAS en D20 o antes o QDR 126° NAS a 20 NM o antes, luego continuar ascenso para interceptar AWY según autorización ATC.

DOSON 1: Left turn to intercept R121°/ R125° at D20 NAS or before, or QDR 126° NAS at 20 NM or before then continue climbing to join AWY according to ATC clearance.

OTWAY 1: Viraje izquierda para interceptar R280 NAS en D20 o antes, luego según autorización ATC.


OTWAY 1: Left turn to intercept R280 at D20 NAS or before, then according to ATC clearance.

YAGAN 1: Interceptar AWYs T-100 / VW-110 según autorización ATC.

YAGAN 1: Intercept AWYa T-100 / VW-110 according to ATC clearance.

NAIKE 1: Viraje derecha para interceptar AWY G-550 / V/A-570 en D20 NAS o antes.

NAIKE 1: Right turn to intercept AWY G-550 / V/A-570 at D20 NAS or before.

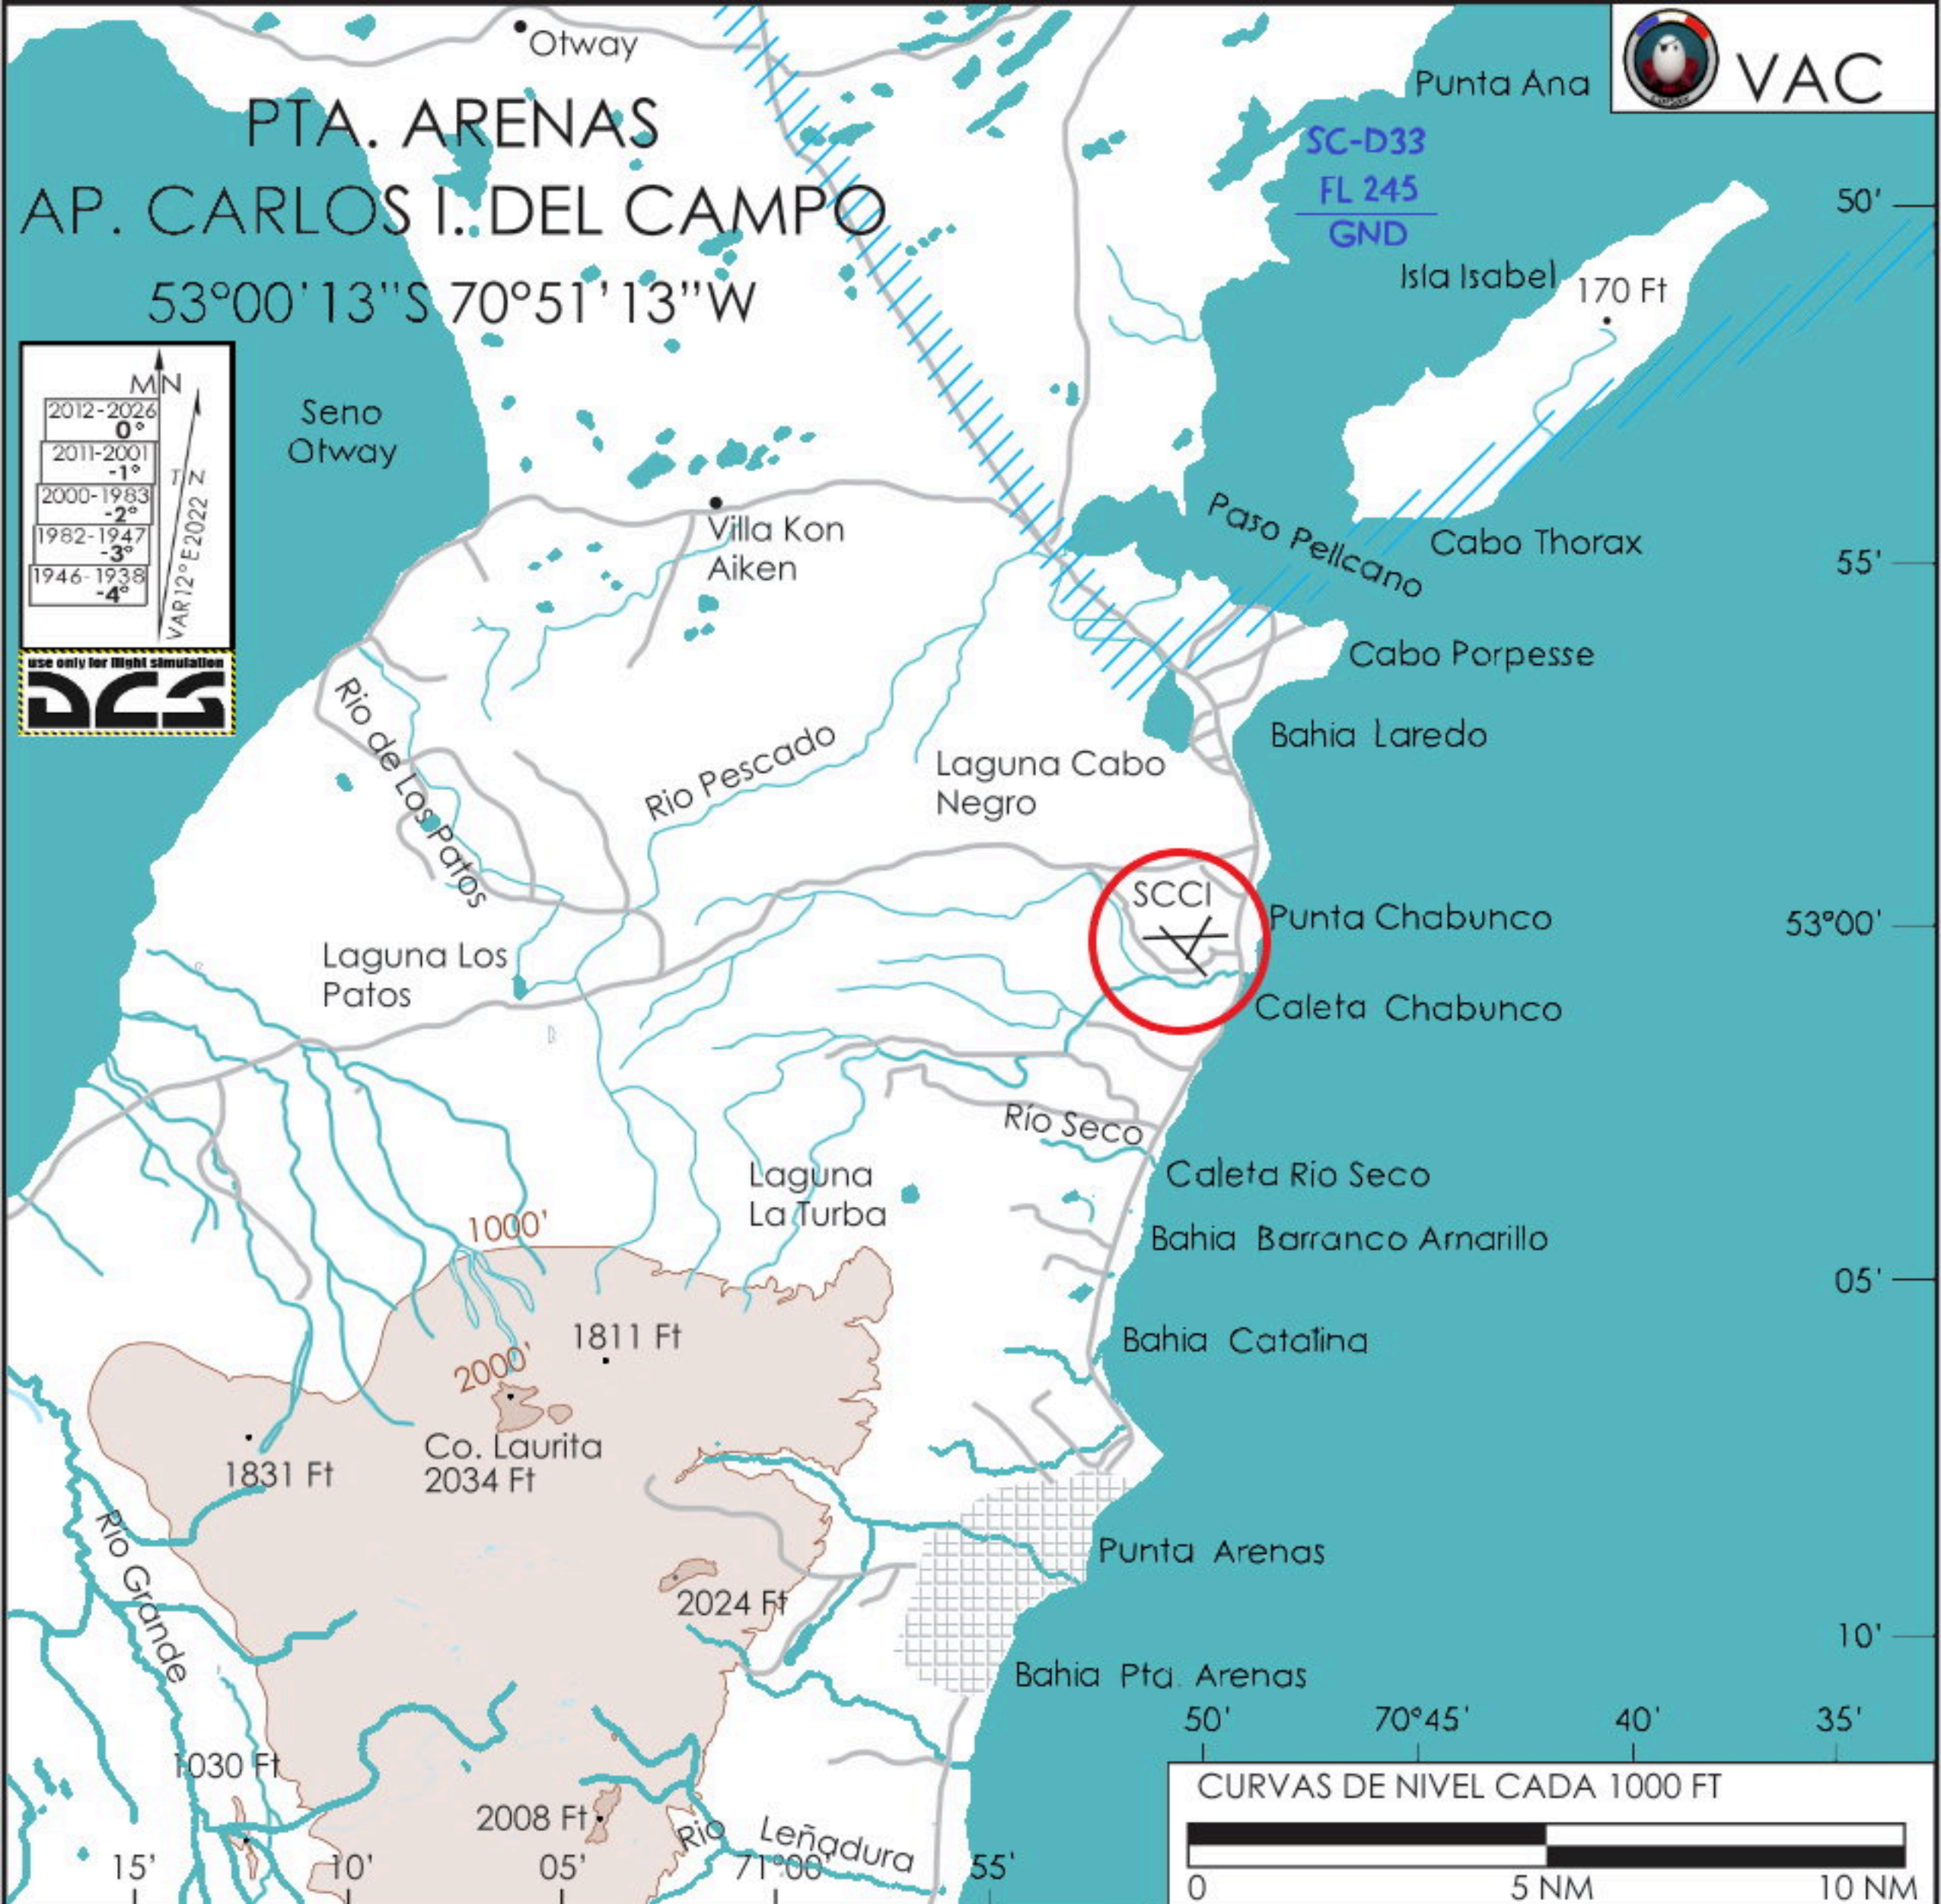

ELEVACION AERODROMO

139 FT (43 M)

RESISTENCIA

PCN 40 F/A/W/T

COMUNICACIONES


PUNTA ARENAS ACC 123.9 MHz / 128.1 MHz

PUNTA ARENAS TWR 118.7 (251.0 MILITARY)

PRECAUCION

- Columna NR 1 de 55 M HGT en COORD GEO 525636 S 704833 W, Columna NR 2 de 65 M HGT en COORD GEO: 525636 S 704834 W, Sector Planta Metanex, balizamiento diurno y nocturno

AP C. IBAÑEZ DEL CAMPO / PUNTA ARENAS

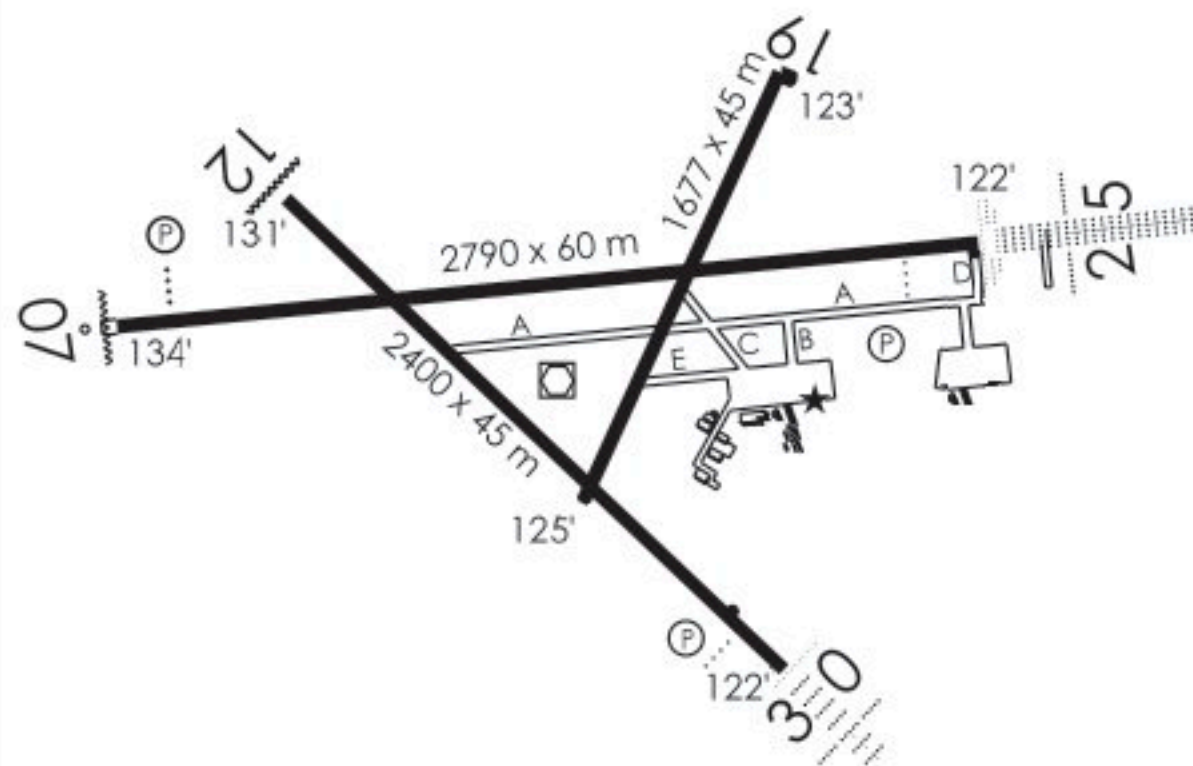



BCAC

AP C.IBAÑEZ DEL CAMPO / PTA. ARENAS

2012-2026

0°

2011-2001

-1°

2000-1983

-2°

1982-1947

-3°

1946-1938

-4°


MIN

T


VAR 12° E 2022 Z

use only for flight simulation


BCAC

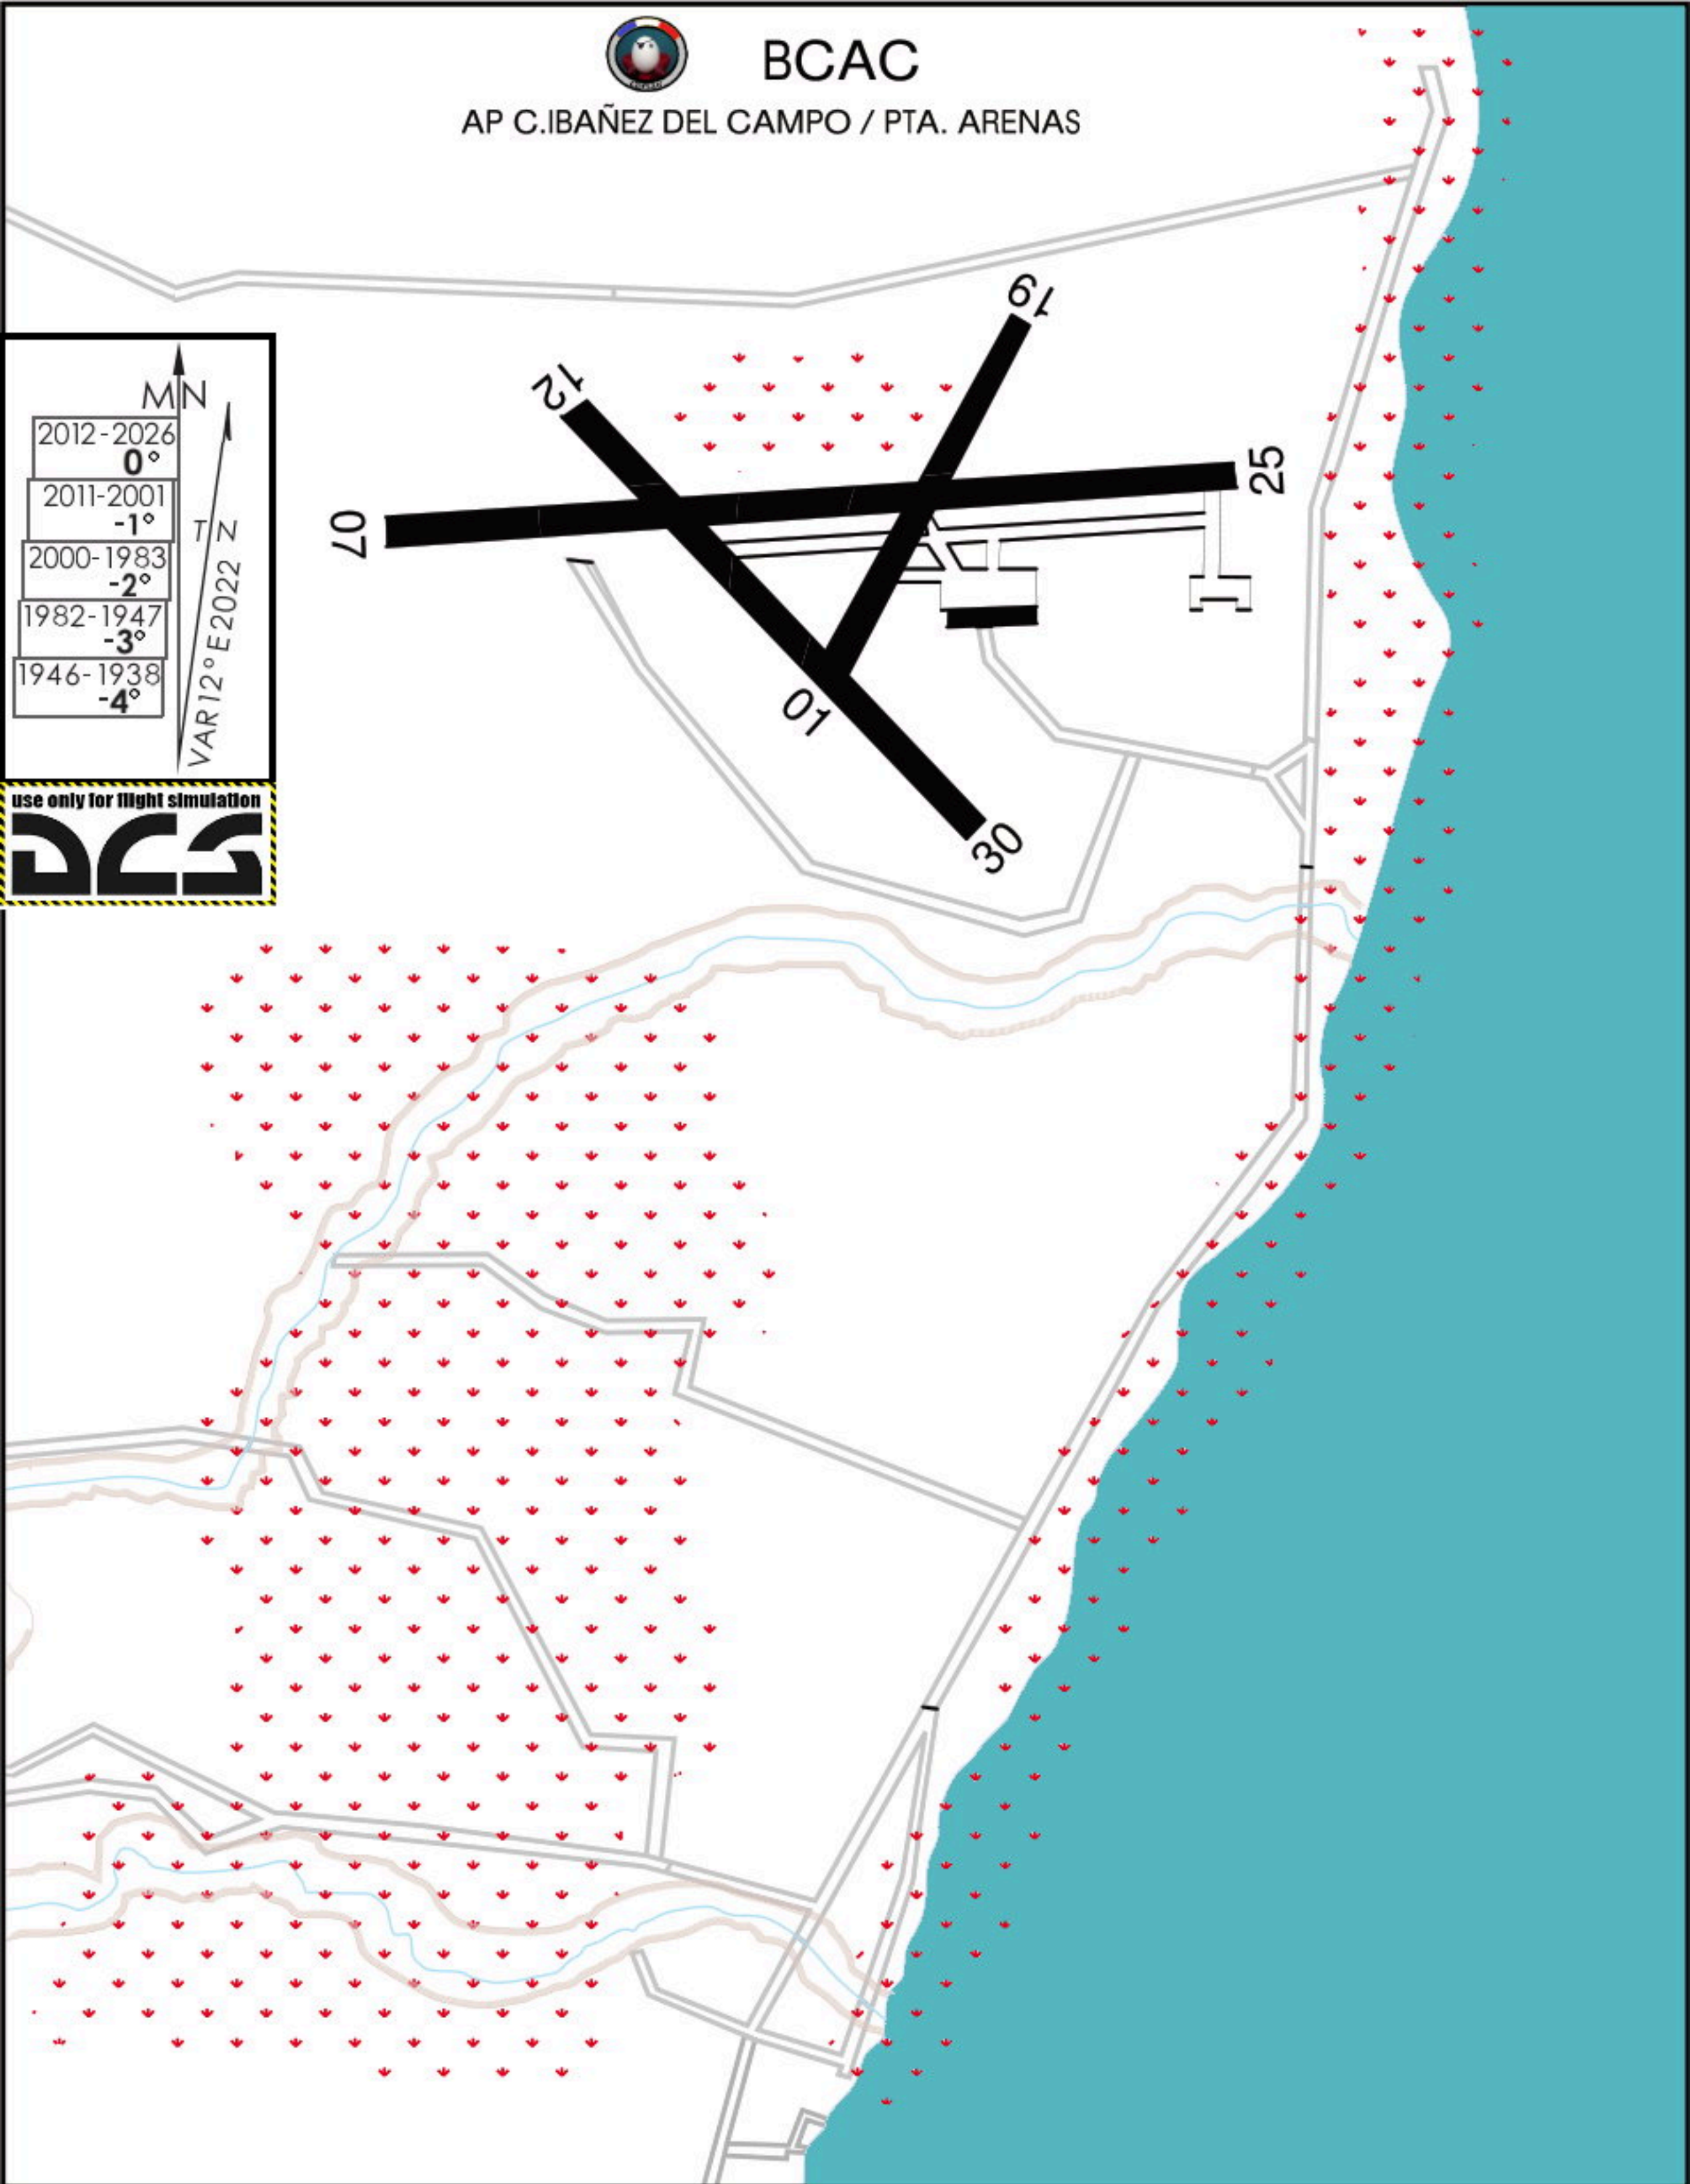

CTN Equipo amplificador de sonidos agónicos de aves, tronadores a gas ahuyentadores de aves localizados en las proximidades de RWY THR, RWYs y TWYs. Uso de sirenas y escopetas, 1 HR antes del trafico regular comercial, luego se retiran.



Concentración de aves.
Áreas de alimentación y reposo

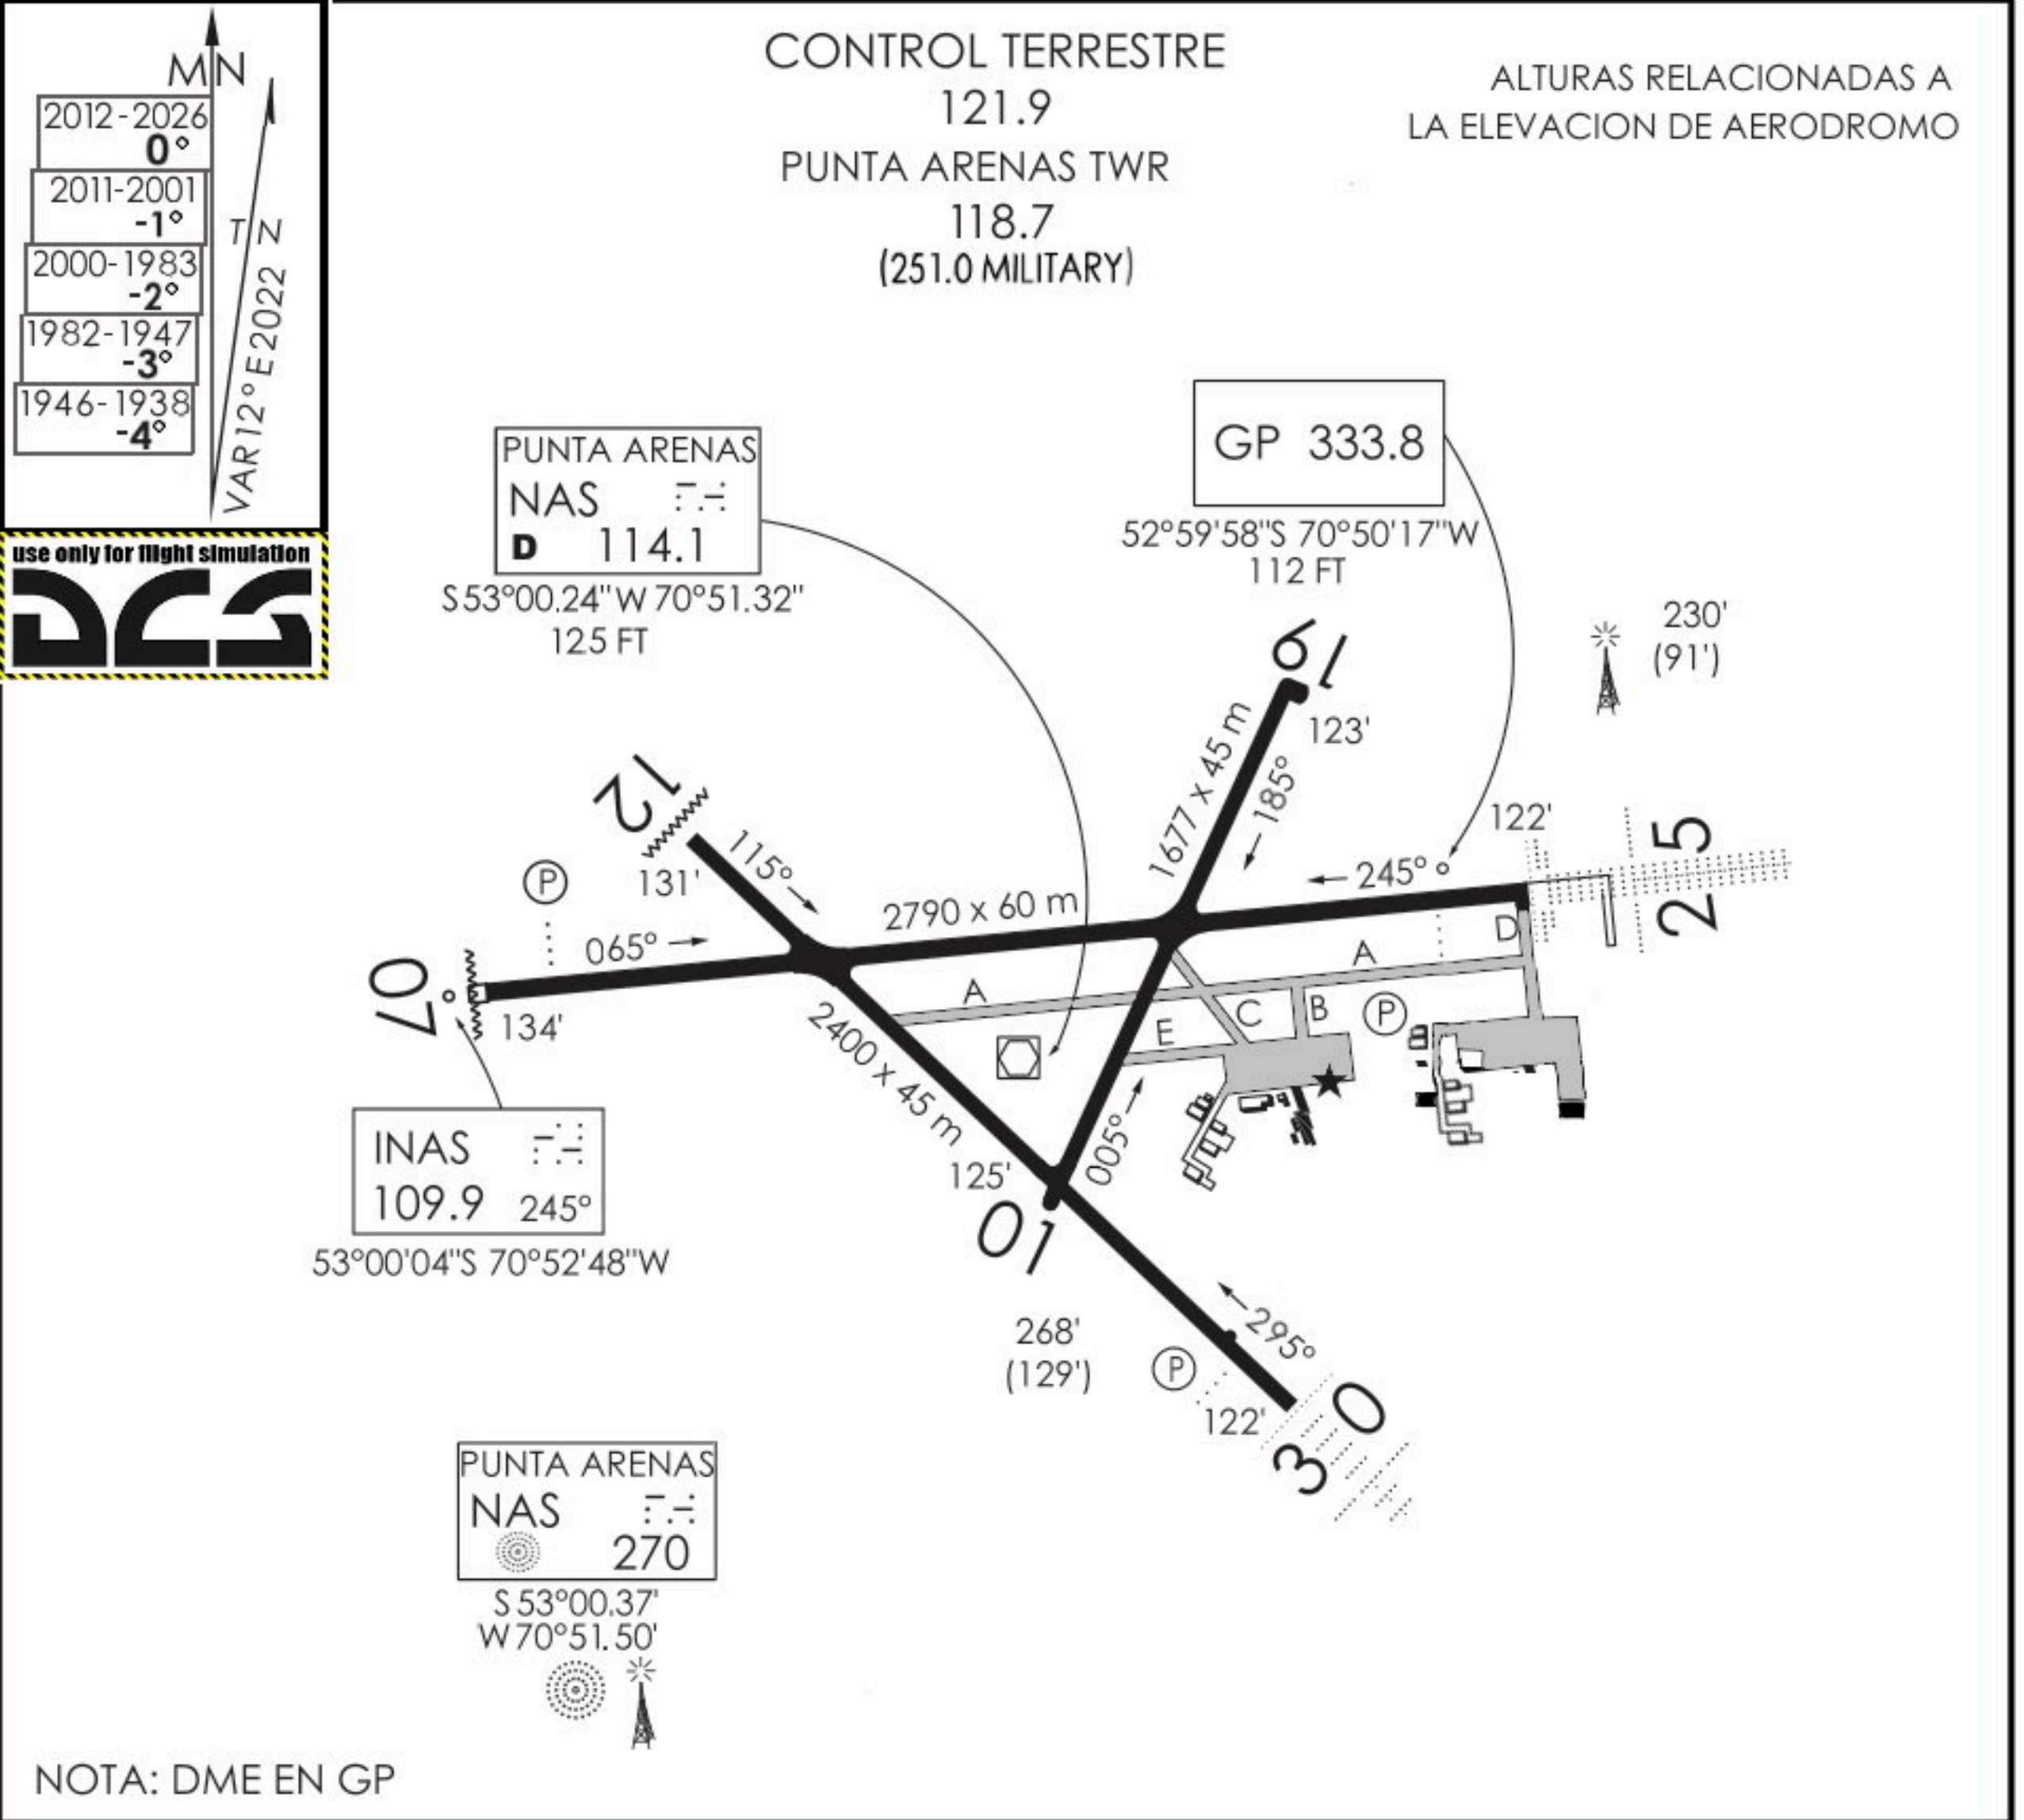



INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA								
PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE					
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO	
01 19	HIRL HIRL	PCN 40 F/A/W/T	1677 m	1737 m	1677 m	1677 m	45 m	
07 25	HIRL REIL (P) 3.0° ALSF-1 HIRL (P) 3.0°		2790 m	3090 m 2850 m	3030 m 2850 m	2790 m	60 m	
12 30	HIRL REIL HIRL SSALF (P) 3.0°		2400 m	2460 m	2400 m	2400 m	45 m	
SERVICIOS DISPONIBLES								
POLICIA INTERNACIONAL ☒ ADUANA ☒ SANIDAD ☒ METEOROLOGIA ☒ S.E.I. ☒								
MINIMOS DE DESPEGUE					HORA OPERACION CONSULTE Pág. 6.1			
AERONAVES	PISTA				* CONSULTE Pág. 2.13 TABLA 2.2			
	01	19	07/25	12/30				
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	VIS 2.4 Km * TECHO 200m		*				
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 km *	VIS 2.4 Km TECHO 200m	1.6 km *	1.6 km *				
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 km *	VIS 2.4 Km TECHO 200m	0.8 km *	0.8 km *				
SIN ALTERNATIVA POST DESPEGUE	MNM. LDG AD.SALIDA	VIS 2.4 Km TECHO 200m	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA					
SCCI INFO RWY					DGAC			

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 1
ILS Z Rwy 25

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS 118.7 Punta Arenas Tower(251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control		121.9
LOC INAS 109.9	FINAL APCH CRS 245°	MNM ALT D5 INAS 1700'(1588')	ILS DA(H) 312'(200')	AD Elev. 139' THR 25 Elev. 122'	4500 FT MSA 25 NM NAS		
APCH FRUSTRADA: Ascenso HDG 245° hasta D2 INAS, viraje derecha continuando ascenso para 3000' e interceptar R035 NAS VOR, luego según autorización ATC.							
Missed Apch: Climb on HDG 245° until D2 INAS, right turn to continue climbing to 3000' to intercept R035 NAS VOR, then according to ATC clearance.							

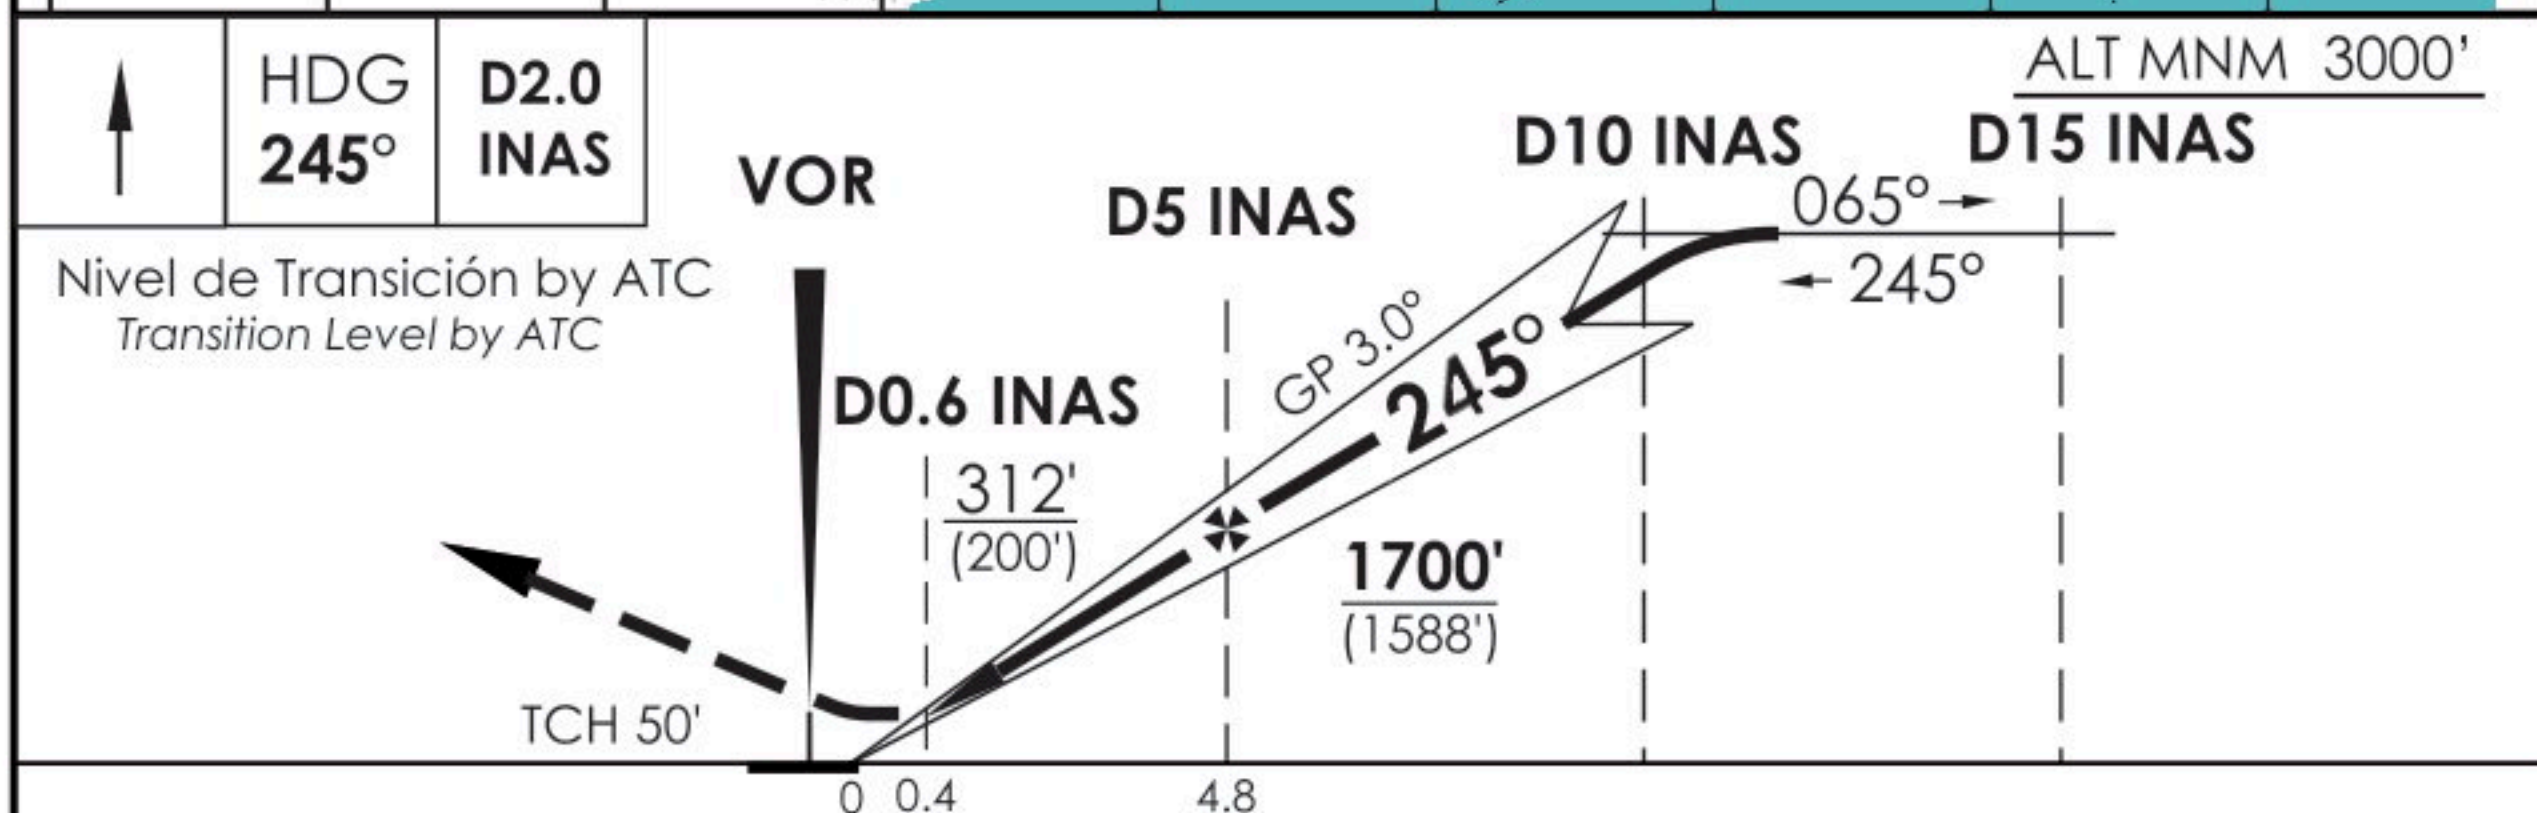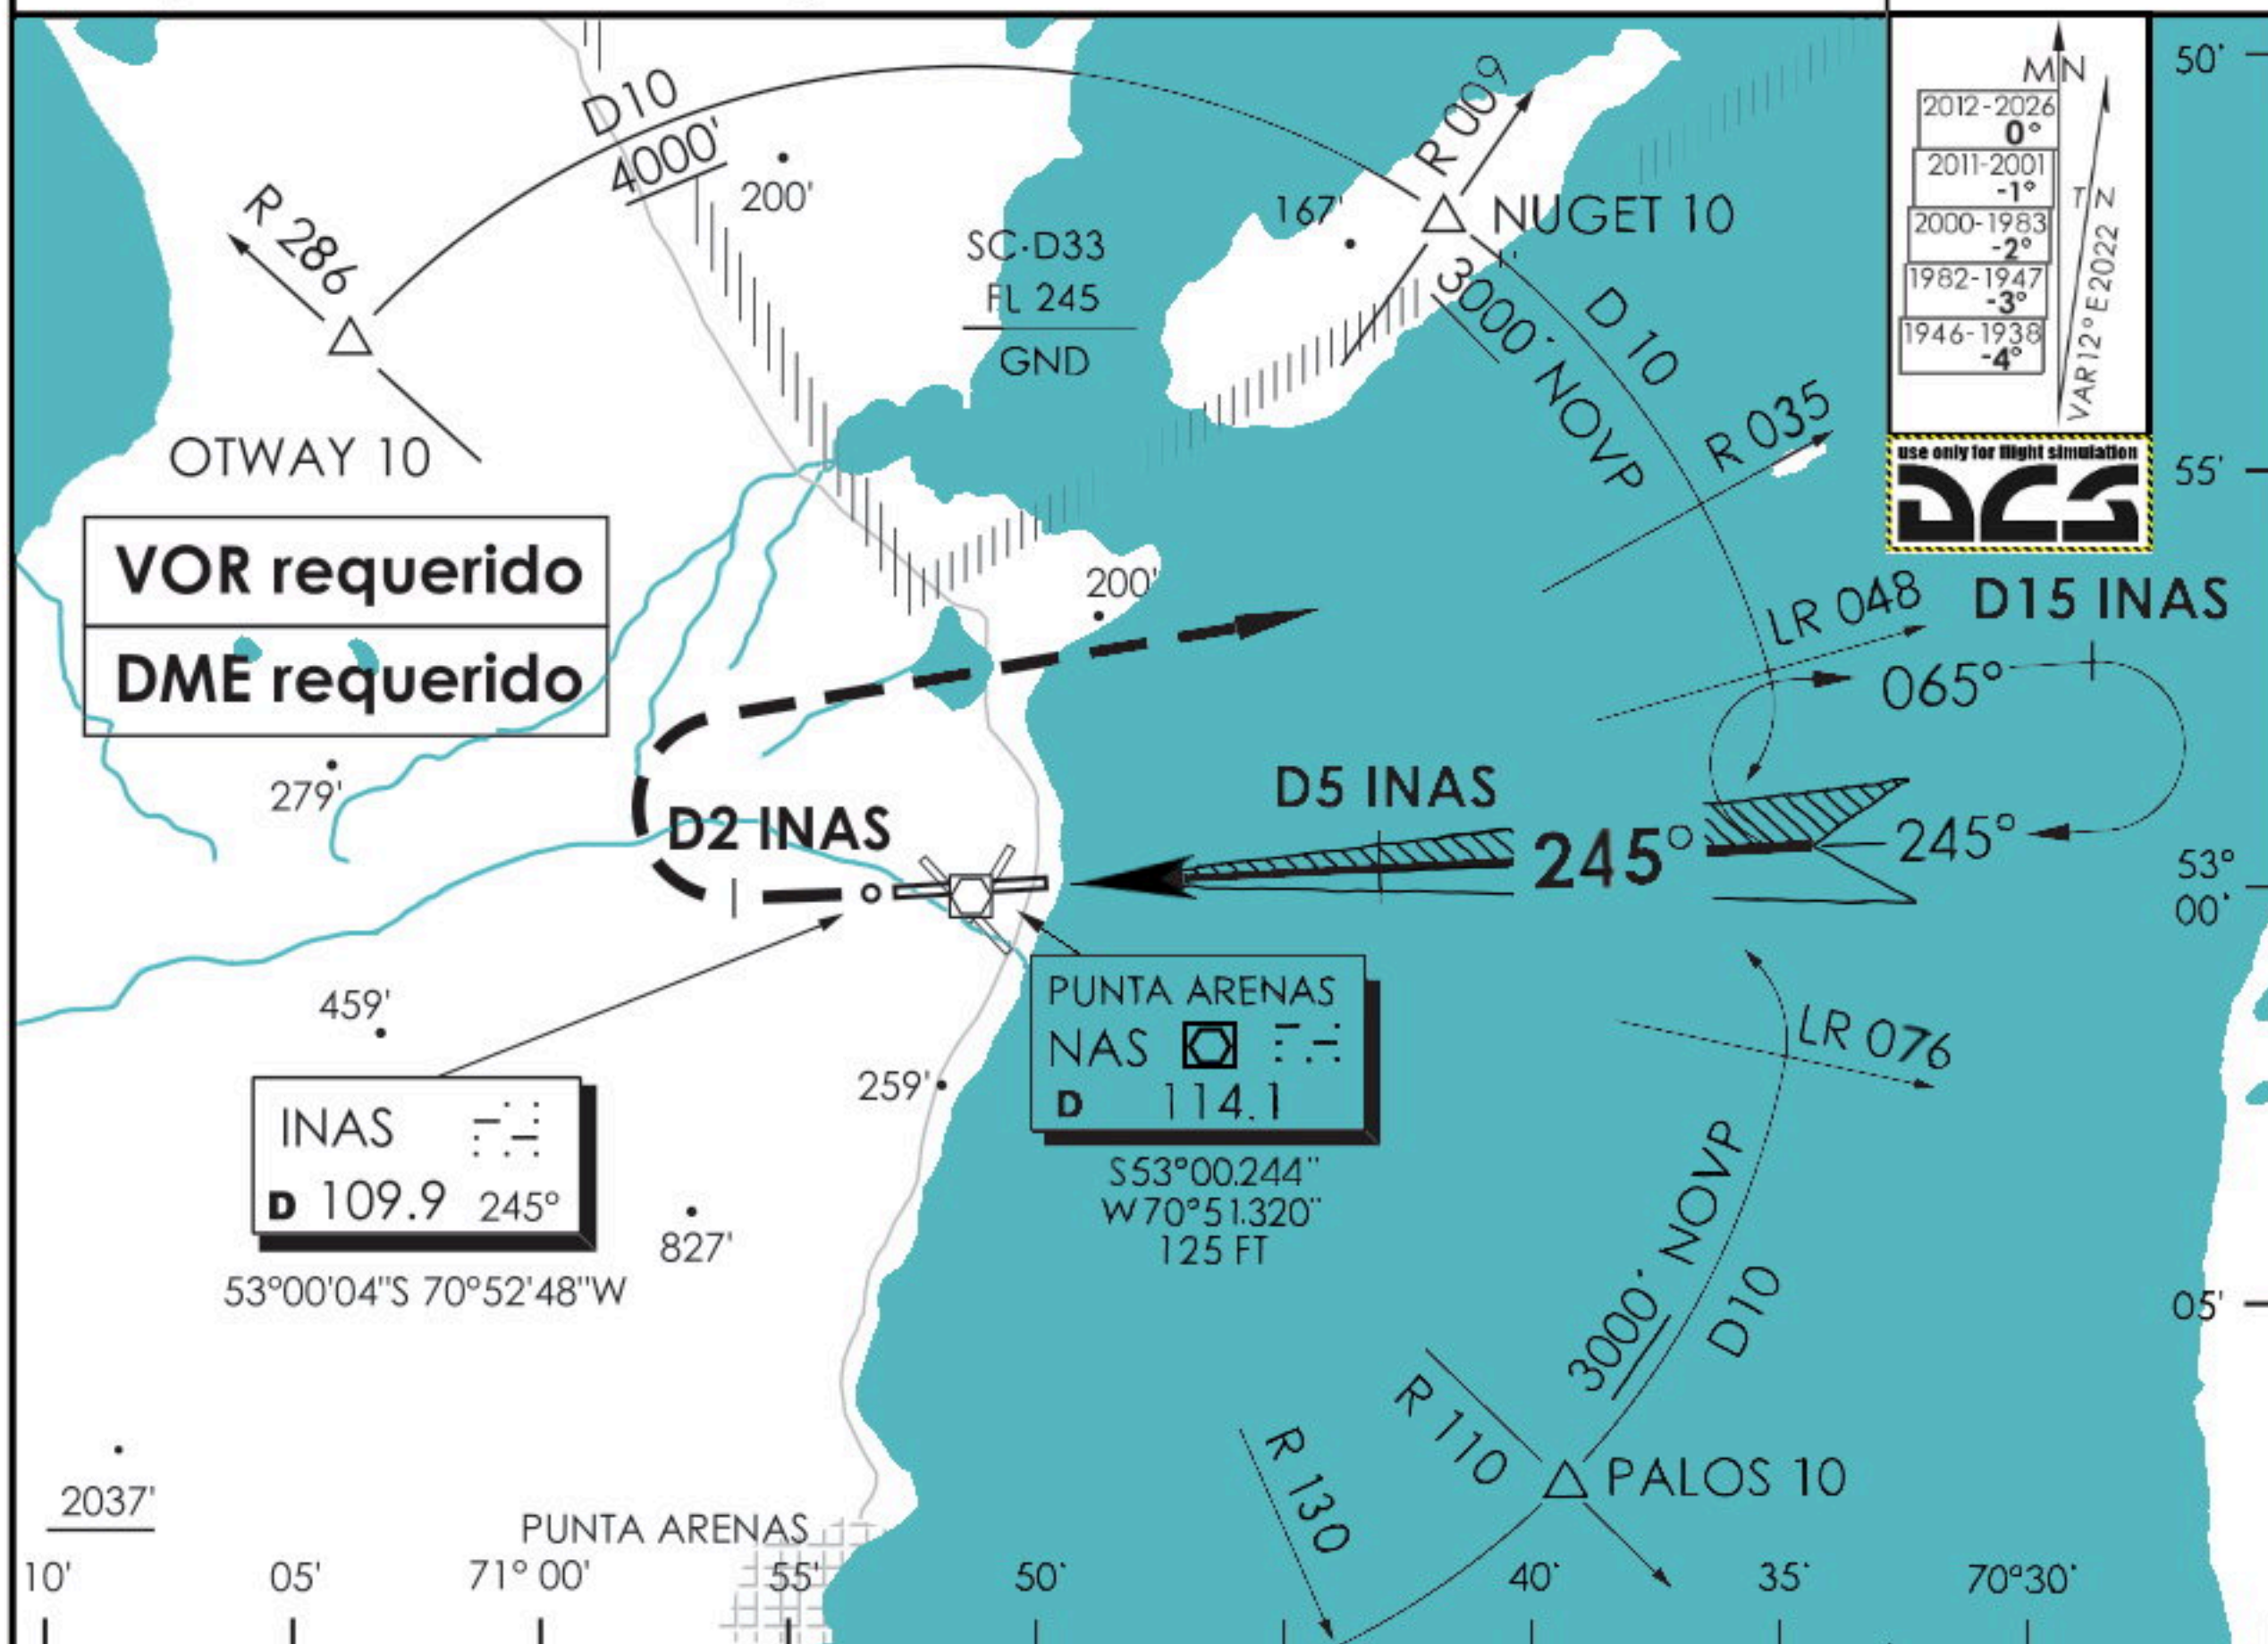

C A T E G O R I A	DIRECTO RWY 25 <i>Straight in RWY 25</i>				CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	* ILS DA 312' (200')		* LOC WO GP MDA 380' (268')					
	ALS	WO ALS	ALS	WO ALS				
A	0.8 Km	1.2 Km	0.8 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(600')	3.2 Km
B								
C			800' (661')		2.8 Km	(661')		
D			960' (821')		4.4 Km	(821')	4.4 Km	

* WO INAS DME PROC NA / Procedure not authorized without INAS DME



Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160
GP 3.0° FPM	369'	474'	528'	631'	734'	841'
FAF to MAP† 4.4	3:46	2:56	2:38	2:12	1:53	1:39

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 2
ILS Y Rwy 25



ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		TORRE PUNTA ARENAS Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control	
123.9/128.1		118.7		121.9	
LOC INAS 109.9	FINAL APCH CRS 245°	MNM ALT D5 INAS 1700' (1588')	ILS DA(H) 312' (200')	AD Elev. THR 25 Elev.	139' 122'
APCH FRUSTRADA: Ascenso HDG 245° hasta D2 INAS, viraje derecha continuando ascenso para 3000' e interceptar R035 NAS VOR, luego según autorización ATC. Missed Apch: Climb on HDG 245° until D2 INAS, right turn to continue climbing to 3000' to intercept R035 NAS VOR, then according to ATC clearance.					4500 FT MSA 25 NM NAS

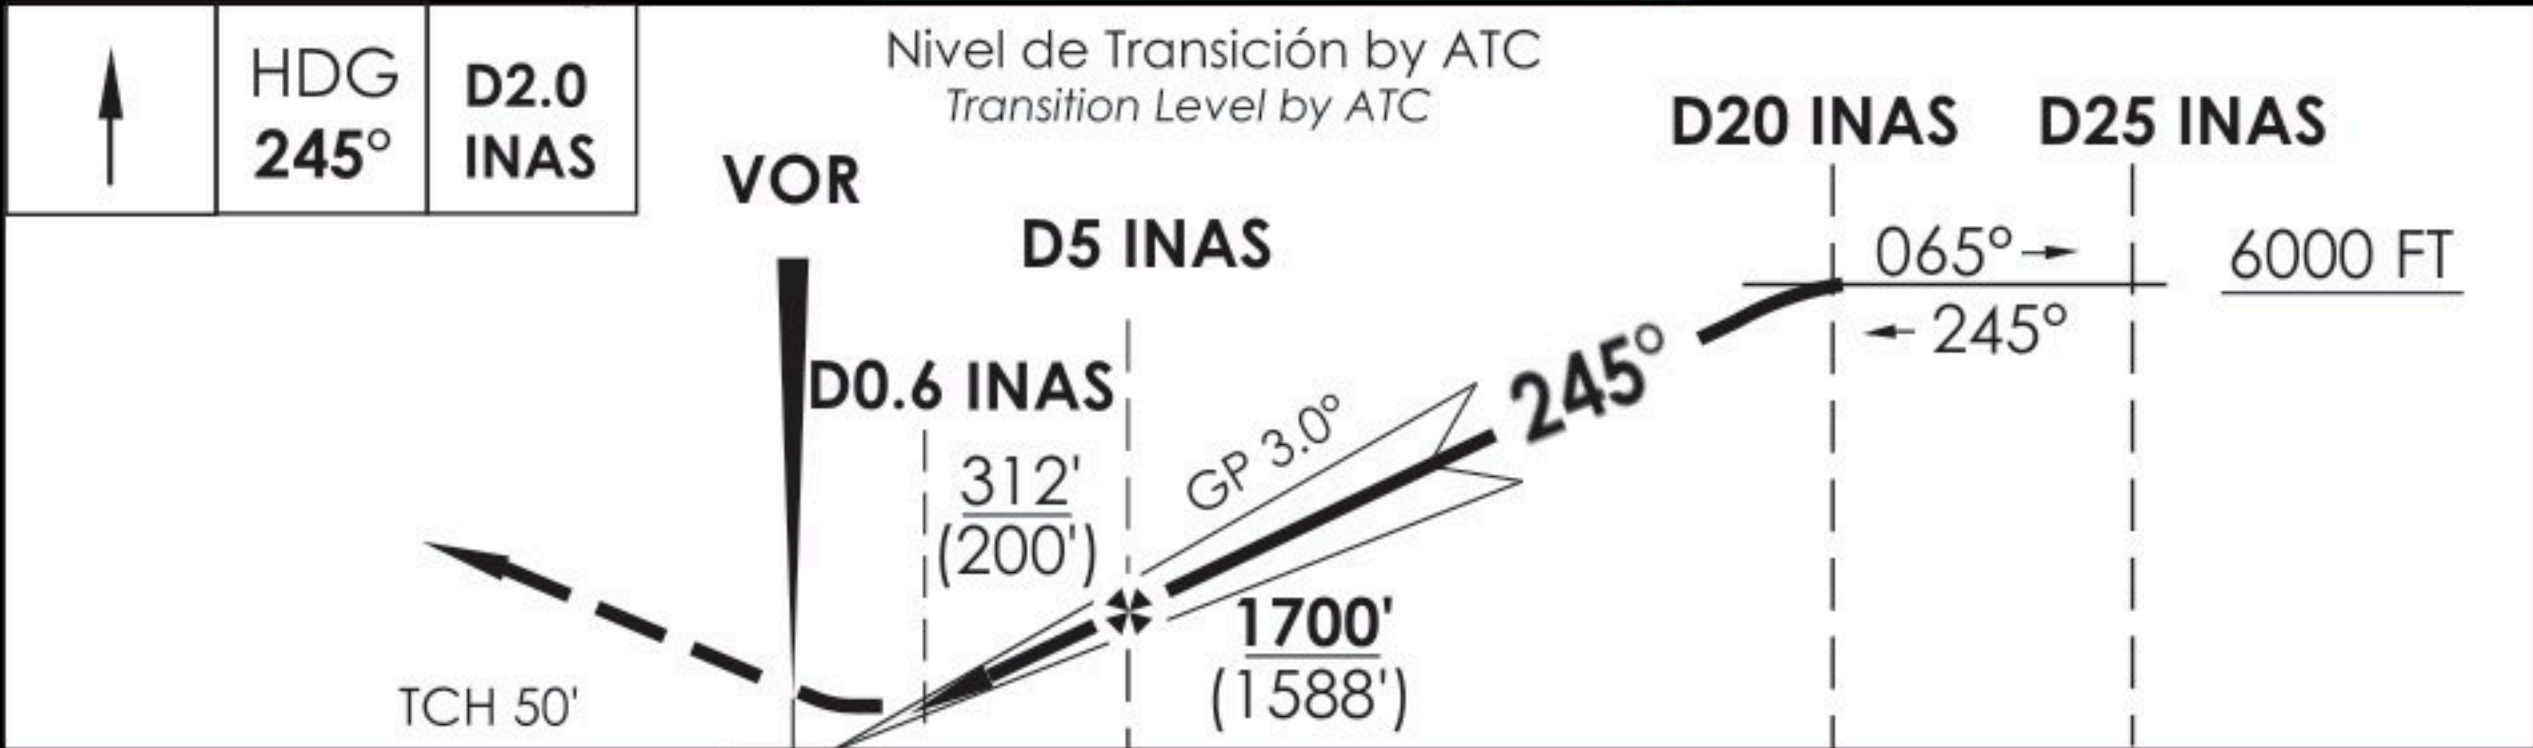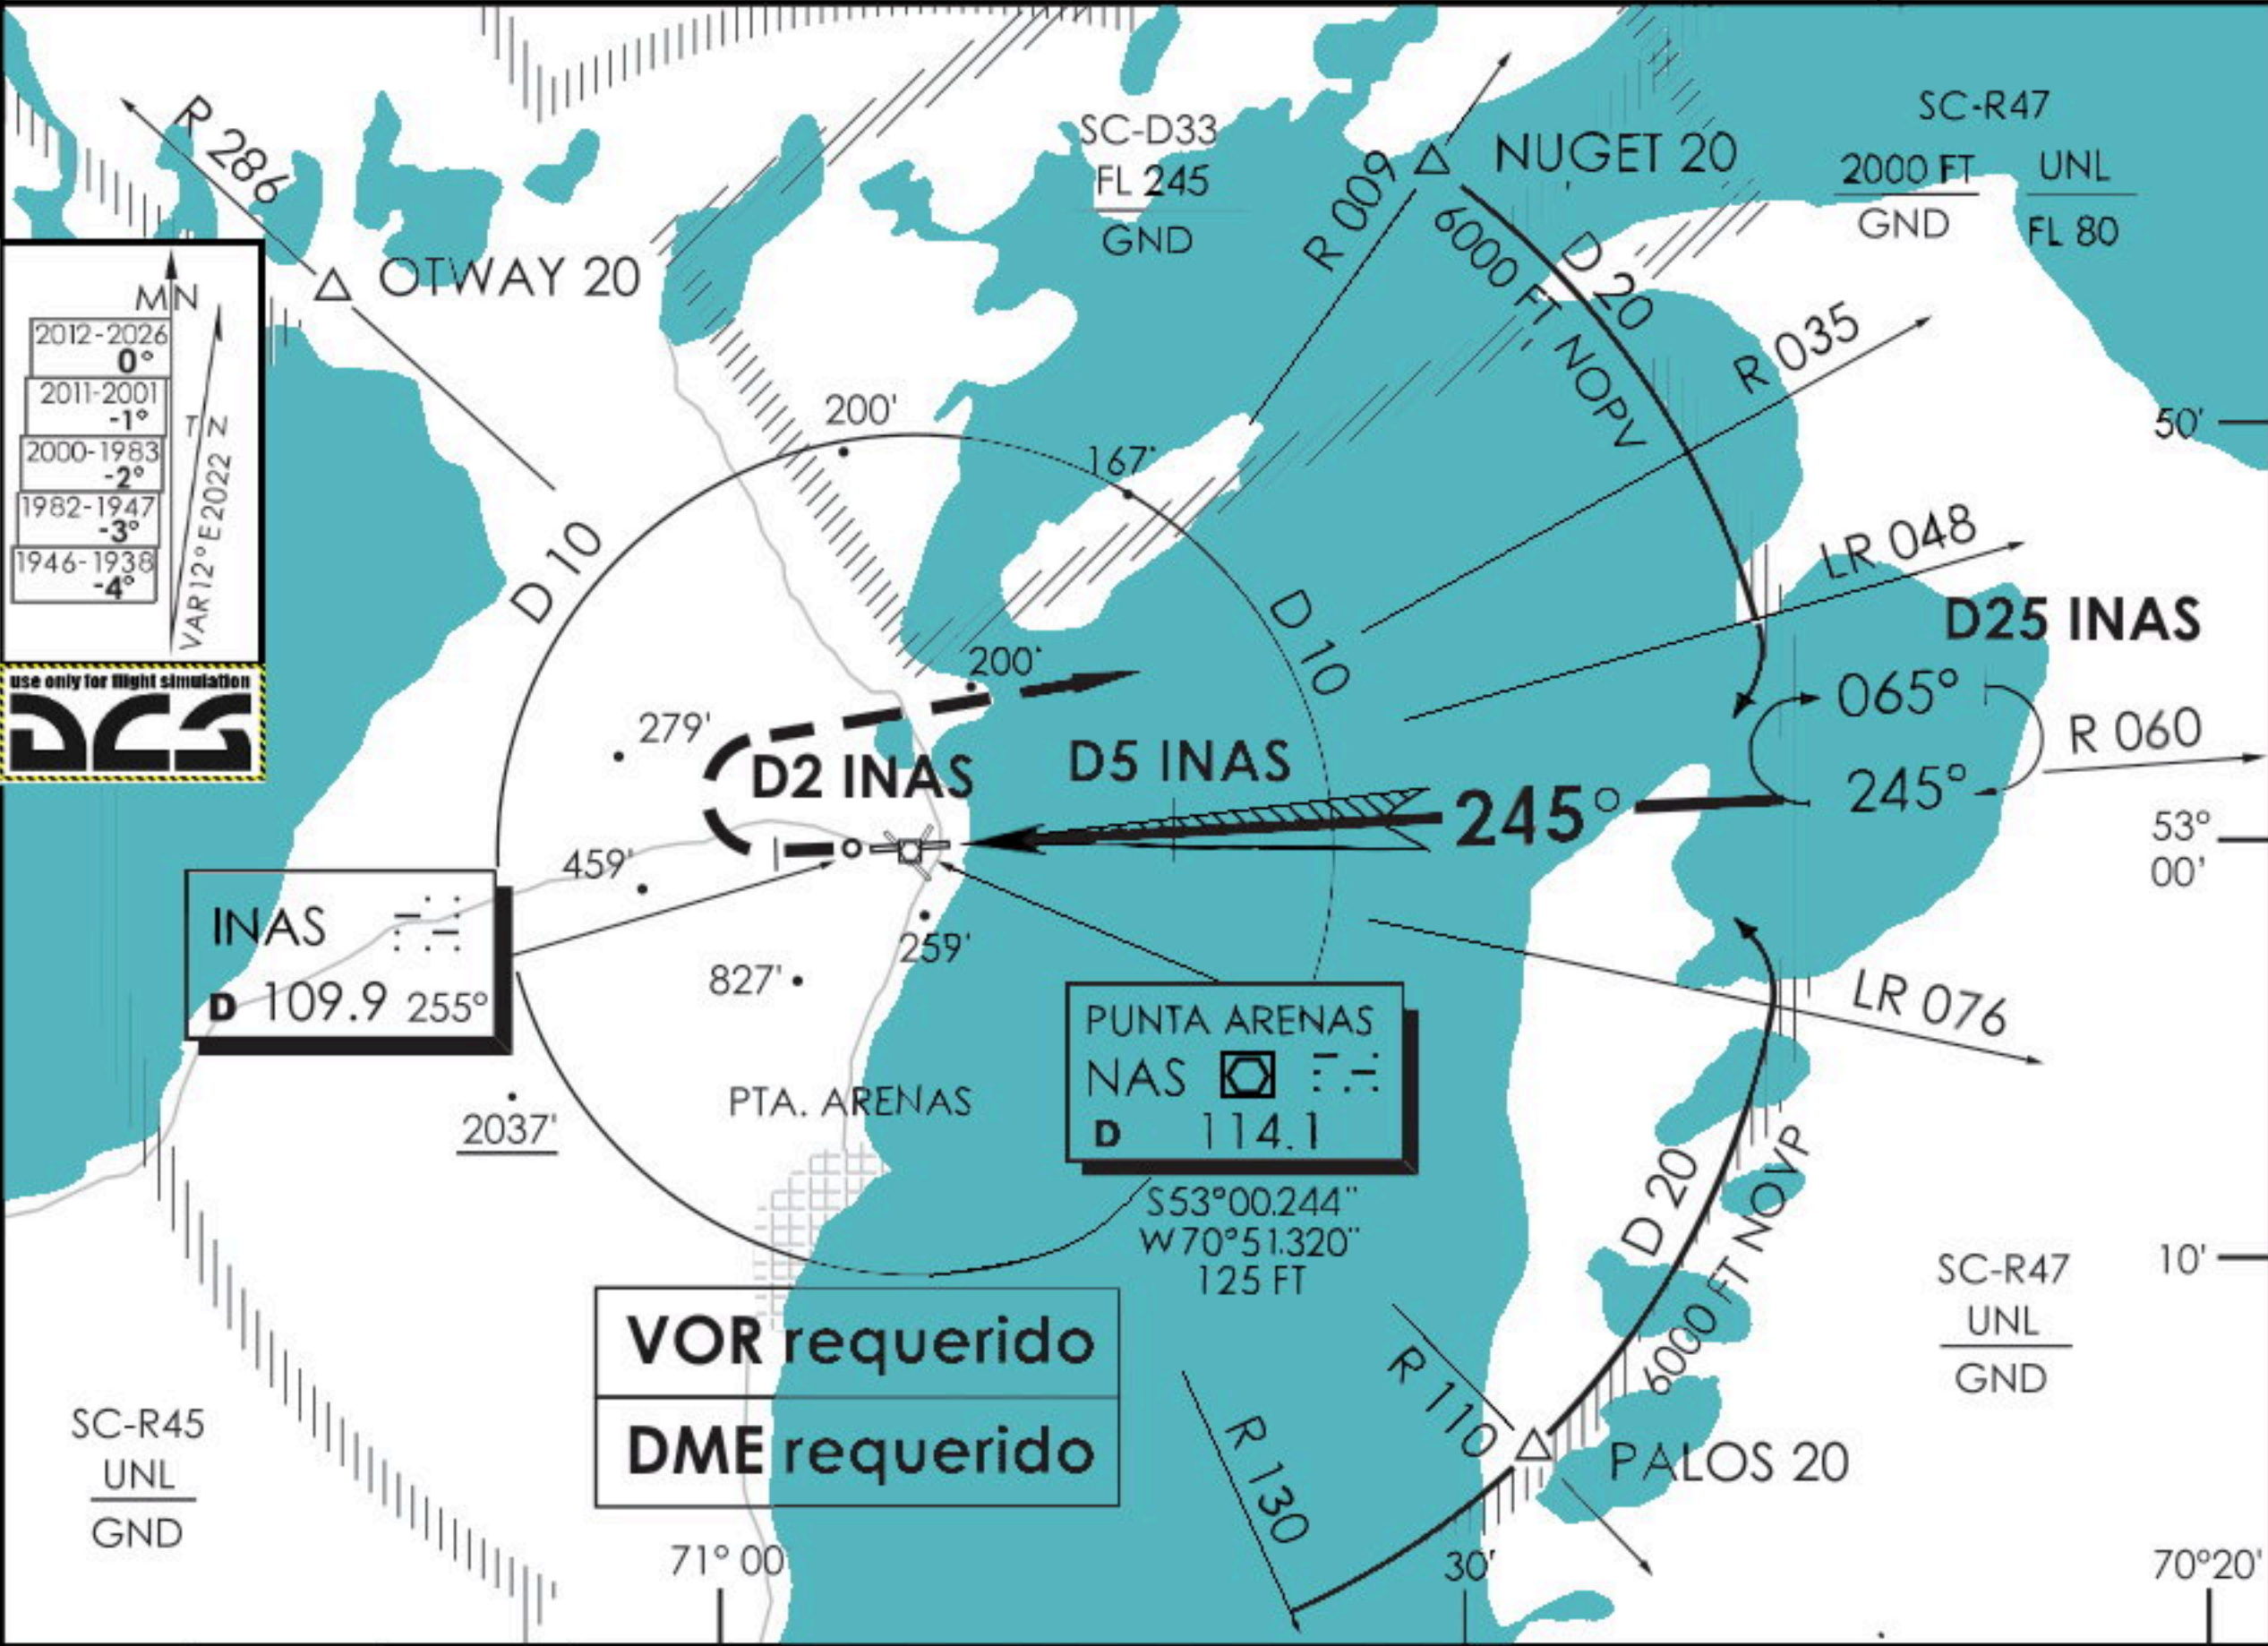

CATEGORIA	DIRECTO RWY 25 <i>Straight in RWY 25</i>				CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>			
	*ILS DA 312' (200')		*LOC WO GP MDA 380' (268')							
	ALS	WO ALS	ALS	WO ALS						
A	0.8 Km	1.2 Km	0.8 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(600')	3.2 Km		
B										
C							800' (661')		2.8 Km	(661')
D			1.2 Km				960' (821')		4.4 Km	(821')

* WO INAS DME PROC NA / Procedure not authorized without INAS DME							
Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160	
GP 3.0° FPM	369'	474'	528'	631'	734'	841'	
FAF to MAPt 4.4	3:46	2:56	2:38	2:12	1:53	1:39	

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS 118.7 Punta Arenas Tower(251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control		121.9
LOC INAS 109.9	FINAL APCH CRS 245°	MNM ALT D5 INAS 1700' (1588')	ILS DA(H) 312' (200')	AD Elev. THR 25 Elev.	139' 122'	4500 FT MSA 25 NM NAS	
APCH FRUSTRADA: Ascenso HDG 245° hasta D2 INAS, viraje derecha continuando ascenso para 3000' e interceptar R035 NAS VOR, luego según autorización ATC. <i>Missed Apch: Climb on HDG 245° until D2 INAS, right turn to continue climbing to 3000' to intercept R035 NAS VOR, then according to ATC clearance.</i>							

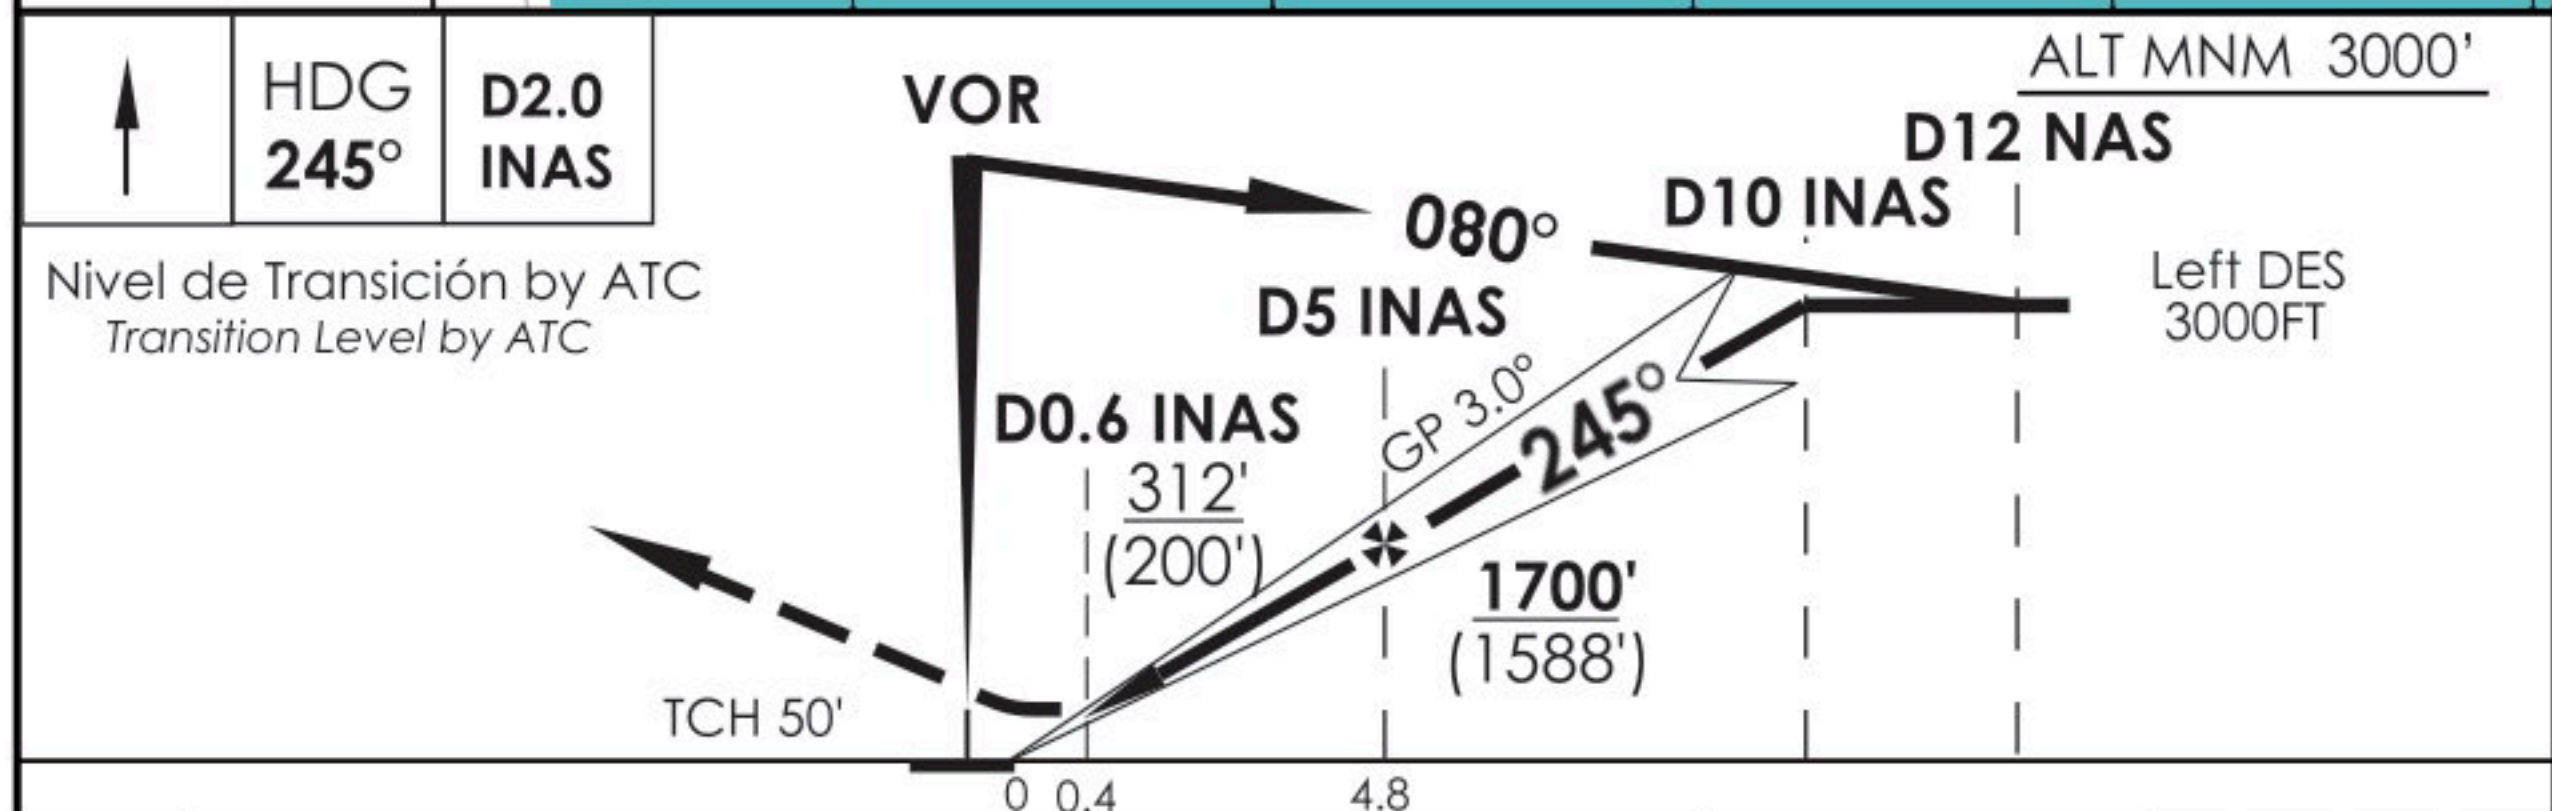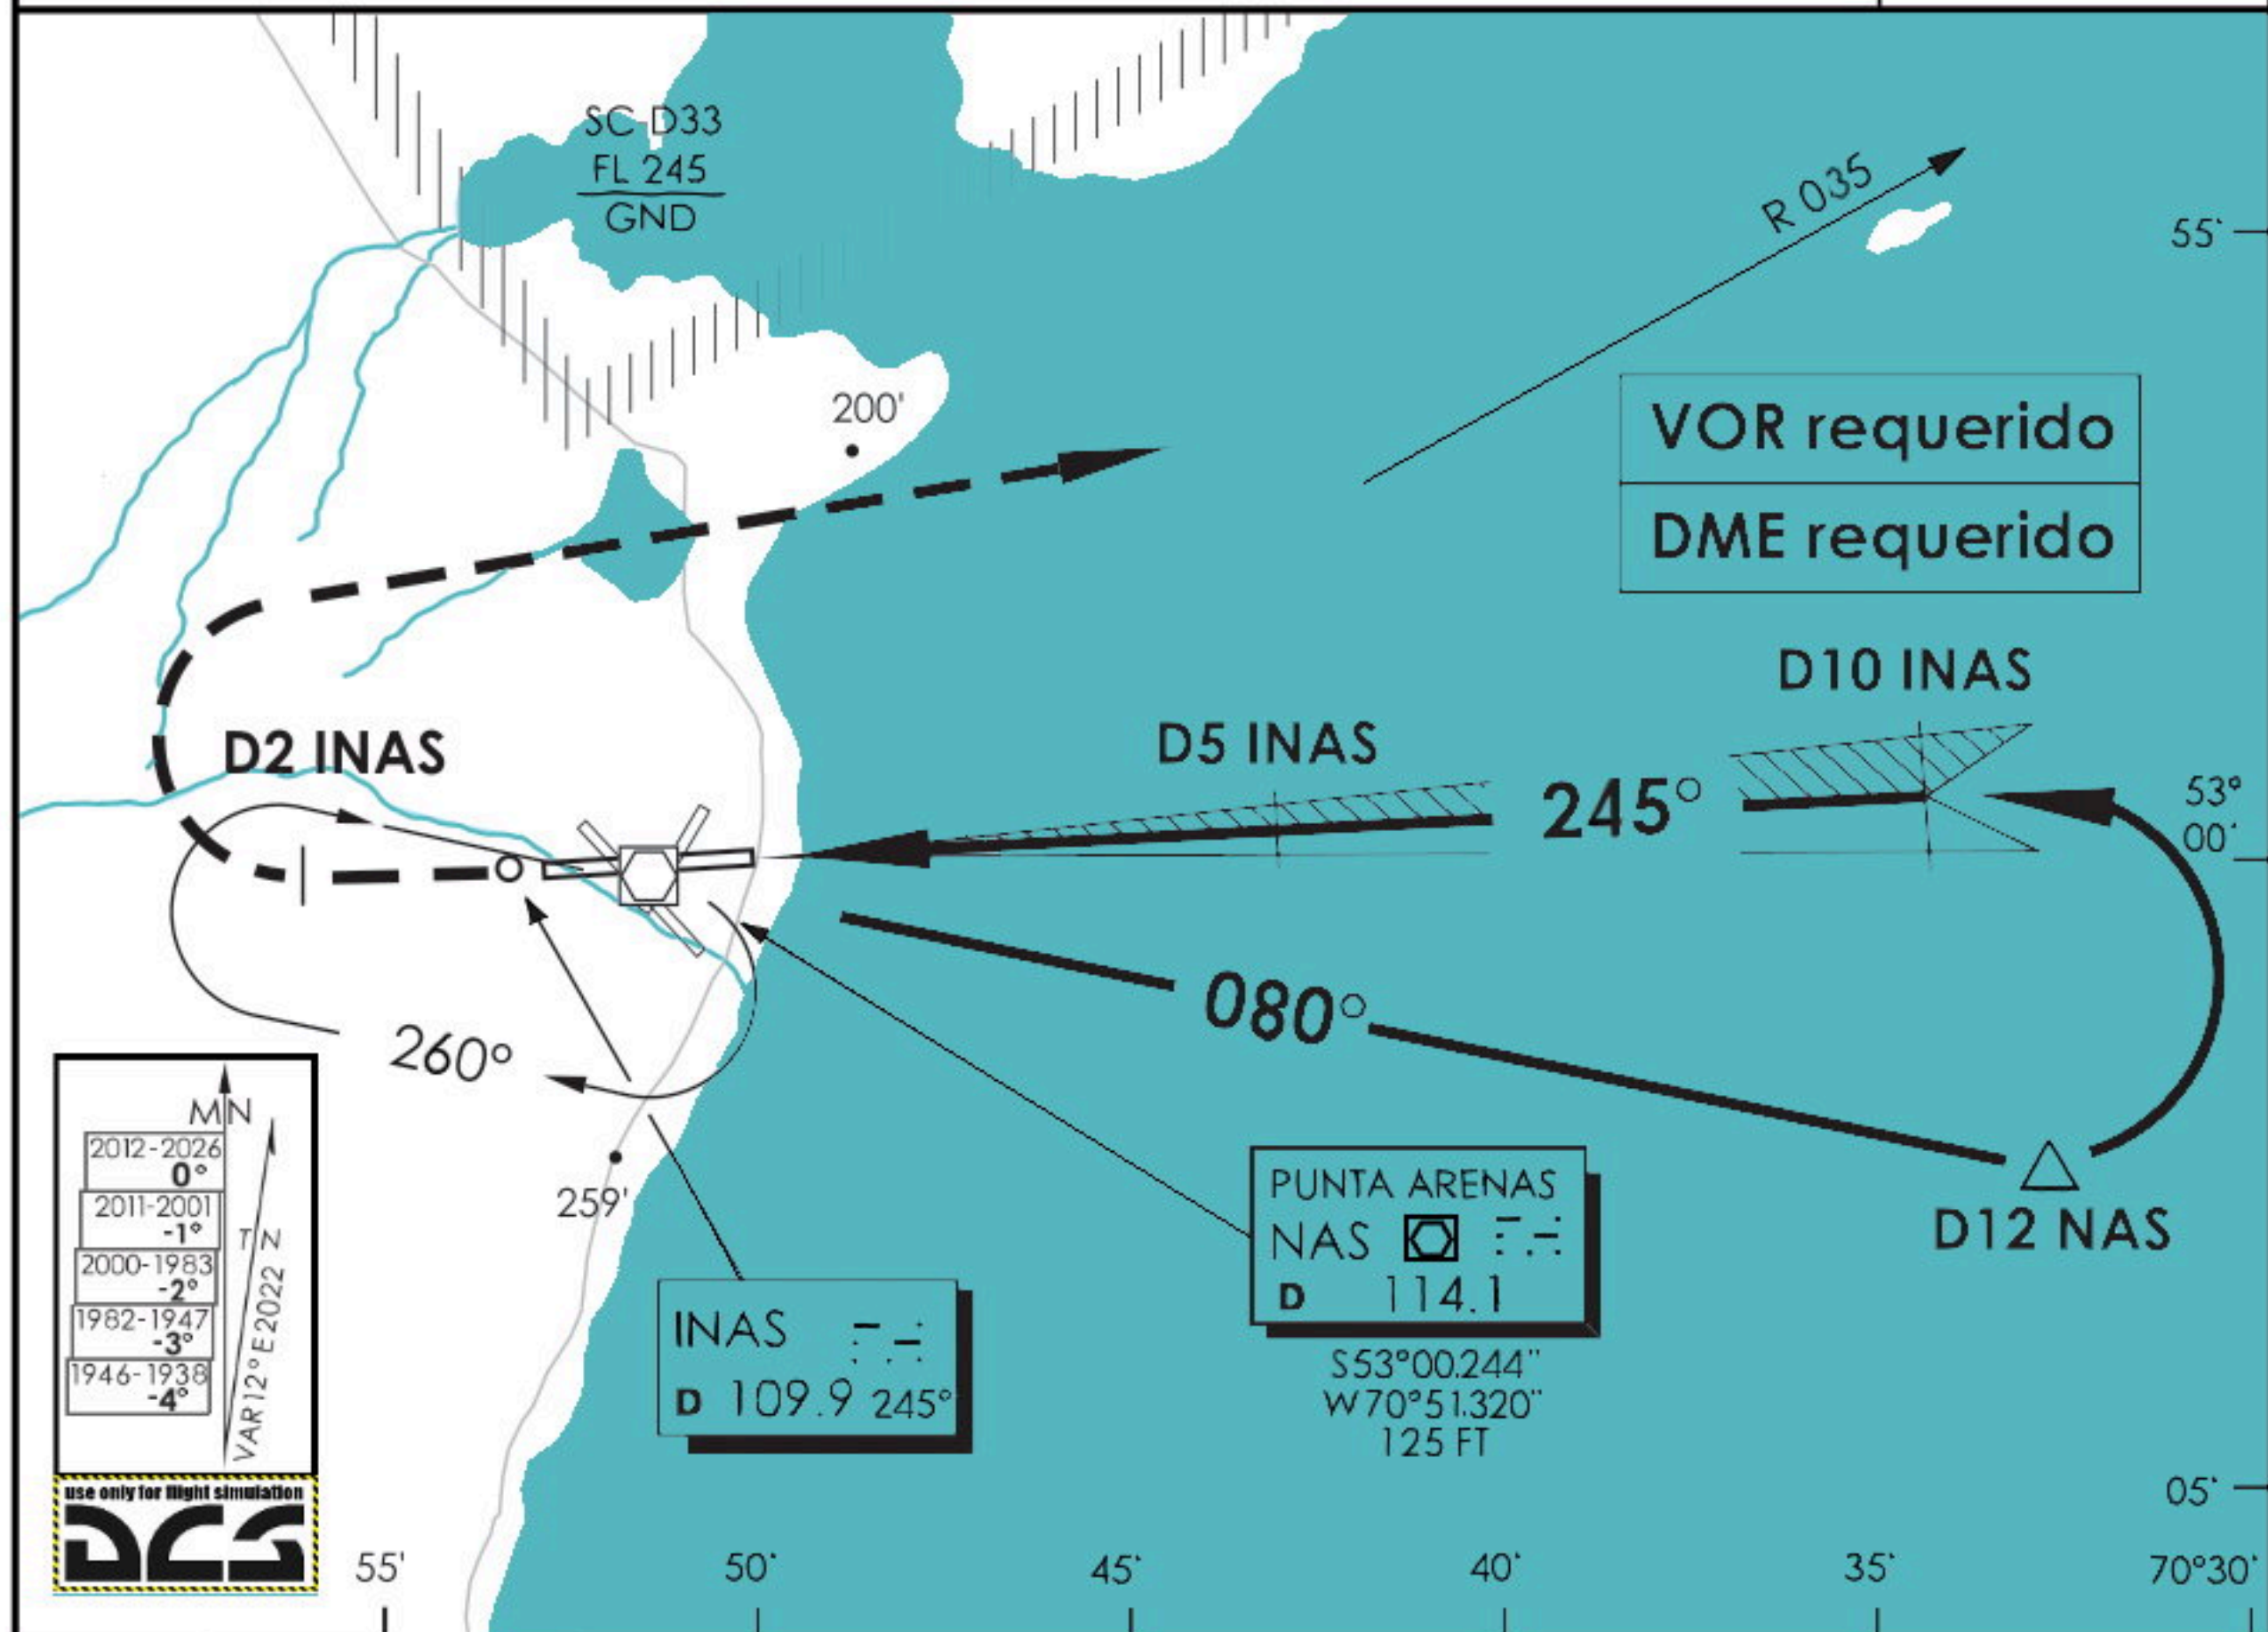

CATEGORIA	DIRECTO RWY 25 <i>Straight in RWY 25</i>				CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	* ILS DA 312' (200')		* LOC WO GP MDA 380' (268')					
	ALS	WO ALS	ALS	WO ALS				
A	0.8 Km	1.2 Km	0.8 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(600')	3.2 Km
B								
C			800' (661')		2.8 Km	(661')		
D			960' (821')		4.4 Km	(821')	4.4 Km	

* WO INAS DME PROC NA / Procedure not authorized without INAS DME

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160
GP 3.0° FPM	369'	474'	528'	631'	734'	841'
FAF to MAP† 4.4	3:46	2:56	2:38	2:12	1:53	1:39

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO



PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 4

VOR Z Rwy 07

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		TORRE PUNTA ARENAS Punta Arenas Tower		CONTROL TERRESTRE Ground Control	
123.9/128.1		118.7 (251.0 MILITARY)		121.9	
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 070°	MNM ALT D5 1500' (1361')	MDA(H) 700' (561')	AD Elev. THR 07 Elev.	139' 134'
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 070° viraje derecha directo VOR NAS, luego según autorización ATC. Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 070° right turn direct to NAS VOR, then according to ATC clearance.					4500 FT MSA 25 NM NAS

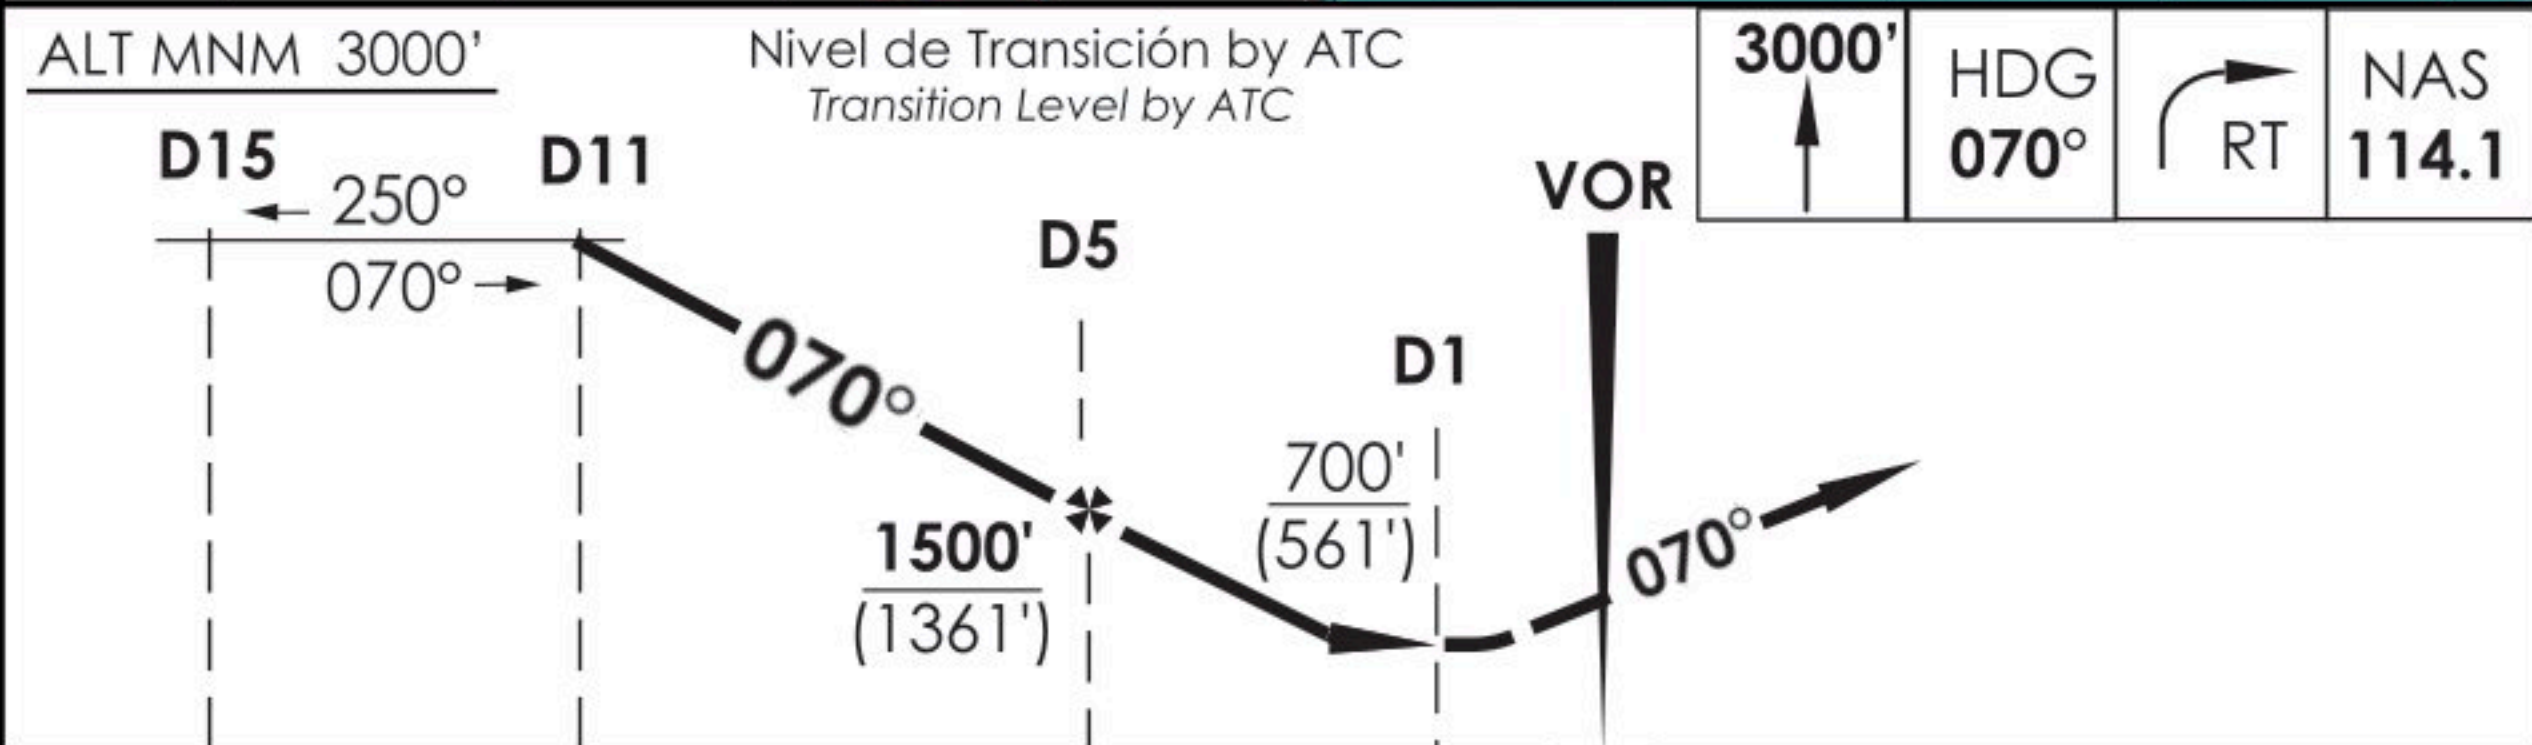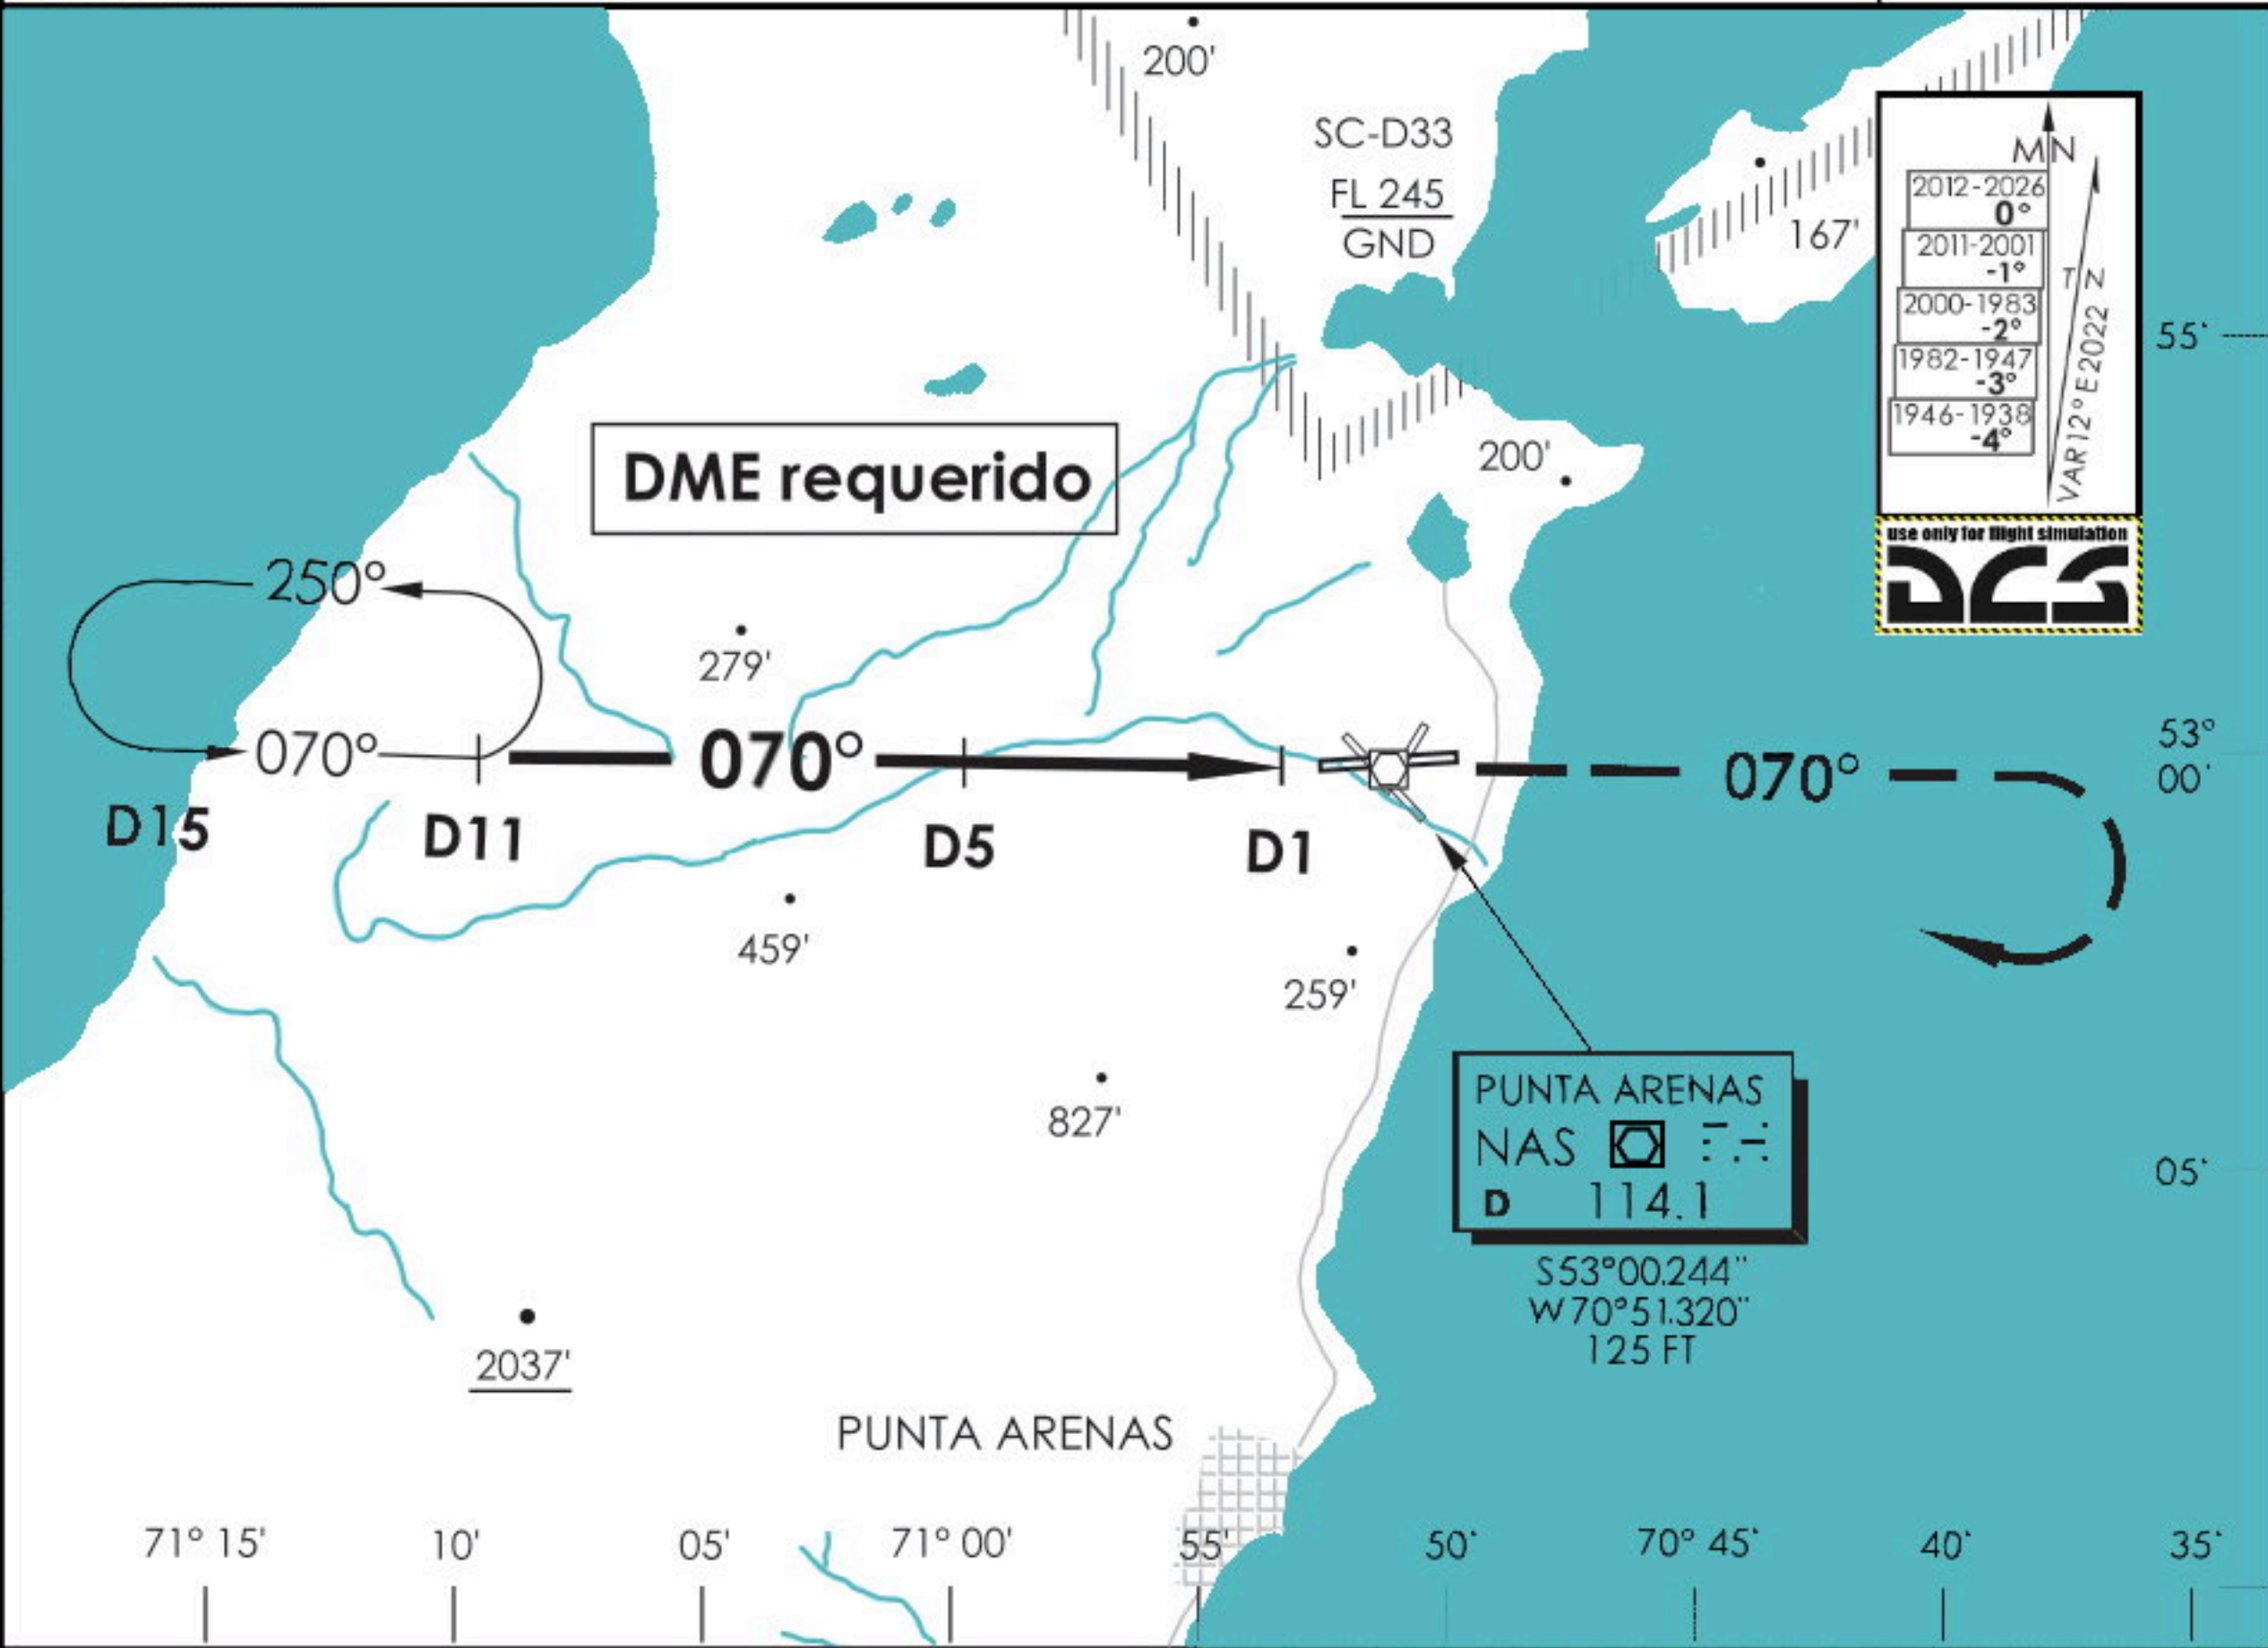

CATEGORIA	DIRECTO RWY 07 <i>Straight in RWY 07</i>				CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 700' (561')							
A	1.6 Km				700' (561')	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B								
C	2.4 Km				800' (661')	2.8 Km	(821')	4.4 Km
D	2.8 Km				960' (821')	4.4 Km		

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO



PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 5

VOR Z Rwy 12

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS Punta Arenas Tower		118.7 (251.0 MILITARY)	CONTROL TERRESTRE Ground Control		121.9
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 108°	MNM ALT D5 1500'(1361')	MDA(H) 620'(481')	AD Elev. THR 12 Elev.	139' 131'	4500 FT MSA 25 NM NAS		
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 108° viraje derecha directo VOR NAS, luego según autorización ATC. Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 108° right turn direct to NAS VOR, then according to ATC clearance.								

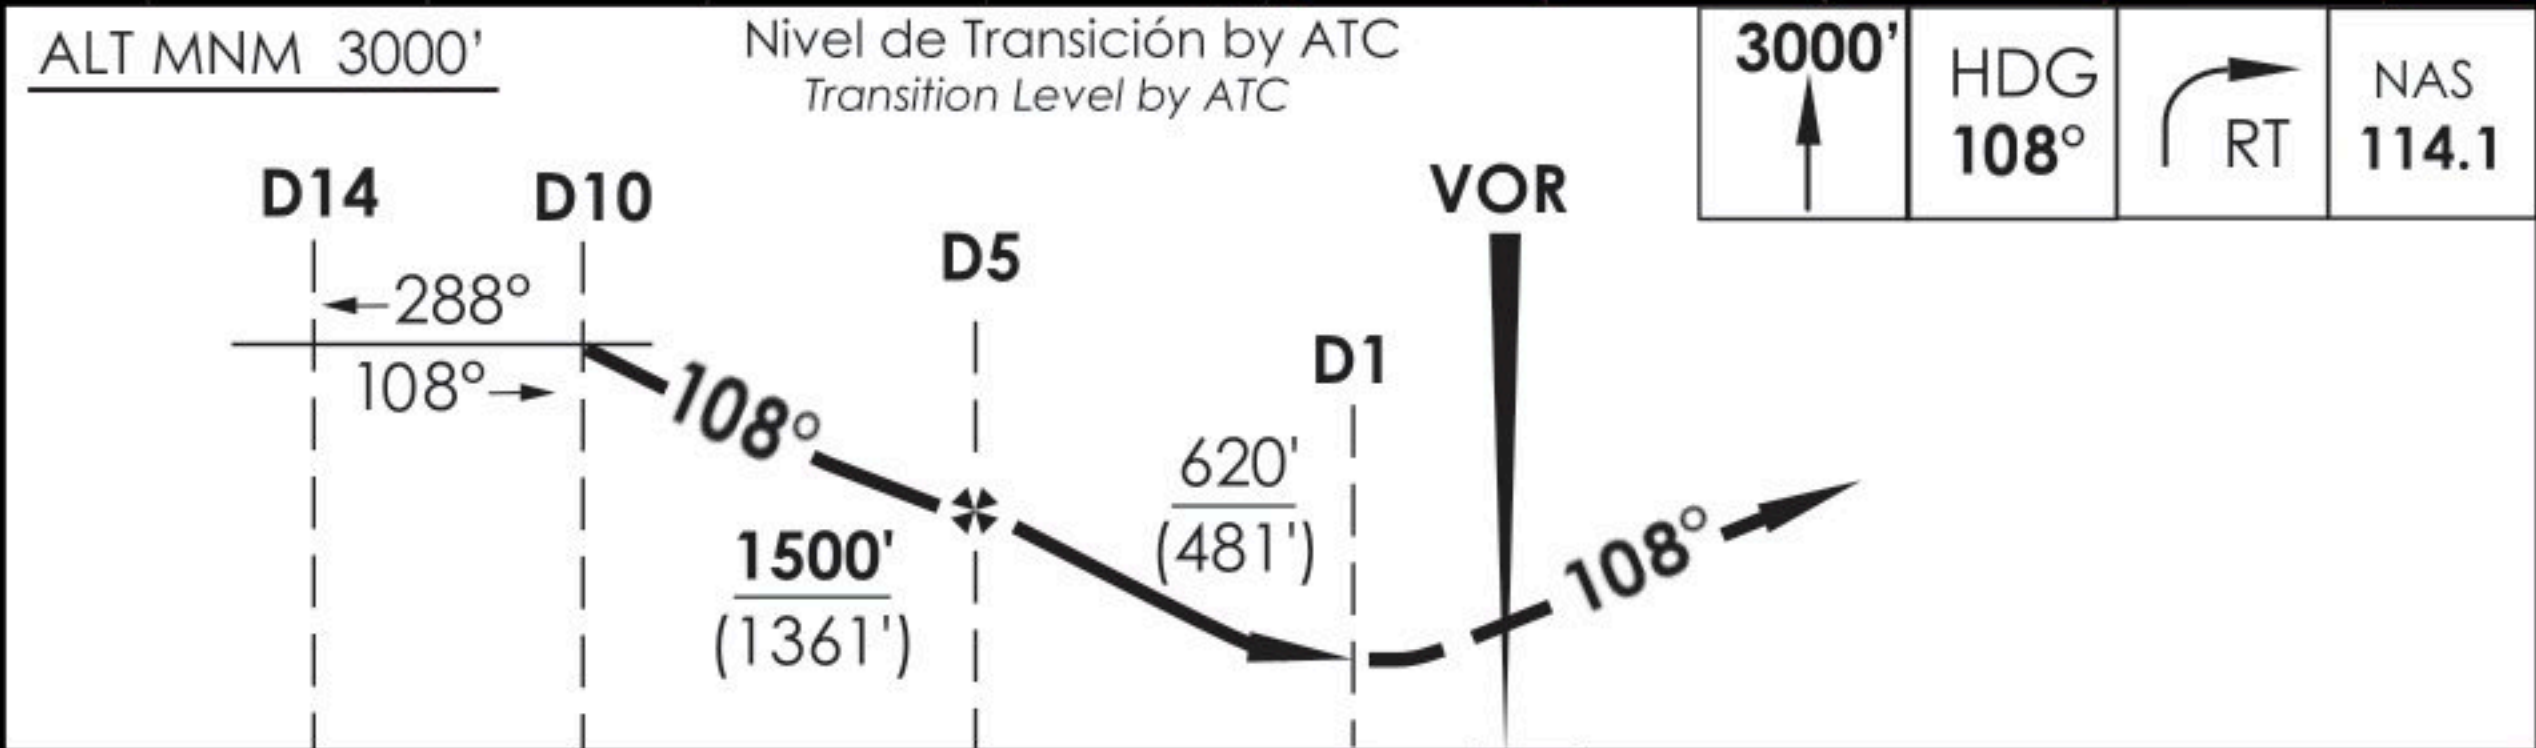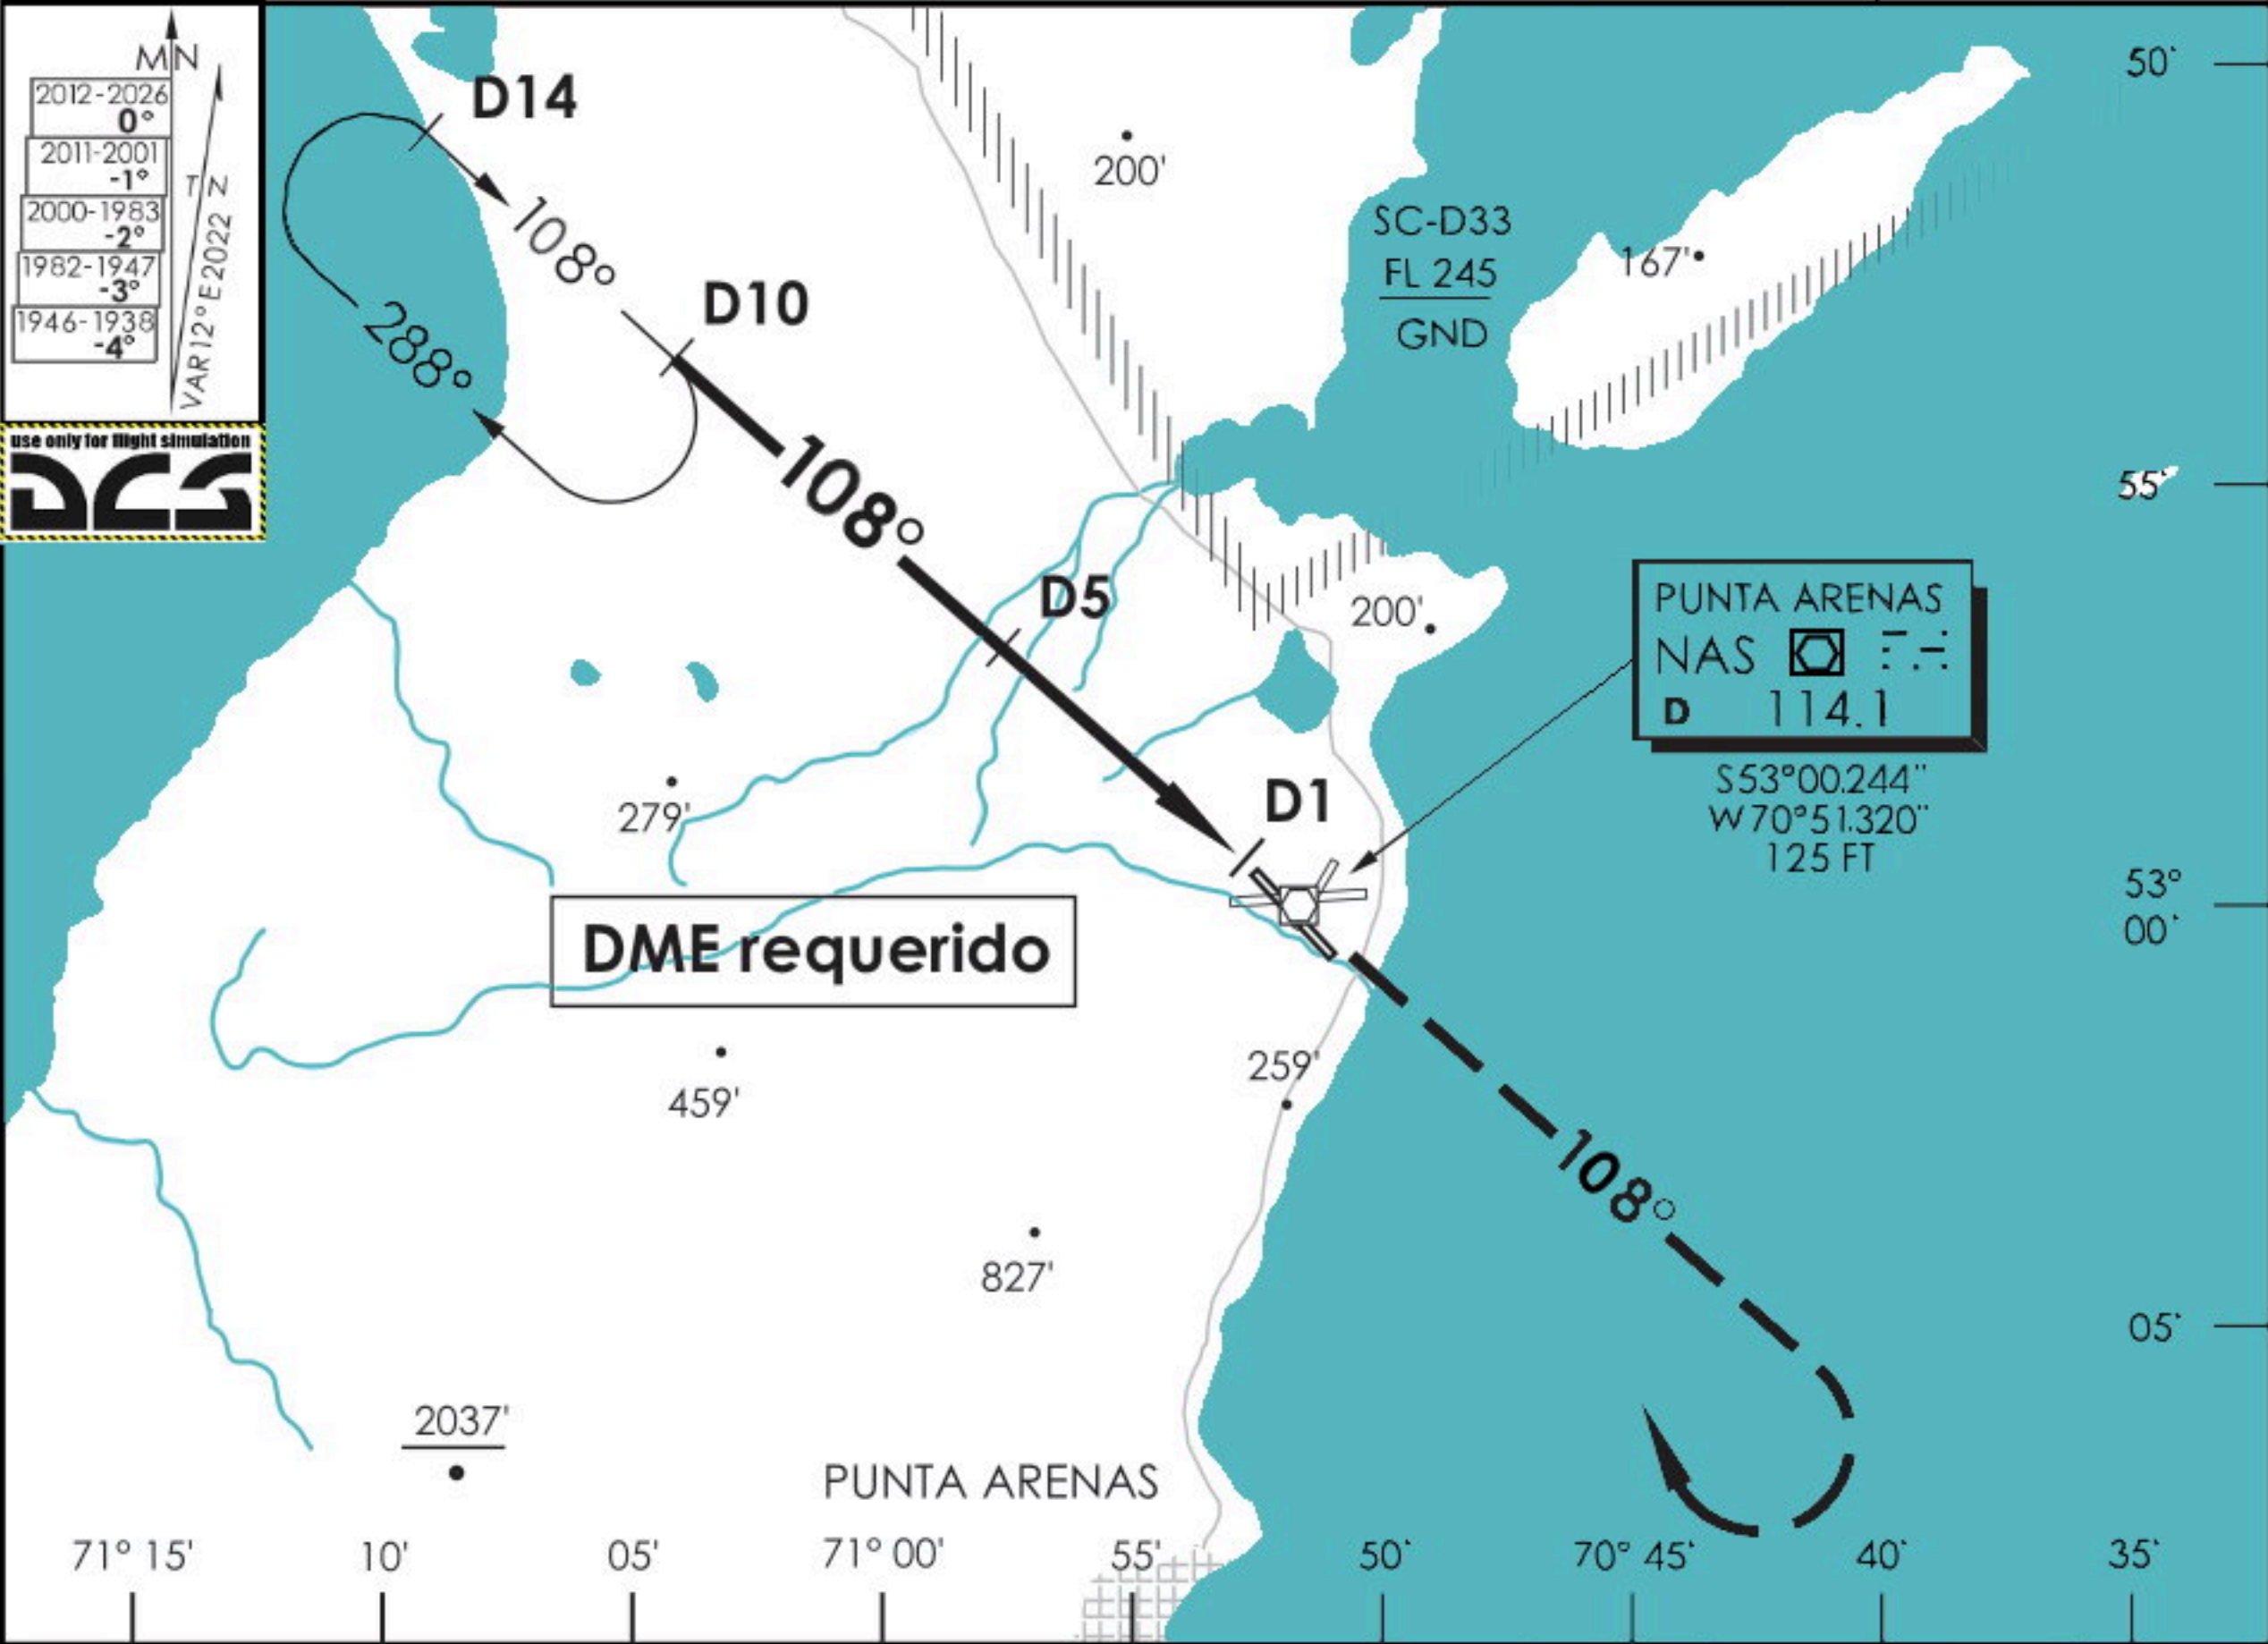

CATEGORIA	DIRECTO RWY 12 Straight in RWY 12		CIRCULANDO Circling		ALTN Alternate Minimums	
	MDA 620' (481')					
A	1.6 Km		640' (501')	1.6 Km	(800')	3.2Km
B						
C	2.0 Km		800' (661')	2.8 Km	(821')	4.4Km
D	2.4 Km		960' (821')	4.4 Km		



Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

AP. C. IBÁÑEZ DEL CAMPO
PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 6
VOR Z Rwy 25



ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		TORRE PUNTA ARENAS Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control	
123.9/128.1		118.7		121.9	
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 239°	MNM ALT D5 1500' (1388')	MDA(H) 480' (368')	AD Elev. THR 25 Elev.	139' 122'
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 239° viraje derecha directo VOR NAS, luego según autorización ATC. Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 239° right turn direct to NAS VOR, then according to ATC clearance.					4500 FT MSA 25 NM NAS

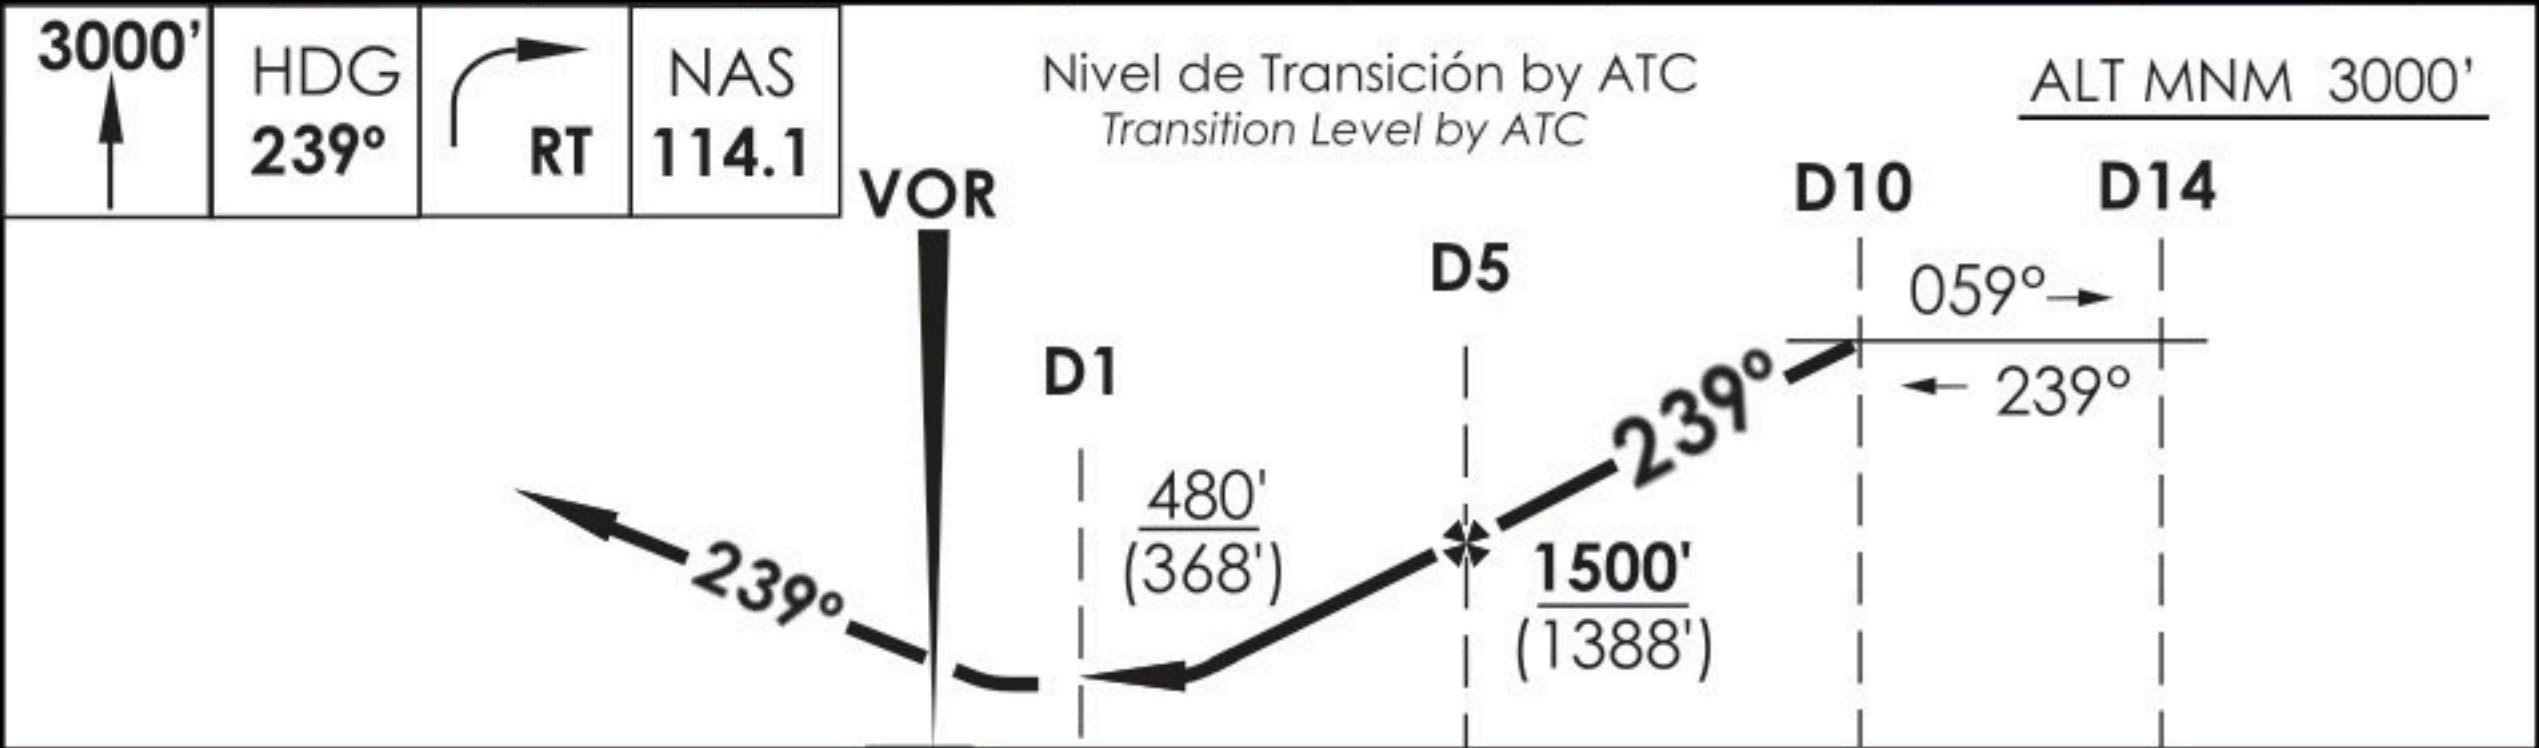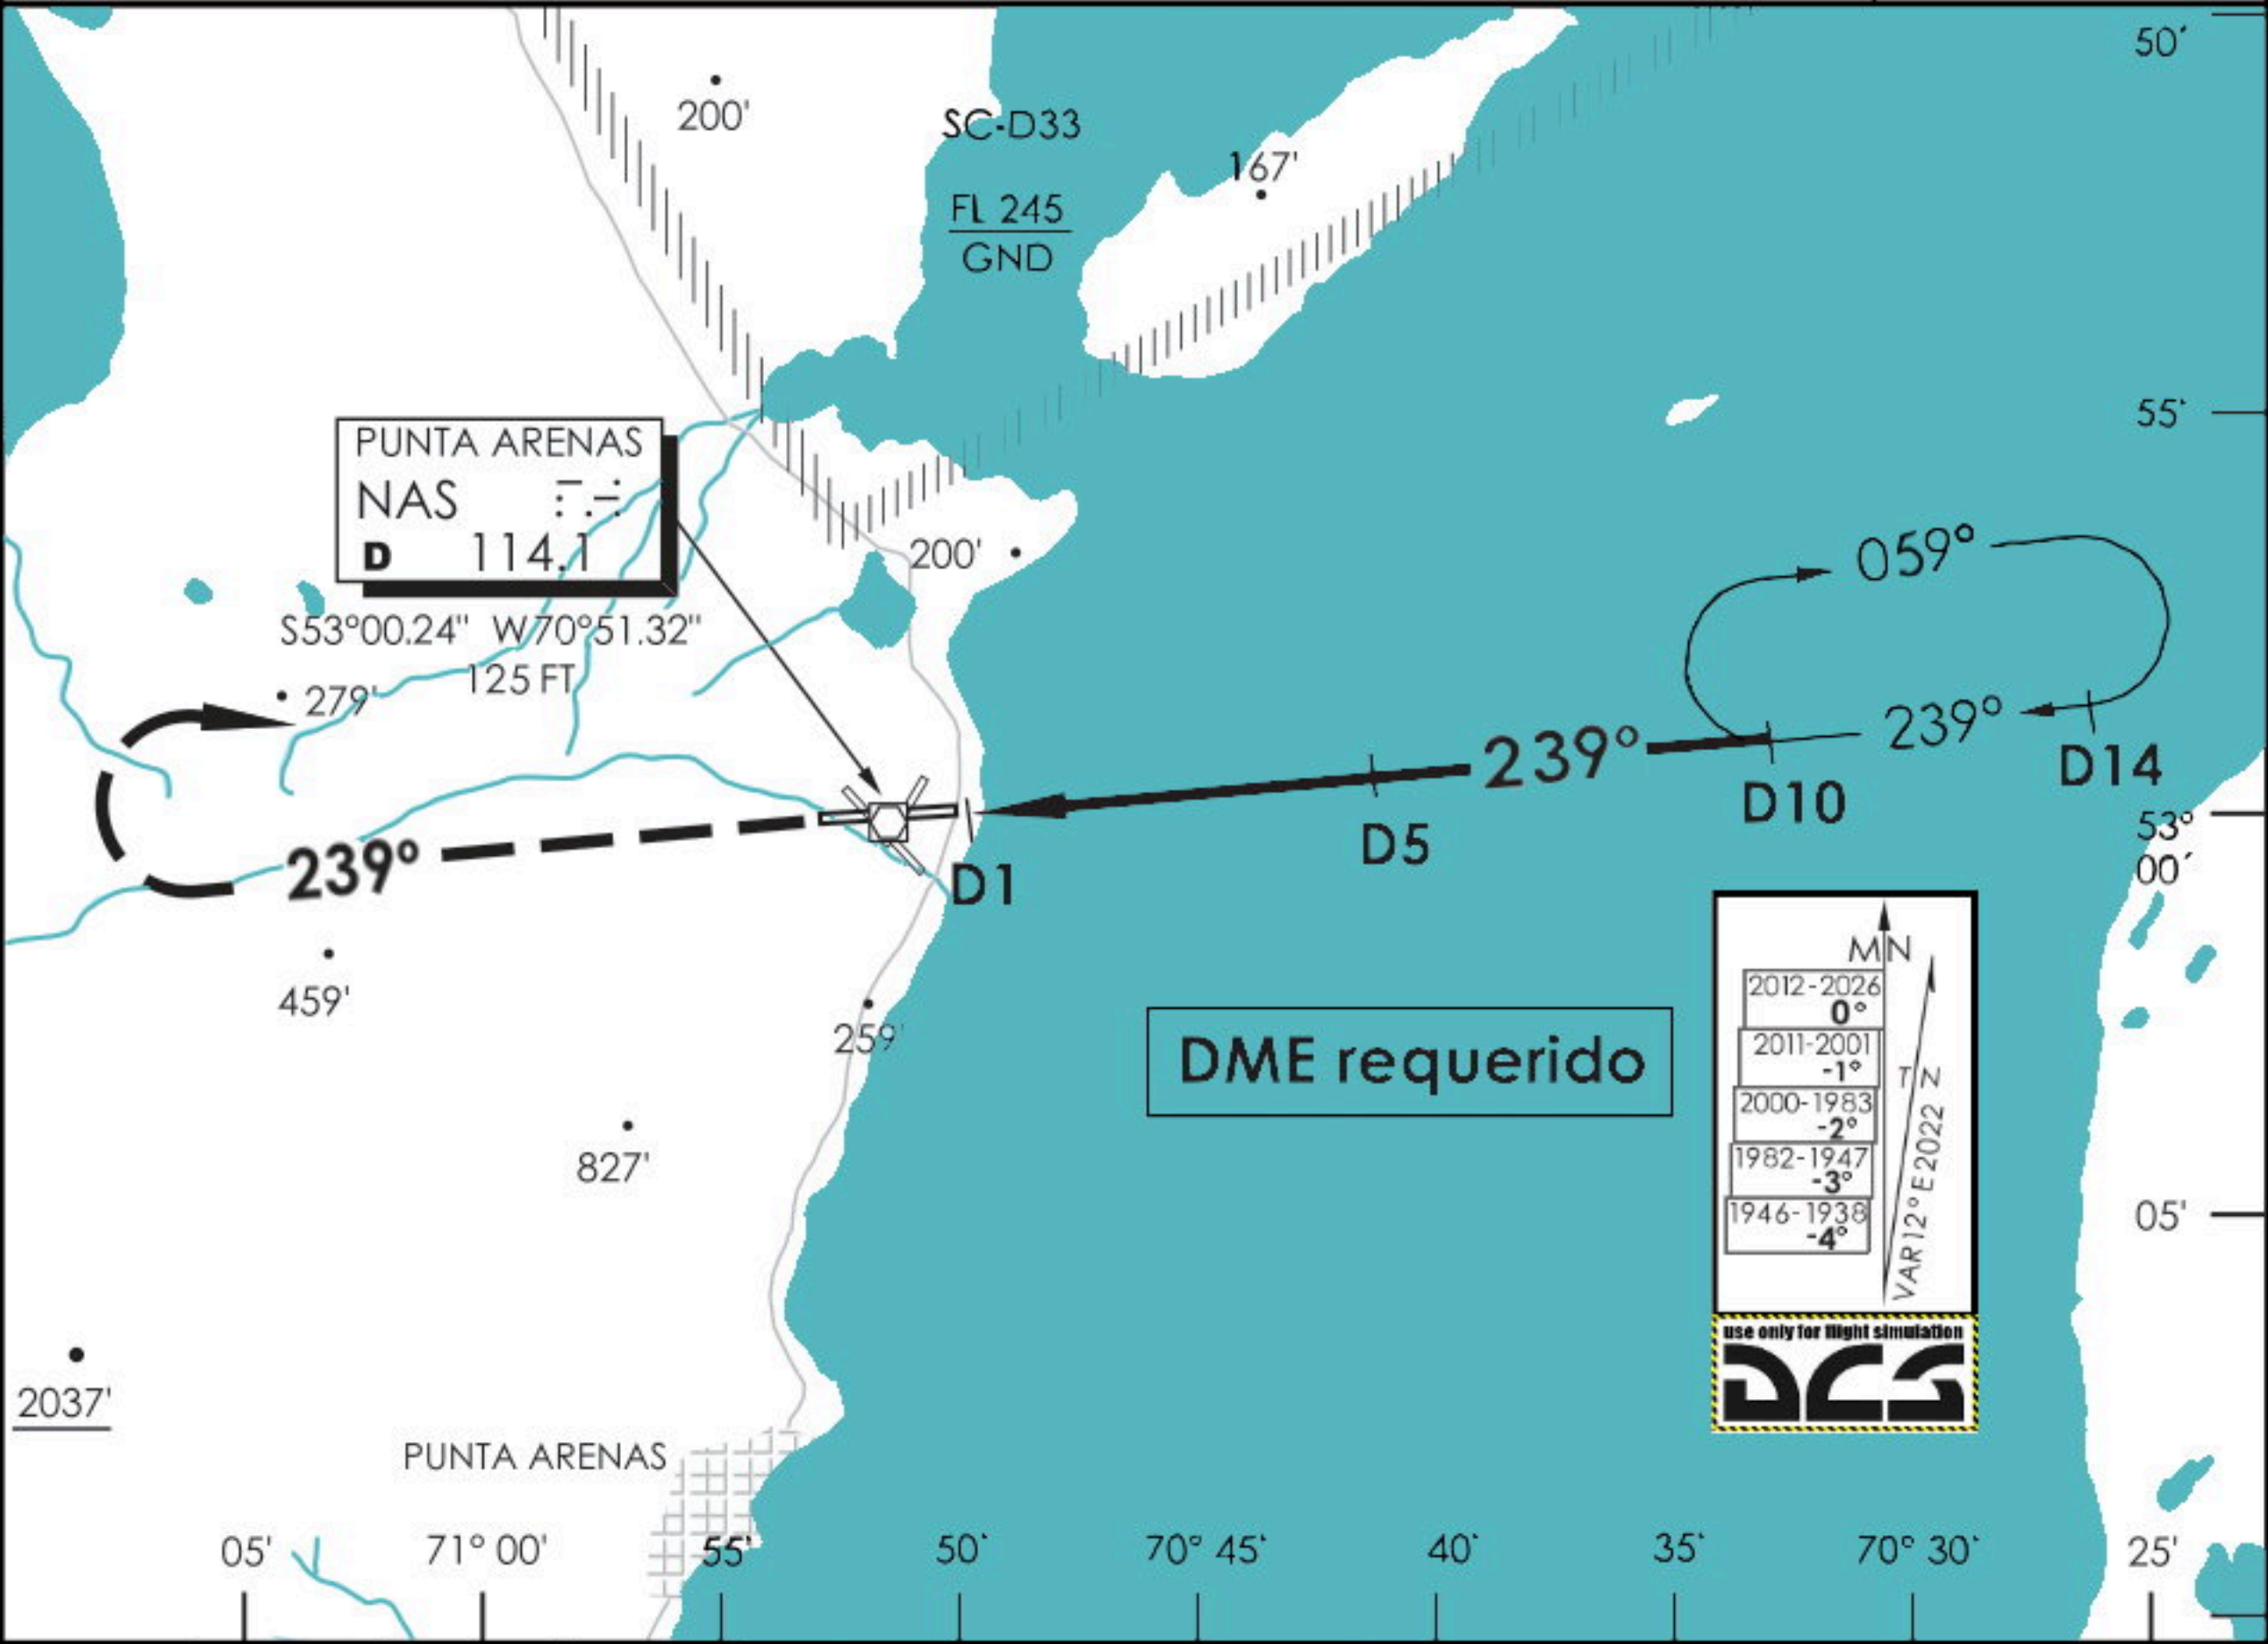

CATEGORIA	DIRECTO RWY 25 <i>Straight in RWY 25</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 480' (368')					
	ALS	WO ALS				
A	1.2 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B						
C						
D	1.6 Km	2.0 Km	960' (821')	4.4 Km	(821')	4.4 Km

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		TORRE PUNTA ARENAS 118.7 Punta Arenas Tower(251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control		121.9
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 301°	MNM ALT D5 1500'(1388')	MDA(H) 420'(308')	AD Elev. THR 30 Elev.	139' 122'	4500 FT MSA 25 NM NAS
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 301° viraje izquierda directo VOR NAS, luego según autorización ATC. Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 301° left turn direct to NAS VOR, then according to ATC clearance.						

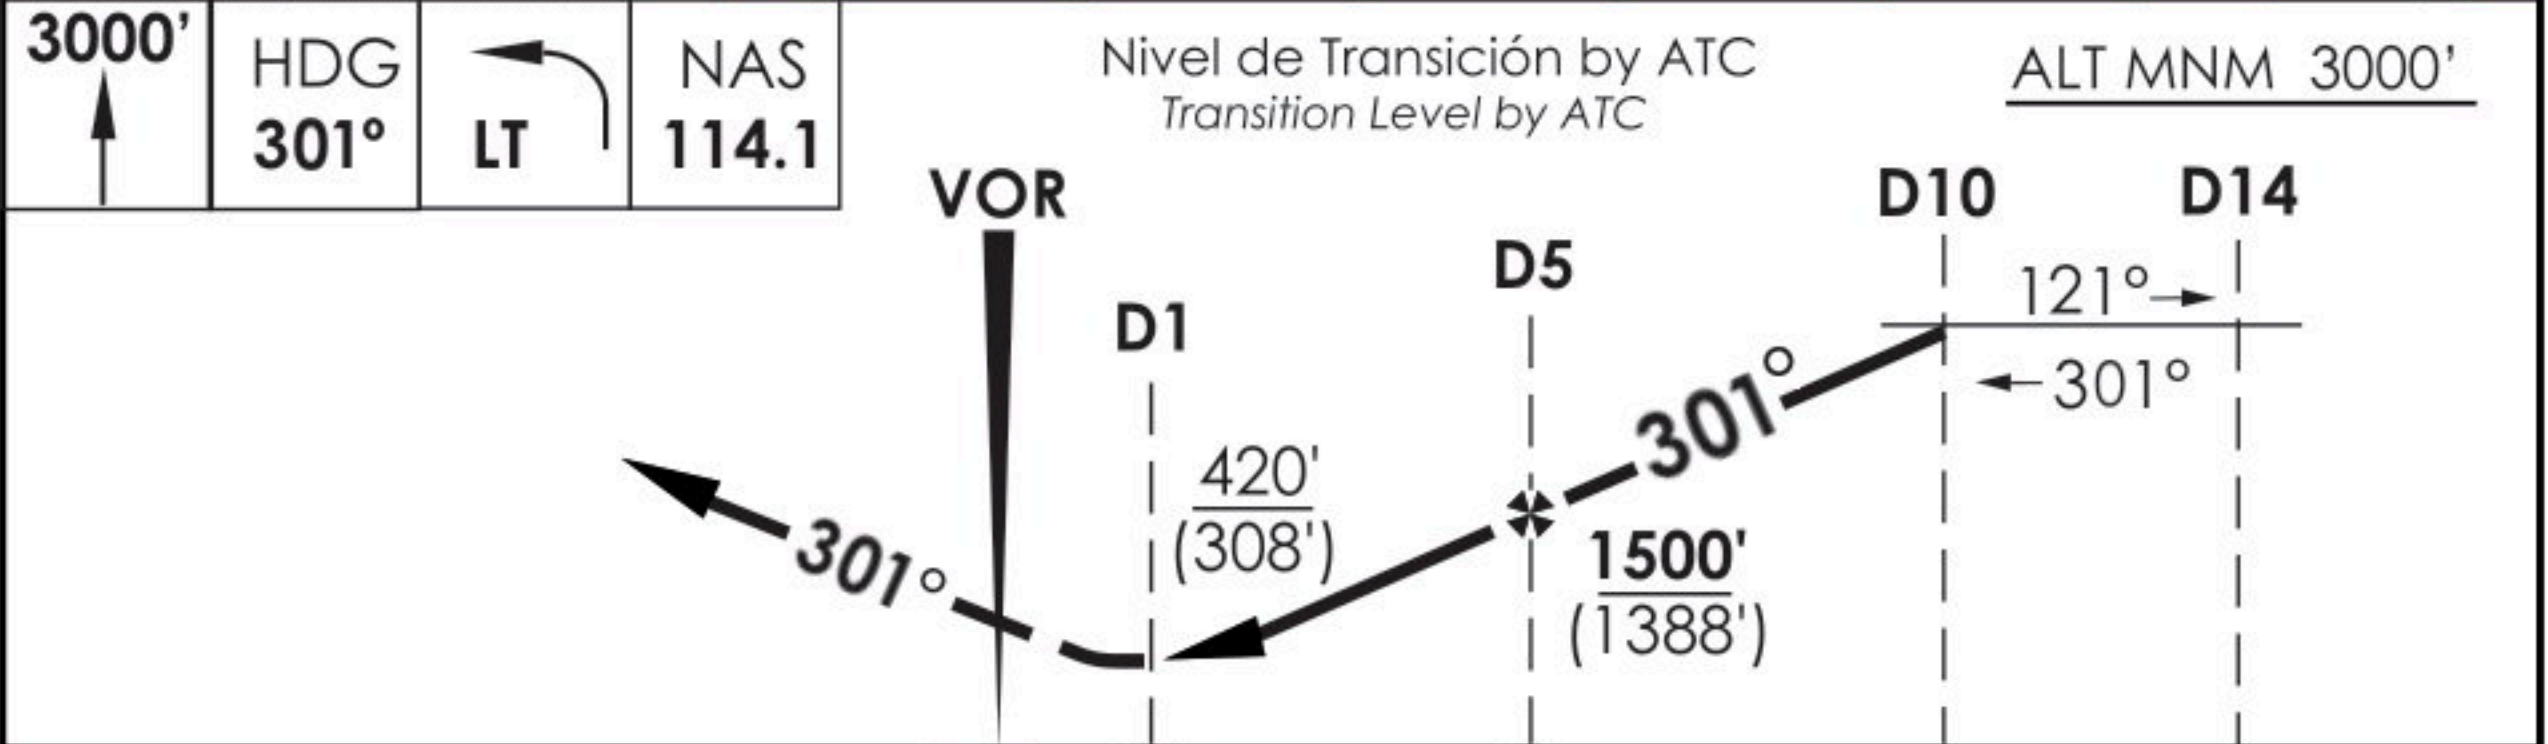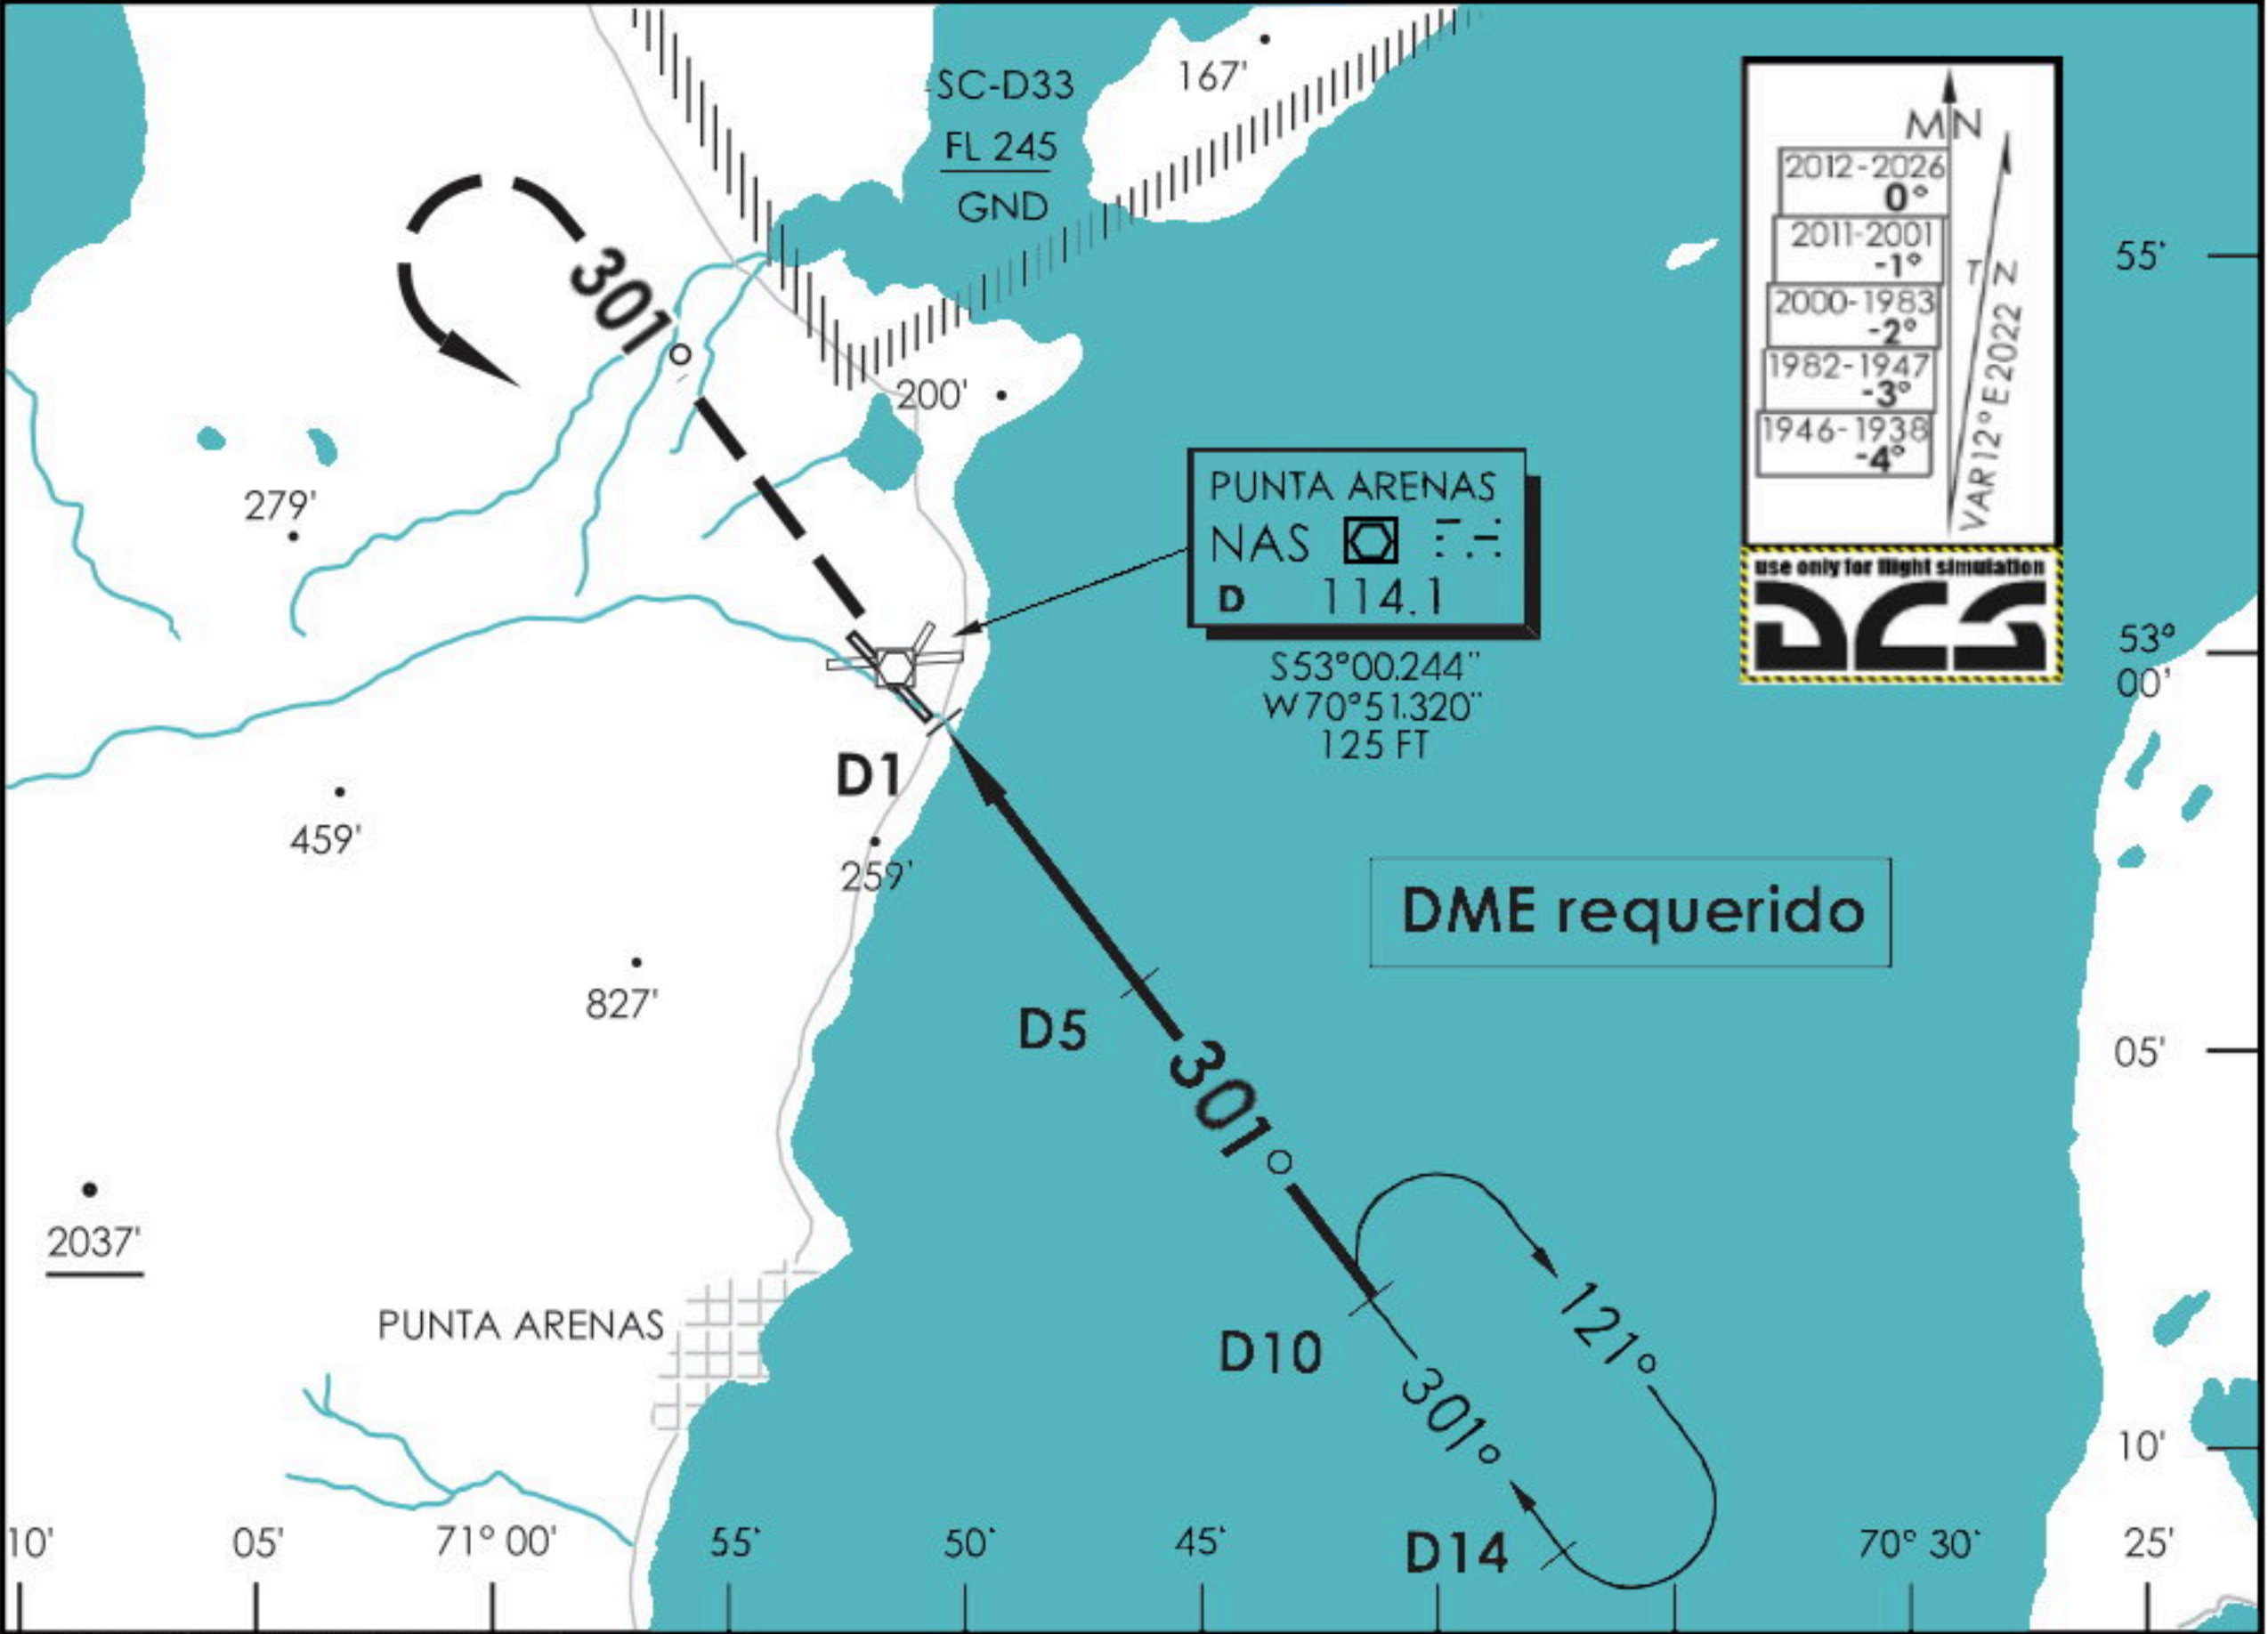

CATEGORIA	DIRECTO RWY 30 <i>Straight in RWY 30</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 420' (308')					
	ALS	WO ALS				
A	1.2 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B						
C			800' (661')	2.8 Km		
D	1.6 Km		960' (821')	4.4 Km	(821')	4.4 Km



Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 8
VOR Y Rwy 07

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS 118.7 Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control		121.9
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 070°	WO FAF		MDA(H) 760' (621')	AD Elev. THR 07 Elev.	139' 134'	4500 FT MSA 25 NM NAS
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 070° viraje derecha directo VOR NAS, ingreso HLDG 268° izquierdo. <i>Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 070° right turn direct to NAS VOR, enter on HLDG 268° left.</i>							

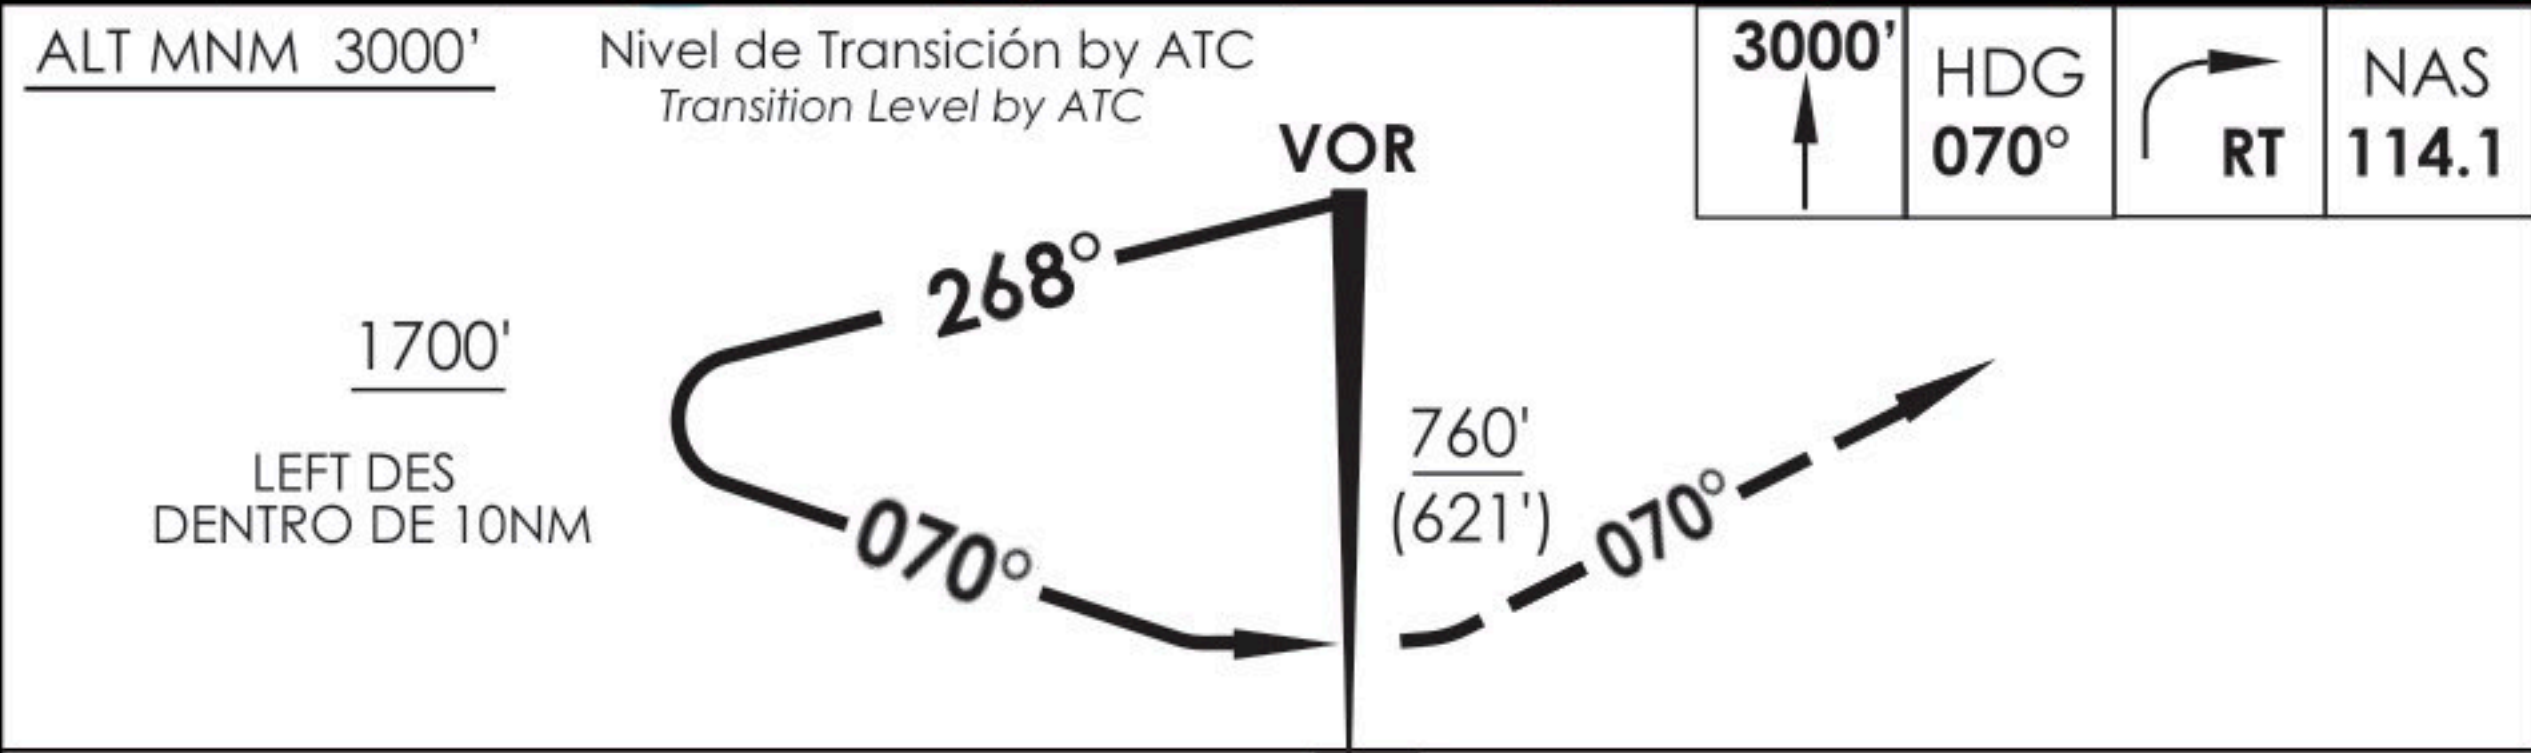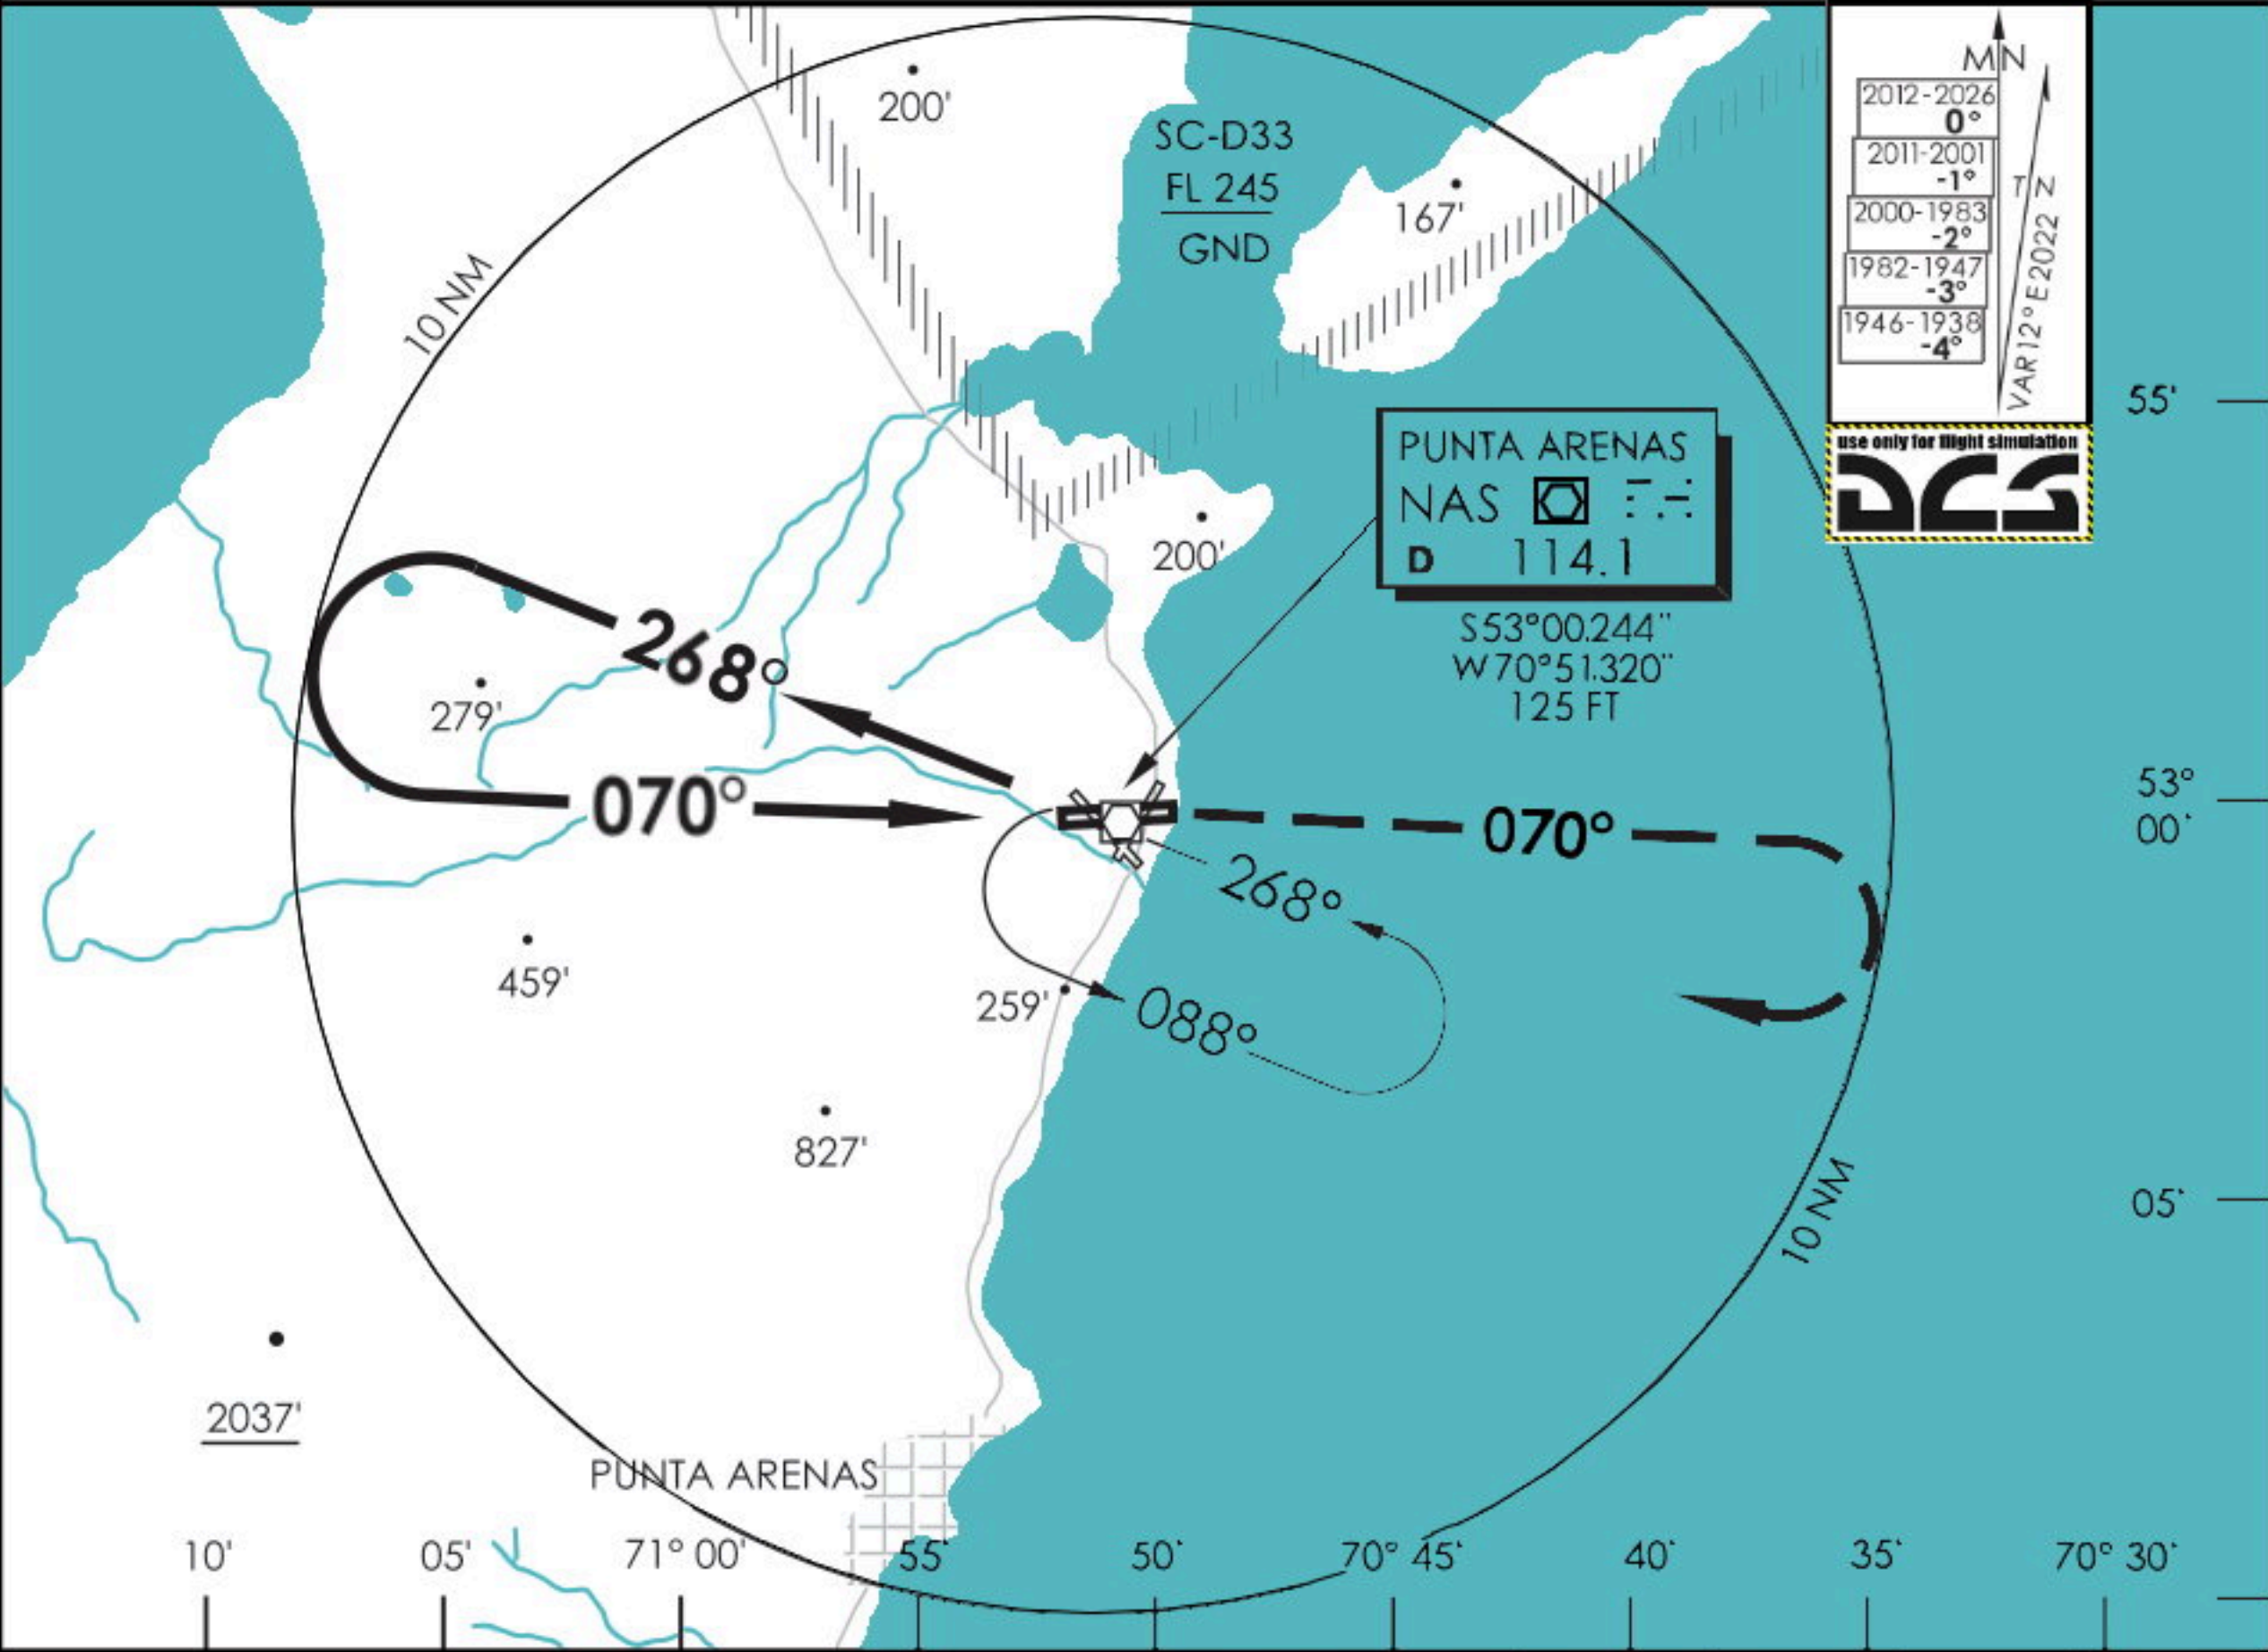

C A T E G O R I A	DIRECTO RWY 07 <i>Straight in RWY 07</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 760' (621')					
A	1.6 Km		760'	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B						
C	2.8 Km		800' (661')	2.8 Km		
D	3.2 Km		960' (821')	4.4 Km	(821')	4.4 Km


Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 9
VOR Y Rwy 12

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS 118.7 Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control		121.9
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 108°	WO FAF		MDA(H) 660' (521')	AD Elev. 139' THR 12 Elev. 131'		
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 108° viraje derecha directo NAS VOR, ingrese HLDG 306° izquierdo. <i>Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 108° right turn direct to NAS VOR, enter on HLDG 306° left.</i>							4500 FT MSA 25 NM NAS

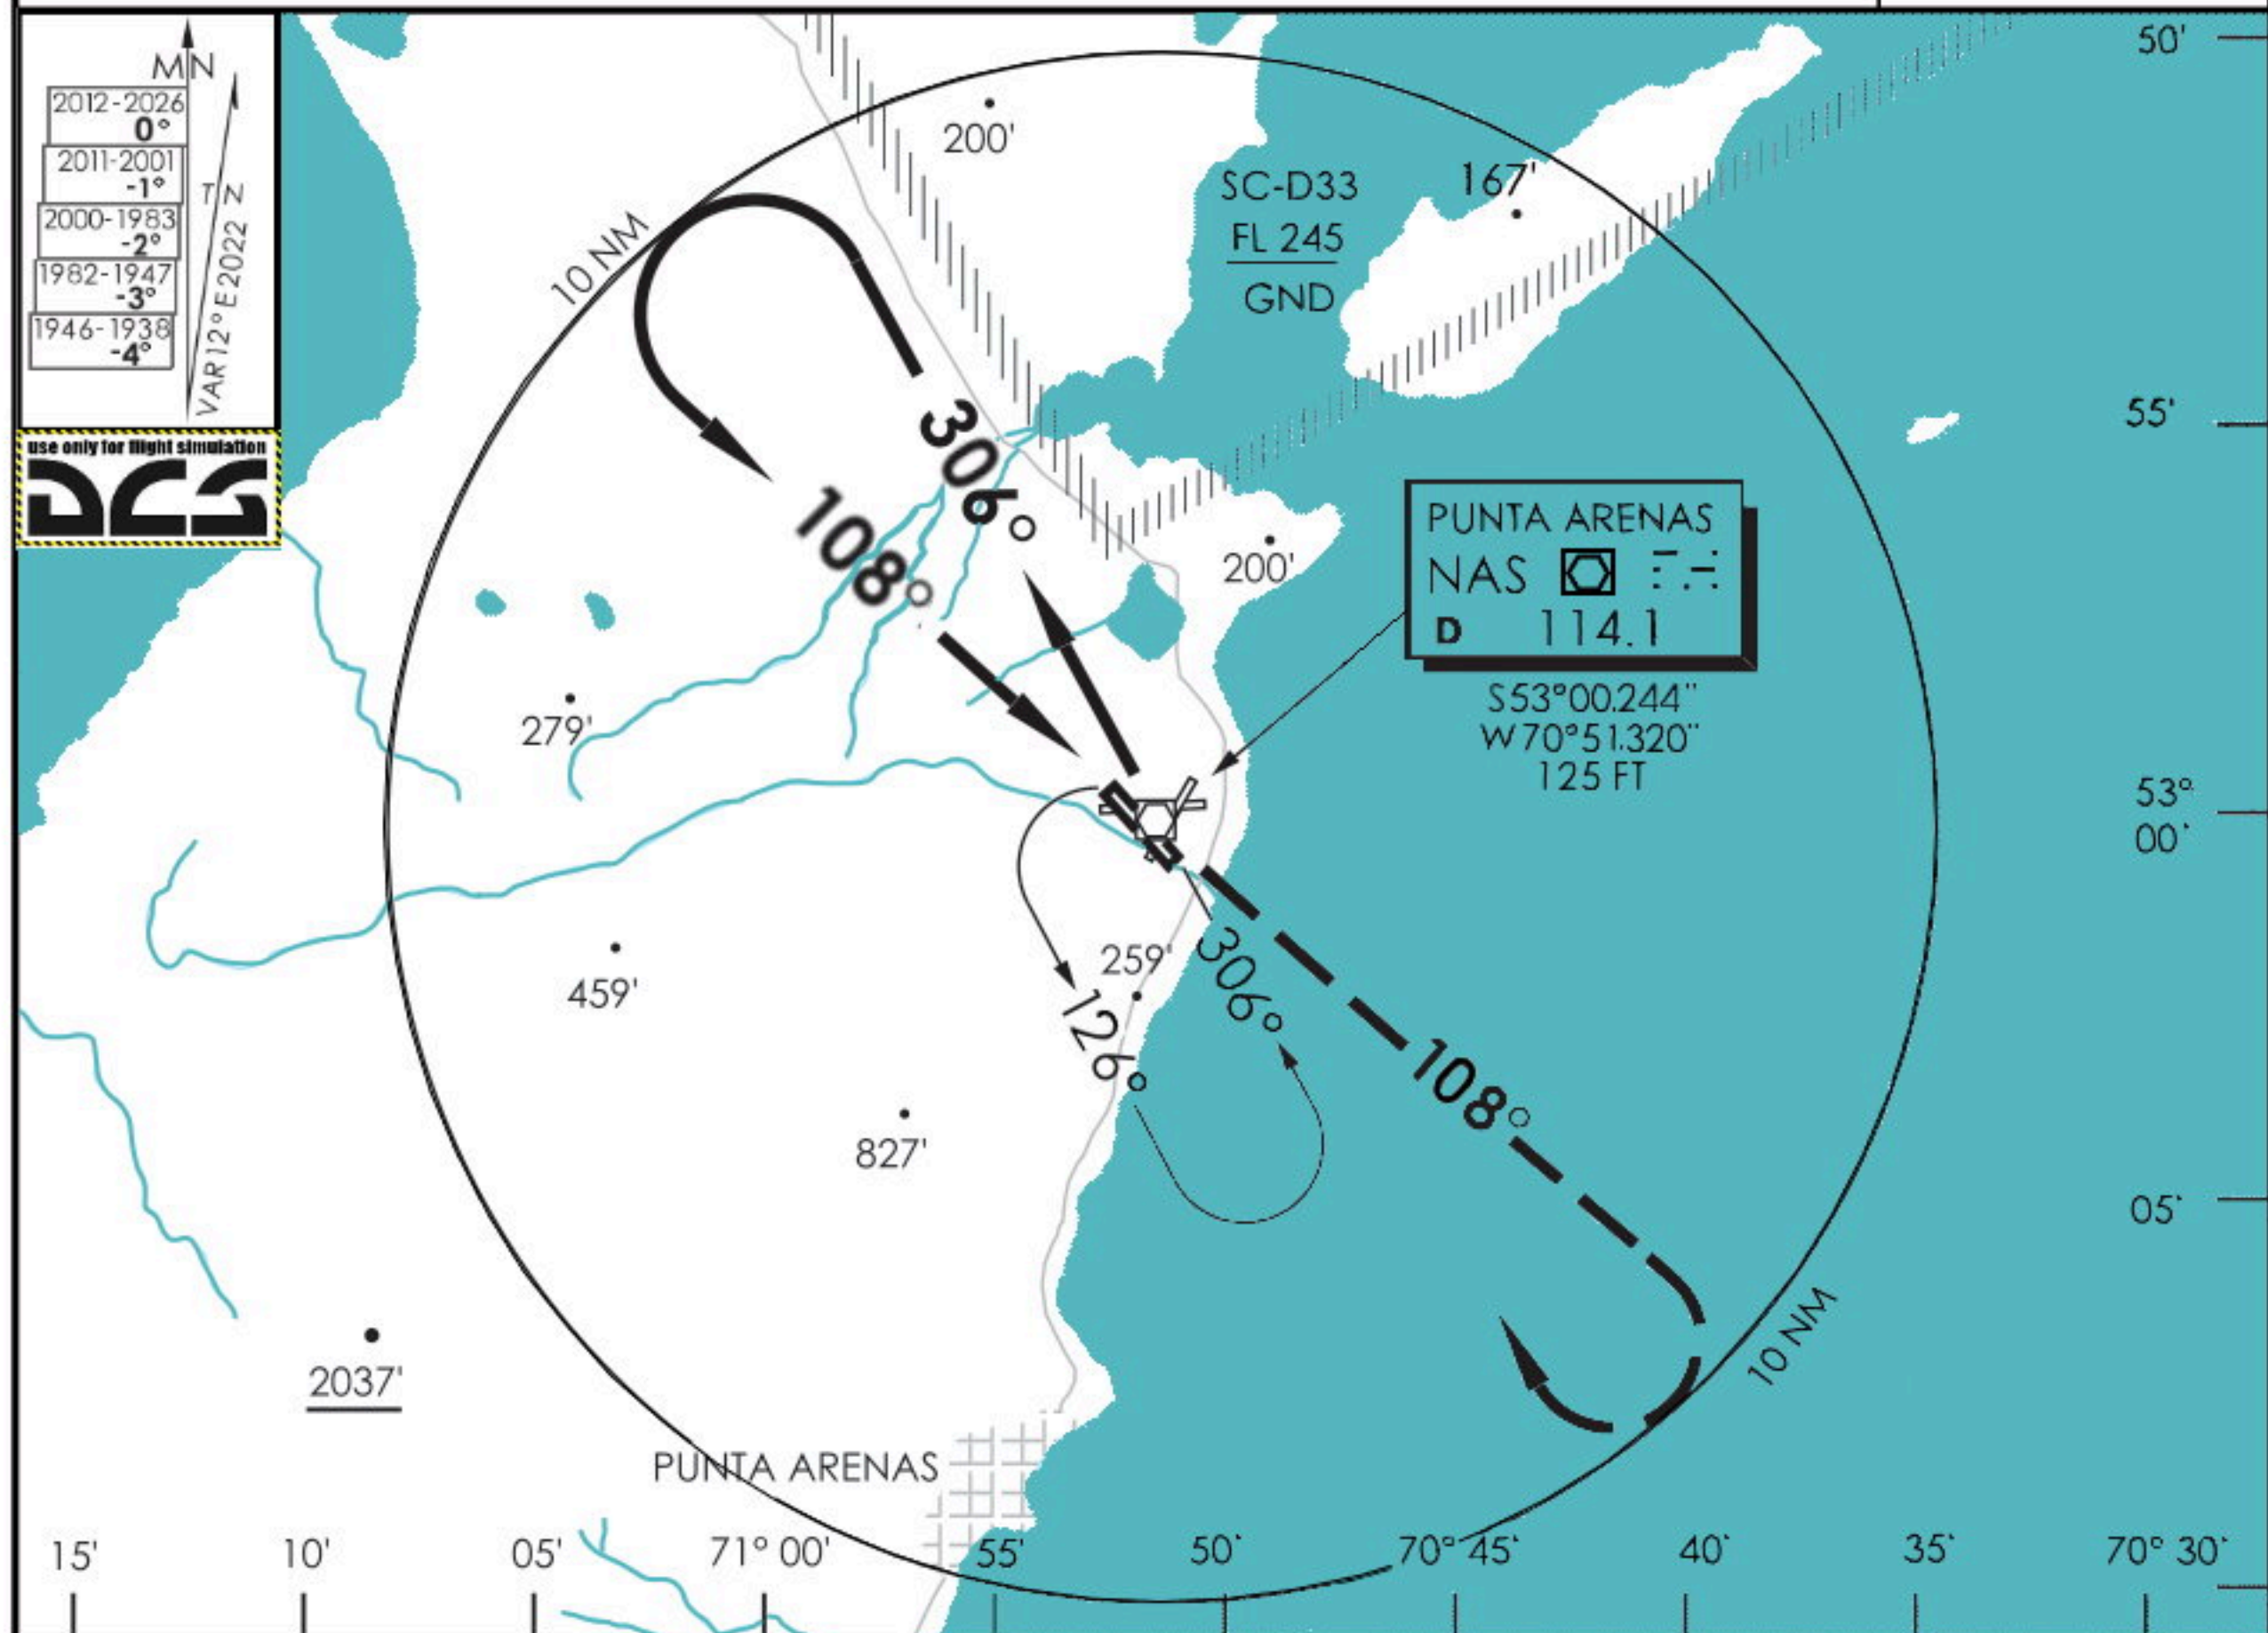


El diagrama muestra un perfil de vuelo en un plano vertical. La línea horizontal superior representa la altitud mínima (ALT MNM) de 3000'. El punto de partida del descenso está etiquetado como "LEFT DES DENTRO DE 10 NM". El descenso comienza a una altitud de 1700' y sigue una trayectoria curva hacia abajo y a la derecha, marcada con un ángulo de 108°. Después de esta curva, se indica una distancia horizontal de 660' (equivalente a 521') hasta una estación VOR. Desde la estación VOR, el descenso continúa recto hacia abajo, marcado con un ángulo de 306°. A la izquierda del diagrama, se especifica el "Nivel de Transición by ATC" (Transition Level by ATC).

C A T E G O R I A	DIRECTO RWY 12 <i>Straight in RWY 12</i>	CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 660' (521')				
A	1.6 Km	660'	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B		(521')			
C	2.4 Km	800'	2.8 Km		
D	2.8 Km	960'	4.4 Km	(821')	4.4 Km
		(661')			
		(821')			

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

PUNTA ARENAS RADAR <i>Punta Arenas Radar</i>		TORRE PUNTA ARENAS <i>Punta Arenas Tower</i>		CONTROL TERRESTRE <i>Ground Control</i>	
123.9/128.1		118.7 (251.0 MILITARY)		121.9	
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 188°	WO FAF	MDA(H) 520'(410')	AD Elev. THR 19 Elev.	139' 123'
APCH FRUSTRADA: Viraje izquierda HDG 100° en ascenso a 3000', posterior viraje derecha directo VOR NAS, ingrese HLDG 028° izquierdo. <i>Missed Apch: Left turn HDG 100° climbing to 3000', then right turn direct to NAS VOR, enter on HLDG 028° left.</i>					4500 FT MSA 25 NM NAS

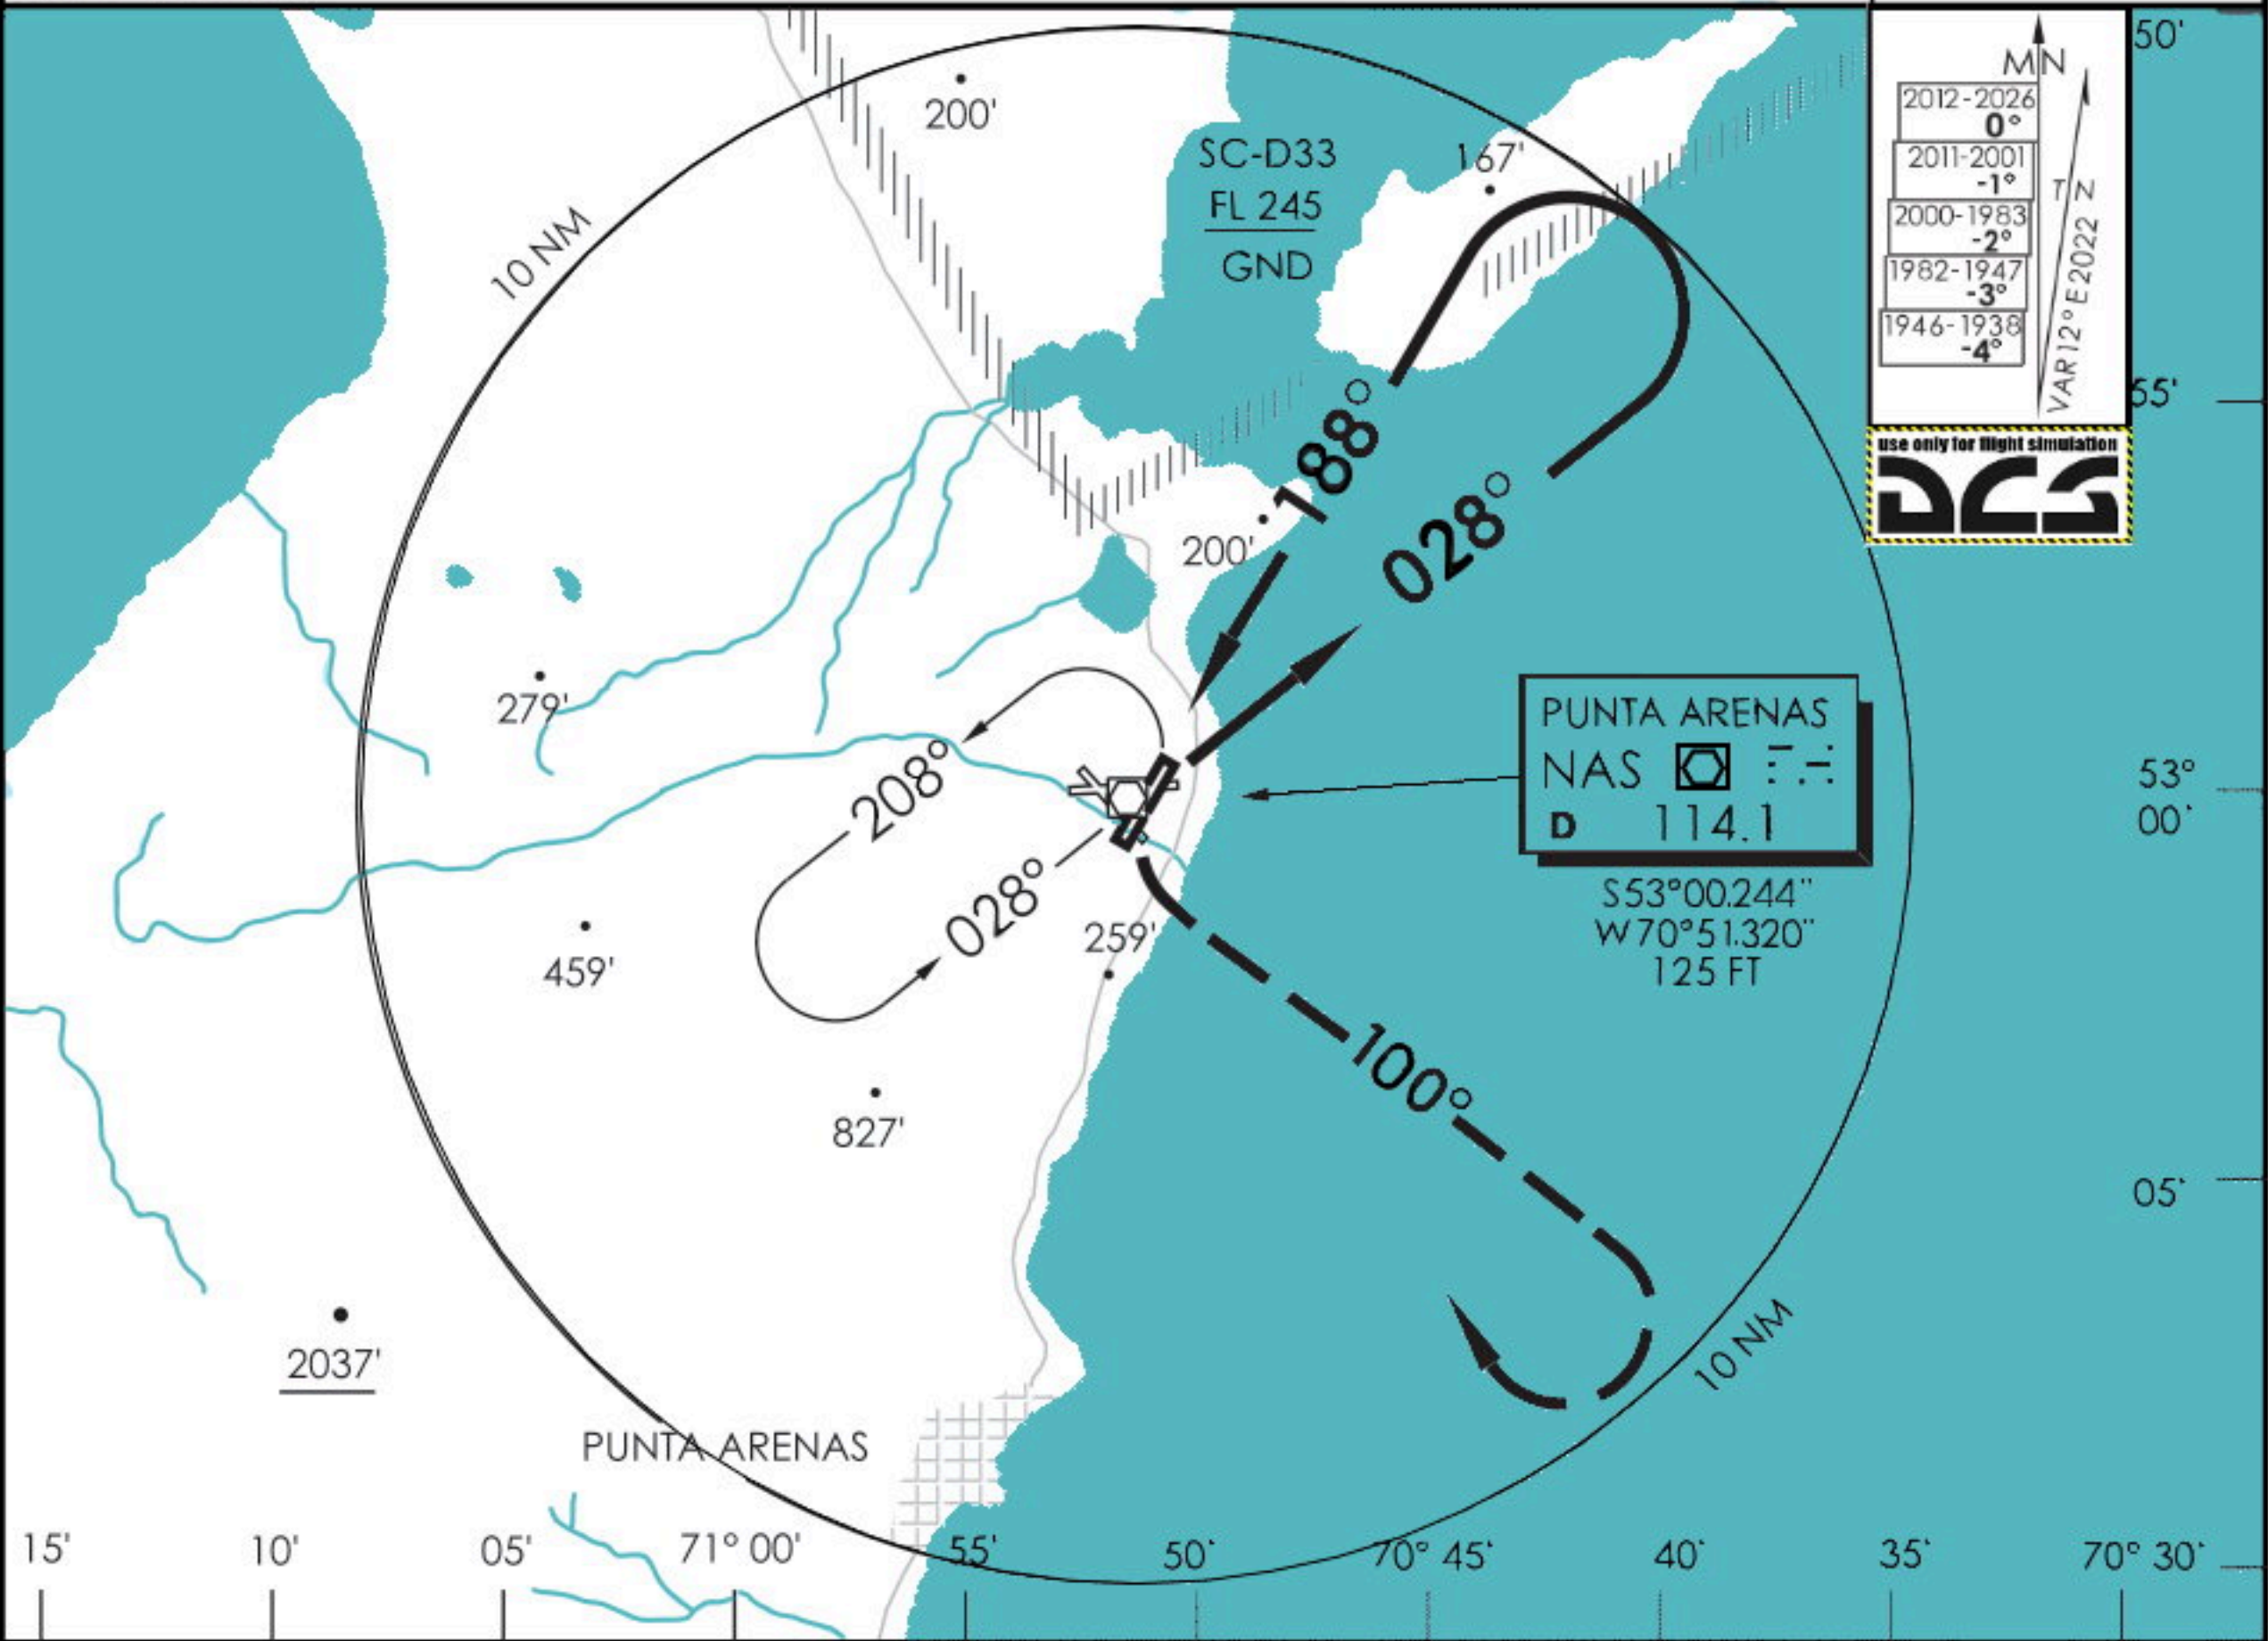

ALT MNM 3000'	Nivel de Transición by ATC <i>Transition Level by ATC</i>	3000'	HDG 188°	RT	NAS 114.1
VOR 028° 188° 100° 520' (410') 1700' LEFT DES DENTRO DE 10 NM					

CATEGORIA	DIRECTO RWY 19 <i>Straight in RWY 19</i>	CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 520' (410')				
A	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B					
C		800' (661')	2.8 Km		
D	2.0 Km	960' (821')	4.4 Km	(821')	4.4 Km

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO



PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 11

VOR Y Rwy 25


PUNTA ARENAS RADAR <i>Punta Arenas Radar</i>		TORRE PUNTA ARENAS 118.7 <i>Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)</i>		CONTROL TERRESTRE <i>Ground Control</i>	
123.9/128.1				121.9	
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 239°	WO FAF	MDA(H) 520' (408')	AD Elev. THR 25 Elev.	139' 122'
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 239° viraje derecha directo VOR NAS, ingrese HLDG 079° derecho. <i>Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 239° right turn direct to NAS VOR, enter on HLDG 089° right.</i>					4500 FT
					MSA 25 NM NAS

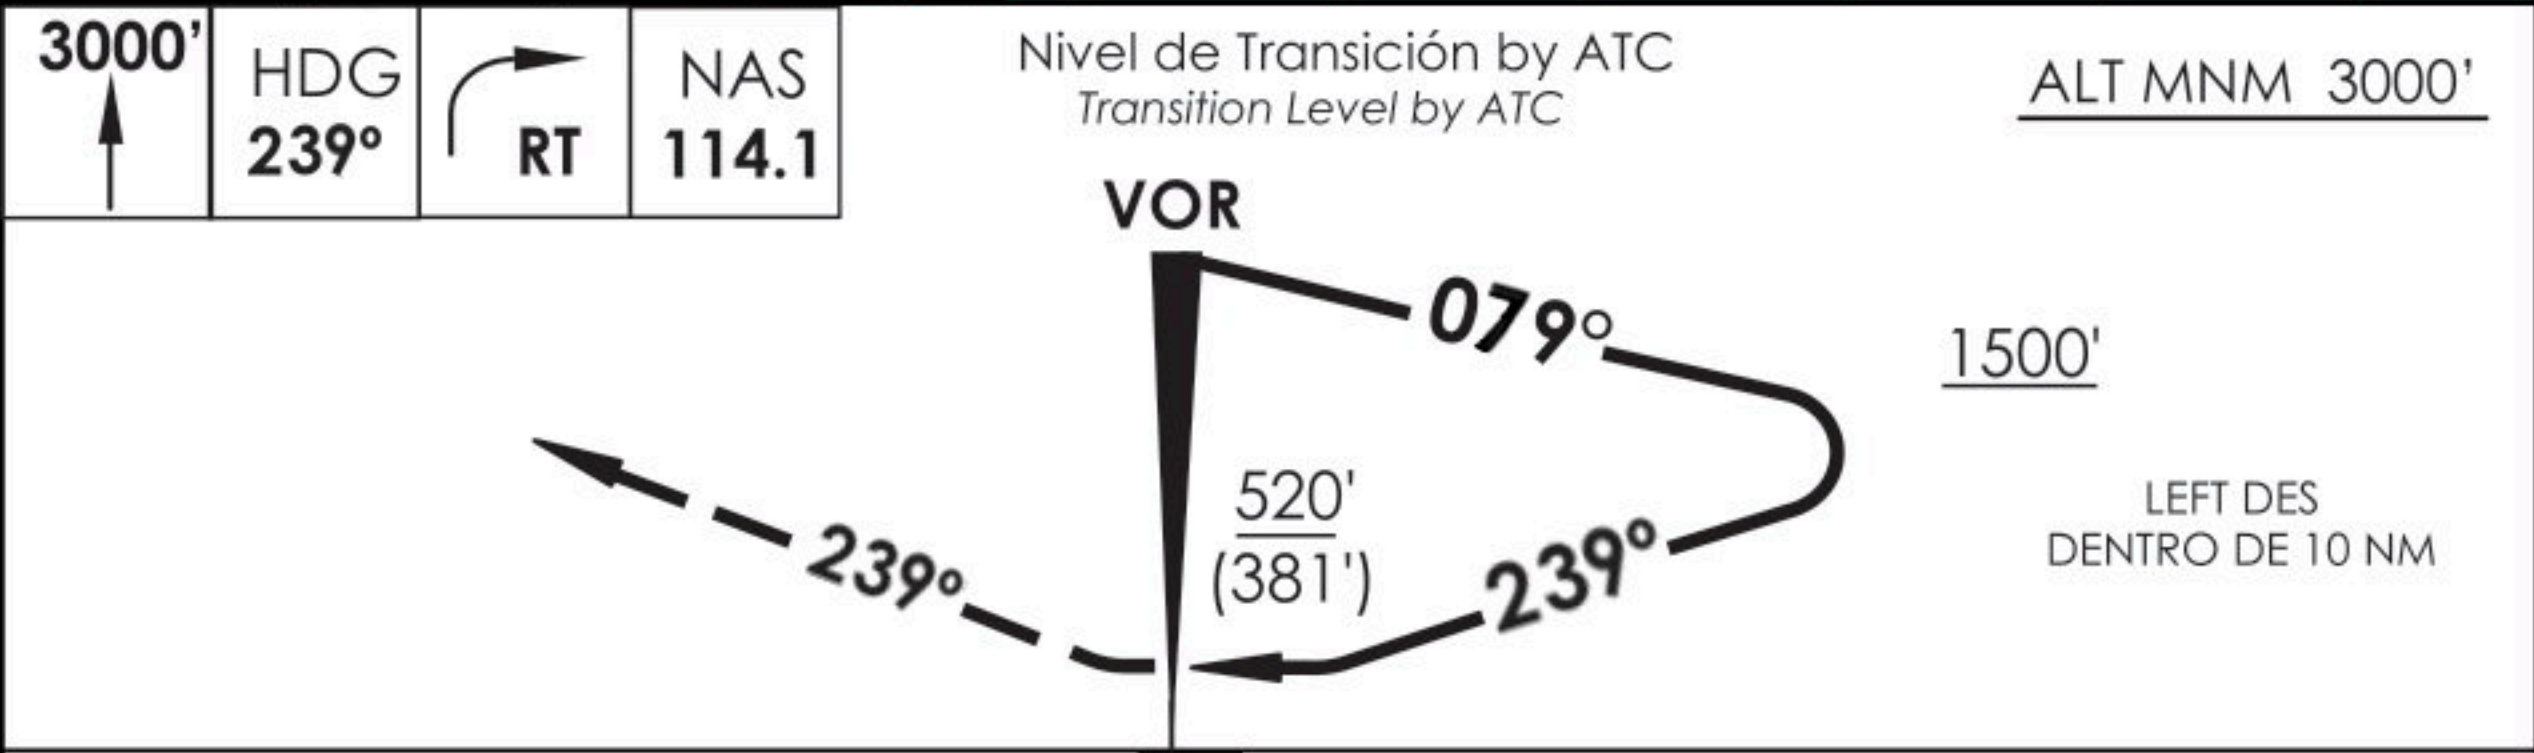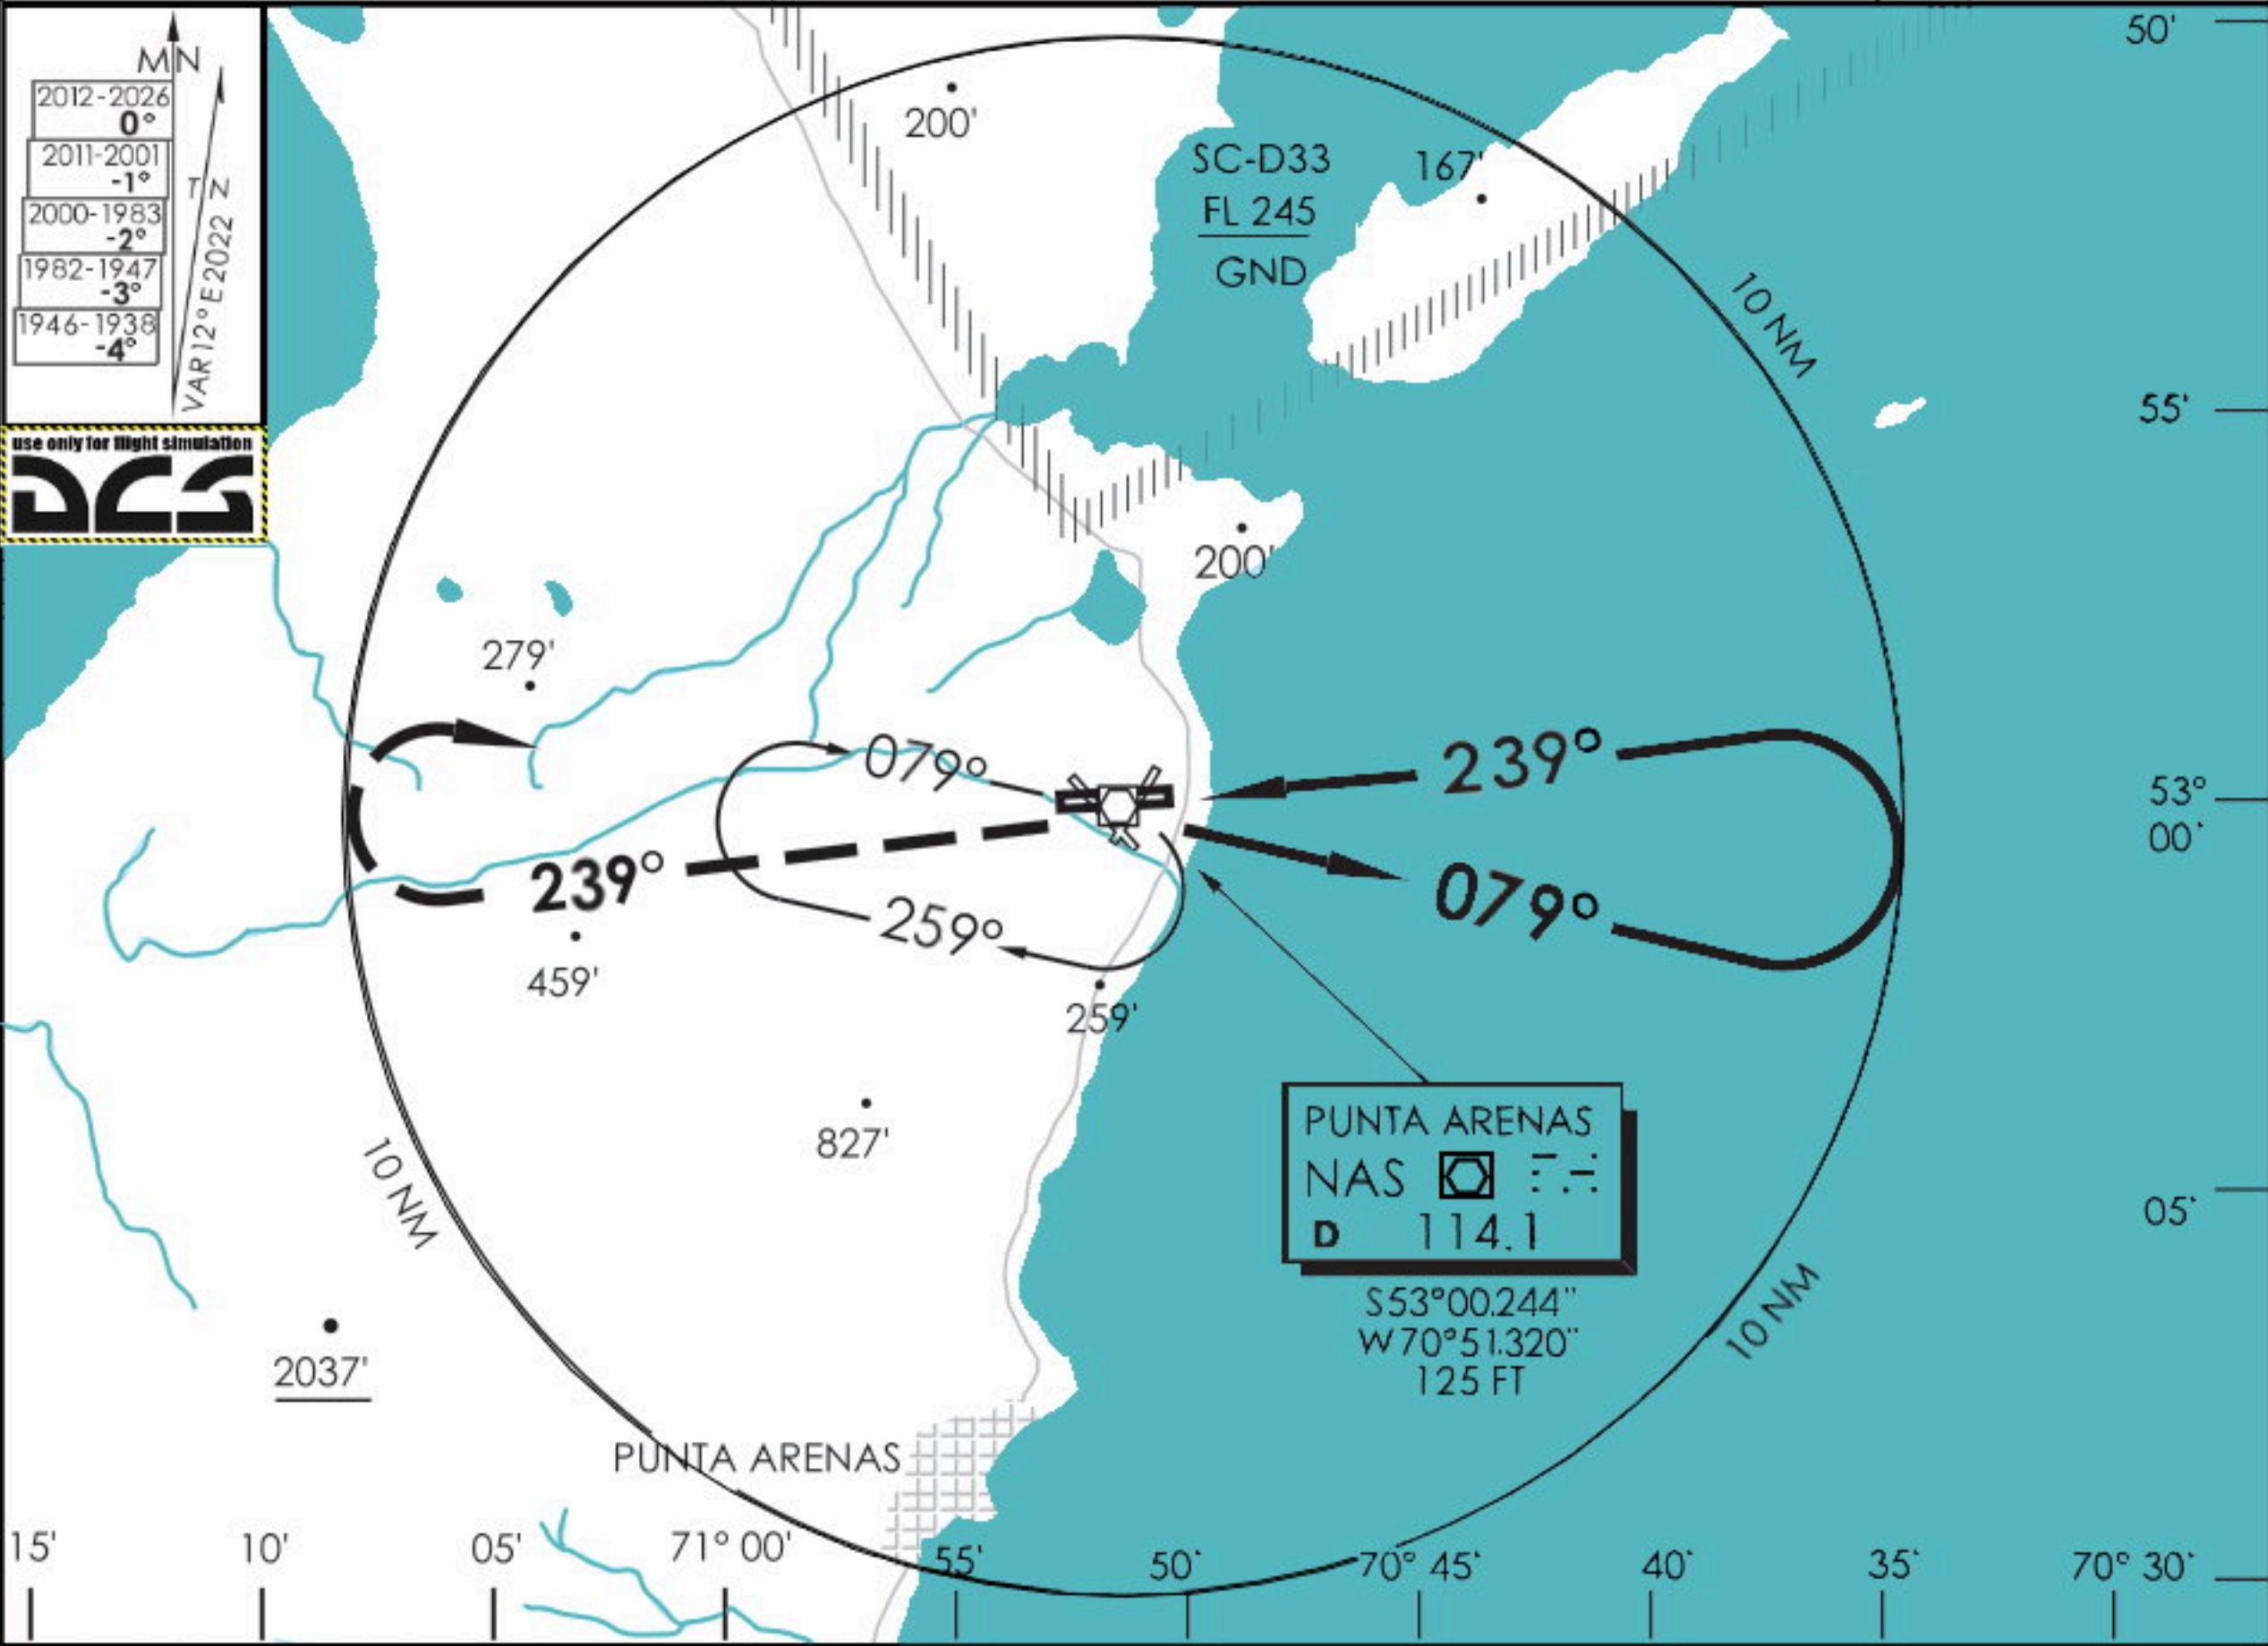

CATEGORIA	DIRECTO RWY 25 <i>Straight in RWY 25</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 520' (408')					
	ALS	WO ALS				
A	1.2 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B						
C			800' (661')			
D	1.6 Km	2.0 Km	960' (821')	4.4 Km	(821')	4.4 Km

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160

PUNTA ARENAS RADAR <i>Punta Arenas Radar</i>		123.9/128.1		TORRE PUNTA ARENAS <i>Punta Arenas Tower</i>		118.7 (251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE <i>Ground Control</i>		121.9	
VOR NAS 114.1		FINAL APCH CRS 301°		WO FAF		MDA(H) 460' (348')		AD Elev. THR 30 Elev.		139' 122'	
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 301° viraje izquierda directo VOR NAS, ingrese HLDG 101° derecho. <i>Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 301° left turn direct to NAS VOR, enter on HLDG 101° right.</i>										4500 FT MSA 25 NM NAS	

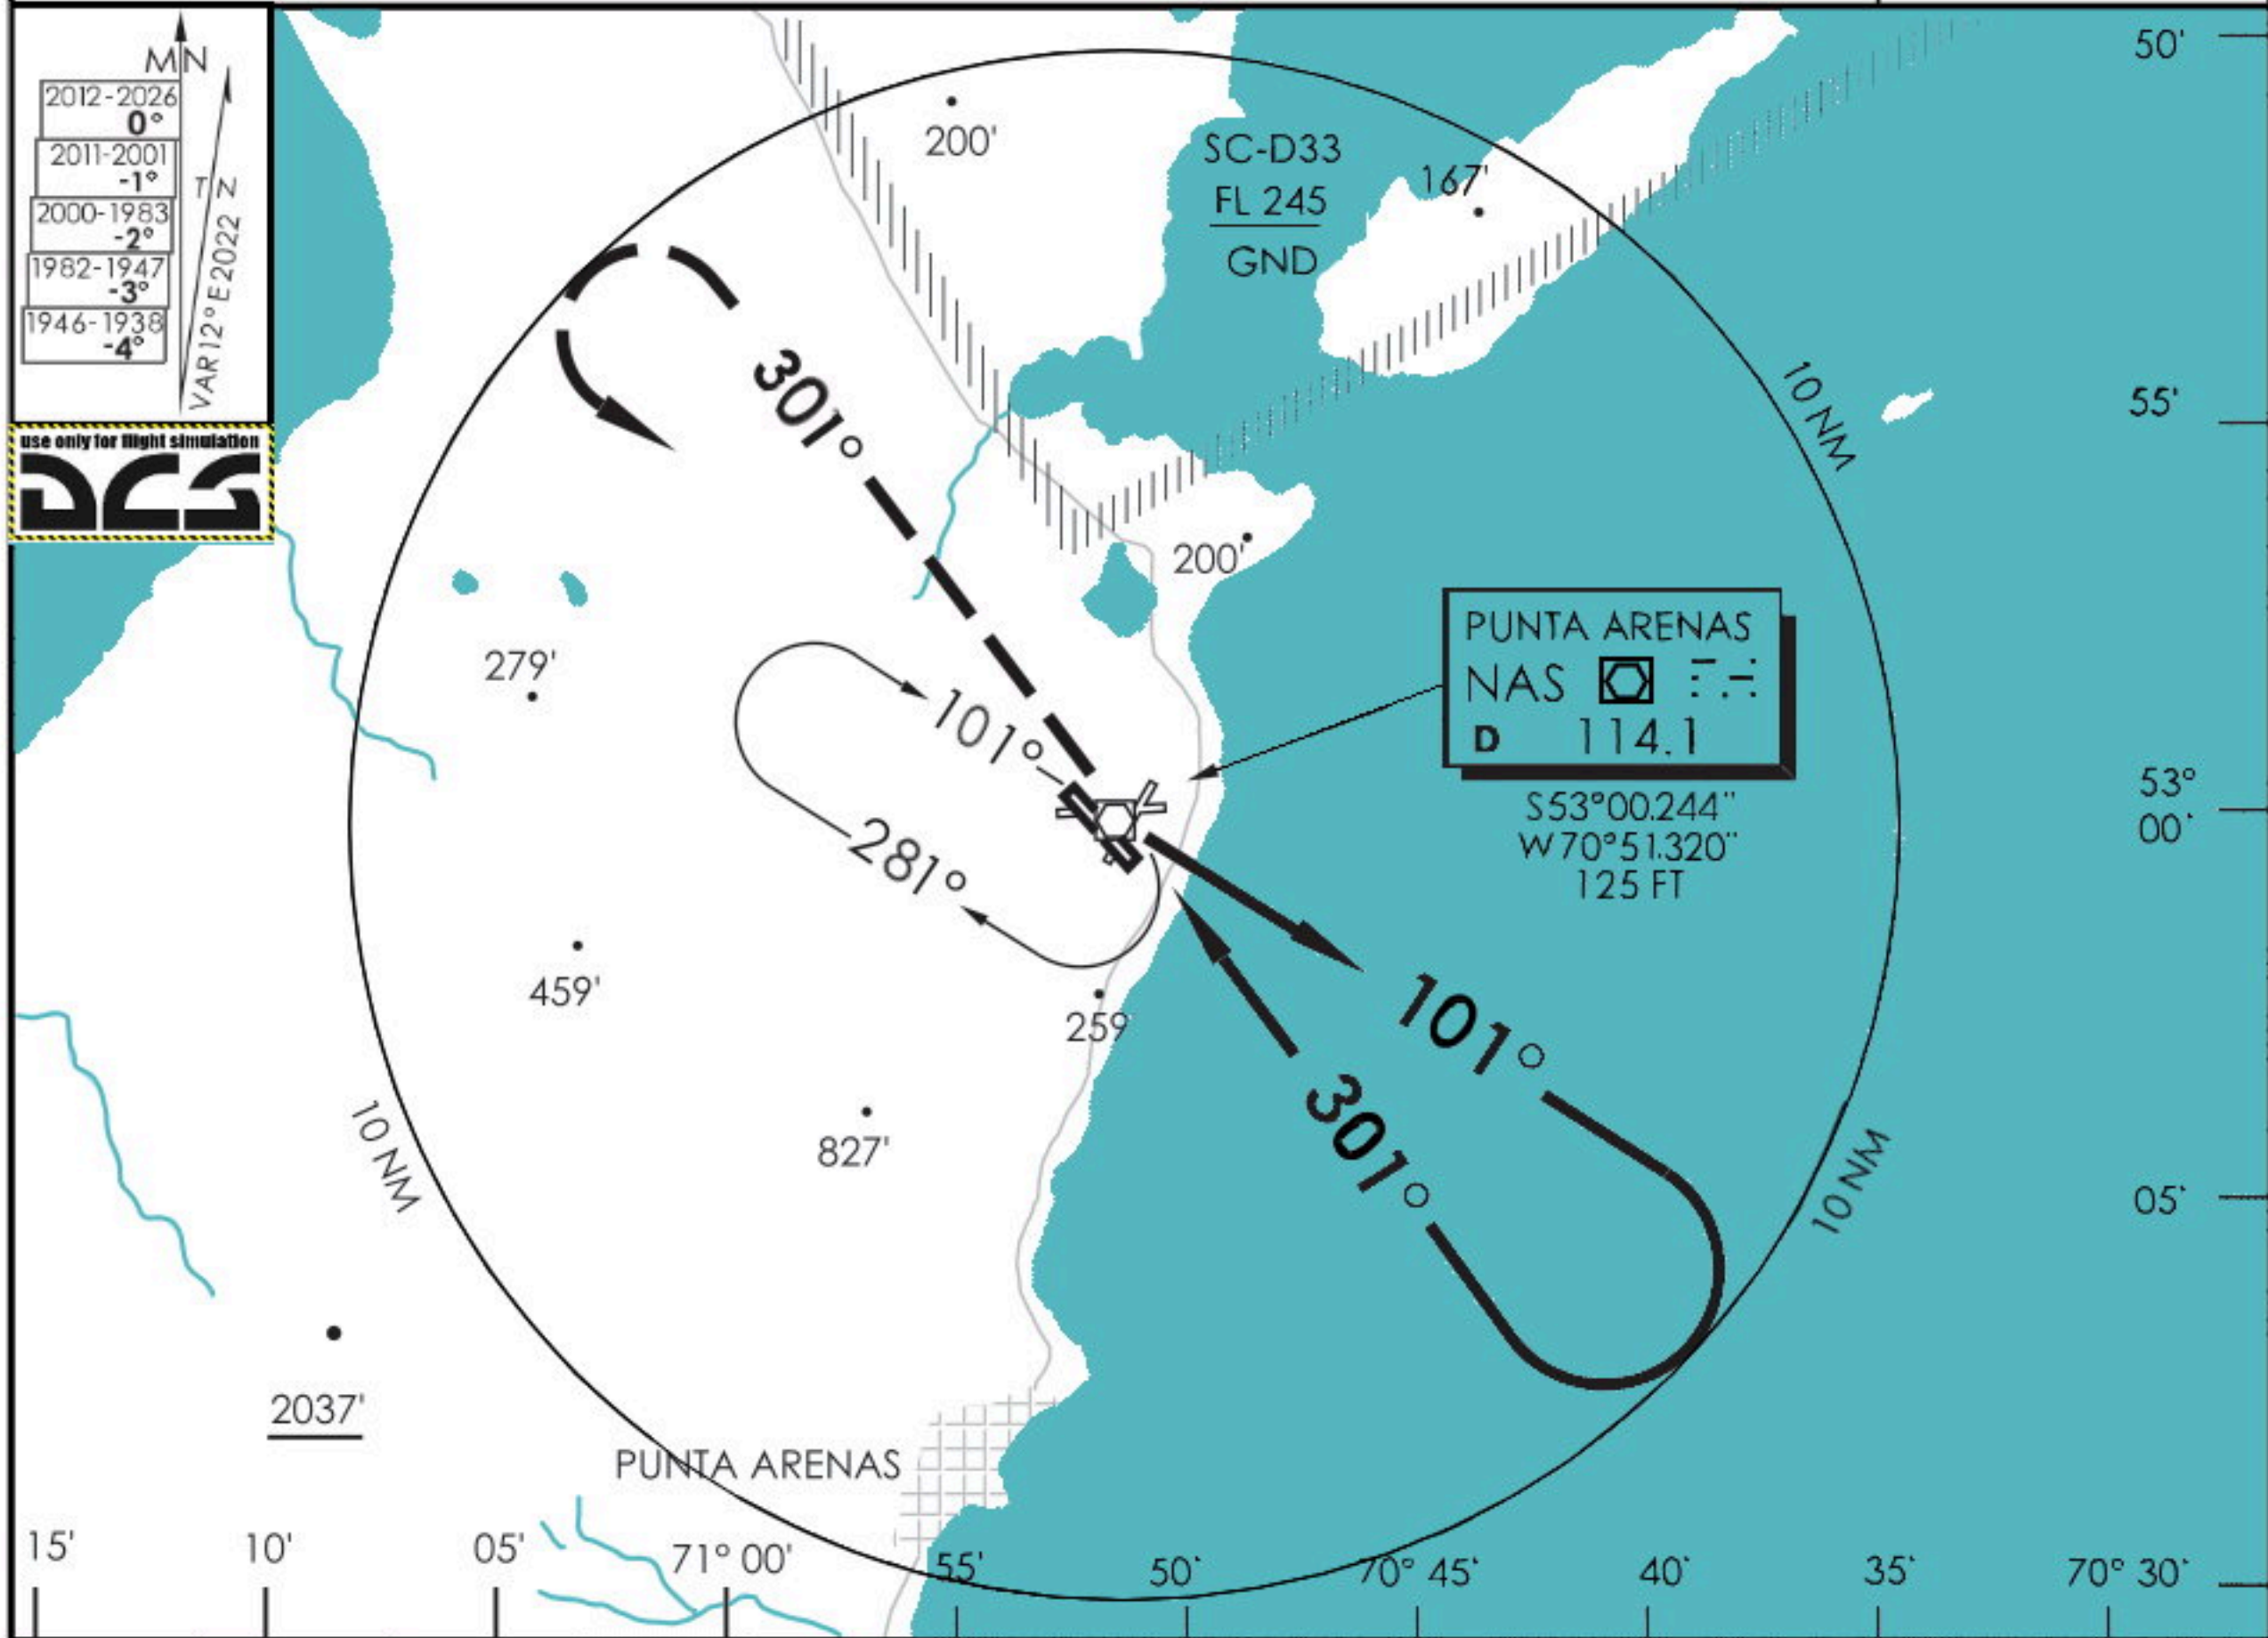

3000'

HDG 301°

LT

NAS 114.1

Nivel de Transición by ATC
Transition Level by ATC

ALT MNM 3000'

VOR

101°

301°

301°

460'
(348')


1700'

RITE DES
DENTRO DE 10 NM

C A T E G O R I A	DIRECTO RWY 30 <i>Straight in RWY 30</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>	
	MDA 460' (348')					
	ALS	WO ALS				
A	1.2 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	(800')	3.2 Km
B						
C			800' (661')	2.8 Km		
D	1.6 Km	2.0 Km	960' (821')	4.4 Km	(821')	4.4 Km

Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	160	

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center	23.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)	118.7	CONTROL TERRESTRE Ground Control	121.9
RNAV_RW07 S 53°00.068" W 70°52.391"	FINAL APCH CRS 065°	MNM ALT ROSEN 1400' (1261')	LNAV/VNAV DA(H) 500' (361')	AD Elev. THR 07 Elev. 139'	4500 FT MSA 25 NM RW07
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3100' directo DELAK, ingrese a HLDG 245° derecho o según autorización ATC. <i>Missed Apch: Climb to 3100' direct to DELAK, enter on HLDG 245° right or according to ATC clearance.</i>					

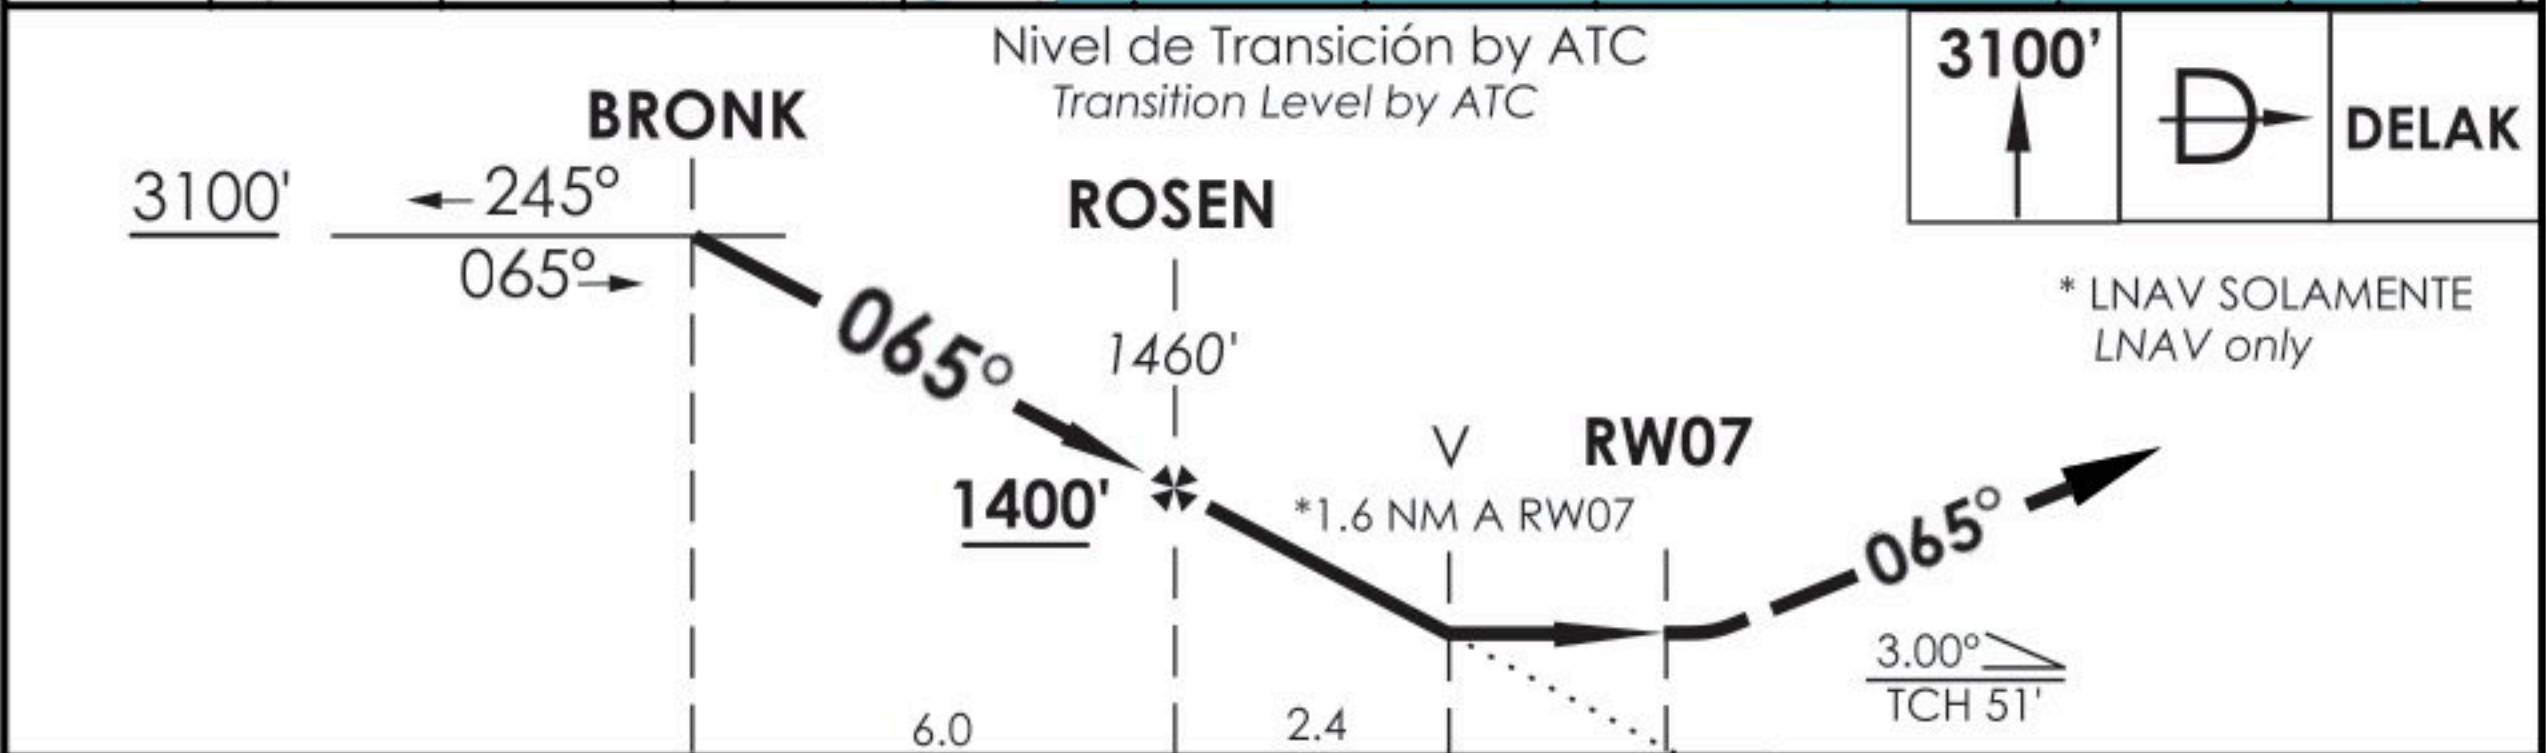

		10.0	4.0	1.6	0	
CATEGORIA	DIRECTO RWY 07 <i>Straight in RWY 07</i>				CIRCULANDO <i>Circling</i>	ALTN <i>Alternate Minimums</i>
	LNAV/VNAV DA 500' (361')	LNAV MDA 700' (561')				
A	1.6 Km	1.6 Km	700' (561')	1.6 Km	NA	
B						
C						
D	2.0 Km	2.8 Km	800' (661')	2.8 Km		
			960' (821')	4.4 Km		
-Requiere aprobación RNP APCH. -RNP APCH approval RQRD.					Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo -10°C o sobre 44°C. <i>For uncompensated Baro VNAV systems procedure NA below -10°C or above 44°C.</i>	
Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140	



AP. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
PUNTA ARENAS - CHILE



SCCI IAC 14
RNAV (GNSS) Rwy 12

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center 123.9/128.1		TORRE PUNTA ARENAS 118.7 Punta Arenas Tower(251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control 121.9	
RNAV.RW12 S52°59.975' W70°51.930'	FINAL APCH CRS 115°	MNM ALT JOFLO 1400'(1262')	RNAV/VNAV DA(H) 440'(302')	AD Elev. 139' THR 12 Elev. 131'	


APCH FRUSTRADA: Ascenso 3100' directo SABRI ingrese a HLDG 295° derecho o según autorización ATC.
Missed Apch: Climb to 3100' direct to SABRI, enter on HLDG 295° right or according to ATC clearance.

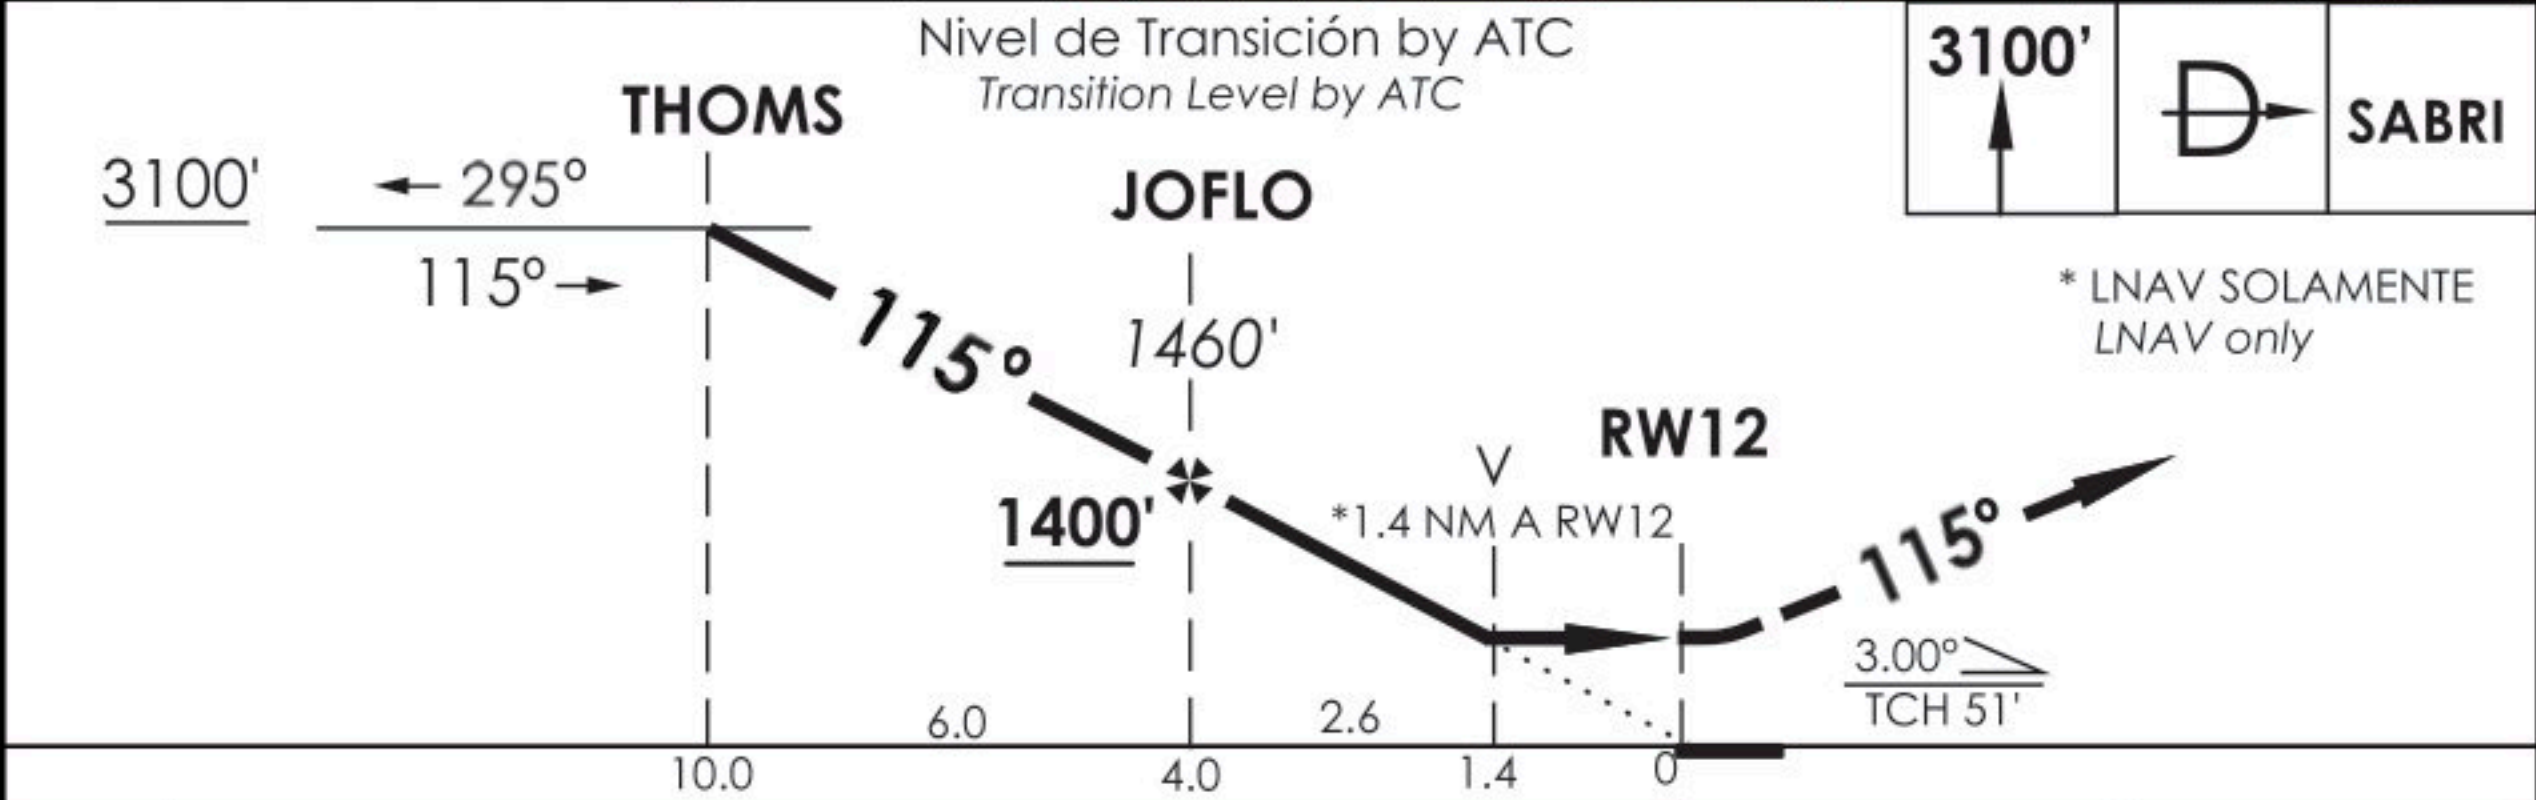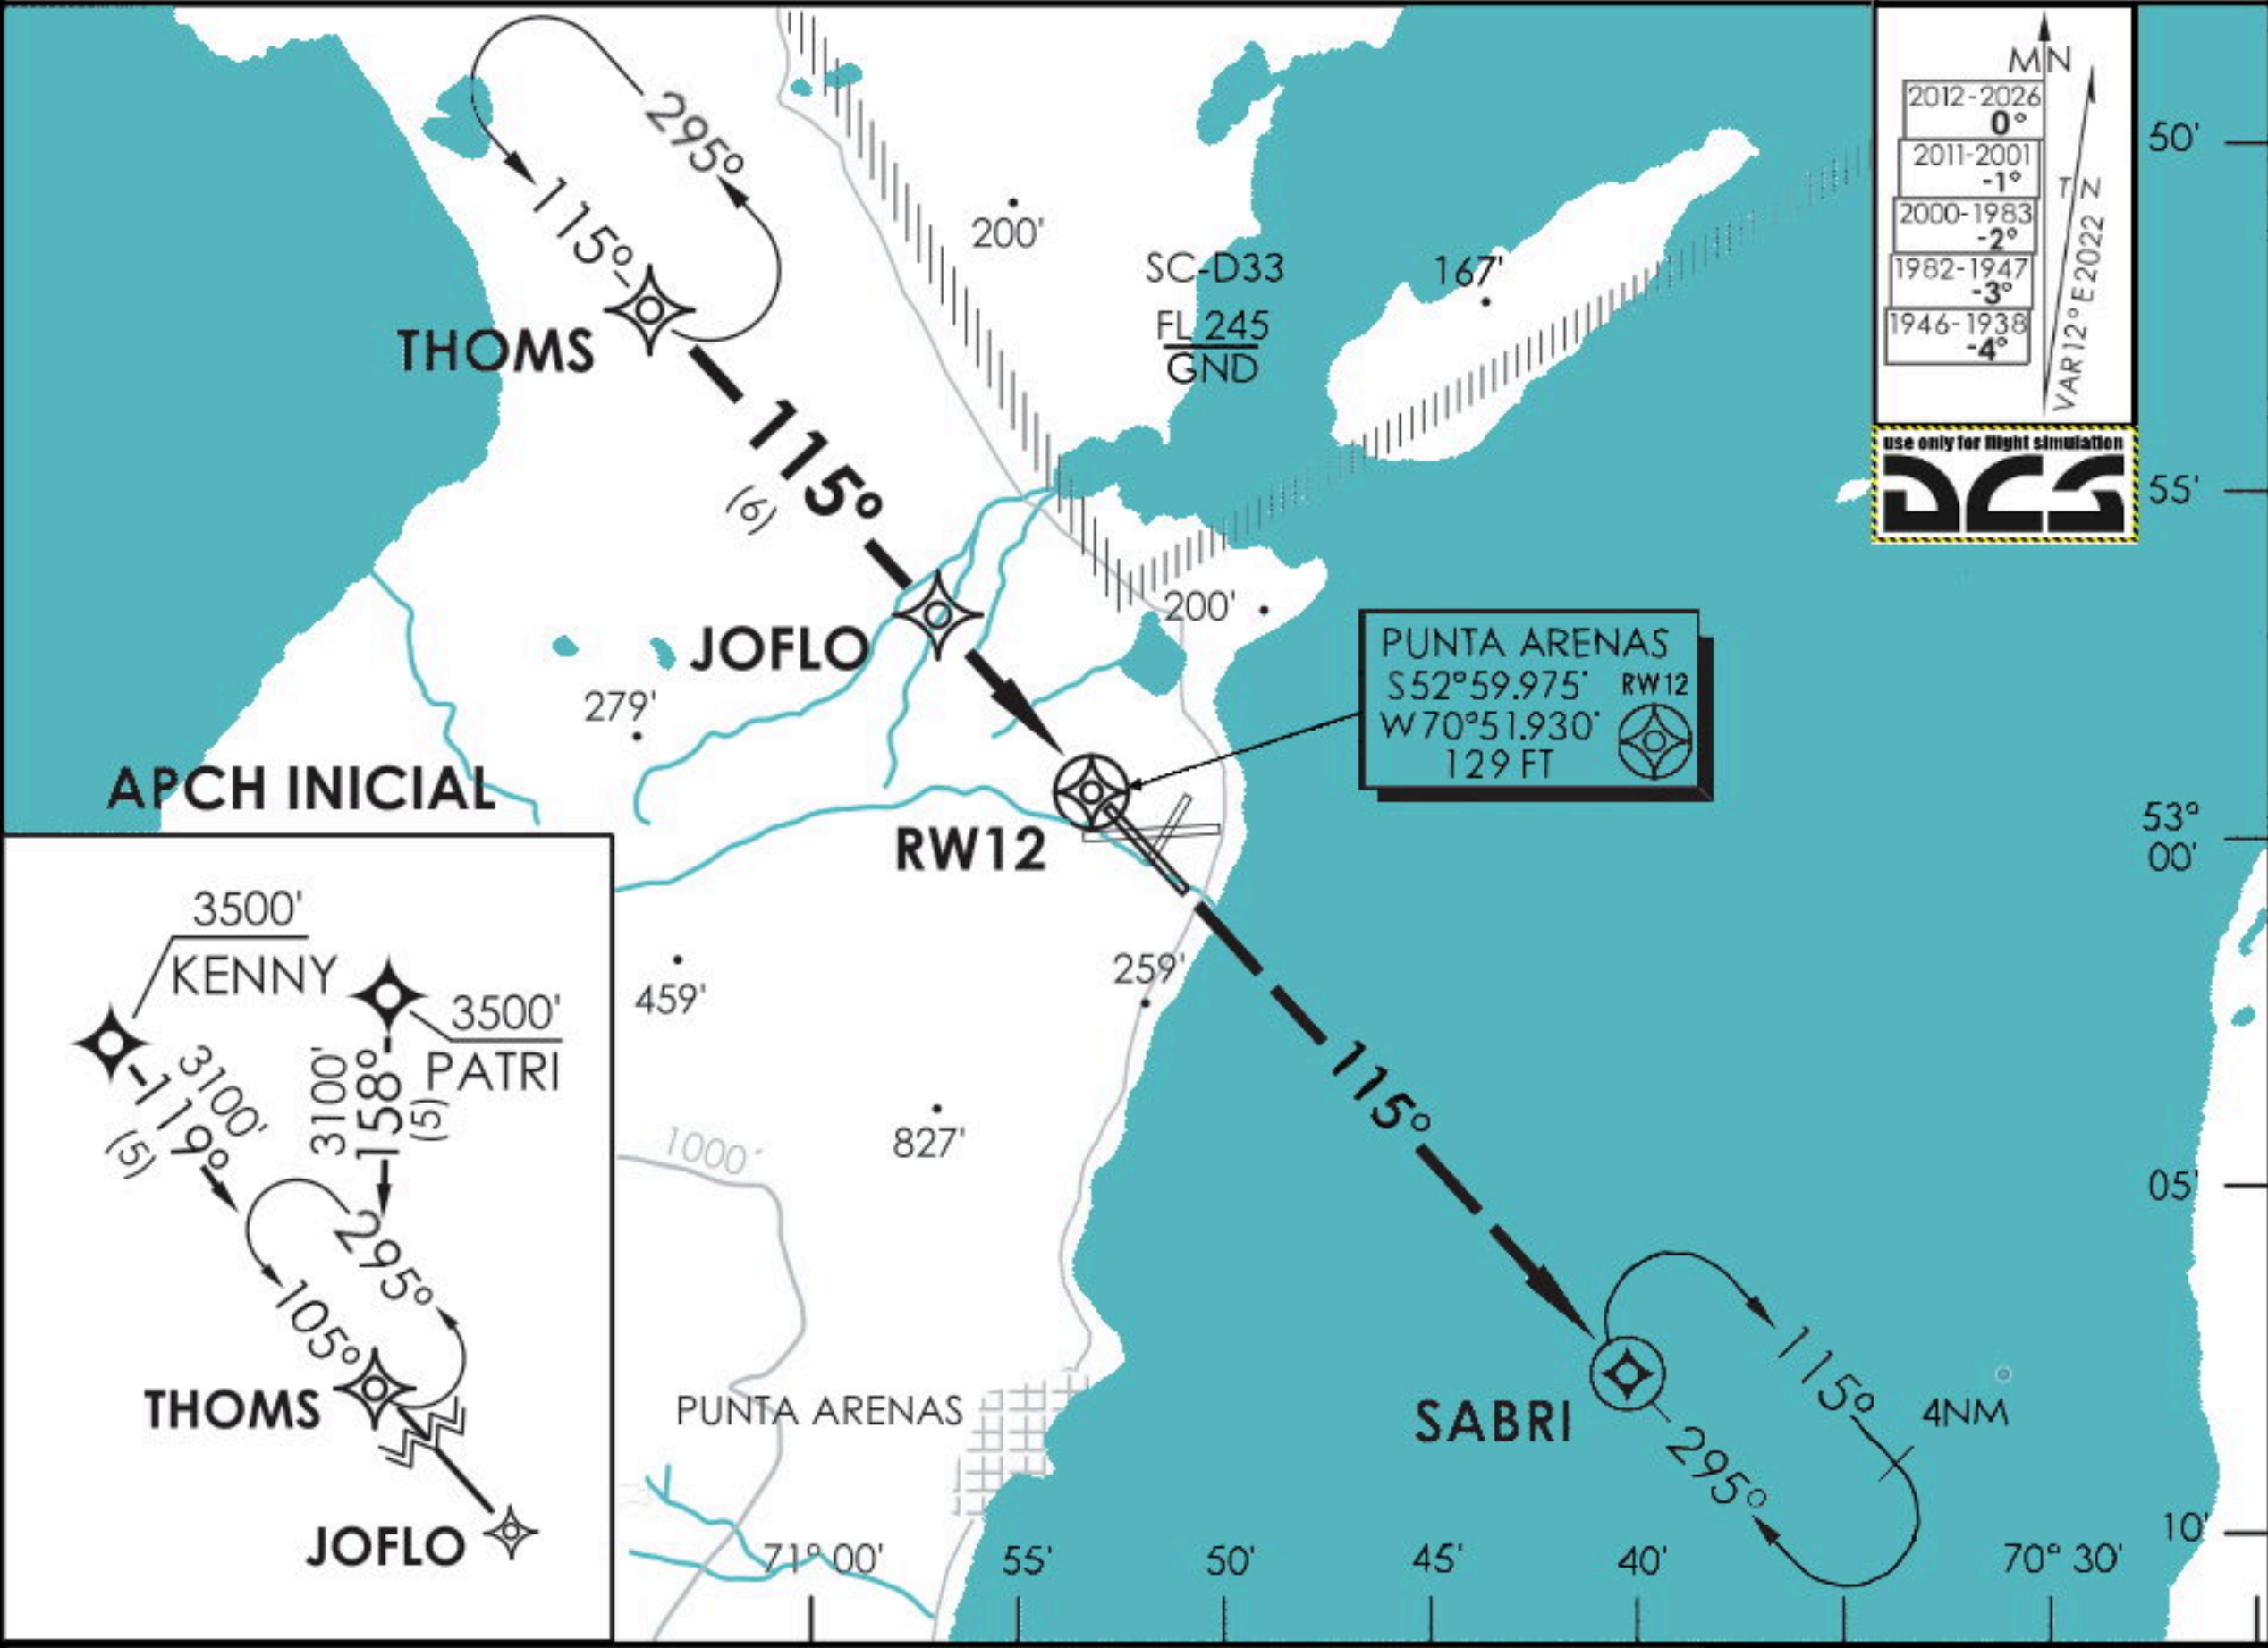


CATEGORIA	DIRECTO RWY 12 Straight in RWY 12		CIRCULANDO Circling		ALTN Alternate Minimums
	RNAV/VNAV DA 440'(302')	RNAV MDA 620'(481')			
A	1.6 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	NA
B					
C			800' (661')	2.8 Km	
D			960' (821')	4.4 Km	

-Requiere aprobación RNP APCH. -RNP APCH approval RQRD.						Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo -10°C o sobre 44°C. For uncompensated Baro VNAV systems procedure NA below -10°C or above 44°C.	
Veloc. Terrestre Kts	70	90	100	120	140		

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		TORRE PUNTA ARENAS Punta Arenas Tower (251.0 MILITARY)		CONTROL TERRESTRE Ground Control	
123.9/128.1		118.7		121.9	
RNAV-RW25 S53°00.038' W70°50.021'		FINAL APCH CRS 245°	MNM ALT MALAR 1400' (1288')	LNAV/VNAV DA(H) 480' (368')	AD Elev. 139' THR 25 Elev. 122'
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3100' directo BRONK, ingrese a HLDG 065° izquierda o según autorización ATC. Missed Apch: Climb to 3100' direct to BRONK, enter on HLDG 065° left or according to ATC clearance.					4500 FT MSA 25 NM RW25

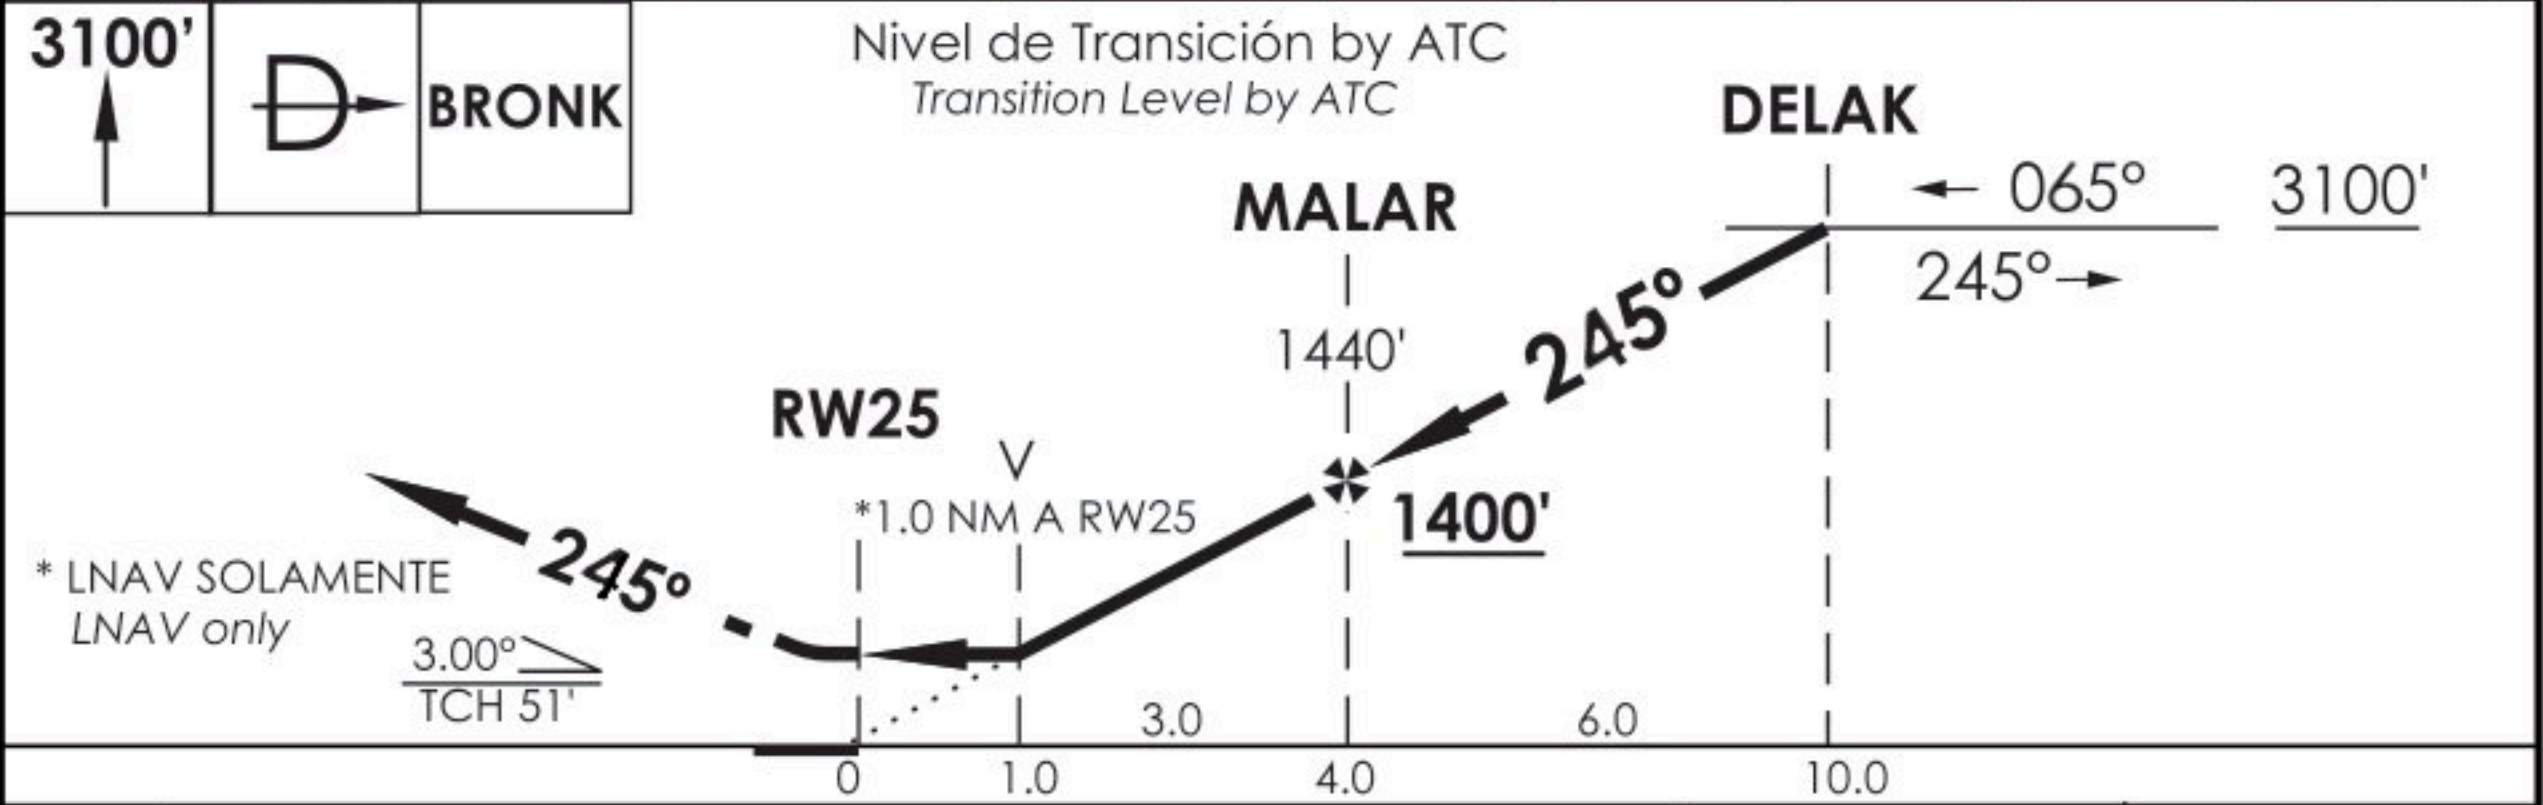

CATEGORIA	DIRECTO RWY 25 <i>Straight in RWY 25</i>					CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>
	LNAV/VNAV DA 480' (368')		LNAV MDA 480' (368')					
	ALS	WO ALS	ALS	WO ALS				
A	1.2 Km	1.6 Km	1.2 Km	1.6 Km	640' (501')	1.6 Km	NA	
B					800' (661')	2.8 Km		
C								
D	1.6 Km	2.0 Km	1.6 Km	2.0 Km	960' (821')	4.4 Km		
-Requiere aprobación RNP APCH. -RNP APCH approval RQRD.					BARO/VNAV NA BAJO -10°C o sobre 44°C <i>BARO / VNAV not authorized below -10°C or above 44°C</i>			
Veloc. Terrestre Kts		70	90	100	120	140		

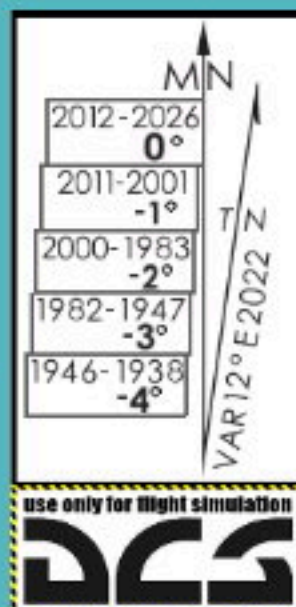MSA 25 NM RW30

Alternate Minima

Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo -10°C o sobre 44°C .

For uncompensated Baro VNAV systems
procedure NA below -10°C or above 44°C.