

製造指示一覧 — CSV出力 — 詳細設計書

002_DD-CSV — [002_BD-CSV](#) 版2、要件 REQ-085～REQ-089 を実装する。

改版履歴

項目	内容
文書ID	002_DD-CSV
区分	UI
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-016
実装対象	002_BD-CSV 版2
作成者	Claude（ThongTM 担当）
作成日	2026-10-07
最終更新者	Claude（ThongTM 担当）
最終更新日	2026-10-07

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-07	Claude（ThongTM 担当）	新規作成
2	2026-10-07	Claude（ThongTM 担当）	WI-016 DEC-017：出力中の項目28は <code>disabled</code> 属性ではなく、クリックのガード付きの <code>aria-disabled="true"</code> を使い、キーボードフォーカスをボタンに保つ（002_BD-CSV E-30、002_DD-SPD-CSV P-16）。画面項目定義、状態表、モックアップのマークアップを更新。その他の変更なし

本書で触れていない SCR-002 の内容は、[002_DD](#) とその関連文書の記載どおりとする。項目番号（28～30）、機能（FN-041～FN-043）、変換（M-11～M-18）、チェック（V-14、V-15）、イベント（E-30～E-33）は 002_BD-CSV のものを参照し、再記載しない。

概要・目次

項目	内容
ファイル / コンポーネント名	ExportCsvButton.tsx（新規）、ProductionOrderListPage.tsx（変更）、api.ts、messages.ts、lib/download.ts（新規）、icons.ts、バックエンド ProductionOrdersController.Export
概要	SCR-002 の「CSV出力」コントロール群と、その背後のコントローラーアクション

モジュール / メソッド / 処理一覧

No	名前	概要	備考
1	ExportCsvButton	項目28、29、30：ボタン、ヒント、メッセージと出力の状態機械	新規コンポーネント
2	ProductionOrderListPage（変更）	結果ヘッダー行にモジュール1を置き、ビューが変わるとリセットする	既存のルートコンポーネント
3	exportOrdersCsv	フロントエンドの API 呼び出し：適用済みビュー → ファイル、ファイル名、行数	api.ts
4	saveFile	一時的なオブジェクト URL を使い、Blob をファイル名を付けて保存する	新規 lib/download.ts
5	exportHint	適用済みビューと件数から項目30の文言（M-18）を作る	messages.ts の純粋関数
6	ProductionOrdersController.Export	API-PO-05 のアクション：検証、サービス呼び出し、CSV レスポンスの書き出し	バックエンド。契約は 002_DD-API-CSV

参照文書

No	文書	目的 / 用途	備考
1	002_BD-CSV	項目、変換、チェック、イベント、フロー	版2
2	002_DD と 002_DD-SPD	既存の一覧モジュール、ビュー状態、ライブラリージョンの慣例	変更なし
3	002_DD-API（API-PO-04）	API-PO-05 で再利用するパラメーター名と検証	変更なし
4	002_DB	出力クエリが使うインデックス	変更なし。DB 変更なし
5	WI-016 decisions.md	DEC-002～DEC-011	

被参照

No	文書	目的 / 用途	備考
1	002_DD-API-CSV、002_DD-FN-CSV、002_DD-SPD-CSV	関連文書（本書のレビュー後に作成）	DEC-011
2	WI-016 test-plan.md	下記のテスト観点	実装の改訂で作成

コンポーネント / ファイル構成

X-1. パス構成

No	パス / 名前空間	目的	備考
1	src/frontend/src/features/production-orders/ExportCsvButton.tsx	モジュール1	新規
2	src/frontend/src/features/production-orders/api.ts	モジュール3	関数を1つ追加
3	src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts	MSG-I009、MSG-E024、MSG-E025、 labels.list.export*、モジュール5	項目の追加のみ
4	src/frontend/src/lib/download.ts	モジュール4	新規、機能に依存しない
5	src/frontend/src/components/icons.ts	Download as ExportIcon	再エクスポートを1つ追加（WI-004 DEC-023）
6	src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/ProductionOrdersController.cs	モジュール6	アクションを1つ追加
7	src/backend/ProductionManagementAI.Application/ProductionOrders/ と ... Infrastructure/ProductionOrders/	出力サービス、CSV ライター、リポジトリのクエリ	002_DD-FN-CSV で設計

X-2. 使用する共通コンポーネント

No	名前	目的	備考
1	apiClient (src/frontend/src/lib/apiClient.ts)	クッキー付きの同一オリジン fetch、401 → セッション消去 → /login、Problem Details 付きの ApiError	モジュール3は生の Response（blob とヘッダー）が必要。方法 は 002_DD-SPD-CSV で定める
2	listViewState（toSearchParams）	適用済みビューをクエリパラメーターにする	出力と一覧が同じ絞り込み条件を送るために再利用
3	iconProps	装飾用の 16 px アイコン	

X-3. 使用する機能レベルのコンポーネント

No	名前	目的	備考
1	ListSummary、PageSizeSelect	結果ヘッダー行で項目28の隣に並ぶ	変更なし

X-4. 使用する外部 API — 下記「使用する API」を参照。

X-5. レスポンシブ構成 — レスポンシブな Tailwind クラスを持つ1つのコンポーネント。sm 以上ではボタンを結果ヘッダー行の「表示件数」の前に置き、その下にヒントを右寄せで置く。sm 未満ではボタンを全幅（w-full、min-h-11 = 44 px）の専用行に置き、その下にヒントとメッセージを置く。

関連設計文書

No	文書	種類	対象
1	002_DD-API-CSV_製造指示一覧.md	api-design	API-PO-05 GET /api/production-orders/export : パラメーター、ヘッダー、ステータスコード、Problem Details、CSV 本文とサンプルファイル
2	002_DD-FN-CSV_製造指示一覧.md	function-design	出力サービスのメソッド、ページングなしのクエリ再利用、行数上限、CSV ライター（引用符、BOM、数式の無害化、書式）、ストリーミング、ログとトレース
3	002_DD-SPD-CSV_製造指示一覧.md	screen-processing-design	クリック → 上限チェック → リクエスト → 保存、エラーの対応付け、フォーカスと通知

タスク / 設計一覧

No	区分	ファイルレベルのタスク	機能 / 処理レベルのタスク	項目レベルのタスク	確認済み	課題	レビュー者	手戻り	日付	備考
1	basic-design	002_BD-CSV	すべて	項目28～30	yes	—	ThongTM	yes（版2、ヒント）	2026-10-07	DEC-009、DEC-010
2	detailed-design	002_DD-CSV	モジュール1～6、状態、モックアップ	項目28～30	no	—	ThongTM	no	2026-10-07	本書
3	api-design	002_DD-API-CSV	API-PO-05	—	no	未作成	ThongTM	no	—	本書のレビュー後
4	function-design	002_DD-FN-CSV	出力サービス、CSV ライター	—	no	未作成	ThongTM	no	—	
5	screen-processing-design	002_DD-SPD-CSV	出力フロー	—	no	未作成	ThongTM	no	—	

モジュール設計

1. ExportCsvButton

項目	内容
説明	項目28（ボタン）、30（ヒント）、29（メッセージ）を描画し、出力の状態（準備完了、出力中、成功、失敗）を持つ
戻り値の型	JSX 要素
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

前提条件：一覧のクエリが `total` ≥ 1 で成功したときだけ描画する（BD 項目28の表示条件）。適用済みビューが変わるたびに、親が コンポーネントを再マウントし（React の `key` = ビューのキー）、項目29を消す（E-33）。

該当なし — 通常のコンポーネントで、ルール / バリデーターの項目はない。（行数上限チェック V-14 はクリックハンドラー内の1つの 比較で、002_DD-SPD-CSV に記載する。）

引数

No	型	名前	説明
1	<code>ListViewState</code>	<code>view</code>	適用済みビュー（URL から）。一覧のクエリが使ったものと同じオブジェクト
2	<code>number</code>	<code>total</code>	画面に表示中の一覧レスポンスの <code>total</code>
3	<code>boolean</code>	<code>disabled</code>	一覧のクエリの実行中は <code>true</code> （防御用。通常その間はマウントされていない）

依存関係

No	モジュール / コンポーネント	概要	備考
1	モジュール3 <code>exportOrdersCsv</code>	リクエストを実行する	
2	モジュール4 <code>saveFile</code>	ファイルを保存する	
3	モジュール5 <code>exportHint</code>	ヒントの文言	
4	<code>message()</code> 、 <code>labels.list</code>	カタログの文言	
5	<code>ExportIcon</code> 、 <code>iconProps</code>	ダウンロードのアイコン	装飾

処理概要：操作されたとき、total が 10,000 を超えていれば画面側で拒否する。それ以外はモジュール3を呼び、モジュール4で ファイルを保存して件数を通知するか、対応するエラーを表示する。手順の詳細は 002_DD-SPD-CSV §1。

処理フロー

手順	説明	呼び出し先
1	項目28のクリック / Enter / Space (E-30)	002_DD-SPD-CSV §1
2	リクエストと保存、またはエラーの対応付け (E-31、E-32)	モジュール3、モジュール4

戻り値 — なし。副作用は保存されたファイルと項目29の文言。

2. ProductionOrderListPage (変更)

項目	内容
説明	結果ヘッダー行にモジュール1を追加する。ページのそれ以外は変わらない
戻り値の型	JSX 要素
作成者 / 日付	WI-003 / 2026-09-22
最終更新者 / 日付	Claude / 2026-10-07、モジュール1を追加

前提条件：002_DD モジュール1と同じ。該当なし — 通常のコンポーネントで、ルール / バリデーターの項目はない。

引数 — なし（ルートコンポーネント）。

依存関係 — モジュール1。

処理概要：既存の page && page.total > 0 の分岐内で、ListSummary と PageSizeSelect を置いている行を折り返し可能な flex 行にする：左に ListSummary、右に ExportCsvButton、続いて PageSizeSelect。ExportCsvButton には key={viewKey}、view、total={page.total}、disabled={loading} を渡す。読み込み中、空の状態、該当なしの状態ではこの分岐が描画されないため、BD 項目28のとおり項目28は非表示になる。

処理フロー

手順	説明	呼び出し先
1	ListSummary と PageSizeSelect の隣にモジュール1を描画する	モジュール1

戻り値 — なし。

3. exportOrdersCsv

項目	内容
説明	exportOrdersCsv(view, signal) → Promise<{ blob: Blob; fileName: string; count: number }> — ビューの絞り込み・並べ替えパラメーターで API-PO-05 を呼び、ファイルを返す
戻り値の型	Promise<ExportedFile>
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

前提条件：なし。該当なし — ルール / バリデーターの項目はない。

引数

No	型	名前	説明
1	ListViewState	view	適用済みビュー。page と pageSize は除く（DEC-002）
2	AbortSignal	signal	コンポーネントのアンマウント時にリクエストを取り消す

依存関係 — listViewState.toSearchParams（その後 page と pageSize を削除）、apiClient（セッション処理、ApiError）。

処理概要： /api/production-orders/export?{絞り込み条件と並べ替え} を組み立てる。2xx の場合は本文を Blob として読み、ファイル名を Content-Disposition から（filename* を優先し、次に filename、なければクライアントで 製造指示一覧_YYYYMMDD-HHmm.csv を作る）、行数を 002_DD-API-CSV で定める件数ヘッダーから取得する。2xx 以外は他の呼び出しと同じく ApiError を投げる。ヘッダー名とステータスコードは 002_DD-API-CSV。

処理フロー

手順	説明	呼び出し先
1	page / pageSize を除いてビューから URL を作る	toSearchParams
2	fetch。2xx 以外 → ApiError	API-PO-05
3	blob、ファイル名、件数を読む	—

戻り値

型	名前	説明
ExportedFile	—	{ blob, fileName, count }

4. saveFile

項目	内容
説明	<code>saveFile(blob, fileName)</code> : オブジェクト URL を作り、一時的な <code><a download></code> をクリックし、次のタスクで URL を解放する
戻り値の型	<code>void</code>
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

前提条件：ブラウザ環境。該当なし — ルール / バリデーターの項目はない。引数：`Blob blob`、`string fileName`。依存関係：なし。アンカーは画面に表示せず、フォーカスも受け取らない。

5. exportHint

項目	内容
説明	<code>exportHint(view, total) → string</code> : M-18。 <code>hasFilters(view)</code> の場合は「検索した絞り込み条件の{total}件を出力します。」、それ以外は「すべての製造指示{total}件を出力します。」。 <code>total</code> は <code>formatNumber</code> で整形する (<code>1,234</code>)
戻り値の型	<code>string</code>
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

ルール種別：表示ルール（M-18）。条件の参照：`listViewState` の `hasFilters`（該当なしの状態と空の状態を区別するのと同じ定義）。チェックパラメーター：なし。

6. ProductionOrdersController.Export

項目	内容
説明	API-PO-05 のアクション。一覧と同じクラスレベルの <code>[Authorize(Policy = ProductionOrderEditor)]</code> と <code>[ResponseCache(NoStore = true)]</code> 。クエリ文字列を一覧の型付きクエリに検証し、出力サービス呼び、その行を CSV ファイルの結果として返す。または Problem Details のエラーを返す
戻り値の型	<code>Task<IActionResult></code>
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07

項目	内容
最終更新者 / 日付	—

前提条件：認証済みの `Admin / Operator`（ポリシーによる。満たさなければ一覧と同じくフレームワークが 401/403 を返す）。該当なし — 通常のコントローラーで、ルール / バリデーターの項目はない（検証は `ProductionOrderListQuery.TryCreate` を再利用。002_DD-FN-CSV 参照）。

引数：`ProductionOrderExportRequest request`（一覧の絞り込み・並べ替え項目。ページングなし）、`Cancellation token cancellationToken`。

依存関係：出力サービスと CSV ライター（002_DD-FN-CSV）、`ProductionOrderProblems`（Problem Details）。契約：002_DD-API-CSV。

画面レイアウトとモックアップ

DD レベルの表示状態のワイヤーフレーム（BD の SP ワイヤーフレームはこのレベルでは変わらないため、SP は新たに作らない）：

ProductionManagementAI

製造指示一覧

Admin · ログアウト

製造指示一覧

絞り込み（適用済み：ステータス 進行中・下書き ／ 納期 2026/10/01～2026/10/31） — 002_DD のとおり

14 87件中 1～20件

28

↓ CSV出力

15 表示件数

20

30 検索した絞り込み条件の87件を出力します。

29 role=status（空） — MSG-I009 / MSG-E024 / MSG-E025 / MSG-E020 の表示位置

指示番号	製品	数量	納期 ▲	ステータス	更新日時
PO-2026-00041	P-1001 — プレーキキャリパー	120 個	2026/10/02	進行中	2026/09/28 09:15
PO-2026-00052	P-2002 — 防錆塗料	12.5 kg	2026/10/03	下書き	2026/09/30 14:02
...					

28: aria-describedby="export-hint" (30). 29 stays mounted, empty, so the first message is announced. Table and paging unchanged.

出力コントロール（項目28～30）の6つの状態（PC と SP）：

A Ready — filters applied

87件中 1～20件

↓ CSV出力

表示件数 20

検索した絞り込み条件の87件を出力します。

B Ready — no filter

87件中 1～20件

↓ CSV出力

表示件数 20

すべての製造指示124件を出力します。

C Exporting — aria-disabled (focus kept), aria-busy

87件中 1～20件

↓ 出力中...

表示件数 20

検索した絞り込み条件の87件を出力します。

D Succeeded — MSG-I009 (role=status)

87件中 1～20件

↓ CSV出力

表示件数 20

検索した絞り込み条件の87件を出力します。

CSVファイルを出力しました（87件）。

E Row limit — MSG-E024 (role=alert)

12,480件中 1～20件

↓ CSV出力

表示件数 20

検索した絞り込み条件の12,480件を出力します。

❗ 出力件数が上限（10,000件）を超えています。条件を絞り込んでから、もう一度お試しください。

F Failed — MSG-E025 (role=alert)

87件中 1～20件

↓ CSV出力

表示件数 20

検索した絞り込み条件の87件を出力します。

❗ CSV出力に失敗しました。もう一度お試しください。

G SP — ready and succeeded (390 px)

87件中 1～20件

表示件数 20

↓ CSV出力

検索した絞り込み条件の87件を出力します。

87件中 1～20件

表示件数 20

↓ CSV出力

検索した絞り込み条件の87件を出力します。

CSVファイルを出力しました（87件）。

Hidden state (list loading, empty, no-match) draws nothing and is not shown. Messages wrap on SP; truncated here only for the sketch.

モックアップ：一覧画面の見た目（一覧画面の Tailwind のグレー系配色）による静的な HTML 状態ギャラリー — [日本語キャプション版](#)（[英語キャプション版](#)）。画面：1 PC 準備完了（絞り込みあり）、2 PC 準備完了（絞り込みなし）、3 PC 出力中、4 PC 成功、5 PC 行数上限、6 PC 失敗、7 SP 準備完了、8 SP 成功。Artifact としては公開しない（計画の

改訂1に公開は含まれない）。

領域	含まれる項目 / コントロール	備考
結果ヘッダー行	項目14 <code>ListSummary</code> 、項目28 <code>ExportCsvButton</code> のボタン、項目15 <code>PageSizeSelect</code>	折り返す。SP では項目28を全幅の専用行に移す
出力ヒント	項目30	PC は項目28の下に右寄せ、SP は項目28の下に左寄せ
出力メッセージ	項目29	ヒントの下に全幅。成功は灰色、エラーはエラーアイコン付きの赤
表、ページ送り	項目16～23	変更なし

画面項目定義

項目	型	必須	チェック規則	出典（BD 参照）
項目28「CSV出力」	<code>ExportIcon</code> （ <code>aria-hidden</code> ）とテキストを持つ <code><button type="button"></code> 。クラスはページ送りボタンと同じ（ <code>rounded border border-gray-300 bg-white px-3 py-1.5 text-sm text-gray-900</code> 、フォーカスリング <code>ring-gray-900</code> ）に <code>inline-flex items-center gap-1.5</code> 、 <code>max-sm:w-full max-sm:min-h-11 max-sm:justify-center</code> を加える。 <code>aria-describedby="export-hint"</code> 。出力中は無効の見た目とクリックのガードを持つ <code>aria-disabled="true"</code> + <code>aria-busy="true"</code> 、テキスト「出力中...」 — フォーカスをボタンに保つため <code>disabled</code> 属性は使わない（DEC-017）。本物の <code>disabled</code> 属性は一覧のクエリ実行中のみ	—	クリック時に V-14	002_BD-CSV §3 項目28、E-30
項目30 出力ヒント	<code><p id="export-hint" class="text-xs text-gray-500"></code> 、文言はモジュール5	—	—	§3 項目30、M-18
項目29 出力メッセージ	成功： <code><p role="status" class="text-sm text-gray-700"></code> MSG-I009。エラー： <code>ErrorIcon</code> とメッセージを持つ <code><p role="alert" class="flex items-center gap-1.5 text-sm text-red-600"></code> 。最初の通知が読み上げられるよう、空の <code>role="status"</code> コンテナをマウントしたままにする	—	—	§3 項目29、E-31、E-32

カタログ（`messages.ts`）に追加する項目。日本語は以下のとおり：

キー / ID	日本語
<code>labels.list.exportCsv</code>	CSV出力
<code>labels.list.exporting</code>	出力中...
<code>labels.list.exportHintFiltered(total)</code>	検索した絞り込み条件の{total}件を出力します。
<code>labels.list.exportHintAll(total)</code>	すべての製造指示{total}件を出力します。
MSG-I009	CSVファイルを出力しました（{count}件）。


キー / ID	日本語
MSG-E024	出力件数が上限（10,000件）を超えています。条件を絞り込んでから、もう一度お試しください。
MSG-E025	CSV出力に失敗しました。もう一度お試しください。

読み込み中 / 空 / エラー / 成功の状態

状態	きっかけ	UI の動作	表示するデータ
非表示	一覧の読み込み中、空（24）、該当なし（25）	項目28～30を描画しない	—
準備完了	一覧に行が表示されている	項目28は有効。項目30に M-18 を表示。項目29は空	表示中の件数を含むヒント
出力中	項目28が操作され、 <code>total</code> ≤ 10,000	項目28は <code>aria-disabled</code> （操作は無視）、 <code>aria-busy</code> 、テキスト「出力中...」。フォーカスはそのまま	ヒントは変わらない
成功	2xx でファイルを保存	項目28は「CSV出力」に戻る。項目29に <code>role=status</code> でレスポンスの件数を含む MSG-I009	「CSVファイルを出力しました（87件）。」
失敗 — 上限	<code>total</code> > 10,000（リクエストなし）、またはサーバーの行数上限エラー	項目28は有効。項目29に <code>role=alert</code> で MSG-E024	MSG-E024
失敗 — その他	403 → MSG-E020、400 → Problem Details の <code>errors</code> にある一覧のメッセージID、ネットワーク・5xx・本文の中断 → MSG-E025	項目28は有効。項目29に <code>role=alert</code>	対応するメッセージ
サインアウト	401	<code>apiClient</code> がセッションを消し、 <code>ProtectedRoute</code> が <code>/login</code> へ移す（既存の動作）	—

処理と状態遷移

状態遷移

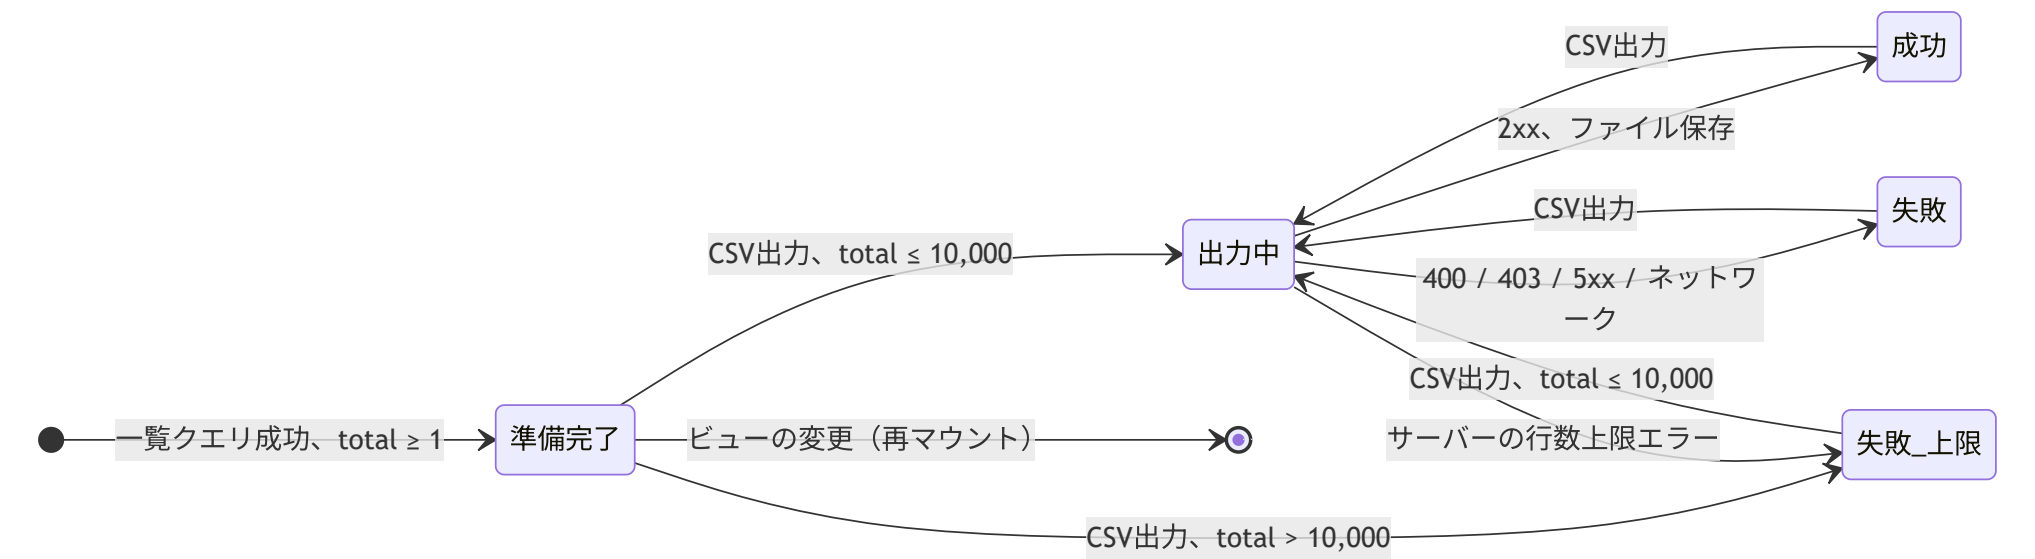

ビューの変更（検索、クリア、並べ替え、ページ、表示件数、戻る/進む）と 401 による、任意の状態からの遷移は表のみに記載する。

遷移元の状態	イベント	遷移先の状態	副作用
(なし)	一覧のクエリが total ≥ 1 で成功	準備完了	ヒントを描画 (M-18)
準備完了 / 成功 / 失敗	項目28を操作、total ≤ 10,000	出力中	API-PO-05 を要求。項目29を消す
準備完了 / 成功 / 失敗	項目28を操作、total > 10,000	失敗 (上限)	リクエストなし。MSG-E024
出力中	2xx で本文を読み終えた	成功	ファイルを保存 (モジュール4)。MSG-I009 を通知
出力中	行数上限エラー	失敗 (上限)	MSG-E024。何も保存しない
出力中	400 / 403 / 5xx / ネットワーク / 本文の中断	失敗	対応するメッセージ。何も保存しない
出力中	401	(サインアウト)	セッションを消去。/login
任意	適用済みビューの変更	非表示、その後 準備完了	コンポーネントを再マウント：実行中の出力を中止、項目29を消去、ヒントを作り直す (E-33)

処理フロー

フロー	記載箇所	イベント
一覧からの出力	002_DD-SPD-CSV §1	E-30、E-31、E-32
ビュー変更時のリセット	002_DD-SPD-CSV §2	E-33
CSV の生成	002_DD-FN-CSV	(E-30～E-32 のサーバー側)

使用する API

エンドポイント	メソッド	目的	設計書
/api/production-orders/export (API-PO-05)	GET	絞り込み条件に一致するすべての製造指示を CSV で返す	002_DD-API-CSV
/api/production-orders (API-PO-04)	GET	一覧自体（変更なし）。ヒントと上限の事前チェック用の total を提供する	002_DD-API

データベースとトランザクションの対応

操作	テーブル	トランザクション境界	同時実行の扱い
読み取り（件数 + 行）	production_orders、products、production_lines	件数と行のクエリを1つの読み取り専用トランザクションで行い、件数ヘッダーと行を一致させる	該当なし — 読み取りのみ。スナップショットの詳細は 002_DD-FN-CSV

書き込み、マイグレーション、新しいインデックスはない（002_BD-CSV データ設計概要）。

例外処理

失敗	再試行の方針	タイムアウト	利用者向けエラー	ログ
10,000 行超（クライアントの事前チェック）	なし。利用者が条件を絞り込む	—	MSG-E024	なし（リクエストなし）
10,000 行超（サーバー）	なし	—	MSG-E024	出力ログ、結果 limit（002_DD-FN-CSV）
400 不正なパラメーター	なし	—	一覧のメッセージID（MSG-E002、MSG-E015～MSG-E019）	一覧と同じ

失敗	再試行の方針	タイムアウト	利用者向けエラー	ログ
401 / 403	なし	—	/login / MSG-E020	フレームワークの認証ログ
ネットワークエラー、5xx、本文の途中での切断	利用者が項目28を再度押す	ブラウザの既定。クライアントのタイムアウトなし	MSG-E025	サーバー：出力ログ 結果 failed
出力中に利用者がビューを変更	—	—	なし（リクエストを中止）	サーバーには取り消されたリクエストとして記録される

テスト観点と未解決事項

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画ID
絞り込みありでボタンとヒントを表示	絞り込み済みの一覧、一致 87 件	「CSV出力」が有効。ヒント「検索した絞り込み条件の87件を出力します。」。ボタンの説明がヒント	TC（実装の改訂）
絞り込みなしのヒント	絞り込みなし、124 件	「すべての製造指示124件を出力します。」	TC
空 / 該当なし / 読み込み中では非表示	各状態	項目28なし	TC
出力成功	一致 10,000 件以下	リクエストに絞り込み条件と並べ替えが含まれ、page/pageSize は含まれない。ヘッダーのファイル名で saveFile を呼ぶ。ヘッダーの件数で MSG-I009	TC
処理中の状態	リクエスト待ち	ボタンは aria-disabled、aria-busy、「出力中...」、フォーカスはそのまま。2回目の操作でリクエストは送られない	TC
クライアントの上限	total = 10,001	リクエストなし。アラートで MSG-E024	TC
サーバーのエラー	403 / 400 / 500 / ネットワーク	MSG-E020 / 一覧のメッセージ / MSG-E025 / MSG-E025。ボタンは再び有効	TC
ビュー変更でリセット	メッセージ表示後に検索	メッセージを消去。ヒントを更新。実行中のリクエストを中止	TC
E2E ダウンロード PC/SP	Compose 環境、デモデータ	.csv 名のダウンロードイベント。ファイルに BOM、ヘッダー、一覧の行がある。axe が通る	TC

未解決事項：本書についてはなし。API のステータスコードとヘッダー名は 002_DD-API-CSV で決める（BD の未解決事項）。ApiClient で 生のレスポンスを扱う方法は 002_DD-SPD-CSV で決める。