

製造指示一覧 — CSV出力 — 基本設計書

改版履歴

項目	内容
文書ID	002_BD-CSV
区分	UI + API（ファイルダウンロード）
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-016
基にした brief.md の版	1
作成者	Claude（ThongTM 担当）
作成日	2026-10-07
最終更新者	Claude（ThongTM 担当）
最終更新日	2026-10-07

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-07	Claude（ThongTM 担当）	新規作成：SCR-002 に「CSV出力」を追加（WI-016 DEC-001～DEC-008）
2	2026-10-07	Claude（ThongTM 担当）	レビュー反映：出力は引き続き適用済み（検索済み）の絞り込み条件を使用。ボタンの横にその旨を示すヒント（項目30）を追加（WI-016 DEC-009）。ワイヤーフレーム更新

本書は SCR-002 製造指示一覧に操作を1つ追加する。本書で触れていないもの（絞り込み、並べ替え、ページ送り、行、空・該当なし状態、ヘッダー、ナビゲーション）は、変更しない [002_BD](#) の記載どおりとする。項目番号は 002_BD の番号（1～27）に続けるため、新しい項目は 28 から始まる。

システム概要

ログイン済みの Admin または Operator は、SCR-002 で表示している製造指示を、日本語版 Excel でそのまま開ける CSV ファイルとしてダウンロードできる。出力には、適用済みの絞り込み条件に一致するすべての製造指示が、適用済みの並び順で、全ページ分含まれる（DEC-002）。列は固定（DEC-003）。データの読み取りのみを行う。

要件ID	説明	対応する節
REQ-085	「CSV出力」で、適用済みの絞り込み条件に一致する製造指示を現在の並び順で全ページ分ダウンロードする	業務フロー、\$3 項目28、\$6 E-30、操作と業務ルール
REQ-086	固定の日本語列。値は画面と同じ書式	\$4 M-11～M-15、CSVファイルレイアウト
REQ-087	日本語版 Excel で正しく開ける：BOM付き UTF-8、CRLF、RFC 4180 の引用符、日時付きファイル名	CSVファイルレイアウト、\$4 M-16
REQ-088	Admin/Operator のみ、一覧と同じ検証、数式インジェクション対策、上限 10,000 行	\$5 V-14、V-15、操作と業務ルール、例外フロー、非機能要件
REQ-089	処理中・成功・エラーの表示、出力内容の明示、PC・SP でのアクセシビリティ	\$1、\$3 項目28～30、\$4 M-18、\$6 E-30～E-33、非機能要件

全体構成とアーキテクチャ

新しいコンポーネント境界はない。ブラウザは既存の `/api/production-orders` パス配下の新しい読み取り専用エンドポイントを 1つ呼び出す。.NET バックエンドは一覧の絞り込み検証とクエリ（002_BD FN-010、FN-011）をページングなしで再利用し、行を CSV に書き出してファイルダウンロードとして返す。CSV はサーバーで生成するため、絞り込み・並べ替え・書式の実装は 1つで済み、ブラウザが結果全体をページ送りで取得する必要はない。認証とロールは WI-001 のクッキーセッションと ポリシーをそのまま使う。エンドポイント、ヘッダー、ステータスコードの詳細は 002_DD-CSV で定める。

機能一覧

機能ID	機能名	説明	関連要件ID
FN-041	製造指示の出力	指定された絞り込み条件に一致する製造指示を、指定された並び順で1つの CSV ファイルとして返す。一致件数が 10,000 件を超える場合は要求を拒否する	REQ-085, REQ-088
FN-042	CSV の安全な書き出し	ヘッダーと行を書き出す：固定列、表示書式、BOM付き UTF-8、CRLF、RFC 4180 の引用符、表計算ソフトが数式として実行してしまうテキストセルの無害化	REQ-086, REQ-087, REQ-088
FN-043	一覧からのダウンロード	画面の適用済みビューを FN-041 に送り、返されたファイルを日時計の名前で保存し、処理中・成功・失敗を画面に表示する	REQ-085, REQ-089

変更せずに再利用：002_BD の FN-011（クエリパラメーターの検証）と FN-016（認証とロールの強制）。「納期遅れ」列は FN-013（納期遅れの判定）による。

アクターと業務フロー

アクター：ログイン済みの Admin、Operator（WI-002 DEC-001）。SCR-002 と同じ利用者であり、新しい権限はない。

一覧の製造指示を出力する（UC-022）


- 1. 利用者が現在と同じ方法で絞り込みと並べ替えを行う（002_BD UC-005、UC-006）→ 画面に結果件数（例：「87件中 1～20件」）が表示される。
- 2. 利用者が **CSV出力** を押す → システムは URL から適用済みのビューを取得する（絞り込みパネルで未検索の編集は 含まない。ボタンの下のヒント（項目30）に「検索した絞り込み条件の87件を出力します。」と表示される）。ページと 表示件数は無視し、出力を要求する（FN-043）。ボタンは「出力中...」と表示され、要求が終わるまで無効になる。
- 3. システムはセッション、ロール、パラメーターを確認し（FN-016、FN-011）、一致件数を数え、10,000 件以下であれば 画面と同じ並び順で CSV に書き出す（FN-041、FN-042）。
- 4. ブラウザが `製造指示一覧_YYYYMMDD-HHmm.csv`（出力時の工場時刻）を保存し、画面は「CSVファイルを出力しました（87件）。」と通知する。一覧自体は変わらない。
- 5. 利用者が Excel でファイルを開く：インポートウィザードなしで、日本語・日付・数量が正しく表示される。

代替フロー：一致件数が 10,000 件を超える場合は何もダウンロードされず、画面に「出力件数が上限（10,000件）を超えています。条件を絞り込んでから、もう一度お試しください。」と表示される。利用者は 条件を絞り込んで再度出力する。

画面一覧と画面遷移

画面ID	画面名	入口	出口・遷移先
SCR-002	製造指示一覧（入口は 002_BD から変更なし）	<code>/production-orders</code>	「CSV出力」→ ブラウザが CSV ファイルを保存し、利用者は SCR-002 にとどまる。セッション切れ / 401 → <code>/login</code> 。その他の出口は 002_BD のとおり

新しい画面やルートは追加しない。新しい操作の画面遷移：

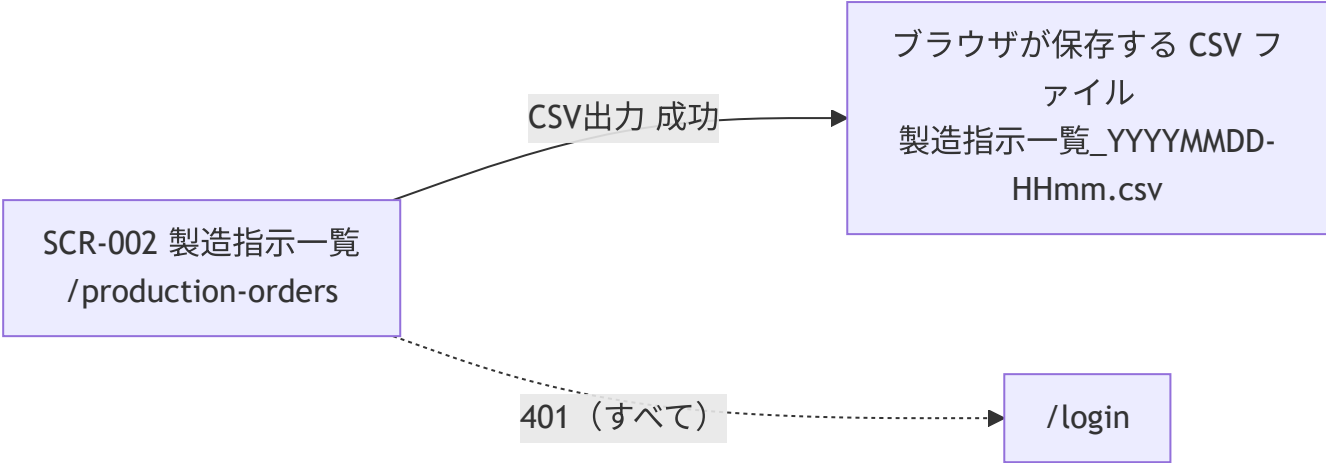

画面設計詳細

SCR-002 製造指示一覧 — CSV出力の追加分

0-1. 基本情報

No	項目	内容	参照
1	ルート / パス	/production-orders (変更なし)	002_BD 0-1
2	API ベースパス	/api/production-orders — 出力エンドポイント /api/production-orders/export を追加	詳細は 002_DD-CSV
3	文字コード	画面は UTF-8、CSV ファイルは BOM付き UTF-8 (DEC-004)	CSVファイルレイアウト
4	エラーページ / フォールバック	出力失敗：ボタン付近のインラインメッセージ (項目29)。一覧は引き続き使用可能	例外フロー
5	レスポンス	あり — PC (640px 以上) と SP (640px 未満)、002_BD と同じ	\$1
6	認証要否	要	REQ-088
7	認可 / ロール制限	Admin、Operator	REQ-088

No	項目	内容	参照
8	対象チャネル	単一の Web アプリ — 該当なし	

0-2. ページメタデータ（head）

該当なし — 002_BD 0-2 から変更なし。ダウンロードによってページタイトルは変わらない。

0-3. URL パラメーター

新しい画面パラメーターはない。出力では、画面の適用済みの絞り込み・並べ替えパラメーター（002_BD 0-3 No 1～7： `status`、`productId`、`dueFrom`、`dueTo`、`orderNumber`、`sort`、`dir`）を、同じ名前と意味のまま出力エンドポイントに 送る。`page` と `pageSize` は送らない：出力は全ページが対象（DEC-002）。

1. レイアウトとモックアップ

レイアウトレベルの概略のみ。状態ごとの描画済みモックアップは 002_DD-CSV に含める。変わるのは結果ヘッダー部分のみで、ワイヤーフレームでは位置関係を示すために画面の他の部分を輪郭で描いている。

1 ProductionManagementAI

製造指示一覧

Admin · ログアウト

ホーム > 製造指示一覧

製造指示一覧

+ 新規製造指示

7-13 絞り込み（ステータス・製品・納期・指示番号） — 002_BD のとおり、変更なし

14 87件中 1〜20件

28 CSV出力

15 表示件数 20

30 検索した絞り込み条件の87件を出力します。

29 CSVファイルを出力しました（87件）。

16 指示番号	製品	数量	納期 ▲	ステータス	更新日時
PO-2026-00001	P-1001 — プレーキキャリパー	120 個	2026/09/30	下書き	2026/09/20 10:12
PO-2026-00002	P-1004 — ドライブシャフト	40 個	2026/09/18	進行中	2026/09/19 16:40
PO-2026-00003	P-2002 — 防錆塗料	12.5 kg	2026/10/02	下書き	2026/09/19 11:05

23 < 前へ

1 / 5 ページ

次へ >

28 while exporting: 「出力中...」, disabled. 28 is hidden on the empty (24), no-match (25) and loading (26) states.

29 also shows errors (MSG-E024 row limit, MSG-E025 failure, MSG-E020 forbidden) as an alert. Dashed/outlined regions are unchanged (002_BD).

項目 No	領域 / 要素	備考（動作・条件）
1-13	ヘッダー、パンくず、見出し、バナー、絞り込みパネル	変更なし（002_BD）
14	結果件数	変更なし。出力される件数を示す（「87件中 1～20件」）
15	「表示件数」	変更なし。出力には影響しない
28	「CSV出力」	新規。ダウンロードアイコン付きの副ボタン（枠線）。結果ヘッダー行の項目15の左に置く。行が表示されているとき（ <code>total</code> ≥ 1）に表示。一覧のクエリまたは出力の実行中は無効。出力中は「出力中...」と表示
30	出力ヒント	新規。結果ヘッダー行のすぐ下の小さな灰色の文字。項目28と常に一緒に表示し、適用済みの絞り込み条件と表示中の件数から、出力される内容を示す（M-18）。項目28のアクセシブルな説明も兼ねる。絞り込みパネルで未検索の編集は反映せず、「検索」を押すと更新される（DEC-009）
29	出力メッセージ	新規。項目30の下の1行：成功の通知（MSG-I009）または出力エラー（MSG-E024、MSG-E025、MSG-E020）。出力が終わるまで非表示。次の出力または一覧のクエリで消える
16-23	表とページ送り	変更なし。出力によって表示中のページは変わらない

1 PMAI

メニュー

< ホーム

製造指示一覧

+ 新規製造指示

7-13 絞り込み (2) — 002_BD のとおり

14 87件中 1～20件

15 表示件数 20 ▼

28

↓ CSV出力

30 検索した絞り込み条件の87件を出力します。

29 CSVファイルを出力しました（87件）。

16 並び替え

納期 ▲

22 PO-2026-00001

P-1001 — ブレーキキャリパー

数量 120 個・納期 2026/09/30

下書き・更新 2026/09/20 10:12

... cards and paging as 002_BD

28: full width, ≥ 44 px; 「出力中...」 while exporting.

項目番号は PC と同じ。違い：項目28は結果件数・「表示件数」の行の下に全幅の専用行として置き、390 px の行がはみ出さず、タッチ操作のためにボタンの高さを 44 px 以上に保つ。その下に項目30、項目29の順で置く。

2. コンテンツブロック定義（CMS）

なし — 外部管理のコンテンツブロックはない。

3. 画面項目定義

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	幅 / 長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
28	「CSV出力」	—	button	I	—	—	有効	—	行が表示されているとき（total ≥ 1）。空（24）、該当なし（25）、読み込み中（26）の状態では非表示。一覧のクエリまたは出力の実行中は無効	適用済みのビュー状態（URL）	\$6 E-30、\$5 V-14
30	出力ヒント	—	label	O	text	—	M-18	—	項目28と一緒に	適用済みのビュー状態（URL） + 表示中の total	\$4 M-18、DEC-009
29	出力メッセージ	—	label（ライブリージョン）	O	text	—	非表示	—	出力の終了後	出力結果	\$6 E-31、E-32、MSG-I009、MSG-E020、MSG-E024、MSG-E025

CSVファイルレイアウト

ヘッダー行1行に続き、製造指示1件につき1行を、適用済みの並び順で出力する（002_BD V-13 のキー。画面と同じく指示番号の 昇順を同順位の決め手とする）。列（DEC-003）：

列	ヘッダー（日本語）	英訳	内容	変換
1	指示番号	Order no.	指示番号（例： P0-2026-00001 ）	保存値のまま
2	製品コード	Product code	製品の SKU	保存値のまま
3	製品名	Product name	製品名	保存値のまま
4	生産ライン	Production line	割り当てられたライン	M-14
5	数量	Quantity	正確な数量	M-12
6	単位	Unit	製品の単位（例：個、kg、m）	保存値のまま
7	納期	Due date	工場現地日付の納期	M-13
8	ステータス	Status	ステータスの日本語ラベル	M-11（= 002_BD M-05）

列	ヘッダー（日本語）	英訳	内容	変換
9	納期遅れ	Overdue	「納期遅れ」または空	M-15（= 002_BD M-08）
10	備考	Notes	製造指示の備考。カンマ、引用符、改行を含むことがある	保存値のまま、FN-042 に従い引用符で囲む
11	作成日時	Created	作成日時	M-13
12	更新日時	Updated	最終更新日時	M-13
13	完了日時	Completed	完了日時。完了した製造指示以外は空	M-13

ファイル形式（DEC-004）：BOM付き UTF-8、改行は CRLF、区切りはカンマ。カンマ、ダブルクォート、CR、LF のいずれかを 含むフィールドはダブルクォートで囲み、中のダブルクォートは2つ重ねる（RFC 4180）。`=`、`+`、`-`、`@`、タブ、CR のいずれかで始まるテキストフィールドには先頭にアポストロフィ `'` を付け、表計算ソフトが数式として実行せずテキストとして 表示するようにする（FN-042）。数値と日付はこの規則で変更しない。

4. 項目加工定義

No	項目	元の値	表示値	参照
M-11	列8 ステータス	Draft / InProgress / Completed / Cancelled	下書き / 進行中 / 完了 / 取消	002_BD M-05
M-12	列5 数量	保存された10進数の数量	桁区切りなし、末尾のゼロなしの正確な10進数（例：120、12.5、0.125。kg/m は小数第3位まで、WI-006） — Excel が数値として読めるようにする	REQ-086
M-13	列7、11～13 日付	保存された工場現地日付 / UTC タイムスタンプ	納期は YYYY/MM/DD。日時は YYYY/MM/DD HH:mm（24時間制、工場時刻 Asia/Tokyo、DEC-008）。値がない場合は空	002_BD M-10、DEC-008
M-14	列4 生産ライン	割り当てられたライン、またはなし	{code} – {name}。使用停止のラインには画面と同じく「(使用停止)」を付ける。ライン未割り当ては空	WI-009
M-15	列9 納期遅れ	納期、ステータス、出力時点の工場の今日	納期 < 工場の今日、かつステータスが Draft または InProgress の場合は「納期遅れ」、それ以外は空	002_BD M-08、FN-013
M-16	ダウンロードファイル名	出力時の工場現地時刻	製造指示一覧_YYYYMMDD-HHmm.csv（例：製造指示一覧_20261007-1345.csv）。日本語名を扱えないクライアント向けに ASCII の代替名 production-orders_YYYYMMDD-HHmm.csv	REQ-087
M-18	項目30 出力ヒント	適用済みの絞り込み条件（URL）と表示中の total	絞り込み条件あり：「検索した絞り込み条件の{total}件を出力します。」、絞り込み条件なし：「すべての製造指示{total}件を出力します。」。並び順には触れない。行は一覧の順に従う	DEC-009
M-17	項目29 成功	出力した行数	「CSVファイルを出力しました（{count}件）。」	MSG-I009

5. バリデーションチェック定義

出力エンドポイントは一覧のすべてのチェック（絞り込み・並べ替えパラメーターに対する 002_BD V-09～V-13）を繰り返し、その結果が正となる。画面は一覧の読み込みに成功したビューしか出力しないため、通常の利用ではこれらのチェックは通る。チェックに失敗する細工されたリクエストには、一覧と同じ 400 を返す。

No	項目	チェック内容	チェック規則	チェック条件	エラーメッセージ (ID)	参照
V-14	(28) 出力	行数の上限	絞り込み条件に一致する製造指示が 10,000 件以下 (DEC-005)。画面はまず表示中の <code>total</code> を確認し、リクエストを送らずにメッセージを表示する。サーバーも再度数え、超えていれば拒否する	クリック時 (クライアント)、出力時 (サーバー)	MSG-E024「出力件数が上限 (10,000 件) を超えています。条件を絞り込んでから、もう一度お試しください。」	REQ-088
V-15	出力パラメーター	一覧と同じ規則	<code>status</code> 、 <code>productId</code> 、 <code>dueFrom</code> 、 <code>dueTo</code> 、 <code>orderNumber</code> 、 <code>sort</code> 、 <code>dir</code> に 002_BD V-09～V-13 を適用。 <code>page</code> と <code>pageSize</code> は出力のパラメーターとして受け付けない	出力時 (サーバー)	002_BD と同じ: MSG-E002、MSG-E015～MSG-E019	REQ-088

メッセージ。新しい ID は単一のカタログ (`messages.ts`、MSG-E023 と MSG-I008 まで使用済み) に続ける：

ID	文言 (案)	表示条件	新規 / 再利用
MSG-I009	「CSVファイルを出力しました ({count}件)。」	出力成功 (項目29)	新規
MSG-E024	「出力件数が上限 (10,000件) を超えています。条件を絞り込んでから、もう一度お試しください。」	V-14 に失敗	新規
MSG-E025	「CSV出力に失敗しました。もう一度お試しください。」	出力中のネットワーク、サーバー、予期しないエラー	新規 — MSG-E013 より具体的にし、一覧自体には問題がないことがわかるようにする
MSG-E020	「製造指示を閲覧する権限がありません。」	出力で 403	002_BD から再利用
MSG-E002、MSG-E015～MSG-E019	002_BD と同じ	V-15 に失敗 (細工されたリクエスト)	002_BD から再利用

6. 項目イベント定義

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-30	(28)「CSV出力」	click / Enter / Space	表示中の <code>total</code> が 10,000 を超える場合は、項目29に MSG-E024 を表示して終了する (V-14)。それ以外は項目29を消し、ボタンを「出力中...」かつ無効にして、適用済みの絞り込み・並べ替えパラメーター (0-3) で出力を要求する。フォーカスはボタンにとどまる	FN-043、REQ-085
E-31	出力	成功	ブラウザが M-16 の名前でファイルを保存する。項目29に出力行数付きの MSG-I009 を通知する。ボタンは「CSV出力」に戻る。一覧、URL、ページは変わらない	FN-043、REQ-089

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-32	出力	失敗	401 → 既存のセッション処理で <code>/login</code> へ。403 → MSG-E020、行数上限 → MSG-E024、400 → 拒否されたパラメーターに対する一覧のメッセージ、その他 → MSG-E025。項目29にアラートとして表示する。ファイルは保存されない。ボタンは再び有効になる	REQ-088、REQ-089
E-33	一覧のクエリ	開始 / 終了（検索、クリア、並べ替え、ページ、表示件数、戻る/進む）	クエリの実行中は項目28と30を非表示にし（002_BD 項目26）、項目29を消す。古いメッセージが新しいビューを説明することはない。クエリが終わると、新しい適用済みの絞り込み条件と件数から項目30を作り直す	REQ-089

製造指示のデータを書き込むイベントはない。

7. 外部ID連携情報

なし — 外部IDとの連携はない。

操作と業務ルール

操作	きっかけ	業務ルール	関連要件ID
出力 API の呼び出し	項目28	有効なセッション（なければ 401）と <code>Admin</code> または <code>Operator</code> ロール（なければ 403）が必要。一覧と同じくサーバー側で強制する	REQ-088
行の選択	出力リクエスト	同じパラメーターの一覧クエリと同じ絞り込み条件を AND で組み合わせる。指定のない条件は制限しない。ページングなし	REQ-085
行の並び順	出力リクエスト	要求された <code>sort / dir</code> （既定は <code>dueDate</code> 昇順）、同順位は指示番号の昇順 — 画面と同じ	REQ-085
件数の制限	出力リクエスト	一致件数が 10,000 件を超える場合は MSG-E024 で拒否する。途中までのファイルは決して送らない	REQ-088、DEC-005
セルの書き出し	各行	表示書式 M-11～M-15、数式とみなされるテキストの無害化、RFC 4180 の引用符	REQ-086～REQ-088
読み取りのみ	すべての出力	製造指示のデータを変更せず、画面のビュー状態も変えない	REQ-085

正常・例外フロー

フロー	発生条件	システムの動作	結果の状態
正常 — 絞り込みありの出力	行が表示されており、一致が 10,000 件以下	ヘッダーと一致するすべての行を画面の順で含むファイル	ファイル保存、MSG-I009、一覧は変わらない
正常 — 絞り込みなしの出力	絞り込み条件なし、製造指示が 10,000 件以下	すべての製造指示を出力	同上
提供しない — 出力対象なし	空の状態（24）または該当なしの状態（25）	項目28を表示しない	操作できない

フロー	発生条件	システムの動作	結果の状態
例外 — 上限超過	一致が 10,000 件超（表示中の件数、またはサーバーでの件数）	リクエストを送らない、またはサーバーが拒否する。ファイルなし	項目29に MSG-E024、一覧は変わらない
例外 — 未認証	セッション切れ	401、データなし	/login ヘリダイレクト
例外 — 権限なし	Admin / Operator 以外でログイン（細工されたリクエスト）	403、データなし	MSG-E020
例外 — 不正なパラメーター	V-15 に失敗（細工されたリクエスト）	400、データなし	項目29に一覧の検証メッセージ
例外 — サーバー / ネットワークエラー	予期しない失敗、または接続の切断	ファイルは保存されない。途中までのダウンロードは破棄される	項目29に MSG-E025、ボタンは再び有効
出力中のデータ変更	一覧のクエリと出力の間に他の利用者が製造指示を編集	出力は出力時点のデータを反映する。件数が表示中の件数と異なることがある	MSG-I009 が出力件数を示す

データ設計概要

新しいエンティティ、列、インデックス、マイグレーションはないため、002_DB の改訂は不要。出力は **ProductionOrder**（指示番号、数量、納期、ステータス、備考、作成・更新・完了日時）と、その **Product**（SKU、名称、単位）、割り当てがあれば **ProductionLine**（コード、名称、使用状態）を読む。絞り込みと並べ替えは [002_DB](#) と WI-004 のインデックスで実行する。出力は **OFFSET/LIMIT** をなくし、DEC-005 で上限を設けた件数チェックを加えるだけである。備考は一覧には表示しないが、出力には含める。

外部インターフェース

なし — 本アプリケーション自身のバックエンド API のみ。ファイルは Microsoft Excel などの表計算ソフトで利用されるため、上記のファイル形式を固定している。

非機能要件

- **セキュリティ**：一覧と同じくサーバー側でロールを確認する（REQ-088）。パラメーターは一覧と同じく許可リストで 検証してバインドし（002_BD 非機能要件）、クライアントの値が SQL に入ることはない。数式インジェクション（CWE-1236）は すべてのテキストセルで無害化する。共有端末のブラウザキャッシュにファイルが残らないよう、レスポンスはキャッシュ不可（no-store）とする。出力に個人情報や秘密情報は含まれないが、一致するすべての製造指示の備考は含まれる。アクセス権は SCR-001 で各製造指示を読む場合と同じ。読み取り専用の GET のため CSRF は該当しない。002_DD-CSV で ai/checklists/security-review.md に照らして確認する。
- **アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA）**：項目28は表示テキストを持つ本物のボタン（アイコンは装飾）。アクセシブルな説明は 表示中のヒント（項目30、M-18）。処理中の状態を公開する（aria-busy /無効、「出力中…」のラベル）。項目29は成功時は polite のライブラリージョン、エラー時はアラート。フォーカスはボタンにとどまる。SP のボタンは高さ 44 px 以上。文字は 色だけに頼らない。

- **性能**：サーバーはファイル全体をメモリに作らず、行をストリームで送る。目標：ローカル Compose 環境で 10,000 行を 5 秒以内。124 件のデモデータは 1 秒を大きく下回って出力される。実装の改訂で計測する。
- **可観測性**：出力ごとに構造化ログを1件記録する（利用者、絞り込み・並べ替えパラメーター、行数、所要時間、結果）。一覧のクエリと同様にトレースする。製造指示の内容はログに記録しない。正確な名前は 002_DD-CSV で定める。
- **可用性**：プロジェクトの既定に従う。

未解決事項と関連 DD

質問	関連 DD の節	状態
範囲、列、文字コード、行数上限	—	decisions.md で回答済み（DEC-002～DEC-005）
日時を工場時刻とするかブラウザ時刻とするか	—	decisions.md で回答済み（DEC-008） — 工場時刻
行数上限の HTTP ステータスと Problem Details の <code>code</code>	002_DD-CSV API	未解決 — 002_DD-CSV で定める
MSG-I009 用の行数をブラウザがどう受け取るか（レスポンスヘッダー）	002_DD-CSV API	未解決 — 002_DD-CSV で定める
ストリーミングの方式と、途中での失敗をブラウザがどう検知するか	002_DD-CSV 処理	未解決 — 002_DD-CSV で定める