


class diagrams with descriptions

BioETL Class Diagrams with Descriptions

Сгенерировано: 2026-03-03T09:44:02+03:00

Всего диаграмм: 19

01-domain-ports — Domain Port Protocols

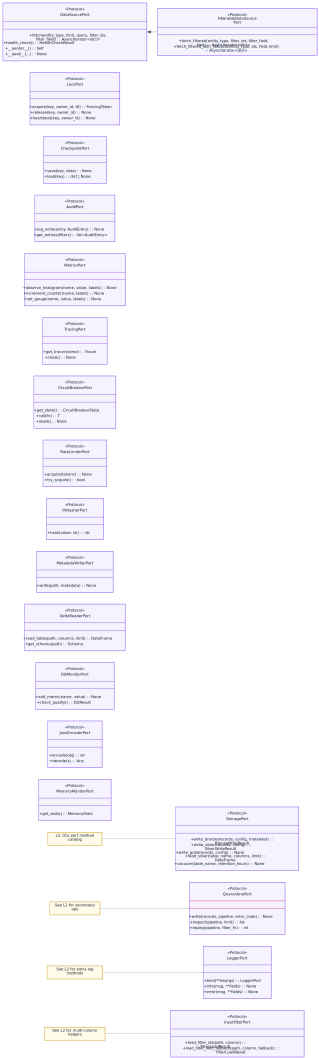

01-domain-ports

Описание

Диаграмма Domain Port Protocols показывает архитектурную модель модуля 01-domain-ports и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: All Protocol interfaces defined in domain/ports/. На схеме отражено примерно 19 классов и 1 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

01a-domain-ports-method-catalog — Domain Port Method Catalog (L2)




01a-domain-ports-method-catalog

Описание

Диаграмма «Domain Port Method Catalog (L2)» описывает модуль 01a-domain-ports-method-catalog и фиксирует ключевые классы, контракты и связи на уровне Class / Interface. Основной фокус: Detailed method surface extracted from 01-domain-ports L1 overview.

02-entities-aggregates — Entities & Aggregates

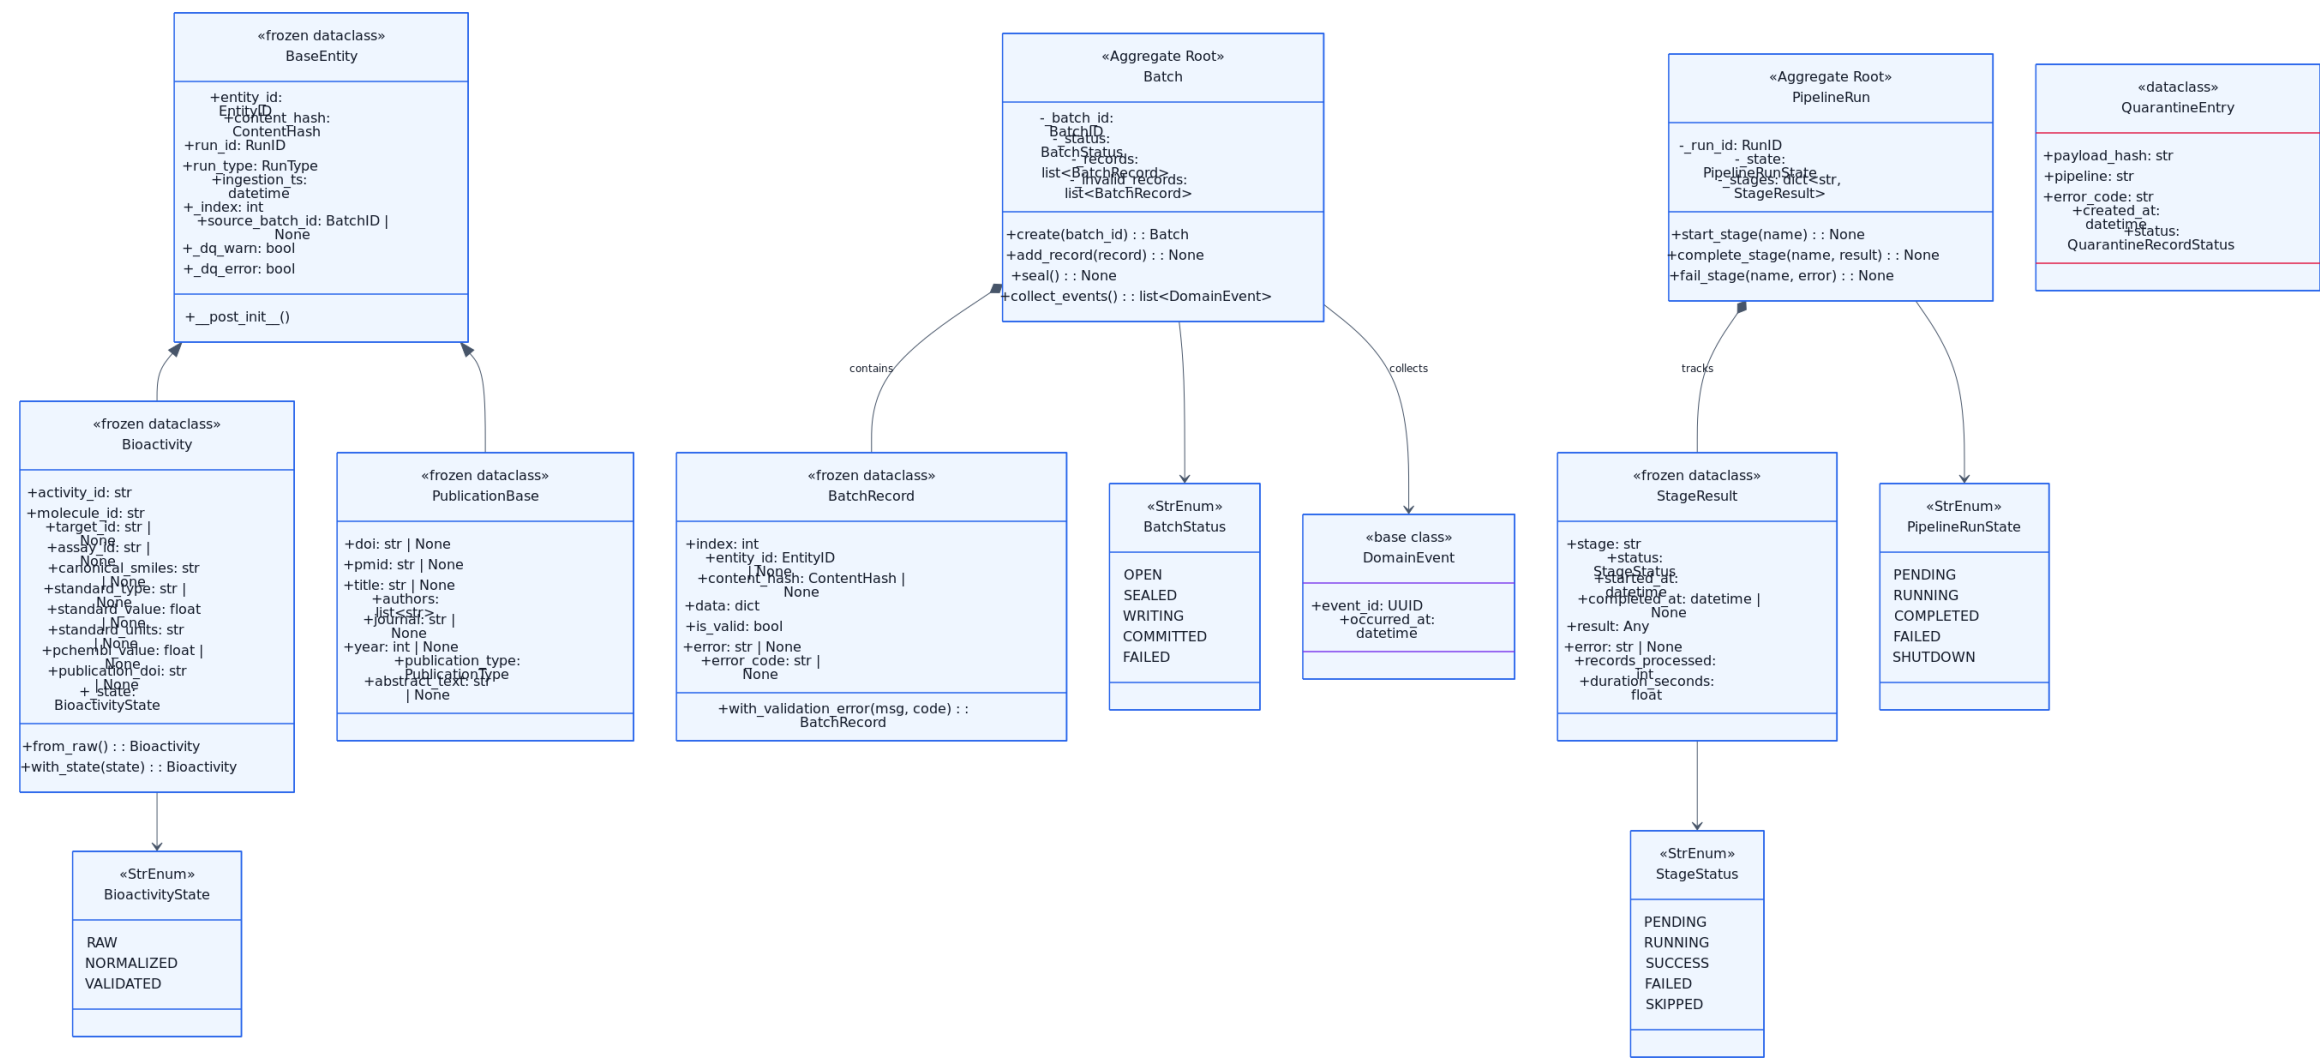


02-entities-aggregates

Описание

Диаграмма Entities & Aggregates показывает архитектурную модель модуля 02-entities-aggregates и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Domain entities, aggregate roots, and their relationships. На схеме отражено примерно 13 классов и 9 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: BaseEntity, Bioactivity, BioactivityState, PublicationBase, Batch, BatchRecord.

03-value-objects — Value Objects

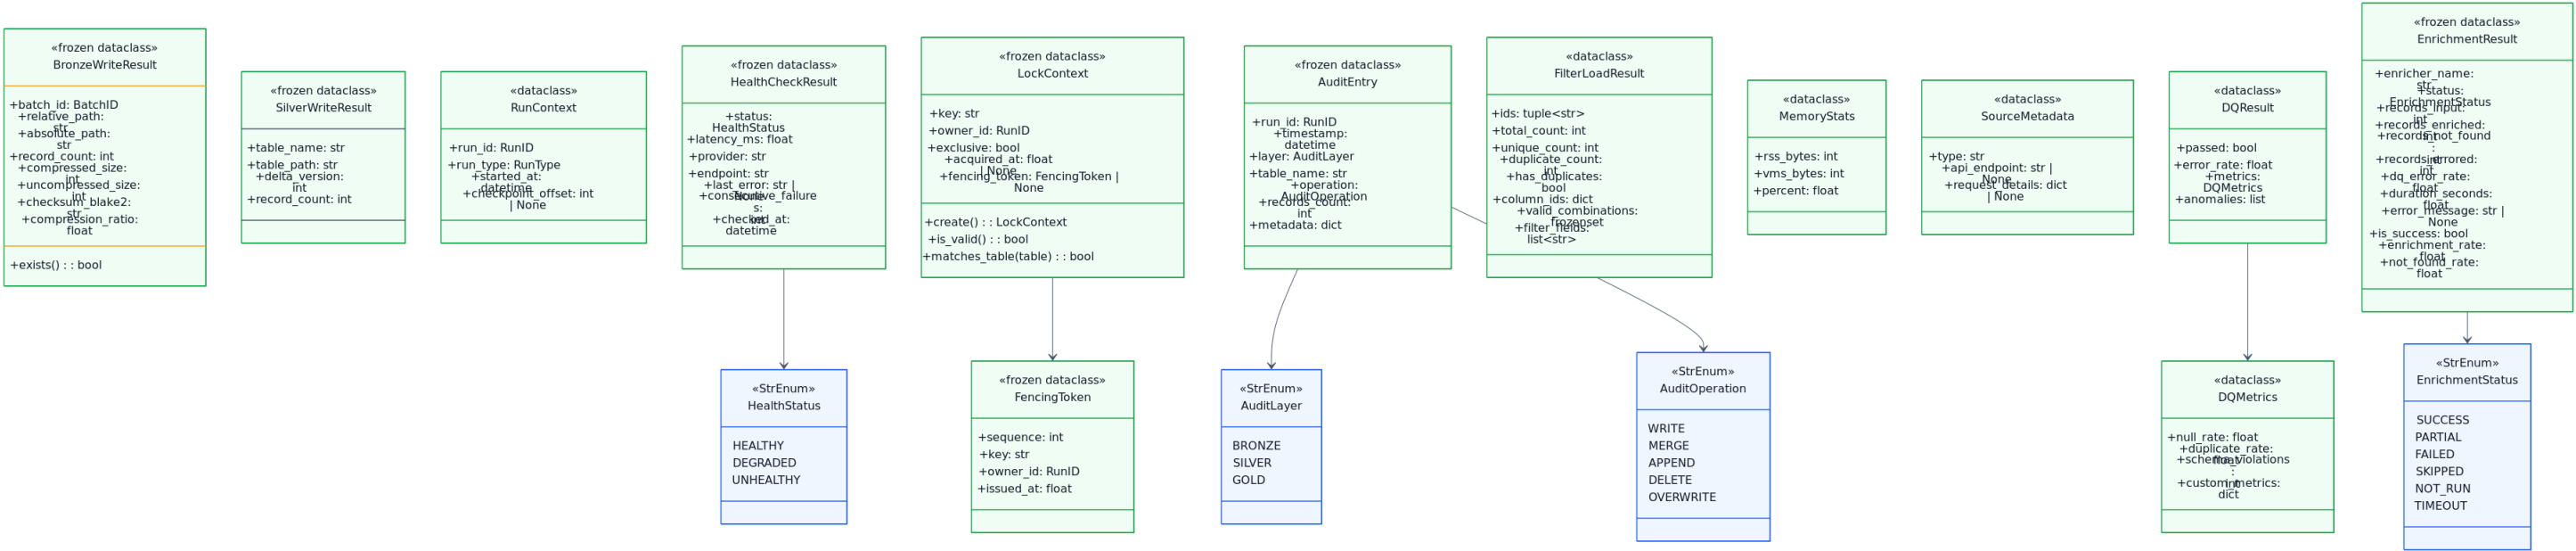


03-value-objects

Описание

Диаграмма Value Objects показывает архитектурную модель модуля 03-value-objects и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Immutable domain value objects. На схеме отражено примерно 17 классов и 6 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: BronzeWriteResult, SilverWriteResult, RunContext, HealthCheckResult, FencingToken, LockContext.

04-types-enums — Types & Enums

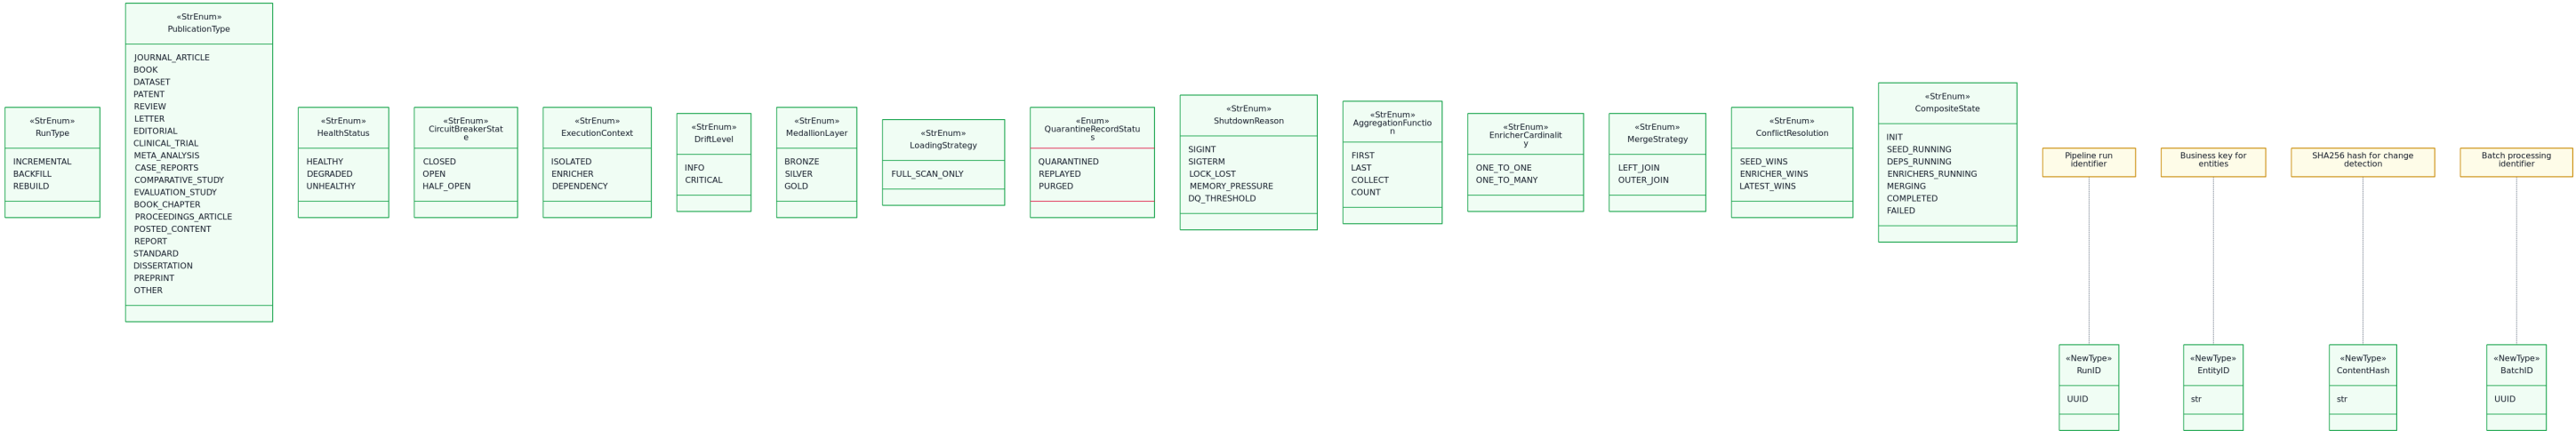


04-types-enums

Описание

Диаграмма Types & Enums показывает архитектурную модель модуля 04-types-enums и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: All type aliases, NewTypes, and enumerations. На схеме отражено примерно 19 классов и 0 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: RunID, EntityID, ContentHash, BatchID, RunType, PublicationType.

05-exceptions — Exception Hierarchy

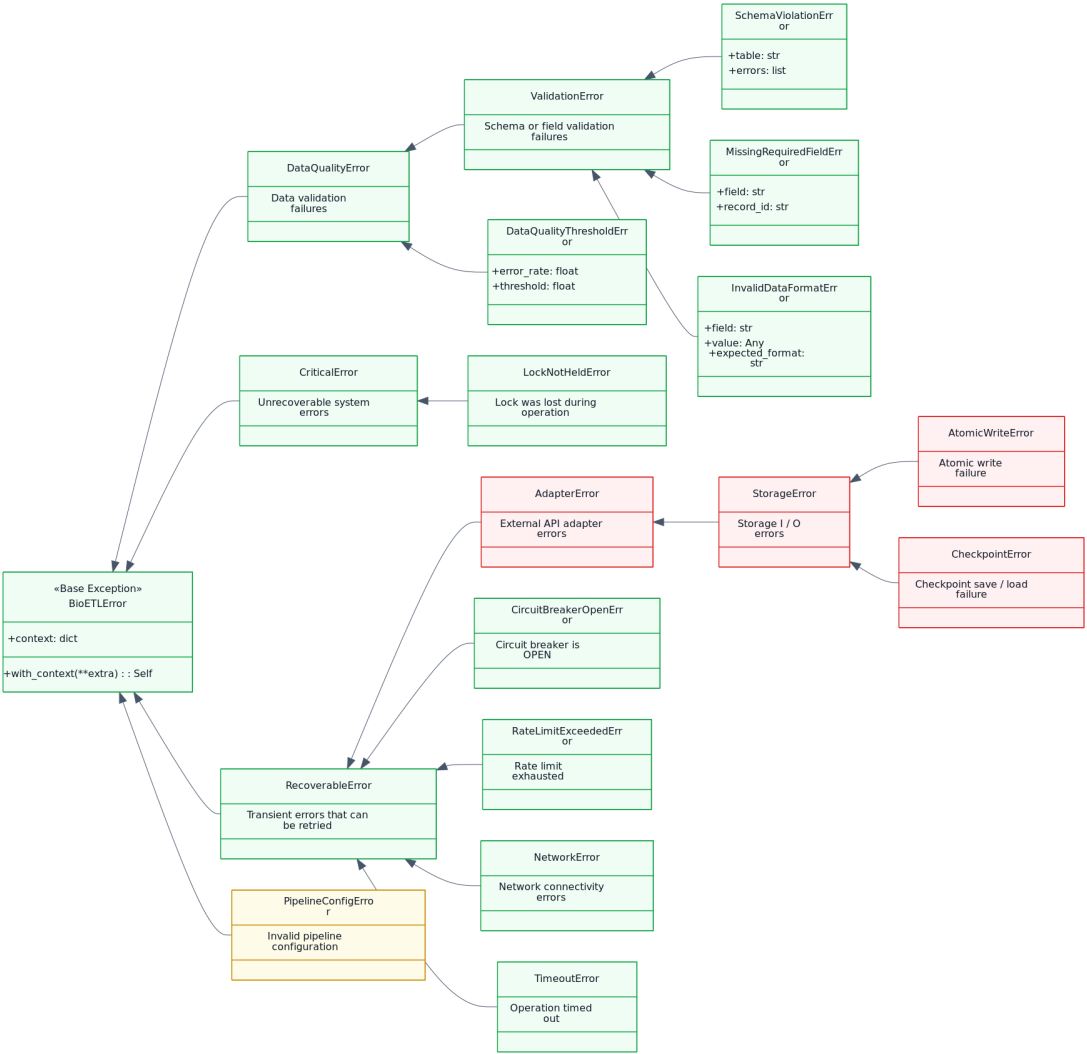


05-exceptions

Описание

Диаграмма Exception Hierarchy показывает архитектурную модель модуля 05-exceptions и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Domain exception tree. На схеме отражено примерно 19 классов и 18 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: BioETLError, CriticalError, RecoverableError, DataQualityError, ValidationError, SchemaViolationError.

06-config-classes — Configuration Classes

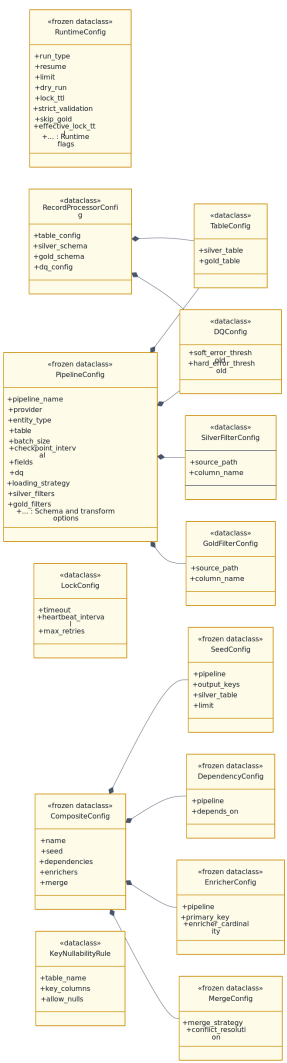


06-config-classes

Описание

Диаграмма Configuration Classes показывает архитектурную модель модуля 06-config-classes и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Domain and application configuration hierarchy. На схеме отражено примерно 14 классов и 10 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: RuntimeConfig, PipelineConfig, TableConfig, DQConfig, SilverFilterConfig, GoldFilterConfig.

07-application-core-services — Application Core Services

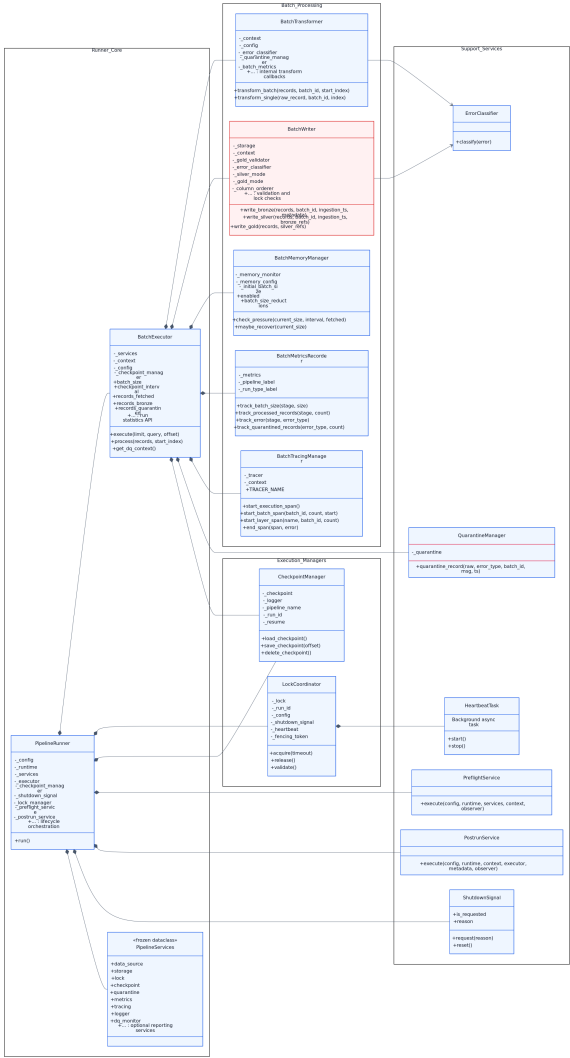

07-application-core-services

Описание

Диаграмма Application Core Services показывает архитектурную модель модуля `07-application-core-services` и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя `Class / Interface`. Основной фокус: `PipelineRunner`, `BatchExecutor`, and their composition. На схеме отражено примерно 16 классов и 17 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: `PipelineRunner`, `PipelineServices`, `BatchExecutor`, `BatchTransformer`, `BatchWriter`, `BatchMemoryManager`.

08-application-services — Application Services




08-application-services

Описание

Диаграмма Application Services показывает архитектурную модель модуля `08-application-services` и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя `Class / Interface`. Основной фокус: High-level application services. На схеме отражено примерно 19 классов и 4 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: `DataQualityService`, `DQReportService`, `MedallionLifecycleService`, `VacuumService`, `PipelineObserver`, `LifecyclePhase`.

08a-application-services-operation-catalog — Application Service Operation Catalog (L2)

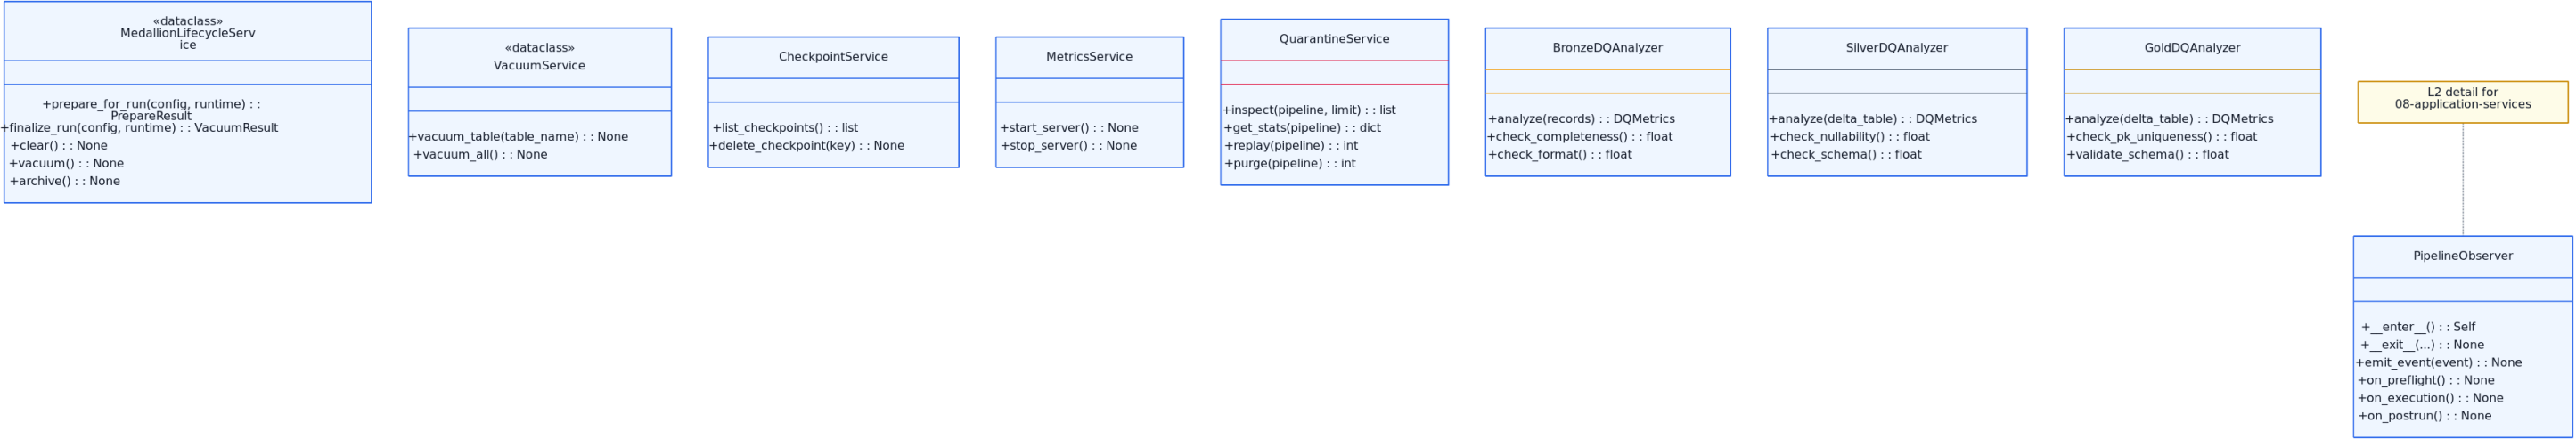


08a-application-services-operation-catalog

Описание

Диаграмма «Application Service Operation Catalog (L2)» описывает модуль 08a-application-services-operation-catalog и фиксирует ключевые классы, контракты и связи на уровне Class / Interface. Основной фокус: Detailed operational methods extracted from 08-application-services L1 overview.

10-adapters — Infrastructure Adapters

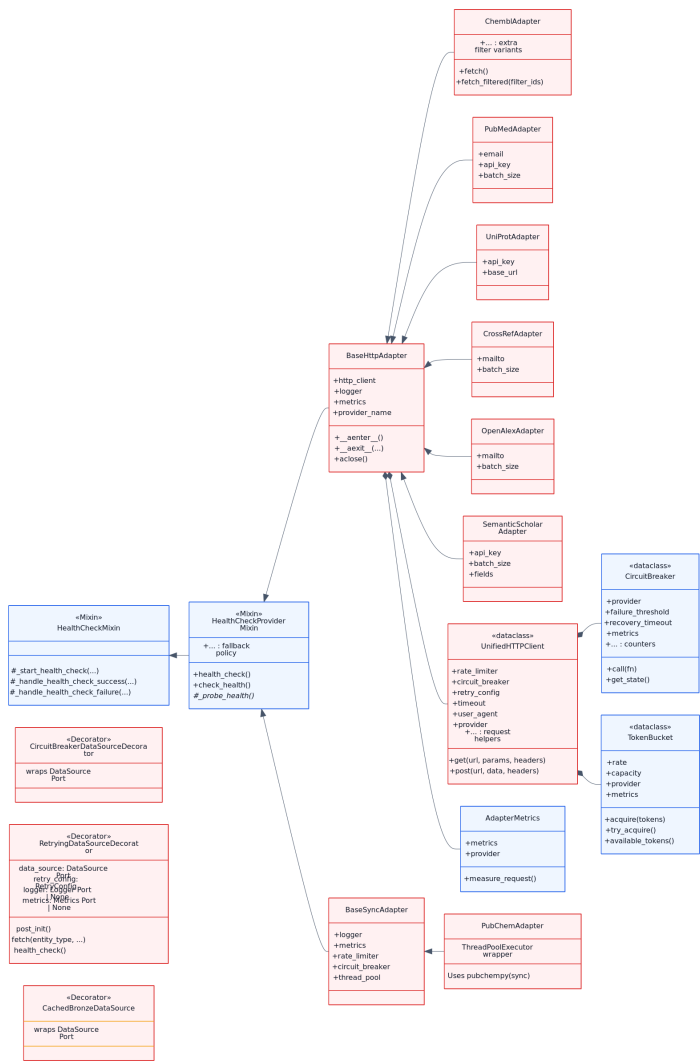


10-adapters

Описание

Диаграмма Infrastructure Adapters показывает архитектурную модель модуля 10-adapters и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: HTTP adapter class hierarchy with mixins. На схеме отражено примерно 18 классов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: HealthCheckMixin, HealthCheckProviderMixin, BaseHttpAdapter, BaseSyncAdapter, UnifiedHTTPClient, ChEMBLAdapter.

11-storage — Storage Components

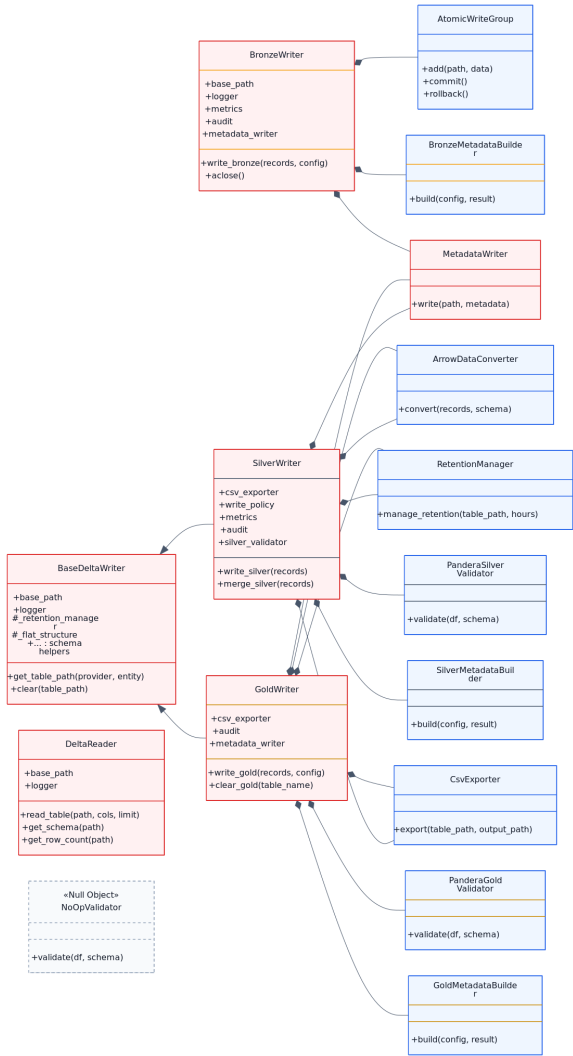


11-storage

Описание

Диаграмма Storage Components показывает архитектурную модель модуля 11-storage и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Bronze/Silver/Gold writers and supporting classes. На схеме отражено примерно 16 классов и 17 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: BaseDeltaWriter, BronzeWriter, SilverWriter, GoldWriter, DeltaReader, ArrowDataConverter.

12-composite-pipeline — Composite Pipeline Components

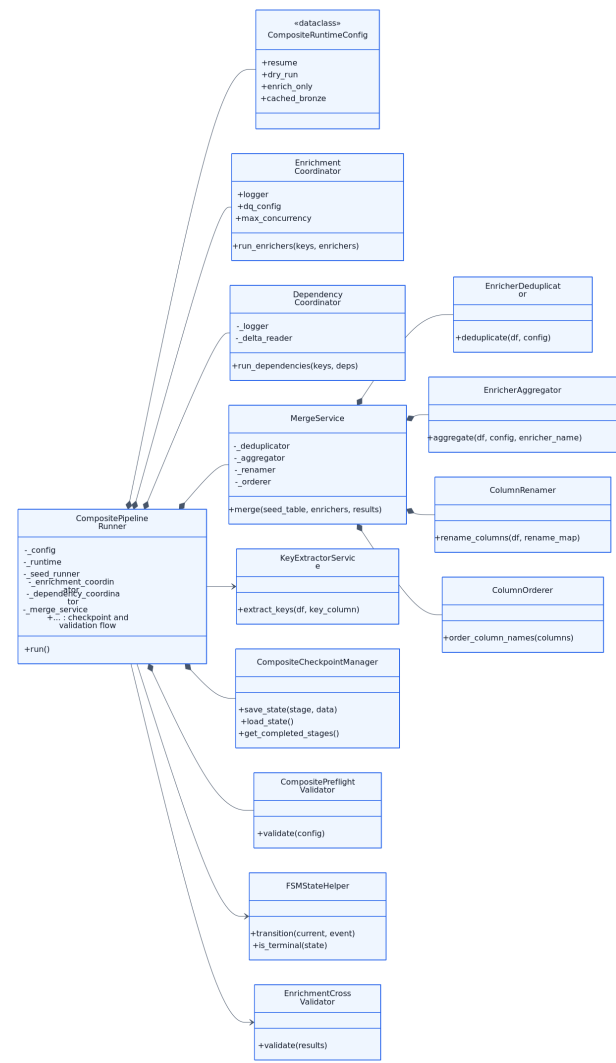

12-composite-pipeline

Описание

Диаграмма Composite Pipeline Components показывает архитектурную модель модуля 12-composite-pipeline и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Runner, coordinators, merge service, and FSM. На схеме отражено примерно 14 классов и 13 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: CompositePipelineRunner, CompositeRuntimeConfig, EnrichmentCoordinator, DependencyCoordinator, MergeService, EnricherAggregator.

13-domain-services — Domain Services




13-domain-services

Описание

Диаграмма Domain Services показывает архитектурную модель модуля 13-domain-services и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Pure domain services without I/O. На схеме отражено примерно 10 классов и 0 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: IdentityService, NormalizationService, DataNormalizationService, AuthorNormalizationService, ActivityAggregator, UnitConverter.

14-observability — Observability Components

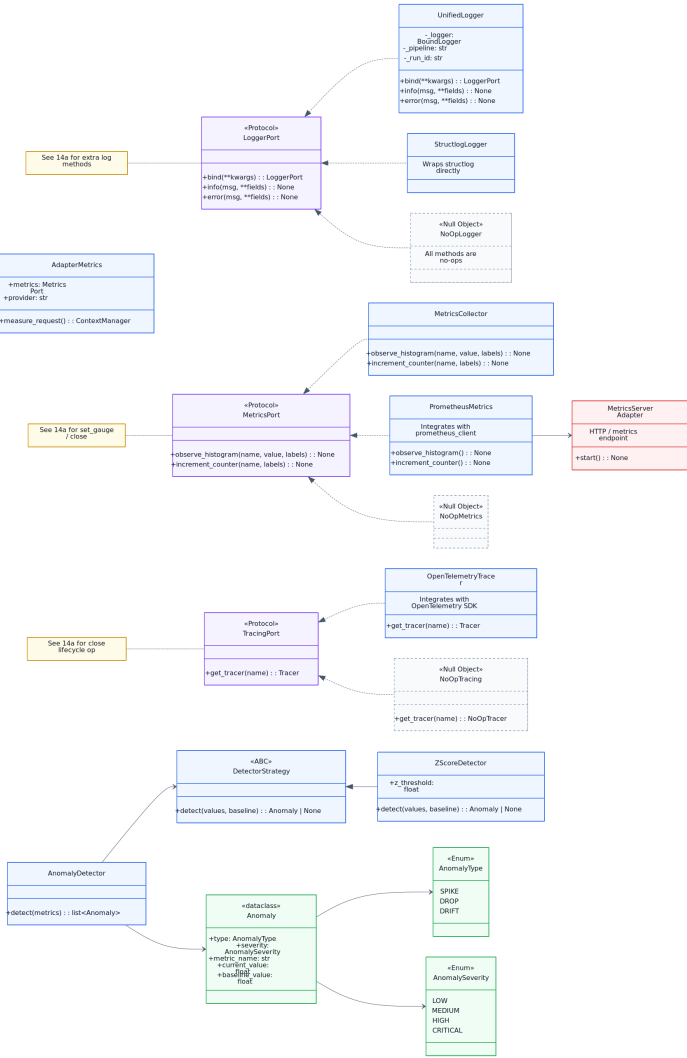


14-observability

Описание

Диаграмма Observability Components показывает архитектурную модель модуля 14-observability и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Logging, metrics, tracing implementations. На схеме отражено примерно 19 классов и 6 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: LoggerPort, UnifiedLogger, StructlogLogger, NoOpLogger, MetricsPort, MetricsCollector.

14a-observability-method-catalog — Observability Method Catalog (L2)

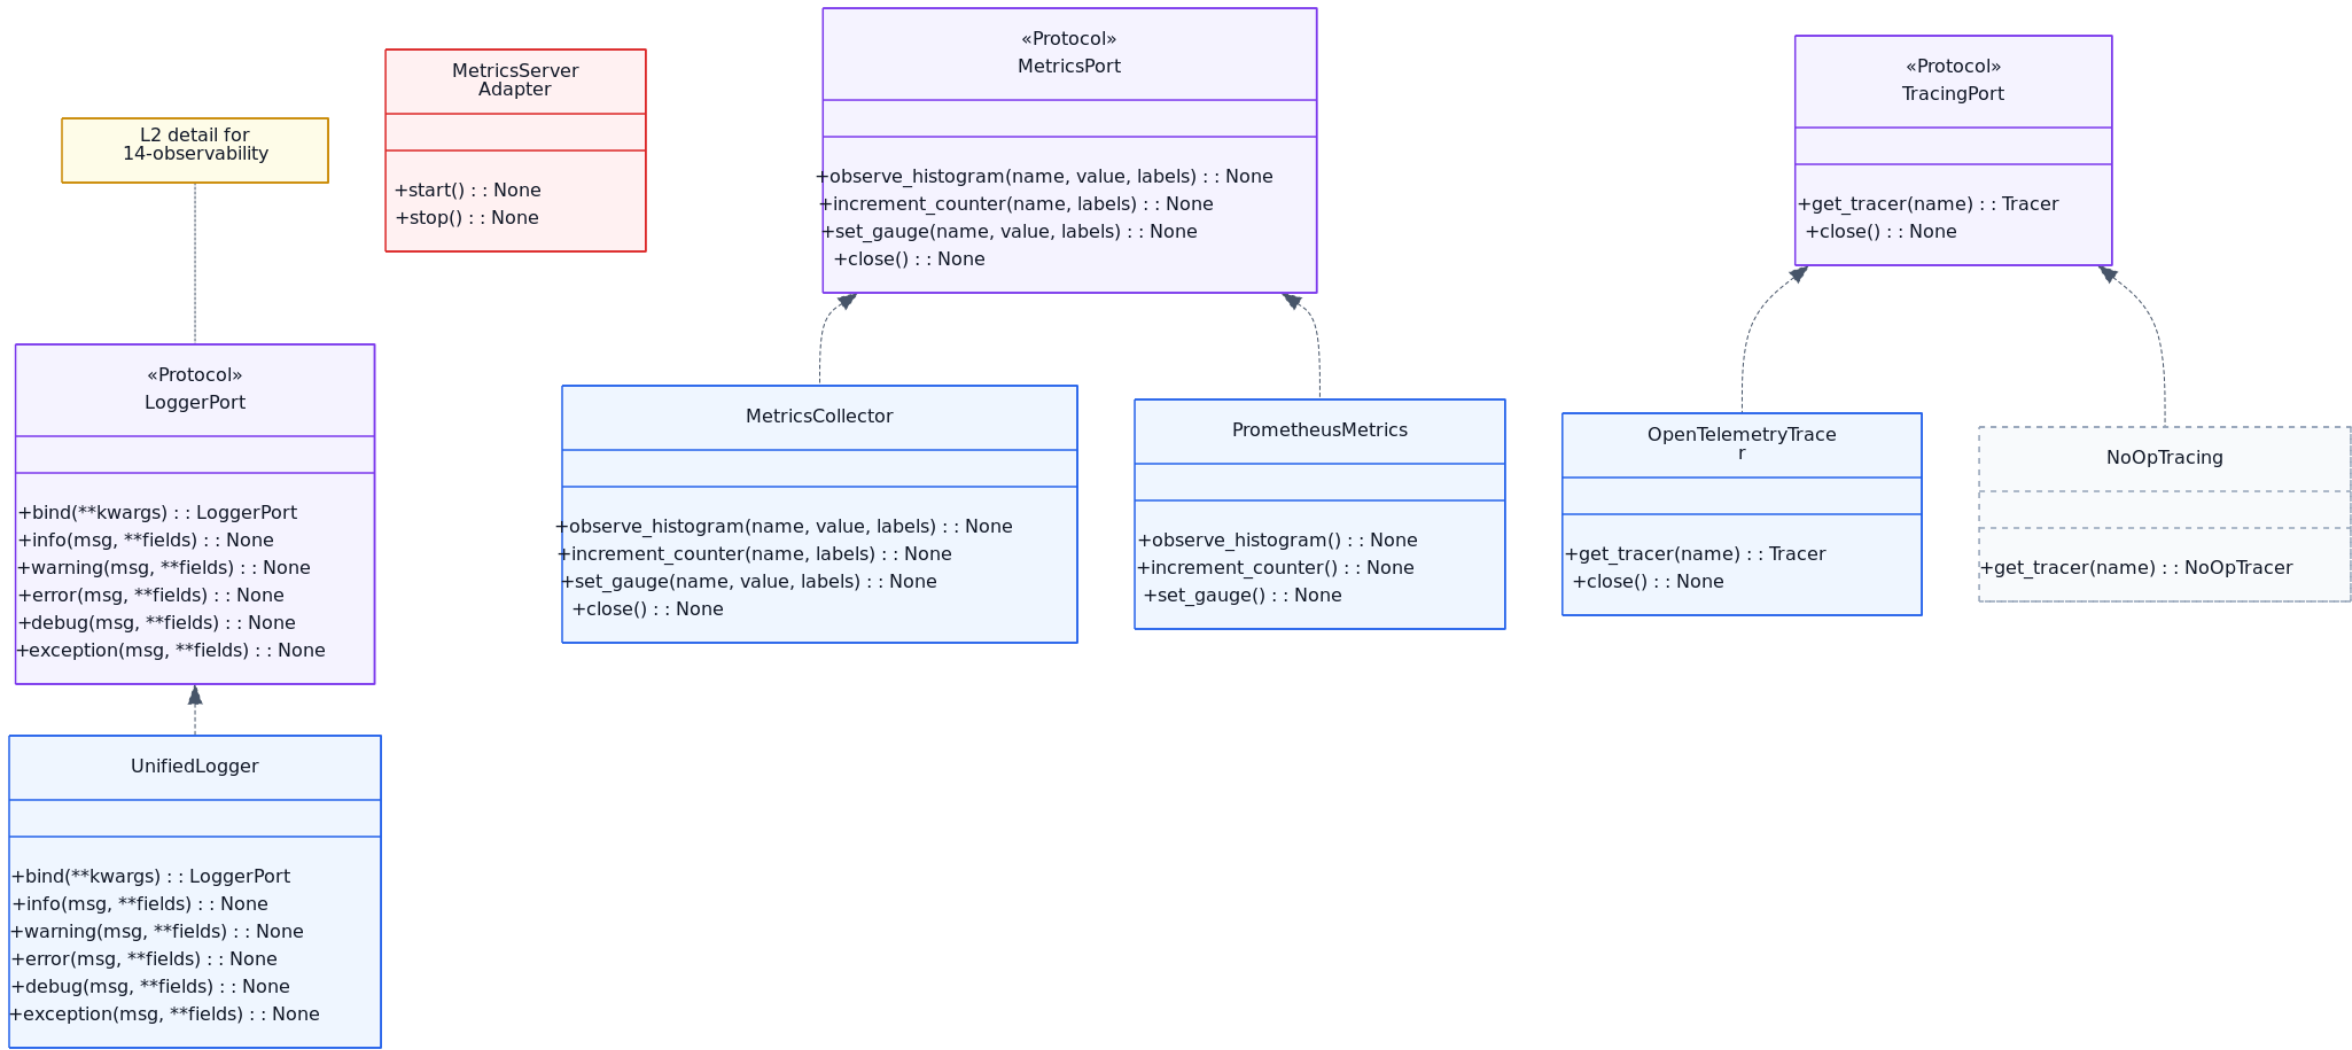


14a-observability-method-catalog

Описание

Диаграмма «Observability Method Catalog (L2)» описывает модуль 14a-observability-method-catalog и фиксирует ключевые классы, контракты и связи на уровне Class / Interface. Основной фокус: Detailed method surface extracted from 14-observability L1 overview.

15-extractors — Field Extractors

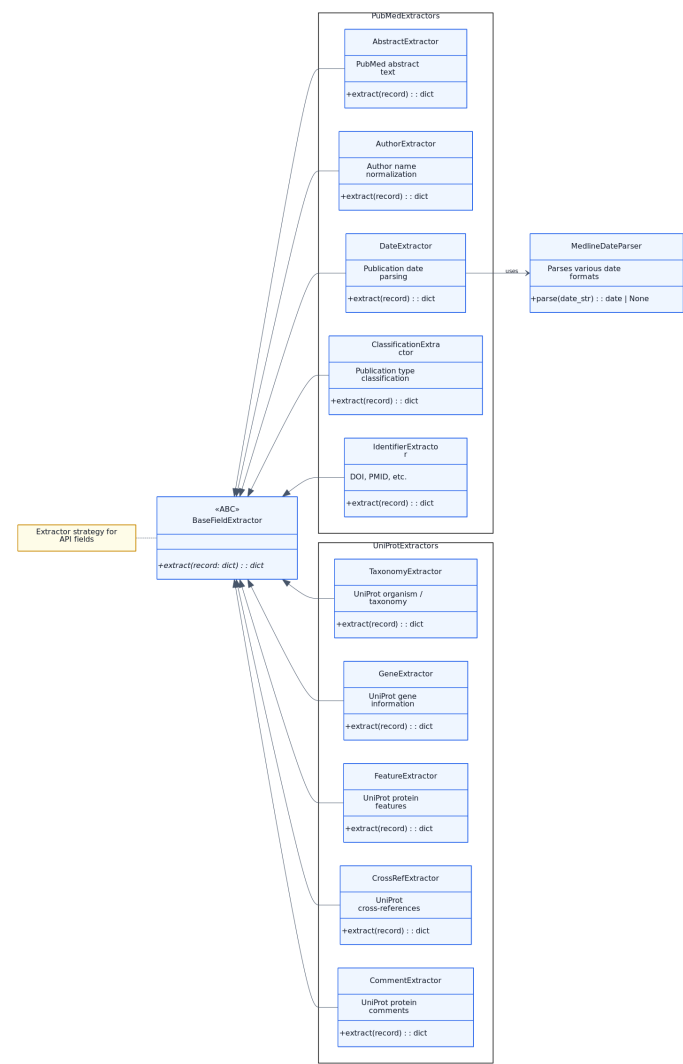


15-extractors

Описание

Диаграмма Field Extractors показывает архитектурную модель модуля 15-extractors и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Extractor pattern used in transformers. На схеме отражено примерно 12 классов и 11 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: BaseFieldExtractor, AbstractExtractor, AuthorExtractor, DateExtractor, ClassificationExtractor, IdentifierExtractor.

16-factories-bootstrap — Factories & Bootstrap

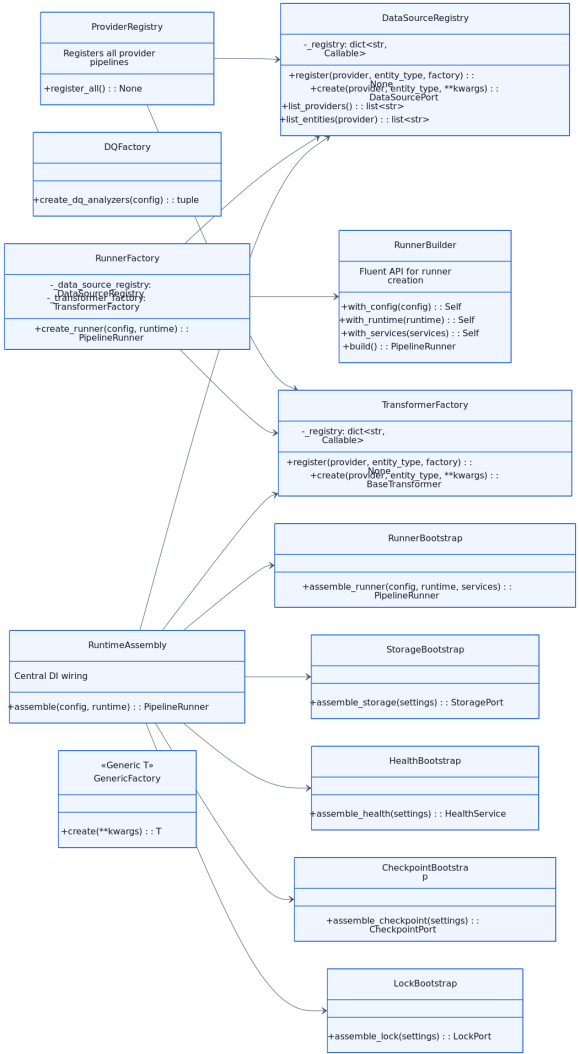

16-factories-bootstrap

Описание

Диаграмма Factories & Bootstrap показывает архитектурную модель модуля 16-factories-bootstrap и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя Class / Interface. Основной фокус: Composition layer factories and DI assembly. На схеме отражено примерно 13 классов и 12 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые элементы для быстрого чтения: DataSourceRegistry, TransformerFactory, RunnerFactory, DQFactory, RuntimeAssembly, RunnerBootstrap.