

BioETL Views Diagrams Bundle

- Generated: 2026-03-23T10:52:06
- Diagram count: 162

Table of Contents

- [00-legend — 00 Legend](#)
- [01-full-system-component — Full System Component Diagram](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [01-high-level — High-Level System Architecture](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [02-medallion — Medallion Architecture Layers](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [03-medallion-data-flow — 03 Medallion Data Flow](#) — 2 views: full, overview
- [04-domain-layer-class-diagram — Domain Layer Class Diagram](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [05-layers-interaction — Layer Interaction — Hexagonal Architecture](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [05-pipeline-lifecycle-states — Pipeline Lifecycle State Machine](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [06-application-layer-class-diagram — Application Layer Class Diagram](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [07-circuit-breaker-states — Circuit Breaker State Machine](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [08-complete-etl-workflow — Complete ETL Workflow \(6 Phases\)](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [08-domain-ddd — Domain Layer — DDD Components](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [10-infrastructure-layer-class-diagram — Infrastructure Layer Class Diagram](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [12-local-deployment-architecture — Local Deployment Architecture](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [13-port-protocol-contracts — 13 Port Protocol Contracts](#) — 2 views: full, overview
- [14-provider-health-states — Provider Health State Machine](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [15-dq-check-workflow — Data Quality Check Workflow](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [16-transformer-hierarchy — 16 Transformer Hierarchy](#) — 2 views: full, overview
- [21-activity-entity-data-flow — Activity Entity Data Flow \(Extract → Transform → Load\)](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [26-hexagonal-ports-adapters — Hexagonal Architecture — Ports and Adapters Overview](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [28-composition-root-di-graph — Composition Root Wiring — Full DI Graph](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [29-composite-pipeline-workflow — Composite Pipeline Full Workflow — Seed to Gold \(ADR-026\)](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [30-port-adapter-mapping — Port-to-Adapter Mapping Table Diagram](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [31-pipeline-run-lifecycle — Pipeline Run Lifecycle — From Config to Completion](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [32-single-record-journey — Record Processing Pipeline — Single Record Journey](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [33-cli-run-interaction — CLI Run Command → PipelineRunner Full Interaction](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [34-batch-processing-flow — Batch Processing Flow — Extract to Write](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [35-bootstrap-sequence — Composition Layer Bootstrap Sequence](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [36-architecture-principles-mindmap — Architecture Principles Mind Map](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [39-medallion-invariants — Medallion Architecture Invariants \(ARCH-007\)](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [41-error-classification-tree — Error Classification Decision Tree — Full Logic](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [44-cross-provider-enrichment — Cross-Provider Data Enrichment Flow — Publication](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [46-yaml-config-resolution — YAML Configuration Resolution Chain](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [48-composite-phase-lifecycle — Composite Pipeline Phase Lifecycle \(FSM\)](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview
- [50-exception-hierarchy — Exception Hierarchy — Full Tree](#) — 5 views: data-flow, domain-focus, full, infrastructure-mapping, overview




00-legend

Описание

Диаграмма «00 Legend» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Legend. Родительская диаграмма: (root). Схема имеет плотность порядка 43 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы:  Legend, Link Types. Показательные узлы для быстрого чтения: Main data flow: solid, 4px, Dependency/DI: dashed, 2px, Observability: gray, 1px, Error/Quarantine: red dashed, 2px, Codes used in diagrams, K01 = Transform & normalize.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Legend

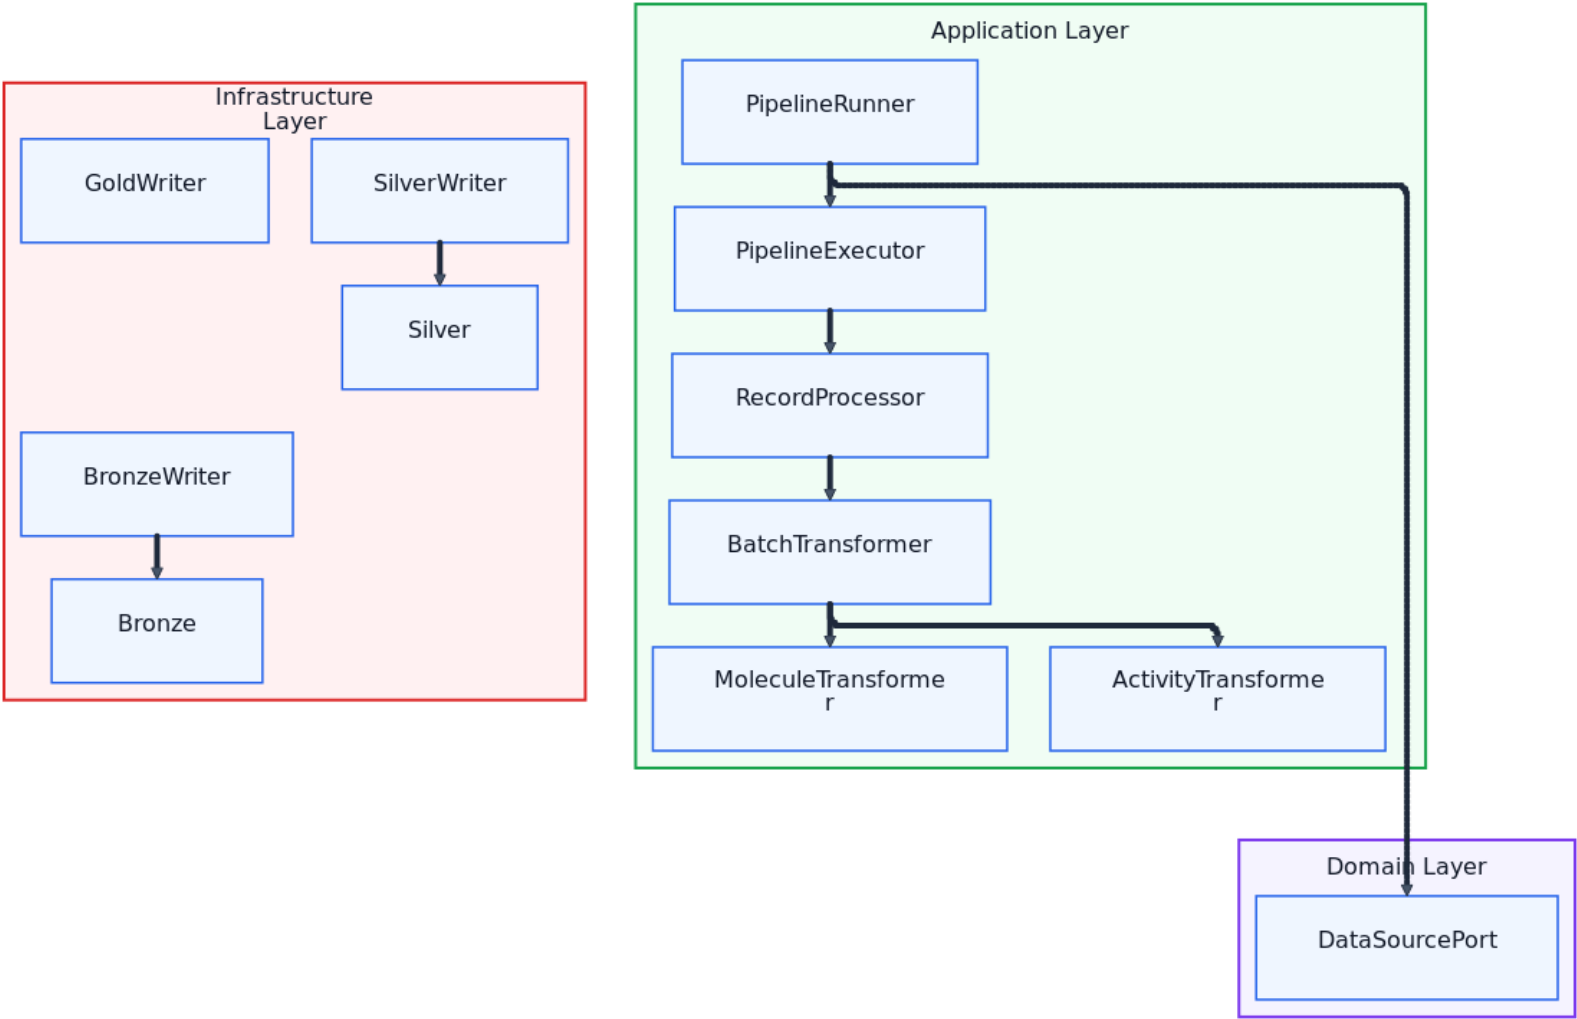


01-full-system-component-dataflow

Описание

Диаграмма «01 Full System Component» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, PipelineRunner, BatchTransformer, PipelineExecutor, RecordProcessor, ActivityTransformer.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

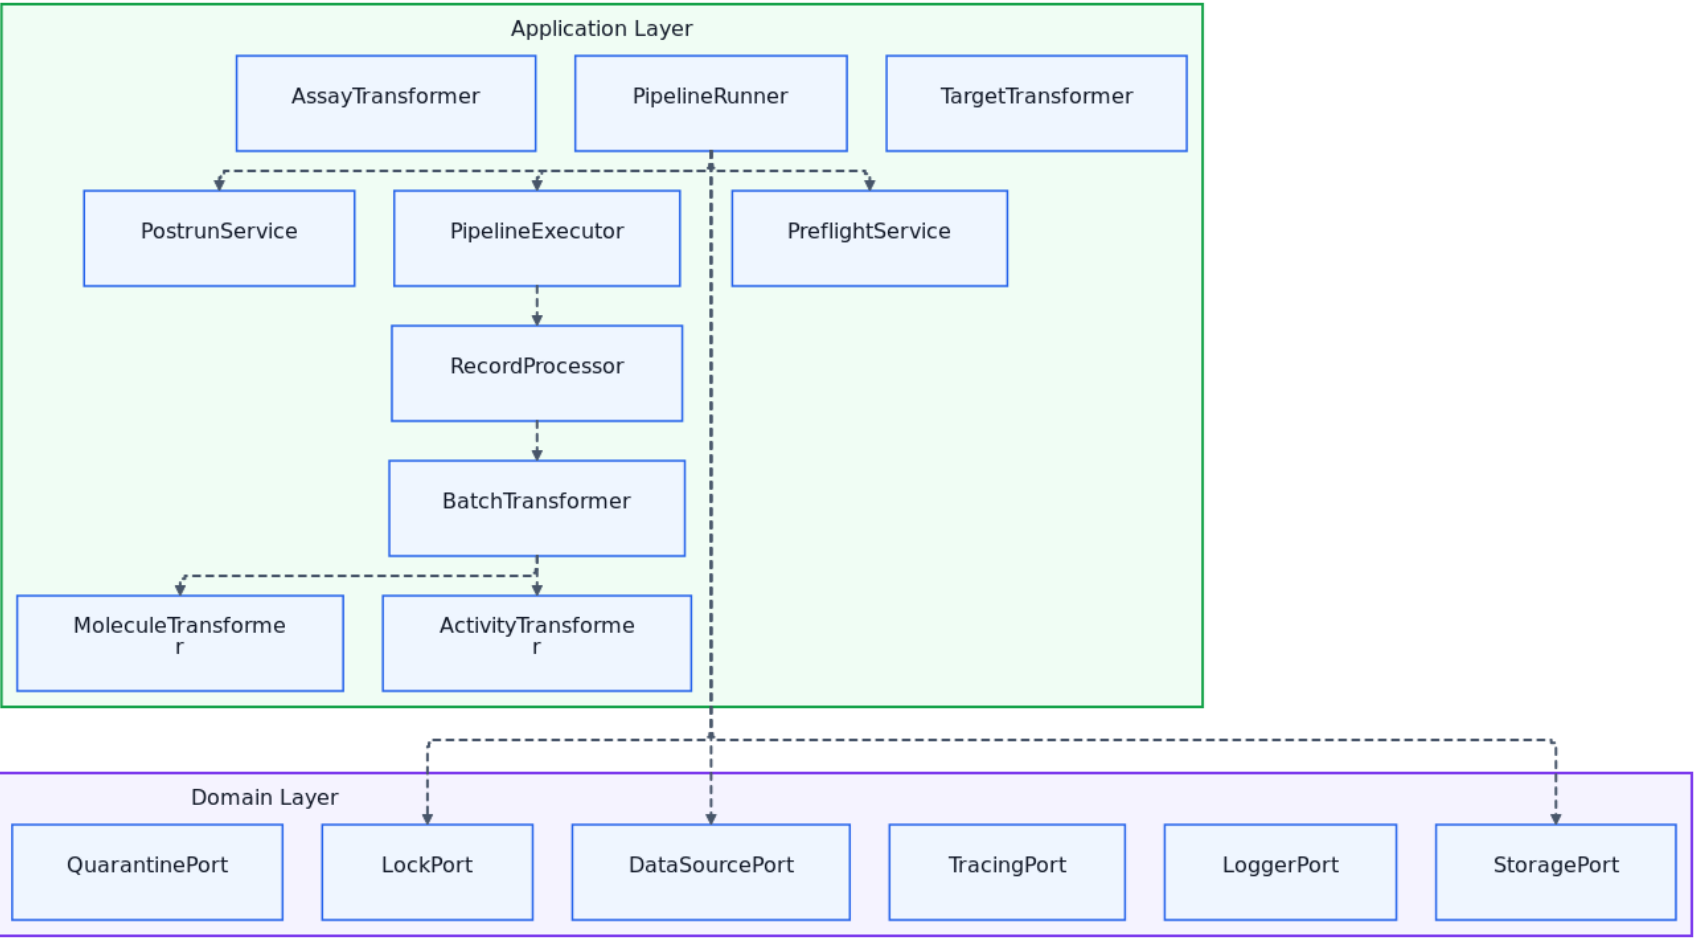


01-full-system-component-domain

Описание

Диаграмма «01 Full System Component» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort, MetricsPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

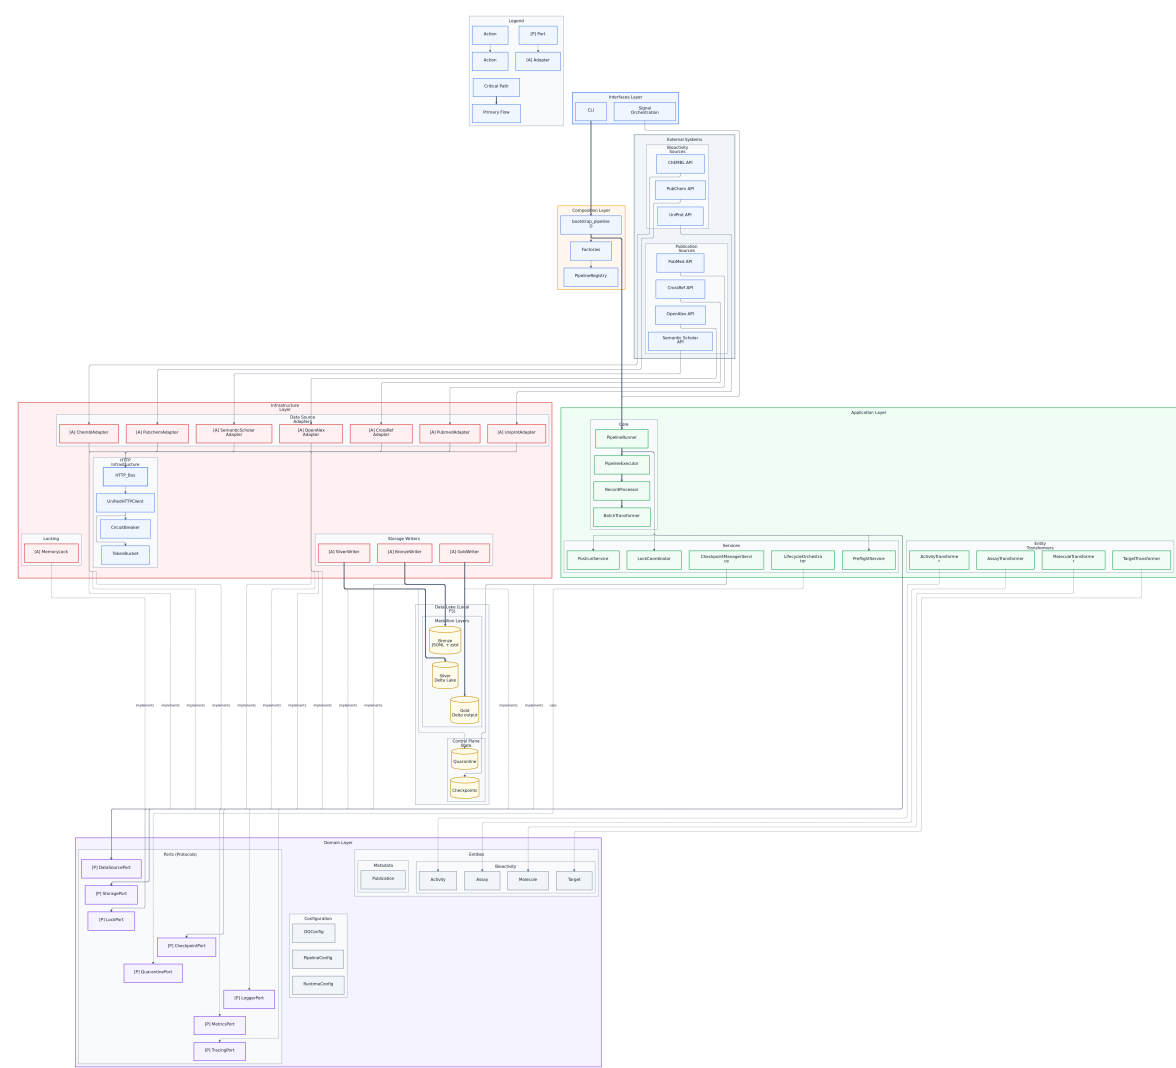


01-full-system-component-full

Описание

Диаграмма «Full System Component Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture), §1.2 (Ports & Adapters). Схема имеет плотность порядка 64 узлов и 78 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Systems, Bioactivity Sources, Publication Sources, Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API, OpenAlex API. Связанный ADR: ADR-040.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-27
- Представление: Full
- ADR: ADR-040

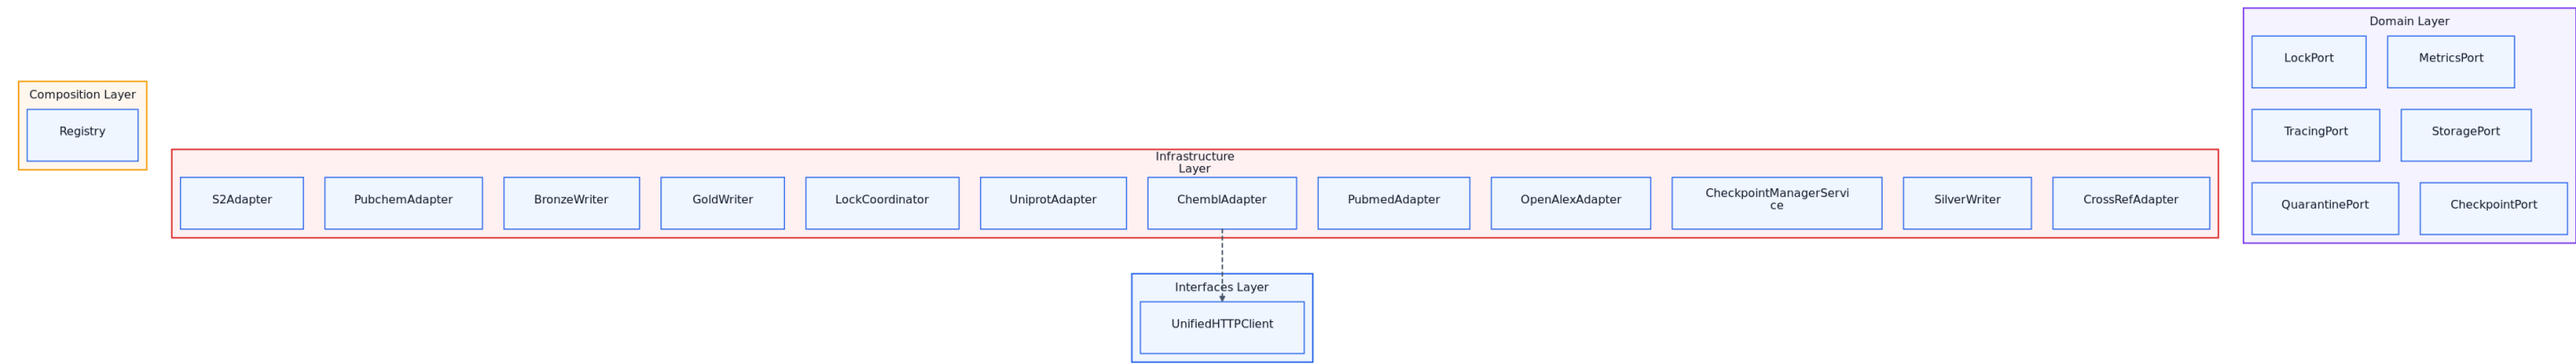


01-full-system-component-infra

Описание

Диаграмма «01 Full System Component» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 1 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaced Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort, MetricsPort, TracingPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

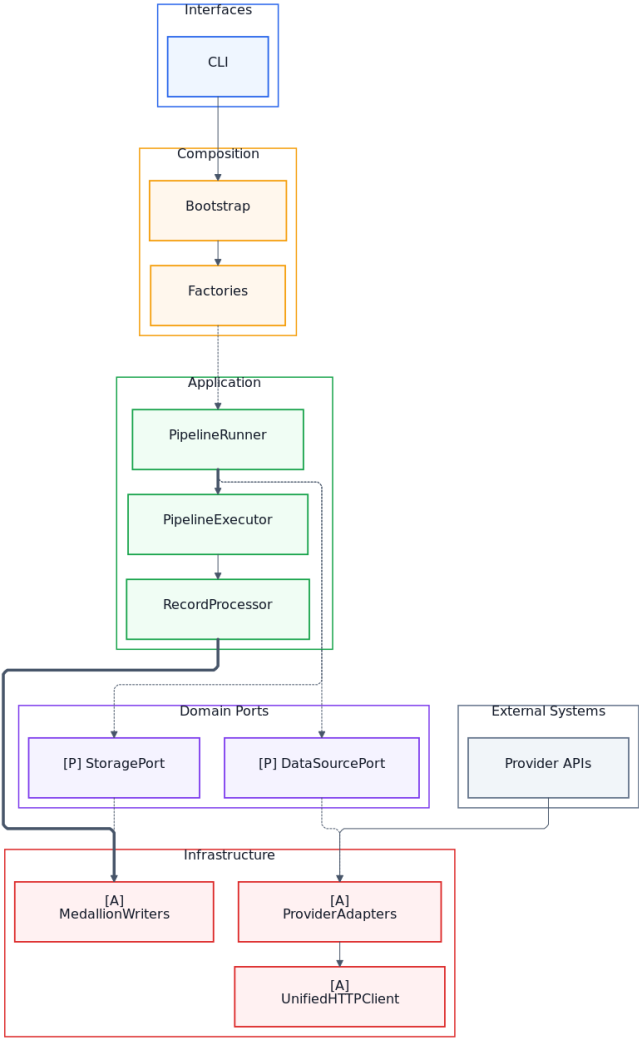


01-full-system-component-overview

Описание

Диаграмма «01 Full System Component» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 01-full-system-component-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Systems, Interfaces, Composition, Application, Domain Ports, Infrastructure. Показательные узлы для быстрого чтения: Provider APIs, CLI, Bootstrap, Factories, PipelineRunner, PipelineExecutor.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

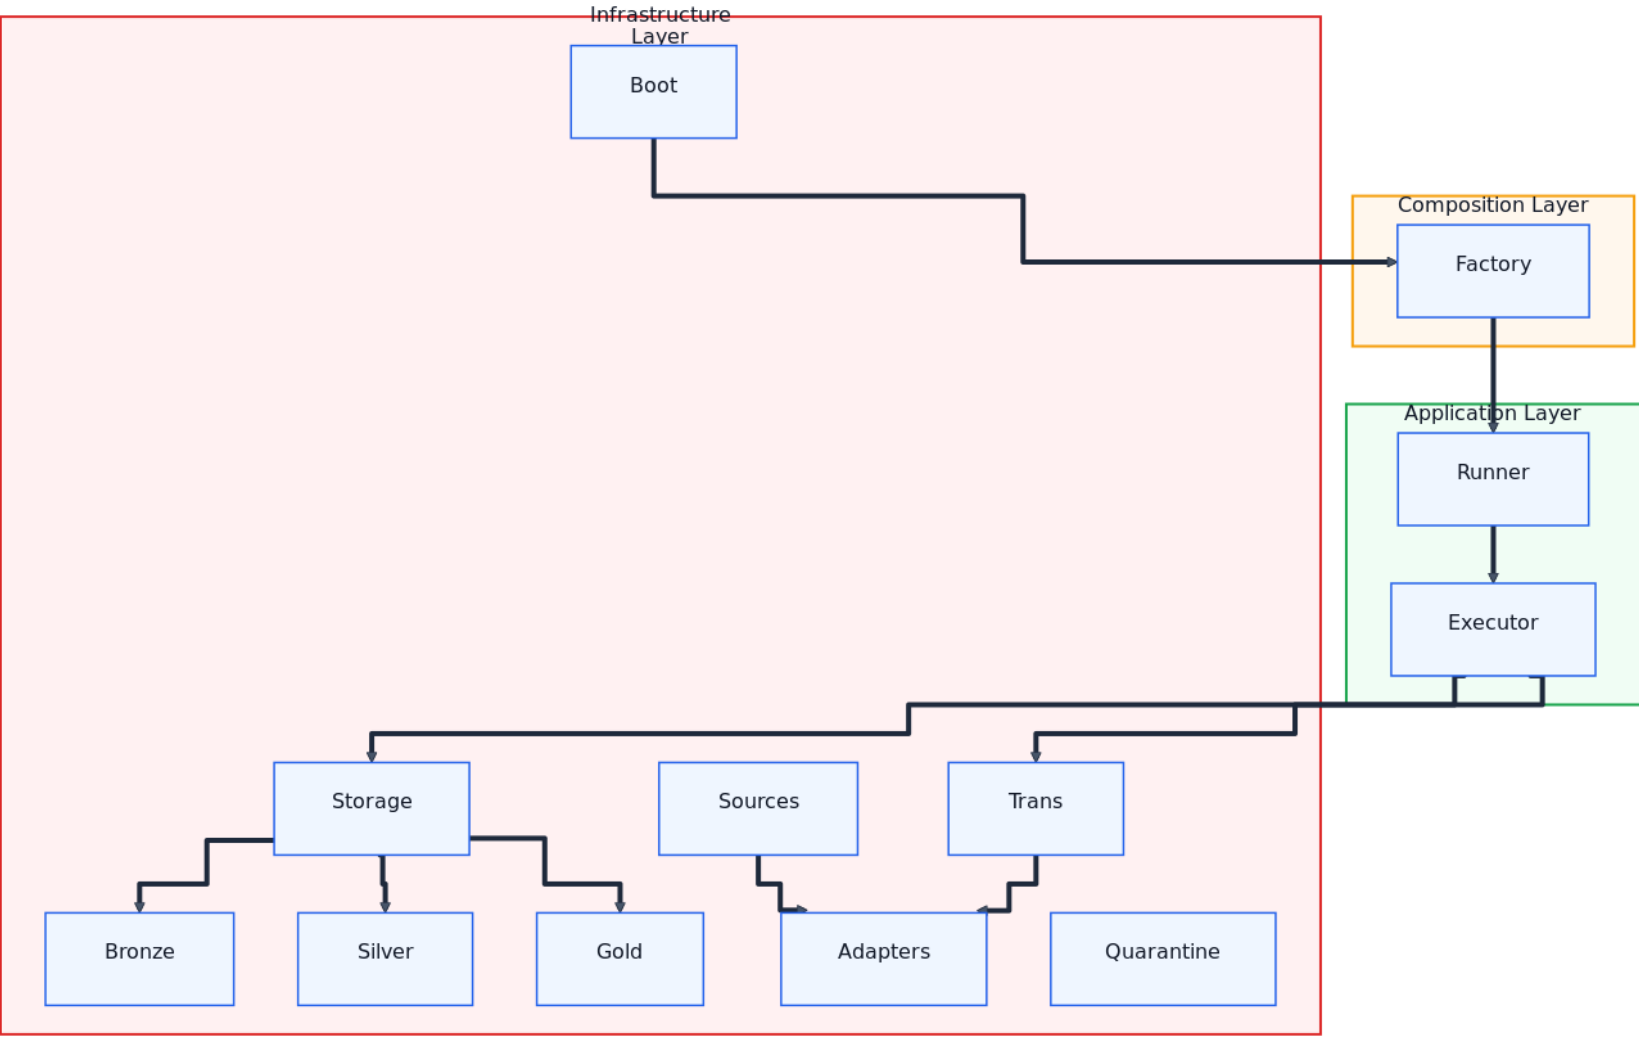


01-high-level-dataflow

Описание

Диаграмма «01 High Level» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Executor, Runner, Bronze, Silver, Gold, Sources.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

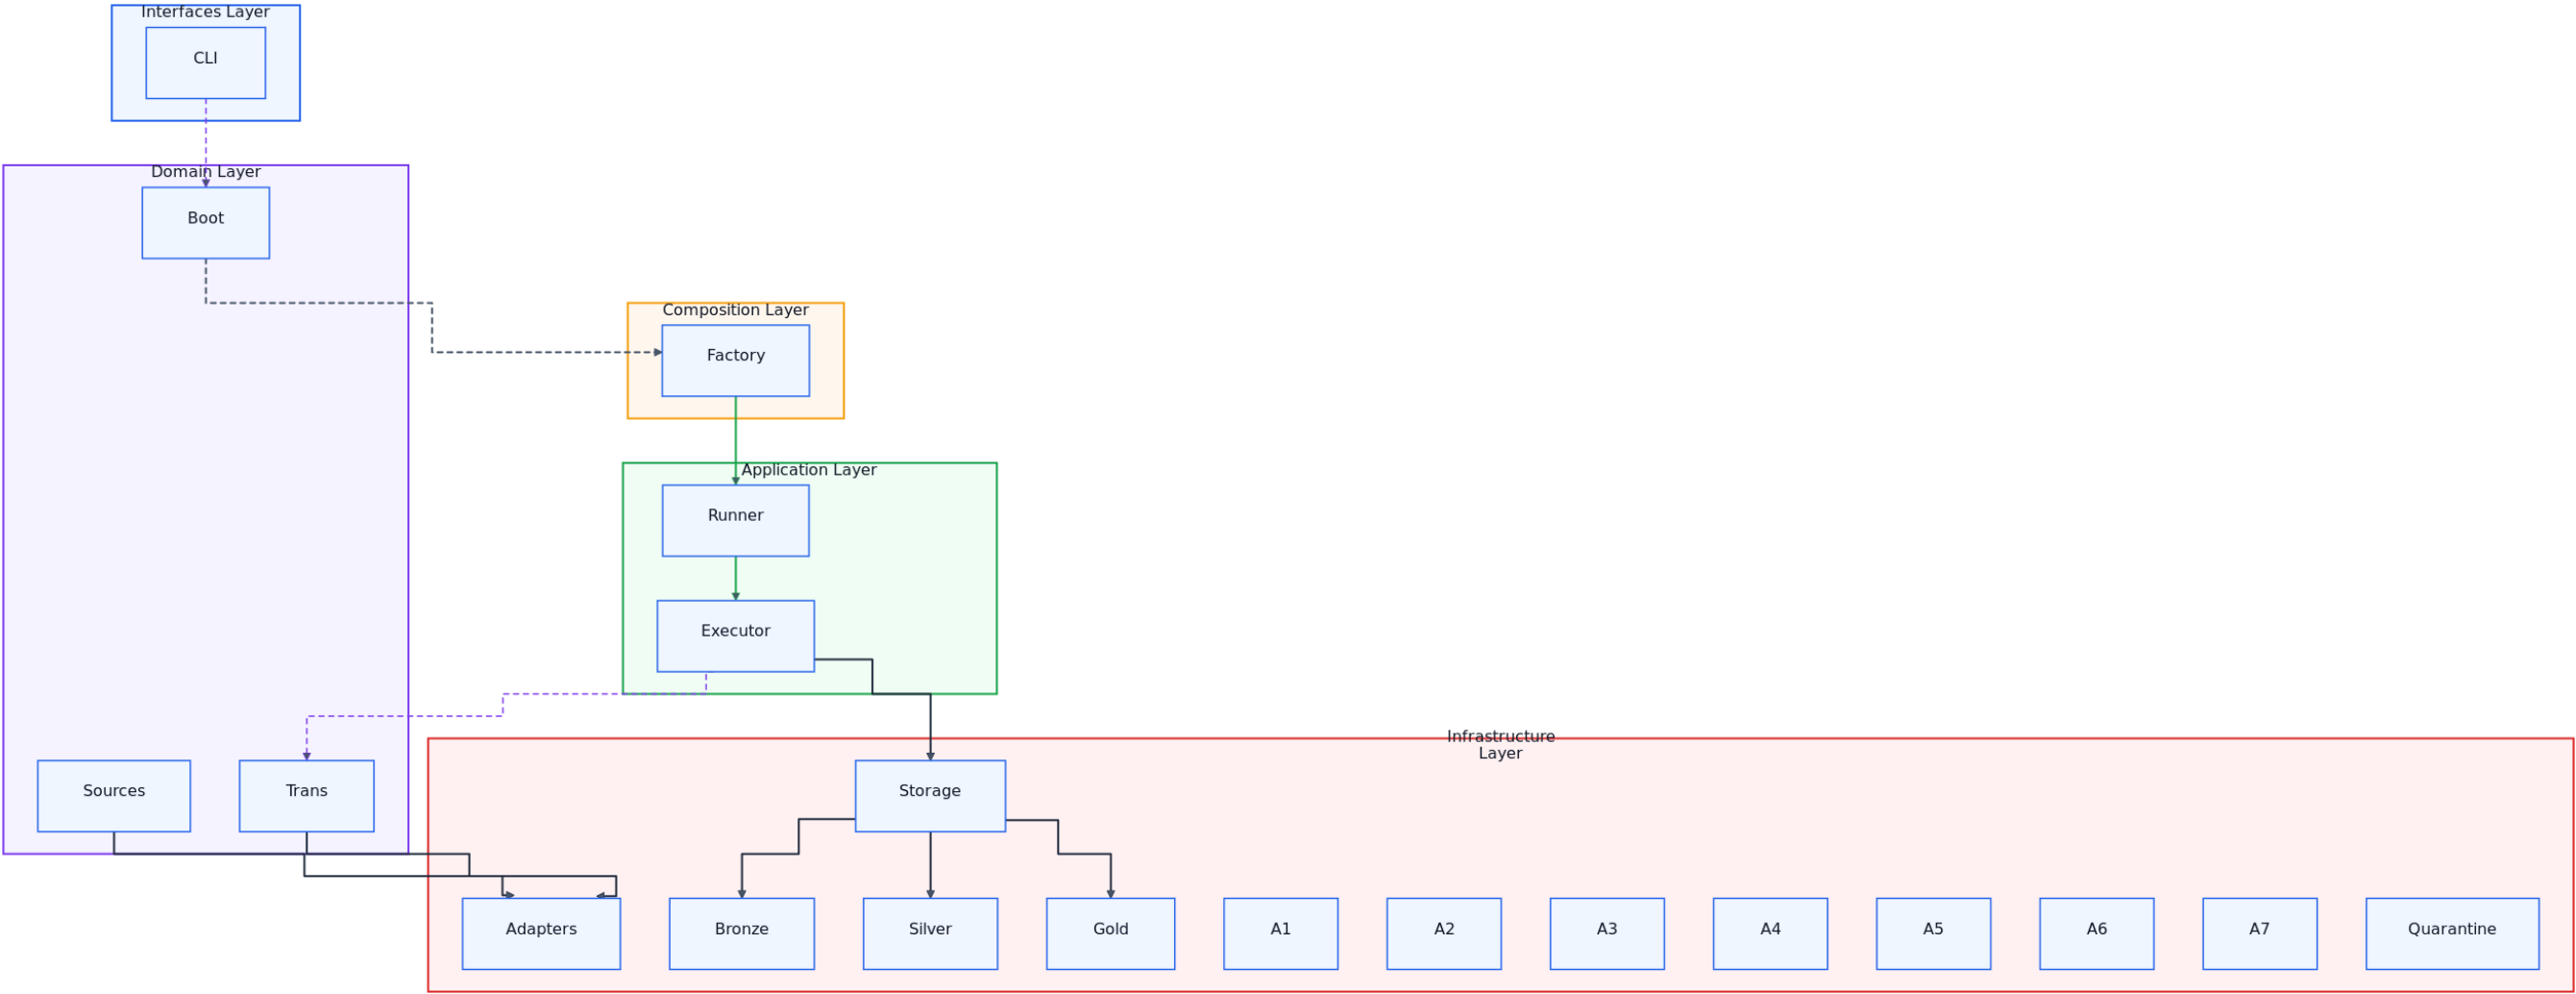


01-high-level-domain

Описание

Диаграмма «01 High Level» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Boot, Trans, Sources, Runner, Executor, Adapters.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

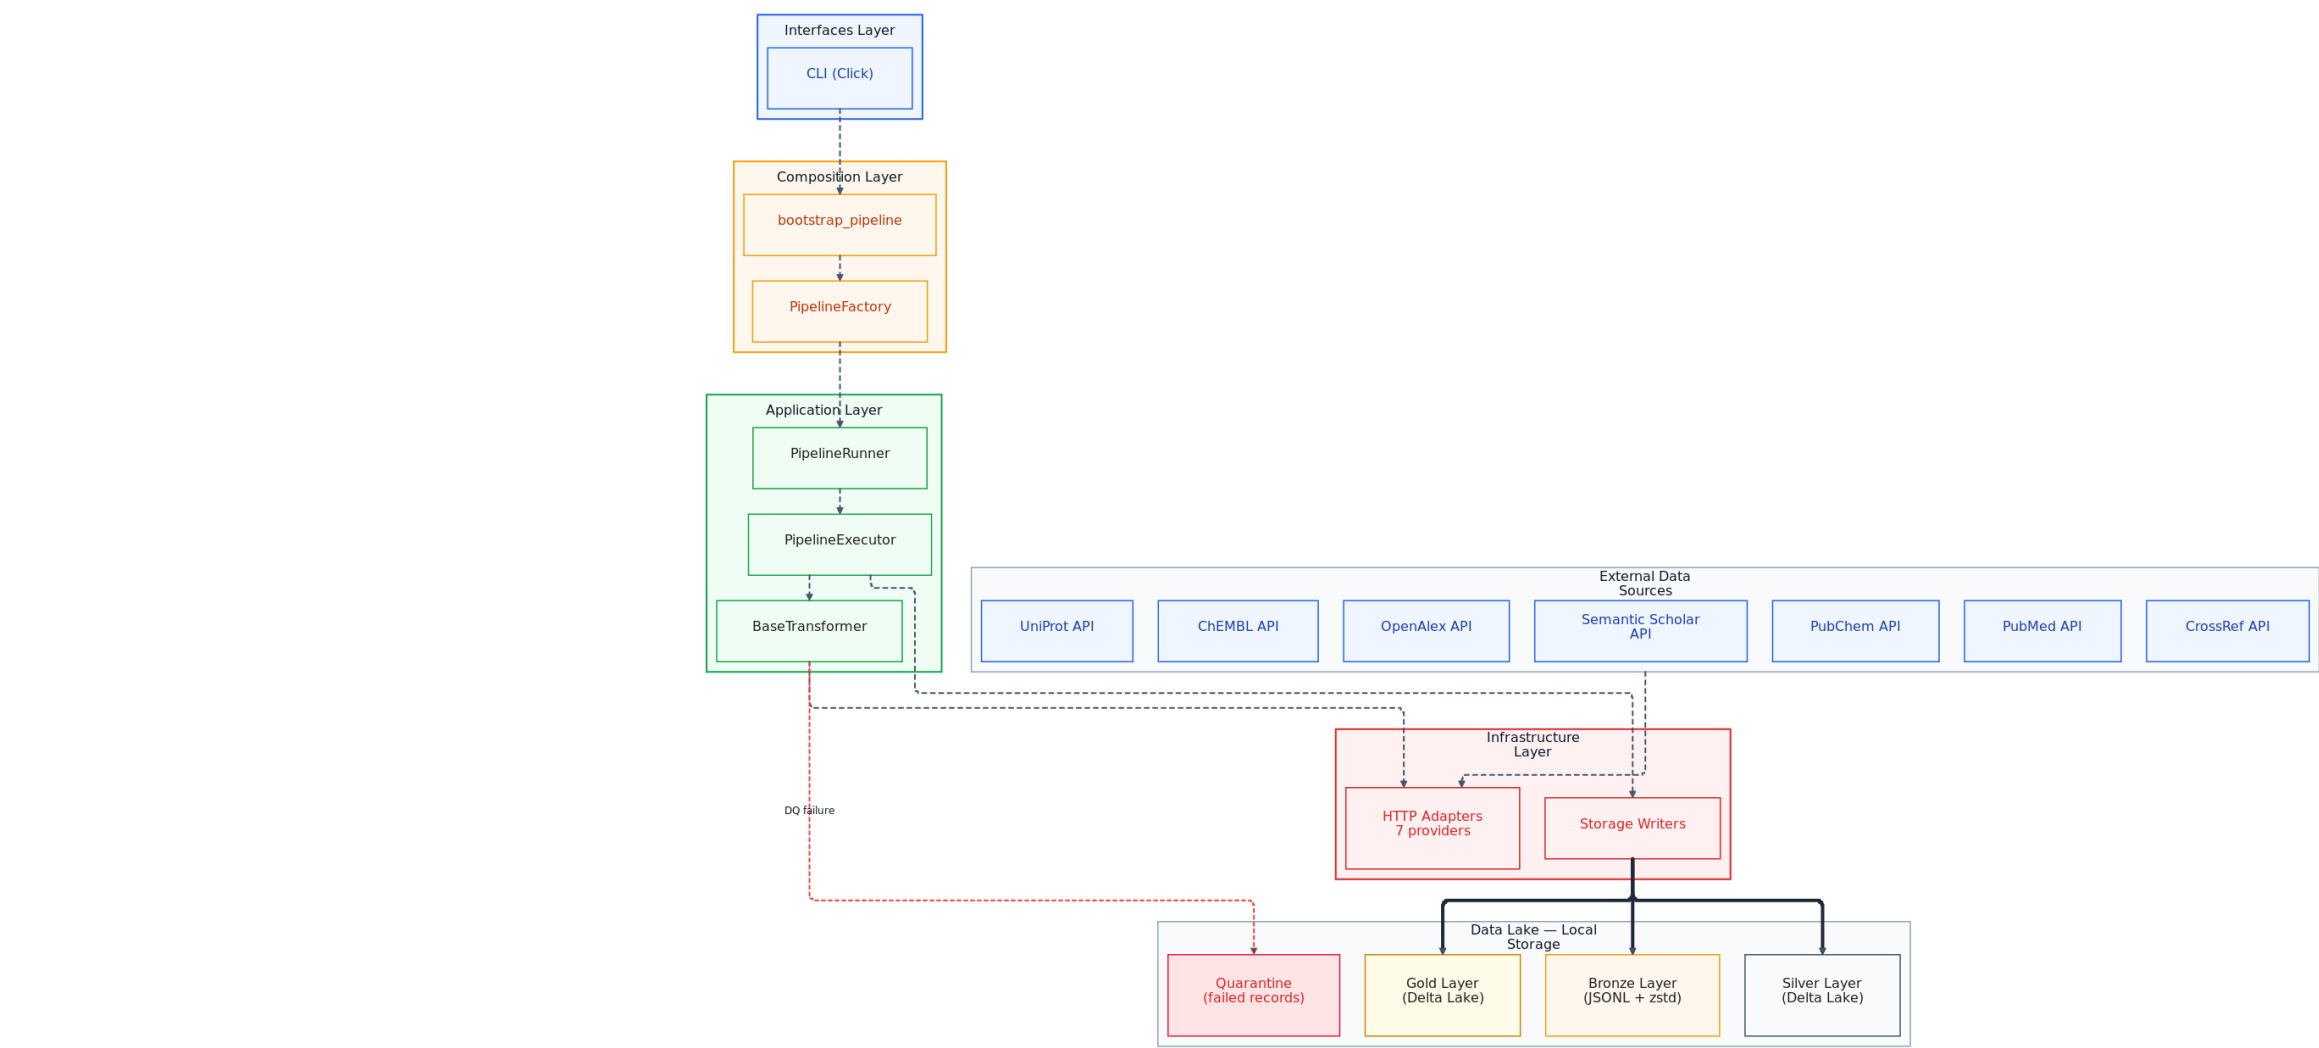


01-high-level-full

Описание

Диаграмма «High-Level System Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Five-Layer Architecture). Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External Data Sources, Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Data Lake — Local Storage. Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CrossRef API, OpenAlex API.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

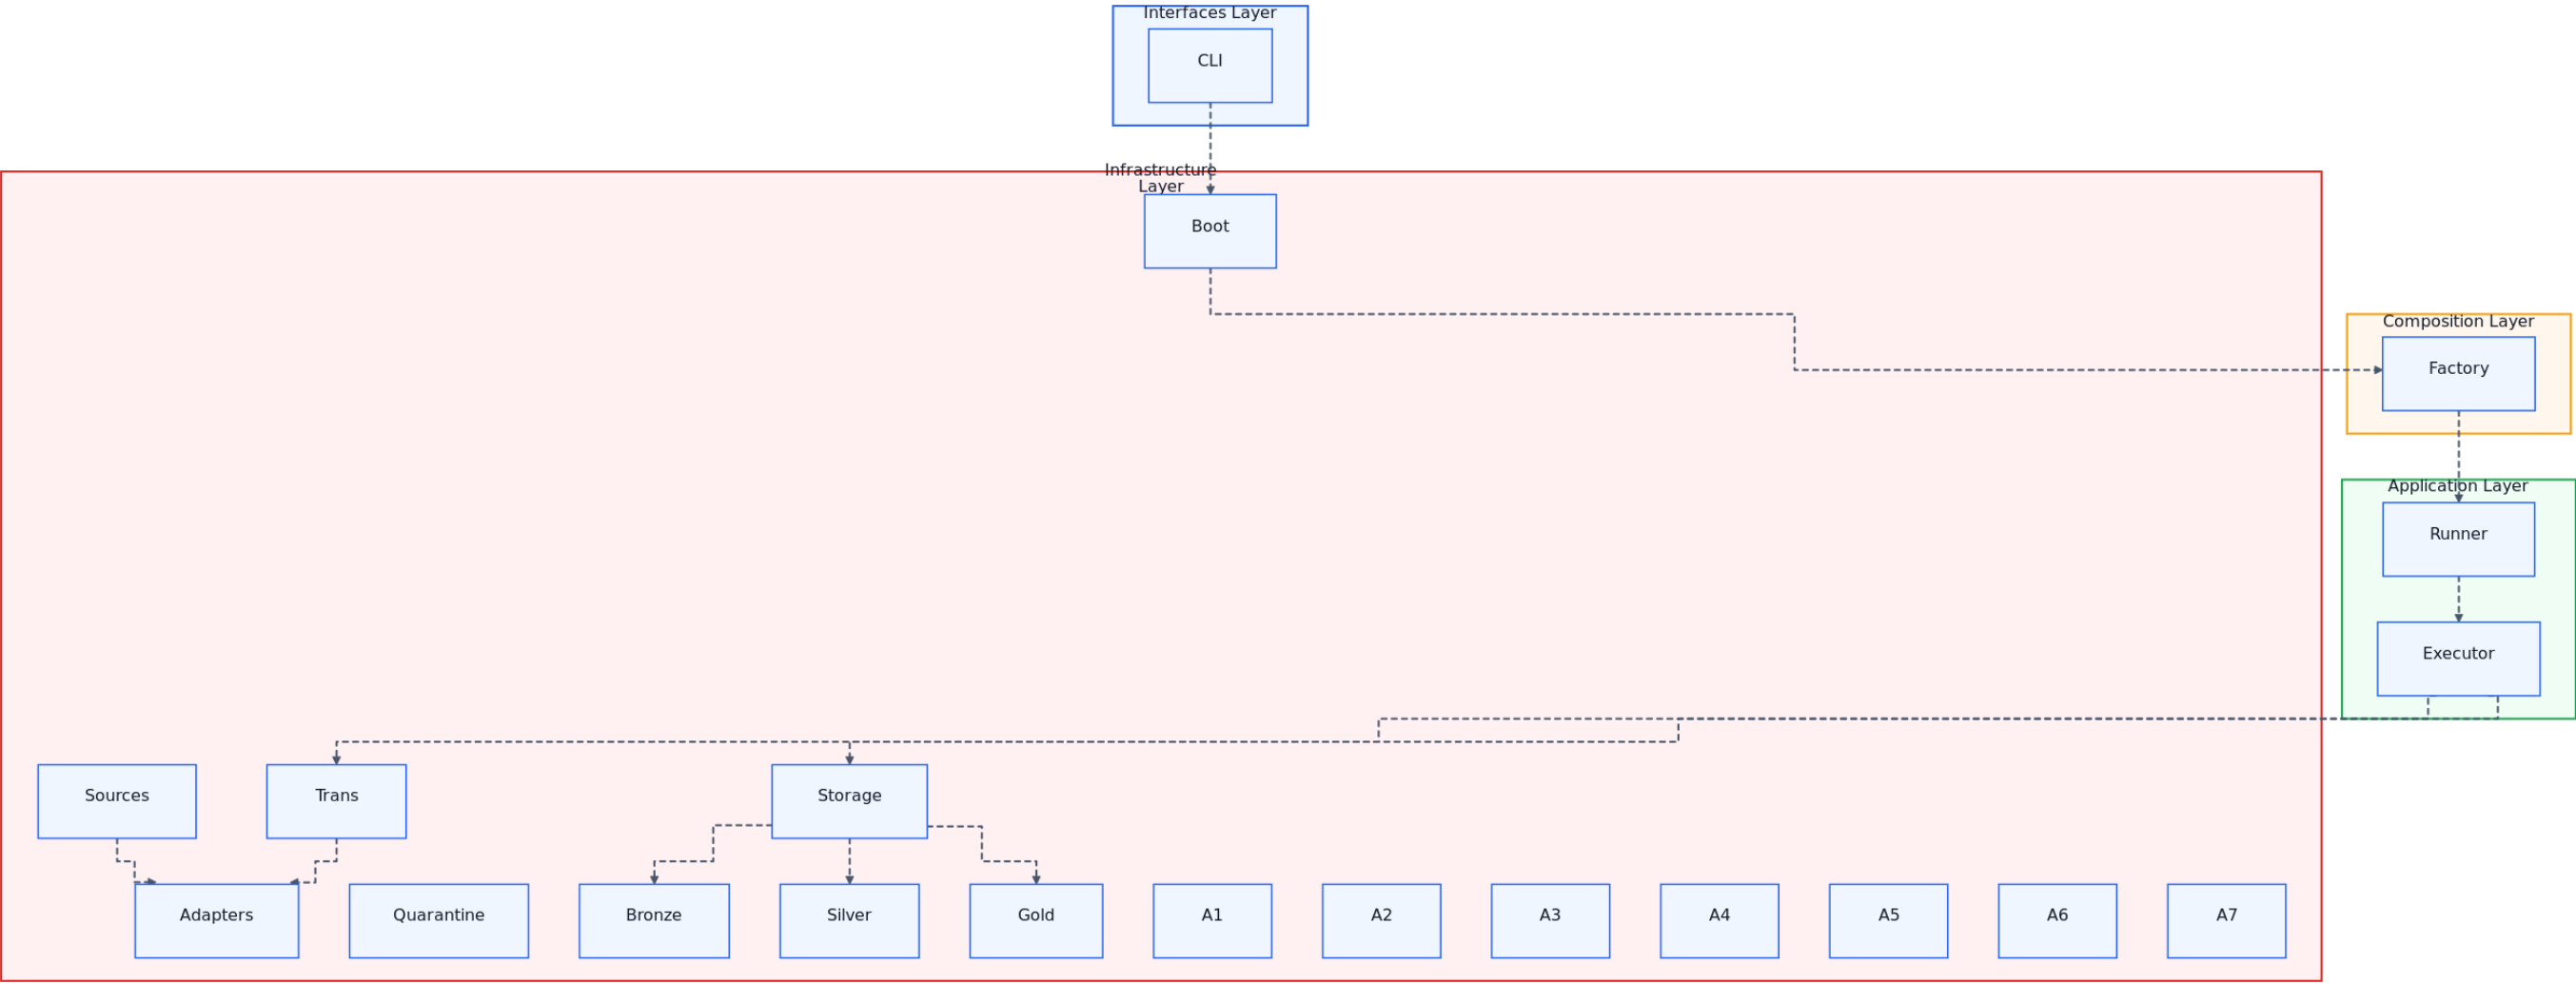


01-high-level-infra

Описание

Диаграмма «01 High Level» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Executor, Runner, Storage, Adapters, Quarantine, Boot.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

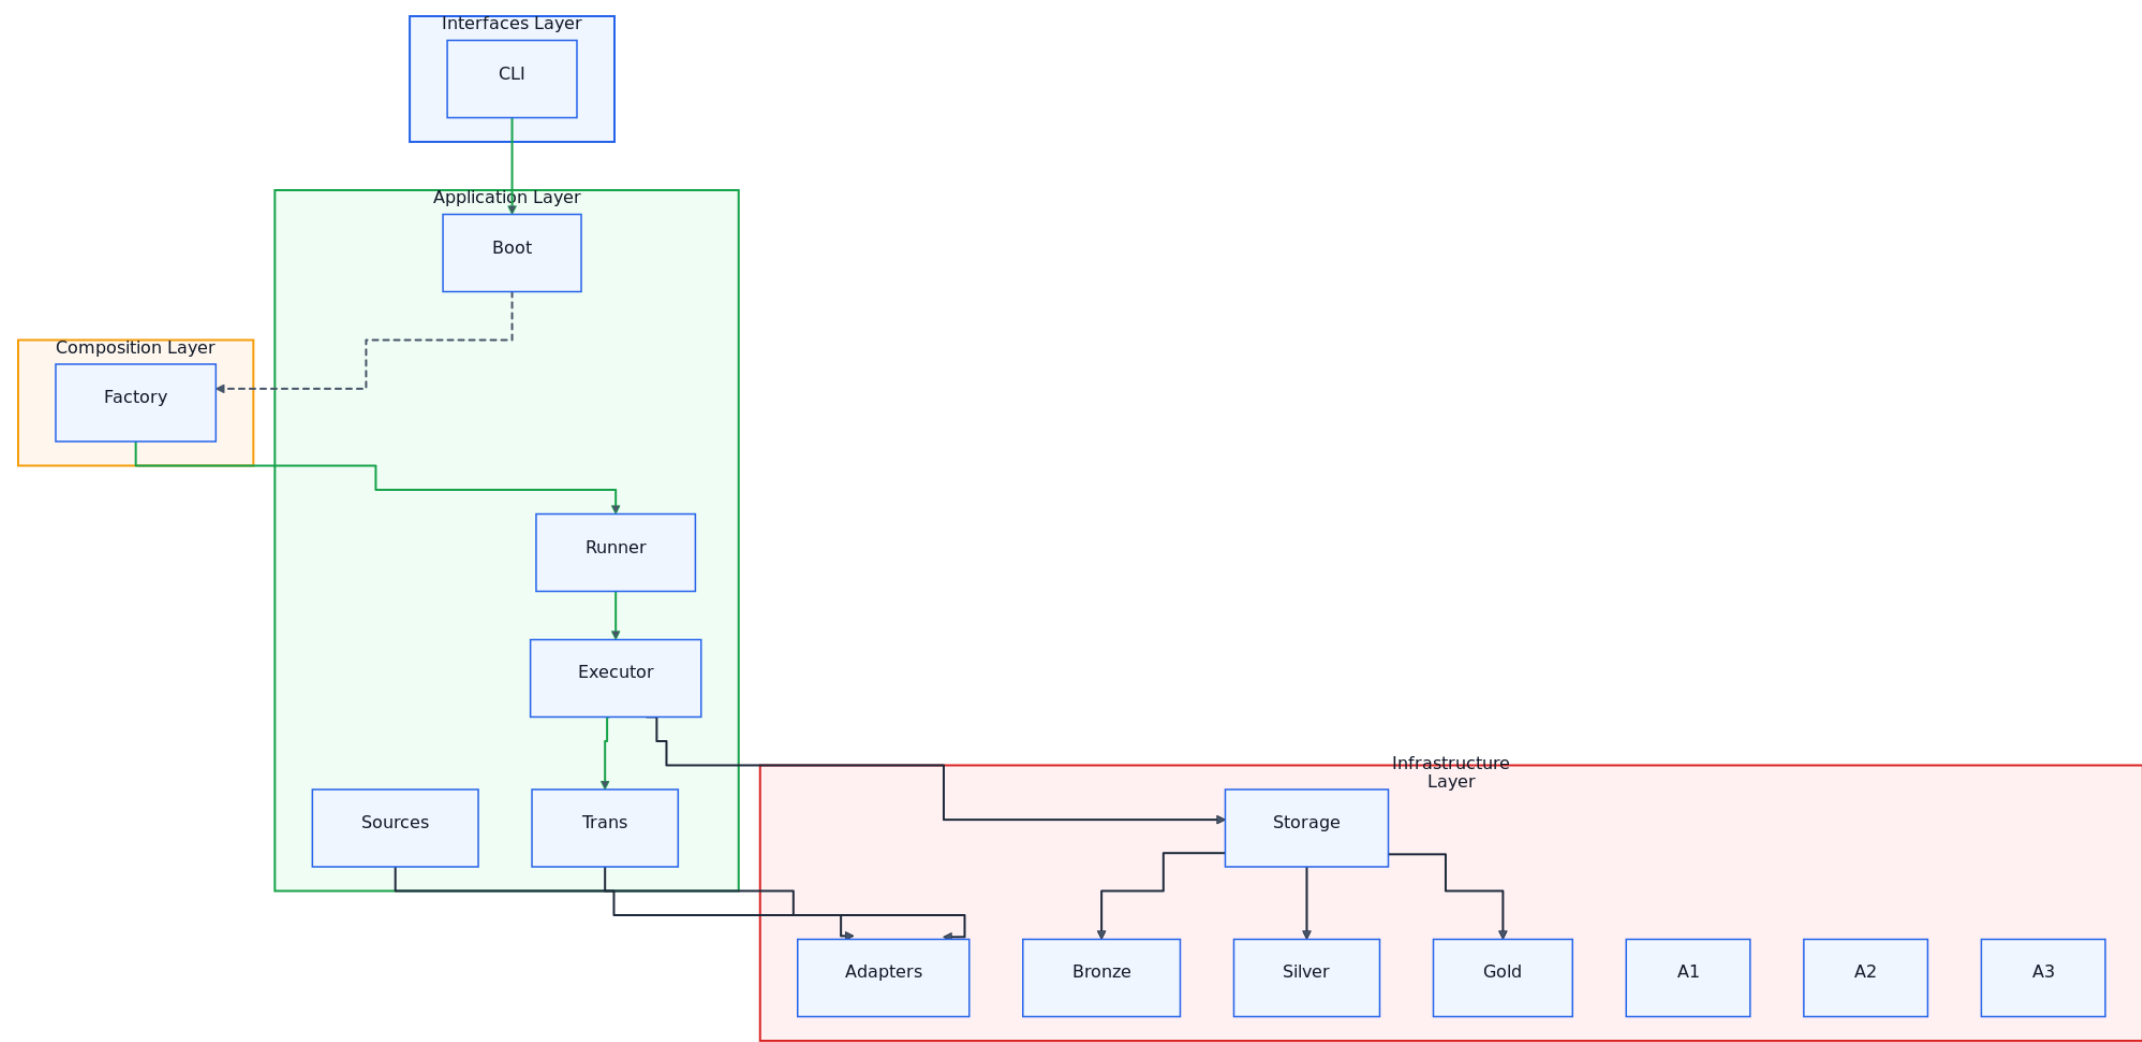


01-high-level-overview

Описание

Диаграмма «01 High Level» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 01-high-level-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Executor, Runner, Trans, Boot, Sources, Adapters.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

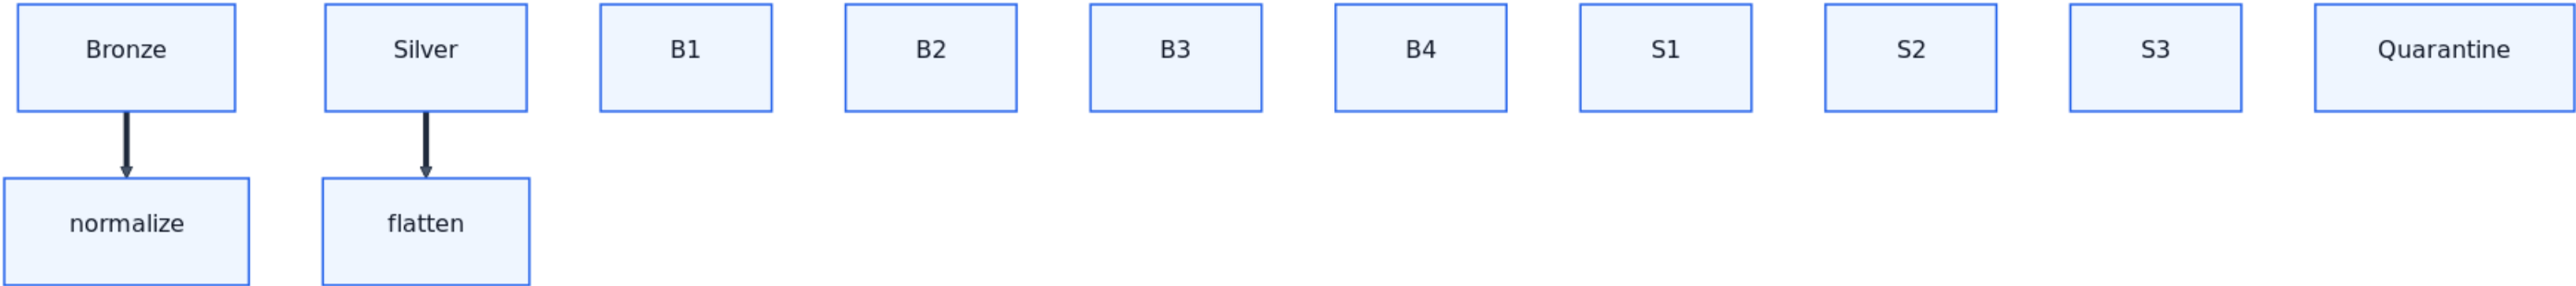


02-medallion-dataflow

Описание

Диаграмма «02 Medallion» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: `02-medallion-full.mermaid`. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 2 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Bronze, Silver, normalize, flatten, B1, B2.

Метаданные

- Тип: `flowchart`
- Представление: `Data-Flow`

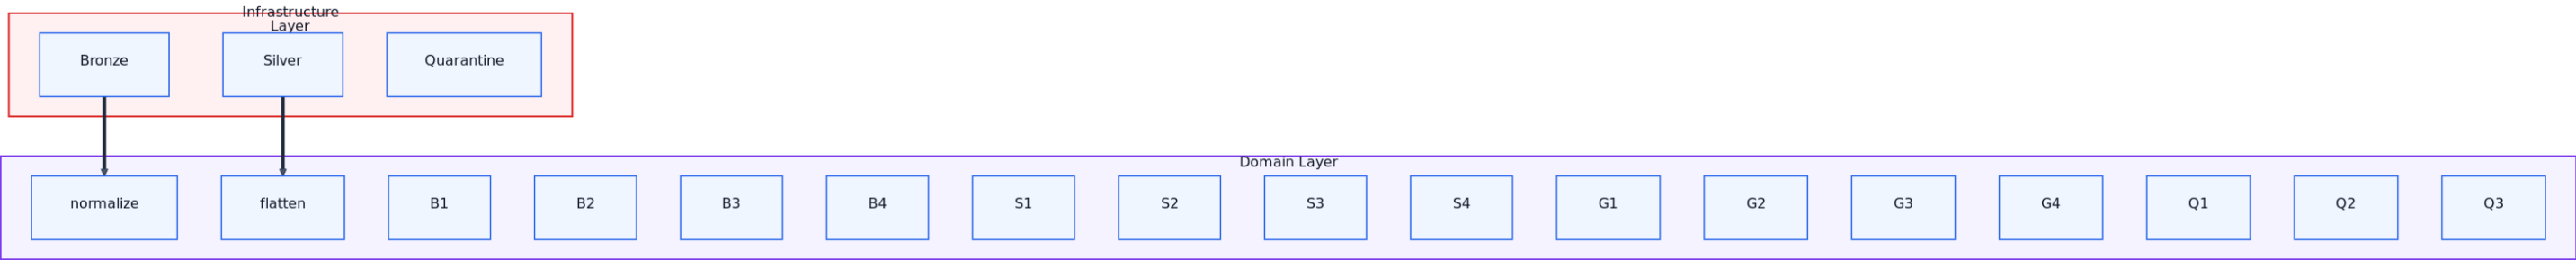


02-medallion-domain

Описание

Диаграмма «02 Medallion» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 2 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: normalize, flatten, B1, B2, B3, B4.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

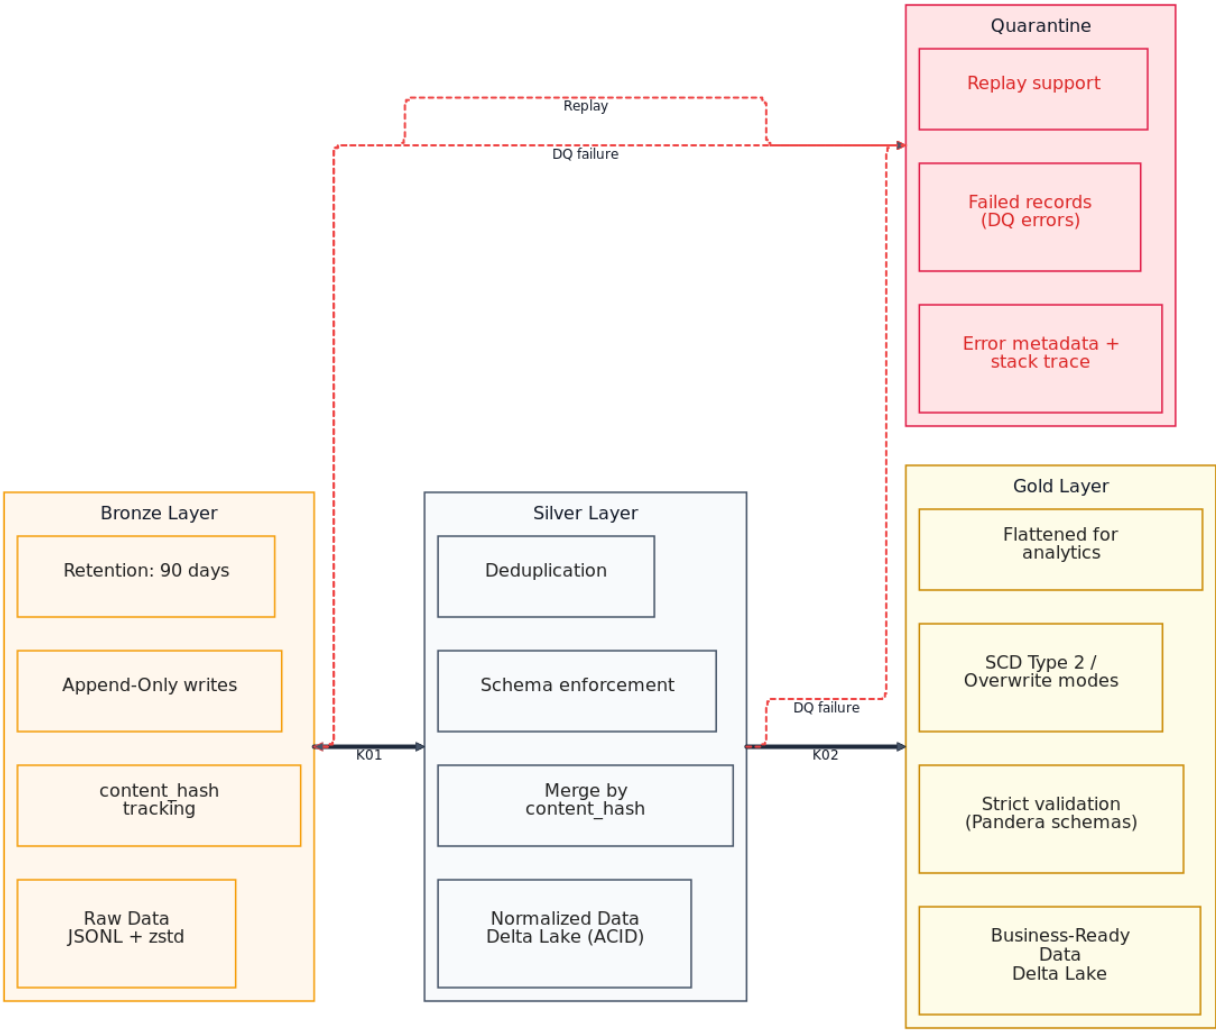


02-medallion-full

Описание

Диаграмма «Medallion Architecture Layers» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Bronze/Silver/Gold), §2.3 (Quarantine). Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Bronze Layer, Silver Layer, Gold Layer, Quarantine. Показательные узлы для быстрого чтения: Raw Data JSONL + zstd, Append-Only writes, Retention: 90 days, content_hash tracking, Normalized Data Delta Lake (ACID), Merge by content_hash.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

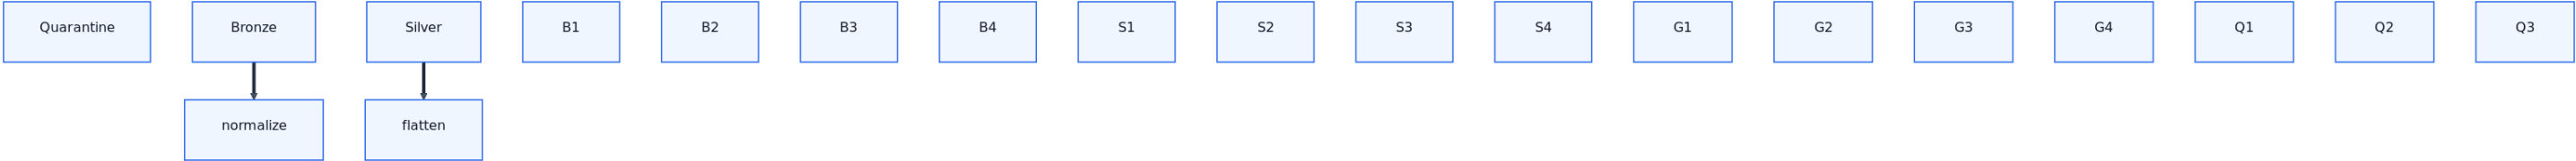


02-medallion-infra

Описание

Диаграмма «02 Medallion» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 2 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Quarantine, Bronze, normalize, Silver, flatten, B1.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

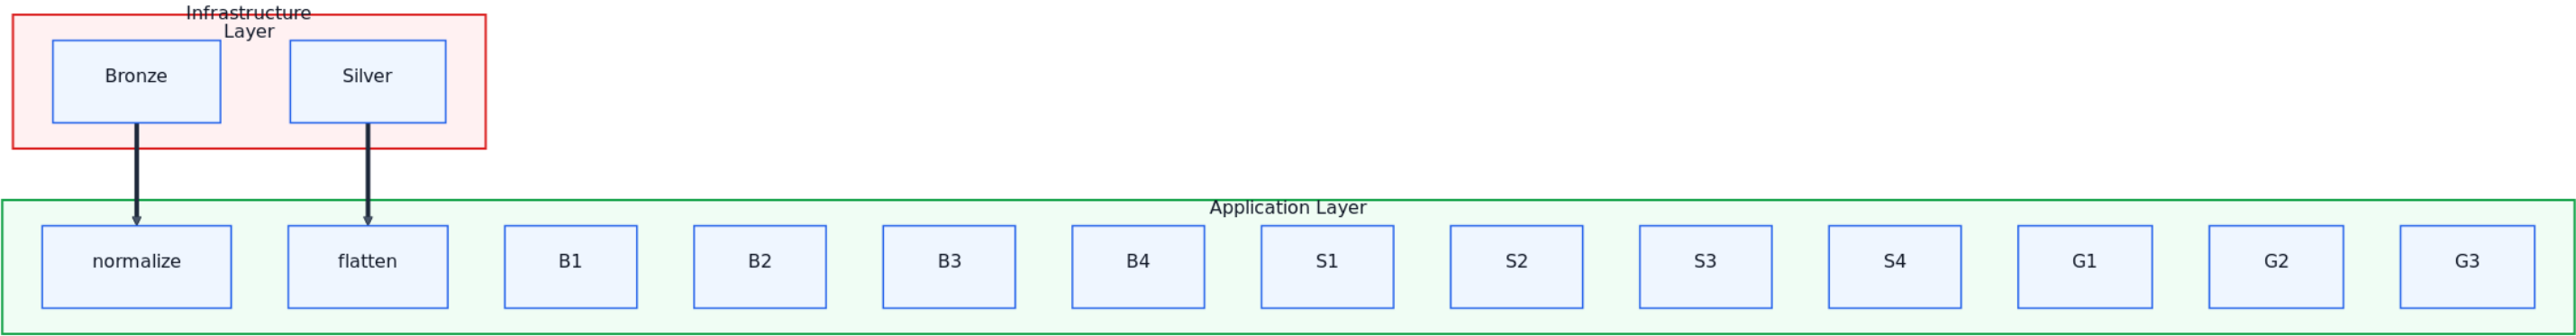


02-medallion-overview

Описание

Диаграмма «02 Medallion» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 02-medallion-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 2 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: normalize, flatten, B1, B2, B3, B4.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

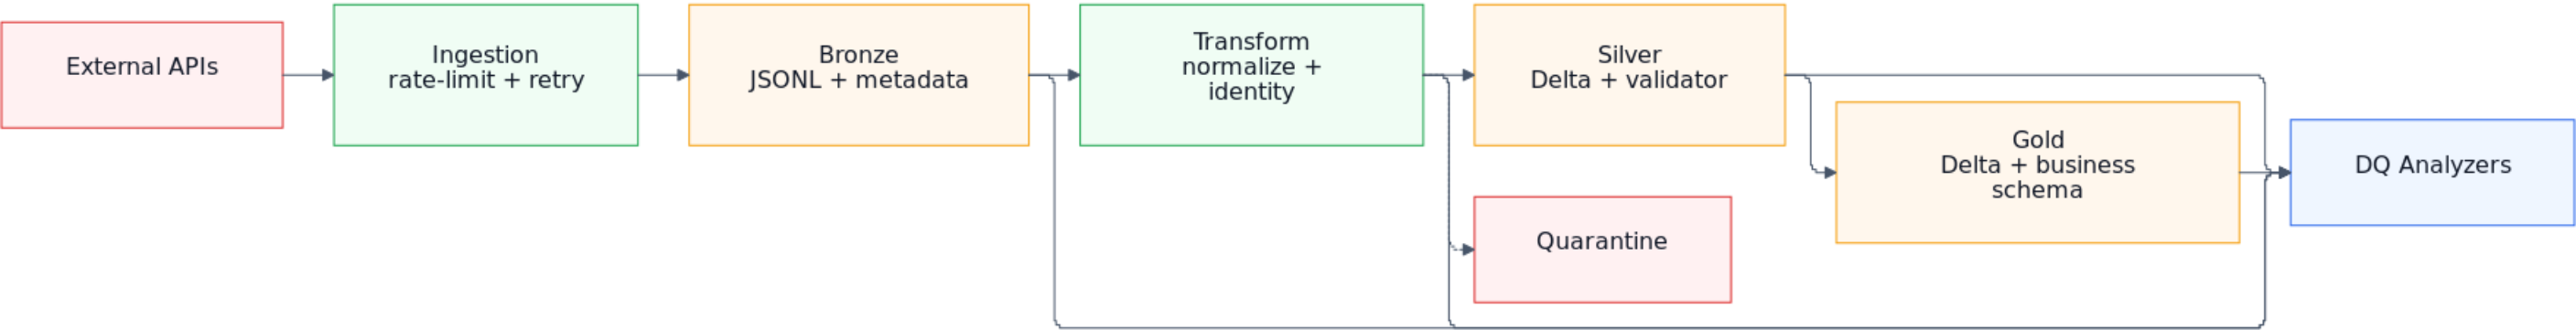


03-medallion-data-flow-full

Описание

Диаграмма «03 Medallion Data Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Full. Родительская диаграмма: 03-medallion-data-flow.mmd. Схема имеет плотность порядка 8 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: External APIs, Ingestion rate-limit + retry, Bronze JSONL + metadata, Transform normalize + identity, Silver Delta + validator, Gold Delta + business schema.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Full

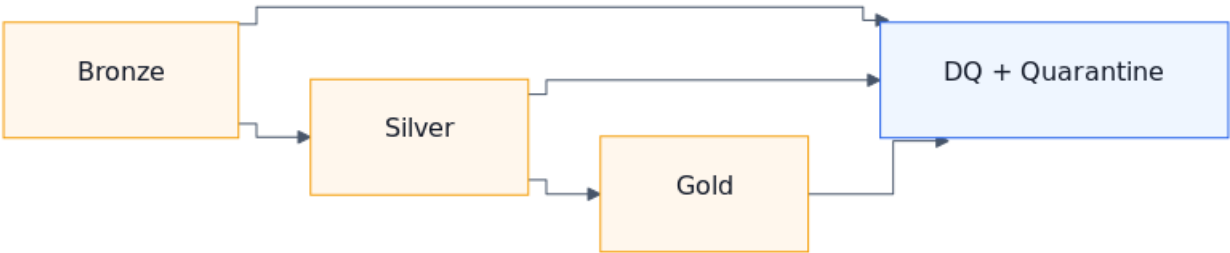


03-medallion-data-flow-overview

Описание

Диаграмма «03 Medallion Data Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 03-medallion-data-flow.mmd. Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Bronze, Silver, Gold, DQ + Quarantine.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

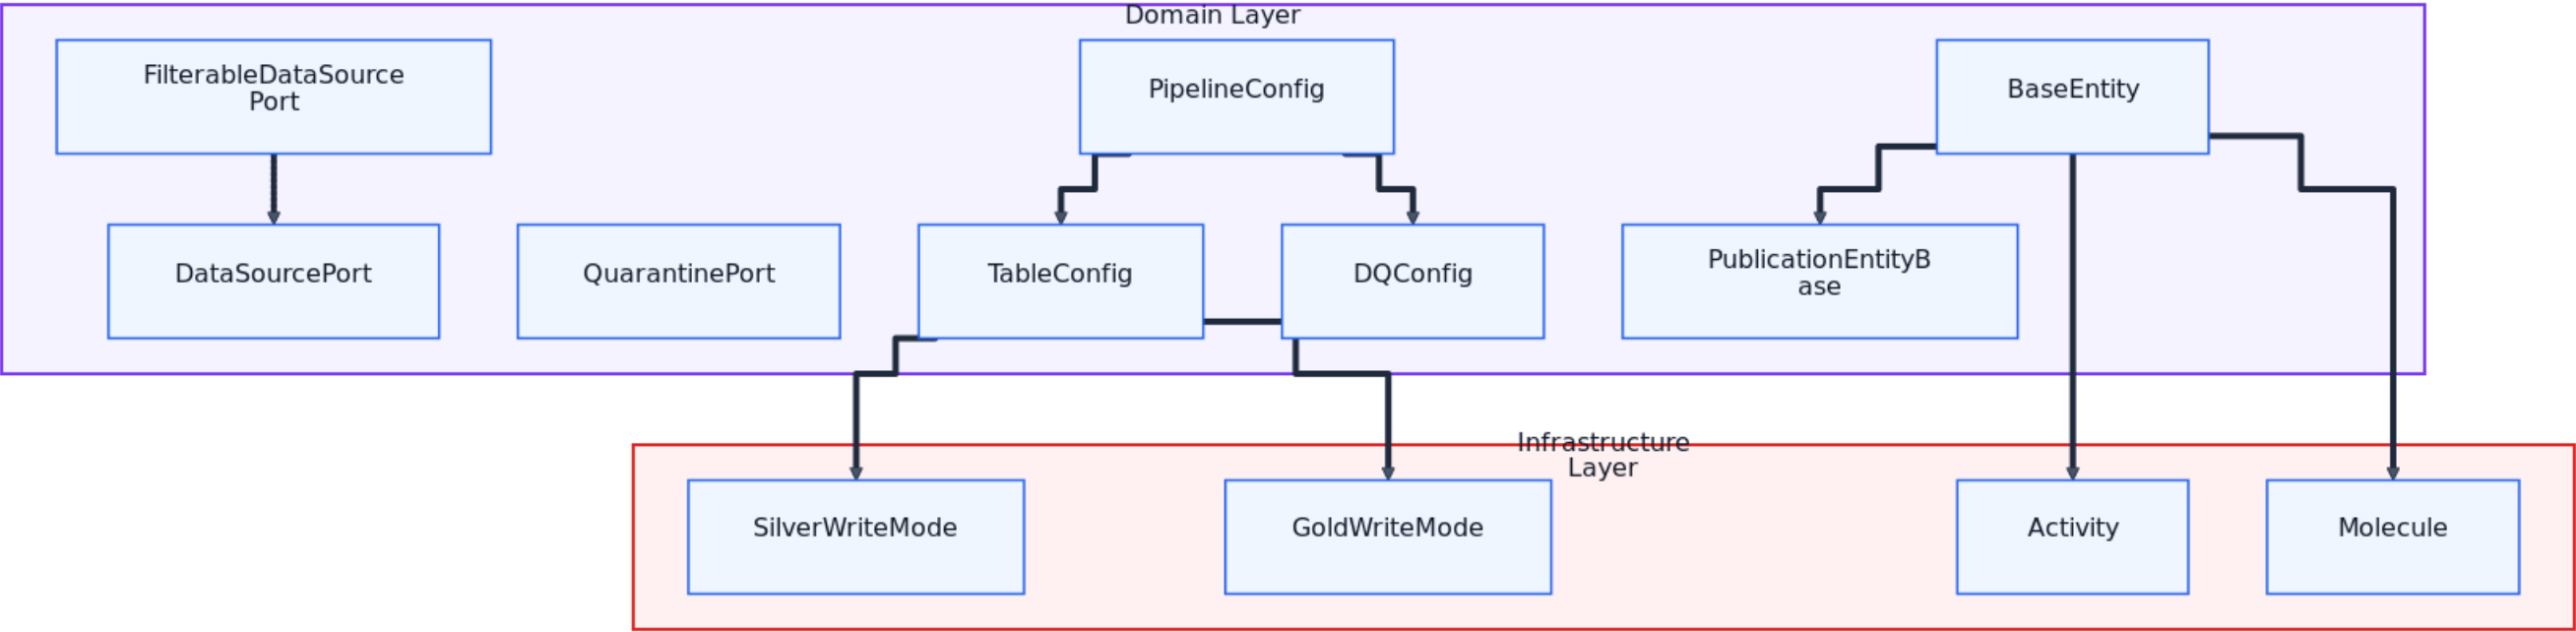

04-domain-layer-class-diagram-dataflow


Описание

Диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: PipelineConfig, DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, QuarantinePort, TableConfig, DQConfig.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

04-domain-layer-class-diagram-domain — 04 Domain Layer Class Diagram

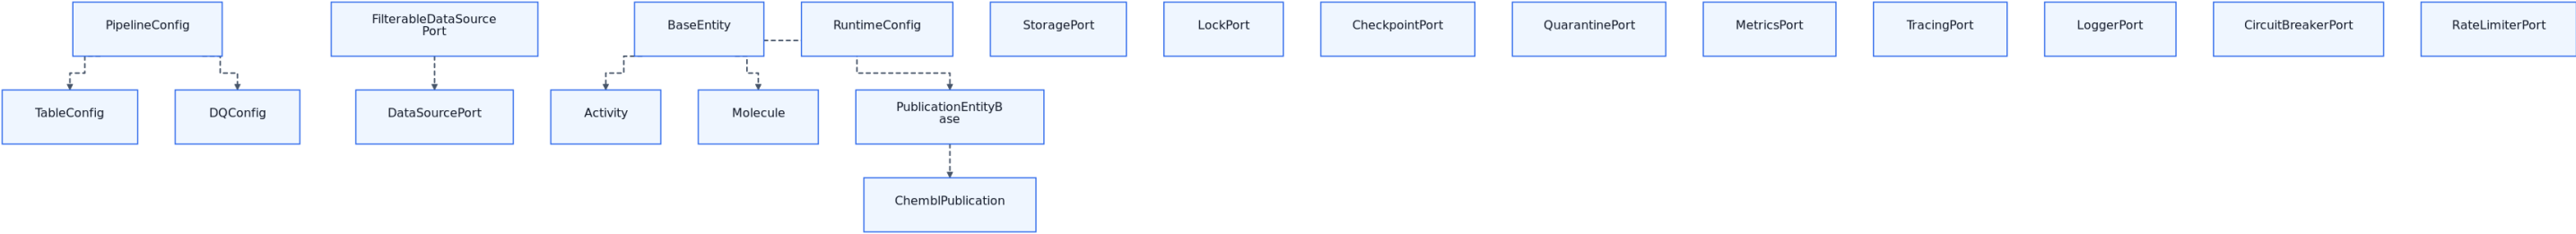


04-domain-layer-class-diagram-domain

Описание

Диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 7 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseEntity, TableConfig, PublicationEntityBase, PipelineConfig, DataSourcePort, FilterableDataSourcePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

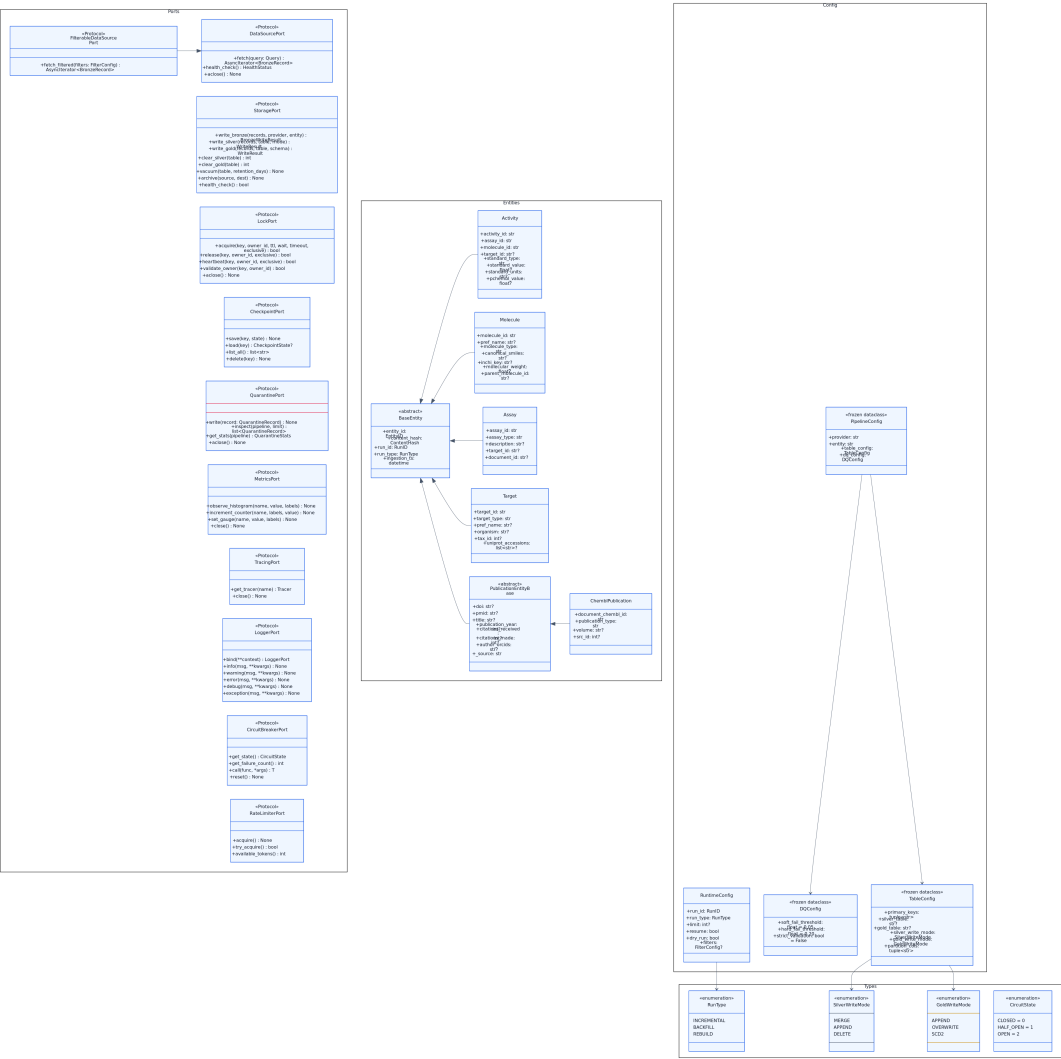


04-domain-layer-class-diagram-full

Описание

Диаграмма «Domain Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.2 (Ports), §1.3 (Entities). Схема имеет плотность порядка 26 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Ports, Entities, Config, Types. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

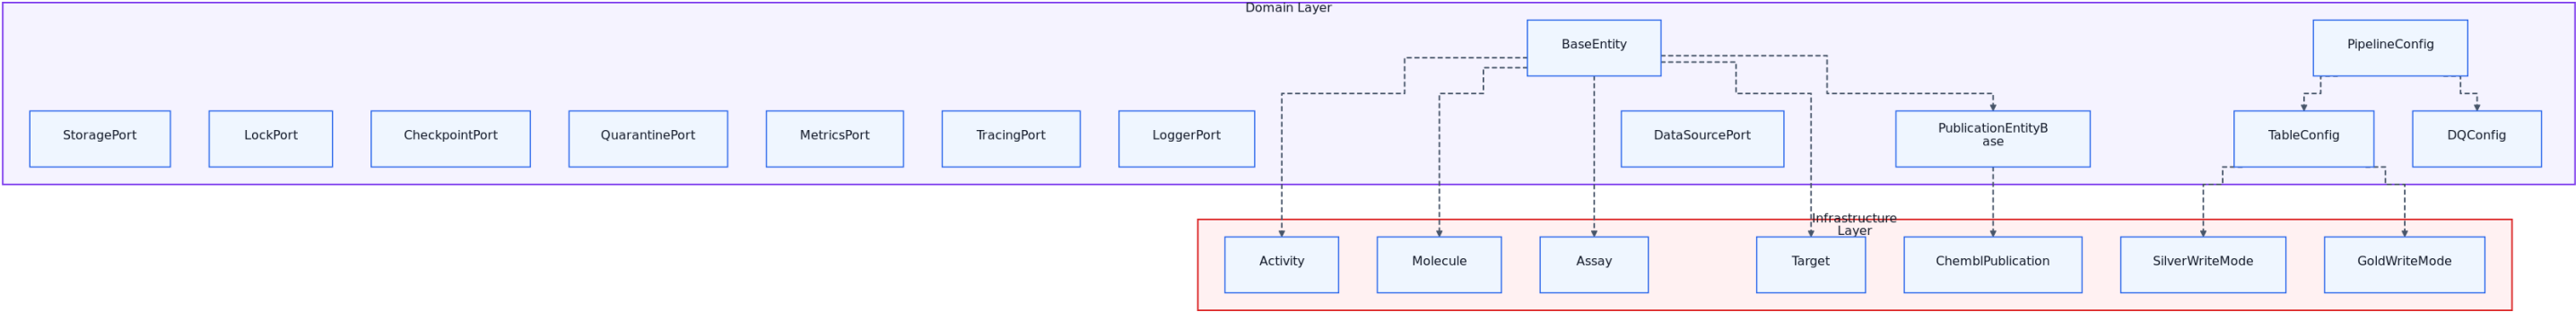


04-domain-layer-class-diagram-infra

Описание

Диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort, MetricsPort, TracingPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

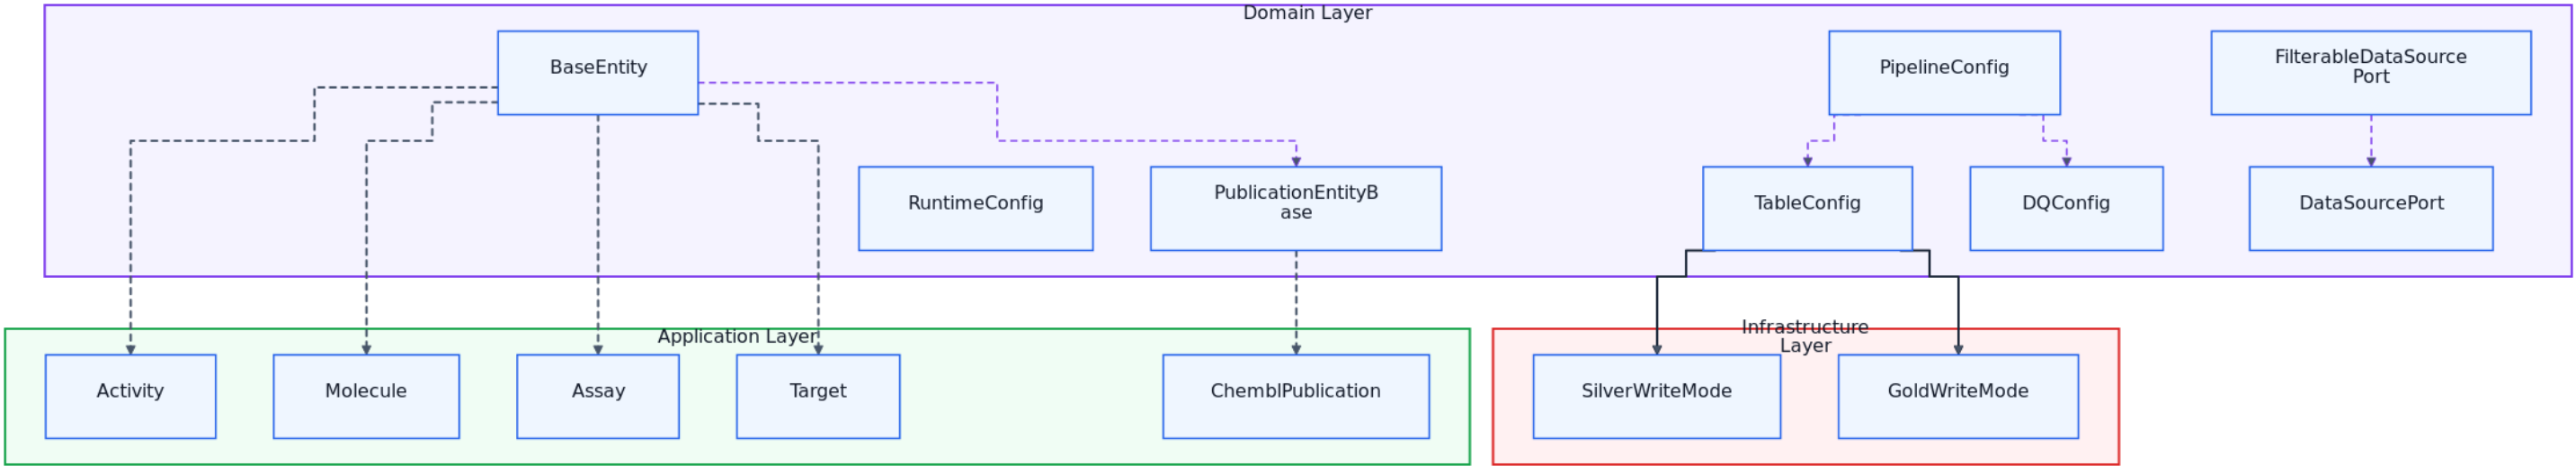


04-domain-layer-class-diagram-overview

Описание

Диаграмма «04 Domain Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 04-domain-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseEntity, PublicationEntityBase, PipelineConfig, TableConfig, DQConfig, FilterableDataSourcePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

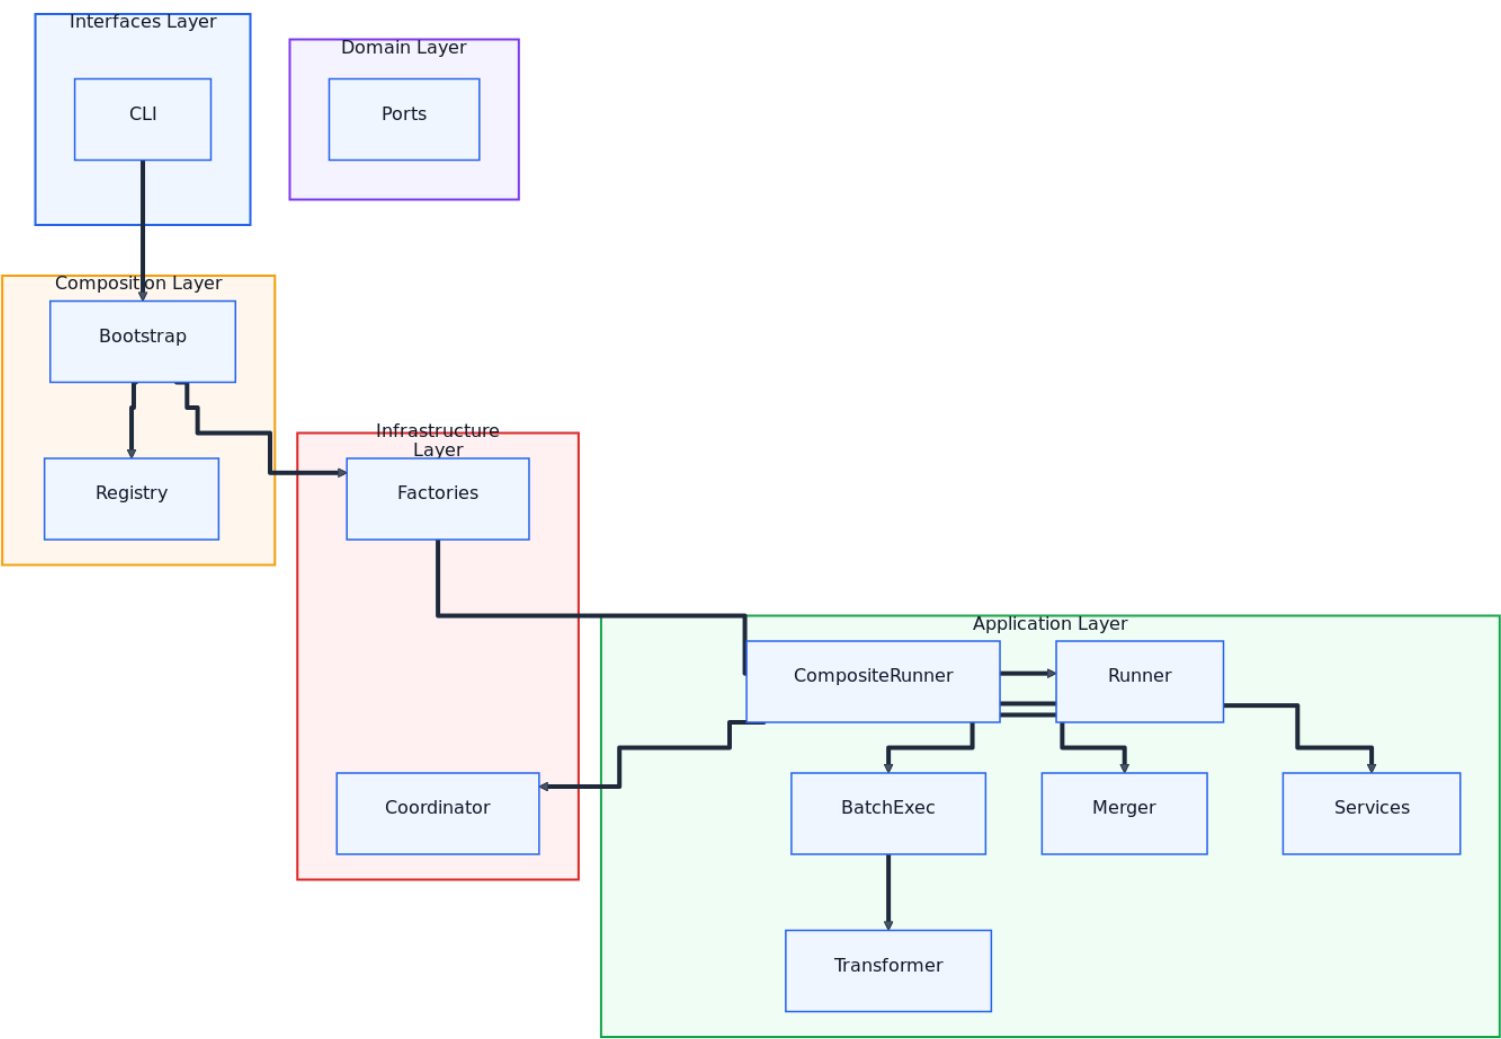


05-layers-interaction-dataflow

Описание

Диаграмма «05 Layers Interaction» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Ports, Runner, BatchExec, Transformer, Merger, CompositeRunner.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

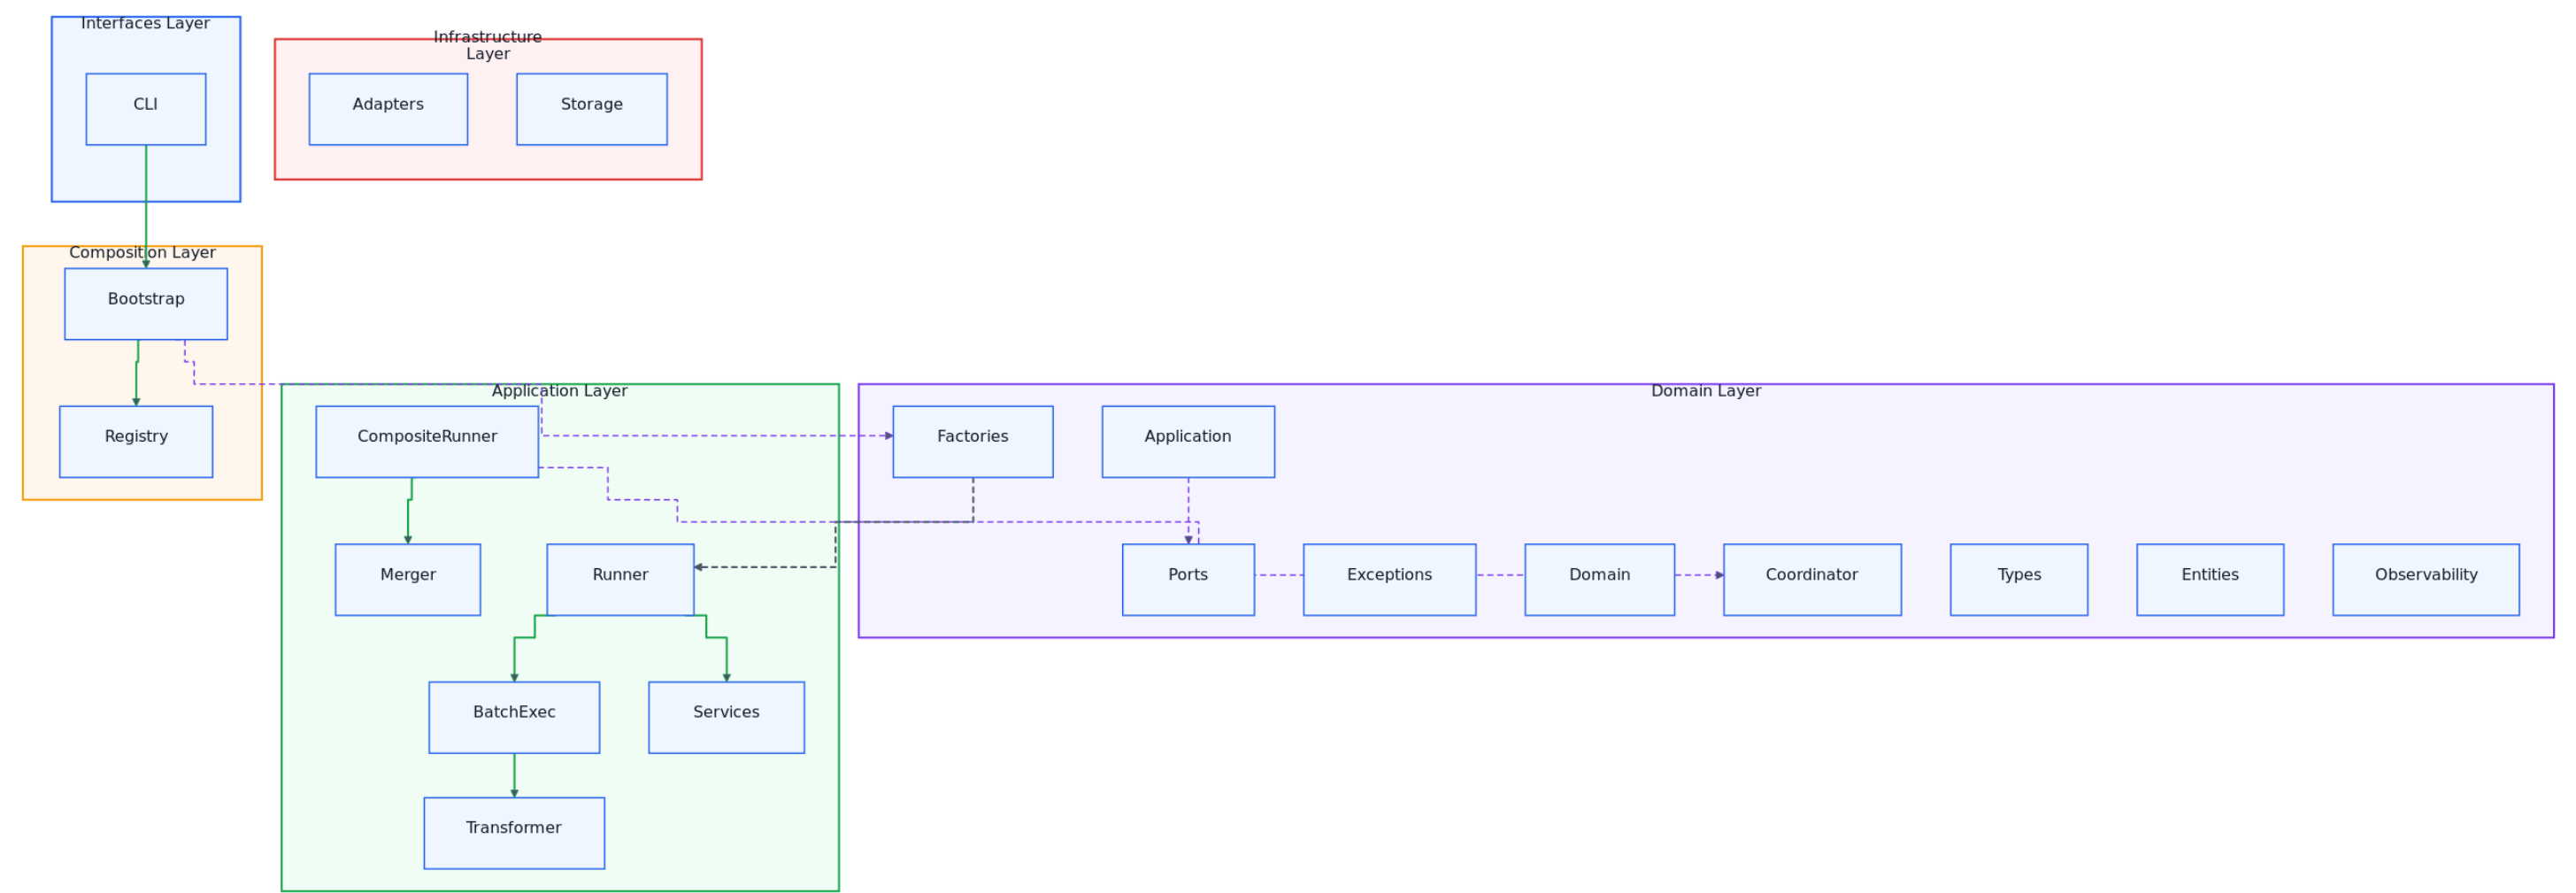


05-layers-interaction-domain

Описание

Диаграмма «05 Layers Interaction» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Ports, Exceptions, Domain, Factories, Coordinator, Application.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

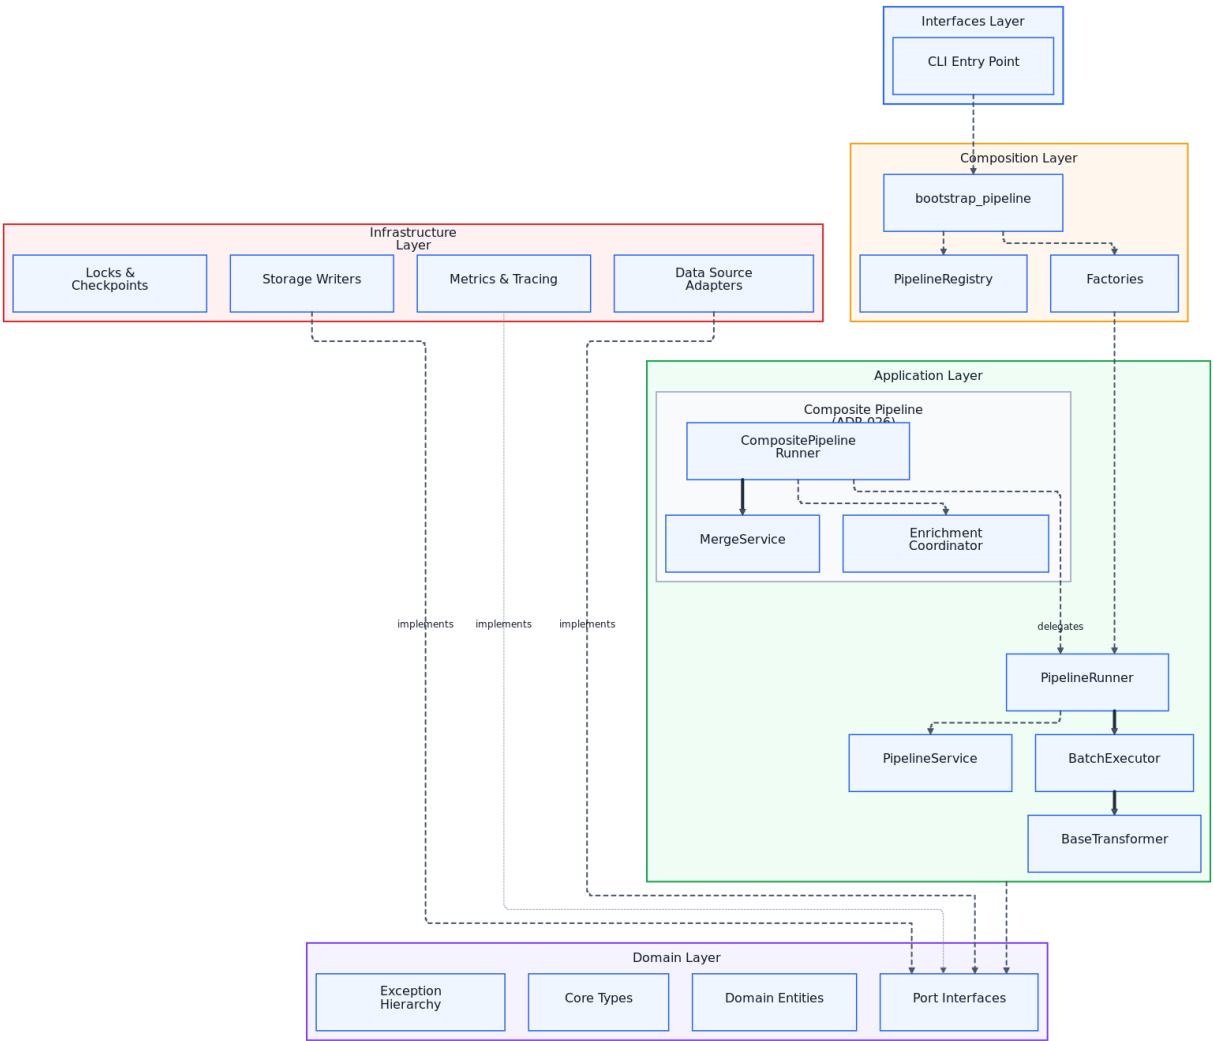


05-layers-interaction-full

Описание

Диаграмма «Layer Interaction — Hexagonal Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Layers), §1.2 (Ports & Adapters). Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Composite Pipeline (ADR-026), Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI Entry Point, bootstrap_pipeline, PipelineRegistry, Factories, PipelineRunner, BatchExecutor.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

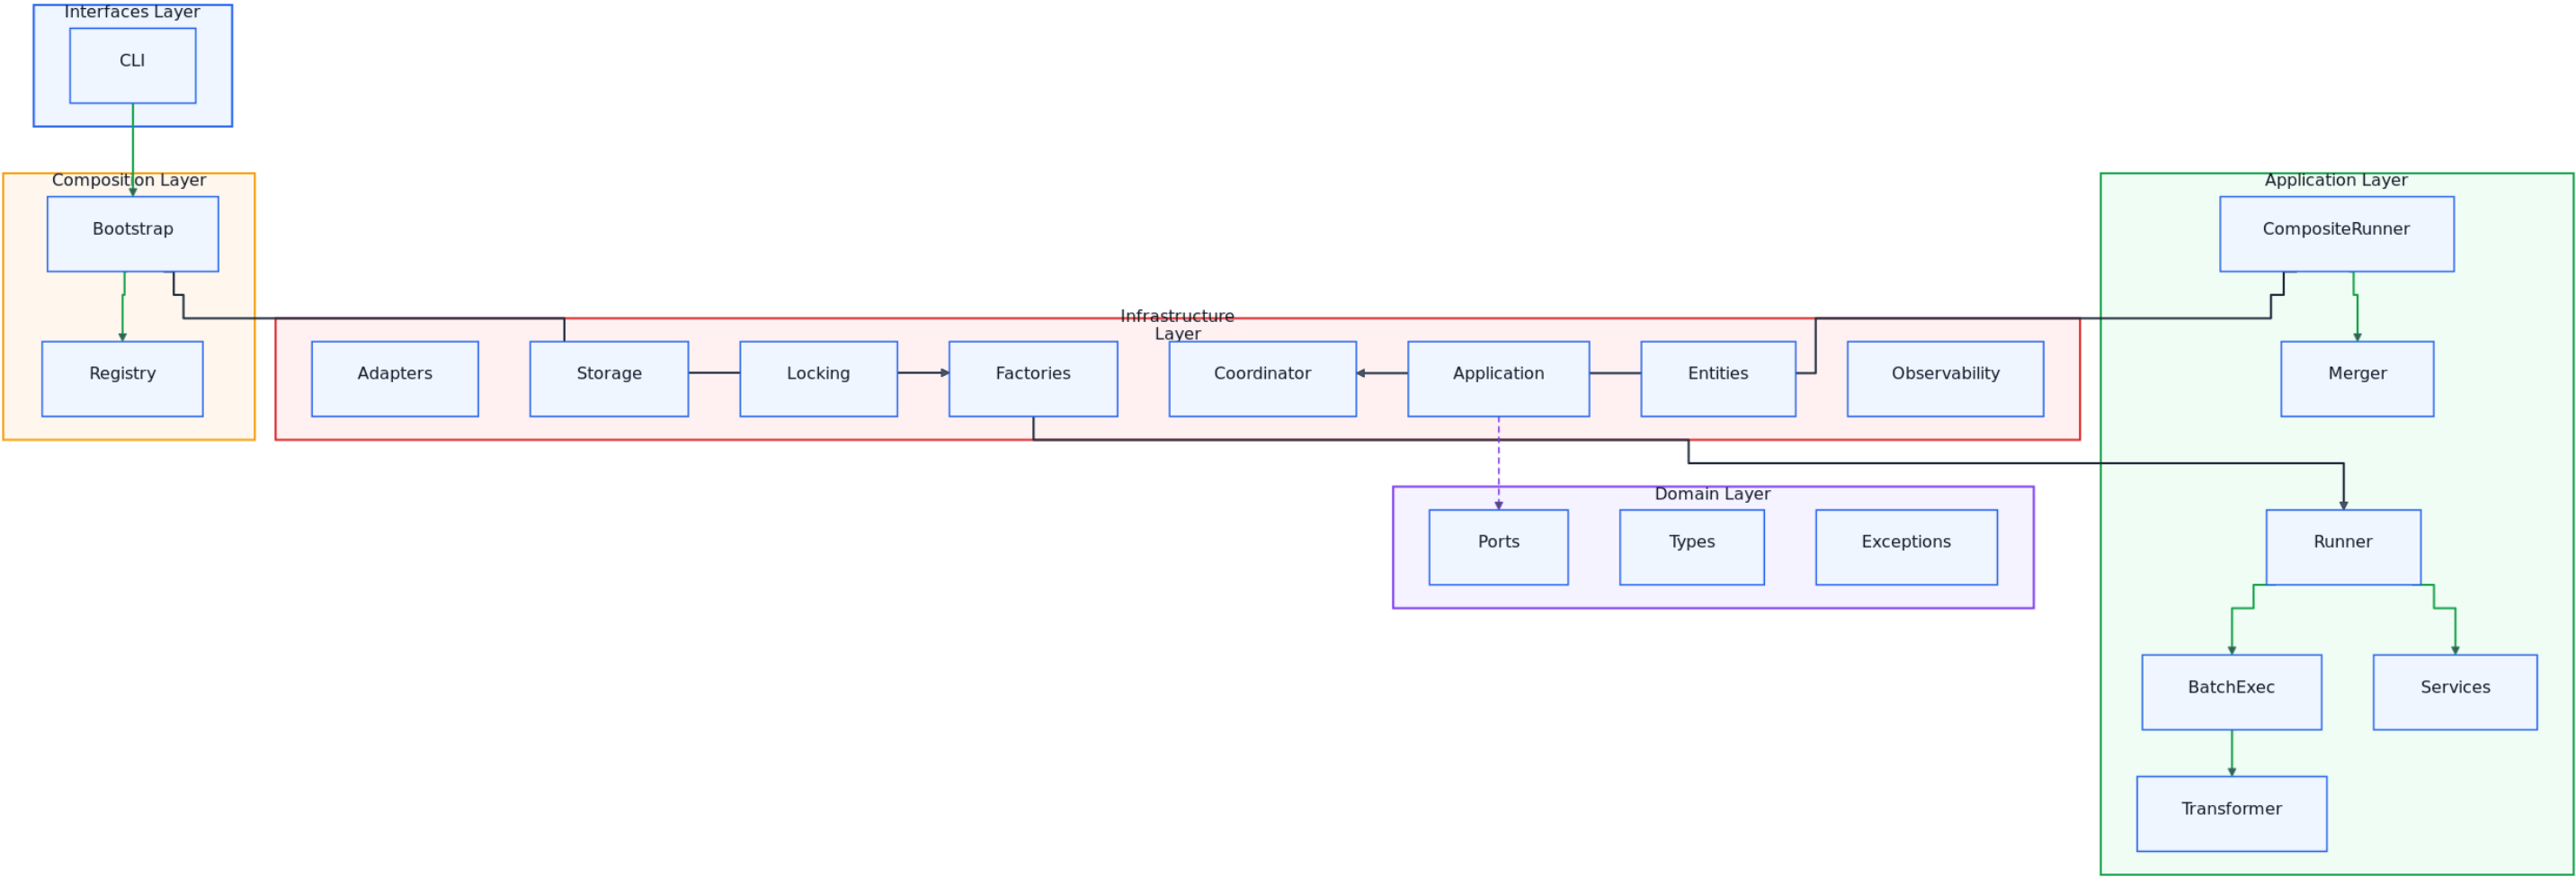


05-layers-interaction-infra

Описание

Диаграмма «05 Layers Interaction» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Ports, Types, Exceptions, Runner, BatchExec, Transformer.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

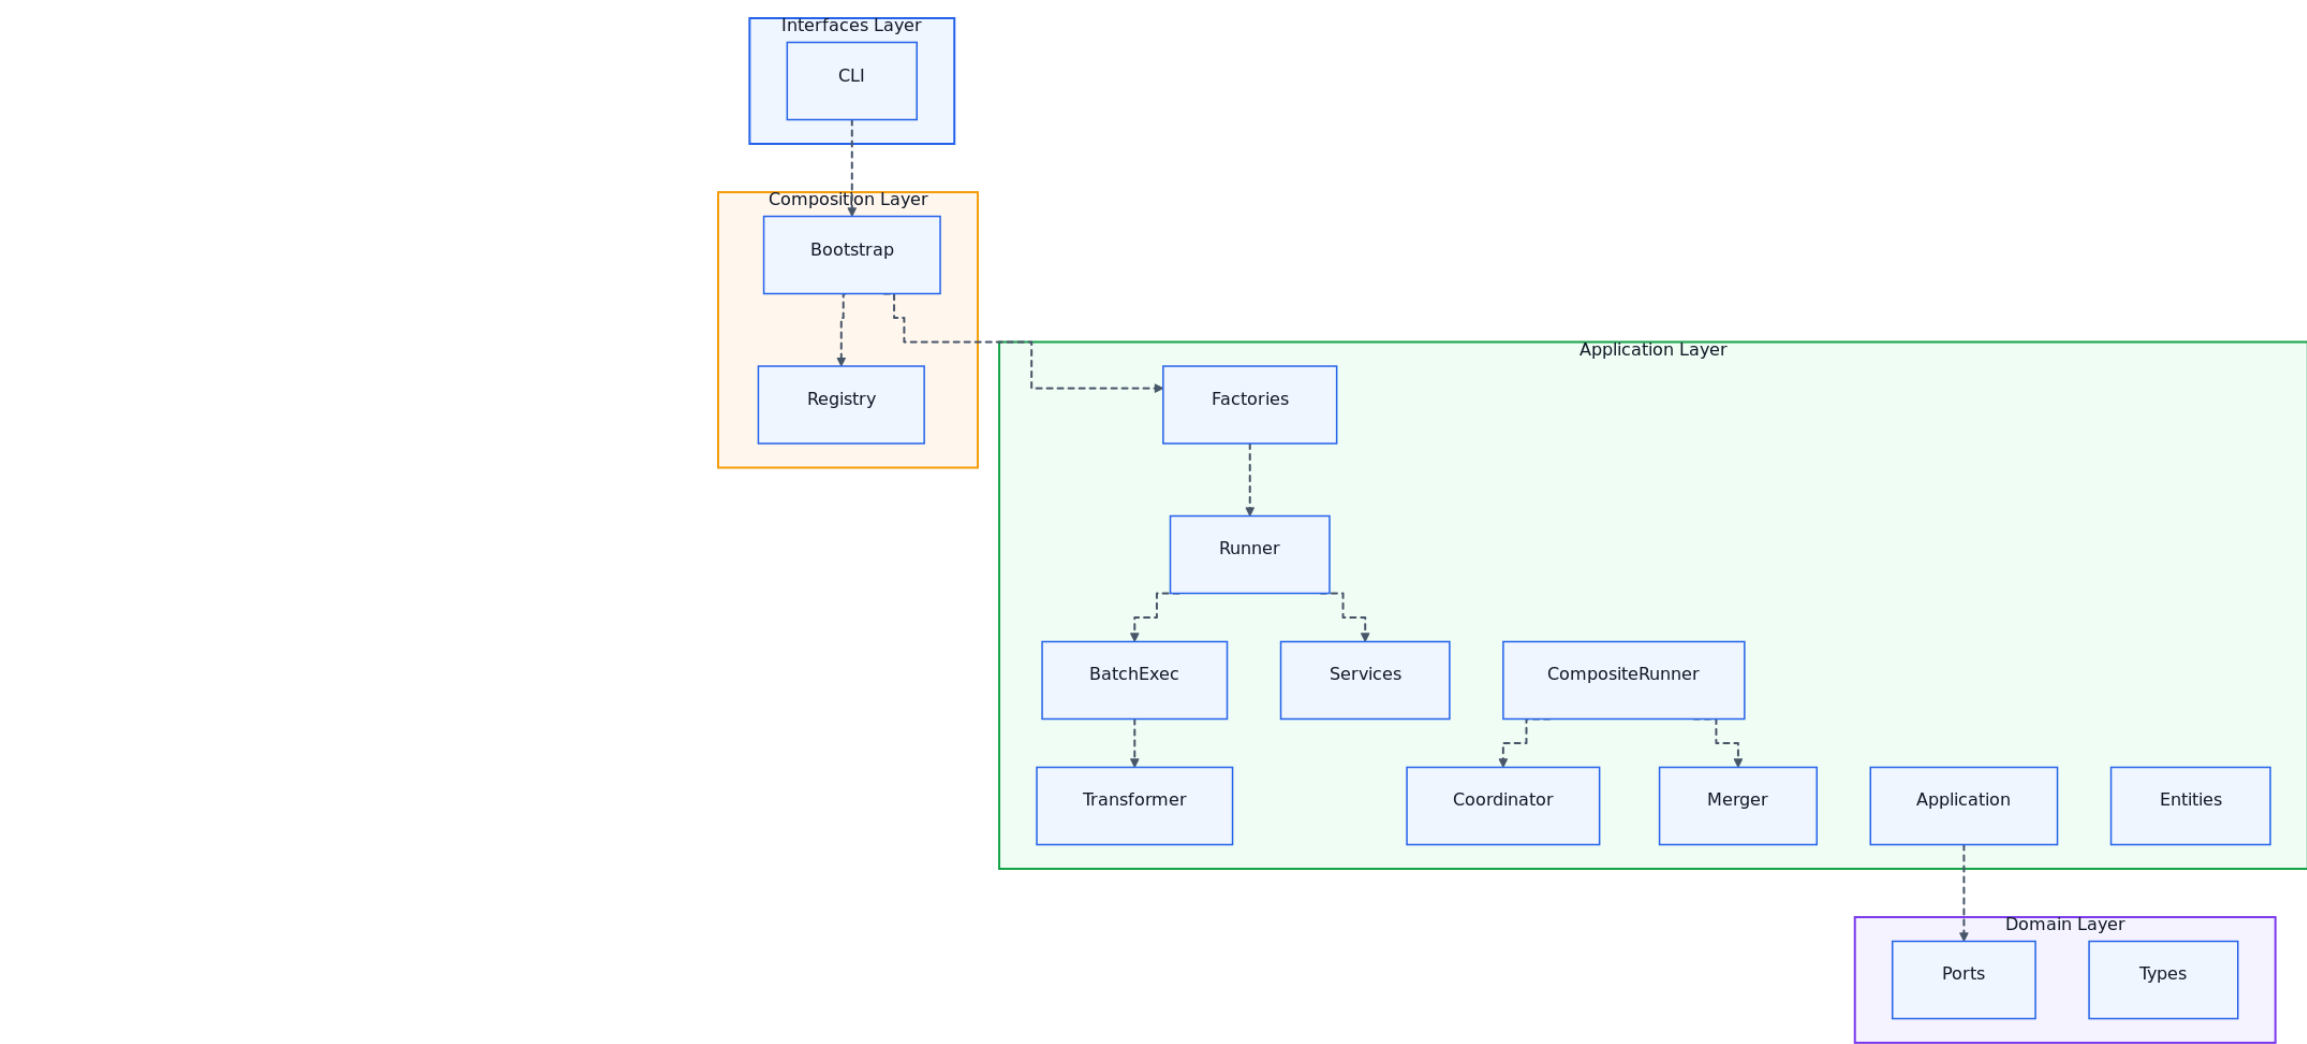


05-layers-interaction-overview

Описание

Диаграмма «05 Layers Interaction» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 05-layers-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Composition Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Ports, Types, Factories, Runner, BatchExec, Services.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

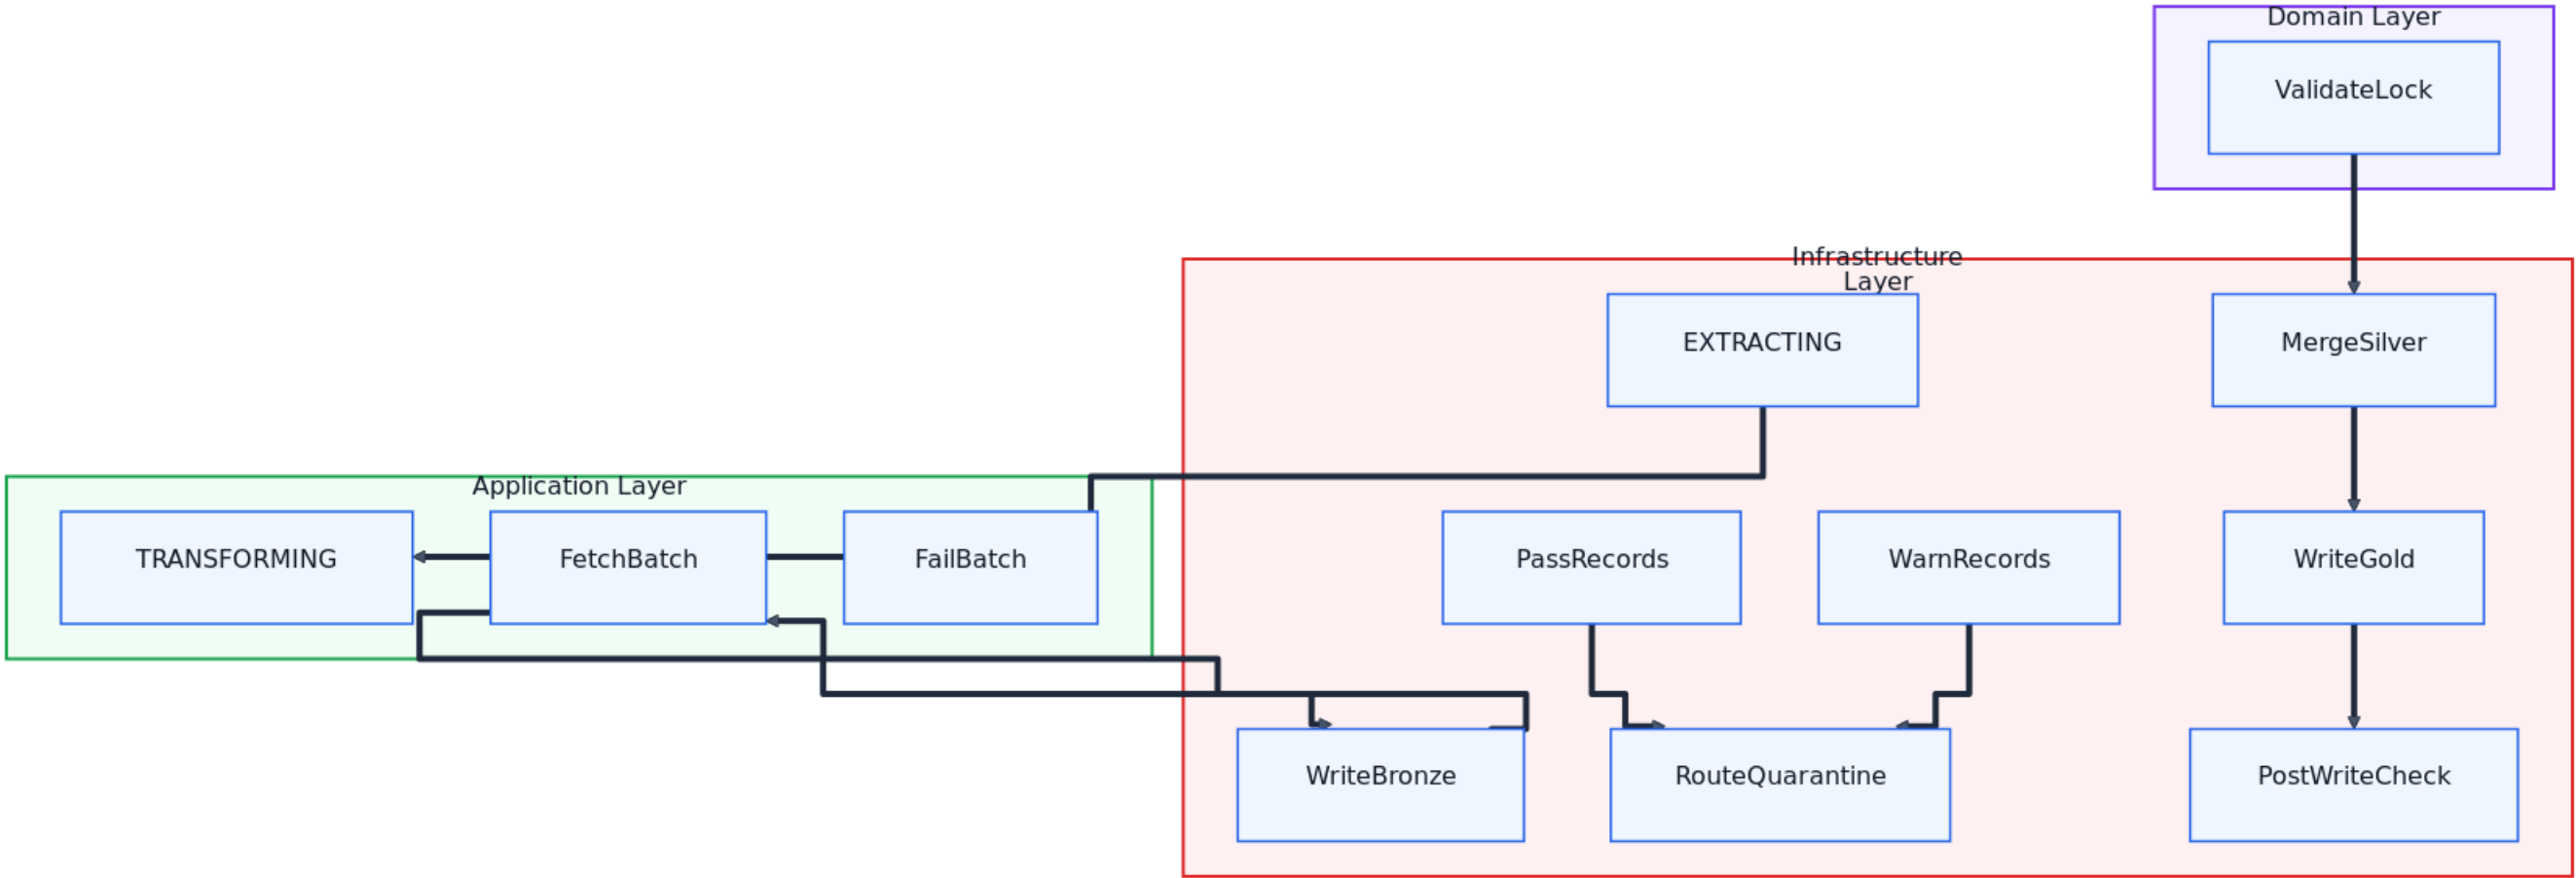


05-pipeline-lifecycle-states-dataflow

Описание

Диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ValidateLock, TRANSFORMING, FetchBatch, FailBatch, EXTRACTING, WriteBronze.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

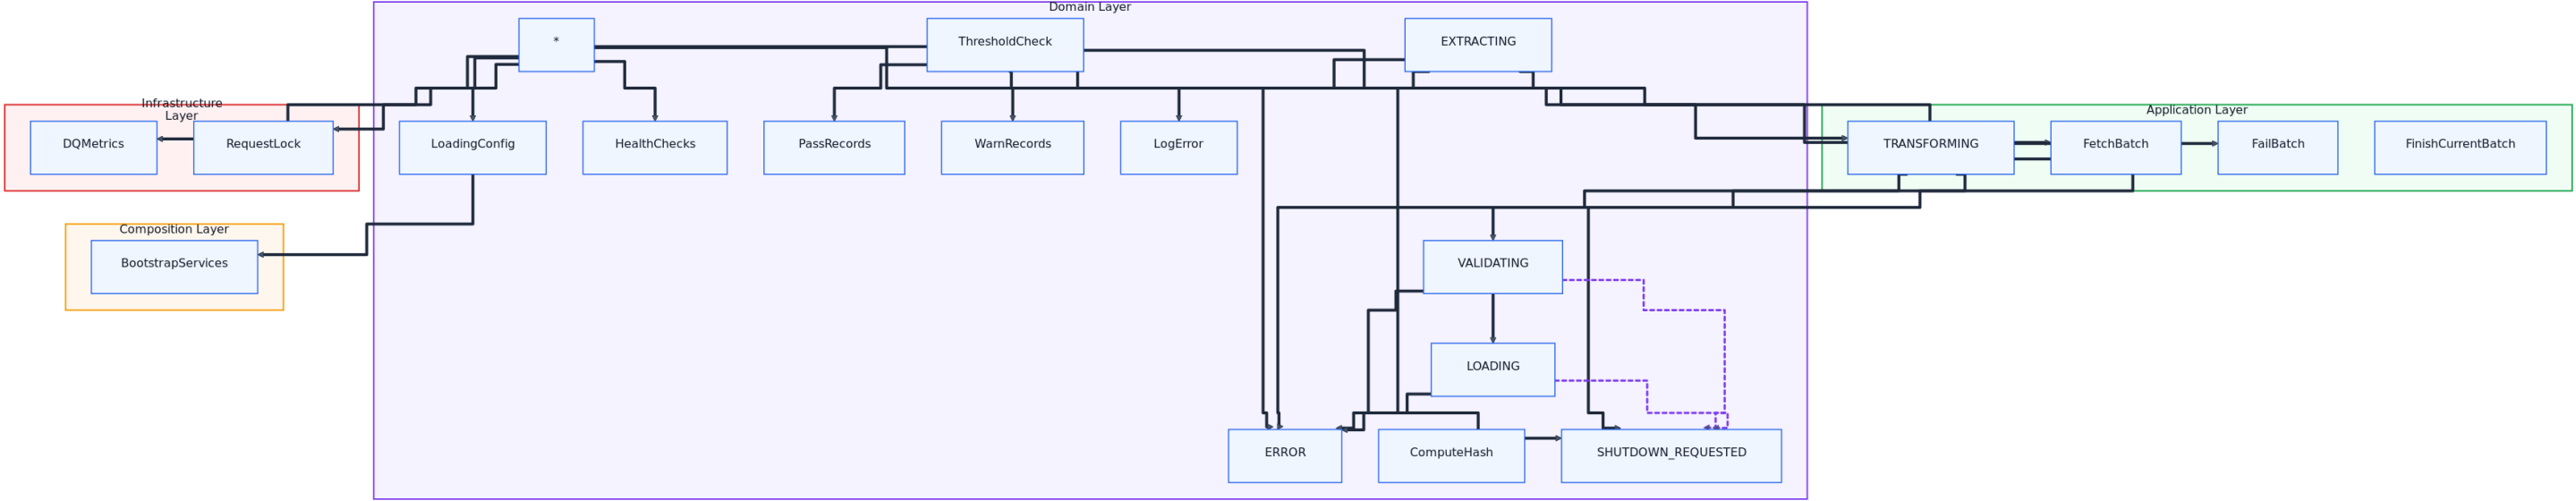


05-pipeline-lifecycle-states-domain

Описание

Диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ERROR, LoadingConfig, HealthChecks, PassRecords, WarnRecords, LogError.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

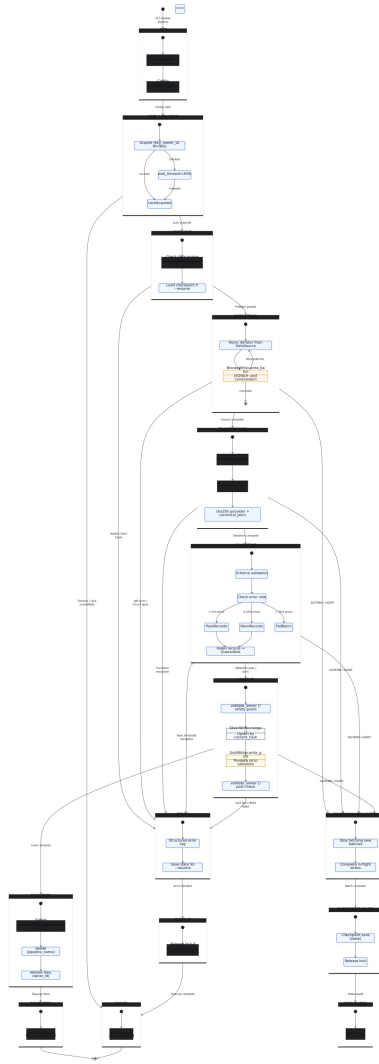


05-pipeline-lifecycle-states-full

Описание

Диаграмма «Pipeline Lifecycle State Machine» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.5 (Graceful Shutdown).

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

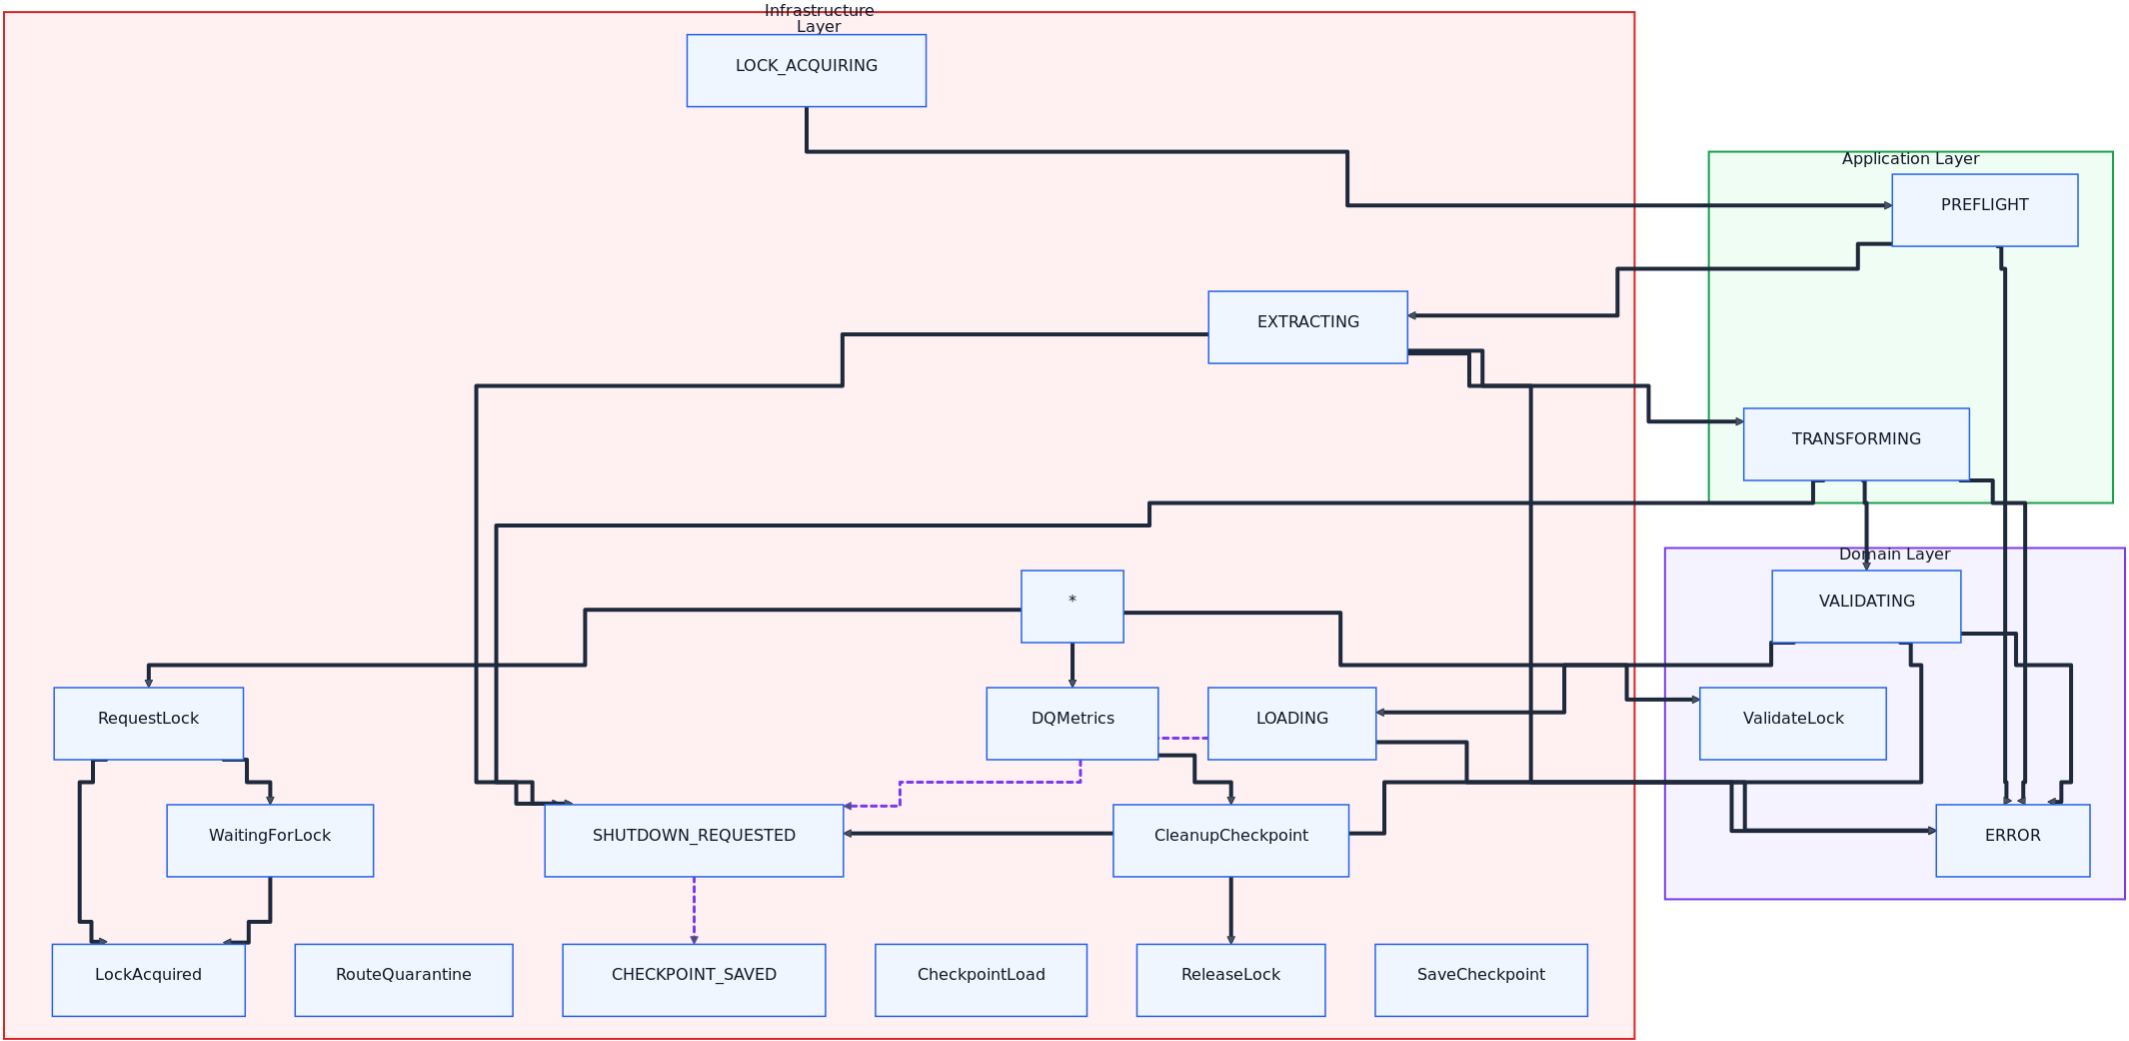


05-pipeline-lifecycle-states-infra

Описание

Диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 23 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ERROR, ValidateLock, VALIDATING, PREFLIGHT, TRANSFORMING, LOCK_ACQUIRING.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

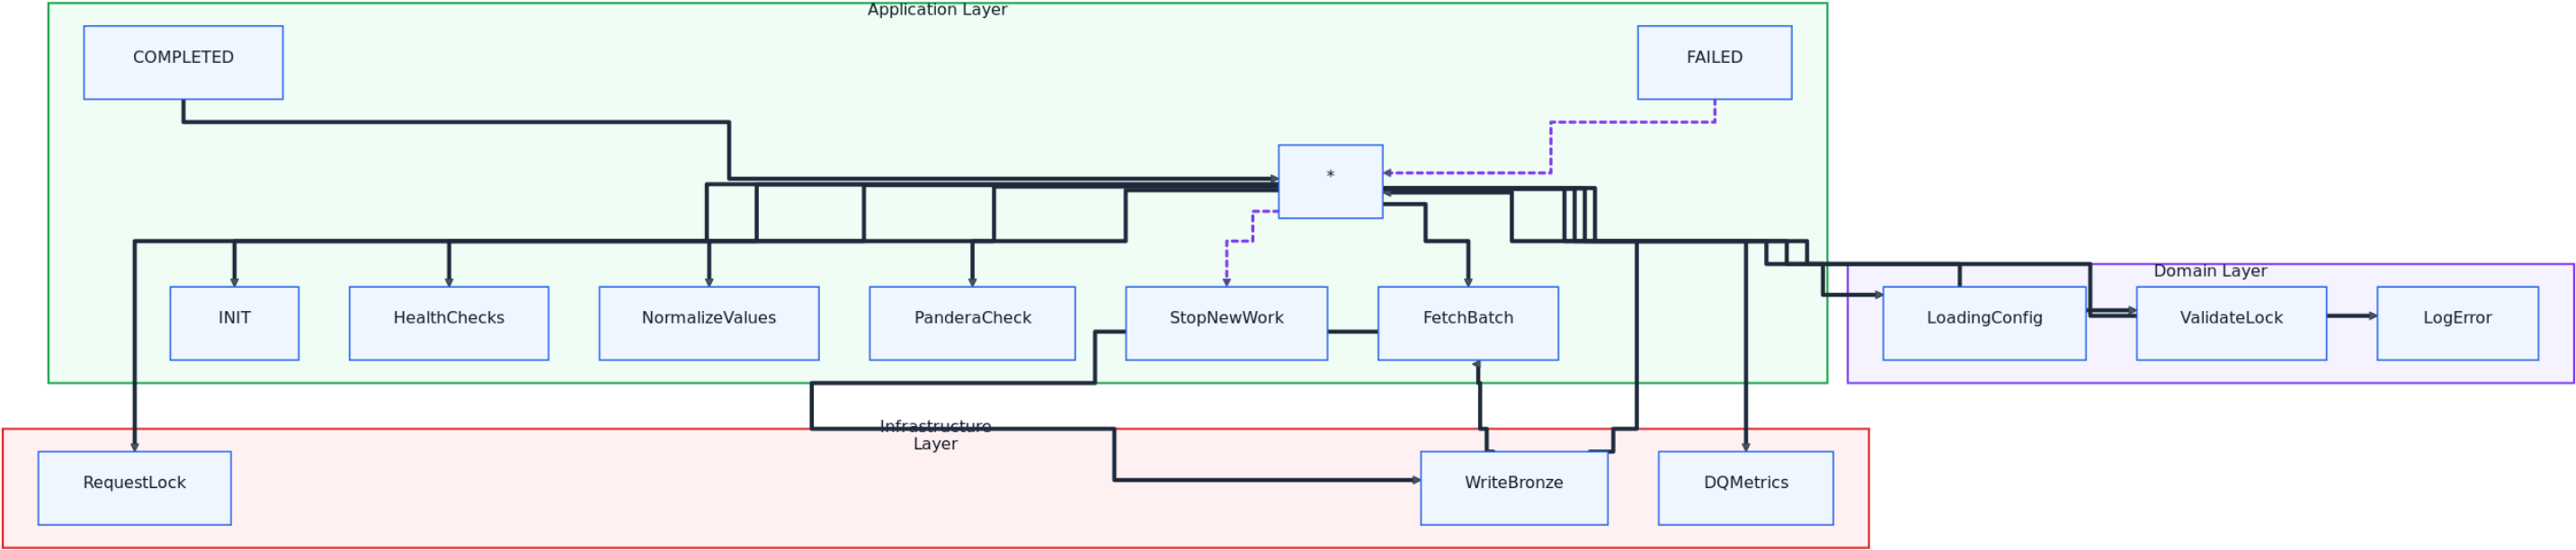


05-pipeline-lifecycle-states-overview

Описание

Диаграмма «05 Pipeline Lifecycle States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 05-pipeline-lifecycle-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: LoadingConfig, ValidateLock, LogError, *, FetchBatch, FAILED.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

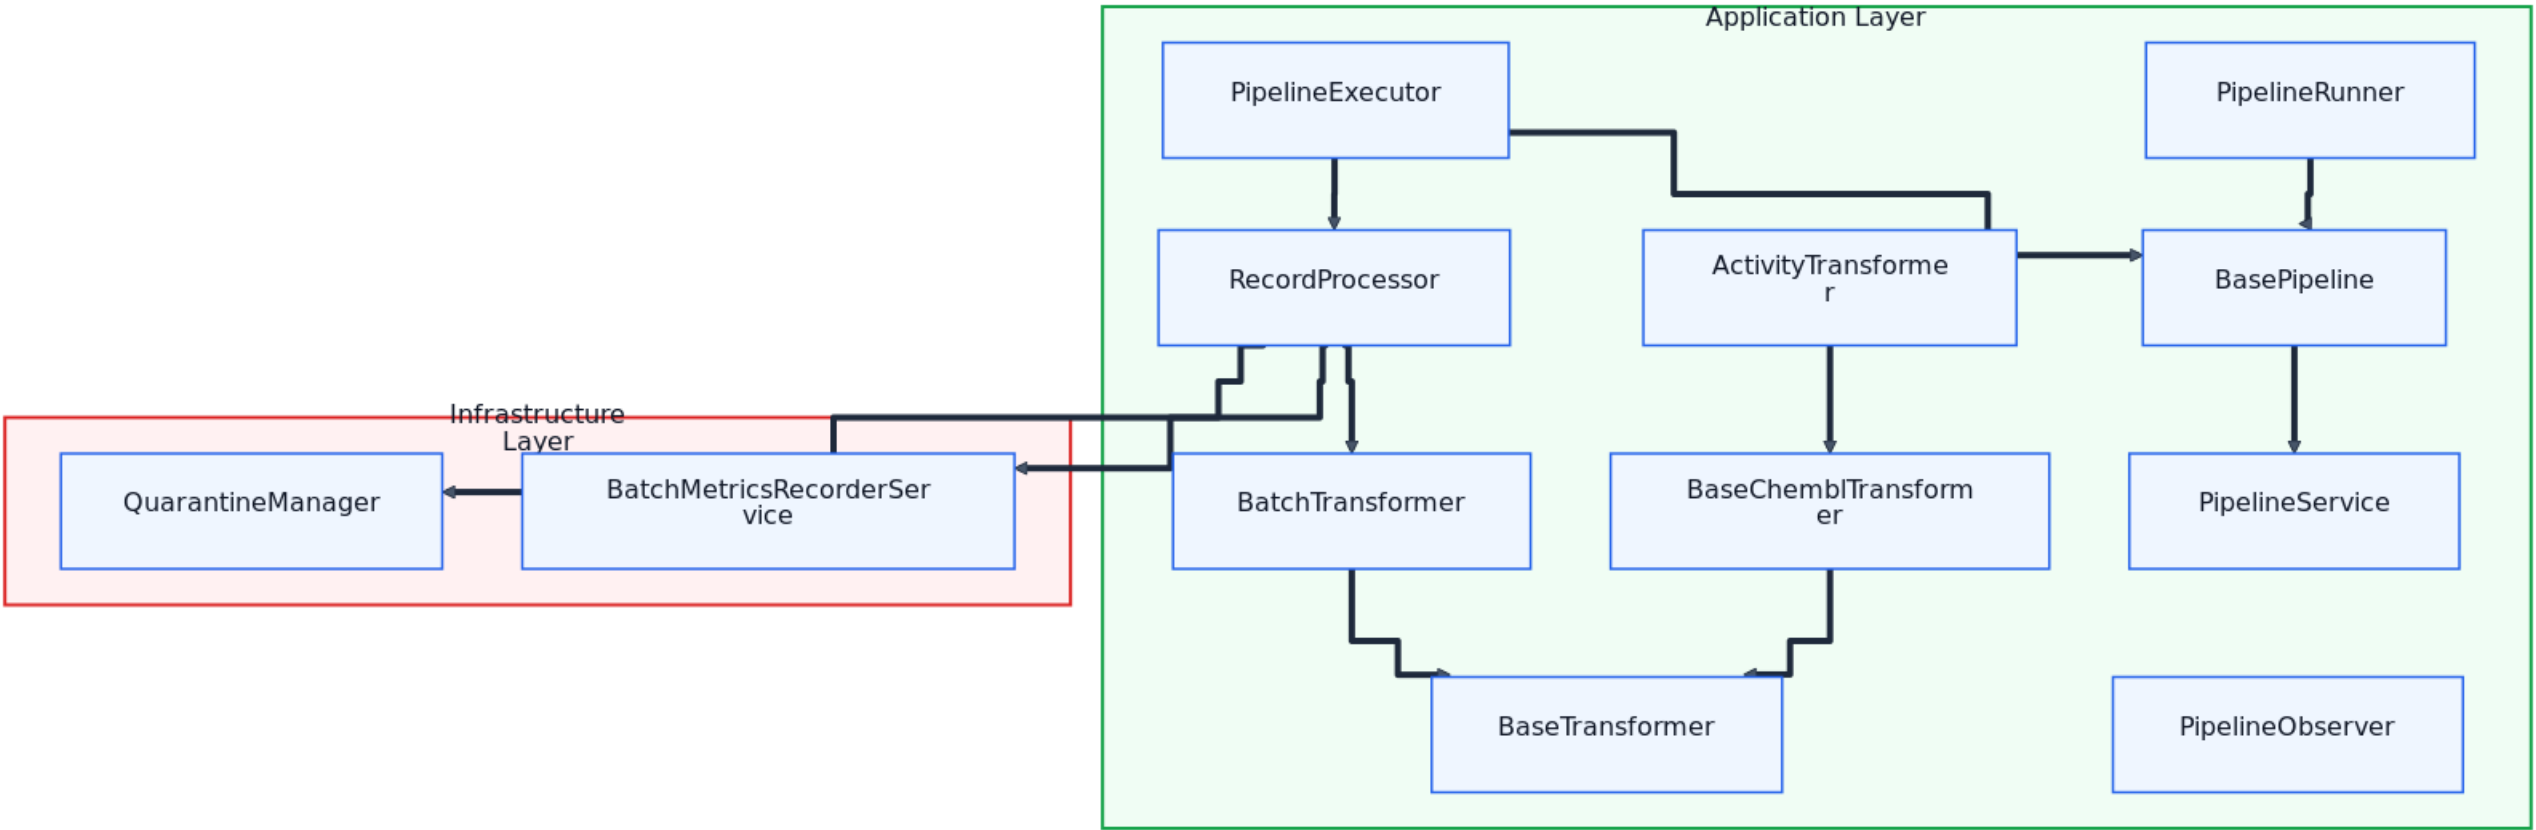


06-application-layer-class-diagram-dataflow

Описание

Диаграмма «06 Application Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseChembITransformer, RecordProcessor, BasePipeline, PipelineRunner, PipelineExecutor, BatchTransformer.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

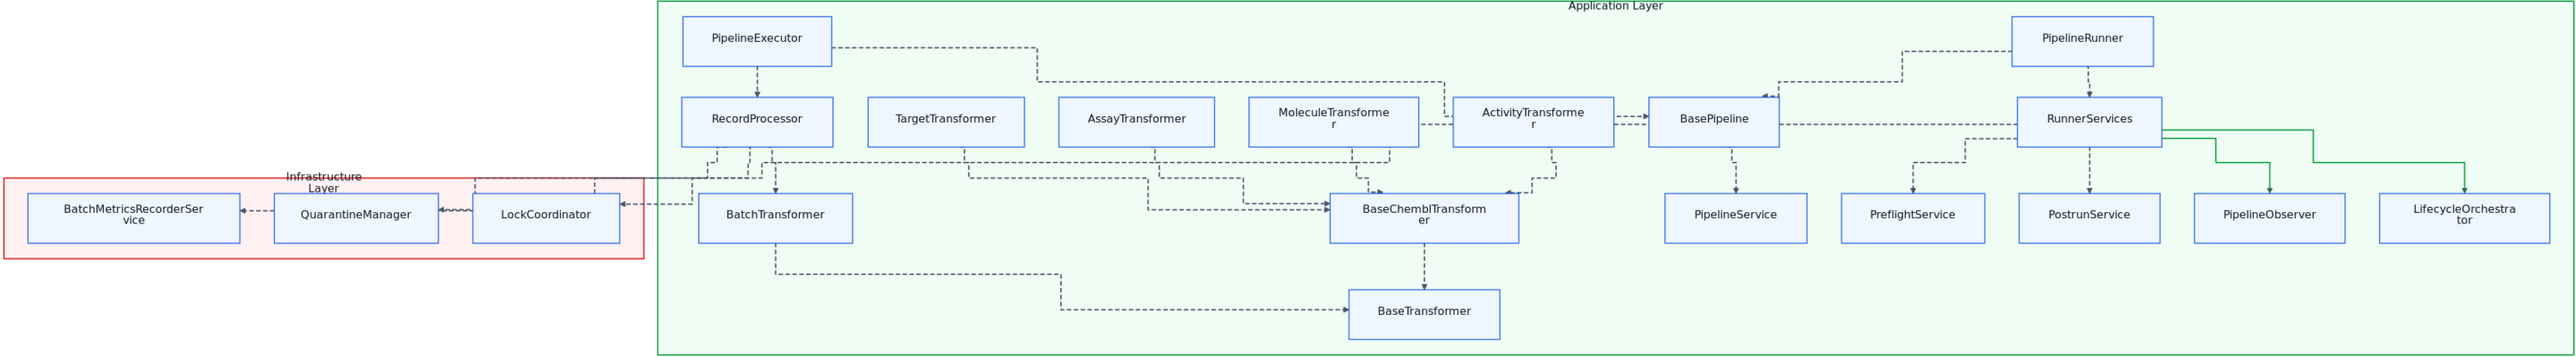




06-application-layer-class-diagram-domain

Описание

Диаграмма «06 Application Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 19 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: RunnerServices, BaseChEMBLTransformer, RecordProcessor, BasePipeline, PipelineRunner, PipelineExecutor.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

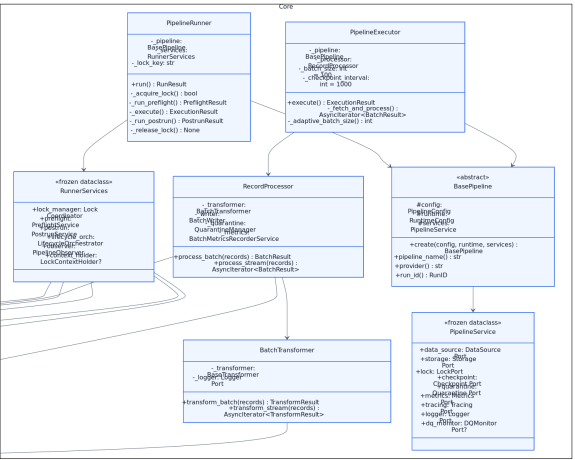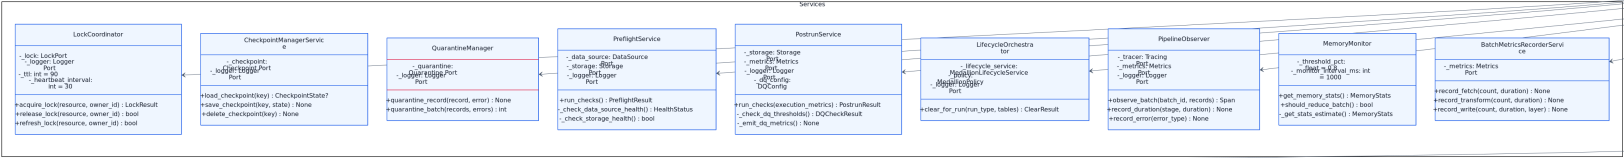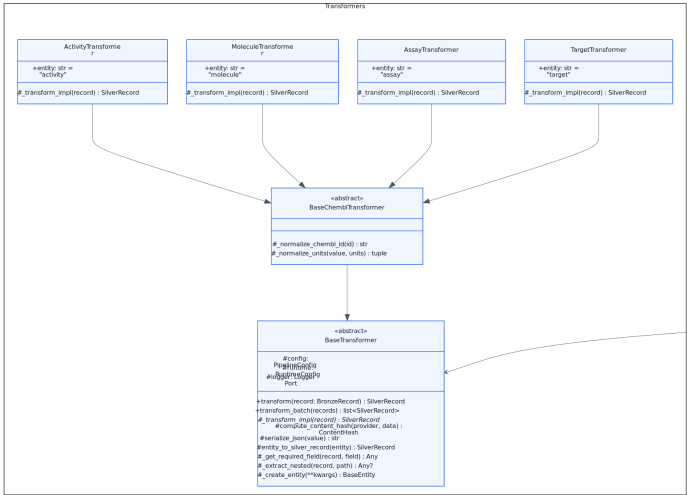


06-application-layer-class-diagram-full

Описание

Диаграмма «Application Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Application Layer), §3 (Pipeline Execution). Схема имеет плотность порядка 22 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Core, Services, Transformers. Показательные узлы для быстрого чтения: BasePipeline, PipelineRunner, PipelineExecutor, RecordProcessor, BatchTransformer, PipelineService.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

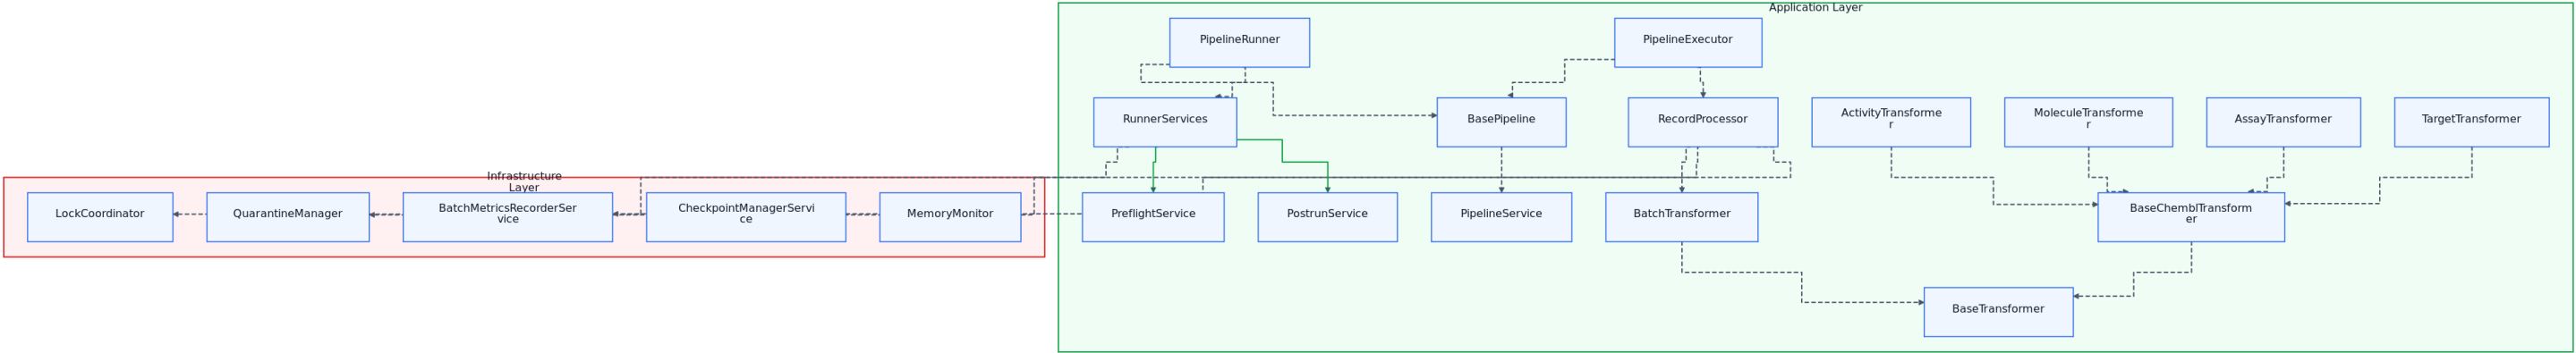


06-application-layer-class-diagram-infra

Описание

Диаграмма «06 Application Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: RunnerServices, RecordProcessor, PipelineRunner, BasePipeline, PipelineExecutor, BatchTransformer.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

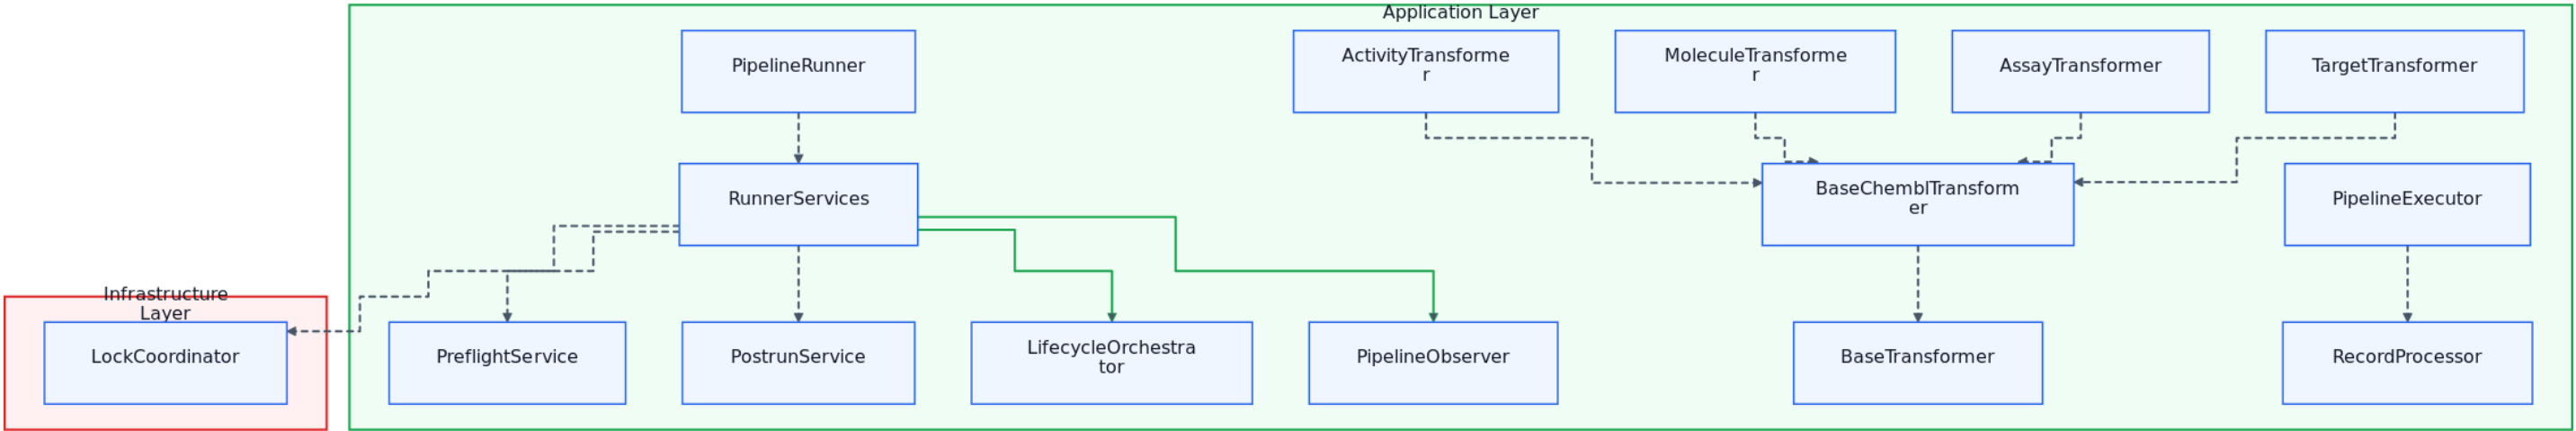


06-application-layer-class-diagram-overview

Описание

Диаграмма «06 Application Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 06-application-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: PipelineRunner, RunnerServices, BaseChEMBLTransformer, BaseTransformer, PreflightService, PostrunService.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

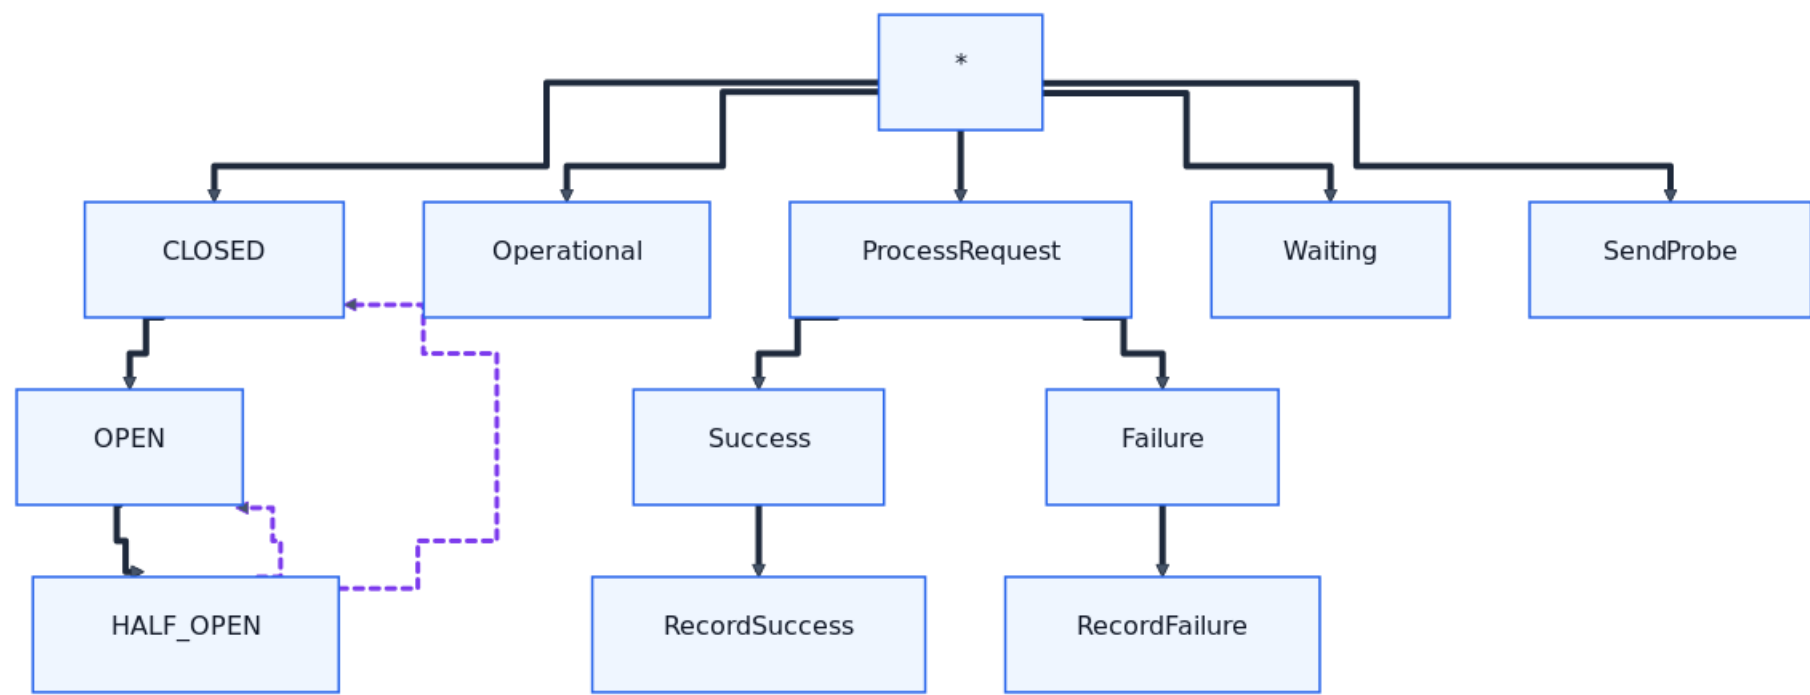


07-circuit-breaker-states-dataflow

Описание

Диаграмма «07 Circuit Breaker States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: RecordSuccess, RecordFailure, Success, ProcessRequest, *, CLOSED.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

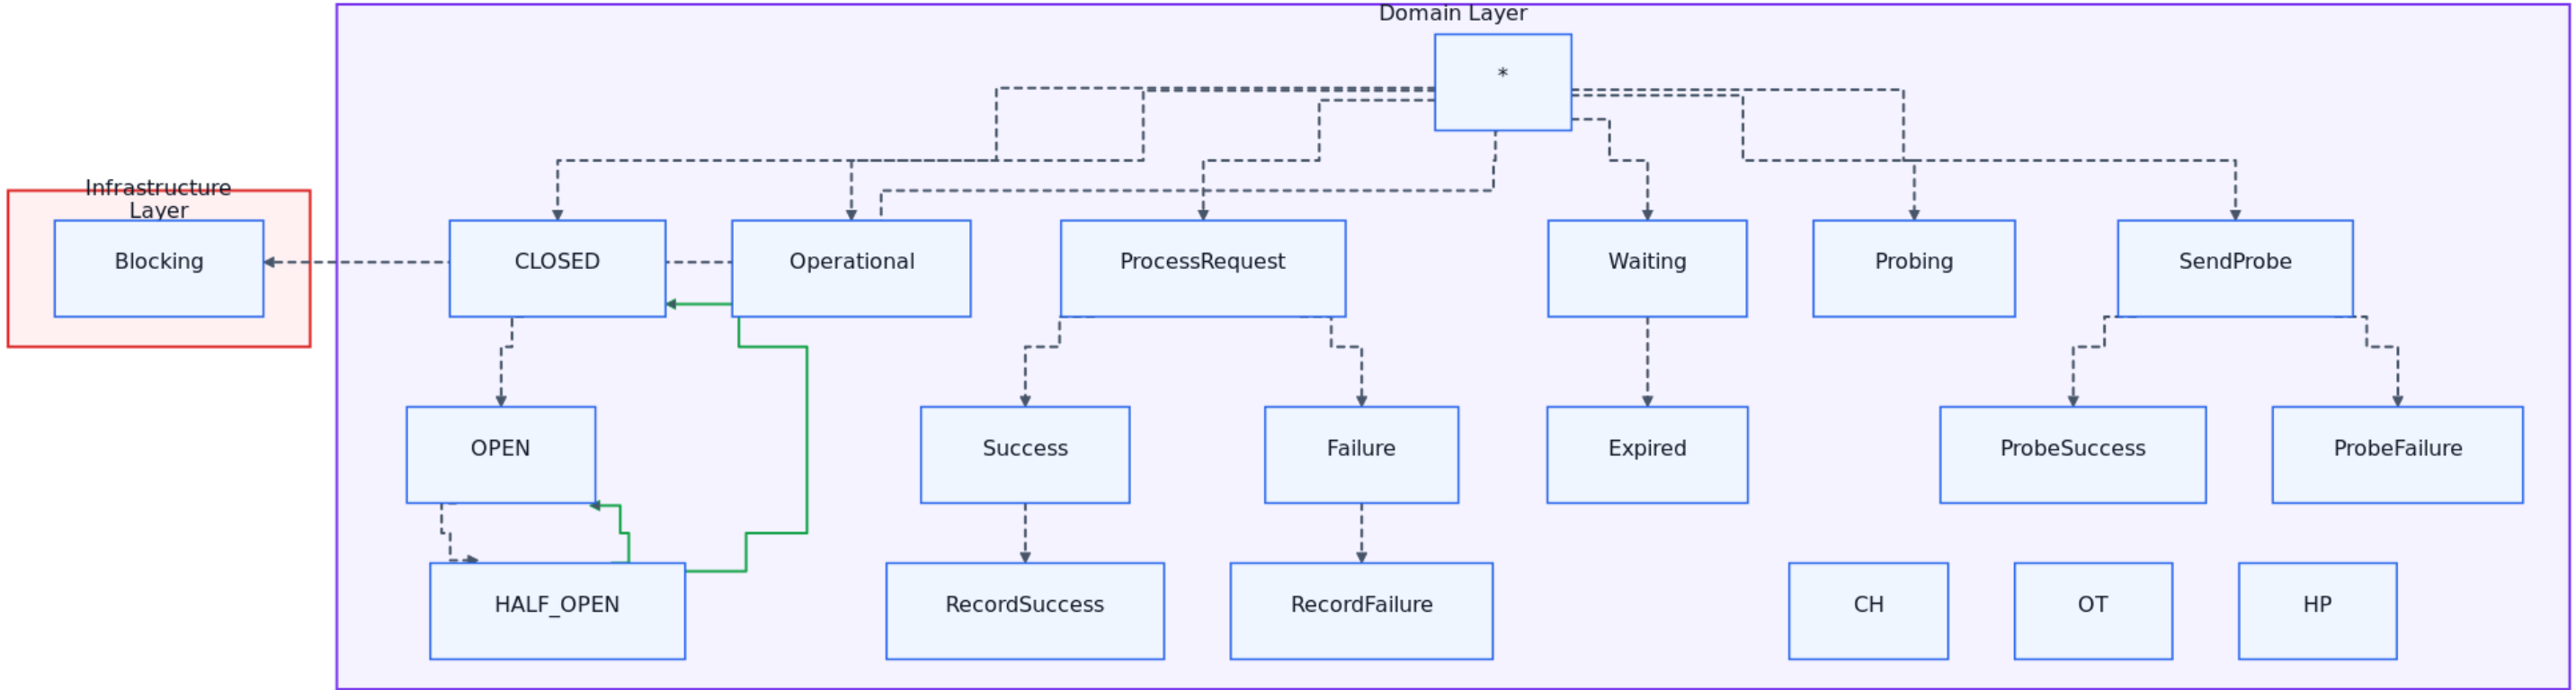


07-circuit-breaker-states-domain

Описание

Диаграмма «07 Circuit Breaker States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: RecordSuccess, RecordFailure, Success, ProcessRequest, *, CLOSED.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

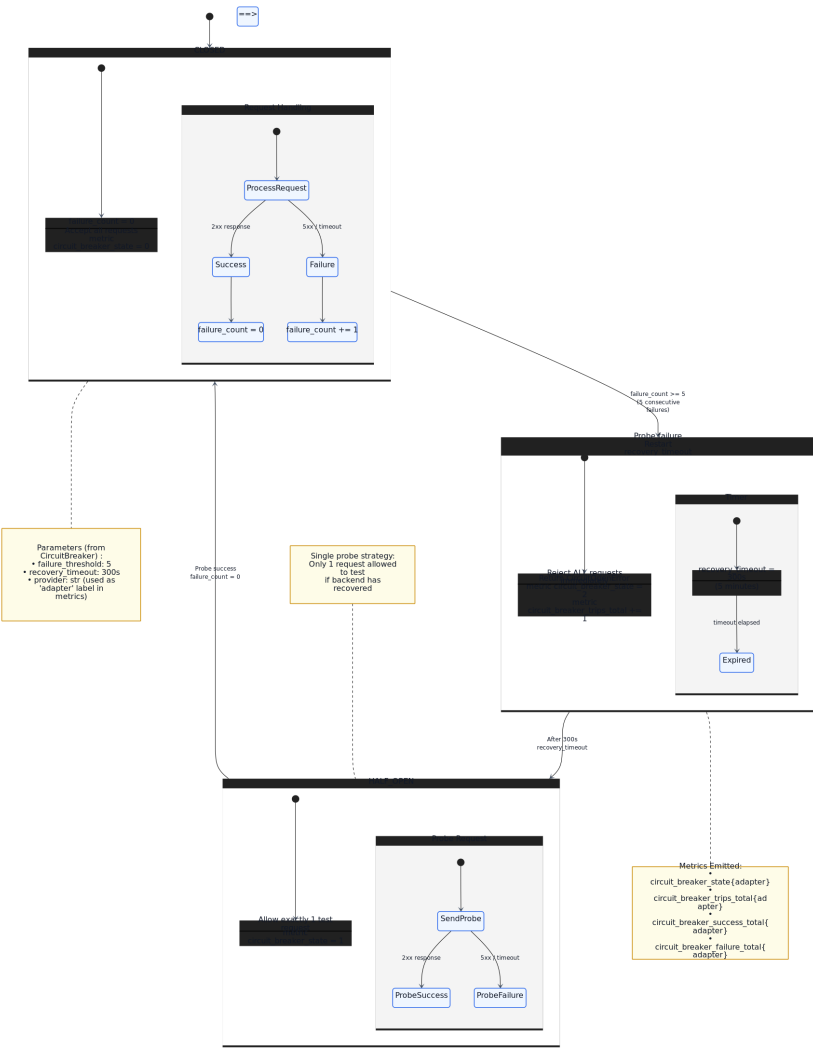


07-circuit-breaker-states-full

Описание

Диаграмма «Circuit Breaker State Machine» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.6 (Resilience), ADR-007.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

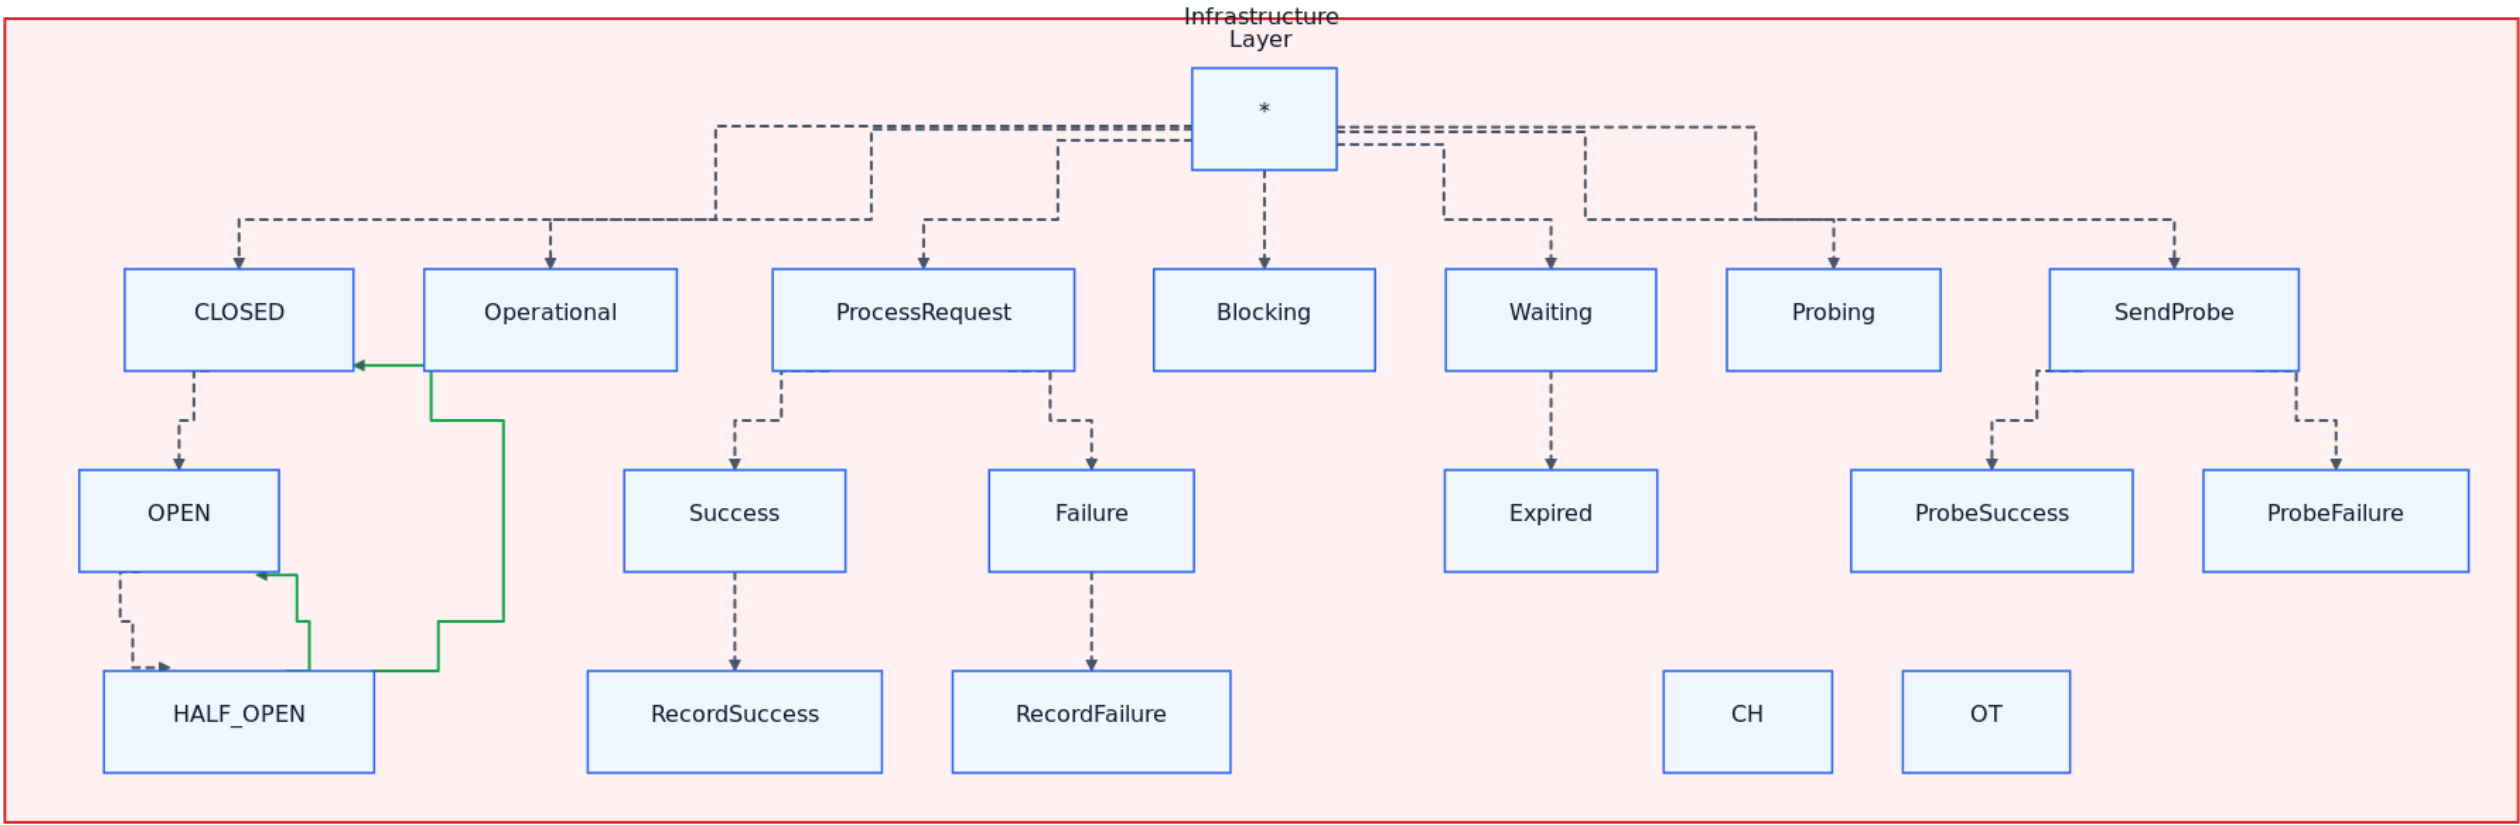


07-circuit-breaker-states-infra

Описание

Диаграмма «07 Circuit Breaker States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: HP, Blocking, *, CLOSED, ProcessRequest, OPEN.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

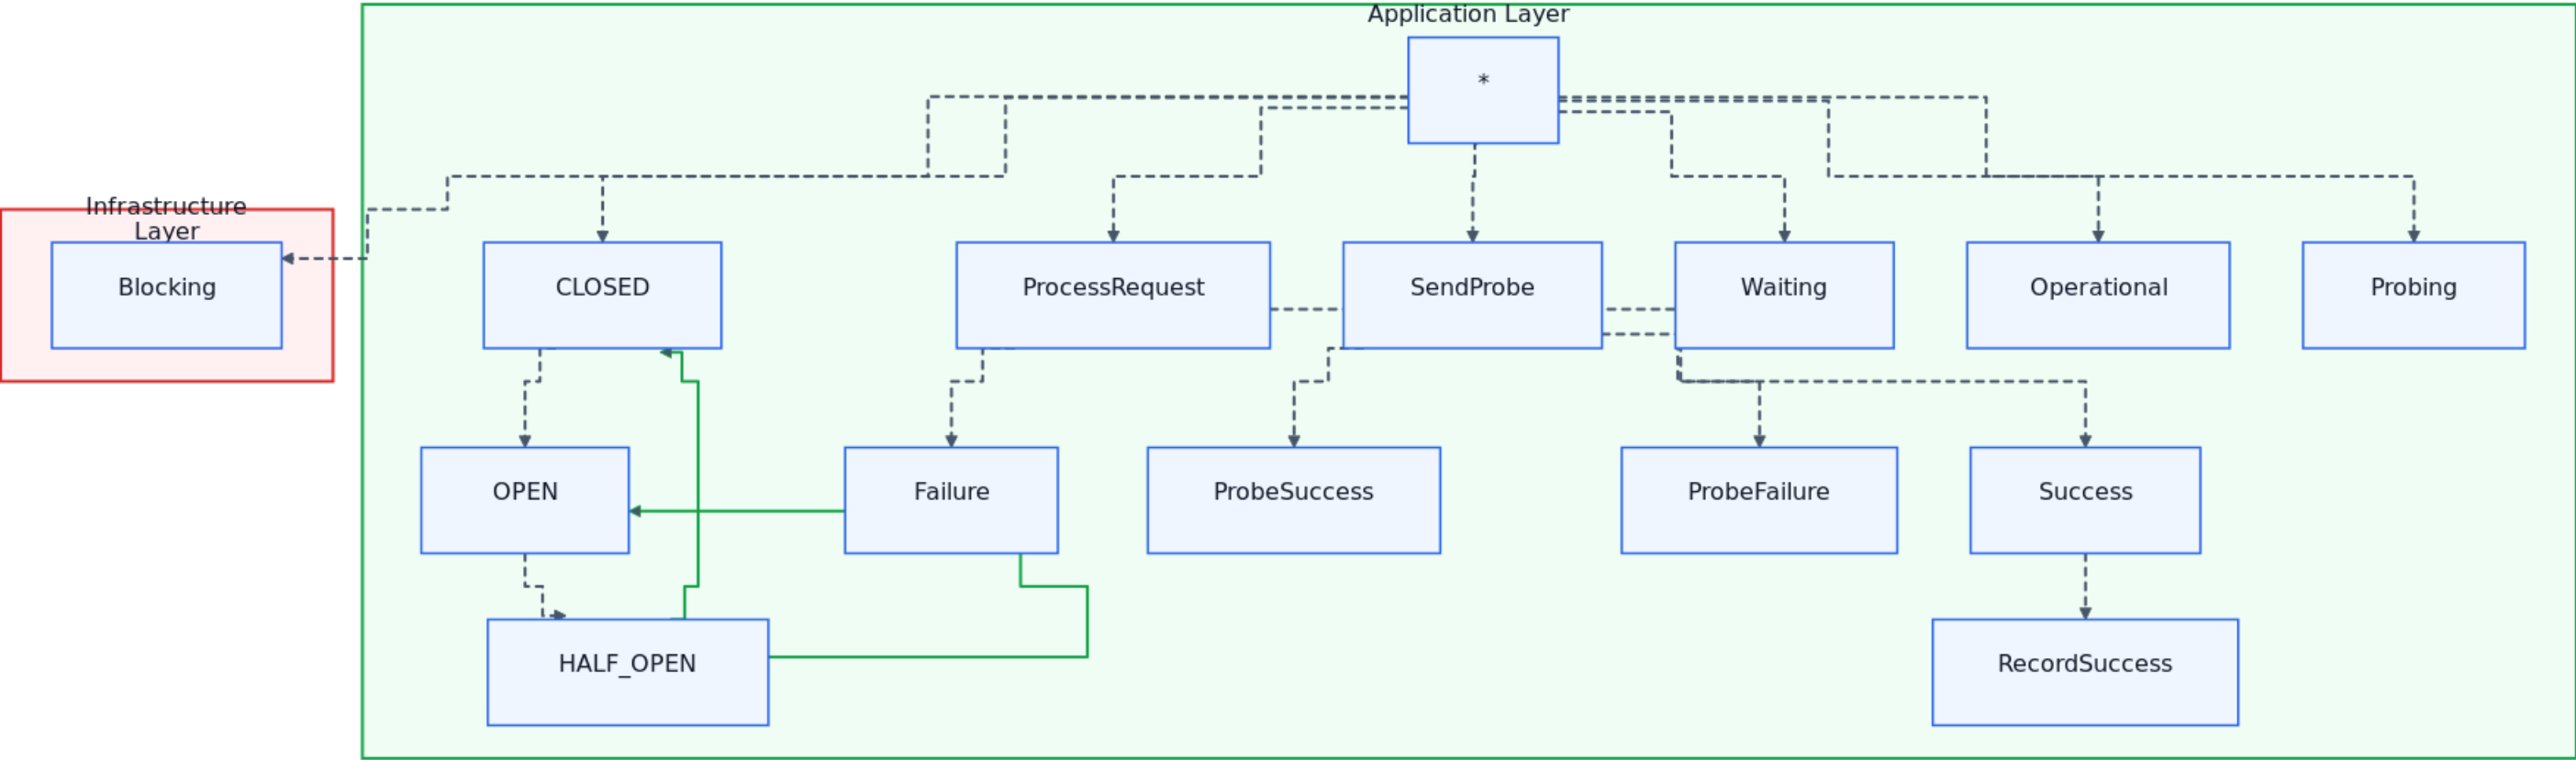


07-circuit-breaker-states-overview

Описание

Диаграмма «07 Circuit Breaker States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 07-circuit-breaker-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: *, CLOSED, ProcessRequest, SendProbe, Waiting, Operational.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

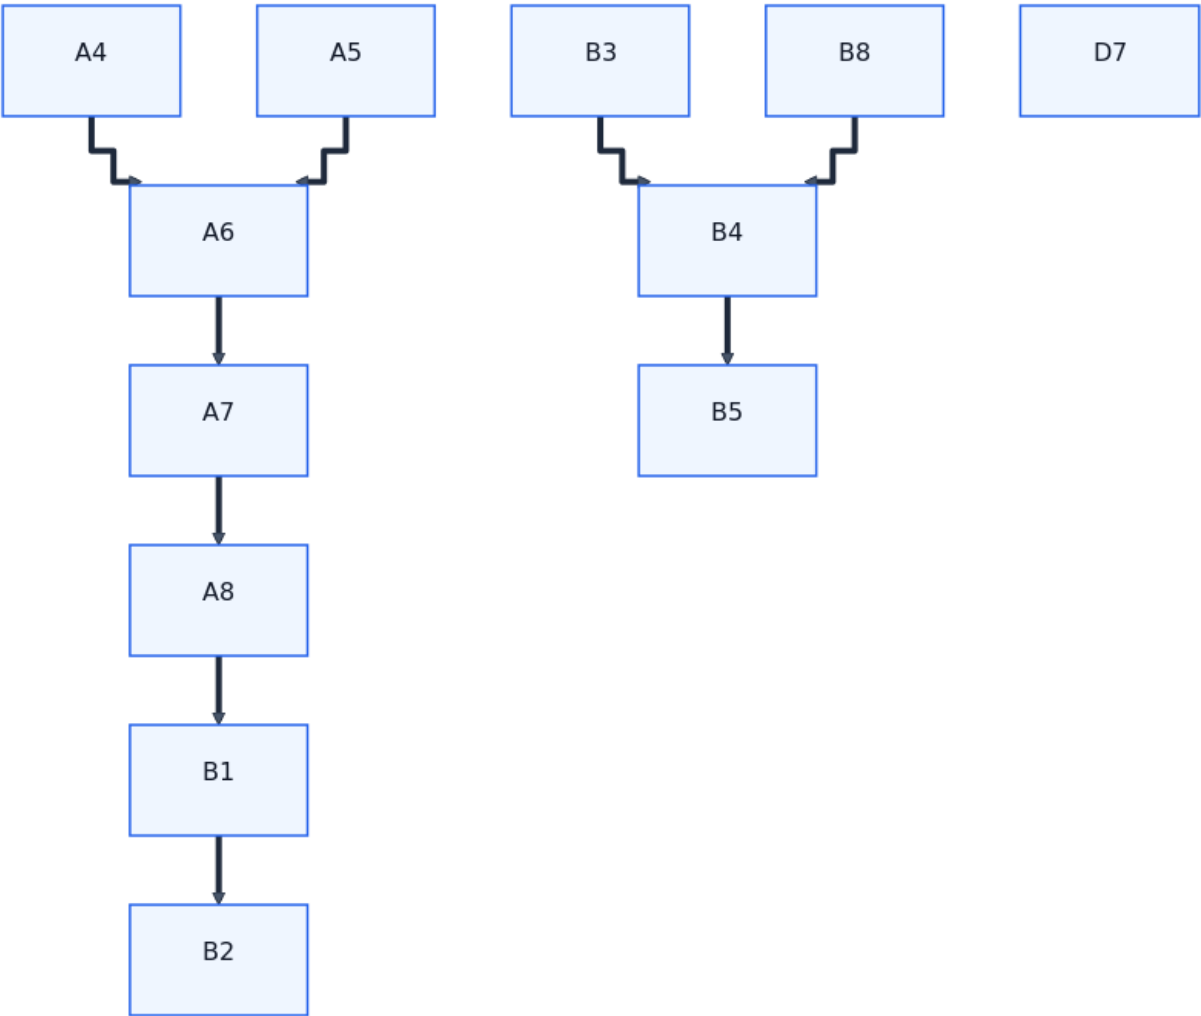


08-complete-etl-workflow-dataflow

Описание

Диаграмма «08 Complete Etl Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: A6, A7, A8, B1, A4, A5.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

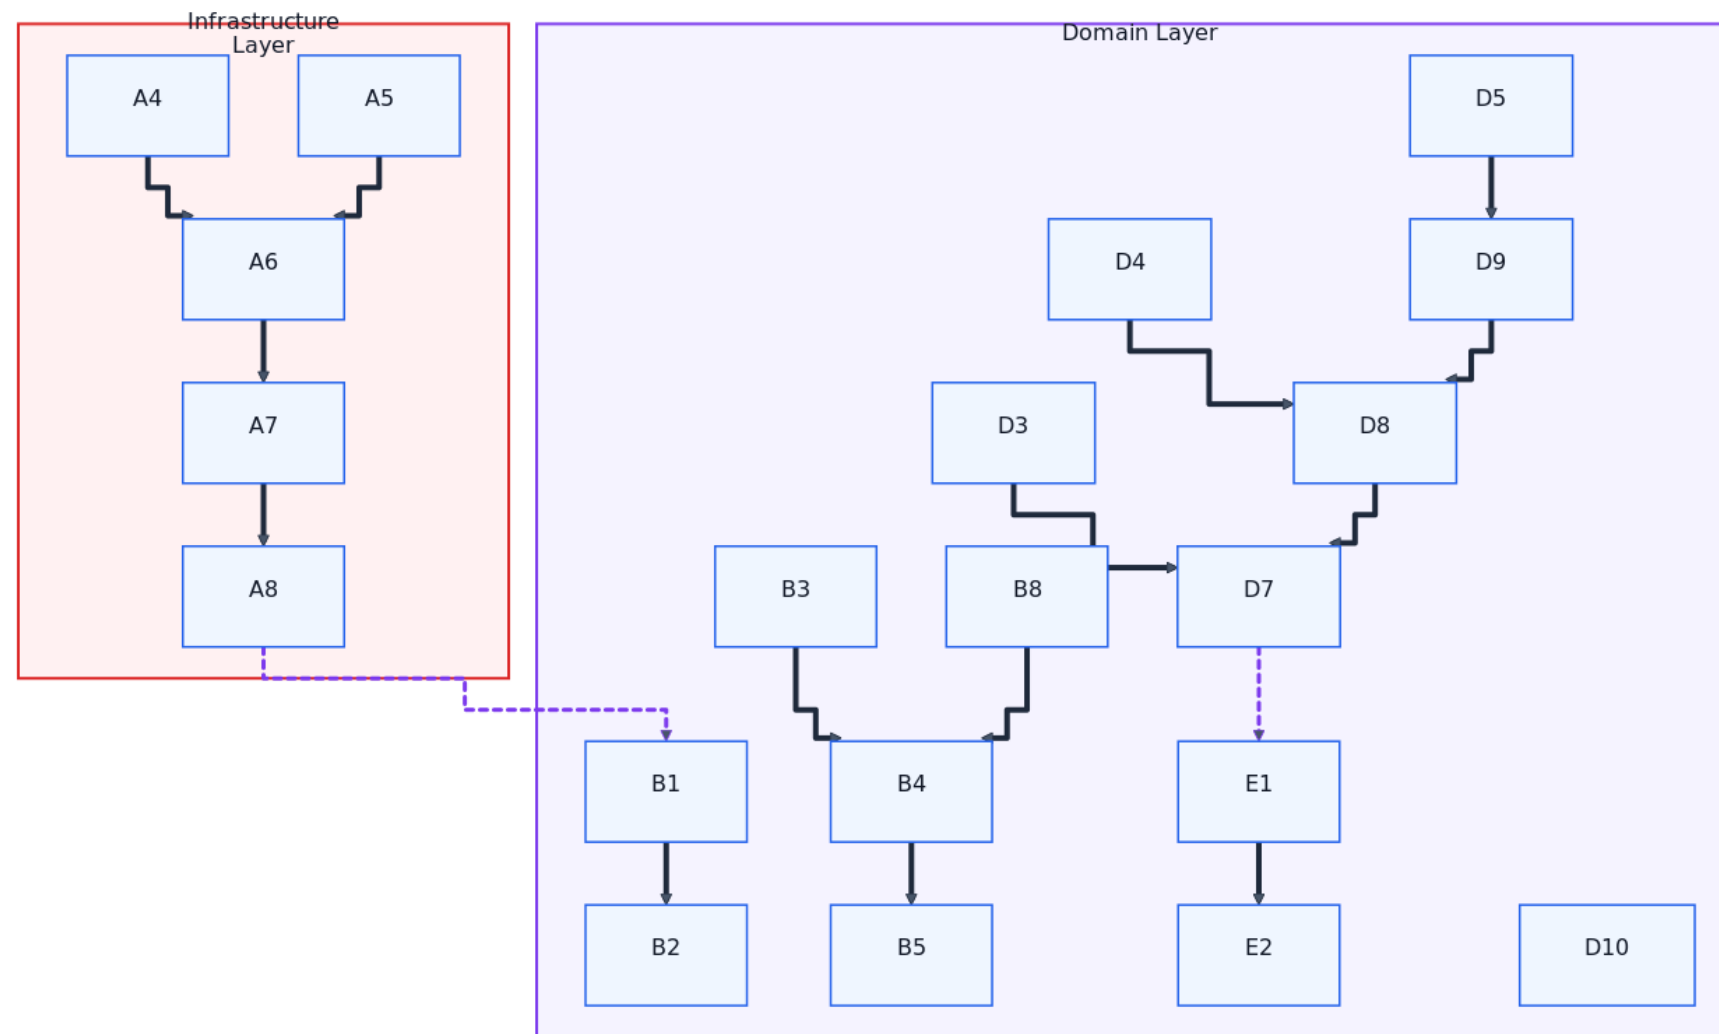


08-complete-etl-workflow-domain

Описание

Диаграмма «08 Complete Etl Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: B1, B2, B4, B3, B5, B8.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

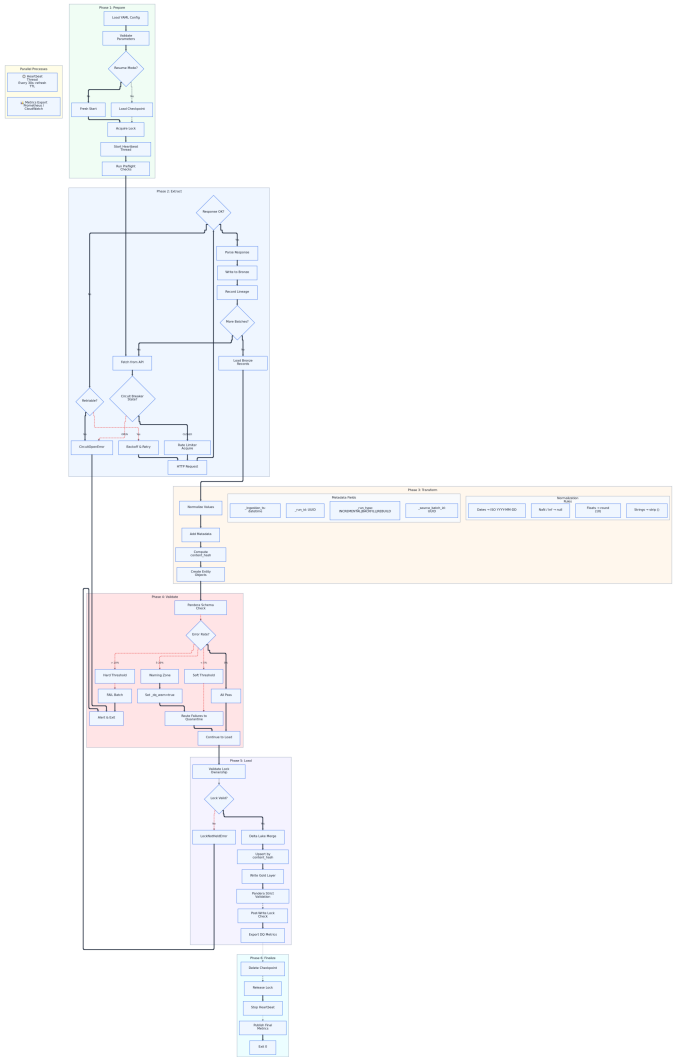


08-complete-etl-workflow-full

Описание

Диаграмма «Complete ETL Workflow (6 Phases)» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Pipeline Execution), §3.2 (Preflight), §3.4 (Postrun). Схема имеет плотность порядка 16 узлов и 57 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Phase 1: Prepare, Phase 2: Extract, Phase 3: Transform, Normalization Rules, Metadata Fields, Phase 4: Validate. Показательные узлы для быстрого чтения: Load YAML Config, Fetch from API, Load Bronze Records, NaN/Inf → null, Floats → round(10), Dates → ISO YYYY-MM-DD.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

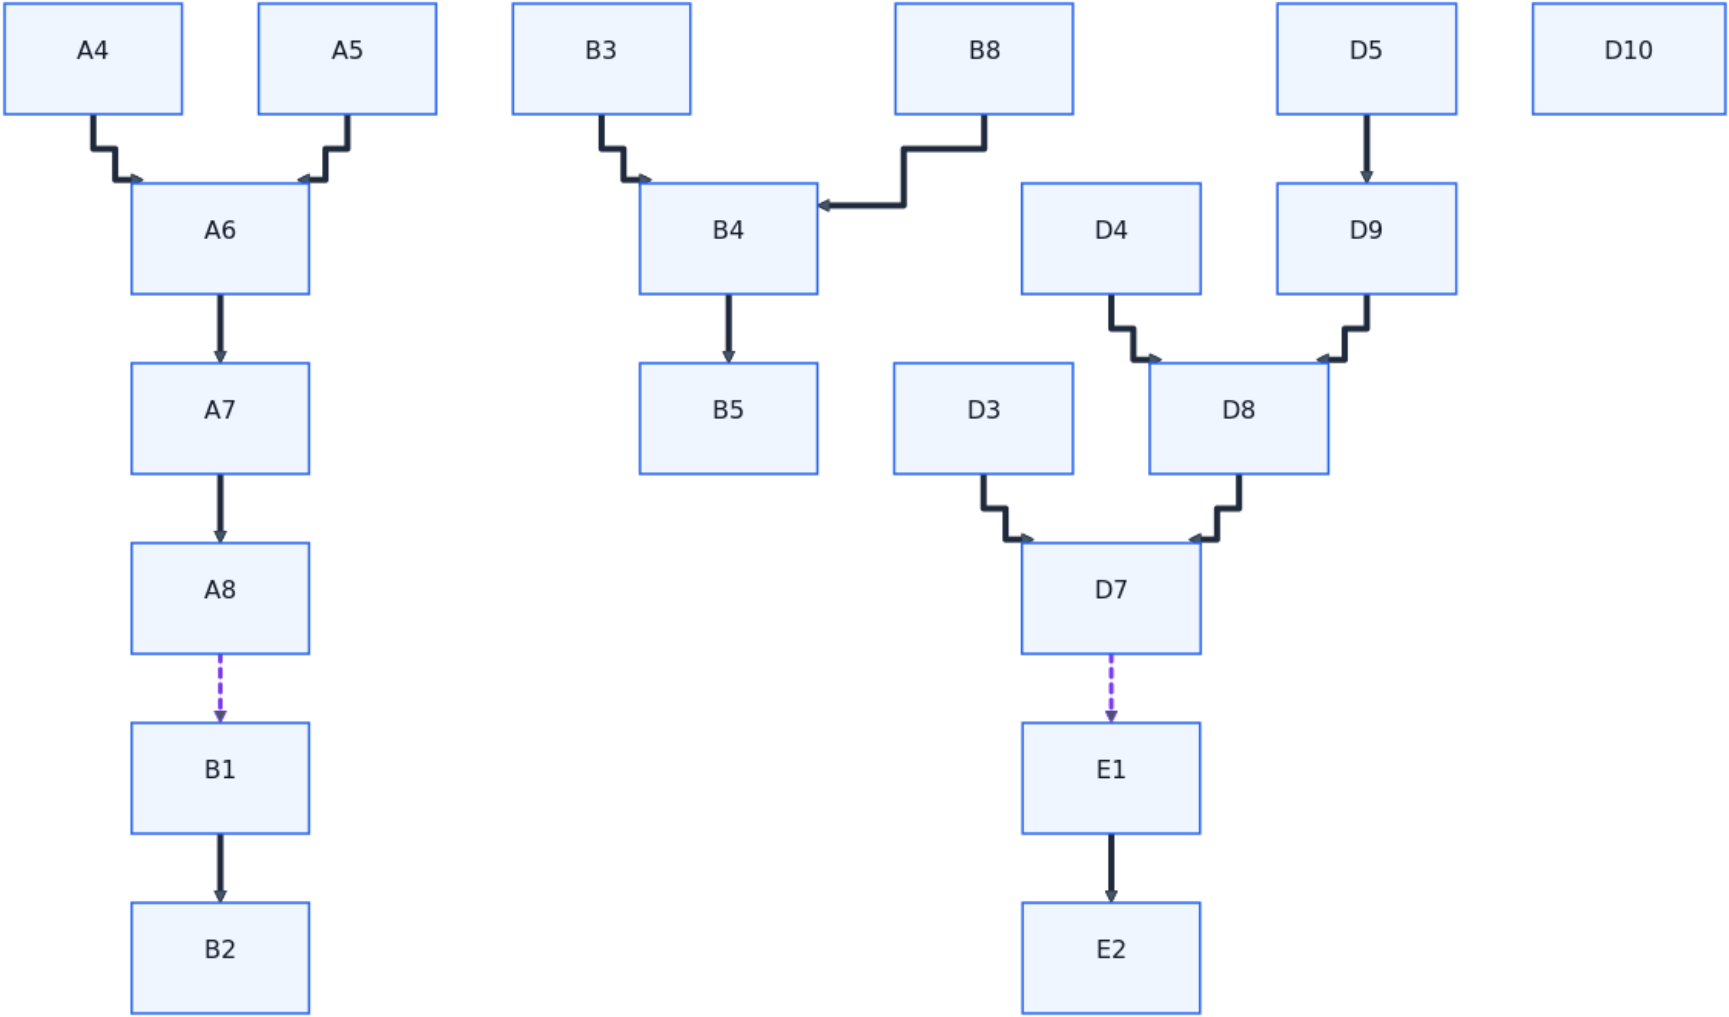


08-complete-etl-workflow-infra

Описание

Диаграмма «08 Complete Etl Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: A6, A7, A8, B1, A4, A5.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

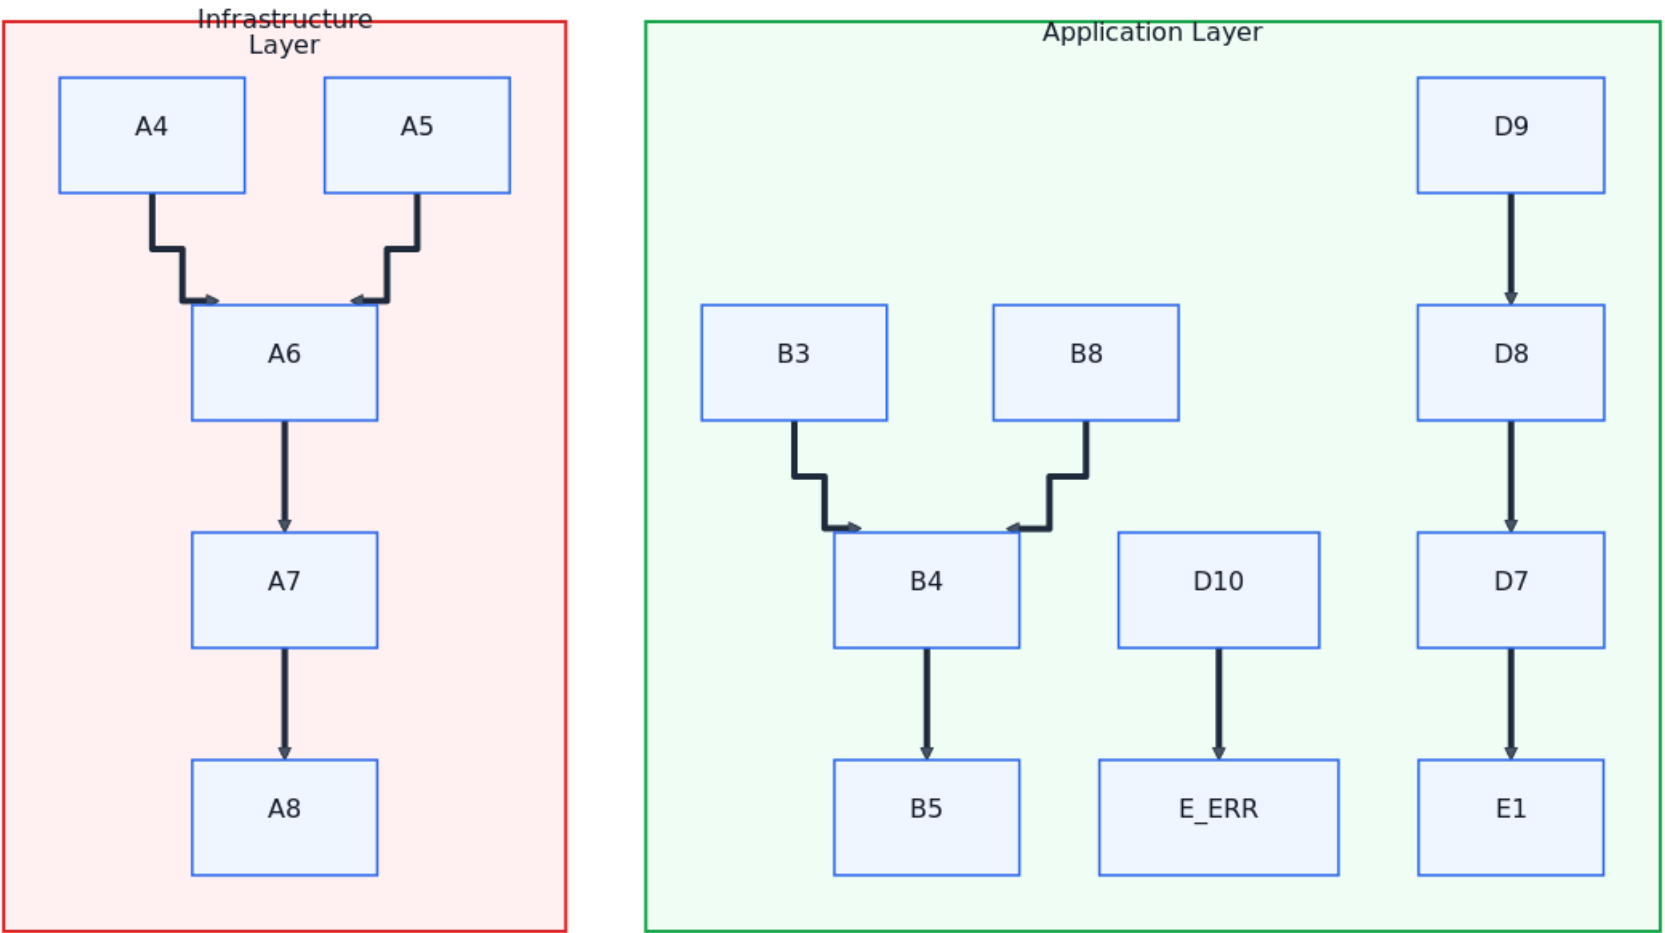


08-complete-etl-workflow-overview

Описание

Диаграмма «08 Complete Etl Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 08-complete-etl-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: D8, D7, D10, E_ERR, D9, E1.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

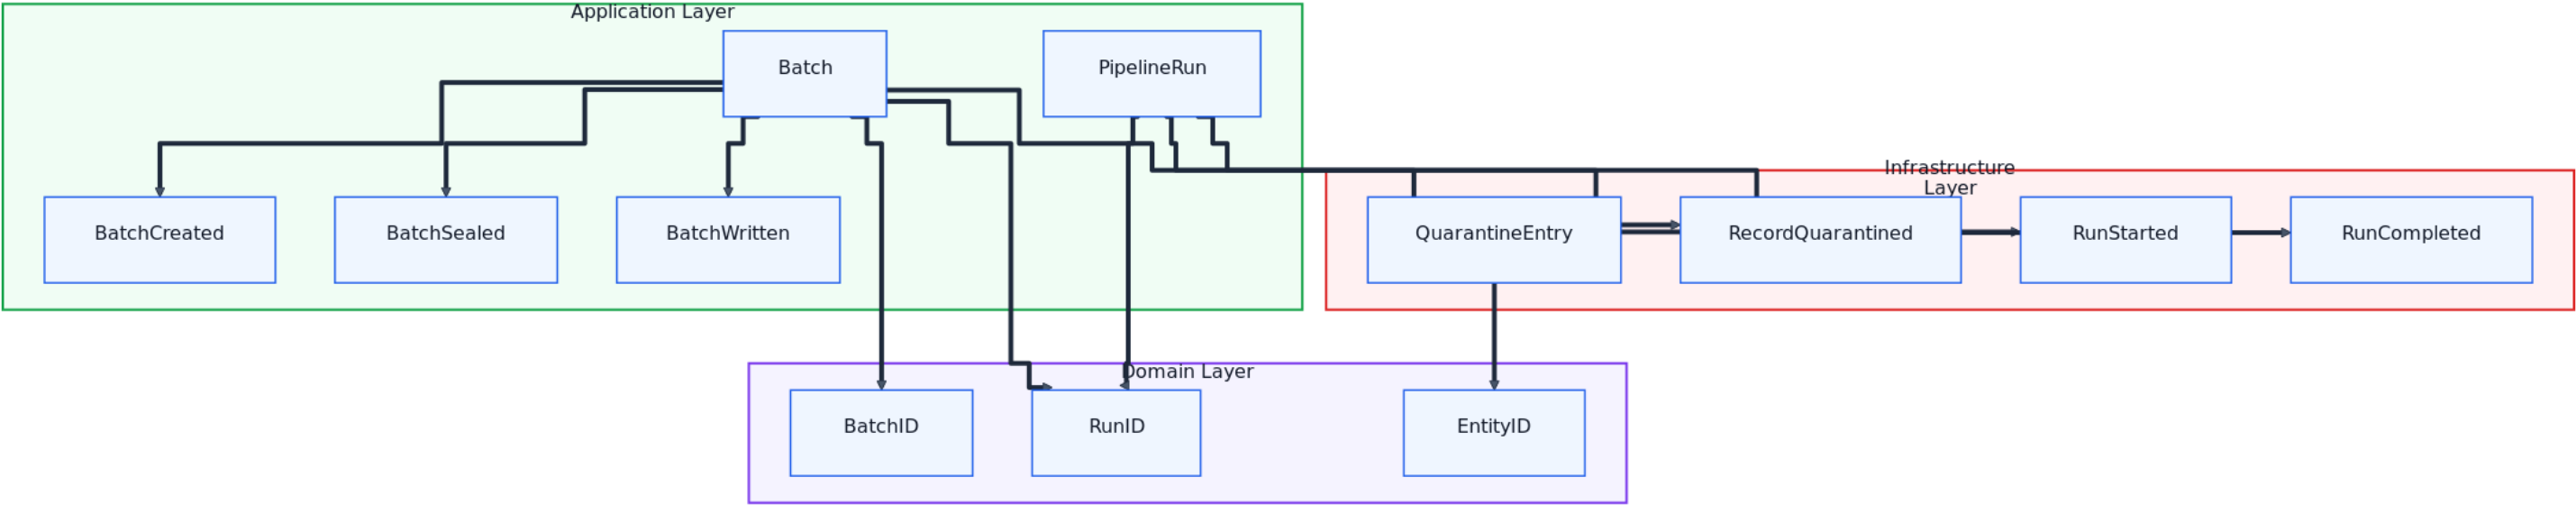


08-domain-ddd-dataflow

Описание

Диаграмма «08 Domain Ddd» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: BatchID, RunID, EntityID, Batch, PipelineRun, BatchCreated.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

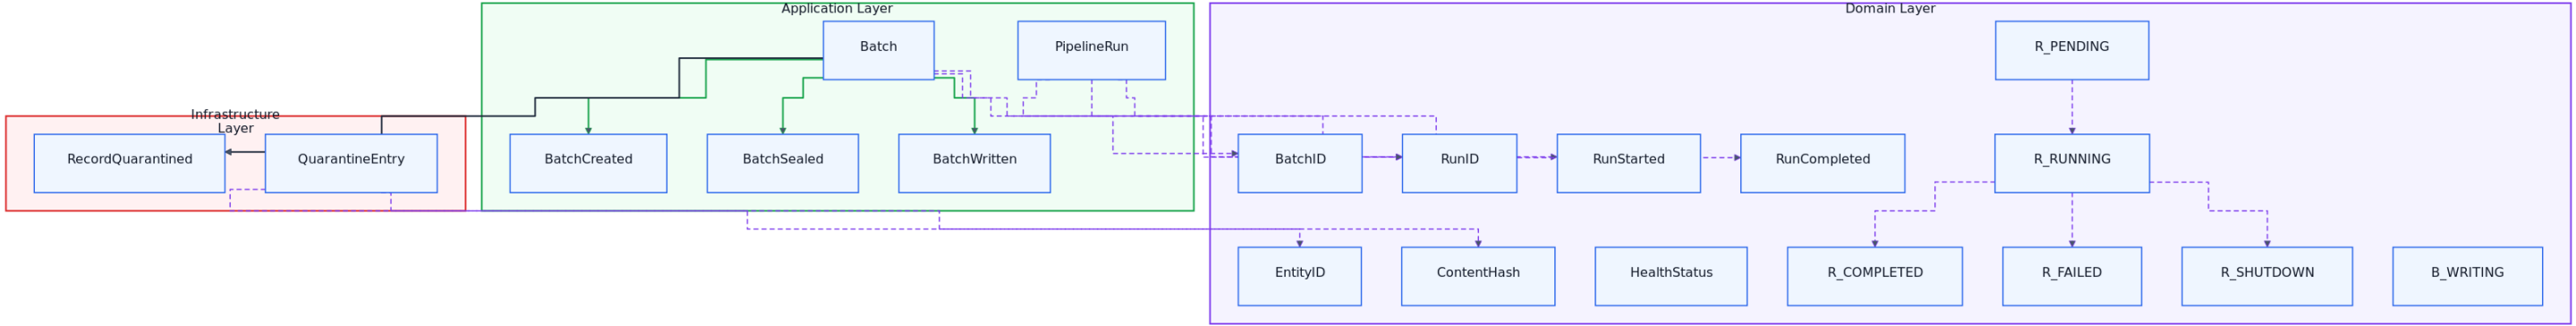


08-domain-ddd-domain

Описание

Диаграмма «08 Domain Ddd» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 15 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: BatchID, EntityID, ContentHash, HealthStatus, RunID, RunStarted.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

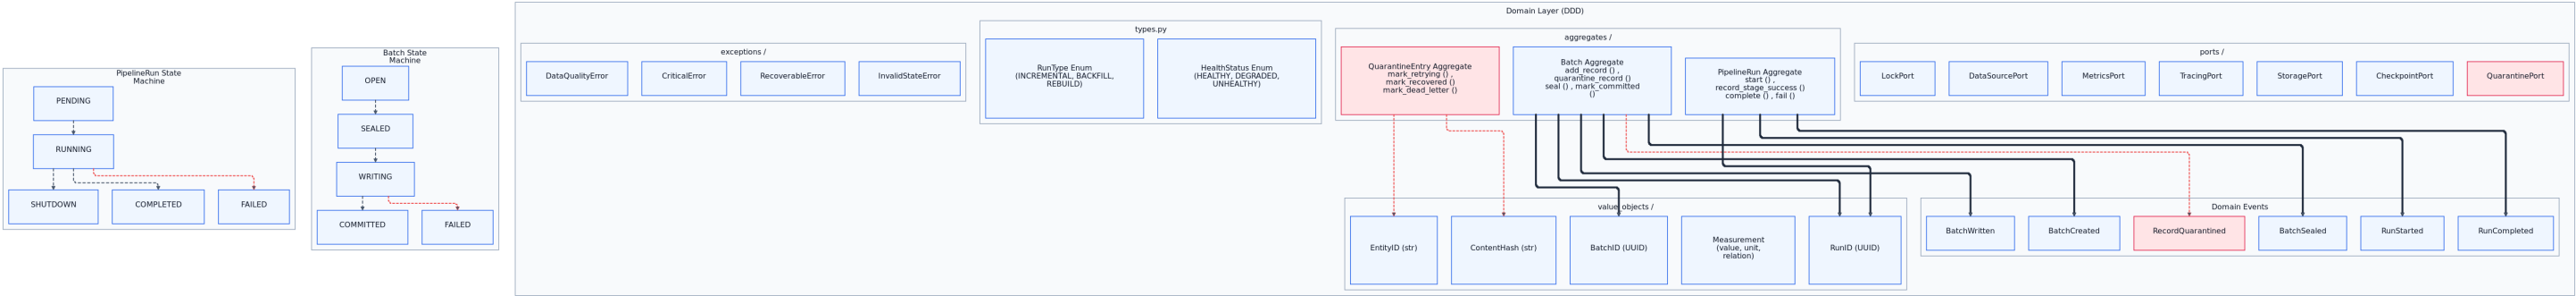


08-domain-ddd-full

Описание

Диаграмма «Domain Layer — DDD Components» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Domain Layer), §1.3 (DDD Aggregates), ADR-021. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 19 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer (DDD), ports/, aggregates/, Domain Events, value_objects/, types.py. Показательные узлы для быстрого чтения: Batch Aggregate add_record(), quarantine_record(), seal(), mark_committed(), PipelineRun Aggregate start(), record_stage_success() complete(), fail(), QuarantineEntry Aggregate mark_retrying(), mark_recovered() mark_dead_letter(), RunID (UUID), BatchID (UUID), EntityID (str).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

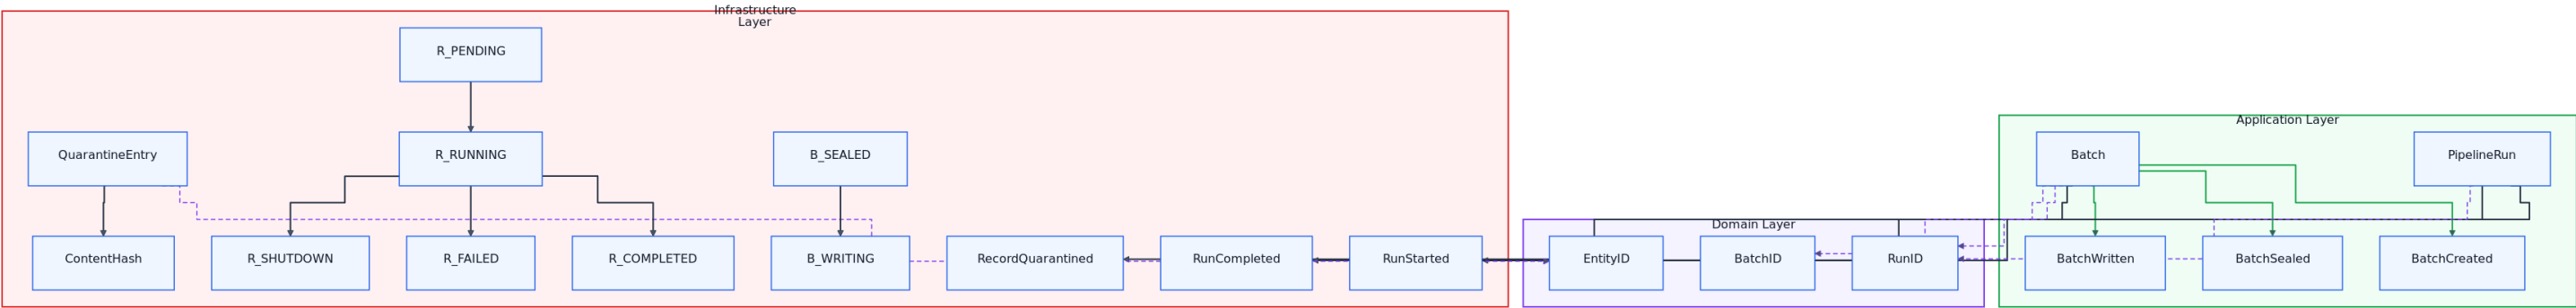


08-domain-ddd-infra

Описание

Диаграмма «08 Domain Ddd» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: RunID, BatchID, EntityID, Batch, PipelineRun, BatchCreated.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

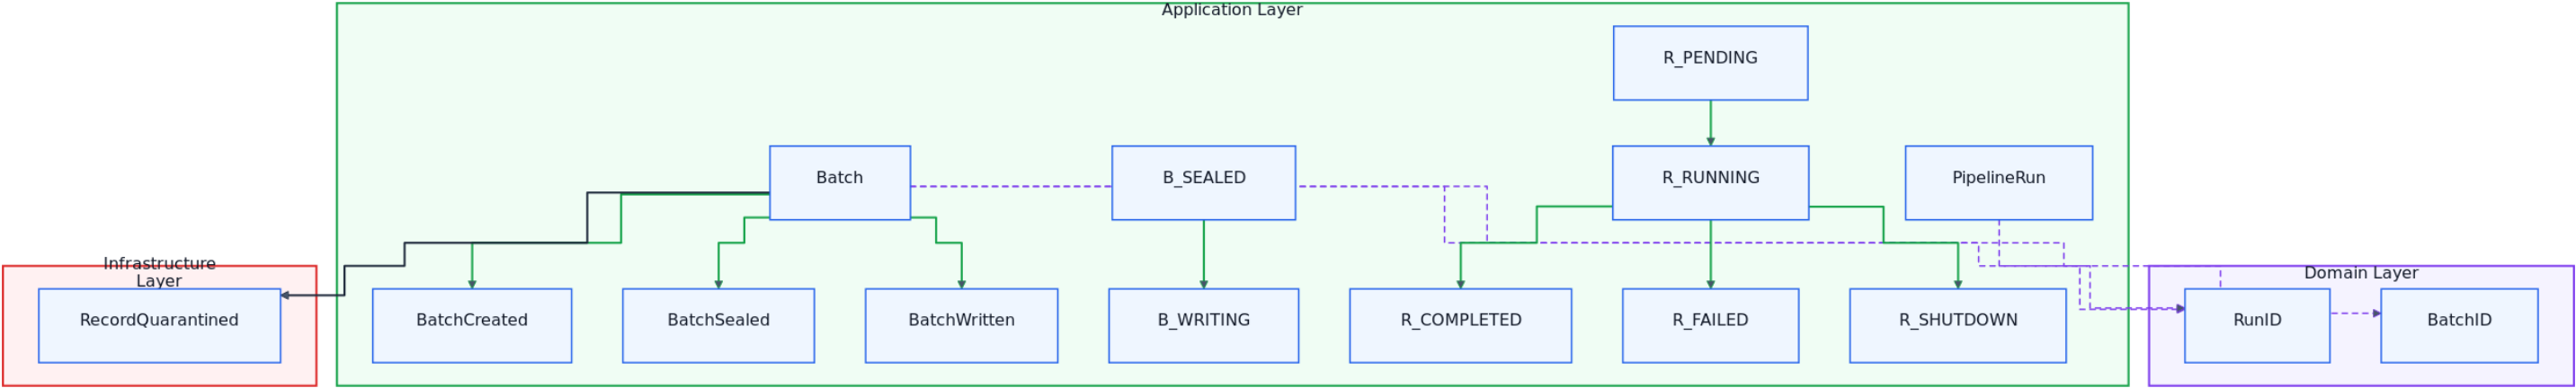


08-domain-ddd-overview

Описание

Диаграмма «08 Domain Ddd» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 08-domain-ddd-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: RunID, BatchID, Batch, BatchCreated, BatchSealed, BatchWritten.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

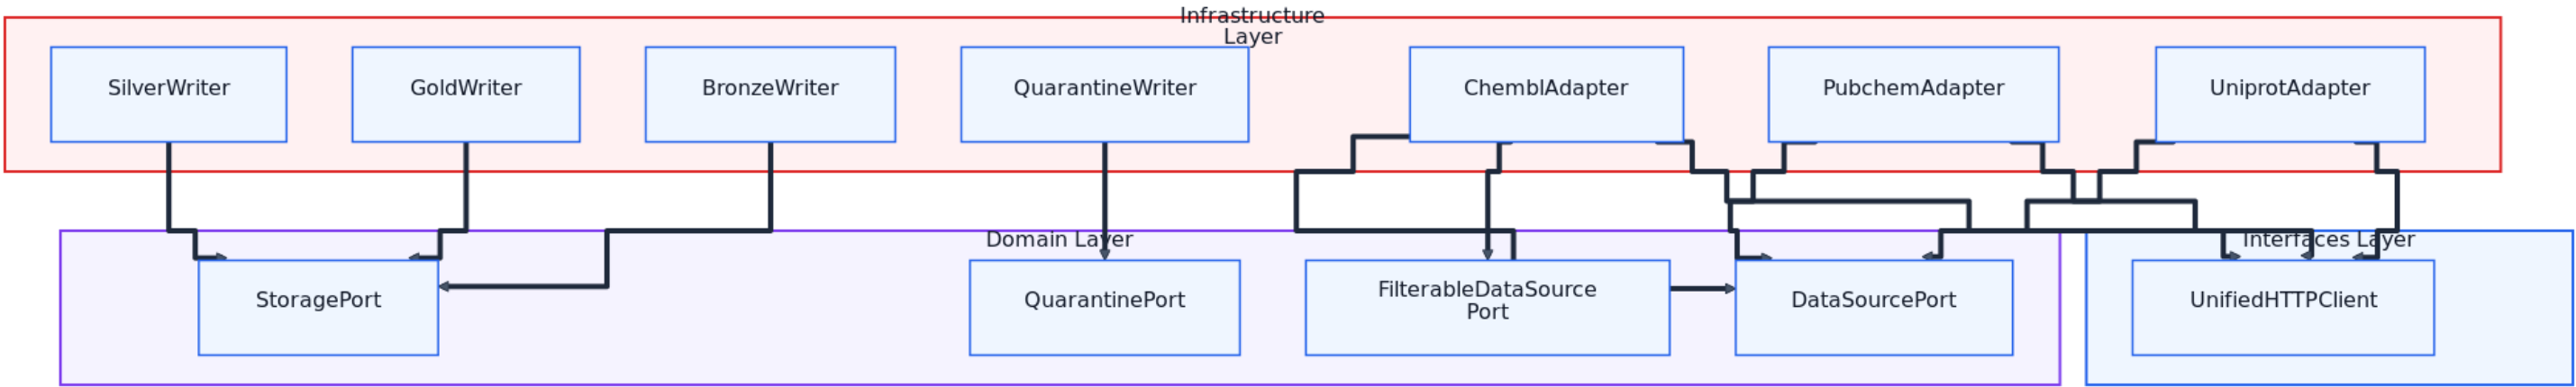


10-infrastructure-layer-class-diagram-dataflow

Описание

Диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, QuarantinePort, StoragePort, SilverWriter, GoldWriter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

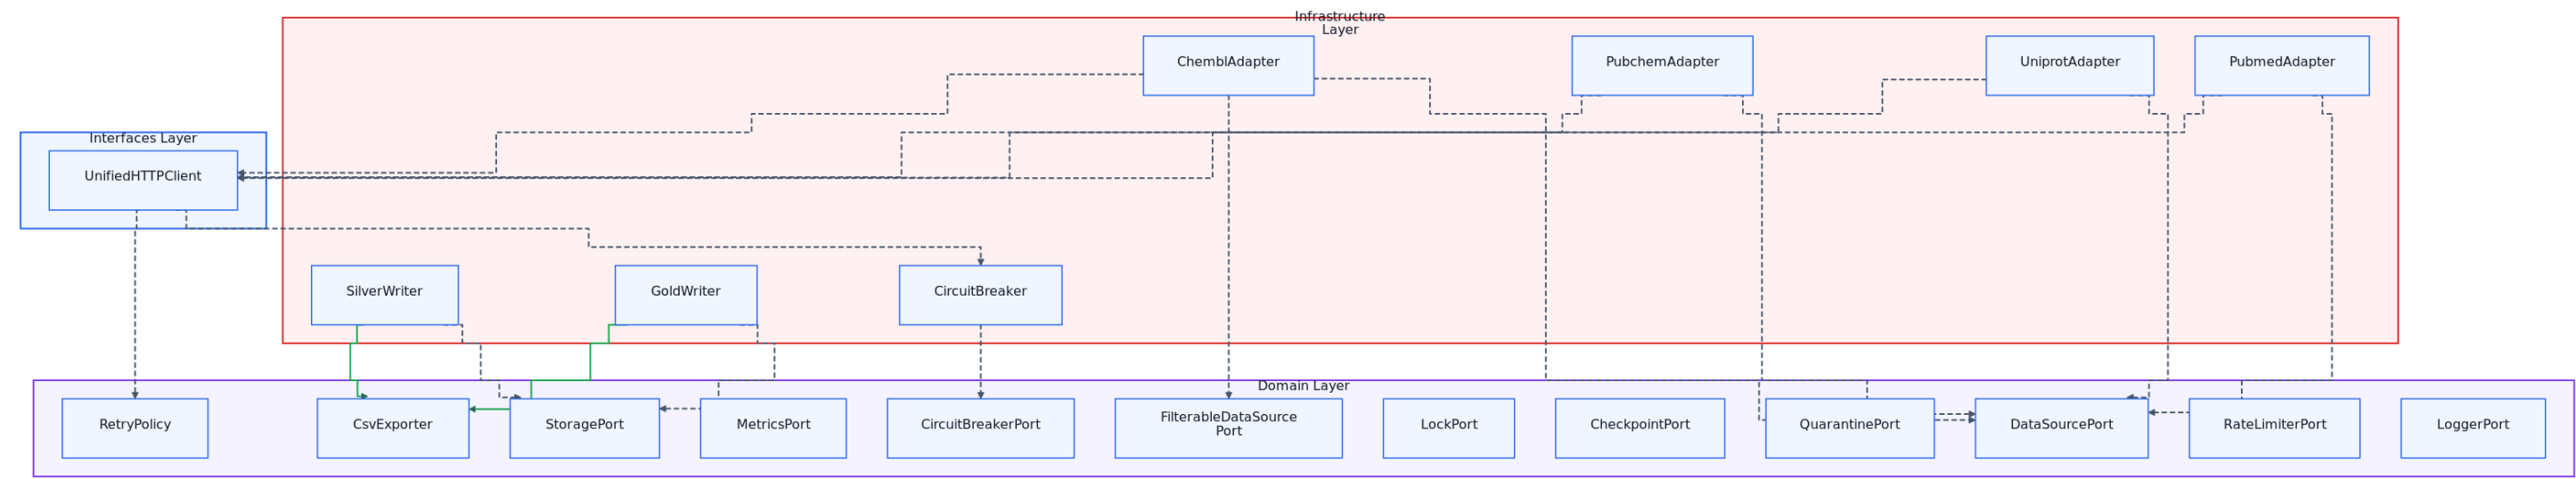

10-infrastructure-layer-class-diagram-domain


Описание

Диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, StoragePort, CsvExporter, MetricsPort, RetryPolicy, FilterableDataSourcePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

10-infrastructure-layer-class-diagram-full — Infrastructure Layer Class Diagram

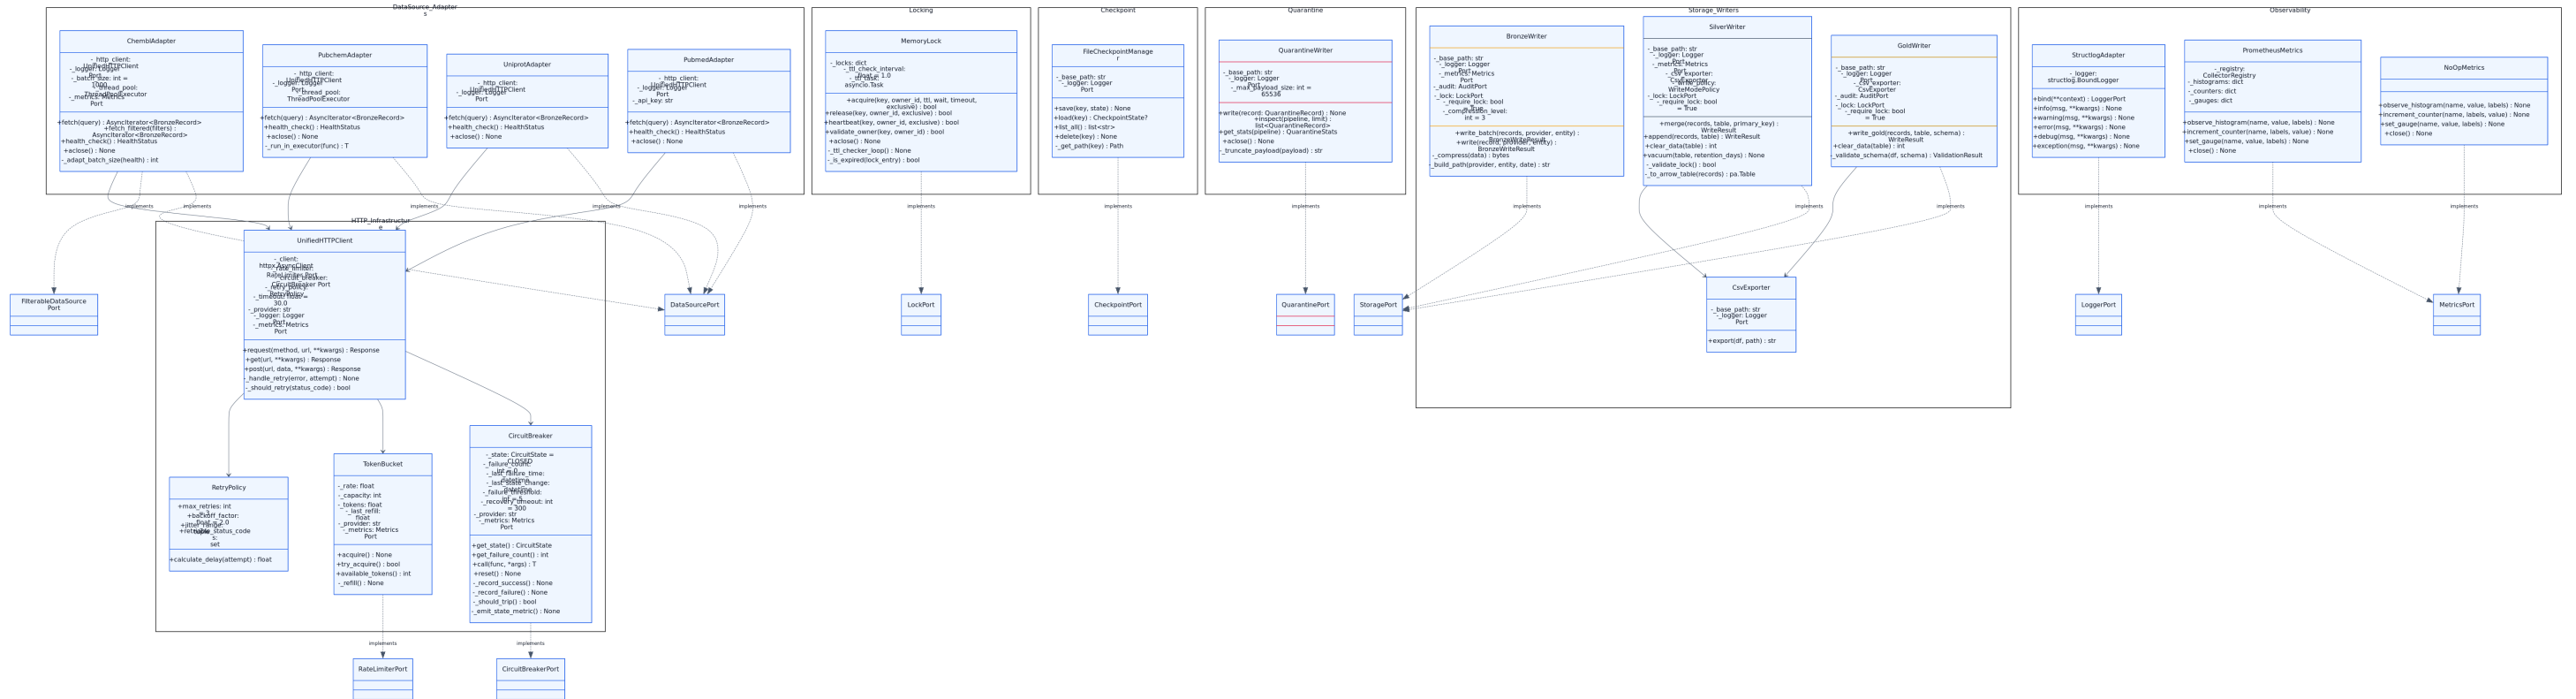


10-infrastructure-layer-class-diagram-full

Описание

Диаграмма «Infrastructure Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Infrastructure Layer), §3.6 (Resilience). Схема имеет плотность порядка 18 узлов и 25 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: HTTP Infrastructure, DataSource Adapters, Storage Writers, Locking, Quarantine, Checkpoint. Показательные узлы для быстрого чтения: UnifiedHttpClient, CircuitBreaker, TokenBucket, RetryPolicy, ChEMBLAdapter, PubchemAdapter.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

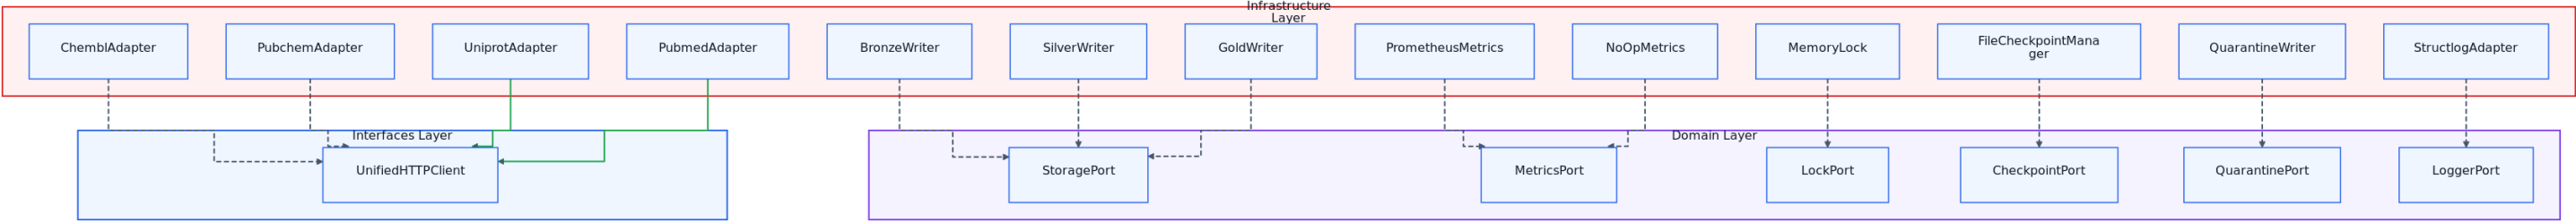


10-infrastructure-layer-class-diagram-infra

Описание

Диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort, MetricsPort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort, LoggerPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

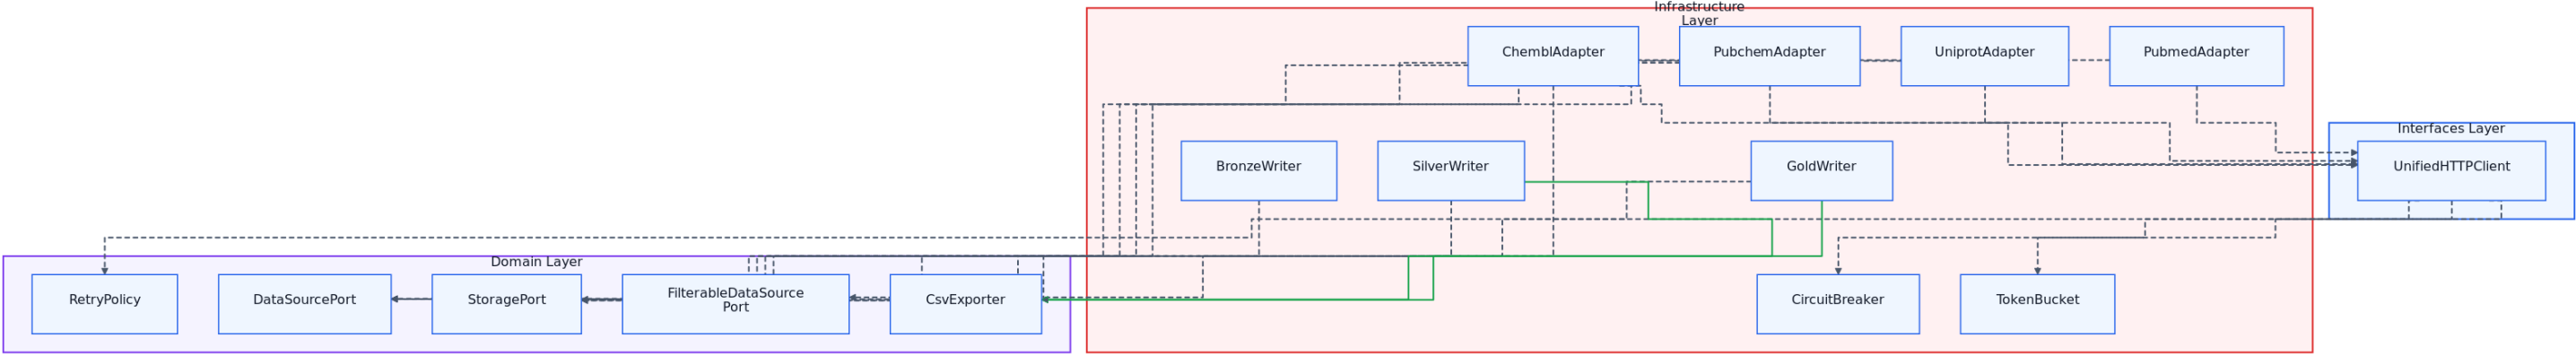


10-infrastructure-layer-class-diagram-overview

Описание

Диаграмма «10 Infrastructure Layer Class Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 10-infrastructure-layer-class-diagram-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: RetryPolicy, DataSourcePort, StoragePort, FilterableDataSourcePort, CsvExporter, ChemblAdapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

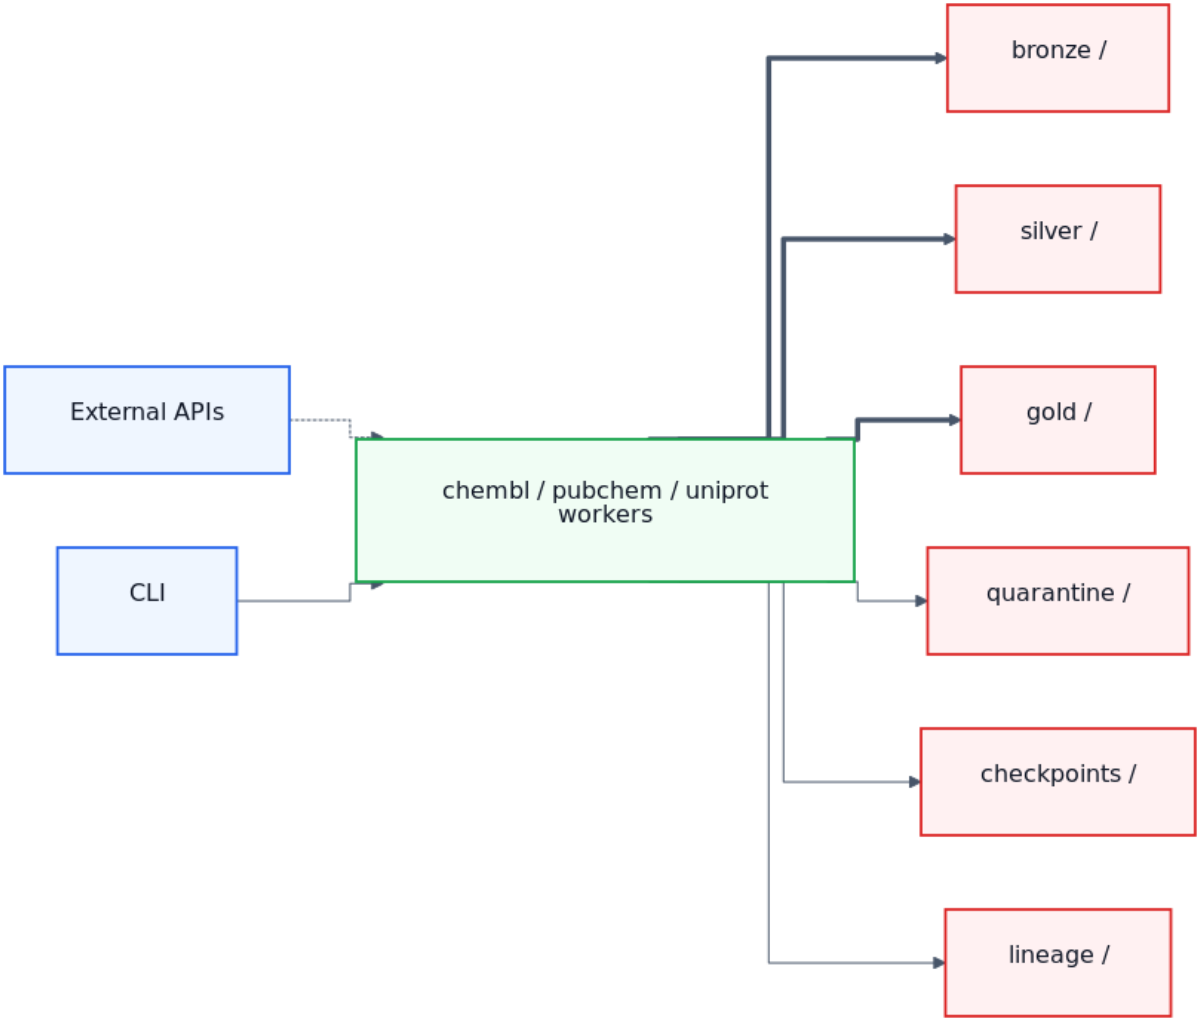


12-local-deployment-architecture-dataflow

Описание

Диаграмма «12 Local Deployment Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 2 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: External APIs, CLI.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

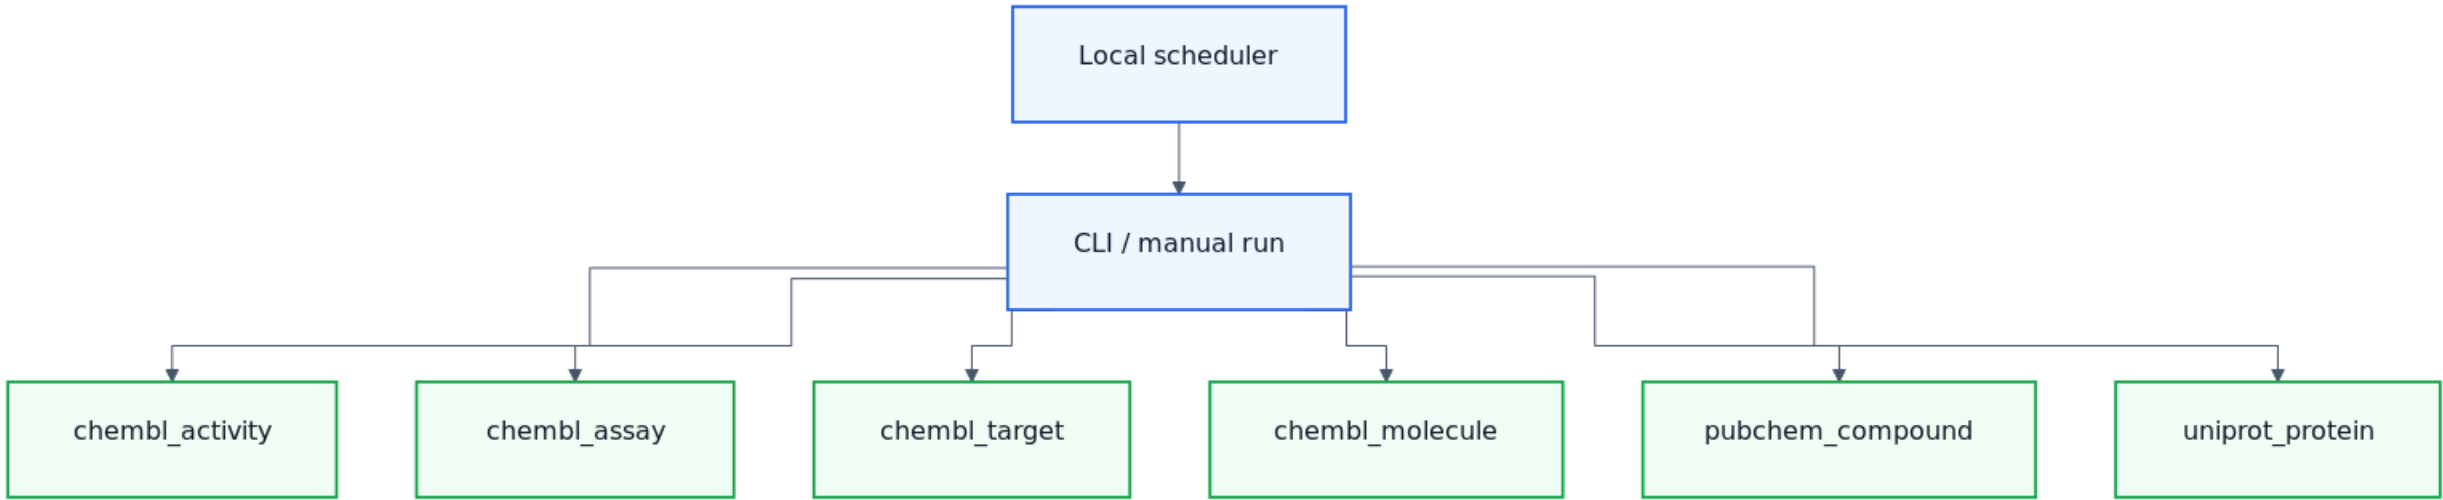


12-local-deployment-architecture-domain

Описание

Диаграмма «12 Local Deployment Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 1 узлов и 7 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Local scheduler.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

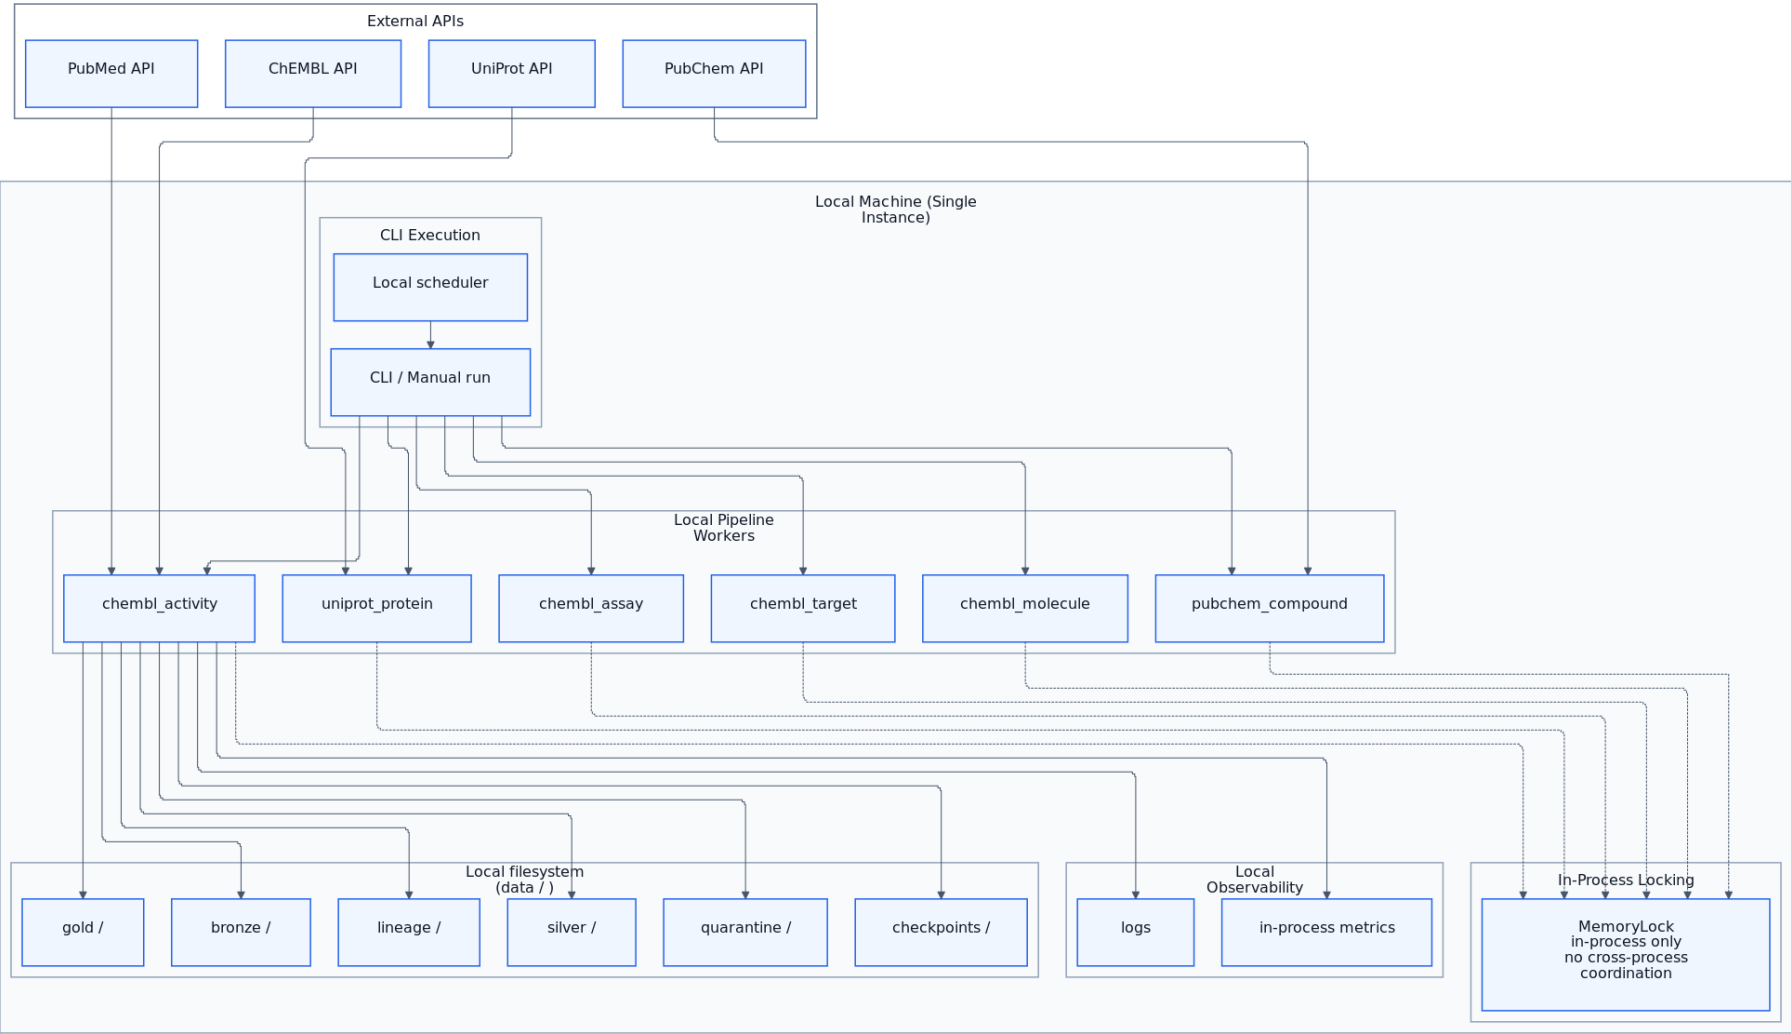


12-local-deployment-architecture-full

Описание

Диаграмма «Local Deployment Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: local-only runtime, in-process locking, local filesystem outputs. Схема имеет плотность порядка 21 узлов и 25 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External APIs, Local Machine (Single Instance), CLI Execution, Local Pipeline Workers, In-Process Locking, Local filesystem (data/). Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL API, PubChem API, UniProt API, PubMed API, CLI / Manual run, Local scheduler.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Представление: Full

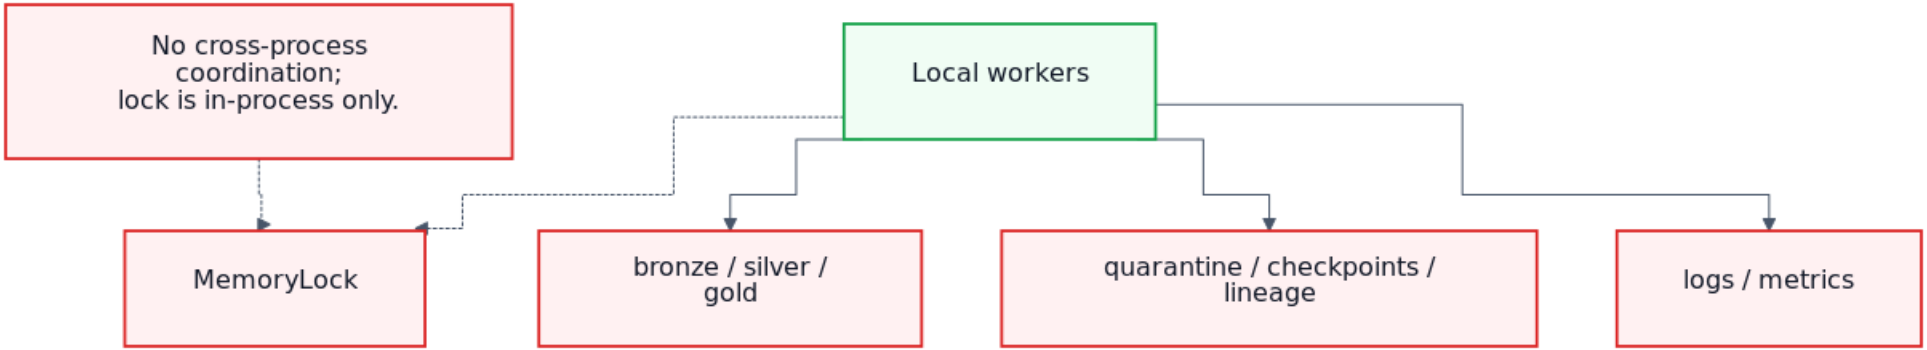


12-local-deployment-architecture-infra

Описание

Диаграмма «12 Local Deployment Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 2 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Local workers, No cross-process coordination; lock is in-process only..

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

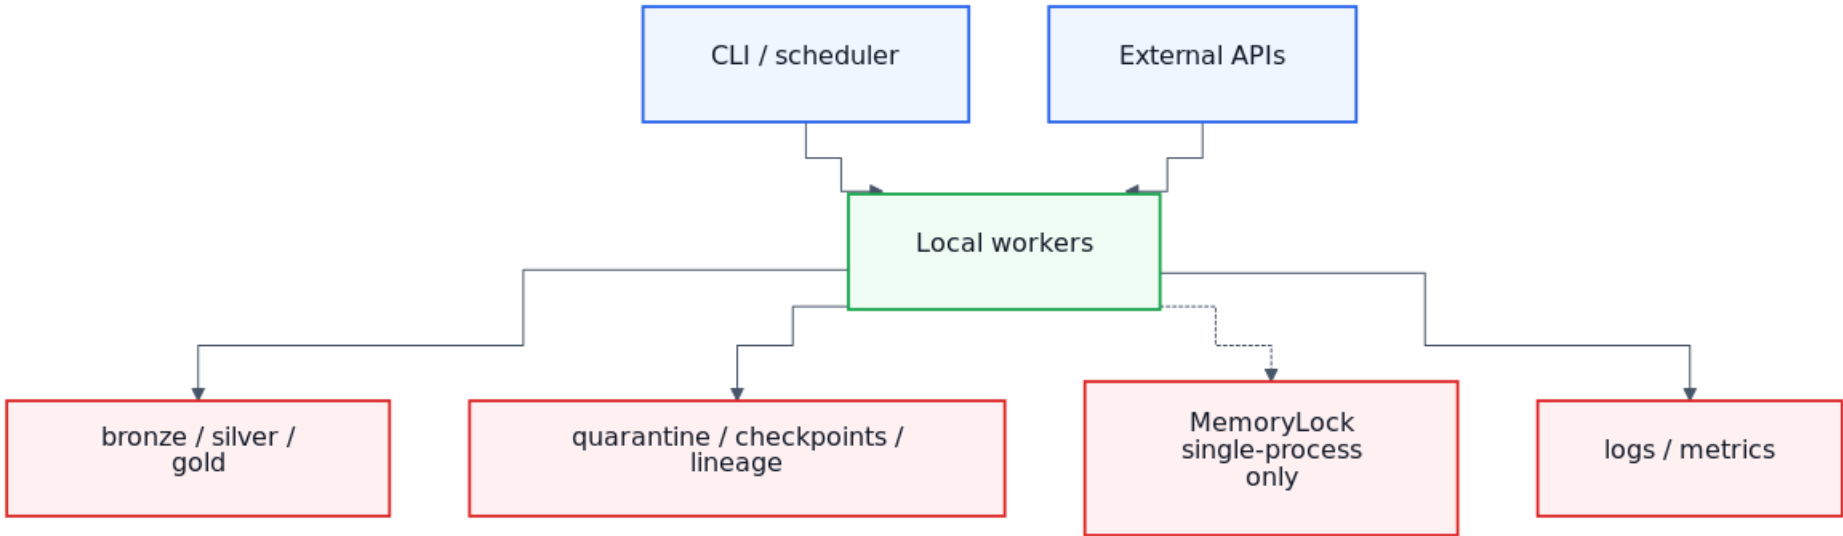


12-local-deployment-architecture-overview

Описание

Диаграмма «12 Local Deployment Architecture» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 12-local-deployment-architecture-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 2 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI / scheduler, External APIs.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

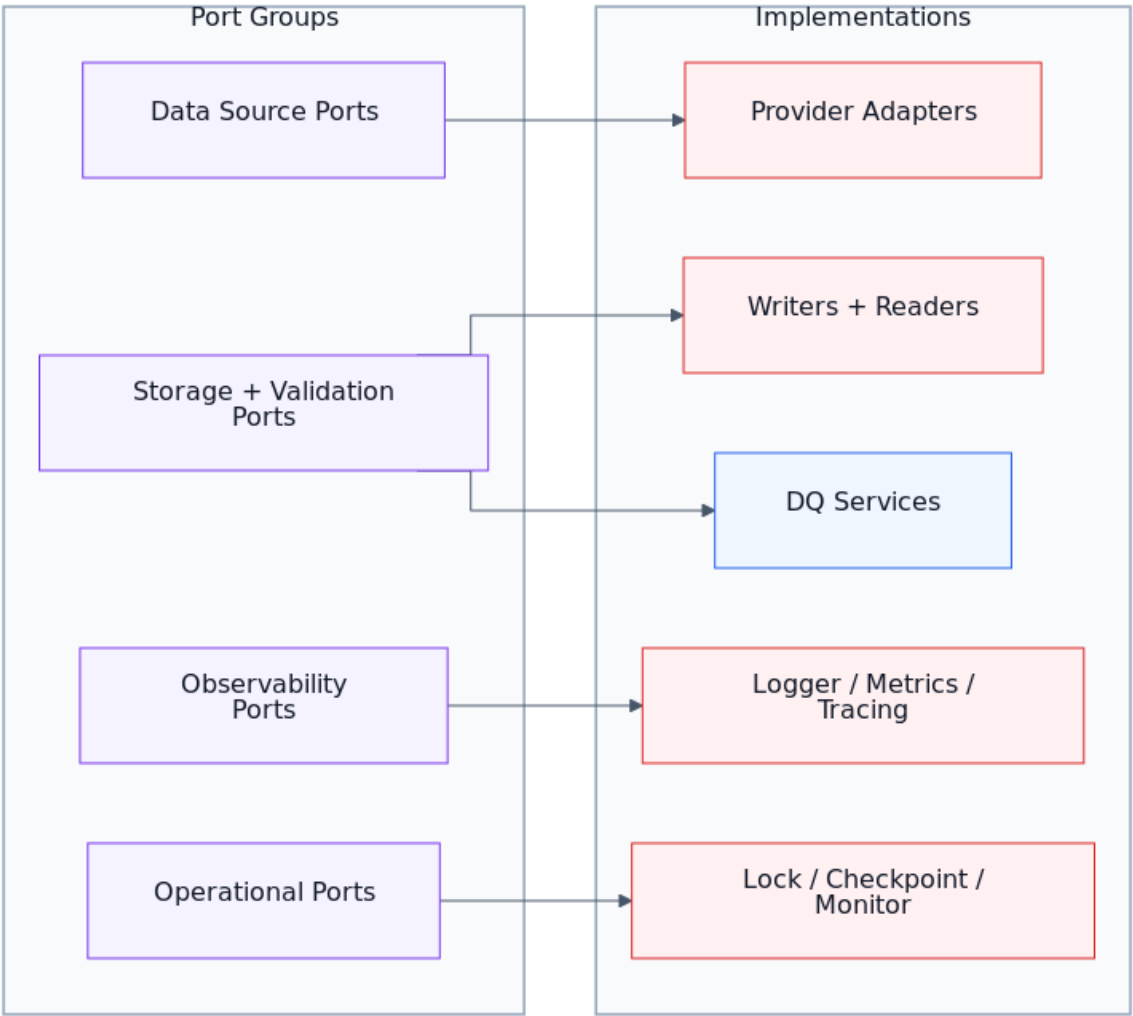


13-port-protocol-contracts-full

Описание

Диаграмма «13 Port Protocol Contracts» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Full. Родительская диаграмма: 13-port-protocol-contracts.mmd. Схема имеет плотность порядка 9 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Port Groups, Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: Data Source Ports, Storage + Validation Ports, Observability Ports, Operational Ports, Provider Adapters, Writers + Readers.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Full

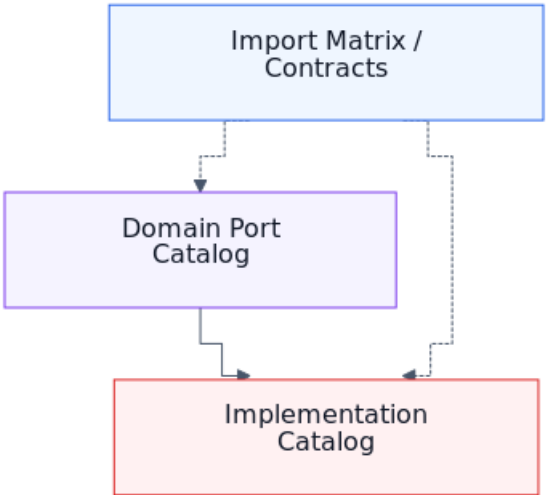


13-port-protocol-contracts-overview

Описание

Диаграмма «13 Port Protocol Contracts» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 13-port-protocol-contracts.mmd. Схема имеет плотность порядка 3 узлов и 3 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Domain Port Catalog, Implementation Catalog, Import Matrix / Contracts.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

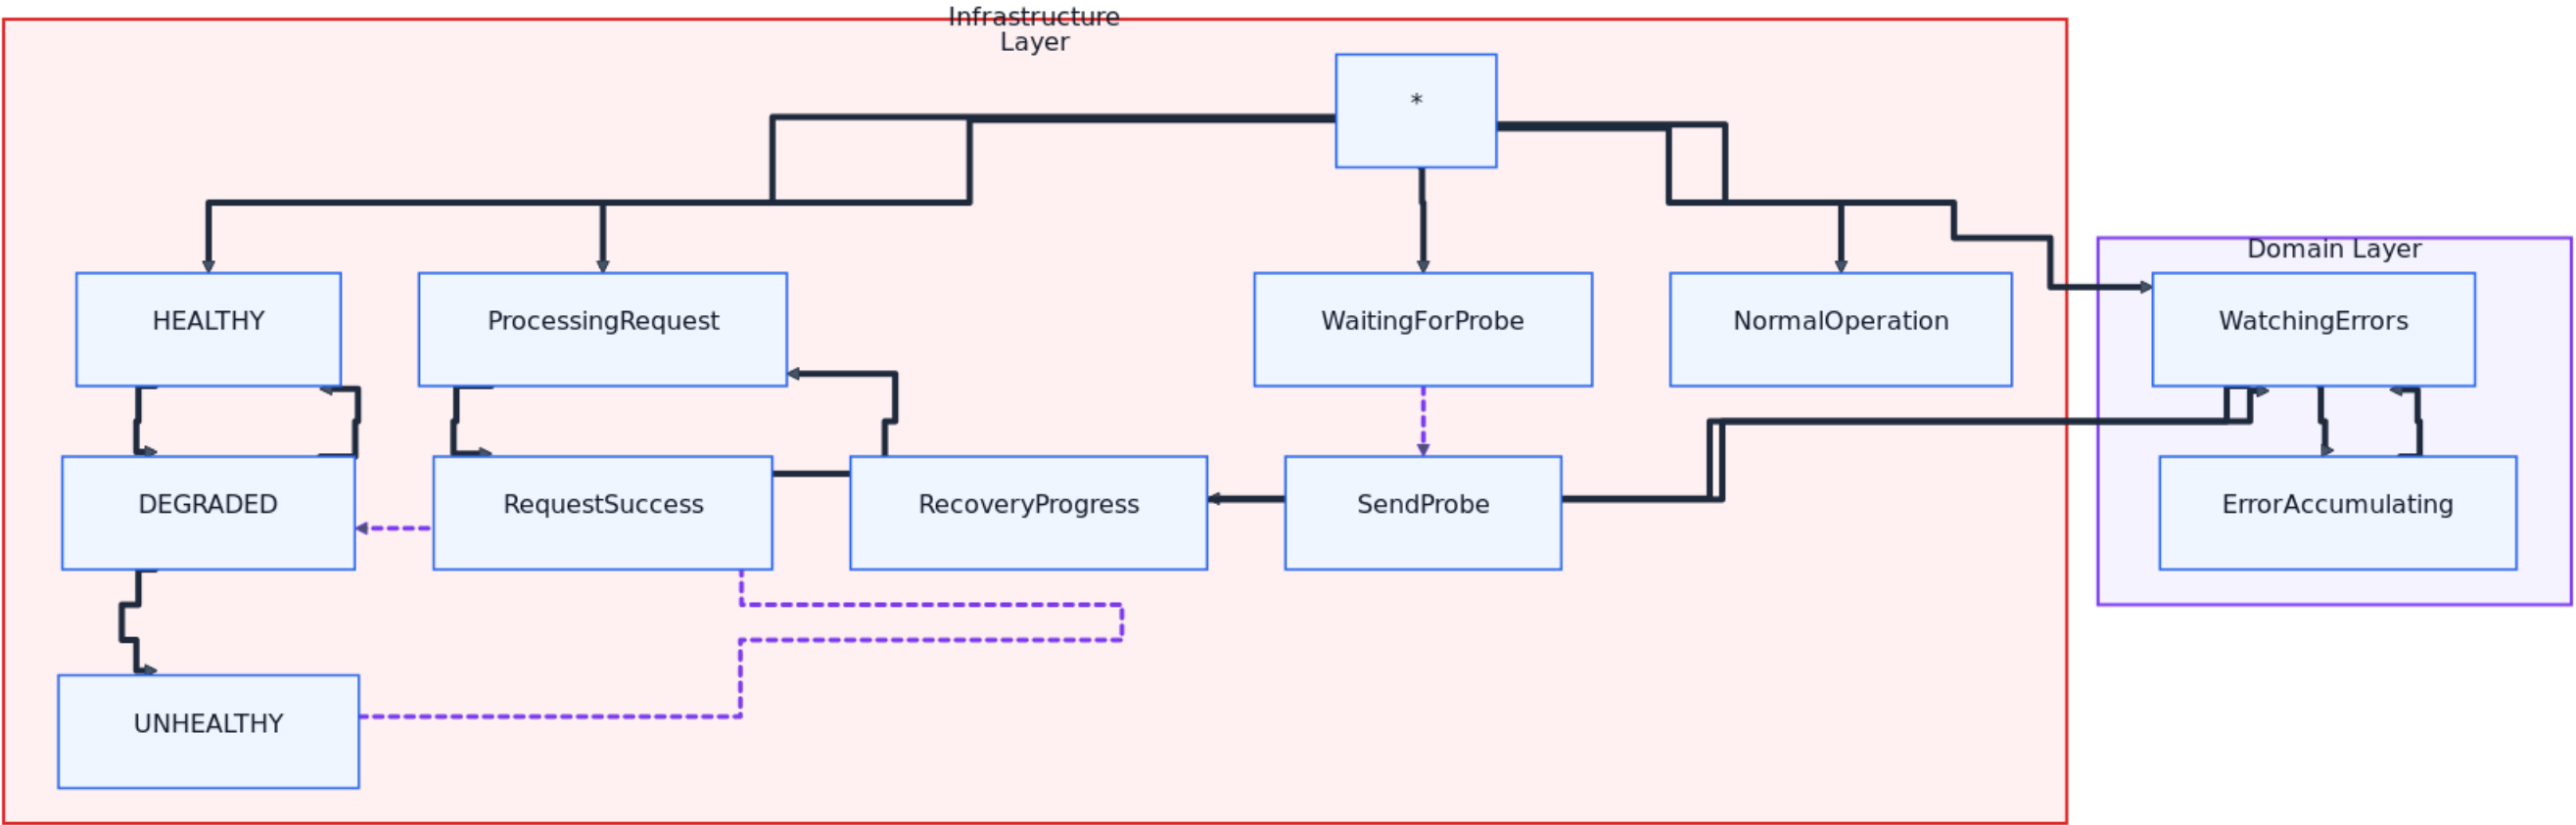


14-provider-health-states-dataflow

Описание

Диаграмма «14 Provider Health States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: WatchingErrors, ErrorAccumulating, *, ProcessingRequest, HEALTHY, DEGRADED.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

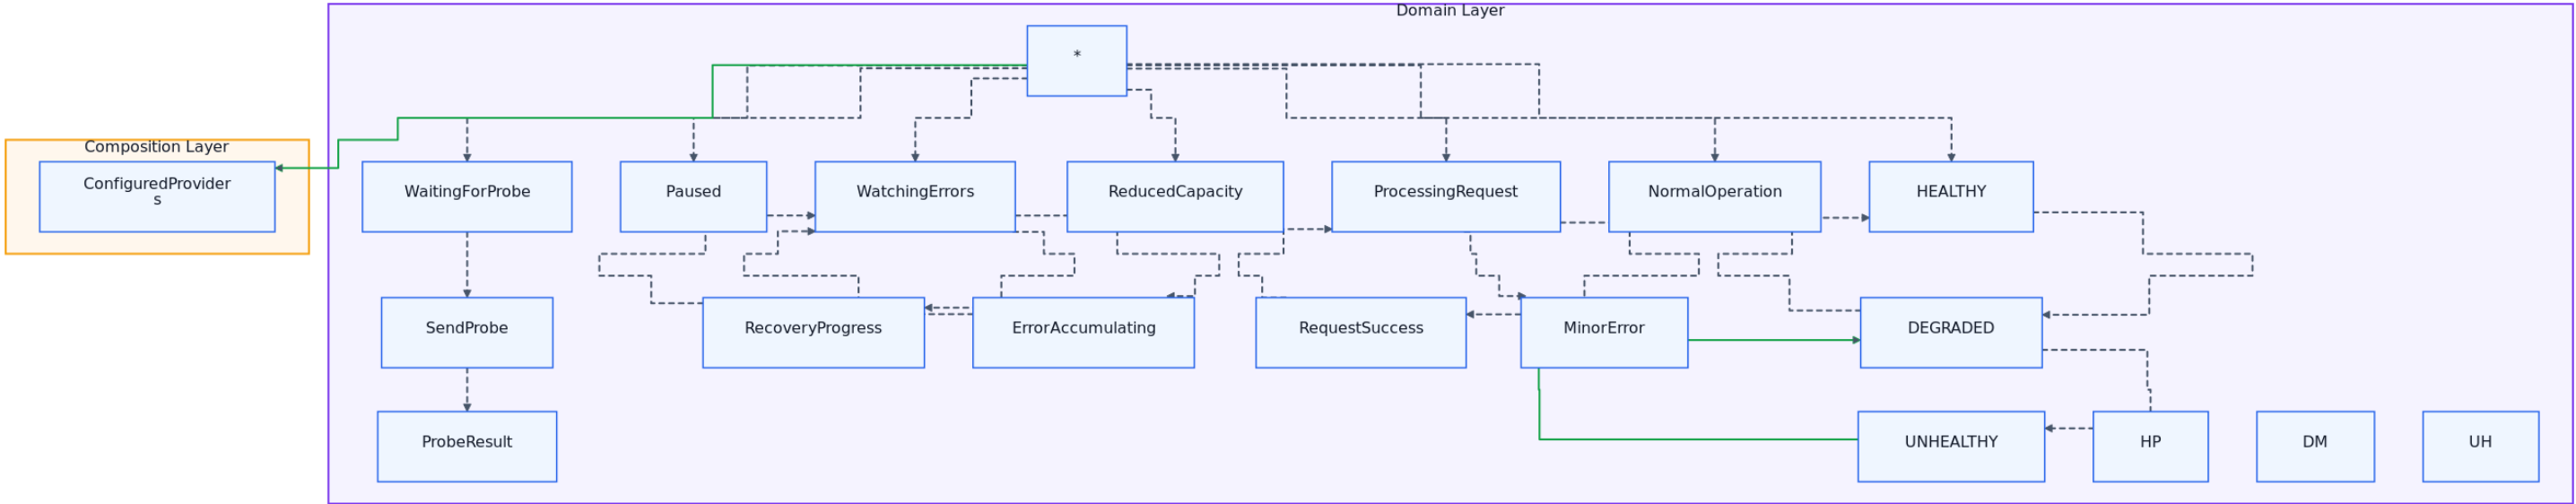


14-provider-health-states-domain

Описание

Диаграмма «14 Provider Health States» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: WatchingErrors, HEALTHY, ErrorAccumulating, UNHEALTHY, MinorError, *.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

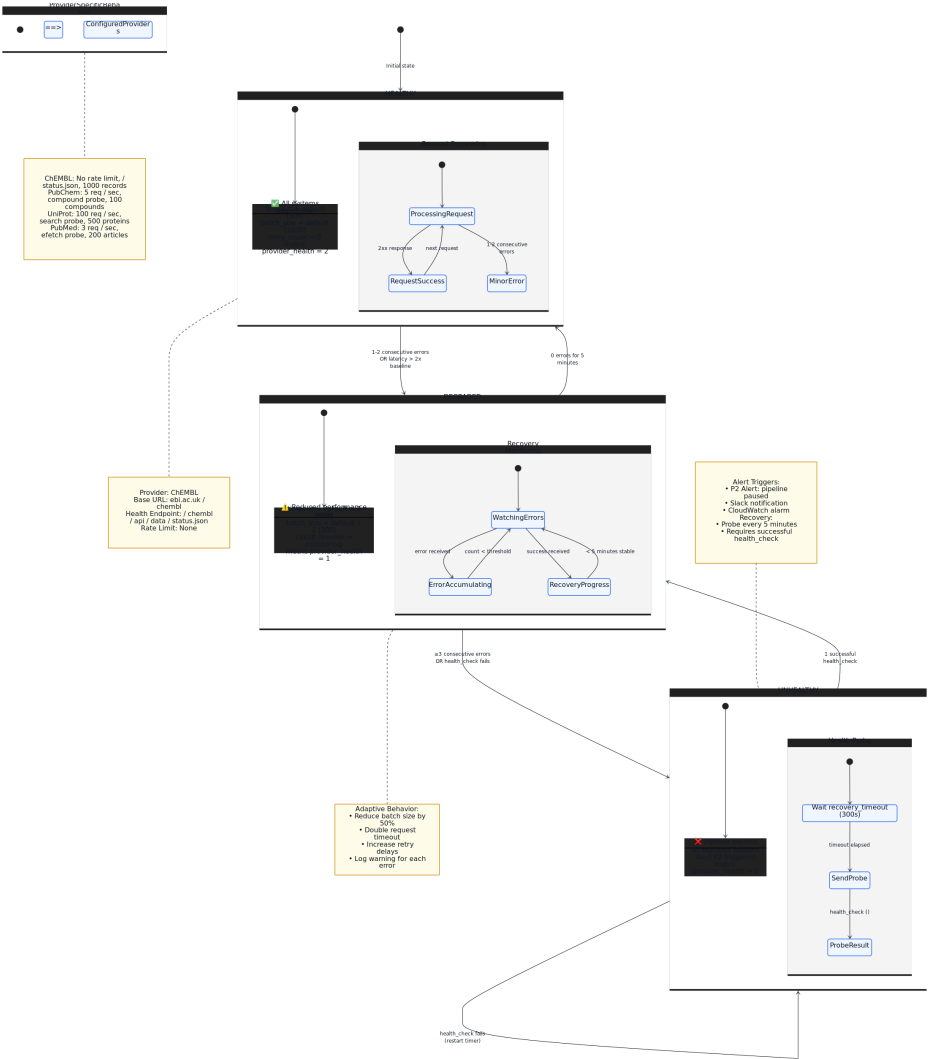


14-provider-health-states-full

Описание

Диаграмма «Provider Health State Machine» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.6 (Resilience), §4 (Provider Specifications).

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

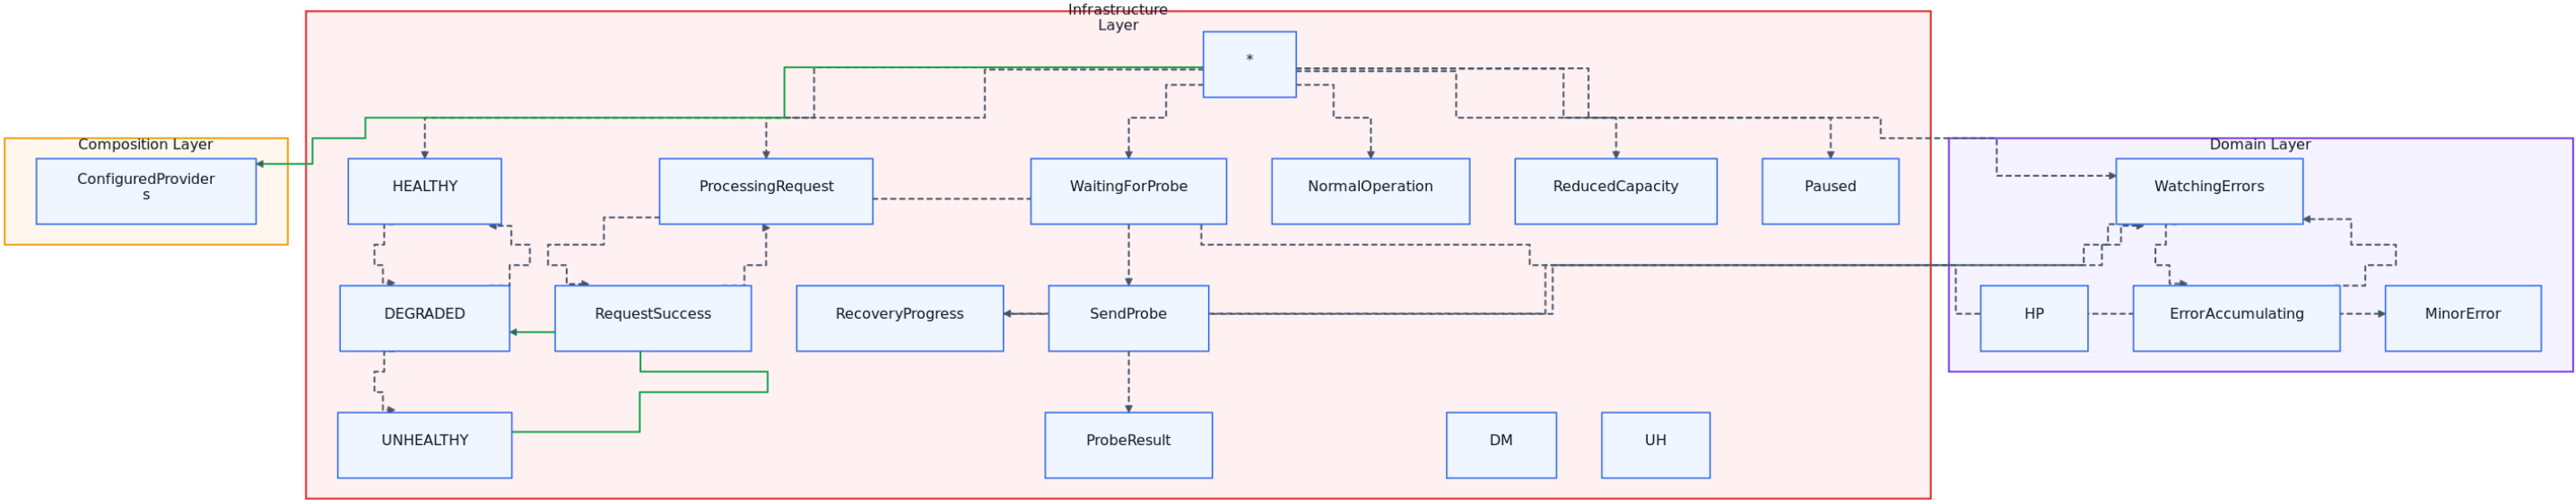


14-provider-health-states-infra

Описание

Диаграмма «14 Provider Health States» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: HP, WatchingErrors, ErrorAccumulating, MinorError, *, ProcessingRequest.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

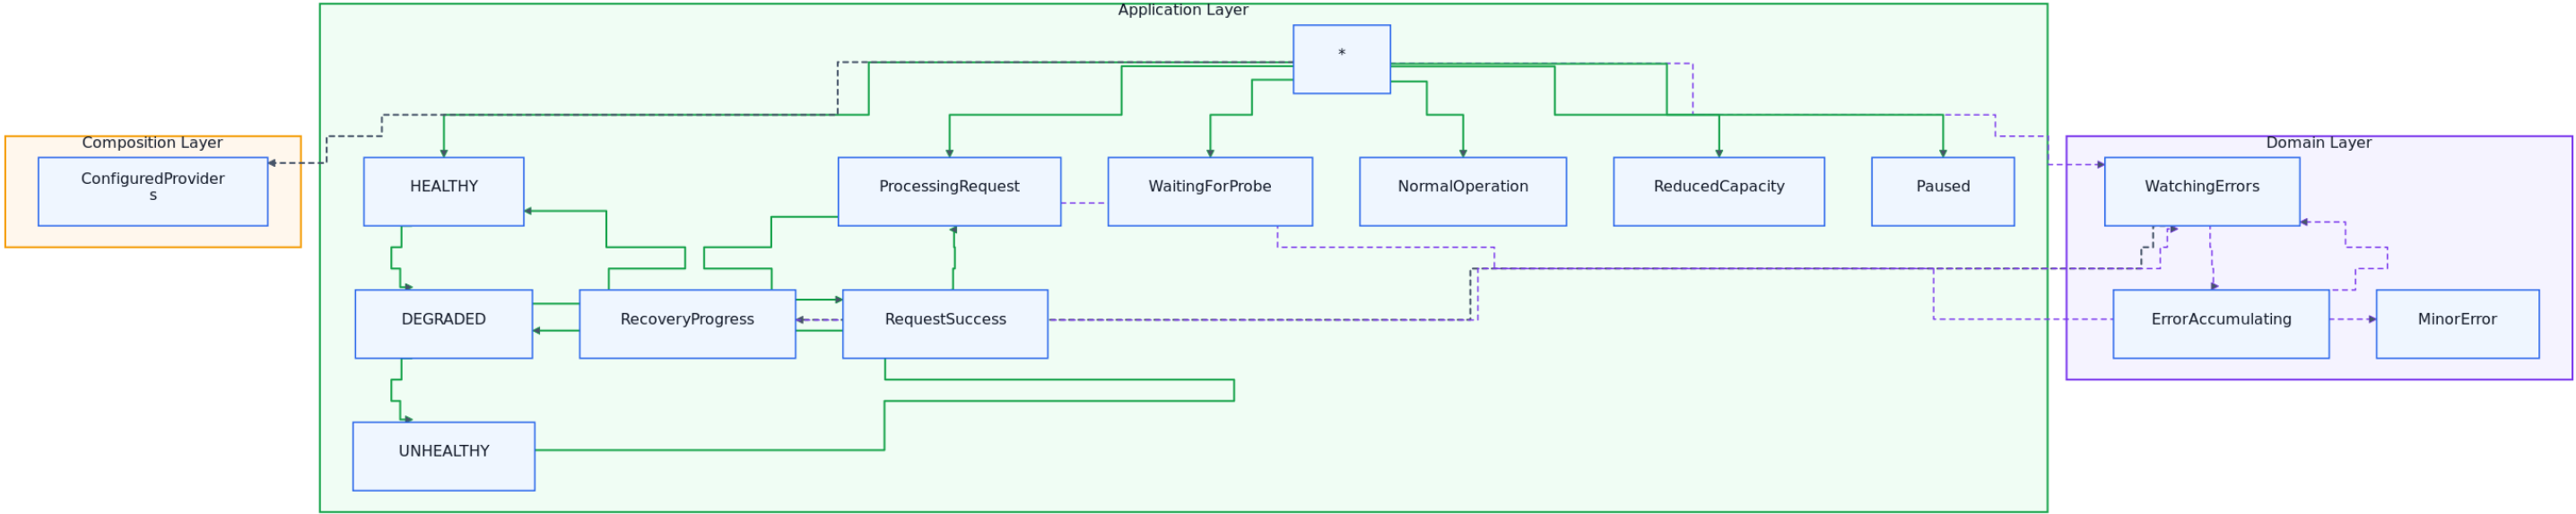


14-provider-health-states-overview

Описание

Диаграмма «14 Provider Health States» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 14-provider-health-states-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 19 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: WatchingErrors, ErrorAccumulating, MinorError, *, ProcessingRequest, HEALTHY.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

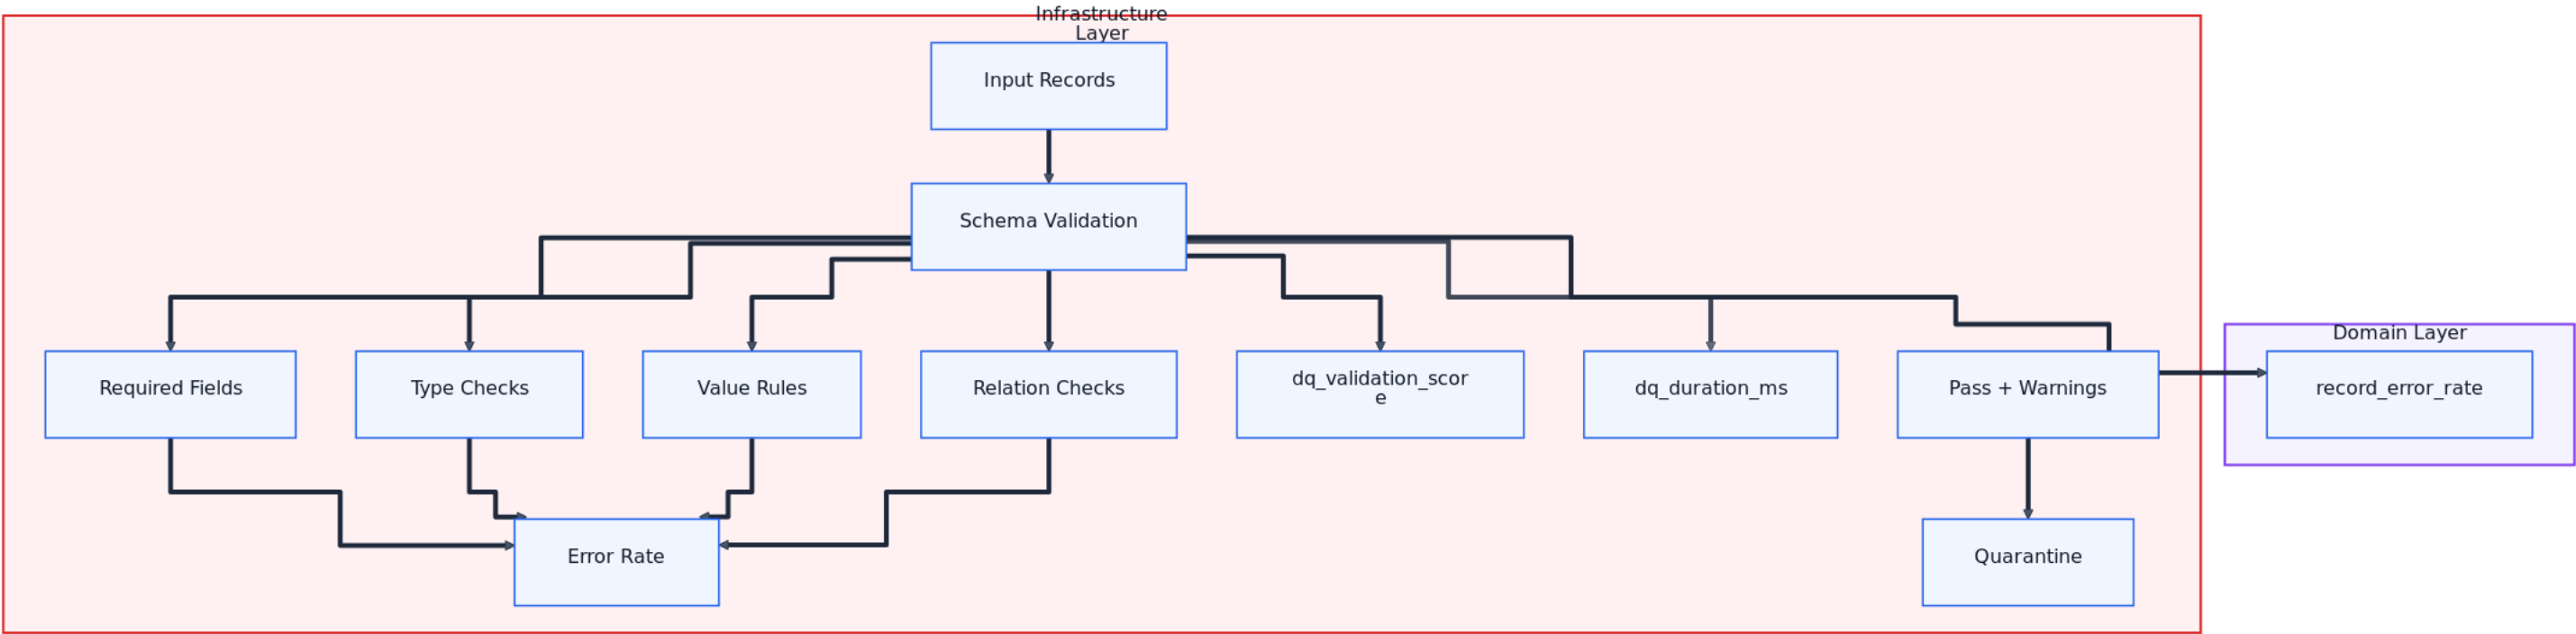


15-dq-check-workflow-dataflow

Описание

Диаграмма «15 Dq Check Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: record_error_rate, Schema Validation, Required Fields, Error Rate, Type Checks, Value Rules.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

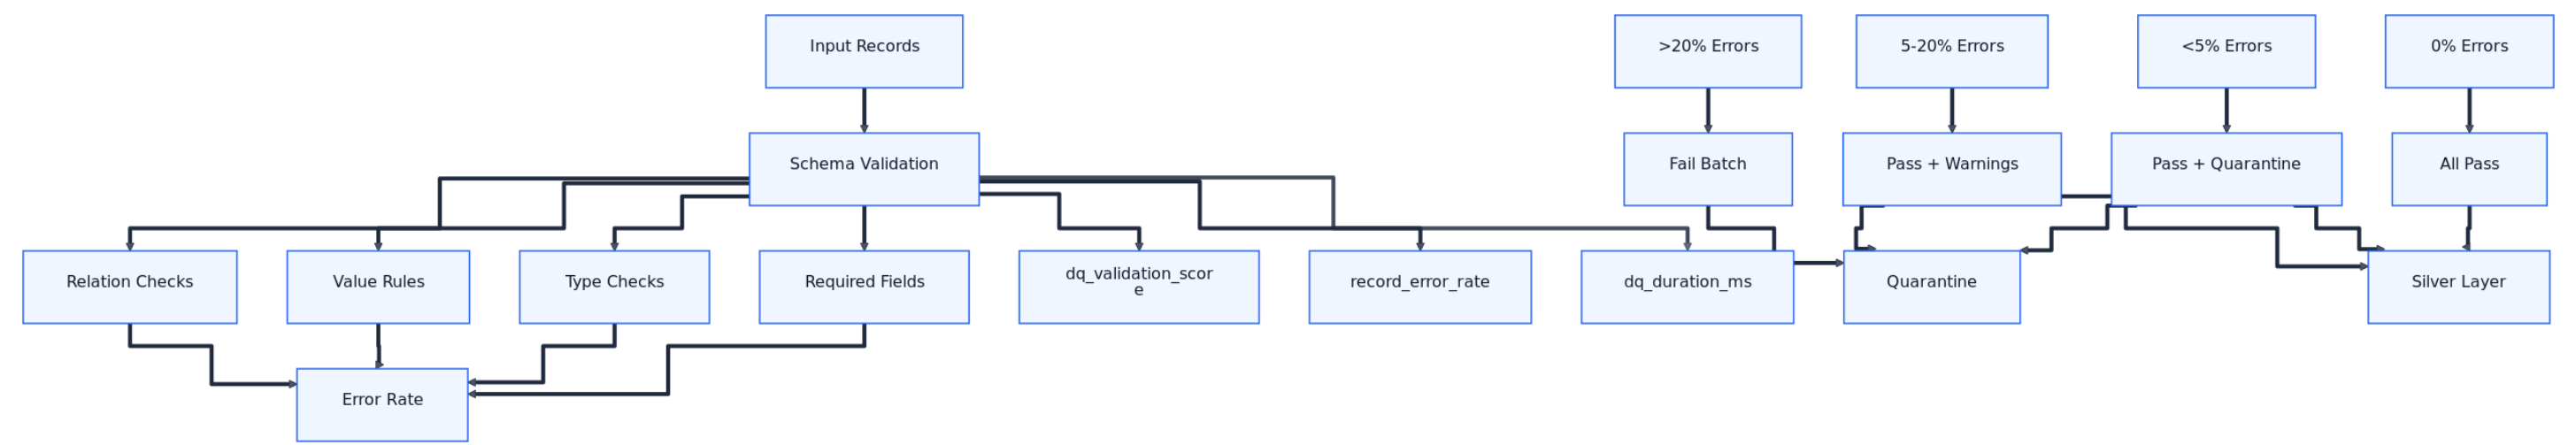


15-dq-check-workflow-domain

Описание

Диаграмма «15 Dq Check Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 22 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Schema Validation, Required Fields, Error Rate, Type Checks, Value Rules, Relation Checks.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

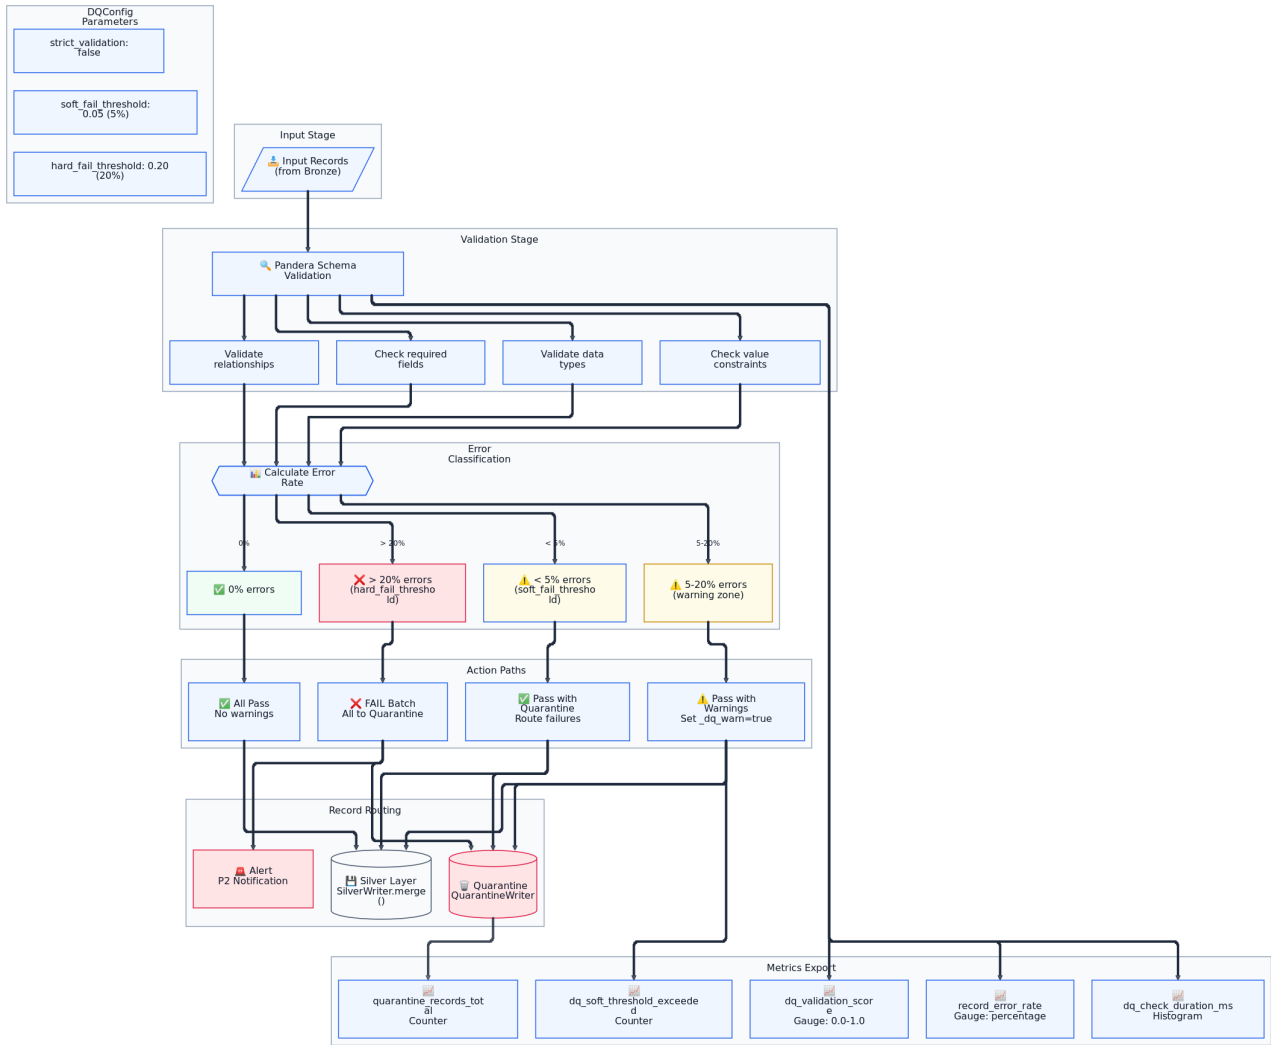


15-dq-check-workflow-full

Описание

Диаграмма «Data Quality Check Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.1 (DQ Checks), §2.3 (Quarantine). Схема имеет плотность порядка 25 узлов и 29 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Input Stage, Validation Stage, Error Classification, Action Paths, Record Routing, Metrics Export. Показательные узлы для быстрого чтения: /"Input Records (from Bronze)", Pandera Schema Validation, Check required fields, Validate data types, Check value constraints, Validate relationships.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

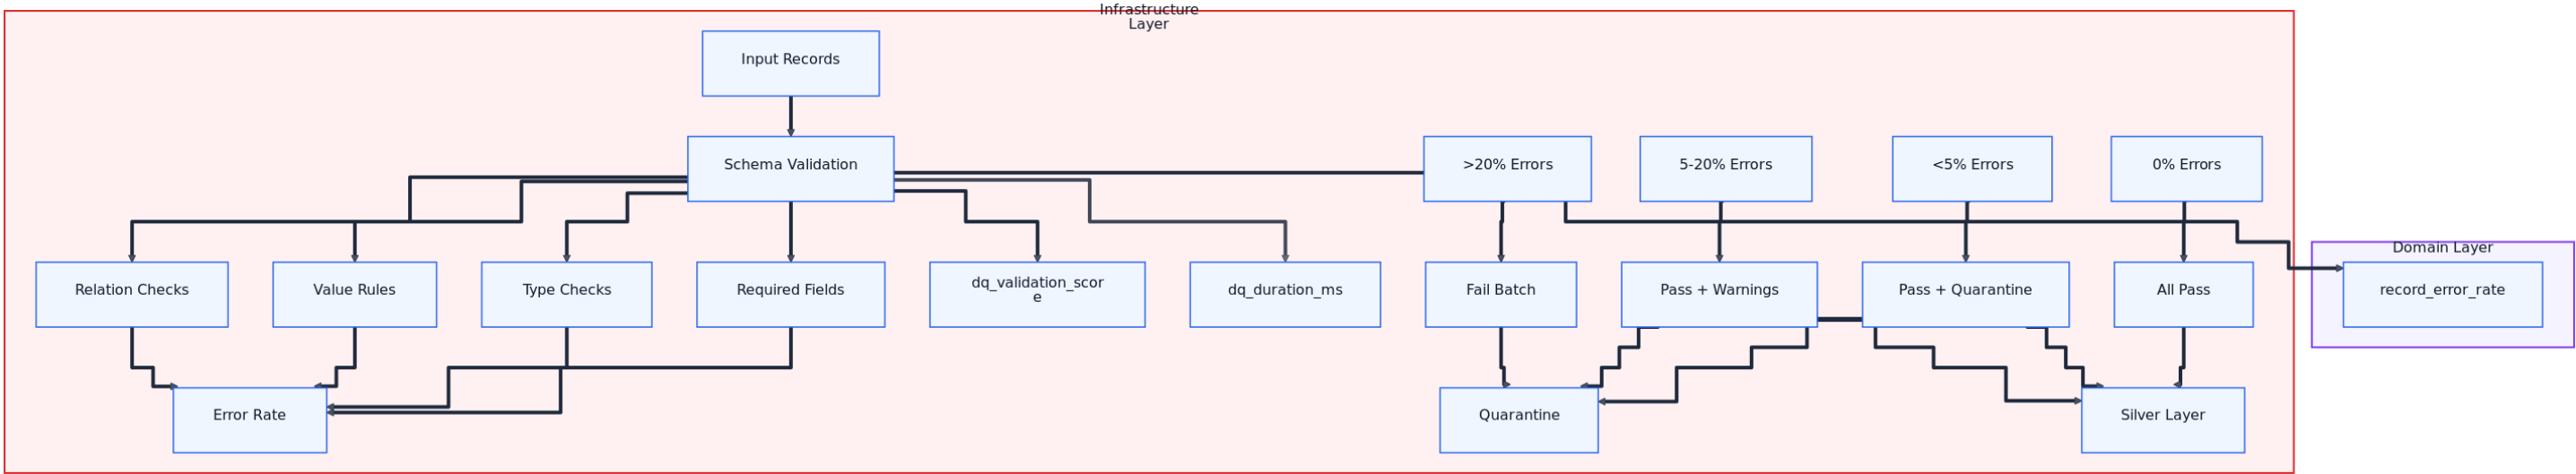


15-dq-check-workflow-infra

Описание

Диаграмма «15 Dq Check Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 22 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: record_error_rate, Schema Validation, Required Fields, Error Rate, Type Checks, Value Rules.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

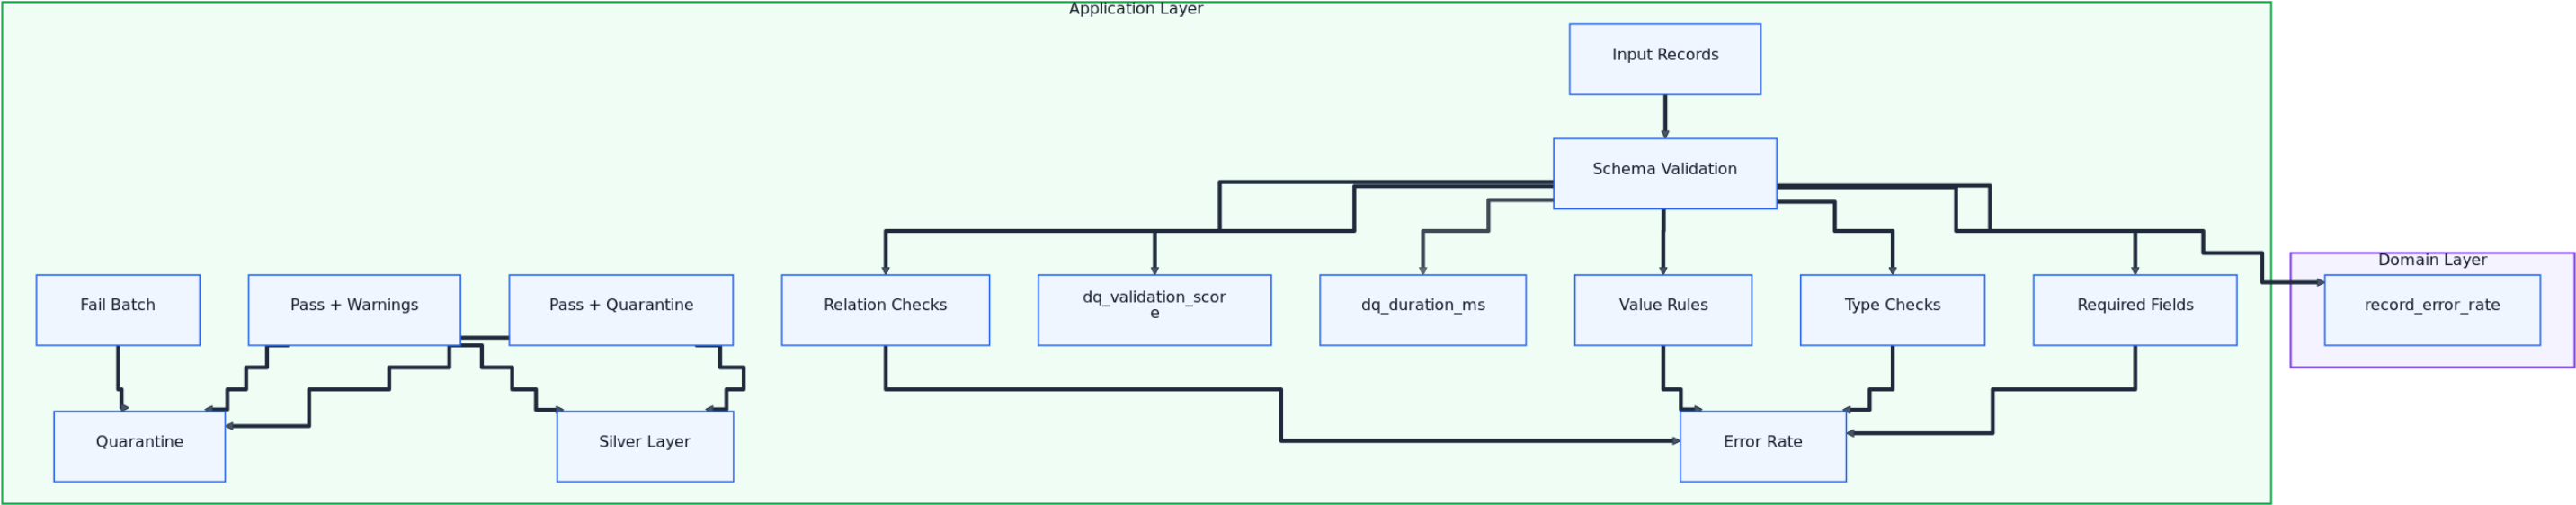


15-dq-check-workflow-overview

Описание

Диаграмма «15 Dq Check Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 15-dq-check-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: record_error_rate, Schema Validation, Required Fields, Type Checks, Value Rules, Relation Checks.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

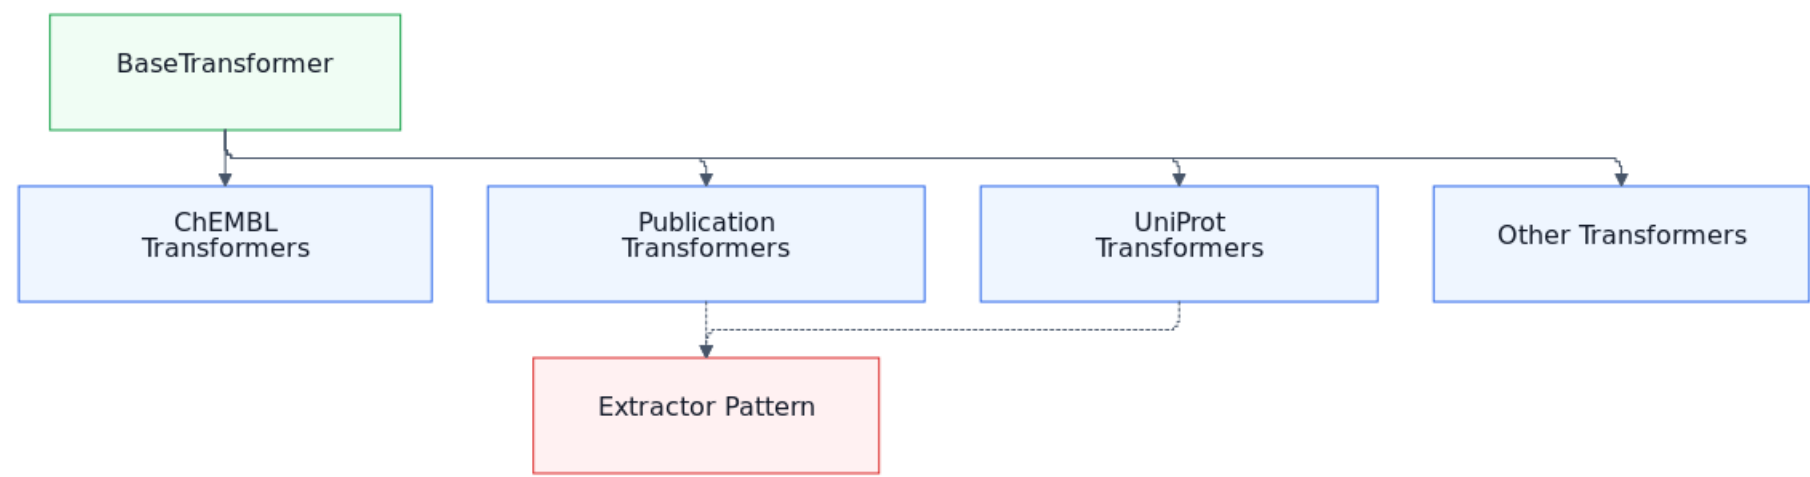

16-transformer-hierarchy-full

Описание

Диаграмма «16 Transformer Hierarchy» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Full. Родительская диаграмма: 16-transformer-hierarchy.mmd. Схема имеет плотность порядка 6 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseTransformer, ChEMBL Transformers, Publication Transformers, UniProt Transformers, Other Transformers, Extractor Pattern.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Full




16-transformer-hierarchy-overview

Описание

Диаграмма «16 Transformer Hierarchy» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 16-transformer-hierarchy.mmd. Схема имеет плотность порядка 3 узлов и 2 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Template Method, Transformer Families, Reusable Extractors.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

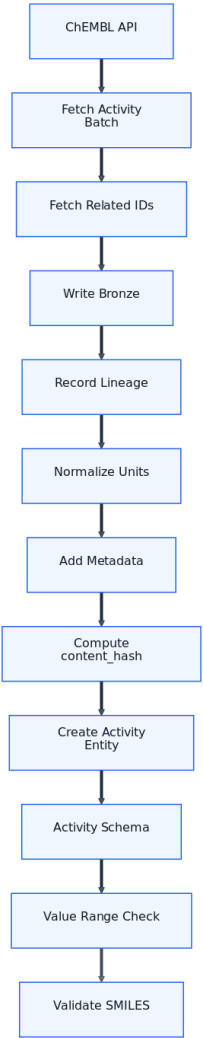

21-activity-entity-data-flow-dataflow

Описание

Диаграмма «21 Activity Entity Data Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Fetch Activity Batch, Fetch Related IDs, Write Bronze, Record Lineage, Normalize Units, Add Metadata.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow




21-activity-entity-data-flow-domain

Описание

Диаграмма «21 Activity Entity Data Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Fetch Activity Batch, Fetch Related IDs, Write Bronze, Record Lineage, Normalize Units, Add Metadata.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

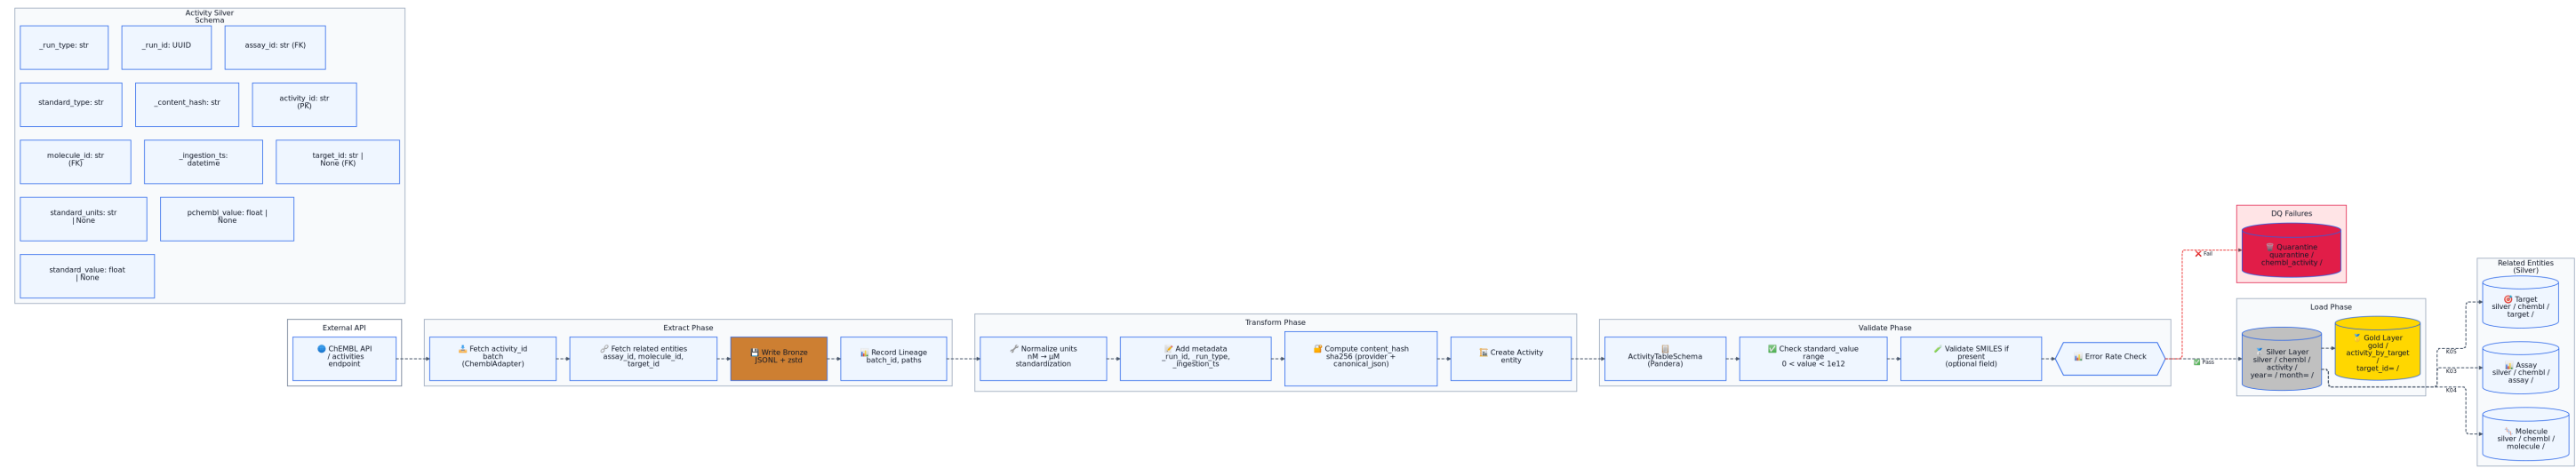


21-activity-entity-data-flow-full

Описание

Диаграмма «Activity Entity Data Flow (Extract → Transform → Load)» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.8 (Transformation), §4.1 (ChEMBL Activity). Схема имеет плотность порядка 30 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: External API, Extract Phase, Transform Phase, Validate Phase, Load Phase, Related Entities (Silver). Показательные узлы для быстрого чтения: `ChEMBL API /activities endpoint`, `Fetch activity_id batch (ChembAdapter)`, `Fetch related entities assay_id, molecule_id, target_id`, `Write Bronze JSONL + zstd`, `Record Lineage batch_id, paths`, `Normalize units nM → μM standardization`.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

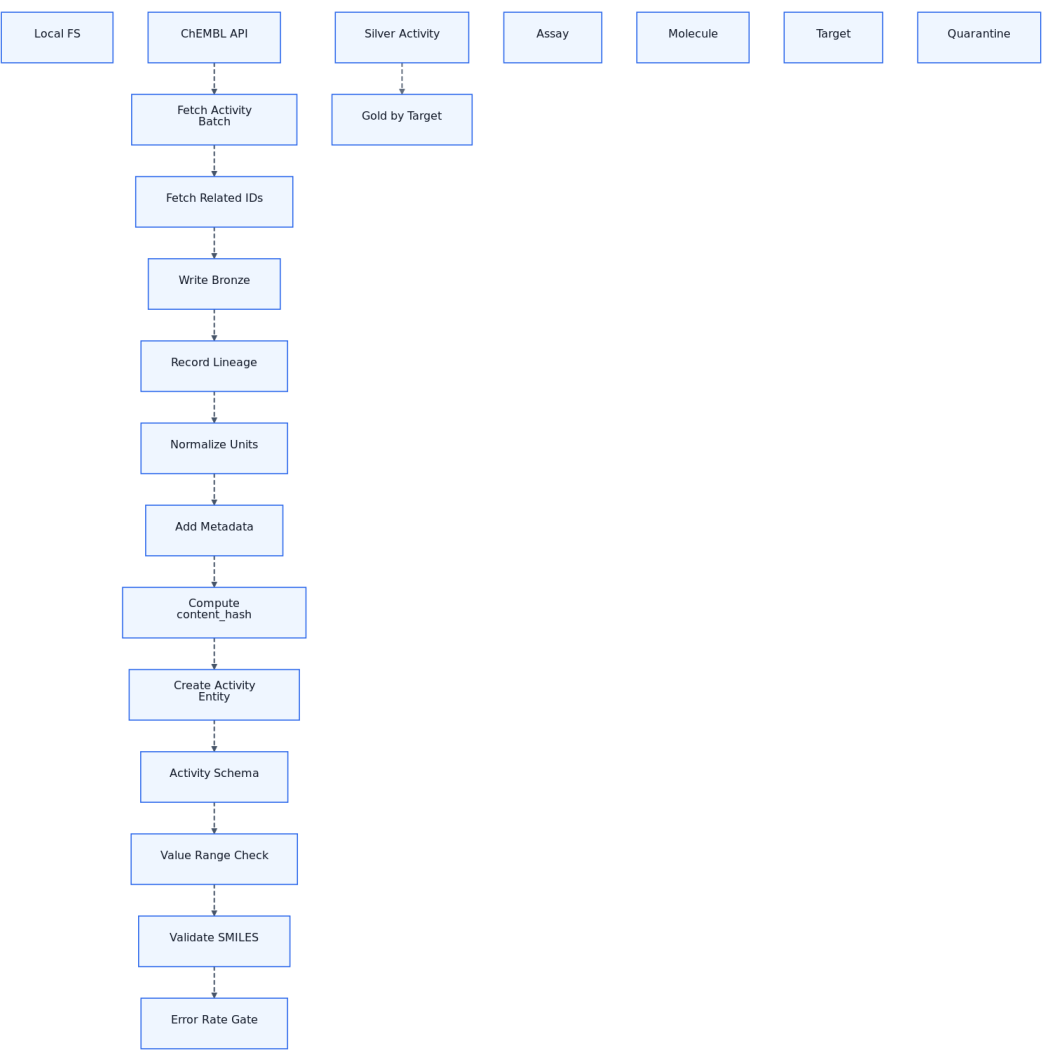


21-activity-entity-data-flow-infra

Описание

Диаграмма «21 Activity Entity Data Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Local FS, Fetch Activity Batch, Fetch Related IDs, Write Bronze, Record Lineage, Normalize Units.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

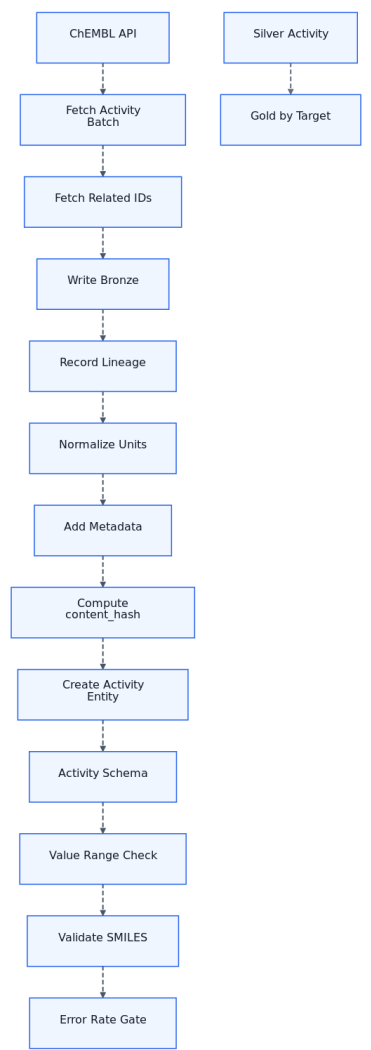


21-activity-entity-data-flow-overview

Описание

Диаграмма «21 Activity Entity Data Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 21-activity-entity-data-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Fetch Activity Batch, Fetch Related IDs, Write Bronze, Record Lineage, Normalize Units, Add Metadata.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

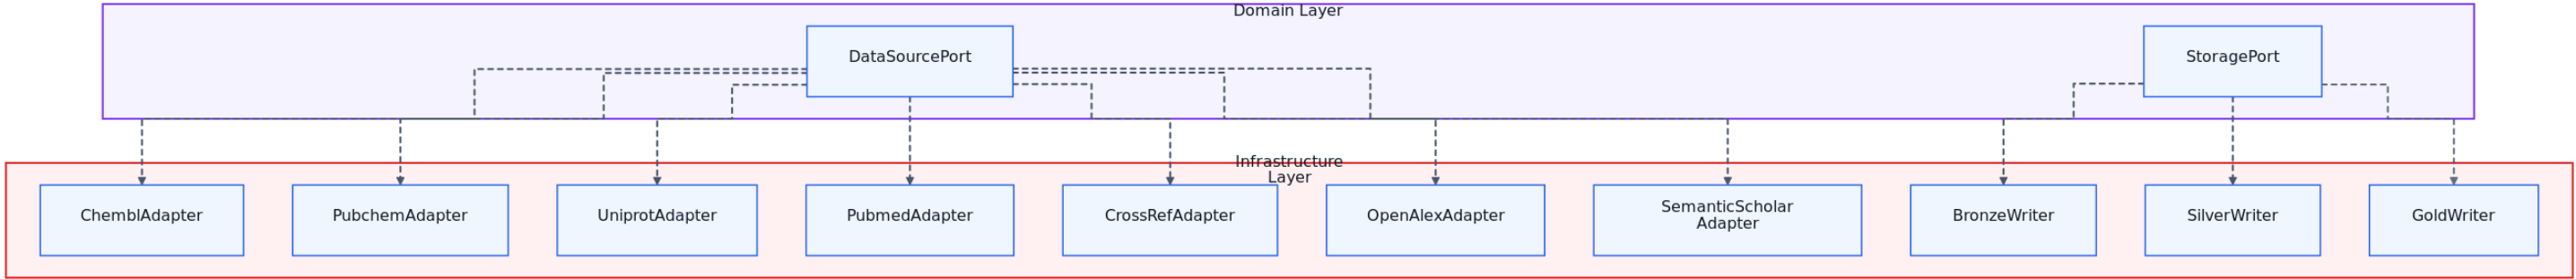


26-hexagonal-ports-adapters-dataflow

Описание

Диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, StoragePort, ChembIAdapter, PubchemAdapter, UniprotAdapter, PubmedAdapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

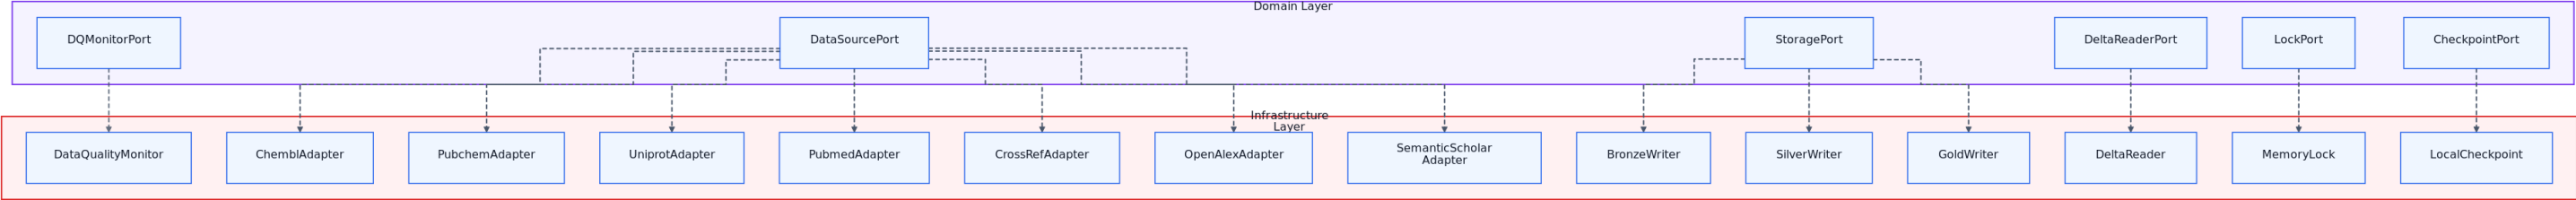


26-hexagonal-ports-adapters-domain

Описание

Диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DQMonitorPort, DataSourcePort, StoragePort, DeltaReaderPort, LockPort, CheckpointPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

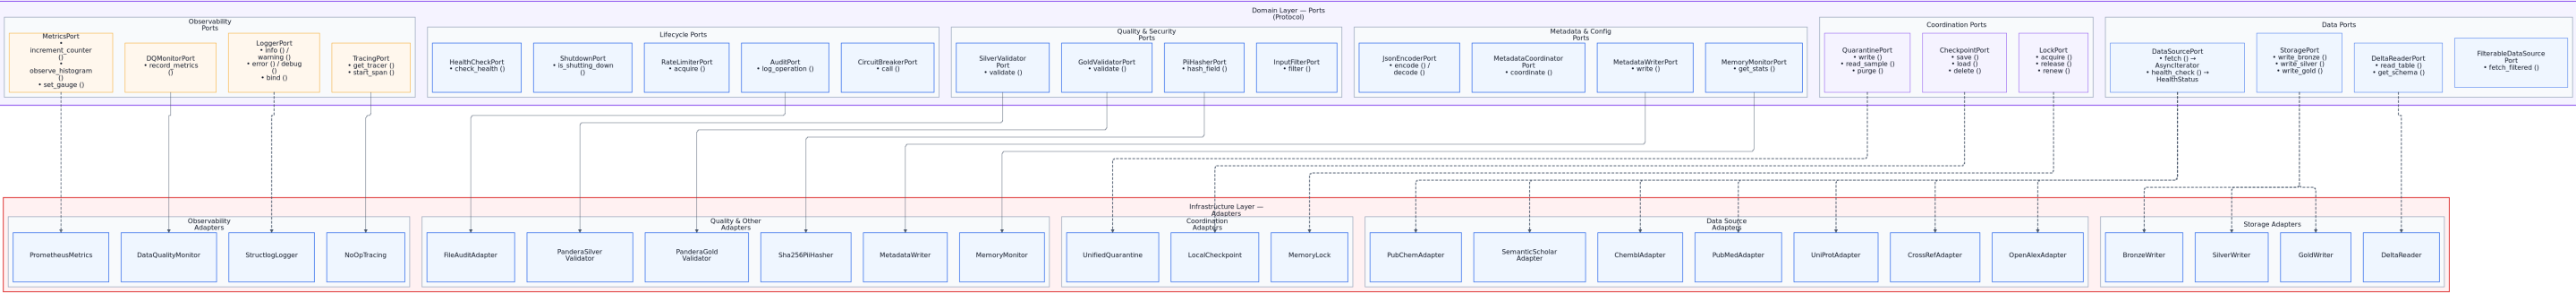


26-hexagonal-ports-adapters-full

Описание

Диаграмма «Hexagonal Architecture — Ports and Adapters Overview» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root) . В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), §1.1 (Five-Layer Architecture). Схема имеет плотность порядка 48 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer — Ports (Protocol), Data Ports, Coordination Ports, Observability Ports, Quality & Security Ports, Metadata & Config Ports. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort • fetch() → AsyncIterator • health_check() → HealthStatus, FilterableDataSourcePort • fetch_filtered(), StoragePort • write_bronze() • write_silver() • write_gold(), DeltaReaderPort • read_table() • get_schema(), LockPort • acquire() • release() • renew(), CheckpointPort • save() • load() • delete().

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

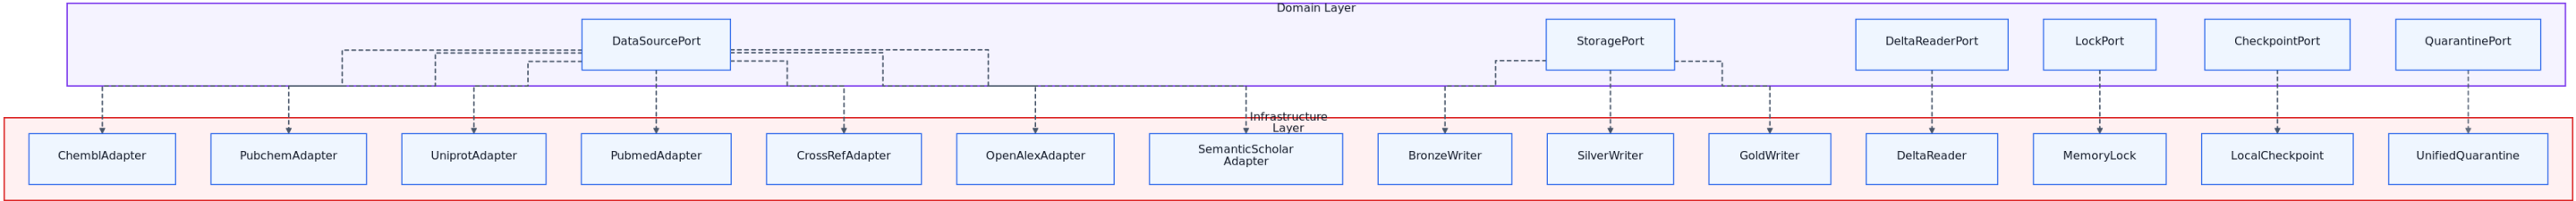


26-hexagonal-ports-adapters-infra

Описание

Диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, StoragePort, DeltaReaderPort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

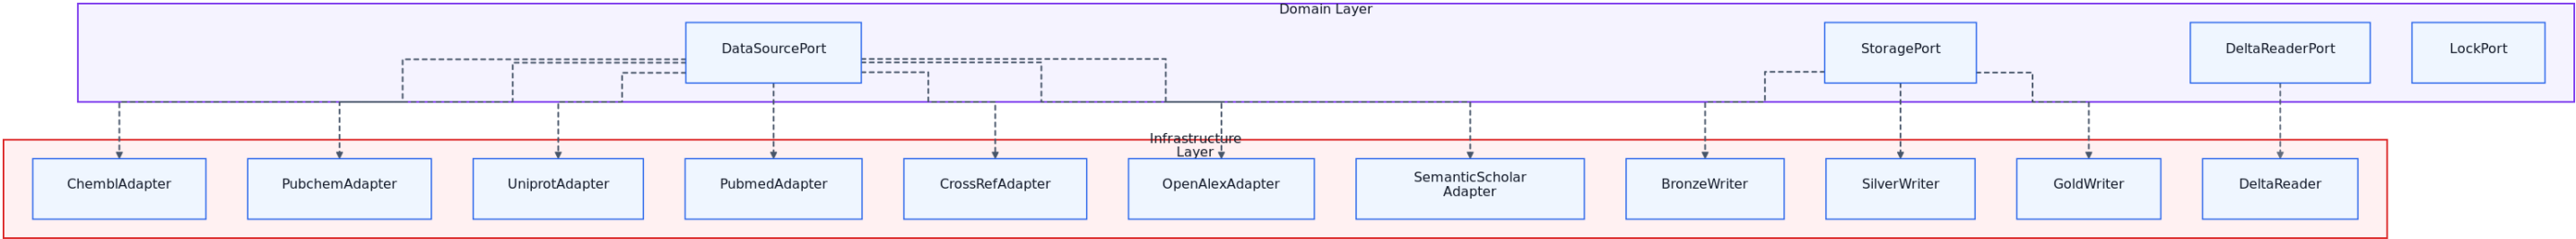


26-hexagonal-ports-adapters-overview

Описание

Диаграмма «26 Hexagonal Ports Adapters» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 26-hexagonal-ports-adapters-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, StoragePort, DeltaReaderPort, LockPort, ChemblAdapter, PubchemAdapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

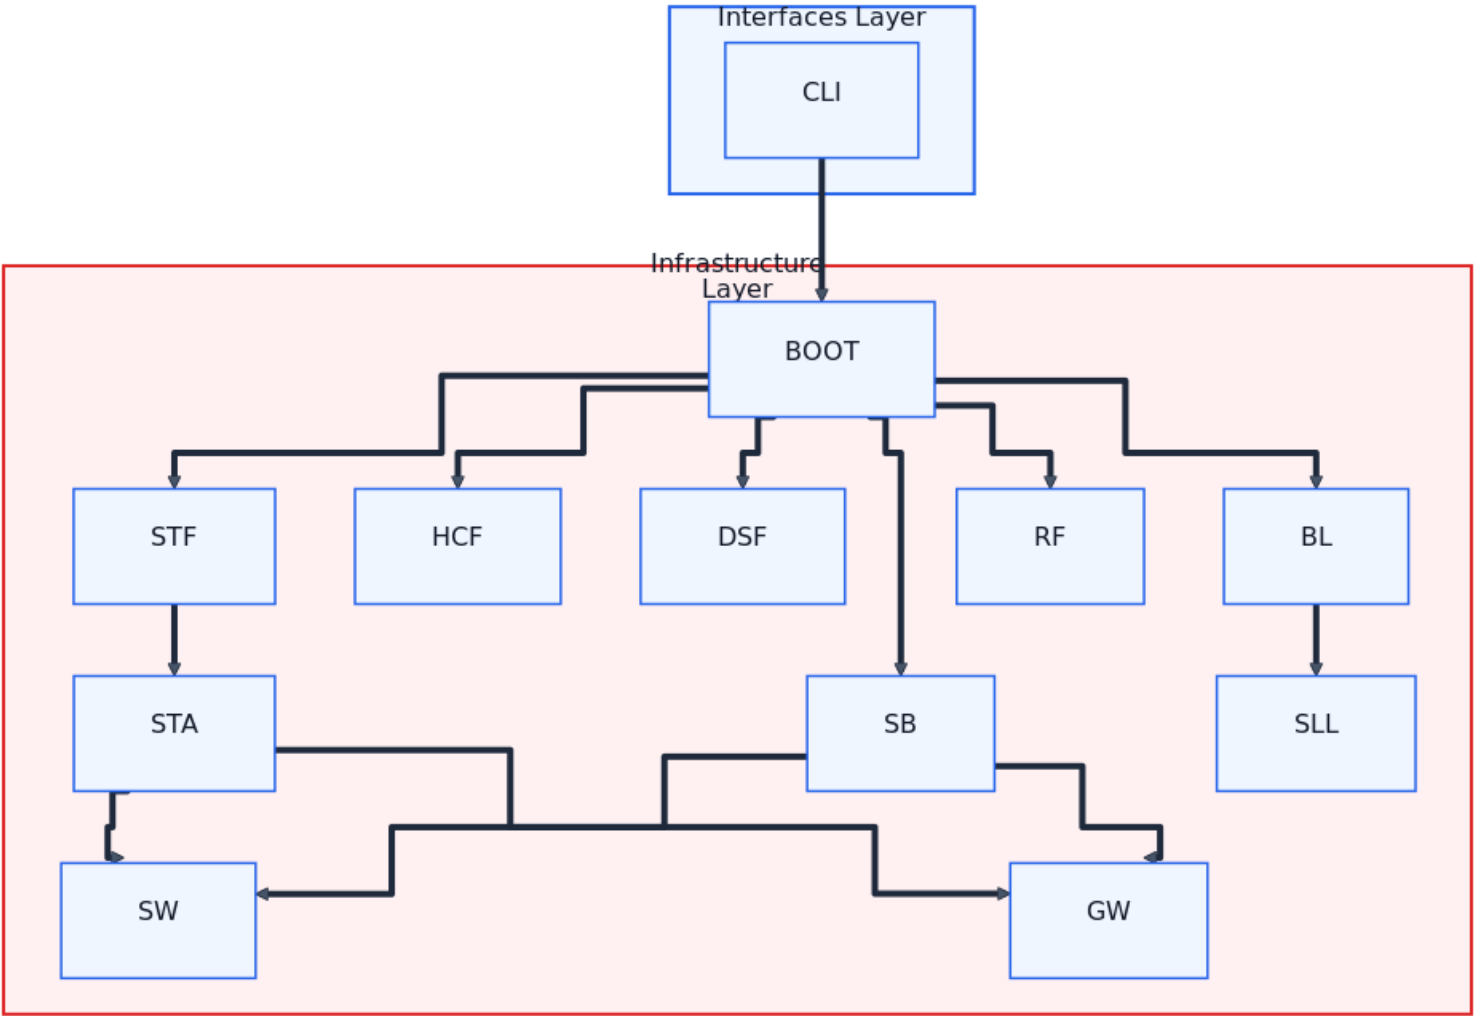


28-composition-root-di-graph-dataflow

Описание

Диаграмма «28 Composition Root Di Graph» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: BOOT, SB, BL, HCF, DSF, STF.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

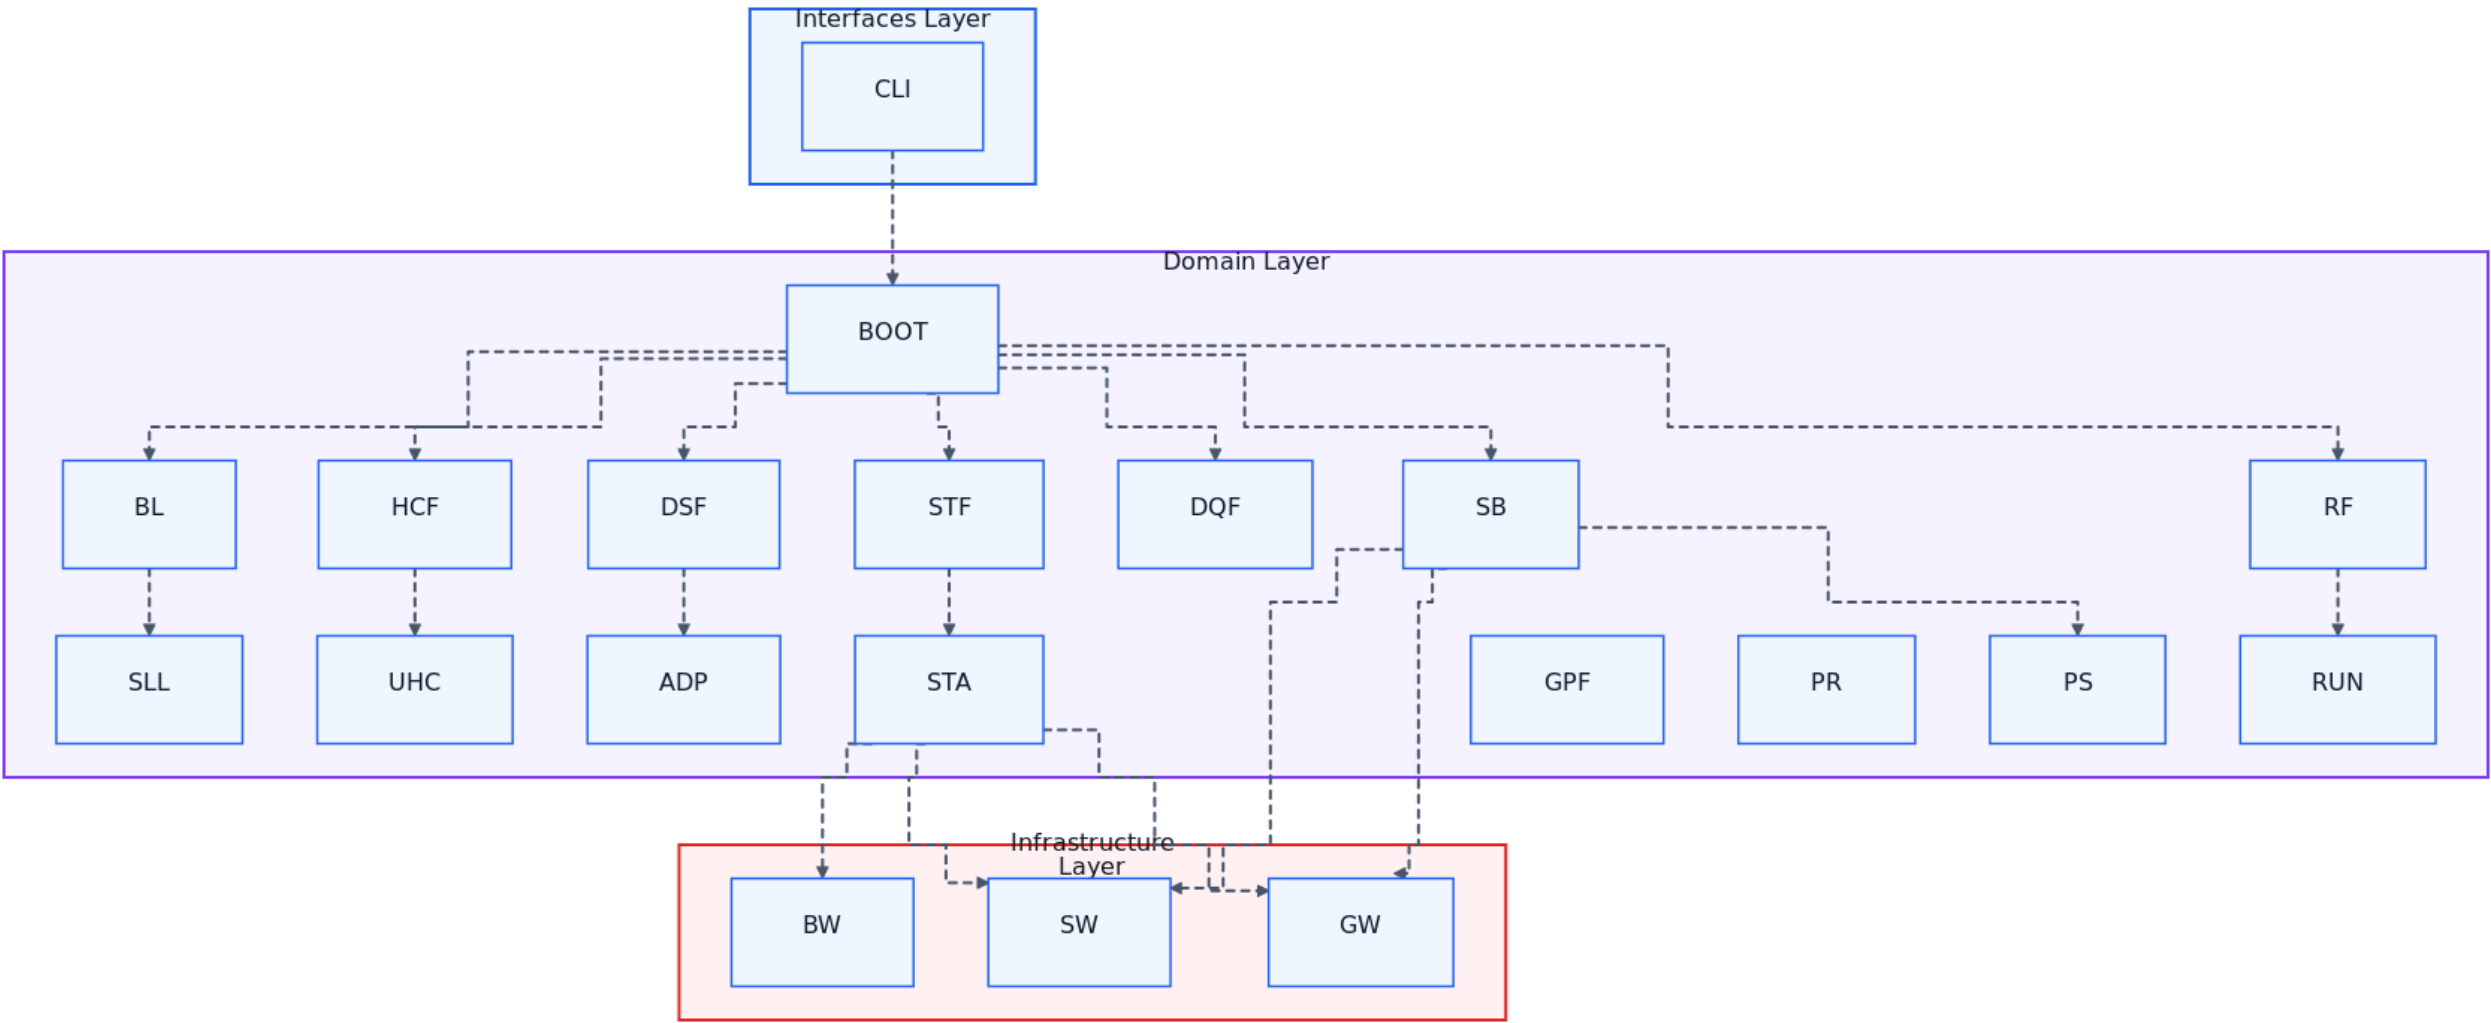


28-composition-root-di-graph-domain

Описание

Диаграмма «28 Composition Root Di Graph» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 19 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DQF, BOOT, SB, BL, HCF, DSF.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

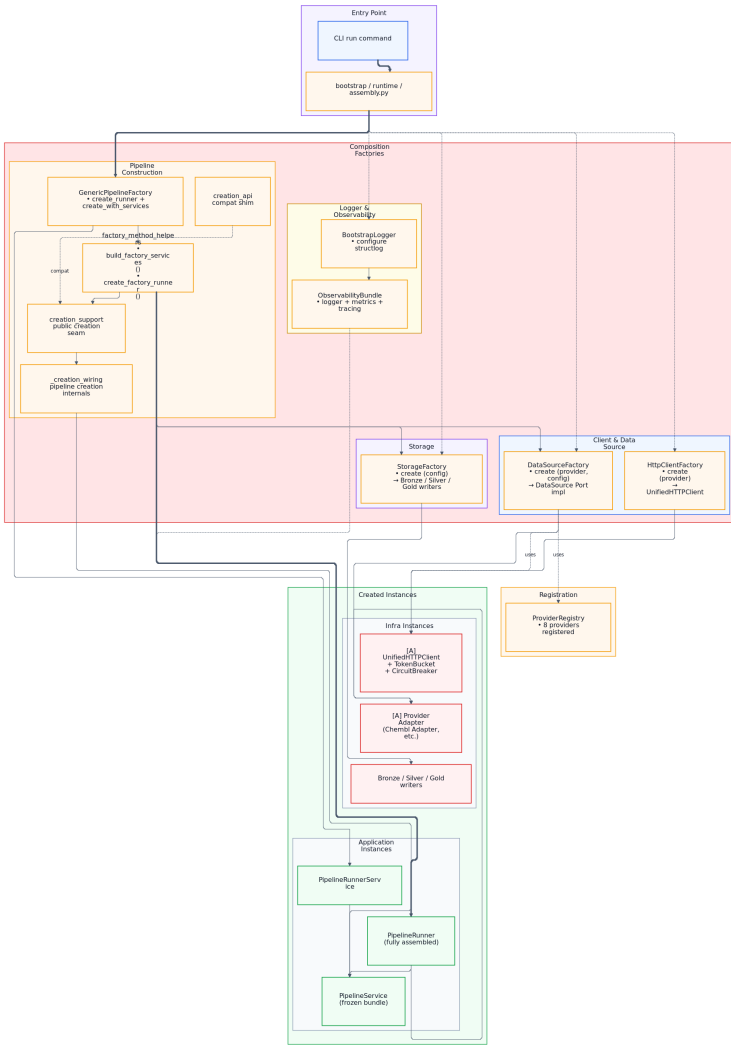


28-composition-root-di-graph-full

Описание

Диаграмма «Composition Root Wiring — Full DI Graph» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Composition Layer), ADR-005. Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 35 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Entry Point, Composition Factories, Logger & Observability, Client & Data Source, Storage & Services, Pipeline Construction. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI run command, bootstrap/runtime/assembly.py, BootstrapLogger • configure structlog, DQServicesFactory • create() → DQ analyzers + monitor, HttpClientFactory • create(provider) → UnifiedHTTPClient, DataSourceFactory • create(provider, config) → DataSourcePort impl.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

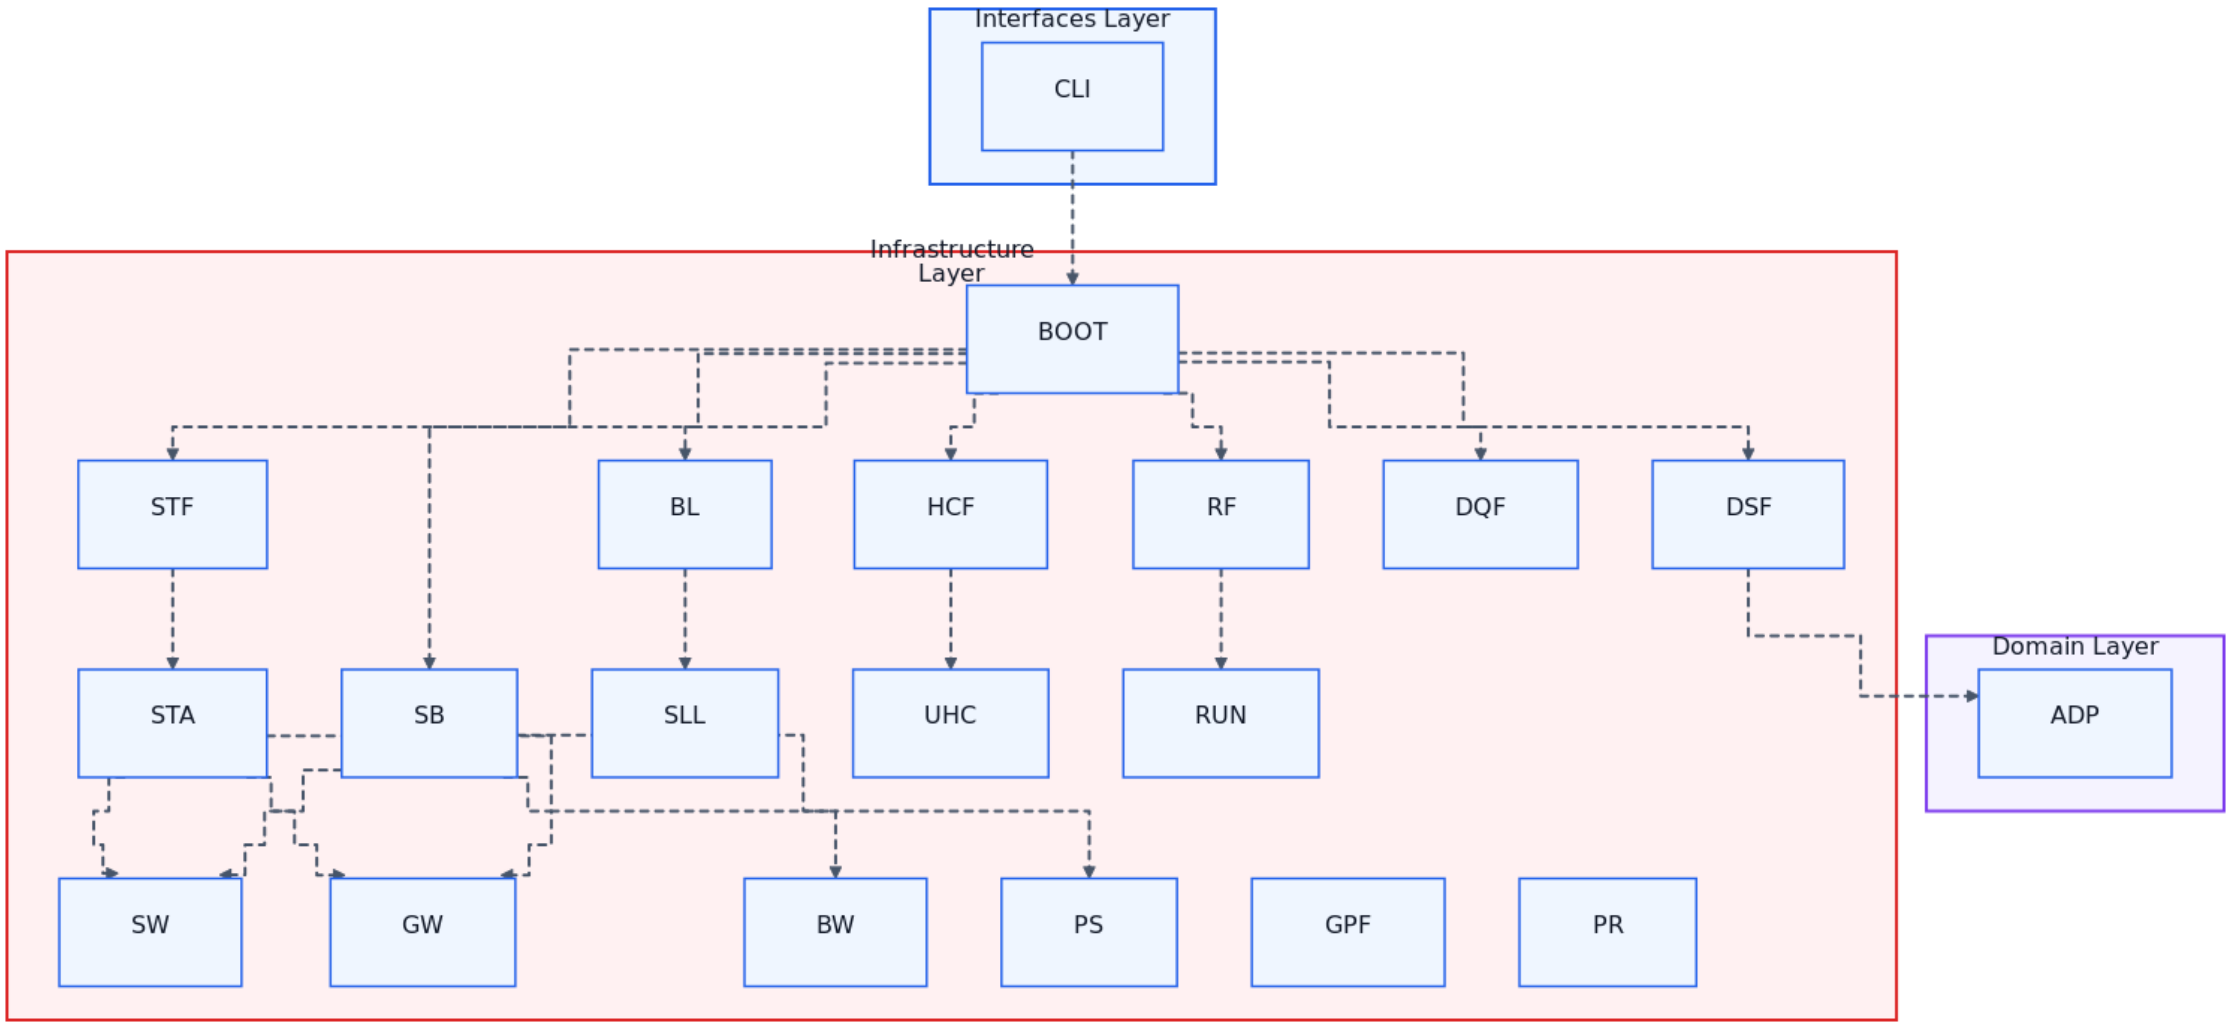


28-composition-root-di-graph-infra

Описание

Диаграмма «28 Composition Root Di Graph» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 19 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ADP, BOOT, SB, BL, HCF, DSF.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

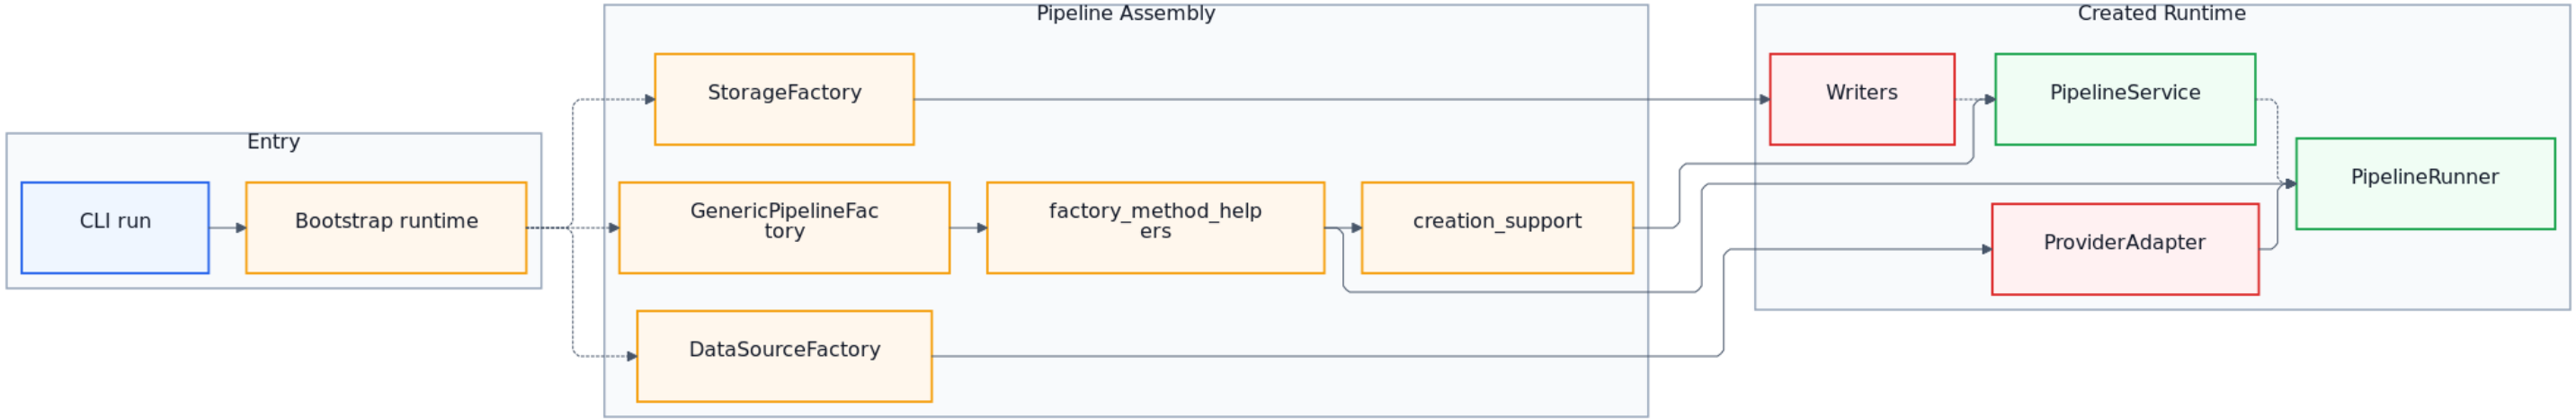


28-composition-root-di-graph-overview

Описание

Диаграмма «28 Composition Root Di Graph» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 28-composition-root-di-graph-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 15 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Entry, Composition Factories, Created Runtime. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI run, Bootstrap runtime, LoggerFactory, HttpClientFactory, DataSourceFactory, StorageFactory.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

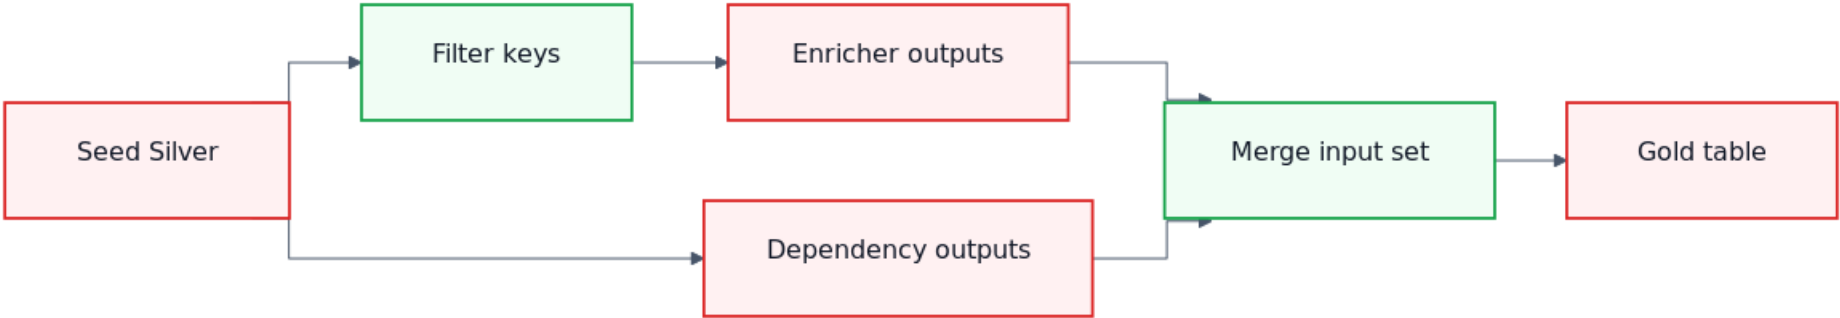


29-composite-pipeline-workflow-dataflow

Описание

Диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 1 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Seed Silver.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

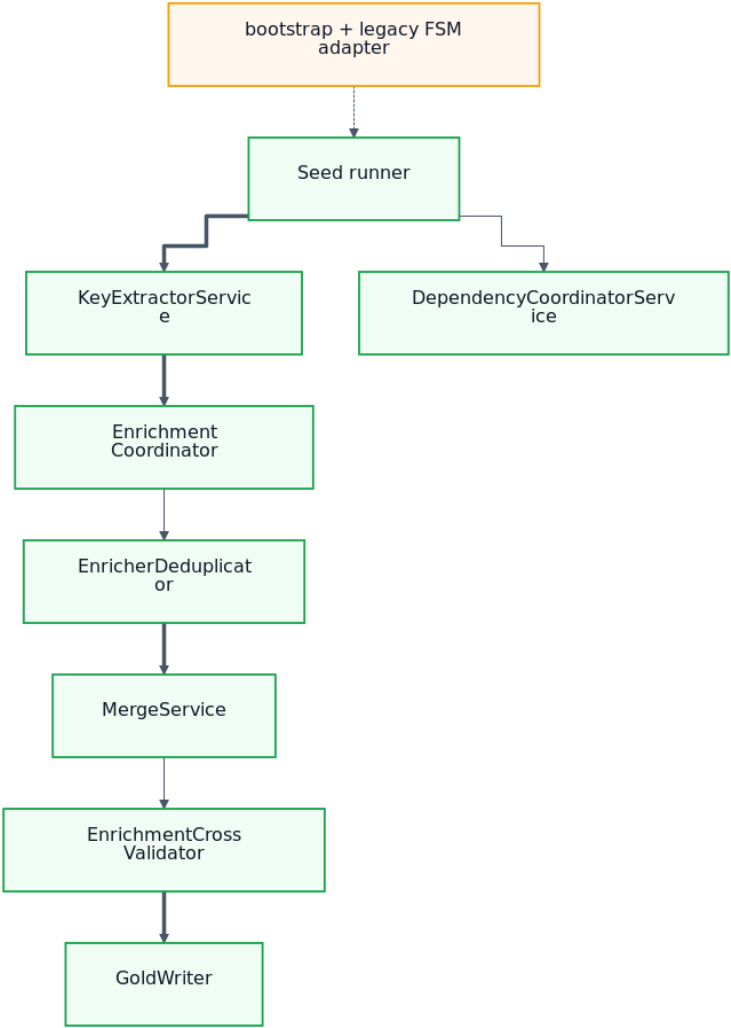


29-composite-pipeline-workflow-domain

Описание

Диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 1 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: bootstrap + legacy FSM adapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

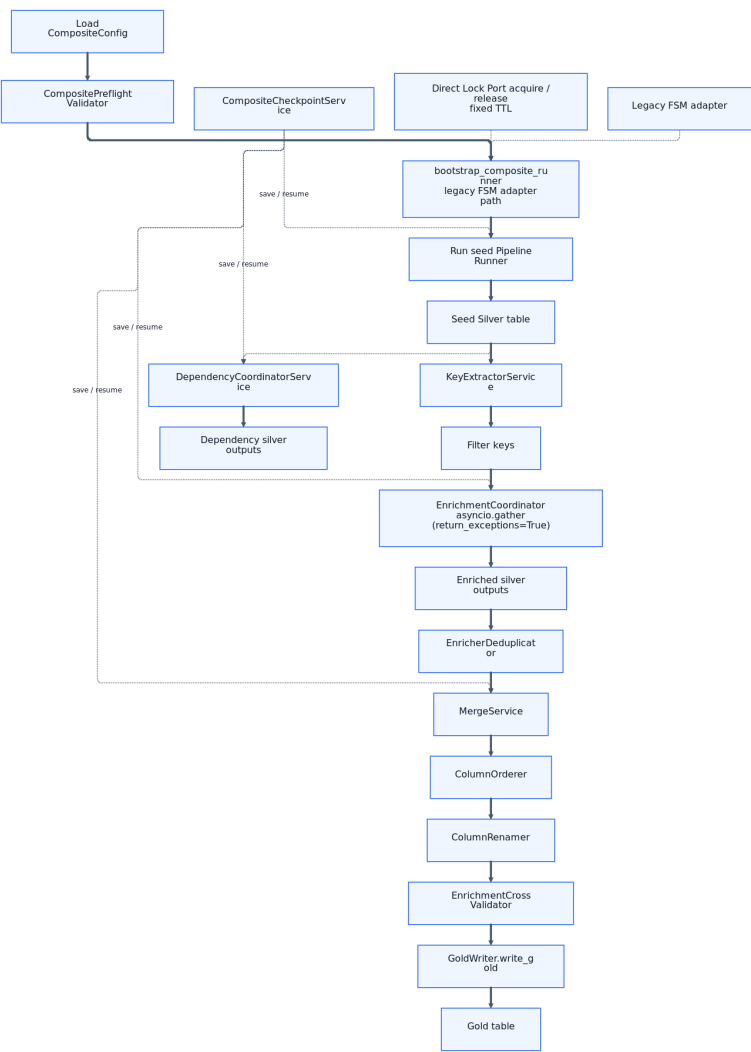


29-composite-pipeline-workflow-full

Описание

Диаграмма «Composite Pipeline Full Workflow — Seed to Gold (ADR-026)» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: application/composite runner, checkpoint service, runtime bootstrap. Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 23 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Load CompositeConfig, CompositeCheckpointService, Direct LockPort acquire / release fixed TTL, Legacy FSM adapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Представление: Full

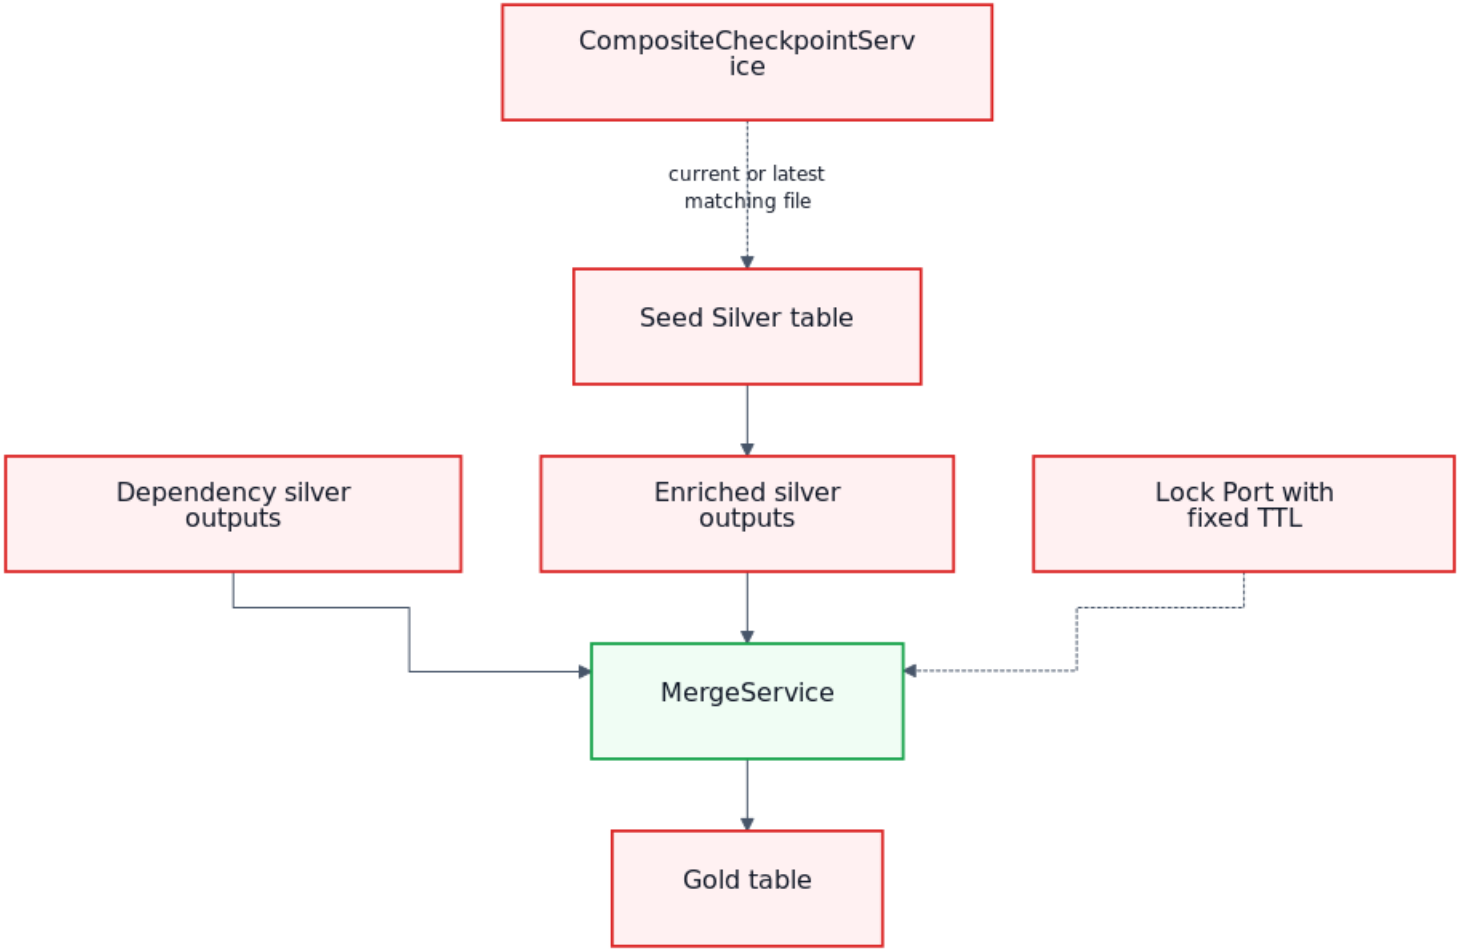


29-composite-pipeline-workflow-infra

Описание

Диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Seed Silver table, Dependency silver outputs, CompositeCheckpointService, LockPort with fixed TTL.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

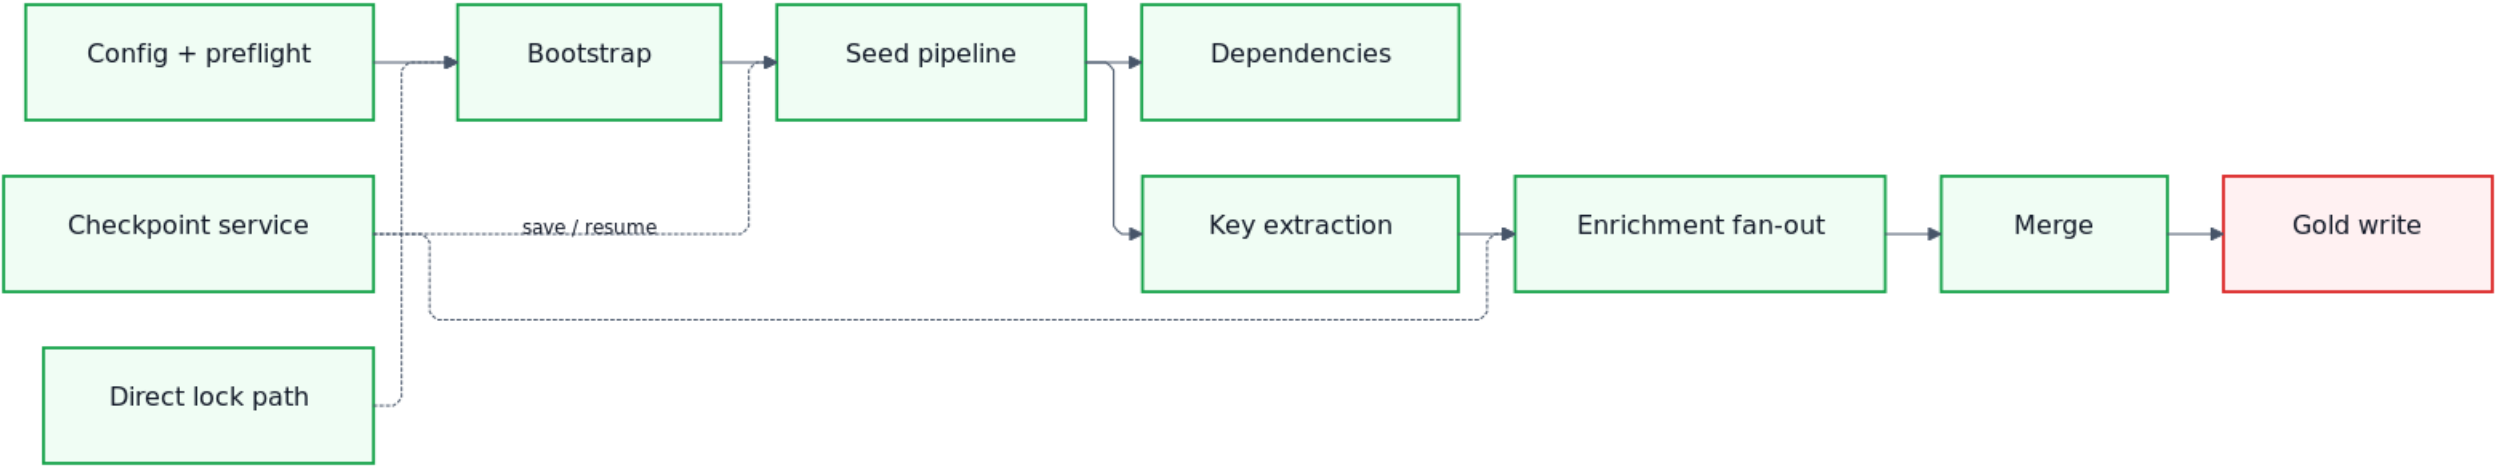


29-composite-pipeline-workflow-overview

Описание

Диаграмма «29 Composite Pipeline Workflow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 29-composite-pipeline-workflow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 3 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Config + preflight, Checkpoint service, Direct lock path.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

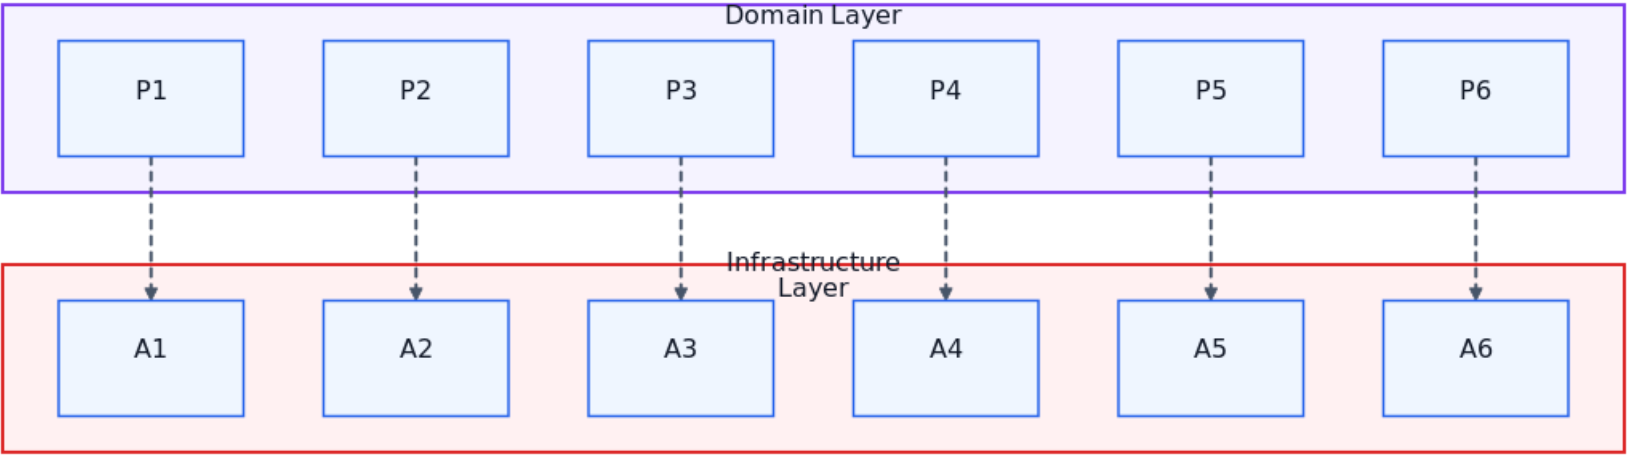


30-port-adapter-mapping-dataflow

Описание

Диаграмма «30 Port Adapter Mapping» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: P1, P2, P3, P4, P5, P6.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

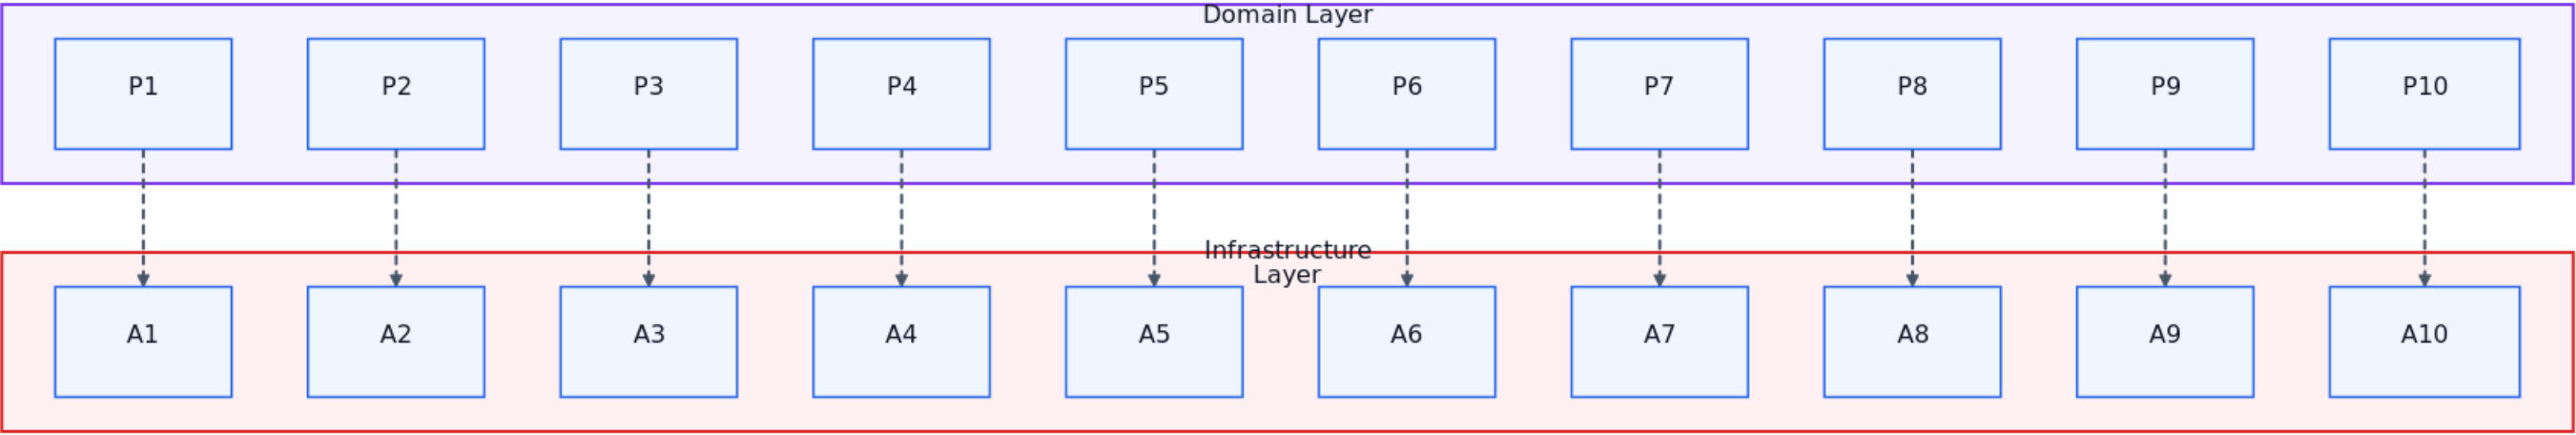


30-port-adapter-mapping-domain

Описание

Диаграмма «30 Port Adapter Mapping» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: P1, P2, P3, P4, P5, P6.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

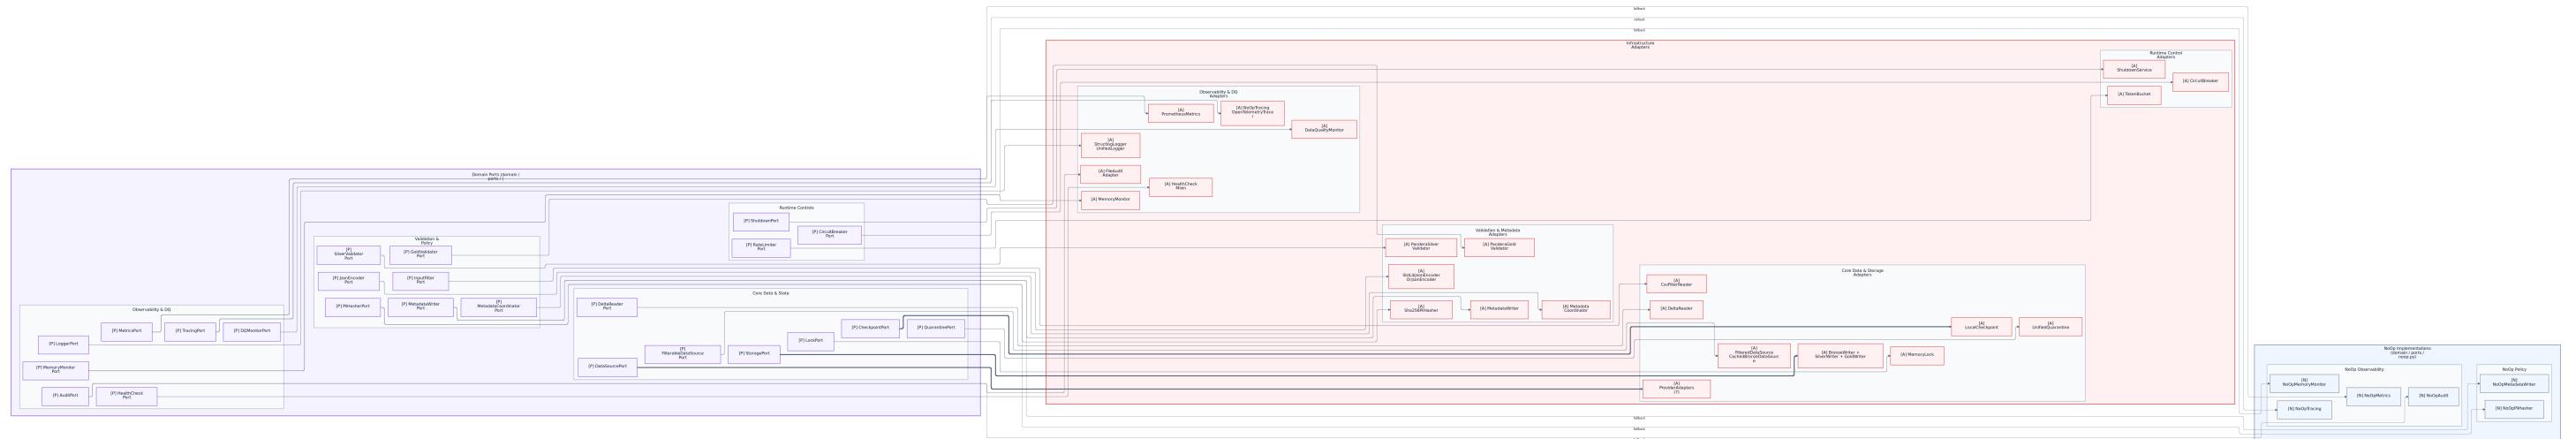


30-port-adapter-mapping-full

Описание

Диаграмма «Port-to-Adapter Mapping Table Diagram» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.2 (Ports & Adapters), ARCH-008 (Single Source). Схема имеет плотность порядка 54 узлов и 79 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports (domain/ports/), Core Data & State, Observability & DQ, Validation & Policy, Runtime Controls, Infrastructure Adapters. Показательные узлы для быстрого чтения: [P] DataSourcePort, [P] FilterableDataSourcePort, [P] StoragePort, [P] LockPort, [P] CheckpointPort, [P] QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-27
- Представление: Full

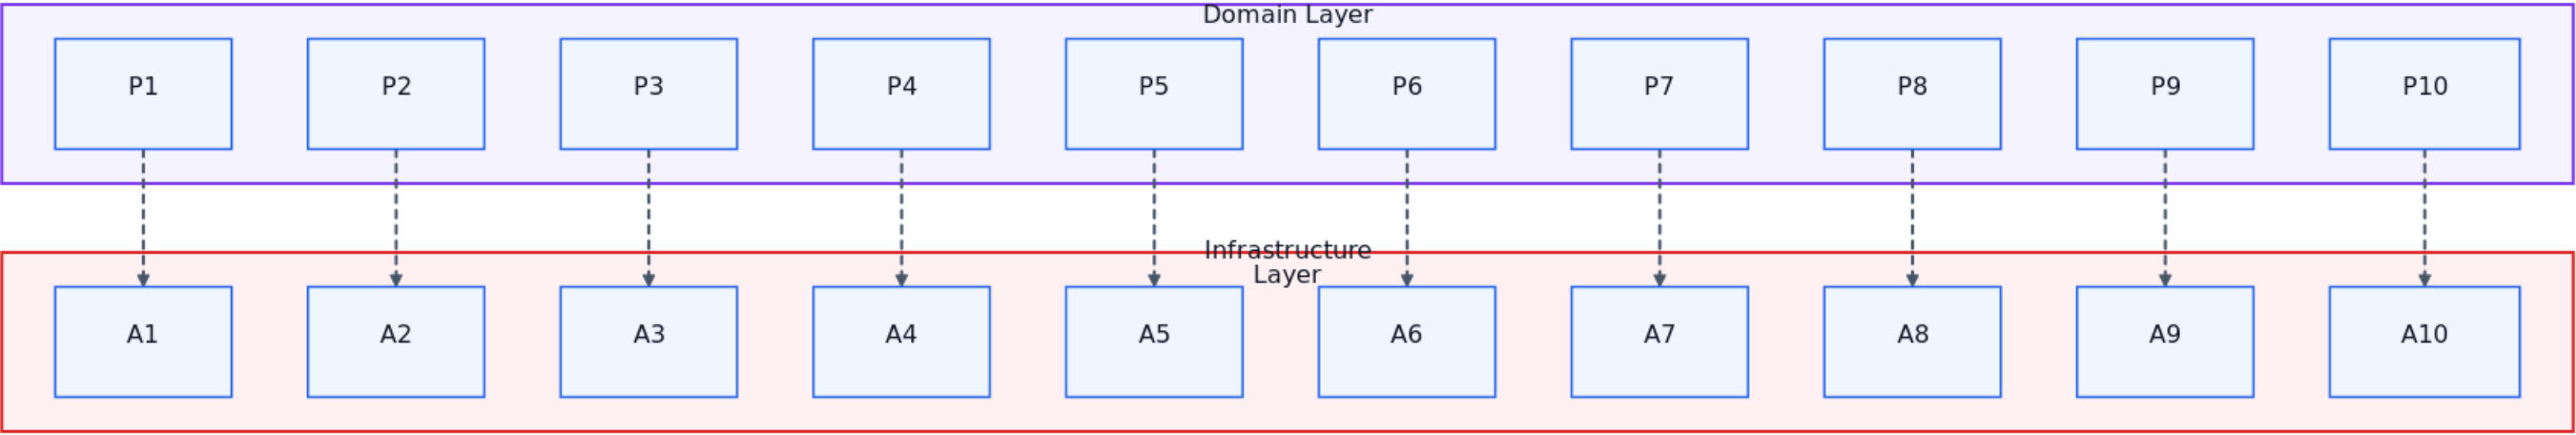


30-port-adapter-mapping-infra

Описание

Диаграмма «30 Port Adapter Mapping» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: P1, P2, P3, P4, P5, P6.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

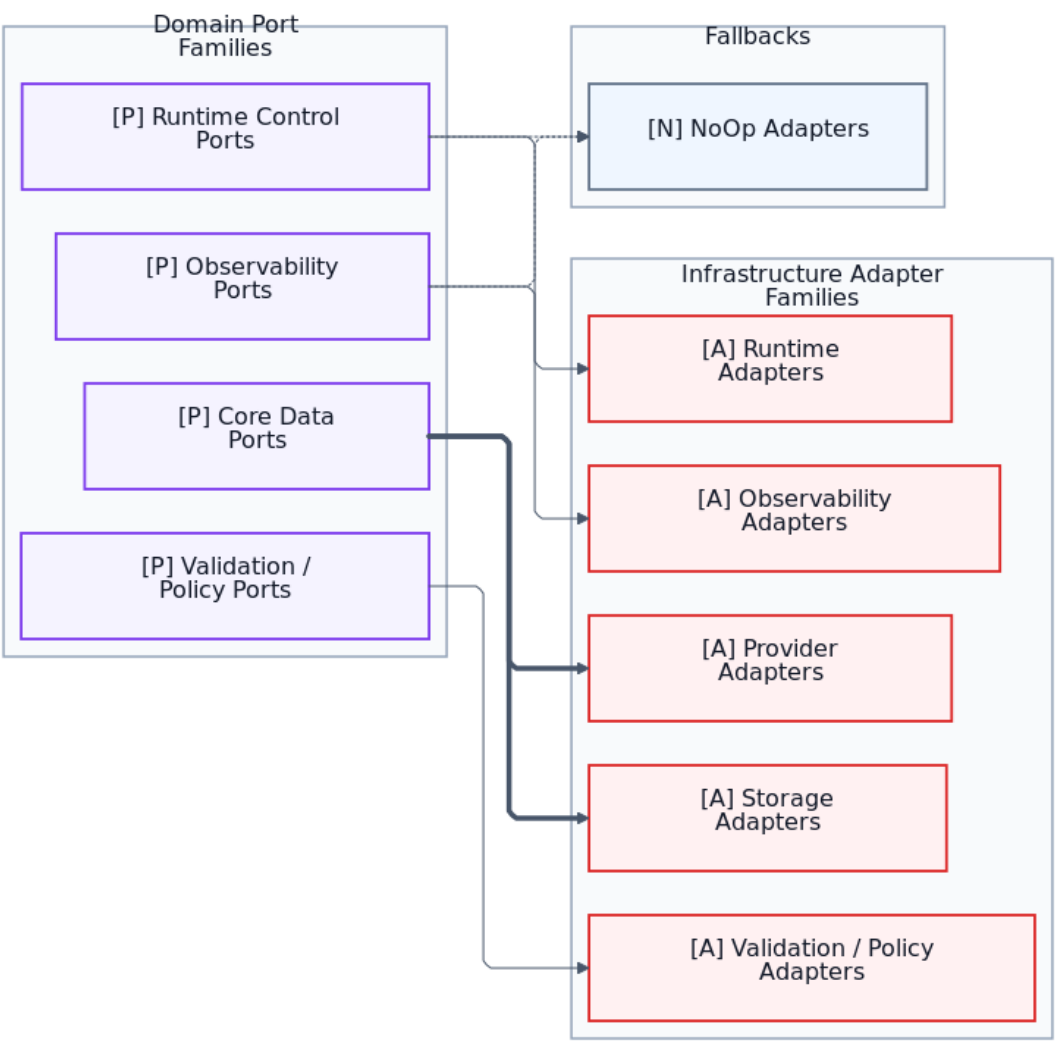


30-port-adapter-mapping-overview

Описание

Диаграмма «30 Port Adapter Mapping» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 30-port-adapter-mapping-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 10 узлов и 7 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Port Families, Infrastructure Adapter Families, Fallbacks. Показательные узлы для быстрого чтения: [P] Core Data Ports, [P] Observability Ports, [P] Validation/Policy Ports, [P] Runtime Control Ports, [A] Provider Adapters, [A] Storage Adapters.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

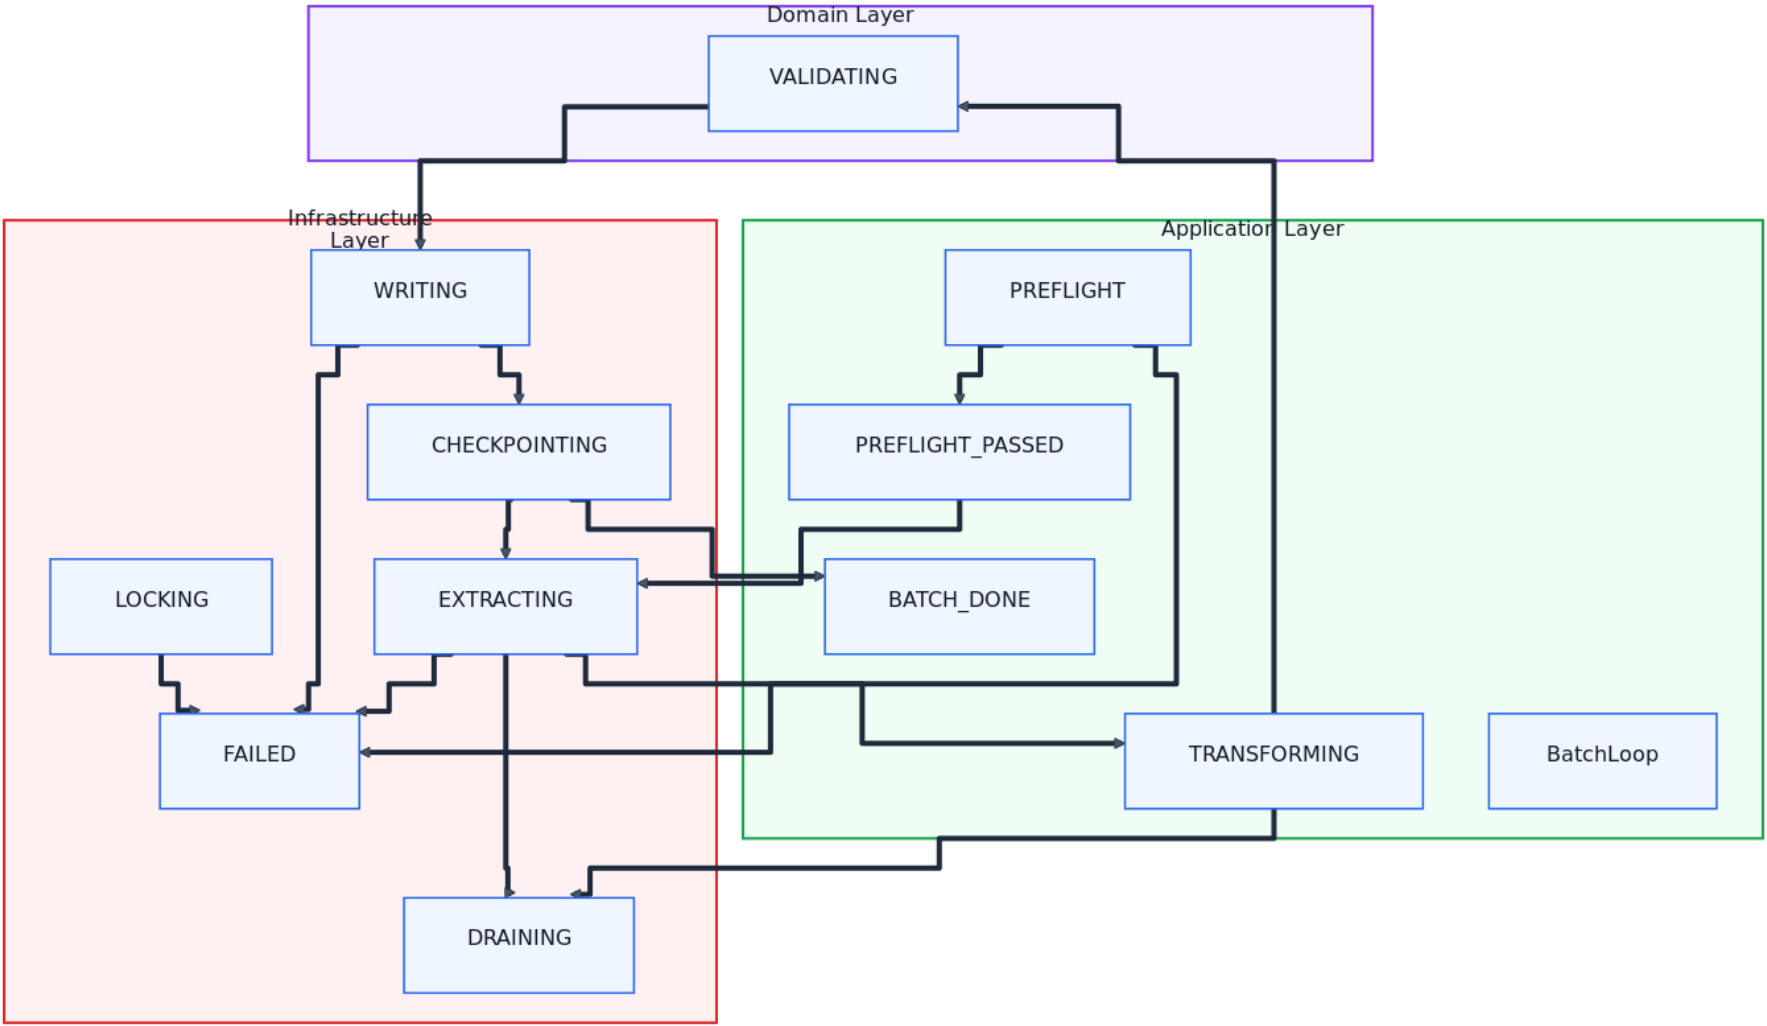


31-pipeline-run-lifecycle-dataflow

Описание

Диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: VALIDATING, PREFLIGHT, TRANSFORMING, BATCH_DONE, BatchLoop, PREFLIGHT_PASSED.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

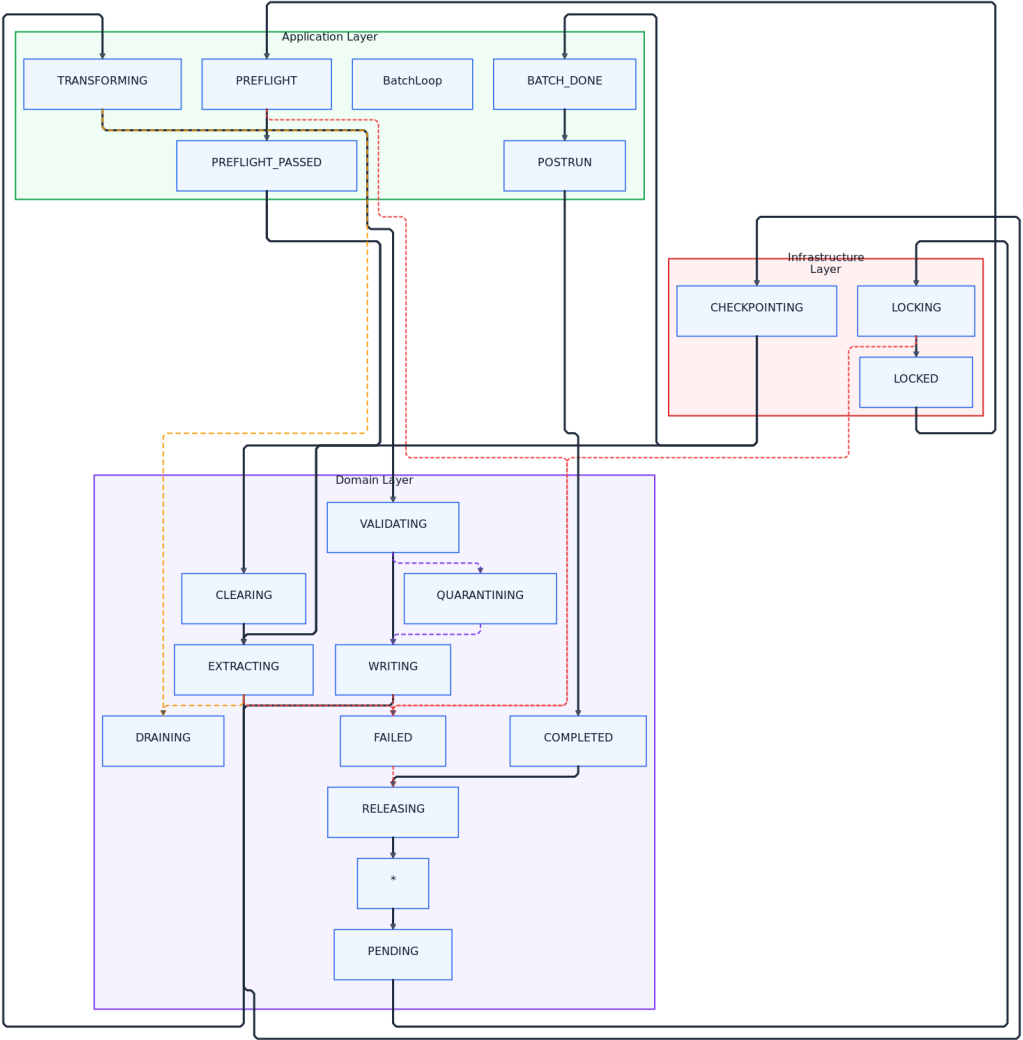


31-pipeline-run-lifecycle-domain

Описание

Диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 27 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: EXTRACTING, FAILED, WRITING, VALIDATING, DRAINING, RELEASING.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

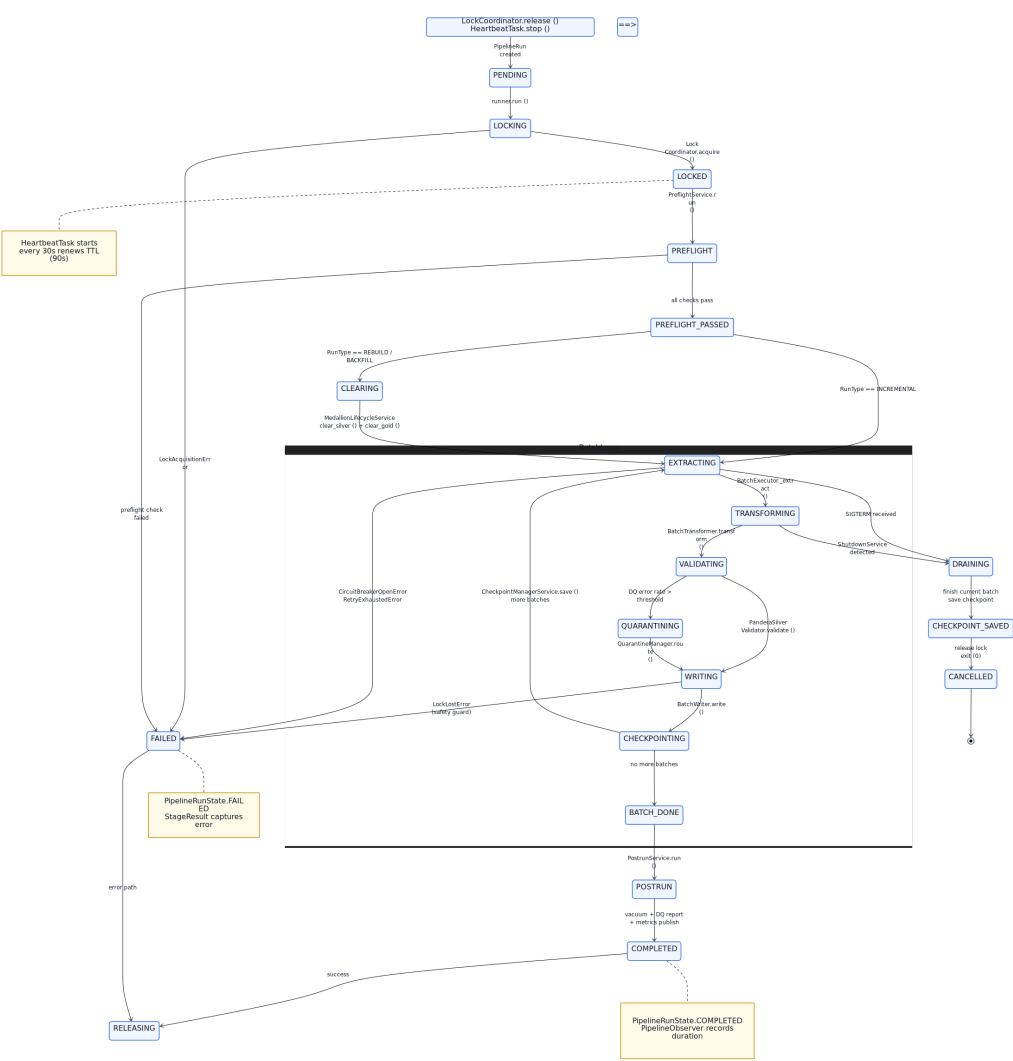


31-pipeline-run-lifecycle-full

Описание

Диаграмма «Pipeline Run Lifecycle — From Config to Completion» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма состояний (state diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root) . В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3 (Execution), domain/aggregates/pipeline_run.py.

Метаданные

- Тип: stateDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

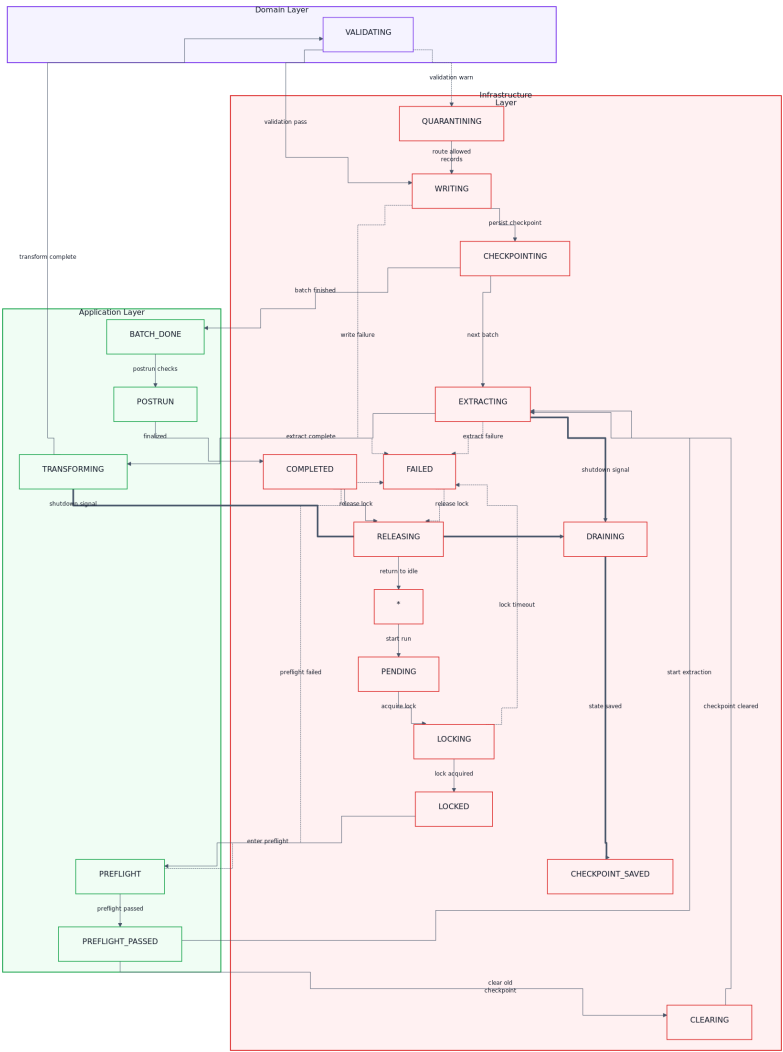


31-pipeline-run-lifecycle-infra

Описание

Диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 36 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: VALIDATING, PREFLIGHT, POSTRUN, PREFLIGHT_PASSED, TRANSFORMING, BATCH_DONE.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

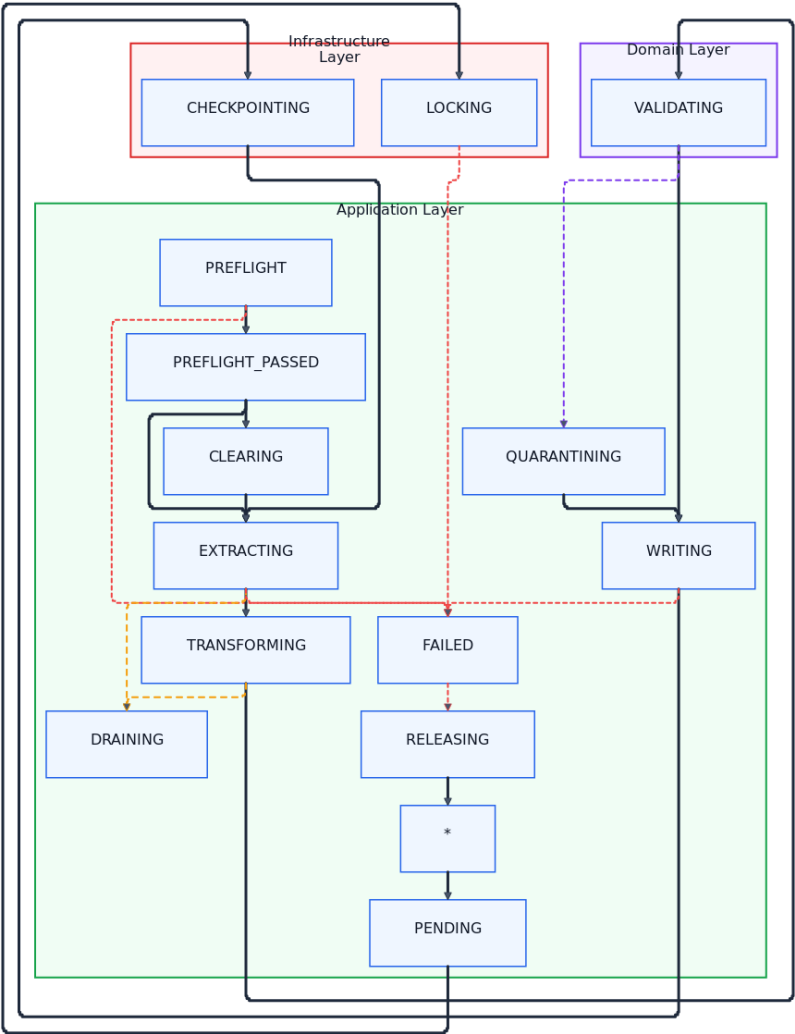


31-pipeline-run-lifecycle-overview

Описание

Диаграмма «31 Pipeline Run Lifecycle» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 31-pipeline-run-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: VALIDATING, EXTRACTING, FAILED, PREFLIGHT_PASSED, TRANSFORMING, DRAINING.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

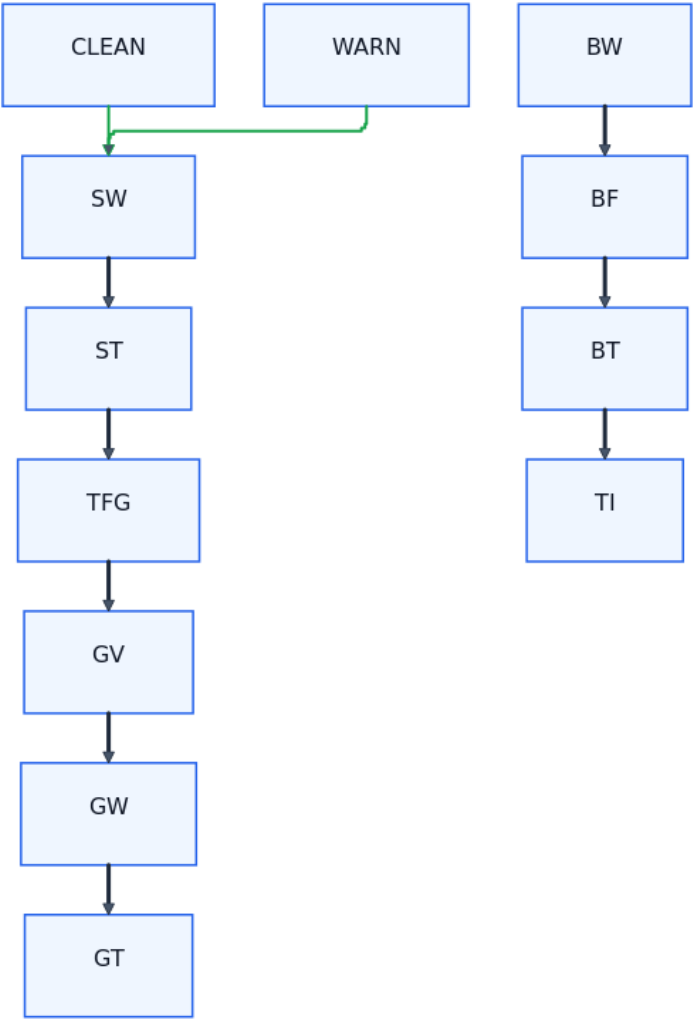


32-single-record-journey-dataflow

Описание

Диаграмма «32 Single Record Journey» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: SW, ST, TFG, GV, GW, CLEAN.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

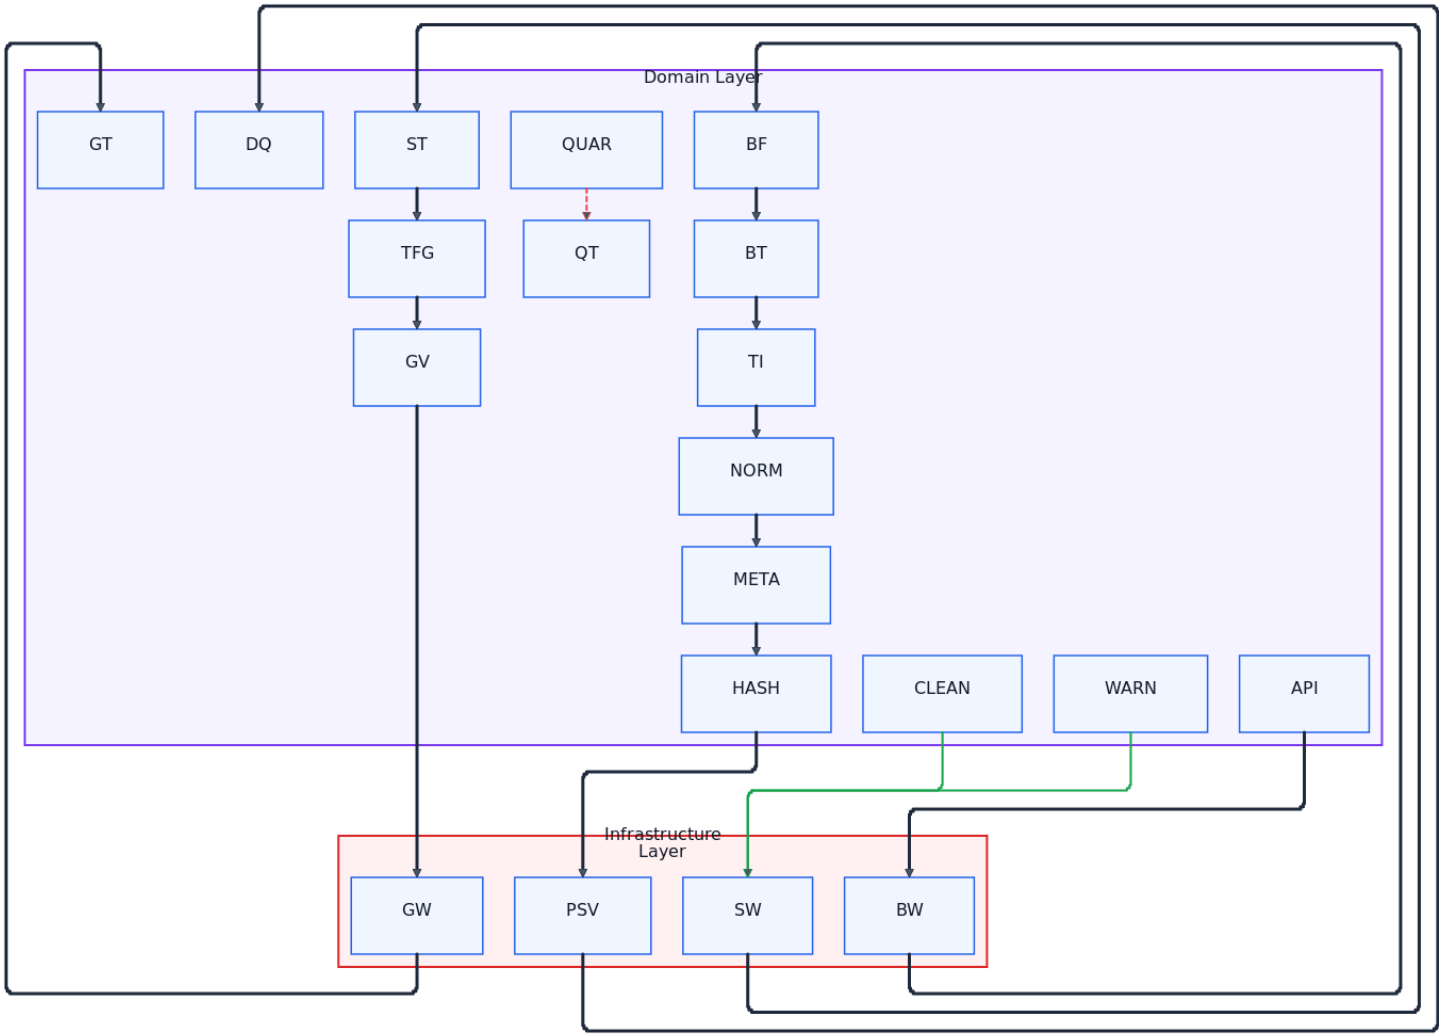


32-single-record-journey-domain

Описание

Диаграмма «32 Single Record Journey» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: HASH, DQ, META, NORM, TI, BT.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

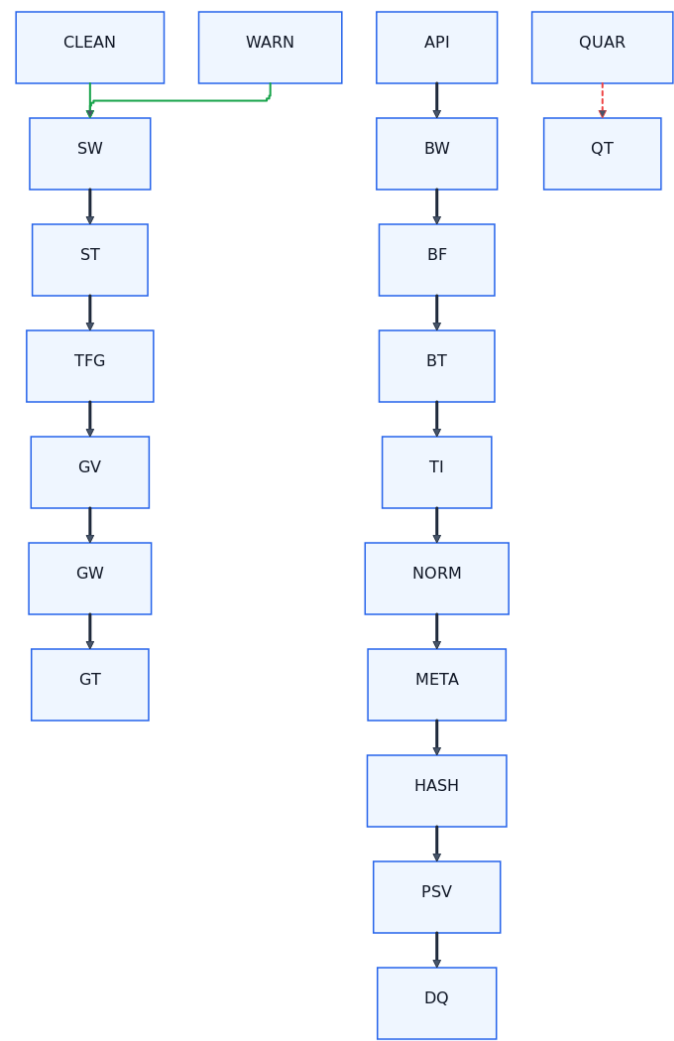


32-single-record-journey-infra

Описание

Диаграмма «32 Single Record Journey» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: SW, ST, TFG, GV, GW, CLEAN.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

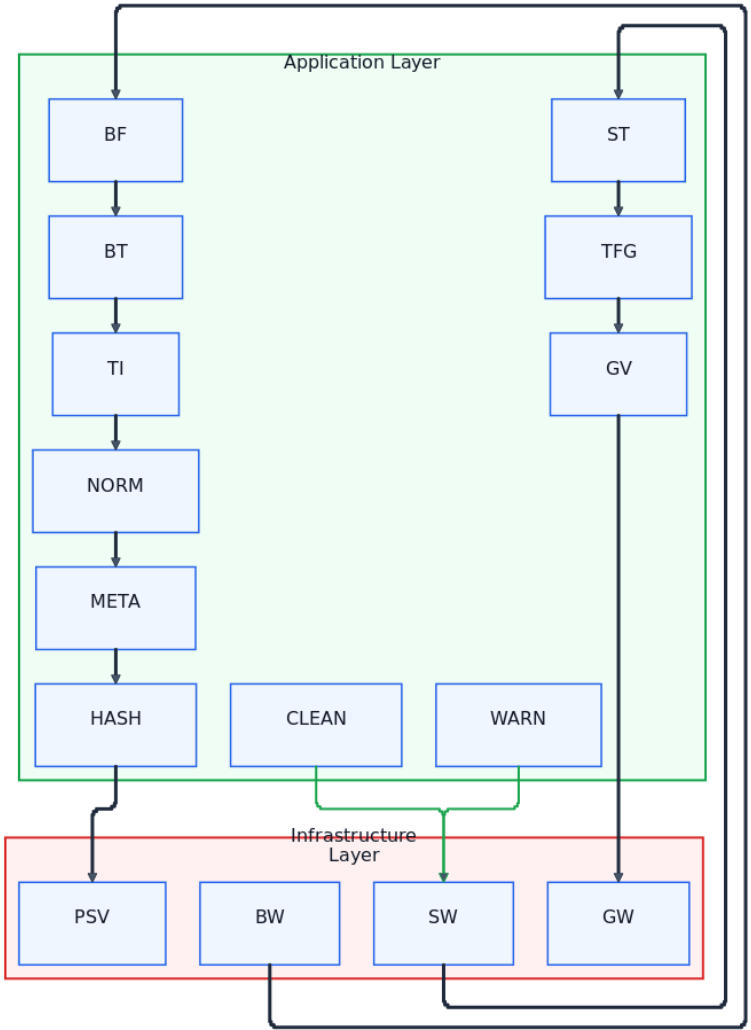


32-single-record-journey-overview

Описание

Диаграмма «32 Single Record Journey» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 32-single-record-journey-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ST, BF, BT, TI, NORM, META.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

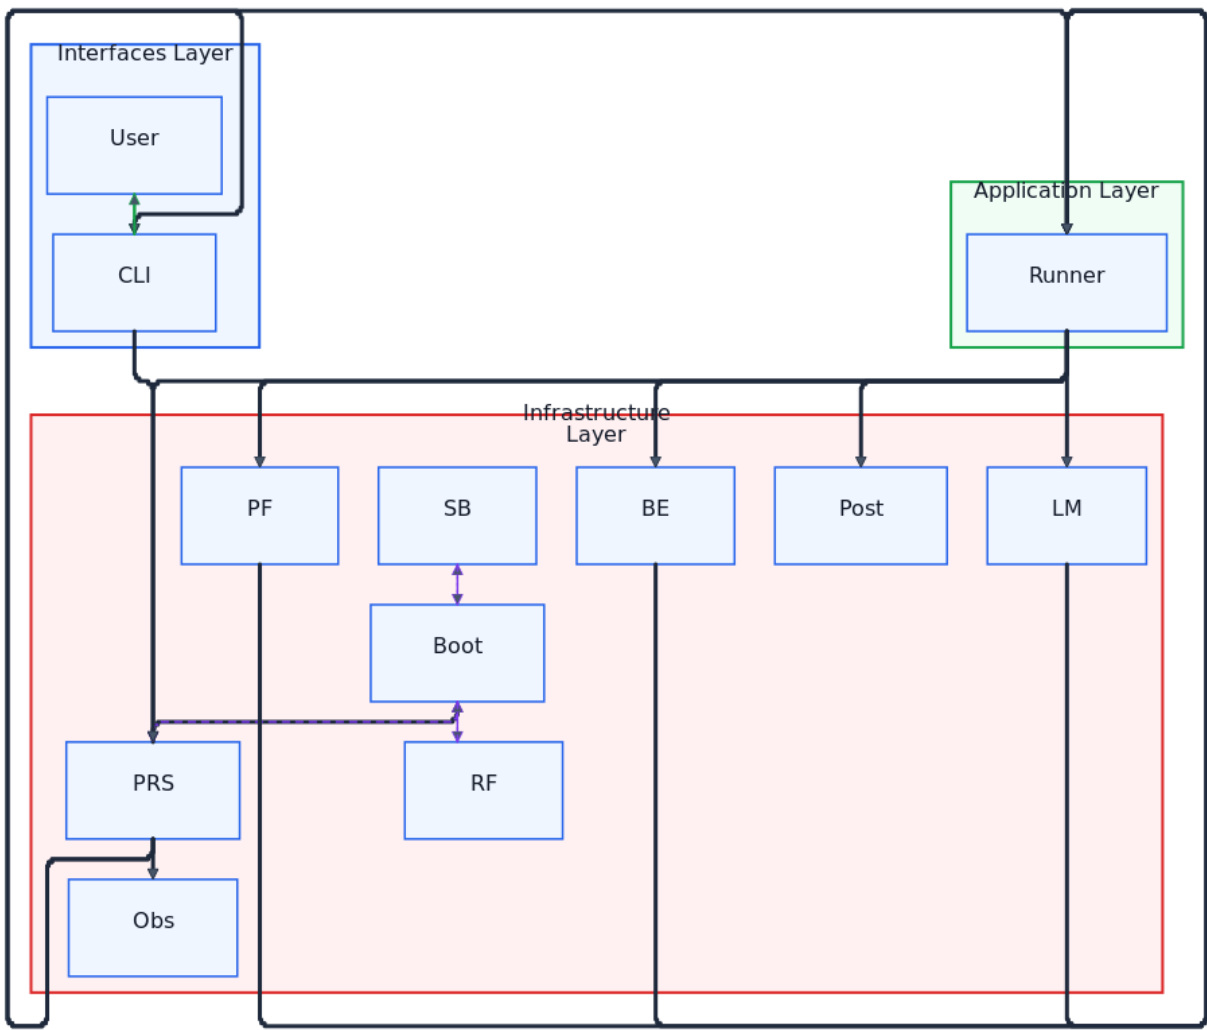


33-cli-run-interaction-dataflow

Описание

Диаграмма «33 Cli Run Interaction» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 20 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Runner, PRS, Boot, PF, LM, BE.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

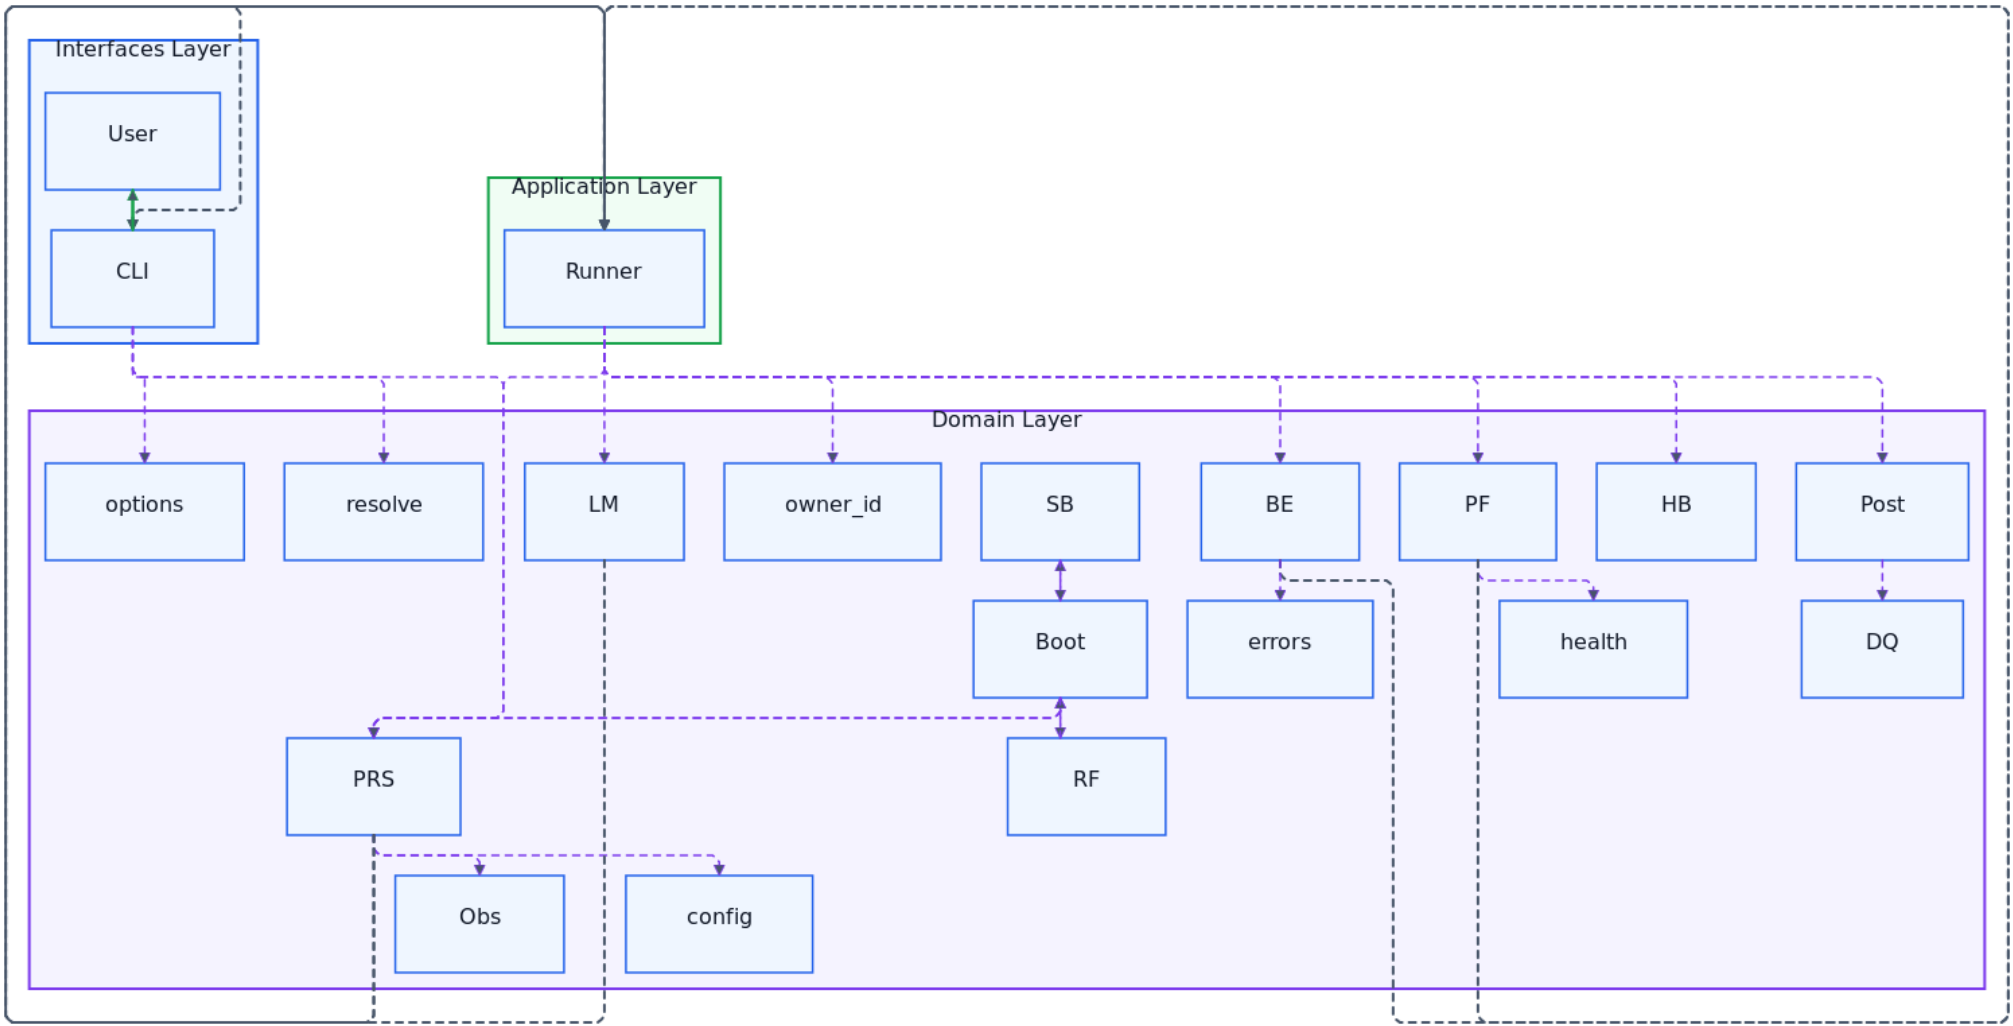


33-cli-run-interaction-domain

Описание

Диаграмма «33 Cli Run Interaction» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 28 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: config, health, errors, DQ, PRS, Boot.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

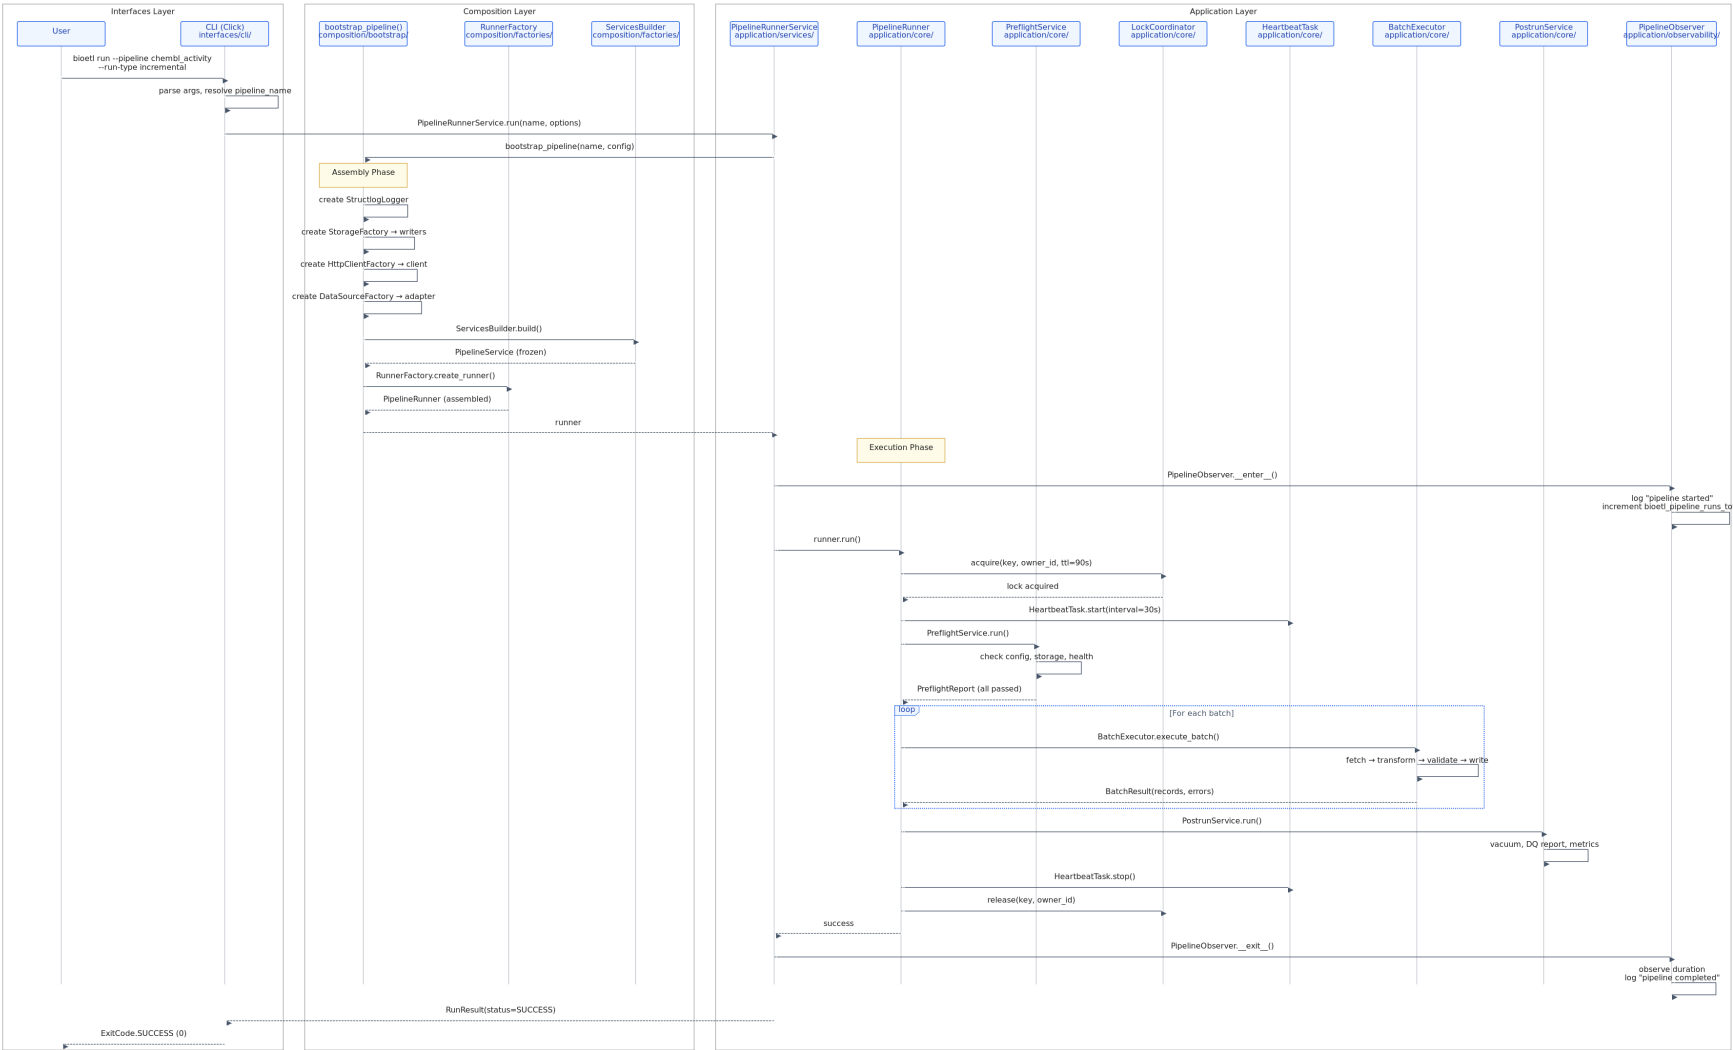


33-cli-run-interaction-full

Описание

Диаграмма «CLI Run Command → PipelineRunner Full Interaction» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Interfaces → Composition → Application).

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

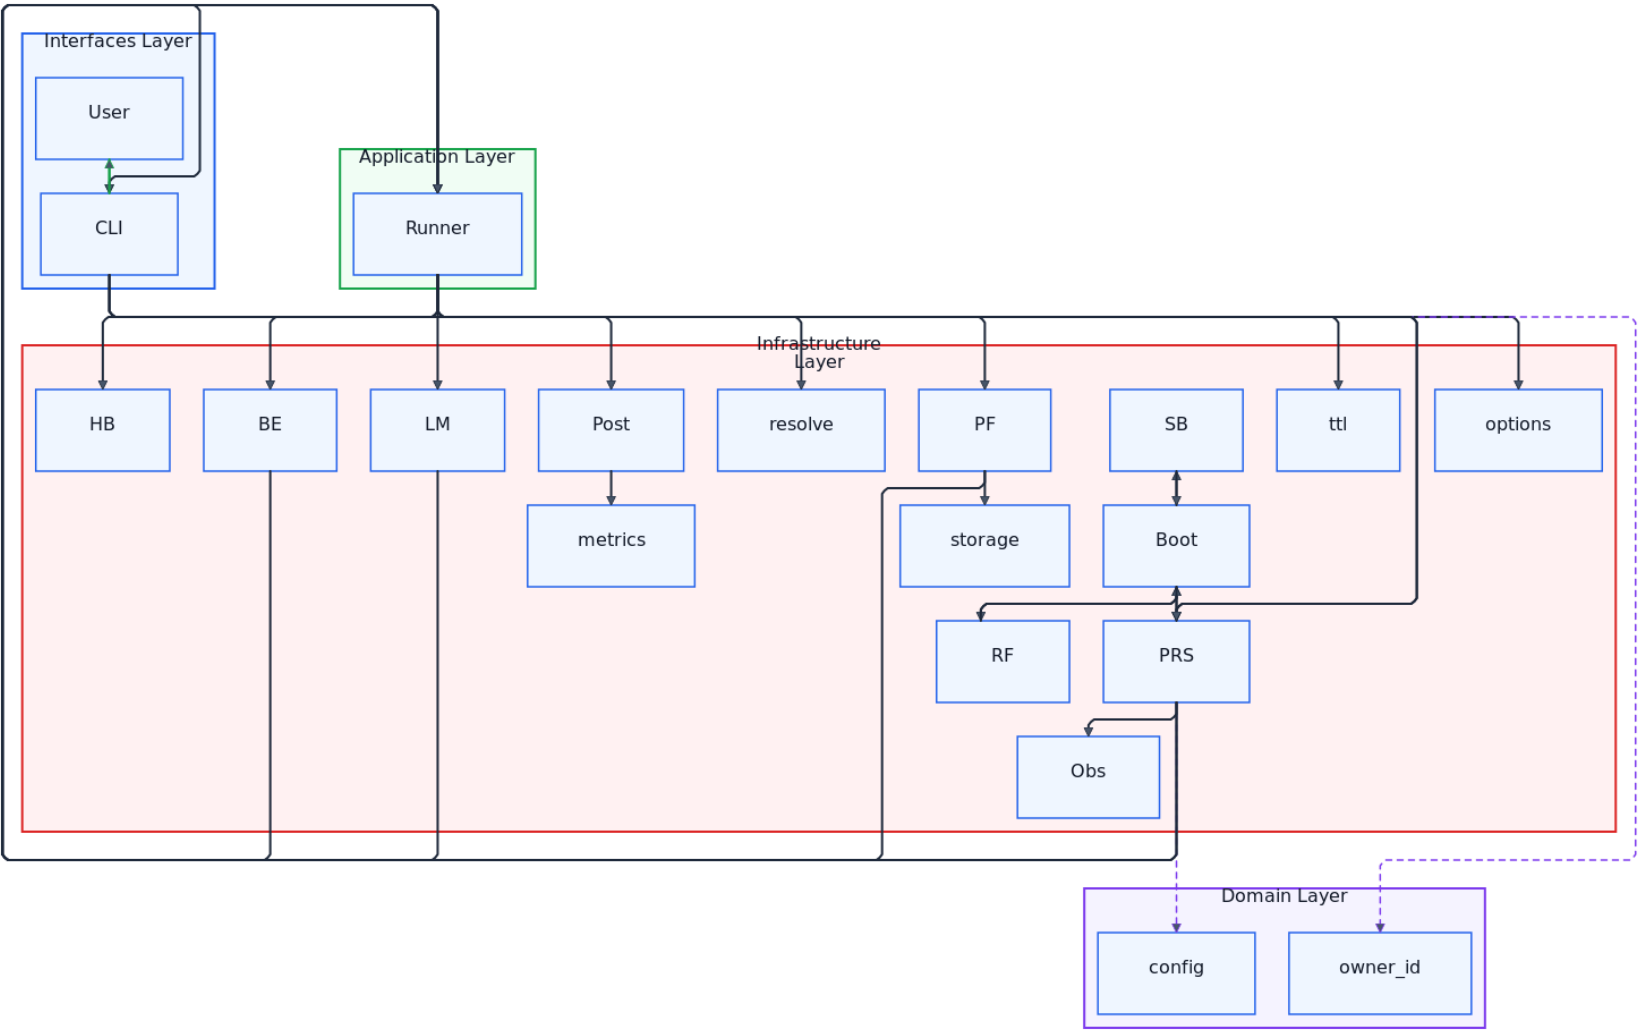


33-cli-run-interaction-infra

Описание

Диаграмма «33 Cli Run Interaction» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 28 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: config, owner_id, Runner, storage, metrics, PF.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

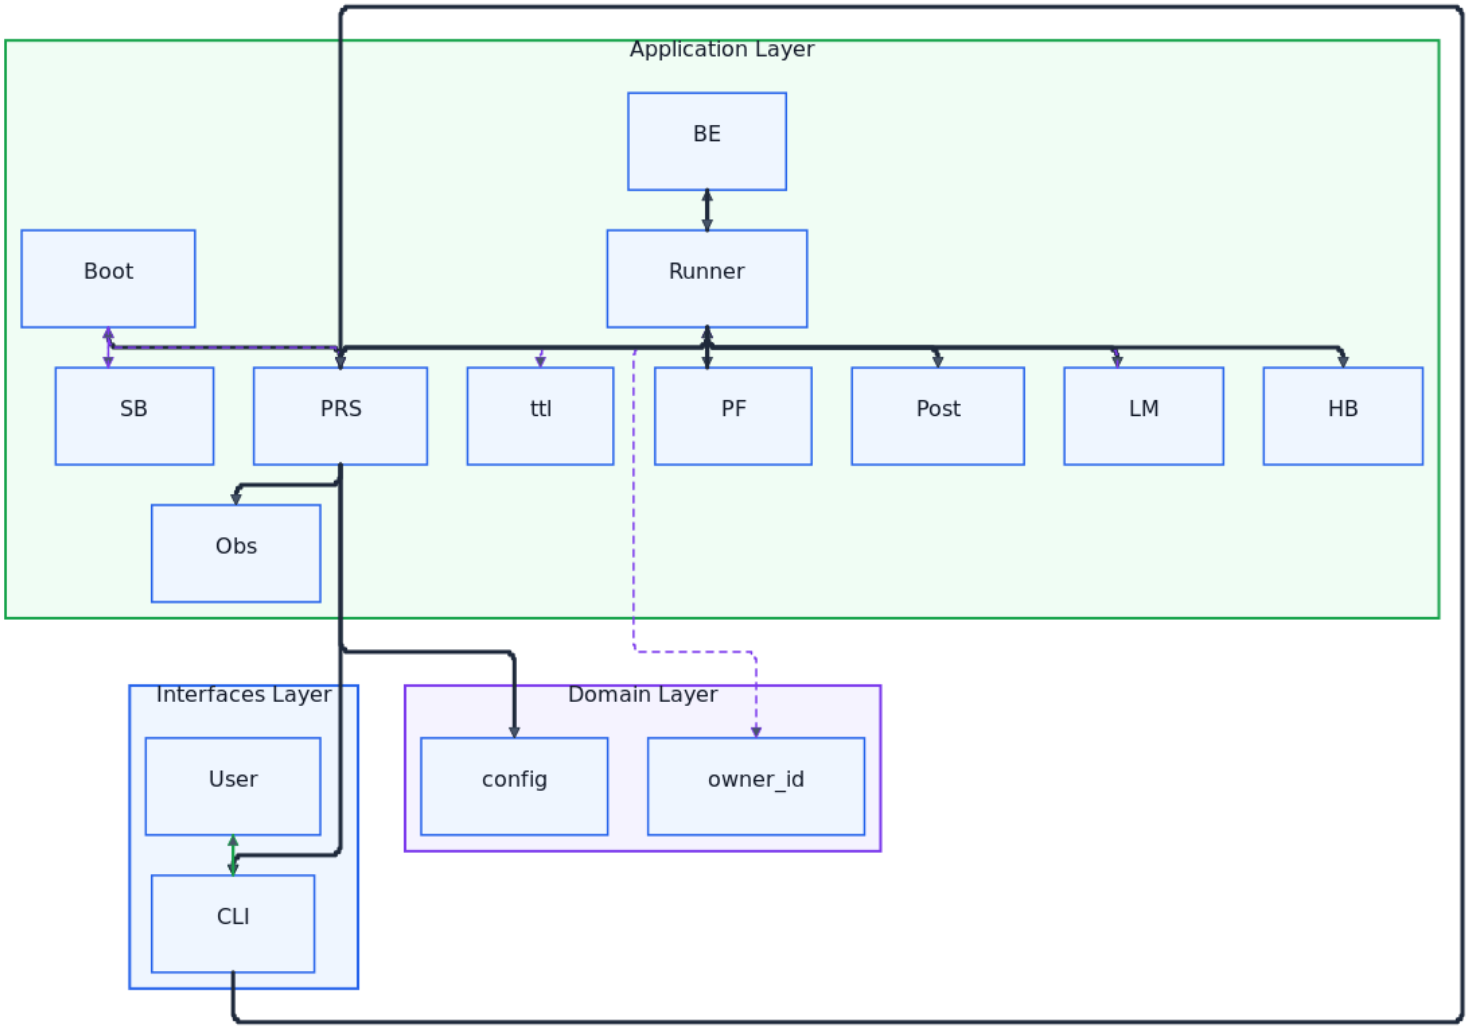


33-cli-run-interaction-overview

Описание

Диаграмма «33 Cli Run Interaction» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 33-cli-run-interaction-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 22 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Interfaces Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: config, owner_id, PRS, Runner, PF, LM.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

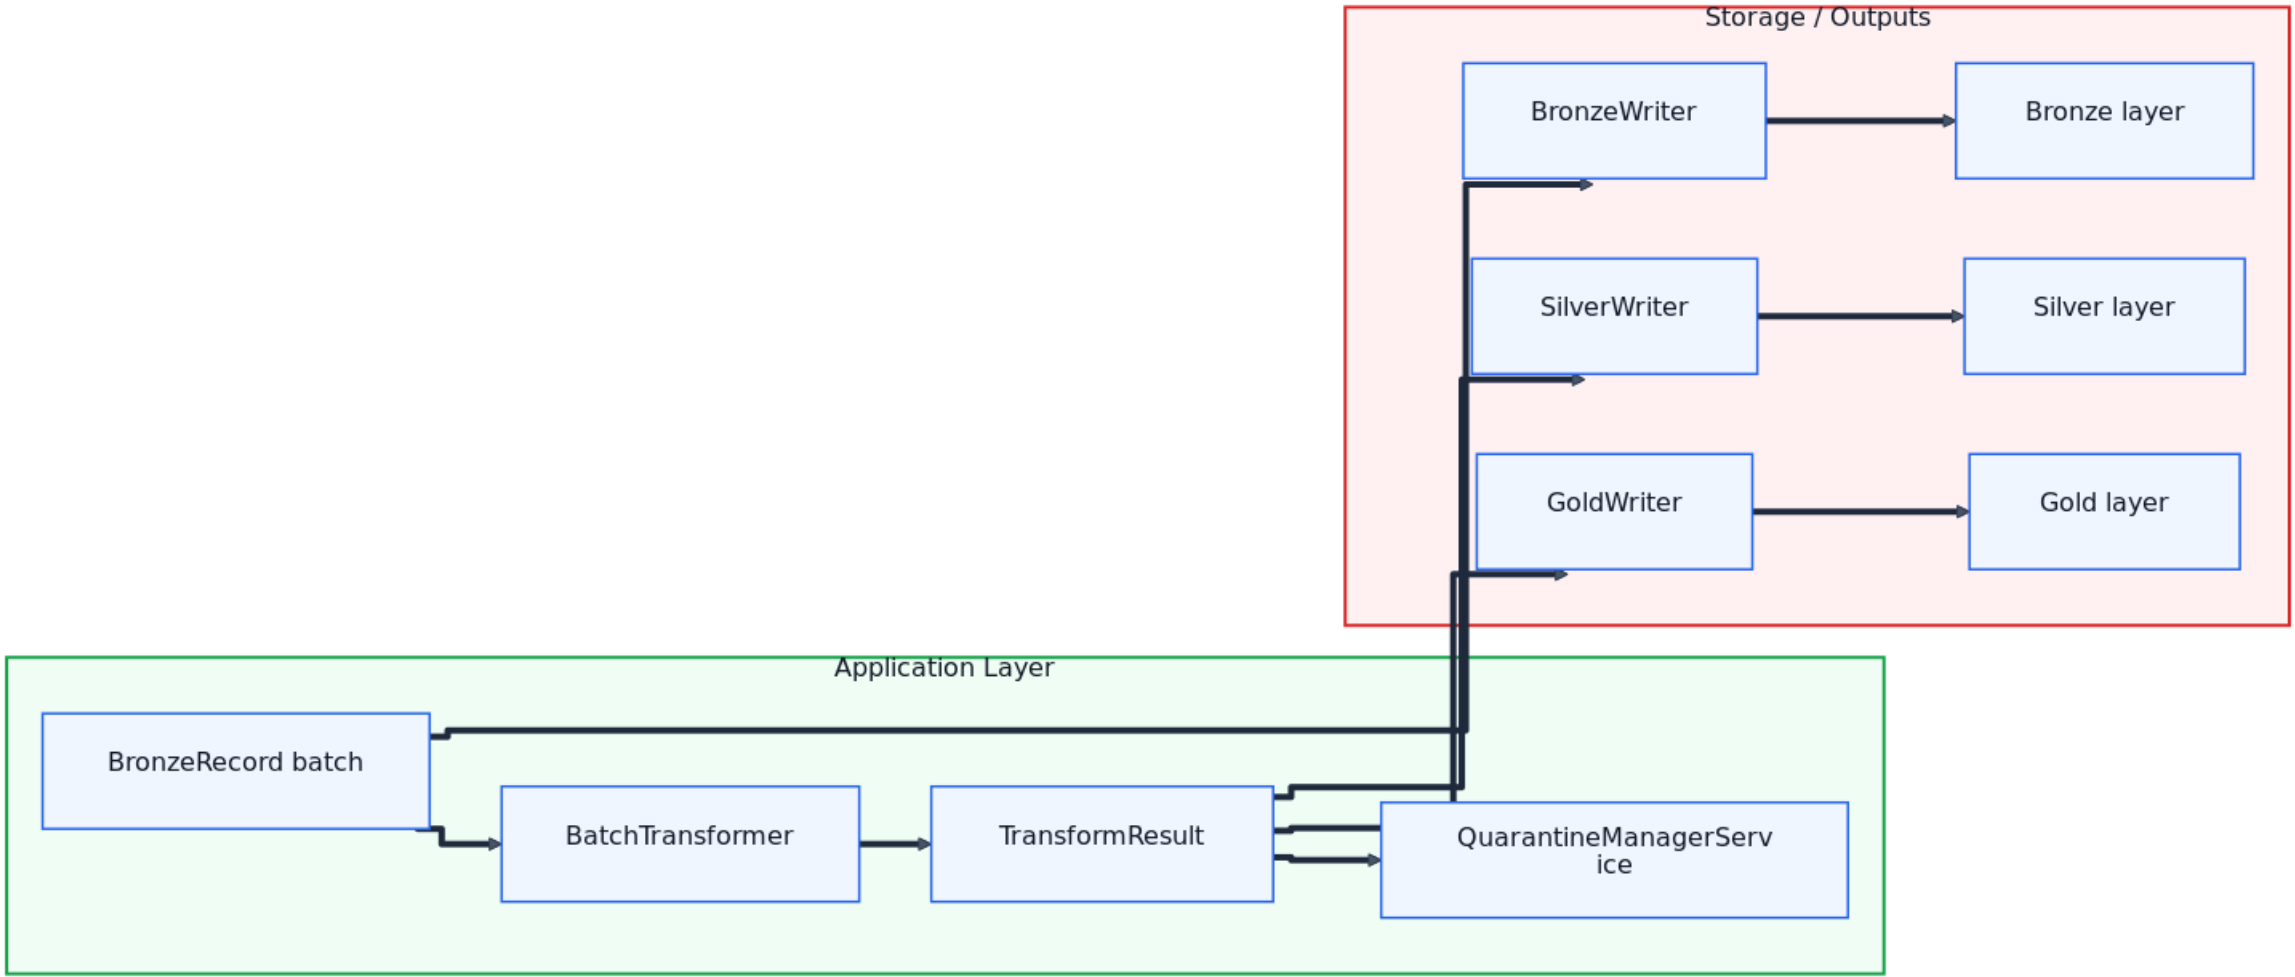


34-batch-processing-flow-dataflow

Описание

Диаграмма «34 Batch Processing Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: errors, Runner, batch_num, Bronze, Silver, Gold.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

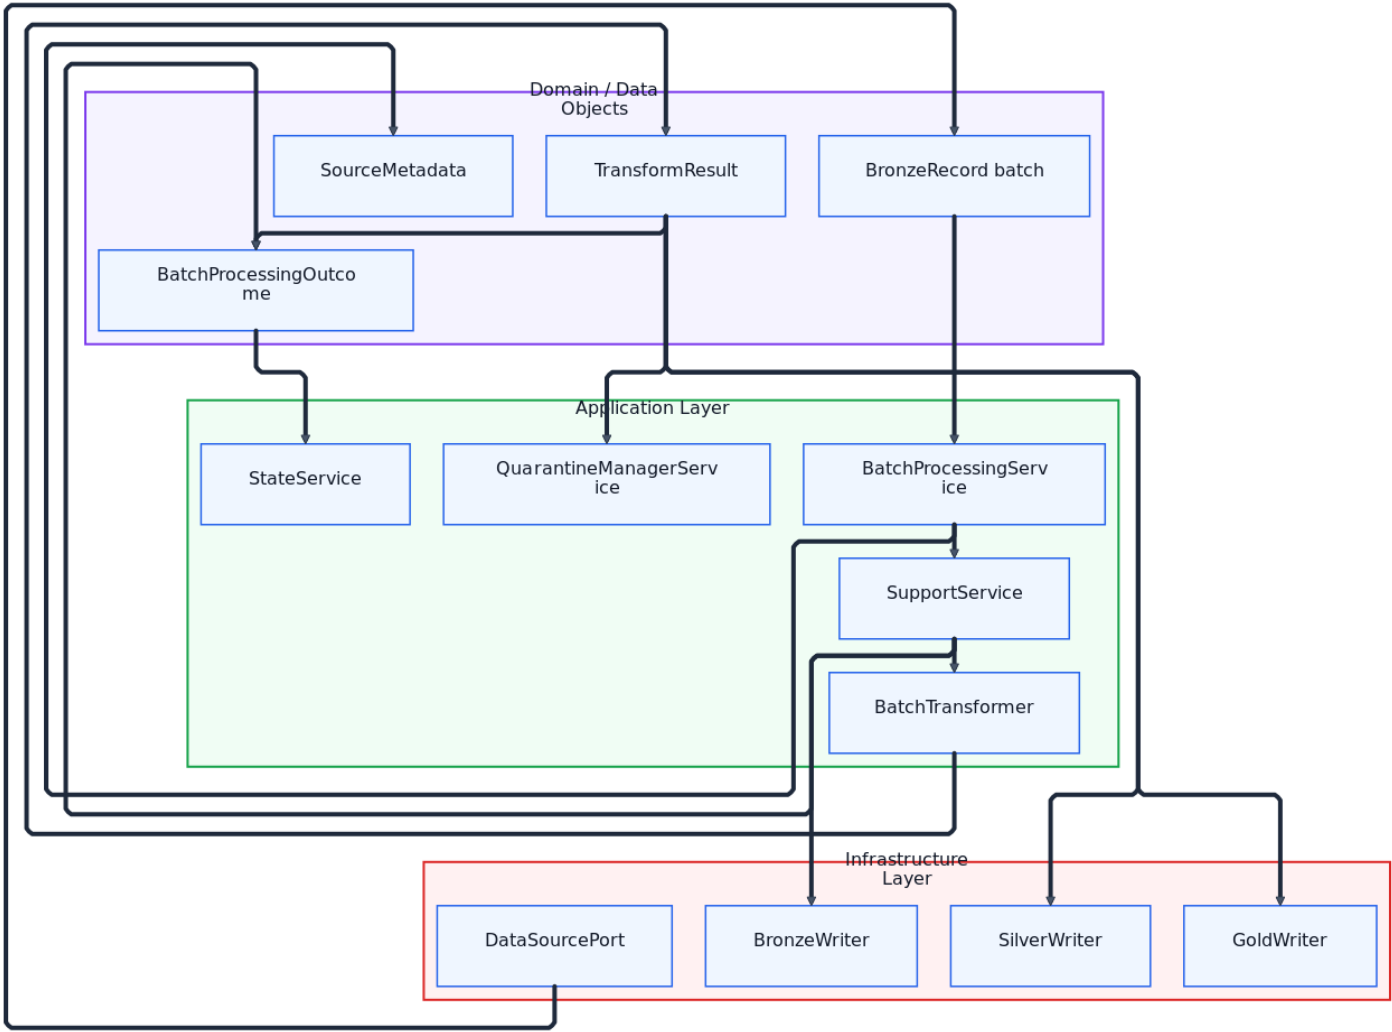


34-batch-processing-flow-domain

Описание

Диаграмма «34 Batch Processing Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 25 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: errors, error_count, BatchExecutor, BatchTransformer, BatchTracingManagerService, DataSourcePort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

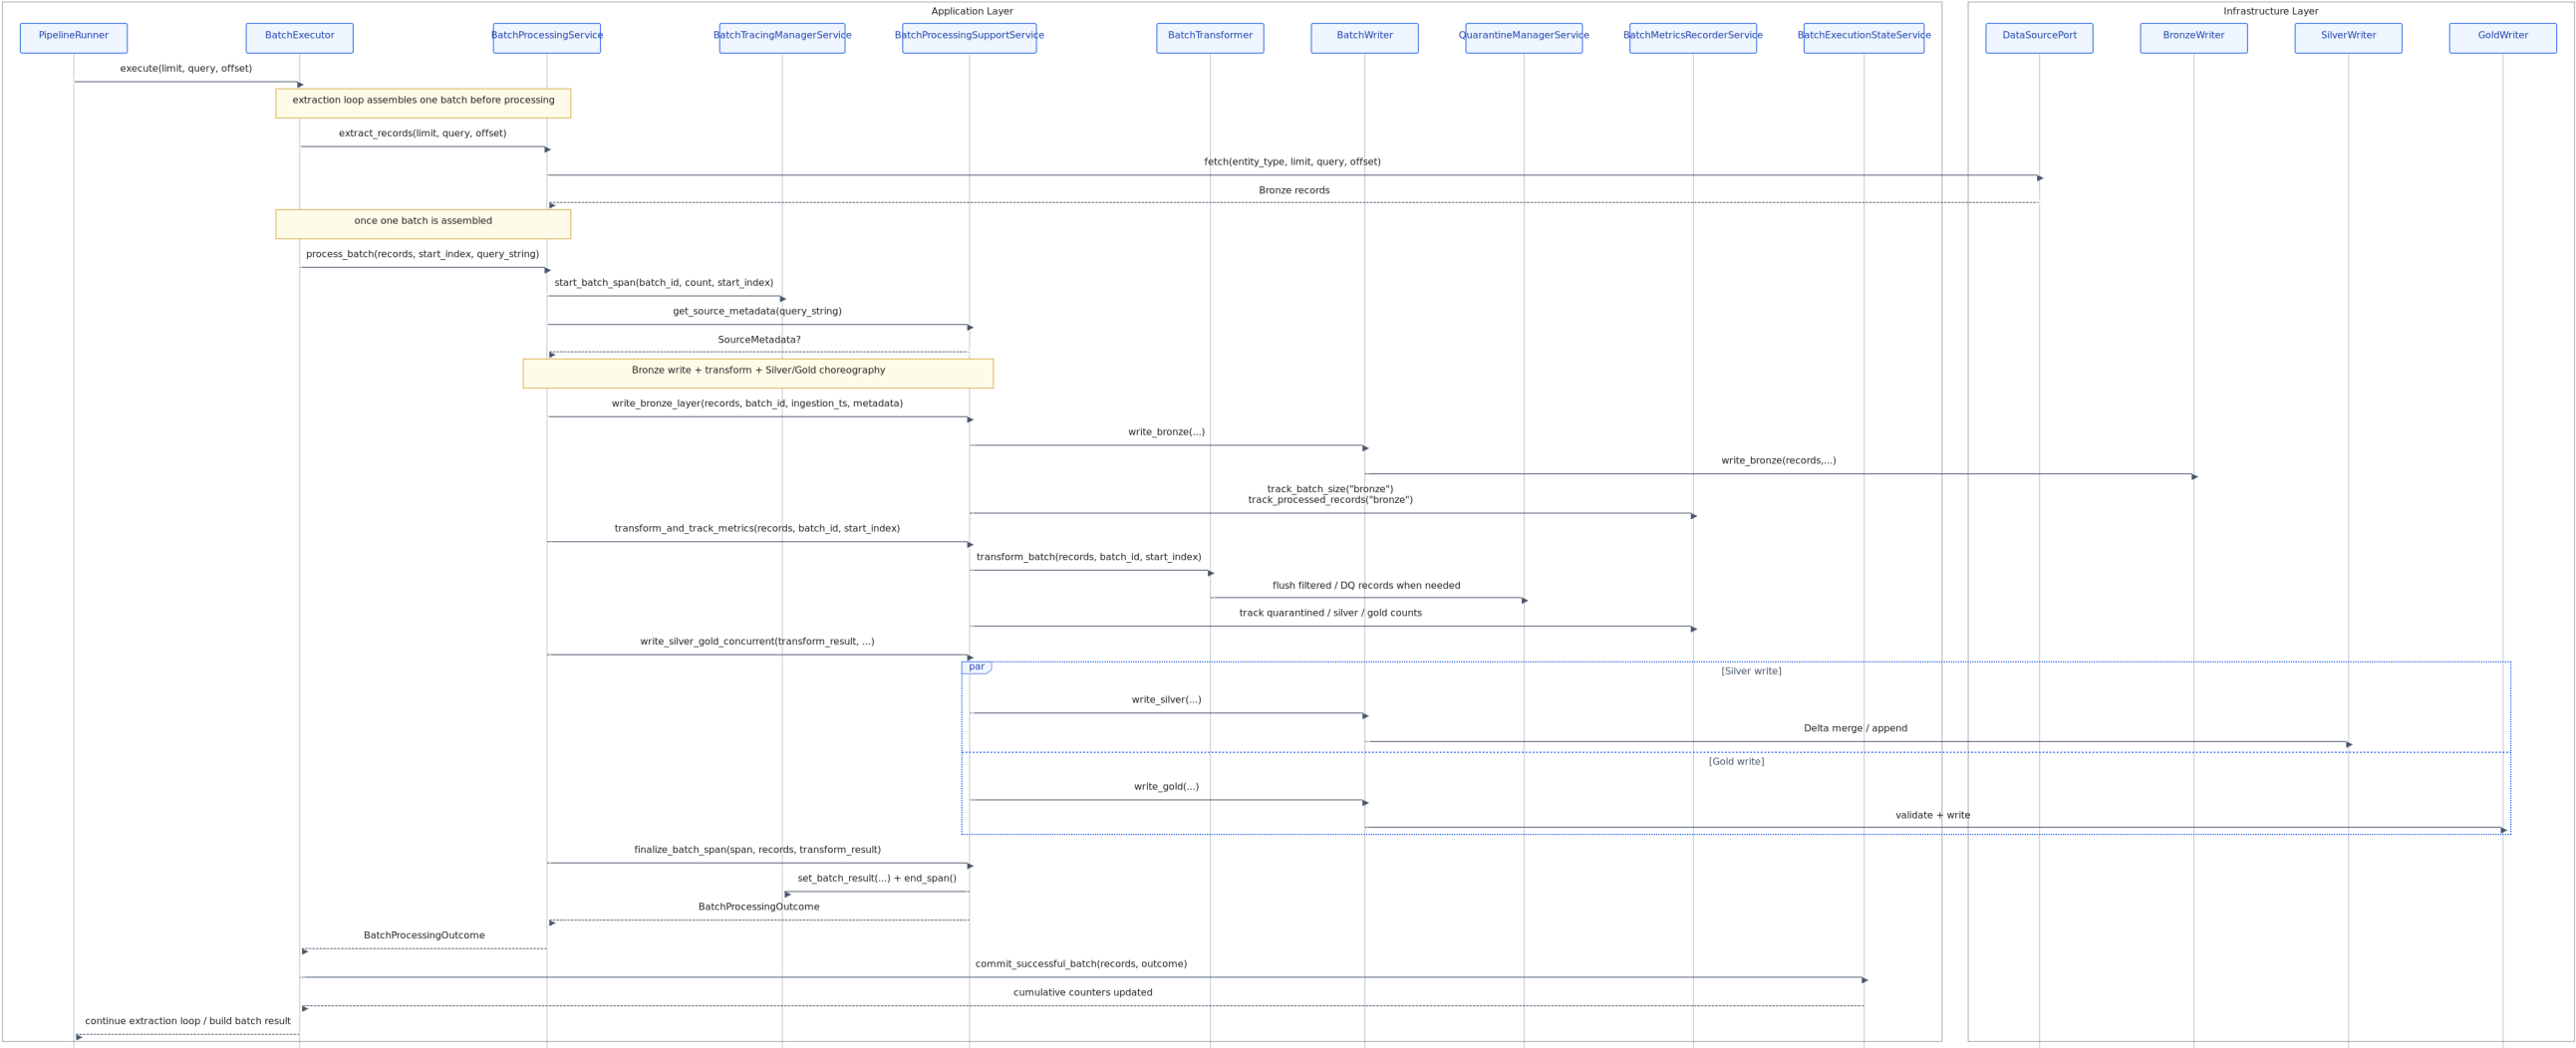


34-batch-processing-flow-full

Описание

Диаграмма «Batch Processing Flow — Extract to Write» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Data Flow), application/core/batch_executor.py.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

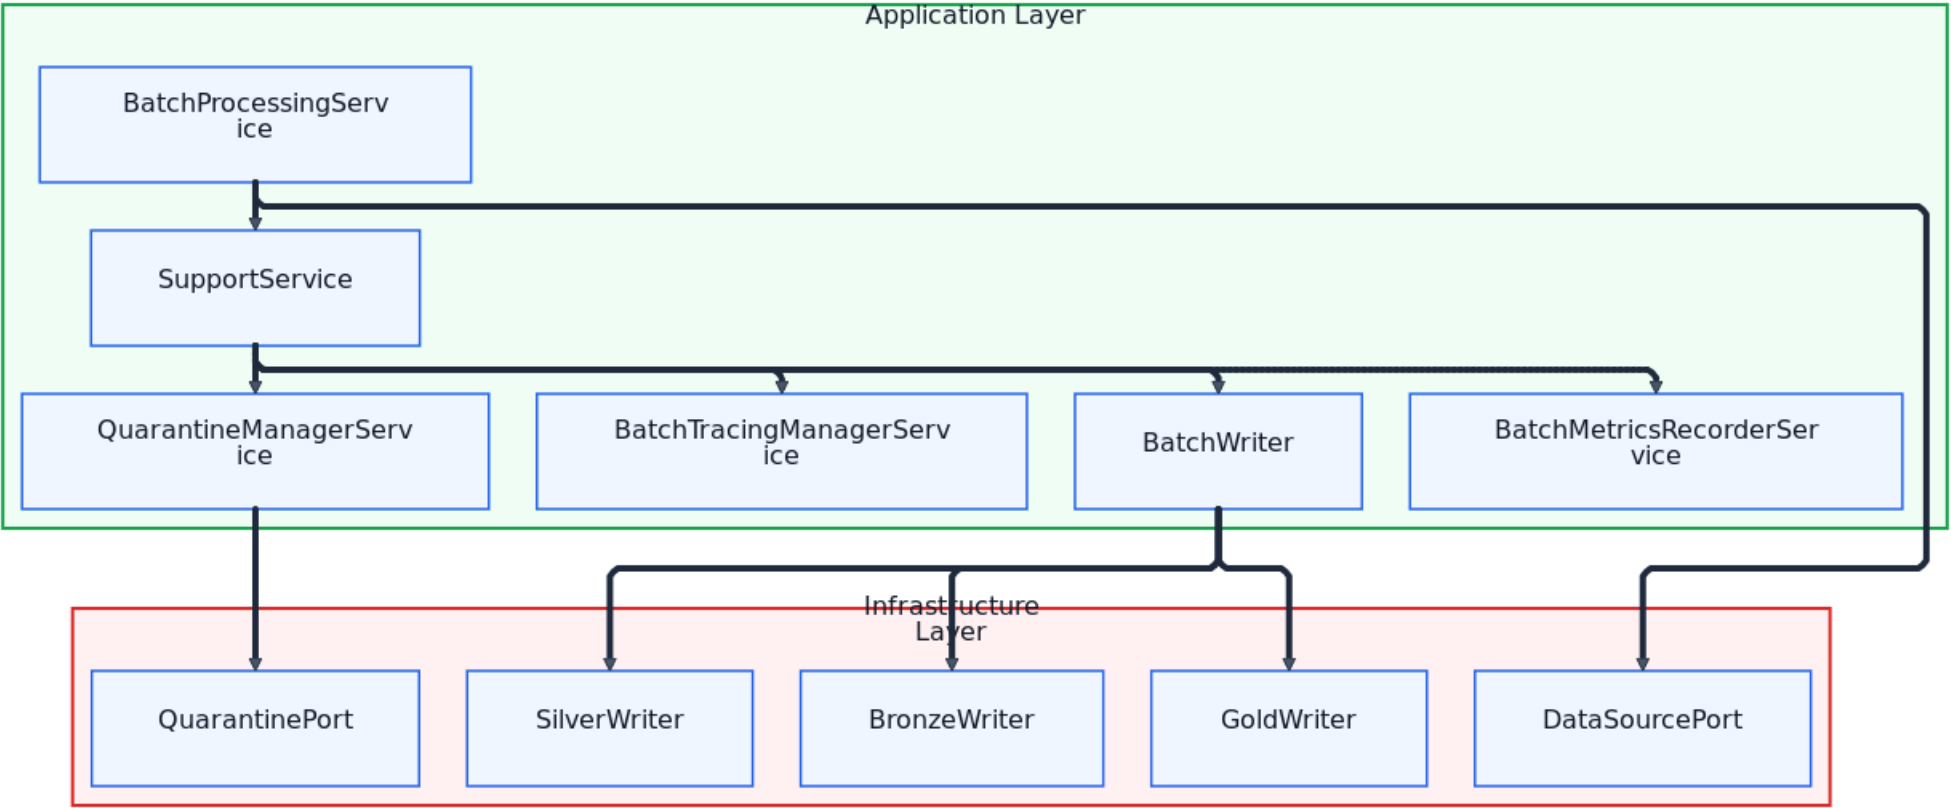


34-batch-processing-flow-infra

Описание

Диаграмма «34 Batch Processing Flow» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 25 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: strip_values, errors, filter_ids, _run_type, PipelineRunner, BatchExecutor.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

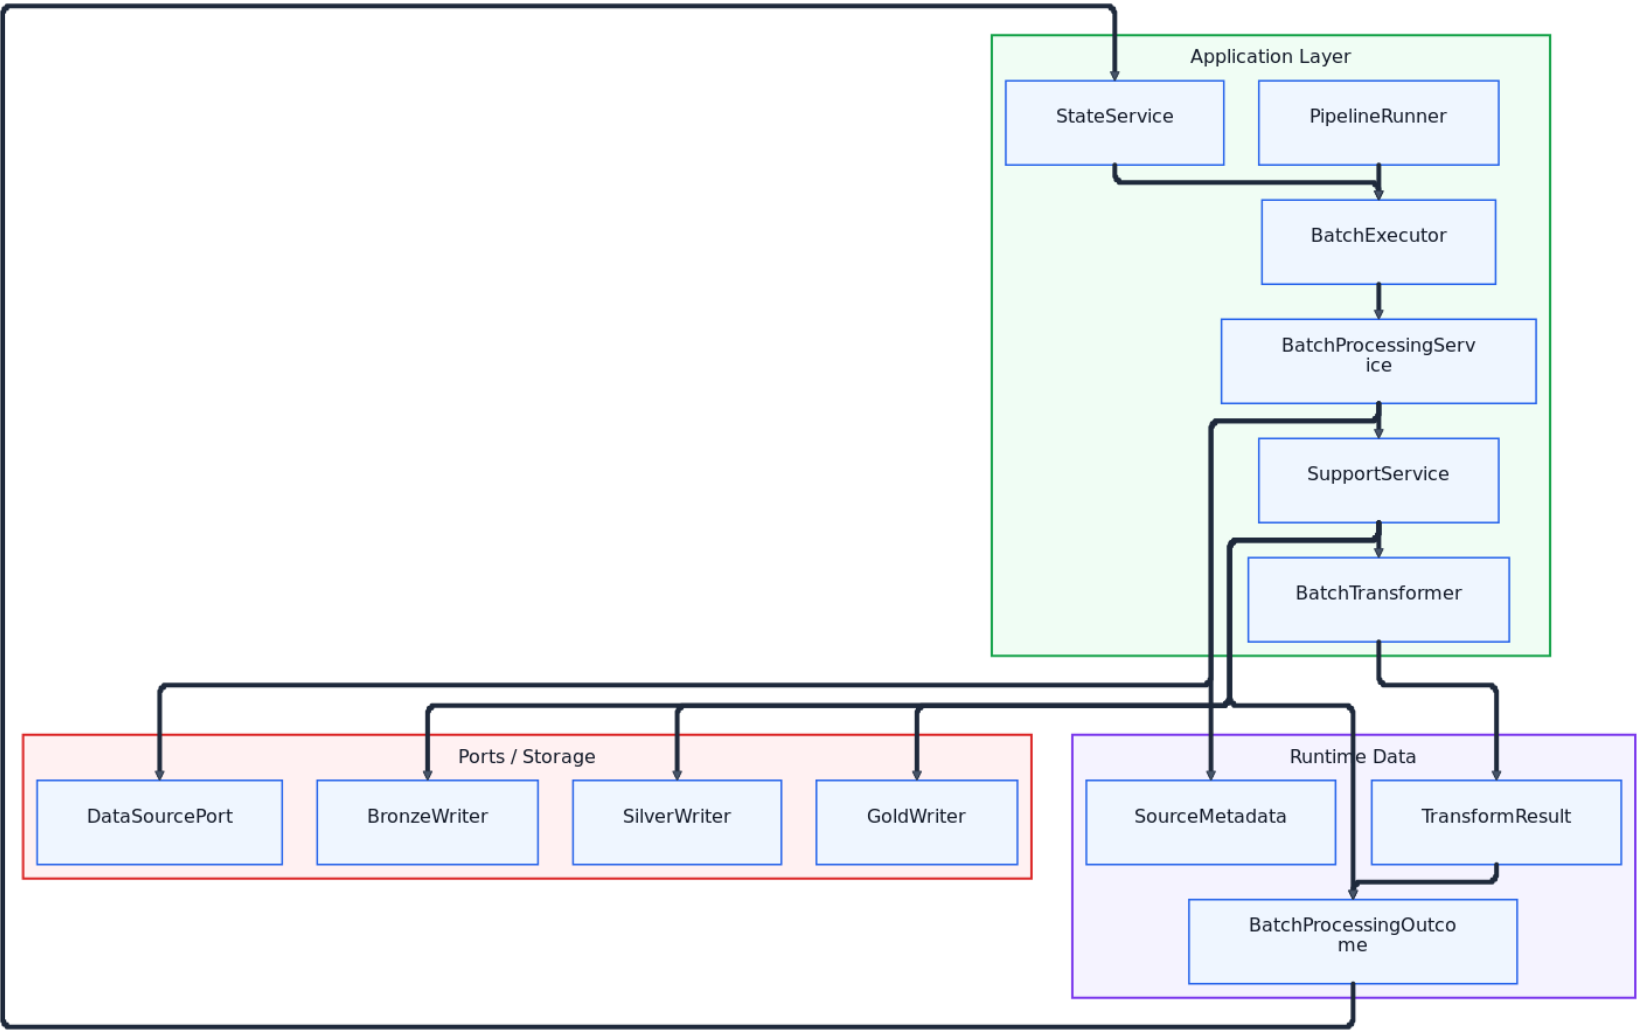


34-batch-processing-flow-overview

Описание

Диаграмма «34 Batch Processing Flow» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 34-batch-processing-flow-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 20 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: strip, errors, filter_ids, error_count, BE, BT.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

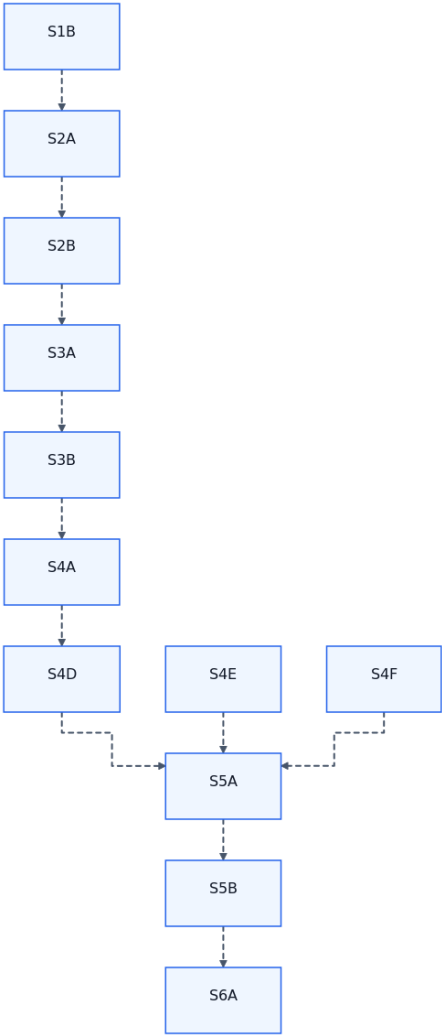


35-bootstrap-sequence-dataflow

Описание

Диаграмма «35 Bootstrap Sequence» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: S2A, S1B, S2B, S3A, S3B, S4A.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

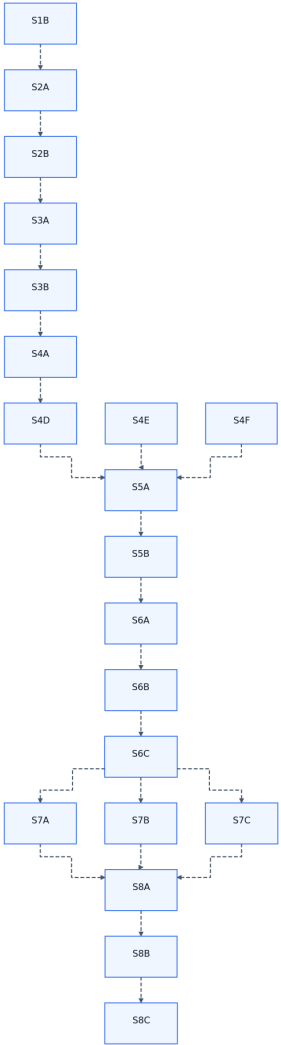


35-bootstrap-sequence-domain

Описание

Диаграмма «35 Bootstrap Sequence» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: S2A, S1B, S2B, S3A, S3B, S4A.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

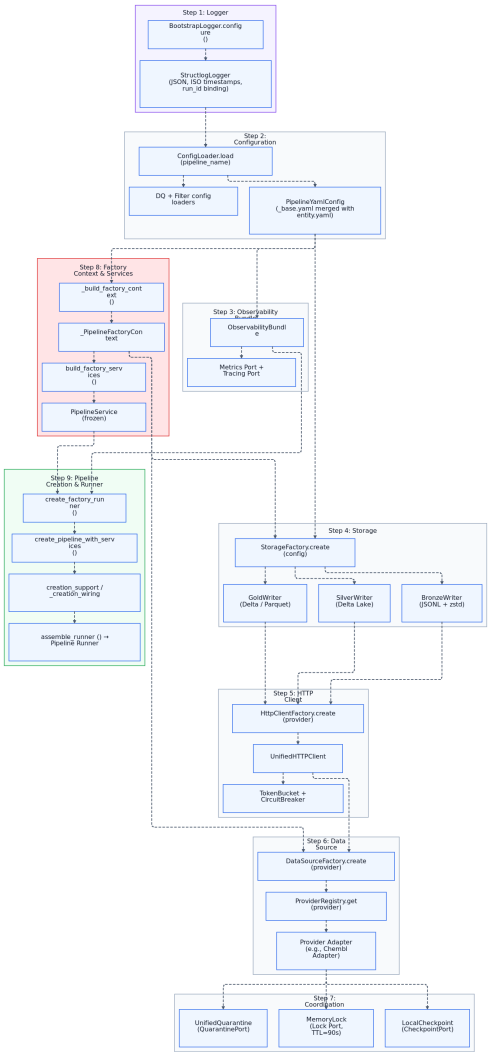


35-bootstrap-sequence-full

Описание

Диаграмма «Composition Layer Bootstrap Sequence» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root) . В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §1.1 (Composition Root), composition/bootstrap/runtime/. Схема имеет плотность порядка 35 узлов и 27 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Step 1: Logger, Step 2: Configuration, Step 3: Observability Bundle, Step 4: Storage, Step 5: HTTP Client, Step 6: Data Source. Показательные узлы для быстрого чтения: BootstrapLogger.configure(), StructlogLogger (JSON, ISO timestamps, run_id binding), ConfigLoader.load(pipeline_name), PipelineYamlConfig (_base.yaml merged with entity.yaml), DQConfigLoader.load(), FilterConfigLoader.load()).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

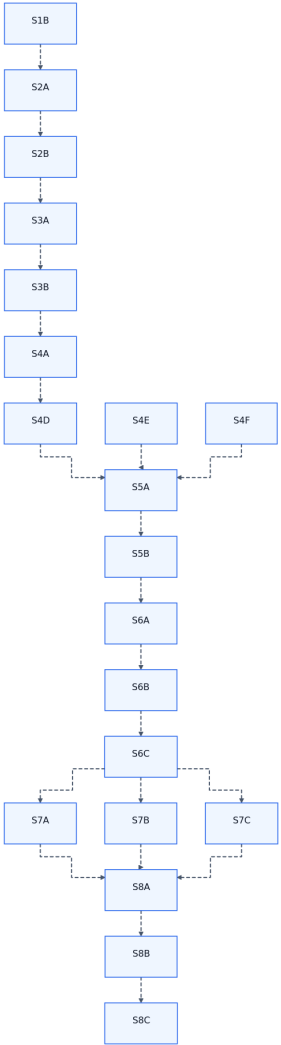


35-bootstrap-sequence-infra

Описание

Диаграмма «35 Bootstrap Sequence» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: S2A, S1B, S2B, S3A, S3B, S4A.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

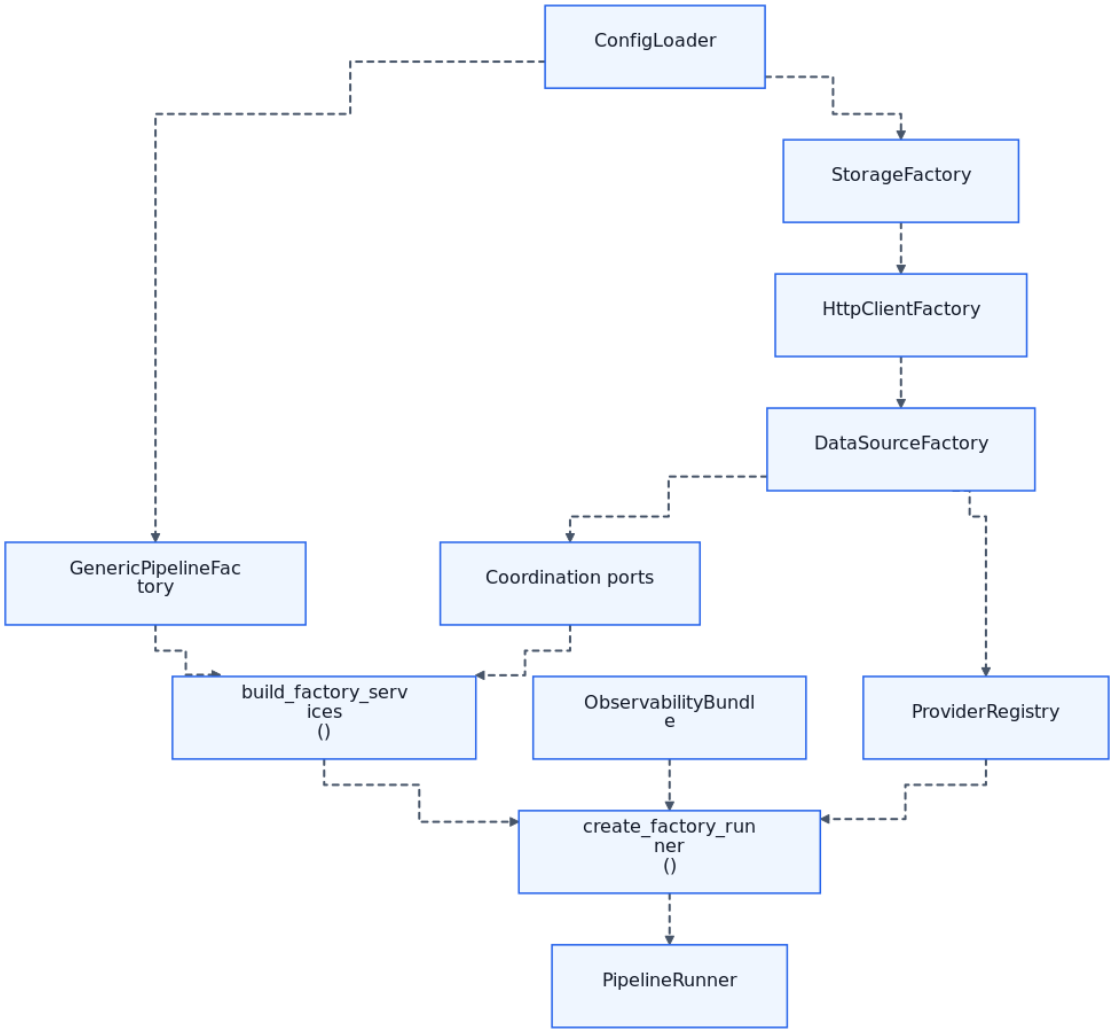


35-bootstrap-sequence-overview

Описание

Диаграмма «35 Bootstrap Sequence» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 35-bootstrap-sequence-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 15 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: S5A, S5B, S1B, S2A, S2B, S4D.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

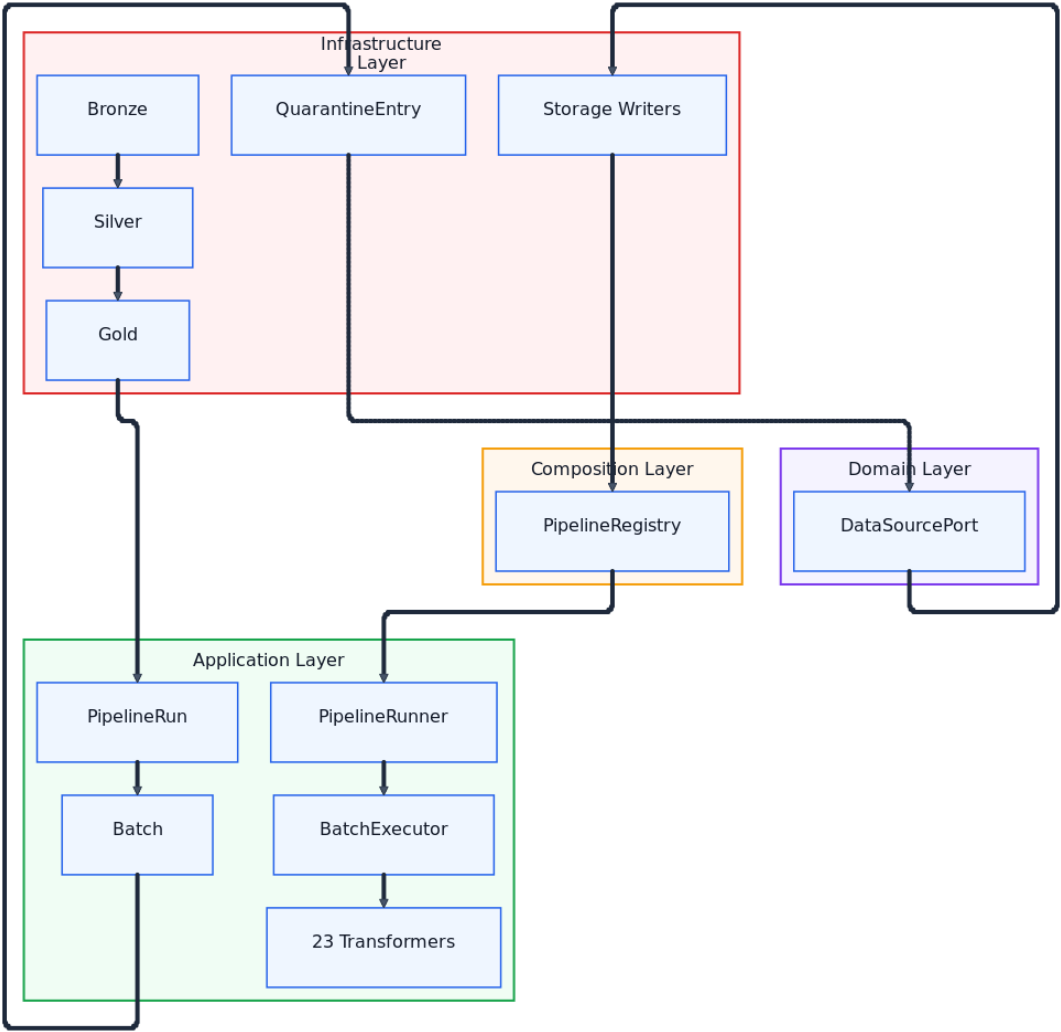


36-architecture-principles-mindmap-dataflow

Описание

Диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, Batch, PipelineRun, PipelineRunner, BatchExecutor, 23 Transformers.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

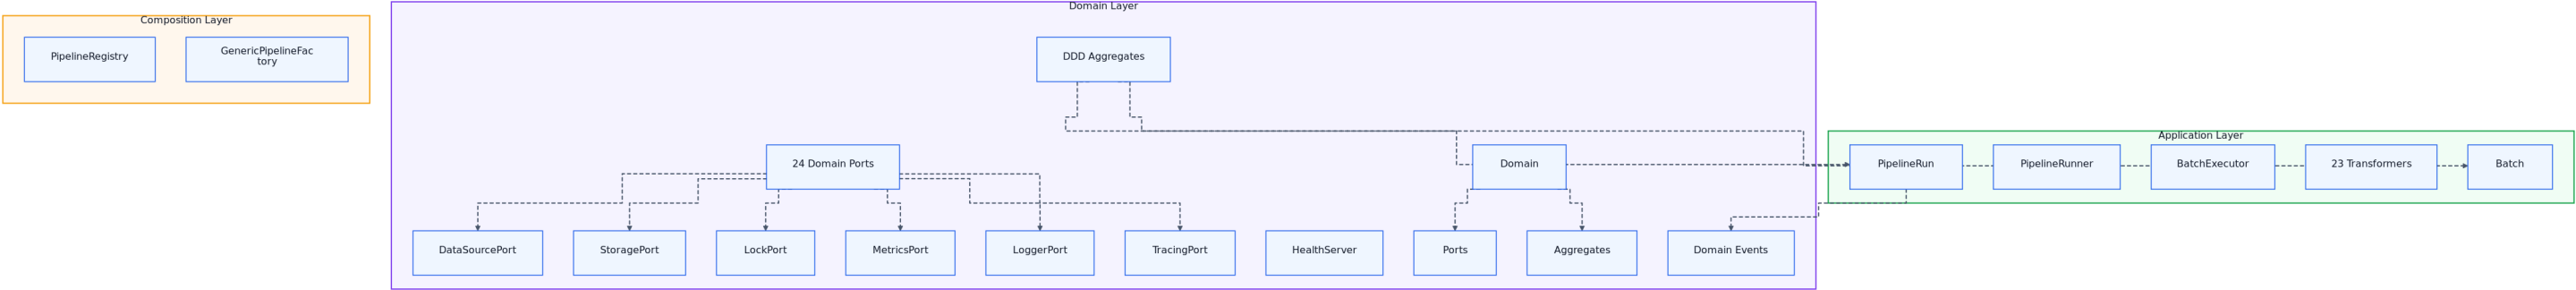


36-architecture-principles-mindmap-domain

Описание

Диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: 24 Domain Ports, Domain, DDD Aggregates, DataSourcePort, StoragePort, LockPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

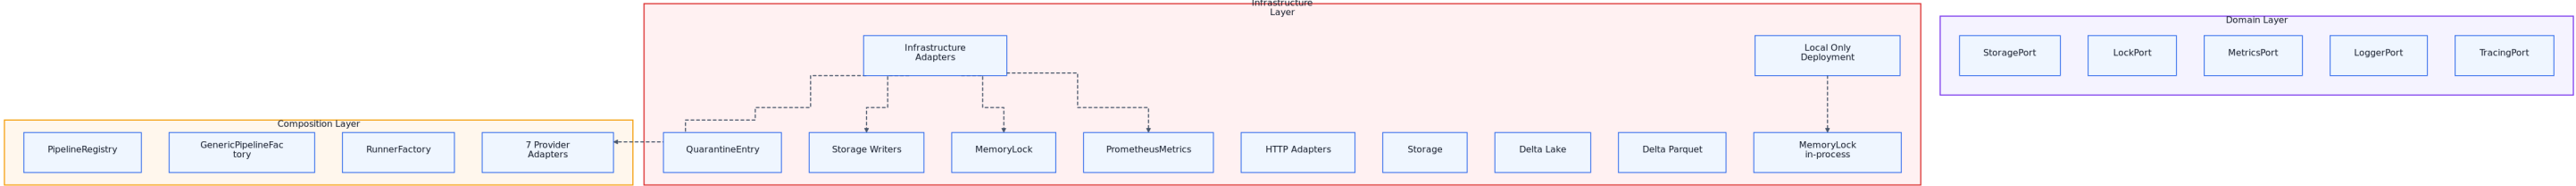


36-architecture-principles-mindmap-infra

Описание

Диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort, LockPort, MetricsPort, LoggerPort, TracingPort, Infrastructure Adapters.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

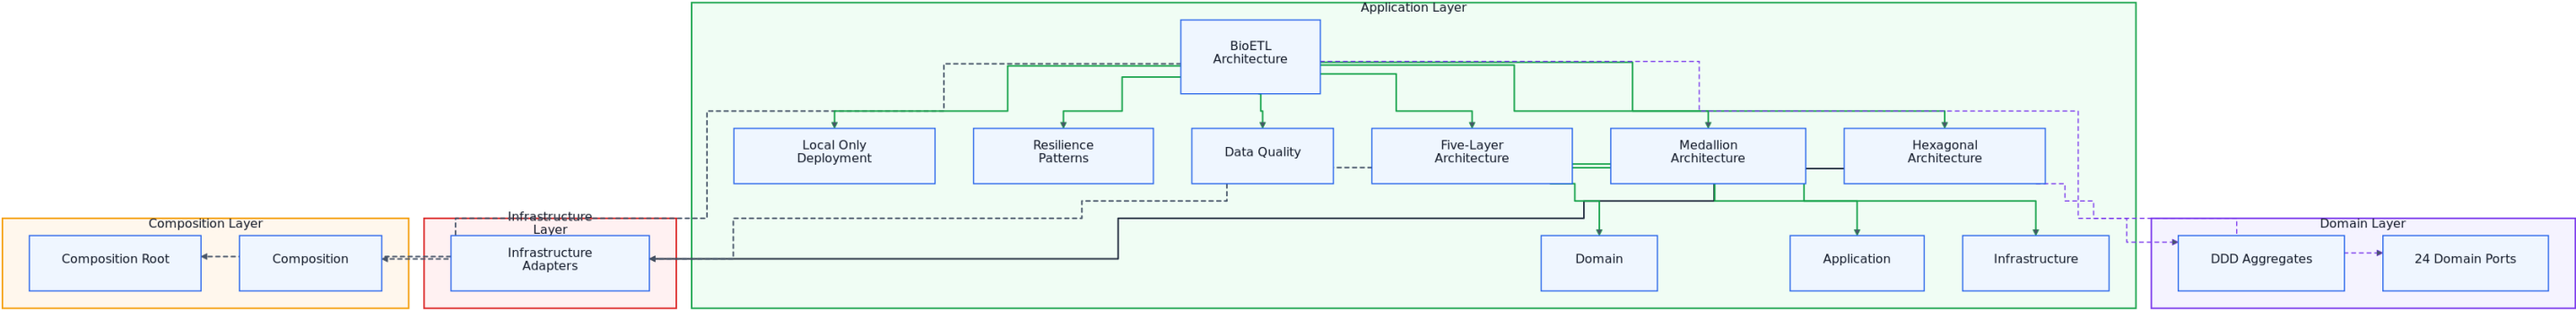


36-architecture-principles-mindmap-overview

Описание

Диаграмма «36 Architecture Principles Mindmap» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 36-architecture-principles-mindmap-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DDD Aggregates, 24 Domain Ports, BioETL Architecture, Five-Layer Architecture, Local Only Deployment, Resilience Patterns.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

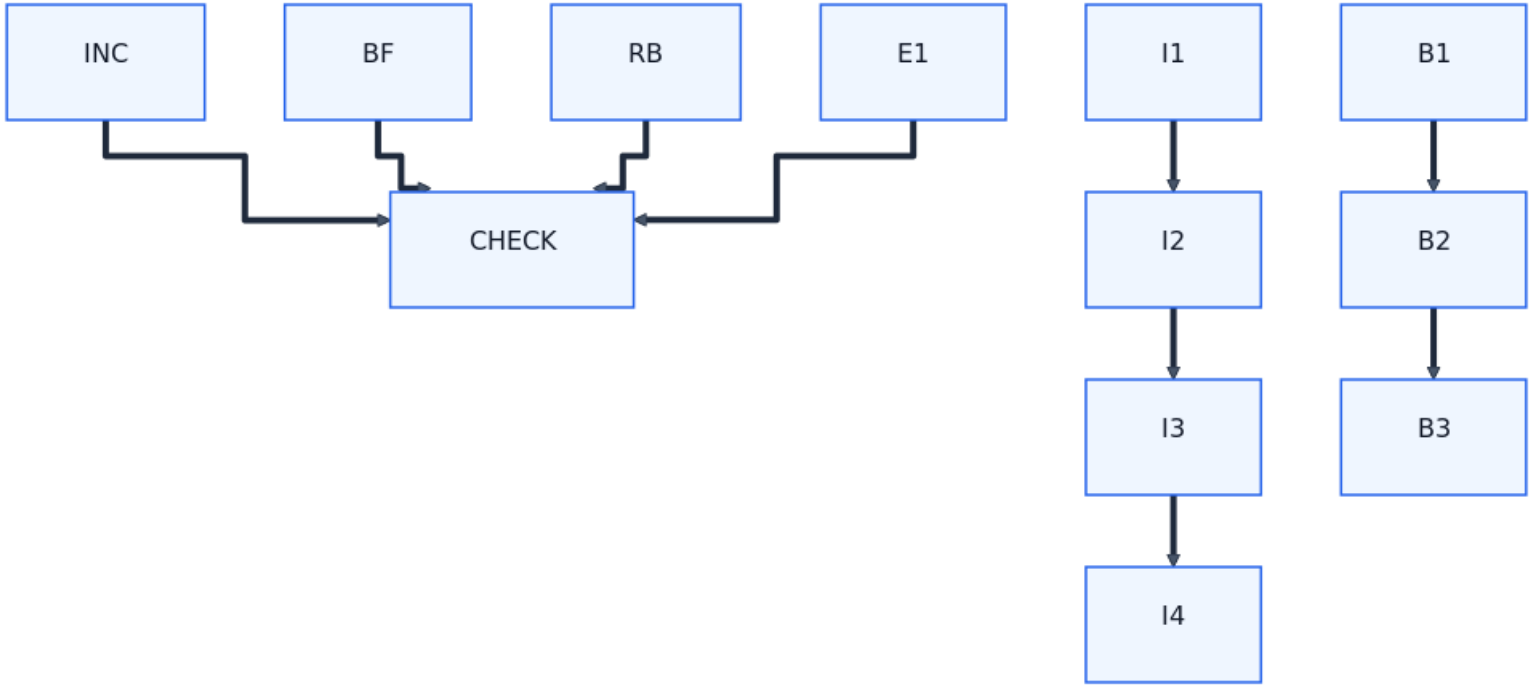


39-medallion-invariants-dataflow

Описание

Диаграмма «39 Medallion Invariants» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: CHECK, INC, BF, RB, E1, I2.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

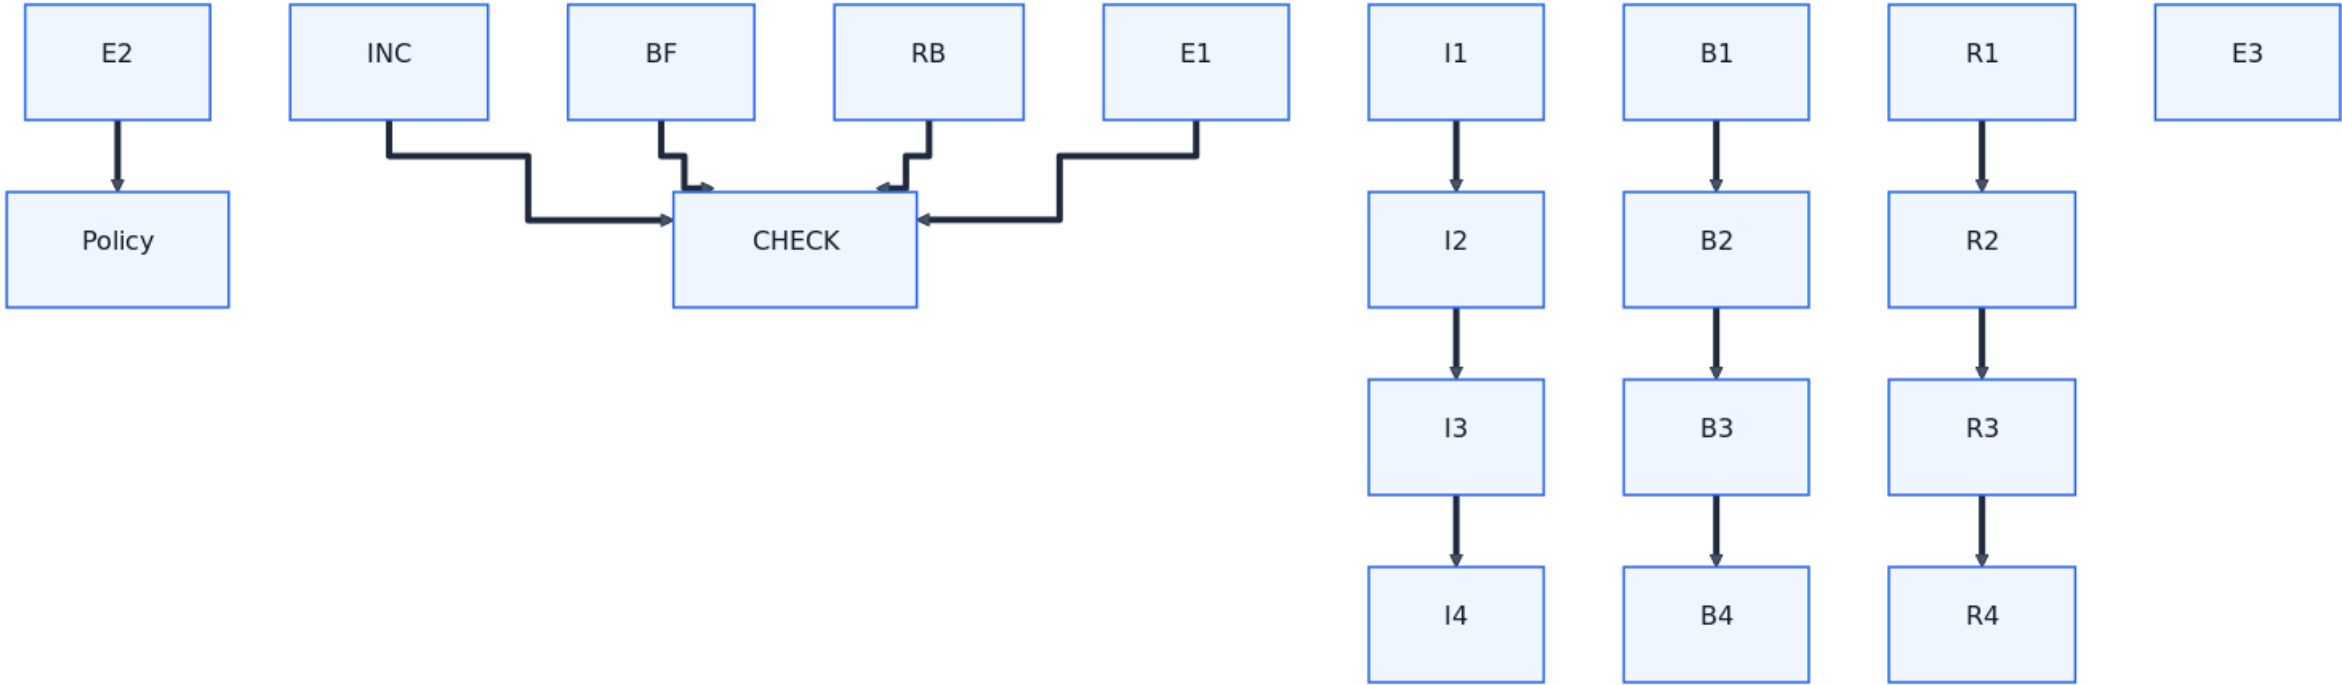


39-medallion-invariants-domain

Описание

Диаграмма «39 Medallion Invariants» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Policy, E2, CHECK, INC, BF, RB.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

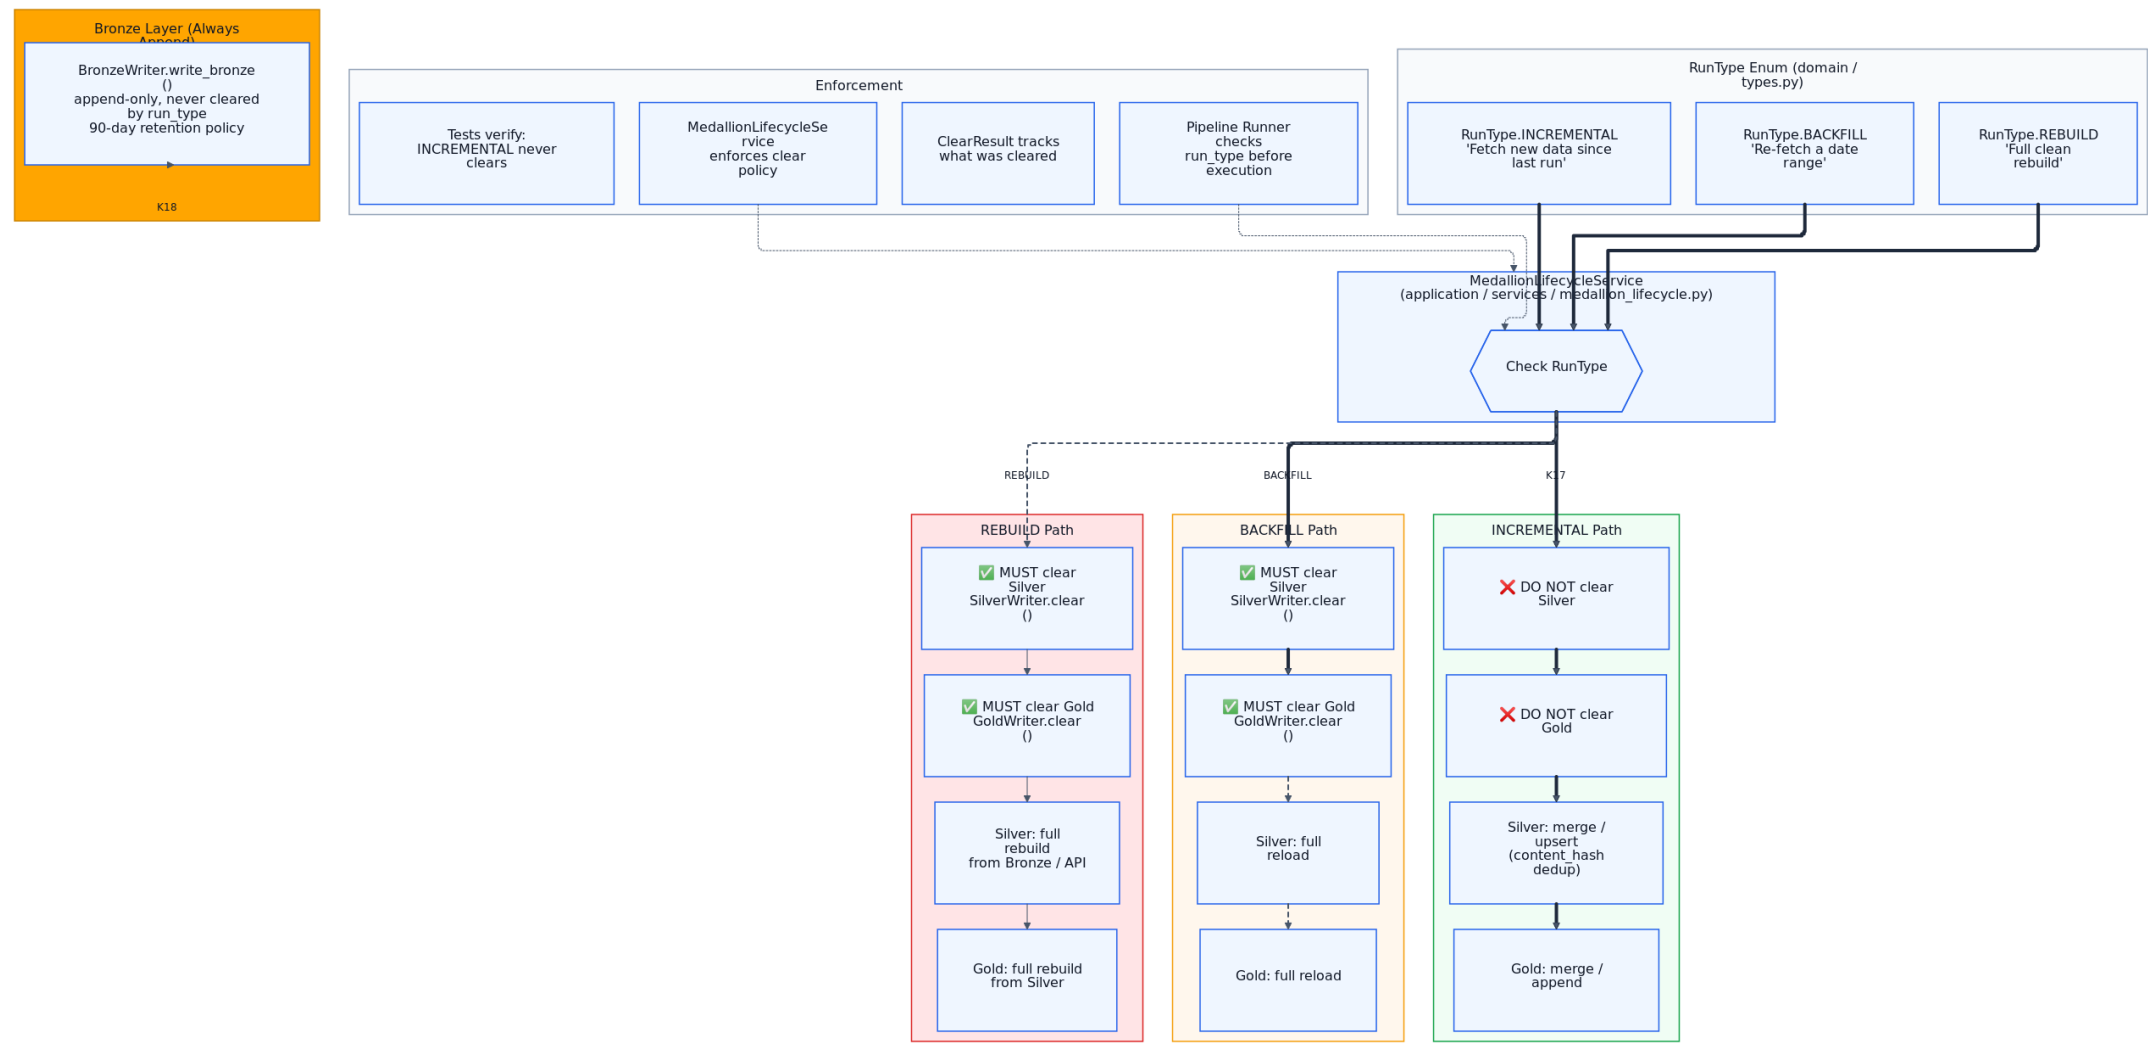


39-medallion-invariants-full

Описание

Диаграмма «Medallion Architecture Invariants (ARCH-007)» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §2.1 (Medallion), ARCH-007 clear policy. Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: RunType Enum (domain/types.py), MedallionLifecycleService(application/services/medallion_lifecycle.py), INCREMENTAL Path, BACKFILL Path, REBUILD Path, Enforcement. Показательные узлы для быстрого чтения: RunType.INCREMENTAL ‘Fetch new data since last run’, RunType.BACKFILL ‘Re-fetch a date range’, RunType.REBUILD ‘Full clean rebuild’, ☐ DO NOT clear Silver, ☐ DO NOT clear Gold, Silver: merge/upsert (content_hash dedup).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

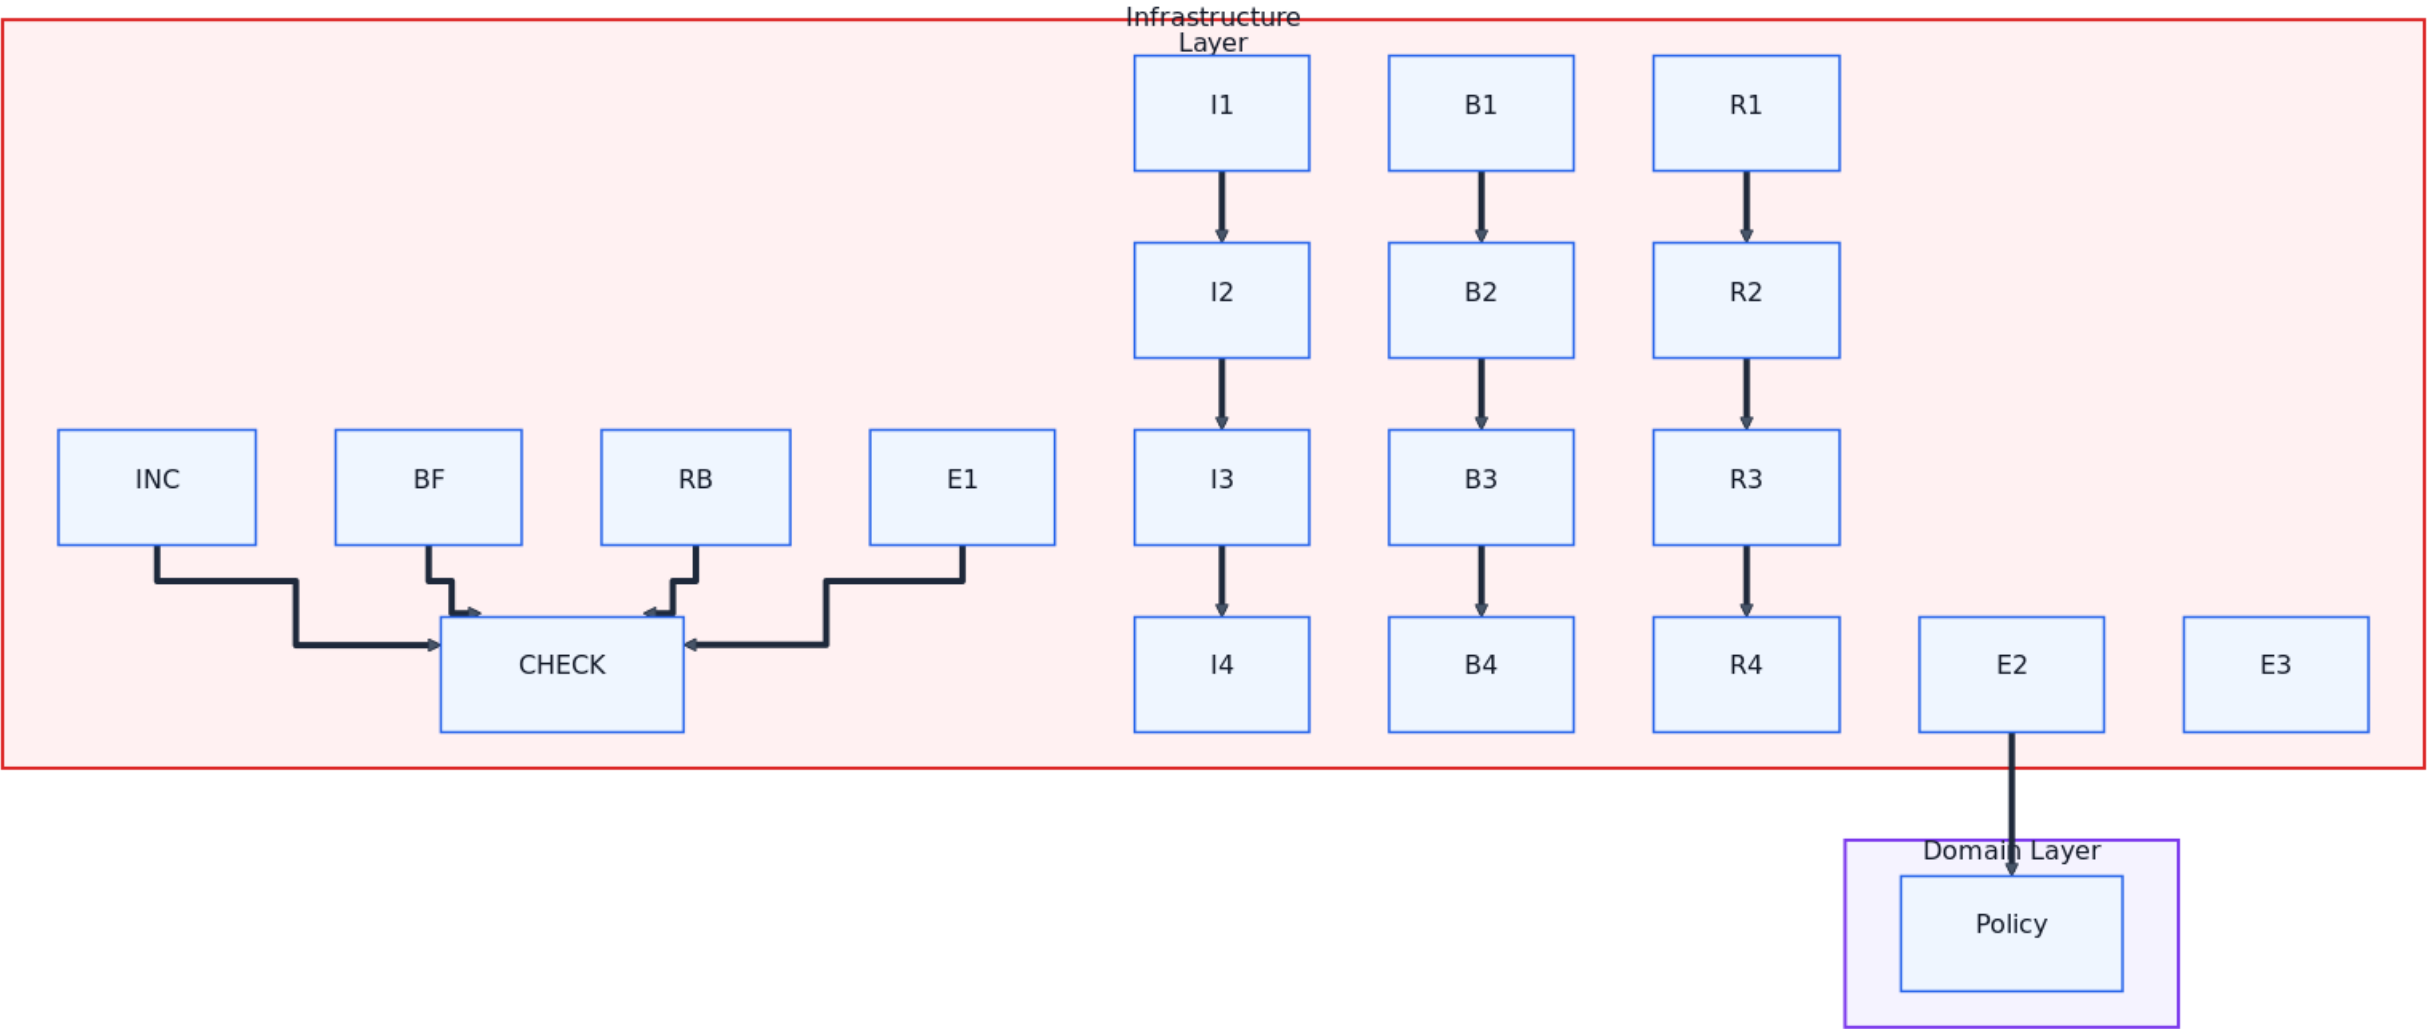


39-medallion-invariants-infra

Описание

Диаграмма «39 Medallion Invariants» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 14 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Policy, CHECK, INC, BF, RB, E1.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

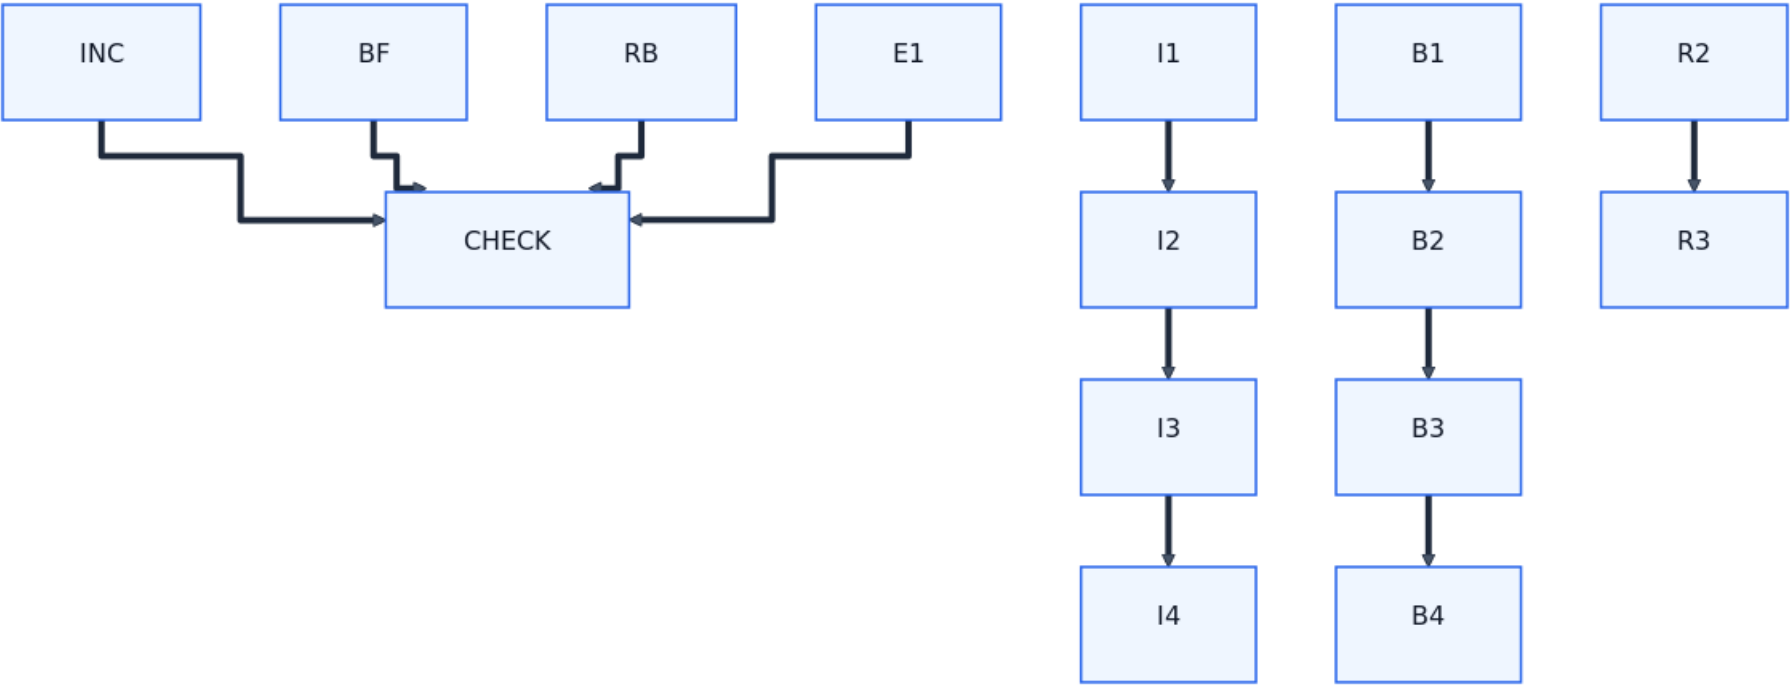


39-medallion-invariants-overview

Описание

Диаграмма «39 Medallion Invariants» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 39-medallion-invariants-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: INC, CHECK, BF, RB, E1, I2.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

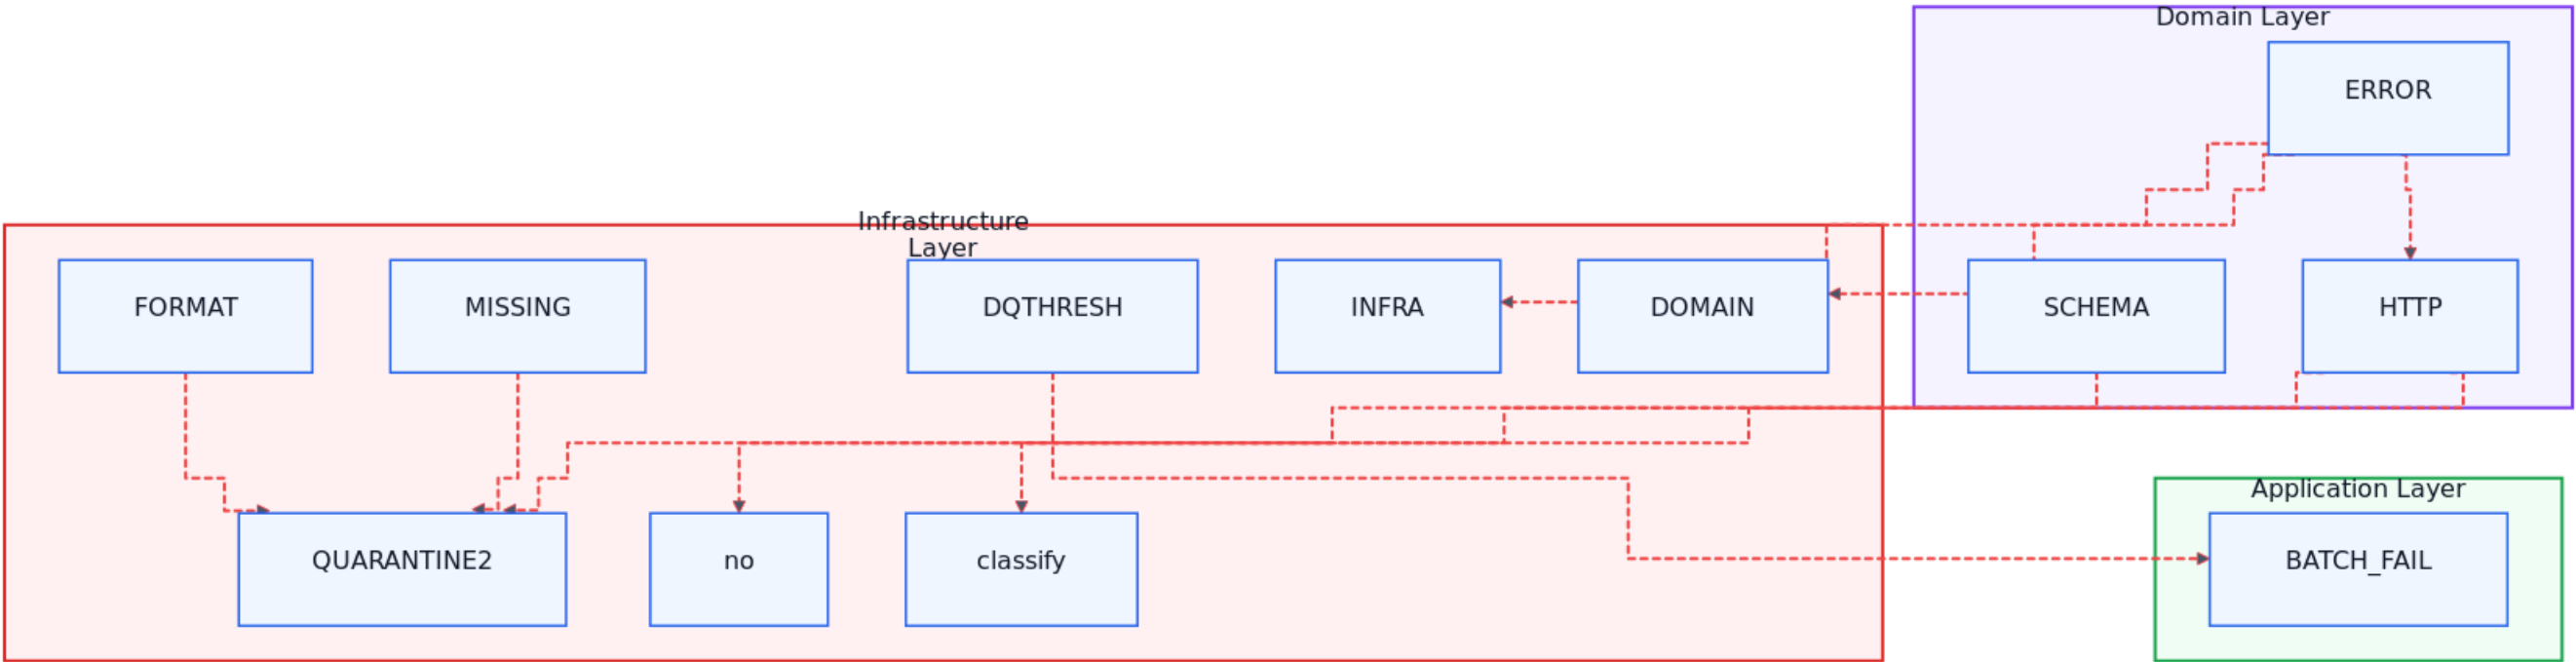


41-error-classification-tree-dataflow

Описание

Диаграмма «41 Error Classification Tree» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: SCHEMA, HTTP, ERROR, BATCH_FAIL, QUARANTINE2, MISSING.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

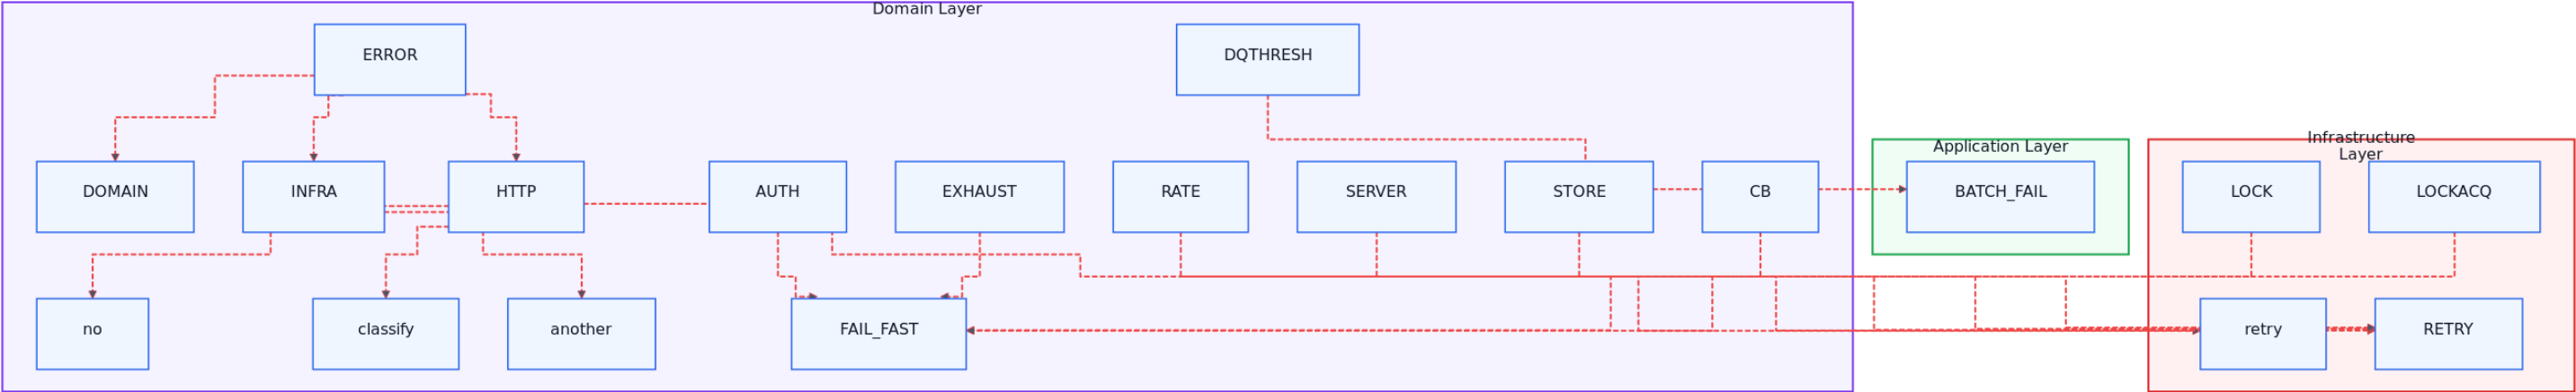


41-error-classification-tree-domain

Описание

Диаграмма «41 Error Classification Tree» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: ERROR, DOMAIN, DQTHRESH, INFRA, no, classify.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

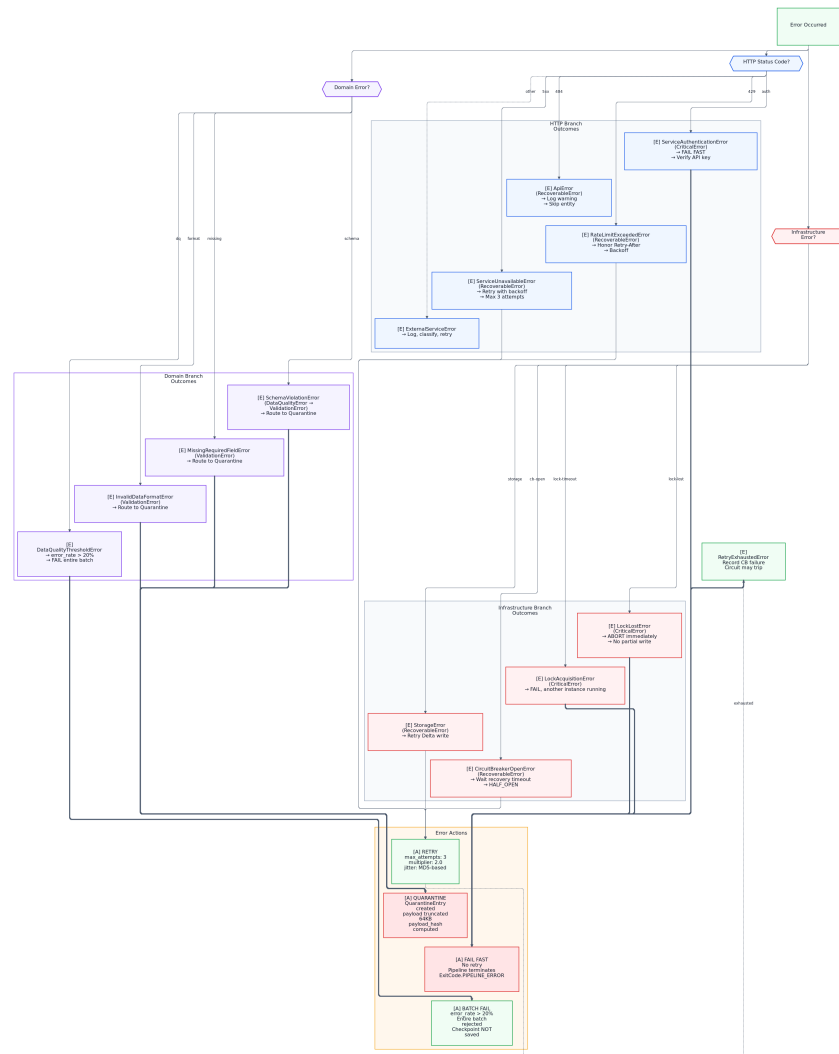


41-error-classification-tree-full

Описание

Диаграмма «Error Classification Decision Tree — Full Logic» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: RULES.md §3.1 (Error Handling), domain/exceptions/. Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 44 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: HTTP Branch Outcomes, Domain Branch Outcomes, Infrastructure Branch Outcomes, Error Actions. Показательные узлы для быстрого чтения: Error Occurred, [A] RETRY max_attempts: 3 multiplier: 2.0 jitter: MD5-based, [A] FAIL FAST No retry Pipeline terminates ExitCode.PIPELINE_ERROR, [A] BATCH FAIL error_rate > 20% Entire batch rejected Checkpoint NOT saved.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

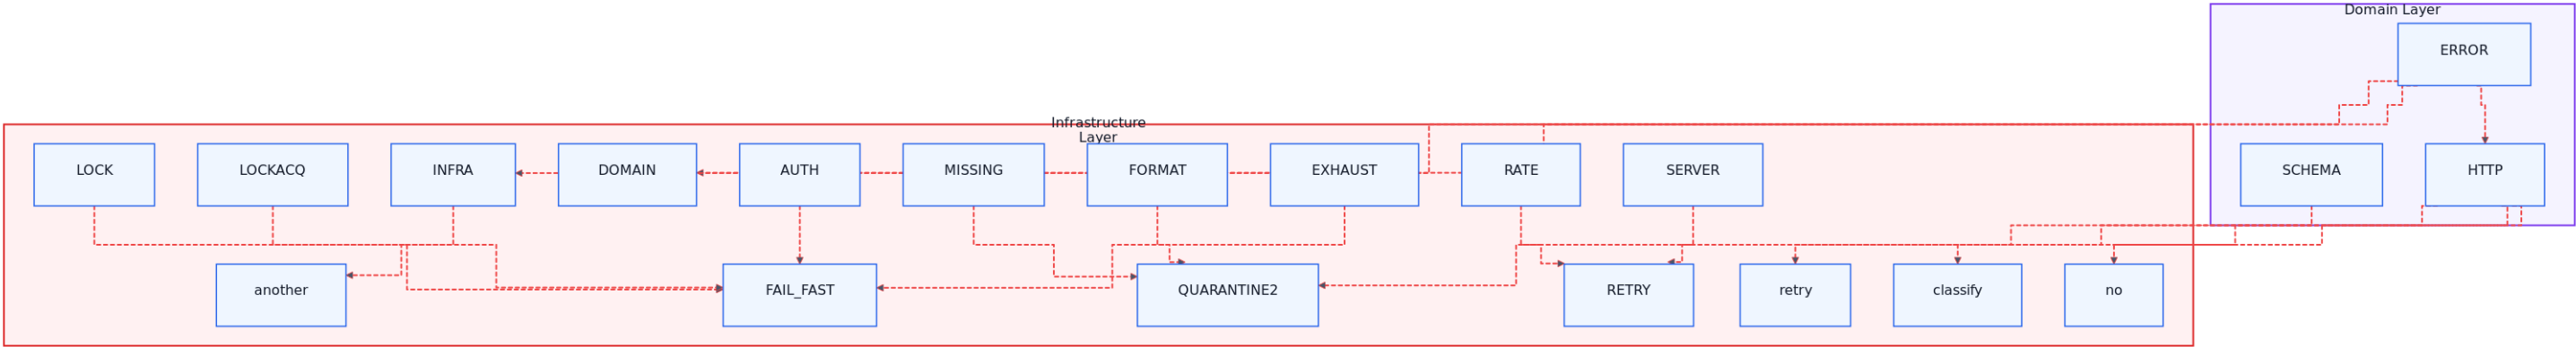


41-error-classification-tree-infra

Описание

Диаграмма «41 Error Classification Tree» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: SCHEMA, HTTP, ERROR, QUARANTINE2, LOCK, LOCKACQ.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

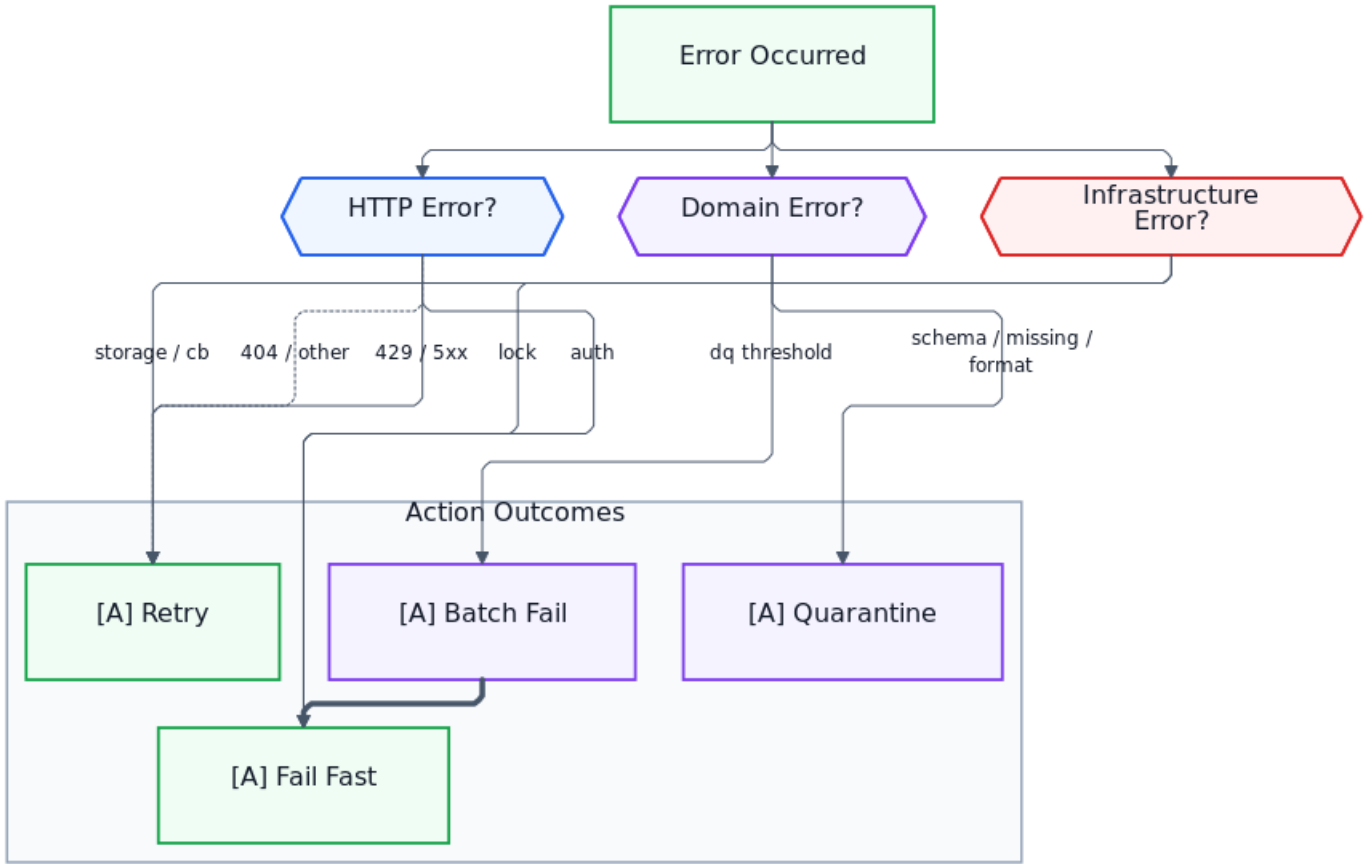


41-error-classification-tree-overview

Описание

Диаграмма «41 Error Classification Tree» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 41-error-classification-tree-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 5 узлов и 11 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Action Outcomes. Показательные узлы для быстрого чтения: Error Occurred, [A] Retry, [A] Quarantine, [A] Batch Fail, [A] Fail Fast.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

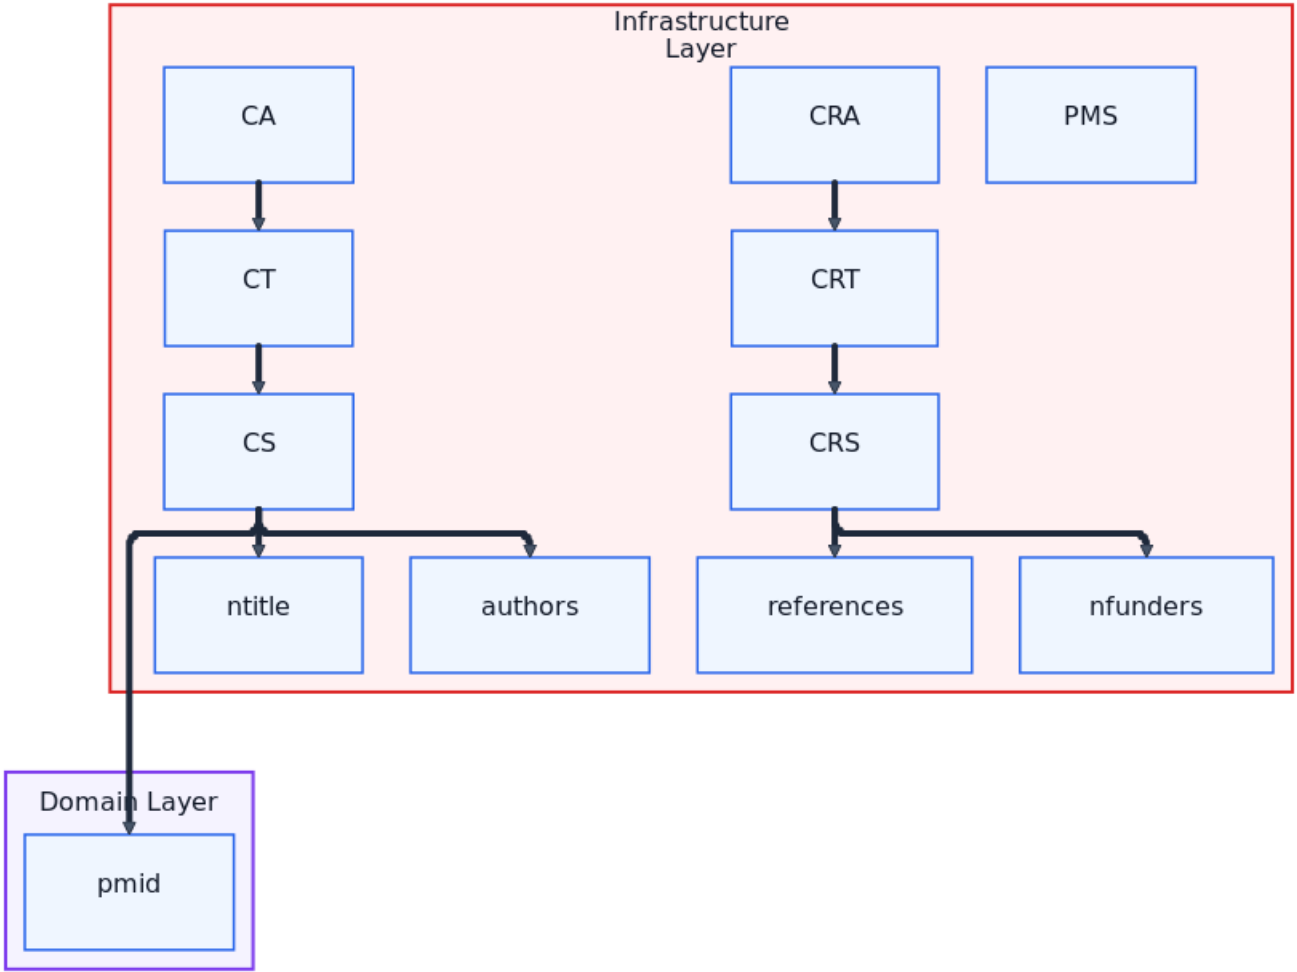


44-cross-provider-enrichment-dataflow

Описание

Диаграмма «44 Cross Provider Enrichment» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: pmid, CS, CT, CA, ntitle, authors.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

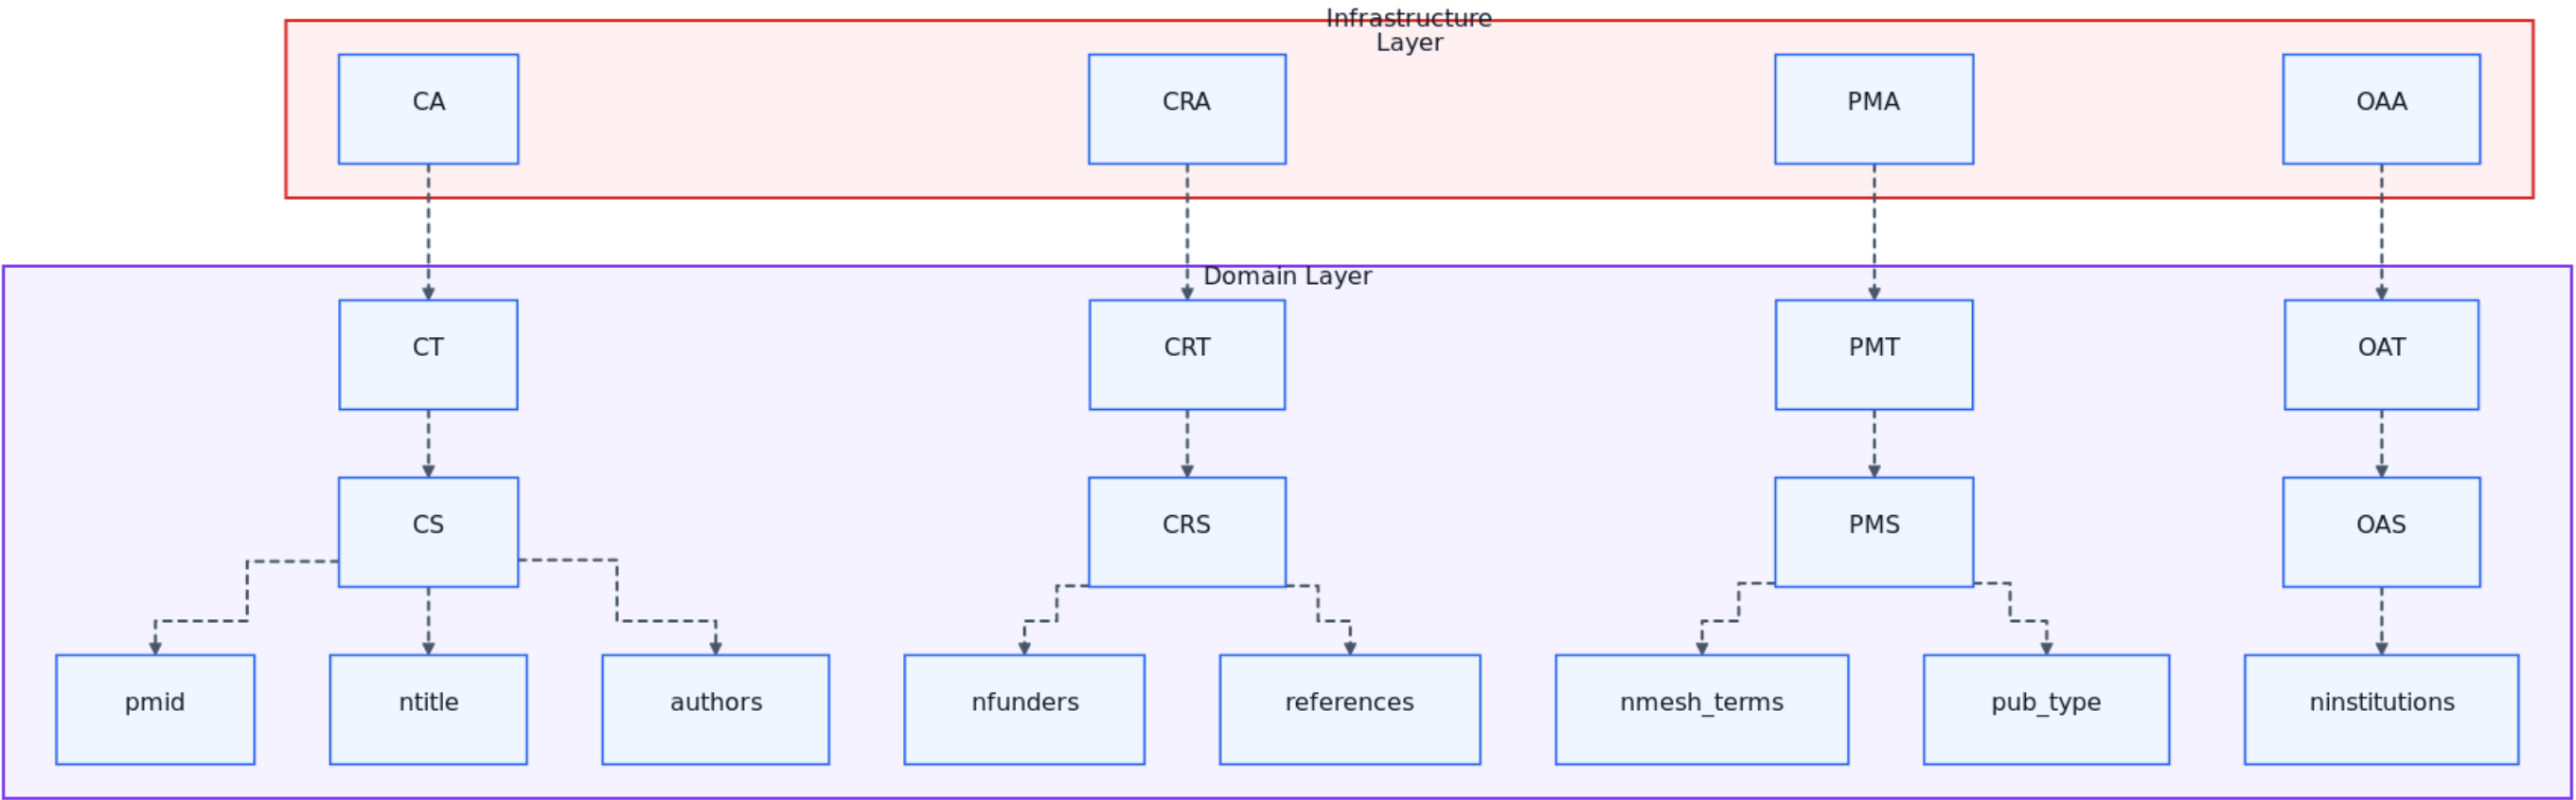


44-cross-provider-enrichment-domain

Описание

Диаграмма «44 Cross Provider Enrichment» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CS, CT, pmid, ntitle, authors, CRS.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

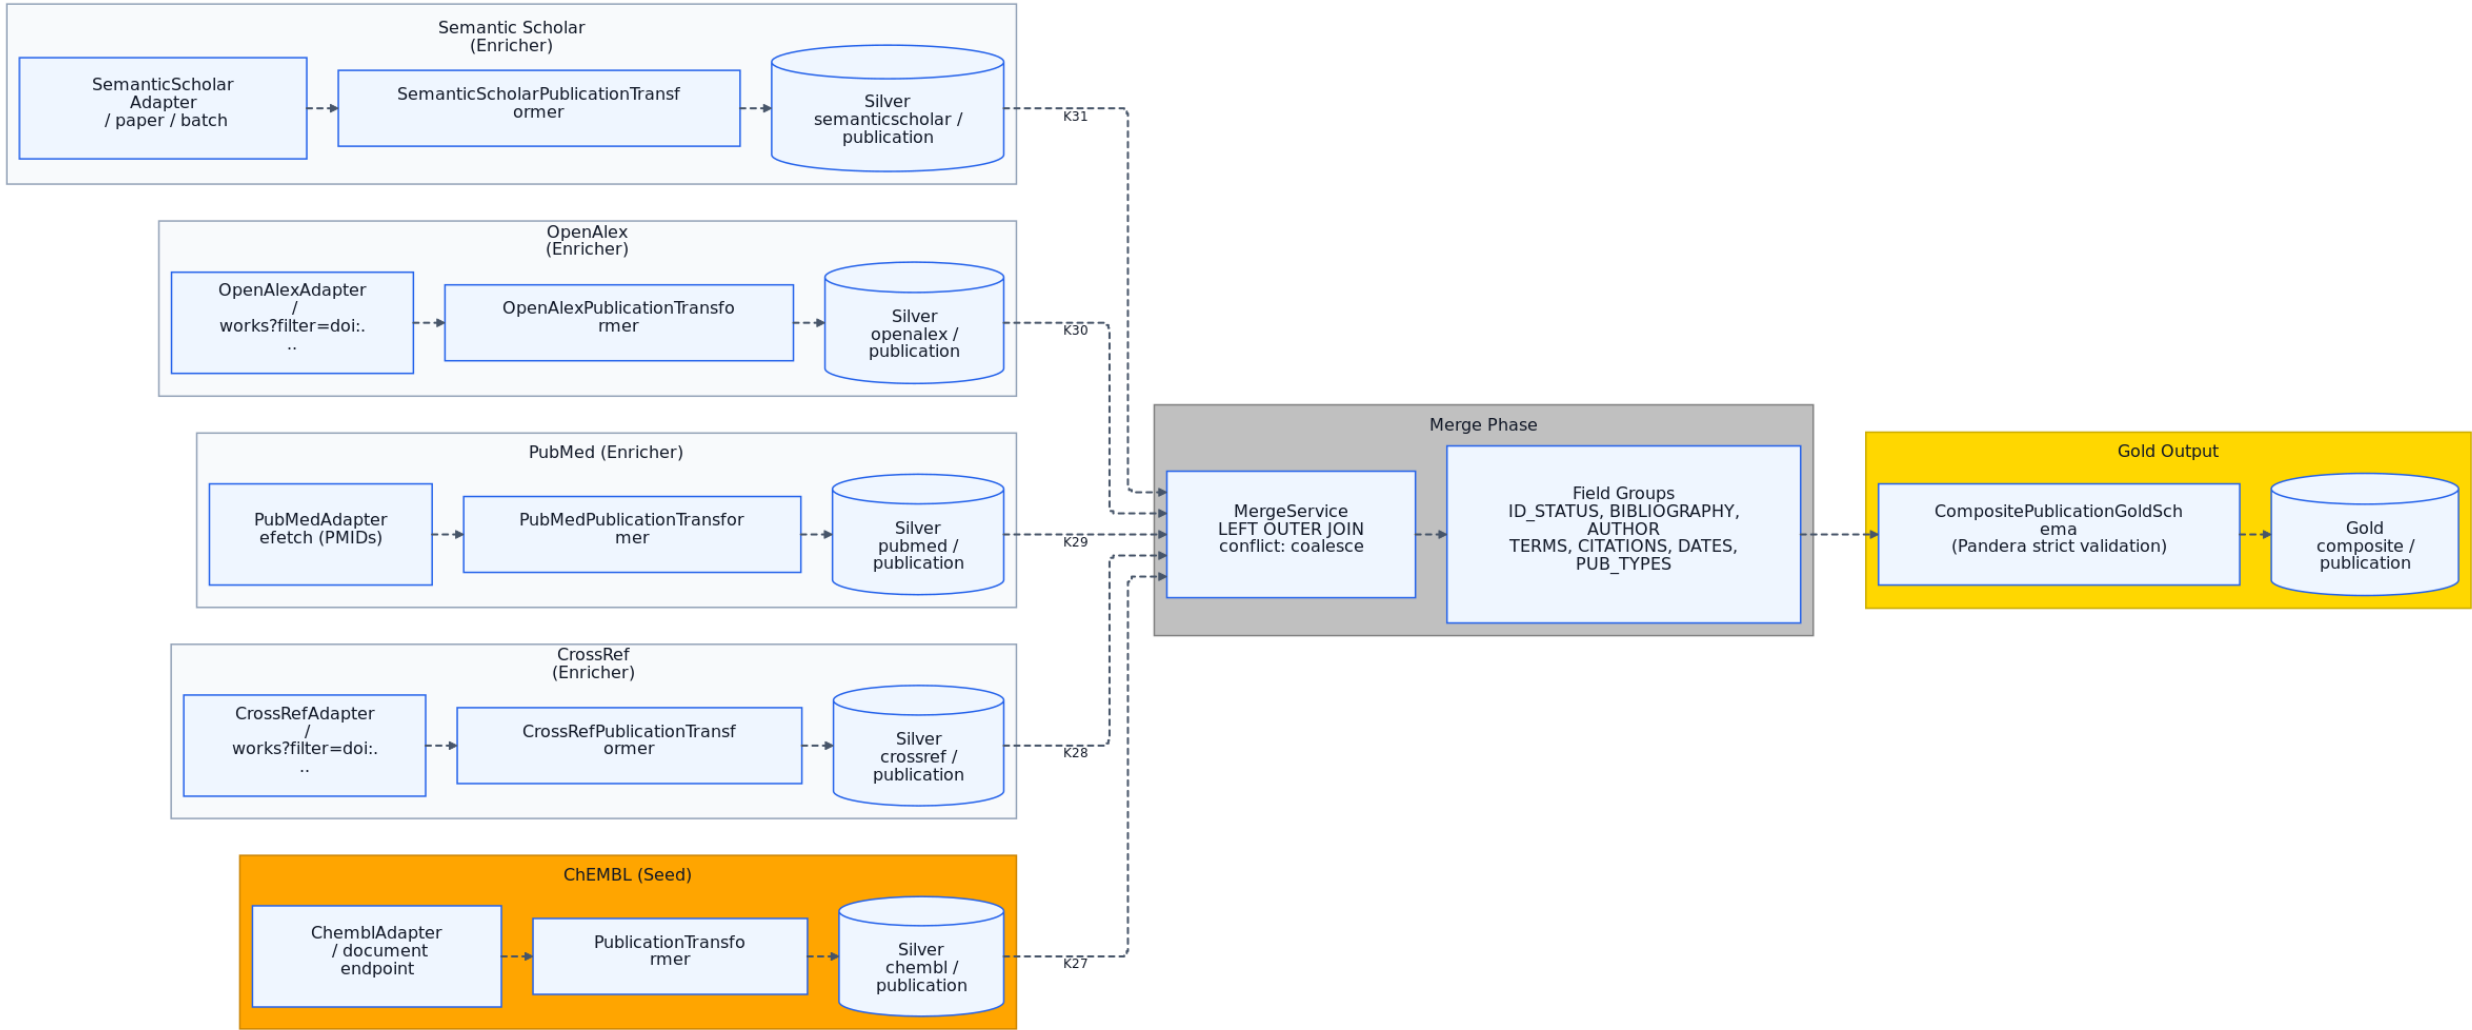


44-cross-provider-enrichment-full

Описание

Диаграмма «Cross-Provider Data Enrichment Flow — Publication» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: ADR-026 (Composite), publication composite pipeline config. Схема имеет плотность порядка 19 узлов и 18 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: ChEMBL (Seed), CrossRef (Enricher), PubMed (Enricher), OpenAlex (Enricher), Semantic Scholar (Enricher), Merge Phase. Показательные узлы для быстрого чтения: ChemblAdapter /document endpoint, PublicationTransformer, (“Silver chembl/publication”), CrossRefAdapter /works?filter=doi:..., CrossRefPublicationTransformer, (“Silver crossref/publication”).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

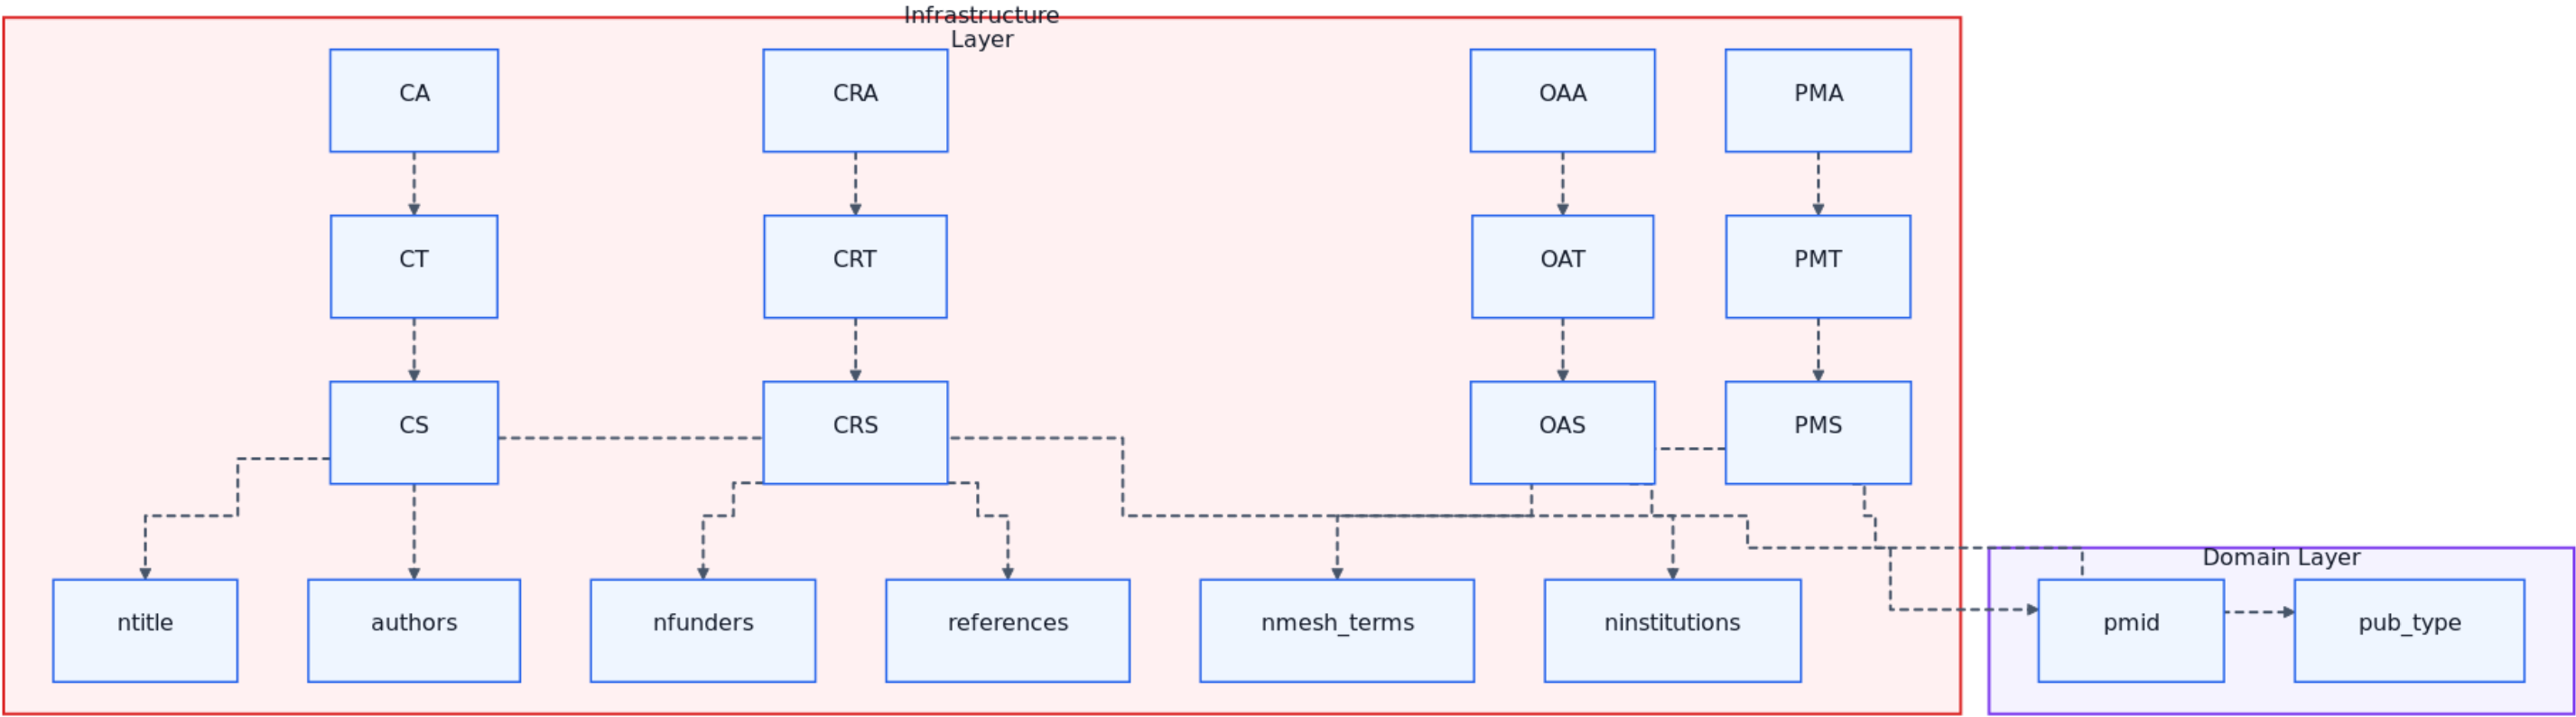


44-cross-provider-enrichment-infra

Описание

Диаграмма «44 Cross Provider Enrichment» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 16 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: pmid, pub_type, CS, CT, CA, ntitle.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

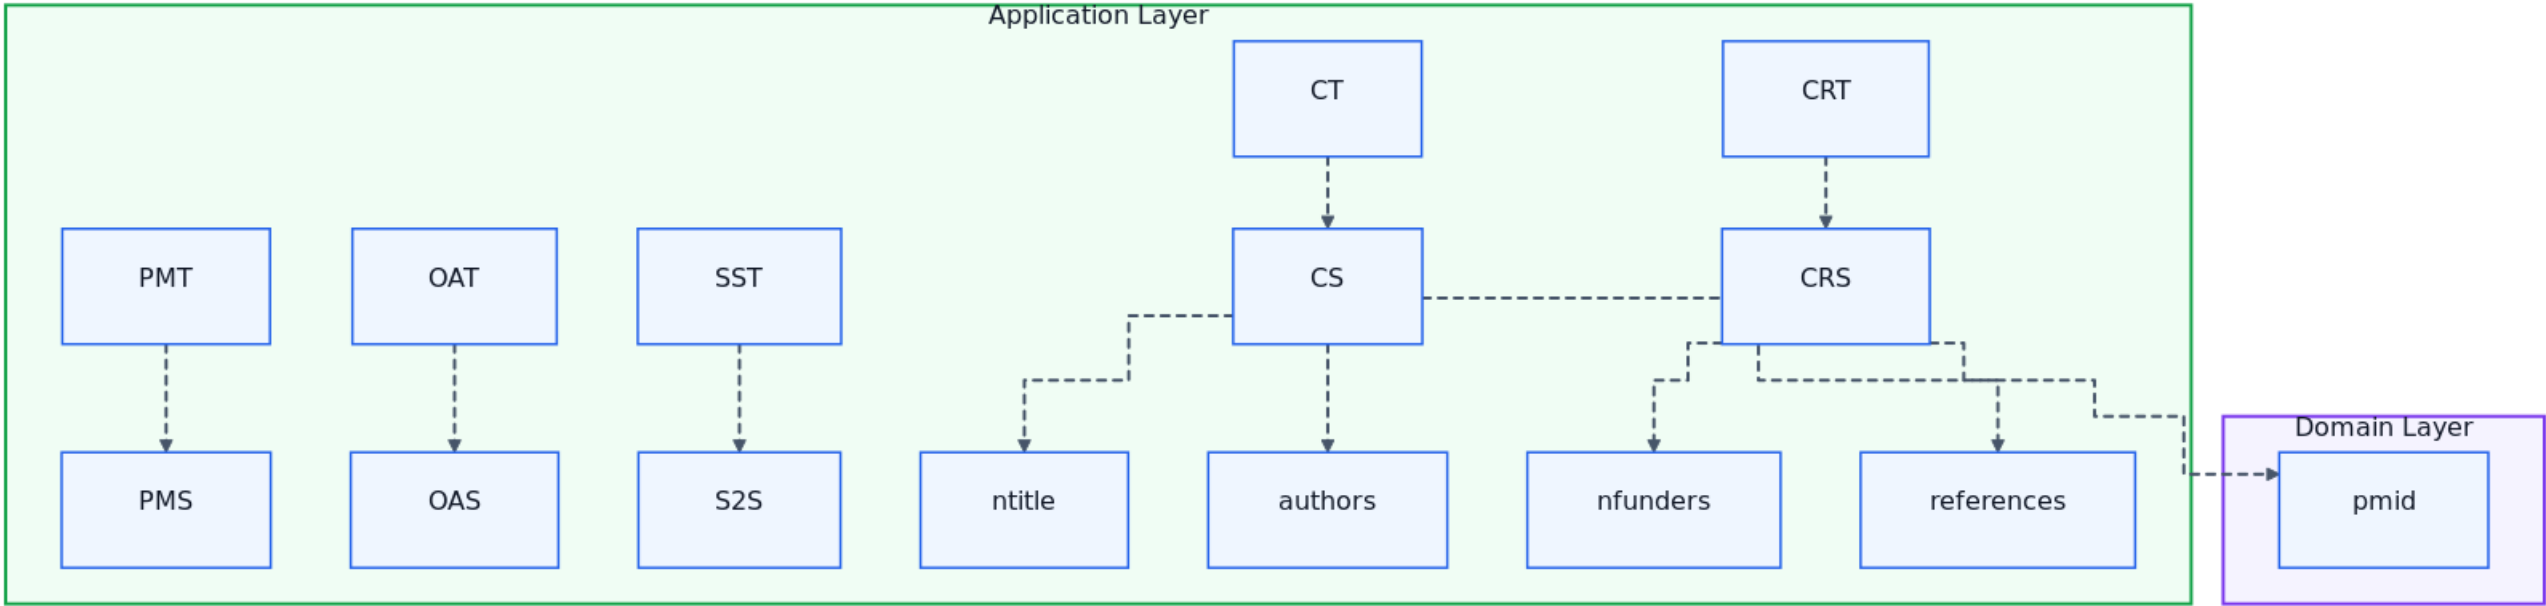


44-cross-provider-enrichment-overview

Описание

Диаграмма «44 Cross Provider Enrichment» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 44-cross-provider-enrichment-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 10 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: pmid, CT, CS, CRT, CRS, PMT.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

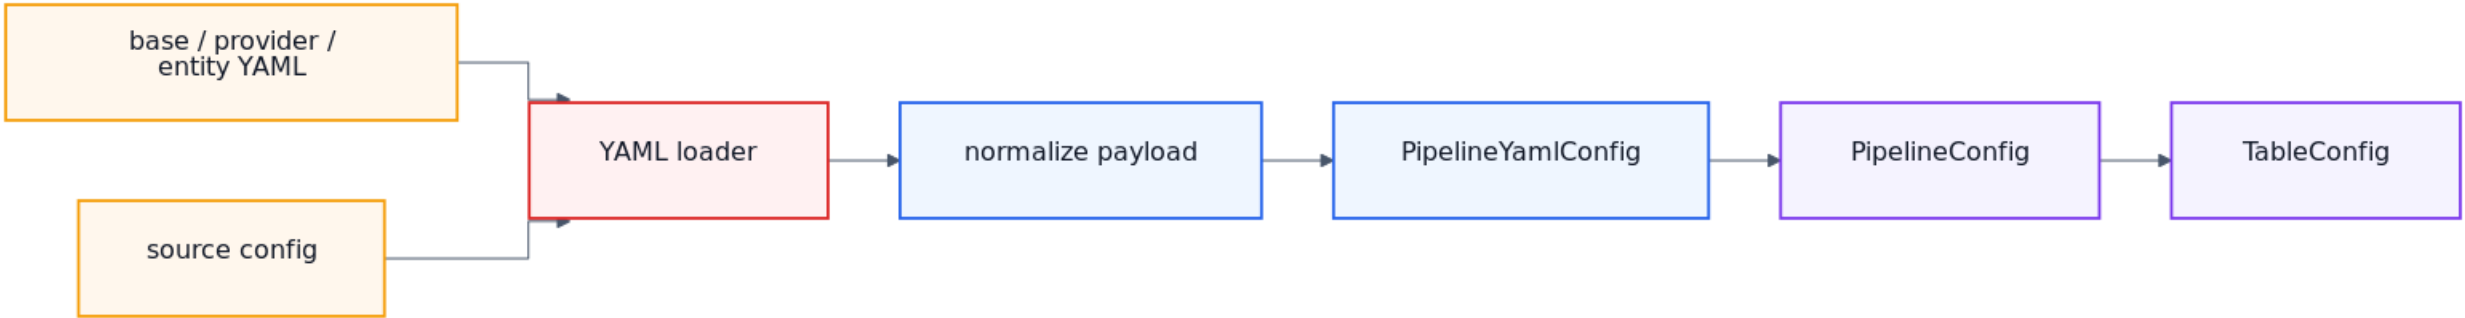


46-yaml-config-resolution-dataflow

Описание

Диаграмма «46 Yaml Config Resolution» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 2 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: base/provider/entity YAML, source config.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

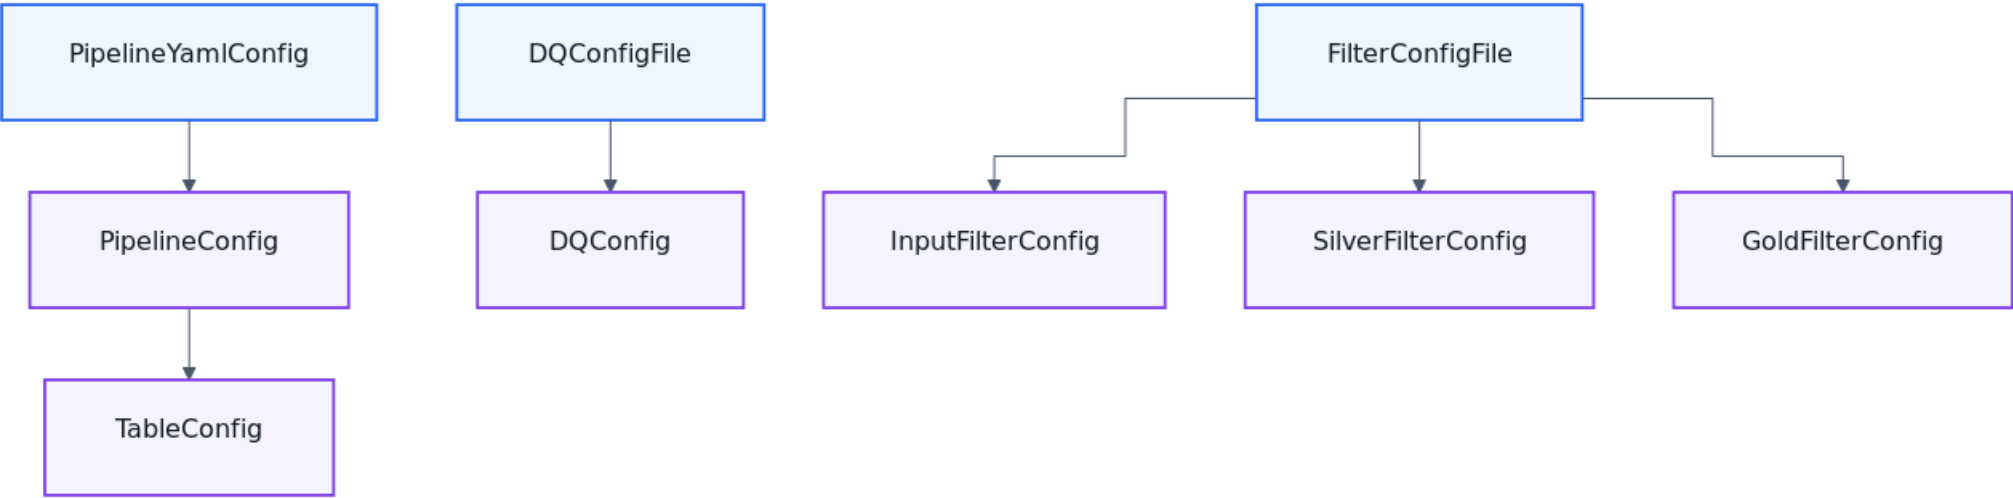


46-yaml-config-resolution-domain

Описание

Диаграмма «46 Yaml Config Resolution» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 3 узлов и 6 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: PipelineYamlConfig, DQConfigFile, FilterConfigFile.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

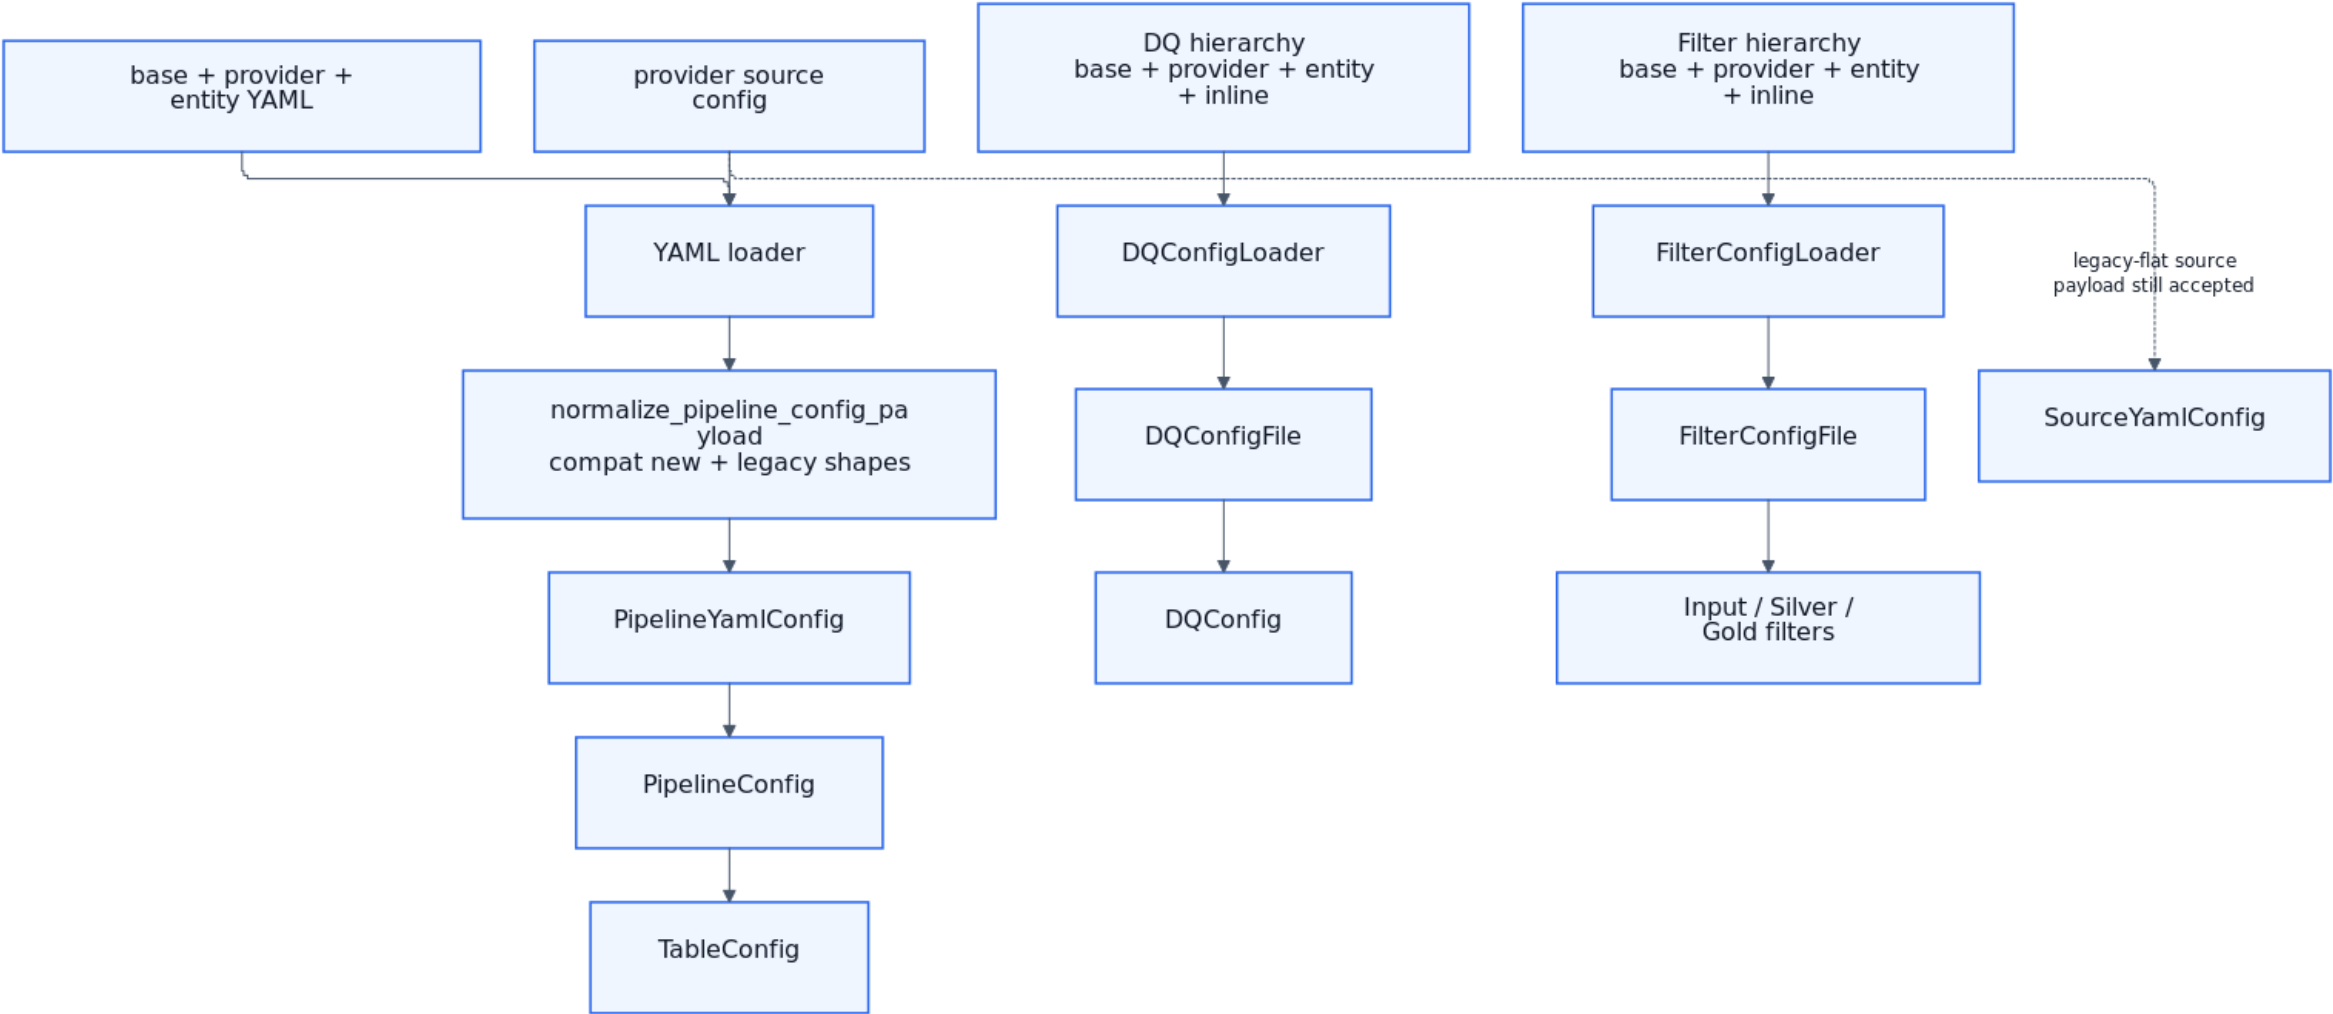

46-yaml-config-resolution-full

Описание

Диаграмма «YAML Configuration Resolution Chain» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях источника зафиксирован фокус диаграммы: unified config path plus still-active normalization compatibility. Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 13 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: base + provider + entity YAML, provider source config, DQ hierarchy base + provider + entity + inline, Filter hierarchy base + provider + entity + inline.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-03-16
- Представление: Full




46-yaml-config-resolution-infra

Описание

Диаграмма «46 Yaml Config Resolution» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 4 узлов и 7 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: base / provider / entity YAML, DQ hierarchy, Filter hierarchy, legacy-flat source payload.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

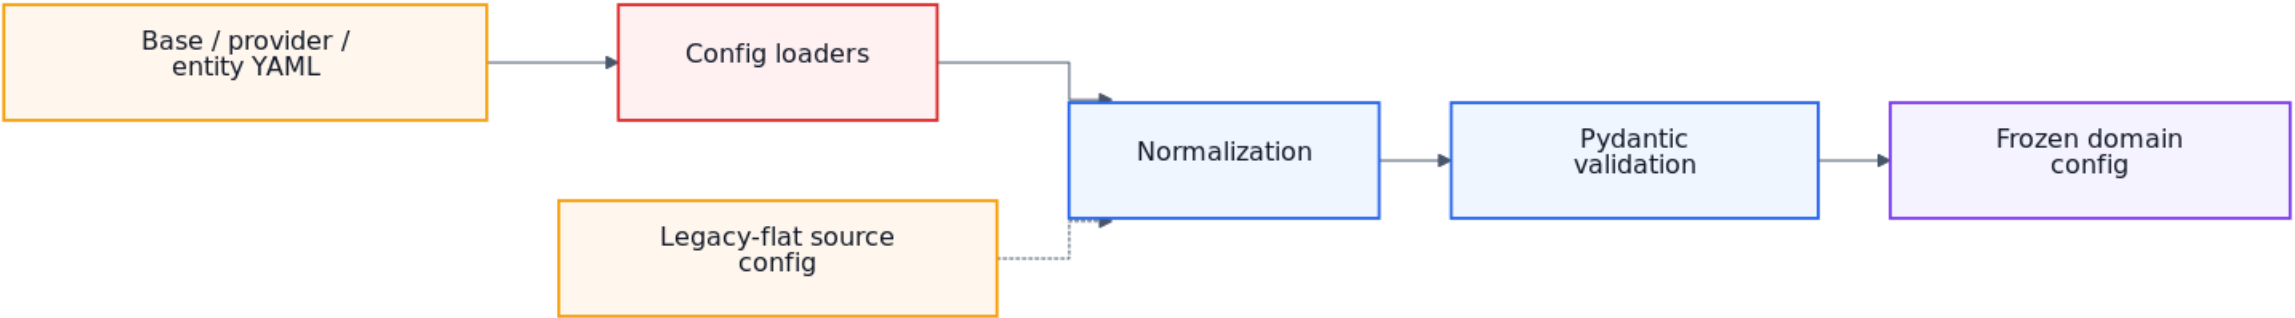


46-yaml-config-resolution-overview

Описание

Диаграмма «46 Yaml Config Resolution» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 46-yaml-config-resolution-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 2 узлов и 5 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Base / provider / entity YAML, Legacy-flat source config.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

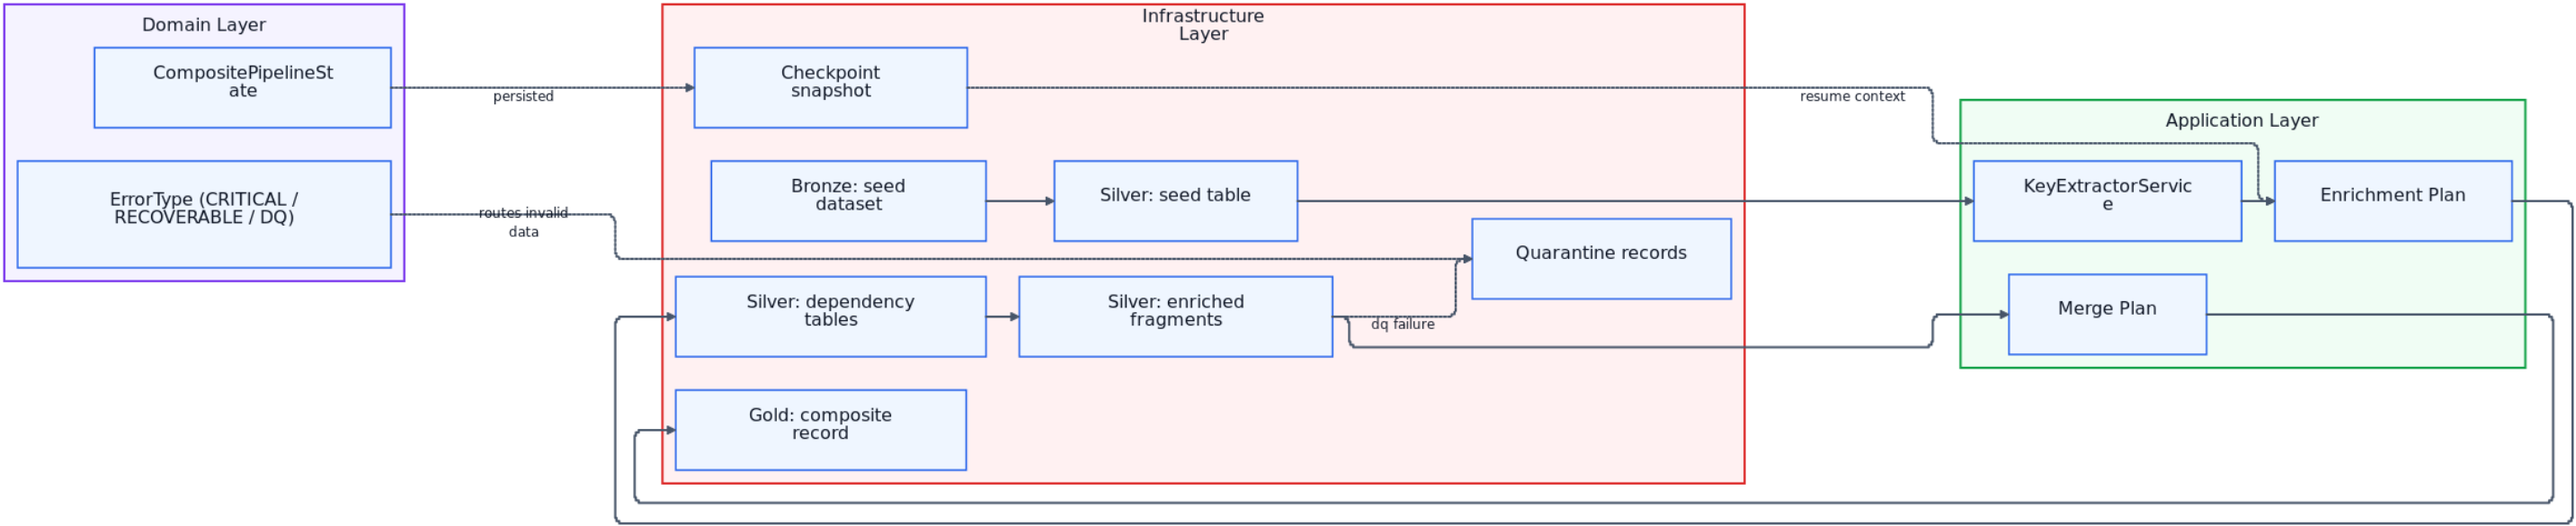


48-composite-phase-lifecycle-dataflow

Описание

Диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 7 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CompositePipelineState, ErrorType (CRITICAL/RECOVERABLE/DQ), KeyExtractorService, Enrichment Plan, Merge Plan, Bronze: seed dataset.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

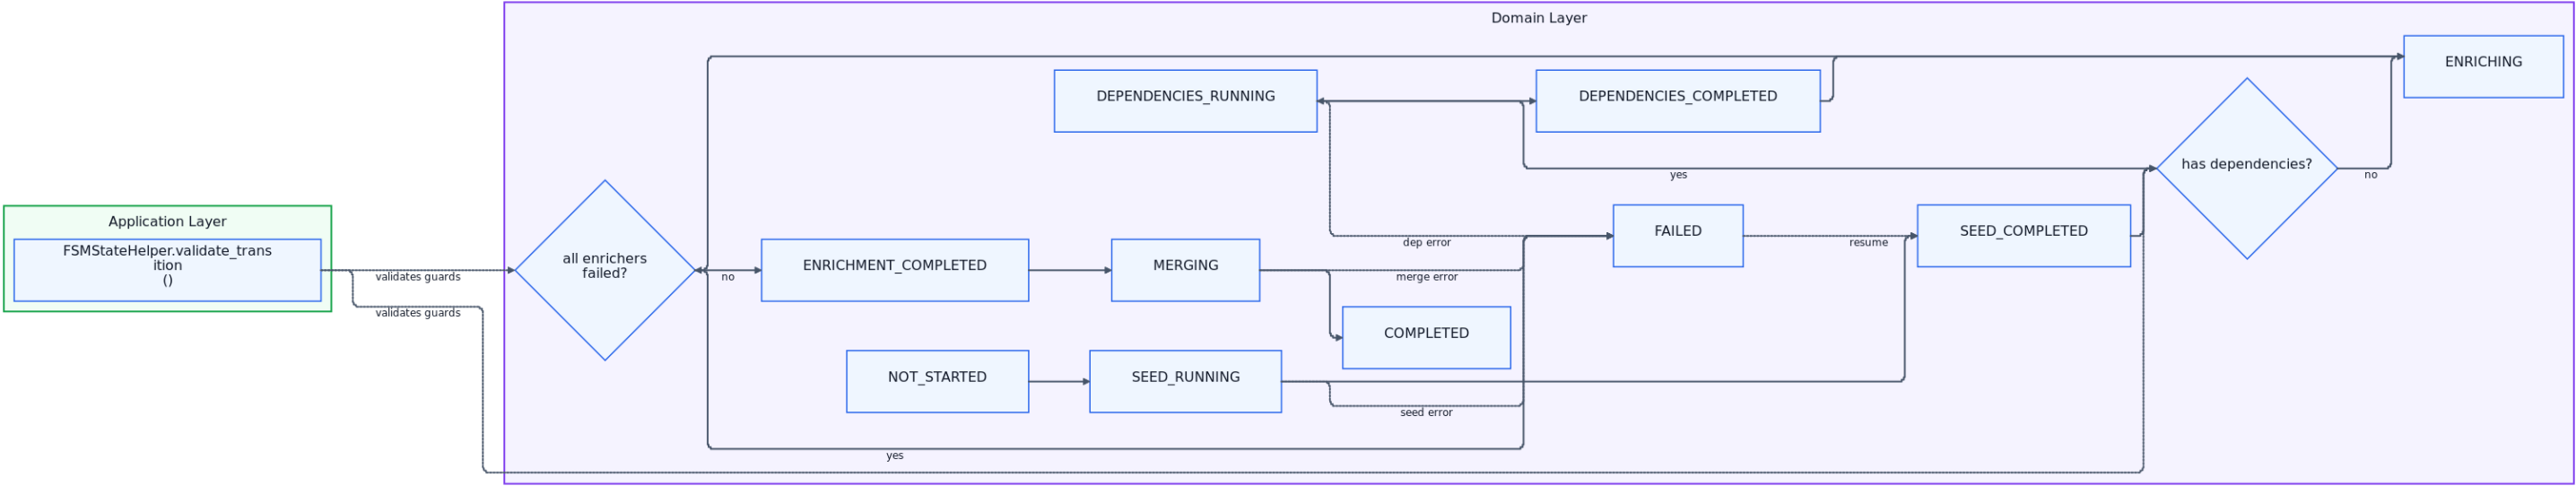


48-composite-phase-lifecycle-domain

Описание

Диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 11 узлов и 12 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: NOT_STARTED, SEED_RUNNING, SEED_COMPLETED, DEPENDENCIES_RUNNING, DEPENDENCIES_COMPLETED, ENRICHING.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

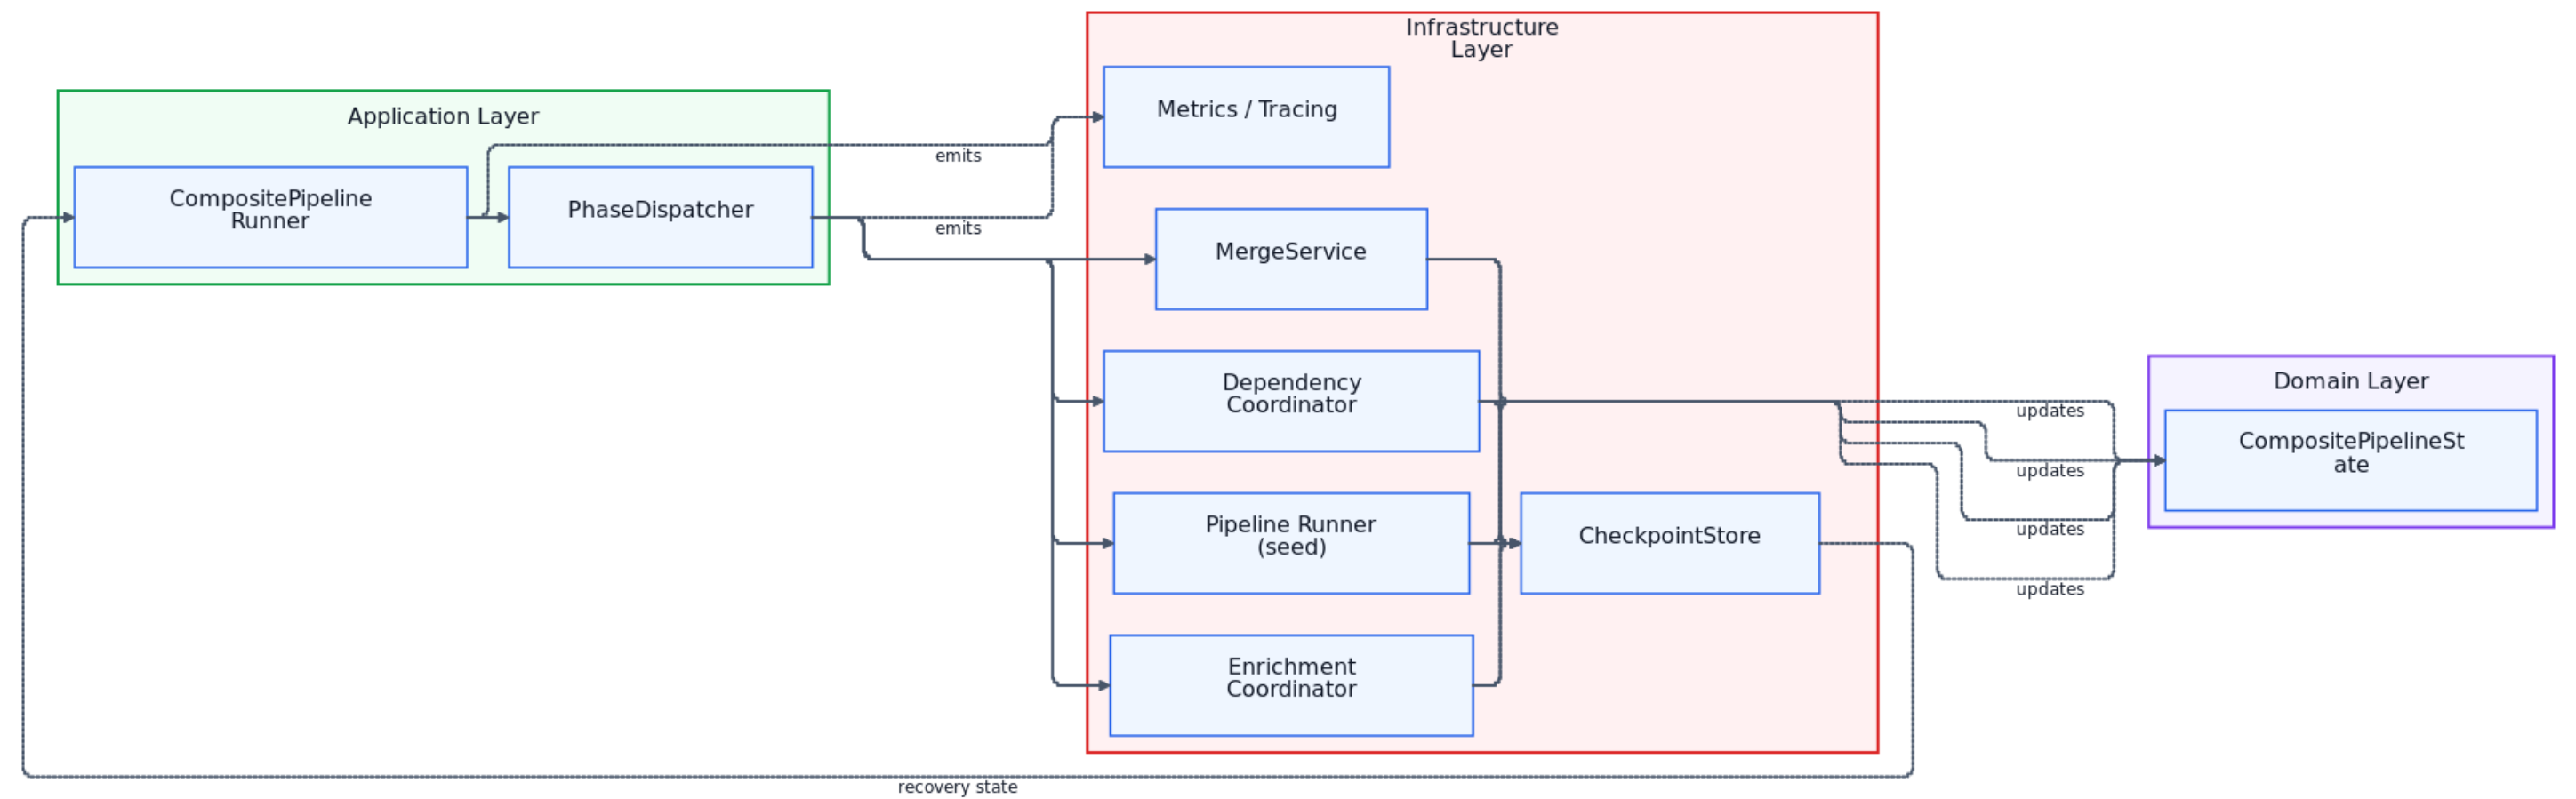


48-composite-phase-lifecycle-infra

Описание

Диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 9 узлов и 9 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CompositePipelineState, CompositePipelineRunner, PhaseDispatcher, PipelineRunner (seed), DependencyCoordinator, EnrichmentCoordinator.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

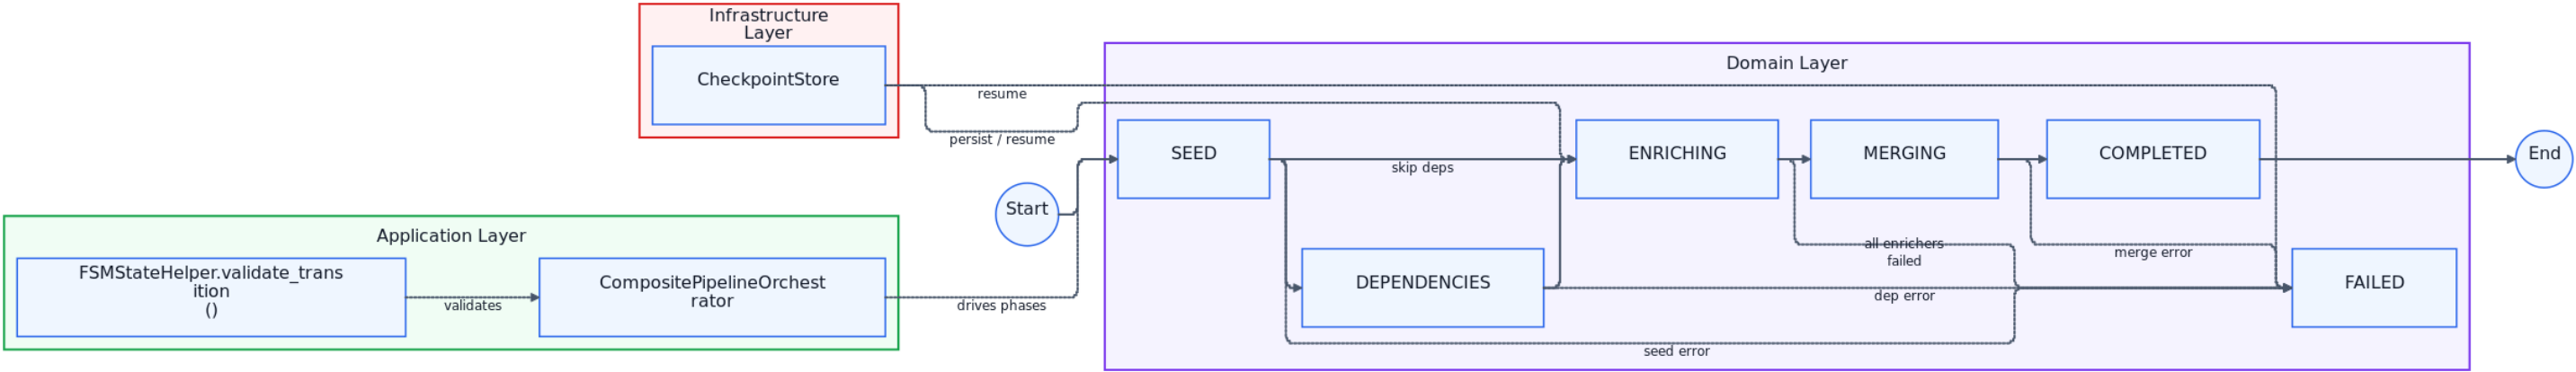


48-composite-phase-lifecycle-overview

Описание

Диаграмма «48 Composite Phase Lifecycle» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 48-composite-phase-lifecycle-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 9 узлов и 7 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: SEED, DEPENDENCIES, ENRICHING, MERGING, COMPLETED, FAILED.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview

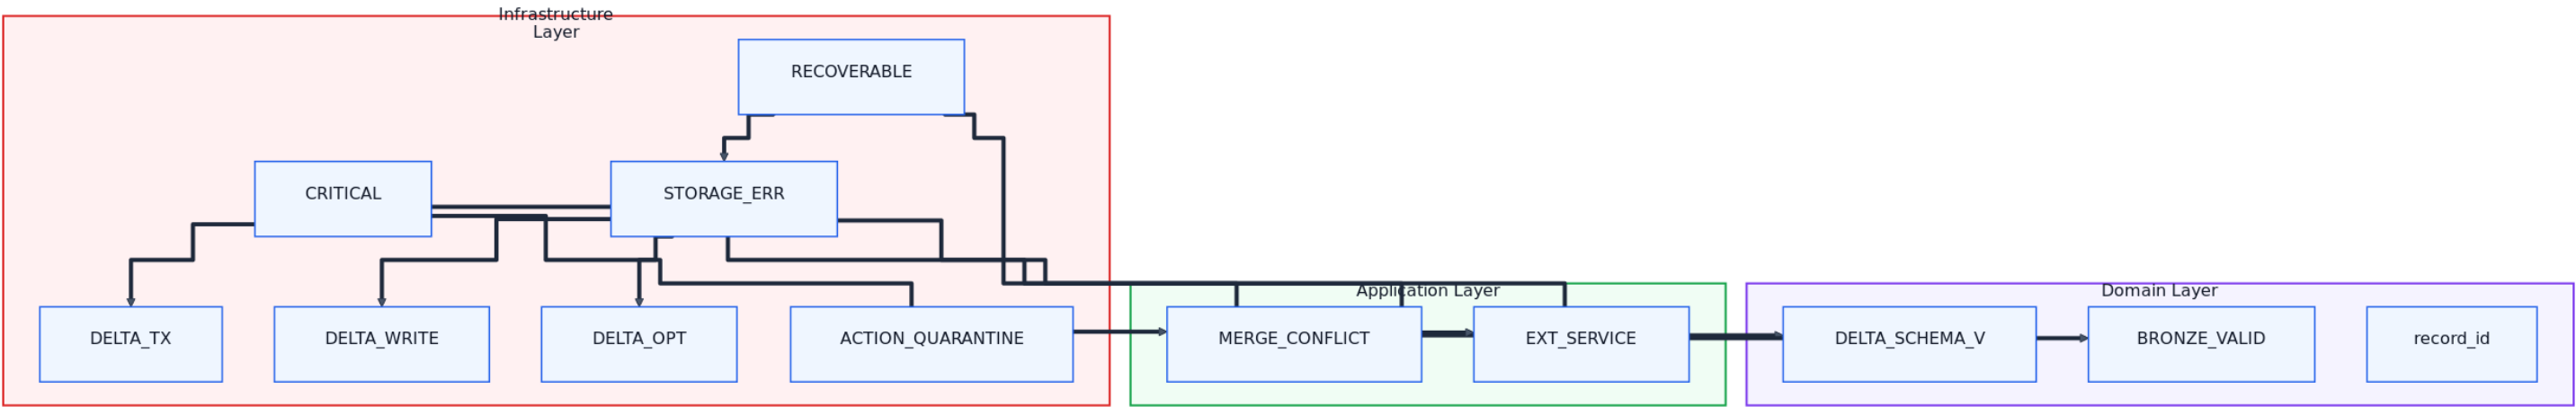


50-exception-hierarchy-dataflow

Описание

Диаграмма «50 Exception Hierarchy» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Data-Flow. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 12 узлов и 8 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DELTA_SCHEMA_V, BRONZE_VALID, record_id, MERGE_CONFLICT, EXT_SERVICE, DELTA_TX.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Data-Flow

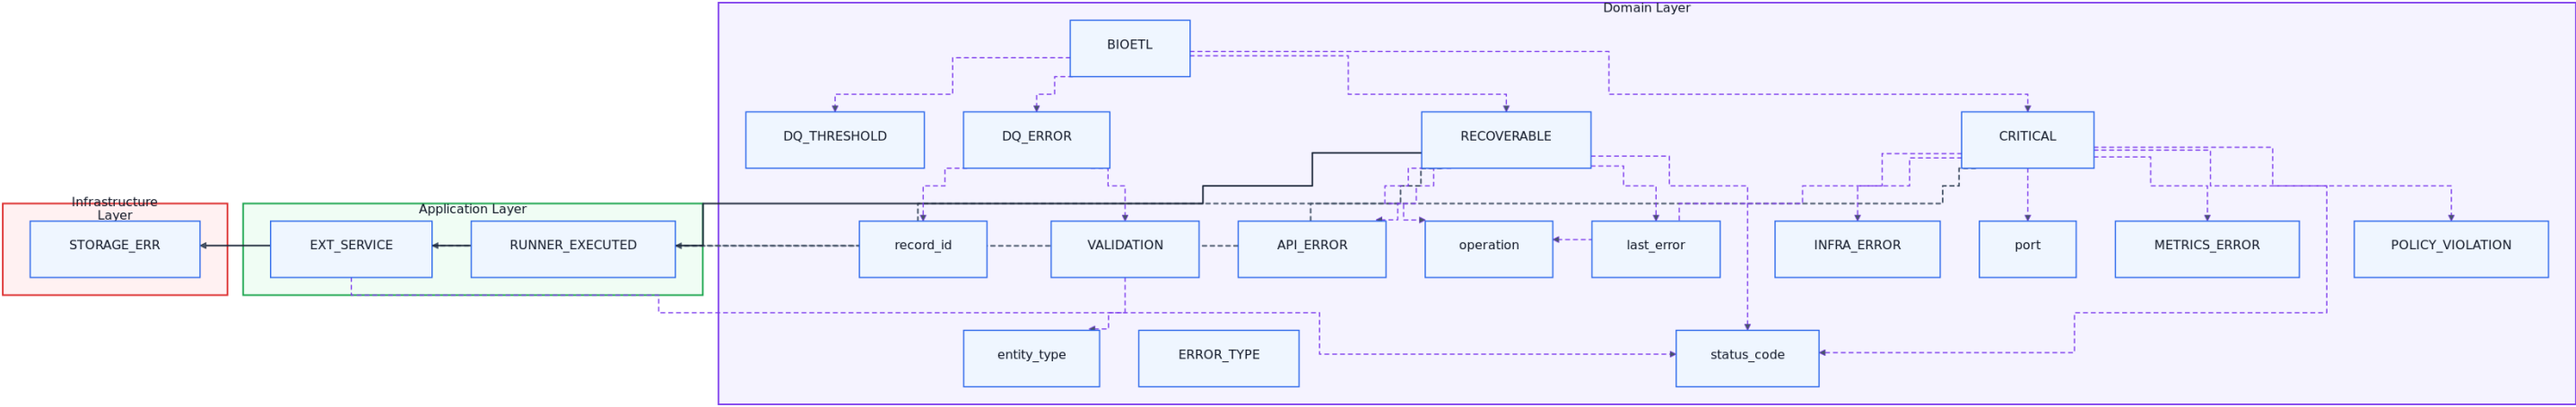


50-exception-hierarchy-domain

Описание

Диаграмма «50 Exception Hierarchy» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Domain-Focus. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 21 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DQ_ERROR, POLICY_VIOLATION, METRICS_ERROR, port, INFRA_ERROR, last_error.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Domain-Focus

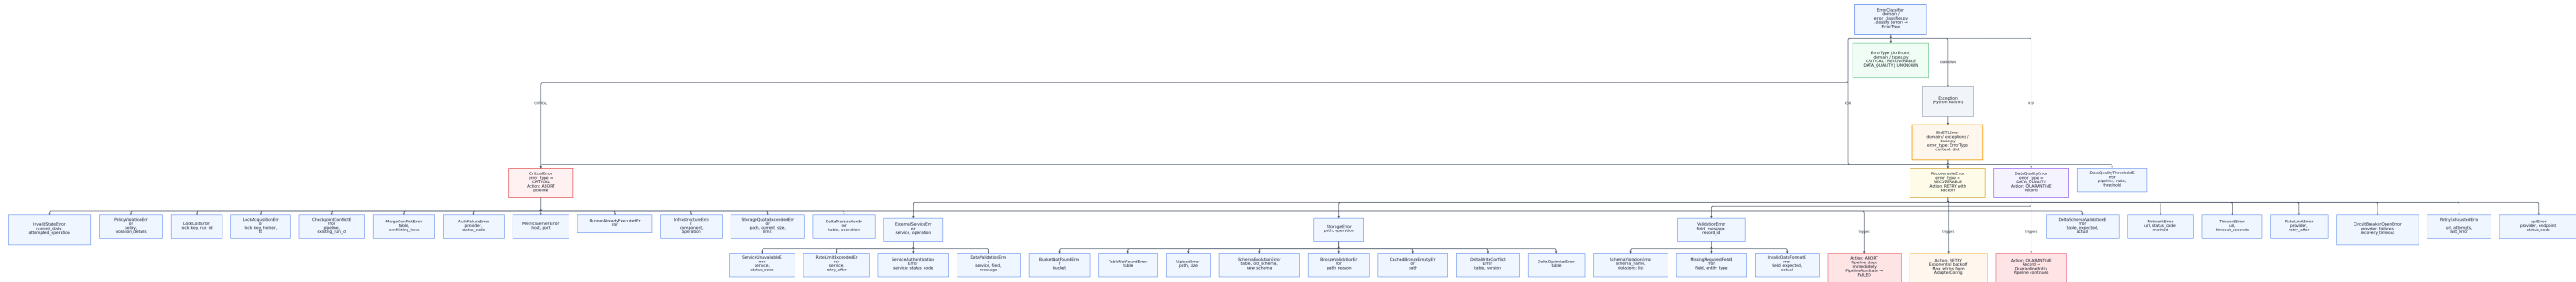


50-exception-hierarchy-full

Описание

Диаграмма «Exception Hierarchy — Full Tree» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «Mixed (System / Component / Class)». Тип представления: Full. Родительская диаграмма: (root). В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: domain/exceptions/ (base, network, validation, internal, infrastructure, data_quality). Схема имеет плотность порядка 6 узлов и 50 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Показательные узлы для быстрого чтения: Exception (Python built-in), BioETLError domain/exceptions/base.py error_type: ErrorType context: dict, ErrorClassifier domain/error_classifier.py .classify(error) → ErrorType, Action: ABORT Pipeline stops immediately PipelineRunState → FAILED, Action: RETRY Exponential backoff Max retries from AdapterConfig, Action: QUARANTINE Record → QuarantineEntry Pipeline continues.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: Mixed (System / Component / Class)
- Дата: 2026-02-24
- Представление: Full

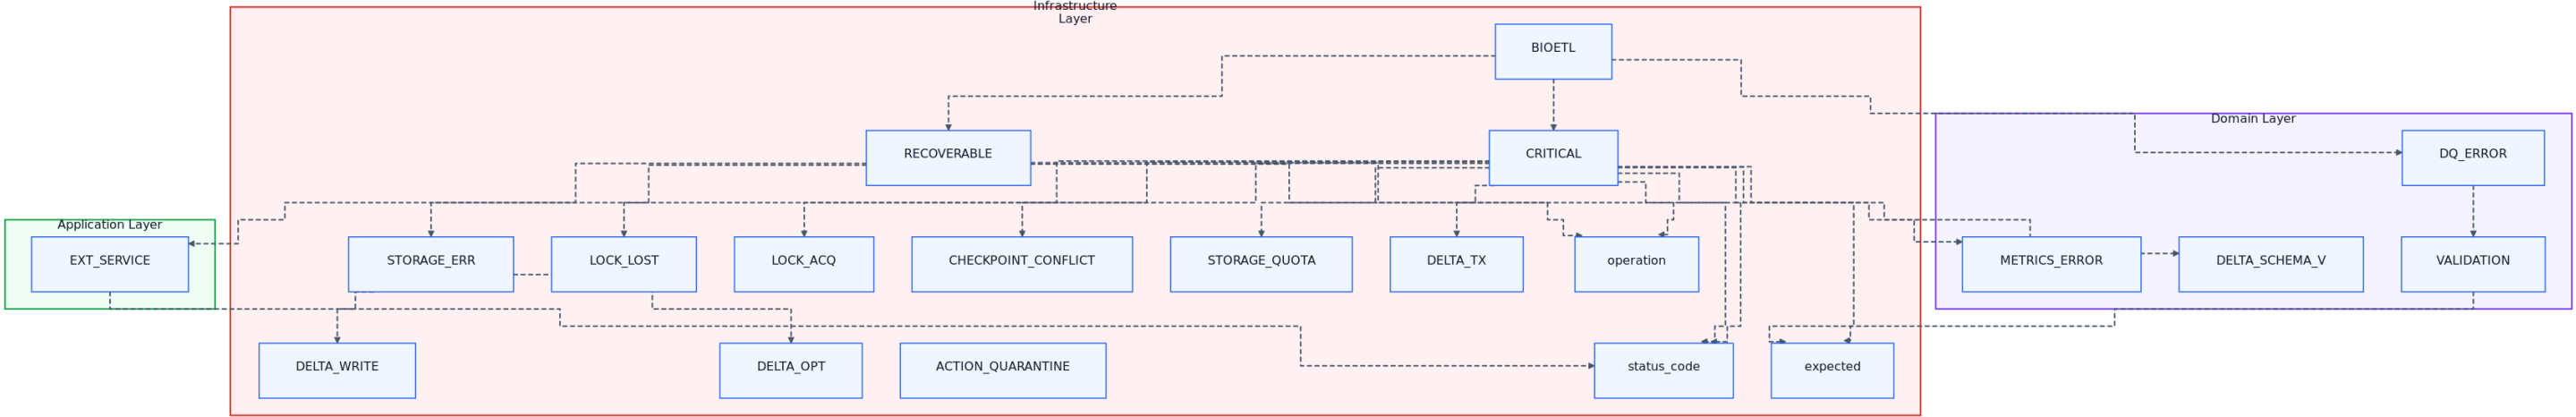


50-exception-hierarchy-infra

Описание

Диаграмма «50 Exception Hierarchy» из views-набора представляет фокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Infrastructure-Mapping. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 20 узлов и 22 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: METRICS_ERROR, DELTA_SCHEMA_V, DQ_ERROR, VALIDATION, EXT_SERVICE, STORAGE_ERR.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Infrastructure-Mapping

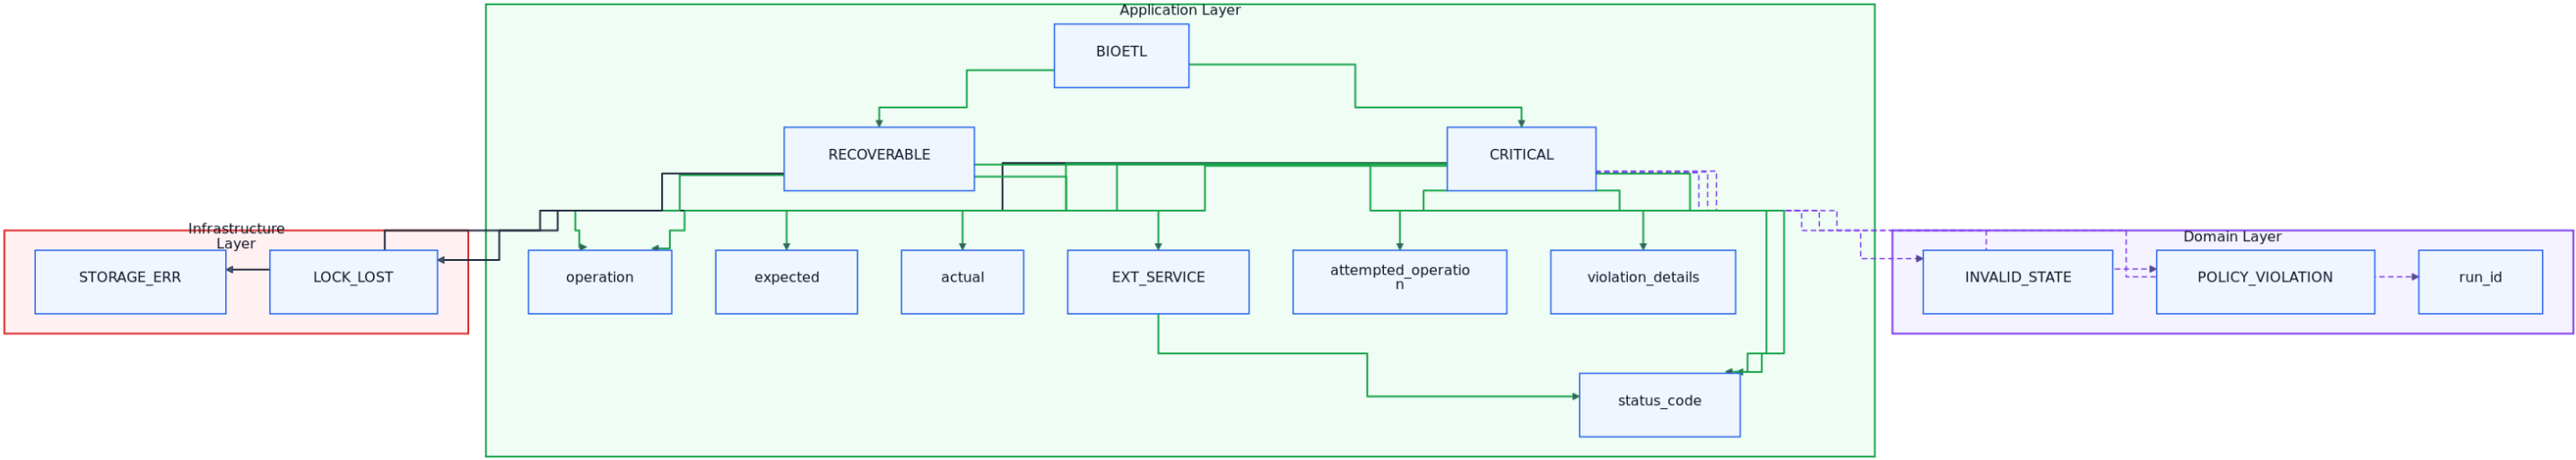

50-exception-hierarchy-overview

Описание

Диаграмма «50 Exception Hierarchy» из views-набора представляет сфокусированный срез родительской диаграммы для точечного анализа. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart). Тип представления: Overview. Родительская диаграмма: 50-exception-hierarchy-full.mermaid. Схема имеет плотность порядка 15 узлов и 17 связей; её удобно использовать как обзорный архитектурный срез для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга, но не как исчерпывающий каталог текущей кодовой поверхности. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Application Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: INVALID_STATE, POLICY_VIOLATION, run_id, BIOETL, CRITICAL, RECOVERABLE.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Представление: Overview