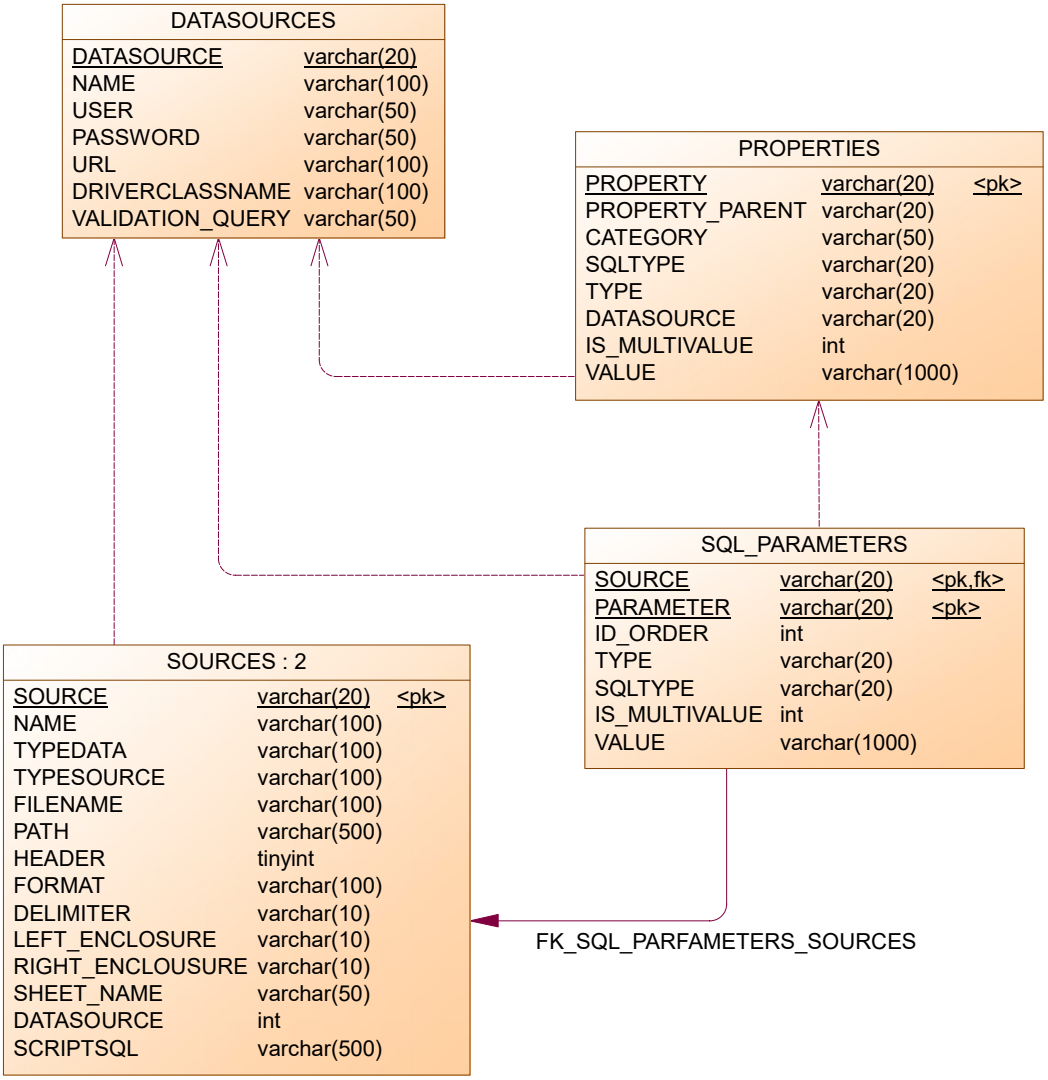
DATASOURCES
DATASOURCE varchar(20)
NAME varchar(100)
USER varchar(50)
PASSWORD varchar(50)
URL varchar(100)
DRIVERCLASSNAME varchar(100)
VALIDATION_QUERY varchar(50)
PROPERTIES
PROPERTY varchar(20) <pk>
PROPERTY_PARENT varchar(20)
CATEGORY varchar(50)
SQLTYPE varchar(20)
TYPE varchar(20)
DATASOURCE varchar(20)
IS_MULTIVALUE int
VALUE varchar(1000)
SQL_PARAMETERS
SOURCE varchar(20) <pk,fk>
PARAMETER varchar(20) <pk>
ID_ORDER int
TYPE varchar(20)
SQLTYPE varchar(20)
IS_MULTIVALUE int
VALUE varchar(1000)
SOURCES : 2
SOURCE varchar(20) <pk>
NAME varchar(100)
TYPEDATA varchar(100)
TYPESOURCE varchar(100)
FILENAME varchar(100)
PATH varchar(500)
HEADER tinyint
FORMAT varchar(100)
DELIMITER varchar(10)
LEFT_ENCLOSURE varchar(10)
RIGHT_ENCLOUSURE varchar(10)
SHEET_NAME varchar(50)
DATASOURCE int
SCRIPTSQL varchar(500)
FK_SQL_PARFAMETERS_SOURCES

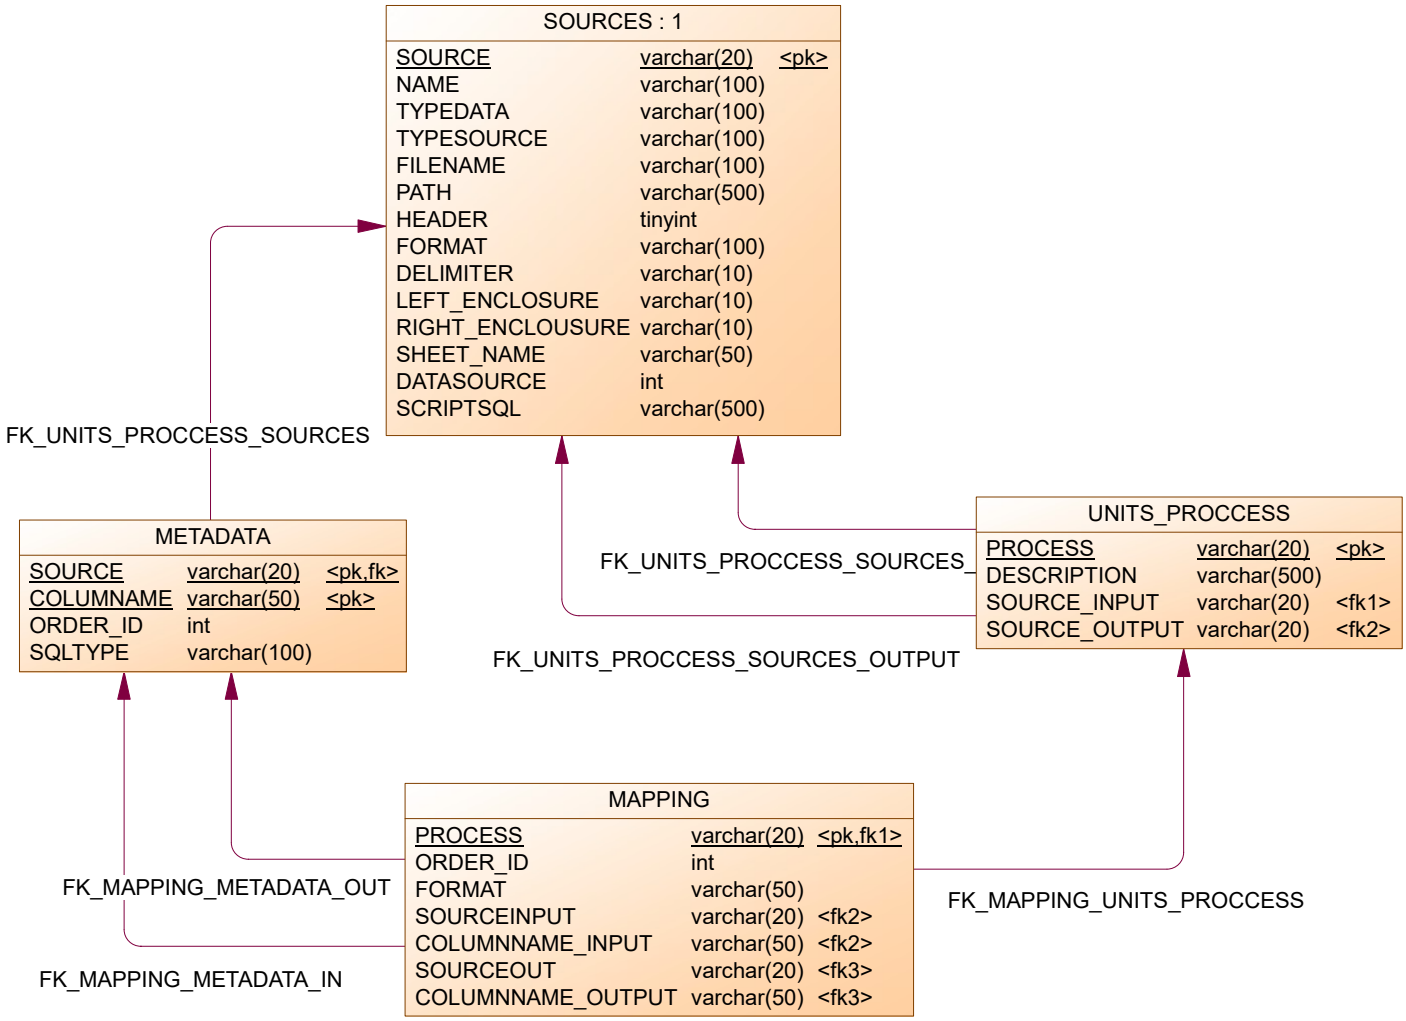
SOURCES : 1
SOURCE varchar(20) <pk>
NAME varchar(100)
TYPEDATA varchar(100)
TYPESOURCE varchar(100)
FILENAME varchar(100)
PATH varchar(500)
HEADER tinyint
FORMAT varchar(100)
DELIMITER varchar(10)
LEFT_ENCLOSURE varchar(10)
RIGHT_ENCLOUSURE varchar(10)
SHEET_NAME varchar(50)
DATASOURCE int
SCRIPTSQL varchar(500)
FK_UNITS_PROCCESS_SOURCES
METADATA
SOURCE varchar(20) <pk,fk>
COLUMNAME varchar(50) <pk>
ORDER_ID int
SQLTYPE varchar(100)
FK_UNITS_PROCCESS_SOURCES_
UNITS_PROCCESS
PROCESS varchar(20) <pk>
DESCRIPTION varchar(500)
SOURCE_INPUT varchar(20) <fk1>
SOURCE_OUTPUT varchar(20) <fk2>
FK_UNITS_PROCCESS_SOURCES_OUTPUT
MAPPING
PROCESS varchar(20) <pk,fk1>
ORDER_ID int
FORMAT varchar(50)
SOURCEINPUT varchar(20) <fk2>
COLUMNNAME_INPUT varchar(50) <fk2>
SOURCEOUT varchar(20) <fk3>
COLUMNNAME_OUTPUT varchar(50) <fk3>
FK_MAPPING_METADATA_OUT
FK_MAPPING_METADATA_IN
FK_MAPPING_UNITS_PROCCESS