Naudojamas PĮ kūrimo procesas

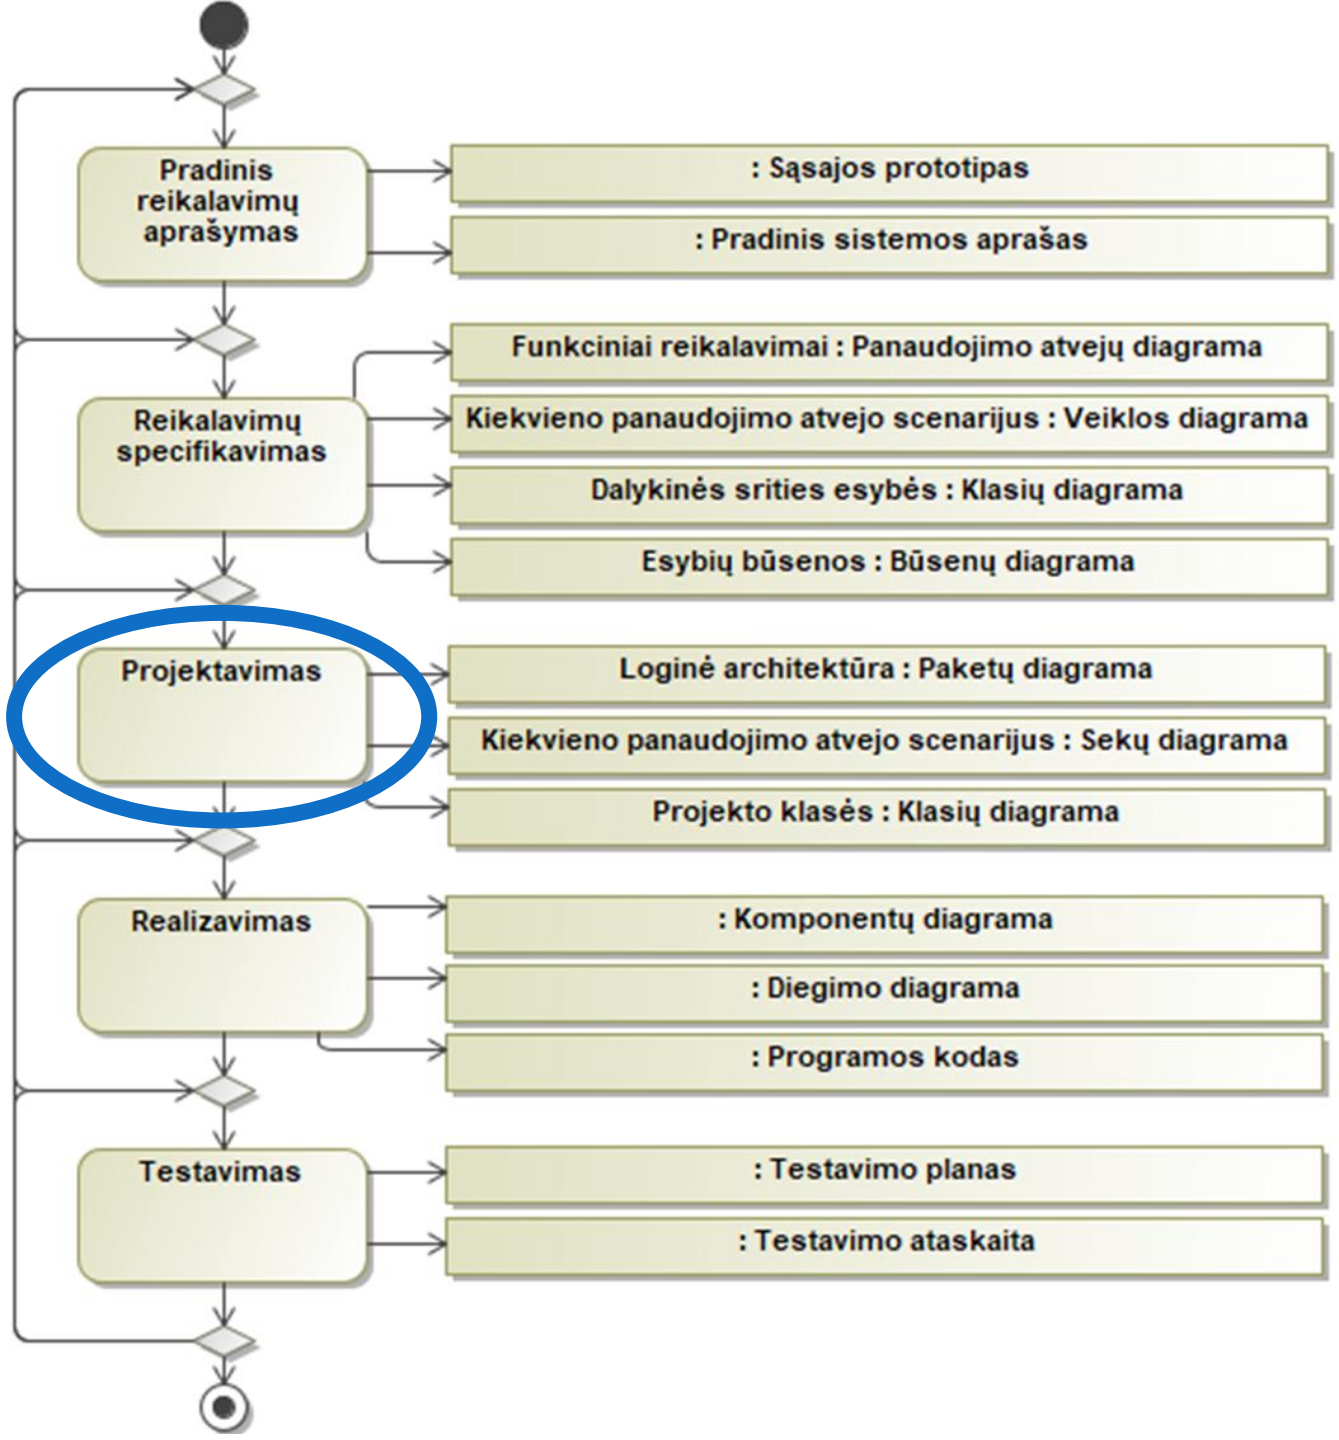

Architektūra

ktu

Loginė

- *Logical Architecture – conceptual organization of system in layers, packages, major frameworks, classes, interfaces and subsystems**

Fizinė

- *Deployment Architecture – allocation of processes to processing units and network configuration**

Loginę architektūrą vaizduosime paketų diagrama

*C.Larman, Applying UML and Patterns

UML 2.5 diagramos

ktu

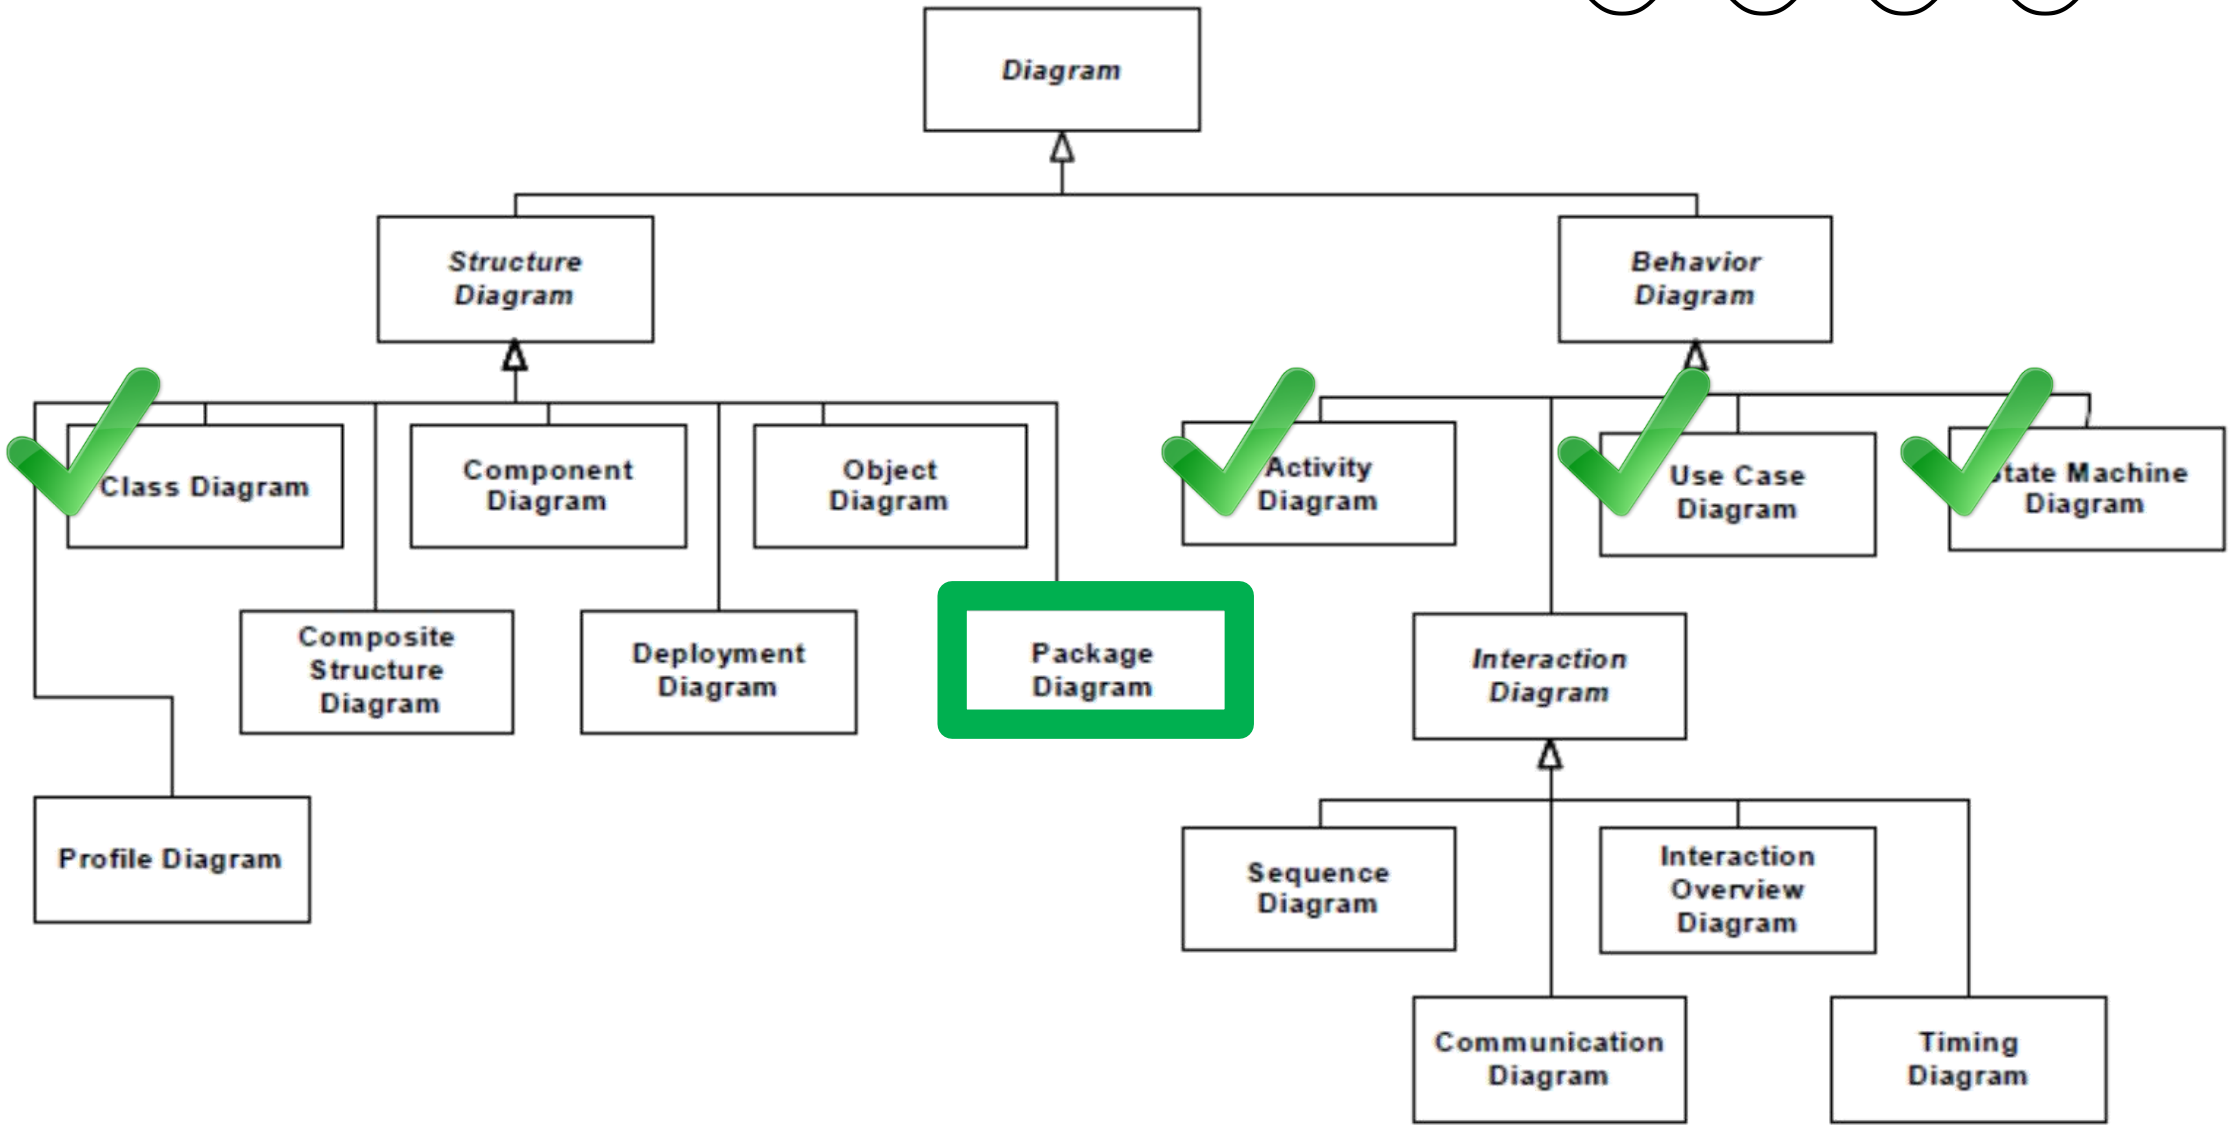

ktu

Paketų diagrama

PACKAGE DIAGRAM

Paketas (*Package*)

ktu

Skirtas modelio elementų grupavimui

*A Package is a **namespace** for its members**

Turi vardą

Gali turėti vidinių elementų

Gali turėti ryšių su išoriniais elementais

- ***dependency***
- *implementation*
- *import, access*
- *merge*

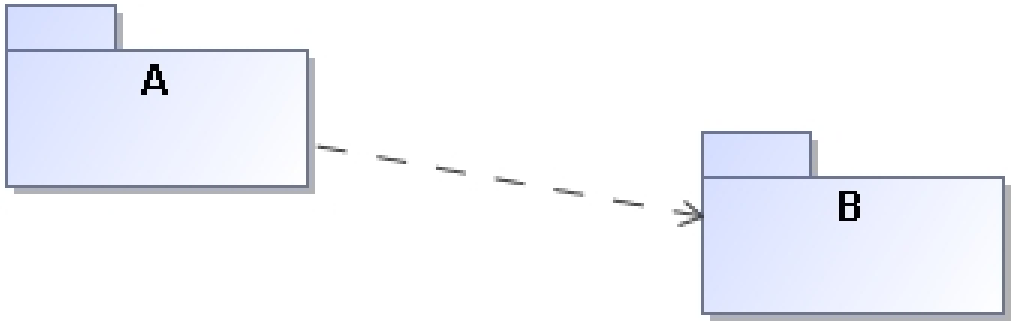

*OMG UML 2.5 specification

Vaizdavimo būdai

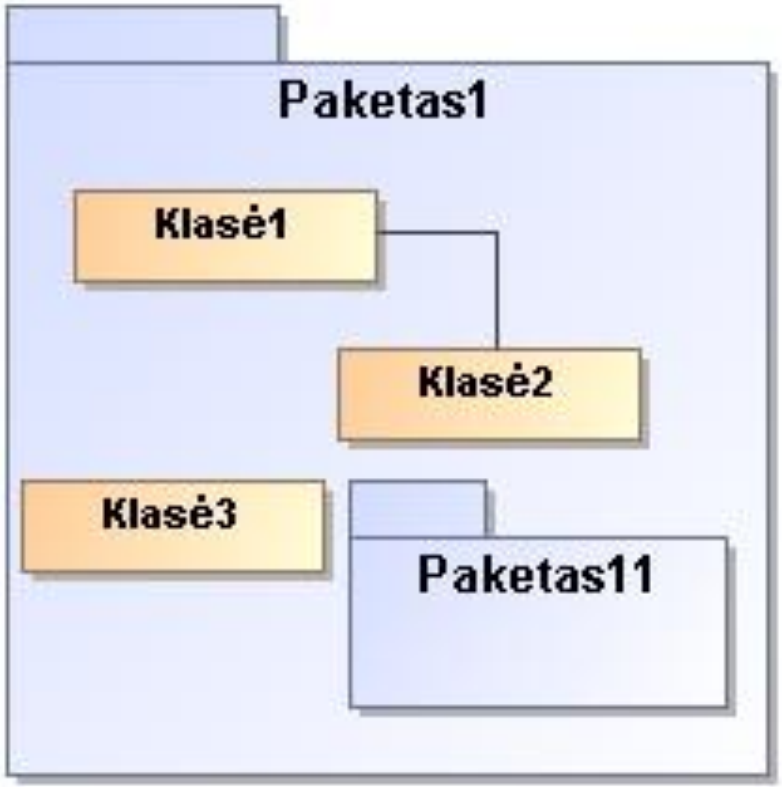

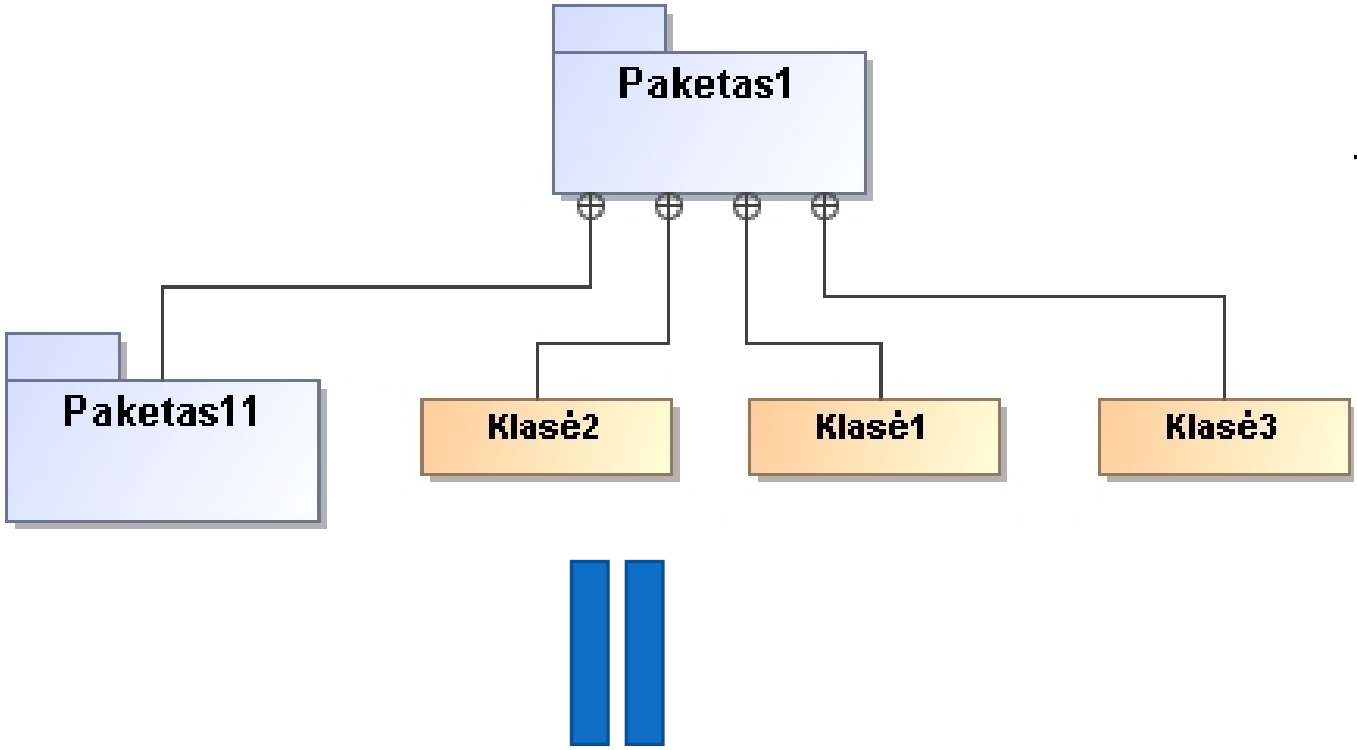

ktu

Projekto modelio sudarymas

Projekto architektūros vaizdavimas paketų diagrama – pavyzdys

ktu

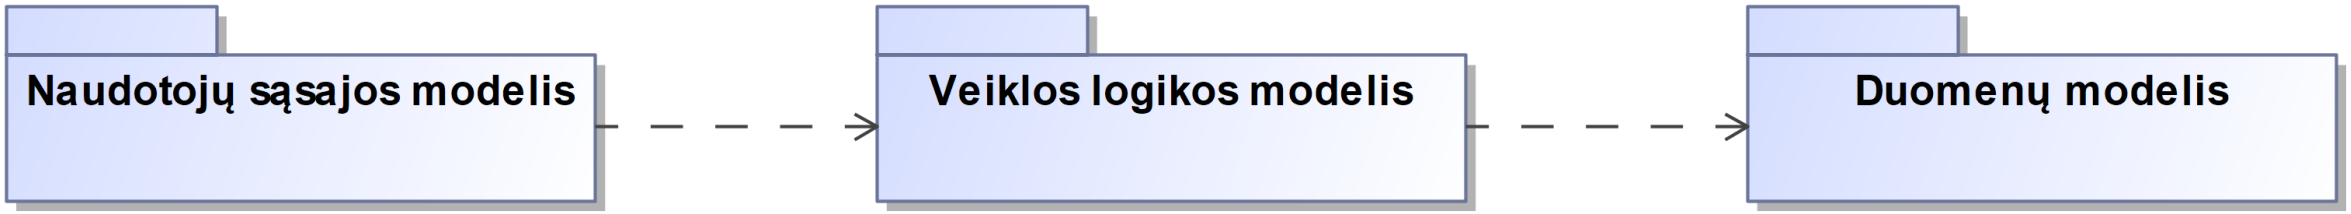

Architektūros vaizdavimo paketų diagrama pavyzdys

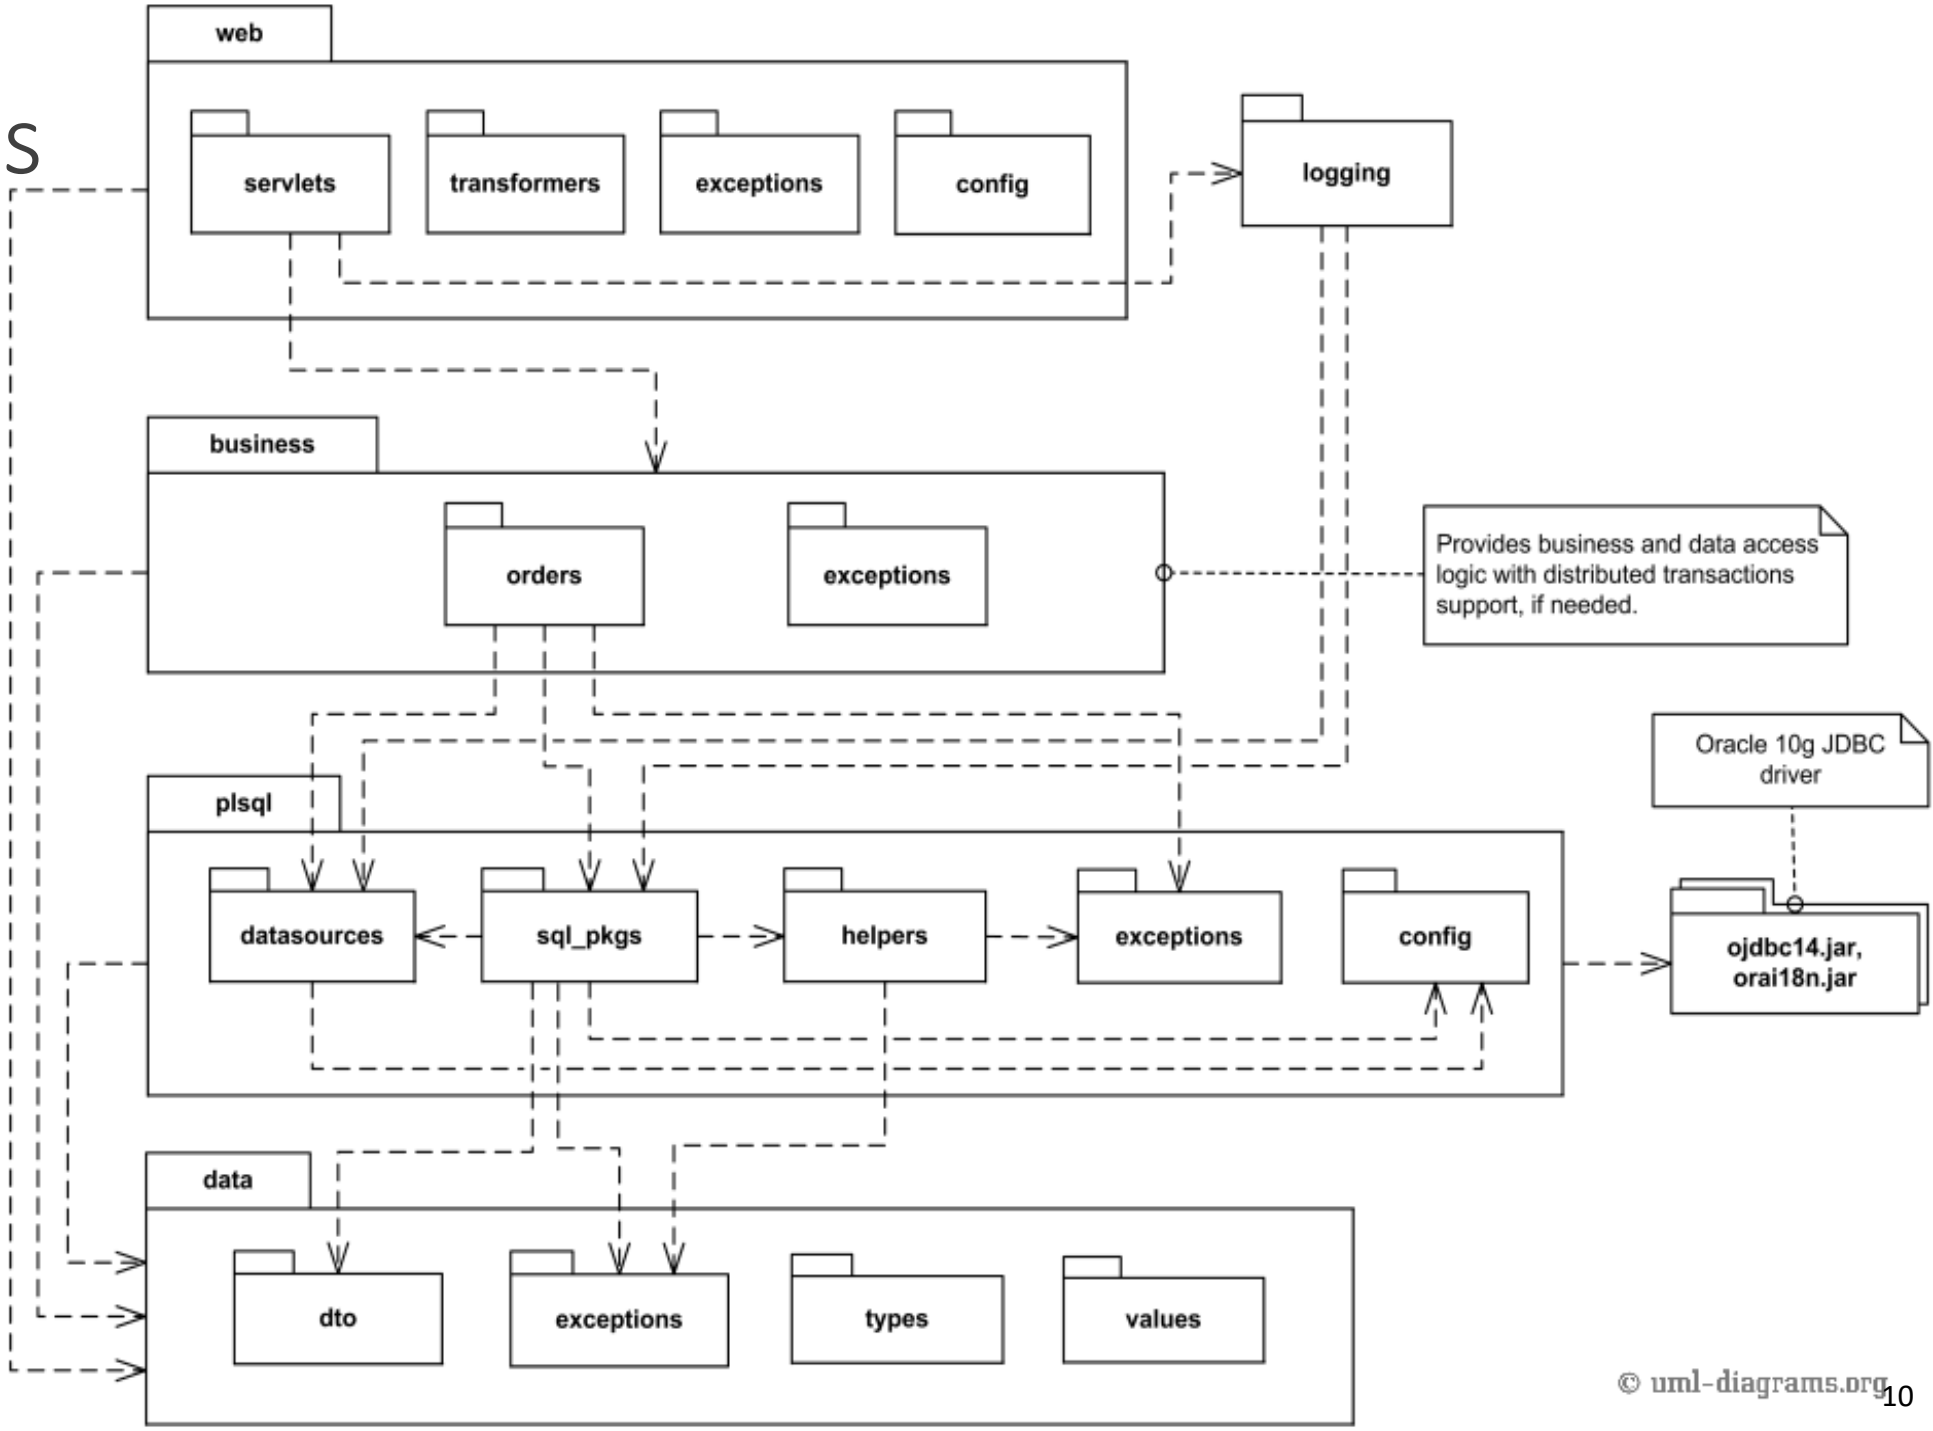

Projekto architektūros pavyzdys

ktu

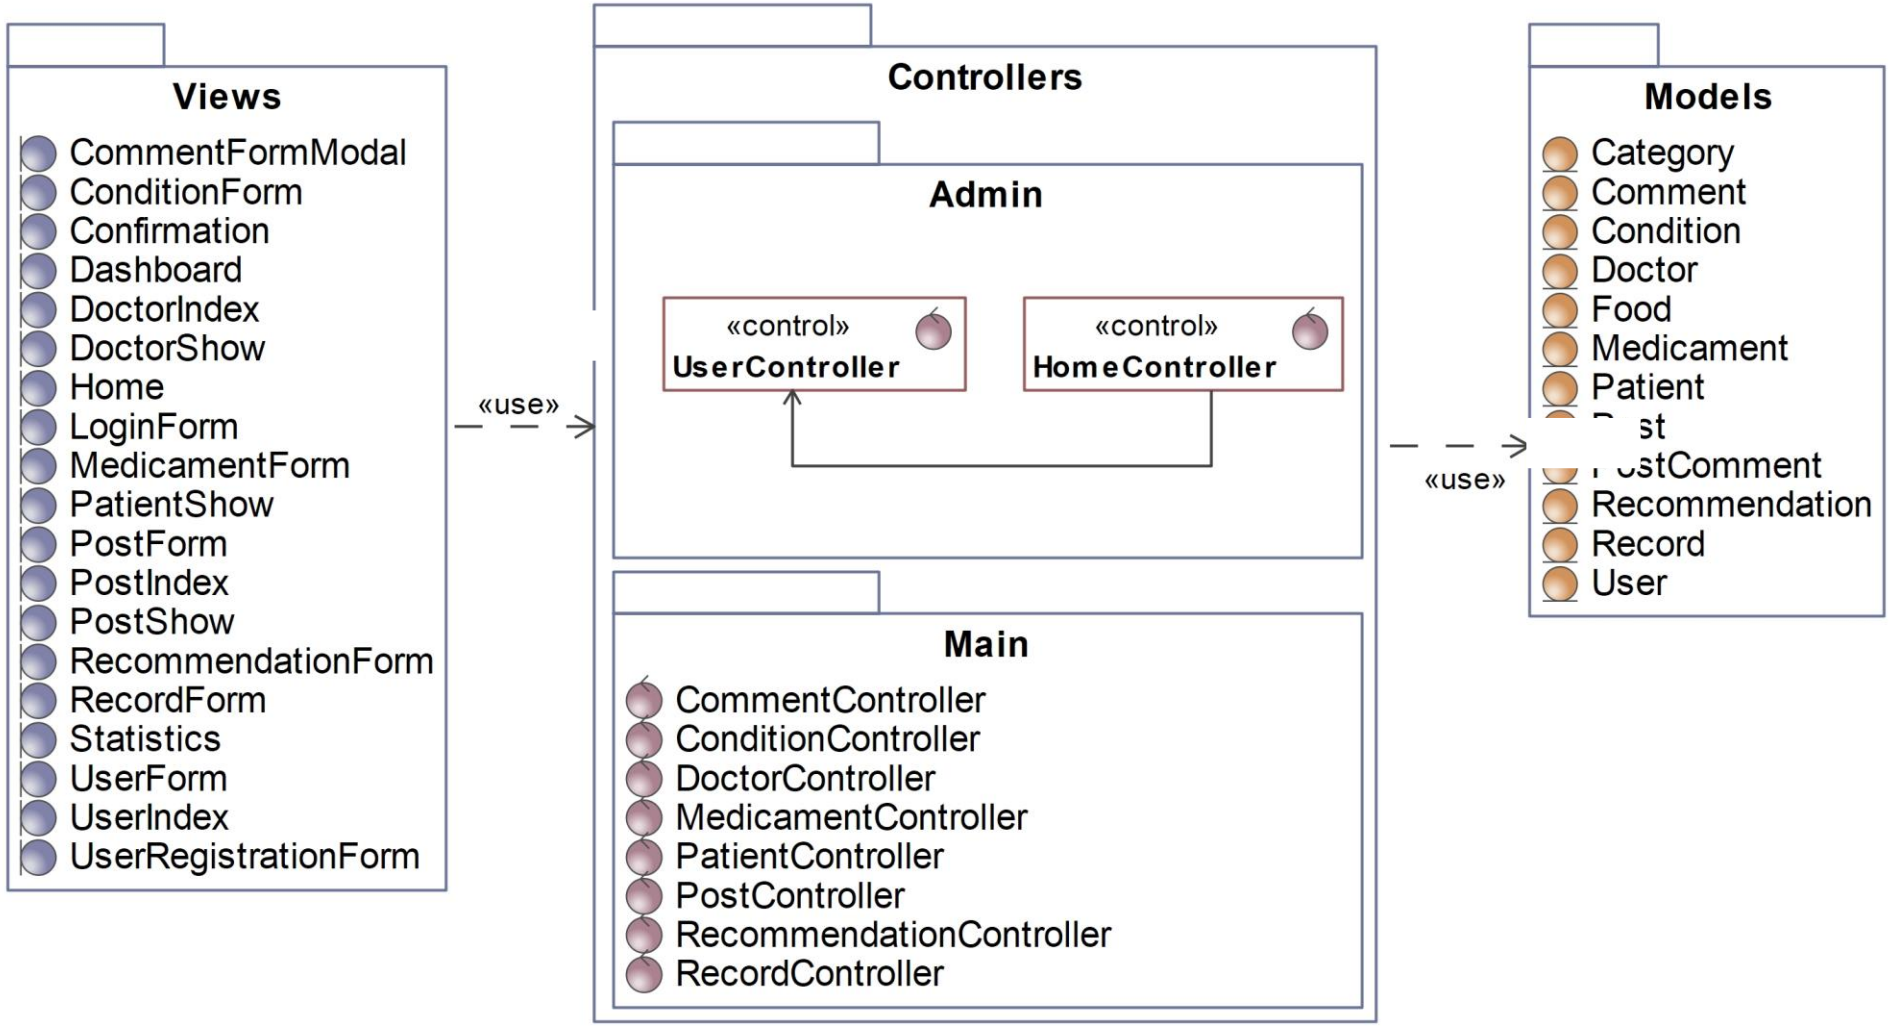

Projekto architektūros pavyzdys

ktu

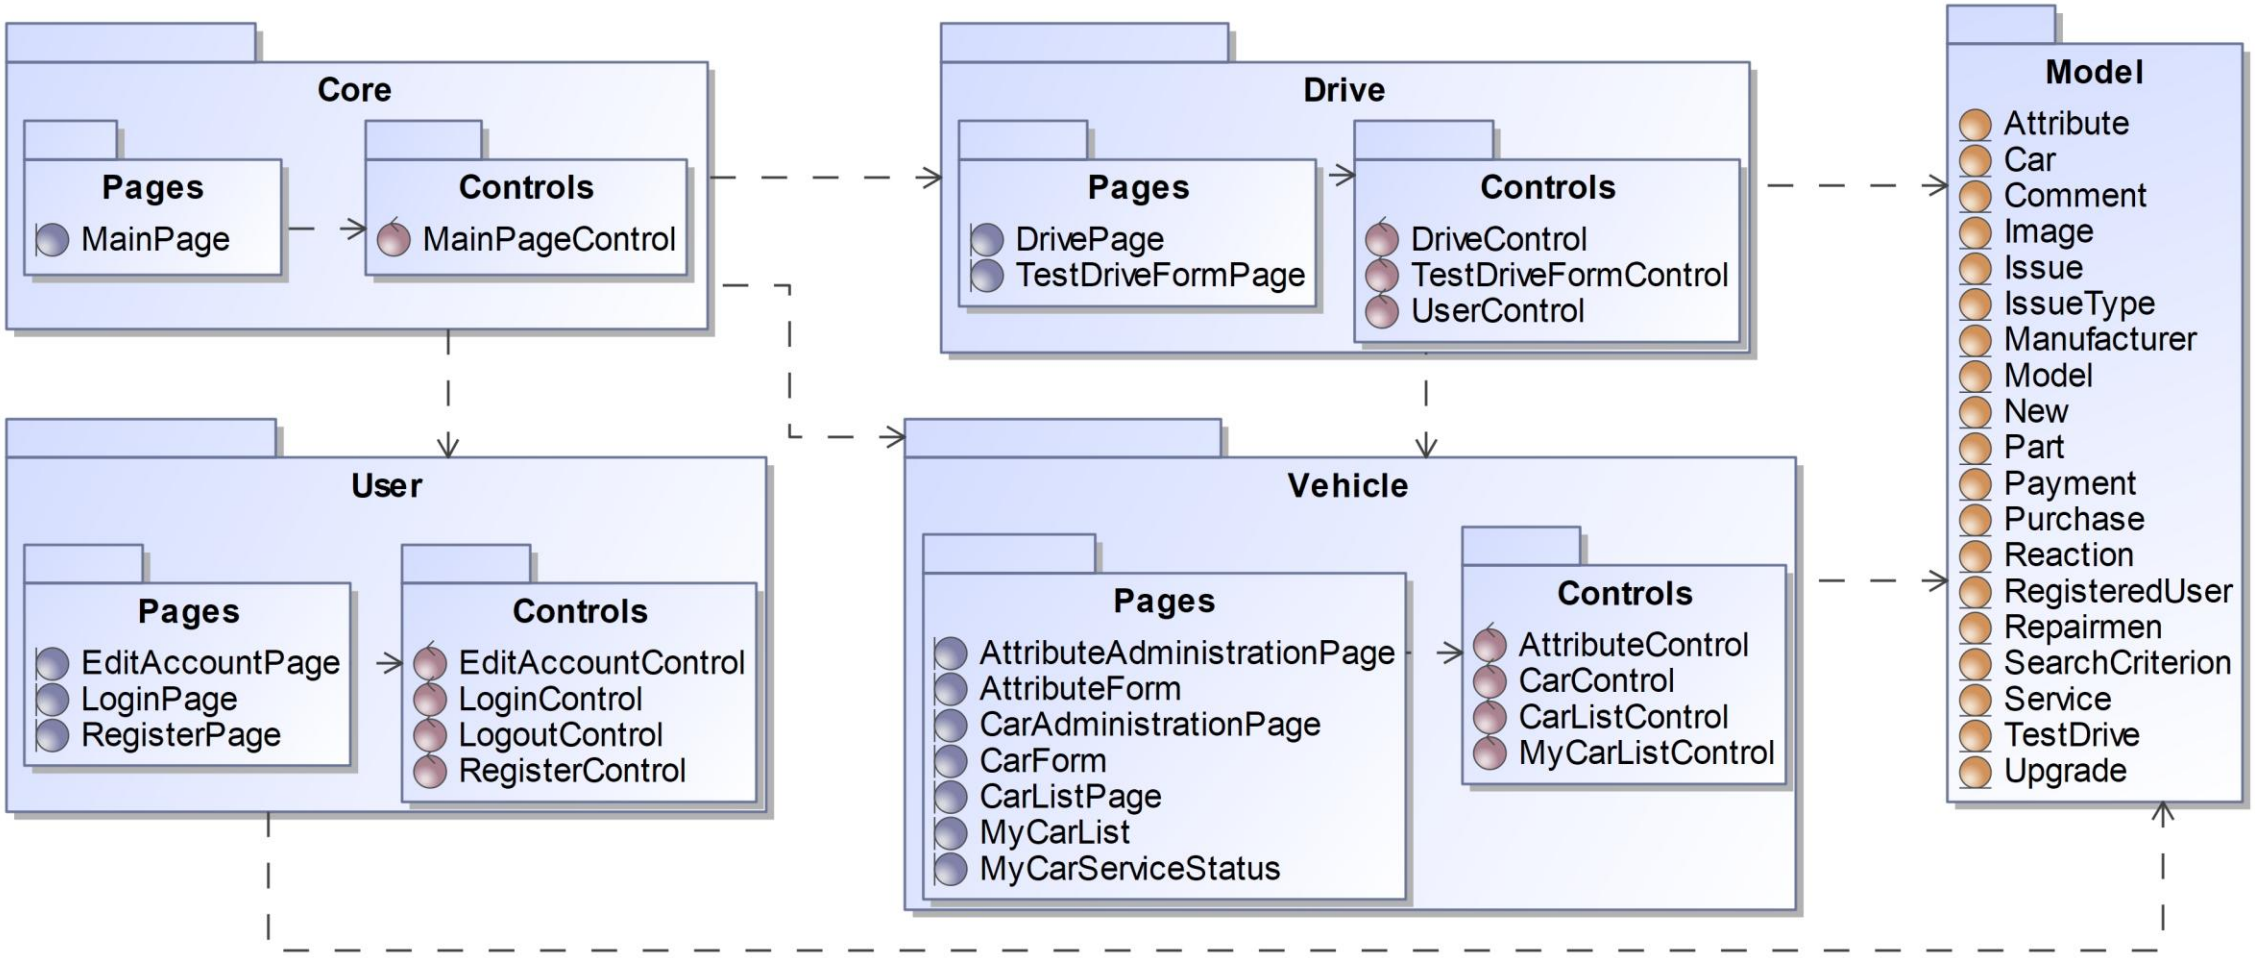

Projekto architektūros pavyzdys

ktu

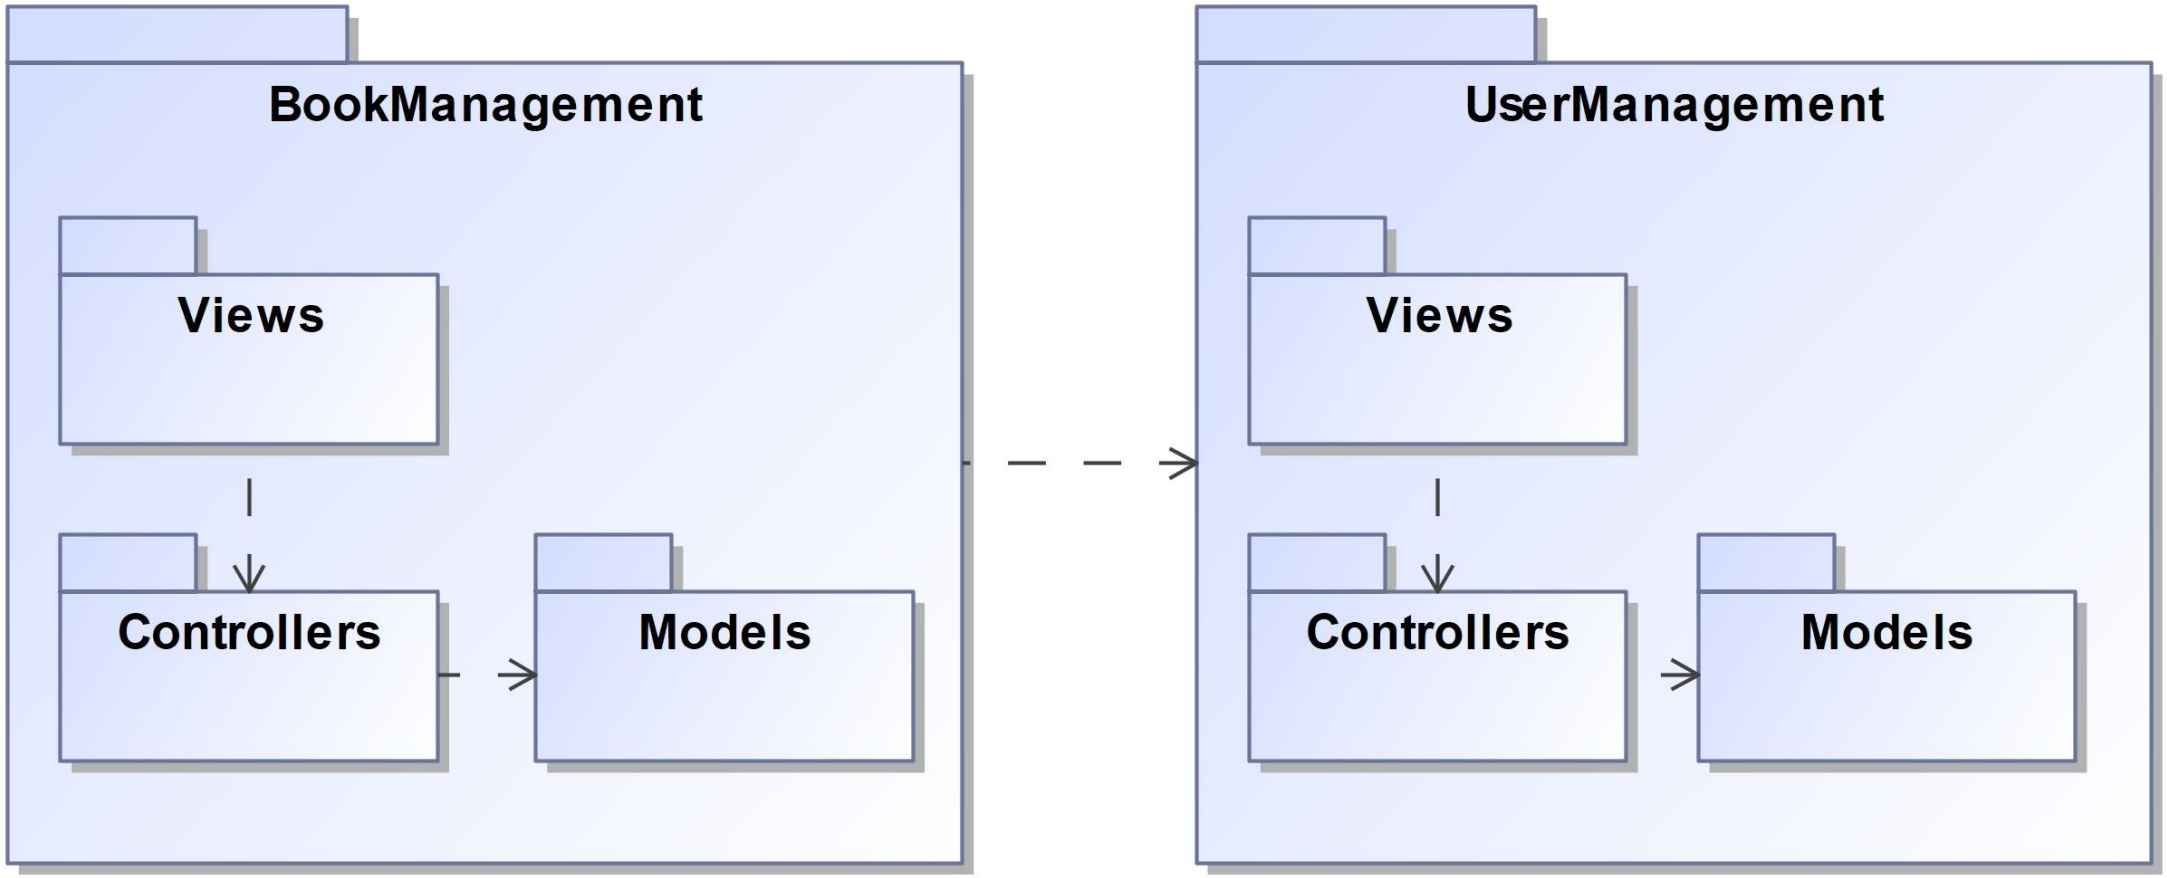

Modelio struktūra Magic įrankyje

ktu

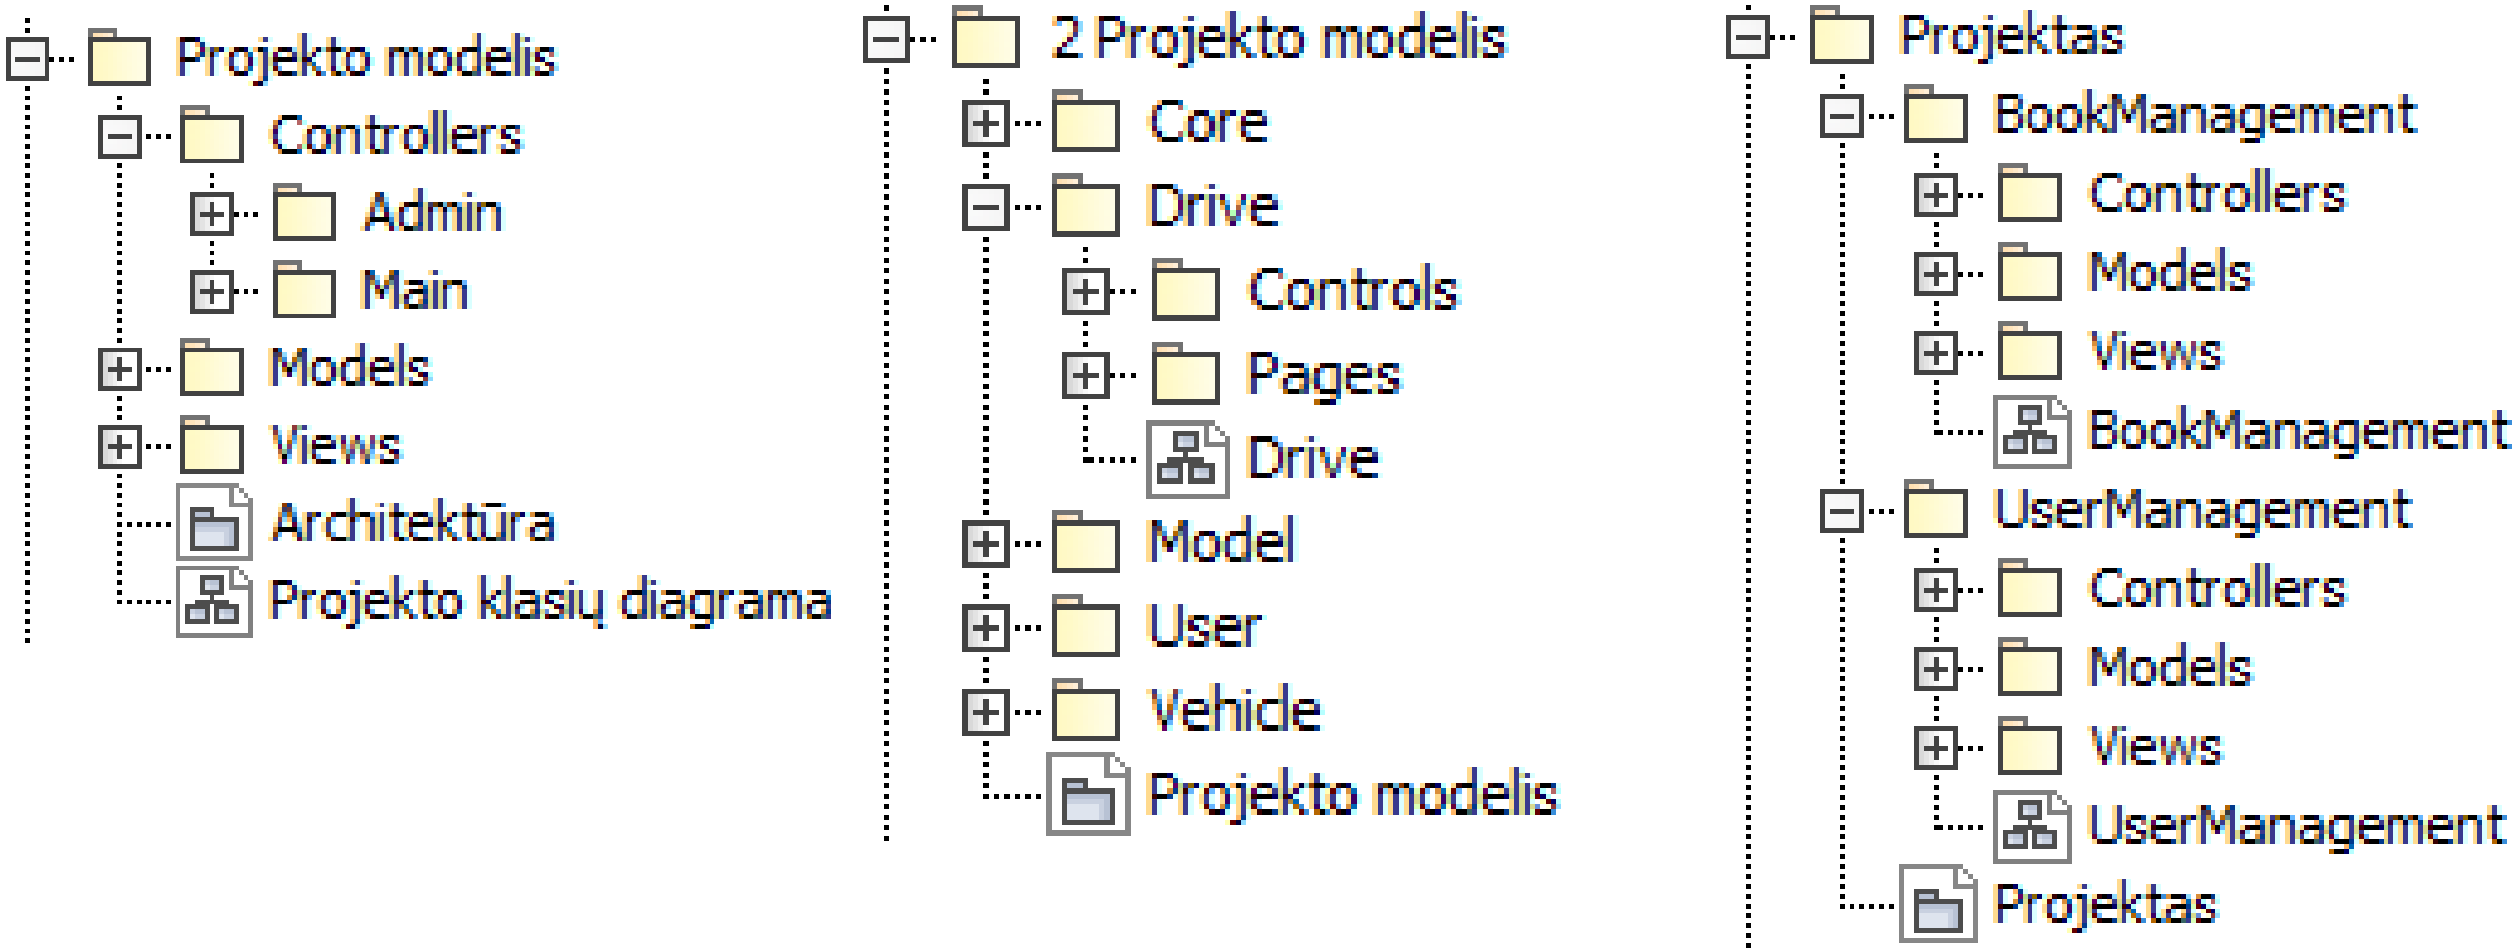

RUP robastiškumo (*Robustness*) analizės klasių stereotipai

ktu



«boundary»

Ribinė klasė



«control»

Valdiklis

«Entity»

Esybė

Robastiškumo analizės principai

ktu

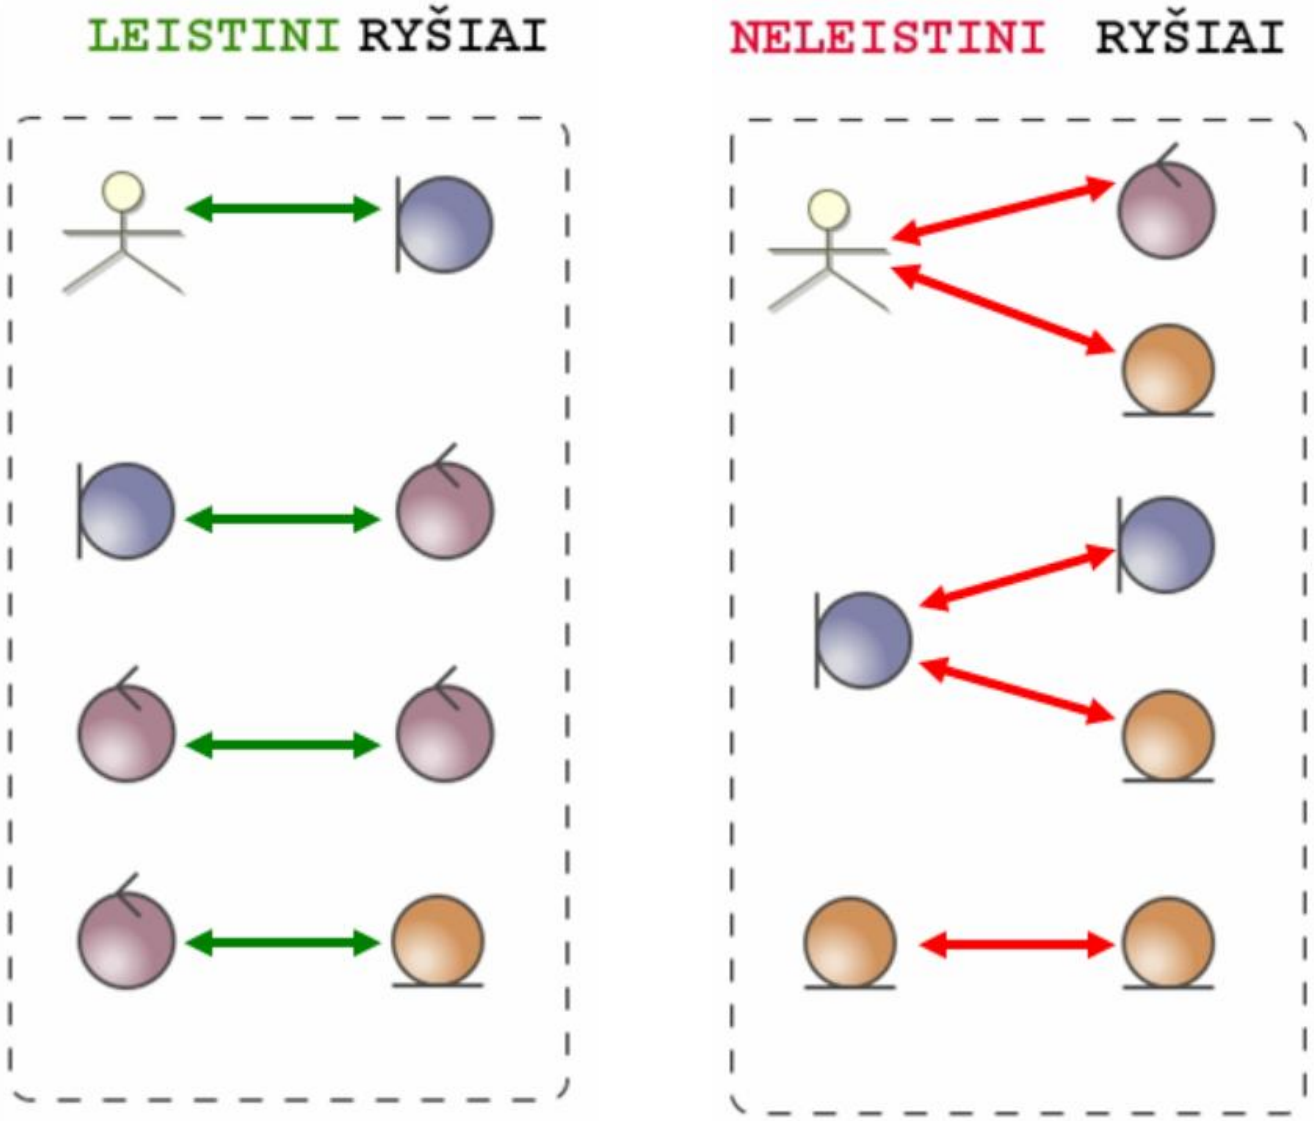

Svarbūs akcentai pereinant nuo reikalavimų prie projekto

ktu

Transformuoti reikalingus reikalavimų modelio elementus į projekto modelį (Tools/ Model Transformations/ Any to Any)

Sudaryti savo projekto modelio architektūrą

Sukurti po sekų diagramą kiekvienam PA

- Klasių diagramoje sukurti tą PA realizuojančias klases (jų operacijos kuriamos sekų diagramose)

Apsispręsti dėl kalbos – projekto modelyje naudojami klasių, atributų, operacijų vardai turi atitikti naudojamus programos kode.

UML 2.5 diagramos
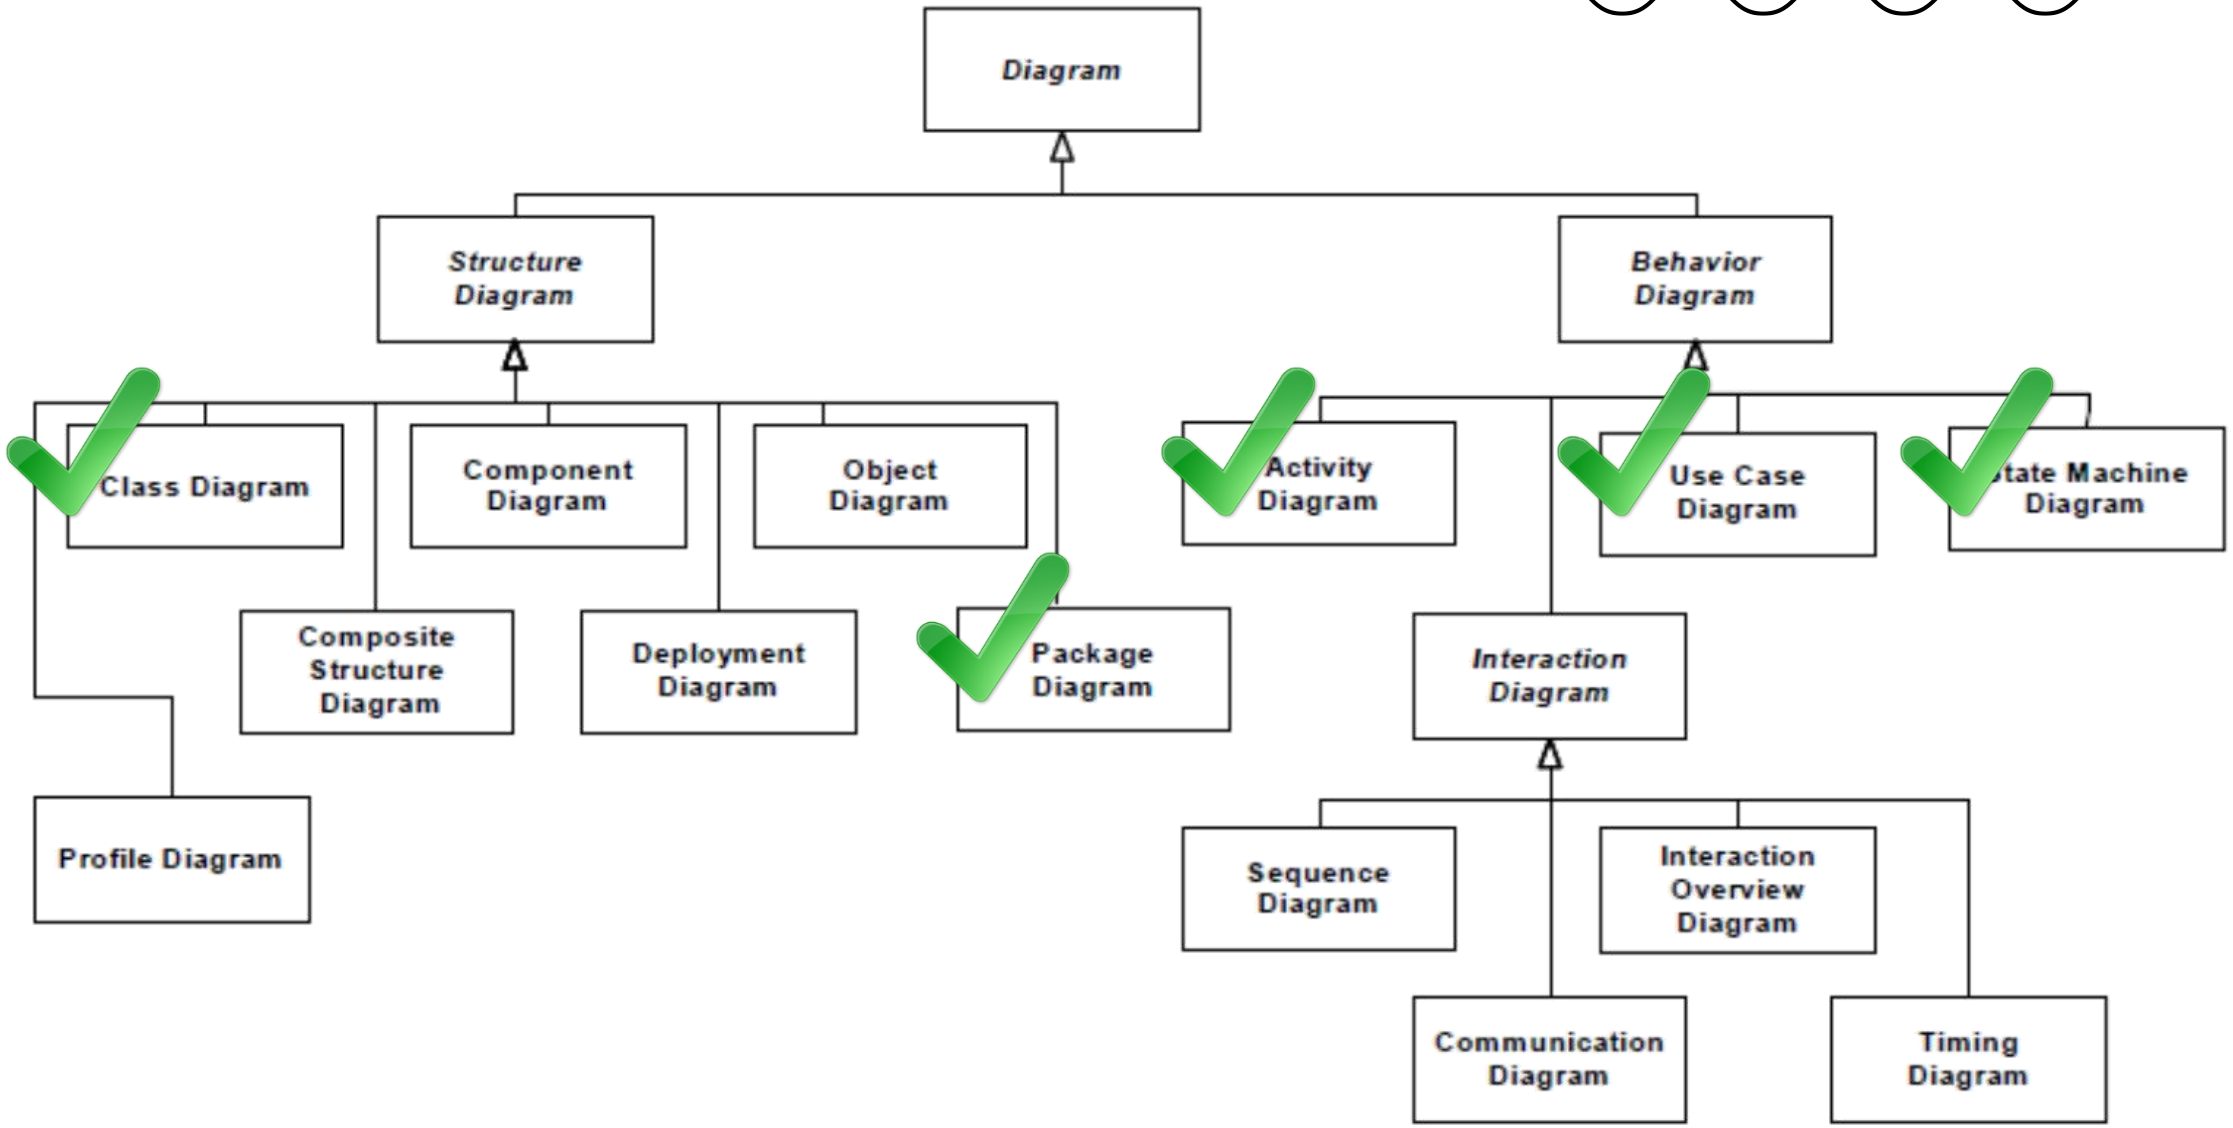
ktu