

# Univerzális programozás

---

**Írd meg a saját programozás tankönyvedet!**

Ed. BHAX, DEBRECEN,  
2019. május 8, v. 0.0.6

Copyright © 2019 Dr. Bátfai Norbert,Tóth Attila

Copyright (C) 2019, Norbert Bátfai Ph.D., batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com,Attila Tóth, atoth1571@gmail.com

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

<https://www.gnu.org/licenses/fdl.html>

Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU FDL 1.3-as, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nincs Nem Változtatható szakasz, nincs Címlapszöveg, nincs Hátlapszöveg.

<http://gnu.hu/fdl.html>

**COLLABORATORS**

|               |   |                   |                  |
|---------------|---|-------------------|------------------|
|               | <i>TITLE :</i><br>Univerzális programozás |                   |                  |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i>                               | <i>DATE</i>       | <i>SIGNATURE</i> |
| WRITTEN BY    | Bátfai, Norbert<br>ÁCs Tóth, Attila       | 2019. november 6. |                  |

**REVISION HISTORY**

| NUMBER | DATE       | DESCRIPTION   | NAME     |
|--------|------------|---|----------|
| 0.0.1  | 2019-02-12 | Az iniciális dokumentum szerkezetének kialakítása.  | nbatfai  |
| 0.0.2  | 2019-02-14 | Inciális feladatlisták összeállítása.   | nbatfai  |
| 0.0.3  | 2019-02-16 | Feladatlisták folytatása. Feltöltés a BHAX csatorna <a href="https://gitlab.com/nbatfai/bhax">https://gitlab.com/nbatfai/bhax</a> repójába. | nbatfai  |
| 0.0.4  | 2019-02-19 | Aktualizálás, javítások.  | nbatfai  |
| 0.0.5  | 2019-05-02 | Feladatok kész.Utómunkállatok szükségesek még,bővítés és ellenőrzés.  | T.Attila |
| 0.0.6  | 2019-05-08 | Ábrák felcímzése, ábrajegyzék kész.   | T.Attila |

# Ajánlás

„To me, you understand something only if you can program it. (You, not someone else!) Otherwise you don't really understand it, you only think you understand it.”

—Gregory Chaitin, *META MATH! The Quest for Omega*, [METAMATH]

# Tartalomjegyzék

|  |          |
|--|----------|
| <b>I. Bevezetés</b>  | <b>1</b> |
| 1. Vízió   | 2        |
| 1.1. Mi a programozás? . . . . .                             | 2        |
| 1.2. Milyen doksikat olvassak el? . . . . .                  | 2        |
| 1.3. Milyen filmeket nézzek meg? . . . . .                   | 2        |
| <b>II. Tematikus feladatok</b>                               | <b>3</b> |
| 2. Helló, Turing!  | 5        |
| 2.1. Végtelen ciklus . . . . .                               | 5        |
| 2.2. Lefagyott, nem fagyott, akkor most mi van? . . . . .    | 7        |
| 2.3. Változók értékének felcserélése . . . . .               | 9        |
| 2.4. Labdapattogás . . . . .                                 | 11       |
| 2.5. Szóhossz és a Linus Torvalds féle BogoMIPS . . . . .    | 13       |
| 2.6. Helló, Google! . . . . .                                | 14       |
| 2.7. 100 éves a Brun téTEL . . . . .                         | 17       |
| 2.8. A Monty Hall probléma . . . . .                         | 18       |
| 3. Helló, Chomsky!   | 20       |
| 3.1. Decimálisból unárisba átváltó Turing gép . . . . .      | 20       |
| 3.2. Az $a^n b^n c^n$ nyelv nem környezetfüggetlen . . . . . | 21       |
| 3.3. Hivatalos nyelv . . . . .                               | 23       |
| 3.4. Saját lexikális elemző . . . . .                        | 24       |
| 3.5. l33t.l . . . . .  | 26       |
| 3.6. A források olvasása . . . . .                           | 29       |
| 3.7. Logikus . . . . .                                       | 33       |
| 3.8. Deklaráció . . . . .                                    | 34       |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4. Helló, Caesar!</b>                                    | <b>38</b> |
| 4.1. double ** háromszögmátrix . . . . .                    | 38        |
| 4.2. C EXOR titkosító . . . . .                             | 39        |
| 4.3. Java EXOR titkosító . . . . .                          | 40        |
| 4.4. C EXOR törő . . . . .                                  | 41        |
| 4.5. Neurális OR, AND és EXOR kapu . . . . .                | 41        |
| 4.6. Hiba-visszaterjesztéses perceptron . . . . .           | 43        |
| <b>5. Helló, Mandelbrot!</b>                                | <b>44</b> |
| 5.1. A Mandelbrot halmaz . . . . .                          | 44        |
| 5.2. A Mandelbrot halmaz a std::complex osztályal . . . . . | 45        |
| 5.3. Biomorfok . . . . .                                    | 46        |
| 5.4. A Mandelbrot halmaz CUDA megvalósítása . . . . .       | 47        |
| 5.5. Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven . . . . .      | 51        |
| 5.6. Mandelbrot nagyító és utazó Java nyelven . . . . .     | 52        |
| <b>6. Helló, Welch!</b>                                     | <b>54</b> |
| 6.1. Első osztályom . . . . .                               | 54        |
| 6.2. LZW . . . . .  | 56        |
| 6.3. Fabejárás . . . . .                                    | 60        |
| 6.4. Tag a gyökér . . . . .                                 | 62        |
| 6.5. Mutató a gyökér . . . . .                              | 71        |
| 6.6. Mozgató szemantika . . . . .                           | 79        |
| <b>7. Helló, Conway!</b>                                    | <b>80</b> |
| 7.1. Hangyaszimulációk . . . . .                            | 80        |
| 7.2. Java életjáték . . . . .                               | 81        |
| 7.3. Qt C++ életjáték . . . . .                             | 83        |
| 7.4. BrainB Benchmark . . . . .                             | 83        |
| <b>8. Helló, Schwarzenegger!</b>                            | <b>85</b> |
| 8.1. Szoftmax Py MNIST . . . . .                            | 85        |
| 8.2. Mély MNIST . . . . .                                   | 86        |
| 8.3. Minecraft-MALMÖ . . . . .                              | 87        |

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>9. Helló, Chaitin!</b>                                   | <b>90</b>  |
| 9.1. Iteratív és rekurzív faktoriális Lisp-ben . . . . .    | 90         |
| 9.2. Gimp Scheme Script-fu: króm effekt . . . . .           | 90         |
| 9.3. Gimp Scheme Script-fu: név mandala . . . . .           | 92         |
| <b>10. Helló, Gutenberg!</b>                                | <b>94</b>  |
| 10.1. Programozási alapfogalmak . . . . .                   | 94         |
| 10.2. Programozás bevezetés . . . . .                       | 96         |
| 10.3. Programozás . . . . .                                 | 97         |
| <b>III. Második felvonás</b>                                | <b>101</b> |
| <b>11. Helló, Berners Lee!</b>                              | <b>103</b> |
| 11.1. C++ és Java . . . . .                                 | 103        |
| 11.2. Python . . . . .                                      | 107        |
| <b>12. Helló, Arroway!</b>                                  | <b>109</b> |
| 12.1. OO szemlélet . . . . .                                | 109        |
| 12.2. Homokozó . . . . .                                    | 111        |
| 12.3. "Gagyi" . . . . .                                     | 116        |
| 12.4. Yoda . . . . .  | 119        |
| 12.5. Kódolás from scratch . . . . .                        | 121        |
| <b>13. Helló, Liskov!</b>                                   | <b>124</b> |
| 13.1. Liskov helyettesítés sértése . . . . .                | 124        |
| 13.2. Szülő-gyerek . . . . .                                | 127        |
| 13.3. Anti OO . . . . .                                     | 129        |
| 13.4. Hello Android! . . . . .                              | 130        |
| 13.5. Ciklomatikus komplexitás . . . . .                    | 132        |
| <b>14. Helló, Mandelbrot!</b>                               | <b>134</b> |
| 14.1. Reverse engineering UML osztálydiagram . . . . .      | 134        |
| 14.2. Forward engineering UML osztálydiagram . . . . .      | 135        |
| 14.3. Egy esettan . . . . .                                 | 137        |
| 14.4. BPMN . . . . .  | 140        |
| 14.5. BPEL Helló, Világ! - egy visszhang folyamat . . . . . | 141        |
| 14.6. TeX UML . . . . .                                     | 141        |

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>15. Helló, Chomsky!</b>  | <b>144</b> |
| 15.1. Encoding . . . . .  | 144        |
| 15.2. OOCWC Lexer . . . . .   | 147        |
| 15.3. l334d1c4 5 . . . . .  | 152        |
| 15.4. Full screen . . . . .   | 156        |
| 15.5. Paszigráfia Rapszódia OpenGL full screen vizualizáció . . . . . | 159        |
| 15.6. Paszigráfia Rapszódia LuaLaTeX vizualizáció . . . . .           | 159        |
| 15.7. Perceptron osztály . . . . .                                    | 159        |
| <b>16. Helló, Stroustrup!</b>   | <b>163</b> |
| 16.1. JDK osztályok . . . . .   | 163        |
| 16.2. Másoló-mozgató szemantika . . . . .                             | 165        |
| 16.3. Hibásan implementált RSA törése . . . . .                       | 168        |
| 16.4. Változó argumentumszámú ctor . . . . .                          | 168        |
| 16.5. Összefoglaló:Másoló-Mozgató konstruktor,értékkadás . . . . .    | 171        |
| 16.6. String Osztály . . . . .  | 173        |
| <b>17. Helló, Gödel!</b>  | <b>176</b> |
| 17.1. Gengszterek . . . . .   | 176        |
| 17.2. C++11 Custom Allocator . . . . .                                | 177        |
| 17.3. STL map érték szerinti rendezése . . . . .                      | 177        |
| 17.4. Alternatív tabella rendezése . . . . .                          | 180        |
| 17.5. Prolog családfa . . . . .                                       | 185        |
| 17.6. GIMP Scheme hack . . . . .                                      | 187        |
| <b>18. Helló, !</b>   | <b>189</b> |
| 18.1. FUTURE tevékenység editor . . . . .                             | 189        |
| 18.2. OOCWC Boost ASIO hálózatkezelése . . . . .                      | 189        |
| 18.3. SamuCam . . . . .   | 189        |
| 18.4. BrainB . . . . .  | 190        |
| 18.5. OSM térképre rajzolása 6 . . . . .                              | 190        |
| <b>19. Helló, Schwarzenegger!</b>                                     | <b>191</b> |
| 19.1. Port scan . . . . .   | 191        |
| 19.2. AOP . . . . .   | 191        |
| 19.3. Junit teszt . . . . .   | 191        |

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>20. Helló, Calvin!</b>                                   | <b>192</b> |
| 20.1. MNIST . . . . .                                       | 192        |
| 20.2. Deep MNIST . . . . .                                  | 192        |
| 20.3. Android telefonra a TF objektum detektálója . . . . . | 192        |
| 20.4. SMNIST for Machines . . . . .                         | 193        |
| 20.5. Minecraft MALMO-s példa . . . . .                     | 193        |
| <b>21. Helló, Berners Lee!</b>                              | <b>194</b> |
| 21.1. C++ és Java . . . . .                                 | 194        |
| 21.2. Python . . . . .                                      | 198        |
| <b>IV. Irodalomjegyzék</b>                                  | <b>200</b> |
| 21.3. Általános . . . . .                                   | 201        |
| 21.4. C . . . . .   | 201        |
| 21.5. C++ . . . . .   | 201        |
| 21.6. Lisp . . . . .  | 201        |

# Ábrák jegyzéke

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Végtelen ciklus 100%-os használattal . . . . .               | 6  |
| 2.2. Végtelen ciklus az összes mag 100%-os használattal . . . . . | 6  |
| 2.3. Végtelen ciklus 0%-os használattal . . . . .                 | 7  |
| 2.4. Változócsere . . . . .                                       | 10 |
| 2.5. Labdapattogtatás . . . . .                                   | 12 |
| 2.6. Szóhossz . . . . .   | 13 |
| 2.7. Szóhossz jó megoldás . . . . .                               | 14 |
| 2.8. Pagerank hibásmegoldás . . . . .                             | 16 |
| 2.9. Pagerank helyes megoldás . . . . .                           | 16 |
| 2.10. A konstans közelítése . . . . .                             | 18 |
| 2.11. Monty Hall teszt . . . . .                                  | 19 |
| <br>  |    |
| 3.1. Turing gép . . . . .   | 21 |
| 3.2. Hibaüzenet . . . . .   | 24 |
| 3.3. Lexikális elemző . . . . .                                   | 26 |
| 3.4. 1337 5P34CH . . . . .  | 29 |
| 3.5. Deklaráció . . . . .   | 36 |
| <br>  |    |
| 4.1. Memória példa . . . . .                                      | 38 |
| 4.2. Alsó háromszög mátrix . . . . .                              | 39 |
| 4.3. Exortörés . . . . .  | 41 |
| 4.4. Signum függvény . . . . .                                    | 42 |
| 4.5. Perceptron . . . . .   | 43 |
| <br>  |    |
| 5.1. Mandelbrothalmaz . . . . .                                   | 45 |
| 5.2. Mandelbrot halmaz komplex osztállyal . . . . .               | 46 |
| 5.3. Biomorf . . . . .  | 47 |

---

|  |     |
|--|-----|
| 5.4. Mandel CUDA . . . . .                     | 51  |
| 5.5. Mandelbrot nagyító . . . . .              | 52  |
| 5.6. Java Mandelbrot nagyító . . . . .         | 53  |
| 6.1. Polargen random . . . . .                 | 56  |
| 6.2. Inorder bejárás . . . . .                 | 61  |
| 6.3. Preorder bejárás . . . . .                | 61  |
| 6.4. Postorder bejárás . . . . .               | 62  |
| 7.1. Hangyaszimuláció . . . . .                | 81  |
| 7.2. UML osztálydiagramm . . . . .             | 81  |
| 7.3. Sejtautomata . . . . .                    | 82  |
| 7.4. Életjáték . . . . .                       | 83  |
| 7.5. BrainB benchmark . . . . .                | 84  |
| 8.1. Softmax mnist . . . . .                   | 86  |
| 9.1. Nemesis króm effektel . . . . .           | 91  |
| 9.2. Nemesisborder króm effektel . . . . .     | 92  |
| 9.3. Név mandala . . . . .                     | 93  |
| 12.1. Polargen random . . . . .                | 110 |
| 12.2. Binfa Servlet indexpage . . . . .        | 114 |
| 12.3. Binfa Servlet after run . . . . .        | 115 |
| 12.4. Végtelen ciklus 128-nál . . . . .        | 118 |
| 12.5. Leállás 127-nél . . . . .                | 119 |
| 12.6. NullPointException . . . . .             | 120 |
| 12.7. Yoda Condition nem kap errorrt . . . . . | 120 |
| 12.8. Scratch . . . . .                        | 123 |
| 13.1. Liskovsert . . . . .                     | 125 |
| 13.2. Liskovjo . . . . .                       | 126 |
| 13.3. Szulogyerek . . . . .                    | 128 |
| 13.4. Szulogyerek . . . . .                    | 129 |
| 13.5. Smnist . . . . .                         | 132 |
| 13.6. Ciklomatikus Komplexitás . . . . .       | 133 |
| 13.7. Maven . . . . .                          | 133 |

---

|   |     |
|---|-----|
| 14.1. UML Vedés . . . . .   | 135 |
| 14.2. Példa . . . . .   | 135 |
| 14.3. Generate java . . . . .   | 136 |
| 14.4. Visszafordít . . . . .  | 137 |
| 14.5. UML Esettanulmány a könyvből . . . . .                          | 139 |
| 14.6. UML Esettanulmány a könyvből futtatva . . . . .                 | 140 |
| 14.7. BPMN . . . . .  | 141 |
| 14.8. Latex OOCWC diag . . . . .                                      | 143 |
| <br>  |     |
| 15.1. MandelbrotHalmazError . . . . .                                 | 144 |
| 15.2. MandelbrotHalmazNagyító . . . . .                               | 147 |
| 15.3. Valószínüleg ezt dolgozza fel a lexer . . . . .                 | 150 |
| 15.4. Fut a program . . . . .   | 151 |
| 15.5. Ha nem adunk meg Gangstereket a program figyelmezhet! . . . . . | 151 |
| 15.6. Alkalmazás indítás . . . . .                                    | 157 |
| 15.7. Start megnyomása . . . . .                                      | 158 |
| 15.8. A kép előtte . . . . .  | 161 |
| 15.9. A visszadott kép . . . . .                                      | 162 |
| <br>  |     |
| 16.1. Futtatás: . . . . .   | 165 |
| 16.2. MozgMasolBinfa . . . . .  | 167 |
| 16.3. A kép előtte . . . . .  | 170 |
| 16.4. A visszadott kép . . . . .                                      | 171 |
| 16.5. String futtatás . . . . .                                       | 175 |
| <br>  |     |
| 17.1. Map rendezés . . . . .  | 179 |
| 17.2. Map rendezés . . . . .  | 180 |
| 17.3. Collections . . . . .   | 182 |
| 17.4. Lista . . . . .   | 182 |
| 17.5. Arrays . . . . .  | 183 |
| 17.6. TimSort . . . . .   | 184 |
| 17.7. Binarysort . . . . .  | 184 |
| 17.8. Családfa . . . . .  | 187 |
| 17.9. Név mandala . . . . .   | 188 |
| 17.10Név mandala2 . . . . .   | 188 |

---

# Táblázatok jegyzéke

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 13.1. Eredmények . . . . . | 129 |
|----------------------------|-----|

# Előszó

Amikor programozónak terveztem állni, ellenezték a környezetemben, mondván, hogy kell szövegszerkesztő meg táblázatkezelő, de az már van... nem lesz programozói munka.

Tévedtek. Hogy egy generáció múlva kell-e még tömegesen hús-vér programozó vagy olcsóbb lesz alkalmi igény szerint pár robot programozót a felhőből? A programozók dolgozók lesznek vagy papok? Ki tudhatná ma.

Minden esetre a programozás a teoretikus kultúra csúcsa. A GNU mozgalomban látom annak garanciáját, hogy ebben a szellemi kalandban a gyerekeim is részt vehessenek majd. Ezért programozunk.

## Hogyan forgasd

A könyv célja egy stabil programozási szemlélet kialakítása az olvasóban. Módszere, hogy hetekre bontva ad egy tematikus feladatcsokrot. minden feladathoz megadja a megoldás forráskódját és forrásokat feldolgozó videókat. Az olvasó feladata, hogy ezek tanulmányozása után maga adja meg a feladat megoldásának lényegi magyarázatát, avagy írja meg a könyvet.

Miért univerzális? Mert az olvasótól (kvázi az írótól) függ, hogy kinek szól a könyv. Alapértelmezésben gyerekeknek, mert velük készítem az iniciális változatot. Ám tervezem felhasználását az egyetemi programozás oktatásban is. Ahogy szélesedni tudna a felhasználók köre, akkor lehetne kiadása különböző korosztályú gyerekeknek, családoknak, szakköröknek, programozás kurzusoknak, felnőtt és továbbképzési műhelyeknek és sorolhatnánk...

## Milyen nyelven nyomjuk?

C (mutatók), C++ (másoló és mozgató szemantika) és Java (lebutított C++) nyelvekből kell egy jó alap, ezt kell kiegészíteni pár R (vektoros szemlélet), Python (gépi tanulás bevezető), Lisp és Prolog (hogy lássuk más is) példával.

## Hogyan nyomjuk?

Rántsd le a <https://gitlab.com/nbatfai/bhax> git repót, vagy méginkább forkolj belőle magadnak egy sajátot a GitLabon, ha már saját könyvön dolgozol!

Ha megvannak a könyv DocBook XML forrásai, akkor az alább látható **make** parancs ellenőrzi, hogy „jól formázottak” és „érvényesek-e” ezek az XML források, majd elkészíti a dblatex programmal a könyved pdf változatát, íme:

```
batfai@entropy:~$ cd glrepos/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook/
batfai@entropy:~/glrepos/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook$ make
rm -f bhax-textbook-fdl.pdf
xmllint --xinclude bhax-textbook-fdl.xml --output output.xml
xmllint --relaxng http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbookxi.rng output.xml ←
    --noout
output.xml validates
rm -f output.xml
dblatex bhax-textbook-fdl.xml -p bhax-textbook.xls
Build the book set list...
Build the listings...
XSLT stylesheets DocBook - LaTeX 2e (0.3.10)
=====
Stripping NS from DocBook 5/NG document.
Processing stripped document.
Image 'dblatex' not found
Build bhax-textbook-fdl.pdf
'bhax-textbook-fdl.pdf' successfully built
```

Ha minden igaz, akkor most éppen ezt a legenerált `bhax-textbook-fdl.pdf` fájlt olvasod.



#### A DocBook XML 5.1 új neked?

Ez esetben forgasd a <https://tdg.docbook.org/tdg/5.1/> könyvet, a végén találod az informatikai szövegek jelölésére használható gazdag „API” elemenkénti bemutatását.

## I. rész

### Bevezetés

# 1. fejezet

## Vízió

### 1.1. Mi a programozás?

### 1.2. Milyen doksikat olvassak el?

- Olvasgasd a kézikönyv lapjait, kezd a **man man** parancs kiadásával. A C programozásban a 3-as szintű lapokat fogod nézegetni, például az első feladat kapcsán ezt a **man 3 sleep** lapot
- [KERNIGHANRITCHIE]
- [BMECPP]
- Az igazi kockák persze csemegéznek a C nyelvi szabvány [ISO/IEC 9899:2017](#) kódcsipeteiből is.

### 1.3. Milyen filmeket nézzek meg?

- 21 - Las Vegas ostroma, <https://www.imdb.com/title/tt0478087/>, benne a Monty Hall probléma bemutatása.

## II. rész

### Tematikus feladatok

**Bátf41 Haxor Stream**

A feladatokkal kapcsolatos élő adásokat sugároz a <https://www.twitch.tv/nbatfai> csatorna, melynek permanens archívuma a <https://www.youtube.com/c/nbatfai> csatornán található.

---

## 2. fejezet

# Helló, Turing!

### 2.1. Végtelen ciklus

Írj olyan C végtelen ciklusokat, amelyek 0 illetve 100 százalékban dolgoztatnak egy magot és egy olyat, amely 100 százalékban minden magot!

Megoldás video:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/vegtelen>

Végtelen ciklust a legkönnyebben 3 féle képpen tudunk írni(ezek a standard formák):

```
#include <stdio.h>
int main(){
    while(1); //végtelen ciklus while-al
    for(;); //végtelen ciklus for-al
    do{
        while(1); //végtelen ciklus do while segítségével
    return 0;
}
```


A végtelen ciklus következhet hibából, de van úgy, hogy szándékosan használunk végtelen ciklusokat például a programok menüjénél, de a program futása is egy végtelen ciklus, amelyet az X gombra kattintás szakít meg.Ha simán írunk egy végtelen ciklust az egy szálat fog kihasználni 100%-on, mindaddig amíg nem párhuzamosítjuk, ezt a:

```
#pragma omp parallel
```

segítségével érjük el.Ekkor a program már minden szálat képes kihasználni 100%-on. Fordítani pedig a következőképpen tudjuk:

**gcc vegtelen3.c -o vegtelen3 -fopenmp**

Végtelen ciklus 1 mag 100%-os használattal:

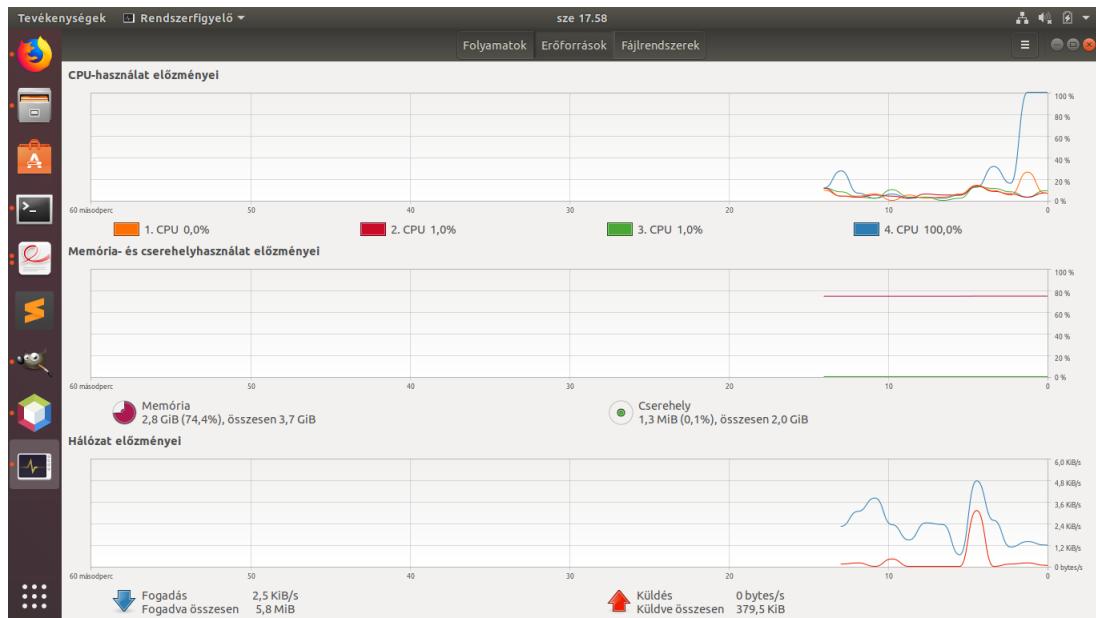

2.1. ábra. Végtelen ciklus 100%-os használattal

Végtelen ciklus az összes mag kihasználásával:



2.2. ábra. Végtelen ciklus az összes mag 100%-os használattal


Ha azt akarjuk, hogy 0%-ot használjon a processzorból akkor azt a:

```
sleep();
```

használatával tudjuk elérni, amely lehetővé teszi, hogy a meghívott szálat egy meghatározott ideig "sleepeltesse". Az időt a () között adhatjuk meg másodpercben, ha 0-t adunk meg, akkor végtelen időre sleepeltethetünk. A sleep függvényt az:

```
#include <unistd.h>
```

könyvtár tartalmazza. Tehát a használatához meg kell hívnunk.

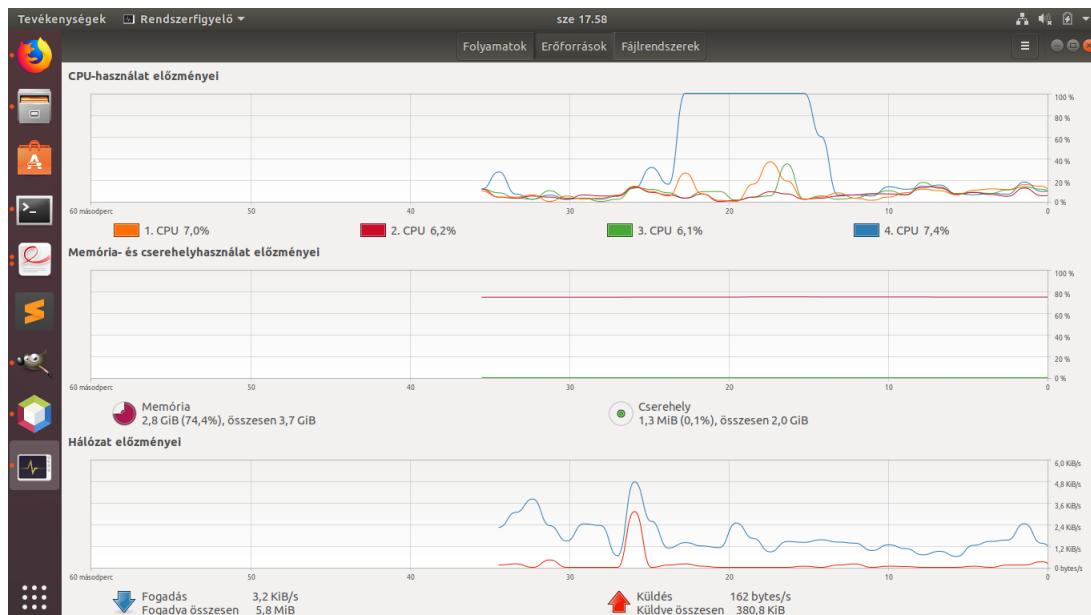

2.3. ábra. Végtelen ciklus 0%-os használattal

## 2.2. Lefagyott, nem fagyott, akkor most mi van?

Mutasd meg, hogy nem lehet olyan programot írni, amely bármely más programról eldönti, hogy le fog-e fagyni vagy sem!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: tegyük fel, hogy akkora haxorok vagyunk, hogy meg tudjuk írni a Lefagy függvényt, amely tetszőleges programról el tudja dönteni, hogy van-e benne végtelen ciklus:

```
Program T100
{
    boolean Lefagy(Program P)
    {
        if(P-ben van végtelen ciklus)
            return true;
        else
```

```
        return false;
    }

main(Input Q)
{
    Lefagy(Q)
}
}
```

A program futtatása, például akár az előző v.c ilyen pszeudókódjára:

```
T100(t.c.pseudo)
true
```

akár önmagára

```
T100(T100)
false
```

ezt a kimenetet adja.

A T100-as programot felhasználva készítsük most el az alábbi T1000-set, amelyben a Lefagy-ra épőlő Lefagy2 már nem tartalmaz feltételezett, csak csak konkrét kódot:

```
Program T1000
{
    boolean Lefagy(Program P)
    {
        if(P-ben van végtelen ciklus)
            return true;
        else
            return false;
    }

    boolean Lefagy2(Program P)
    {
        if(Lefagy(P))
            return true;
        else
            for(;;);
    }

    main(Input Q)
    {
        Lefagy2(Q)
    }
}
```

}

Mit for kiírni erre a T1000 (T1000) futtatásra?

- Ha T1000 lefagyó, akkor nem fog lefagyni, kiírja, hogy true
- Ha T1000 nem fagyó, akkor pedig le fog fagyni...

akkor most hogy fog működni? Sehogy, mert ilyen Lefagy függvényt, azaz a T100 program nem is létezik.

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

Ha a T100 as függvény létezne és megkapná a P-t paraméternek akkor igazat ad vissza. De ha a T100 asnak a T100 ast adjuk meg tehát rekurzívan hívjuk meg a T100 ast akkor azt írná ki, hogy a T100 asban nincs végtelen ciklus, pedig a bemenő argumentuma egy végtelen ciklus. Ha létezne ilyen program nem lenne szükség a teszterekre. Mellesleg ez ellentmondást ad vissza.

Tanulság nem lehet jelenleg olyan programot írni, amely normálisan eldönti egy másik programról, hogy kifog -e fagyni avagy sem.

## 2.3. Változók értékének felcserélése

Írj olyan C programot, amely felcseréli két változó értékét, bármiféle logikai utasítás vagy kifejezés nasználata nélkül!

Megoldás videó: [https://bhaxor.blog.hu/2018/08/28/10\\_begin\\_goto\\_20\\_avagy\\_elindulunk](https://bhaxor.blog.hu/2018/08/28/10_begin_goto_20_avagy_elindulunk)

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/valtcser/valtcser.c>

Két változó értékének felcserélése többféle módon is történhet a legalapvetőbb a segédváltozó használata. Ekkor a 2 változóhoz behozunk egy ideiglenes segédváltozót, amiben valamelyik változó értékét letároljuk, majd az első változó értékét egyenlővé tesszük a másodikkal, majd a második értékét egyenlővé tesszük az ideiglenesben letárolt első változó értékével. Ez itt látható:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int elseo=5,masodik=3,temp;
    temp=elseo;
    elseo=masodik;
    masodik=temp;
}
```

De ezen a módszeren kívül, lehetséges összeadás-kivonással,szorzás-osztással,vagy logikai kizáró vagy művelet segítségével felcserélni két változó értékét.

Legyen két változónk a és b. Összeadással az a-ba összeadjuk a-t és b-t. Majd az a-ból kivonjuk a b-t és ezt letároljuk b-be.Ekkor b értéke egyenlő lesz az a változó kezdeti értékével,majd az a-ból kivonjuk a b változót ekkor a értéke egyenlő lesz b kezdeti értékével, tehát felcserélődtek az értékek.Szorzás-osztással, ugyan így működik.

Két változó értékét logikai operátorral a kizáró vaggyal is megcserélhetjük.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int elso=5,masodik=3;
    elso=elso^masodik;
    masodik=elso^masodik;
    elso=elso^masodik;
}
```

A kizáróvagy(xor) lényege, hogy csak akkor igaz ha az egyik igaz.Ez binárisan azt jelenti,hogy akkor 1 es ha ugyan azon a biten lévő érték az egyik változónál 1 es a másikban 0 ás.Az elso változó binárisan 0101 a masodik 0011 kizáró vagyot végre hajtva az elso értéke 0110 lesz, aminek az értéke 6. Majd újra kizáró vagyot végrehajtva a masodik értéke 0101 lesz, ami 5 tehát megkapta az elso ertékét. Ezután még egyszer kizáróvagy-ot használunk ekkor az elso értéke 0011 lesz, ami 10 es számrendszerbe 3. Tehát a két változó értéke felcserélődött.

The screenshot shows the Sublime Text interface. On the left, there's a sidebar with icons for file operations like Open, Save, and Find. The main area shows two files open: 'bhax\_mandala9.scm' and 'valtcser.c'. The 'valtcser.c' file contains C code for a XOR operation between two integers. The terminal tab at the top shows the command 'szo 15.38' and the path '/Asztal/Tanulas/bevprog/valtcser.c - Sublime Text (UNREGISTERED)'. Below the tabs, the terminal window displays the execution of the program. It starts with the command 'nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/bevprog\$ ./valtcser'. The terminal then prints the values of 'Elso' and 'Masodik' variables in several states: 'Elso: 5', 'Masodik: 3', 'Elso: 3', 'Masodik: 5', and finally 'Elso: 0', 'Masodik: 0'. The status bar at the bottom indicates 'Line 10, Column 22' and 'master [17] Tab Size: 4'.

2.4. ábra. Változócsere

## 2.4. Labdapattogás



### Tutor

Ebben a feladatban tutoráltam Ádám Petrát.

Először if-ekkel, majd bármiféle logikai utasítás vagy kifejezés nasználata nélkül írj egy olyan programot, ami egy labdát pattogtat a karakteres konzolon! (Hogy mit értek pattogtatás alatt, alább láthatod a videókon.)

Megoldás videó: <https://bhaxor.blog.hu/2018/08/28/labdapattogas>

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/labda>

Labdapattogtatás if-el: c-ben megadtam egy maximális méretet a pályának ez az x és y változó. A labda kezdetleges koordinátáit a labdax és labday-ban tárolom. Ezen kívül kell még 2 változó, amely a labda mozgásáért felelős ez a tempx és tempy. Magát a labdát karakterként a labda változóban tárolom.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char labda='o';
    int x=80, y=15, labdax=1, labday=1, tempx=1, tempy=1;
}
```

A labdapattogtatást a for(;;) végtelen ciklus és egy rajzol eljárás folytonos meghívása szolgálja. A labda mozgását a koordináták temp-el való növelése szolgálja. Az if-ek segítségével érem el, hogy ha a labda eléri a pálya szélét, akkor a temp előjele változzon, így az érték csökkeni kezd, majd csökkenés után ha újra eléri a pálya szélét a -1-szeres szorzással újra pozitívba vált. A késleltetett kiírást az usleep éri el, az értéket microsec-be kell megadni és az unistd.h könyvtár tartalmazza ezt a függvényt.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    for(;;)
    {
        labdax+=tempx;
        labday+=tempy;
        if(x-1<=labdax)
        {
            tempx*=-1;
        }
        else if(y-1<=labday)
        {
            tempy*=-1;
        }
        else if(labdax<0)
```

```
{  
    tempx*=-1;  
}  
else if(labday<0)  
{  
    tempy*=-1;  
}  
rajzol(labdax,labday,labda);  
usleep(100000);  
}  
}
```


If nélkül azt, hogy a labda vissza pattanjon a maradékos osztás végzi el és az abszolút érték.

```
x=abs(szelesseg-lepteto%(2*szelesseg));  
y=abs(tmagassag-lepteto%(2*tmagassag));  
lepteto++;
```

És persze szükséges mellette egy változó aminek az értékét folyamatosan növeljük és a pálya méretének 2x esével osztjuk el maradékosan, majd kivonjuk a pálya méretéből és ez határozza meg a labda koordinátáját. Tehát mondjuk egy 50 es pálya méretnél  $50-1\%100=49$  ... így csökken egészen 0-ig majd mikor a léptető eléri az 51-et  $50-51=-1$  el, de ennek az abszolút értéke 1, tehát újra növekedni fog.

Tapasztalat:C-ben van egy kis hiba mivel, amikor eléri a pálya tetejét a labda nem egyből pattan vissza, ez csak if-nél jelentkezik. If nélkül a két abszolút értékes függvénnyel nem jelentkezik ez a hiba.

A program futás közben:

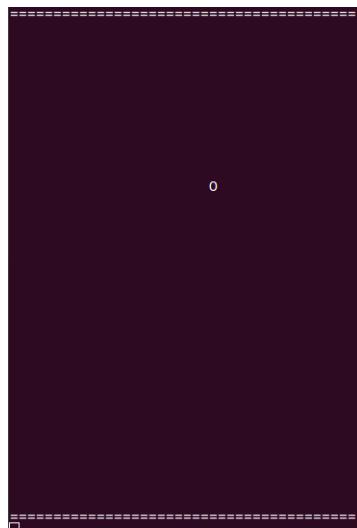

2.5. ábra. Labdapattogtatás

## 2.5. Szóhossz és a Linus Torvalds féle BogoMIPS

Írj egy programot, ami megnézi, hogy hány bites a szó a gépeden, azaz mekkora az int mérete. Használd ugyanazt a while ciklus fejet, amit Linus Torvalds a BogoMIPS rutinjában!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/szohossz/bitshift.cpp>

A szóhossz megnézéséhez a bitenkénti léptetés operátort használjuk:

```
while (szam <=1) {  
    cout<<szam<<' \n';  
    counter++;  
}
```

Ez annyit jelent hogy az egyest egyre jobban balra toljuk és jobbról 0-ákkal pótoljuk.

Ez azt eredményezi, hogy 2-nek hatványait kapjuk és amikor eléri az int maximális méretét utána 0-t kap eredményül, mivel a bitsorozat teljesen ki 0-ázódik. Tehát a 32. lépéstre, nem lesz olyan bit, amin képesek leszünk ábrázolni az 1 est.

```
2  
4  
8  
16  
32  
64  
128  
256  
512  
1024  
2048  
4096  
8192  
16384  
32768  
65536  
131072  
262144  
524288  
1048576  
2097152  
4194304  
8388608  
16777216  
33554432  
67108864  
134217728  
268435456  
536870912  
1073741824  
2147483648  
Az egy 31 lepes utan lesz 0.
```

2.6. ábra. Szóhossz

Igazából 32 bites a szóhossz csak az elsőt nem számolja szóval 31+1.

De ezen könnyen javíthatunk ha, a while helyett do while-t használunk:

```
do{
cout<<szam<<' \n';
counter++;
}while (szam <=1);
```

```
szo 15.46
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/bevprog$ g++ bitshift.cpp -o bitshift
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/bevprog$ ./bitshift
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608
16777216
3355432
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
2147483648
Az egy 32 lepes utan lesz 0.
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/bevprog$
```

2.7. ábra. Szóhossz jó megoldás

## 2.6. Helló, Google!



### Tutor

Ebben a feladatban tutoráltam Ádám Petrát és Duszka Ákos Attilát.

Írj olyan C programot, amely egy 4 honlapból álló hálózatra kiszámolja a négy lap Page-Rank értékét!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/pagerank/pagerank.c>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A pagerank algoritmust a google találta ki azért, hogy megkönnyítsék a weben való keresést. Maga a pagerank egy számba sűrít a weblap értékét. A lényege, hogy minél több oldal mutat a weblapunkra annál értékesebb. Ez azért van mert, úgy gondolták a google alapítói, hogy a weboldal készítői, azért linkelnek be oldalakat mert hasznosnak találják.

Ez felfogható úgy is, mint egy választás. És minden oldal képes szavazni és az, hogy valaki a mi linkünket használja olyan mintha ránk voksolna és akinek több a szavazata az van előrébb a rangsorban.

Első lépésként megadjuk a kapcsolati gráfot. Tehát, hogy melyik oldal melyik oldalra mutat. Ezt egy mátrixban tároljuk le, mivel 4 honlappal dolgozunk, ezért egy 4x4 es mátrix lesz:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(){
double graf[4][4] = {
    {0.0, 0.0, 1.0 / 3.0, 0.0},
    {1.0, 1.0 / 2.0, 1.0 / 3.0, 1.0},
    {0.0, 1.0 / 2.0, 0.0, 0.0},
    {0.0, 0.0, 1.0 / 3.0, 0.0}
};

}
```

Azért double mivel a pagerank nem feltétlenül csak egész szám lehet.

Ezután létrehozunk még 2 db egydimenziós tömböt. Az egyikben a végleges pagerankot tároljuk míg a másikban az ideiglenest. Az ideiglenes vektorban minden oldal pagerankját 1/4-re állítjuk mivel 4 oldal van.

Majd indítunk egy végleges ciklust, amely addig fut, amíg a pagerank kisebb nem lesz, mint a dumping faktort azaz a csillapító értéket, most ez 0.00001-ben lett meghatározva

A végtelen ciklus elején áttöljük az ideiglenes pagerankból az értékeket a végleges pagerank tömbünkbe.

Ezt követően indítunk egy egybeágazott for ciklust, amely a letárolt kapcsolati gráfos tömb(a szétosztott szavazatokat tárolja) sorait megszorozza a jelenlegi pagerankkal és a sorok összegét, mármint egyessével egy értékbe tömöríti és azt betölti az ideiglenes pagerankba és ez addig folytatódik, amíg kinem lép a végtelen ciklusból.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#define dumping_factor 0.0001

int main(){
while(1)
{
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        PR[i] = PRt[i];
    }
    for (i=0;i<4;i++)
    {
        double temp=0;
        for (j=0;j<4;j++)
            temp+=graf[i][j]*PR[j];
        PRt[i]=temp;
    }
}
```

```
        if ( dif(PR,PRT, 4) < dumping_factor)
    break;
}
}
```

A távolság függvény paraméterként megkapja a végleges pagerankot és az ideiglenest és, hogy hány db oldal van. Majd kivonja a pagerank i-edik eleméből az ideiglenes pagerank i-edik elemének értékét és ezek abszolút értékét összeadja a tav nevű változóban, amely a függvény visszatérési értéke lesz.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

double dif(double pagerank[],double pagerank_temp[],int db)
{
    double dif= 0.0;
    int i;
    for(i=0;i<db;i++)
    {
        dif +=fabs(pagerank[i] - pagerank_temp[i]);
    }
    return dif;
}
```

Érdekesség ha az egyik oldal nem mutat semmire.Tehát ha az utolsó oszlopot mondjuk teljesen ki 0-ázzuk akkor a pagerank is kinullázódna ha 2 tizedes jegyik néznénk az értéket.

```
PageRank [0]: 0.000010
PageRank [1]: 0.000047
PageRank [2]: 0.000026
PageRank [3]: 0.000010
```

2.8. ábra. Pagerank hibásmegoldás

A helyes megoldás:

```
PageRank [0]: 0.090908
PageRank [1]: 0.545453
PageRank [2]: 0.272730
PageRank [3]: 0.090908
```

2.9. ábra. Pagerank helyes megoldás

## 2.7. 100 éves a Brun téTEL



### Tutorált

Ebben a feladatban tutorált Duszka Ákos Attilát.

Írj R szimulációt a Brun téTEL demonstrálására!

Megoldás videó: <https://youtu.be/xbYhp9G6VqQ>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention\\_raising/Primek\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention_raising/Primek_R)

Prímek nevezzük azokat a számokat, amelyek csak 1-el és önmagukkal oszthatók. Ikerprímek azok a prímszámok, amelyek különbsége 2.

A program egy megadott x értékig kikeresi a prímeket. Majd megnézi a köztük lévő differenciát (diff), ahol ez a differencia 2, annak az indexét egy tömbben(idx) tárolja (de csak az ikerprímpár első tagjának indexét, ezért kell a t2primes-nál a +2) tehát a prímek közül kiszűri, hogy melyek ikerprímek.


```
primes = primes(x)
diff = primes[2:length(primes)]-primes[1:length(primes)-1]
idx = which(diff==2)
t1primes = primes[idx]
t2primes = primes[idx]+2
```

Majd az rt1plus2-ben összeadjuk ezeknek a reciprokát végül a függvényünk visszatérési értéke az rt1plus2-nek az összege.

A seq függvény hasonló a for ciklushoz seq(from, to, by= ), from, hogy mettől(13) to, hogy meddig(1000000) és a by, hogy milyen lépésszámmal(10000). Ez határozza meg az x tengely beosztását.

A sapply függvény az x ekhez rendeli egyessével az stp függvényben kapott értékeket y-ként.

Végül a plot kirajzolja a függvényt.

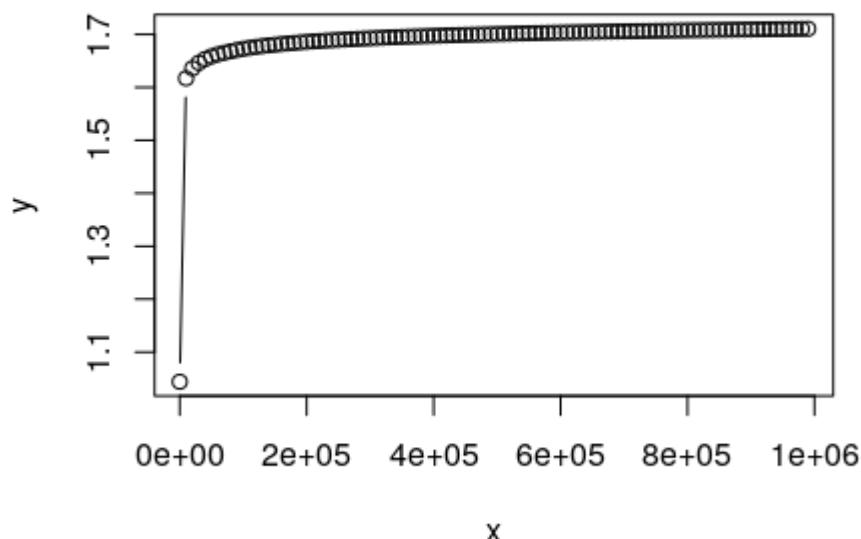

2.10. ábra. A konstans közelítése

A képen látható, hogy a párosprímek reciprokának összege egyre jobban tart a 2 felé, tehát egy véges értékhez konvergál, amely a Brun konstans azaz a Brun téTEL teljesül.

De ezzel még mindig nem tudjuk eldönteni, hogy végtelen vagy véges számú prímszám van mert úgysem lépik át ezt a határt csak megközelítik.

## 2.8. A Monty Hall probléma



### Tutorált

Ebben a feladatban tutorál Duszka Ákos Attilát.

Írj R szimulációt a Monty Hall problémára!

Megoldás videó: [https://bhaxor.blog.hu/2019/01/03/erdos\\_pal\\_mit\\_keresett\\_a\\_nagykonyvben\\_a\\_monty\\_hall-paradoxon\\_kapcsan](https://bhaxor.blog.hu/2019/01/03/erdos_pal_mit_keresett_a_nagykonyvben_a_monty_hall-paradoxon_kapcsan)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/MontyHall\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/MontyHall_R)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A Monty Hall probléma lényegében 3 ajtó közül kell kiválasztanunk a nyerteset viszont ha nem találjuk el akkor újra kezdhetjük.

Annak a valószínűsége, hogy egyből a jó ajtót találjuk el 1/3 és az, hogy rosszat 2/3. Viszont a választás után a 3 ajtó közül a műsorvezető kinyit egyet, amelyik mögött nem a nyeremény van.(A játékvezető tudja melyik ajtó mögött van a nyeremény) Majd ezután megkérdei a játékos, hogy szeretne -e változtatni a választásán. Elvileg az ajtó nyitása után a nyerési arányunk redukálódik 1/2-re, hogy nyerünk és 1/2-re, hogy vesztünk. A nagy kérdés itt az, hogy megéri -e váltanunk.Ez a program pont ezt szimulálja.

A kísérletek száma változóban definiáljuk, hogy hányszor fussen le a kísérlet.Azaz a minták száma.

A kiserlet és a jatekos tömbök, amelyeket 1 és 3 közé eső számokkal tölt fel a sample. A műsorvezető egy vektor amelyet ugyan olyan méretűre deklarálunk mint a kísérletek száma.

Egy for ciklussal bezárjuk a tömböt és ha a játékos eltalálja, hogy melyik ajtó mögött van akkor a mibol tömbbe a másik két ajtó lehetősége kerül.Ha nem találja el akkor csak egyetlen érték az az ajtó ami mögött nincs semmi,de nem választotta a játékos.

Ezután a műsorvezető úgymond kinyit egy ajtót tehát választ egyet a mibol tömbből.

Majd lefut egy feltétel, amely megmutatja hányszor nyerne a játékos ha nem változtat.Tehát a tömbbe azok az indexek kerülnek amikor a jatekos és a kiserlet megegyezik.

Létrehozunk egy új vektort amiben megváltoztatjuk a választást úgy, hogy kivételként adjuk a műsorvezető által kinyitott ajtót és a játékos által választottat.

Végül lefuttattunk egy ugyan ilyen feltételes vizsgálatot, hogy mi lett volna ha mindig változtatunk. És itt is ugyan úgy letároljuk egy tömbbe, hogy mely indexeknél nyert a játékos. És kiiratjuk a statisztikát, amely megmutatja, hogyan járnánk jobban ha mindig változtatnánk vagy ha tartózkodnánk az először választott ajtóhoz.

Egy példa a program futására:

```
> valtoztatesnyer = which(kiserlet==valtoztat)
>
>
> sprintf("Kiserletek szama: %i", kiserletek_szama)
[1] "Kiserletek szama: 100"
> length(nemvaltoztatesnyer)
[1] 34
> length(valtoztatesnyer)
[1] 66
> length(nemvaltoztatesnyer)/length(valtoztatesnyer)
[1] 0.5151515
> length(nemvaltoztatesnyer)+length(valtoztatesnyer)
[1] 100
> |
```

2.11. ábra. Monty Hall teszt

## 3. fejezet

# Helló, Chomsky!

### 3.1. Decimálisból unárisba átváltó Turing gép

Állapotátmenet gráfjával megadva írd meg ezt a gépet!


Megoldás videó:

Megoldás forrása: Az előadás fóliája.

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

Decimálisból unárisba, úgy váltunk, hogy annyi 1 est írunk le, amennyi a szám értéke vagy másképp fogalmazva amilyen messze van a 0-tól. Pl.: n=90 esetén 90 db 1 est kell leírnunk.

Tehát itt pozitív számokat tudunk ábrázolni. A megvalósítás 2 féle lehet vagy indítunk egy for ciklust 0-tól és minden egyes lépésnél egy stringbe összefűzzük az egyeseket. Vagy pedig a számtól indítunk egy ciklust 0-ig és ugyan ezt tesszük.

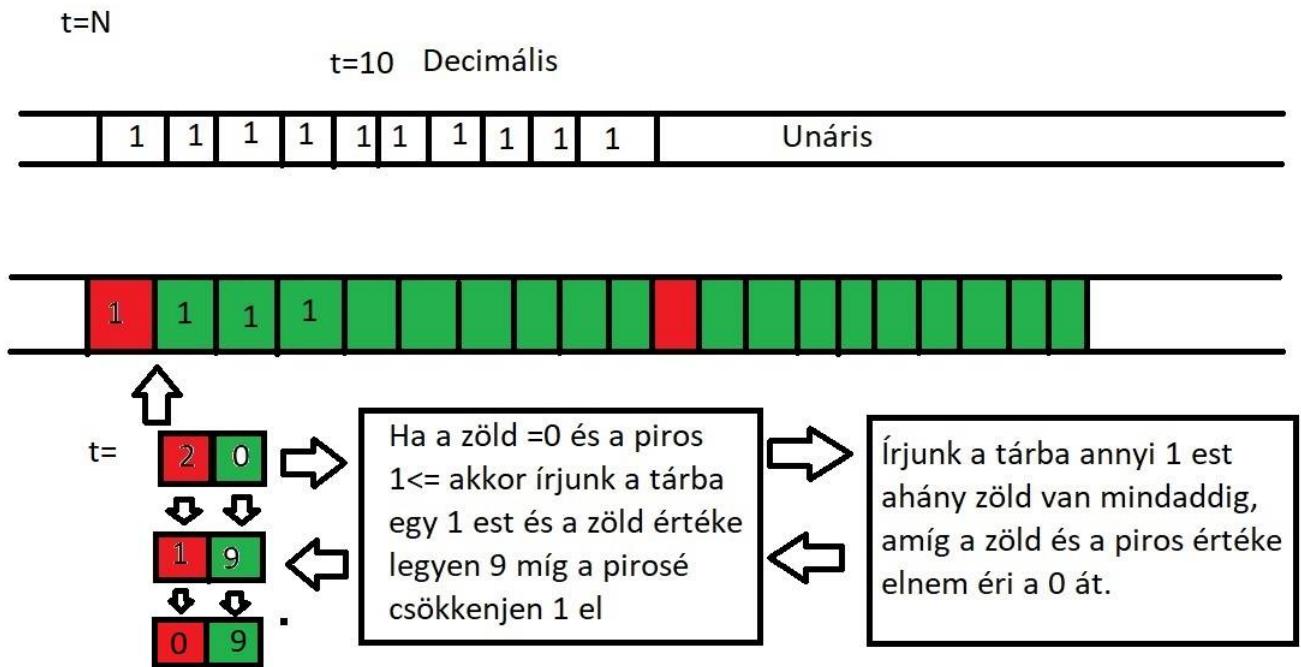

### 3.1. ábra. Turing gép

### 3.2. Az $a^n b^n c^n$ nyelv nem környezetfüggetlen

Mutass be legalább két környezetfüggő generatív grammatikát, amely ezt a nyelvet generálja!

## Megoldás videó:

## Megoldás forrása:

## Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A környezetfüggő grammatika olyan szabályok összessége, amely segítségével a nyelvben minden jelsorazatot képesek vagyunk előállítani.

- A grammatika forrása a fólia: A, B, C „változók” a, b, c „konstansok”  $A \rightarrow aAB$ ,  $A \rightarrow aC$ ,  $CB \rightarrow bCc$ ,  $cB \rightarrow Bc$ ,  $C \rightarrow bc$  S-ből indulunk ki.  $S \rightarrow aC aC(C \rightarrow bc)$  abc
  - $S \rightarrow aAB$
  - $aAB(A \rightarrow aAB)$
  - $aaABB(A \rightarrow aAB)$
  - $aaaABBB(A \rightarrow aAB)$
  - $aaaaABBBB(A \rightarrow aC)$

- aaaaaCBBBB(CB→ bCc)
- aaaaabCcBBB(cB→ Bc)
- aaaaabCBcBB(CB→ bCc)
- aaaaabbCccBB(cB→ Bc)x2
- aaaaabbCBccB(CB→ bCc)
- aaaaabbbCcccB(cB→ Bc)x3
- aaaaabbbCBccc(CB→ bCc)
- aaaaabbbbCcccc(C→ bc)
- aaaaabbbbbcccc
- Ez a grammaтика biztosan ezt a nyelvet generálja.
- S, X, Y „változók” a, b, c „konstansok” S → abc, S → aXbc, Xb → bX, Xc → Ybcc, bY → Yb, aY -> aaX, aY → aa S-ből indulunk ki A grammaтика forrása a fólia.
- S(S→aXbc)
- aXbc(Xb→bX)
- abXc(Xc→Ybcc)
- abYbcc(bY→Yb)
- aYbbcc(aY→aaX)
- aaXbbcc(Xb→xB)2\*
- aabbXcc(Xc→Ybcc)
- aabbYbcc(bY→Yb)
- aaYbbbccc(aY→aaX)
- aaaXbbbccc(Xb→bX)3\*
- aaabbbXccc(Xc→Ybcc)
- aaabbbYbccccc(bY→Yb)3\*
- aaaYbbbbcccc(aY→aa)
- aaaabbbbcccc
- Környezetfüggő! Az abc-nek bárhanyadik hatványa előállítható.

### 3.3. Hivatkozási nyelv

A [KERNIGHANRITCHIE] könyv C referencia-kézikönyv/Utasítások melléklete alapján definiál BNF-ben a C utasítás fogalmát! Majd mutass be olyan kódcsipeteket, amelyek adott szabvánnyal nem fordulnak (például C89), mással (például C99) igen.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/hivatkozas/hivatkozas.c>

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Backus%E2%80%93Naur-forma>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A C utasítások a C nyelv kulcsszavai. A C nyelv tartalmazza a többsoros utasítás blokkokat,iterációkat (for,while,do-while),vezérlő szerkezeteket(if,switch),operátorok(++,--,!=,stb),deklarációk.

Backus normal form egy általánosított leírása a programozási nyelveknek.Nyelv független. Vagyis ez a séma ráilleszthető a legtöbb programozási nyelvre és használható a nyelvekben írt programok leírására.

```
Forrás:https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/ ←
      deprecated/Prog1_1.pdf?fbclid= ←
      IwAR1eImHN5PINqTMnhpJItlqA_PtEcfNGKqndS6nt5wNTFr_X- ←
      hcSdiVr5iQ
```

A backus leírás röviden:

```
<szimbólum> ::= <kifejezés a szimbólumra>
    van egy szimbólum aztán a ::= után van egy formai leírása
<egész szám> ::= <előjel><szam>
<előjel> ::= [-|+]
<szam> ::= <szamjegy>{<szamjegy>}
<szamjegy> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
    /*A forrás az előadás pptjéről származik.*/
```

A c89-ben még nem lehet egysoros kommenteket írni (//) és szintén nem lehet a for ciklus fejében változót deklarálni, amit a c99 már enged. A különböző változatoknál a fordítást a -std kapcsolóval érjük el ez, így néz ki a gyakorlatban:

**gcc -o hivatkozas -std=c89 hivatkozas.c**

**gcc -o hivatkozas -std=c99 hivatkozas.c**

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int i;
    for(i=0;i<10;i++)
        /*Ez így lefog futni c89-ben is.
         Viszont
         for(int i=0;i<10;i++)
             ez nem.
        */
```

```
    return 0;  
}
```

A következő hibaüzenetet kapjuk:

```
hivatkozas.c: In function 'main':  
hivatkozas.c:5:2: error: C++ style comments are not allowed in ISO C90  
  //ahahahah  
  ^  
hivatkozas.c:5:2: error: (this will be reported only once per input file)  
hivatkozas.c:6:2: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99  
or C11 mode  
  for(int i=0;i<10;i++)  
  ^~~  
hivatkozas.c:6:2: note: use option -std=c99, -std=gnu99, -std=c11 or -std=gnu11  
to compile your code
```

3.2. ábra. Hibaüzenet

Emellett van olyan ami a c89-ben működik, de c99 ben nem. Ilyen a következő kódcsipet:

```
#include <stdio.h>  
  
int main()  
{  
  
    int restrict=1;  
    if (restrict) printf("restricted");  
    return 0;  
}
```

Azért fordulhat le mivel a restrict még nem kulcsszó c89-ben, viszont c99-ben már igen. A restrict megadja, hogy mely pointerek férhetnek hozzá az adott memória területhez, ezeket a pointereket nem lehet módosítani.

### 3.4. Saját lexikális elemző

Írj olyan programot, ami számolja a bemenetén megjelenő valós számokat! Nem elfogadható olyan megoldás, amely maga olvassa betűnként a bemenetet, a feladat lényege, hogy lexert használunk, azaz óriások vállán állunk és ne kispályázzunk!

Megoldás videó: [https://youtu.be/9KnMqrkj\\_kU](https://youtu.be/9KnMqrkj_kU)

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/real>

```
%{  
#include <stdio.h>  
int counter = 0;  
%}  
digit [0-9]  
%%  
{digit}*\\.\\{digit}+)? {++counter;  
    printf("[realnum=%s %f]", yytext, atof(yytext));}  
%%  
int  
main ()  
{  
    yylex();  
    printf("Valós számok száma:[ %d]\n", counter);  
    return 0;  
}
```

A lexernél az egyes részeket %%-jelek választják el. Az első résznél jön a könyvtár hivatkozás és a deklarációk és az első rész végén definíálunk(ilyen itt a digit amiben a számokat definiáljuk) a definícióknál lehet megadni a karakter csoportokat, amelyeket keresni akarunk a beolvasott szövegből.

A következőben jöhetnek a formázási szabályok itt mondhatjuk meg, hogy mi történjen ha megtalálja az adott karakter sorozatot vagy karaktert a lexer. Itt már használhatjuk a definíciókat.

Az első kapcsos zárójelben megadtuk, hogy számot keresünk, ezután a csillag azt jelenti,hogy bármennyi-szer előfordulhat 0 vagy akárhány.Majd egy pontnak kell követni azután a + miatt jönnie kell egy számnak legalább vagy többnek. A kérdőjel viszont azt jelzi, hogy nem muszáj pontnak következnie és utána számnak ez azért kell mivel az egész számok is beletartoznak a valós számokhoz.

Majd azt adjuk meg ha találunk ilyen karaktersorozatot akkor a countert növeljük-1 el. És írjuk ki ezt a karakter sorozatot -között az atof függvény pedig ezt a karaktersorozatot valós számmá konvertálja.

A programot a következő képpen kell fordítanunk:

**lex -o real.c real.l**

Ilyenkor a lexer megírja a c programot, majd a létrehozott .c fájlt gcc-vel fordítjuk.

**gcc -o real real.c -lfl**

Az utolsó részben jön a program main része itt meghívjuk a yylex() függvényt és kiirassuk,hogy hány db valós számot találtunk.

A programot a **Ctrl+D**-vel tudjuk leállítani.

```

Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Terminál Lapok Súgó
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Letöltések/netbeans/netbeans/bin x nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/real x
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/real$ ls
vedes3
vedes3.cpp
vedes4
vedes4.cpp
vedes5
vedes5.cpp
vegtelen4.c
xd
xd.cpp
z
z3
z3a7.cpp
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas/bevprog$ cd ..
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas$ cd Prog1/real/
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/real$ ls
real real.c real.l
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/real$ ./real
21312412.23131 adasdadarwas
[realnum=21312412.23131 21312412.231310] adasdadarwas
xsaxasdawd12312414251241213123
xsaxasdawd[realnum=12312414251241213123 12312414251241213952.000000]
213123xqdd123123
[realnum=213123 213123.000000]xwqd[realnum=123123 123123.000000]
d13ed4tf312eldd445f5t66z5
d[realnum=13 13.000000]ed[realnum=4 4.000000]tf[realnum=312 312.000000]e[realnum=1 1.000000]d[realnum=1 1.000000]dd[realnum=445 445.000000]f[r
ealnum=5 5.000000]l[realnum=66 66.000000]j[realnum=6 6.000000]
e[realnum=1 1.000000]e[realnum=1 1.000000]be[realnum=138 138.000000]ze[realnum=81 81.000000]h[realnum=9 9.000000]s[realnum=1 1.000000]h[realnu
m=9 9.000000]sh[realnum=1397 1397.000000]sh[realnum=1 1.000000]
sis139513hs801513si13s13
s[realnum=1 1.000000]s[realnum=139 139.000000]s[realnum=13 13.000000]hs[realnum=8 8.000000]o[realnum=1 1.000000]s[realnum=13 13.000000]s[realn
um=13 13.000000]s[realnum=13 13.000000]
s139513si13s13
s[realnum=1 1.000000]sn[realnum=19 19.000000]s[realnum=1 1.000000]jsd[realnum=1 1.000000]s[realnum=1 1.000000]s
Valós számok száma: [ 35 ]
nemesis@nemesis-Aspire-AS15-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/real$ 

```

3.3. ábra. Lexikális elemző

### 3.5. I33t.I

Lexelj össze egy I33t cipher-t!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/leet>

```

/*
Fordítás:
$ lex -o lexer.c lexer.l

Futtatas:
$ gcc lexer.c -o lexer -lfl
(kilépés az input vége, azaz Ctrl+D)

*/
% {
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>

#define LEXERSIZE (sizeof lexer / sizeof (struct cipher))

struct cipher {
    char c;
    char *leet[4];
}

```

```
    } lexer [] = {  
  
{'0', {"Ω", "○", "°", ""}},  
{'1', {"I", "I", "L", "L"}},  
{'2', {"Z", "Z", "Z", "e"}},  
{'3', {"E", "E", "E", "E"}},  
{'4', {"h", "h", "A", "A"}},  
{'5', {"S", "S", "S", "S"}},  
{'6', {"b", "b", "G", "G"}},  
{'7', {"T", "T", "j", "j"}},  
{'8', {"X", "X", "X", "X"}},  
{'9', {"g", "g", "j", "j"}}  
  
// https://simple.wikipedia.org/wiki/Leet  
};  
  
%}  
%%  
. {  
  
    int found = 0;  
    for(int i=0; i<LEXERSIZE; ++i)  
    {  
  
        if(lexer[i].c == tolower(*yytext))  
        {  
  
            int r = 1+(int) (100.0*rand() / (RAND_MAX+1.0));  
  
            if(r<91)  
                printf("%s", lexer[i].leet[0]);  
            else if(r<95)  
                printf("%s", lexer[i].leet[1]);  
            else if(r<98)  
                printf("%s", lexer[i].leet[2]);  
            else  
                printf("%s", lexer[i].leet[3]);  
  
            found = 1;  
            break;  
        }  
  
        if(!found)  
            printf("%c", *yytext);  
    }  
}
```

```
int
main()
{
    srand(time(NULL)+getpid());
    yylex();
    return 0;
}
```

Elsőként definiáljuk a lexer struktúra méretét. Ezt a define LEXERSIZE adja meg vagyis a sorok számát ez 36.

Ezután létrehozunk egy struktúrát. Amiben definiálunk egy karakter változót és egy 4 elemű mutató tömböt.Ha több variációt akarunk behelyettesítésre,akkor növeljük ennek a számát.

Ezután létrehozzuk a struktúra fő részét itt az első elem karakter típusú, amelyet majd vizsgálunk, a 2. elem egy 4 elemű tömb, amelyben a karakter helyettesítési lehetőségeit tároljuk.


Ez volt az első része a lexernek ahol definiálunk és könyvtárakat hívunk meg. Most a definíciókat kihagyjuk.

Következőnek az utasítás része jön a lexernek. Itt behozunk egy változót, amely azt jelzi, hogy megtalálta -e a karaktert a struktúrában ha nem akkor visszaadja majd a lent lévő if magát a karaktert. Majd indítunk egy fort, amely átnézi a struktúrát keresve a beolvasott karaktert, amelyet kisbetűre alakítunk, hogy ne kelljen külön kezelni a kis és nagy betűket.

Ha megtaláltuk a karaktert akkor egy random számot generálunk, amely segít, hogy véletlenszerűen válasszunk a 4 opció közül, amelyet a 4 if segítségével érünk el és visszaadjuk, hogy megtaláltuk a karaktert found.

Az utolsó részben a mainben találjuk az srandomot, amely a randomot hívja ehhez a *time.h* szükséges. A random generálásához az időt használja és hozzáadja a getpidet, amely az *unistd.h* könyvtárban van, ez azért szükséges, hogy jobban generáljon random számokat, vagyis nagyobb legyen a számok randomitása. Majd végül meghívjuk a yylex() függvényt.

A program futása során a lexer cseréli a beírt karakter sorozatot és ez 1337 5P34CH.

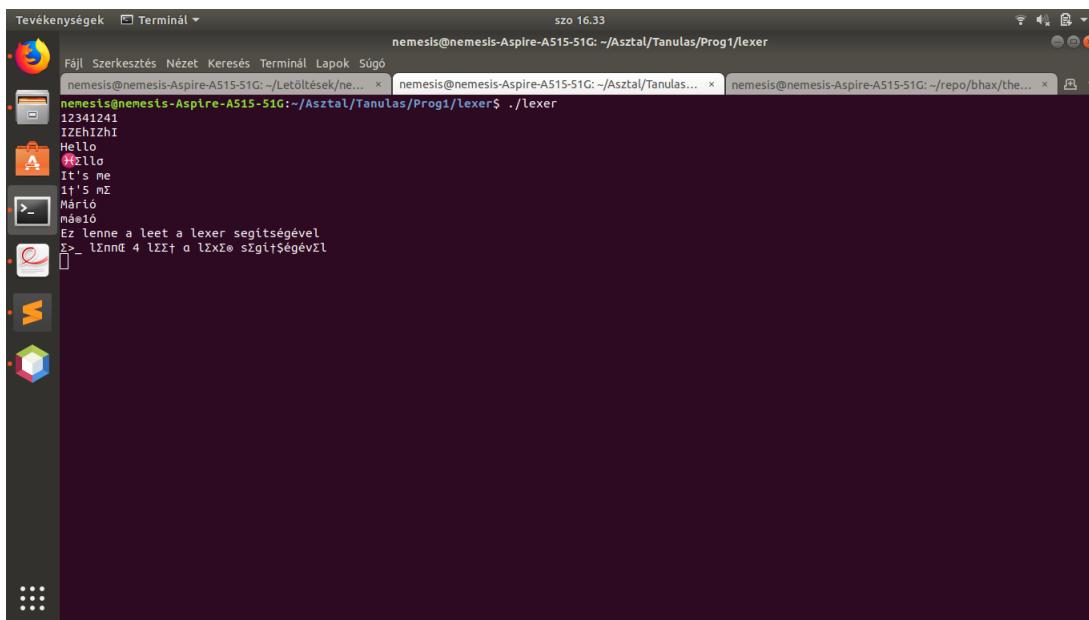

3.4. ábra. 1337 5P34CH

### 3.6. A források olvasása

Hogyan olvasod, hogyan értelmezed természetes nyelven az alábbi kódcsipeteket? Például

```
if(signal(SIGINT, jelkezelo)==SIG_IGN)
    signal(SIGINT, SIG_IGN);
```

Ha a SIGINT jel kezelése figyelmen kívül volt hagyva, akkor ezen túl is legyen figyelmen kívül hagyva, ha nem volt figyelmen kívül hagyva, akkor a jelkezelo függvény kezelje. (Miután a **man 7 signal** lapon megismertem a SIGINT jelet, a **man 2 signal** lapon pedig a használt rendszerhívást.)



#### Bugok

Vigyázz, sok csipet kerülendő, mert bugokat visz a kódba! Melyek ezek és miért? Ha nem megy ránézésre, elkapja valamelyiket esetleg a **splint** vagy a **frama**?

i.

```
if(signal(SIGINT, SIG_IGN)!=SIG_IGN)
    signal(SIGINT, jelkezelo);
```

ii.

```
for(i=0; i<5; ++i)
```

iii.

```
for(i=0; i<5; i++)
```

iv.

```
for(i=0; i<5; tomb[i] = i++)
```

v.

```
for(i=0; i<n && (*d++ = *s++) ; ++i)
```

vi.

```
printf("%d %d", f(a, ++a), f(++a, a));
```

vii.

```
printf("%d %d", f(a), a);
```

viii.

```
printf("%d %d", f(&a), a);
```

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/3.6>

Megoldás videó:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

```
signal.c:2: Include file <unistd.h> matches the name of a POSIX library, ←
but
the POSIX library is not being used. Consider using +posixlib or
+posixstrictlib to select the POSIX library, or -warnposix to suppress ←
this
message.
Header name matches a POSIX header, but the POSIX library is not selected ←
.
(Use -warnposixheaders to inhibit warning)
signal.c: (in function jelkezelo)
signal.c:5:20: Parameter a not used
A function parameter is not used in the body of the function. If the ←
argument
is needed for type compatibility or future plans, use /*@unused@*/ in the
argument declaration. (Use -paramuse to inhibit warning)
signal.c: (in function main)
signal.c:16:4: Return value (type [function (int) returns void]) ignored:
                     signal(SIGINT, S...
Result returned by function call is not used. If this is intended, can ←
cast
```

```
result to (void) to eliminate message. (Use -retvalother to inhibit warning)
signal.c:5:6: Function exported but not used outside signal: jelkezelő
A declaration is exported, but not used outside this module. Declaration can
use static qualifier. (Use -exportlocal to inhibit warning)
signal.c:8:1: Definition of jelkezelő
```

A signalis program ignorálja(SIG\_IGN) vagy másképp elkapja a signalokat ilyen például a **Ctrl+C**. De nem minden signalt tud ignorálni. A SIGINT itt magát a signalt jelzi a 2-es signal neve SIGINT. A program a signal kezelést átadja a jelkezelésnek, tehát innentől nem a signal hajtódiik végre hanem a jelkezelő.

```
for(i=0; i<5; ++i)
```

Egy for ciklus, amely 0-tól meg 5-ig. A `++i` jelentése pre-increment, ez azt jelenti, hogy a művelet lefutása előtt megnöveli a változó értékét egyel.

```
for(i=0; i<5; i++)
```

For ciklus amely 0-tól megy 5-ig. Az `i++` az post-increment, vagyis előbb hajtódiik végre a művelet és csak utána növeli az i értékét 1 el.

```
for(i=0; i<5; tomb[i] = i++)
```

Splint error:

```
forforth.c: (in function main)
forforth.c:7:24: Expression has undefined behavior (left operand uses i,
modified by right operand): tomb[i] = i++
Code has unspecified behavior. Order of evaluation of function parameters or
subexpressions is not defined, so if a value is used and modified in
different places not separated by a sequence point constraining evaluation
order, then the result of the expression is unspecified. (Use -evalorder to
inhibit warning)
```

Finished checking --- 1 code warning

A tömbnek az elemét egyenlővé teszi az i-nek az értékével kivéve az első elemét.

```
for(i=0; i<n && (*d++ = *s++); ++i)
```

Elindít egy for ciklust, amely addig fut amíg az i kisebb mint n, ezen kívül d és s egy tömb mutatója és azokat a tömb elemeket, amelyekre a d mutat kicseréli azokra, amelyekre az s mutat.

```
printf("%d %d", f(a, ++a), f(++a, a));
```

splint által elkapott error:

```
forsix.c: (in function main)
forsix.c:10:24: Argument 2 modifies a, used by argument 1 (order of ←
    evaluation
        of actual parameters is undefined): f(a, ++a)
Code has unspecified behavior. Order of evaluation of function parameters ←
    or
subexpressions is not defined, so if a value is used and modified in ←
different places not separated by a sequence point constraining ←
    evaluation
order, then the result of the expression is unspecified. (Use -evalorder ←
    to
    inhibit warning)
forsix.c:10:32: Argument 1 modifies a, used by argument 2 (order of ←
    evaluation
        of actual parameters is undefined): f(++a, a)
forsix.c:10:19: Argument 2 modifies a, used by argument 3 (order of ←
    evaluation
        of actual parameters is undefined): printf("%d %d\n", f(a, ++a), f(++a, ←
            a))
forsix.c:10:30: Argument 3 modifies a, used by argument 2 (order of ←
    evaluation
        of actual parameters is undefined): printf("%d %d\n", f(a, ++a), f(++a, ←
            a))
forsix.c:2:5: Function exported but not used outside forsix: f
A declaration is exported, but not used outside this module. Declaration ←
    can
use static qualifier. (Use -exportlocal to inhibit warning)
forsix.c:5:1: Definition of f

Finished checking --- 5 code warnings
```

Az első függvénynél az a értéke 2 vel nő, míg a 2. nál 1 el.

```
printf("%d %d", f(a), a);
```

Splint:

```
forseven.c:2:5: Function exported but not used outside forseven: f
```

```
A declaration is exported, but not used outside this module. Declaration ←
can
use static qualifier. (Use -exportlocal to inhibit warning)
forseven.c:5:1: Definition of f
```

Kiirja a függvényt módosított a és az a értékét.

```
printf("%d %d", f(&a), a);
```

Splint error:

```
foreight.c:6:2: Parse Error. (For help on parse errors, see splint -help
parseerrors.)
```

Konvertálási hiba a pointer értékeket %d helyett a %p-vel kell kiíratni printf-el. Tehát egy memória címet egészken akart kiíratni.

## 3.7. Logikus

Hogyan olvasod természetes nyelven az alábbi Ar nyelvű formulákat?

```
$ (\forall x \exists y ((x < y) \wedge (y \text{ prim}))) $  

$ (\forall x \exists y ((x < y) \wedge (y \text{ prim})) \wedge (S(y) \text{ prim})) \leftarrow ) $  

$ (\exists y \forall x (x \text{ prim}) \supset (x < y)) $  

$ (\exists y \forall x (y < x) \supset \neg (x \text{ prim})) $
```

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention\\_raising/MatLog\\_LaTeX](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention_raising/MatLog_LaTeX)

Megoldás videó: <https://youtu.be/ZexiPy3ZxsA>, [https://youtu.be/AJSXOQFF\\_wk](https://youtu.be/AJSXOQFF_wk)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

1. Bármely x-hez létezik olyan y, hogy az y nagyobb mint x és y prím. 2. Bármely x-hez létezik olyan y, hogy y nagyobb mint x és y prím és y+2 is prím. 3. Létezik olyan y, hogy bármely x esetén ha x prím akkor az x kisebb mint y. 4. létezik olyan y, hogy bármely x esetén ha y kisebb mint x akkor x nem prím.

Az első állítás azt mondja ki, hogy a prímszámok száma végtelen. Míg a második azt jelenti, hogy végtelen sok ikerprím létezik. Itt az SSy a successor function vagy másnéven a rákövetkező függvény, tehát  $S(S(y)) = (y+1)+1$ .

A 3. állítás ennek az ellenkezőjét fejezi ki, tehát azt, hogy a prímszámok száma véges. A negyedik állítás ezzel ekvivalens, mivel azt mondja ki, hogy létezik olyan y amitől nincs nagyobb prímszám.

### 3.8. Deklaráció

Vezessd be egy programba (forduljon le) a következőket:

- egész
- egészre mutató mutató
- egész referenciajára
- egészek tömbje
- egészek tömbjének referenciajára (nem az első elemé)
- egészre mutató mutatók tömbje
- egészre mutató mutatót visszaadó függvény
- egészre mutató mutatót visszaadó függvényre mutató mutató
- egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó függvény
- függvénymutató egy egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó függvényre

Mit vezetnek be a programba a következő nevek?

- ```
int a;
```
- ```
int *b = &a;
```
- ```
int &r = a;
```
- ```
int c[5];
```
- ```
int (&tr)[5] = c;
```
- ```
int *d[5];
```

- ```
int *h();
```
- ```
int *(*l)();
```
- ```
int (*v(int c))(int a, int b)
```
- ```
int (*(*z)(int))(int, int);
```

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/deklaracio>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

Az int a létrehoz egy változót, amely int típusú az az egész, a néven. Egy változónak van neve, típusa, hatásköre, mérőszáma, címe ahol tárolódik, értéke.

int \*b létrehoz egy mutatót, amely a-nak a memória címére hivatkozik.

Az r rekurzívan hivatkozik a értékére. Vagyis ugyan arra a memória területre hivatkozik mint az a. Tehát ha r értékét változtatjuk akkor a-nak az értéke is változik. Szemléltetésként a következő kód szolgál:

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a=5;
    int &r=a;
    int *d=&a;
    int *b=&r;
    cout<<a<<' \n' <<r<<' \n' <<d<<' \n' <<b<<' \n' ;
    r=r+2;
    cout<<a<<' \n' <<r<<' \n' <<d<<' \n' <<b<<' \n' ;
    return 0;
}
```

Futtatva következő eredményt kapjuk:

```
5  
5  
0x7fff06a097c  
0x7fff06a097c  
7  
7  
0x7fff06a097c  
0x7fff06a097c
```

3.5. ábra. Deklaráció

```
int c[5];
```

A c deklarál egy 5 elemű tömböt.

```
int (&tr)[5] = c;
```

A tr tömb rekurzívan hivatkozik a c tömbre.

```
int *d[5];
```

Létrehoz egy 5 elemű mutató tömböt.

```
int *h();
```

Olyan függvény ami egy egészre mutatót ad vissza.

```
int *(*l)();
```

Egy egészre mutató mutatóra mutatót ad vissza a függvényt.

```
int (*v(int c))(int a, int b)
```

függvénymutató egy egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutatót visszaadó, egészet kapó függvényre

```
int (*(*z)(int))(int, int);
```

függvénymutató egy egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutatót visszaadó, egészet kapó függvényre

```
int (*sumormul (int c)) (int a, int b)
{
    if (c)
        return mul;
    else
        return sum;

}
int
main ()
{
    int (*f) (int, int);
    int (*(*g) (int)) (int, int);
    g = sumormul;
    f = *g (0);
    return 0;
}
```

Itt az f egy olyan pointer ami egy int típusú függvényre mutat.Tehát egyszerűen meghívhatunk függvényeket vele, ha egyenlővé tesszük egy 2 egészet kapó függvénnyel.Itt például a szummal ami 2 egészet kap. int sum(int a,int b)

Az f-nek megadjuk a g pointert.Viszont a g már a sumormulra mutat.Tehát egy olyan füvvényre, ami egy egész számot kér és egy két egész számot kapó függvényre hivatkozik.Ha a g-nek 0 át adunk akkor a sum, ha ettől eltérő értéket akkor a mul fog végrehajtódni.Amit így már az f(int,int)-el tudunk hivatkozni és attól függ,hogy melyik függvényre mutat, hogy a g-nek az értéke alapján a g melyik függvényre mutat.

## 4. fejezet

# Helló, Caesar!

### 4.1. double \*\* háromszögmátrix


Írj egy olyan malloc és free párost használó C programot, amely helyet foglal egy alsó háromszög mátrixnak a szabad tárban!

Megoldás videó: <https://youtu.be/1MRTuKwRsB0>, <https://youtu.be/RKbX5-EWpzA>.

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/Savitar97/bhax/blob/master/thematic\\_tutorials/bhax\\_textbook/Caesar-tm.c](https://gitlab.com/Savitar97/bhax/blob/master/thematic_tutorials/bhax_textbook/Caesar-tm.c)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

Az alsó háromszög mátrix lényege, hogy a főátló fölött csupa 0-érték helyezkedik el. Az alsó háromszög mátrixokat sorfolytonosan szoktuk ábrázolni, ha  $M[i,j]$  a  $j > i$  akkor a  $j$  értéke 0.

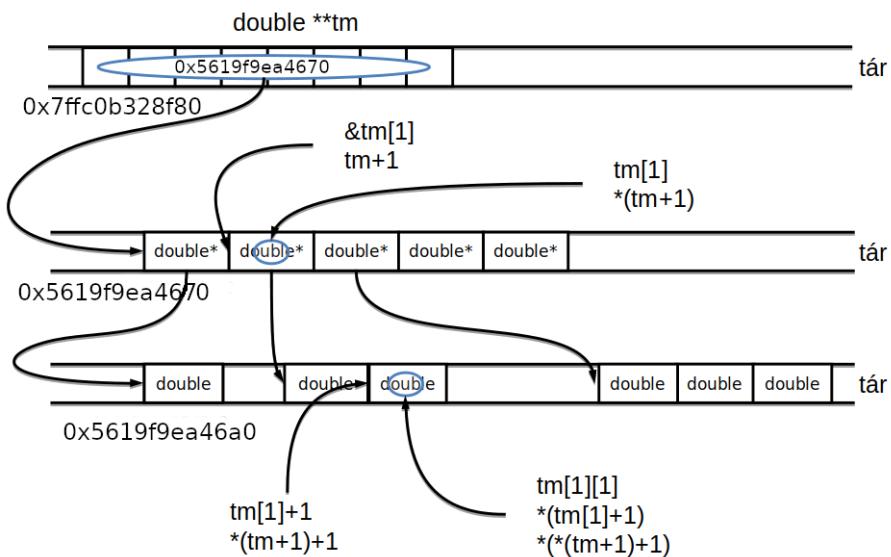

4.1. ábra. Memória példa

Az nr-ben inicializáljuk, hogy hány soros és oszlopos legyen a mátrixunk. Ezután létrehozunk(deklarálunk) egy double típusú mutatóra mutatót, amely egy 2 dimenziós tömb lesz, ez látható a fenti képen.

Majd kiiratjuk a címét ennek a mutatónak. Itt még nincs érték adva neki. Ezután a tm-nek a malloc típuskényszerítve double-re visszaad egy pointert a dinamikusan lefoglalt terüettel. Egy pointernek lefoglalt hely függ, hogy hány bites a rendszerünk mivel általában 64 bitesek a rendszerek ezért ez 8 bájtos lesz, itt most megszorozzuk az nr el, tehát 40 bájtot foglal le a malloc. Ha nem tudod helyet foglalni akkor visszaad valamilyen hibát, itt a hibakezelést egy egyszerű return -1 oldja meg.

Ezzel lefoglaltuk a sorokat azonosító mutatóknak a helyet(5 mutatónak a helyét).

Ezután a következő mallockal a sorokban elhelyezkedő elemekre foglalunk le helyet. Mivel a double mérete is 8 bájt ezért az első sorba 1\*8bájtot a következőben 2\*8 bájtot és így tovább foglalunk le. Miután ez lefut az elemeknek a helye is le lesz foglalva.

Majd kiiratjuk az első sorra hivatkozó mutató memória területét.

Majd feltöljük a mátrixunkat elemekkel ez a forcikus 0-14 ig fogja feltölteni.

A következő értékkedésekkel kicséréljük a 4.sor elemeit a megadott elemekre csak különböző hivatkozásokkal van felírva, de minden ugyan azt jelenti.

A program végén a free felszabadítja a malloc által lefoglalt de nem használt memória területeket.

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/repo/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook/Caesar$ ./tm
0x7ffcc0b328f80
0x5619f9ea4a670
0x5619f9ea46a0
0.000000,
1.000000, 2.000000,
3.000000, 4.000000, 5.000000,
6.000000, 7.000000, 8.000000, 9.000000,
10.000000, 11.000000, 12.000000, 13.000000, 14.000000,
0.000000,
1.000000, 2.000000,
3.000000, 4.000000, 5.000000,
42.000000, 43.000000, 44.000000, 45.000000,
10.000000, 11.000000, 12.000000, 13.000000, 14.000000,
```

4.2. ábra. Alsó háromszög mátrix

## 4.2. C EXOR titkosító

Írj egy EXOR titkosítót C-ben!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/exor>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

Az exor titkosítás egy viszonylag egyszerű, de mégis hatékony titkosítási módszer tud lenni.

Ha törekszünk arra, hogy a kulcs minél hosszabb legyen. Ugyanis a program működése, hogy a szöveg karakterein egyessével bitenkénti xor műveletet hajtunk végre. Viszont ha a szöveg hosszabb, mint a kulcs akkor a kulcs ismétlődésével érjük el a titkosítást. Tehát például 8 karakterű kulcsnál a szöveg első karakterét a kulcs első karakterével exorozzuk, a másodikat a másodikkal és így tovább.

A programban elsőként definiáltuk a max kulcsméretet és a max buffer méretet. Deklarálunk 2 char tömböt ezek segítségével, majd deklarálunk és inicializáltunk 2 változót ez a kulcs\_index és az olvasott\_bajtok.

Majd az int kulcs\_meretbe megadjuk, hogy mekkora a kulcsunk ezt az argv[1] karakter tömbjének mérete adja. Ugyanis az argv az a futtatáskor bemenő egységeket nézi az argv[0] maga a futtatás parancsa a terminálta a ./fájlnév. Az 1 itt a kulcs amit megadunk. Ezek char mátrixok. Azt, hogy hány bemenet van az ilyen char tömb az az argc-ben van letárolva ami ezeknek a számát kapja értékül.

A strcpy-vel másoljuk át a bemenetben megadott kulcsot az argv[1]-tömbből a kulcs tömbbe. A while beolvassa a txt-t az első karaktertől a végéig (a buffer méretéig), a read visszatérési értéke a beolvastott bajtok száma. A for ciklus végig megy a szövegen és ez titkosítja a maradékos osztással éri el a program, ha kisebb a kulcs mint a szöveg, akkor a kulcs ismétlődésével titkosítunk.

A write és a read is ha negatív értéket kap akkor hibát fog kiírni.

A readnél a 0 azt jelenti, hogy a standard inputról olvasson. A writenál az 1 es, hogy a standard outputba írjon azaz ez oldja meg, hogy a megadott szövegfájlt olvassa be és a megadott fájlba írja ki.

Fordítani a szokásos módon tudjuk. Futtatási segédlet a következő minta:

```
./exor kulcs <bemenőszöveg.txt>titkosítottszöveg.txt
```

## 4.3. Java EXOR titkosító



### Tutorált

Ebben a feladatban tutorált Molnár Antal.

Írj egy EXOR titkosítót Java-ban!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/exor>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A programunk úgy kezdődik h létrehozunk egy Exor osztályt. Majd létrehozunk egy stringet, amelyben a kulcsot tároljuk és nyitunk két csatornát egy bejövőt és egy kimenőt az olvasás íráshoz. A throws a hibakezeléshez kell ha nem sikerül a beolvasás vagy kiiratás akkor hibát dob. Ezután definiálunk egy byte változót a buffernek és egy kulcs indexet, amely a kulcs első karakterére hivatkozik kezdetben és egy olvasott bajtokat, amely a beomenetről beolvasott szöveg hosszával egyenlő. Aztán a while-al olvassuk be a szöveget és letároljuk a bufferben közben a méretét az olvasott bajtokba. Aztán a forban titkosítunk a maradékos osztás azért szükséges, hogy ha a szöveg hosszabb mint a kulcs akkor a kulcs index ismét 0-tól kezdődjön mivel karakterenként történik a titkosítás. Majd a végén a write-al a megadott kimenetre írunk.

## 4.4. C EXOR törő

Írj egy olyan C programot, amely megtöri az első feladatban előállított titkos szövegeket!

## Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/ex01>

## Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

Az exor törés az exor visszafejtése. Ez olyan mint a brutal force, addig próbálhatjuk a kulcs kombinációkat, amíg vissza nem kapjuk a szöveget.

Annak meghatározásához, hogy jó -e a szöveg most két függvényt írtunk egyik szempont az átlagos szóhosszak figyelembe vétele a másik pedig, a mondatokban gyakran előforduló szavak.

Az átlagos szóhosszt úgy kapjuk, hogy megszámoljuk hány darab space van a szövegben, majd a bemenő szöveg hosszát elosztjuk a szóközök számával.

Az exorban ugyan azt csináljuk mint a titkosításnál csak most vissza fejtjük a titkos szöveget.

Az exortörésben meghívjük az exor eljárást majd az exorozott szöveget átadjuk a tiszta lehetnek vizsgálatra, ha passzol akkor majd a brutal force-s forban az if igaz lesz és kiirja a terminálra a kulcsot és a megfejtett szöveget.

A mainbe szintén definiáljuk a kulcsot és a titkos szöveget,a p-titkossal megkapjuk a szöveg méretét. A while-ban hívjuk be a titkos szöveget. A while-t követő forban pedig minden 0-ázzuk a bufferben a maradék helyet. Ezután jönnek a kulcspróbálgatásos for ciklusok, amelyek a törést végzik, itt párhuzamosítva a gyorsabb működés érdekében.Ha nem állt le a for akkor újra exorozunk,így nincs szükség újabb meg újabb bufferre.

Így néz ki a program futás közben:

The screenshot shows a Windows taskbar with several browser tabs open. The tabs are all titled 'nemesis/nemesis-Aspire-AS515-51G - /Asztal/Tanulas/bevprop'. This indicates a high-risk infection where the malware has taken over the browser and is displaying its own content across multiple tabs. The taskbar also shows icons for the Start button, File Explorer, Task View, and other system icons.

#### 4.3. ábra. Exortörés

## 4.5. Neurális OR, AND és EXOR kapu

**Tutor**

Ebben a feladatban tutoráltam Molnár Antalt.


Megoldás video: <https://youtu.be/Koyw6IH5ScQ>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/NN\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/NN_R)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A program futtatásához az R-hez hozzá kell adnunk a neuralnetwork library-t. Ezután megadjuk neki az első mintát, ami alapján majd tanulni fog a program, tehát megoldunk egy minta feladatot. Tehát a program előre tudja mi lesz a bemenet és a kimenet. A program automatikusan választ súlyokat majd az értéket szorozzuk ezzel a súlyjal és összeadjuk őket és hozzáadja az eltolás mértékét. Majd behelyettesít egy  $1/(1+\exp(-x))$  függvénybe. A kapott eredmény minden 0 és 1 közé fog esni. A neural net függvényénél elsőnek megadjuk, hogy milyen értéket kell kapnunk ez az OR-nak az értéke Ha több kimeneti értéket számolunk akkor +t használunk a felsoroláshoz, majd a ~-al adjuk meg, hogy miből kell ezt az eredményt kapnia, azaz a bemenetet. Következőnek megadjuk, hogy honnan vegye a bemenő adatokat. (Pl.: or.data, orand.data)

Ha növeljük a rejtett neuronok számát akkor pontosodik az érték és kevesebb lépésből képes meghatározni az eredményt az az több mintát készít. A stepmax meghatározza a maximum lépések számát. A threshhold a küszöbfüggvény, ez amolyan leállási kritérium. Majd a compute kiadásával már számol a megtanult módon itt ellenőrizhetjük, hogy megtanulta -e a program a számítást. Lényegében a program próbál olyan értékpárokat találni súlynak és eltolási értéknek, amivel egy megközelítőleg hasonló értéket kap mint a mintában neki végeredményként megadott adat.

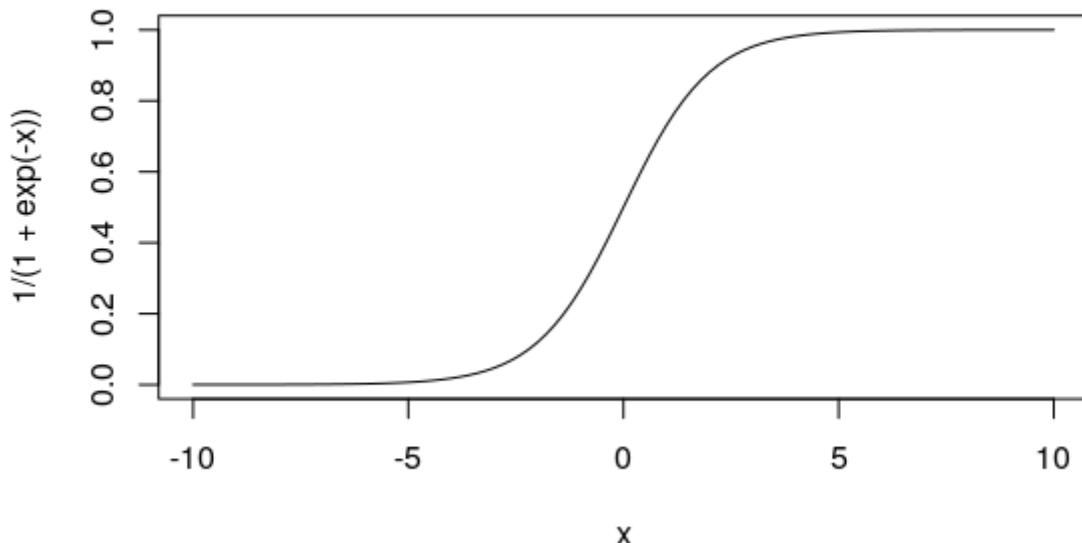

4.4. ábra. Signum függvény

## 4.6. Hiba-visszaterjesztéses perceptron

C++

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/nbatfai/nahshon/blob/master/ql.hpp#L64>

<https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/perceptron>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A hiba-visszaterjesztéses perceptron(back-propagation) a rejtett rétegekben fellépő hibákat is a tudtunkra hozza. Vagyis ami a színpalak mögött történik. Ugyanis a végeredmény kiszámításánál létrejövő hibák kér működését a rejtett rétegen kialakult hibák a felelősek. Az ilyen visszaterjesztési perceptronokat csak olyan neurális hálóknál lehet alkalmazni ahol van hidden réteg. A visszaterjesztés a legutolsó rejtett neurontól kezdődik ellentétesen mint az alap számolás, tehát a kimenet előtti neurontól. A visszaterjesztés módszer lényege, hogy frissített súlyjal megbecsüljük, hogy az előző neuron mennyire hibázott a kívánt értéktől ez jó iránymutatást adhat a súlyok javításán. A program bekér egy képet. Majd a size-ban definiáljuk a kép méretét (szélesség \* magasság). Majd a for ciklusban végig megyünk a kép pixelein. Példányosítjuk a perceptron osztályunkat, amely majd annyi neurális szintet képez ahány bemenet van, és annyi az argumentumok amiket kap generálja az egyes rétegeken a neuronok számát mint az R es példánál ha a hidden=c(2,3,2)-t használtuk például akkor azt jelentette hogy az első rétegen 2, a 2.-on 3 a 3.on megint 2 neuron legyen. Az utolsó érték azért 1 mert végül egy neuronon kell összekapcsolni minden értéket, amely majd a kimenethez csatlakozik. A perceptron a sigmoid függvényt használja  $1.0 / (1.0 + \exp(-x))$ . Az unitsba tároljuk majd le a súlyjal megszorzott értékünket. Amelyről majd a sigmoid megmondja, hogy jó -e vagy sem. A learning eljárásban történik a visszaterjesztés. Annak kiszámítása, hogy mekkora volt az eltérés úgy történik, hogy a sigmoid-al kiszámolt értéket kivonjuk az 1.0-ból az az a felső határból majd frissítsük a súlyokat és újra megnézzük. A perceptron kimenete egyetlen egy érték lesz, amely egy pixel, a visszakapott érték pedig egy 1 és 0 közé eső szám.

The screenshot shows a Linux desktop environment with a dark theme. On the left is a dock with icons for a web browser, file manager, terminal, and other applications. The main area shows a terminal window titled 'nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Prog1/perceptron'. The terminal displays the following command-line session:

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/espport-talent-search-master$ ^C
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/espport-talent-search-master$ ^C
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/espport-talent-search-master$ cd ..
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas$ rm -rf espport-talent-search-master/
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas$ ls
Adatszerk bevrog dimat Halo oprend Progi viz ZOOM
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas$ cd Progi/
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Progi$ ls
3_6 esport-talent-search-master perceptron
ant labda polar
binfa 'Levenovszky - Szoftverfejlesztés C++ nyelven.pdf' real
c99-99 lexer sejtautomata
ciklus Mandelbrot tensor
deklaracio 'Masodik felvonas'
Eloadas Nagyitojava ZOOM
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Progi$ cd perceptron/
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Progi/perceptron$ ls
mandel.png mandelzoom.png perc perceptron perceptron.cpp perceptron.hpp
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Progi/perceptron$ ./perc mandel
zoom.png
0.513855
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Progi/perceptron$
```

4.5. ábra. Perceptron

## 5. fejezet

# Helló, Mandelbrot!

### 5.1. A Mandelbrot halmaz


Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/mandelcomplex>

A program elején definiáljuk a kép méretét és az iterációs határt mivel végtelen számra nem tudjuk megnézni ezért kell valamilyen korlát.

A mainben most használjuk az argc és argv-t, ez csak azért kell, hogy megadhassuk hogy milyen néven mentse el a kimenetet. Ha nem adunk meg fájl nevet az első if fog hibaüzenetet dobni nekünk.

Ezután létrehozunk egy 2 dimenziós tömböt a kép méreteivel. Ezután a mandel függvénynek átadjuk ezt a tömböt. Itt vannak a futási időhöz való számítást segítő változók. De ami lényeg az a számoláshoz tartozó változók és, hogy az adott komplex szám a halmaznak eleme -e, ez akkor lehetséges ha a z kisebb mint 2 vagy elérte a 255. iterációt. Majd feltöljük a tömböt. Majd létrehozunk egy új képet kép néven és pixelenként bezárjuk és ami benne van a halmazból elem azon a helyen a képkocka színét átszínezzük. Majd a write(argv[1])-el a megadott fájlnévvel készítünk egy képet. Az így kapott ábra a mandelbrot halmaz grafikus megjelenítése, amely egy fraktál az az végtelenül komplex alakzat lesz. Vagyis minél jobban rá nagyítunk ismétlődésként megfog jelenni ez az ábra.

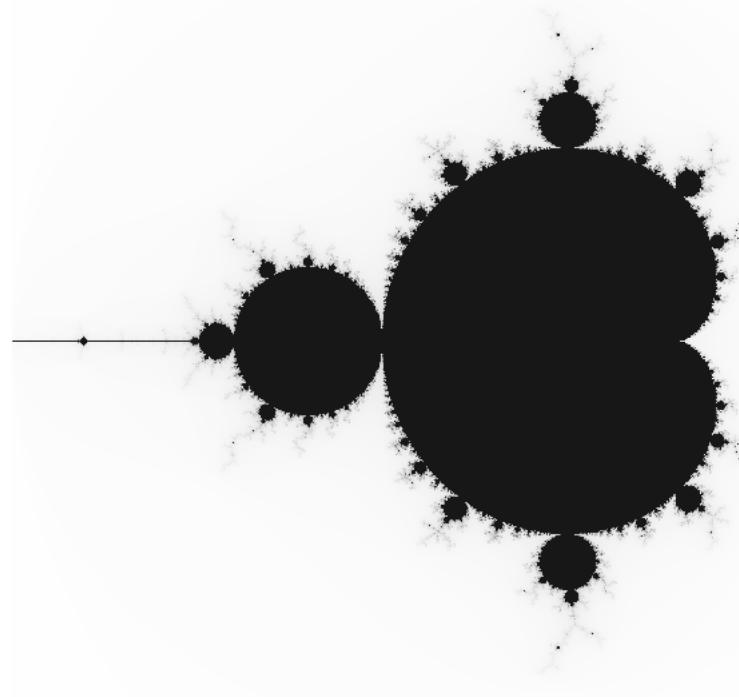

5.1. ábra. Mandelbrothalmaz


## 5.2. A Mandelbrot halmaz a `std::complex` osztályval

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/mandelcomplex>

Ez a program ugyan az mint az előző csak most a `complex` osztályt fogjuk használni. Elsőként felvesszük a kezdetleges változókat vagyis, hogy mekkora legyen majd a kép mérete, hányszor fogunk iterálni és az intervallumot amin ábrázolni szeretnénk. Ezeket majd konzolról kérjük be de inicializáljuk, majd az if megvizsgálja megvan -e a kellő bemeneti adat, ha nincs akkor hibaüzenetet dob a program használatára.

Ezután létrehozunk egy üres képet a mérettel és a szélességgel. Ezután a dx és dy al megadjuk, hogy minden egyes lépéssel mennyit megyünk előre azaz a lépésközöket. A következő for ciklussal végig megyünk a képnek a képpontjain. Ezután kiszámoljuk C-nek a valós és imaginárius részét és ezeket átadjuk a komplex C számnak. Majd létrehozunk egy z\_n komplex számot és inicializáljuk. Ezután jön egy while ciklus ami addig megy amíg a z\_n abszolút értékben kisebb mint 4 vagy pedig elértük az iterációs határt. Majd a while ciklus törzsében kiszámoljuk a z\_n értékék és növeljük az iterációs határt. Majd ha kilép a while ciklusból a képnek az adott sorában és oszlopában lévő pixel színét átállítjuk. Az int százalékkal a feldolgozás állását közvetítjük a consolra. Végén kiiratjuk a képet a megadott fájlba.

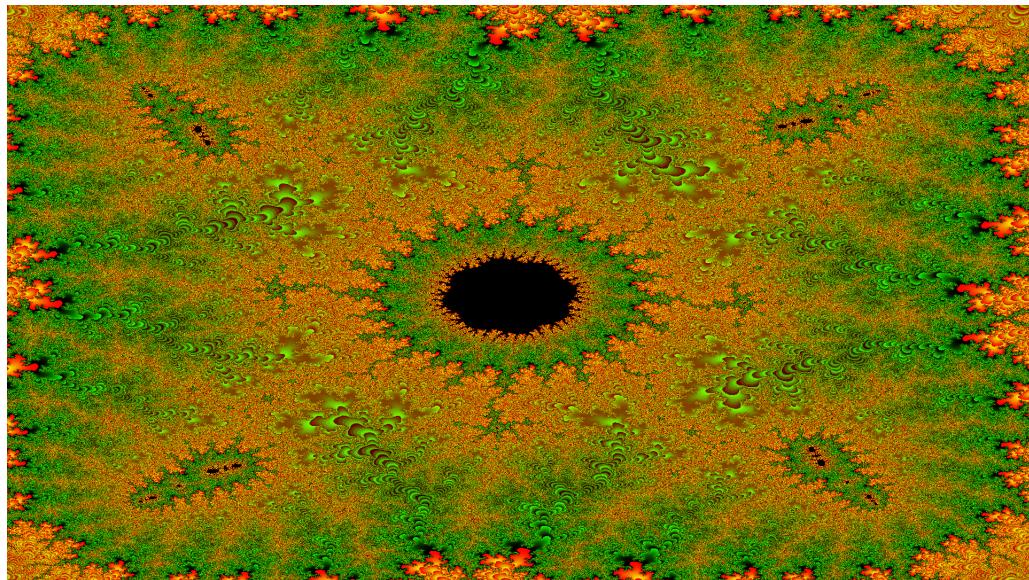

5.2. ábra. Mandelbrot halmaz komplex osztályval

### 5.3. Biomorfok


Megoldás videó: <https://youtu.be/IJMbgrzY76E>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/Biomorf](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/Biomorf)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

A biomorfos program abban különbözik az előzőtől, hogy most több argumentumot tudunk megadni tehát adhatunk kezdőértéket egy komplexszámnak cc-nek, amelyet majd z-hez minden hozzáadunk. A bekért karaktereket az atoi intté alakítja míg az atof lebegőpontos számmá. Az előzőhez képest ahol egy while-t futtattam, hogy eldöntsem mely elemeket tartoznak a halmazba és ez a feltétel az volt hogy abszolút értékbe a z komplex szám kisebb mint négy, vagy elérteuk -e az iterációs határt. Ez a feltétel most annyiban változott, hogy R ben megadhatjuk hogy mekkora érték felett kell legyen a z valós vagy z imaginárius részének és csak akkor növeljük az iterációk számát(ez egy küszöbérték), vagyis az iteráció azt az értéket fogja megkapni a 0-és az iterációs határ között, amelyre még teljesül a feltétel. Emellett még lényeges változtatás, hogy eddig csak az iterációt osztottuk maradékosan a kép színeihez, de mostmár konstansokkal szorozzuk meg a különböző színeket előállító képletet. Ez színesebb képet fog eredményezni és a több argumentum nagyobb szabadságot nyújt a felhasználónak, hogy különböző képeket alkossan. A biomorfos képek az egysejtűkre hasonlítanak, elég érdekes formákat lehet alkotni a program segítségével.

Az általam létrehozott biomorf amely szerintem egész jól néz ki:

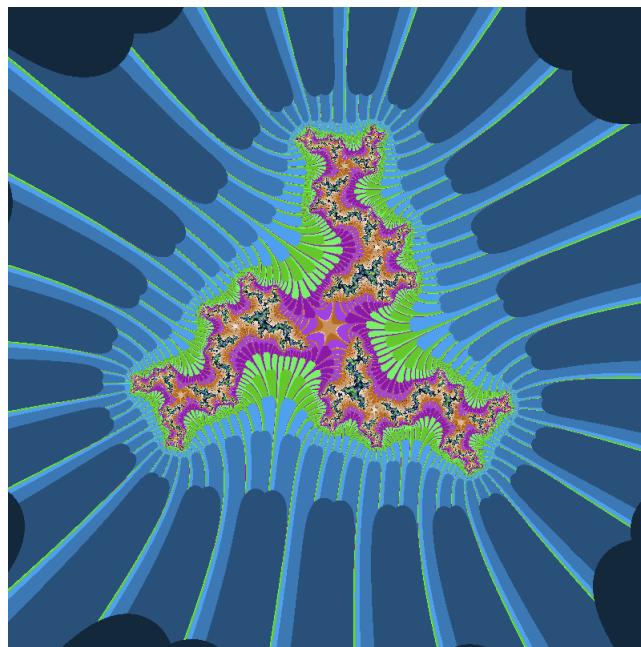

5.3. ábra. Biomorf

## 5.4. A Mandelbrot halmaz CUDA megvalósítása

**Tutorált**

Ebben a feladatban tutorált Molnár Antal.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/Savitar97/bhax/tree/master/attention\\_raising/CUDA](https://gitlab.com/Savitar97/bhax/tree/master/attention_raising/CUDA)

<https://www.nvidia.com/docs/IO/116711/sc11-cuda-c-basics.pdf>

```
#include <png++/image.hpp>
#include <png++/rgb_pixel.hpp>

#include <sys/types.h>
#include <iostream>

#define MERET 600
#define ITER_HAT 32000

__device__ int
mandel (int k, int j)
{
```

```
// Végigzongorázza a CUDA a szélesség x magasság rácsot:  
// most eppen a j. sor k. oszlopban vagyunk  
  
// számítás adatai  
float a = -2.0, b = .7, c = -1.35, d = 1.35;  
int szelesseg = MERET, magassag = MERET, iteraciosHatar = ITER_HAT;  
  
// a számítás  
float dx = (b - a) / szelesseg;  
float dy = (d - c) / magassag;  
float reC, imC, rez, imZ, ujrez, ujimZ;  
// Hány iterációt csináltunk?  
int iteracio = 0;  
  
// c = (reC, imC) a rács csomópontjainak  
// megfelelő komplex szám  
reC = a + k * dx;  
imC = d - j * dy;  
// z_0 = 0 = (rez, imZ)  
rez = 0.0;  
imZ = 0.0;  
iteracio = 0;  
// z_{n+1} = z_n * z_n + c iterációk  
// számítása, amíg |z_n| < 2 vagy még  
// nem értük el a 255 iterációt, ha  
// viszont elértek, akkor úgy vesszük,  
// hogy a kiinduláci c komplex számra  
// az iteráció konvergens, azaz a c a  
// Mandelbrot halmaz eleme  
while (rez * rez + imZ * imZ < 4 && iteracio < iteraciosHatar)  
{  
    // z_{n+1} = z_n * z_n + c  
    ujrez = rez * rez - imZ * imZ + reC;  
    ujimZ = 2 * rez * imZ + imC;  
    rez = ujrez;  
    imZ = ujimZ;  
  
    ++iteracio;  
  
}  
return iteracio;  
}  
  
/*  
__global__ void  
mandelkernel (int *kepadat)  
{  
  
    int j = blockIdx.x;
```

```
int k = blockIdx.y;

kepadat[j + k * MERET] = mandel(j, k);

}

*/



__global__ void
mandelkernel (int *kepadat)
{

    int tj = threadIdx.x;
    int tk = threadIdx.y;

    int j = blockIdx.x * 10 + tj;
    int k = blockIdx.y * 10 + tk;

    kepadat[j + k * MERET] = mandel(j, k);

}

void
cudamandel (int kepadat[MERET][MERET])
{

    int *device_kepadat;
    cudaMalloc ((void **) &device_kepadat, MERET * MERET * sizeof (int));

    // dim3 grid (MERET, MERET);
    // mandelkernel <<< grid, 1 >>> (device_kepadat);

    dim3 grid (MERET / 10, MERET / 10);
    dim3 tgrid (10, 10);
    mandelkernel <<< grid, tgrid >>> (device_kepadat);

    cudaMemcpy (kepadat, device_kepadat,
               MERET * MERET * sizeof (int), cudaMemcpyDeviceToHost);
    cudaFree (device_kepadat);

}

int
main (int argc, char *argv[])
{

    // Mérünk időt (PP 64)
    clock_t delta = clock ();
    // Mérünk időt (PP 66)
    struct tms tmsbuf1, tmsbuf2;
    times (&tmsbuf1);
```

```
if (argc != 2)
{
    std::cout << "Használat: ./mandelpngc fajlnev";
    return -1;
}

int kepadat [MERET] [MERET];

cudamandel (kepadat);

png::image < png::rgb_pixel > kep (MERET, MERET);

for (int j = 0; j < MERET; ++j)
{
    //sor = j;
    for (int k = 0; k < MERET; ++k)
    {
        kep.set_pixel (k, j,
                       png::rgb_pixel (255 -
                                       (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT,
                                       255 -
                                       (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT,
                                       255 -
                                       (255 * kepadat[j][k]) / ITER_HAT));
    }
}
kep.write (argv[1]);

std::cout << argv[1] << " mentve" << std::endl;

times (&tmsbuf2);
std::cout << tmsbuf2.tms_utime - tmsbuf1.tms_utime
+ tmsbuf2.tms_stime - tmsbuf1.tms_stime << std::endl;

delta = clock () - delta;
std::cout << (float) delta / CLOCKS_PER_SEC << " sec" << std::endl;

}
```

Lényegében itt azt kell megfigyelnünk, hogy mennyivel gyorsabban dolgoznak a cuda magok a processzornál. A processzornál ugyebár a képpontokat szekvenciálisan számljuk tehát a processzor egyessével számolja a képpontokat. Ez a cuданál egyszerre történik most az az minden egyes képpontot egy szál fog számolni a számolás egyszerre történik mint a párhuzamos programoknál. Ez hatalmas sebességbeli növekedést eredményez konkrétan egy pillanat alatt végez a program ha elég erős a videókártyánk, mivel itt már a gpu számol nem a cpu. Ez azért lehetséges mivel a GPU-ban sokkal több szál van mint a processzorban. A programban a cudaMallocal foglalunk helyet a GPU-n dinamikusan történik, amely a kép méretei alapján és az int mérete alapján történik. A dim3 adja meg a blokkok és szálak méretét, ezzel 3 dimenzióban szoktuk

megadni, de itt most csak 2-t használunk. Külön figyelmet kíván a:

```
<<<
    és
>>>
    operátor.
```

Ezekkel használjuk a kernelt azt hogy hány szálat szeretnénk futtatni és hány blokkra osztjuk fel ezeket a szálakat azaz ez a párhuzamos kernelünk, a grid a legfelsőbb szintje az az ez olyan mint egy keret(rács), amely összefogja a blokokat és szálakat, ezen kívül a tgrid a blokk méretét számolja ki. Ezeket adjuk át a kernelnek. A global típusú függvények az eszközön futnak és a processzoron futó program hívja meg, míg a device kódokat a processzor nem tudja meghívni ezek csak a videókártyán használhatók. A cudaMemcpyvel tudunk adatokat mozgatni a videókártyán számolt adat és a processzor között. Mivel dinamikusan forgaltunk memóriát itt is fel kell szabadítani ezt a cudaFree-vel érjük el.

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/repo/bhax/attention_raising/CUDA$ ./mandel mandel.png mentve
30
0.306424 sec
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/repo/bhax/attention_raising/CUDA$ ./mandelpngt
    mandel.png
1936
19.3534 sec
mandel.png mentve
```

5.4. ábra. Mandel CUDA

Először cudával lett futtatva majd azután C-ben processzorral.

## 5.5. Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven



### Tutor

Ebben a feladatban tutoráltam Kun-Limberger Anettet és Duszka Ákos Attilát.


Építs GUI-t a Mandelbrot algoritmusra, lehessen egérrel nagyítani egy területet, illetve egy pontot egérrel kiválasztva vizualizálja onnan a komplex iteráció bejárta  $z_n$  komplex számokat!

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/Nagyito>

Megoldás videó:

Újra a mandelbrot halmazzal fogunk foglalkozni, de most felhasználjuk a qt-t hogy létrehozzunk egy grafikus interfacet. A programban a tartományt ugyan úgy az a, b, c és d változó határozza meg. A képlet most is ugyan az mint a legelsőnél, amivel számoljuk az iterációt:  $z_{(n+1)} = z_n * z_n + c$ , ez a számolás a

frakszal.cpp-ben van. A számításokat soronként küldjük vissza a frakablknak, amely majd elvégzi a színezést. A változó deklarációja és inicializálása a számításokhoz a frakablak.h-ban található. A frakablak.cpp-ben definiáljuk, hogy mit csináljon a program az egérmozgására és, hogyha kijelölünk egy területet az egérrel akkor arra a területre nagyítson rá. Tehát a mousepressevent letárolja a kattintásunk koordinátáit, míg a mousemove a szélességet és a magasságot tehet, hogy az adott pontból mekkora területet jelöltünk ki. Majd a felengedéskor újra számol és rá zoomol a területre. Az N gomb lenyomásával változtathatjuk az iterációs határt amivel változik a kép részletessége is, ugyanis az N gomb lenyomására az iterációs határ két-szereződik emiatt nagyobb lesz a részletessége a képnél, így amikor jobban rá zoomolunk akkor nem csak olyan mintha egy sima képre nagyítanánk mivel ha az iterációs határ megnő akkor a mandelbrothalmaznak egyre több eleme lesz emiatt változik a kép is. Persze minden számolás után update-eljük az osztá�ban lévő értékeket. Az újra számoláshoz készítünk mindenkor egy új FrakSzal-t, a régi mandelbrot halmazt töröljük és a frissített iterációshatárral számolunk.

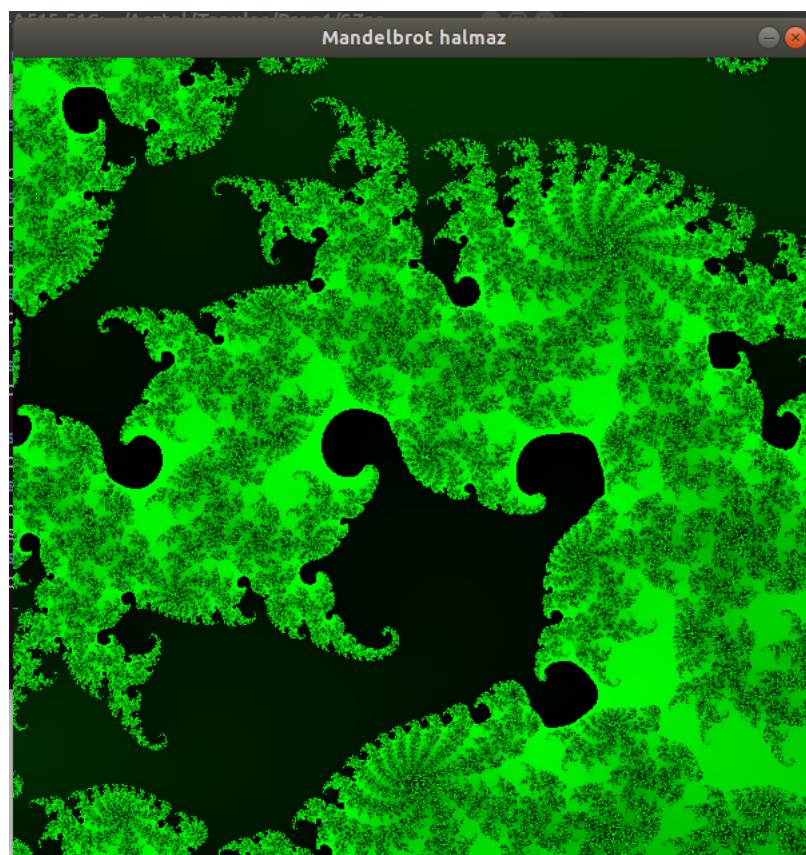

5.5. ábra. Mandelbrot nagyító

## 5.6. Mandelbrot nagyító és utazó Java nyelven



### Tutor

Ebben a feladatban tutoráltam Kun-Limberger Anetett és Duszka Ákos Attilát.


Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/javacnagyito>

A mandelbrot nagyító javában. Mivel a mandelbrot javás programunkhoz készítünk nagyítót, ezért ez lesz a szülő osztály. A származtatást az extends kifejezéssel érjük el. Létrehozunk két változót private jogosultságokkal. Az elsőben azt a pontot tároljuk el, ahova kattintunk majd az egérrel tehát a kezdő pont koordinátáit. A másik az egér jelenlegi pozícióját fogja tárolni. Ez a terület kijelölésénél lesz majd fontos, hogy mekkora területet jelölünk ki. Majd meghívjuk az osztály konstruktörét public jogosultságokkal és 6 argumentummal, amelyből az első 4 argumentum a tartományt adja meg. Majd a tömbnek a méretét, amelyben a halmaz szerepel. Majd a nagyítási pontosságot, a képen ez adja azt, hogy minél részletesebb legyen a többszörös nagyításnál. Ezt követően a superrel meghívjuk az ōs osztály konstruktörét az argumentumaival. A supert többféle képpen lehet használni. Képesek vagyunk vele azonnal a szülő osztály konstruktörét argumentumokkal vagy nélküle, esetleg a változóit, függvényeit meghívni. A settile-vel adjuk meg az ablaknak a nevét. Majd a mouseListenerrel figyeljük az egér vezérlést. Ha kattintunk akkor letároljuk a koordinátáit az egérnek. Felengedéskor a megadott tartományt újra számoljuk. És létrehozunk egy új objektumot a halmaznak, amelyet kirajzolunk. A nagyítandó területet úgy számoljuk, hogy a jelenlegi egér pozícióból, azaz a négyzet jobb alsó sarkából kivonjuk a bal felső sarok koordinátáit, ez lesz az mx és my. Az s lenyomásával pillanatfelvételt készíthetünk a fájl nevében megjelenítsük, hogy milyen tartományi értéknél készítettük a képet. Az n gombbal változtatunk az iterációs értékeken minden növeljük a pontosságot 256 al. Az m-el ugyan úgy növeljük a pontosságot de itt  $10 \times 256$ -al pontosítunk. Majd jön a kép kirajzolása, ha számítást végezünk akkor egy vörös vonallal jelezünk az állapotát ezt a drawline éri el. A számításhoz a kijelölt területet zölddel jelezünk, ezt a drawrect éri el. Végül a mainbe létrehozunk egy mandelbrot halmaz példányt és már futtathatjuk is a programunkat.

A fordítás a következővel hajtjuk végre: **javac MandelbrotHalmazNagyító.java**.

A futtatást pedig, így hajtjuk végre: **java MandelbrotHalmazNagyító**.

```
a=-0.5381235707889077  
b=-0.5381235597982636  
c=0.5349807456063211  
d=0.5349807498247798  
n=2559
```

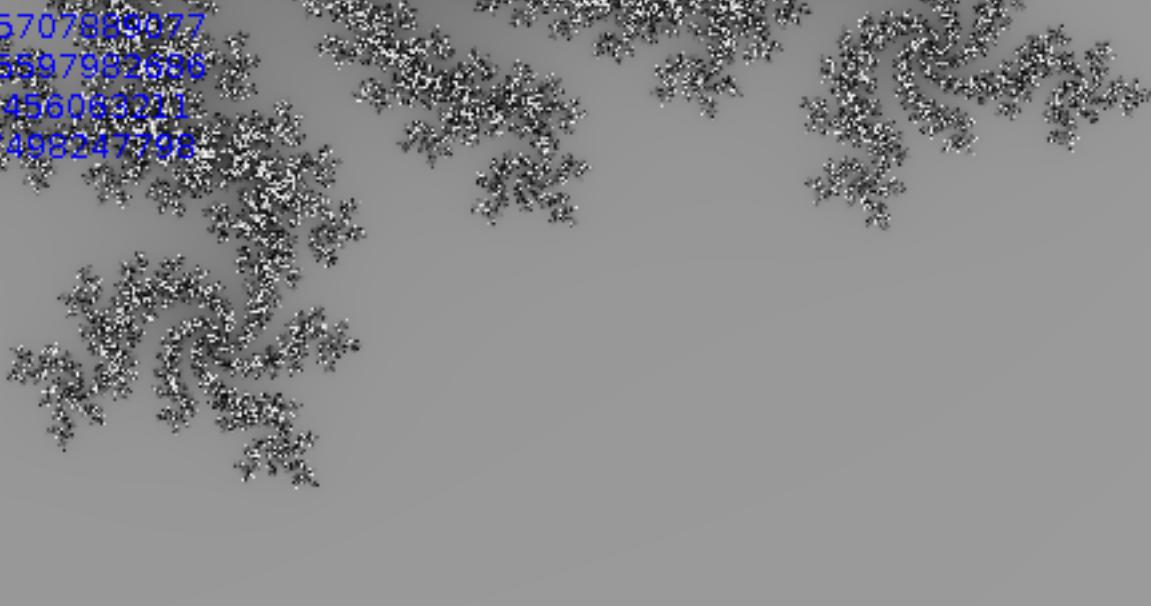

5.6. ábra. Java Mandelbrot nagyító

## 6. fejezet

# Helló, Welch!

### 6.1. Első osztályom

Valósítsd meg C++-ban és Java-ban az módosított polártranszformációs algoritmust! A matek háttér teljesen irreleváns, csak annyiban érdekes, hogy az algoritmus egy számítása során két normálist számol ki, az egyiket elspájzolod és egy további logikai taggal az osztályban jelzed, hogy van vagy nincs eltéve kiszámolt szám.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/polar>

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat... térd ki arra is, hogy a JDK forrásaiban a Sun programozói pont úgy csinálták meg ahogyan te is, azaz az OO nemhogy nem nehéz, hanem éppen természetes neked!

```
public class PolarGen
{
    boolean nincsTarolt = true;
    double tarolt;

    public PolarGen ()
    {
        nincsTarolt = true;
    }

    public double kovetkezo ()
    {
        if (nincsTarolt)
        {
            double u1, u2, v1, v2, w;
            do
                w = Math.random();
            while (w == 0);
            nincsTarolt = false;
            tarolt = w;
        }
        return tarolt;
    }
}
```

```
        {
            u1 = Math.random();
            u2 = Math.random();
            v1 = 2 * u1 - 1;
            v2 = 2 * u2 - 1;
            w = v1 * v1 + v2 * v2;
        }
        while (w > 1);

        double r = Math.sqrt ((-2 * Math.log (w)) / w);

        tarolt = r * v2;
        nincsTarolt = !nincsTarolt;

        return r * v1;
    }
    else
    {
        nincsTarolt = !nincsTarolt;
        return tarolt;
    }
}

public static void main (String[] args)
{
    PolarGen pg = new PolarGen();

    for (int i = 0; i < 10; ++i)
    {
        System.out.println(pg.kovetkezo());
    }
}
```

Elsőként létrehozzuk a polargen osztályt. Amelyben deklarálunk egy konstruktort és egy destruktort. A konstruktorban egy a private részben tárolt nincstarolt nevű bool típusú változót inicializálunk és meghívjuk a randomot. És létrehozunk még egy következő nevű double függvényt.

A private részben két változót deklarálunk egyik a tarolt a másik a nincstarolt. Ezután a PolarGen névterben lévő kovetkezo függvényt írjuk le, ha a nincstarolt=true akkor létrehozunk 5 változót az u1 és az u2 random értéket vesznek fel és ezeket az értékeket felhasználjuk a v1 és v2 értékek kiszámolásánál. Majd a w a v1 és v2 értékek négyzetének az összege. Ez az érték addig változik, amíg nem lesz kisebb az értéke w-nek 1-nél, a do while miatt legalább 1x lefut a ciklus. Majd egy r változóba a gyökét veszi a -2\*log(w)-nek, amelyet eloszt w-vel. Majd ezt az értéket felhasználja a tarolt-nál, amely a private-ban lévő változóba teszi az értéket az r\*v2-t és a nincstaroltat negáljuk tehát az értéke true helyett false lesz. A visszatérési értéke a

fv-nek r\*v1 lesz.

Ha már van tárolt érték akkor pedig azzal tér vissza. Majd a main-be meghívjuk az osztályunkat pg néven és a forról létrehozunk 10 mintapéldányát az osztállyak. Ez az osztály a random számgenerálás osztálya. Tehát végülis 10 véletlen számot fog generálni nekünk a program a Java-ban ez az osztály ugyan így szerepel a forrásfálok közt Random.java néven találjuk a mappában. Az objektum orientáltságnak 3 lényeges pontja van az egyik, hogy az összetartozó adatok képes legyenek egy zárt adategységet alkotni. Az adatrejtés segítségével kezeljük a jogosultságokat vagyis, hogy az előtt említett egységből, ki milyen adatokat képes elérni(private,protected,public). Emellett a harmadik fontos tulajdonság az öröklődés. Öröklődés során az "utód" örökli a szülője összes tulajdonságát, de lehetőségünk van még plusz tulajdonságokat adni neki.

The screenshot shows a Linux desktop environment with a terminal window and a code editor.

**Code Editor:** The title bar says "Tevékenységek Terminál". The file path is "/Letöltések/jdk/jdk-17.0.1-fcs/cours/courses/casesc/java/util". The code is a Java implementation of the Box-Muller transform for generating Gaussian random numbers. It includes comments explaining the algorithm and its parameters.

```
* Independent values at the cost of only one call to {@code StrictMath.log}
* and one call to {@code StrictMath.sqrt}.
*
* @return the next pseudorandom, Gaussian ("normally") distributed
*         {@code double} value with mean {@code 0.0} and
*         standard deviation {@code 1.0} from this random number
*         generator's sequence
*/
synchronized public double nextGaussian() {
    // See Knuth, ACP, Section 3.4.1 Algorithm C.
    if (haveNextNextGaussian) {
        haveNextNextGaussian = false;
        return nextNextGaussian;
    } else {
        double v1, v2, s;
        do {
            v1 = 2 * nextDouble() - 1; // between -1 and 1
            v2 = 2 * nextDouble() - 1; // between -1 and 1
            s = v1 * v1 + v2 * v2;
        } while (s >= 1 || s == 0);
        double multiplier = StrictMath.sqrt(-2 * StrictMath.log(s)/s);
        nextNextGaussian = v2 * multiplier;
        haveNextNextGaussian = true;
        return v1 * multiplier;
    }
}

/*
 * Serializable fields for Random.
 *
 * @serialField seed long
 * @serialField seed for random computations
 * @serialField nextNextGaussian double
 * @serialField next Gaussian to be returned
 * @serialField haveNextNextGaussian boolean
 * @serialField nextNextGaussian is valid
*/
```

**Terminal:** The title bar says "nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Letöltések". The command history shows various build-related commands like "make", "make clean", and "make distclean". The current command being typed is "make".

```
Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Terminál Súgó
make/scripts/vsvars.sh
make/scripts/webrev.ksh
make/sponsors-rules.gmk
make/templates/
make/templates/bsd-header
make/templates/gpl-cp-header
make/templates/gpl-header
test/
test/Makefile
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Letöltések
```

## 6.1. ábra. Polargen random

## 6.2. LZW

Valósítsd meg C-ben az LZW algoritmus fa-építését!

## Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/binfac/binfa.c>

Ez a bináris fa, a bináris fák egy speciális típusa ugyanis LZW algoritmust használ, ami egy tömörítő algoritmus.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
```

```
typedef struct binfa
{
    int ertek;
    struct binfa *bal_nulla;
    struct binfa *jobb_egy;
} BINFA, *BINFA_PTR;

BINFA_PTR
uj_elem ()
{
    BINFA_PTR p;

    if ((p = (BINFA_PTR) malloc (sizeof (BINFA))) == NULL)
    {
        perror ("memoria");
        exit (EXIT_FAILURE);
    }
    return p;
}

extern void kiir2 (BINFA_PTR elem);
extern void kiirl1 (BINFA_PTR elem);
extern void kiir (BINFA_PTR elem);
extern void szabadit (BINFA_PTR elem);

int
main (int argc, char *argv[])
{
    char b;
    if (argv[1][0] != '-')
        {perror("használat ./binfa -kapcsolo");
         return -1;
    }
    if (argc != 2)
    {
        perror("nincs kapcsolo ./binfa -kapcsolo");
        return -2;
    }

    char kapcsolo=argv[1][1];
    BINFA_PTR gyoker = uj_elem ();
    gyoker->ertek = '/';
    BINFA_PTR fa = gyoker;

    while (read (0, (void *) &b, 1))
    {
        write (1, &b, 1);
        if (b == '0')
    {
        if (fa->bal_nulla == NULL)
```

```
{  
    fa->bal nulla = uj_elem ();  
    fa->bal nulla->ertek = 0;  
    fa->bal nulla->bal nulla = fa->bal nulla->jobb_egy = NULL;  
    fa = gyoker;  
}  
else  
{  
    fa = fa->bal nulla;  
}  
}  
else  
{  
    if (fa->jobb_egy == NULL)  
    {  
        fa->jobb_egy = uj_elem ();  
        fa->jobb_egy->ertek = 1;  
        fa->jobb_egy->bal nulla = fa->jobb_egy->jobb_egy = NULL;  
        fa = gyoker;  
    }  
    else  
{  
        fa = fa->jobb_egy;  
    }  
}  
}  
}  
switch (kapcsolo)  
{  
    case 'i':printf ("Inorder\n");  
    kimir (gyoker);  
    break;  
    case 'p':printf ("Preorder\n");  
    kiril (gyoker);  
    break;  
    case 'o':printf ("Postorder\n");  
    kiril2 (gyoker);  
    break;  
    default: printf("%s\n", "Hibás a kapcsolo.");  
    break;  
}  
  
extern int max_melyseg;  
printf ("melyseg=%d", max_melyseg);  
szabadit (gyoker);  
}  
  
static int melyseg = 0;  
int max_melyseg = 0;
```

```
void
kiir (BINFA_PTR elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        if (melyseg > max_melyseg)
            max_melyseg = melyseg;
        kiir (elem->jobb_egy);
        for (int i = 0; i < melyseg; ++i)
            printf ("---");
        printf ("%c(%d)\n", elem->ertek < 2 ? '0' + elem->ertek : elem->ertek ↔
                ,
                melyseg);
        kiir (elem->bal nulla);
        --melyseg;
    }
}
void
kiirl (BINFA_PTR elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        if (melyseg > max_melyseg)
            max_melyseg = melyseg;
        for (int i = 0; i < melyseg; ++i)
            printf ("---");
        printf ("%c(%d)\n", elem->ertek < 2 ? '0' + elem->ertek : elem->ertek ↔
                ,
                melyseg);
        kiir (elem->jobb_egy);

        kiir (elem->bal nulla);
        --melyseg;
    }
}
void
kiir2 (BINFA_PTR elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        if (melyseg > max_melyseg)
            max_melyseg = melyseg;
        kiir (elem->jobb_egy);
        kiir (elem->bal nulla);
        for (int i = 0; i < melyseg; ++i)
```

```
printf ("---");

    printf ("%c(%d)\n", elem->ertek < 2 ? '0' + elem->ertek : elem -
        ->ertek,
        melyseg);
    --melyseg;
}
}

void
szabadit (BINFA_PTR elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        szabadit (elem->jobb_egy);
        szabadit (elem->bal_nulla);
        free (elem);
    }
}
```

Kezdésképp létrehozunk egy struktúrát binfa néven, amely tartalmaz egy értéket és 2 struktúra típusú mutatót. A BINFA és \*BINFA\_PTR a typedefnek a kulcsszavai mindenkor binfa típusú lesz.

Ezután meghívunk egy BINFA\_PTR típusú függvényt, amely visszaadja majd értékül a példányosított p eredményét, amely egy sikeres dinamikus memória foglalás az új elemnek.

A következő két eljárásnál az externnel jelezzük a fordítónak, hogy majd a program végén fogjuk deklarálni őket. A kiirba ha van elemünk a fában akkor növeljük a mélységet ha a mélység nagyobb mint a maximum mélység akkor ezt egyenlővé tesszük majd kiiratjuk elsőként a jobbos elemet majd a balost és visszacsökkentjük a mélységet. A szabaditnál a fölöslegesen lefoglalt tárhelyet szabadítjuk fel.

Létrehozunk egy karater típusú változót, amely majd azt mutatja milyen elem megy be a fába. Ezután deklarálunk és inicializáljuk a fának a gyökerét majd a fa mutatót ráállítjuk a gyökérre ezután majd a while ciklusban pakolgatjuk az elemeket jobbra vagy balra attól függően hogy milyen elem megy be a fába, ha nincs több érték az adott ágon akkor visszaállítjuk a mutatót a gyökérre.

## 6.3. Fabejárás

Járd be az előző (inorder bejárású) fát pre- és posztorder is!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/binfac/binfa.c>

A fabejárás 3 különböző féle képpen történhet. Lehet inorder amikor a baloldalt veszi először majd a gyökeret irassa ki és csak aztán tér át a jobb oldalra. A második lehetőség a preorder itt a gyökeret irassa ki először, majd a bal oldalt és végül a jobb oldalt. A legutolsó variáció a postorder, amikor elsőként irassuk ki a bal oldalt majd a jobb oldalt és csak végül a gyökeret. Inordernél a csomópontok mindenkor középre kerülnek.

A lényeg hogy mikor irassuk ki az egyes és nullás gyermeket, ha a forciklus előtt akkor postorder, ha a forciklus után akkor preorder, ha pedig az egyest a forciklus előtt és a nullást a forciklus után akkor inorder bejárással irassuk ki a bináris fánkat.

## Inorder bejárás:

```
Tevékenységek Szövegszerkesztő ▾ k 8.10
Megnyitás A
Szövegszerkesztő
lzwtree.txt
-/Asztal/Tanulas/bevrog
Mentés E
-----1(3)
----1(2)
-----1(4)
----0(3)
-----0(4)
-----0(5)
-----0(6)
    1(1)
        -1(5)
        1(4)
    -1(3)
        -1(5)
        0(4)
    -0(2)
        -1(4)
        -0(3)
        0(4)
        -0(5)
    -/(0)
        -----1(5)
        -1(4)
        -1(3)
        -0(4)
        -0(5)
    -1(2)
    -0(3)
        -1(5)
        0(4)
        -0(5)
    0(1)
        -1(5)
        -1(4)
        -0(5)
    -1(3)
        0(4)
        -0(5)
        -0(6)
    0(7)
```

## 6.2. ábra. Inorder bejárás

## Preorder bejárás:

Tevékenységek Szövegszerkesztő ▾ k 8.08  
Megnyitás ▾ Mentés ▾

```
lzwtree.txt
-/Az/ut/Tanulas/bevprog

/(0)
---1(1)
-----1(2)
-----1(3)
-----0(3)
-----1(4)
-----0(4)
-----0(5)
-----0(6)
-----0(2)
-----1(3)
-----1(4)
-----1(5)
-----0(4)
-----1(5)
-----0(3)
-----1(4)
-----0(4)
-----0(5)
-----0(1)
-----1(2)
-----1(3)
-----1(4)
-----1(5)
-----0(4)
-----0(5)
-----0(3)
-----0(4)
-----1(5)
-----0(5)
-----0(2)
-----1(3)
-----1(4)
-----1(5)
-----0(5)
-----0(4)
-----0(5)
```

6.3. ábra. Preorder bejárás

Postorder bejárás:

The screenshot shows a text editor window with the title 'lzwtree.txt' and the file path '~/Asztal/Tanulas/bevprog'. The content of the file is a Postorder traversal of a binary tree, represented by a series of nodes and their counts. The traversal starts with the root node '0(3)' and continues through various levels of the tree, ending with statistics at the bottom: 'depth = 7', 'mean = 5.05882', 'var = 1.02899', 'nullas gyermek: 26', 'egyes gyermek: 20', and 'értékr'. The text editor interface includes a toolbar with icons for file operations like Open, Save, and Print, and a status bar at the bottom.

6.4. ábra. Postorder bejárás

## 6.4. Tag a gyökér



### Tutor

Ebben a feladatban tutoráltam Ádám Petrát.

Az LZW algoritmust ültessd át egy C++ osztályba, legyen egy Tree és egy beágyazott Node osztálya. A gyökér csomópont legyen kompozícióban a fával!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Bevprog/tree/master/vedes>

```
#include <iostream>      // mert olvassuk a std::cin, írjuk a std::cout ←
    csatornákat
#include <cmath>        // mert vonunk gyököt a szóráshoz: std::sqrt
#include <fstream>       // fájlból olvasunk, írunk majd

class LZWBinFa
```

```
{  
public:  
  
    LZWBinFa ()  
    {  
        gyoker = new Csomopont();  
        fa=gyoker;  
    }  
    ~LZWBinFa ()  
    {  
        szabadit (gyoker->egyesGyermek());  
        szabadit (gyoker->>nullasGyermek());  
        delete gyoker;  
    }  
  
    void operator<< (char b)  
    {  
  
        if (b == '0')  
        {  
  
            if (!fa->nullasGyermek()) // ha nincs, hát akkor csinálunk  
            {  
  
                Csomopont *uj = new Csomopont ('0');  
  
                fa->ujNullasGyermek(uj);  
  
                fa = gyoker;  
            }  
            else  
            {  
  
                fa = fa->nullasGyermek();  
            }  
        }  
  
        else  
        {  
            if (!fa->egyesGyermek())  
            {  
                Csomopont *uj = new Csomopont ('1');  
                fa->ujEgyesGyermek(uj);  
                fa = gyoker;  
            }  
            else  
            {  
                fa = fa->egyesGyermek();  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
}

void kiir (void)
{
    melyseg = 0;

    kiir (gyoker, std::cout);
}

int getMelyseg (void);
double getAtlag (void);
double getSzoras (void);

friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, LZWBinFa & bf)
{
    bf.kiir (os);
    return os;
}
void kiir (std::ostream & os)
{
    melyseg = 0;
    kiir (gyoker, os);
}

private:
    class Csomopont
    {
public:

    Csomopont (char b = '/') : betu (b), balNulla (0), jobbEgy (0)
    {
    };
    ~Csomopont ()
    {
    };

    Csomopont *nullasGyermek () const
    {
        return balNulla;
    }

    Csomopont *egyesGyermek () const
    {
        return jobbEgy;
    }

    void ujNullasGyermek (Csmopont * gy)
    {
```

```
        balNulla = gy;
    }

void ujEgyesGyermek (Csomopont * gy)
{
    jobbEgy = gy;
}

char getBetu () const
{
    return betu;
}

private:

char betu;

Csmopont *balNulla;
Csmopont *jobbEgy;

Csmopont (const Csmopont &);
Csmopont & operator= (const Csmopont &);

};

Csmopont *fa;

int melyseg, atlagosszeg, atlagdb;
double szorasosszeg;

LZWBinFa (const LZWBinFa &);
LZWBinFa & operator= (const LZWBinFa &);

void kiir (Csmopont * elem, std::ostream & os)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        kiir (elem->egyesGyermek (), os);

        for (int i = 0; i < melyseg; ++i)
            os << "----";
        os << elem->getBetu () << "(" << melyseg - 1 << ")" << std::endl;
        kiir (elem->>nullasGyermek (), os);
        --melyseg;
    }
}
void szabadit (Csmopont * elem)
```

```

    {
        if (elem != NULL)
        {
            szabadit (elem->egyesGyermek ());
            szabadit (elem->>nullasGyermek ());
            delete elem;
        }
    }

protected:
    Csomopont *gyoker;
    int maxMelyseg;
    double atlag, szoras;

    void rmelyseg (Csmopont * elem);
    void ratlag (Csmopont * elem);
    void rszoras (Csmopont * elem);

};

int
LZWBinFa::getMelyseg (void)
{
    melyseg = maxMelyseg = 0;
    rmelyseg (gyoker);
    return maxMelyseg - 1;
}

double
LZWBinFa::getAtlag (void)
{
    melyseg = atlagosszeg = atlagdb = 0;
    ratlag (gyoker);
    atlag = ((double) atlagosszeg) / atlagdb;
    return atlag;
}

double
LZWBinFa::getSzoras (void)
{
    atlag = getAtlag ();
    szorasosszeg = 0.0;
    melyseg = atlagdb = 0;

    rszoras (gyoker);

    if (atlagdb - 1 > 0)
        szoras = std::sqrt (szorasosszeg / (atlagdb - 1));
}

```

```
    else
        szoras = std::sqrt (szorasosszeg);

    return szoras;
}

void
LZWBinFa::rmelyseg (Csomopont * elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        if (melyseg > maxMelyseg)
            maxMelyseg = melyseg;
        rmelyseg (elem->egyesGyermek ());

        rmelyseg (elem->>nullasGyermek ());
        --melyseg;
    }
}

void
LZWBinFa::ratlag (Csmopont * elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        ratlag (elem->egyesGyermek ());
        ratlag (elem->>nullasGyermek ());
        --melyseg;
        if (elem->egyesGyermek () == NULL && elem->>nullasGyermek () == NULL -->
            )
    {
        ++atlagdb;
        atlagosszeg += melyseg;
    }
}
}

void
LZWBinFa::rszoras (Csmopont * elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        rszoras (elem->egyesGyermek ());
        rszoras (elem->>nullasGyermek ());
        --melyseg;
        if (elem->egyesGyermek () == NULL && elem->>nullasGyermek () == NULL -->
            )
```

```
{  
    ++atlagdb;  
    szorasosszeg += ((melyseg - atlag) * (melyseg - atlag));  
}  
}  
  
void  
usage (void)  
{  
    std::cout << "Usage: lzwtree in_file -o out_file" << std::endl; // f a ←  
        fájlba írásért c a consoleba írásért  
}  
  
int  
main (int argc, char *argv[])  
{  
    try{  
  
        if (argc != 5)  
        {  
  
            usage ();  
            throw std::invalid_argument ("arg");  
            return -1;  
        }  
  
        char *inFile = argv[1];  
  
        if (argv[2][1] != 'o')  
        {  
            usage ();  
            throw std::ios::failure ("Hibás bemenet");  
            return -2;  
        }  
  
        std::fstream beFile (inFile, std::ios_base::in);  
  
        if (!beFile)  
        {  
            std::cout << inFile << " nem létezik..." << std::endl;  
            usage ();  
            throw std::ios::failure ("Hibás bemenet");  
            return -3;  
        }  
  
        std::fstream kiFile (argv[3], std::ios_base::out);
```

```
unsigned char b;      // ide olvassik majd a bejövő fájl bájtjait
LZWBinFa binFa;     // s nyomjuk majd be az LZW fa objektumunkba

while (beFile.read ((char *) &b, sizeof (unsigned char)))
    if (b == 0x0a)
        break;

bool kommentben = false;

while (beFile.read ((char *) &b, sizeof (unsigned char)))
{
    if (b == 0x3e)
    {           // > karakter
        kommentben = true;
        continue;
    }

    if (b == 0x0a)
    {           // újsor
        kommentben = false;
        continue;
    }

    if (kommentben)
        continue;

    if (b == 0x4e)      // N betű
        continue;

    for (int i = 0; i < 8; ++i)
    {
        if (b & 0x80)
            binFa << '1';
        else
            binFa << '0';
        b <= 1;
    }
}

if(argv[4][0]=='f'){
kiFile << binFa;

kiFile << "depth = " << binFa.getMelyseg () << std::endl;
kiFile << "mean = " << binFa.getAtlag () << std::endl;
```

```
kiFile << "var = " << binFa.getSzoras () << std::endl;
}
else if(argv[4][0]=='c')
{std::cout<< binFa;

std::cout << "depth = " << binFa.getMelyseg () << std::endl;
std::cout << "mean = " << binFa.getAtlag () << std::endl;
std::cout << "var = " << binFa.getSzoras () << std::endl;
}
kiFile.close ();
beFile.close ();

return 0;
}
catch (std::invalid_argument& e) {
    std::cout << "Hiba történt: ";
    std::cout << e.what () << std::endl;
}
catch (std::ios::failure& e) {
    std::cout << "Hiba történt: ";
    std::cout << e.what () << std::endl;
}
}
```

A C-s változattól abban különbözik, hogy használhatunk osztályokat. Létre is hozzuk az LZWBinFa osztályunkat majd deklarálunk egy konstruktort és egy destruktort. Majd túlterheljük az operátort a void operator-ban, amely paraméterül a char b-t kapja. Ezzel vizsgáljuk milyen elem megy be épp. Ha ez az elem 0 és a fának nincs 0 ás eleme akkor létrehozunk egyet neki. Ha van akkor ráállítjuk a fa mutatót. Ha ez az elem 1-es akkor hasonlóképpen működik. Majd jön a kiir eljárás, amely rekurzívan hívja meg magát. Argumentumként megkapja a gyökeret és azt, hogy mit kell kiirni ez az egyes gyermek és nullás gyermek lesz. Ezután az LZWBinFa osztály private részében létrehozunk egy Csomópont osztályt. A csomópont konstruktora argumentumként kapja meg inicializálva a gyökér karaktert és typedefeljük a betűt a a balNullát és a jobbEgyet. Ezután jön a destruktora az osztálynak. Ezután jönnek a csomópontok gyermekéinek vizsgálata, van -e nekik ha nincs akkor nullal tér vissza. Majd a két eljárás, amelynek mutatója átadja a címét, hogy hol legyen az egyes vagy nullás gyermek a megadott csomópontnak. A char get betűben pedig az értéket vizsgáljuk, hogy éppen 0 vagy 1 es jön. Majd a private részben deklaráljuk a mutatókat és a változókat és letiltjuk a másoló konstruktort. Ezután a csomópont osztályon kívül létrehozzuk a csomópont fa mutatót, amely minden az aktuális csomópont elemre mutat. Majd deklaráljuk a számításhoz szükséges függvények változóit és letiltjuk a binfának is a másolását. Létrehozzuk a kiir eljárást, a kiiratás csak akkor tud megtörténni ha van elem a fában, itt inorder kiiratás történik. Ezután a fölösleges nem használt részeket felszabadítjuk a szabadíttal. Majd van egy protected rész ahol kiemeljük, hogy a fának van egy kitüntetett tag csomópontja a /. Ezután az osztáyból kilépve a sima globális térbe létrehozunk egy usage eljárást, amelyel ha hibásan futtatnánk a programot segítséget nyújtunk a felhasználónak. A mainben a try catch hibakezelő eljárást alkalmazzuk. Ha nincs elég argumentum megadva akkor hibaüzenetet dobunk, ezután inicializálunk egy mutatót, amely a fájl nevére mutat. Majd vizsgáljuk, hogy a fájl név után a -o kapcsoló

jön -e, ha nem hibaüzenetet dobunk. Majd az fstreammel beolvassuk a fájlt, amelynek megadtuk a bemenő fájl nevének címét. Majd létrehozzuk a kifile-t, amely a fájlba írásért lesz felelős. Deklarálunk egy karakter változót és meghívjuk a LZWBinFa osztályt binfa néven. Majd indítunk egy while ciklust, amelyben felsoroljuk a kivételeket, hogy mit hagyjon figyelmen kívül a beolvasás. A következő forciklusban végig megyünk a 8 biten és ha egyes van akkor egyes kerül a tárba ha 0-ás akkor 0. A kifile-nak átadjuk a binfát, majd a mélység, átlag, szórást és végül bezárjuk a filestreamet.

## 6.5. Mutató a gyökér

Írd át az előző forrást, hogy a gyökér csomópont ne kompozícióban, csak aggregációban legyen a fával!

Megoldás video:

Megoldás forrása: [https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/mozgato\(pointer2.cpp](https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/mozgato(pointer2.cpp)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <utility>

class LZWBinFa
{
public:
    LZWBinFa()
    {
        gyoker = new Csomopont();
        fa=gyoker;
    }
    ~LZWBinFa ()
    {
        szabadit (gyoker->egyesGyermek ());
        szabadit (gyoker->>nullasGyermek ());
        delete gyoker;
    }
}

LZWBinFa ( LZWBinFa && regi ){

    gyoker = nullptr;
    *this = std::move(regi);

}
```

```
LZWBinFa & operator= (LZWBinFa && regi) {  
  
    std::swap(gyoker, regi.gyoker);  
  
    return *this;  
}  
  
void operator<< (char b)  
{  
  
    if (b == '0')  
    {  
  
        if (!fa->nullasGyermek ())  
        {  
            Csomopont *uj = new Csomopont ('0');  
            fa->ujNullasGyermek (uj);  
            fa = gyoker;  
        }  
        else  
        {  
  
            fa = fa->nullasGyermek ();  
        }  
    }  
    else  
    {  
        if (!fa->egyesGyermek ())  
        {  
            Csomopont *uj = new Csomopont ('1');  
            fa->ujEgyesGyermek (uj);  
            fa = gyoker;  
        }  
        else  
        {  
            fa = fa->egyesGyermek ();  
        }  
    }  
}  
  
void kiir (void)  
{  
  
    melyseg = 0;  
    kiir (gyoker, std::cout);  
}  
  
int getMelyseg (void);  
double getAtlag (void);  
double getSzoras (void);
```

```
friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, LZWBinFa & bf)
{
    bf.kiir (os);
    return os;
}
void kiir (std::ostream & os)
{
    melyseg = 0;
    kiir (gyoker, os);
}

private:
    class Csomopont
    {
public:
    Csomopont (char b = '/'):betu (b), balNulla (0), jobbEgy (0)
    {
    };
    ~Csomopont ()
    {
    };
    Csomopont (const Csomopont& elem) {

        betu = elem.getBetu();
        balNulla = new Csomopont;
        jobbEgy = new Csomopont;
        *balNulla= *(elem.nullasGyermek());
        *jobbEgy= *(elem.egyesGyermek());
    }

    Csomopont & operator= (const Csomopont& elem) {

        betu = elem.getBetu();
        Csomopont* ujBal = new Csomopont();
        *ujBal = *(elem.nullasGyermek());
        delete balNulla;
        balNulla = ujBal;
        Csomopont* ujJobb = new Csomopont();
        *ujJobb = *(elem.egyesGyermek());
        delete jobbEgy;
        jobbEgy = ujJobb;

        return *this;
    }

    Csomopont *nullasGyermek () const
    {
        return balNulla;
```

```
}

Csomopont *egyesGyermek () const
{
    return jobbEgy;
}

void ujNullasGyermek (Csmopont * gy)
{
    balNulla = gy;
}

void ujEgyesGyermek (Csmopont * gy)
{
    jobbEgy = gy;
}

char getBetu () const
{
    return betu;
}

private:

char betu;
Csmopont *balNulla;
Csmopont *jobbEgy;

};

Csmopont *fa;
int melyseg, atlagosszeg, atlagdb;
double szorasosszeg;
LZWBinFa (const LZWBinFa& binfa);

void kiir (Csmopont * elem, std::ostream & os)
{

    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        kiir (elem->nullasGyermek (), os);
        for (int i = 0; i < melyseg; ++i)
            os << "---";
        os << elem->getBetu () << "(" << melyseg - 1 << ")" << std::endl;
        kiir (elem->egyesGyermek (), os);
        --melyseg;
    }
}

void szabadit (Csmopont * elem)
```

```
{  
    if (elem != NULL)  
    {  
        szabadit (elem->egyesGyermek ());  
        szabadit (elem->>nullasGyermek ());  
        delete elem;  
    }  
}  
  
protected:  
    Csomopont *gyoker;  
    int maxMelyseg;  
    double atlag, szoras;  
  
    void rmelyseg (Csmopont * elem);  
    void ratlag (Csmopont * elem);  
    void rszoras (Csmopont * elem);  
};  
  
int  
LZWBinFa::getMelyseg (void)  
{  
    melyseg = maxMelyseg = 0;  
    rmelyseg (gyoker);  
    return maxMelyseg - 1;  
}  
  
double  
LZWBinFa::getAtlag (void)  
{  
    melyseg = atlagosszeg = atlagdb = 0;  
    ratlag (gyoker);  
    atlag = ((double) atlagosszeg) / atlagdb;  
    return atlag;  
}  
  
double  
LZWBinFa::getSzoras (void)  
{  
    atlag = getAtlag ();  
    szorasosszeg = 0.0;  
    melyseg = atlagdb = 0;  
  
    rszoras (gyoker);  
  
    if (atlagdb - 1 > 0)  
        szoras = std::sqrt (szorasosszeg / (atlagdb - 1));  
    else  
        szoras = std::sqrt (szorasosszeg);
```

```
    return szoras;
}

void
LZWBinFa::rmelyseg (Csomopont * elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        if (melyseg > maxMelyseg)
            maxMelyseg = melyseg;
        rmelyseg (elem->egyesGyermek ());
        rmelyseg (elem->>nullasGyermek ());
        --melyseg;
    }
}

void
LZWBinFa::ratlag (Csmopont * elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        ratlag (elem->egyesGyermek ());
        ratlag (elem->>nullasGyermek ());
        --melyseg;
        if (elem->egyesGyermek () == NULL && elem->>nullasGyermek () == NULL)
        {
            ++atlagdb;
            atlagosszeg += melyseg;
        }
    }
}

void
LZWBinFa::rszoras (Csmopont * elem)
{
    if (elem != NULL)
    {
        ++melyseg;
        rszoras (elem->egyesGyermek ());
        rszoras (elem->>nullasGyermek ());
        --melyseg;
        if (elem->egyesGyermek () == NULL && elem->>nullasGyermek () == NULL)
        {
            ++atlagdb;
            szorasosszeg += ((melyseg - atlag) * (melyseg - atlag));
        }
    }
}
```

```
}

void
usage (void)
{
    std::cout << "Usage: lzwtree in_file -o out_file" << std::endl;
}

int
main (int argc, char *argv[])
{
    if (argc != 4)
    {
        usage ();
        return -1;
    }

    char *inFile = *++argv;

    if (*((++argv) + 1) != 'o')
    {
        usage ();
        return -2;
    }

    std::fstream beFile (inFile, std::ios_base::in);

    if (!beFile)
    {
        std::cout << inFile << " nem létezik..." << std::endl;
        usage ();
        return -3;
    }

    std::fstream kiFile (*++argv, std::ios_base::out);

    unsigned char b;
    LZWBinFa binFa,binFa2;

    while (beFile.read ((char *) &b, sizeof (unsigned char)))
        if (b == 0x0a)
            break;

    bool kommentben = false;

    while (beFile.read ((char *) &b, sizeof (unsigned char)))
    {
```

```
    if (b == 0x3e)
    {      // > karakter
        kommentben = true;
        continue;
    }

    if (b == 0x0a)
    {      // újsor
        kommentben = false;
        continue;
    }

    if (kommentben)
continue;

    if (b == 0x4e)      // N betű
continue;

    for (int i = 0; i < 8; ++i)
{
    if (b & 0x80)
        binFa << '1';
    else
        binFa << '0';
    b <= 1;
}

kiFile << binFa;
kiFile << "depth = " << binFa.getMelyseg () << std::endl;
kiFile << "mean = " << binFa.getAtlag () << std::endl;
kiFile << "var = " << binFa.getSzoras () << std::endl;
kiFile << &binfa
binFa2=std::move(binFa);
kiFile<<"\n Mozgatás után binFa:"<< std::endl;
kiFile << binFa;
kiFile << "depth = " << binFa.getMelyseg () << std::endl;
kiFile << "mean = " << binFa.getAtlag () << std::endl;
kiFile << "var = " << binFa.getSzoras () << std::endl;
kiFile << "\nMozgatás után a binFa2"<< std::endl;
kiFile<<binFa2;
kiFile << "depth = " << binFa2.getMelyseg () << std::endl;
kiFile << "mean = " << binFa2.getAtlag () << std::endl;
kiFile << "var = " << binFa2.getSzoras () << std::endl;

kiFile.close ();
befile.close ();
```

```
    return 0;  
}
```

A különbség mostmár az hogy a csomópontból pointer lett. Tehát a konstruktorba be kellett vinni a konstruktor argumentum listájából az eddig átadott fa gyokeret(ugyebár eddig a konstruktor után volt írva a : után felsorolva). Mivel eddig a gyökér tagként szerepelt a csomópontba, de most mutató lett tehát könnyedén átadhatjuk az értékét a fának ami egy mutató, tehát memória cím átadása történik. Miután a gyökérből pointert csináltunk így könnyedén elhagyhatjuk az és jeleket ugyanis alapból a memória címét fogja átadni majd nem kell érték szerinti referenciait hivatkozni rá. Viszont, így hogy pointer lett a destrukturban őt is fel kell szabadítani tehát bele írjuk a delete gyokeret a destruktora.

## 6.6. Mozgató szemantika

Ír az előző programhoz mozgató konstruktort és értékadást, a mozgató konstruktor legyen a mozgató értékadásra alapozva!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/mozgato\(pointer2.cpp](https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/mozgato(pointer2.cpp)

A mozgató szemantikához a mutatós gyökerű binfát fogjuk felhasználni. Amíg nem írtuk meg a mozgató szemantikát addig tiltanunk kellett. Az osztály private részében. Ez a csomópontra és a fára egyaránt vonatkozik. A mozgató konstruktorra dupla és-el hivatkozunk. Az dupla és operátor jelzi, hogy jobboldali referenciairól van szó. Ez azért jó, mert a jobboldali referencia elkerüli a fölösleges másolatot. Ez azért jó mert ha másoljuk akkor megmarad az előző gyakran szükségtelen másolat, vagy úgyis elpusztítjuk egy destruktornal. De a mozgató szemantikával elkerüljük az ideiglenes másolatot mivel konkrét memória címekkel dolgozunk. A konstruktorba elsőként nullára állítjuk a gyökér pointert. Ez azért szükséges, hogy a régit bele tudjuk tenni az újonnan elkészített gyökérbe. Ezt a move segítségével érjük el. Ez lényegében az értéket átpakolja az újba majd a régit null-ra állítja. Majd ezután visszatérünk az új gyökérrel. Következőnek túlterheljük az =jel operátort. És az új gyökérelemekbe beleteszem a régi gyökér elemeket. Majd visszaadom az újnak a this-el. De a régieket ezután töröljük. A mozgatást a mainbe úgy érjük el, hogy a move-al átpakoljuk az egész binFa-t a binFa2-be. Ilyenkor a binFa üres lesz és a binFa2 lesz az új példány.

## 7. fejezet

# Helló, Conway!

### 7.1. Hangyszimulációk

Írj Qt C++-ban egy hangyszimulációs programot, a forrásaidról utólag reverse engineering jelleggel készíts UML osztálydiagramot is!



#### Felhasznált irodalom:

[http://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol/mestint/pdfs/BME\\_SpecialisUtkeresoAlgoritmusok.pdf](http://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol/mestint/pdfs/BME_SpecialisUtkeresoAlgoritmusok.pdf)

Az ábra a <https://bhaxor.blog.hu/2018/10/10/myrmecologist> származik.

Megoldás videó: <https://bhaxor.blog.hu/2018/10/10/myrmecologist>

Megoldás forrása:


A hangyszimuláció a hangyák mozgását és nyomvonalát szimulálja, minden hangya feromon nyomat hagy, és ha feromon nyomra lép akkor elkezdi követni az előző hangya által hagyott feromont, a feromon kezdetben sötétzöld de egyre halványodik ha nem kezdi el követni egy újabb hangya. Minél erősebb egy feromon nyom annál nagyobb az esélye, hogy elkezdi követni egy közelben járó hangya. Elsőként is létrehozzuk a hangya osztályt, amelyben a hangyák koordinátáit és mozgásukat adjuk meg. A mozgásuk irányát maradékos osztással számoljuk. Majd típusdefiniáljuk a hangya osztályt, ez a multiplicitás miatt, ugyanis több hangyat akarunk majd létrehozni és kezelní. Az AntWinbe adjuk meg az ablak tulajdonságait (A hangyák megjelenítését, amely zöld négyzetekkel történik, a rácsvonalak méreteit és a megfelelő key eventeket ez itt most csak a pause a P vel és a Q-val vagy ESC-el való kilépés. Ha nem adunk meg semmit kapcsolóval akkor az alapértelmezett értékeket veszi fel viszont mi is megadhatjuk neki az ablak tulajdonságait és a hangyák tulajdonságait. Emellett a kirajzolás event is itt történik meg).

A parancssorban itt az érték megadása által a qcommandlineoptionnal érjük el. Amit módosítani tudunk a w kapcsolóval a szélességet cellákban mérve. Az m-el a magasságot cellákban mérve. Ezen kívül megadhatjuk a hangyák számát (-n), sebességüket (-t két lépés közötti időt nézi), és a párolgási időt (-p), hogy hány mp után pusztitsuk el az objektumot. Majd a nyomvonalukat a hangyáknak ezek a feromonok (-f) és a cellák méretét (-c), hogy hány hangya fér rá egy cellára.

Az antthread.h-ban vannak a program eventjei, hogy éppen fut -e a program vagy szünetel. Ha nem adunk meg kapcsolókkal értékeket akkor az antwin.h-ban lévő alap beállításokkal fog futni a program. A program futtatásához a Qt-nak legalább 5.2-es verziója szükséges.



7.1. ábra. Hangyaszimuláció

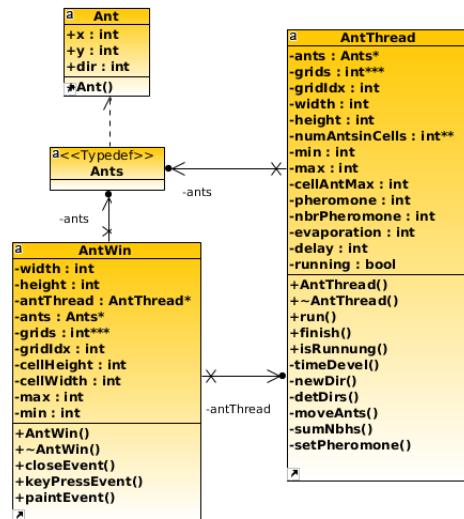

7.2. ábra. UML osztálydiagramm

Az ábra elején lévő + jelzi hogy globálisan hozzáférhető -e az adott program részhez a - a helyi hozzáférésű részek.

## 7.2. Java életjáték


Írd meg Java-ban a John Horton Conway-féle életjátékot, valósítsa meg a sikló-kilövőt!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat-apb.html#conway>

A java életjáték lényege, hogy vannak élő és halott sejtek. Tehát a sejtnek ez a két állapota van. Egy élő sejt addig él tovább, amíg 2 vagy 3 szomszédja élő. Ha ez nem teljesül akkor elpusztul. Egyik véglet a túlnépesedés amikor 3-tól több a másik véglet amikor 2 nél kevesebb akkor pedig túl kevés az életben maradáshoz. Ha halott állapotban van egy sejt, akkor mindenkor halott marad, amíg 3 szomszédja élő. Két ráccsal dolgozunk egy jelenlegi állapottal és a megváltozott állapottal. Ezt az időfejlődés eljárás befolyásolja, itt figyeljük a sejtek állapotát, azt hogy hogyan változnak. A rácsok közötti váltakozást egy indextel figyeljük. Külön definiáljuk a cella méreteit és azt, hogy mekkora a sejttér azaz, hogy hány cella magas és széles. Emellett definiáljuk, hogy mennyi idő múlva váltsan a jelenlegi sejttér a következőre. A programban készíthetünk pillanatfelvételt az S gombbal ezeket számoljuk, hogy hányat készítünk. Magát a felvétel készítését egy bool típusú változóval érjük el. Majd a konstruktörben definiáljuk a sejtterünket, kezdetben minden sejt állapota halott. Majd létrehozzuk az első élőlényeket a siklókilövőket. Magát a sejttteret úgy hozzuk létre, hogy ami kiúszik az egyik oldalon az térjen vissza a másikon. A funkció gombok a program futása során a már tárgyalta 'S', ezen kívül van lehetőségünk felezni a cella méreteit a 'K'-val vagy esetleg dupláznia az 'N'-el. Emellett a 'G'-vel gyorsíthatjuk a rácsok közötti váltást vagy pedig az 'L'-el lassíthatjuk. Az egérmutatóval változtathatjuk a sejtek állapotát. Tehát ha húzzuk az egeret a cellákon akkor a halott cellákból élőket tudunk csinálni. A kezdeti cellaméret 10x10 es. A sejttér kirajzolásáért a paint eljárás a felelős. Ha egy sejt élő akkor feketével rajzoljuk ki ellenkező esetben fehérrre színezzük a cellát. A rácsokat szürkével rajzoljuk ki. A létrehozott siklók a sejttérben automatikusan másolják magukat és megadott irányba haladnak. És végülis a legjobban az egérrel tudunk beavatkozni az egész sejttér fejlődésbe. A mai inben már csak példányosítjuk magát a sejtautomatát a konstruktora segítségével. A következő feladatban majd láthatjuk ennek a feladatnak a c++ és qt segítségével elkészített megoldását.

Élet a sejttérben:

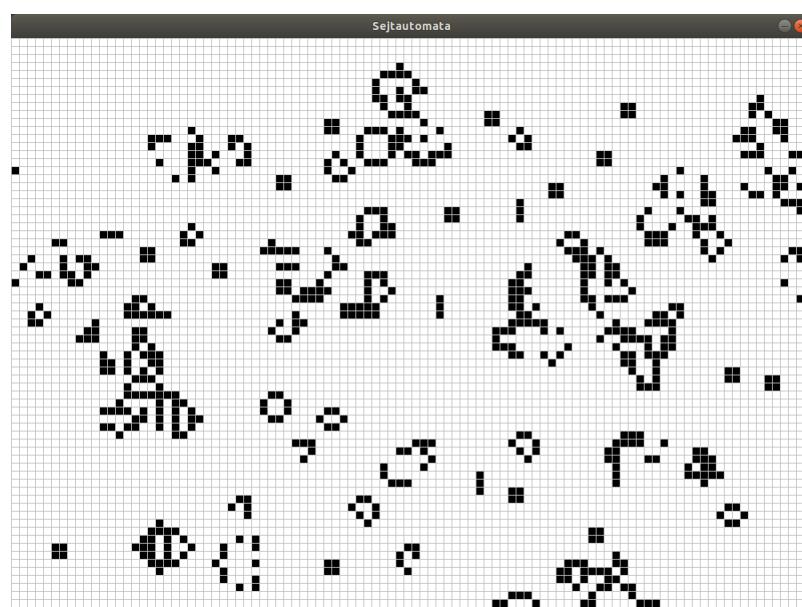

7.3. ábra. Sejtautomata


## 7.3. Qt C++ életjáték

Most Qt C++-ban!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://sourceforge.net/p/udprog/code/ci/master/tree/source/kozepes/Qt/sejtautomata/>

A programban a sejt ablakban van definiálva, hogy mekkora legyen az ablak lényegében, hogy hány cella van. A cellák méretét külön adjuk meg itt, 6x6 os kocka. A sejtnek két állapota van élő vagy halott, élő marad mindaddig amíg kettő vagy három szomszédja van ellenkező esetben halott lesz. A sejt ablakban az élőlények a siklók, amelyek másolják magukat és adott irányba haladnak. A siklókat sikló ágyúkból lőjük ki. A sikló ágyúknak fix pozíciója van. A painteventben rajzoljuk ki magát a táblát és a skiló kilövőket. minden egyes kockának 8 szomszédja van az az egy 9 kockát befolyásol. A lényeg, hogy teremthetünk egy világot ahol eldönthetjük a létrehozott sejtek számát az az megadhatjuk mikor lehet élő a sejt vagy mikor halott. Így végülis a populációt tudjuk befolyásolni. És ez egy olyan játék ahol a személy csak megfigyelője az eseményeknek nem pedig részese ugyanis miután beállítottuk a szabályait a világnak onnantól magától fut és teremtődnek az élőlények.

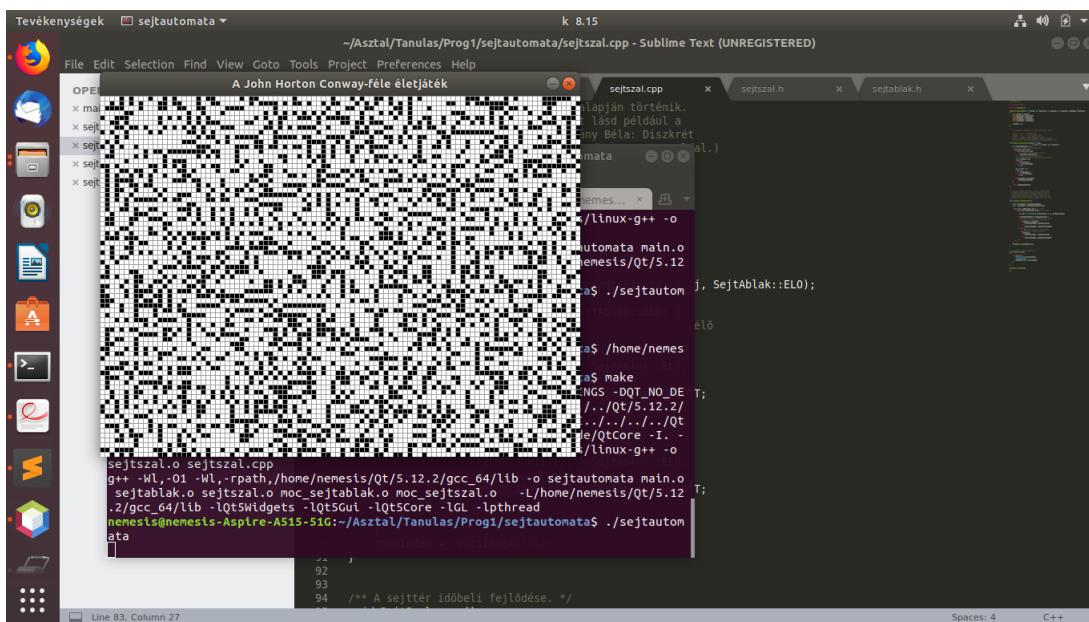

The screenshot shows a Sublime Text window titled "sejtautomata". The central view displays a 6x6 grid of cells representing a Conway's Game of Life simulation. The status bar at the bottom indicates "Line 83, Column 27". The right panel contains code files: "sejtszal.cpp", "sejtszal.h", and "sejtablok.h". The "sejtszal.cpp" file shows the main logic of the game, including the update loop and cell representation. The "sejtszal.h" file contains the cell structure and constants. The "sejtablok.h" file is partially visible. The left sidebar shows other open files related to the project.

7.4. ábra. Életjáték

Káoszba fordult világ a halálozási arány csökkentésével.

## 7.4. BrainB Benchmark



### Tutor

Ebben a feladatban tutoráltam Egyed Annát.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/BrainBbench>

A BrainB benchmark egy felmérés. Amely főleg az mmorpgvel játszó játékosokat képes mérni. Mégpedig azt, hogy mennyire képesek követni a karakterüket a tömegbe. A lényeg, hogy az egérmutatót a karakterünkön saman tartunk a játék pedig egyre több hőst generál a karakterünk köré és 10 percen keresztül nem szabad elveszteni a karakterünk nyomát. Majd a benchmark ad egy eredményt, amely számosítja a teljesítményét a játékosnak. Ez alapján készíthetünk esetleg egy táblázatot, hogy meghatározzuk sávokban is a pontszámokat, így megtudjuk ki a jobb képességű. A moba területen is hasznos lehet a játék ugyanis a teamfightokban a sok effekt között könnyen eveszíthetjük a karakterünket vagy épp a focusolandó enemy játékosét. Ezzel a programmal lehetséges, mérni az egyén teljesítőképességét és kiválogatni azokat akik sokkal jobbak az átlagtól és akár a csapatok meghatározhatnának egy minimális pontszámot, amit el kell érni a jelentkezéshez. Viszont a 10 perc szerintem elég sok idő. Már mint jó a koncentráció képességet próbára tesszük. De akkor is elég unalmas végig ülni, amíg a teszt lefut.

És most beszéljünk kicsit a programról a BrainBThread.cpp-ben hozzuk létre a hős osztályunkat és itt hozzuk létre(deklaráljuk) a hősünket Samut. A hős osztály konstruktorában. A mozgását az ablakban random-mal számoljuk. A Qthread-ban határozzuk meg az eventeket. Ilyen a pause. És magát, hogy a hőst hogyan jelítsse meg, hogy írja ki a nevét stb. A BrainBWin-ben vannak meghatározva a presd eventek vagyis, hogy az egérgomb levan -e nyomva vagy nincs és hogy az S el mentse el az eredményt a P-vel pause-oljon az ESC-el vagy Q-val pedig lépj ki. Ha az egérgombot lenyomjuk akkor kezdődik a mérés. Az ifben vizsgáljuk, hogy az egér a hősünkön van -e ha igen akkor létrehozunk egy new entropyt ez a incCompanban van a BrainBThread.h-ban és növeljük a hősünk agilityjét 2 vel ha nincs rajta akkor kiszedünk a vektorból egy entropyt és csökkentjük a hősünk agilityjét.



7.5. ábra. BrainB benchmark

## 8. fejezet

# Helló, Schwarzenegger!

### 8.1. Szoftmax Py MNIST

Python

Megoldás videó: <https://youtu.be/j7f9SkJR3oc>

Megoldás forrása: <https://github.com/tensorflow/tensorflow/releases/tag/v0.9.0> (/tensorflow-0.9.0/tensorflow/exa...  
[https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello\\_samu\\_a\\_tensorflow-bol](https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello_samu_a_tensorflow-bol)

<https://github.com/Savitar97/Prog1/blob/master/tensorflow/twicetwo.py>

Felhasznált irodalom:[http://biointelligence.hu/pdf/tf\\_bkp.pdf](http://biointelligence.hu/pdf/tf_bkp.pdf)

A tensorflowot a google készítette és fejleszti a gépi tanulást segíti, a tervezésben a fejlesztésben és a tanulmányozásban használják főként mivel készít adatáramlási gráfot, amelyben a node-ok a matematikai műveletek és az élek az áramló adatok. A tensorflow-ot import tensorflow ként hívjuk meg. A readimg függvény beolvassa a kép file-t majd dekódolja erre a későbbiekben lesz szükség. A program lényege, hogy a megadott képen szereplő számot felismerje. Ehhez meg kell tanítanunk a programunkat. Tehát elsőnek készítünk egy modelt. Majd ezen gyakoroltassuk a programunkat. Majd futtatunk egy teszt kört ahol a program kiirja a becsült pontosságát. Ezután a 42 es tesztkép felismerése következik. Majd végül a beolvasott képünkön teszteljük a program működését. A tesztnél a program súlyokat használ ami a W változó, ezzel dönti el a súlyokat, amely alapján dönt hogy benne van -e a kép amit megadtunk a jó halmaiban. Az x változó jelenti a bemenő értéket míg az y a számított kimenő érték. Ez hasonló mint a már átvett perceptron és neurális and or xor kapu. A súlyokkal minden szorzunk a b mint bias minden egy konstans érték. A tanulási folyamat is a neurális and or xor kapuhoz hasonló, ugyan úgy vannak hidden rétegek és nekik vannak node-jai. X a példa és Y a várt eredmény. A tanulánál ugyan úgy iterációs határt számolunk. Az Y értékét úgy számoljuk mintha egy egyenes egyenletét írnánk fel az  $Y = x * a$  súlyjal ami a W és hozzá adjuk a b-t ami a kostants.

```
y = tf.matmul(x, W) + b
```

Ez az egyenes az ami elválasztja a jó megoldásokat a rosszaktól. Vagyis amelyik teljesíti a feltételt és megközelítőleg helyes értéket ad. Itt a feladatunkban az elfogadási arányt (iterációs határ, gradient) 50% nál húztuk meg tehát a program hibázhat. A pontosságot minél több hidden réteggel és noda-al tudjuk növelni.

Tehát az egész egy valószínűségi értéket figyel ha megüti a meghatározott küszöböt ez az érték és a hiba mértéke kevés akkor a program elfogadja mint megoldást. A programmal 28\*28 pixeles képekről döntjük el, hogy milyen szám szerepel a képen. A  $y_{\text{a}}$  loss-t definiáljuk, amely azt számolja, hogy mennyire térünk el a a várt eredményünkötől. A GradientDescentOptimizer deriváltakat számít a hibahatárok figyelembe vételével. Ez a minimize.

```

Términál
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Prog1/tensor
Fájl Szerkesztés Nézet Keresés Términál Súgó
File "/home/nemesis/.local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/python/ops/_nn_ops.py", line 2315, in _ensure_xent_args
    "named arguments (labels..., logits..., ...) % name)
ValueError: Only call `softmax_cross_entropy_with_logits` with named arguments (labels=..., logits=..., ...)
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/tensor$ clear
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/tensor$ python twicetwo.py
Extracting /tmp/tensorflow/mnist/input_data/train-images-lidx3-ubyte.gz
Extracting /tmp/tensorflow/mnist/input_data/train-labels-lidx1-ubyte.gz
Extracting /tmp/tensorflow/mnist/input_data/t10k-images-lidx3-ubyte.gz
Extracting /tmp/tensorflow/mnist/input_data/t10k-labels-lidx1-ubyte.gz
2019-05-07 19:04:00.212630: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:141] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA
2019-05-07 19:04:00.236574: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:94] CPU Frequency: 2712000000 Hz
2019-05-07 19:04:00.236888: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:150] XLA service 0x55e8dd2d0460 executing computations on platform Host. Devices:
2019-05-07 19:04:00.236926: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:158] StreamExecutor device (0): <undefined>, <undefined>
-- A halozat tanítása
0.0 %
10.0 %
20.0 %
30.0 %
40.0 %
50.0 %
60.0 %
70.0 %
80.0 %
90.0 %
-----
-- A halozat tesztelése
-- Pontosság: 0.9203
-----
-- A MNIST 42. tesztkepenek felismereése, mutatom a számot, a továbblepeshez csukd be az ablakat
-- Ezt a halozat ennek ismeri fel: 4
-----
-- A MNIST 11. tesztkepenek felismereése, mutatom a számot, a továbblepeshez csukd be az ablakat
-- Ezt a halozat ennek ismeri fel: 8
-----
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/tensor$ 
```

8.1. ábra. Softmax mnist

## 8.2. Mély MNIST

Python

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A deep mnist az előző példára épül annyi különbséggel, hogy itt sokkal több a hidden réteg és azokon a node-ok száma. Emellett két súlyjal dolgozunk. Az az 2 layerünk van a 2. layer az első layer által számolt adatokból dolgozik így már pontosabb eredményeket kapunk, azaz ezzel növelhetjük a pontosságát a programnak. Ugyebár a neuronoknak két állapot van vagy aktiválva vannak vagy nem tehát ez olyan mint a boolean vagy igen vagy nem. Mindig csak egy neuronunk lehet aktiválva, ha több van megkell találnunk melyik az amelyik a többi közül közelebb áll az eredményhez. Vagyis megkell találnunk azt a súly és bias párt amelygel a legjobb pontosságot kapunk. Ezt a hibavisszaterjesztéssel ellenőrizhetjük. Tehát akkor a leg pontosabb az eredmény ha a pontosságunk a legnagyobb és a loss a legkisebb. Itt 32x32 képet vizsgálunk és már nem csak számokat képes felismerni hanem bármit amit megadunk az adatbázisba. Itt az adatbázis is egy sokkal nagyobb 100000 kép körüli a, futási idő is nagyon megnövekedett több órára. A reshape a bemeneti 2 dimenziós kép pixeleit átrendezi egy soros listába. Ez azért kell mert a program csak így tudja vizsgálni a pixeleket. A végeredmény ugyan úgy felismeri a képet az adatbázisból.

## 8.3. Minecraft-MALMÖ

Megoldás videó: <https://youtu.be/bAPSu3Rndi8>

Megoldás forrása:<https://github.com/Microsoft/malmo>

Megoldás forrása:[https://microsoft.github.io/malmo/0.17.0/Python\\_Examples/Tutorial.pdf](https://microsoft.github.io/malmo/0.17.0/Python_Examples/Tutorial.pdf)

Valószínűleg sokan ismerik a MineCraft játékot a kockákból álló világ melynek a főszereplője Steve. A program lényege, hogy Steve egy megadott időintervallumon belül ne akadjon el semmiből. Tehát képes legyen kikerülni a mozgását blokkoló akadályokat. Ezt úgy értük el hogy a steve körül lévő 26 kockát vizsgáljuk mivel ő áll a közepén. Ha nincs szabad út előtt megpróbálja kikerülni ha nem lehetséges akkor ugrik. Azt, hogy épp milyen objektum van Steve előtt a program jelzi. A forgásszámláló counter 8-ban lett meghatározva. Steve egyenesen előre halad mindaddig, amíg valamilyen akadályba nem ütközik. Akadályok lehetnek a víz, levegő, növényzet. A program futása során számoljuk az akadályokat és kiirjuk, hogy Steve előtt éppen milyen objektum van. Az akadályok elkerülésének lehetőségei az ugrás, a kitérés vagy az akadály elpusztítása. Az elpusztítás akkor lehet jó lehetőség ha 2 blokk magas fal veszi körül Stevet mert azt már nem tudja átugrani. A programba a cselekvési utasításokat a while world state is mission running ba kell beleírnunk. Az agent alapvető utasításai attack, move, turn, jump, stafe, use ezeknek argumentumként a sebességet adjuk meg 1 a max sebesség tehát 0 és 1 között adhatunk meg argumentumként neki értéket.

Sajnos a gyenge gépem miatt a futtatás elég haldoklott. De a telepítése az egésznek elég egyszerű letölthető a Malmo-0.37.0-Linux-Ubuntu-18.04-64bit\_withBoost\_Python3.6 ezt [innen](#) tudjuk megtenni. Ezután kicsomagoljuk a főkönyvtárunkba.

Szükségünk van még a következőkre: **sudo apt-get install libboost-all-dev libpython3.5 openjdk-8-jdk ffmpeg python-tk python-imaging-tk**

Majd bemegyünk a malmö mappájába ott megkeressük a Minecraft mappát és ott futtatjuk a **./launchClient.sh -t**

Valószínűleg szükséges lesz kiadni a terminálba egy **export JAVA\_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/** és egy **export MALMO\_XSD\_PATH=~/MalmoPlatform/Schemas** parancsot a futtatáshoz.

Ez megfog nyitni egy MineCraft játék ablakot. Ezután nyitunk egy újabb terminált és megkeressük a python examples-t. És itt tudjuk futtatni a mintákat és ha csinálunk saját küldetést szintén ide kell betennünk. Ha esetleg problémák lennének a futtatással érdemes megnézni, hogy a 10000-res portot nem -e használja más alkalmazás mivel alapértelmezetten ezt használja a malmö. Ha esetleg ütközés lenne a run\_mission.py ba megkeressük a client infot is itt tudjuk átírni.

Ha fut a küldetésünk az f3-al tudunk bővebb információt kapni például memória használat minden blokk van előttünk milyen irányba nézünk stb.

Minta egy küldetéses xml-re ahol az időt, a játékmódot, küldetés kezdetén a chatre kiirt szöveget stb-t tudjuk beállítani.

```
missionXML='''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Mission xmlns="http://ProjectMalmo.microsoft.com" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<About>
```

```
<Summary>Misszió leírás</Summary>
</About>


<ServerSection>
  <ServerHandlers>
    <FlatWorldGenerator generatorString="3;7,220*1,5*3,2;3;, ↵
      biome_1"/>
    <ServerQuitFromTimeUp timeLimitMs="50000"/> //itt ↵
      állíthatjuk be az időt
    <ServerQuitWhenAnyAgentFinishes/>
  </ServerHandlers>
</ServerSection>

<AgentSection mode="Survival">
  <Name>QuitBot</Name>
  <AgentStart/>
  <AgentHandlers>
    <ObservationFromFullStats/>
    <ContinuousMovementCommands turnSpeedDegs="180"/>
    <ChatCommands />
    <MissionQuitCommands quitDescription="give_up"/>
    <RewardForMissionEnd>
      <Reward description="give_up" reward="-1000"/>
    </RewardForMissionEnd>''' + malmoutils.get_video_xml( ↵
      agent_host) + '''
  </AgentHandlers>
</AgentSection>
</Mission>'''
```

Egy újabb példa az agent-nek kiadott parancsokhoz

```
while world_state.is_mission_running:
  print(".", end="")
  time.sleep(0.5)
  count += 1
  world_state = agent_host.getWorldState()
  for error in world_state.errors:
    print("Error:", error.text)
  for reward in world_state.rewards:
    print("Reward:", reward.getValue())
  agent_host.sendCommand("attack 1")
  agent_host.sendCommand("move 1")
  agent_host.sendCommand("jump 1")
print()
print("Mission ended")
```

Az agent host gondoskodik a cselekvések elvégzéséről.

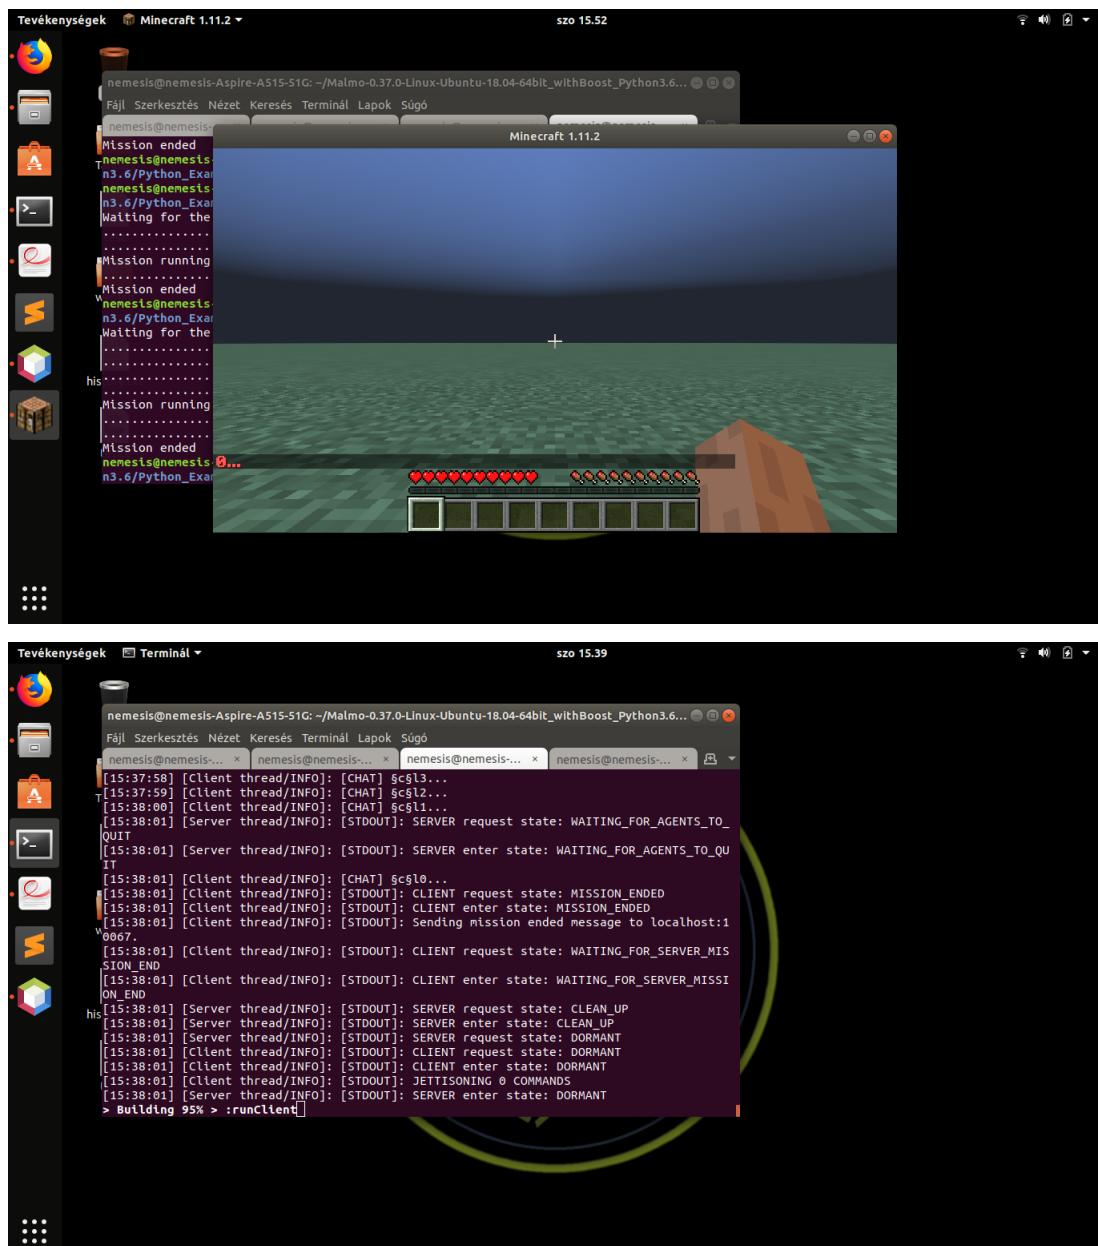

## 9. fejezet

# Helló, Chaitin!

### 9.1. Iteratív és rekurzív faktoriális Lisp-ben

Megoldás videó: <https://youtu.be/z6NJE2a1zIA>

Megoldás forrása:

A lisp eltér az eddig használt programozási nyelveinktől. Mégpedig mivel a lisp fordított lengyel jelölést használ. Tehát kicsit másabb gondolkodás módot igényel. Itt az operátorok mindenkor előre kerülnek és nem közé tehát nem  $a+b$  hanem  $(+ a b)$ . A függvények definíálását a define-al érjük el. Egy szám faktoriálisát kiszámolhatjuk úgy, hogy  $n-1$  faktoriális szorozva  $n$  el. Ebből következik, hogy rekurzívan így néz ki a faktorális:

```
rekurzív:  
  (define (fakt n) (if(< n 1) 1 (* n (fakt (- n 1)))))  
iteratív:  
  (define (factorial n) (define (iter product counter) (if (> ←  
    counter n) product (iter (* counter product) (+ counter 1)))) ( ←  
    iter 1 1))  
forrás:https://www.programminglogic.com/ ←  
  factorial-algorithm-in-lispScheme/
```

Iteratívan pedig egyszerűen csinálunk egy for ciklust, aminek a countere addig megy amíg kisebb mint a bemenő szám. És eddig összeszorozza az elemeket, amelyek a productban fognak tárolódni.


### 9.2. Gimp Scheme Script-fu: króm effekt

Írj olyan script-fu kiterjesztést a GIMP programhoz, amely megvalósítja a króm effektet egy bemenő szövegre!


Megoldás videó: [https://youtu.be/OKdAkI\\_c7Sc](https://youtu.be/OKdAkI_c7Sc)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/GIMP\\_Lisp/Chrome](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/GIMP_Lisp/Chrome)

A gimp króm effekt készítéséhez úgy kezdünk bele, hogy fekete háttérre fehér szöveget írunk. Majd ezt a két layert összefűsüljük. Kezdetben létrehozzuk a programban a lokális változókat. Az imageba a gimp-image-new segítségével elkészítjük az új képet, ennek 3 bemenő argumentuma van szélesség ,magasság és rgb. A gimp-context-set-foreground el állítjuk be a színeket ennek a bemenő paramétere egy rgb színkód fontos, hogy a ' el jelezzük, hogy itt az első elem nem fv-név. A gimp-drawable-fill-el töltjük ki az adott színűre a groundot. Az gimp-text-layer-new létrehozunk egy új text layeret ez argumentumként megkapja a képet, a szöveget, a betűméretet és a pixeleket. A gimp-image-insert-layer adja hozzá a lajert a képhez a megadott pozícióba. A szöveg eltolását a képen a gimp-layer-set-offsets segíti, ezzel igazítjuk középre. A két layer konbinációját a gimp-image-merge-down éri el. A második lépésben használunk egy erős gaus elmosást. Ezt a plug-in-gauss-iir-el tudjuk használni itt a függvény megkapja a képünket az elmosni kívánt layer, az elmosás értékét és az irányokat. A 3. lépésben állítjuk be a színszinteket, hogy egy nagyon világos vakító fehér színű szöveget kapunk. Itt a gimp-drawable-levels-t fogjuk használni, amely megkapja a layer, azt hogy melyik csatornát akarjuk módosítani,az intenzitási értékeket, és a gammát. A step 4-el ugyan azt hívjuk. Majd az 5. lépésben kijelöljük a hátteret ami a fekete rész és ezt kell invertálni.A 6. lépésben létrehozunk egy új layeret és ugyebár az előző kijelölés miatt megmarad a szöveg körvonala mivel a fekete részt szelektáltuk ki és ezt adjuk hozzá a képhez.Majd a 7. lépésben állítunk be egy szürkés skalár színátmennetet(gradienst) a szövegnek.Majd a 8. lépésben készítünk egy bump mapet a szövegnek. Majd a 9. lépésben állítjuk be a színgörbékét a gimp-curves-spline függvény segítségével és készen is van a scriptünk.

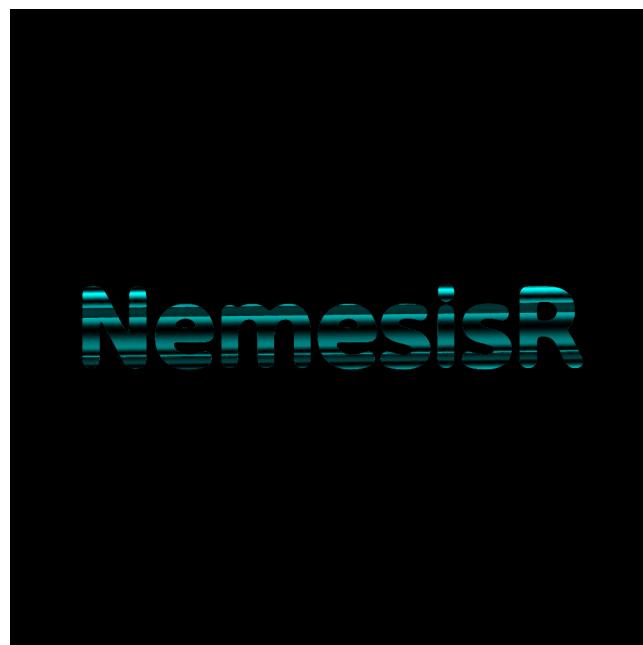

9.1. ábra. Nemesis króm effektel

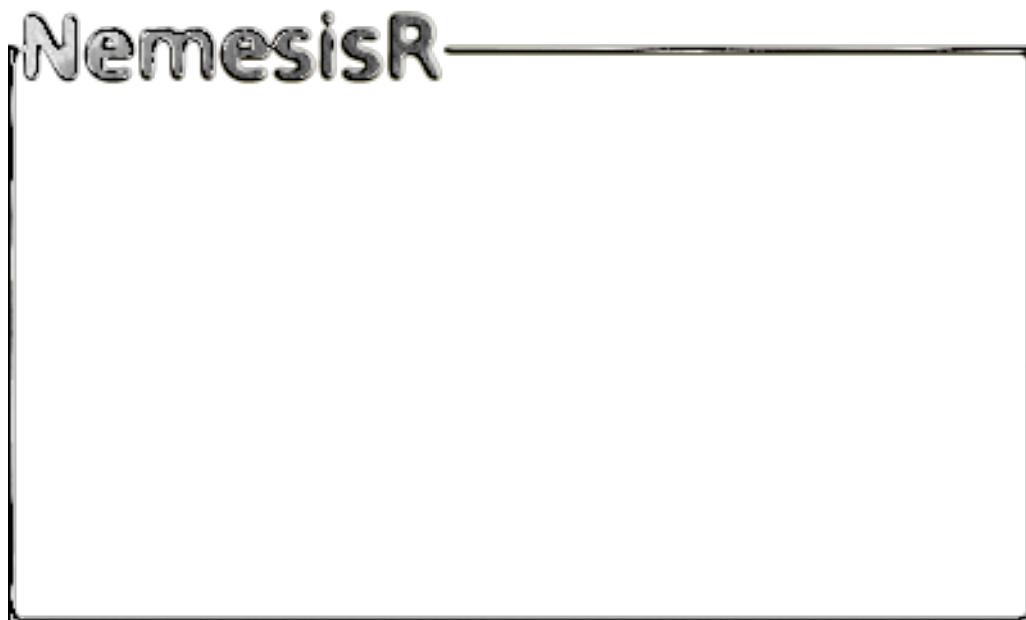

9.2. ábra. Nemesisborder króm effektel


### 9.3. Gimp Scheme Script-fu: név mandala

Írj olyan script-fu kiterjesztést a GIMP programhoz, amely név-mandalát készít a bemenő szövegből!

Megoldás videó: [https://bhaxor.blog.hu/2019/01/10/a\\_gimp\\_lisp\\_hackelete\\_a\\_scheme\\_programozasi\\_nyelv](https://bhaxor.blog.hu/2019/01/10/a_gimp_lisp_hackelete_a_scheme_programozasi_nyelv)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/GIMP\\_Lisp/Mandala](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/GIMP_Lisp/Mandala)

Ebben a gimp scriptben ugyan úgy mint az előzőnél az elején definiáljuk az új képünket és layereinket. A gimp-image-new függvény létrehoz egy listát, mivel minden gimpfüggvény egy listát ad vissza. A lista elemeihez a car-al férünk hozzá, ami kiveszi a lista első elemét. A legfontosabb rész itt a forgatások mivel a mandala úgy készül, hogy a szöveget körbe forgatjuk egy pontban és így a betűk keresztezik majd egymást. A forgatást a gimp-item-transform-rotate-simple függvénytel érjük el. A változók értékét a set-el tudjuk beállítani. Mivel a betűknek a mérete változó szövegtípusonként ezért függvényt használunk ezeknek az értékeknek a kezelésére ez a text-wh függvény. Ez konkrétan lekéri a fonttípusnak a méreteit és azt tároljuk a szélességben és a magasságban. A forgatások után a plug-in-autocrop-layer törli az üres szegélyeket. Majd megadjuk a szélesség és magasságnak a kirajzolható méreteket a drawable-el ez a függvény a kirajzolható pixelekkel tér vissza. Majd ez alapján újraméretezzük a layert a resize- al. Az ecset méreteleit a gimp-context-set-brush-size-al tudjuk módosítani ez pixelben adja meg a méreteket. Ezzel adjuk meg majd a mandala keretének a vastagságát, amelyet az gimp-image-select-ellipse-el hozunk létre. Ebből 2 van az egyik a külső körív a vastagabb 22 pixel míg a vékonyabb 8 pixel vastag. Párbeszéd ablakokat a gimp-message-el tudunk készíteni. Az elkészített képet a gimp-display-new-al jelenítsük meg új ablakban. Majd ki cleareljük a képet gimp-image-clean-all. Futtatáskor a kép méretét tudjuk beállítani a betűtípushoz és a betűméretet. Ezen kívül a színt és színskálát.

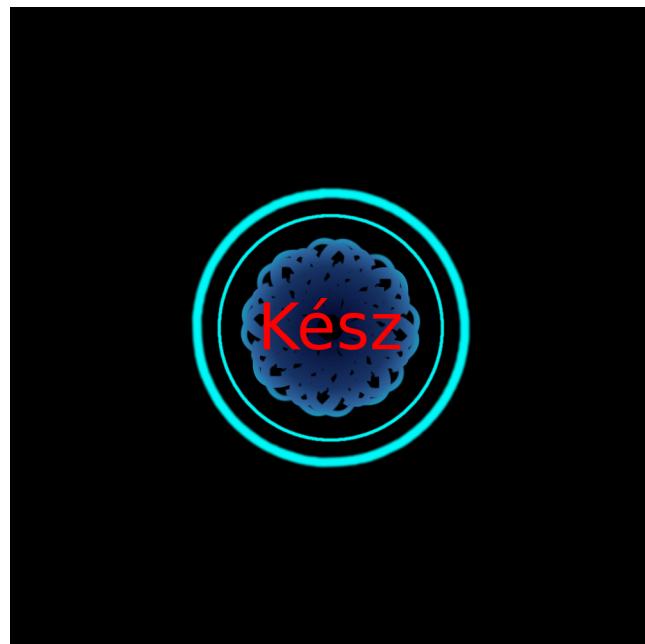

9.3. ábra. Név mandala

# 10. fejezet

## Helló, Gutenberg!

### 10.1. Programozási alapfogalmak

[?]

A megírt programokat "forrásszövegnek" nevezzük. A nyelvtani szabályai a forrásszövegeknek a szintaktikai szabályok, míg a tartalmi szabályokat a szemantika adja meg. A forrásszöveget a fordítóprogram alakítja gépi kódjára, amelyet a processzor feltud dolgozni. A fordító program végzi tehát a kód szemantikai, szintaktikai, lexikális vizsgálatát és a kód generálását a szemantikai hibát nem mindenkor veszi észre mivel lehet, hogy olyan hibát vétettünk, amely formailag helyes csak nem a várt eredményt kapjuk. A gépi kódjából a szerkesztő állít elő futtatható programot. A magas szintű nyelvek közül a C-ben előfordító segítségével generálunk forrásszövegből forrásszöveget. Az interpreterek is megvan a saját elemzője viszont itt soronként veszi az utasítást és egyből el is végzi. A programnyelvek szabályai a hivatkozási nyelvek. Amikor a programozó programkódot ír akkor algoritmusokat fogalmaz meg, amivel vezérli a processzort. A lefgőbb eszköz a változó, amelyben értékeket tud letárolni, amelyeket az algoritmusok változtatnak.

Imperatív nyelvek: Eljárásorientált nyelvek, Objektum orientált nyelvek.

Dekleratív nyelvek : Funkcionális nyelvek, logikai nyelvek.

Az adattípus egy absztrakt programozási eszköz. Az adattípusnak neve van , amely egy azonosító. Egy adattípust három dolgozhatároz meg: tartomány, műveletek, reprezentáció. A tartomány megmondja milyen értékeket lehet fel a változó. minden típusos nyelvnek vannak standard beépített típusai. Némelyik programozási nyelv megengedi, hogy definiálunk típusokat. Vannak olyan típusok, amelyeket úgy kapunk, hogy egy másik típus tartományát szűkítünk le ők az altípusok. Adattípusok csoportja lehet skálár vagy struktúrált. Egyszerű típusok: egész, valós, karakteres, logikai. Összetett típusok: tömb (értékei csak egyfélé típusú lehet kivéve olyan programozási nyelvekben ahol megvan engedve, hogy a tömb összetett adattípusú legyen). A tömb indexei általában egész típusúak. A tömb nevével a tömb összes elemére képesek vagyunk hivatkozni.). Mutató típus: elemei memóriacímek, legfontosabb művelet a memóriacímen lévő érték elérése.

Nevesített konstans: minden deklarálni kell, van neve, típusa és értéke. Mindig a nevével hivatkozunk rá és a hozzá rendelt értékre hivatkozik.

Utasítások

Utasításokkal adjuk meg az algoritmus lépésein. Kétféle van deklarációs és végrehajtó utasítások. A deklarációs utasítások a fordítóprogramnak szólnak, olyan információt szolgáltat amelyet a fordítóprogram használ fel majd a tárgykód elkészítéséhez. A végrehajtó utasítások csoportosítása a következő szerint zajlik:

- 1. Értékadó utasítás:módosítja vagy beállítja a változó értékeit
- 2. Üres utasítás:főleg az eljárás orientált nyelvekben van rájuk szükség ilyenkor a processzor egy üres utasítást hajt végre
- 3. Ugró utasítás:goto utasítás a program a futását máshonnan folytatja(ahová az ugró utasítás mutat)
- 4. Elágazató utasítások;if else szerkezet vagy a többirányú switch szerkezet.Itt tudjuk irányítani, hogy a program futása merre haladjon tovább. Ifnél ha egy utasítás van a zárójel blokkot elhagyhatjuk.Switchnél van default-ág amely akkor hajtódiik végre ha egyik lehetőség sem hajtódiik végre.
- 5. Ciklusszervező utasítások:bizonyos utasítások ismétlése. Előírt lépésszámú ciklus for.Elől tesztelős ciklus while, hátul tesztelős do while.Ha egyszersem fut le üres ciklusnak hívjuk a do while mindenkor lefut 1x.Emellett a ciklusok lehetnek végtelenek és összetettek mikor egymásba ágyazzuk őket.
- 6. Hívó utasítás:
- 7. Vezérlésátadó utasítások:continue, break,return. A continuevel kitudunk hagyni például ciklusból lépésekkel,break-el megtudjuk szakítani a ciklust vagy az utasítást. A returnnal adunk vissza értékeket főképp függvényeknél használjuk őket.
- 8. I/O utasítások
- 9. Egyéb utasítások

Programok szerkezete:

Az eljárásorientált nyelvekben :alprogram,blokk,csomag,taszk létezik.

Az alprogramok az újrafelhasználás eszközei másnéven eljárások vagy függvények.A meghívásukkal aktivizálódnak.Meghívni a deklarált nevükkel tudjuk.Az alprogramoknak van neve, paraméter listája,törzse amiben az utasítások és vezérlések szerepelnek és környezete, amelyben megtudjuk hívni. A függvényeknek mindig van visszatérési értékük,tehát értéket számolnak ez az érték bármilyen típusú lehet.Az eljárás ezzel szemben valamilyen tevékenységet hajt végre és ahol meghívjuk ennek a tevékenységnek az eredményét akarjuk felhasználni.

Függvényt meghívni csak kifejezésben lehet. A függvény akkor fejeződik be szabályosan ha van visszatérési értéke. Nem szabályosan legtöbbször megszakítás vagy goto utasítással való megszakítással. minden programozási nyelvben van egy fő program egység a main. minden alprogram ennek adja át a vezérlést.

A hívási lánc: amikor egy programegység meghív egy másik programegységet. Rekurzió lehet közvetlen:Amikor a program önmagát hívja meg rekurzívan vagy lehet közvetett amikor egy már előzőleg meghívottat és lefutott alprogramot újra meghív.Ezek minden átírhatók iteratív algoritmusokká ami kevesebb memóriát használ.Néhány programozási nyelvben meglehet határozni másodlagos belépési pontokat vagyis, hogy ne a fejtől fusson le a függvény vagy az eljárás.

Paraméterkiértékelés:formális paraméterlistából csak egy darab van viszont az aktuális paraméterlisták száma végtelen lehet. Paraméterkiértékelés aspektusok:sorrendi kötés vagy név szerinti kötés.

A blokk: olyan programegység amely más programegység belsejében helyezkedik el.A blokk aktivizációja úgy történik hogy vagy rákerül a vezérlés vagy a goto utasítással a kezdetére ugrunk.

Az I/O:

Az I/O az eszközökkel kapcsolatos kommunikációért felelős. Feladata a perifériák és program közötti adatmozgatás. Az I/O-nál az állományok a fontosak. Ezek lehetnek logikai vagy fizikai állományok, amelyeket funkcióik szerint is megkülönböztetjük van az input ami a program bemenete tehát már létező fájl. Az output a program által létrehozott fájl és van az input-output ez az eset, amikor egy fájlt beolvasunk majd módosítjuk a tartalmát, de nem új fájlt hozunk létre mint az outputnál.

Az adatátvitelt is két részre bontjuk van a folyamatos és a bináris átvitel. A bináris átvitelnél a bitsorozatnak meg kell egyeznie a tárban és az adattárolón is. A file streameket minden deklarálni kell. Figyelni kell, hogy milyen adatokkal dolgozunk és szerint választani adattípust. A filestream deklarálásával és a filenév megadásával megnyitjuk az adott file-t és ekkor dolgozhatunk vele módosíthatjuk, felhasználhassuk a benne lévő adatokat. Ezeket a filestreameket a használat után minden lekell zárni. Kiemelt fontossággal a streamwritereket.

A C nyelvnek az input/output alapból nem része ezt külön könyvtár meghívásával implementálhatjuk a nyelvbe.

Kivétel kezelés:

A kivételkezelés egy meghatározott program rész, amely akkor fut le ha valamilyen esemény bekövetkezik. A kivételeknek van egy neve és egy kódja.

A beépített kivételek például nullával való osztás vagy egy tömb indexén való túl hivatkozás. A programozó is definiálhat kivételeket, ezt főleg a try catch szerkezzel képes elérni vagy az if-el. Kivétel keletkezésekor is folytatódhat a program például a goto utasítás használatával vagy egyszerűen olyan kivételt adunk meg, amely nem szakítja meg a program futását például a do while-ban ha azt vizsgáljuk, hogy a megadott formában adtuk -e meg a bemenetet, ha nem akkor csak annyit csinálunk, hogy újra kérjük, hogy adja meg a felhasználót.

## 10.2. Programozás bevezetés

[KERNIGHANRITCHIE]

Megoldás videó: <https://youtu.be/zmfT9miB-jY>

3. Fejezet Vezérlési szerkezetek A C-nyelvben az utasításokat pontos vesszővel zártuk. Az utasítás blokkokat {}-el jelöljük.

3.2 If-else Az if szerkezet döntést hozó utasítás. Ha(feltétel) utasítás else utasítás2 , az elsre nem minden van szükség lehet olyan is, hogy ha történik valami akkor csináljon valamit a program, ha nem akkor ugorja át. Az else ág minden a hozzá legközelebb lévő else nélküli ifhez fog tartozni. Ha nem így szeretnénk akkor az if hatáskörét {}-jelek közé kell tenni. Az ifnek van egy másik fajtája az else if itt több feltétel egymásba ágyazása történik. Itt a legutolsó else akkor fut le ha egyik feltétel sem teljesül. Amint egy teljesül a feltételek közül a program végrehajtja és kilép az else-if ágról.

3.3 Switch A switchet többirányú programelágazások esetén használjuk itt valamilyen állandó értékhez rendeli az utasítást. A switchben case-eket hozunk létre, amelyek akkor futnak le ha teljesül az állandó, ezen kívül minden case-t break-el kell zárni. Létezik egy default ág, amely akkor fut le ha egyik case feltétele se teljesül.

A break el nem csak a switchből tudunk kilépni hanem bármely ciklust képesek vagyunk vele megszakítani.

A for előírt lépésszámú ciklus, amelynek van egy kezdő értéke egy végértéke és egy lépésszáma.

A while addig fut amíg a ciklusfejben megadott feltétel hamis nem lesz.

A do while utasítás a while-al szemben az, hogy mindenkor lefut egyszer a ciklusban található utasítás.

A continue utasítás segítségével lehetséges, hogy egy ciklusból kihagyunk lépéseket vagyis,hogy átugorjunk egy egy lefutást. A goto utasítással a megadott címkére ugorhatunk, goto utasítással általában több egymásba ágyazott ciklusból tudunk kilépni mivel a break nem működik ezeknél.

## 10.3. Programozás

[BMECPP]

A BME-tankönyv második fejezete a C++ újításait veszi szemügyre a C-vel szemben ezek nagyrészt, csak az olvashatóbb kódot szolgálják.

Az első változás a függvények paraméterénél van.C++ ban ha egy függvénynek nem adunk paramétert akkor az egy void paraméterrel lesz egyenlő. C-ben ugyanez tetszőleges számú paramétert jelentett,de C++-ban ez a lehetőség már a ...-lett.

Ha nem adunk meg visszatérési típust akkor C-nél ez az int lesz viszont C++-nál már hibát ír ki a fordító azaz nincs alapból ilyen definiálva.

C++-ban kétféle main függvény van a sima int main() és létezik az int main(int argc,char\*\* argv). Az argc a bemenő paraméterek számát, míg az argv egy 2 dimenziós tömböt ad vissza magukról a bemenő argumentumokról. És C++-ban már nem kötelező a return 0; ami a sikeres futást jelzi.

Ezeken kívül bevezetésre került a bool típus ez megkönnyíti az olvasást két értéke van true és false.

Emellett alapértelmezett típus lett a wchar\_t amivel több bájtos karaktereket lehet letárolni pl unicode karakterek.

Képesek vagyunk C függvényeket meghívni C++-ból ez az extern "C"-vel lehetséges. Ez a fordítottját is lehetővé teszi,ha a C++-ban definiálunk egy ilyen függvényt akkor C-ból képesek vagyunk C++ függvényt hívni.

Emellett adhatunk meg alapértelmezett argumentumokat ezeket arra az esetre hozhatunk létre ha létrejöhet olyan hiba, hogy a felhasználó kevesebb argumentumot ad meg ekkor van rá egy alapértelmezett alternatíva.

A változók deklarálása bárhol történhet ahol utasítás lehetséges a C++-ban érdemes mindig azelőtt deklarálni egy változót mielőtt felhasználunk ezzel átláthatóbb a kód.

Függvénynevek túlterhelése: A C-ben a függvényeket a neve azonosította, így nem lehetett két ugyan azzal a névvel rendelkező fv.-t létrehozni. De a C++-ban egy fügvényt már a neve és az argumentumai együttesen azonosítja.

Paraméter szerinti átadás: A függvényben pointert hívunk meg int\* valami néven,míg a változó előre egy és jelet teszünk, így a változó memória címét adjuk át a függvénynek tehát ha valamelyen módosítás történik a változóval a függvényben az kihat a mainben deklarált változóra is. C++-ban bevezették a referencia típust.Így elég ha simán átadjuk a változó értékét majd a függvényben adunk és jelet az argumentumnak aztán mint egy sima változó úgy tudunk vele dolgozni.

Az és jel ezen kívül még egy egyoperandusú operátor ami a változó címét adja vissza C-ben még nem szerepelhetett deklarációjánál,így a C++-ezt felhasználhatta a referencia típushoz.

A cím szerinti paraméter átadás főként a nagyméretű adatszerkezetnél hasznos ugyanis nem kell egy másolatot készíteni róluk, hanem közvetlenül használhatjuk az adatszerkezetet és módosítgathatunk benne.

A programok egységbe zárás alapelveit nevezik osztálynak. Az osztályoknak lehetnek példányai ezeket objektumoknak nevezzük. Az objektumnak azt a tulajdonságát, hogy a többi program ne férjen hozzá a tulajdonságaihoz adatrejtésnek nevezzük. Öröklődés amikor az egyik osztály öröklí a másik osztály bizonyos tulajdonságait. Behelyettesíthetőség a fentebb lévő osztályba minden behelyettesíthessük az elvontabb osztályokat. Típusmogatás az osztályok támogathatnak operátorokat és típuskonverziót. A struktúráknak nem csak tagváltozói, hanem tagfüggvényei is lehetnek. A tagváltozók megnevezése attribútumok, míg a függvények metódusok. Ahányszor létrehozunk egy példányát a struktúrára a tagváltozók annyiszor foglalnak helyet a memoriában. A tagváltozókra az arrow vagy a . operátorokkal hivatkozhatunk. A hatókör operátor vagy scope azt segíti elő ha több osztálynak van ugyan olyan nevű függvénye akkor képes megkülönböztetni őket. A tagváltozókkal ellentétben a tagfüggvényeknek nem történik többszörös helyfoglalás ezek egy példányban jönnek létre. Mivel a függvények képesek változtatni a tagváltozókat ezért pointereket használunk a tagfüggvényeknél és láthatatlan első paramétereiket alkalmazunk. Ezek a láthatatlan első paraméterek a példányosított osztály mutatója. Ha van egy ugyanolyan nevű tagváltozónk és függvény argumentumunk akkor az argumentumok és lokális változók az erősebbek, ilyenkor általában a this-el hivatkozunk a tagváltozókra. Az adatrejtésnél a public részben lévő tagváltozókat mindenki eléri mint egy globális változót viszont a private részben csak a belső tagfüggvények férnek hozzá, ilyenkor lekérdező függvényeket kell írnunk. Ha nem írunk láthatóságot szabályzó kulcsszavakat automatikusan publicot használ viszont az osztály private-t. Az osztály az egy típus. Egy osztályt több osztály is felhasználhat ezért a .h-fájlban a #ifndef és #define segítségével érjük el hogy az osztálydefiníció többször is be legyen includeolva egy programba. Mivel a csak deklarált változók véletlen értékeit hordoznak ezért szükségünk van a konstruktorkra amelyek inicializálják a tagváltozókat. Ez egy olyan speciális tagfüggvény, amelynek ugyan az a neve mint az osztálynak és minden egyes példányosításkor lefut. A függvénynév túlterhelése miatt egy függvénynek lehet különböző paraméterszámú konstruktora. A destruktorka a fölösleges memória használat felszabadítását végzik általában ~-el kezdődnek és ezt az osztály neve követi, nem lehet argumentuma. Dinamikus memóriaterület kezelés: a malloc és free függvényekkel lehetséges. A C++-ban a dinamikus memória kezelést a new végzi és a felszabadítást a delete. A new használatával már nem kell számolatni a tömböknél a lefoglalt hely értékét, mivel magától képes kiszámolni. A tömböknél minden a szögletes zárójel használjk tehát a delet-hez is hozzá kell írni a szögletes zárójelet ha tömböt akarunk felszabadítani. Ha Fifo adatszerkezetet akarunk használni akkor ha új elemet akarunk hozzáadni akkor egyel nagyobb területet kell foglalnunk majd a végére beszűrni az értéket viszont ha ki akarunk értéket szedni akkor az elsőnek betett értéket tudjuk kivenni majd miután kiszedtük az értéket belőle a megmaradt elemeket visszamásolni és a destruktur a fölösleges helyet elpucolja. Másoló konstruktur ez esetében az inicializálás a már meglévő osztály változói alapján történik mivel egy másolatot akarunk létrehozni. A fordító a másoló konstruktort hívja meg ha megvan írva ha nem írunk másoló konstruktort akkor alapértelmezetten bitenként másol. A bitenként másolás neve a sekély másolás. Ha a dinamikus adattagokat is másoljuk azt mély másolásnak nevezzük. Érték szerinti paraméter átadásnál referencia szerint kell átadni a másolókonstruktur paraméterét.

A friend függvénytel egy osztály feljogosít más osztályokat vagy globális függvényeket, hogy a private részéhez hozzáférjenek. Tagváltozókat a :-al tudjuk inicializálni a konstruktur zárójele után írva. A referencia tagváltozókat kötelező az inicializálási listában inicializálni. Statikus változókat a static kulcsszóval deklarálunk. Ez hasonlít a globális változókhöz, de annyi különbséggel, hogy itt meg kell adni melyik osztályból származik a ::-al. Kezdőértéket nem kötelező adni nekik, mivel ekkor 0 lesz a kezdőértékük. A statikus változóknak a program indításakor foglalódik hely és csak a program bezárásával szabadul fel. A statikus függvények törzsében nem használhatunk this mutatót mivel nem lenne értelme. Az első futtatott kód a program indulásakor nem a main függvény első sora hanem a statikus és globális változók

konstruktori. Beágyazott függvények esetén meg kell adni a teljes elérési utat, ha nem az osztálydefinícióban definiált. A beágyazott osztályoknál nem kap speciális jogokat sem a beágyazott sem a tartalmazó osztály. A különböző absztrakt adattípusok miatt megjelent az operátor túlterhelés. A C++-ban az operátorok az argumentumaikon végeznek műveletet, az operátorok különböző számú argumentumot igényelhetnek. A C++-ban az operator kulcsszó. Itt nem az operátorok működésének megváltoztatása a cél, hanem az, hogy a saját magunk által létrehozott típusra is használhassuk. A túlterhelt operátorokat általában tagfüggvényként érdemes definiálni.

#### Típuskonverzió:

C++-ban az enum típusnál a típuskonverziót muszáj kiírni, ugyan ez a helyzet a void\*-nál ugyan ez a helyzet áll fent. Referenciaként való átadásnál nem használható típuskényszerítés. Ugyanis a memóriareprezentációk eltérők minden típusnál. Függvények nem tudnak átadni ideiglenesen létrehozott értéket, csak ha a függvény konstanst kér paraméterül. Mivel az ideiglenesen létrehozott értékek konstansok.

Ha viszont nem akarjuk változtatni az értéket akkor a fordító engedi felhasználni a kényszerített típuscserét csak, ilyenkor a const kulcsszót kell használnunk. Tehát elkerüljük a fölösleges másolgatásokat és dolgozhatunk az argumentumként átadott értékkel.

A C++-ban a megírt osztályokat könnyen használhassuk típusként mint a beépített típusokat akkor azt az operátor túlterheléssel és konverziós konstruktur jelenti a megoldás kulcsát. A stringeket a \0 karakterrel zárjuk ez egy nul terminator karakter, az az egy záró karakter, ezt nem számoljuk a string hosszába. Tehát egy char tömböt a legkönnyebben úgy alakítunk stringgé, hogy túlterheljük az összeadás operátort, amely így összefogja fűzni a szöveget és a char tömb elemszámát 1 el megnövelve a végére tesszük a \0 záró karaktert. A típuskonverzió a beépített típusokra úgy működik, hogy a kívánt típust zárójelekbe zárva elé tesszük az átalakítani kívánt változó neve elé. Ha egy argumentumú a konstruktur akkor itt a konvezió magától értetődik. Ha kiakarjuk kapcsolni az automatikus típuskonverziót akkor azt az osztályunk konstruktora elé írt explicit kulcsszóval érhetjük el. A visszaalakítást az operator kulcsszóval érhetjük el ilyenkor a konstruktur visszatérési értékéhez nem kell típust megadni mert azt már a bemenetkor megkapott változó megmutatja. Az ilyen operátorok csak tagfüggvényként hívhatók meg, mivel globálisan nem alkalmazhatók. Viszont nincsenek kizárvá az öröklődés alól és lehetnek virtuálisak is. Ha több megoldás is létezik akkor a fordítónknak meg kell adnunk, hogy pontosan, hogyan szeretnénk létrehozni a típus átalakítását. Ha nem írnunk másoló konstruktort akkor is létezik, mivel a fordító biztosít egy bitenkénti vagy másnéven sekély másolást. A leszármaztatás és az öröklődés nagyon veszélyes ugyanis felléphet olyan probléma, hogy a mutató a program által használt memóriaterüten kívülre próbál hivatkozni, ezért az opréndzszer a biztonság szempontjából leállítja a programot.

A C++ a típuskonverzióra új teret nyit ezek a castok. Ez lehet statikus vagy dinamikus vagy konstans, esetleg újraértelemező konverzió. Használata az előző 4 \_cast típus\_neve és az átalakítani kívánt változó. Konstans típust csak konstans típuskonverzió alakíthat nem konstans típussá.

#### Kivételkezelés(hozzá kapcsolódó rész a pici könyvben):

A kivételkezelés lényege, hogy a program futása során felmerülő problémákat kezeljük. Tehát a program ne hibásan folytassa a működését. Ha valamilyen kivétel bekövetkezik a kivételkezelő segítségével érjük el, hogy a program egy új ágon folytatódjon. A try-catch szerkezet az alap hibakezelő parancs. Itt különböző hibaüzeneteket a throw kulcsszóval tudunk megadni. A try blokkban lévő kód lefut ha nem tapasztal hibát és ilyenkor a catch ág nem fut le és a catch után folytatódik azonnal a program. Ha hibát tapasztal akkor kiírja a throw-ban megadott hibaüzenetet. A throw paraméterét kivétel objektumnak is nevezzük. A throw utasítás a returnhoz hasonló. A catch(...) minden kivételt eltud kapni viszont ha megadunk neki valamilyen argumentumot akkor csak akkor dob hibaüzenetet ha illeszkedik valamelyik hiba típusra. A nem elkapott

kivételek esetén a program meghívja az abort függvényt, amely a program bezárásával jár ezek a kezelletlen kivételek. A kivételkezelésnek vannak szintjei, ezt a try-catch blokkok egybeágazásával érhetjük el. A kivételkezelésnél lehetséges a kivétel újra dobása tehát a throw-al elkapott hibát tovább dobhatjuk a throwval egy fentebbi szinten lévő kivétel kezelőnek. A kivétel dobása és elkapása között is futhat le utasítás, ilyenek az osztályok destrukturai amelyek felszabadítják az objektumot. Az uncaught\_exception függvény megmondja, hogy a kivételkezelés miatt futott -e le a destruktur vagy sem. A valóságban persze kivételkezelő osztályokat használunk inkább a kivételek kezelésére.

## **III. rész**

### **Második felvonás**

**Bátf41 Haxor Stream**

A feladatokkal kapcsolatos élő adásokat sugároz a <https://www.twitch.tv/nbatfai> csatorna, melynek permanens archívuma a <https://www.youtube.com/c/nbatfai> csatornán található.

---

# 11. fejezet

## Helló, Berners Lee!

### 11.1. C++ és Java

Ebben a fejezetben a Java és C++ nyelv összefüggéseit és különbségeit fogjuk vizsgálni és bővebben tárgyaljuk a Java programozási nyelvet. Már a könyv elején is említik, hogy a Java a jelölésrendszerében nagyon sok minden átvett a C++-ból. Az előzőleges tudásunkból pedig tudjuk, hogy a C++ eljárás és objektum orientált nyelv, míg a Java már szimplán az objektum orientált szemléletmódot követi. Az objektum orientált programozás célja, hogy implementálja a valós-világ egyedeit. Az objektum a valós világ egyedire utal. Míg az objektum orientált programozás egy paradigma arra, hogy olyan programot írunk, amely osztályokat és objektumokat használ. Az objektumoknak vannak tulajdonságai és van viselkedésük. Az objektumok tulajdonságait változókkal írjuk le általában, míg a viselkedésüket a metódusokkal jellemizzük. Az objektumok lehetnek fizikai vagy logikai dolgok. Emellett az objektum orientáltságnál fontos megemlíteni az öröklődést. Amikor az egyik objektum örökli minden tulajdonságát és viselkedését a szülőobjektumától.

A Java-ban ezen kívül nagy figyelmet fordítottak a biztonságra és a megbízhatóságra. Ebből következik az, hogy itt már nincsenek pointerek minden referencia. A Javában interpretet használnak, míg a C++-ban compiler végzi a fordítást. A C++ fordító gépi kódra fordítja a programot. Addig a Java fordítóprogramja egy byte kódot hoz létre, amelyet a JVM futtat. Ezért a Java platform független. Míg azért a C++-nál vannak megkötések. A Java program objektumok és ezek blueprintjeinek összessége. Az osztály változókból és metódusokból épül fel. A JVM hátránya a sebesség.(lassabb mint a compiler)

Javában ha több osztályunk van akkor minden referenciát a JVM megtalálja a main-t. Javában a C vagy C++ nyelvtől eltérően a visszatérési típus megadása minden metódus számára kötelező. A C++-től eltérően itt már egy igazi String szövegtömbbel kerülnek átadásra a paraméterek nem char.

A java-val könnyen írhatunk olyan kódot, amely html-ben futtatható ez az applet. Ilyenkor a html oldalon kívül a java kód is letöltődik a weboldalt megtekintő részére és a távoli gépen fog futni. Persze gondoltak arra, hogy ez veszélyforrást jelenthetne a vírusok miatt, de a java futtatórendszerének erős a biztonsági rendszere. Az applet programoknak fontos jellemzőjük, hogy hiányzik a main metódusuk.

A változók típusai nem különböznek a C++-ban használtaktól.

Javában a final kulcsszóval hivatkozunk rájuk, míg C++-ban const ként. Javában lehetőségünk van ezenkívül az unicode karakterek használatára is mivel már nem a 8 vagy 7 bites karaktereket használja, mint a C++ vagy a C.

A megjegyzések használata megegyezik a C++-éval, kivétel hogy itt már vannak dokumentációs megjegyzések, ami olyan mint a több soros megjegyzés csak 2 db \*-al kezdjük. A dokumentációs megjegyzéseket a javadochoz tudjuk használni. Ez kiszedi a kódból a lényeges információkat és egy html oldalként jeleníti meg. Használata olyan mint a fordítása a java programoknak csak nem javacot használunk, hanem javadocot.

Ugyan úgy mint C++-ban a class szóval hívjuk meg. minden egyes osztály tagnak egyessével adhatjuk meg a láthatóságát. Ha elhagyjuk akkor csak az adott osztályban látható. Az új objektumokat szintén ugyan úgy a new kulcsszóval vagyunk képesek létrehozni. Javaban az új objektumok létrehozásukkor inicializálódnak 0 vagy null értékkel. A nyelvben már nem karakter tömb hanem ellenőrzött String osztály szerepel. A static kulcsszó nem egy elemhez tartozik hanem az osztályhoz. Ez azt jelenti, hogy a new alkalmazásakor nem foglalódik le memóriaterület számukra az objektumban. Nem kell inicializálásnál értéket adni nekik. Ezen kívül az osztály nevével is hivatkozhatunk rájuk. Az ezzel megjelölt objektumból tetszőleges számú objektum készítése után is csak egy lesz. A memória felszabadítása úgy történik, hogy egyszerűen már nem hivatkozunk az objektumra, azaz null értéket adunk neki, ezzel szemben C++-ban a delete vagy a free metódust kellett használnunk.

A metódusok a C++-hoz hasonlóan működnek és a kivételkezelés is a try-catch-el. A C++-al ellenben a Java már tartalmazza a párhuzamosítást és a grafikai megoldásokat sem kell különböző megoldásokkal megoldani pl Qt. A javának már van saját grafikai csomagja a Swing. Emellett kikerültek a Javaban a nyelből a goto és a const szavak ezek bár foglaltak mégsem használtak.

Literálok:

A típusoknál a primitív típusú típusok mellett megjelentek a csomagoló osztályaik. pl.:az int nek az Integer. Ez annyiban különbözik, hogy ezek objektumhivatkozásokat tartalmaznak. Ezek bizonyos kontextusokban nyerik el valódi jelentőségüket. Ilyenek az adatszerkezetek. A java nyelvben a tömböt ugyan úgy kell megadni viszont a C++tól eltérően ez már igazi típus és nem csak a mutatók egy másik formája.

Metódusnevek túlterhelése:

Egy osztálynál több metódus is szerepelhet ugyan azzal a névvel, ha a formálisparamétereinek a száma vagy típusa eltérő. A java fordító alapból tudni fogja ezekből, hogy mikor melyik metódust kell meghívni. C++-ban is hasonlóképpen működik.

Bezáras,adatrejtés:

Az osztályoknál a jellemzőknek és metódusoknak két fajtájuk van. Vannak amelyeket elrejtünk más osztályok elől ez a privát vagy védett(protected). És vannak amelyeket megosztunk másokkal ezek a public információk. Az állapotleíró jellemzőket általában privatként használjuk, míg a metódusok többsége publikus. A jelöletlen tagokra nem hivatkozhat bármelyik osztály csak az azonos csomagban lévők látják. A privát tagokat csak az osztályon belül lehet látni. A protected szorosan összefügg az öröklődéssel, mivel ez a félnyilvános láthatóság kiterjesztése. A protected kategóriájú konstruktort egy más csomagba tartozó gyermek csak a super kulcsszóval képes meghívni.

Osztályhierarchia:

Az osztályok egymáshoz viszonyított összességét osztályhierarchiának nevezzük. minden osztálynak az Object osztály vagy szülője ha nem használtunk extends-et rajta vagy pedig őse.

Öröklődés vagy inheritance:

Öröklődésnél egy osztály alosztályát hozzuk létre, amely örökli a szülő jellemzőit és metódusait. És ezeket sajátjaként használja. De ezenkívül lehetnek más tulajdonságai és metódusai is. Vagy olyan metódusai,

amely ugyan azt csinálják mint a szülő osztálynak csak másképpen. Az öröklődés egy is-a kapcsolat. Az öröklődés C++-ban a :-al történik, míg javában az extends kulcsszót használjuk. Javában a super kulcsszóval használhatjuk a szülő konstruktorát, de alapvetően a gyerek nem örökli a konstruktorokat. C++-ban engedélyezett a többszörös öröklődés, de javában nem.

### Absztraktáció:

Az absztraktáció az amikor egy osztályból létrehozunk egy vázlatot nem deklarálunk semmi, csak definiálunk és ebből majd leszármaztatunk osztályokat. Absztraktációjánál megfigyeljük, hogy mik a közös tulajdonságai az objektumainknak amikkel dolgozunk és lényegében egy közös interfész nyújt, amely minden száramaztatott objektumra egyaránt érvényes.

### Polimorfizmus:

A polimorfizmus lehetővé teszi, hogy mivel a gyermek minden olyan tulajdonsággal rendelkezik mint a szülője, ezért minden olyan esetben ahol a szülő használható, ott legyen használható a gyerek is. Felülbíráló polimorfizmus mikor a gyermek örökölt egy metódust a szülőtől viszont a gyermeknél az a metódus másképpen működik ezért lehetőség van overrideolni a metódusokat. Tehát az a lehetőséget, hogy egy változó nem csak a deklarált típusú, hanem a származtatott objektumra is hivatkozhat polimorfizmusnak nevezzük. Osztálydefiníciókat nem lehet felüldefiniálni csak elfedni. Mindig futási időben dől el, hogy a metódus mely implementációját kell meghívni ez a dinamikus kötés. C++-ban a dinamikus kötést a virtual kulcsszóval kellett jelezni java-ban minden virtuális kötéssel van ellátva.

```
class Alakzat{  
    void kiir(){System.out.println("Alakzat vagyok");}  
}  
  
class Haromszog extends Alakzat{  
    void kiir(){System.out.println("Háromszög vagyok");}  
}  
  
class Teglalap extends Alakzat{  
    void kiir(){System.out.println("Teglalap vagyok");}  
}  
  
class Pelda{  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Alakzat a=new Alakzat();  
        a.kiir();  
        a=new Haromszog();  
        a.kiir();  
        a=new Teglalap();  
        a.kiir();  
    }  
  
}
```

## Interface:

Az interface már a C-óta létezik protokoll néven, innen vette át a java csak módosítva. Az interface egy új referencia típus. Az interface-ben a metódusok megvalósítás nélkül szerepelnek azaz csak deklarálva szerepelnek. Az interface egy felületet definiál. Az interfacek használata egy új absztraktációs szintet jelent, így el lehet vonatkoztatni a konkrét implementációtól. Ez megkönyíti a tervezést és segíti a módosíthatóságot. Az interface használata az implementációján keresztül történik. Egy osztály implementál egy interfacet ha az osztály minden egyes interface által specifikált metódushoz implementációt ad. Ahol interface szerepel típusként ott az interface-t implementáló osztály vagy leszármazottjának példánya felhasználható. Interfaceknél is létezik öröklődés itt kiterjesztésnek nevezzük. Az osztályokkal ellentétben itt lehetséges a többszörös öröklődés. Egy osztály tetszőleges számú interfacet öröklhet, ez kiváltja a C++-os többszörös öröklődést.

**A kulcsszavak:** Azok a szavak amelyből a nyelv építkezik. Tehát ezek lefoglalt karakterek, amit nem adhatunk meg azonosítónak. Az azonosítók például változónevek azok a szavak amelyek betűvel kezdődnek majd folytatódhatnak számmal vagy betűvel. Emellett vannak a literálok, amelyek nevesített konstansok értékeként vagy kezdőérték adáskor használatosak. Emellett lefoglalt karakterekhez tartoznak az operátorok, amelyek lehetnek egy vagy több operandúsúak. Használatukkor valamelyen művelet(matematikai, logika) hajtódik végre.

**Utasítások:** Kétféle létezik a deklarációs és a kifejezéses. Deklarációs változók létrehozása, metódusok definiálása például. Kifejezéses a metódusok meghívása vagy ilyen például a prefix és a postfix operátorok használata. De az értékadás és példányosítás is. A deklarációs utasítás a változó létrehozását és kezdőérték adását foglalja magába. Ezeknél jön képbe a blokkok használata és a hatáskör egy változónak az adott blokkon belül van hatásköre. Persze van kivétel is.

**Konstansok:** Javában a final kulcsszóval tudjuk létrehozni őket c++-ban ugyan ezt a const-al érjük el. A konstansoknak mindig nevet adunk és kezdőértéket. A típusuk lehet bármilyen. A konstansok értéke nem változik a program futása során.

**Karakterkészlet:** a java a c++ 8 bites karakterkészletével szemben már 16 bites karakterkészletet használ, amely már a magyar szavakat is magába foglalja.

**Metódusok:** Az osztályok metódusai ugyebár az objektumok viselkedését írják le nem úgy mint a változók, amelyek a tulajdonságukat az objektumoknak.

**Konstruktork:** minden osztálynak van egy konstruktora mind javaban mind C++-ban. De emellett írhatunk újabb konstruktorkat. De lesz mindig egy alapértelmezett, amely nem vár paramétert. Ugyebár itt is él a metódus túlterhelés lehetősége. A konstruktur neve megegyezik az osztály nevével. A konstruktork minden példányosításkor meghívódnak. Öröklődéskor gyakori, hogy a leszármaztatott osztály meghívja a szülője konstruktort.

**Destruktork:** Javában garbage collector c++-ban magunknak kell definiálni. Lényegében itt szabadítjuk fel az objektum által lefoglalt területet a memóriában, azaz töröljük az objektumot. A destruktur neve szintén megegyezik az osztály nevével csak itt egy ~ a neve előtt jelzi, hogy ő a destruktur. Alapból létrehozódik egy a compiler által akkor kell sajátot írni ha van dinamikusan lefoglalt memóriánk az osztályban.

**Indexelők:** Szögletes zárójelekbe írjuk főként tömböknel használjuk őket.

A beágyazott osztályok lényegében osztályok az osztályban ezzel jelezzük a szoros kapcsolatot például, hogy egyik nem létezhet a másik nélkül, mert önmagában nem értelmezhető.

**Gyűjtemények:** olyan adatszerkezetek amely több objektumot tudnak tárolni, akár különböző típusúakat is. C++-ban tömböt létrehozhatunk mutatók segítségével is maga a tömb egy olyan mutató amely más

mutatókra mutat, amelyek a tömbben tárolt elemek címére mutatnak. Javában nincsenek mutatók tehát ilyet nem tehetünk meg.

Lambda kifejezések: egysoros utasítások amelyek lerövidítik és egyszerűbbé teszik a kódot általában a visszatérési értékük határozza meg a típusukat. Szerepel mind a C++-ban a C++11-től és a javaban is. Lényegében egyszeri felhasználású kódok, ezért is nem nevezzük el őket azaz névtelenek. Viszont más a definiálásuk. Nézzük is meg:

```
C++-ban a lambda kifejezés:  
[ captures ] <tparams>(optional)(c++20) ( params ) specifiers ←  
    exception attr -> ret requires(optional)(c++20) { body }  
Captures lehet == jellel érték szerint másolni vagy ←  
    referenciaiként &-el lehetséges. () a paraméterek kerülnek ←  
    ide amiket átadunk a lambdának. Majd végül a -> operátor ←  
    után jöhet a body {}- hogy mit csináljon a lambda utasítás.  
Javaban a lambda kifejezés:  
lambda operator -> body  
pl: (p) -> System.out.println("One parameter: " + p);
```

Streamok: Javaban mint minden ez is objektumként van jelen. Tehát osztály felel a streamokért. C++-ban ez byte sorozatokként jelenik meg, tehát adatfolyamatokban (streamokban). A C-ben 3 előredefiniált és megnyitott állomány leírója. Az első az stdin ami a standard input C++-ban a cin. A második az stdout a standard output vagy C++-ban a cout. És az stderr a szabványos hibakimenet. Ezek magas szintű állományleírók az stdin csak olvasható a másik kettő csak írható. C++-ban leírók helyett már objektumok vannak. Az istream típusú objektumok csak olvasható bemeneti adatfolyamatokat, míg az ostream csak írható kimeneti adatfolyamatokat takarnak. Ezek az adatfolyamatok a következő operátorokat használják:

```
beolvasás >> és kiírás << operátorok
```

A használatához bekell építenünk a az iostream állományt. C++-ban az állománykezelések is adatfolyamokat használnak. A kétirányú adatfolyamot az fstream valósítja meg. Az állományok megnyitását a konstruktorok végzik lezáráskat a destruktörök. Az adatfolyamok mögött létezik egy buffer, amely kezeli a beírt adatokat. Az adatfolyam buffer itt egy olyan objektum, amely rdbuf tagfüggvényének paraméter nélküli változatával lekérdezhető az adatfolyamba beírt karakterek.

Serializáció: Az objektumokat byte sorozattá alakítja. A használatához egy interface szükséges a Serializable.

## 11.2. Python

A pythont 1990-ben alkotta meg Guido van Rossum. Ez egy magas szintű, dinamikus, objektum orientált programozási nyelv. Pythonban a fejlesztés sokkal könnyebb mint Javában vagy C/C++-ban. Tökéletes választás a prototípusok elkészítéséhez vagy algoritmusok teszteléséhez. Rengetek modult tartalmaz. Ezek lefedik a hálózatkezelés, felhasználói felület kialakítása, fájlkezelés, rendszerhívások területet és ezen

kívül még sok más is. A pythonnak nincs szüksége fordításra vagy linkelésre. A kódok pythonba sokkal rövidebbek mint java-ban vagy c++-ban. A magasszintű adattípusok segítségével összetett kifejezéseket valósíthatunk meg röviden. A csoportosítás egyszerű tagolással működik nem kell zárójelezni. Nem kell a változókat vagy argumentumokat definiálni, ezen kívül a ; is elhagyható az utasítások végéről. Ha több sorban akarunk utasítást használni a \t kell használni. A python kis és nagybetű érzékeny. Az értelmezője minden tokenkre bont. Tokenfajták: azonosítók, kulcsszók, operátorok, literálok, delimiterek. A megjegyzéseket a # -el írhatjuk, ez a sor végéig tart. A pythonba minden adatot objektum reprezentál. Itt nem muszáj változó típust adni, ez automatikusan történik érték alapján.

Adatszerkezetek: ennek sima zárójellel hivatkozunk rájuk az értékek közé vesszőt teszünk, listák kocka zárójellel hivatkozunk rá, szótárak kapcsos zárójellel hivatkozunk rájuk kulcs-érték párokat használ. Pythonban a null értékre None-val hivatkozunk. Szekvenciákat a + jellel fűzhetünk össze. Az indexek 0-nál kezdődnek, és ezekre a :-al hivatkozhatunk.

Változók: objektumokra mutató referenciaiak, nincs típusuk. Ugyan úgy mint a javánál ha egy objektumra nem hivatkozik már semmi, akkor a garbage collector felszabadítja. Egy változó hozzárendelést a del kulcsszóval törölhetünk. A függvényben felvett változók alapértelmezetten lokálisak lesznek, ha globálisat akarunk létrehozni a függvény elején kell és a global kulcsszót kell elő írnunk.

Lista műveletek: count megadja az előfordulások számát, append hozzáfűz a lista végére, extend egy másik listát fűz a lista végére, insert beszűr egy elemet a megadott helyre. Remove eltávolítja az első előfordulást a listából, pop az i-edik elemet távolítja el. Revers megfordítja az elemek sorrendjét. Sort:sorba rendez.

Kiiratás konzolra maradt a print. Az if hasonló mint a többi nyelven kivéve, hogy itt else if helyett elif van. A függvények is hasonlók kivéve a fornál a 3-as tagolásból kettő lett csak meg kell adni min lépkedjen végig a ciklus. Támogatja a goto utasítást. Függvényeket a def kulcsszóval hozhatunk létre. Függvényeknek egy visszatérési értéke van, de akár ennesékkal is visszatérhet.

Ahogy már említettem a python támogatja az objektum orientált programozást. Osztályokat a class szóval hozhatunk létre. Az osztályoknak lehetnek attribútumai és függvényei. Ezen kívül van inheritance-is azaz öröklődés. Az osztályoknak lehet egy speciális konstruktur metódusuk az \_\_init\_\_. A speciális tulajdonságú változókat és függvényeket jelezzük még úgy, hogy két alulvonás közé írjuk őket. Az init függvény első paramtere a self azaz az objektum maga.

Modulok: Sokat segítenek a mobilapplikáció fejlesztésben. PL.: messaging modul az sms üzenetek kezelését, sysinfo a telefon adatainak lekérdezése imei, aksi töltöttségi szintje.

A kivételkezelés szintén támogatott és hasonló a C++hoz try-catch szerkezet.

## 12. fejezet

# Helló, Arroway!

### 12.1. OO szemlélet

A módosított polártranszformációs normális generátor beprogramozása Java nyelven. Mutassunk rá, hogy a mi természetes saját megoldásunk (az algoritmus egyszerre két normálist állít elő, kell egy példánytag, amely a nem visszaadottat tárolja és egy logikai tag, hogy van-e tárolt vagy futtatni kell az algot.) és az OpenJDK, Oracle JDK-ban a Sun által adott OO szervezés ua.! <https://arato.inf.unideb.hu/batffai.norbert/UDPROG> (16-22 fólia) Ugyanezt írjuk meg C++ nyelven is! (lásd még UDPROG repó: source/labor/polar)

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog1/tree/master/polar>


A polargenünk két előállított normálisa a v1 és v2 változó. A példánytagunk, amely a nem visszaadottat tárolja az a tarolt nevű változó. A logikai tagunk a nincsTarolt változó ezt igazról indítjuk, mivel az elején még nincs érték a tarolt nevű változónkban.

```
boolean nincsTarolt = true;
double tarolt;

public PolarGen () {
    nincsTarolt = true;
}
```

Tehát elsőnek az if águnknak a true ága fog lefutni elsőként. Itt addig fut a do while ciklusunk, amíg a w változó értéke nem lesz 1-nél nagyobb. Majd számolunk egy r-t. A tarolt változónkba letároljuk az r\*v2-t. Majd a nincsTarolt-at negáljuk és kiiratjuk a nem tárolt normálist az r\*v1-et. Következő futtatásnál az ifnek a hamis ága fog lefutni. Tehát a letárolt értéket fogja kiiratni a program és a nincsTaroltat újra negáljuk ezzel true-ra állítjuk, hogy új két normálist számoljon a programunk. A konstruktörben inicializáljuk a nincsTarolttat, hogy minden egyes objektum példányosításnál true értéket vegyen fel a nincsTarolt változó.

```
public double kovetkezo () {  
  
    if (nincsTarolt) {  
  
        double u1, u2, v1, v2, w;  
        do  
        {  
            u1 = Math.random();  
            u2 = Math.random();  
            v1 = 2 * u1 - 1;  
            v2 = 2 * u2 - 1;  
            w = v1 * v1 + v2 * v2;  
        }  
        while (w > 1);  
  
        double r = Math.sqrt ((-2 * Math.log (w)) / w);  
  
        tarolt = r * v2;  
        nincsTarolt = !nincsTarolt;  
  
        return r * v1;  
    }  
    else  
    {  
        nincsTarolt = !nincsTarolt;  
        return tarolt;  
    }  
}  
}
```

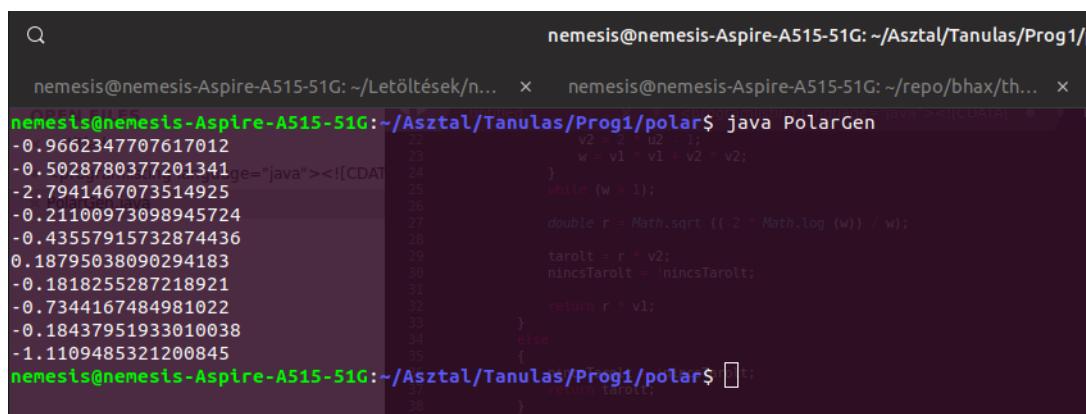

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/repo/bhax/th... ×  
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Letöltések/n... ×  
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Prog1/polar$ java PolarGen  
-0.9662347707617012  
-0.5028780377201341  
-2.7941467073514925  
-0.21100973098945724  
-0.43557915732874436  
0.18795038090294183  
-0.1818255287218921  
-0.7344167484981022  
-0.18437951933010038  
-1.1109485321200845  
nemests@nemests-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog1/polar$ [REDACTED]
```

12.1. ábra. Polargen random

A C++-os verziót a header file-ban írjuk meg a PolarGen osztályunkat. Az osztálynak itt nem csak

a konstruktorát kell megírni, de a destrukturát is. Javaval ellentétben, ugyanis ott a garbage collector elvégzi a munkát, tehát nekünk nem szükséges definiálnunk. Az osztály következő nevű függvényét mivel kívülről hívtuk meg, ezért a ::-t kell használnunk, amely mutatja melyik osztály hatáskörébe tartozik. A felépítés a Java-s hoz képest nem sokat változott. A különbség annyiban szenbetűnő, hogy a java erősen objektum orientált, míg a C++-ban lehetőségünk van ettől eltérni. A példányosításnál is látunk minimális különbséget ugyanis a javaban minden a new kulcsszót kell használnunk, míg C++-ban elég az osztály nevét és az objektum nevét megadni. A polárgen lényegében két randomot állít elő (-1,1) intervallumban a függvény segítségével. A java jdk könyvtárában hasonlóképp megtalálható a jdk/src/share/classes/java/util Random.java fájlában, de nem teljesen ugyan az a kettő. A jdkban szereplő kód a következőképpen néz ki:

```
synchronized public double nextGaussian() {  
    // See Knuth, ACP, Section 3.4.1 Algorithm C.  
    if (haveNextNextGaussian) {  
        haveNextNextGaussian = false;  
        return nextNextGaussian;  
    } else {  
        double v1, v2, s;  
        do {  
            v1 = 2 * nextDouble() - 1; // between -1 and 1  
            v2 = 2 * nextDouble() - 1; // between -1 and 1  
            s = v1 * v1 + v2 * v2;  
        } while (s >= 1 || s == 0);  
        double multiplier = StrictMath.sqrt(-2 * StrictMath.log(s)/s);  
        nextNextGaussian = v2 * multiplier;  
        haveNextNextGaussian = true;  
        return v1 * multiplier;  
    }  
}
```

## 12.2. Homokozó

Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Binfa>

Servlet megoldása:<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/WebApplication1>



### Tutoráltás

Ebben a feladatban tutoráltam Molnár Antal Albertet, Ádám Petrát.

A binfa java a c++-hoz képest nem sokat változik. A különbség annyi, hogy itt nem választhatunk, hogy tagként, referenciaként vagy esetleg pointerként adjuk át a csomópontot. Ugyanis a javaban nincsenek pointerek. A létrehozott Node osztály azaz a csomópont osztály tartalmaz egy érték változót és egy jobb és egy

bal oldali objektumát a csomópontnak. Ezen kívül tartalmazza a jobb és baloldali csomópontok értékének lekérdezéséhez szükséges get függvényeket és az értékek beállításához szükséges set függvényeket, ezen kívül a csomópont értékének lekérdezéséhez szükséges get függvény.

```
class Node {  
    private char value;  
    private Node left;  
    private Node right;  
  
    public Node(char rhs) {  
        value = rhs;  
        left = null;  
        right = null;  
    }  
  
    public char getNode() {  
        return value;  
    }  
  
    public void setLeft(Node rhs) {  
        left = rhs;  
    }  
  
    public void setRight(Node rhs) {  
        right = rhs;  
    }  
  
    public Node getLeft() {  
        return left;  
    }  
  
    public Node getRight() {  
        return right;  
    }  
}
```

Most nézzük a binfa osztályt. Először is létrehozunk egy final kulcsszóval ellátott Node objektumot a root-ot, ez lesz a fánknak a gyökere. Tehát ennek az értéke nem változik fix marad az egész program futása során. Ezen kívül létrehozzuk a csomópontnak a jelenlegi objektumát amibe, majd az értéket pakoljuk, ami éppen jön a bemenetről. Emellett itt definiáljuk az átlaghoz,mélységhoz,magassághoz és szóráshoz szükséges változókat private kulcsszóval. Javaban látszik, hogy nem private blokk van, hanem minden jelezni kell, hogy az a változó,metódus,függvény stb éppen milyen láthatósági körben szerepel. Az osztály konstruktőrben inicializáljuk a csomópontot és a fa magasságát és a fa kezdetét ráállítsuk a csomópontra. Ugyanis innen fogunk indulni. Emellett csinálunk egy olyan Node típusú függvényt, amely minden root-ot fogja visszaadni. Az épp bemenő értékeket a metódusokban és a Node konstruktőrben is jelzett Node

típusú rhs objektumba adjuk át. A write függvényel írjuk be a bemenő értékeket a fába. Ha a bemenő karakter 0, akkor megnézzük van -e érték a bal oldalon, ha nincs akkor létrehozunk egyet azaz beírjuk a 0-ást a fába. Egyébként ha van akkor rálépünk arra a csomópontra és nézzük a következő karaktert. Ugyan ez fut le akkor is ha 1-es érték megy be a fába csak logikusan ott a jobb oldalt vizsgáljuk. A writeout metódussal fogjuk kiiratni a fánkat. Ezen kívül még vannak a mélység, átlag, szórás számoló függvényeink. Legutolsó sorban nézzük meg a main osztályunkat. Itt láthatjuk, hogy String args-t vizsgálunk. Ugyanis a binfának meg kell adni egy bemenetet és egy kimenetet. Ha tehát az argumentumaink száma kisebb mint 2 akkor hibát íratunk ki. Majd létrehozunk egy filereadert és példányosítjuk a Binfánkat bt néven. Majd a while függvényel olvassuk ki a bemenő file-ból az adatokat kihagyva pár karaktert például a spaceket. Végül a 2. megadott argumentumunkba beírjuk a kimenetet.

```
class BinTree{  
    private final Node root;  
    private Node current;  
    private int treeHeight;  
    private int melyseg, maxMelyseg, atlagosszeg, atlagdb;  
    private double atlag, szorasosszeg, szoras;  
  
    public BinTree(){  
        root = new Node('/');  
        current = root;  
        treeHeight = -1;  
    }  
  
    public Node getRoot(){  
        return root;  
    }  
    public void setCurrent(Node rhs){  
        current = rhs;  
    }  
  
    public void write(char b){  
        if(b == '0'){  
            if(current.getLeft() == null){  
                current.setLeft(new Node('0'));  
                setCurrent(root);  
            }  
            else{  
                setCurrent(current.getLeft());  
            }  
        }  
  
        if(b == '1'){  
            if(current.getRight() == null){  
                current.setRight(new Node('1'));  
                setCurrent(root);  
            }  
            else{  
                setCurrent(current.getRight());  
            }  
        }  
    }  
}
```


```
        setCurrent(current.getRight());
    }
}

public void writeOut(Node n, PrintWriter pw) {
    if(n != null)
    {
        ++treeHeight;

        writeOut(n.getLeft(), pw);

        for(int i = 0; i < treeHeight; i++){
            pw.print(' ');
        }


        pw.println(n.getNode() + " (" + treeHeight + ")");
        writeOut(n.getRight(), pw);
        --treeHeight;
    }
}
}
```

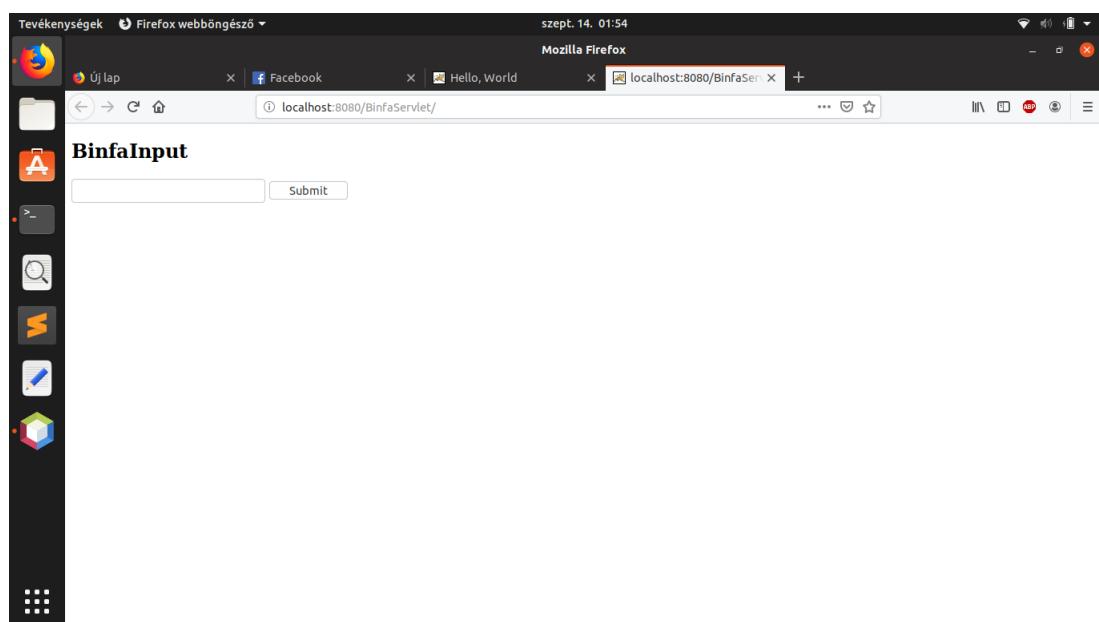

12.2. ábra. Binfa Servlet indexpage

```
<!DOCTYPE html>

<html>
  <body>
    <h2>BinfaInput</h2>
    <form action="nemesis" method="get">
      <input type="text" name="text"/>
      <input type="submit" value="Submit"/>
    </form>
  </body>
</html>
```

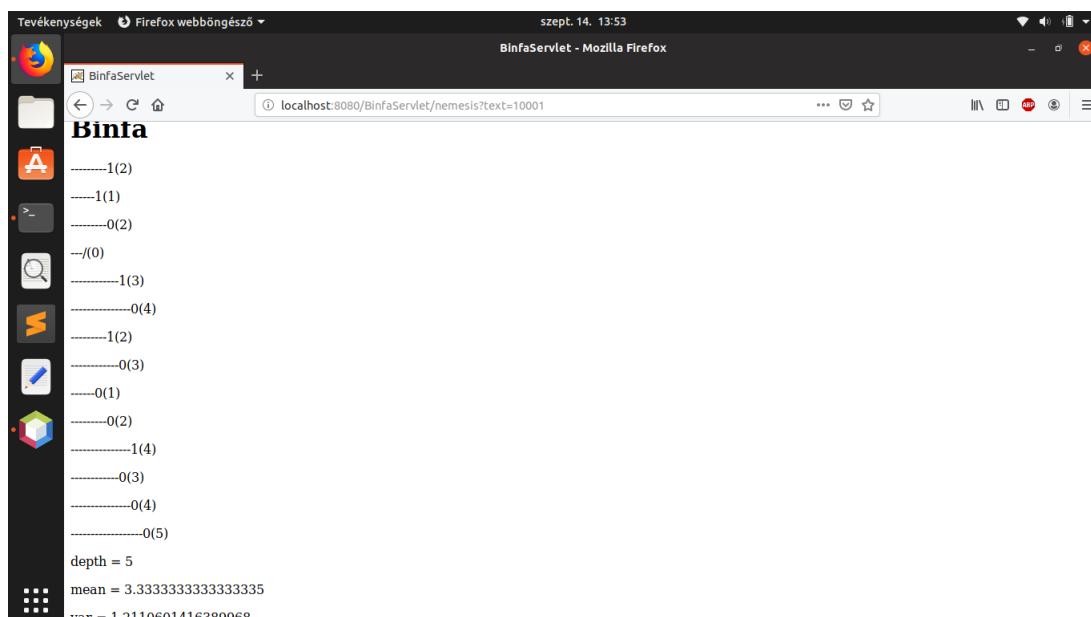

12.3. ábra. Binfa Servlet after run

A binfa szervlet megvalósításához a netbeans ide-t használtam. A servlethez a binfa main osztályát kellett áthelyezni. Ehhez az osztálynak örökölnie kellett a HttpServlet tulajdonságait és Override-olni a doGet függvényt, amelynek a két paramétere a request és a response, na meg persze importolni a servlet könyvtárakat. A request el kapom meg az értéket a címsorból és a response-val tudok majd válaszolni tehát kiiratni majd.

```
@WebServlet(name = "nemesis", urlPatterns = {"/nemesis"})
public class nemesis extends HttpServlet {

  @Override
  public void doGet(HttpServletRequest request, ←
    HttpServletResponse response)
```

Lényegében a böngésző címsorából adom meg a bemenetet a binfának. A request.getParameter el és ennek a zárójelben megadott paramétere hivatkozik az indexben megadott inputra. Tehát a textboxra.

```
response.setContentType("text/html");  
  
String bemenet = request.getParameter("text");
```

És a kimenetnél történt változásnál a setContentType-nál állítjuk be, hogy milyen típusú választ akarunk küldeni a kliensnek itt most jelenleg text/html. Majd a response.getWriterrel küldjük át a kliensnek a választ és a out.println-al építjük fel a html lapot, amit a kliens fog megkapni. A szerverhez Tomcatet használtam. Amit az IDE-ben nagyon könnyű behúzni a projektbe. De ha maven projektet csinálunk akkor a pom.xml-ben is tudjuk pluginként behúzni.

```
<plugin>  
    <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>  
    <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>  
    <version>2.2</version>  
    <configuration>  
        <path>/binfa</path>  
    </configuration>  
</plugin>  
A futtatás ilyenkor mvn clean package tomcat7:run- al történik.
```

## 12.3. "Gagyi"

Az ismert formális 2 tesztkérdéstípusra adj a szokásosnál (miszerint x, t az egyik esetben az objektum által hordozott érték, a másikban meg az objektum referenciája) „mélyebb” választ, írj Java példaprogramot mely egyszer végtelen ciklus, más x, t értékekkel meg nem! A példát építsd a JDK Integer.java forrására 3, hogy a 128-nál inkluzív objektum példányokat poolozza!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Gagyi>

```
90:     // This caches some Integer values, and is used by boxing  
91:     // conversions via valueOf(). We must cache at least ←  
92:     -128..127;  
93:     // these constants control how much we actually cache.  
94:     private static final int MIN_CACHE = -128;  
95:     private static final int MAX_CACHE = 127;  
96:     private static Integer[] intCache = new Integer[MAX_CACHE - ←  
97:             MIN_CACHE + 1];  
305:     public static Integer valueOf(int val)
```

```
306:    {
307:        if (val < MIN_CACHE || val > MAX_CACHE)
308:            return new Integer(val);
309:        synchronized (intCache)
310:        {
311:            if (intCache[val - MIN_CACHE] == null)
312:                intCache[val - MIN_CACHE] = new Integer(val);
313:            return intCache[val - MIN_CACHE];
314:        }
315:    }

private static class IntegerCache {
    private IntegerCache() {}

    static final Integer cache[] = new Integer[-(-128) + 127 + 1];

    static {
        for(int i = 0; i < cache.length; i++)
            cache[i] = new Integer(i - 128);
    }
}

public static Integer valueOf(int i) {
    final int offset = 128;
    if (i >= -128 && i <= 127) { // must cache
        return IntegerCache.cache[i + offset];
    }
    return new Integer(i);
}
jdk/src/share/classes/java/lang
```

Mivel a cache-nek a mérete -128 és 127 közé esik, így ha az objektumunk ebből a tartományból vesz fel értéket akkor az Integer osztály valueof(int val) függvénye fog lefutni, tehát a cache-en belül poolozza az Integer objektumokat (azaz nem hoz létre új objektumot, hanem ugyan azt használja fel, referenciára hivatkozik). Tehát az előtesztelős ciklusunknak a feltétele egyből teljesül és kilép. Viszont, ha ezen a tartományon kívül veszünk fel értéket akkor a valueof új Integer objektumot hoz létre, ezért false eredményt kapunk és végtelen ciklusunk lesz. Ez egy memória megtakarító és teljesítmény növelő funkció, amit autoboxingnak neveznek. Tehát a poolozás miatt a két objektumnak ugyan az lesz a referenciaja, ezt megkerülhetjük ha new-al hozzuk létre.


```
Integer x = 128;
Integer t = 128;
while (x <= t && x >= t && t != x)
    { System.out.println("Gagyi"); }
System.out.println("Gagyi vége");
```

De akkor is végtelen ciklust kapunk ha a `new` kulcsszóval hozzuk létre az objektumokat mert akkor nem a `valueof` `true` ága fut véigig.

```
Integer x = new Integer(127);
Integer t = new Integer(127);
while (x <= t && x >= t && t != x)
    { System.out.println("Gagyí");    }
System.out.println("Gagyí vége");
```

12.4. ábra. Végtelen ciklus 128-nál

```
Integer x = 127;
Integer t = 127;
while (x <= t && x >= t && t != x)
    { System.out.println("Gagyí");
System.out.println("Gagyí vége"); }
```

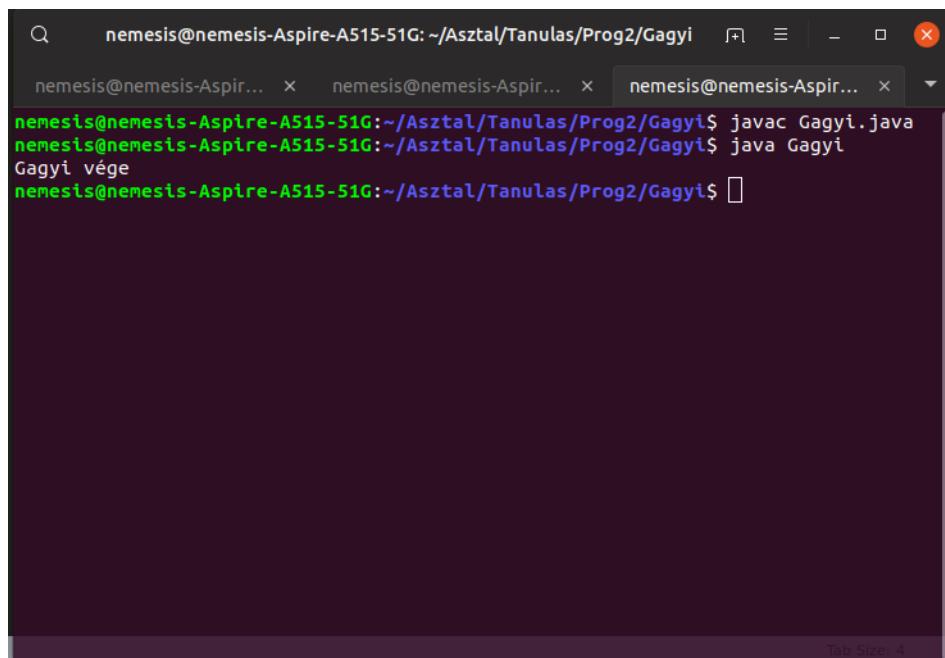

The screenshot shows a terminal window with three tabs. The active tab displays the command `javac Gagyi.java` followed by the output `Gagyi vége` and the prompt `nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Gagyi\$`. The other two tabs are labeled 'nemesis@nemesis-Aspir...'.

12.5. ábra. Leállás 127-nél


## 12.4. Yoda

Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Yoda>


A Yoda condition a nevét a Starwars karakteréről kapta, aki elég egyedi angolnyelvi szintaxisával is kitűnt a sorozatból ez az egyedi szintaxis az volt, hogy az alany->ige->tárgyat felcserélte tárgy->alany->igére. A Yoda condition lényege az, hogy egy ekvivalenciánál a konstanst nem a megszokott jobb oldalára írjuk az ekvivalenciának, hanem a bal oldalra. Ezt általában stringeknél használjuk, de nem feltétlenül. Tehát nem az objektumunkat hasonlítsuk össze a stringgel, hanem a stringet az objektumunkkal. Az előnye a feltétel betartásának az, hogy elkerüljük a NullPointerException-t. Viszont a hátránya az, hogy a kód olvasását nehezebbé teszi. Ugyanis ilyenkor jobbról balra érdemesebb olvasnunk a feltételeket. Viszont ezen kívül még, megkímélhetjük magunkat az == helyett = operátor hibától. A yoda conditiont még az equal el szoktuk használni.

```
String rand= null;
if(rand.equals("foo")){
    System.out.println(rand);
}
```

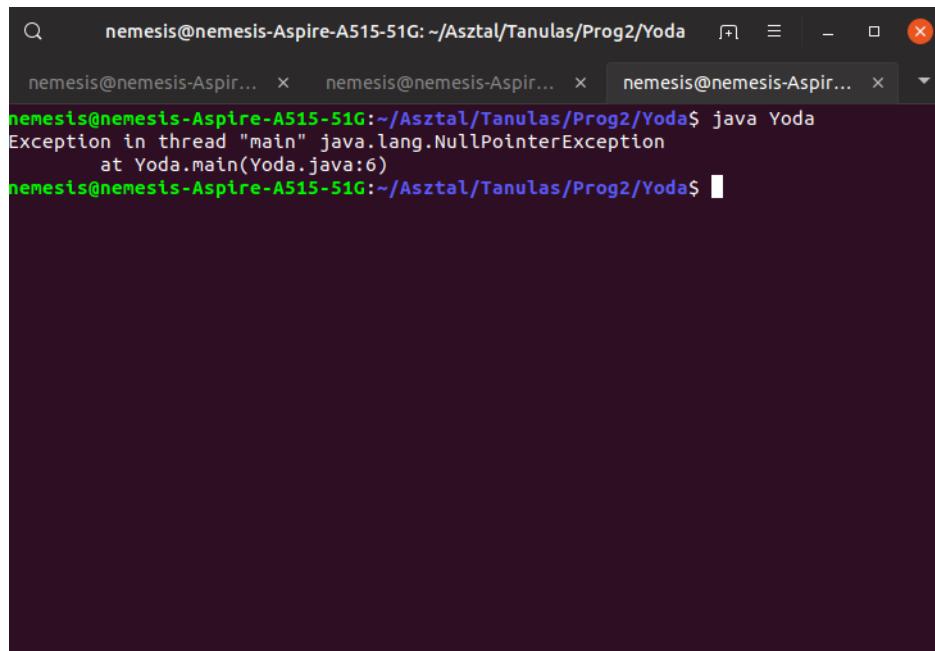

A screenshot of a terminal window titled "nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Prog2/Yoda". The window has three tabs: "nemesis@nemesis-Aspir...", "nemesis@nemesis-Aspir...", and "nemesis@nemesis-Aspir...". The main pane displays the command "java Yoda" followed by an exception message: "Exception in thread \"main\" java.lang.NullPointerException at Yoda.main(Yoda.java:6)". The prompt "nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Yoda\$" is visible at the bottom.

12.6. ábra. NullPointExption

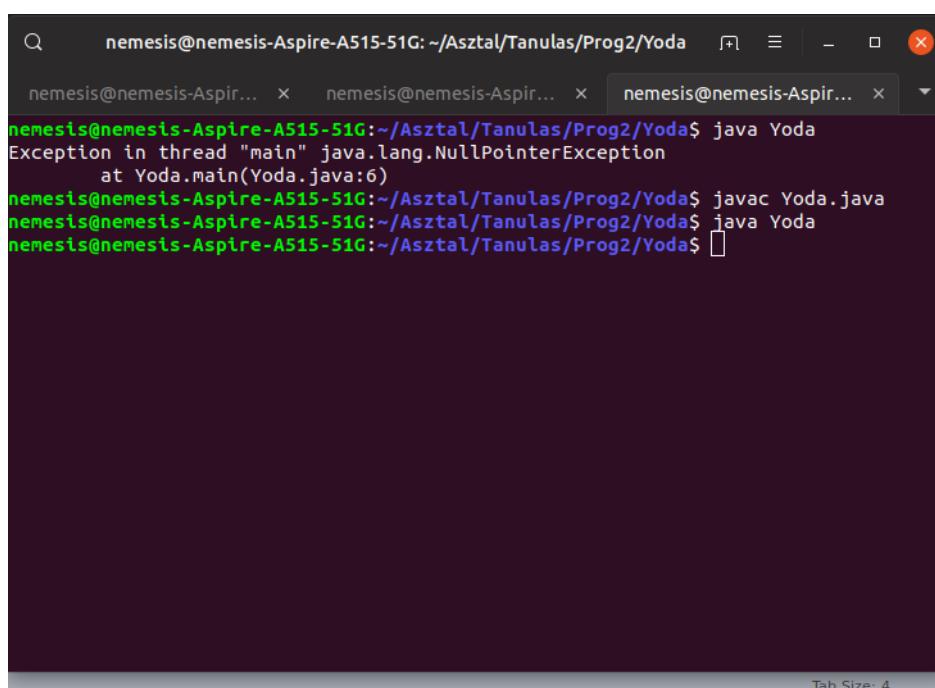

A screenshot of a terminal window titled "nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Tanulas/Prog2/Yoda". The window has three tabs: "nemesis@nemesis-Aspir...", "nemesis@nemesis-Aspir...", and "nemesis@nemesis-Aspir...". The main pane displays the command "java Yoda" followed by an exception message: "Exception in thread \"main\" java.lang.NullPointerException at Yoda.main(Yoda.java:6)". Below it, the command "javac Yoda.java" is run, and the output shows "nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Yoda\$ javac Yoda.java". The prompt "nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Yoda\$" is visible at the bottom. A "Tab Size: 4" indicator is at the bottom right.

12.7. ábra. Yoda Condition nem kap errort

```
String rand= null;  
if("foo".equals(rand)){  
System.out.println(rand);
```

```
}
```

## 12.5. Kódolás from scratch

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Scratch>

A BBP algoritmus a 20. század egyik legfontosabb felfedezése volt. Segítségével kiszámolhatjuk a pi-nek a d+1-dik jegyének a hexadecimális értékét úgy, hogy a megelőző jegyek nem kell kiszámolni. Kezdetben létrehozunk egy osztályt a PiBBP algoritmusnak. A BBP algoritmus alapján:

$$\{16^d \text{ Pi}\} = \{4 * \{16^d \text{ S1}\} - 2 * \{16^d \text{ S4}\} - \{16^d \text{ S5}\} - \{16^d \text{ S6}\}\}$$

Természetesen a {}- a törtrészét jelöli. Tehát a konstruktorunknak van egy paramétere a d. Majd létrehozzuk a változókat. Kezdetben a d16pi-t. Kezdőértékül a 0.0d-vel jelöljük, hogy double lesz az értéke. Az S1,S4,S5,S6-nak metódussal(függvényel) számoljuk az értékét. d16Pi-értékét a fenti képlet alapján számoljuk. Majd a kiszámított értékből kivonjuk a lefelé kerekített értékét a d16Pi-nek ezzel elérve, hogy 0 és 1 közé essen d16Pi értéke. A végeredmény építéséhez a StringBuffert használjuk. A hexajegyek tömböt használjuk, hogy a 10 feletti értéket helyettesítsük. Mivel a 16-os számrendszerben a 10-es számjegy az A például és egészen F-ig megy. Majd létrehozunk egy while ciklust, ami addig megy ameddig a d16pi értéke nem lesz 0-val egyenlő. Itt elvégzünk egy típuskényszerítést és egy lefelé kerekítést a d16Pi-n és letároljuk a jegy-be. Ugyebár ha a jegy 10-nél kisebb nem kell vele semmit csinálnunk. Viszont ha 10 vagy ettől nagyobb, akkor a visszaadott értéket a hexajegyekből választjuk. Ugyebár ha 10-et kapunk például eredményül akkor abból kivonva 10-et megkapjuk a 0. indexű elemet a tömbben. Ezt használjuk itt ki. Majd a végén a toString metódussal létrehozzuk a stringet, amit mi hoztunk létre a biztonság kedvéért, pedig minden osztálynak van toString metódusa javaban.

```
public PiBBP (int d) {  
  
    double d16Pi = 0.0d;  
  
    double d16S1t = d16Sj(d, 1);  
    double d16S4t = d16Sj(d, 4);  
    double d16S5t = d16Sj(d, 5);  
    double d16S6t = d16Sj(d, 6);  
  
    d16Pi = 4.0d*d16S1t - 2.0d*d16S4t - d16S5t - d16S6t;  
  
    d16Pi = d16Pi - StrictMath.floor(d16Pi);  
  
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
```

```
Character hexaJegyek[] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};  
  
while (d16Pi != 0.0d) {  
  
    int jegy = (int) StrictMath.floor(16.0d*d16Pi);  
    System.out.println(jegy);  
    if (jegy<10)  
        sb.append(jegy);  
    else  
        sb.append(hexaJegyek[jegy-10]);  
  
    d16Pi = (16.0d*d16Pi) - StrictMath.floor(16.0d*d16Pi);  
}  
  
d16PiHexaJegyek = sb.toString();  
System.out.println("S1:"+d16S1t+" "+S2:+d16S4t+" "+S3:+d16S5t+" ↵  
"+S4:+d16S6t);  
}
```

Mint az elején már mondtam az S1,S4,S5,S6-ot függvényivel számoljuk ez a következő függvény,2 argumentuma van, a d szám ismét azaz amit megadunk és a j, ami (1,4,5,6):

```
public double d16Sj(int d, int j) {  
  
    double d16Sj = 0.0d;  
  
    for (int k=0; k<=d; ++k)  
        d16Sj += (double)n16modk(d-k, 8*k + j) / (double)(8*k + j);  
    return d16Sj - StrictMath.floor(d16Sj);  
}
```

A d16Sj-nél még egy függvényt használunk,amely szintén 2 paraméteres ezzel számoljuk a  $16^n \text{ mod } k$ t.Ugyebár n a kitevő és k a modulus.

```
public long n16modk(int n, int k) {  
  
    int t = 1;  
    while (t <= n)  
        t *= 2;  
  
    long r = 1;  
  
    while (true) {  
  
        if (n >= t) {  
            r = (16*r) % k;
```

```

        n = n - t;
    }

    t = t/2;

    if(t < 1)
        break;

    r = (r*r) % k;

}

return r;
}

```

A végeredmény nem lett teljesen jó sajnos.6C65E52CB459350050E4BB1 helyett 6C65E5308 jött ki. A d=1000001 értéknél.

```

nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/repo/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook$ evince bhax-textbook-fdl.pdf
! SyncTeX Error : No file?
^C                                          4 összesen: 7
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/repo/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook$ javac PiBBP.java
error: file not found: PiBBP.java      that follow position d (i.e., the first few hex digits starting at position d+1)
Usage: javac <options> <source files>      As an example, when d = 1,000,000, we compute
use --help for a list of possible options
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/repo/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook$ cd ~
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~$ cd Asztal/ = 0.181039533801436067853489346252...
binfa/ Tanulas/ weblap/
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~$ cd Asztal/Tanulas/Prog2/Scratch/
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Scratch$ javac PiBBP.java
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Scratch$ java PiBBP
d16Pi értéke:-1.5765792015487477
Kerekítve:-2.0
Eredmény:0.4234297984512523
6
12
6
5
14
5
3
0
8
S1:0.18103952950332314 S2:0.776065549638588 S3:0.3624585521174595 S4:0.38613866816740483
6C65E5308
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Scratch$ 
```

Combining these as in (5) yields

$$\{16^d \pi\} = 0.423429797567540358599812674109\dots \quad (8)$$

We can convert this fraction to hexadecimal form by repeatedly multiplying by 16, noting the fractional part and then subtracting the fractional part thus yielding the sequence 6, 12, 6, 5, 14, 5, 2, 12, 11, 4, 5, 9, 3, 5, 0, 0, 5, 0, 12, 4 11, 11, 1, ..., which when translated to hexadecimal notation is ~~6C65E5297458350050E4BB1~~. Indeed, these are the first 24 hexadecimal digits of  $\pi$  beginning at position 1,000,001.

#### 4. Some implementation details

How many digits are correct depends on the precision of the floating point arithmetic used to perform the division and summation operations in

## 13. fejezet

# Helló, Liskov!

### 13.1. Liskov helyettesítés sértése

Írunk olyan OO, leforduló Java és C++ kódcsipetet, amely megséríti a Liskov elvet! Mutassunk rá a megoldásra: jobb OO tervezés. [https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2\\_1.pdf](https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2_1.pdf) (93-99. fólia) (számos példa szerepel az elv megsértésére az UDPROG repóban, lásd pl. source/binom/Batfai-Barki/madarak/)

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Liskov>

A liskov elv arról szól, hogy minden osztályt helyettesíthessen a gyermek osztálya anélkül, hogy a program működése megváltozna. Legyen S T-nek egy leszármazottja, ekkor minden T típusú objektum legyen helyettesíthető S objektumokkal. Jelen esetünkben vizsgálunk meg egy példát:

```
class Madar{
    void repul(){
        System.out.println("I believe I can fly");
    }
}


class Sas extends Madar{
    @Override
    void repul(){
        System.out.println("A sas repül");
    }
}

class Pingvin extends Madar{

}

class Liskov{
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Madar madar=new Madar();
        madar.repul();
        madar=new Sas();
        madar.repul();
        madar=new Pingvin();
        madar.repul();
    }
}
```

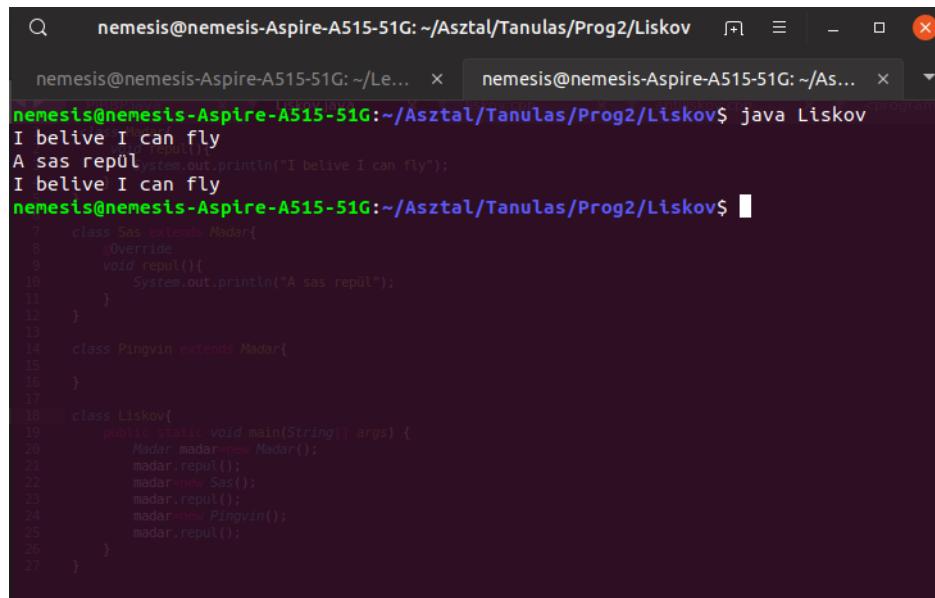

The screenshot shows a terminal window with two tabs. The left tab contains Java code for classes Sas, Pingvin, and Liskov. The right tab shows the output of running the Liskov class, which prints "I believe I can fly" and "A sas repül".

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Liskov$ java Liskov
I believe I can fly
A sas repül
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Liskov$
```

```
7  class Sas extends Madar{
8      @Override
9      void repul(){
10         System.out.println("A sas repül");
11     }
12 }
13
14 class Pingvin extends Madar{
15 }
16
17
18 class Liskov{
19     public static void main(String[] args) {
20         Madar madar=new Madar();
21         madar.repul();
22         madar=new Sas();
23         madar.repul();
24         madar=new Pingvin();
25         madar.repul();
26     }
27 }
```

13.1. ábra. Liskovsерт

Jelen esetünkben a T az a madár és az S-ek a pingvin és a sas. Mint látható a liskov elv itt sérül ugyanis a program szerint a pingvin képes repülni. A probléma onnan adódik, hogy azt tettük fel, hogy minden madár tud repülni. Ezért tévesen a repül metódust a madár osztályba írtuk. Tehát az alap tervezéssel volt a probléma. A megoldás az, ha csinálunk egy külön interface-t, amely a repülés tulajdonságot jelenti, bár ekkor a madár osztályt is interface-ve kell alakítanunk, mivel a többszörös öröklődés nem lehetséges javaban. Hasonlót csak az interfacekkel érünk el.

```
interface Madar{

}

interface RepuloMadar {
    abstract void repul();
}
class Sas implements RepuloMadar{
    public void repul(){
        System.out.println("A sas repül");
    }
}
```

```
        }
    }

    class Pingvin implements Madar{
    }

    class Liskovjo{
        public static void main(String[] args) {
            Sas sas=new Sas();
            Pingvin pingvin=new Pingvin();
            sas.repul();
            pingvin.repul(); //hibát fog kiirni mivel itt már nem ←
                            tud repülni a pingvin
        }
    }
}
```

The screenshot shows a terminal window with two tabs. The current tab displays the following Java code:

```
javac Liskovjo.java
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Liskov$ java Liskovjo
A sas repül
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Liskov$ javac Liskovjo.java
Liskovjo.java:23: error: cannot find symbol
          pingvin.repul();
                     ^
symbol:   method repul()
location: variable pingvin of type Pingvin
1 error in Liskovjo
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Liskov$
```

The terminal shows that the Java compiler (`javac`) found an error in the `Liskovjo.java` file at line 23, column 12, indicating that it cannot find the `repul()` symbol for the `pingvin` variable, which is of type `Pingvin`.

13.2. ábra. Liskovjo

A kódokról röviden. A különbség a C++-os és a Javas megvalósításban: Az osztályok létrehozása ugyan úgy a class kulcsszóval történik. Amit ezután észrevehetünk, hogy a C++-ban a láthatósági szintek külön részeket alkotnak pl.: `public`:, míg javaban minden egyes metódus vagy változó előtt jelezve találjuk a láthatóságát. Emellett a futás közbeni polimorfizmusra is találunk példát(amellynek része a metódus túlterhelés) még pedig a virtual kulcsszóval jelzett metódust a C++-ban és a Java-s kódban is, amikor `Override`-ot látunk. Szintúgy megjelenik az öröklődés minden esetben. Javaban ez az `extends` kulcsszóval történik míg C++-ban a `class` gyerekosztály:szülőosztály formában történik.

## 13.2. Szülő-gyerek

Írunk Szülő-gyerek Java és C++ osztálydefiníciót, amelyben demonstrálni tudjuk, hogy az ősön keresztül csak az ős üzenetei küldhetőek! [https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2\\_1.pdf](https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2_1.pdf) (98. fólia)

Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Szulogyerek>


Ebben a feladatunkban megjelenik az öröklődés mint fontos tényező. Az öröklődésnél ugyebár a gyermek hozzáfér a szülő osztály definiált metódusaihoz, de fordítva ez nem igaz. Tekintsük meg az alábbi példát:

```
class Szulo{
    void message() {
        System.out.println("Szülő üzenete.");
    }
}

class Pulya extends Szulo{
    @Override
    void message() {
        System.out.println("Szülő üzenet felülír");
    }
    void message2() {
        System.out.println("Gyerek üzenete");
    }
}

class Szulogyerek{
    public static void main(String[] args) {
        Szulo szulo = new Szulo();
        szulo.message();
        szulo=new Pulya();
        szulo.message();
        //Itt látható, hogy a szülő nem tudja meghívni a gyerek ←
        //metódusát.Tehát az ősön keresztül, csak az ős ←
        //üzenetei küldhetők.A gyermeké nem.
        //szulo.message2();
        Pulya gyerek=new Pulya();
        gyerek.message();
        gyerek.message2();

    }
}
```

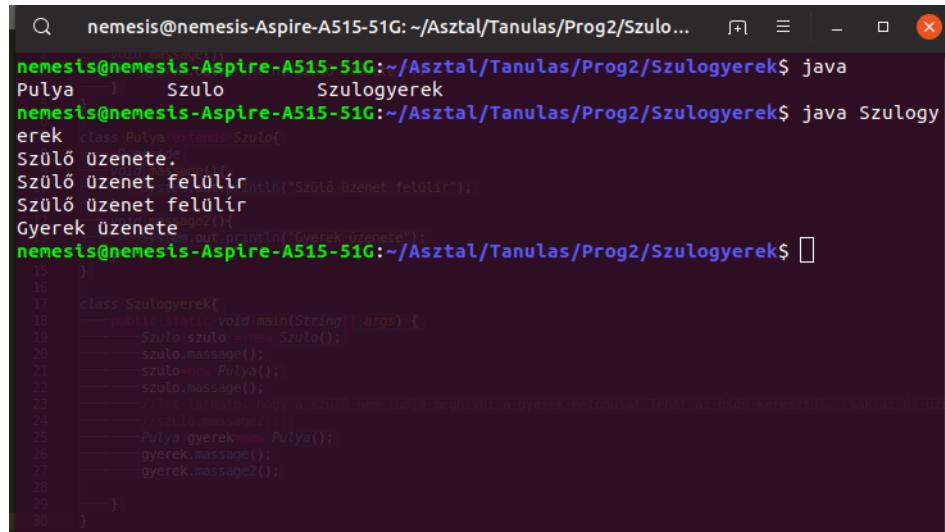

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulyogere... nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulyogere...
Pulya --> Szulo      Szulyogerek
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulyogerek$ java Szulyog...
erek class Pulya extends Szulo{
Szuló Üzenete.
Szuló Üzenet felülir ntln("Szuló Üzenet felülir");
Szuló Üzenet felülir
Gyerek Üzenete
    Gyerek.message();
    System.out.println("Gyerek Üzenete");
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulyogerek$ □
15
16
17 class Szulyogerek{
18     public static void main(String[] args) {
19         Szulo szulo = new Szulo();
20         szulo.message();
21         szulo=new Pulya();
22         szulo.message();
23         //itt van hiba, hogy a szulo nem tudja meghívni a gyerek metódusát. Tehát az ősön keresztül, csak az ős osztály...
24         //szulo.message2();
25         Pulya gyerek=new Pulya();
26         gyerek.message();
27         gyerek.message2();
28
29     }
30 }
```

13.3. ábra. Szulyogerek

Ha a kikommentelt részt kiszedjük akkor errorr kapunk.

Na tehát van egy Szulo osztályunk, és egy Pulya osztályunk, amelyet a szülőből származtatunk. A származtatást a extends jelöli. A szülőnek van egy metódusa a message. A gyerek ezt override-olja (polimorfizmus) és ezen kívül van még egy message2 metódusa. Majd jön a példányosítás. Elsőnek is példányosítunk egy szülő típusú objektumot ez a következő képpen zajlik Osztálynév amit követ az objektum neve ezt egy ==-jel követi, aztán jön a new szó a példányosításhoz végül pedig a konstruktorja az osztálynak, amiben lehet inicializáció. Majd kiírassuk vele a metódusát. Majd a szülőn keresztül példányosítunk egy pulya osztályt. És meghívuk a message-t. Mi történik? Az Overrideolt metódus fut le a szülő metódusa helyett.

Most próbáljuk meg meghívni a message2-t. Azt várnánk, hogy lefog futni a függvény mivel az Overrideolt függvény lefut. De ez nem következik be, hanem errorr kapunk. Mi lehet a probléma? Az, hogy a message-t a Pulya a szülőtől örökölte tehát a szülőn keresztül is képes elérni. Míg a message2-t a szülőosztály nem ismeri, mivel nincs a hatókörében. Viszont, ha példányosítunk egy Pulya osztálytípusú objektumot, akkor az már ismerni fogja a message2-t. Ezen kívül egy kis plusz megjegyzés, ha leszármaztatunk egy osztályt és nem hozunk létre saját konstruktort akkor a szülő osztály paraméter nélküli konstrukturát fogja öröklőlni. Ezen kívül C++-ban támogatott a többszörös öröklődés tehát ott minden szülő osztály paraméter nélküli konstrukturát átveszi a gyermek.

```
Q nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulo... + - x
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulo... x
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulogyerek$ g++ szulogyere
rek.cpp -o szulogyerek
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulogyerek$ ./szulogyere
k
It's a message
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulogyerek$ ./szulogyere
k
It's a message
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Tanulas/Prog2/Szulogyerek$ g++ szulogyere
rek.cpp -o szulogyerek
szulogyerek.cpp: In function 'int main(int, const char**)':
szulogyerek.cpp:28:10: error: 'class Szulo' has no member named 'message2'; did
you mean 'message'?
    gyerek->message2();
^~~~~~
22 int main( ~~~~~~char const *argv[])
23 {
24     message
25     Szulo szulo;
26     szulo->message();
27     gyerek->message2();
28     delete szulo;
29     delete gyerek;
30     return 0;
31 }
32 }
33 }
```

#### 13.4. ábra. Szulogyerek

### 13.3. Anti OO

A BBP algoritmussal 4 a Pi hexadecimális kifejtésének a 0. pozíciótól számított  $10^6$ ,  $10^7$ ,  $10^8$  darab jegyét határozzuk meg C, C++, Java és C# nyelveken és vessük össze a futási időket!

## Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/apas03.html#id561066> <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/AntiOO>

A következő táblázat tartalmazza a mérési eredményeinket:

| <b>0xJegy</b> | <b>C[sec]</b> | <b>C++[sec]</b> | <b>C#[sec]</b> | <b>Java[sec]</b> |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| $10^6$        | 1.879098      | 1.901872        | 2,064295       | 1.69             |
| $10^7$        | 21.816081     | 21.985074       | 23,2984408     | 19.672           |
| $10^8$        | 250.840815    | 251.886862      | 264,5961322    | 224.895          |

### 13.1. táblázat. Eredmények

A BBP algoritmust az előző fejezetben már létrehoztuk és kitárgyaltuk. A programkódban viszont változások keletkeztek. Ennek az oka, hogy a C nem objektum orientált programozási nyelv. Míg a másik 3 igen. Bár java és C#-nál teljesen nem tudjuk eltüntetni az objektum orientáltságot. Az eredmények megszületéséhez ugyebár, minden a for ciklusban lévő d-t kell megváltoztatnunk.

```
for(int d=100000000; d<100000001; ++d) {
```

```
d16Pi = 0.0d;

d16S1t = d16Sj(d, 1);
d16S4t = d16Sj(d, 4);
d16S5t = d16Sj(d, 5);
d16S6t = d16Sj(d, 6);

d16Pi = 4.0d*d16S1t - 2.0d*d16S4t - d16S5t - d16S6t;

d16Pi = d16Pi - Math.floor(d16Pi);

jegy = (int)Math.floor(16.0d*d16Pi);

}
```

A C#-os kód futtatásához a visual studio code-ot használtam. Ezen kívül szükséges volt még a **sudo apt-get install dotnet-sdk-3.0** telepítése. Ezután Visual Studio Code terminálba **dotnet new console** majd **dotnet build** végül **run**. A build abba a mappába, amelyikben éppen vagyunk létrehoz egy új c# projektet. A projekt alapból egy helloworld program lesz.

De visszakanyarodva a mérési eredményekhez. A java toronymagasan az első. Az interpreter úgy tűnik gyorsabb mint a compiler. Második helyen végzett a C és minimálisan lemaradva a C++. Utolsó helyen végzett a C# ez lehetséges kompatibilitási okokból is.(Windowson futtatva valószínüleg más eredményt produkált volna) A gép konfigja, amivel a teszt készült: A processzor egy i5-7200U, amely egy 2 mag 4 szálas processzor 2.5GHz-es alapórajellel és 3.1GHz Turbo Boost-al. A VGA egy Geforce 940MX 2gb ddr5 ös dedikált videó kártya. Ezen kívül 4 gb ddr4 es 2133MHz es RAM-mal van felszerelve a gép.

## 13.4. Hello Android!

Élesszük fel az SMNIST for Humans projektet! <https://gitlab.com/nbatfai/smnist/tree/master/forHumans/SMNIST>  
Apró módosításokat eszközölj benne, pl. színvilág.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/smnist-master/forHumans/androidhuman>



### Tutorált

Ebben a feladatban tutorált Racs Tamás.

A feladatunk, hogy megváltoztassuk például a színvilágát az smnist android alkalmazásnak. Ehez először le kellett szednünk az android stúdiót. Én az ubuntu szoftverekből kerestem ki és telepítettem.

Az android stúdió telepítése egyszerűen ment. A program felélesztése már kevésbé. Kezdetben importálni próbáltam. Hát ez nem jött össze sajnos, ugyanis a gradle fájlok és még rengeteg dolog hiányzott.

Ezután új projekttel próbálkoztam kezdetben nagyon nem akart sikerülni. De végül csak feléledt. Ugyebár létrehoztam az üres projektet majd a kellő helyre bemásoltam a fileokat. De ettől még mindig hibát írt ki. Elsőnek is átkellett írni a package neveket a sajátomra. De ezután is hibába ütköztem. Két megoldást is találtam a hiba elhárítására kezdetben az volt a problémája, hogy a **android.support.v7.app.AppCompatActivity** nem találta. Erre a megoldás az volt, hogy a build.gradle-ben, a compile sdk verziót csökkentettem 27-re. A másikban Racs Tamás segített.

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class SMNISTE3Activity extends AppCompatActivity
```

Az SMNISTE3Activity.java-ban kellet a fent lévő módosításokat elvégezni. Ezen kívül beleütököztem abba a hibába is, hogy a program nem találta az R könyvtárát.

```
import com.example.androidhuman.R;
```


Ekkor egyszerűen importáltuk az R-t. A com.example.androidhuman helyére az aktuális package-et kell írni.

De még ígysem műköött. Ugyanis valamiért nem láitta a program az SMNISTE3Activity osztályt. Ez azért volt mert egy helyen relatívan volt megadva az elérési út, ezt abszolútra javítva már indult is a program. Azaz még teljesen nem mert a kompatibilitási hibákat javítani kellett az android 8.1 előtti verziókhoz.

Na de térdünk vissza a kódhoz. Ugyebár a színvilágot akarjuk módosítani. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a SurfaceViewben találunk egy bg color nevű tömböt amelynek két eleme van. Ezek lesznek a villogó háttér színei RGB-ben megadva.

A többi színt a cinit metódusban találjuk. A textpaint a körökben lévő szöveg színét módosítja. Az msgpaint a lent lévő értékeket jelöli, az elért teljesítményt leíró szöveg színét változtatja. A dotpaint logikusan a pont színét változtatja meg. A borderpaint a keret színét változtatja. Végül a fillPaint a pont és szöveg mögötti hátteret tölti ki az adott színnel. A módosítás eredménye lent látható a képen.

Ha az elején felugró licence-et akarjuk módosítani akkor azt az Activityben tehetjük meg. Az android.alertdialog.b-nél.

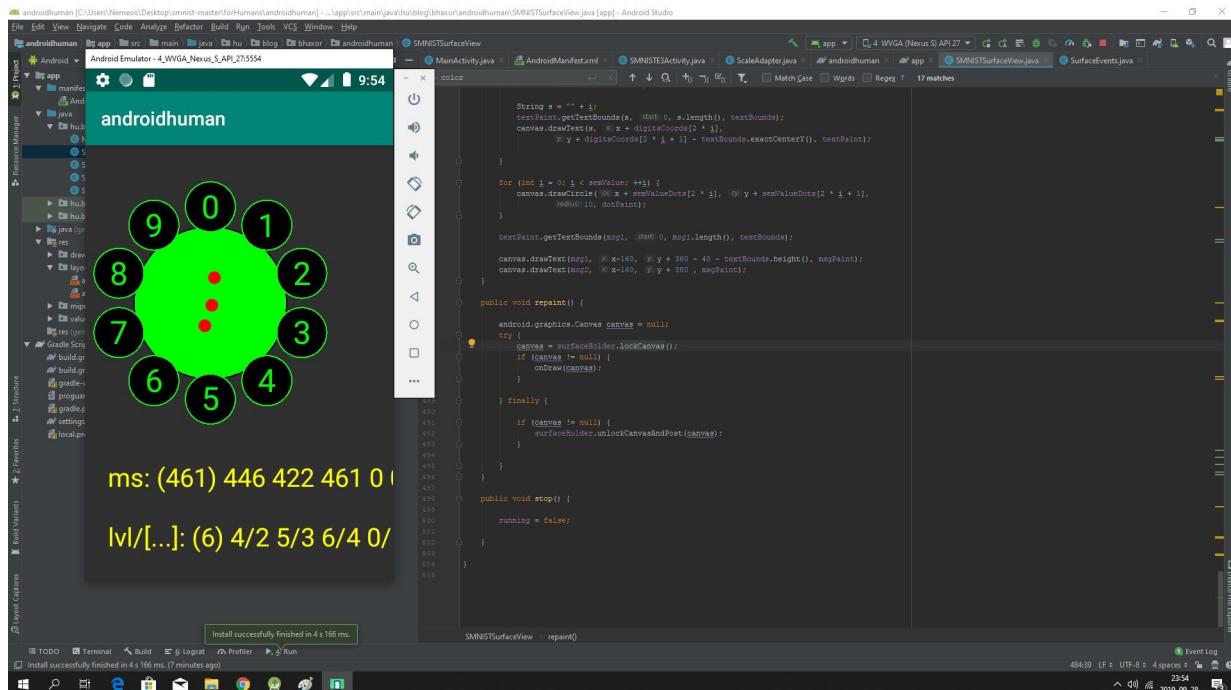

13.5. ábra. Smnist

### 13.5. Ciklomatikus komplexitás

Számoljuk ki valamelyik programunk függvényeinek ciklomatikus komplexitását! Lásd a fogalom tekintetében a [https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2\\_2.pdf](https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2_2.pdf) (77-79 fóliát)!

Megoldás videó:


Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Komplexit%C3%A1s>

A ciklomatikus komplexitás a program összetettségét vizsgálja. Megszámlálja a programban az metódusok, feltételes elágazások, ciklusok, try catch-ek, a logikai operátorok, a ?: operátorok és a ?. operátorok számát és ez alapján kalkulálja ki az értéket, amelyet McCabe értéknek is neveznek. A komplexitás számolásához a gráf elméletet használják fel. A ciklomatikus komplexitás az:  $M = E - N + 2P$  képlettel számolható ki, ahol M a McCabe érték, amely egyenlő az élek-csomópontok + az összefüggő komponensek száma.

A ciklomatikus komplexitás kiszámításához egy maven plugin használtam a már megírt binfa servleten.

```
<plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>javancss-maven-plugin</artifactId>
    <version>2.1</version>
</plugin>
```

Ha a maven pom.xml ünkbe a pluginok közé beírjuk az alábbi kódcsipetet, majd a mvn site és mvn javancss:report futtatásával a projekt könyvtárában a target/site mappában megtaláljuk a plugin által kiszámolt komplexitást és egyéb információkat, amelyet egy html oldal formájában tekinthetünk meg.

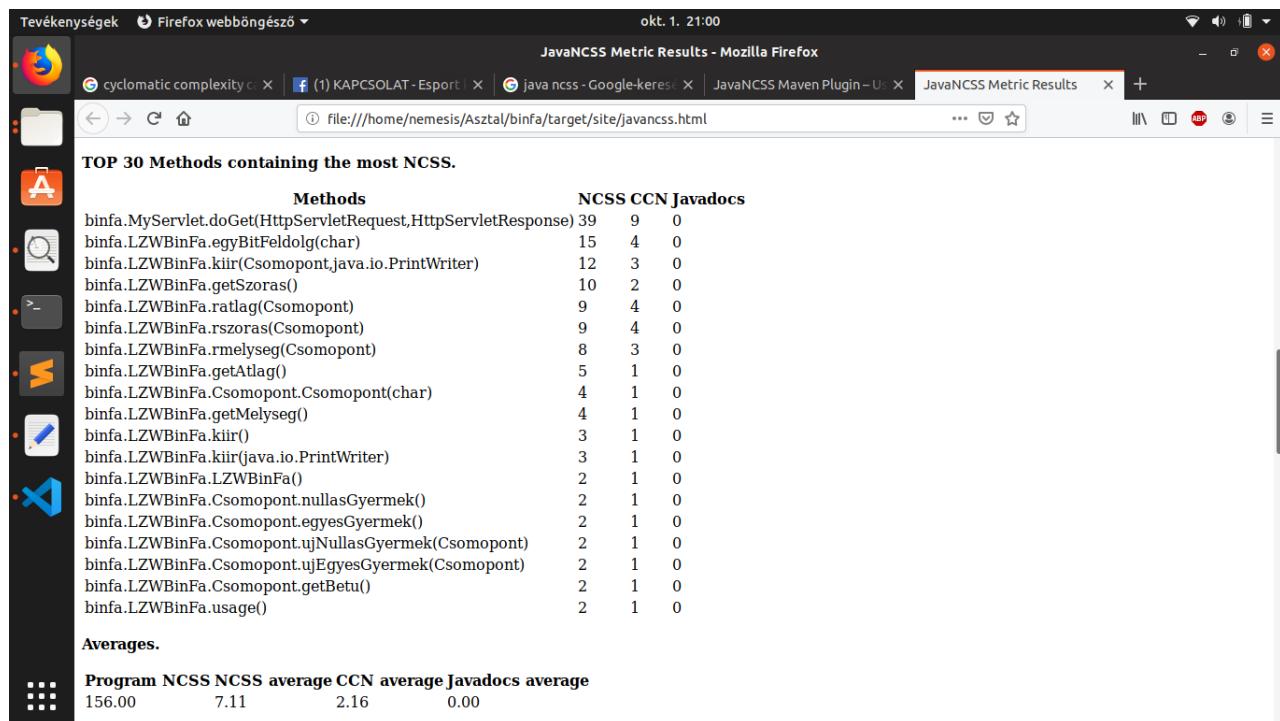

### 13.6. ábra. Ciklomatikus Komplexitás

```
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/doxia/doxia-module-fml/1.2/doxia-module-fml-1.2.jar (38 kB at 12 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/javancss/jhbasic/29.50/jhbasic-29.50.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-velocity/1.1.7/plexus-velocity-1.1.7.jar (7.7 kB at 2.3 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/javancss/javancss/33.54/javancss-33.54.jar (208 kB at 62 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-digester/commons-digester/1.6/commons-digester-1.6.jar (168 kB at 50 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/javancss/ccl/29.50/ccl-29.50.jar (370 kB at 105 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/javancss/jhbasic/29.50/jhbasic-29.50.jar (211 kB at 60 kB/s)
[INFO] Running JavaNCSS 33.54
[WARNING] Unable to locate Source XRef to link to - DISABLED
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time:  10.727 s
[INFO] Finished at: 2019-10-01T20:50:16+02:00
[INFO] -----
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~$ mvn javancss:report
```

## 13.7. ábra. Maven

## 14. fejezet

# Helló, Mandelbrot!

### 14.1. Reverse engineering UML osztálydiagram

UML osztálydiagram rajzolása az első védési C++ programhoz. Az osztálydiagramot a forrásokból generáljuk (pl. Argo UML, Umbrello, Eclipse UML) Mutassunk rá a kompozíció és aggregáció kapcsolatára a forráskódban és a diagramon, lásd még: [https://youtu.be/Td\\_nlERIEOs](https://youtu.be/Td_nlERIEOs). <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UD> (28-32 fólia)


Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A diagrammot ugyebár a binfás védési programunkról csináltuk, amelyet még prog1-en használtunk.

Asszociáció: Egyetlen vonallal jelöljük és középre írjuk az asszociáció nevét. Példa: A foglalás és a szál-lás. A foglalás lefoglalja a szállást. Tehát itt az asszociáció neve a lefoglal. És kis nyíl fejjel jelöljük az irányt. Ezen kívül szerepneveket is megadhatunk, hogy hogyan vesz részt a kapcsolatban a két fél. Példa egy cégnél a személy munkavállalóként vesz részt a kapcsoaltban, míg a cég munkáltatóként. Itt is ugyan úgy jelölhetünk multiplicitást. Például egy cég több alkalmazottat is foglalkoztat általában mivel van egy kötelező létszám amit meg kell haladnia. És lehet olyan, hogy azzal nem muszály foglalkoznunk a modellünkben, hogy a munkavállalónknak van -e több munkahelye. Az asszociációnak van két speciális fajtája a kompozíció és az aggregáció. Aggregáció: az aggregáció jele az üres rombusz. Az aggregáció tartalmazást jelöl. Tehát a rombuszt a tartalmazó oldalára tesszük. Például egy vállalatnak lehet egy vagy több részlege. Sokan semmitmondónak tekintik és nem ajánlják a használatát. Kompozíció: Jelölése fekete tömött rombusz. Kompozíció esetén két lényeges fogalom van. Az első az, hogy a tartalmazott objektum pontosan egy tartalmazó objektumhoz tartozik. Vagyis egy tartalmazott objektumot nem tartalmazhat több objektum, tehát nincs megosztás. A másik pedig az, hogy a tartalmazott és a tartalmazó együtt jön létre és együtt is szűnik meg. A kompozíciót ugyan úgy implementáljuk, mint az asszociációt, csak ilyenkor a destrukturban meg kell írnunk a felszabadító kódot és a konstruktorban a létrehozó kódrészleteket.

Tehát a közös közöttük, hogy minden kettő az asszociáció egy speciális esete és, hogy minden kettő tartalmazást jelöl. Az ábránkon két kompozíciót látunk. Ez azt jelenti, hogy a tartalmazott önmagában nem tud létezni, csak valaminek a részeként. Tehát a csomópont csak a binfa részeként létezhet. És mivel a nyíl által húzva, így ez nem navigáló asszociáció. Ez azt jelenti, hogy a binfából minden képezhető csomópont, de csomópontból nem állítható vissza a binfa.

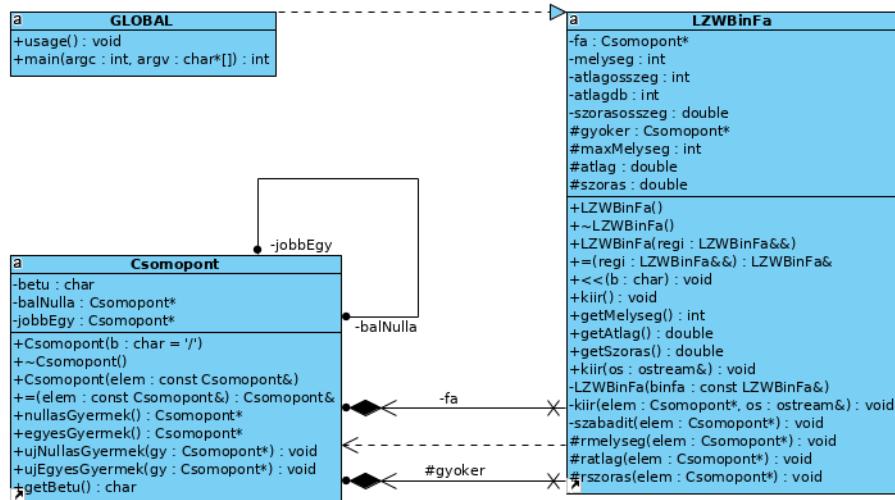

14.1. ábra. UML Vedes


## 14.2. Forward engineering UML osztálydiagram

UML-ben tervezünk osztályokat és generálunk belőle forrást!

Megoldás videó:


Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/uml-regenerate>

Az általam elkészített egyszerű osztály:

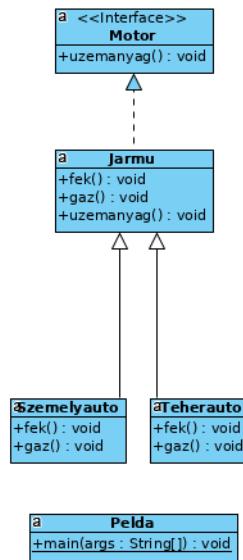

14.2. ábra. Példa

A forward engineering az, amikor nem a kész kódból generálunk UML diagrammot hanem fordítva. Tehát először elkészítjük a diagrammot majd képesek vagyunk belőle kódot generálni. Én a Visual Paradigmot használtam ehhez.

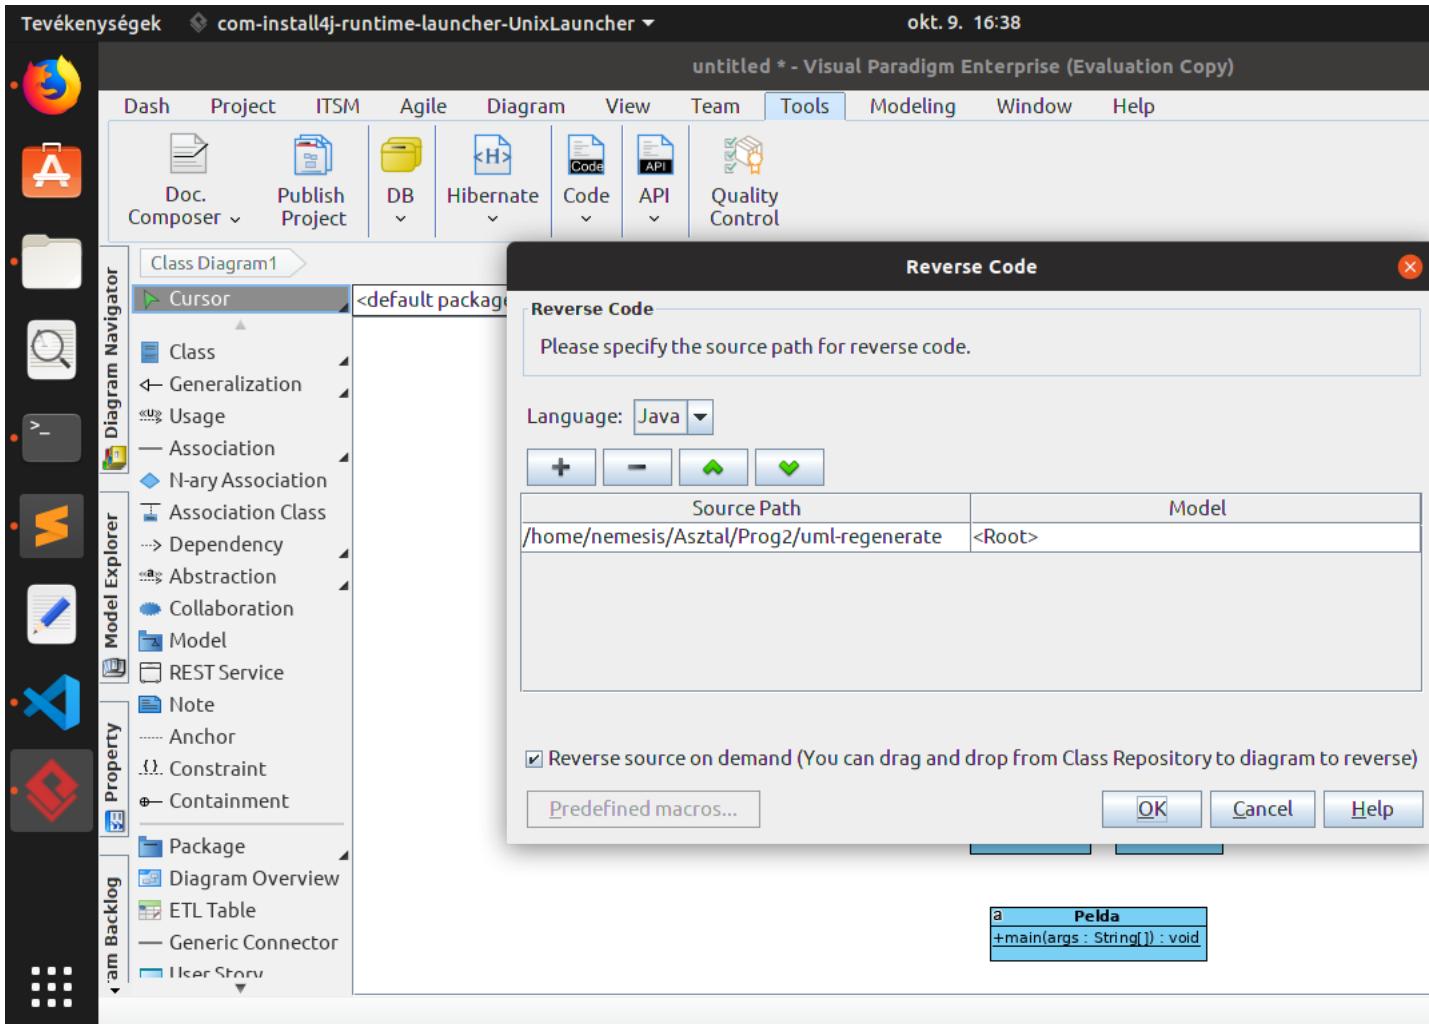

14.3. ábra. Generate java

A generálás könnyen megy amint a fenti kép is mutatja. A példában csak öröklődések szerepelnek. Viszont ha az egyik osztályból felhasználnék egy másik osztálybeli változót mondjuk akkor már asszociáció is lenne az osztályok között.

```

Szemelyauto.java
class Szemelyauto extends Jarmu {
    @Override
    public void fek() {
        // TODO - implement Szemelyauto.fek
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
    @Override
    public void gaz() {
        // TODO - implement Szemelyauto.gaz
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
}

Pelda.java
public class Pelda {
    public static void main(String[] args) {
        Jarmu jarmu=new Jarmu();
        Szemelyauto auto=new Szemelyauto();
        Teherauto tauto=new Teherauto();
        jarmu=new Szemelyauto();
        jarmu=new Teherauto();
    }
}

```

14.4. ábra. Visszafordít

Láthatjuk, hogy elég jól visszagenerálta kivéve ugyebár a függvények törzsét. Habár azt honnan tudná vissza generálni? Ez csak egy vázlatból készített kód. De ezzel látható, hogy kiindulhatunk innen is, hogy UML-ben tervezük meg az osztályt.

### 14.3. Egy esettan

A BME-s C++ tankönyv 14. fejezetét (427-444 elmélet, 445-469 az esettan) dolgozzuk fel!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Az UML jelentősége, hogy jelenleg a szoftverfejlesztés egyetlen szabványos modellező nyelve. Főként az UML osztálydiagrammot használjuk. Mivel ez írja le az osztályokat, interfészeket és a típusukat. Ezenkívül ezek kapcsolatait. Az UML modellező nyelvben a diagrammok dobozokból, vonalakból, ikonokból és szöveges információkból állnak. Az UML diagrammok legfontosabb elemei az osztályok, amelyet téglalappal jelölünk. A téglalapot 3 különböző részre osztjuk. Az első rész az osztály nevét adja meg. A második

részbe kerülnek a változók és ezek típusai. Az utolsó és egyben 3. részben az osztály metódusait soroljuk fel. Az attribútumok szyntaxa a következőképpen alakul:elsőként a láthatóság, amelyet követ a változó neve. Ezt követően jön a típusa és multiplicitása, amelyet egy = jel követ. Az = jel után adjuk meg a változó értékét ha van. A legvégén pedig a tulajdonságait írhatjuk fel {}-be zárva. A tulajdonság lehet például az, hogy a változó csak olvasható. Ez jelenti azt,hogy konstans változóról van szó.Ha egy attribútum statikus akkor azt aláhúzással jelöljük.Ha egy tagfüggvény a konstans akkor a query tulajdonsággal adjuk meg.

Beszéljünk a láthatósági szintek jelöléséről: A + jelenti a publicot, a - a private és a # a protected.Ezen kívül van még egy a package, amelyet a ~ jelöl.Ez C++-ban nincs, de javaban már igen.

Az virtuális vagy másnéven absztrakt műveleteket dőlt betűvel vagy {absztrakt} tulajdonsággal látjuk el.Ha minden művelet absztrakt vagy nincs attribútuma az osztálynak akkor azt az osztály névszakaszában az interface kulcsszóval jelöljük.

Kapcsolatok:

Asszociáció: Egyetlen vonallal jelöljük és középre írjuk az asszociáció nevét.Példa: A foglalás és a szállás. A foglalás lefoglalja a szállást. Tehát itt az asszociáció neve a lefoglal. És kis nyíl fejjel jelöljük az irányt. Ezen kívül szerepneveket is megadhatunk, hogy hogyan vesz részt a kapcsolatban a két fél. Példa egy cégnél a személy munkavállalóként vesz részt a kapcsolatban, míg a cég munkáltatóként. Itt is ugyan úgy jelölhetünk multiplicitást. Például egy cég több alkalmazottat is foglalkoztat általában mivel van egy kötelező létszám amit meg kell haladnia. És lehet olyan, hogy azzal nem muszály foglalkoznunk a modellünkben, hogy a munkavállalónknak van -e több munkahelye. Az asszociációnak van két speciális fajtája a kompozíció és az aggregáció.

Aggregáció:az aggregáció jele az üres rombusz. Az aggregáció tartalmazást jelöl. Tehát a rombuszt a tartalmazó oldalára tesszük. Például egy vállalatnak lehet egy vagy több részlege. Sokan semmitmondónak tekintik és nem ajánlják a használatát.

Kompozíció: Jelölése fekete tömött rombusz.Kompozíció esetén két lényeges fogalom van. Az első az, hogy a tartalmazott objektum pontosan egy tartalmazó objektumhoz tartozik. Vagyis egy tartalmazott objektumot nem tartalmazhat több objektum, tehát nincs megosztás. A másik pedig az, hogy a tartalmazott és a tartalmazó együtt jön létre és együtt is szűnik meg. A kompozíciót ugyan úgy implementáljuk, mint az asszociációt, csak ilyenkor a destrukturban meg kell írnunk a felszabadító kódot és a konstruktorban a létrehozó kódrészeletet.

Esettanulmány:

A feladat egy számítógépek és komponenseinek eladásával foglalkozó kereskedés számára, egy olyan alkalmazás elkészítése, amely nyilvántartja a kereskedésben lévő alkatrészeket és konfigurációkat. A programnak tartalmaznia kell a termékek árúból való betöltését, ezek képernyőre történő listázását, valamint állományba való kiírását és ezen kívül az árak kialakítását. A rendszert úgy kell kiépítenünk, hogy a jövőbeli termékcsaládokat is támogassa. Ezt úgy érjük el, hogy megvalósítunk egy keretrendszer osztálykönyvtár formában. Az erre vonatkozó követelmények a következők:

A keretrendszernek ne kelljen kiadni a forráskódját és úgy lehessen felhasználni.


Támogatnia kell az adatfolyamból való feltöltését és kiirását a termékeknek.

A termékek fontos attribútumai:beszerzési ár,beszerzési dátum, név és típus.Az aktuális ár függvényel számolja. Egy termék lehet elemi vagy összetett.Ha összetett akkor több termékből épül fel.

A támogatott termékek a következők(zárójelben a tulajdonságaikkal):kijelzők,merevlemez,konfigurációk. A konfigok összetett termékek.

A keretrendszer osztályait egy ProductInventoryLib osztálykönyvtárba fogjuk össze. Kiterjesztése .lib. A termékek reprezentálása: létrehozunk egy Product osztályt, amelybe összegyűjtük a termékek közös tulajdonságait, mivel majd minden terméket ebből származtatunk le. Amint a könyvben lévő ábrán is lássuk minden osztály asszociációval kapcsolódik a Product osztályhoz. A Product osztály a tartalmazó osztály tehát ide kerül az üres rombusz. A product osztályban 3 tagváltozó van ezek protected láthatósági szinttel rendelkeznek. Ezek a következők beszerzési dátum, beszerzési ár, név. Ezek más környezetben("külvilág") számára csak olvashatók. Ezt a get metódusok segítségével érjük el. Emellett vannak metódusaink a termék árának kiszámítására és a termék korának megállapítására. Viszont az ár kiszámítása termékfüggő, ezért ezt csak virtualként definiáljuk, amelyet a leszármaztatott osztályok majd felül definiálnak. Emellett minden tagosztály tartalmaz egy típusnevet és egy egy karakterből álló kódot ezek lekérdezésére a Product osztály szintén tartalmaz metódust. Emellett tartalmaz egy Print metódust, amely a kiiratásért felelős, ez a termék adatait jeleníti meg a kimeneten.

A termékek nyilvántartásához létrehozunk egy productinventory osztályt a nyilvántartott termékekre egy-ségesen termékként hivatkozik. Tehát ezt egy nyíllal jelöljük, amely fölé felé írjuk a hivatkozás nevét. És a kapcsolat típusa egy a többhöz azaz az inventoryba több termék kapcsolódik. Létrehozunk ezután egy ProductFactory és egy ComputerProductFactory osztályt. A productfactory és a product között szintén egy a többhöz kapcsolat van. A computer productfactory pedig a productfactoryval van aggregációban. A productfactory-t használjuk arra, hogy biztosítsa a keretrendszerünk általánosságát. Azaz, hogy úgy hozzunk létre specifikus terméket, hogy nevüket nem szerepeljük a keretrendszer kódjában. Az esettanulmány UML ábrája:

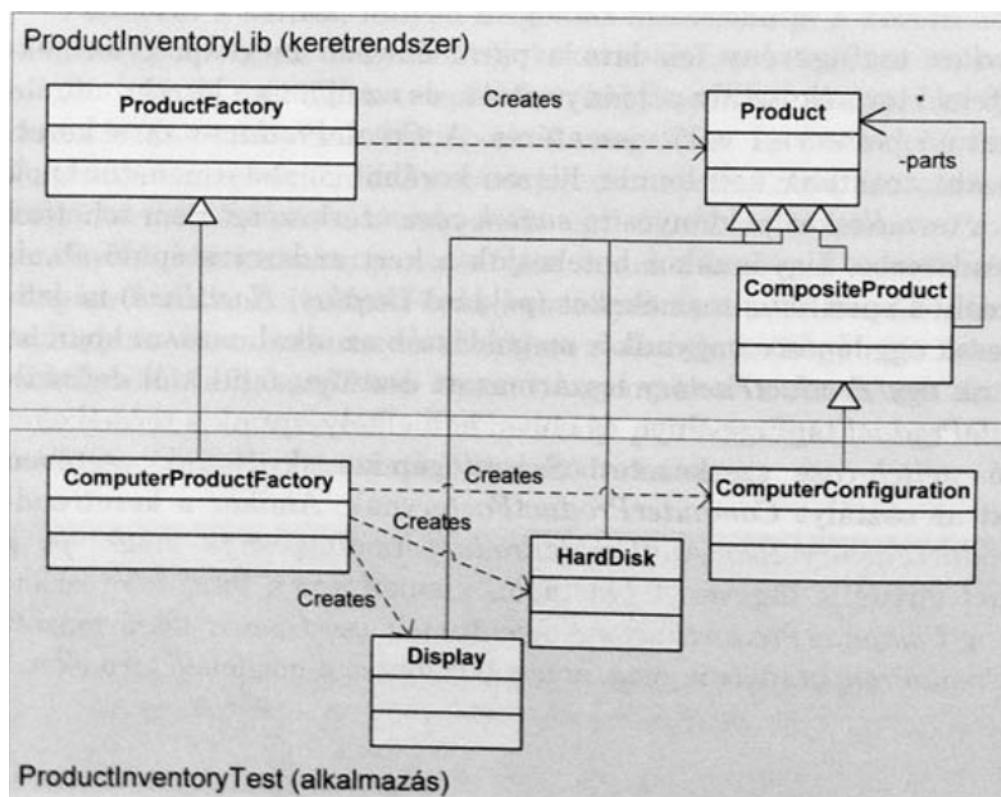

14.5. ábra. UML Esettanulmány a könyvből

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G: ~/Asztal/Prog2/Esettan
```

```
Test1: create inventory and printing it to the screen.  
0.: Type: Display, Name: TFT1, Initial price: 30000, Date of acquisition: 201910  
07, Age: 0, Current price: 30000, InchWidth: 13, InchHeight: 12  
1.: Type: HardDisk, Name: WD, Initial price: 25000, Date of acquisition: 201910  
07, Age: 0, Current price: 25000, SpeedRPM: 7500  
Press any key to continue...
```

```
Test2: loading inventory from a file (computerproducts.txt), printing it, and th  
en writing it to a file (computerproducts_out.txt).  
End of reading product items.The content of the file is:  
0.: Type: Display, Name: TFT1, Initial price: 30000, Date of acquisition: 200110  
01, Age: 6580, Current price: 24000, InchWidth: 12, InchHeight: 13  
1.: Type: Display, Name: TFT2, Initial price: 35000, Date of acquisition: 200609  
30, Age: 4755, Current price: 28000, InchWidth: 10, InchHeight: 10  
2.: Type: ComputerConfiguration, Name: ComputerConfig1, Initial price: 70000, Da  
te of acquisition: 20060930, Age: 4755, Current price: 70000  
Items:  
0. Type: Display, Name: TFT3, Initial price: 30000, Date of acquisition: 200110  
01, Age: 6580, Current price: 24000, InchWidth: 12, InchHeight: 13  
1. Type: HardDisk, Name: WesternDigital, Initial price: 35000, Date of acquisit  
ion: 20060930, Age: 4755, Current price: 28000, SpeedRPM: 7000  
3.: Type: HardDisk, Name: Maxtor, Initial price: 25000, Date of acquisition: 200  
50228, Age: 5334, Current price: 20000, SpeedRPM: 7000
```

14.6. ábra. UML Esettanulmány a könyvből futtatva

## 14.4. BPMN

Rajzoljunk le egy tevékenységet BPMN-ben! <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2/34-47.folia>

Megoldás videó:


Megoldás forrása:

A BPMN= Business Process Management Notation. Az eseményeket körrel jelöljük. Események lehetnek a start és a stop. A tevékenységeket lekerekített téglalappal jelöljük. Ezek lehetnek atomiak és összetettek. Az átjárókat rombusszal jelöljük. Az átjárók logikai kapuk.

Összeköttetések: Nyilakkal jelöljük őket. A sima fekete nyíl jelöli a tevékenység folyamatot. Tehát, hogy a tevékenységek milyen sorrendben hajtódnak végre. Az üzenetet a szaggatott nyíl jelöli ez információ csere két független folyamat között. Az asszociációt pontozott nyíllal jelöljük. Ez jelöli az adat,szöveg stb. hozzárendeléseket.

A tagolás: Pool:A résztvevőket jelöli. Jele egy nagy téglalap és szerepel benne a résztvevő megnevezése. Ebbe tesszük a résztvevő cselekvési folyamatát. Sáv: A tevékenységek csoportosítása.

Artifact:Adat objektum:jele egy mappa.Szimbolikus token. Csoport:tevékenységek csoportosítása jele: a szaggatott lekerekített téglalap.

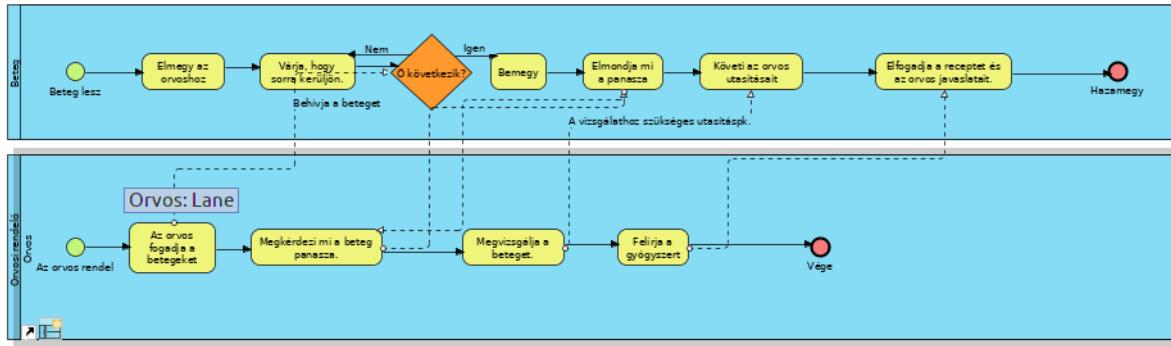

14.7. ábra. BPMN

Az ábra létrehozásához a Visual Paradigm-ot használtam. Az esettanon a betegség esetén való háziorvoshoz fordulás látható.

Ugyebár minden ott kezdődik, hogy betegek leszünk aztán elmegyünk az orvoshoz. Az orvos egyessével szólítja a betegeket, tehát várunk addig amíg sorra nem kerülünk. Ha minket szólít az orvos akkor bemegeyünk. Majd a vizsgálat következik. Ugyebár az orvos és a beteg ilyenkor kommunikál ezért messagek vannak az orvos és beteg között. Az ábrát bonyolítani lehetne azzal, hogy az háziorvosoknak általában van asszisztensük. Ekkor létrehoztunk volna egy sávot és bele két pool-t. Majd a betegek behívását nem az orvos végezné, hanem az asszisztens.

## 14.5. BPEL Helló, Világ! - egy visszhang folyamat

Egy visszhang folyamat megvalósítása az alábbi teljes „videó tutoriál” alapján: [https://youtu.be/0OnlYWX2v\\_I](https://youtu.be/0OnlYWX2v_I)

## 14.6. TeX UML

Valamilyen TeX-es csomag felhasználásával készíts szép diagramokat az OOCWC projektről (pl. use case és class diagramokat).

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Latex>

A feladat megoldásához a visual paradigm-ot használtam arra, hogy egy vázlatot készítsek, amelyet majd texben megvalósítok. A TeX-es oldalról a tikzuml-t használtam. A használatának a leírását a következő linken találjuk: <https://perso.ensta-paristech.fr/~kielbasi/tikzuml/var/files/doc/tikzumlmanual.pdf>. Igazából a feladat nagy része a pepecs munkával telt. Beigazítani az osztály blokkokat és beméretezni őket. Viszont én például aki alig használt eddig latexet elég sokat tanultam belőle.


```
\usepackage{tikz-uml}
```

A fent lévő package-t kell behúznunk. Osztály létrehozásának szintaxisa a következő:

```
\umlclass[tulajdonságok például a típusleírás vagy x és y]{class ←
név}
{
    változók blokkja
    pl.: x:int és minden "\\"-el választjuk el.
    Arra figyeljünk oda, hogy az underscore használatához ←
        használnunk kell a következő package:\usepackage{underscore} ←
    }
    a destruktur jelénél a \~{}-t az &-eknél a \&-t a #-nél szintén ←
        a \#-t.
}
{metódusok blokkja}
```

A kapcsolatoknál aggregáció, asszociáció stb használata a következő:

```
Nyíl nélküli irányítatlan asszociáció pl:\umlassoc{CarType}{Car}
Nyilazott asszociáció \umluniassoc{CarType}{Car}
Agregáció:\umlaggreg {ShmClient}{MyShmClient} A tartalmazó ←
    osztályt írjuk először majd utána a tartalmazottat. Fehér ←
    rombusz a jele a tartalmazó felől.
Öröklődés \umlinherit {ShmClient}{MyShmClient} Az UML-ben ←
    általánosításként ismerjük. Jele egy kitöletetlen, zárt ←
    nyílvégű nyíl. Amely a leszármaztatottól mutat az ős felé.
```

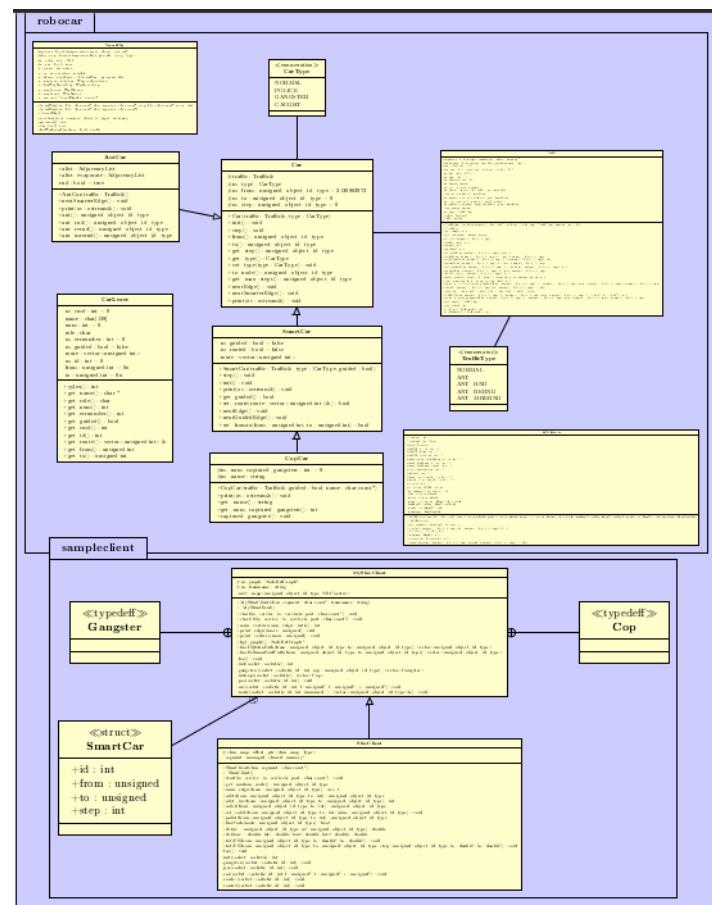

14.8. ábra. Latex OOCWC diag

# 15. fejezet

## Helló, Chomsky!

### 15.1. Encoding


Fordítsuk le és futtassuk a Javat tanítok könyv MandelbrotHalmazNagyító.java forrását úgy, hogy a fájl nevekben és a forrásokban is meghagyjuk az ékezes betűket! <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/adatok.html>

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/Encoding>

A mandelbrot nagyítós feladattal már találkoztunk a Prog1-es kurzuson. Most ezt kellett magyar ékezes karakterekkel megírni és lefordítani. Kezdezetben ez nem sikerült, de az interpreter hamar segített rájönni, hogy a kódolással van gondja a fordítás közben. A Java a C++ és C-vel ellentétben már támogatja az ékezes betűket tartalmazó osztály neveket, változóneveket stb.-t. A programunk fordításához az ISO-8859-2 azaz a Latin-2-es karakterkészletet használtuk. Mivel ez tartalmazza a magyar ékezes betűket. De ezen kívül használhatjuk a Windows-1252 kódolást is. Ezt a következőképpen érjük el:

```
javac -encoding ISO-8859-2 MandelbrotHalmazNagyító.java
```

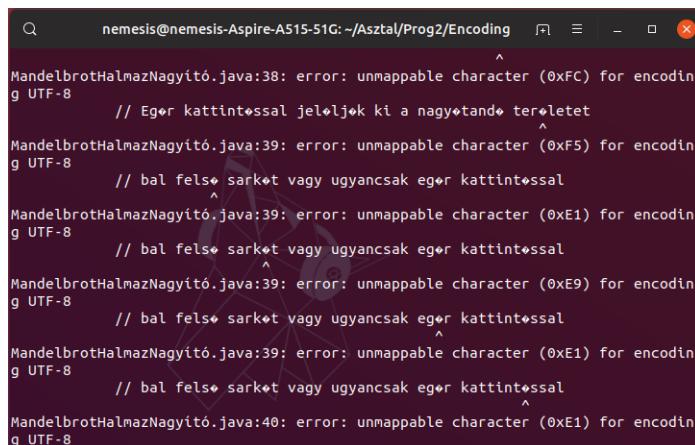

The screenshot shows a terminal window with the following error messages:

```
MandelbrotHalmazNagyító.java:38: error: unmappable character (0xFC) for encoding UTF-8
    // Egér kattintással jelöljük ki a nagytárdi területet
                                         ^
MandelbrotHalmazNagyító.java:39: error: unmappable character (0xF5) for encoding UTF-8
    // bal felső sarkot vagy ugyancsak egér kattintással
                                         ^
MandelbrotHalmazNagyító.java:39: error: unmappable character (0xE1) for encoding UTF-8
    // bal felső sarkot vagy ugyancsak egér kattintással
                                         ^
MandelbrotHalmazNagyító.java:39: error: unmappable character (0xE9) for encoding UTF-8
    // bal felső sarkot vagy ugyancsak egér kattintással
                                         ^
MandelbrotHalmazNagyító.java:39: error: unmappable character (0xE1) for encoding UTF-8
    // bal felső sarkot vagy ugyancsak egér kattintással
                                         ^
MandelbrotHalmazNagyító.java:40: error: unmappable character (0xE1) for encoding UTF-8
```


15.1. ábra. MandelbrotHalmazError

Alapból fordítva a következő hibaüzenet vár minket. Amiből látszik, hogy utf8-as karakterek szükségesek. A fordítónak a -encoding kapcsolóval adjuk meg, hogy milyen karakterkódolást használjon.

A nagyítónk nem változott maradt a Prog1-ben megismert Java-s nagyító annyi különbséggel, hogy ékezesek karaktereket használunk a deklarációban.

```
public MandelbrotHalmazNagyító(double a, double b, double c, ←
    double d,
    int szélesség, int iterációsHatár) {
    // Az ōs osztály konstruktorának hívása
    super(a, b, c, d, szélesség, iterációsHatár);
    setTitle("A Mandelbrot halmaz nagyításai");
    // Egér kattintó események feldolgozása:
    addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
        // Egér kattintással jelöljük ki a nagyítandó területet
        // bal felső sarkát vagy ugyancsak egér kattintással
        // vizsgáljuk egy adott pont iterációt:
        public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent m) {
            // Az egérmutató pozíciója
            x = m.getX();
            y = m.getY();
            // Az 1. egér gombbal a nagyítandó terület kijelölését
            // végezzük:
            if(m.getButton() == java.awt.event.MouseEvent.BUTTON1) {
                // A nagyítandó kijelölt területet bal felső sarka: (x, ←
                y)
                // és szélessége (majd a vonszolás növeli)
                mx = 0;
                my = 0;
                repaint();
            } else {
                // Nem az 1. egér gombbal az egérmutató mutatta c
                // komplex számból indított iterációkat vizsgálhatjuk
                MandelbrotIterációk iterációk =
                    new MandelbrotIterációk(
                        MandelbrotHalmazNagyító.this, 50);
                new Thread(iterációk).start();
            }
        }
        // Vonszolva kijelölünk egy területet...
        // Ha felengedjük, akkor a kijelölt terület
        // újraszámítása indul:
        public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent m) {
            if(m.getButton() == java.awt.event.MouseEvent.BUTTON1) {
                double dx = (MandelbrotHalmazNagyító.this.b
                    - MandelbrotHalmazNagyító.this.a)
                    /MandelbrotHalmazNagyító.this.szélesség;
                double dy = (MandelbrotHalmazNagyító.this.d
                    - MandelbrotHalmazNagyító.this.c)
```

```
        /MandelbrotHalmazNagyító.this.magasság;
// Az új Mandelbrot nagyító objektum elkészítése:
new MandelbrotHalmazNagyító(
    MandelbrotHalmazNagyító.this.a+x*dx,
    MandelbrotHalmazNagyító.this.a+x*dx+mx*dx,
    MandelbrotHalmazNagyító.this.d-y*dy-my*dy,
    MandelbrotHalmazNagyító.this.d-y*dy,
    600,
    MandelbrotHalmazNagyító.this.iterációsHatár);
}
}
});
// Egér mozgás események feldolgozása:
addMouseMotionListener(new java.awt.event.MouseMotionAdapter() {
    // Vonszolással jelöljük ki a négyzetet:
    public void mouseDragged(java.awt.event.MouseEvent m) {
        // A nagyítandó kijelölt terület szélessége és magassága:
        mx = m.getX() - x;
        my = m.getY() - y;
        repaint();
    }
});
}
```

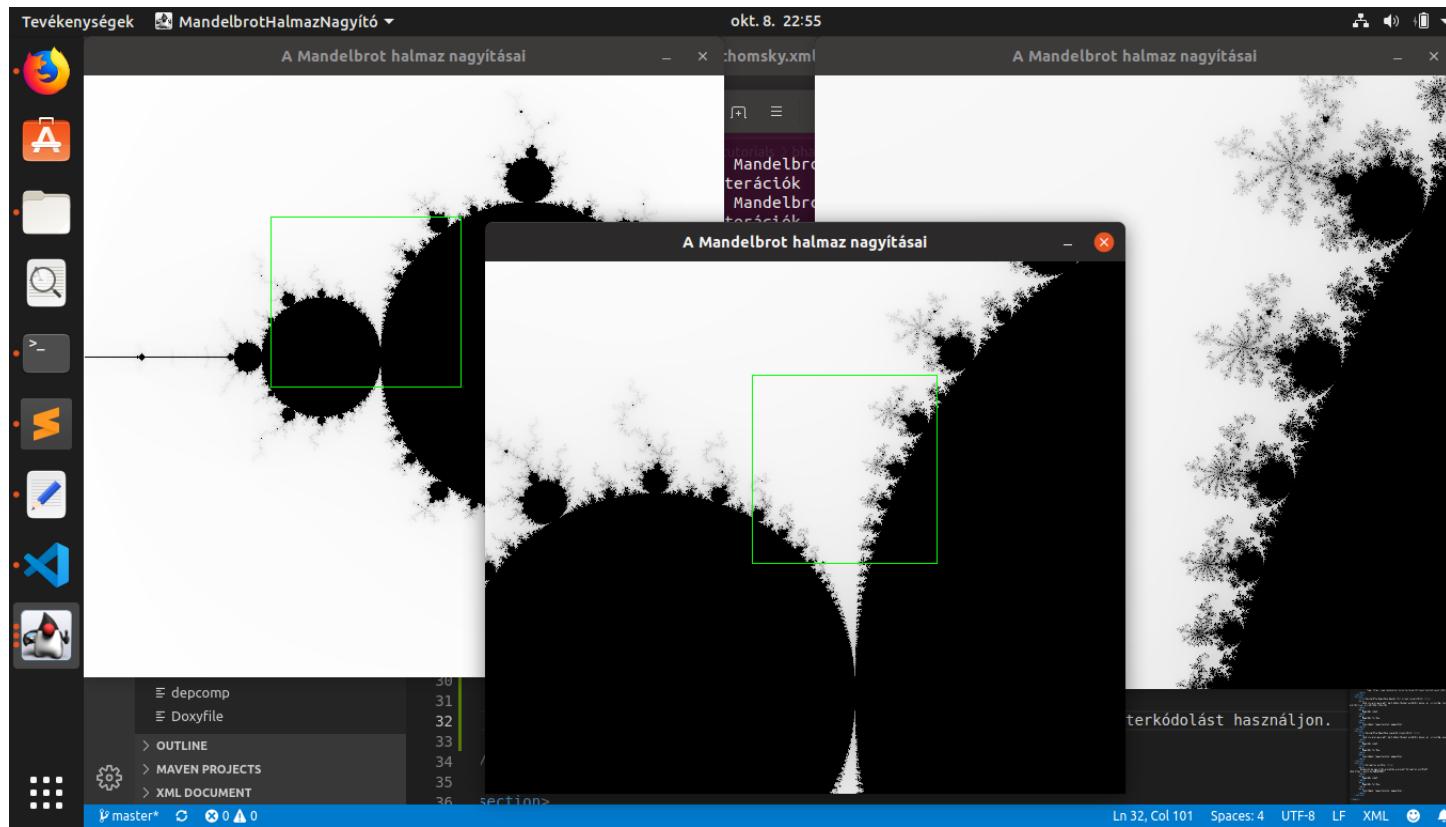

15.2. ábra. MandelbrotHalmazNagyító

## 15.2. OOCWC Lexer



### Tutorált

Ebben a feladatban tutorált Racs Tamás.

Izzítsuk be az OOCWC-t és vázoljuk a <https://github.com/nbatfai/robocar-emulator/blob/master/justine/recemu/src/carlexer.ll> lexert és kapcsolását a programunk OO struktúrájába!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/robocar-emulator>

A lexer egy lexikális elemző, amely a szövegek feldolgozását segíti elő. A lexert már prog1-en is használtuk a leet programunk megírásához. Ott az volt a feladata, hogy a bemenő szöveg karaktereit felismerje majd cserélje ki másikra. Most megfigyelhetjük, hogy a file kiterjesztése nem .1 hanem .ll.

Ugyebár itt a részeket két százalékkel választja el egymástól. Az első ilyen rész tuti, hogy bekerül a programba. Itt adjuk meg a definíciókat két százalékkel és kapcsoszárójel közé téve. Ezt követik a konstansok inicializálása.

```
%option c++
%option noyywrap

%{
#define YY_DECL int justine::robocar::CarLexer::yylex()
#include "carlexer.hpp"
#include <cstdio>
#include <limits>
%}

INIT  "<init"
INITG "<init guided"
WS   [ \t]*
WORD  [^-:\n \t()]{2,}
INT   [0123456789]+
FLOAT [-0123456789]+
ROUTE "<route"
CAR   "<car"
POS   "<pos"
GANGSTERS "<gangsters"
STAT  "<stat"
DISP  "<disp">"
```

Itt olvashatunk olyan kulcsszavakat mint a route azaz az útvonal, pozíció, gangstrek, pozíció. Tehát valószínűleg a programban ezeknek az adatoknak a feldolgozására használjuk fel majd a lexert. Tehát az autók irányítása azzal történhet, hogy a generált koordinátákat beolvassa a lexer feldolgozásra.

Majd ezt követik azok a szabályok, amiket elfogad a lexerünk. Tehát a jó bemenetek definiálása.

```
%%
{DISP}          {
    m_cmd = 0;
}
{POS}{WS}{INT}{WS}{INT}{WS}{INT}  {
    std::sscanf(yytext, "<pos %d %u %u", &m_id, &from, &to);
    m_cmd = 10001;
}
{CAR}{WS}{INT}           {
    std::sscanf(yytext, "<car %d", &m_id);
    m_cmd = 1001;
}
{STAT}{WS}{INT}          {
    std::sscanf(yytext, "<stat %d", &m_id);
    m_cmd = 1003;
}
{GANGSTERS}{WS}{INT}     {
    std::sscanf(yytext, "<gangsters %d", &m_id);
    m_cmd = 1002;
```


```
    }
{ROUTE} {WS} {INT} {WS} {INT} ({WS} {INT}) * {
    int size{0};
    int ss{0};
    int sn{0};

    std::sscanf(yytext, "<route %d %d%n", &size, &m_id, &sn);
    ss += sn;
    for(int i{0}; i<size; ++i)
    {
        unsigned int u{0u};
        std::sscanf(yytext+ss, "%u%n", &u, &sn);
        route.push_back(u);
        ss += sn;
    }
    m_cmd = 101;
}
{INIT} {WS} {WORD} {WS} ("c"|"g") {
    std::sscanf(yytext, "<init %s %c>", name, &role);
    num = 1;
    m_cmd = 0;
}
{INIT} {WS} {WORD} {WS} {INT} {WS} ("c"|"g") {
    std::sscanf(yytext, "<init %s %d %c>", name, &num, &role);
    if(num >200)
    {
        m_errnumber = 1;
        num = 200;
    }
    m_cmd = 1;
}
{INITG} {WS} {WORD} {WS} ("c"|"g") {
    std::sscanf(yytext, "<init guided %s %c>", name, &role);
    num = 1;
    m_guided = true;
    m_cmd = 3;
}
{INITG} {WS} {WORD} {WS} {INT} {WS} ("c"|"g") {
    std::sscanf(yytext, "<init guided %s %d %c>", name, &num, &role);
    if(num >200)
    {
        m_errnumber = 1;
        num = 200;
    }
    m_guided = true;
    m_cmd = 2;
}
.
{;}
%%
```


Mint látható ezt két százalékkel válaszja el tehát egy új programrészhez érkeztünk. A kapcsoszárójelek közé írjuk sorba a szavakat. Tehát például a Car nál elfogadja azt, ami úgy kezdődik, ahogy a Carban definiáljuk. Majd követi egy whitespace vagy egy tabulátor és egy int szám. Ugyebár fent behívjuk a CarLexer header file-t, ami a CarLexer osztályunkat tartalmazza amit a yyFlexLexerből származtatunk. Emellett van egy operátor túlterhelésünk. És a privát változóink amelyeket itt használunk. Tehát amiben tároljuk a feldolgozott értékeinket. Ez a megadási mód hasonló, ahhoz mint amikor formális nyelvek és automaták tantárgynál egy automatának felírjuk kifejezéssel, hogy milyen nyelvet kell elfogadnia. Az sscanfel pakoljuk be a megfelelő változóba az értékeket.

A program felélesztésében Racs Tamás segített.

```
A program futtatásának lépései:  
rcemu:  
1.src/smartcity --node2gps=../lmap.txt  
Ezzel előkészíti a debrecen térképet.  
2.src/traffic  
Futtatja a forgalom szervert.  
rcwin:  
3.java -jar target/site/justine-rcwin-0.0.16-jar-with-dependencies.jar ↯  
..../lmap.txt  
Ezzel már fut is a programunk. Igaz még csak sima autók lesznek rajta.  
4.src/samplemyshmclient --team=Police  
Hozzáadja a rendőröket.  
5.(sleep 1; echo "<init Norbi 100 g>"; sleep 1)|telnet localhost 10007  
Hozzáadja a Gangstereket.
```

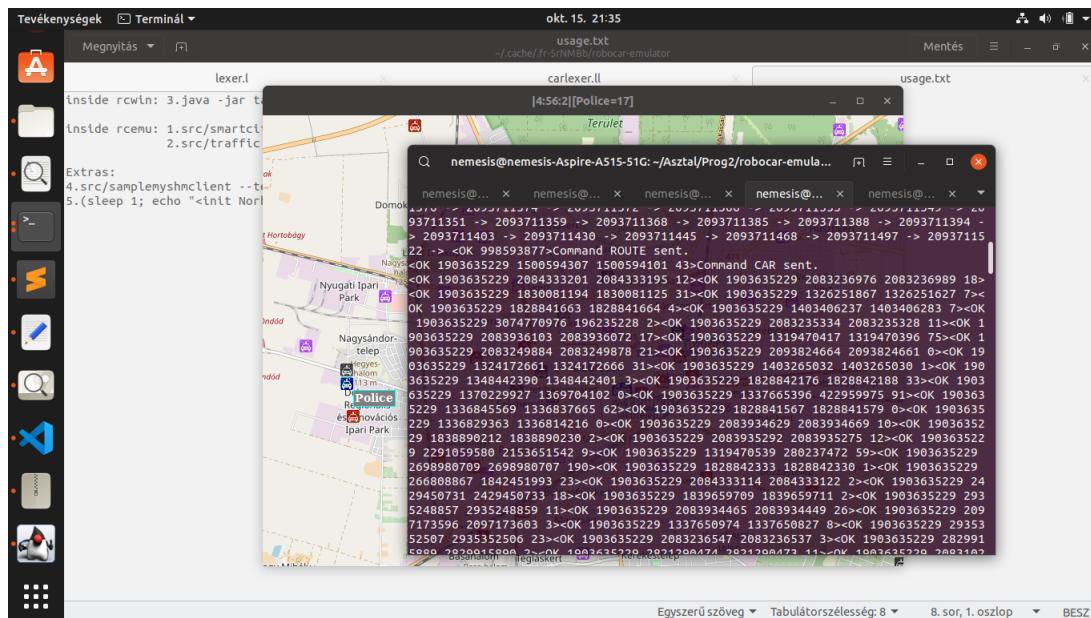

15.3. ábra. Valószínüleg ezt dolgozza fel a lexer

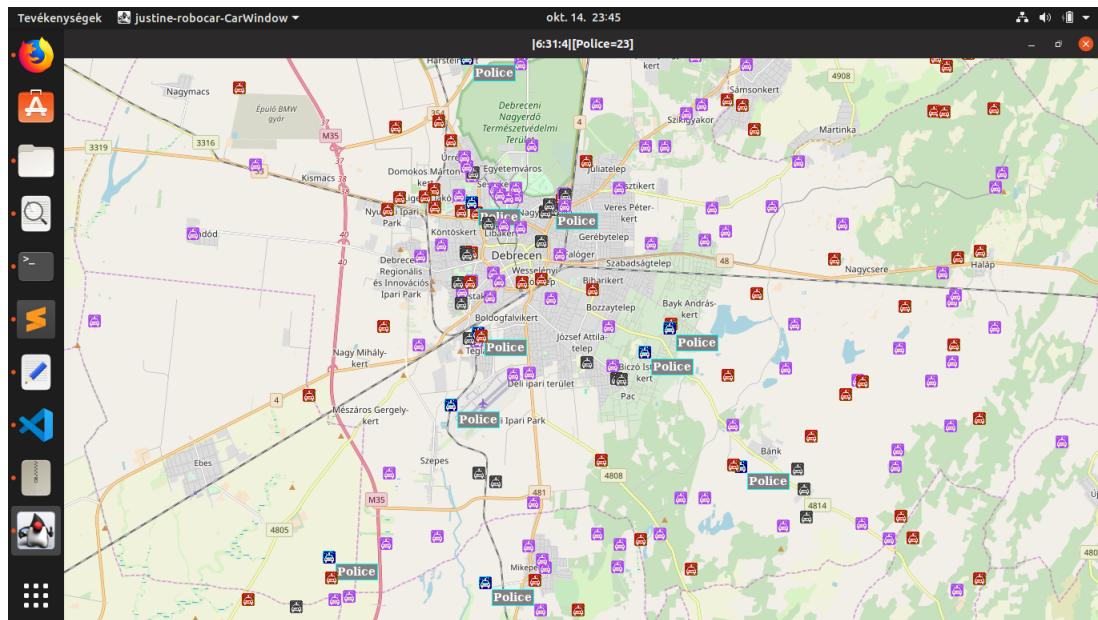

15.4. ábra. Fut a program

```

Tevékenységek  Terminál  okt. 15. 21:31
lexer.l      carlexer.ll      usage.txt
Megnyitás  -/cache/Fr5NMBB/robocar-emulator
lexer.l      carlexer.ll      usage.txt
inside rcwin: 3.java -jar target/site/justine-rcwin-0.0.16-jar-with-dependencies.jar ..\lmap.txt
inside rcmu: 1.src/smartsity --node2gps=..\lmap.txt
2.src/traffic
Extras:
4. src/samplenshmclient --team=Police
5.(sleep 1; echo "<init Norbi 100 g"; sleep 1)

nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Prog2/robocar-emulator$ cd rcmu/
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Prog2/robocar-emulator/justine$ ./rcsamplenshmclient --team=Police
Robocar City Emulator and Robocar World Championship, Sample (My) SHM Client
Copyright (C) 2014, 2015 Norbert Bátfai
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
<OK 1722715663 10/1 c=>OK 1516164047 10/2 c=>OK 1274070242 10/3 c=>OK 489559447
10/4 c=>OK 998593877 10/5 c=>OK 1903635229 10/6 c=>OK 1791272831 10/7 c=>OK 1242
270730 10/8 c=>OK 1358345569 10/9 c=>OK 1346772600 10/10 c=>Command INIT sent.
<OK 1722715663 2089293662 2089237925 2>Command CAR sent.
<WARN there is no gangsters>Command GANGSTER sent.
<OK 1516164047 2969327112 2969327111 2>Command CAR sent.
<WARN there is no gangsters>Command GANGSTER sent.
<OK 1274070242 1842535484 1842535521 2>Command CAR sent.
<WARN there is no gangsters>Command GANGSTER sent.
<OK 489559447 1491981016 243701649 2>Command CAR sent.
<WARN there is no gangsters>Command GANGSTER sent.
<OK 998593877 1842817076 1842817078 2>Command CAR sent.
<WARN there is no gangsters>Command GANGSTER sent.
<OK 1903635229 1901414225 1901414227 2>Command CAR sent.
<WARN there is no gangsters>Command GANGSTER sent.

```

15.5. ábra. Ha nem adunk meg Gangstereket a program figyelmeztet!

## 15.3. I334d1c4 5

**Tutor**

Ebben a feladatban tutoráltam Ádám Petra, Kun Anettet.

Írj olyan OO Java vagy C++ osztályt, amely leet cipherként működik, azaz megvalósítja ezt a betű helyettesítést: <https://simple.wikipedia.org/wiki/Leet> (Ha ez első részben nem tettek meg, akkor írasd ki és magyarázd meg a használt struktúratömb memóriafoglalását!)

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/LexerSajatJava>

A saját java lexer megvalósításánál, a java Scanner osztályát használtam, hogy a standard inputról kérjek be adatot a felhasználótól. Mindezt egy végtelen ciklusba tettek, ami addig megy amíg üres szót nem adunk meg. Majd példányosítottam a lexer osztályom lex néven. Úgy, hogy a konstruktőrbe átadom a bemenő stringet.

```
class Program{
    public static void main(String[] args) {
        while(true){
            Scanner in = new Scanner(System.in);
            String s = in.nextLine();
            if(s.length()<1){
                break;
            }
            System.out.println();
            Lexer lex=new Lexer(s);
            System.out.println(lex.Lextext());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Ezt a bemenő stringet a konstruktőrba kisbetűs stringre alakítom. Ezen kívül az osztályom tartalmaz egy többdimenziós tömböt a lexert, ami azt tartalmazza, hogy mivé kell átalakítani a karaktert.

```
private String text;

public Lexer(String text)
{
    this.text=text.toLowerCase();
}
```

```
private String[][] lexer=
{
    {"\u03b1", "4", "@", "-\\\"}, //a
    {"\u03b2", "8", "13", "|"}}, //b
    {"@\u03b2", "\u20ac", "\u03c6", "{}"}, //c
    {"d", "|)", "|]", "|}"}, //d
    ...
};

};
```

Majd létrehoztam egy metódust `lextext` néven, amely egy stringet fog vissza adni. A lexerezés megoldásához a `StringBuilder` osztályt használom. Mivel a dinamikusan változó szövegek itt nagy hasznát veszem. Egy for ciklussal, amit itt én inkább `foreach` ciklusnak neveznék bejárom a karaktertömböt alakított bevitt szöveget karakterenként. Majd megvizsgálom milyen a karakter egy `switch`-el és ez alapján választom ki, hogy a tömb melyik sorából kell kivennem a helyettesítő karaktert. A 4 variáció közül a random ciklus segít a programnak választani, hogy mit helyettesítsen be. Ezen kívül megadtam egy default ágat, ha esetleg olyan karaktert írna be, ami nem szerepel a helyettesítési tömbben akkor ugyan azt a karaktert adja vissza mint amit bemenetként kapott. Majd ennek a végén a `StringBuilder` stringgé alakítom és `newText`ként térek vissza vele.

```
public String LexText () {
    StringBuilder sb=new StringBuilder();
    String newText;
    for(char c:text.toCharArray()){
        Random rand = new Random();
        int random = rand.nextInt(4);
        switch(c){
            case 'a':sb.append(lexer[0][random]);
            break;
            case 'b':sb.append(lexer[1][random]);
            break;
            case 'c':sb.append(lexer[2][random]);
            break;
            case 'd':sb.append(lexer[3][random]);
            break;
            case 'e':sb.append(lexer[4][random]);
            break;
            case 'f':sb.append(lexer[5][random]);
            break;
            case 'g':sb.append(lexer[6][random]);
            break;
            case 'h':sb.append(lexer[7][random]);
            break;
            case 'i':sb.append(lexer[8][random]);
            break;
            case 'j':sb.append(lexer[9][random]);
            break;
        }
    }
}
```

```
        case 'k':sb.append(lexer[10][random]);
        break;
        case 'l':sb.append(lexer[11][random]);
        break;
        case 'n':sb.append(lexer[12][random]);
        break;
        case 'm':sb.append(lexer[13][random]);
        break;
        case 'o':sb.append(lexer[14][random]);
        break;
        case 'p':sb.append(lexer[15][random]);
        break;
        case 'q':sb.append(lexer[16][random]);
        break;
        case 'r':sb.append(lexer[17][random]);
        break;
        case 's':sb.append(lexer[18][random]);
        break;
        case 't':sb.append(lexer[19][random]);
        break;
        case 'u':sb.append(lexer[20][random]);
        break;
        case 'v':sb.append(lexer[21][random]);
        break;
        case 'w':sb.append(lexer[22][random]);
        break;
        case 'x':sb.append(lexer[23][random]);
        break;
        case 'y':sb.append(lexer[24][random]);
        break;
        case 'z':sb.append(lexer[25][random]);
        break;
        case '0':sb.append(lexer[26][random]);
        break;
        case '1':sb.append(lexer[27][random]);
        break;
        case '2':sb.append(lexer[28][random]);
        break;
        case '3':sb.append(lexer[29][random]);
        break;
        case '4':sb.append(lexer[30][random]);
        break;
        case '5':sb.append(lexer[31][random]);
        break;
        case '6':sb.append(lexer[32][random]);
        break;
        case '7':sb.append(lexer[33][random]);
        break;
        case '8':sb.append(lexer[34][random]);
        break;
```

```
        case '9':sb.append(lexer[35][random]);
        break;
    default: sb.append(c);
}
newtext=sb.toString();
return newtext;

}
```

Ezt átírva map használatával. Kisebb módosításokat kellett eszközölni.

```
class Lexer{
    private String text;
    public Lexer()
    {

    }

    public static Map<String, String[]> lexer = new HashMap<String, String[]>();

    public String Lextext(String text){
        this.text=text.toLowerCase();
        Random rand = new Random();
        for (Map.Entry<String, String[]> peldany : lexer.entrySet()) {

            int random = rand.nextInt(4);
            String kulcs = peldany.getKey();
            String[] ertek = peldany.getValue();
            text= text.replace(kulcs, ertek[random]);
        }
        return text;
    }

}
```

Így néz ki az új osztályunk. Kicseréltük a multidimenziós tömbünket egy hasító táblára. Ami kulcs érték párokkal dolgozik. Mostmár fölösleges volt a string builder tehát csak argumentumként közvetlenül átadom a bemenő szöveget. Így a toLowerCase is átkerült ide. A forciklusban most a hash táblánkat járjuk és ahol a hash tábla kulcsa megegyezik a szövegen lévő karakterrel ott kicseréljük a karaktert valamelyikre az

értékek string tömbből. Ugyebár ha a kulcsok között nem szerepel az érték például most az ékezes betűk akkor ott ugyan azt adja vissza. Legvégül a függvényünk visszaadja a lexerezett szöveget.

```
//pár példa, hogy hogyan adunk hozzá kulcs érték párokat
lex.lexer.put("a", new String[] {"α", "4", "@", "-\\\"});
lex.lexer.put("b", new String[] {"ß", "8", "ł", "|"});
lex.lexer.put("c", new String[] {"©", "€", "¢", "{"});
```

## 15.4. Full screen


Készítsünk egy teljes képernyős Java programot! Tipp: [https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/ch03.html#labirintus\\_jatek](https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/ch03.html#labirintus_jatek)

<https://github.com/Savitar97/Prog2/tree/master/FullScreen>

A teljes képernyős alkalmazáshoz javafx-et használta. Ez volt az első javafx alkalmazásom. Tehát egy kis fun-alkalmazást csináltam.

A futtatáshoz érdemes a javafx-sdk-13-as verzióját használni. Máskülönben olyan errort kapunk a Media-Player létrehozására amire megoldást sehol nem találunk.(Tapasztalat)

A program futtatásakor a következő kép fogad minket(vagyis nem pont ez mert egy kis ablakba indul előnekk a scene):

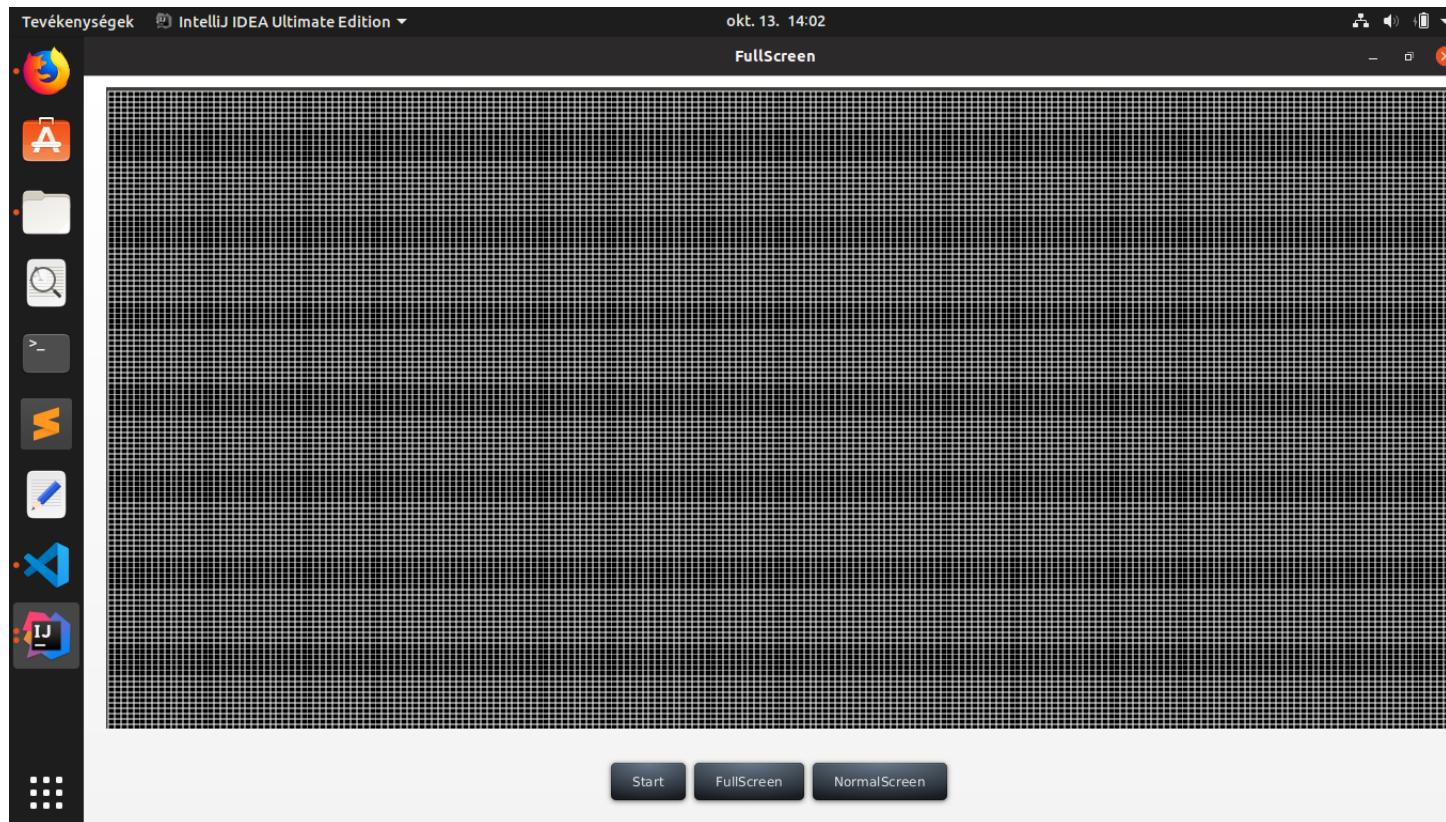


15.6. ábra. Alkalmazás indítás

Összesen 3 action button-van. A fullscreen logikusan kiteszi teljesképernyősre az alkalmazást a normalscreen pedig vissza ablak módba.

```
Fullscreen.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    @Override
    public void handle(ActionEvent actionEvent) {
        primaryStage.setFullScreen(true);
    }
});

Normalscreen.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    @Override
    public void handle(ActionEvent actionEvent) {
        primaryStage.setFullScreen(false);
    }
});
```

Ez lényegében ennyi. Míg a Start lejátszik egy hang file-t. Kicseréli a képet és feldob egy alert boxot. A hang file-t sajnos csak azok élvezhetik akik letöltik a programot. De itt egy kép a start gomb megnyomása után történő eseményről:

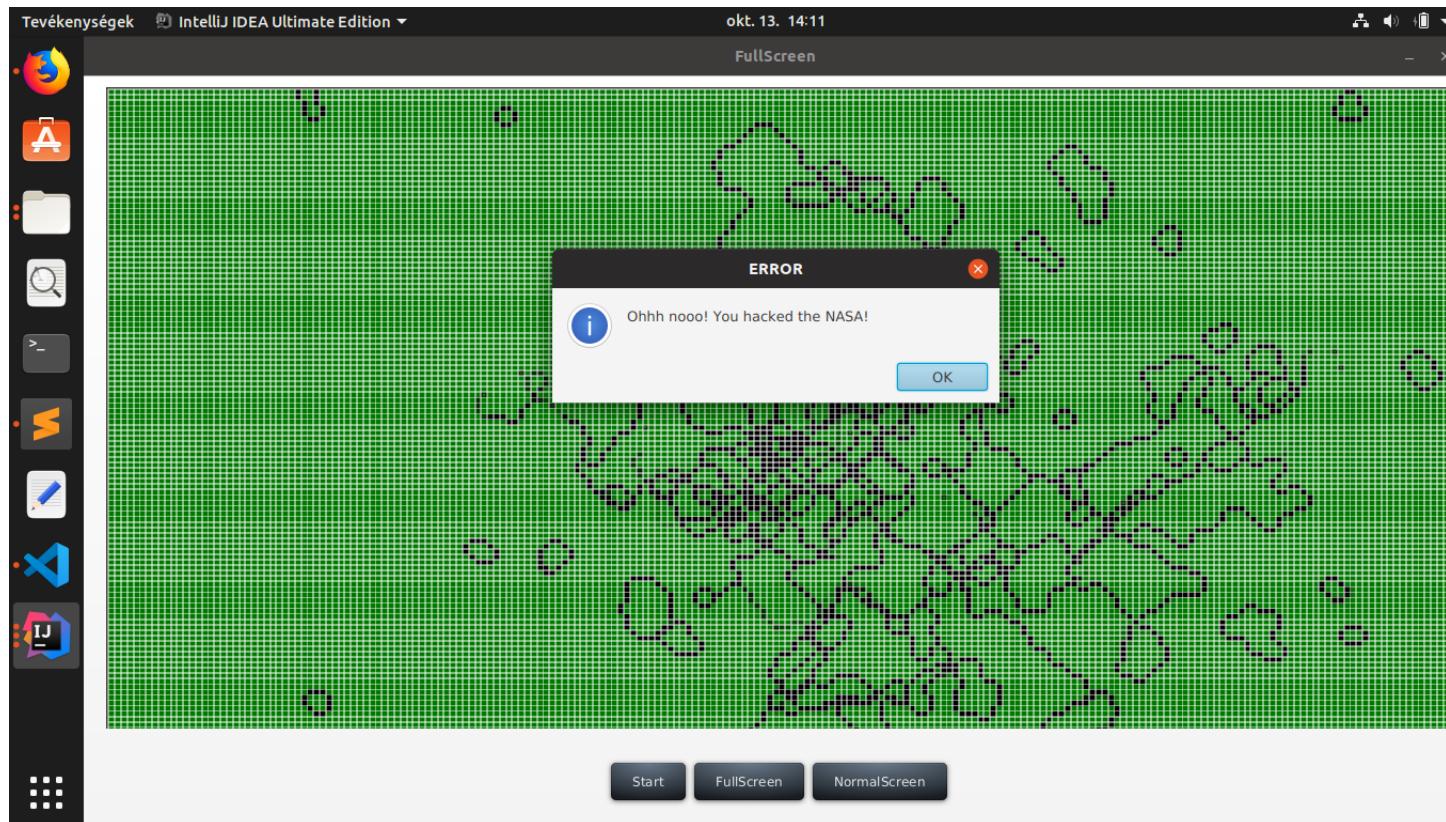

15.7. ábra. Start megnyomása

A feladat megoldására az ötlet akkor jött, amikor épp youtuben néztem, hogy a mesterlövész puskák távcsövén is linux operációs rendszer egyik disztrója fut és a videóban épp azt törték fel.

Scene létrehozása java fxben a következőképpen történik:

```
Scene scene = new Scene(bp, 500, 500);
primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.show();
```

A bp az nekem egy borderpane ez végülis egy csoport szülője. Ugyebár a scene-nél az első argumentum az általában vagy egy csoport vagy egy szülő(root). És a szülőből letudunk származtatni a .get childrennel. De végülis a borderpane felelős azért,hogy feltudjam osztani 5 részre a scene-t. A másik két érték az ablak méretét adja meg. Emellett 4. értékként megadhatunk neki például színt, hogy a Scene színe milyen legyen.

Képet és zenét vagy videót behúzni a következőképpen tudunk:

```
Image img = new Image("pic1.png",1260,600,false,true);
Image img1 = new Image("pic2.png",1260,600,false,true);
ImageView iv=new ImageView(img);
```

```
Media media=new Media(new File("/home/nemesis/IdeaProjects/ ←  
    FullScreen/src/supa.mp3").toURI().toString());  
MediaPlayer player = new MediaPlayer(media);
```

## 15.5. Paszigráfia Rapszódia OpenGL full screen vizualizáció

Lásd vis\_prel\_para.pdf! Apró módosításokat eszközölj benne, pl. színvilág, textúrázás, a szintek jobb elkülönítése, kézreállóbb irányítás.

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 15.6. Paszigráfia Rapszódia LuaLaTeX vizualizáció

Lásd vis\_prel\_para.pdf! Apró módosításokat eszközölj benne, pl. színvilág, még erősebb 3D-s hatás.

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 15.7. Perceptron osztály

Dolgozzuk be egy külön projektbe a projekt Perceptron osztályát! Lásd <https://youtu.be/XpBnR31BRJY>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A perceptron osztályt is használtuk már Prog1-en. Ekkor még csak egy értéket számolt. A sigmoid függvényel ami 0 és 1 közé lőtt be egy értéket.

```
return sigmoid ( units[n_layers - 1][0] );
```

Eddig ez volt a visszatérési értékünk. Na mi most egy képet szeretnénk kapni ugyebár. Ezért nem csak egy értéket kell számolnunk. Hanem n\_units[n\_layers - 1], ami ugyebár a kép szélessége szorozva a magassággal. Ez egy 600x600 as képnél 360000. És ezek az értékek szintén a sigmoid függvényel vannak számolva tehát még mindig maradunk a [0,1] intervallumon.

```
A sigmoid függvényünk:  
double sigmoid ( double x )  
{  
    return 1.0/ ( 1.0 + exp ( -x ) );  
}  
A ciklus amivel a sigmoid értékekkel töltjük fel a tömbünket:  
#pragma omp parallel for  
for ( int j = 0; j < n_units[i]; ++j )  
{  
    units[i][j] = 0.0;  
  
    for ( int k = 0; k < n_units[i-1]; ++k )  
    {  
        units[i][j] += weights[i-1][j][k] * units[i-1][k];  
    }  
  
    units[i][j] = sigmoid ( units[i][j] );  
}
```

De mivel már az operátor függvényünk nem egy értéket hanem egy tömböt ad vissza ugyebár. A képünket konkrétan. Ezért a doublet double\*-ra kellett változtatnunk. Különben a compiler egy olyan hiba üzenettel fogad hogy a double nem alakítható double\*-ra.

```
for(int i = 0; i < n_units[n_layers -1]; i++) {  
    image[i] = units[n_layers -1][i];  
}  
return image;
```

Lényegében ennyi módosítást kellett eszközölnünk. A.hpp-ben. Most lássuk a .cpp kódot.


```
Perceptron* p = new Perceptron(3, size, 256, size);
```

Mivel már nem egy értéket várunk eredményül ezért a perceptronunk kimenő értékének a számát(konstruktörben az utolsó érték) növelnünk kellett a kép méretére. Ugyebár a perceptronunk konstruktörának várt 4 argumentuma az első a bemenő input vagy a layerek száma a második a súlyok száma, harmadik a hidden rétegek száma, és az utolsó a várt outputok száma.

Na és mivel már nem egy számot akarunk kapni ezért a value-t átkell írnunk double\* value-ra, hogy egy tömb legyen.

Majd legvégül végig bekell járnunk a képet és módosítani a pixeleket és kiírni.

```
for(int i = 0; i < kep.get_width(); ++i)
for(int j = 0; j< kep.get_height(); ++j){
kep[i][j].blue = value[i*kep.get_height() + j];
}
kep.write("visszakep.png");
```

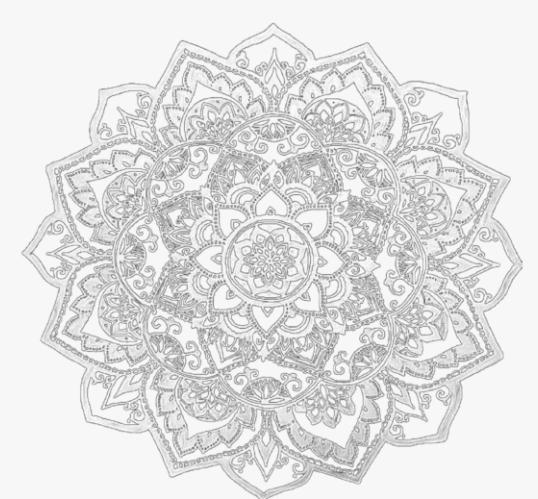

15.8. ábra. A kép előtte



15.9. ábra. A visszadott kép

# 16. fejezet

## Helló, Stroustrup!

### 16.1. JDK osztályok

Írunk olyan Boost C++ programot (indulj ki például a fénykardból) amely kilistázza a JDK összes osztályát (miután kicsomagoltuk az src.zip állományt, arra ráengedve)!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A feladatban a boost könyvtárakat kellett használnunk és egy olyan programot kellett írnunk, amely végigjárja a könyvtárat és ha java-s fájl talál akkor kiirja a nevét. A boost előnye az, hogy működik minden modern operációs rendszeren, de főként az unix rendszereken felkapott a használata.

Ubuntun a telepítéshez elég volt kiadni a **sudo apt-get install libboost-all-dev** parancsot a terminálban.

A program megírásánál nagy segítség volt a [https://www.boost.org/doc/libs/1\\_68\\_0/libs/filesystem/doc/tutorial.html](https://www.boost.org/doc/libs/1_68_0/libs/filesystem/doc/tutorial.html)

Ezek közül a tut3.cpp az ami lényeges számunkra. Ez egy jó alapot biztosított, amelyet kombinálnunk kellett a fénykardban megírt metódussal.

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    if (argc < 2)
    {
        cout << "Kevés argumentum\n";
        return 1;
    }

    path p(argv[1]);

    if (is_directory(p))
    {
        cout << p << " is a directory containing:\n";
        readActs(p);
        for (auto& x : v)
```

```
    {
        cout << "           " << x.filename() << '\n';
    }

}

else
{
    cout<<"Nem mappát adtál meg"<<endl;
    return 2;
}

cout<<counter<<endl;

return 0;
}
```

Kezdjük a main-nél a programunk magyarázását. A mainbe elsőnek megvizsgáljuk van -e kellő argumentum ha nem errorr dobunk. Ugyanis a mappát, amit vizsgálni akarunk argumentumként adjuk meg a futtatáskor. Majd a path metódusnak átadjuk az első argumentumot ami, ugyebár a mappa neve lesz. Ezután rögtön ezután megvizsgáljuk, hogy p azaz a megadott argumentum mappa-e. Ha nem akkor errorr dobunk.

Aztán meghívom a readacts metódust (amit a fénykardból használtam fel) a p-re. Beszéljünk most kicsit erről a reactact-s metódusról. A reactact metódus argumentumként egy boost::filesystem::path típusú változót vár. A metódus annyit csinál ha az elérési út egy fájl akkor megnézi, hogy a kiterjesztése .java -e. Ezt a vizsgálatot végzi a !ext.compare ( boost::filesystem::extension ( path ) ) itt azért van a negálás, hogy az ifnek a true ágja fut le ugyanis a compare egyezsnél 0-t adna vissza. Utána megvizsgáljuk, hogy a path mappa-e. Ha mappa akkor rekurzívan bejárjuk. És ugyan úgy ha .java kiterjesztésű fájlt találunk a mappában akkor betesszük a vektorba. A végén bejárjuk a vektort és kiiratjuk az eltárolt fileneveket. Természetesen ez a vektor nem szükségszerű, viszont ha rendezni akarjuk a kapott elemeket vagy pedig fel akarjuk használni akkor hasznos.


```
void read_acts ( boost::filesystem::path path )
{
    if ( is_regular_file ( path ) ) {

        std::string ext ( ".java" );
        if ( !ext.compare ( boost::filesystem::extension ( path ) ) ←
            ) {
            counter++;

        v.push_back (path);

    }
}
```

```
    } else if ( is_directory ( path ) )
        for ( boost::filesystem::directory_entry & entry : boost::filesystem::directory_iterator ( path ) ){
            read_acts ( entry.path());
        }
    }
```

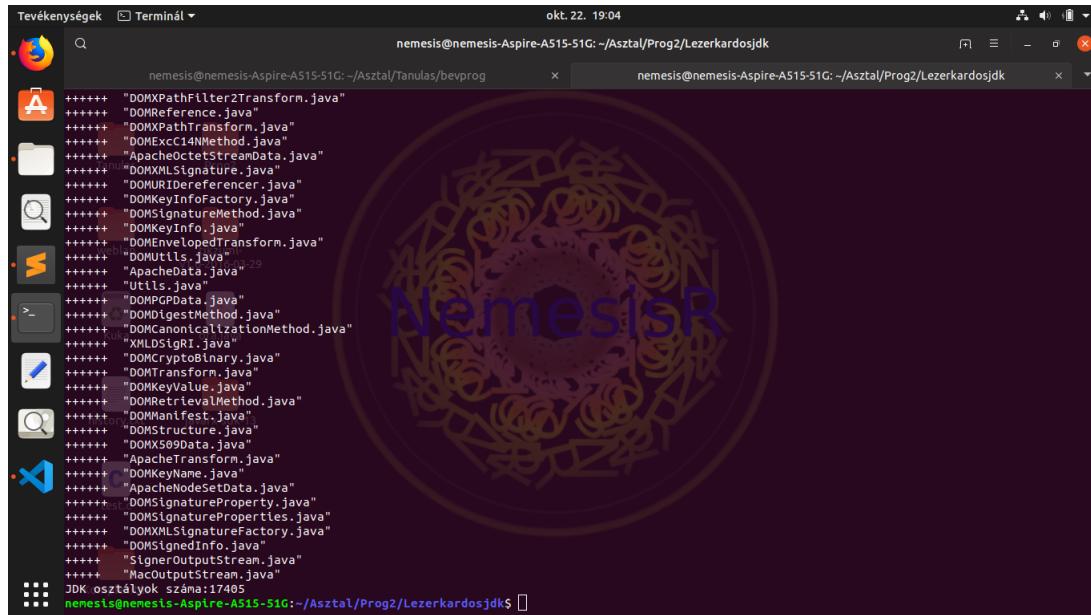

16.1. ábra. Futtatás:

## 16.2. Másoló-mozgató szemantika

Kódcsipeteken (copy és move ctor és assign) keresztül vesd össze a C++11 másoló és a mozgató szemantikáját, a mozgató konstruktort alapozd a mozgató értékadásra!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A mozgató és másoló konstruktorral már prog 1-en is találkoztunk a binfánál. Így én ezen keresztül mutatnám be. Kezdetben tegyük tisztába nagyjából a fogalmat, hogy mit jelent a bal és jobb érték referencia. A bal értékű referenciát az ==-jelhez köti kapcsolat. Ugyanis ezek olyan kifejezések, amiknek értéket tudunk adni. Ebből következtetve a jobbérték referencia minden olyan kifejezés, amit értékül tudunk adni. A másoló konstruktur és értékadás minden a kettő baloldali referenciát, míg a mozgatók jobboldali referenciát várnak paraméterül. Az alapértelmezett másoló konstruktur csak a sekély másolást engedélyezi a mélymásolást minden megkell írni.

Kezdjük a másoló konstruktorral:

```
LZWBInFa ( const LZWBInFa & regi ) {
    std::cout << "LZWBInFa copy ctor called" << std::endl;
    gyoker = masol(regi.gyoker, regi.fa);
}
Kisebb programokban elég a
*this=regi;
Meghívása a mainben:
LZWBInFa binFa3(binFa);
```

Ez a konstruktur a mélymásolást hívja meg. Tehát lényegében megkettőzzük az objektumunkat. Lefoglaljuk a kellő memória területet, majd a binfát átmásoljuk a binfa3-ra. Itt megkettőzzük az elemeket. Nincs erőforrás megosztás.

Másoló értékadás:

```
LZWBInFa& operator= ( const LZWBInFa & regi )
{
    std::cout << "LZWBInFa copy assignment" << std::endl;

    gyoker->balNulla = masol ( regi.gyoker->balNulla, regi.fa ←
        );
    gyoker->jobbEgy = masol ( regi.gyoker->jobbEgy, regi.fa ) ←
        ;

    if ( regi.fa == regi.gyoker)
        fa = gyoker;
    return *this;

}
meghívása például
binfa4=binfa3;
```

Ezt hívjuk sekély másolásnak. A sekély másolás itt azt jelenti, hogy nem kettőzzük az elemeket, hanem most a két objektum megosztja egymás között a tárolt adatokat. Vagyis lényegében a másolat pointereit ráállítjuk az eredetinek a pointereire. Tehát ha módosítjuk a másolatot az eredeti is módosul.

Mozgató konstruktur és értékadás:


```
LZWBInFa (LZWBInFa && regi ){
    std::cout << "LZWBInFa move ctor called" << std::endl;
    gyoker = nullptr;

    *this = std::move(regi);

}
meghívása mainben például:
```

```
LZWBinFa binfa5(std::move(binfa3));  
  
LZWBinFa & operator= (LZWBinFa && regi) {  
  
    std::swap(gyoker, regi.gyoker);  
    std::cout << "LZWBinFa move assignment" << std::endl;  
    return *this;  
}  
  
meghívása mainben példa:  
binFa2=std::move(binFa);
```

A másolókkal ellentétben a mozgatás lényege az, hogy az erőforrást átcsoportosítsuk. Tehát így amiből mozgatunk annak kiürül a tartalma és az amibe mozgassuk annak pedig megtelik a tartalma a forrás tartalmával. Láthatjuk, hogy a movevectorban az std::move-ot hívjuk meg. Míg az értékkedésban a swap-et. A move az ugyebár "mozgatja" a neki megadott paramétert. Míg a swap felcseréli a neki megadott 2 paramétert.

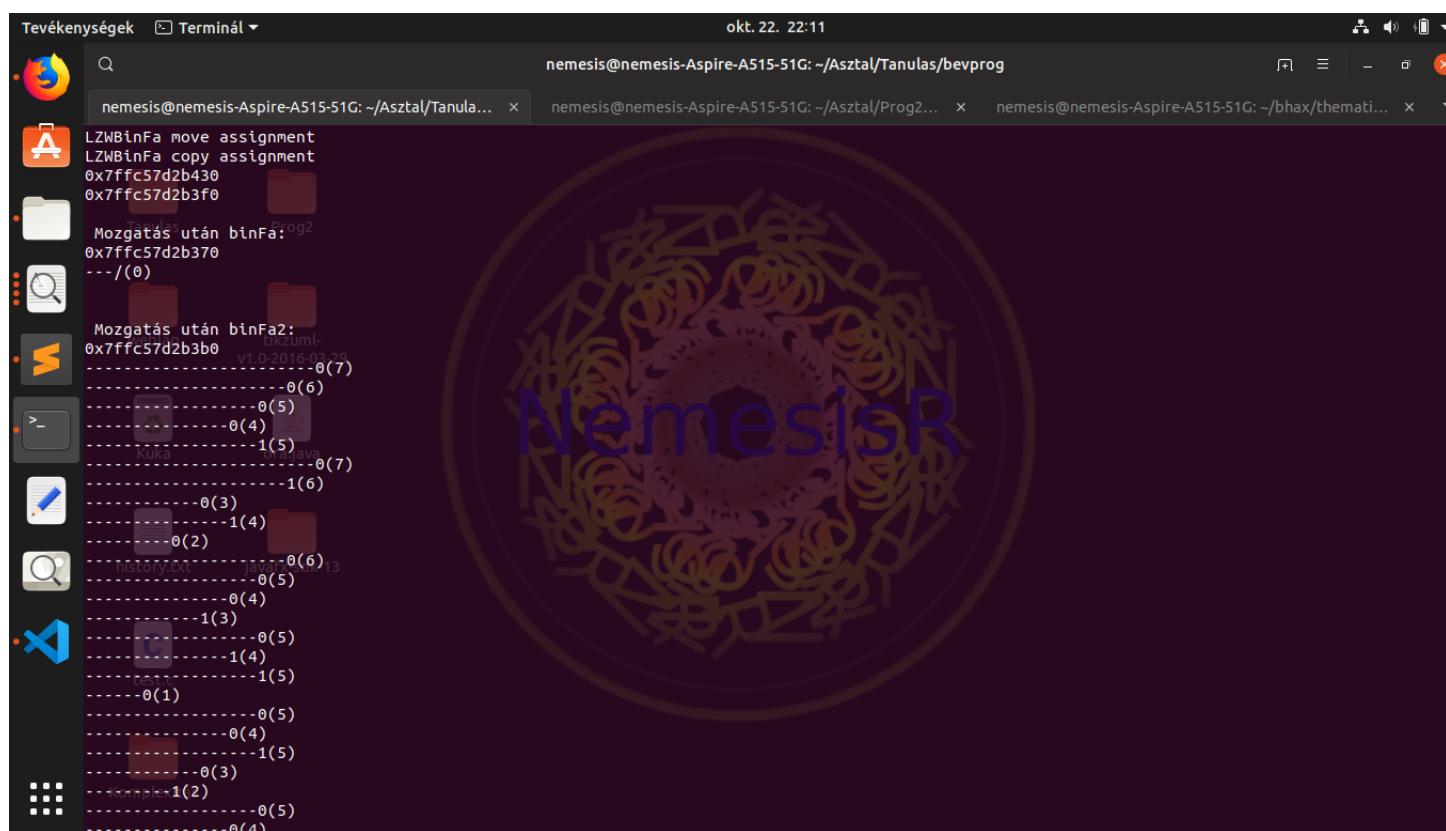

16.2. ábra. MozgMasolBina

## 16.3. Hibásan implementált RSA törése

Készítünk betű gyakoriság alapú törést egy hibásan implementált RSA kódoló: <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.m.cs/katasz/rsa/> (71-73 fólia) által készített titkos szövegen.

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 16.4. Változó argumentumszámú ctor

Készítünk olyan példát, amely egy képet tesz az alábbi projekt Perceptron osztályának bemenetére és a Perceptron ne egy értéket, hanem egy ugyanakkora méretű „képet” adjon vissza. (Lásd még a 4 hét/Perceptron osztály feladatot is.)

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A perceptron osztályt is használtuk már Prog1-en. Ekkor még csak egy értéket számolt. A sigmoid függvénnyel ami 0 és 1 közé lőtt be egy értéket.

```
return sigmoid ( units[n_layers - 1][0] );
```

Eddig ez volt a visszatérési értékünk. Na mi most egy képet szeretnénk kapni ugyebár. Ezért nem csak egy értéket kell számolnunk. Hanem `n_units[n_layers - 1]`, ami ugyebár a kép szélessége szorozva a magassággal. Ez egy 600x600 as képnél 360000. És ezek az értékek szintén a sigmoid függvényel vannak számolva tehát még mindig maradunk a [0,1] intervallumon.

```
A sigmoid függvényünk:  
double sigmoid ( double x )  
{  
    return 1.0/ ( 1.0 + exp ( -x ) );  
}  
A ciklus amivel a sigmoid értékekkel töltjük fel a tömbünket:  
#pragma omp parallel for  
for ( int j = 0; j < n_units[i]; ++j )  
{  
    units[i][j] = 0.0;  
  
    for ( int k = 0; k < n_units[i-1]; ++k )  
    {  
        units[i][j] += weights[i-1][j][k] * units[i-1][k];  
    }  
}
```

```
    units[i][j] = sigmoid ( units[i][j] );  
}
```

De mivel már az operátor függvényünk nem egy értéket hanem egy tömböt ad vissza ugyebár. A képünket konkrétan. Ezért a doublet double\*-ra kellett változtatnunk. Különben a compiler egy olyan hiba üzenettel fogad hogy a double nem alakítható double\*-ra.

```
for(int i = 0; i < n_units[n_layers -1]; i++) {  
    image[i] = units[n_layers -1][i];  
}  
return image;
```

Lényegében ennyi módosítást kellett eszközölnünk. A.hpp-ben. Most lássuk a.cpp kódot.


```
Perceptron* p = new Perceptron(3, size, 256, size);
```

Mivel már nem egy értéket várunk eredményül ezért a perceptronunk kimenő értékének a számát(konstruktorban az utolsó érték) növelnünk kellett a kép méretére. Ugyebár a perceptronunk konstruktorának várt 4 argumentuma az első a bemenő input vagy a layerek száma a második a súlyok száma, harmadik a hidden rétegek száma, és az utolsó a várt outputok száma.

Na és mivel már nem egy számot akarunk kapni ezért a value-t átkell írnunk double\* value-ra, hogy egy tömb legyen.

Majd legvégül végig bekell járnunk a képet és módosítani a pixeleket és kiírni.

```
for(int i = 0; i < kep.get_width(); ++i)  
    for(int j = 0; j < kep.get_height(); ++j){  
        kep[i][j].blue = value[i*kep.get_height() + j];  
    }  
    kep.write("visszakep.png");
```

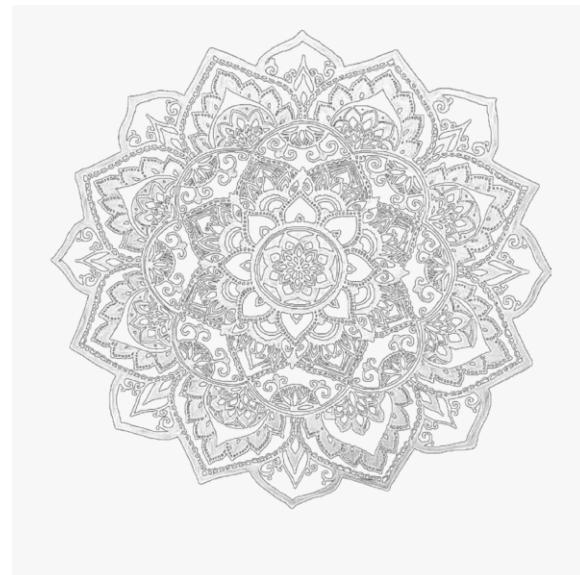

16.3. ábra. A kép előtte



16.4. ábra. A visszadott kép

## 16.5. Összefoglaló:Másoló-Mozgató konstruktör, értékkadás

Az előző 4 feladat egyikéről írj egy 1 oldalas bemutató „esszé szöveget!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A javaval ellentétben a C++-ban nagyobb szabadságunk van a memória kezelésére. A C-hez hasonlóan. Viszont emiatt nekünk kell gondoskodnunk a memória felszabadításért is. Azért, hogy ne legyen memória elfolyás. Javaban a GarbageCollector megoldja helyettünk.

Ejtsünk szót a bal és jobbérték referenciákról. Balérték referenciák azok amik az egyenlőségjel bal oldalán szerepelnek, tehát azok amiknek értéket tudunk adni ezzel szemben a jobb érték referenciák azok amiket értékül tudunk adni. Azaz amik az egyenlőségjel jobb oldalán foglalnak helyet.

Példa:

```
int a=10;
int&bal_ref=a;
int&& jobbertek_ref=42;
```

Alapesetben mikor megírunk egy osztályt létrehozunk egy konstruktort és egy destruktort neki. minden osztály alapértelmezettként létrehoz magának egy másoló konstruktort. De ez csak a sekély másolást biztosítja. Így ha dinamikus adattagunk van akkor vagy megírjuk a mélymásolást, vagy pedig tiltjuk a használatát. Ezt úgy érjük el, hogy privát láthatóságban deklaráljuk. Erre találták ki a rule of three-t. Tehát implementálnunk kell a destruktort a másoló konstruktort és a másoló értékadást. Ha ezek nincsenek deklarálva akkor a compiler létrehozza őket magától. A C++11-el bejött a mozgató szemantika. Tehát azóta már a rule of five-ről beszélhetünk ugyanis az előző 3-hoz hozzá került még a mozgató konstruktor és a mozgató értékadás.

Nemrég említettem, hogy a sekély másolást használja alapból az osztály. Ez veszélyes mivel a sekély másolás lényege az, hogy nem egy új másolatot hoz létre az adott objektumból csak ugyan arra a memória címre fog mutatni az az objektumunk amibe másoltuk a forrást. Tehát ilyenkor, ha felszabadítjuk a forrást és sekély másolást hívunk meg azelőtt rá. Akkor könnyedén hibába ütközhetünk. Mivel a másolat is ugyan oda mutat ahova az eredeti. Tehát ha a forrást nullázzuk akkor a másolat is a felszabadított területre fog mutatni. És akár véletlenül 2x is felszabadíthatjuk azt a területet.

Az előzőekben a sekély másolásról volt szó most említsük meg a mély másolást is. A mélymásolás az amikor teljesen lemásoljuk a forrást és utána már a másolat nem kapcsolódik az eredetihöz. Tehát egy külön példány jön létre aminek a módosításával már nem módosítjuk az eredetit. Viszont ez rendkívül erőforrás igényes. Emiatt jó, hogy létrehozták a mozgató szemantikát. Szó volt az előzőekben a jobb és bal érték referenciáról is. Ezek úgy kapcsolódnak a történetbe, hogy a másoló szemantika mindig bal oldali referenciát vár, míg a mozgató mindig jobboldalit.

A mozgató szemantikánál már nem új példányok létrehozásával foglalkozunk hanem a forrásból való erőforrás átcsoportosításával. Tehát az eredetiből kipakoljuk az adatot és átpakoljuk az újba. Erre segítségünkre van az std::move és std::swap parancsok. Míg a swap felcseréli az értékeket addig a move "mozgatja". Itt nem tényleges mozgatásról van szó hanem az eredeti pointert felváltjuk egy másikra de az értékek maradnak a helyükön.

A mozgató és másoló szemantika szignatúrája:

Mozgató értékadás:  
T& operator=(T&& data)  
Mozgató konstruktor:  
T ( T&& data )  
Másoló értékadás:  
T& operator=(T& other)  
Másoló konstruktor:  
T ( const T& data )

Amint látjuk mind a másoló mind a mozgató osztálytípusú paramétert vár bemenetnek. És a visszatérési értékük is általában \*this lesz. Tehát osztálytípusú a visszatérési értékük is. Mozgatáskor érdemes kinullázni az előző pointert, hogy az már ne mutasson a mozgatott értékre mivel mozgatáskor is hasonló dolog történik

mint a sekély másoláskor. Az is látható, hogy a jobbérték referenciait minden kettős és el jelöljük, míg a bal értékreferenciákra a szokásos egy és-sel hivatkozunk. A konstruktörök között a meghívástól függően fog választani a compiler. Ugyebár a paraméterek alapján. Ugyanis itt használjuk az operátor túlterheléseket az = jel operátort terheljük túl és használjuk a metódusnevek túlterhelését is. Az operátor túlterhelés hasznos, hogy a saját osztály típusunkra is érvényes legyen az =-jel például, de más operátorokat is túl lehet terhelni, hogy esetleg más csináljanak mint alapból.

## 16.6. String Osztály

Megoldás forrása:

A feladat az volt, hogy hozzunk létre saját string osztályt. A feladatot úgy kezdtem, hogy létrehoztam egy char\* buffert ami majd a stringre mutat. Kezdetben ez nullpointerként deklarálom. Emellett létrehoztam egy hossz változót ami a string hosszát adja majd meg. Ezek kerülnek ugyebár az osztály privát láthatóságába. Ezután kezdhetjük a publikos részt. Itt először is létrehozzuk a konstruktörunkat ami paraméterként megkap egy konstans char\* argumentumot. Ezután beállítjuk a buffer és a hossz értékét. Ha jó a bemenet azaz a buffer nem üres akkor bemásoljuk a bufferbe a szöveget. Ugyebár a char\* szöveg a szöveg első karakterére fog mutatni míg a +hossz megadja az utolsó karakter helyét. És a copy 3. paramétere az output azaz hogy a bufferbe akarjuk berakni a szöveget.

```
class Osztaly{
private:
    char* buff=nullptr;
    int hossz=0;
public:
    Osztaly(const char* szoveg) {
        hossz=std::strlen(szoveg);
        buff=new char[hossz+1];
        if(buff!=0)
        {
            //OutputIt copy( InputIt first, InputIt last, ←
            //OutputIt d_first );
            std::copy(szoveg,szoveg+hossz, buff);
        }
        else
        {
            std::cout<<"Hibás"<<std::endl;
        }
    }
}
```

Majd jöhetnek a szokásos másoló és mozgató konstruktörök és értékadások. Ugyanúgy mint a binfás mozgató másoló-s feladatnál. A mozgató konstruktornál move-ot a mozgató értékadásnál swap-et használunk. A visszatérési értékek is a szokásos \*this-ek azaz önhivatkozások amelyek erre az objektumra vonatkoznak. Ezután jönnek az operátor túltöltések ugyanis szeretnénk, hogy azok a mi osztályunkra is működjenek. Ah-

hoz, hogy kitudjuk írni a kettős kacsacsőr operátor működését írjuk felül. Ehhez friend függvényként kell meghívnunk. Ezt láthattuk már régebben az LZWBinFánál is.

```
friend std::ostream & operator<< (std::ostream & os, LZWBInFa & ←
    bf)
{
    bf.kiir (os);
    return os;
}

Most nekünk így kell használnunk:
friend std::ostream& operator<< (std::ostream& os, const Osztaly & ←
    & szoveg)
{
    os << szoveg.buff;
    return os;
}
```

Ezen kívül azt is szeretnénk, hogy a stringünknek egy adott karakterjére lehessen a []- hivatkozni. Ezt a [] operátor túlterhelésével érjük el.

```
char operator[] (int x) const{

    if( x > hossz ) { std::cout << "Túlhivatkoztál!" << std::endl;
    }
    return (buff[x]);
}
```

Ez is egy egyszerű dolog ugyanis a karakter indexekre egész számokkal hivatkozunk ezért ugyebár az argumentum egy int lesz. Ami ha nagyobb mint a szöveg hossza hibát dobunk egyébként meg visszadujk a szövegnek a megfelelő karakterét, ami ugyebár a bufferben tárolódik.

```
void rev()
{
    int n = hossz;

    for (int i = 0; i < n / 2; i++)
        std::swap(buff[i], buff[n - i - 1]);
}
```

Végül még egy metódus, amely megfordítja a stringünket.

The screenshot shows a Linux desktop environment with a dark theme. In the top right corner, there is a system tray icon. The desktop background features a large, circular watermark logo for "NemesisR". On the left side, there is a vertical dock containing icons for various applications: a browser, a terminal, a file manager, a search tool, a terminal, a code editor, a file manager, a terminal, and a terminal.

The terminal window in the top right is titled "Tevékenységek" and "Terminál". The current working directory is "/Asztal/Prog2/String". The terminal displays the following command and its output:

```
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Prog2/String$ g++ MyString.cpp -o MyString
nemesis@nemesis-Aspire-A515-51G:~/Asztal/Prog2/String$ ./MyString
```

16.5. ábra. String futtatás

# 17. fejezet

## Helló, Gödel!

### 17.1. Gengszterek

Gengszterek rendezése lambdával a Robotautó Világbajnokságban <https://youtu.be/DL6iQwPx1Yw> (8:05-től)

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A lambda kifejezések a C++11 óta részei a nyelvnek. A lambda kifejezések jellemzője, hogy a visszatérési értékük automatikus. A feladat, hogy vizsgáljuk meg a robotautóban a gangsterek rendezését. Ugyebár a rendezés alja a távolság a rendőröktől. Tehát minél közelebb van egy Gangster objektum egy rendőr objektumhoz annál előrébb kerül a listán. Ez azért szükséges, hogy a rendőrok minden hozzájuk legközelebb eső Gangstert kezdjék el üldözni. Így a lambdába bemenő két Gangster típusú paraméter az x és y lesz. A paramétereket ()-be tesszük. Ugyebár a lambda kifejezés előnye az, hogy lehetővé teszi olyan 1 soros kódcsipetek írását, amely kis terjedelmű és olvasható. Megkímél minket a hosszú kifejezések től. Rövid tömör és lényegre törő. A szintaxisa a következő képpen néz ki:

```
[ capture clause ] (parameters) -> return-type
{
    definition of method
}
```

Itt a return type az, ami elhanyagolható és csak valami komplexebb esetben szükséges. A kocka zárójelbe a capture kerül. A capture lehet érték szerinti ezt az egyenlőség jel jelzi vagy esetleg referencia szerinti ilyenkor az és jelzi mint a megszokott referencia szerinti átadásnál. És ezen kívül lehet vegyes. De akár üres is. Ha üres akkor csak a lokális változókhöz fér hozzá. A törzse a lambda kifejezésnek a megszokott kapcsos zárójelek közé kerül. Tehát egy blokkba.

```
std::sort ( gangsters.begin(), gangsters.end(), [this, cop] ( ←
            Gangster x, Gangster y )
{
```

```
    return dst ( cop, x.to ) < dst ( cop, y.to );
} );
```

Így néz ki a kész kód. Ugyebár mivel rendezünk ezért a sortot fogjuk használni. Ugye mivel nem egyszerű rendezés kell ezért a hosszabb speciális alakját használjuk, amelynek 3 argumentumot kell megadni. A tömb kezdetét, végét és a 3. a rendezés alapját. Azaz egy olyan függvényt, amely a rendezést szolgálja és bool a visszatérési értéke. Ugyebár a this szokás szerint magára az adott objektumra vonatkozik. És ezenkívül a cophoz fér még hozzá a capture érték szerint.

## 17.2. C++11 Custom Allocator

<https://prezi.com/jvvbytkwgsxj/high-level-programming-languages-2-c11-allocators/> a CustomAlloc-os példa, lásd C forrást az UDPORG repóban!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 17.3. STL map érték szerinti rendezése

Például: <https://github.com/nbatfai/future/blob/master/cs/F9F2/fenykard.cpp#L180>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Egy map érték szerinti rendezése volt a feladat. A mapok kulcs-érték párok. Nézzük is meg, hogyan lehet deklarálni egy mapot c++-ban és, hogyan tudunk értékeket felvenni benne.

```
std::map<std::string, int> planetsMap;
planetsMap.insert(std::make_pair("earth", 4));
planetsMap.insert(std::make_pair("moon", 2));
planetsMap.insert(std::make_pair("jupiter", 10));
planetsMap.insert(std::make_pair("mars", 7));
planetsMap.insert(std::make_pair("saturnus", 9));
```

Mint látható az insertel tudunk értékeket felvenni a mapunkba és az értékek ugyebár kulcs érték párok, amiket a make\_pairrel vagyunk képesek képezni. Na és most nézzük meg, hogyan tudjuk kiiratni ezeket az értékeket:

```
std::map<std::string, int>::iterator it = planetsMap.begin();
while(it != planetsMap.end())
{
```

```
        std::cout<<it->first<<" :: "<<it->second<<std::endl;
        it++;
    }
```

A fenti kódban látható, hogy az `it`-et ráállítjuk a map első értékére, ezt a `.begin` el érjük el. Majd egy while ciklussal bejárjuk a mapot. Addig míg az `it` nem az utolsó elemre fog referálni. És kiiratjuk a `first` el a kulcsot és a `second`dal az értéket.

Most nézzük a rendezésünket:

```
std::vector<std::pair<std::string, int>> rendezMap ( std::map < std::string, int > &rank )
{
    std::vector<std::pair<std::string, int>> rendezett;

    for ( auto & i : rank ) {
        if ( i.second ) {
            std::pair<std::string, int> p {i.first, i.second};
            rendezett.push_back ( p );
        }
    };

    std::sort (
        std::begin ( rendezett ), std::end ( rendezett ) ,
        [ = ] ( auto && p1, auto && p2 ) {
            std::cout<<p1.second<<std::endl;
            std::cout<<p2.second<<std::endl;
            std::cout<<"*****"<<std::endl;
            return p1.second > p2.second;
        }
    );
}

return rendezett;
}
```

Na tehát nézzük a függvényünket. Ugyebár a paramétert referenciaként adjuk át ezt jelöli az `&` jel. Létrehozunk egy új vektort a függvényen belül a neve az lesz, hogy `rendezett`. Majd egy `foreach` ciklussal bejárjuk a mapunkat és a `rendezetthez` adjuk az elemeket. Majd jön egy `lambda` kifejezés, amivel rendezzük érték szerint a mapot. Ugyebár végig megyünk a vektoron és megvizsgáljuk, hogy a `p1` nagyobb-e mint `p2` ha nem akkor elkezdünk végig menni az értékeken hátulról és a megfelelő helyre beszúrni. Majd a végén vissza térünk a `rendezett` mappal. A dokumentációból látható a következő a sort-ra:


```
default (1)
```

```
template <class RandomAccessIterator>
void sort (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last);
```


custom (2)

```
template <class RandomAccessIterator, class Compare>
void sort (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last, Compare comp);
```

Ugyebár itt a custom fog lefutni és a compare comp lesz a lambda kifejezésünk. Aminenek a visszatérési értéke bool típusú lesz.

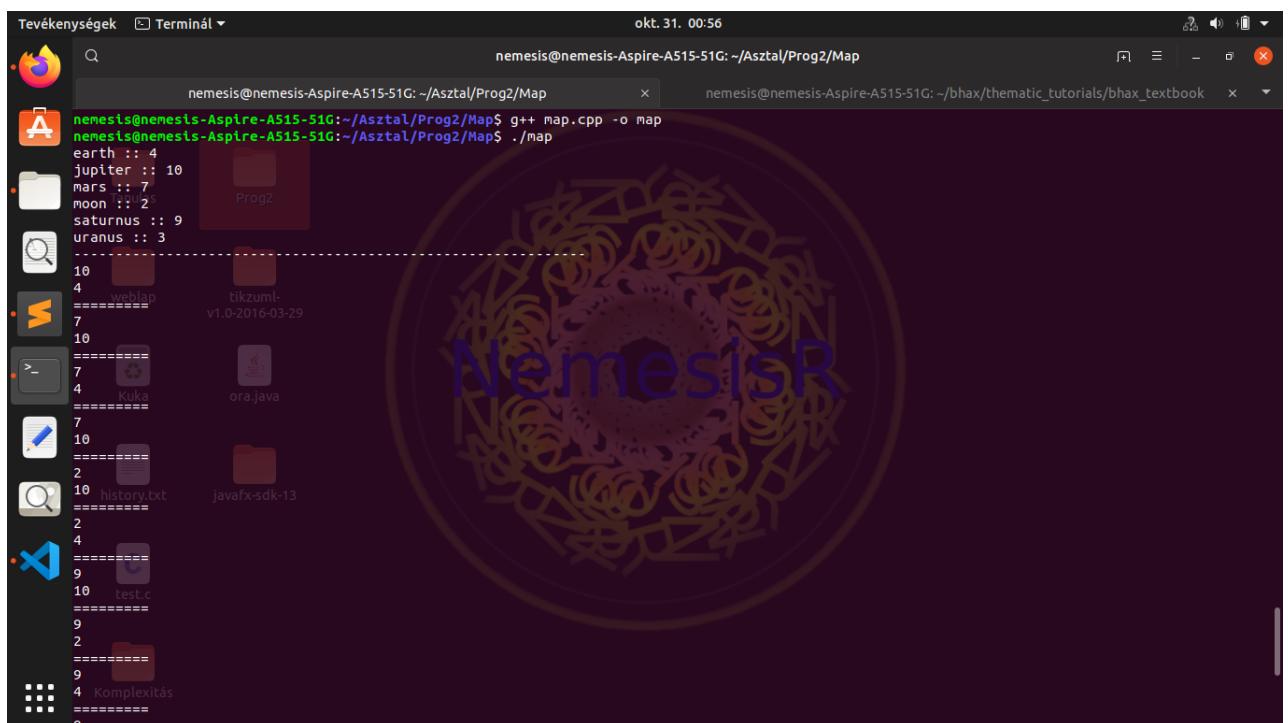

17.1. ábra. Map rendezés

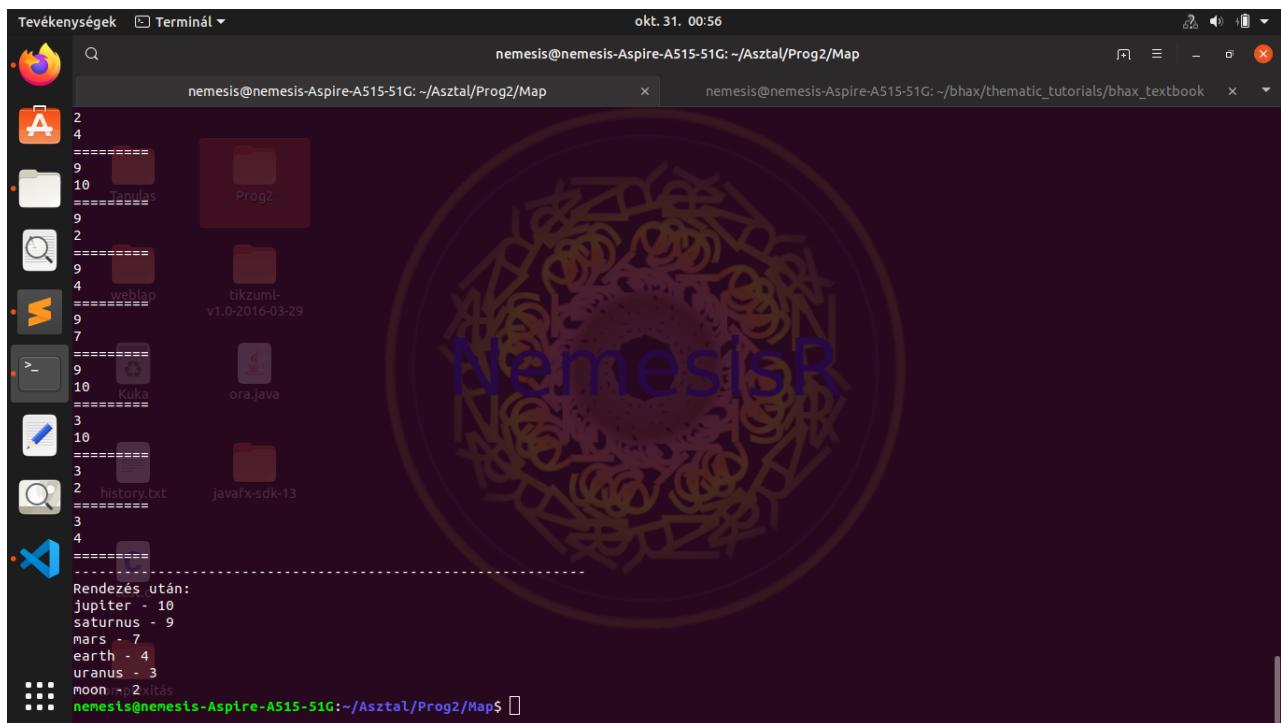

17.2. ábra. Map rendezés

## 17.4. Alternatív tabella rendezése

Mutassuk be a [https://progpater.blog.hu/2011/03/11/alternativ\\_tabella](https://progpater.blog.hu/2011/03/11/alternativ_tabella) a programban a java.lang Interface Comparable szerepét!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A Comparable interface szerepére kellett rávilágítanunk ebben a feladatban. Ezt az interface-t meghívó objektumok listáit vagy tömbjeit képesek vagyunk automatikusan rendezni az array.sort-al vagy a Collections.sort al. Azok az objektumok, amelyek ezt az interface-t használják ezen kívül használhatók kulcsként rendezett map-okban vagy egy rendezett halmaz elemeiként anélkül, hogy lenne specifikált összehasonlító algoritmusuk. A specifikált algoritmus alatt azt értem, hogy külön osztályt hozunk létre az objektum bizonyos tulajdonság szerinti rendezésére. Például itt létrehozhatnánk külön név szerinti rendezést, pont szerinti rendezést stb. Ezt Comperatornak nevezzük. A compareto ugyebár úgy működik, hogy egyet ad vissza ha a vizsgált objektumunk nagyobb a megadott objektumnál. -1 el tér vissza ha kisebb a megadott objektumnál és 0 ha egyenlő a két objektum. A Comparable interface lényege, hogy ezt a vizsgálódást kiterjesszük az általunk megadott típusokra is. A kódban ez így jelenik meg:

```
class Csapat implements Comparable<Csapat> {  
  
    protected String nev;  
    protected double ertek;
```

```
public Csapat(String nev, double ertek) {
    this.nev = nev;
    this.ertek = ertek;
}


public int compareTo(Csapat csapat) {
    if (this.ertek < csapat.ertek) {
        return -1;
    } else if (this.ertek > csapat.ertek) {
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}
```

Itt látható, hogy a csapat osztályunkra implementáljuk a Comparable interface-t ugyebár a kacsacsőrök közé a T- típust kell megadni. Ugyebár létrehoztunk 2 változót a csapat nevét és a pontját. A konstruktorban csak azt definiáltuk, hogy a paraméterként bejövő értékeket tároljuk le a változóinkba. Majd megírjuk az összehasonlító metódust. Itt lényegében érték szerint növekvőbe rendezzük az értékeket. De mivel a csapatokat abc-szerint rendezzük. Ezért majd a kódban ennek az ellentetjét azaz a reverse-t kell vennünk. Hogy az értékek a jó csapathoz kerüljenek.

```
java.util.List<Csapat> rendezettCsapatok = java.util.Arrays.←
    asList(csapatok);
java.util.Collections.sort(rendezettCsapatok);
java.util.Collections.reverse(rendezettCsapatok);
```

Itt látható a mainben szereplő lényeg ugyebár mint az elején említettem megtudjuk rá hívni a collections.sort-ot. Ez itt látszik is.

Nézzi meg kicsit a java forrás fájlokat is, ugyebár a sort az utilban van definiálva azon belül is a collectionsba. Itt láthatjuk, hogy a T típusnak implementálnia kell a Comparable interfacet. Itt extends el szerepel a Comparable. Ezt osztályoknál leszármaztatáskor szoktuk alkalmazni. És látható, hogy a list.sort null-t kap meg paraméterül.

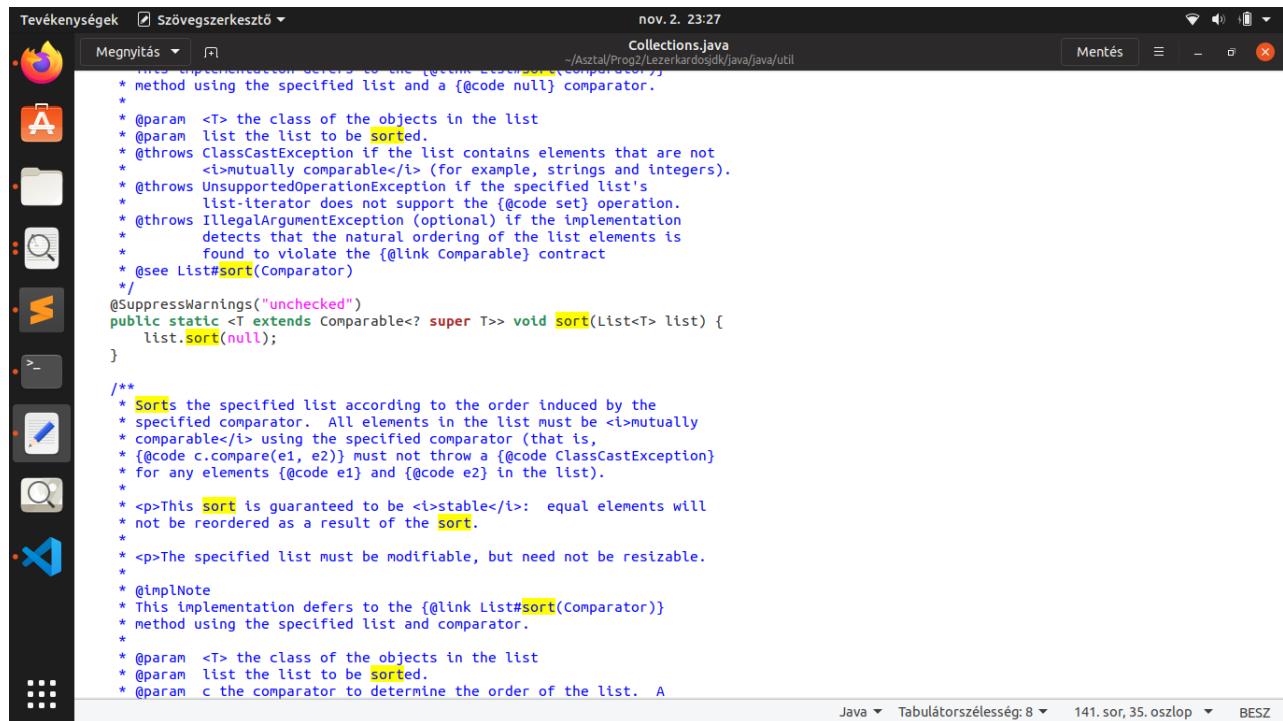

The screenshot shows a Java code editor with the file `Collections.java` open. The code implements the `sort` method for lists. It includes Javadoc comments explaining the method's behavior, such as sorting elements using a specified comparator or throwing exceptions if the list contains non-comparable elements. The code also handles cases where the list is null or the comparator is null.

```


    * This implementation defers to the {@link List#sort(Comparator)}
    * method using the specified list and a {@code null} comparator.
    *
    * @param <T> the class of the objects in the list
    * @param list the list to be sorted.
    * @throws ClassCastException if the list contains elements that are not
    *     <i>mutually comparable</i> (for example, strings and integers).
    * @throws UnsupportedOperationException if the specified list's
    *     list-iterator does not support the {@code set} operation.
    * @throws IllegalArgumentException (optional) if the implementation
    *     detects that the natural ordering of the list elements is
    *     found to violate the {@link Comparable} contract
    * @see List#sort(Comparator)
    */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public static <T extends Comparable<? super T>> void sort(List<T> list) {
        list.sort(null);
    }

    /**
     * Sorts the specified list according to the order induced by the
     * specified comparator. All elements in the list must be <i>mutually
     * comparable</i> using the specified comparator (that is,
     * {@code c.compare(e1, e2)} must not throw a {@code ClassCastException}
     * for any elements {@code e1} and {@code e2} in the list).
     *
     * <p>This sort is guaranteed to be <i>stable</i>; equal elements will
     * not be reordered as a result of the sort.
     *
     * <p>The specified list must be modifiable, but need not be resizable.
     *
     * @implNote
     * This implementation defers to the {@link List#sort(Comparator)}
     * method using the specified list and comparator.
     *
     * @param <T> the class of the objects in the list
     * @param list the list to be sorted.
     * @param c the comparator to determine the order of the list. A
    */

```

### 17.3. ábra. Collections

Majd mivel a rendezett csapatok ugyebár listában vannak. Tehát keressük ki a javában a lista sort metódusát. Itt már kicsit több információt kapunk.

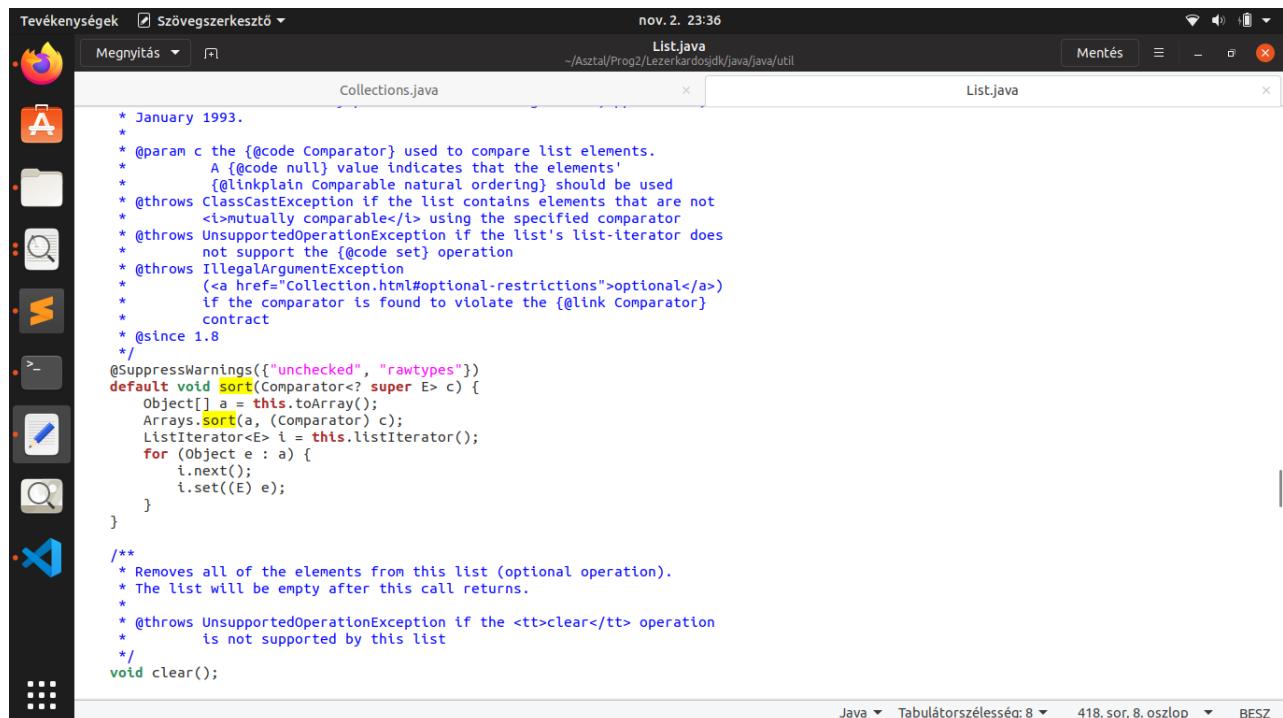

The screenshot shows a Java code editor with the file `Collections.java` open. It contains the implementation of the `sort` method for lists. The code uses `Object` arrays and `ListIterator` to iterate through the list and sort its elements using a provided comparator. It also includes a `clear` method that removes all elements from the list.

```


    * January 1993.
    *
    * @param c the {@code Comparator} used to compare list elements.
    *         A {@code null} value indicates that the elements'
    *         {@link plain Comparable natural ordering} should be used
    * @throws ClassCastException if the list contains elements that are not
    *     <i>mutually comparable</i> using the specified comparator
    * @throws UnsupportedOperationException if the list's list-iterator does
    *     not support the {@code set} operation
    * @throws IllegalArgumentException
    *     (<a href="Collection.html#optional-restrictions">optional</a>
    *      if the comparator is found to violate the {@link Comparator}
    *      contract
    * @since 1.8
    */
    @SuppressWarnings({"unchecked", "rawtypes"})
    default void sort(Comparator<? super E> c) {
        Object[] a = this.toArray();
        Arrays.sort(a, (Comparator) c);
        ListIterator<E> i = this.listIterator();
        for (Object e : a) {
            i.set((E) e);
        }
    }

    /**
     * Removes all of the elements from this list (optional operation).
     * The list will be empty after this call returns.
     *
     * @throws UnsupportedOperationException if the <tt>clear</tt> operation
     *     is not supported by this list
     */
    void clear();

```

### 17.4. ábra. Lista

Ez tovább vezet minket az Array.sort-hoz, keressük is ki.

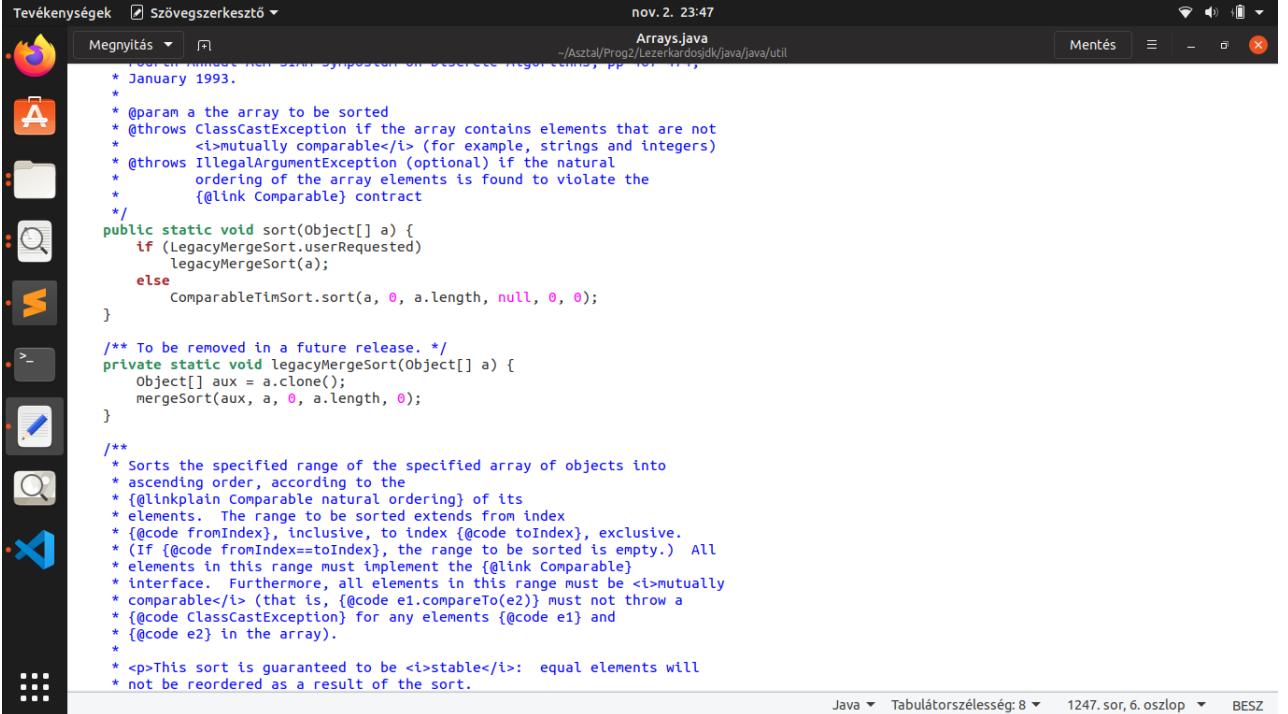

The screenshot shows a Java code editor window with the following details:

- Title Bar:** Tevékenységek Szövegszerkesztő
- Date and Time:** nov. 2. 23:47
- File Path:** -/Aszla/Prog2/LezerKardos/jdk/java/util
- Buttons:** Mentés, Minimize, Maximize, Close
- Code Content:**

```
/*
 * Author: Maurice Herlihy, Michael L. Scott
 * Source: http://www.cse.lehigh.edu/~herlihy/pubs/symposium-on-discrete-algorithms.pdf
 * Date: January 1993.
 */
* @param a the array to be sorted
* @throws ClassCastException if the array contains elements that are not
*         <i>mutually comparable</i> (for example, strings and integers)
* @throws IllegalArgumentException (optional) if the natural
*         ordering of the array elements is found to violate the
*         {@link Comparable} contract
*/
public static void sort(Object[] a) {
    if (LegacyMergeSort.userRequested)
        legacyMergeSort(a);
    else
        ComparableTimSort.sort(a, 0, a.length, null, 0, 0);
}


/** To be removed in a future release. */
private static void legacyMergeSort(Object[] a) {
    Object[] aux = a.clone();
    mergeSort(aux, a, 0, a.length, 0);
}

/**
 * Sorts the specified range of the specified array of objects into
 * ascending order, according to the
 * {@link plain Comparable natural ordering} of its
 * elements. The range to be sorted extends from index
 * {@code fromIndex}, inclusive, to index {@code toIndex}, exclusive.
 * (If {@code fromIndex==toIndex}, the range to be sorted is empty.) All
 * elements in this range must implement the {@link Comparable}
 * interface. Furthermore, all elements in this range must be <i>mutually
 * comparable</i> (that is, {@code e1.compareTo(e2)}) must not throw a
 * {@code ClassCastException} for any elements {@code e1} and
 * {@code e2} in the array.
 *
 * <p>This sort is guaranteed to be <i>stable</i>; equal elements will
 * not be reordered as a result of the sort.
 */


```
- Status Bar:** Java ▾ Tabulátorszélesség: 8 ▾ 1247. sor, 6. oszlop ▾ BESSZ

17.5. ábra. Arrays

De sajnos kalandozásunk a forrásokban itt még mindig nem ért a végére. Ugyanis itt látható, hogy a ComparableTimSort osztály sort ját fogja felhasználni.

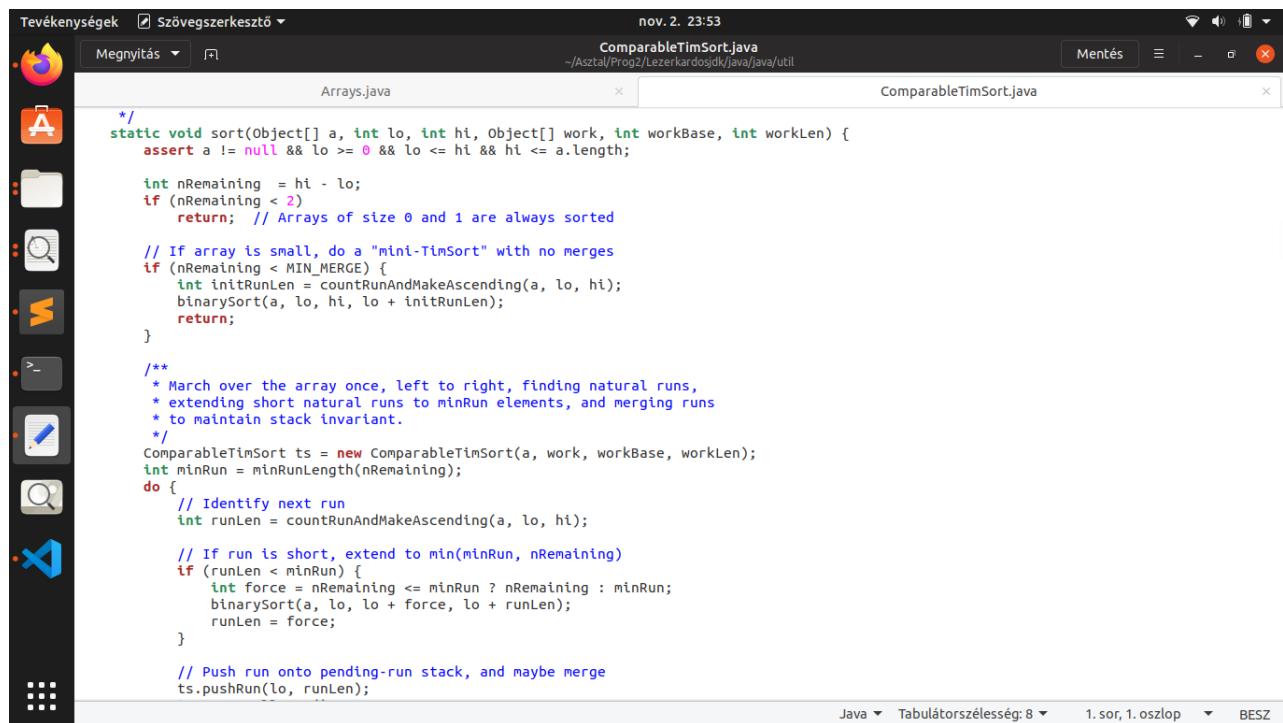

```

Tevékenységek Szövegszerkesztő nov. 2, 23:53
ComparableTimSort.java -/Asztal/Prog2/Lezerkardosdk/java/java/util
Mentés
Arrays.java ComparableTimSort.java
/*
static void sort(Object[] a, int lo, int hi, Object[] work, int workBase, int workLen) {
    assert a != null && lo >= 0 && lo <= hi && hi <= a.length;

    int nRemaining = hi - lo;
    if (nRemaining < 2)
        return; // Arrays of size 0 and 1 are always sorted

    // If array is small, do a "mini-TimSort" with no merges
    if (nRemaining < MIN_MERGE) {
        int initRunLen = countRunAndMakeAscending(a, lo, hi);
        binarySort(a, lo, hi, lo + initRunLen);
        return;
    }

    /**
     * March over the array once, left to right, finding natural runs,
     * extending short natural runs to minRun elements, and merging runs
     * to maintain stack invariant.
     */
    ComparableTimSort ts = new ComparableTimSort(a, work, workBase, workLen);
    int minRun = minRunLength(nRemaining);
    do {
        // Identify next run
        int runLen = countRunAndMakeAscending(a, lo, hi);


        // If run is short, extend to min(minRun, nRemaining)
        if (runLen < minRun) {
            int force = nRemaining <= minRun ? nRemaining : minRun;
            binarySort(a, lo, lo + force, lo + runLen);
            runLen = force;
        }

        // Push run onto pending-run stack, and maybe merge
        ts.pushRun(lo, runLen);
    }
}

```

17.6. ábra. TimSort

A timsort osztályunkban megtalálva a számunkra szükséges sortot látszik, hogy az osztálynak a binarysort metódusa fog meghívódni.

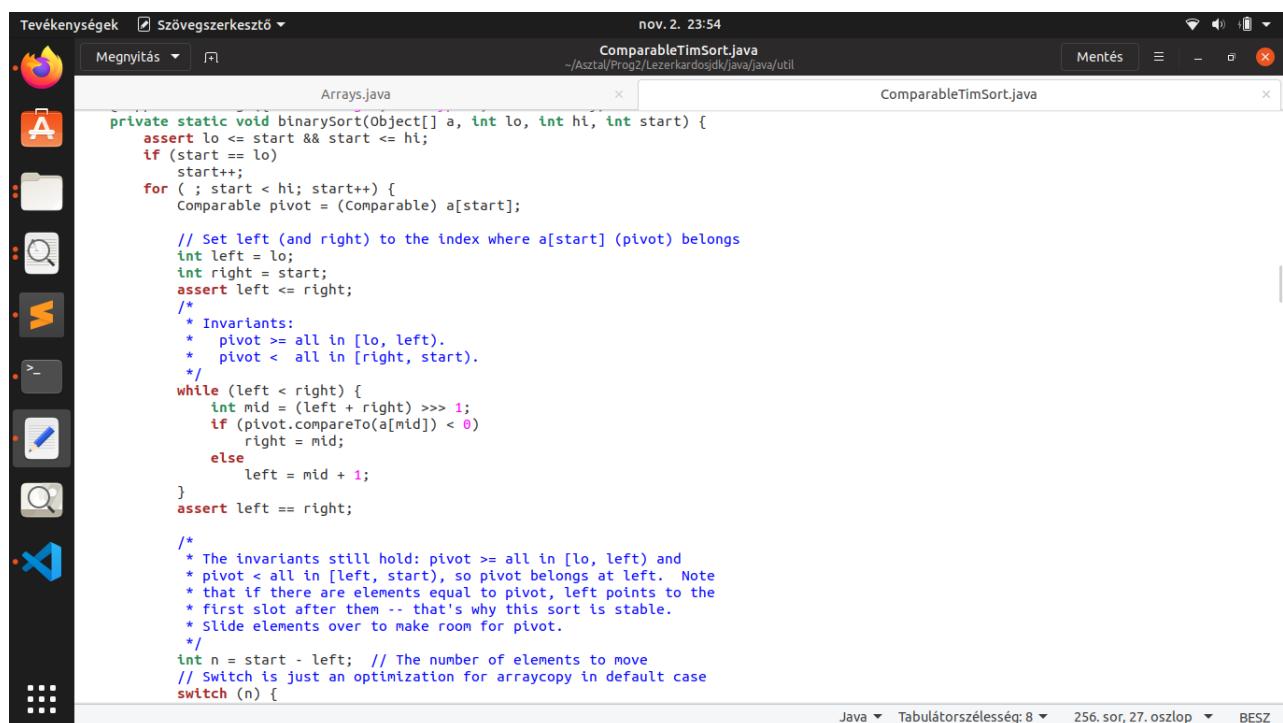

```

Tevékenységek Szövegszerkesztő nov. 2, 23:54
ComparableTimSort.java -/Asztal/Prog2/Lezerkardosdk/java/java/util
Mentés
Arrays.java ComparableTimSort.java
private static void binarySort(Object[] a, int lo, int hi, int start) {
    assert lo <= start && start <= hi;
    if (start == lo)
        start++;
    for ( ; start < hi; start++) {
        Comparable pivot = (Comparable) a[start];

        // Set left (and right) to the index where a[start] (pivot) belongs
        int left = lo;
        int right = start;
        assert left <= right;
        /*
         * Invariants:
         *   pivot >= all in [lo, left].
         *   pivot < all in [right, start].
         */
        while (left < right) {
            int mid = (left + right) >>> 1;
            if (pivot.compareTo(a[mid]) < 0)
                right = mid;
            else
                left = mid + 1;
        }
        assert left == right;

        /*
         * The invariants still hold: pivot >= all in [lo, left] and
         * pivot < all in [left, start], so pivot belongs at left. Note
         * that if there are elements equal to pivot, left points to the
         * first slot after them -- that's why this sort is stable.
         * Slide elements over to make room for pivot.
         */
        int n = start - left; // The number of elements to move
        // Switch is just an optimization for arraycopy in default case
        switch (n) {

```

17.7. ábra. Binarysort

Végére érve látjuk, hogy a binary sortban Comparable típusra kényszerítés történik az objektumunkra.

## 17.5. Prolog családfa

Ágyazd be a Prolog családfa programot C++ vagy Java programba! Lásd para\_prog\_guide.pdf!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

A prolog családfához fel kell használnunk a swi prolog kiegészítőt. Ezt úgy tudjuk telepíteni ubuntun, hogy **sudo apt-get install swi-prolog** és **sudo apt-get install swi-prolog-java**. A programunkhoz ezen kívül meg kell írnunk a prolog pl kiterjesztésű fájlunkat, amely a kifejezéseket és a változóink definiálását végzi. Mivel a prolog elsőrendű logikát használ, ezért a logika tárgyon tanultak nagy segítségünkre van. Tehát itt definiáljuk a családi kapcsolatokat, amelyet majd vizsgálunk. Például felvesszük, hogy kik a férfiak a családban, de például egy kicsivel bonyolultabb apá az, aki férfi és van gyereke ez a következőképp néz ki a kódban:

```
apa(X) :- férfi(X), gyereke(_Y, X).
```

Aztán nézzük magát a kódot. Kezdetben bekell importálni magát a könyvtárat, hogy lássa az org.jpl-t. Ez netbeans projektben könnyű. Csak rámegyünk a projektnél, hogy libraries jobb klick és add library. Aztán Create és meg kell adni az elérési útját **/usr/lib/swi-prolog/lib/jpl.jar**. Aztán be is importálhatjuk a szükséges osztályokat.

```
import java.util.Map;  
  
import org.jpl7.JPL;  
import org.jpl7.Query;  
import org.jpl7.Term;
```

Ezután jöhet maga a program rész. Mielőtt bármihöz is neki kezdenénk bekell húznunk a prolog fájlunkat, ugyanis ez alapján dolgozunk. Ez a következőképpen lehetséges:

```
String s = "consult('family.pl')";  
Query q = new Query(s);  
System.out.println(s + " " + (Query.hasSolution(s) ? "succeeded" ←  
" : "failed"));
```

Tehát a forma az h egy stringbe megadjuk a consult függvénybe a fájl nevét. Majd létrehozunk egy query objektumot. Majd rátesztelünk, hogy működik -e vagy nem.

Majd jöhetnek a tesztek. Kezdetben nézzük meg, hogy edit apa -e?


```
String term = "apa(edit)";  
System.out.println(term + " is " + (Query.hasSolution(term) ? " ↵  
provable" : "not provable"));
```

Természetesen a visszakapott érték a not provable lesz ugyanis apa csak az lehet aki férfi és van gyereke. Itt a println nél a ? operátort használtuk, amely az ifhez hasonló. Ha igaz a kifejezés akkor a ?-utáni rész kerül kiértékelésre. Ha hamis akkor a : utáni. Na ezután nézzünk meg egy kicsit nehezebbet.

A következőben nézzük meg ki a nagyapám:

```
String term1 = "nagyapja(X, attila)";  
System.out.println("A formula megoldásai: " + term1);  
Query q1 = new Query(term1);  
while (q1.hasMoreSolutions()) {  
    Map<String, Term> str = q1.nextSolution();  
    System.out.println("X = " + str.get("X"));  
}
```

Ugyebár a nagyapa az a szüleim szülője. És hát mivel az embernek két szülője van ezért itt több érték lesz. Itt jön képbe a hasmoresolution azaz, hogy van még más jó megoldás is. Mivel itt már több érték lesz ezért mapot fogunk használni. A kulcs érték párok itt kapóra jönnek. Mivel érték párokkal dolgozunk. A következő kép szemlélteti a futtatást:

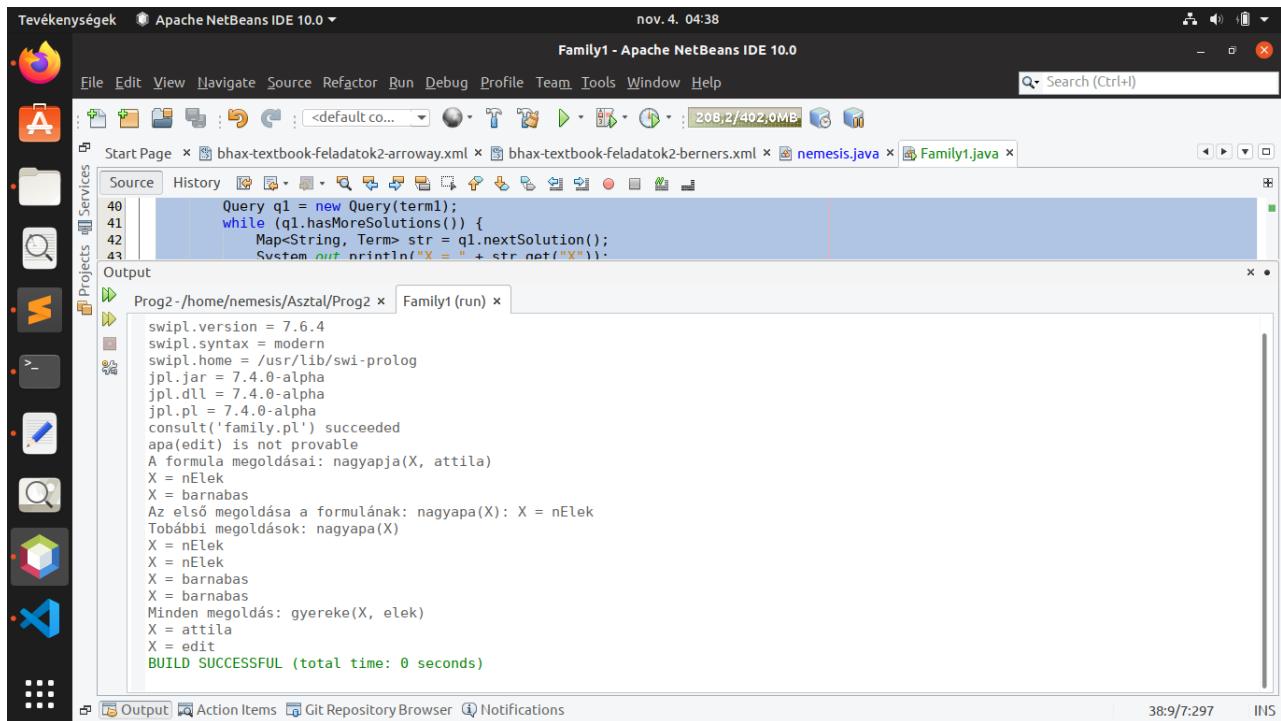

17.8. ábra. Családfa


## 17.6. GIMP Scheme hack

Ha az előző félévben nem dolgoztad fel a témat (például a mandalás vagy a króm szöveges dobozosat) akkor itt az alkalom!


Megoldás videó: [https://bhaxor.blog.hu/2019/01/10/a\\_gimp\\_lisp\\_hackelease\\_a\\_scheme\\_programozasi\\_nyelv](https://bhaxor.blog.hu/2019/01/10/a_gimp_lisp_hackelease_a_scheme_programozasi_nyelv)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/GIMP\\_Lisp/Mandala](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/GIMP_Lisp/Mandala)

Ebben a gimp scriptben ugyan úgy mint az előzőnél az elején definiáljuk az új képünket és layereinket. A gimp-image-new függvény létrehoz egy listát, mivel minden gimpfüggvény egy listát ad vissza. A lista elemeihez a car-al férünk hozzá, ami kiveszi a lista első elemét. A legfontosabb rész itt a forgatások mivel a mandala úgy készül, hogy a szöveget körbe forgatjuk egy pontban és így a betűk keresztek majd egymást. A forgatást a gimp-item-transform-rotate-simple függvénnyel érjük el. A változók értékét a set-el tudjuk beállítani. Mivel a betűknek a mérete változó szövegtípusonként ezért függvényt használunk ezeknek az értékeknek a kezelésére ez a text-wh függvény. Ez konkrétan lekéri a fonttípusnak a méreteit és azt tároljuk a szélességen és a magasságban. A forgatások után a plug-in-autocrop-layer törli az üres szegélyeket. Majd megadjuk a szélesség és magasságnak a kirajzolható méreteket a drawable-el ez a függvény a kirajzolható pixelekkel tér vissza. Majd ez alapján újraméretezzük a layert a resize- al. Az ecset méreteit a gimp-context-set-brush-size-al tudjuk módosítani ez pixelben adja meg a méreteket. Ezzel adjuk meg majd a mandala keretének a vastagságát, amelyet az gimp-image-select-ellipse-el hozunk létre. Ebből 2 van az egyik a külső körv a vastagabb 22 pixel míg a véknyobb 8 pixel vastag. Párbeszéd ablakokat a gimp-message-el tudunk készíteni. Az elkészített képet a gimp-display-new-al jelenítsük meg új ablakban. Majd ki cleareljük a képet gimp-image-clean-all. Futtatáskor a kép méretét tudjuk beállítani a betűtípushoz és a betűméretet. Ezen kívül a színt és színskálát.

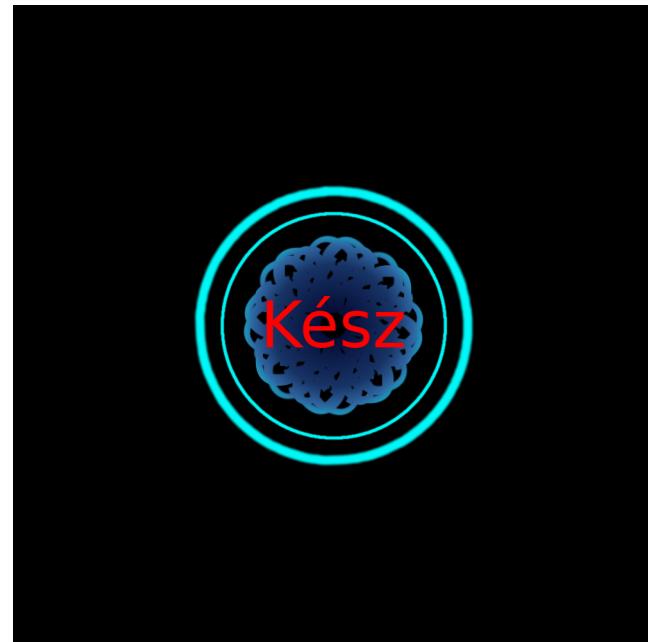

17.9. ábra. Név mandala

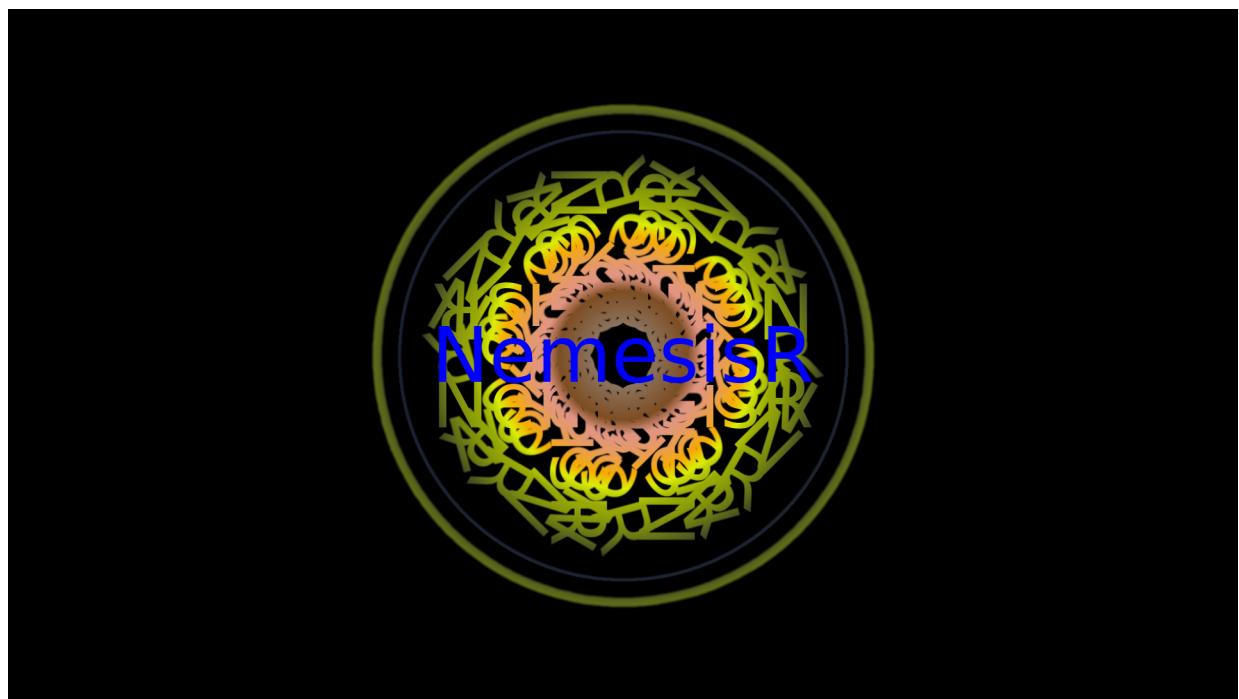

17.10. ábra. Név mandala2

## 18. fejezet

### Helló, !

#### 18.1. FUTURE tevékenység editor

Javítunk valamit a ActivityEditor.java JavaFX programon! <https://github.com/nbatfai/future/tree/master/cs/F6>  
Itt láthatjuk működésben az alapot: <https://www.twitch.tv/videos/222879467>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

#### 18.2. OOCWC Boost ASIO hálózatkezelése

Mutassunk rá a scanf szerepére és használatára! <https://github.com/nbatfai/robocar-emulator/blob/master/-justine/rcemu/src/carlexer.ll>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

#### 18.3. SamuCam

Mutassunk rá a webcam (pl. Androidos mobilod) kezelésére ebben a projektben: <https://github.com/nbatfai/Samu>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 18.4. BrainB

Mutassuk be a Qt slot-signal mechanizmust ebben a projektben: <https://github.com/nbatfai/esport-talent-search>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 18.5. OSM térképre rajzolása 6

Debrecen térképre dobjunk rá cuccokat, ennek mintájára, ahol én az országba helyeztem el a DEAC hekkereket: <https://www.twitch.tv/videos/182262537> (de az OOCWC Java Swinges megjelenítőjéből: <https://github.com/emulator/tree/master/justine/rcwin> is kiindulhatsz, mondjuk az komplexebb, mert ott időfejlődés is van...)

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 19. fejezet

# Helló, Schwarzenegger!

### 19.1. Port scan

Mutassunk rá ebben a port szkennelő forrásban a kivételkezelés szerepére! <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tanitok-javat/ch01.html#id527287>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 19.2. AOP

Szőj bele egy átszövő vonatkozást az első védési programod Java átiratába! (Sztenderd védési feladat volt korábban.)

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 19.3. Junit teszt

A [https://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres\\_otthon\\_avagy\\_hogyan\\_dolgozok\\_fel\\_egy\\_pedat\\_poszt\\_kézzel\\_számított\\_mélységét\\_és\\_szórását\\_dolgozd\\_be\\_egy\\_Junit\\_tesztbe](https://progpater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_pedat_poszt_kézzel_számított_mélységét_és_szórását_dolgozd_be_egy_Junit_tesztbe) (sztenderd védési feladat volt korábban).

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 20. fejezet

# Helló, Calvin!

### 20.1. MNIST

Az alap feladat megoldása, +saját kézzel rajzolt képet is ismerjen fel, [https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello\\_s/](https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello_s/)  
bol Háttérként ezt vetítsük le: <https://prezi.com/0u8ncvvoabcr/no-programming-programming/>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 20.2. Deep MNIST

Mint az előző, de a mély változattal. Segítő ábra, vesd össze a forráskóddal a <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/deeplearning/mnist.html> 8. fóliáját!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 20.3. Android telefonra a TF objektum detektálója

Telepítük fel, próbáljuk ki!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 20.4. SMNIST for Machines

Készíts saját modellt, vagy használj meglévőt, lásd: <https://arxiv.org/abs/1906.12213>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 20.5. Minecraft MALMO-s példa

A <https://github.com/Microsoft/malmo> felhasználásával egy ágens példa, lásd pl.: <https://youtu.be/bAPSu3Rndl8>, [https://bhaxor.blog.hu/2018/11/29/eddig\\_csaltunk\\_de\\_innentol\\_mi](https://bhaxor.blog.hu/2018/11/29/eddig_csaltunk_de_innentol_mi), <https://bhaxor.blog.hu/2018/10/28/minecraft>

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

## 21. fejezet

# Helló, Berners Lee!

### 21.1. C++ és Java

Ebben a fejezetben a Java és C++ nyelv összefüggéseit és különbségeit fogjuk vizsgálni és bővebben tárgyaljuk a Java programozási nyelvet. Már a könyv elején is említik, hogy a Java a jelölésrendszerében nagyon sok minden átvett a C++-ból. Az előzőleges tudásunkból pedig tudjuk, hogy a C++ eljárás és objektum orientált nyelv, míg a Java már szimplán az objektum orientált szemléletmódot követi. Az objektum orientált programozás célja, hogy implementálja a valós-világ egyedeit. Az objektum a valós világ egyedire utal. Míg az objektum orientált programozás egy paradigma arra, hogy olyan programot írunk, amely osztályokat és objektumokat használ. Az objektumoknak vannak tulajdonságai és van viselkedésük. Az objektumok tulajdonságait változókkal írjuk le általában, míg a viselkedésüket a metódusokkal jellemizzük. Az objektumok lehetnek fizikai vagy logikai dolgok. Emellett az objektum orientáltságnál fontos megemlíteni az öröklődést. Amikor az egyik objektum örökli minden tulajdonságát és viselkedését a szülőobjektumától.

A Java-ban ezen kívül nagy figyelmet fordítottak a biztonságra és a megbízhatóságra. Ebből következik az, hogy itt már nincsenek pointerek minden referencia. A Javában interpretet használnak, míg a C++-ban compiler végzi a fordítást. A C++ fordító gépi kódra fordítja a programot. Addig a Java fordítóprogramja egy byte kódot hoz létre, amelyet a JVM futtat. Ezért a Java platform független. Míg azért a C++-nál vannak megkötések. A Java program objektumok és ezek blueprintjeinek összessége. Az osztály változókból és metódusokból épül fel. A JVM hátránya a sebesség.(lassabb mint a compiler)

Javában ha több osztályunk van akkor minden referenciát a JVM megtalálja a main-t. Javában a C vagy C++ nyelvtől eltérően a visszatérési típus megadása minden metódus számára kötelező. A C++-től eltérően itt már egy igazi String szövegtömbbel kerülnek átadásra a paraméterek nem char.

A java-val könnyen írhatunk olyan kódot, amely html-ben futtatható ez az applet. Ilyenkor a html oldalon kívül a java kód is letöltődik a weboldalt megtekintő részére és a távoli gépen fog futni. Persze gondoltak arra, hogy ez veszélyforrást jelenthetne a vírusok miatt, de a java futtatórendszerének erős a biztonsági rendszere. Az applet programoknak fontos jellemzőjük, hogy hiányzik a main metódusuk.

A változók típusai nem különböznek a C++-ban használtaktól.

Javában a final kulcsszóval hivatkozunk rájuk, míg C++-ban const ként. Javában lehetőségünk van ezenkívül az unicode karakterek használatára is mivel már nem a 8 vagy 7 bites karaktereket használja, mint a C++ vagy a C.

A megjegyzések használata megegyezik a C++-éval, kivétel hogy itt már vannak dokumentációs megjegyzések, ami olyan mint a több soros megjegyzés csak 2 db \*-al kezdjük. A dokumentációs megjegyzéseket a javadochoz tudjuk használni. Ez kiszedi a kódból a lényeges információkat és egy html oldalként jeleníti meg. Használata olyan mint a fordítása a java programoknak csak nem javacot használunk, hanem javadocot.

Ugyan úgy mint C++-ban a class szóval hívjuk meg. minden egyes osztály tagnak egyessével adhatjuk meg a láthatóságát. Ha elhagyjuk akkor csak az adott osztályban látható. Az új objektumokat szintén ugyan úgy a new kulcsszóval vagyunk képesek létrehozni. Javaban az új objektumok létrehozásukkor inicializálódnak 0 vagy null értékkel. A nyelvben már nem karakter tömb hanem ellenőrzött String osztály szerepel. A static kulcsszó nem egy elemhez tartozik hanem az osztályhoz. Ez azt jelenti, hogy a new alkalmazásakor nem foglalódik le memóriaterület számukra az objektumban. Nem kell inicializálásnál értéket adni nekik. Ezen kívül az osztály nevével is hivatkozhatunk rájuk. Az ezzel megjelölt objektumból tetszőleges számú objektum készítése után is csak egy lesz. A memória felszabadítása úgy történik, hogy egyszerűen már nem hivatkozunk az objektumra, azaz null értéket adunk neki, ezzel szemben C++-ban a delete vagy a free metódust kellett használnunk.

A metódusok a C++-hoz hasonlóan működnek és a kivételkezelés is a try-catch-el. A C++-al ellenben a Java már tartalmazza a párhuzamosítást és a grafikai megoldásokat sem kell különböző megoldásokkal megoldani pl Qt. A javának már van saját grafikai csomagja a Swing. Emellett kikerültek a Javaban a nyelből a goto és a const szavak ezek bár foglaltak mégsem használtak.

Literálok:

A típusoknál a primitív típusú típusok mellett megjelentek a csomagoló osztályaik. pl.:az int nek az Integer. Ez annyiban különbözik, hogy ezek objektumhivatkozásokat tartalmaznak. Ezek bizonyos kontextusokban nyerik el valódi jelentőségüket. Ilyenek az adatszerkezetek. A java nyelvben a tömböt ugyan úgy kell megadni viszont a C++tól eltérően ez már igazi típus és nem csak a mutatók egy másik formája.

Metódusnevek túlterhelése:

Egy osztálynál több metódus is szerepelhet ugyan azzal a névvel, ha a formálisparamétereinek a száma vagy típusa eltérő. A java fordító alapból tudni fogja ezekből, hogy mikor melyik metódust kell meghívni. C++-ban is hasonlóképpen működik.

Bezáras,adatrejtés:

Az osztályoknál a jellemzőknek és metódusoknak két fajtájuk van. Vannak amelyeket elrejtünk más osztályok elől ez a privát vagy védett(protected). És vannak amelyeket megosztunk másokkal ezek a public információk. Az állapotleíró jellemzőket általában privatként használjuk, míg a metódusok többsége publikus. A jelöletlen tagokra nem hivatkozhat bármelyik osztály csak az azonos csomagban lévők látják. A privát tagokat csak az osztályon belül lehet látni. A protected szorosan összefügg az öröklődéssel, mivel ez a félnyilvános láthatóság kiterjesztése. A protected kategóriájú konstruktort egy más csomagba tartozó gyermek csak a super kulcsszóval képes meghívni.

Osztályhierarchia:

Az osztályok egymáshoz viszonyított összességét osztályhierarchiának nevezzük. minden osztálynak az Object osztály vagy szülője ha nem használtunk extends-et rajta vagy pedig őse.

Öröklődés vagy inheritance:

Öröklődésnél egy osztály alosztályát hozzuk létre, amely örökli a szülő jellemzőit és metódusait. És ezeket sajátjaként használja. De ezenkívül lehetnek más tulajdonságai és metódusai is. Vagy olyan metódusai,

amely ugyan azt csinálják mint a szülő osztálynak csak másképpen. Az öröklődés egy is-a kapcsolat. Az öröklődés C++-ban a :-al történik, míg javában az extends kulcsszót használjuk. Javában a super kulcsszóval használhatjuk a szülő konstruktorát, de alapvetően a gyerek nem örökli a konstruktorokat. C++-ban engedélyezett a többszörös öröklődés, de javában nem.

Absztraktáció:

Az absztraktáció az amikor egy osztályból létrehozunk egy vázlatot nem deklarálunk semmi, csak definiálunk és ebből majd leszármaztatunk osztályokat. Absztraktációjánál megfigyeljük, hogy mik a közös tulajdonságai az objektumainknak amikkel dolgozunk és lényegében egy közös interfész nyújt, amely minden száramaztatott objektumra egyaránt érvényes.

Polimorfizmus:

A polimorfizmus lehetővé teszi, hogy mivel a gyermek minden olyan tulajdonsággal rendelkezik mint a szülője, ezért minden olyan esetben ahol a szülő használható, ott legyen használható a gyerek is. Felülbíráló polimorfizmus mikor a gyermek örökölt egy metódust a szülőtől viszont a gyermeknél az a metódus másképpen működik ezért lehetőség van overrideolni a metódusokat. Tehát az a lehetőséget, hogy egy változó nem csak a deklarált típusú, hanem a származtatott objektumra is hivatkozhat polimorfizmusnak nevezünk. Osztálydefiníciókat nem lehet felüldefiniálni csak elfedni. Mindig futási időben dől el, hogy a metódus mely implementációját kell meghívni ez a dinamikus kötés. C++-ban a dinamikus kötést a virtual kulcsszóval kellett jelezni java-ban minden virtuális kötéssel van ellátva.

```
class Alakzat{  
    void kiir(){System.out.println("Alakzat vagyok");}  
}  
  
class Haromszog extends Alakzat{  
    void kiir(){System.out.println("Háromszög vagyok");}  
}  
  
class Teglalap extends Alakzat{  
    void kiir(){System.out.println("Teglalap vagyok");}  
}  
  
class Pelda{  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Alakzat a=new Alakzat();  
        a.kiir();  
        a=new Haromszog();  
        a.kiir();  
        a=new Teglalap();  
        a.kiir();  
    }  
  
}
```

## Interface:

Az interface már a C-óta létezik protokoll néven, innen vette át a java csak módosítva. Az interface egy új referencia típus. Az interface-ben a metódusok megvalósítás nélkül szerepelnek azaz csak deklarálva szerepelnek. Az interface egy felületet definiál. Az interfacek használata egy új absztraktációs szintet jelent, így el lehet vonatkoztatni a konkrét implementációtól. Ez megkönyíti a tervezést és segíti a módosíthatóságot. Az interface használata az implementációján keresztül történik. Egy osztály implementál egy interfacet ha az osztály minden egyes interface által specifikált metódushoz implementációt ad. Ahol interface szerepel típusként ott az interface-t implementáló osztály vagy leszármazottjának példánya felhasználható. Interfaceknél is létezik öröklődés itt kiterjesztésnek nevezzük. Az osztályokkal ellentétben itt lehetséges a többszörös öröklődés. Egy osztály tetszőleges számú interfacet örökölhet, ez kiváltja a C++-os többszörös öröklődést.

**A kulcsszavak:** Azok a szavak amelyből a nyelv építkezik. Tehát ezek lefoglalt karakterek, amit nem adhatunk meg azonosítónak. Az azonosítók például változónevek azok a szavak amelyek betűvel kezdődnek majd folytatódhatnak számmal vagy betűvel. Emellett vannak a literálok, amelyek nevesített konstansok értékeként vagy kezdőérték adáskor használatosak. Emellett lefoglalt karakterekhez tartoznak az operátorok, amelyek lehetnek egy vagy több operandúsúak. Használatukkor valamelyen művelet(matematikai, logika) hajtódik végre.

**Utasítások:** Kétféle létezik a deklarációs és a kifejezéses. Deklarációs változók létrehozása, metódusok definiálása például. Kifejezéses a metódusok meghívása vagy ilyen például a prefix és a postfix operátorok használata. De az értékadás és példányosítás is. A deklarációs utasítás a változó létrehozását és kezdőérték adását foglalja magába. Ezeknél jön képbe a blokkok használata és a hatáskör egy változónak az adott blokkon belül van hatásköre. Persze van kivétel is.

**Konstansok:** Javában a final kulcsszóval tudjuk létrehozni őket c++-ban ugyan ezt a const-al érjük el. A konstansoknak mindig nevet adunk és kezdőértéket. A típusuk lehet bármilyen. A konstansok értéke nem változik a program futása során.

**Karakterkészlet:** a java a c++ 8 bites karakterkészletével szemben már 16 bites karakterkészletet használ, amely már a magyar szavakat is magába foglalja.

**Metódusok:** Az osztályok metódusai ugyebár az objektumok viselkedését írják le nem úgy mint a változók, amelyek a tulajdonságukat az objektumoknak.

**Konstruktork:** minden osztálynak van egy konstruktora mind javaban mind C++-ban. De emellett írhatunk újabb konstruktorkat. De lesz mindig egy alapértelmezett, amely nem vár paramétert. Ugyebár itt is él a metódus túlterhelés lehetősége. A konstruktur neve megegyezik az osztály nevével. A konstruktork minden példányosításkor meghívódnak. Öröklődéskor gyakori, hogy a leszármaztatott osztály meghívja a szülője konstruktort.

**Destruktork:** Javában garbage collector c++-ban magunknak kell definiálni. Lényegében itt szabadítjuk fel az objektum által lefoglalt területet a memóriában, azaz töröljük az objektumot. A destruktur neve szintén megegyezik az osztály nevével csak itt egy ~ a neve előtt jelzi, hogy ő a destruktur. Alapból létrehozódik egy a compiler által akkor kell sajátot írni ha van dinamikusan lefoglalt memóriánk az osztályban.

**Indexelők:** Szögletes zárójelekbe írjuk főként tömböknel használjuk őket.

A beágyazott osztályok lényegében osztályok az osztályban ezzel jelezzük a szoros kapcsolatot például, hogy egyik nem létezhet a másik nélkül, mert önmagában nem értelmezhető.

**Gyűjtemények:** olyan adatszerkezetek amely több objektumot tudnak tárolni, akár különböző típusúakat is. C++-ban tömböt létrehozhatunk mutatók segítségével is maga a tömb egy olyan mutató amely más

mutatókra mutat, amelyek a tömbben tárolt elemek címére mutatnak. Javában nincsenek mutatók tehát ilyet nem tehetünk meg.

Lambda kifejezések: egysoros utasítások amelyek lerövidítik és egyszerűbbé teszik a kódot általában a visszatérési értékük határozza meg a típusukat. Szerepel mind a C++-ban a C++11-től és a javaban is. Lényegében egyszeri felhasználású kódok, ezért is nem nevezzük el őket azaz névtelenek. Viszont más a definiálásuk. Nézzük is meg:

```
C++-ban a lambda kifejezés:  
[ captures ] <tparams>(optional)(c++20) ( params ) specifiers ←  
    exception attr -> ret requires(optional)(c++20) { body }  
Captures lehet ==jellel érték szerint másolni vagy ←  
    referenciaiként &-el lehetséges. () a paraméterek kerülnek ←  
    ide amiket átadunk a lambdának. Majd végül a -> operátor ←  
    után jöhet a body {}- hogy mit csináljon a lambda utasítás.  
Javaban a lambda kifejezés:  
lambda operator -> body  
pl: (p) -> System.out.println("One parameter: " + p);
```

Streamok: Javaban mint minden ez is objektumként van jelen. Tehát osztály felel a streamokért. C++-ban ez byte sorozatokként jelenik meg, tehát adatfolyamatokban (streamokban). A C-ben 3 előredefiniált és megnyitott állomány leírója. Az első az stdin ami a standard input C++-ban a cin. A második az stdout a standard output vagy C++-ban a cout. És az stderr a szabványos hibakimenet. Ezek magas szintű állományleírók az stdin csak olvasható a másik kettő csak írható. C++-ban leírók helyett már objektumok vannak. Az istream típusú objektumok csak olvasható bemeneti adatfolyamatokat, míg az ostream csak írható kimeneti adatfolyamatokat takarnak. Ezek az adatfolyamatok a következő operátorokat használják:

```
beolvasás >> és kiírás << operátorok
```

A használatához bekell építenünk a az iostream állományt. C++-ban az állománykezelések is adatfolyamokat használnak. A kétirányú adatfolyamatot az fstream valósítja meg. Az állományok megnyitását a konstruktorok végzik lezáráskat a destruktörök. Az adatfolyamok mögött létezik egy buffer, amely kezeli a beírt adatokat. Az adatfolyam buffer itt egy olyan objektum, amely rdbuf tagfüggvényének paraméter nélküli változatával lekérdezhető az adatfolyamba beírt karakterek.

Serializáció: Az objektumokat byte sorozattá alakítja. A használatához egy interface szükséges a Serializable.

## 21.2. Python

A pythont 1990-ben alkotta meg Guido van Rossum. Ez egy magas szintű, dinamikus, objektum orientált programozási nyelv. Pythonban a fejlesztés sokkal könnyebb mint Javában vagy C/C++-ban. Tökéletes választás a prototípusok elkészítéséhez vagy algoritmusok teszteléséhez. Rengetek modult tartalmaz. Ezek lefedik a hálózatkezelés, felhasználói felület kialakítása, fájlkezelés, rendszerhívások területet és ezen

kívül még sok más is. A pythonnak nincs szüksége fordításra vagy linkelésre. A kódok pythonba sokkal rövidebbek mint java-ban vagy c++-ban. A magasszintű adattípusok segítségével összetett kifejezéseket valósíthatunk meg röviden. A csoportosítás egyszerű tagolással működik nem kell zárójelezni. Nem kell a változókat vagy argumentumokat definiálni, ezen kívül a ; is elhagyható az utasítások végéről. Ha több sorban akarunk utasítást használni a \t kell használni. A python kis és nagybetű érzékeny. Az értelmezője minden tokenkre bont. Tokenfajták: azonosítók, kulcsszók, operátorok, literálok, delimiterek. A megjegyzéseket a # -el írhatjuk, ez a sor végéig tart. A pythonba minden adatot objektum reprezentál. Itt nem muszáj változó típust adni, ez automatikusan történik érték alapján.

Adatszerkezetek: ennek sima zárójellel hivatkozunk rájuk az értékek közé vesszőt teszünk, listák kocka zárójellel hivatkozunk rá, szótárak kapcsos zárójellel hivatkozunk rájuk kulcs-érték párokat használ. Pythonban a null értékre None-val hivatkozunk. Szekvenciákat a + jellel fűzhetünk össze. Az indexek 0-nál kezdődnek, és ezekre a :-al hivatkozhatunk.

Változók: objektumokra mutató referenciaiak, nincs típusuk. Ugyan úgy mint a javánál ha egy objektumra nem hivatkozik már semmi, akkor a garbage collector felszabadítja. Egy változó hozzárendelést a del kulcsszóval törölhetünk. A függvényben felvett változók alapértelmezetten lokálisak lesznek, ha globálisat akarunk létrehozni a függvény elején kell és a global kulcsszót kell elő írnunk.

Lista műveletek: count megadja az előfordulások számát, append hozzáfűz a lista végére, extend egy másik listát fűz a lista végére, insert beszűr egy elemet a megadott helyre. Remove eltávolítja az első előfordulást a listából, pop az i-edik elemet távolítja el. Revers megfordítja az elemek sorrendjét. Sort:sorba rendez.

Kiiratás konzolra maradt a print. Az if hasonló mint a többi nyelven kivéve, hogy itt else if helyett elif van. A függvények is hasonlóak kivéve a fornál a 3-as tagolásból kettő lett csak meg kell adni min lépkedjen végig a ciklus. Támogatja a goto utasítást. Függvényeket a def kulcsszóval hozhatunk létre. Függvényeknek egy visszatérési értéke van, de akár ennesékkal is visszatérhet.

Ahogy már említettem a python támogatja az objektum orientált programozást. Osztályokat a class szóval hozhatunk létre. Az osztályoknak lehetnek attribútumai és függvényei. Ezen kívül van inheritance-is azaz öröklődés. Az osztályoknak lehet egy speciális konstruktur metódusuk az \_\_init\_\_. A speciális tulajdonságú változókat és függvényeket jelezzük még úgy, hogy két alulvonás közé írjuk őket. Az init függvény első paramtere a self azaz az objektum maga.

Modulok: Sokat segítenek a mobilapplikáció fejlesztésben. PL.: messaging modul az sms üzenetek kezelését, sysinfo a telefon adatainak lekérdezése imei, aksi töltöttségi szintje.

A kivételkezelés szintén támogatott és hasonló a C++hoz try-catch szerkezet.

## **IV. rész**

### **Irodalomjegyzék**

## 21.3. Általános

[MARX] Marx, György, *Gyorsuló idő*, Typotex , 2005.

## 21.4. C

[KERNIGHANRITCHIE] Kernighan, Brian W. & Ritchie, Dennis M., *A C programozási nyelv*, Bp., Műszaki, 1993.

## 21.5. C++

[BMECPP] Benedek, Zoltán & Levendovszky, Tíhamér, *Szoftverfejlesztés C++ nyelven*, Bp., Szak Kiadó, 2013.

## 21.6. Lisp

[METAMATH] Chaitin, Gregory, *META MATH! The Quest for Omega*, [http://arxiv.org/PS\\_cache/math/pdf/0404/0404335v7.pdf](http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0404/0404335v7.pdf) , 2004.

Köszönet illeti a NEMESPOR, <https://groups.google.com/forum/#!forum/nemespor>, az UDPORG tanulószoba, <https://www.facebook.com/groups/udprog>, a DEAC-Hackers előszoba, <https://www.facebook.com/groups/DEACHackers> (illetve egyéb alkalmi szerveződésű szakmai csoportok) tagjait inspiráló érdeklődésekért és hasznos észrevételeikért.

Ezen túl kiemelt köszönet illeti az említett UDPORG közösséget, mely a Debreceni Egyetem reguláris programozás oktatása tartalmi szervezését támogatja. Sok példa eleve ebben a közösségen született, vagy itt került említésre és adott esetekben szerepet kapott, mint oktatási példa.

Mindemellett külön köszönet illeti azokat akik segítették, hogy ez a könyv megvalósulhasson.