

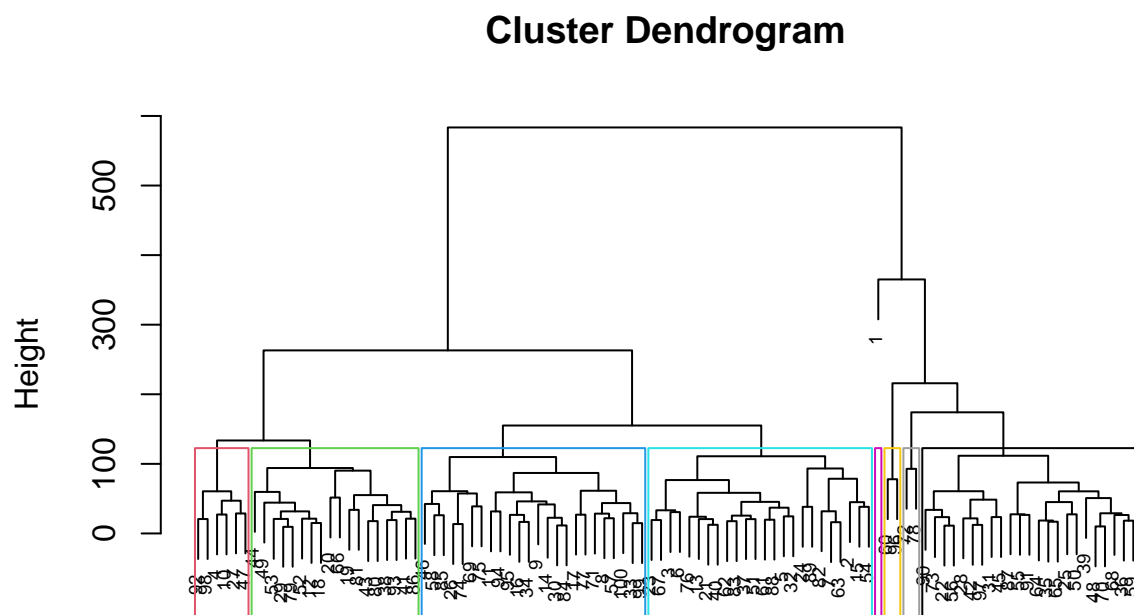



Algorithm using wpd values for clustering 100 households

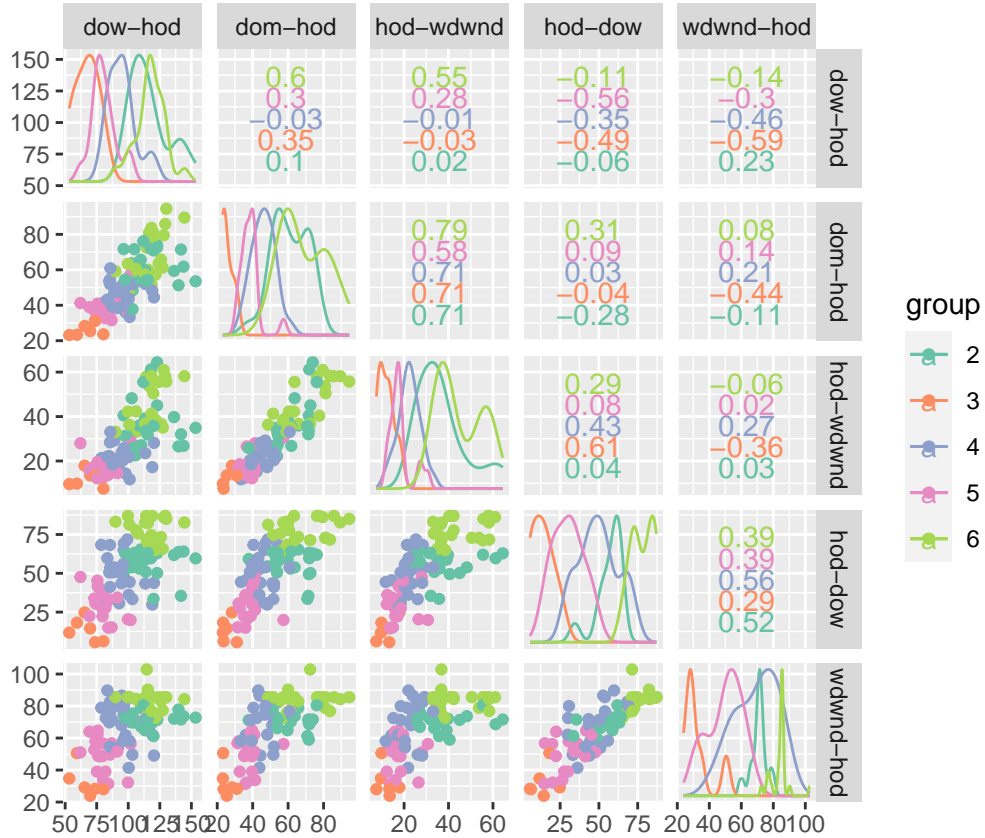

```
dist(data_clust[-1], method = "manhattan")  
stats::hclust (*, "complete")
```

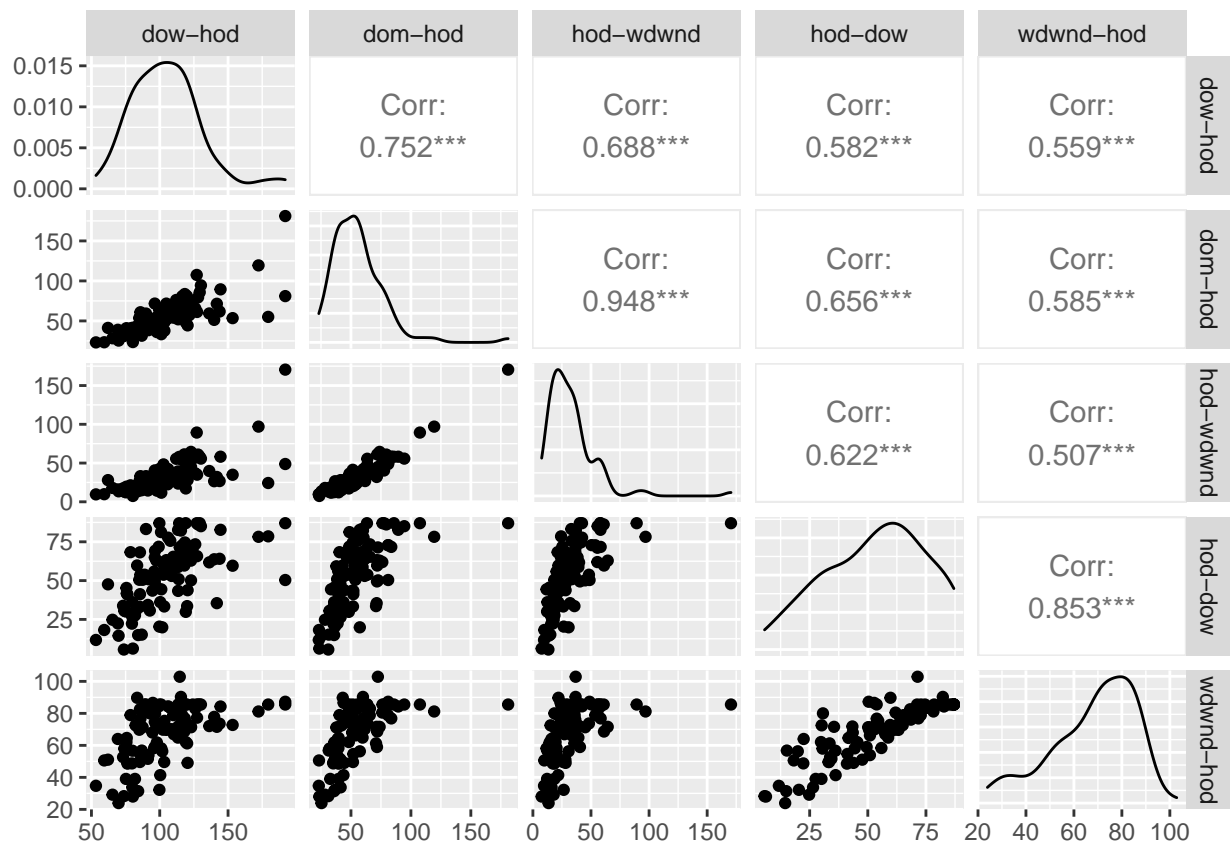


## [1] 6 7 3 4 5

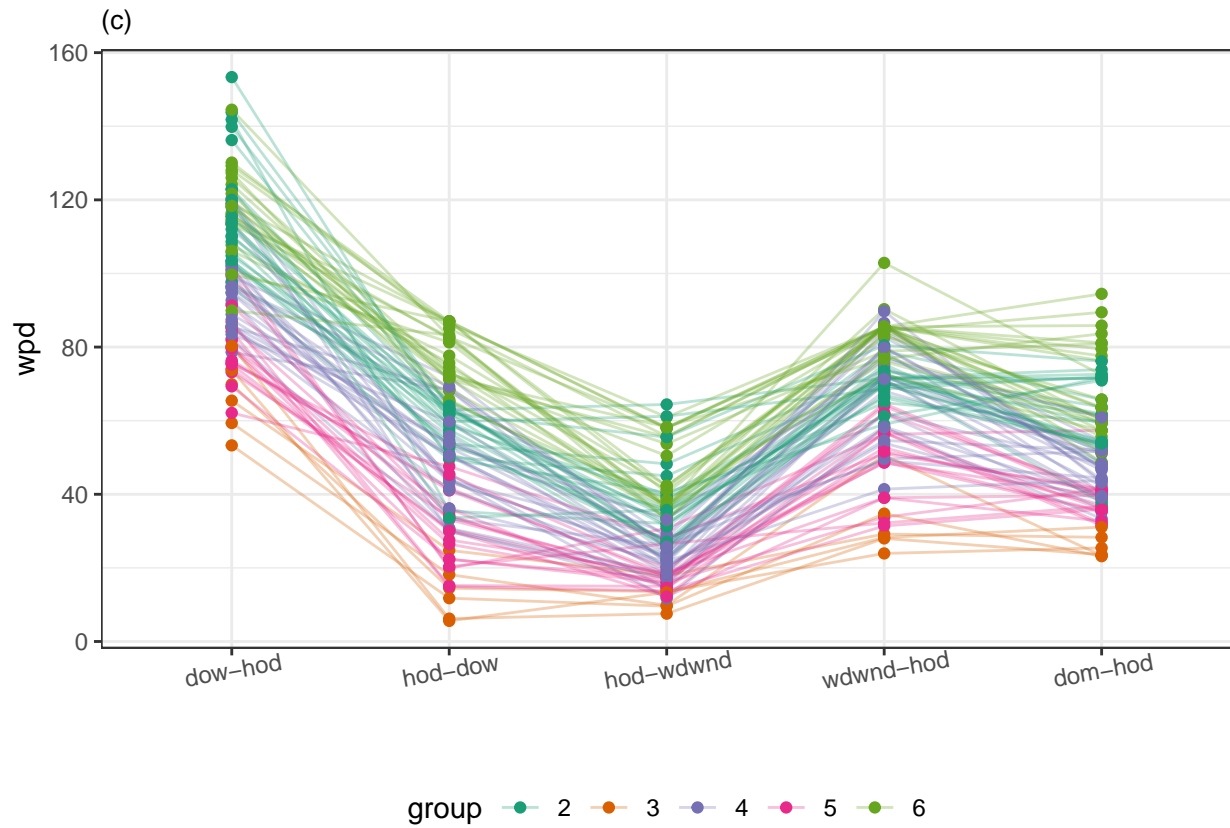


```
## # A tibble: 8 x 2
##   group    n
##   <int> <int>
## 1     1     1
## 2     2    24
## 3     3     6
## 4     4    24
## 5     5    18
## 6     6    23
## 7     7     2
## 8     8     2
```


Group 1

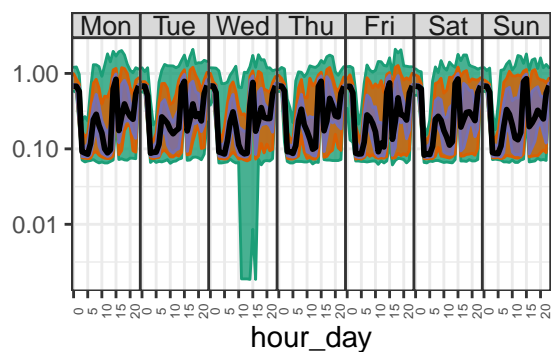


Group 2

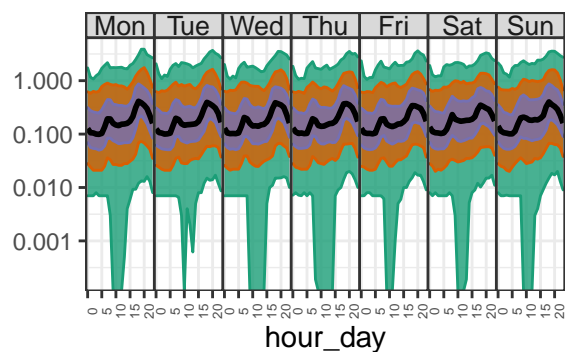


Group 3

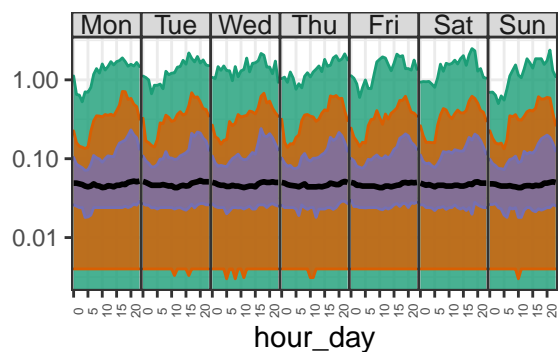


Group 4

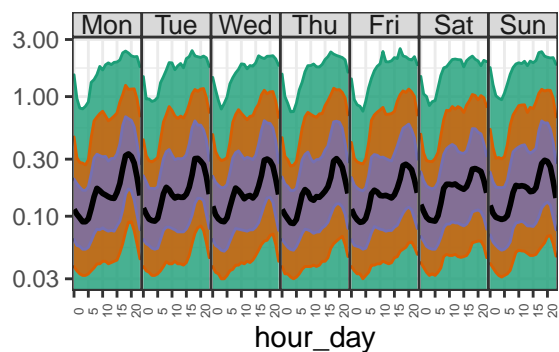


Group 5

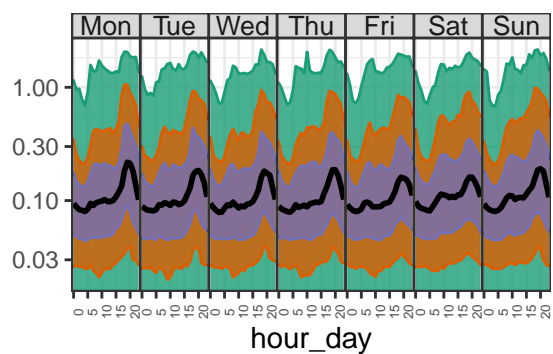

Group 6

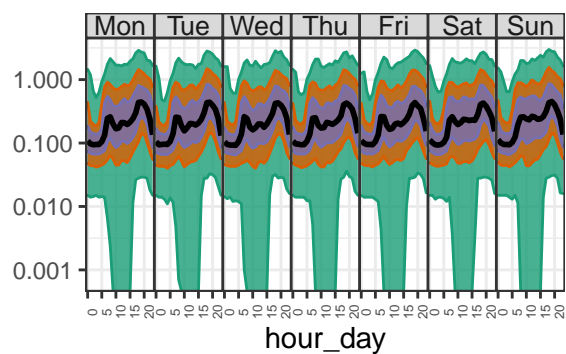

Group 7

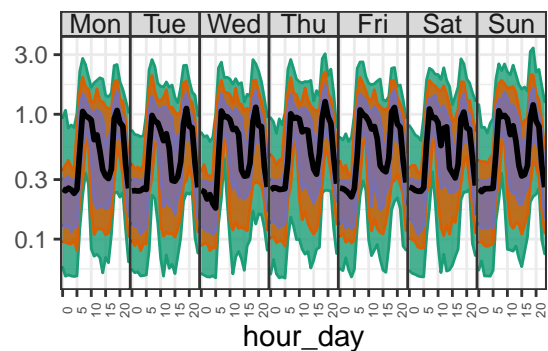

Group 8

