

Лабораторная работа №4


Этап 1:


ОС Linux, Ubuntu 64-bit

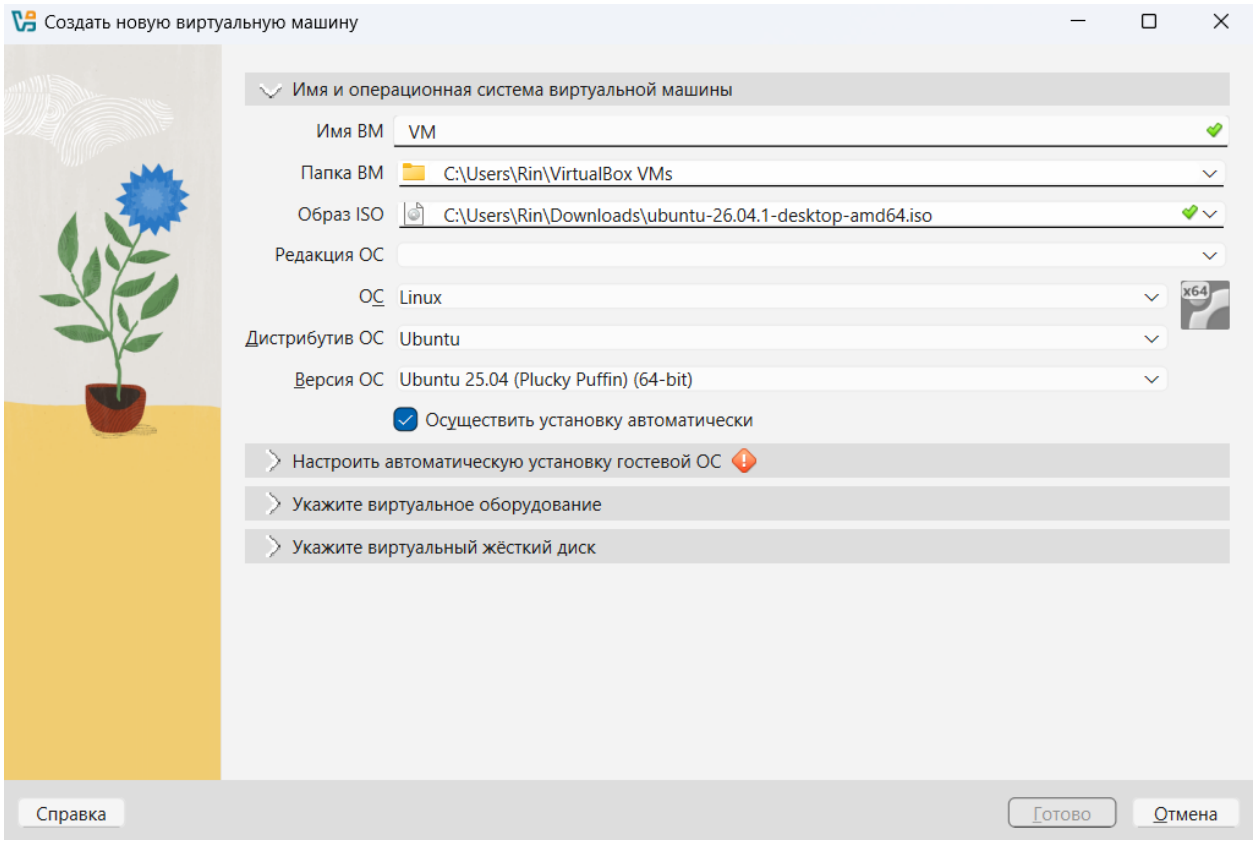

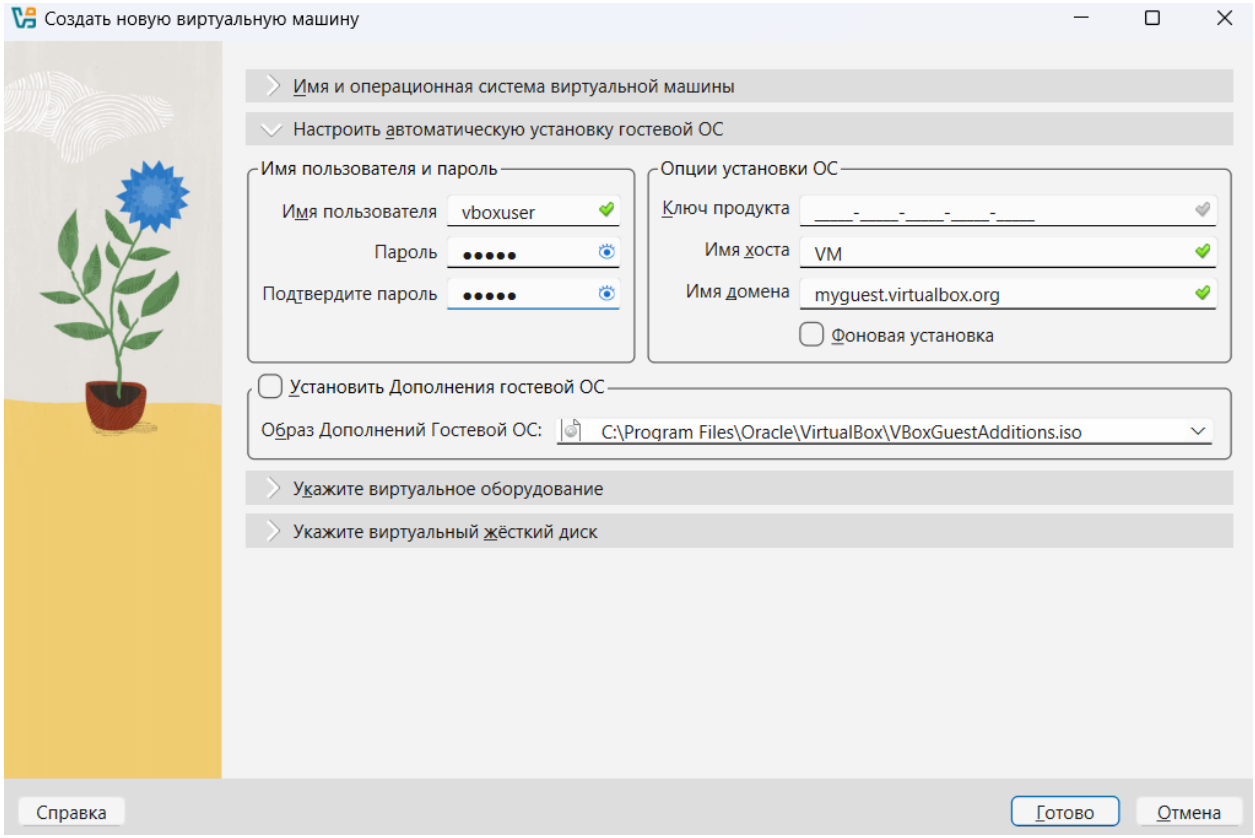


ОЗУ: 4096 МБ, ЦПУ: 2 ядра, VDI: 20 ГБ

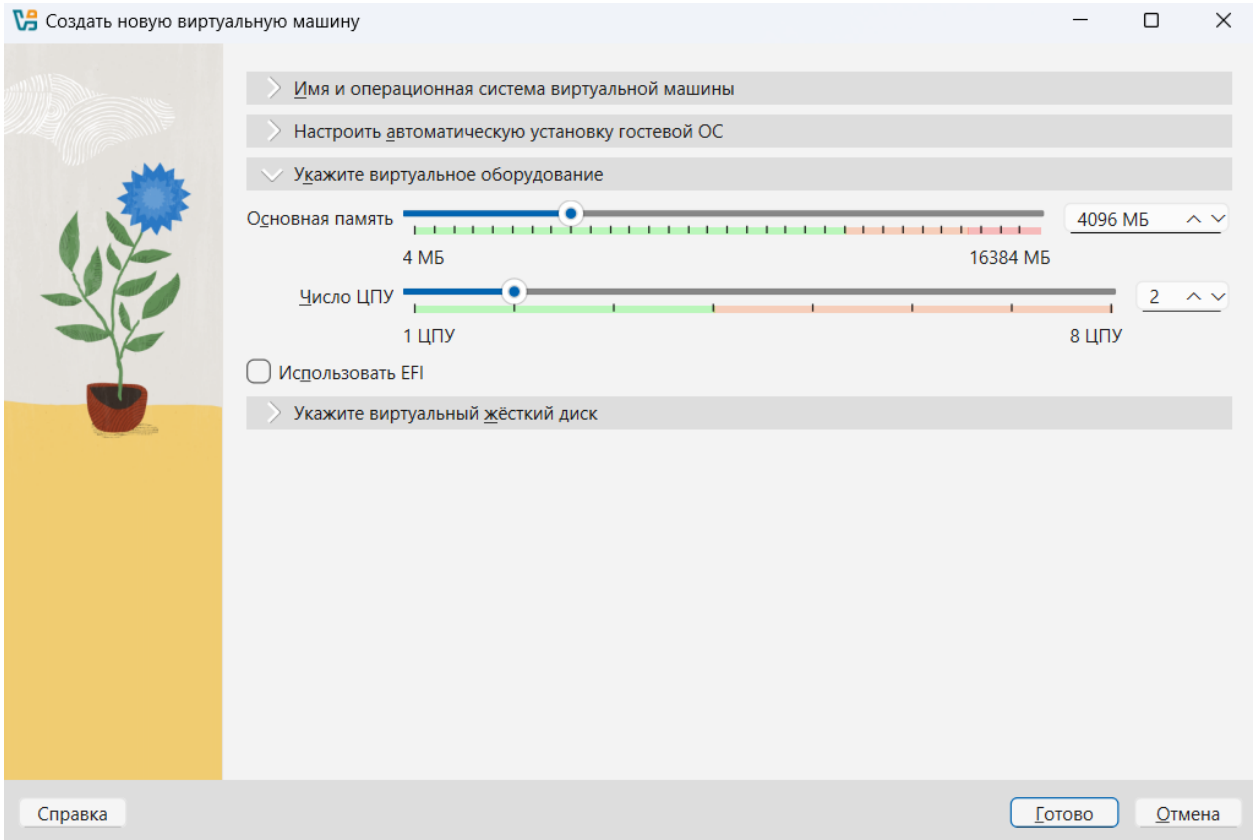

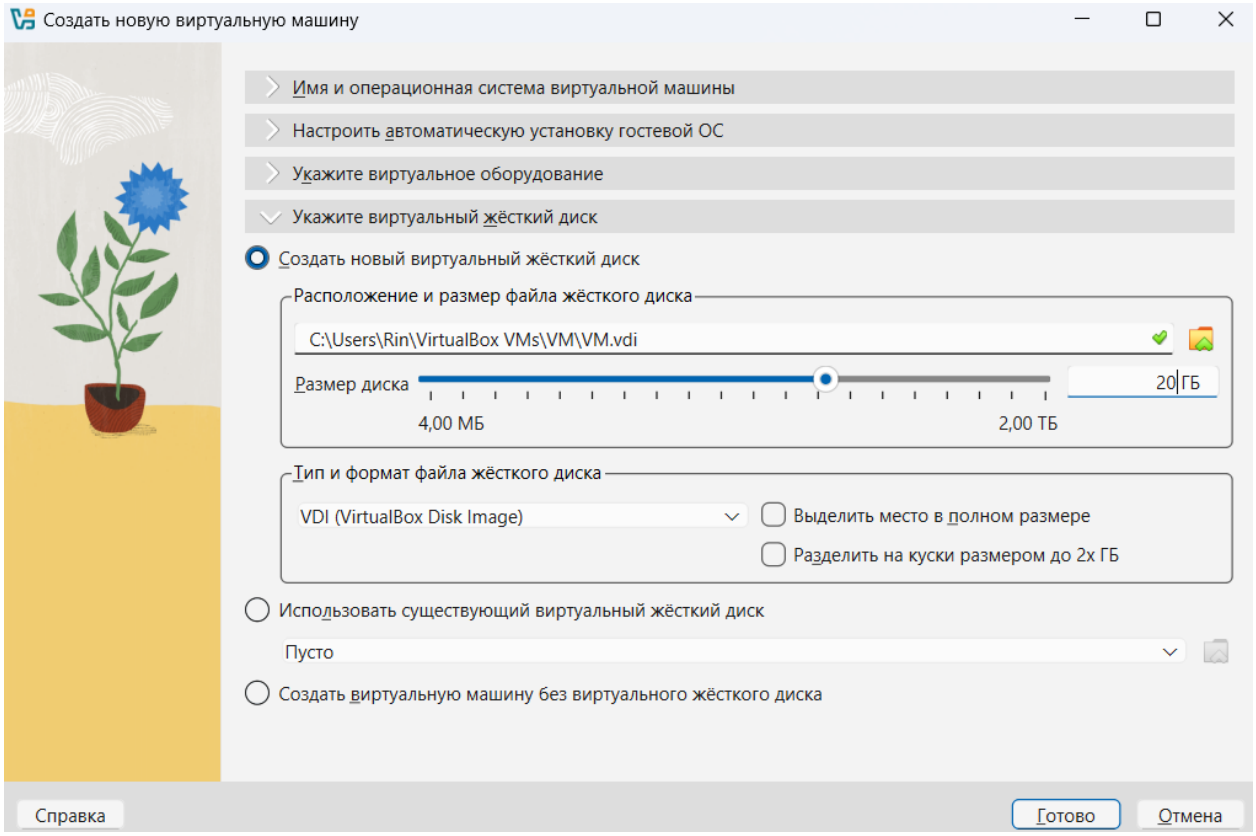


Этап 2:


Скриншот окна настроек сети в VirtualBox:

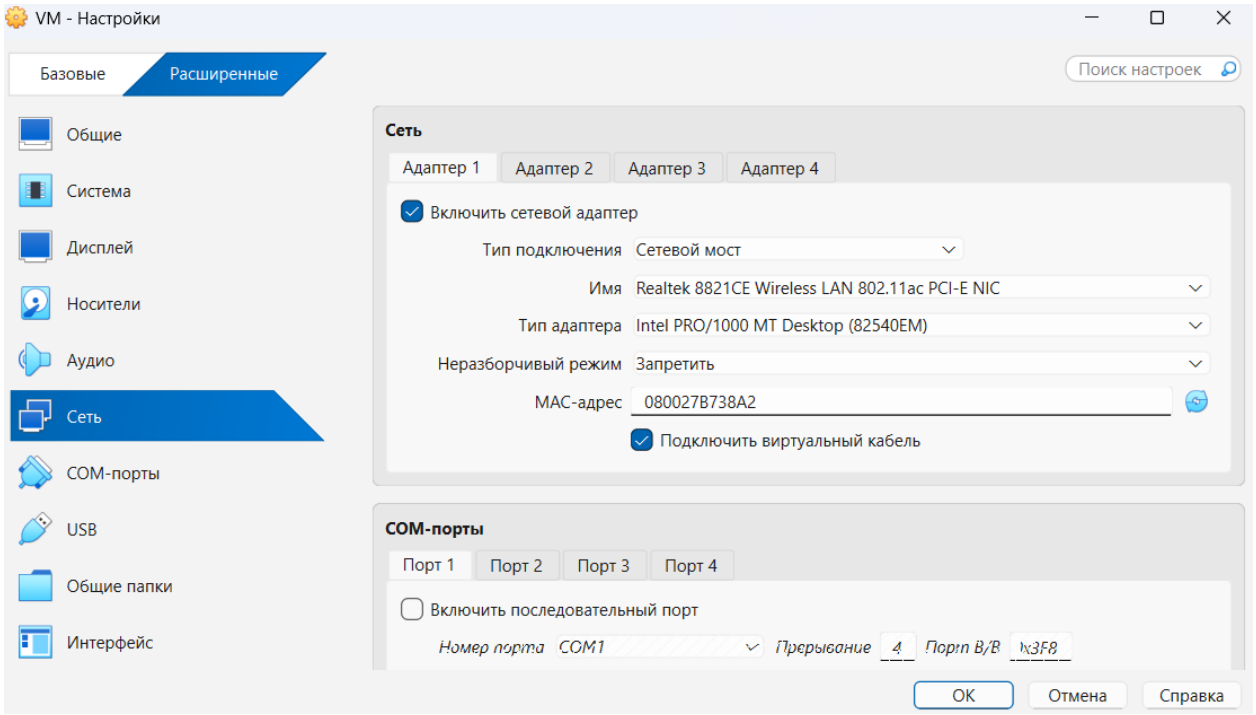


Итог установки:

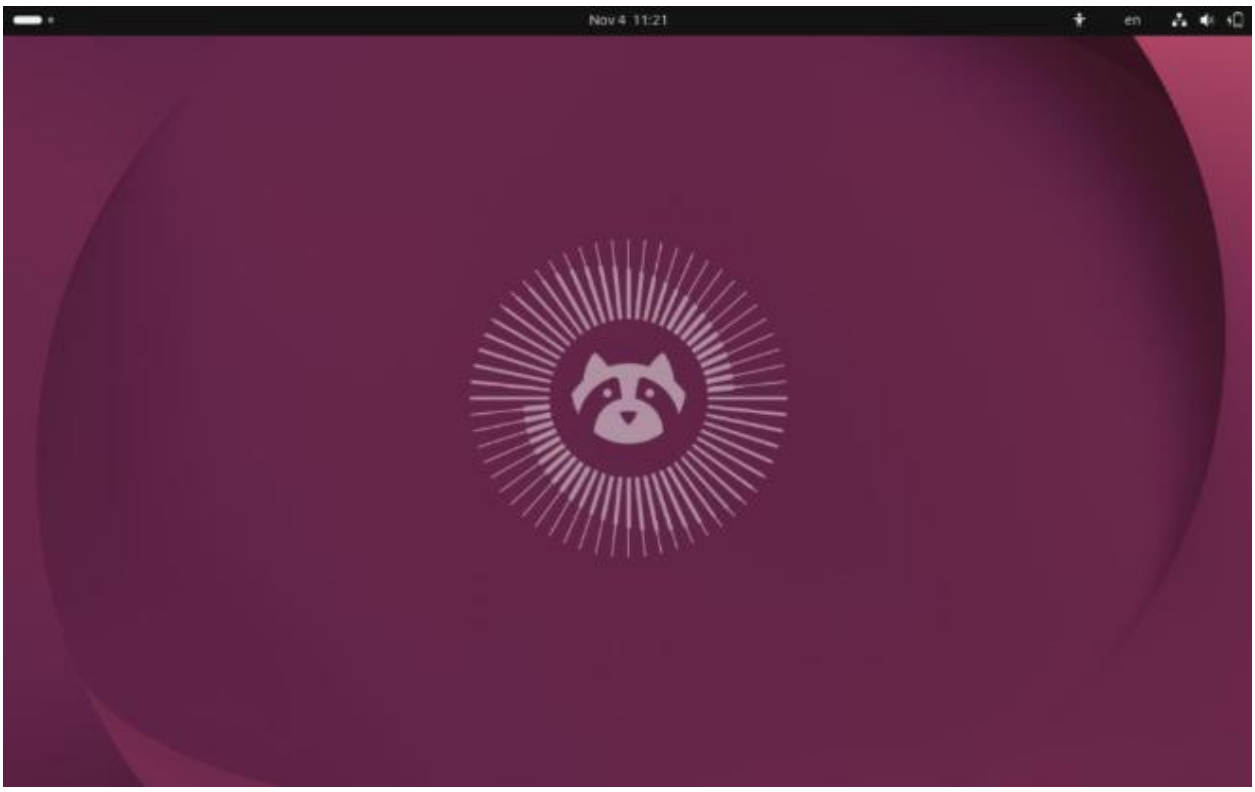
Nov 4 11:21
en


Этап 3:

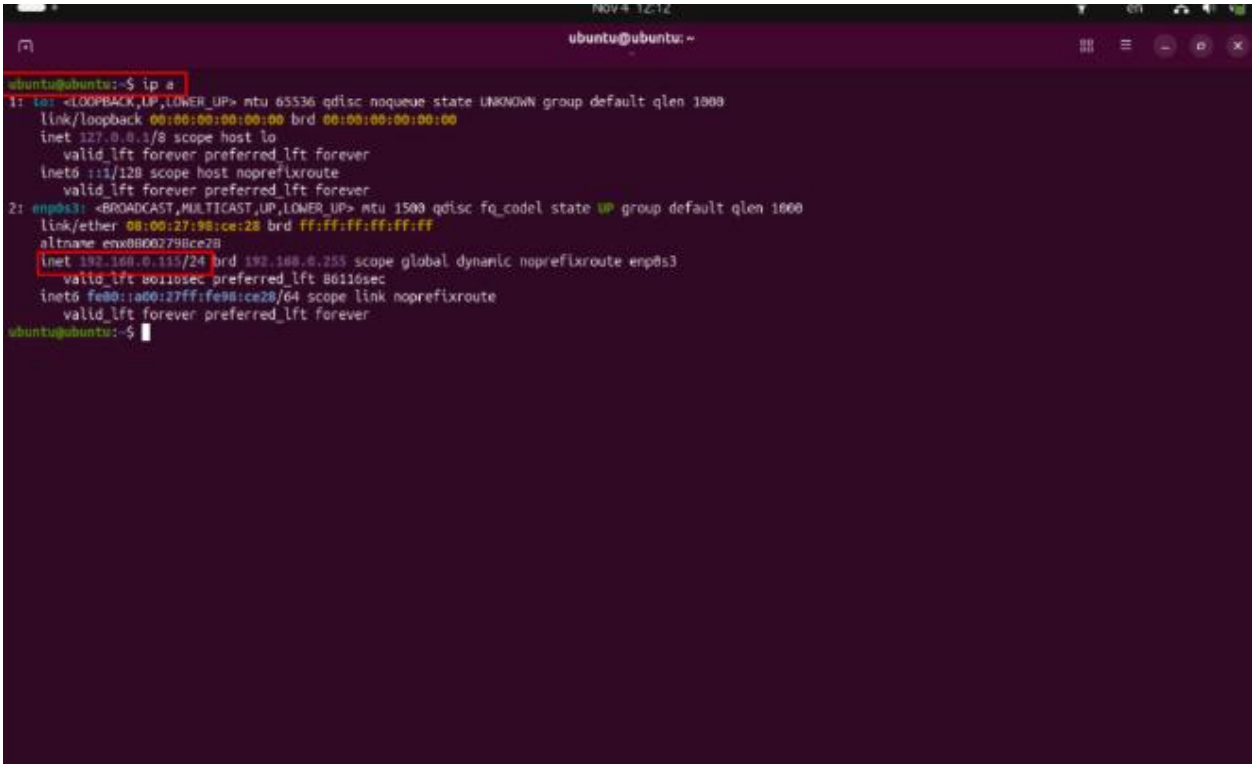1. 
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:98:ce:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx08002798ce28
inet 192.168.0.115/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86116sec preferred_lft 86116sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe98:ce28/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$

2.

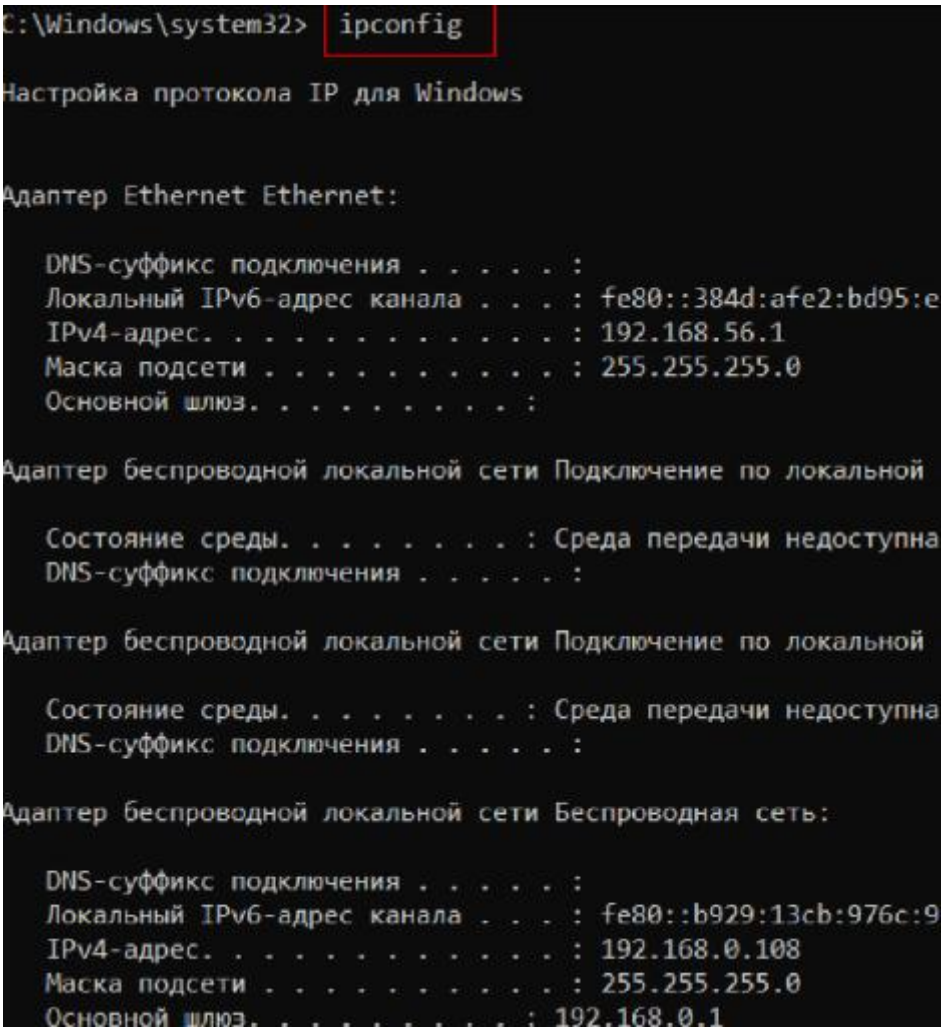
C:\Windows\system32> ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::384d:afe2:bd95:e
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b929:13cb:976c:9
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.108
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1

3.

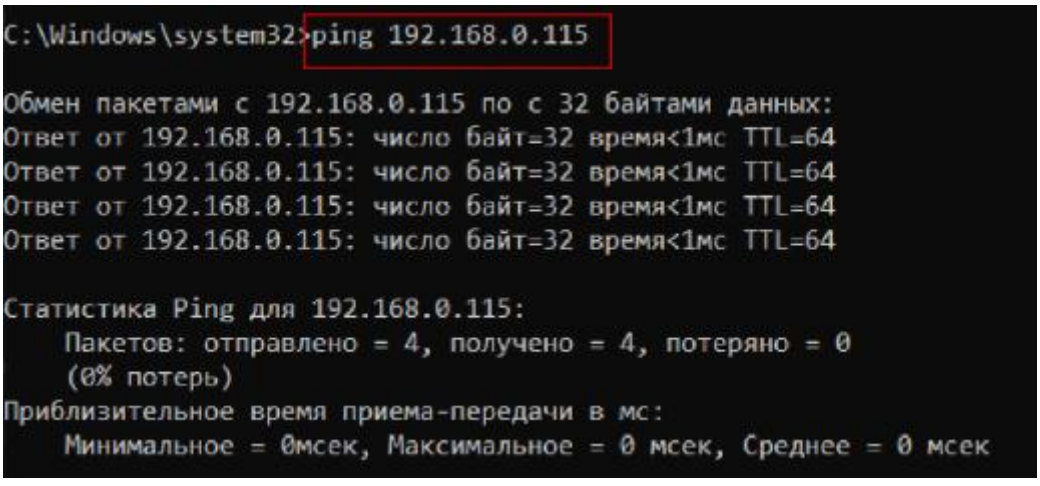
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.115
Обмен пакетами с 192.168.0.115 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.115: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.115: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.115: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.115: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.115:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек


4.


```
ubuntu@ubuntu:~$ ping -c 4 192.168.0.108
PING 192.168.0.108 (192.168.0.108) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.653 ms
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.603 ms
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.385 ms
64 bytes from 192.168.0.108: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.438 ms


--- 192.168.0.108 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.385/0.519/0.653/0.111 ms
```

Этап 4:

Zabbix

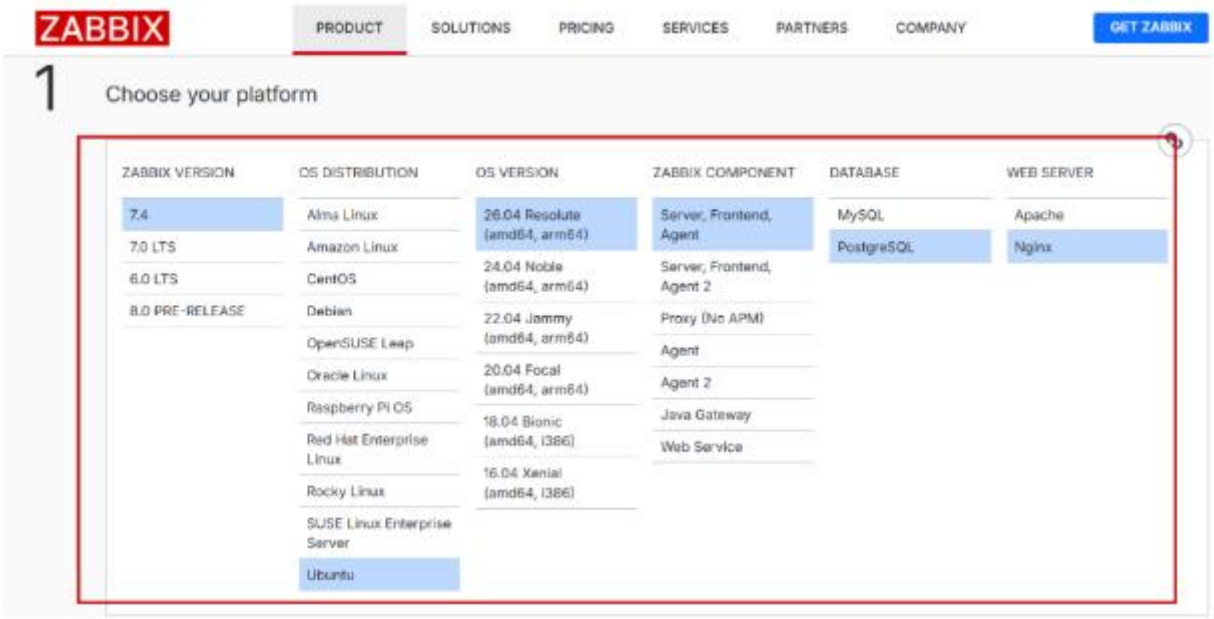

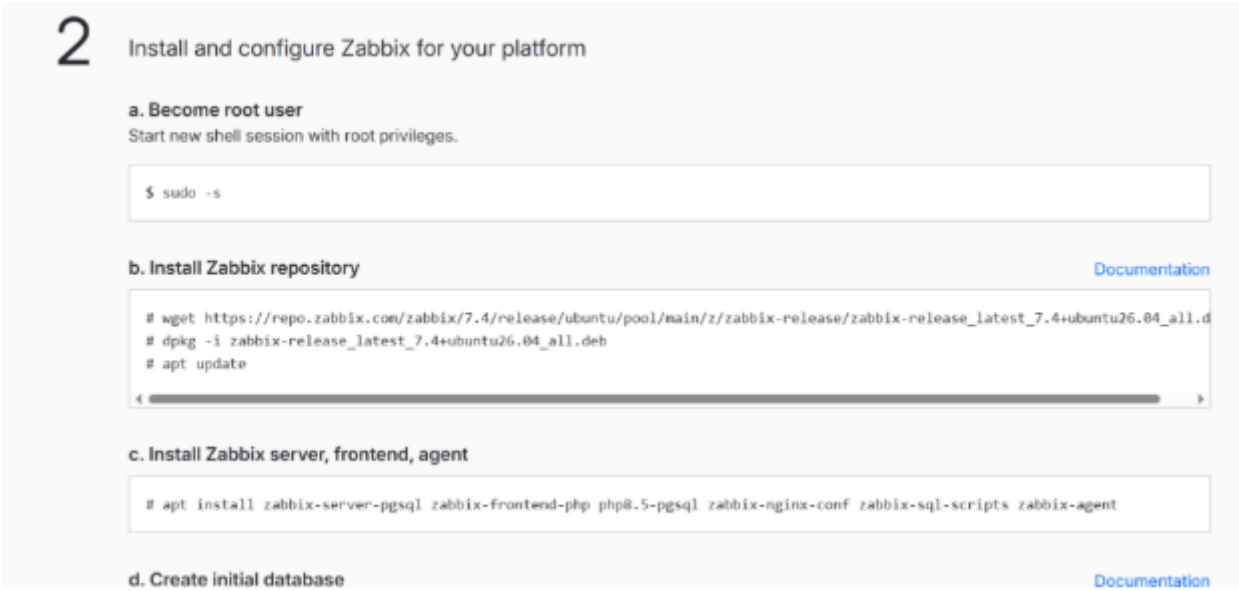

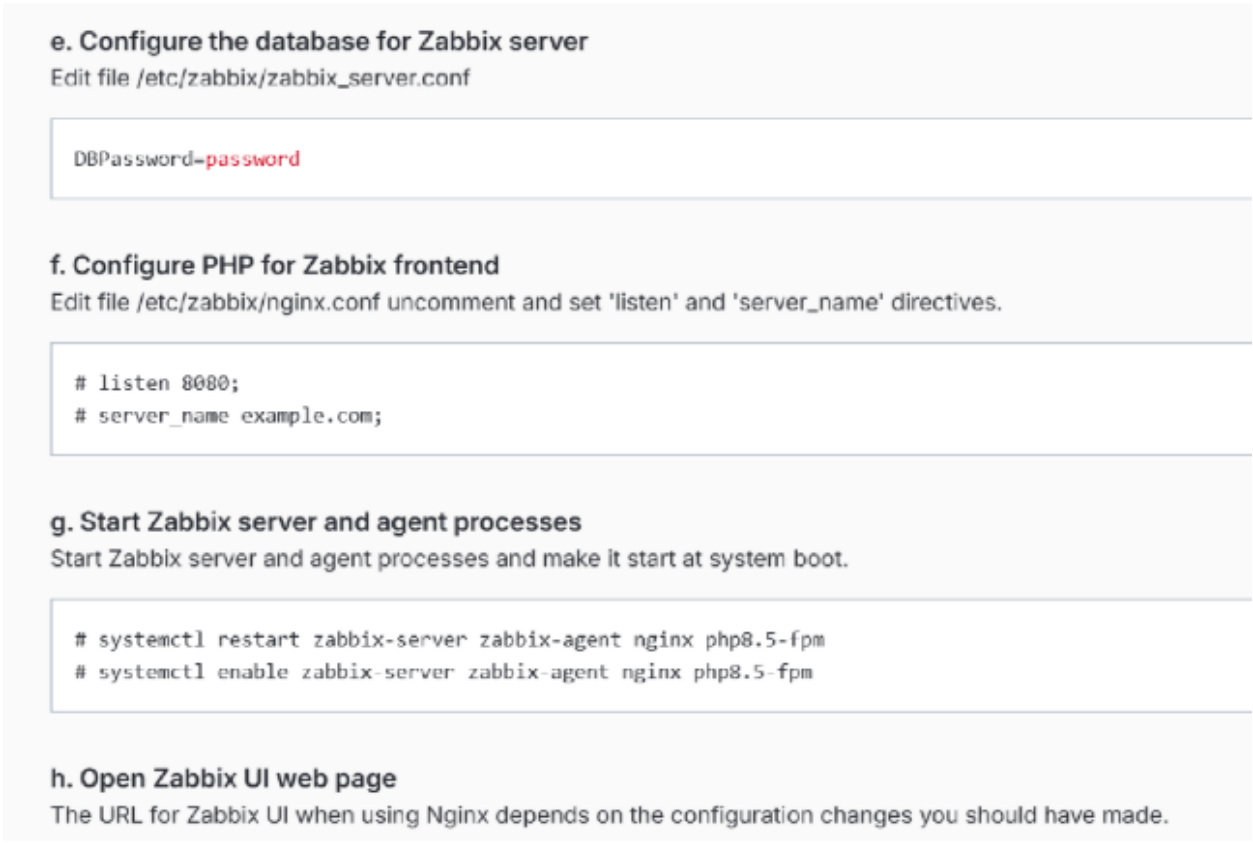

Вывод

В ходе лабораторной работы №4 я на практике познакомился с виртуальной машиной Oracle VirtualBox. Научился создавать и настраивать виртуальную машину, устанавливать и запускать в ней среду Ubuntu, а также подключаться к ней и работать с основными функциями. В процессе выполнения задания я разобрался, как работает виртуализация, для чего нужны виртуальные машины и какие возможности они дают — например, можно тестировать разные ОС, не рискуя основной системой. В целом работа помогла закрепить теоретический материал и получить полезные практические навыки, которые пригодятся в дальнейшем.