# Instructions Dossier DOCKER

Dans le dossier DOCKER, attention avant toute chose, il sera **nécessaire de renseigner votre adresse IP machine dans les fichiers de config.php liés à la Database**

**Liens des fichiers pour lesquels les adresses IP sont à renseigner avec celle de votre machine** ( en entrant **ipconfig** dans le prompt/shell/terminal de votre machine):

Constante concernée dans chaque fichier config.php :

=> **define('DB_HOST','VotreAdresseIPMachine')**

Liens concernés (chemin depuis le fichier racine VG):

- VG\DOCKER\site\1_allUsers\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\1_allUsers\Functions\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\2_vgTeam\gestionLibelles\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\2_vgTeam\gestionMenus\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\2_vgTeam\gestionMenus\Functions\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\2_vgTeam\gestionPlats\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\2_vgTeam\menuPlatsAsso\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\2_vgTeam\menuPlatsAsso\menuPlatsMVC\DB\config.php
- VG\DOCKER\site\3_admin\gestionTeam\DB\config.php

Celles présentent dans le dossier actuel sont renseignées avec l'adresse IPV4 (carte wifi) de ma machine comme spécifiés dans les illustrations ci-dessous :

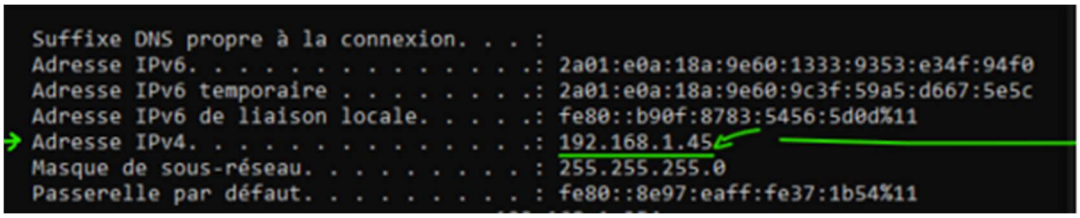


**Une fois les modifications d'adresse IP réalisées:**

- ➔ Ouvrir le terminal/shell en étant sur le dossier « docker »
- ➔ **Eteindre tout application (type xampp/wampp)** requérant des ports cités dans les fichiers docker (docker-compose.yml et dockerfile)
- ➔ Lancer la commande : **docker-compose up**
- ➔ Sur votre navigateur, dans la barre url, taper directement: **localhost**
- ➔ **Constater l'ouverture des fenêtres du site et les données récupérées via la DB**
- ➔ **si pas de rafraichissement suite à l'ouverture sur la page d'accueil**, **recliquer sur accueil ou un autre onglet** (les données visuelles et données issues de la DB devraient être chargées)

Tests fait avec la config actuelle et l'adresse IP de ma machine => **dossier fonctionnel/opérationnel sous docker pour ma part (PHP/MySQL)**