PostgreSQL安装

Windows

- 安装
- 配置环境变量
- 验证安装
- 启动/关闭PostgreSQL服务
- 赋予本机用户权限
- 导入数据注意事项


Mac

- 安装
- 配置环境变量
- 验证安装
- 开启/关闭PostgreSQL服务


Windows

安装


1、访问PostgreSQL的官方下载页面：https://www.postgresql.org/download/

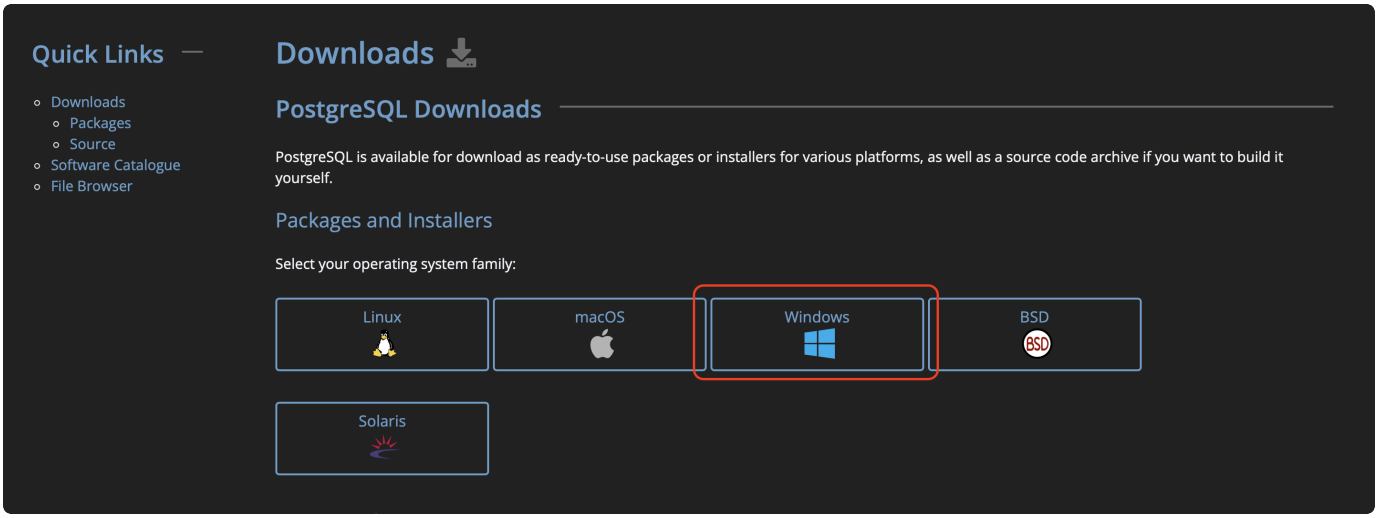


2、双击下载的安装程序，在安装向导中，点击“Next”继续

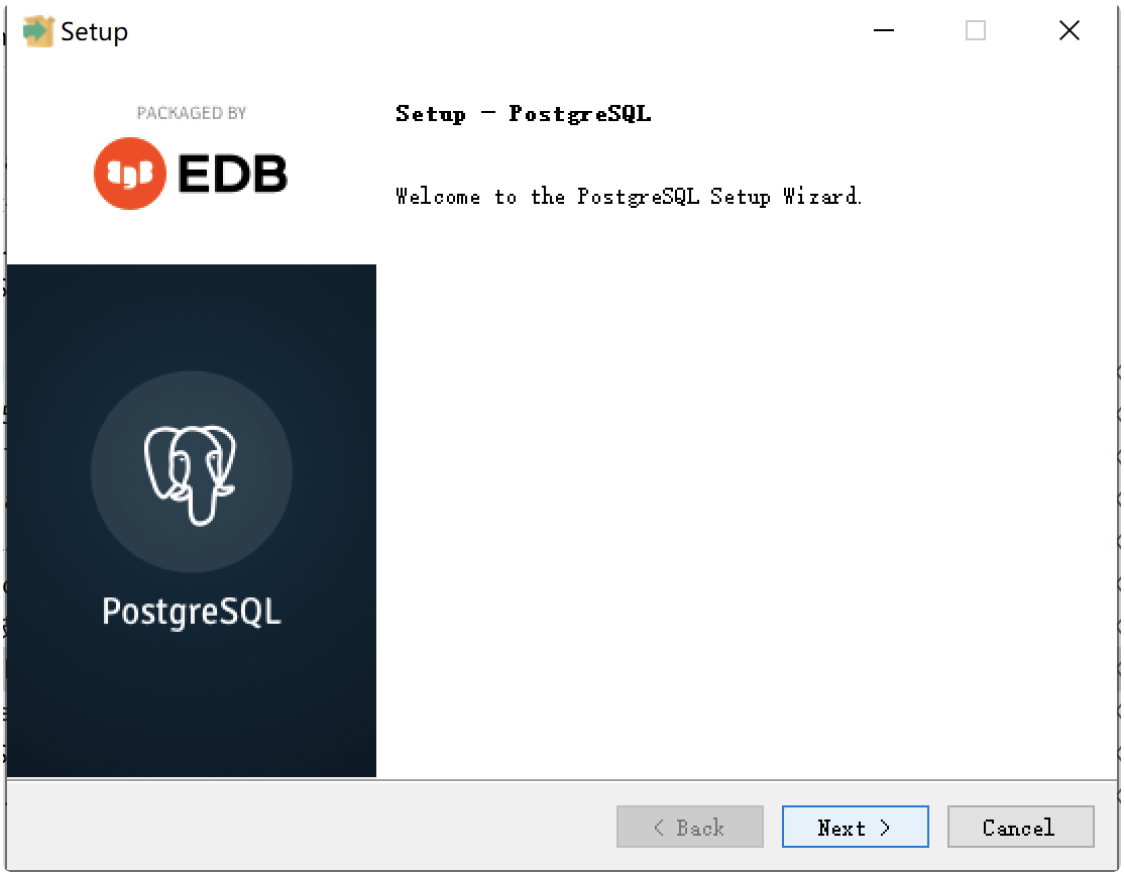


3、选择安装目录，并记下这个安装目录

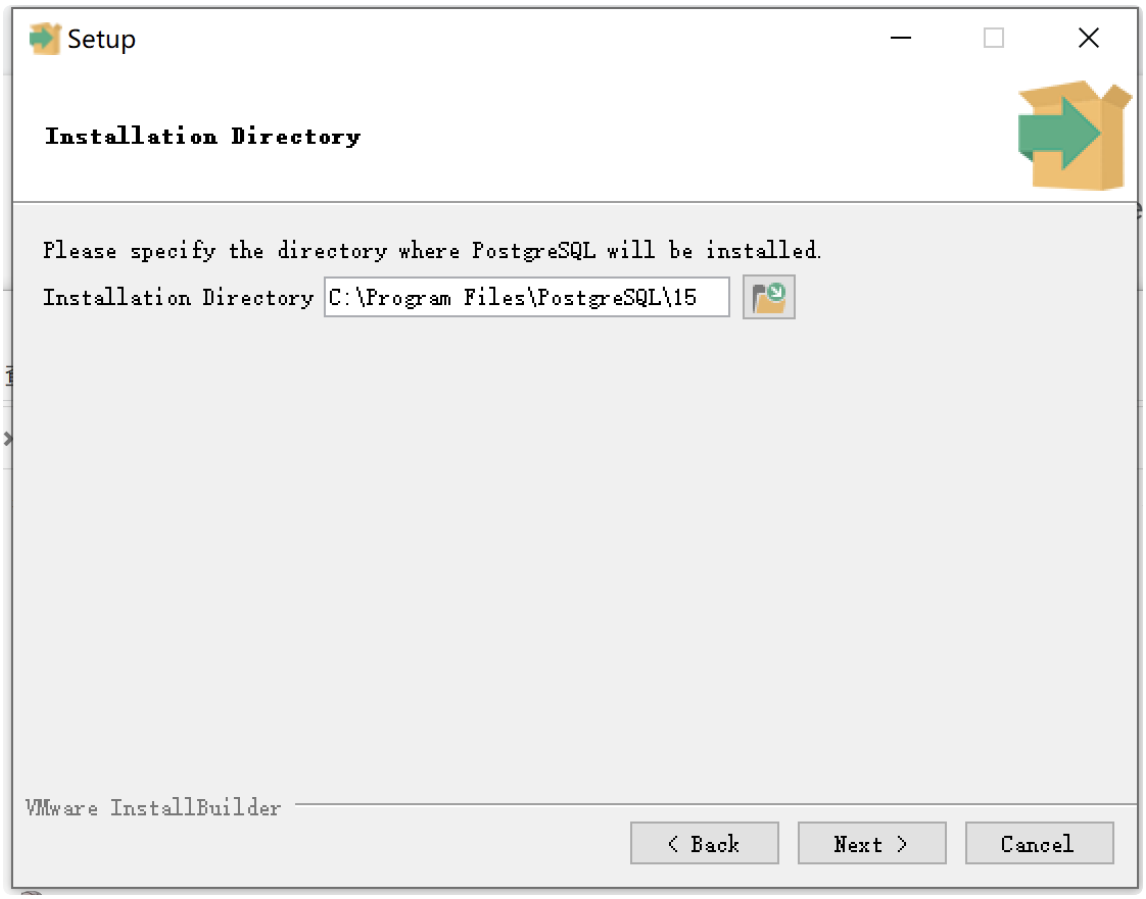

4、选择需要安装的组件（通常默认设置就足够了），然后一路点击“Next”，默认存储数据文件地址：C:\Program Files\PostgreSQL\15\data，默认端口5432，若自行修改记住文件位置和端口号

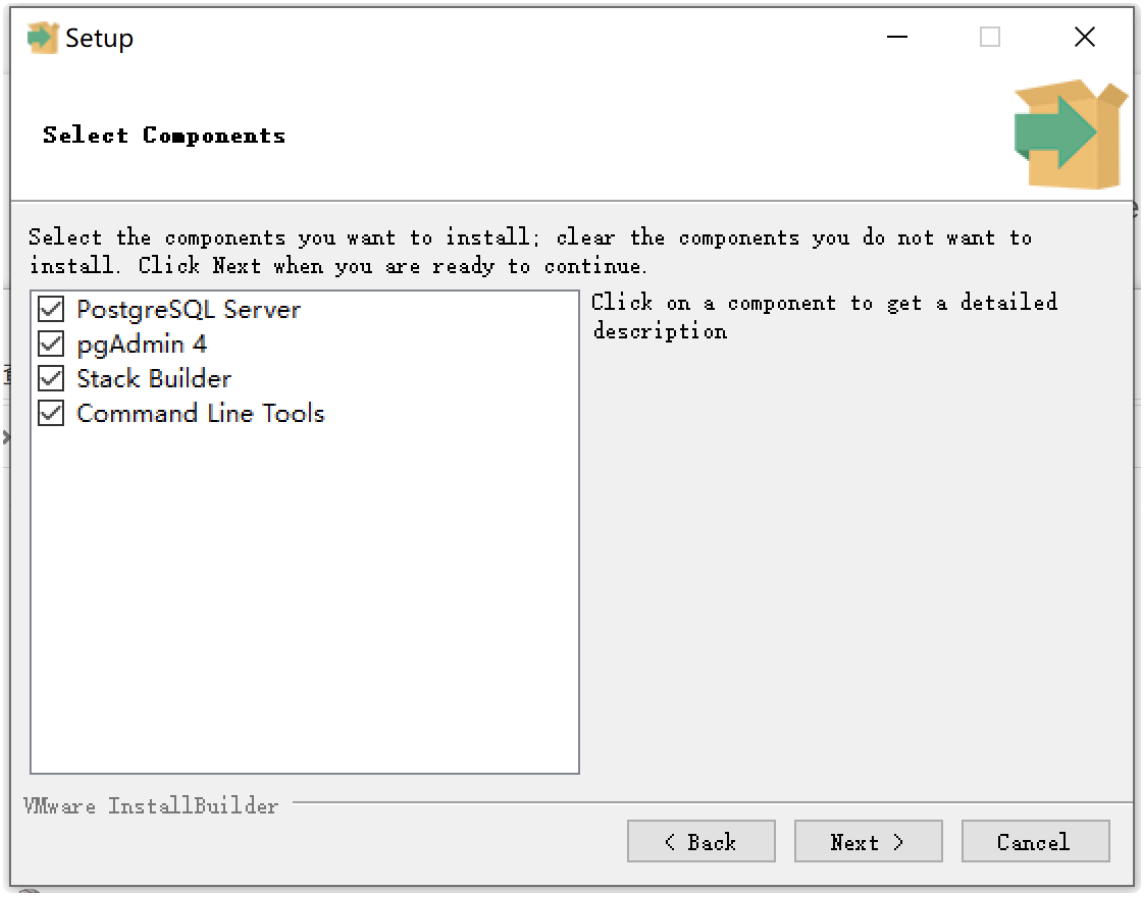

5、一路点击“Next”安装，按提示设置“Postgres”用户的密码。请记住这个密码，因为您将需要它来访问数据库。然后点击“Next”。直到Finish完成安装。

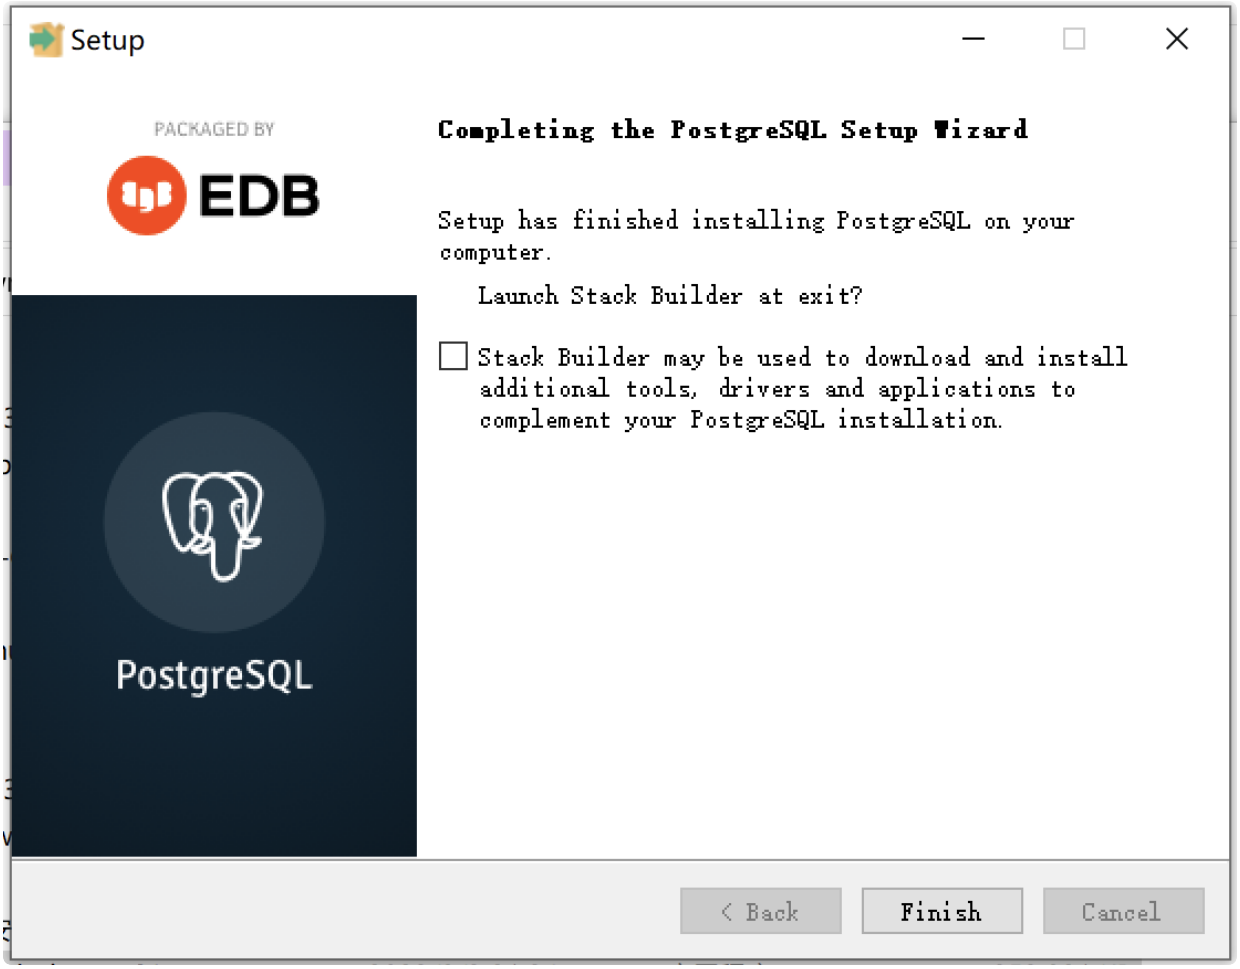


配置环境变量

1、在任务栏的搜索框中输入“控制面板”并打开它，或者按Win + R键，输入control panel并按Enter。


2、点击“系统和安全”，然后点击“系统”。

3、在左侧栏中，点击“高级系统设置”。

4、在弹出的“系统属性”窗口中，点击“高级”选项卡，然后点击“环境变量”。

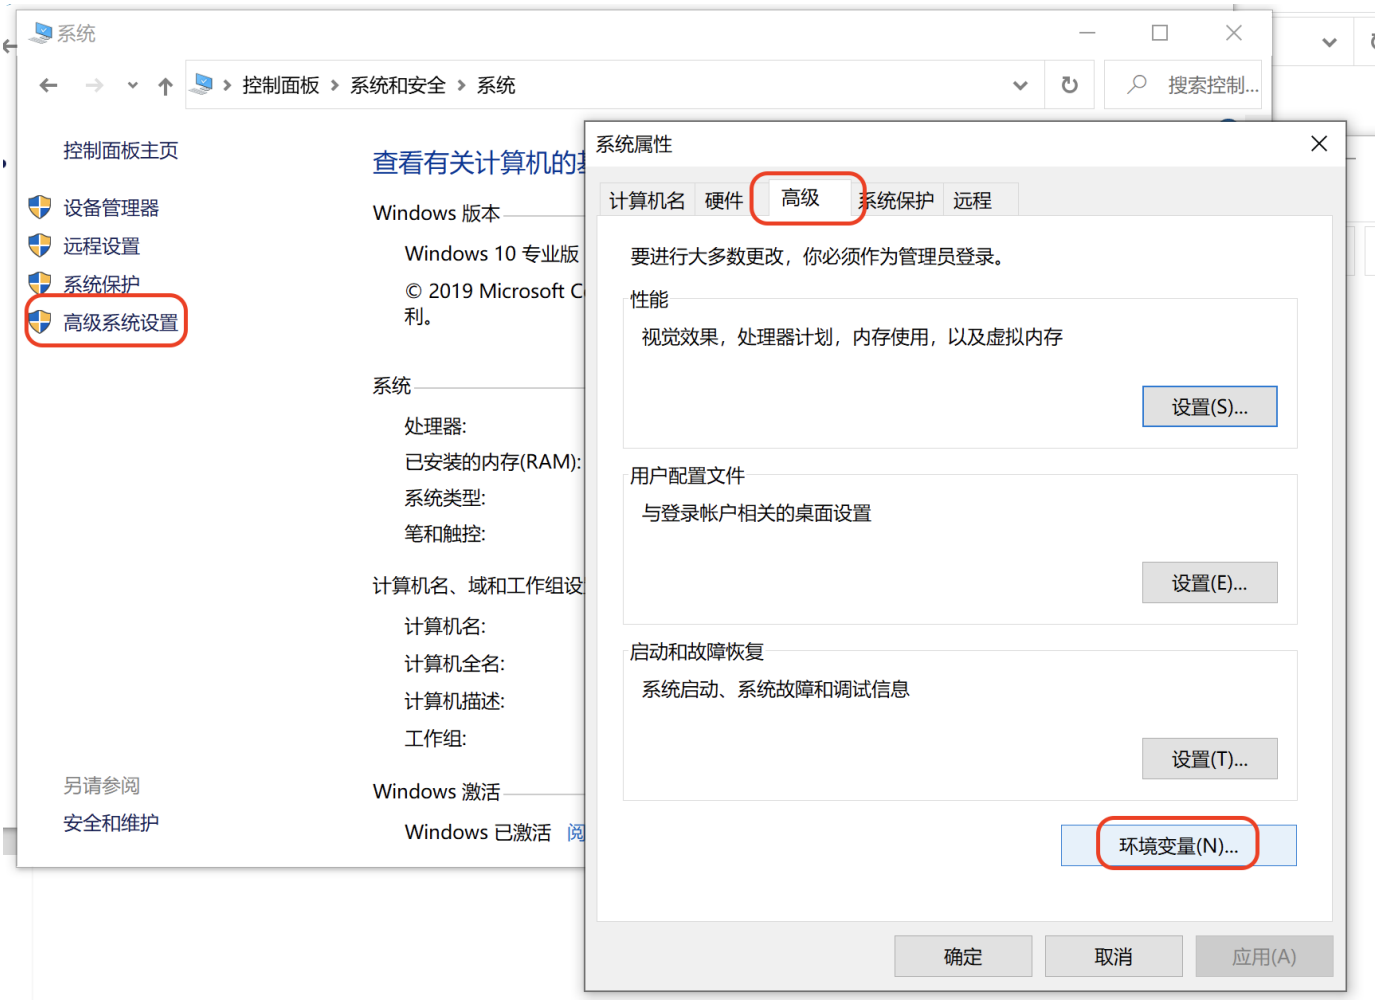

5、在“系统变量”下找到“Path”变量并选择它，然后点击“编辑”。在编辑窗口中，点击“新建”，然后添加新的bin路径，安装时步骤3中的路径加上“/bin”。点击“确定”保存更改。

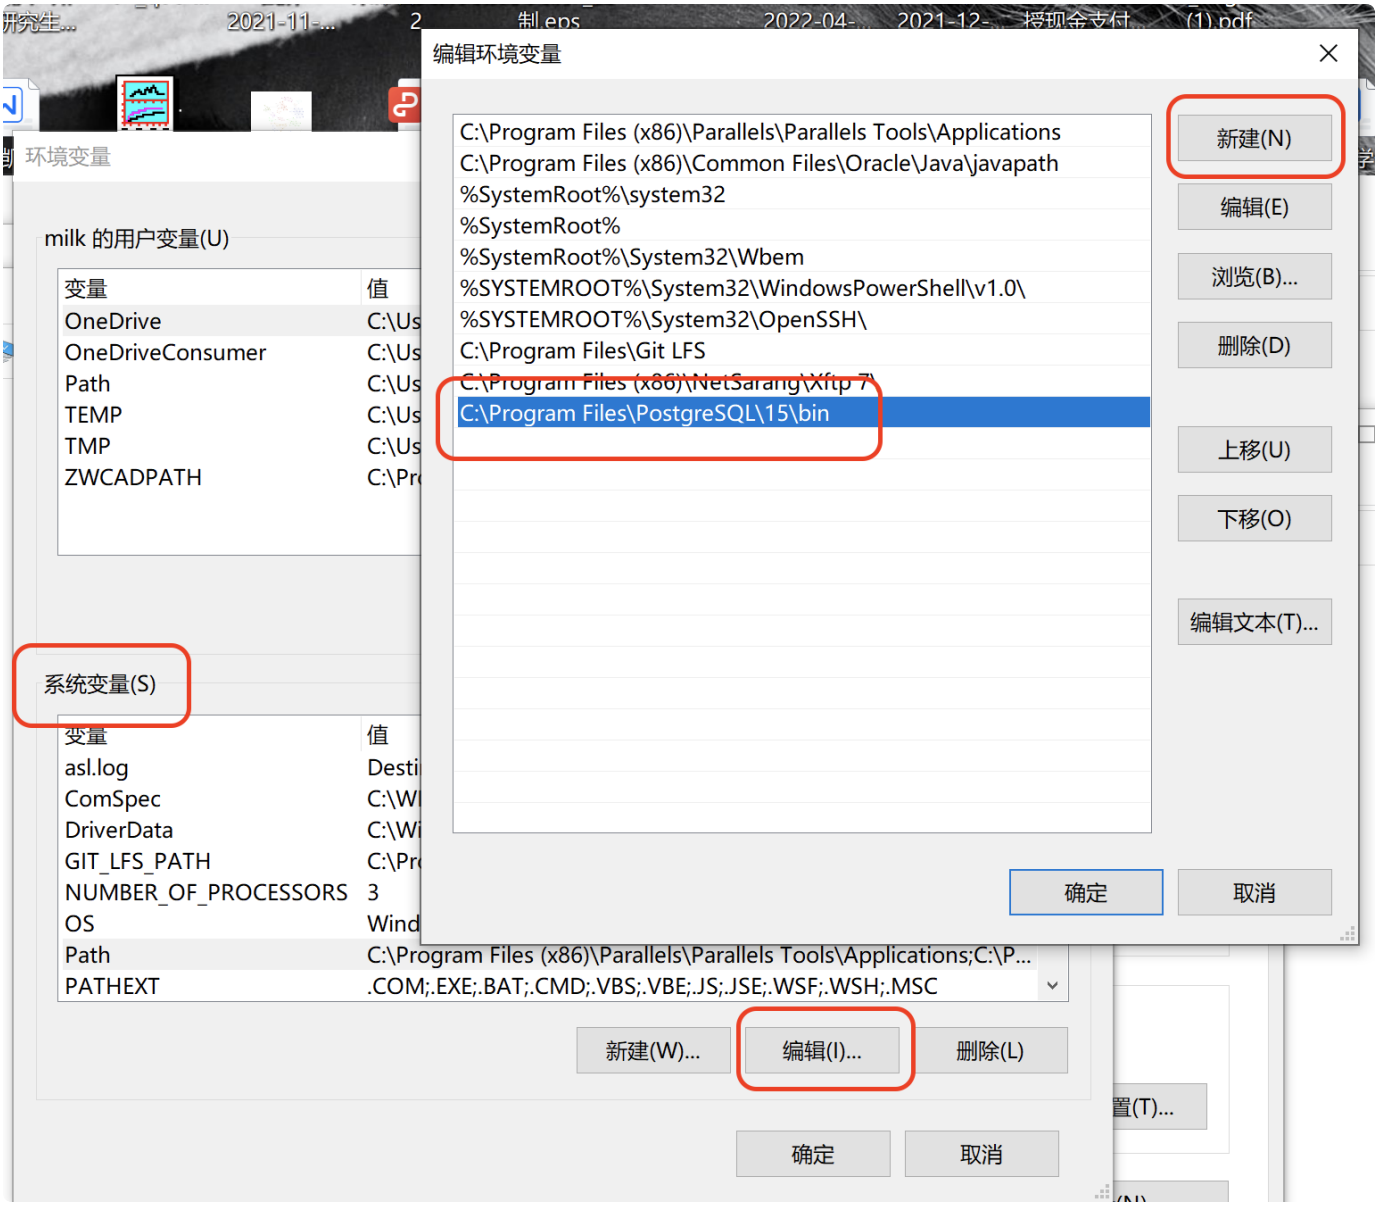


验证安装

1、安装完成后，打开命令提示符

2、输入psql –U postgres

3、输入之前设置的密码

出现下面页面即安装成功

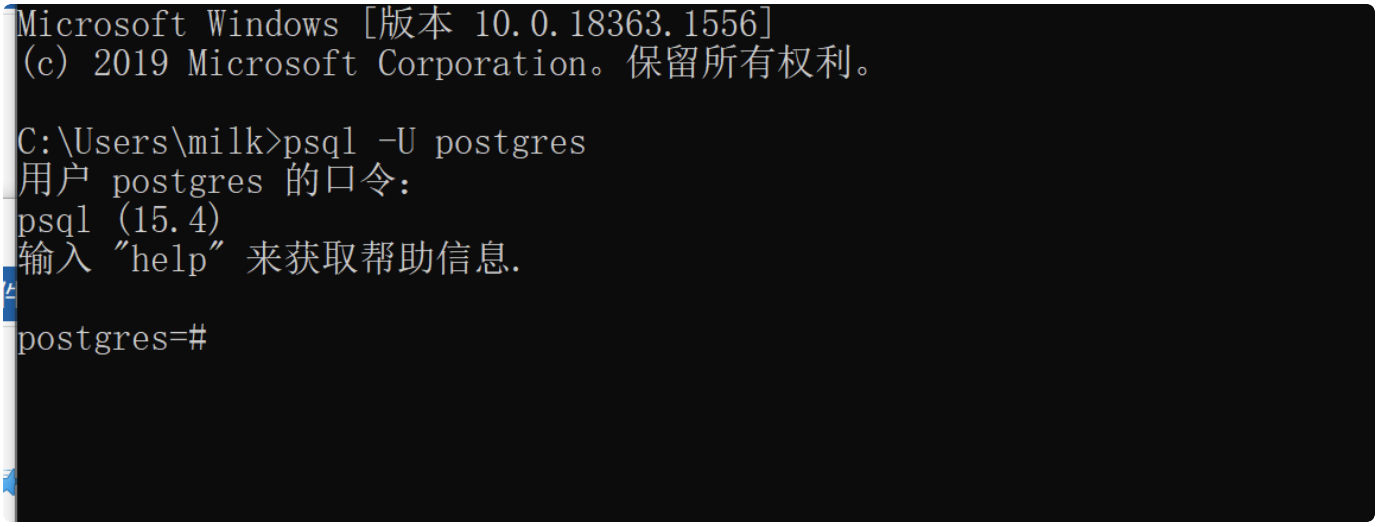

启动/关闭PostgreSQL服务

以管理员身份运行cmd



1、启动。<version>代表下载的版本，目前最新为15

net start postgresql-x64-<version>

2、关闭。

net stop postgresql-x64-<version>

赋予本机用户权限

1、使用psql命令连接到PostgreSQL作为超级用户（通常是postgres）：

psql -U postgres

2、现在您应该在psql命令行工具中。在这里，您可以使用以下SQL命令来创建一个新的角色：

CREATE ROLE milk WITH LOGIN PASSWORD 'yourpassword' CREATEDB;

其中milk为本机用户，通常为以下用户：



yourpassword为自己设置的密码，请记住这个密码

导入数据注意事项

导入数据时mac/linux系统操作为：

psql mydb –f /home/cs9311/web/23T2/lab/01/mydb.sql

Windows系统用以下语句：


psql –U milk –d mydb –f "\\Mac\Home\Desktop\mydb.sql"

注意修改正确的文件位置，milk为本机用户名，进入数据库后其余操作mac/linux/Windows操作是一致的

Mac

安装

1、官网下载：https://postgresapp.com/downloads.html

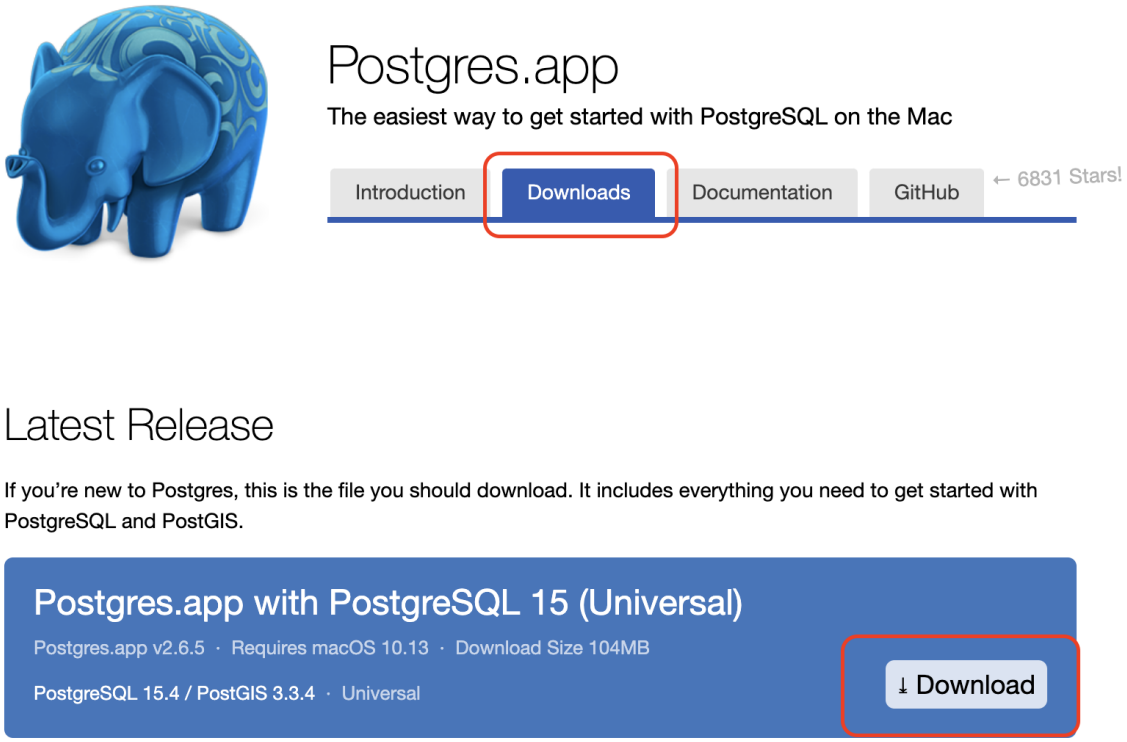


2、双击下载的 .dmg 文件，并将 Postgres.app 拖放到应用程序文件夹。




3、进入启动台，打开Postgres，选择“打开”



若无法打开，进入设置–>隐私与安全性–>安全性–>App Store和被认可的开发者。

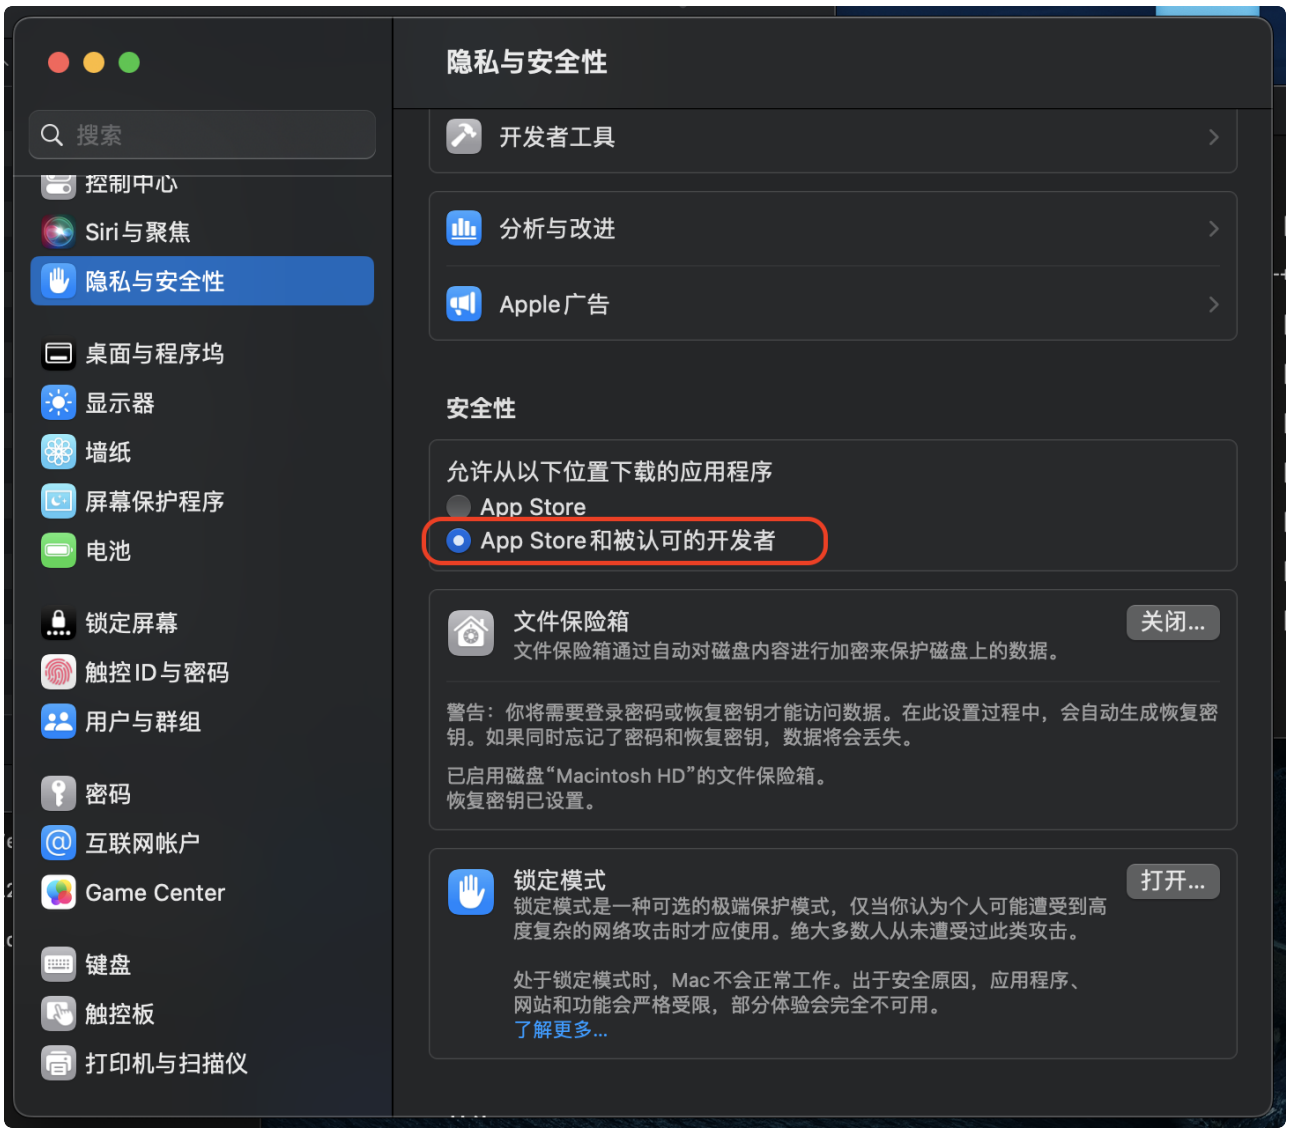

4、选择一个数据库双击

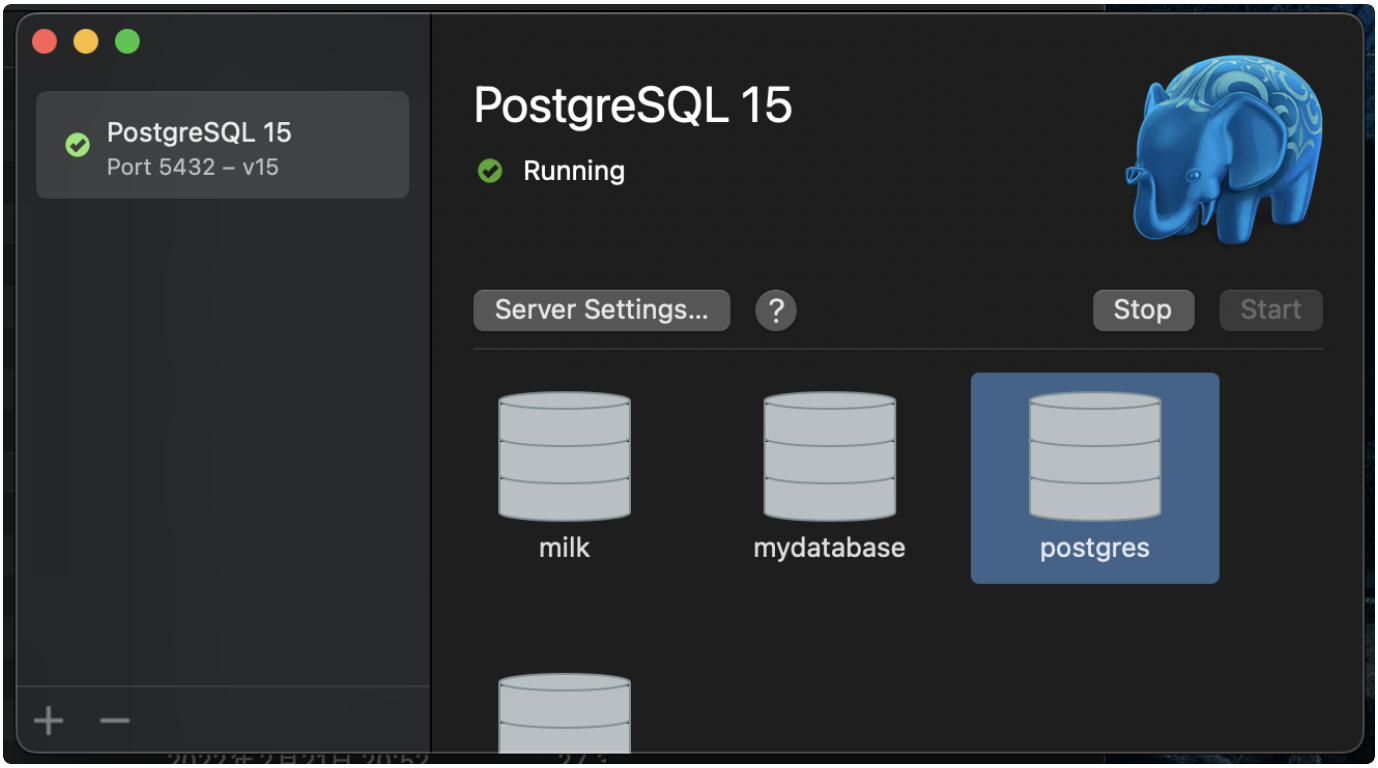

5、出现下面页面，启动服务成功。

```
Last login: Sun Sep  3 23:07:53 on ttys002
milk@MacBook-Pro-3 ~ % "/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/15/bin/psql
" -p5432 "postgres"
psql (15.4)
Type "help" for help.

postgres=#
```


配置环境变量

1、打开终端输入：sudo vim ~/.bash_profile

2、输入密码后进入编辑页面，添加以下行到文件末尾：

export PATH=/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/15/bin:$PATH

其中“/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/15/bin”部分参考以下文件位置：

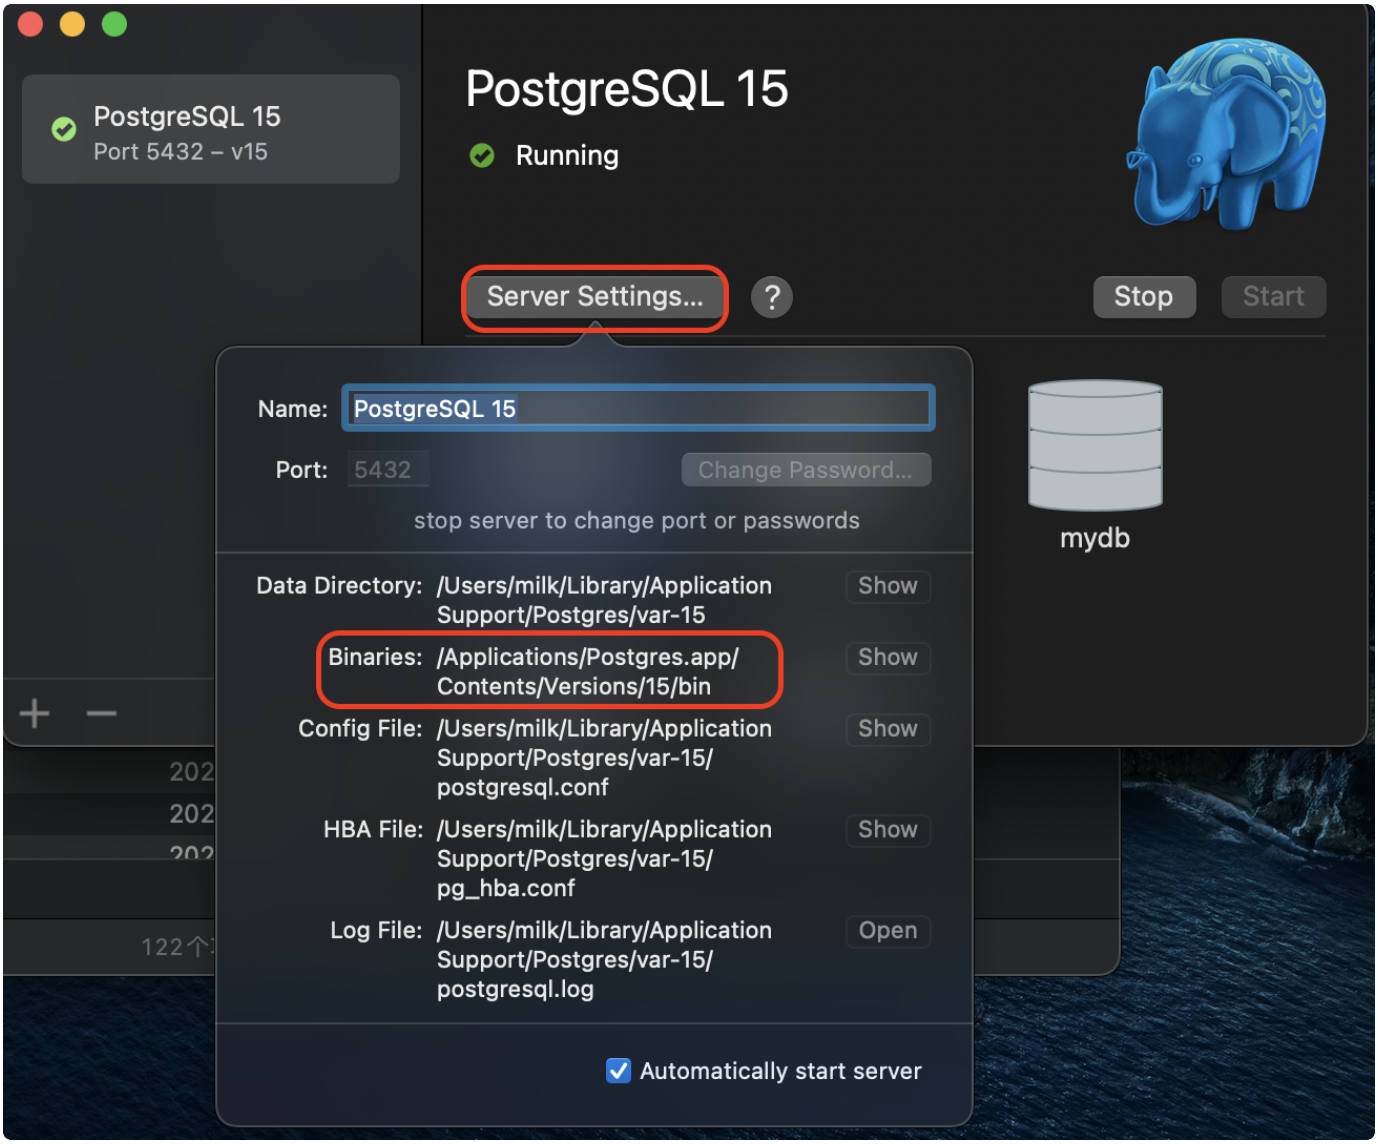

3、保存文件

4、source ~/.bash_profile

5、sudo vim ~/.zshrc（若不存在：touch .zshrc）

6、open –e .zshrc

7、在zshrc文件里输入source ~/.bash_profile然后保存

8、source ～/.zshrc

验证安装

打开终端输入：psql postgres

```
(base) milk@MacBook-Pro-3 ~ % psql postgres
psql (15.4)
Type "help" for help.

postgres=#
```

开启/关闭PostgreSQL服务

