

团队作业5——部署文档

本指南基于 **Windows + XAMPP (Apache + PHP + MySQL)**，说明如何部署、运行并登录后台系统。

⚠ 重要提示

- **PHP 版本必须 < 8.2**（推荐 **PHP 8.1.x**）
- PHP 8.2 会导致 Composer 依赖安装失败

一、环境要求

请提前准备并确认以下环境：

- **XAMPP**
 - **PHP：8.1.x（必须）**
 - **MySQL：5.7 / 8.0**
 - **Apache：启用 `mod_rewrite`**
- **Composer**（PHP 依赖管理）
- **Git**（拉取项目代码）
- **Node.js（可选）**
 - 仅在需要自行构建前端资源时使用
 - 本项目主要使用 CDN，可不安装



若当前 $\text{PHP} \geq 8.2$ ，请先降级再继续

二、安装 XAMPP

安装 XAMPP（建议路径不含中文）：

- 官网：<https://www.apachefriends.org/>
- 安装后确认：
 - Apache、MySQL 可正常启动

- PHP 版本为 8.1.x

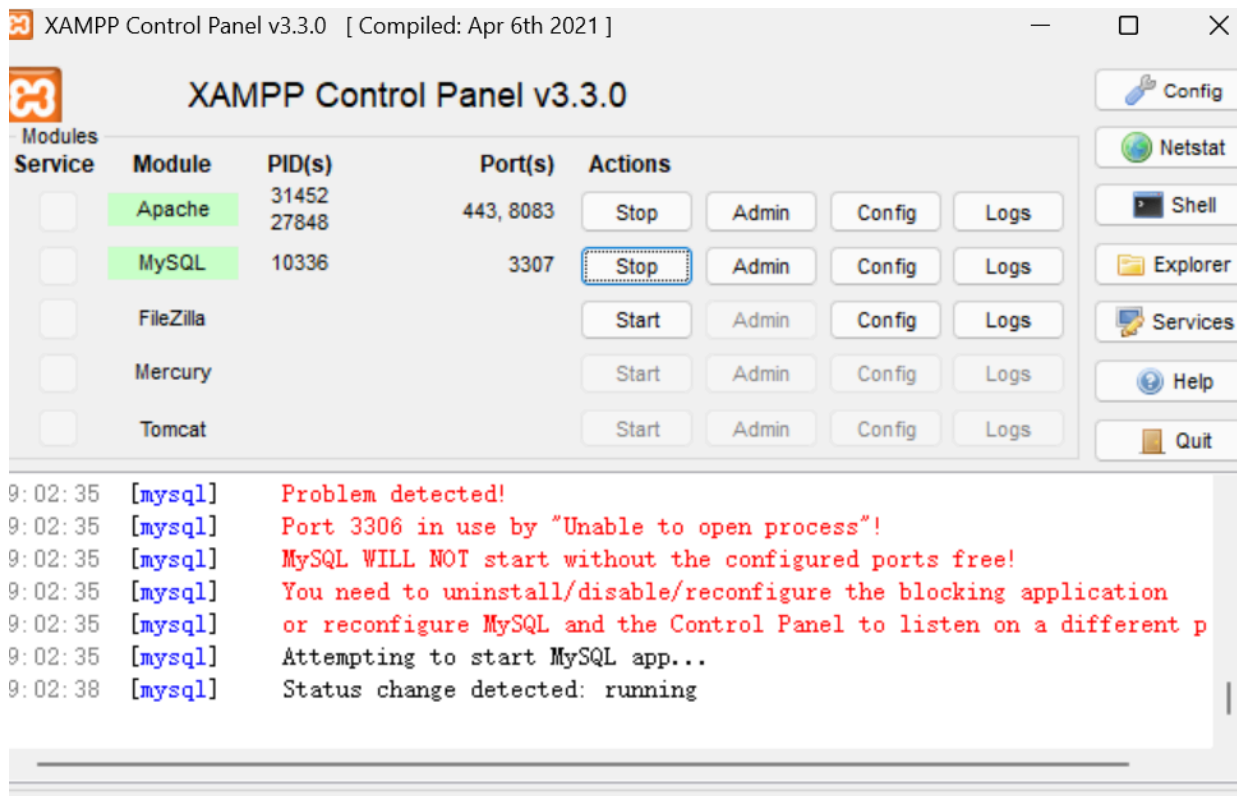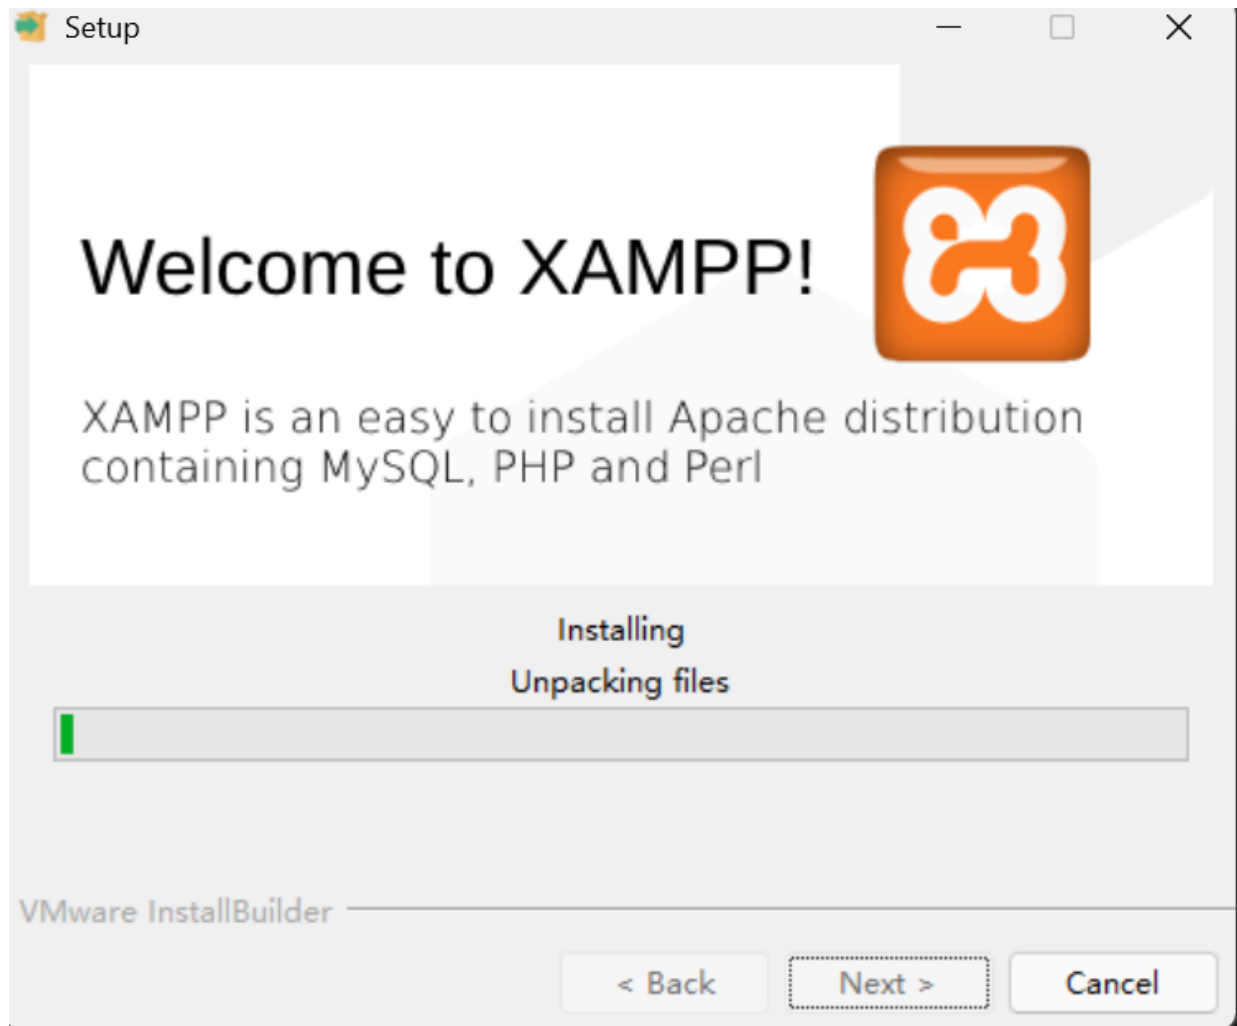

三、获取项目代码

直接下载项目压缩包，或在 XAMPP 的 htdocs 目录下执行：

```
git clone -b 终 --single-branch https://github.com/Scarlettyan6/yii.git
```

示例路径：

```
D:/AppGallery/XAMPP/htdocs/yii
```

四、安装 Composer

4.1 下载 Composer

打开官网（直接浏览器访问）：

👉 <https://getcomposer.org/download/>

在 **Windows Installer** 区域下载：

Composer-Setup.exe

下载完成后 **双击运行**

⚠ 不要使用管理员模式

4.2 Composer 安装流程说明

Step 1: 欢迎页

直接点击 **Next**

Step 2: 是否为所有用户安装

保持默认（推荐），点击 **Next**

Step 3: 选择 PHP 路径（关键）

若未自动识别，请**手动指定**：

```
D:\AppGallery\XAMPP\php\php.exe
```

选择 php.exe → **Next**

Step 4: 代理设置

如无特殊需求：

- 选择 **No proxy**
- 点击 **Next**

Step 5: 开始安装

确认无误后点击 **Install**

Step 6: 完成

看到 **Composer has been installed successfully** → **Finish**

4.3 验证 Composer 安装

打开命令行 (CMD / PowerShell):

```
composer -V
```

正确结果示例:

```
Composer version 2.x.x
```

五、PHP 配置调整

5.1 修改 php.ini

打开:

```
D:\AppGallery\XAMPP\php\php.ini
```

1 启用 MySQL 驱动 (必须)

取消注释以下两项:

```
extension=mysqli extension=pdo_mysql
```

2 ZIP 扩展处理

若存在问题, 可注释掉:

```
;extension=zip
763
764 ; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
765 ; https://php.net/extension-dir
766 extension_dir = "D:\AppGallery\XAMPP\php8.1\ext"
767 ; On windows:
768 ;extension_dir = "ext"
769
```

(避免某些 Windows 环境下的冲突)

修改完成后 重启 Apache

六、安装项目依赖

进入项目根目录 (yii/):

```
cd D:/AppGallery/XAMPP/htdocs/yii
```

6.1 更新关键依赖 (适配 PHP 8.1)

```
composer update symfony/browser-kit codeception/lib-innerbrowser --with-all-dependencies
```

6.2 安装全部依赖

```
composer install
```

若出现 **deprecated / security warning**, 属于已知提示, 不影响项目运行

```
PS D:\AppGallery\XAMPP\htdocs\yii> composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Package swiftmailer/swiftmailer is abandoned, you should avoid using it. Use symfony/mailer instead.
Package codeception/phpunit-wrapper is abandoned, you should avoid using it. No replacement was suggested.
Package phpunit/php-token-stream is abandoned, you should avoid using it. No replacement was suggested.
Generating autoload files
51 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
```

! 常见报错说明

错误现象:

Composer 提示 PHP 版本不兼容 (PHP 8.2.x)

原因:

composer.lock 中声明只支持 PHP ≤ 8.1

解决方案:

➔ 将 PHP 降级到 8.1.x 后重新执行 `composer install`

七、初始化项目配置

在项目根目录执行:

```
php init --env=Development --overwrite=All
```

作用:

- 生成各模块的本地配置文件

- 如 *-local.php

八、数据库配置

8.1 创建数据库

进入 MySQL，执行：

```
CREATE DATABASE yii DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

8.2 配置数据库连接

在 common/config/main-local.php 里编辑 db 配置（注意填写正确的数据库名字）：

```
'db' => [ 'class' => 'yii\db\Connection', 'dsn' =>
'mysql:host=localhost;dbname=yii', 'username' => 'root', 'password' => '',
'charset' => 'utf8mb4', ],
```

九、执行数据库迁移

注意：如若选择导入项目已完成的数据库表，请在数据库执行 sql 文件 data\install.sql。如想自行建表，请根据下面步骤实行：

在项目根目录执行：

```
php yii migrate
```

出现提示时输入：

```
yes
```

看到 Migration completed successfully 即为成功。

```
PS D:\AppGallery\XAMPP\htdocs\yii> php yii migrate
>>
Yii Migration Tool (based on Yii v2.0.53)

Creating migration history table "migration"...Done.
Total 18 new migrations to be applied:
    m130524_201442_init
    m190124_110200_add_verification_token_column_to_user_table
    m240318_000100_simplify_figure_table
    m251109_124738_create_battle_table
    m251109_124759_create_figure_table
    m251109_124843_create_timeline_event_table
    m251109_124849_create_role_table
    m251109_124855_create_map_marker_table
    m251109_124902_create_figure_role_junction_table
    m251109_124914_create_media_resource_table
    m251109_124921_create_guestbook_message_table
    m251109_130530_create_statistic_category_table
    m251109_130542_create_statistic_table
    m251210_135000_add_fields_to_figure_table
    m251210_135100_create_figure_battle_table
```

```
Apply the above migrations? (yes|no) [no]:yes
*** applying m130524_201442_init
```

选择yes

```
Migrated up successfully.
```

迁移成功

十、运行项目

10.1 使用 Yii 内置服务器（推荐开发使用）

```
php yii serve --docroot=frontend/web --port=8081 php yii serve --
docroot=backend/web --port=8082
```

访问地址：

- 前台：<http://localhost:8081/>
- 后台：<http://localhost:8082/>

10.2 使用 XAMPP Apache（可选）

配置 Apache 虚拟目录或虚拟主机：

- 前台： D:/AppGallery/XAMPP/htdocs/yii/frontend/web
- 后台： D:/AppGallery/XAMPP/htdocs/yii/backend/web

示例访问：

<http://localhost/yii/frontend/web/> <http://localhost/yii/backend/web/>

十一、后台账号管理

在项目根目录提供命令行脚本：

11.1 创建 / 重置管理员账号

`php create_admin_user.php`

- 用户名： admin
- 密码： admin123456

11.2 重置指定用户密码

`php set_user_password.php`

后台登录地址：

<http://<backend-host>/index.php?r=site/login>

十二、图片与资源管理建议

- 推荐将封面图上传至： frontend/web/uploads/
 - 后台填写 **相对路径**： uploads/posters/xxx.jpg
 - 避免外链图片的防盗链 / 失效问题
-

十三、常见问题排查

- 迁移失败：检查数据库配置是否正确，避免手动修改历史表结构
- 端口被占用：更换 yii serve 启动端口
- 后台登录失败：使用脚本重置账号密码
- 图片无法显示：优先使用本地自托管路径
- 数据加载失败：文件编码错误，/data/api 的响应体最前面被“额外输出”污染了，把相关 PHP 文件（被 index.php require/include 的 PHP 文件）保存为“UTF-8 without BOM”即可。

每条数据都保留“来源与口径说明”，支持下载 CSV 与原始表格核对。

提示：左侧选指标，右侧自动选择最适合的展示方式（图表/表格/时间轴）。

进入仪表盘 查看来源与方法

指标目录

搜索：伤亡 / 会战 / 1947 / 细菌战...

按主题分组展示，便于理解数据结构

加载失败

请检查 /data/api 是否正常返回 JSON，以及 ECharts 是否加载成功。

下载 CSV

单位：— 展示：—

浏览器开发者工具网络面板：

状态	方法	域名	文件	发起者	类型	传输	大小	响应头	Cookie	请求	响应	耗时	栈跟踪
200	GET	localhost:80...	index		document	html	35.78 kB						
200	GET	localhost:80...	war-stats.css		stylesheet	css	已缓存						
200	GET	localhost:80...	bootstrap.css		stylesheet	css	已缓存						
200	GET	localhost:80...	site.css		stylesheet	css	已缓存						
200	GET	localhost:80...	custom.css		stylesheet	css	已缓存						
200	GET	localhost:80...	war-stats.js		script	js	已缓存						
200	GET	localhost:80...	jquery.js		script	js	已缓存						
200	GET	localhost:80...	yii.js		script	js	已缓存						
200	GET	localhost:80...	bootstrap.js		script	js	已缓存						
200	GET	cdn.jsdelivr...	echarts.min.js		script	js	已缓存						
200	GET	localhost:80...	toolbar?tag=694b5d1de9e22		index:206 (xhr)	html	7.90 kB						
400	GET	localhost:80...	api		index:566 (fetch)	json	45.98 kB						
200	GET	localhost:80...	favicon.ico		img	x-icon	已缓存						

响应体 (payload):

```
1 ****("ok":true,"categories":[{"id":"china_casualties_estimates","key":"01_china_casualties_estimates.csv"}
```