

master ▾

...

the-craft-of-selfteaching / markdown / Part.1.E.6.containers.md



xiaolai From wangpeiran 8 selfteaching#685



4 contributors



Raw

Blame



1251 lines (921 sloc) 35 KB

## 数据容器

在 Python 中，有个**数据容器**（Container）的概念。

其中包括**字符串**、由 `range()` 函数生成的**等差数列**、**列表**（List）、**元组**（Tuple）、**集合**（Set）、**字典**（Dictionary）。

这些容器，各有各的用处。其中又分为**可变容器**（Mutable）和**不可变容器**

（Immutable）。可变的有列表、集合、字典；不可变的有字符串、`range()` 生成的等差数列、元组。集合，又分为 **Set** 和 **Frozen Set**；其中，Set 是**可变的**，Frozen Set 是**不可变的**。

字符串、由 `range()` 函数生成的等差数列、列表、元组是**有序类型**（Sequence Type），而集合与字典是**无序的**。

Containers in Python		
Sequence Type	Set	Map
<i>String</i>	Set	<i>Dictionary</i>
<i>range()</i>	<i>Frozen Set</i>	
<i>List</i>		
<i>Tuple</i>		
<i>Bytes</i>		
Immutable: background color, gray Ordered: font color, red		

另外，集合没有重合元素。

## 迭代 (Iterate)

数据容器里的元素是可以被迭代的 (Iterable)，它们其中包含的元素，可以被逐个访问，以便被处理。

对于数据容器，有一个操作符，`in`，用来判断某个元素是否属于某个容器。

由于数据容器的可迭代性，再加上这个操作符 `in`，在 Python 语言里写循环格外容易且方便（以字符串这个字符的容器作为例子）：

```
for c in 'Python':
    print(c)
```

```
P
y
t
h
o
n
```

在 Python 出现之前，想要完成这样一个访问字符串中的每一个字符的循环，大抵上应该是这样的（比如 C 语言）：

```
# Written in C
char *string;

scanf("%s",string);
int i=strlen(string);
int k = 0;
while(k<i){
    printf("%c", string[k]);
```

```
    k++;  
}
```

在 Python 中，简单的 for 循环，只需要指定一个次数就可以了，因为有 range() 这个函数：

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

```
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

即便是用比 C 更为“现代”一点的 JavaScript，也大抵上应该是这样的：

```
var i;  
for (i = 0; i < 10; i++) {  
    console.log(i)  
}
```

当然，有时候我们也需要比较复杂的计数器，不过，Python 也不只有 for 循环，还有 while 循环，在必要的时候可以写复杂的计数器。

## 列表 (List)

列表和字符串一样，是个有序类型 (Sequence Type) 的容器，其中包含着有索引编号的元素。

列表中的元素可以是不同类型。不过，在解决现实问题的时候，我们总是倾向于创建由同一个类型的数据构成的列表。遇到由不同类型数据构成的列表，我们更可能做的是想办法把不同类型的数据分门别类地拆分出来，整理清楚 —— 这种工作甚至有个专门的名称与之关联：数据清洗。

## 列表的生成

生成一个列表，有以下几种方式：

```
a_list = []
b_list = [1, 2, 3]
list(), or list(iterable)          # 这是 Type Casting
[(expression with x) for x in iterable]
```

```
a_list = []
a_list.append(1)
a_list.append(2)
print(a_list, f'has a length of {len(a_list)}.')

#range() 返回的不是 list, 需要用 list() 转换, 否则也没办法调用 .append()
b_list = list(range(1, 9))
b_list.append(11)
print(b_list, f'has a length of {len(b_list)}.')

c_list = [2**x for x in range(8)]
print(c_list, f'has a length of {len(c_list)}.')
```

```
[1, 2] has a length of 2.
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11] has a length of 9.
[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128] has a length of 8.
```

这最后一种方式颇为神奇：

```
[2**x for x in range(8)]
```

这种做法，叫做 **List Comprehension**。

**Comprehend** 这个词的意思除了“理解”之外，还有另外一个意思，就是“包括、囊括”——这样的话，你就大概能理解这种做法为什么被称作 **List Comprehension** 了。中文翻译中，怎么翻译的都有，“列表生成器”、“列表生成式”等等，都挺好。但是，被翻译成“列表解析器”，就不太好了，给人的感觉是操作反了……

List comprehension 可以嵌套使用 `for`，甚至可以加上条件 `if`。官方文档里有个例子，是用来把两个元素并不完全相同的列表去同后拼成一个列表（下面稍作了改写）：

```
import random

n = 10

# 生成一个 n 个元素的序列，每个元素是 1~100 之间的随机数
a_list = [random.randrange(1, 100) for i in range(n)]
print(f'a_list comprehends {len(a_list)} random numbers: {a_list}')

# 从 a_list 里把偶数都挑出来
```

```
b_list = [x for x in a_list if x % 2 == 0]
print(f'... and it has {len(b_list)} even numbers: {b_list}')
```

```
a_list comprehends 10 random numbers: [52, 34, 7, 96, 33, 79, 95, 18,
37, 46]
... and it has 5 even numbers: [52, 34, 96, 18, 46]
```

## 列表的操作符

列表的操作符和字符串一样，因为它们都是有序容器。列表的操作符有：

- 拼接：`+`（与字符串不一样的地方是，不能用空格 `' '` 了）
- 复制：`*`
- 逻辑运算：`in` 和 `not in`，`<`、`<=`、`>`、`>=`、`!=`、`==`

而后两个列表也和两个字符串一样，可以被比较，即，可以进行逻辑运算；比较方式也跟字符串一样，从两个列表各自的第一个元素开始逐个比较，“一旦决出胜负马上停止”：

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
a_list = [1, 2, 3]
b_list = [4, 5, 6]
c_list = a_list + b_list * 3
c_list
7 not in c_list
a_list > b_list
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6]
True
False
```

## 根据索引提取列表元素

列表当然也可以根据索引操作，但由于列表是可变序列，所以，不仅可以提取，还可以删除，甚至替换。

```
import random
n = 3
a_list = [random.randrange(65, 91) for i in range(n)]
b_list = [chr(random.randrange(65, 91)) for i in range(n)]
print(a_list)
c_list = a_list + b_list + a_list * 2
print(c_list)
```

```

print()
# 根据索引提取 (Slicing)
print(c_list[3])      # 返回索引值为 3 的元素值
print(c_list[:])      # 相当于 c_list, 返回整个列表
print(c_list[5:])     # 从索引为 5 的值开始直到末尾
print(c_list[:3])     # 从索引 0 开始, 直到索引 3 之前 (不包括 3)
print(c_list[2:6])    # 从索引 2 开始, 直到索引 6 之前 (不包括 6)

print()
# 根据索引删除
del c_list[3]
print(c_list)         # del 是个命令, del c_list[3] 是一个语句; 不能这么写: p
del c_list[5:8]
print(c_list)

print()
# 根据索引替换
c_list[1:5:2] = ['a', 2] # s[start:stop:step] = t, 跟 range 的三个参数类似;
                        # len(t) = len([start:stop:step]) 必须为真
print(c_list)

```

```

[77, 66, 79]
[77, 66, 79, 'L', 'Z', 'R', 77, 66, 79, 77, 66, 79]

L
[77, 66, 79, 'L', 'Z', 'R', 77, 66, 79, 77, 66, 79]
['R', 77, 66, 79, 77, 66, 79]
[77, 66, 79]
[79, 'L', 'Z', 'R']

[77, 66, 79, 'Z', 'R', 77, 66, 79, 77, 66, 79]
[77, 66, 79, 'Z', 'R', 77, 66, 79]

[77, 'a', 79, 2, 'R', 77, 66, 79]

```

需要注意的地方是：**列表** (List) 是可变序列，而**字符串** (str) 是不可变序列，所以，对字符串来说，虽然也可以根据索引提取，但没办法根据索引删除或者替换。

```

s = 'Python'[2:5]
print(s)
del s[2] # 这一句会报错

```

tho

```

-----
----
```

TypeError  
last)

Traceback (most recent call

```
<ipython-input-7-c9c999709965> in <module>
      1 s = 'Python'[2:5]
      2 print(s)
----> 3 del s[3]  # 这一句会报错

TypeError: 'str' object doesn't support item deletion
```

之前提到过：

字符串常量（String Literal）是不可变有序容器，所以，虽然字符串也有一些 Methods 可用，但那些 Methods 都不改变它们自身，而是在操作后返回一个值给另外一个变量。

而对于列表这种可变容器，我们可以对它进行操作，结果是它本身被改变了。

```
s = 'Python'
L = list(s)
print(s)
print(L)
del L[2]
print(L) # 用 del 对 L 操作之后，L 本身少了 1 个元素
```

```
Python
['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']
['P', 'y', 'h', 'o', 'n']
```

## 列表可用的内建函数

列表和字符串都是容器，它们可使用的内建函数也其实都是一样的：

- `len()`
- `max()`
- `min()`

```
import random
n = 3

# 生成 3 个随机数，构成一个列表
a_list = [random.randrange(65, 91) for i in range(n)]
b_list = [chr(random.randrange(65, 91)) for i in range(n)]
print(a_list)
print(b_list)

# 列表可以使用操作符 + 和*
c_list = a_list + b_list + a_list * 2
print(c_list)
```

```

a_list *= 3
print(a_list)

# 内建函数操作 len()、max()、min()
print(len(c_list))
print(max(b_list)) # 内建函数内部做了异常处理，可以比较字符和数字 —— 初学者最讨厌这个
print(min(b_list)) # 注意，max() 和 min() 应用的是 b_list，len() 应用的是 c_list

print('X' not in b_list)

```

```

[89, 84, 85]
['X', 'B', 'X']
[89, 84, 85, 'X', 'B', 'X', 89, 84, 85, 89, 84, 85]
[89, 84, 85, 89, 84, 85, 89, 84, 85]
12
X
B
False

```

## Methods

字符串常量和 range() 都是不可变的 (Immutable)；而列表则是**可变类型** (Mutable type)，所以，它最起码可以被排序 —— 使用 `sort()` Method:

```

import random
n = 10
a_list = [random.randrange(1, 100) for i in range(n)]
print(f'a_list comprehends {len(a_list)} random numbers:\n', a_list)

a_list.sort()
print('the list sorted:\n', a_list)

a_list.sort(reverse=True) #reverse 参数, 默认是 False
print('the list sorted reversely:\n', a_list)

```

```

a_list comprehends 10 random numbers:
[98, 9, 95, 15, 80, 70, 98, 82, 88, 46]
the list sorted:
[9, 15, 46, 70, 80, 82, 88, 95, 98, 98]
the list sorted reversely:
[98, 98, 95, 88, 82, 80, 70, 46, 15, 9]

```

如果列表中的元素全都是由字符串构成的，当然也可以排序：

```

import random
n = 10

a_list = [chr(random.randrange(65, 91)) for i in range(n)]

```



```

# chr() 函数会返回指定 ascii 码的字符, ord('A') 是 65
print(f'a_list comprehends {len(a_list)} random string elements:\n', a_list)

a_list.sort()
print('the list sorted:\n', a_list)

a_list.sort(reverse=True) #reverse 参数, 默认是 False
print('the list sorted reversely:\n', a_list)

print()

b_list = [chr(random.randrange(65, 91)) + \
          chr(random.randrange(97, 123)) \
          for i in range(n)]
# 可以在行末加上 \ 符号, 表示 “该行未完待续.....”

print(f'b_list comprehends {len(b_list)} random string elements:\n', b_list)

b_list.sort()
print('the sorted:\n', b_list)

b_list.sort(key=str.lower, reverse=True)
# key 参数, 默认是 None
# key=str.lower 的意思是, 在比较排序的时候, 先全都转换成小写再比较排序.....
# — 但并不改变原有值
print('the sorted reversely:\n', b_list)

```

```

a_list comprehends 10 random string elements:
['B', 'U', 'H', 'D', 'C', 'V', 'V', 'Q', 'U', 'P']
the list sorted:
['B', 'C', 'D', 'H', 'P', 'Q', 'U', 'U', 'V', 'V']
the list sorted reversely:
['V', 'V', 'U', 'U', 'Q', 'P', 'H', 'D', 'C', 'B']

b_list comprehends 10 random string elements:
['Nl', 'Mh', 'Ta', 'By', 'Ul', 'Nc', 'Gu', 'Rp', 'Pv', 'Bu']
the sorted:
['Bu', 'By', 'Gu', 'Mh', 'Nc', 'Nl', 'Pv', 'Rp', 'Ta', 'Ul']
the sorted reversely:
['Ul', 'Ta', 'Rp', 'Pv', 'Nl', 'Nc', 'Mh', 'Gu', 'By', 'Bu']

```

**注意：**不能乱比较..... 被比较的元素应该是同一类型 —— 所以，不是由同一种数据类型元素构成的列表，不能使用 `sort()` Method。下面的代码会报错：

```

a_list = [1, 'a', 'c']
a_list = a_list.sort() # 这一句会报错

```

```

-----
----

```

TypeError  
last)

Traceback (most recent call

```
<ipython-input-12-acb9480a455d> in <module>
      1 a_list = [1, 'a', 'c']
----> 2 a_list = a_list.sort() # 这一句会报错
```

TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'

可变序列还有一系列可用的 **Methods**: `a.append()`, `a.clear()`, `a.copy()`, `a.extend(t)`, `a.insert(i, x)`, `a.pop([i])`, `a.remove(x)`, `a.reverse()` .....

```
import random
n = 3
a_list = [random.randrange(65, 91) for i in range(n)]
b_list = [chr(random.randrange(65, 91)) for i in range(n)]
print(a_list)
c_list = a_list + b_list + a_list * 2
print(c_list)

# 在末尾追加一个元素
c_list.append('100')
print(c_list)

# 清空序列
print()
print(a_list)
a_list.clear()
print(a_list)

print()
# 拷贝一个列表
d_list = c_list.copy()
print(d_list)
del d_list[6:8]
print(d_list)
print(c_list)          # 对一个拷贝操作，不会更改“原件”

print()
# 演示拷贝 .copy() 与赋值 = 的不同
e_list = d_list
del e_list[6:8]
print(e_list)
print(d_list)          # 对 e_list 操作，相当于对 d_list 操作

# 在末尾追加一个列表
print()
print(a_list)
a_list.extend(c_list)   # 相当于 a_list += c_list
print(a_list)

# 在某索引位置插入一个元素
print()
```

```

print(a_list)
a_list.insert(1, 'example')    # 在索引 1 的位置插入 'example'
a_list.insert(3, 'example')    # 在索引 3 的位置插入 'example';
print(a_list)

# 排序

# a_list.sort() 这一句会出错, 因为当前列表中的元素, 是 int 和 str 混合的。

print()
print(a_list)
a_list.reverse()
print(a_list)
x = a_list.reverse() # reverse() 只对当前序列操作, 并不返回一个逆序列表; 返回值是
print(x)

```

```

[90, 88, 73]
[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88, 73]
[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88, 73, '100']

[90, 88, 73]
[]

[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88, 73, '100']
[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 73, 90, 88, 73, '100']
[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88, 73, '100']

[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 88, 73, '100']
[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 88, 73, '100']

[]
[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88, 73, '100']

[90, 88, 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88, 73, '100']
[90, 'example', 88, 'example', 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88,
73, '100']

[90, 'example', 88, 'example', 73, 'T', 'N', 'Y', 90, 88, 73, 90, 88,
73, '100']
['100', 73, 88, 90, 73, 88, 90, 'Y', 'N', 'T', 73, 'example', 88,
'example', 90]
None

```

有一个命令、两个 Methods 与删除单个元素相关联, `del`, `a.pop(i)`, `a.remove(x)`, 请注意它们之间的区别。

```

import random
n = 3
a_list = [random.randrange(65, 91) for i in range(n)]
print(a_list)

```

```

# 插入
print()
a_list.insert(1, 'example')    # 在索引 1 的位置插入 'example'

# 删除
print()
print(a_list)
a_list.remove('example')      # 去除 'example' 这个元素，如果有多个 'example',
print(a_list)

# pop() 删除并返回被删除的值

print()
print(a_list)
p = a_list.pop(2)            # 去除索引为 2 的元素，且返回元素的值，赋值给 p
print(a_list)
print(p)

# pop() 与 del, 或者 remove() 的区别
print()
a_list.insert(2, 'example')
a_list.insert(2, 'example')
print(a_list)
del a_list[2]
print(a_list)

print()
print(a_list.remove('example')) # a_list.remove() 这个 Method 的返回值是 Non
print(a_list)

```

```
[88, 84, 69]
```

```
[88, 'example', 84, 69]
[88, 84, 69]
```

```
[88, 84, 69]
[88, 84]
69
```

```
[88, 84, 'example', 'example']
[88, 84, 'example']
```

```
None
[88, 84]
```

## 小结

看起来是个新概念，例子全部读完也很是要花上一段时间，然而，从操作上来看，操作列表和操作字符串的差异并不大，重点在于一个是 Immutable，另外一个 Mutable，所以，例如像 `a.sort()`，`a.remove()` 这样的事，列表能做，字符串不能做——字符串也可以排序，但那是排序之后返回给另外一个变量；而列表可以直接改变自身……

而整理成表格之后呢，理解与记忆真的是零压力：

列表的操作符、函数、与 Methods						
生成	a = []	a = [1, 2, 3]	(expression with x) for x in iterable			
操作	+	*	in	not in	>, >=, <, <=, ==, !=	
提取	a[index]	a[start:]	a[:stop]	a[start:stop]		
可使用的内建函数	len()	min()	max()	del()		
将其他类型转换为列表	list()					
排序	a.sort()	a.reverse()				
删除	del()	a.remove()	a.pop()			
加入	a.insert(i, x)	a.append()	a.extend(t)			
复制	a.copy()					
清除	a = []	a.clear()				

## 元组 (Tuple)

在完整掌握列表的创建与操作之后，再理解元组 (Tuple) 就容易了，因为它们之间的主要区别只有两个：

- List 是可变有序容器，Tuple 是不可变有序容器。
- List 用方括号标识 `[]`，Tuple 用圆括号标识 `()`。

创建一个元组的时候，用圆括号：

```
a = ()
```

这样就创建了一个空元组。

多个元素之间，用 `,` 分离。

创建一个含多个元素的元组，可以省略这个括号。

```
a = 1, 2, 3    # 不建议这种写法
b = (1, 2, 3)  # 在创建元组的时候建议永远不省略圆括号.....
print(a)
print(b)
a == b

(1, 2, 3)
(1, 2, 3)
True
```

**注意：**创建单个元素的元组，无论是否使用圆括号，在那唯一的元素后面一定要补上一个逗号 `,`：

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
a = 2, # 注意这个末尾的逗号，它使得 a 变量被定义为一个元组，而不是数字
a
```

```
b = 2 # 整数，赋值
b
```

```
c = (2) # 不是元组
c
type(c) # 还是 int
```

```
d = (2,) # 这才是元组
d
a == d
```

```
(2,)
2
2
int
(2,)
True
```

元组是不可变序列，所以，你没办法从里面删除元素。

但是，你可以在末尾追加元素。所以，严格意义上，对元组来讲，“不可变”的意思是说，“**当前已有部分不可变**”.....

```
a = 1,
print(a)
print(id(a))
a += 3, 5
print(a)
print(id(a)) # id 并不相同 — 实际上是在内存中另外新建了一个元组.....
```

```
(1,)
4593032496
(1, 3, 5)
4592468976
```

初学者总是很好奇 List 和 Tuple 的区别。首先是使用场景，在将来需要更改的时候，创建 List；在将来不需要更改的时候，创建 Tuple。其次，从计算机的角度来看，Tuple 相对于 List 占用更小的内存。

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
n = 10000 #@param {type:"number"}
a = range(n)
b = tuple(a) # 把 a 转换成元组
c = list(a) # 把 a 转换成列表
a.__sizeof__()
b.__sizeof__()
c.__sizeof__()
```

48

80024

90088

等你了解了 Tuple 的标注方式，你就会发现，`range()` 函数返回的等差数列就是一个 Tuple —— `range(6)` 就相当于 `(0, 1, 2, 3, 4, 5)`。

## 集合 (Set)

集合 (Set) 这个容器类型与列表不同的地方在于，首先它**不包含重合元素**，其次它是**无序**的；进而，集合又分为两种，Set，**可变的**，Frozen Set，**不可变的**。

创建一个集合，用**花括号** `{}` 把元素括起来，用 `,` 把元素隔开：

```
primes = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
primes
```

```
{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
```

## 创建

注意：创建空集合的时候，必须用 `set()`，而不能用 `{}`：

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
a = {} # 注意这样创建的是一个 dict (字典)，而不是 set 集合
b = set() # 这样创建的才是空集合
type(a)
type(b)
```

```
dict
set
```

也可以将序列数据转换（Casting）为集合。转换后，返回的是一个已去重的集合。

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
a = "abcabcdeabcbcddef"
b = range(10)
c = [1, 2, 2, 3, 3, 1]
d = ('a', 'b', 'e', 'b', 'a')
set(a)
set(b)
set(c)
set(d)
```

```
{'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
{1, 2, 3}
{'a', 'b', 'e'}
```

Set 当然也可以进行 Comprehension:

```
a = "abcabcdeabcbcddef"
b = {x for x in a if x not in 'abc'}
b
```

```
{'d', 'e', 'f'}
```

## 操作

将序列类型数据转换成 Set，就等于去重。当然，也可以用 `in` 来判断某个元素是否属于这个集合。`len()`、`max()`、`min()`，也都可以用来操作 Set，但 `del` 却不——因为 Set 中的元素没有索引（它不是有序容器）。从 Set 里删除元素，得用 `set.remove(elem)`；而 Frozen Set 是不可变的，所以不能用 `set.remove(elem)` 操作。

对于集合，有相应的操作符可以对它们进行集合运算：

- 并集： `|`
- 交集： `&`
- 差集： `-`
- 对称差集： `^`



之前用 `set('abcabcdeabcbcddef')` 作为简单例子还凑合能用；但这样对读者无意义的集合，无助于进一步的理解。

事实上，每种数据结构（Data Structures —— 在这一章里，我们一直用的概念是“容器”，其实是指同一事物的两种称呼）都有自己的应用场景。比如，当我们需要管理很多用户时，集合就可以派上很大用场。

假定两个集合中有些人是 admins，有些人是 moderators：

```
admins = {'Moose', 'Joker', 'Joker'}
moderators = {'Ann', 'Chris', 'Jane', 'Moose', 'Zero'}
```

那么：

```
admins = {'Moose', 'Joker', 'Joker'}
moderators = {'Ann', 'Chris', 'Jane', 'Moose', 'Zero'}
```

```
admins                # 去重自动完成
'Joker' in admins      # Joker 是否是 admins?
'Joker' in moderators  # Joker 是否是 moderator?
admins | moderators    # admins、moderator，或者身兼两职的，即，两个角色中的所有
admins & moderators    # 既是 admins 又是 moderator 的都有谁? in both admins
admins - moderators    # 是 admins 但不是 moderator 的都有谁? in admins but r
admins ^ moderators    # admins 和 moderator 中不是身兼两职的都有谁? in admins
```


```
{'Joker', 'Moose'}
True
False
{'Ann', 'Chris', 'Jane', 'Joker', 'Moose', 'Zero'}
{'Moose'}
{'Joker'}
{'Ann', 'Chris', 'Jane', 'Joker', 'Zero'}
```

```
# 这个 cell 集合运算图示需要安装 matplotlib 和 matplotlib-venn
# !pip install matplotlib
# !pip install matplotlib-venn
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib_venn import venn2
```

```
admins = {'Moose', 'Joker', 'Joker'}
moderators = {'Ann', 'Chris', 'Jane', 'Moose', 'Zero'}
```

```
v = venn2(subsets=(admins, moderators), set_labels=('admins', 'moderators'))
v.get_label_by_id('11').set_text('\n'.join(admins & moderators))
v.get_label_by_id('10').set_text('\n'.join(admins - moderators))
v.get_label_by_id('01').set_text('\n'.join(moderators - admins))

plt.show()
```

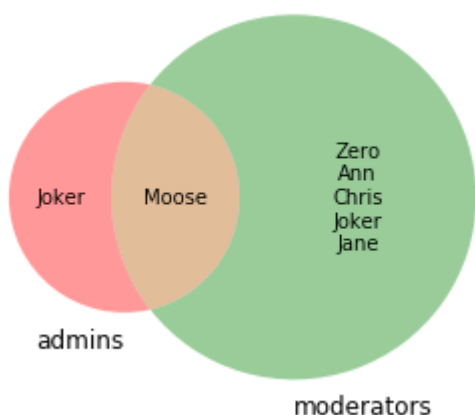

以上的操作符，都有另外一个版本，即，用 Set 这个类的 Methods 完成。

意义	操作符	Methods	Methods 相当于
并集		set.union(*others)	set   other   ...
交集	&	set.intersection(*others)	set & other & ...
差集	-	set.difference(*others)	set - other - ...
对称差集	^	set.symmetric_difference(other)	set ^ other

注意，并集、交集、差集的 Methods，可以接收多个集合作为参数 (\*other)，但对称差集 Method 只接收一个参数 (other)。

对于集合，推荐更多使用 Methods 而不是操作符的主要原因是：更易读——对人来说，因为有意义、有用处的代码终将需要人去维护。

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
admins = {'Moose', 'Joker', 'Joker'}
moderators = {'Chris', 'Moose', 'Jane', 'Zero'}
```

```
admins.union(moderators)
admins.intersection(moderators)
admins.difference(moderators)
admins.symmetric_difference(moderators)
```

```
{'Chris', 'Jane', 'Joker', 'Moose', 'Zero'}
{'Moose'}
{'Joker'}
{'Chris', 'Jane', 'Joker', 'Zero'}
```

## 逻辑运算

两个集合之间可以进行逻辑比较，返回布尔值。

`set == other`

True : set 与 other 相同

`set != other`

True : set 与 other 不同

`isdisjoint(other)`

True : set 与 other 非重合；即，`set & other == None`

`issubset(other), set <= other`

True : set 是 other 的子集

`set < other`

True : set 是 other 的真子集，相当于 `set <= other && set != other`

`issuperset(other), set >= other`

True : set 是 other 的超集

`set > other`

True : set 是 other 的真超集，相当于 `set >= other && set != other`

## 更新

对于集合，有以下更新它自身的 Method：

`add(elem)`

把 elem 加入集合

`remove(elem)`

从集合中删除 elem；如果集合中不包含该 elem，会产生 KeyError 错误。

`discard(elem)`

如果该元素存在于集合中，删除它。

`pop(elem)`

从集合中删除 elem，并返回 elem 的值，针对空集合做此操作会产生 KeyError 错误。

`clear()` 从集合中删除所有元素。

`set.update(*others)`, 相当于 `set |= other | ...`

更新 `set`, 加入 `others` 中的所有元素;

`set.intersection_update(*others)`, 相当于 `set &= other & ...`

更新 `set`, 保留同时存在于 `set` 和所有 `others` 之中的元素;

`set.difference_update(*others)`, 相当于 `set -= other | ...`

更新 `set`, 删除所有在 `others` 中存在的元素;

`set.symmetric_difference_update(other)`, 相当于 `set ^= other`

更新 `set`, 只保留存在于 `set` 或 `other` 中的元素, 但不保留同时存在于 `set` 和 `other` 中的元素; **注意**, 该 Method **只接收一个参数**。

## 冻结集合

还有一种集合, 叫做冻结集合 (Frozen Set), Frozen Set 之于 Set, 正如 Tuple 之于 List, 前者是不可变容器 (Immutable), 后者是可变容器 (Mutable), 无非是为了节省内存使用而设计的类别。

有空去看看这个链接就可以了:

<https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#frozenset>

## 字典 (Dictionary)

Map 是容器中的单独一类, **映射** (Map) 容器。映射容器只有一种, 叫做**字典** (Dictionary)。先看一个例子:

```
phonebook = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225}
phonebook
```

字典里的每个元素, 由两部分组成, **key** (键) 和 **value** (值), 二者由一个冒号连接。

比如, `'ann':6575` 这个字典元素, **key** 是 `'ann'`, **value** 是 `6575`。

字典直接使用 **key** 作为索引, 并映射到与它匹配的 **value**:

```
phonebook = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225}
phonebook['bob']
```

在同一个字典里，**key** 都是唯一的。当创建字典的时候，如果其中有重复的 **key** 的话，就跟 Set 那样会“**自动去重**”——保留的是众多重复的 **key** 中的最后一个 **key:value**（或者说，最后一个 **key:value** “之前那个 **key** 的 **value** 被**更新**了”）。字典这个数据类型之所以叫做 Map（映射），是因为字典里的 **key** 都映射且只映射一个对应的 **value**。

```
phonebook = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}
phonebook
```

```
{'ann': 6585, 'bob': 8982, 'joe': 2598, 'zoe': 1225}
```

在已经了解如何操作列表之后，再去理解字典的操作，其实没什么难度，无非就是字典多了几个 Methods。

提蓄一下自己的耐心，把下面的若干行代码都仔细阅读一下，猜一猜输出结果都是什么？

## 字典的生成

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
aDict = {}
bDict = {'a':1, 'b':2, 'c':3}
aDict
bDict
```

```
{ }
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

## 更新某个元素

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```
phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}

phonebook1['joe']
phonebook1['joe'] = 5802
phonebook1
phonebook1['joe']
```

```
2598
{'ann': 6585, 'bob': 8982, 'joe': 5802, 'zoe': 1225}
5802
```

## 添加元素

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"

phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}
phonebook2 = {'john':9876, 'mike':5603, 'stan':6898, 'eric':7898}

phonebook1.update(phonebook2)
phonebook1
```

```
{'ann': 6585,
 'bob': 8982,
 'joe': 2598,
 'zoe': 1225,
 'john': 9876,
 'mike': 5603,
 'stan': 6898,
 'eric': 7898}
```

## 删除某个元素

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"

phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}

del phonebook1['ann']
phonebook1
```

```
{'bob': 8982, 'joe': 2598, 'zoe': 1225}
```

## 逻辑操作符

```
phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}

'ann' in phonebook1

phonebook1.keys()
'stan' in phonebook1.keys()
```

```
phonebook1.values()
1225 in phonebook1.values()

phonebook1.items()
('stan', 6898) in phonebook1.items()
```

```
True
dict_keys(['ann', 'bob', 'joe', 'zoe'])
False
dict_values([6585, 8982, 2598, 1225])
True
dict_items([('ann', 6585), ('bob', 8982), ('joe', 2598), ('zoe',
1225)])
False
```

## 可用来操作的内置函数

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"

phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}
phonebook2 = {'john':9876, 'mike':5603, 'stan':6898, 'eric':7898}
phonebook1.update(phonebook2)

len(phonebook1)
max(phonebook1)
min(phonebook1)
list(phonebook1)
tuple(phonebook1)
set(phonebook1)
sorted(phonebook1)
sorted(phonebook1, reverse=True)

8
'zoe'
'ann'
['ann', 'bob', 'joe', 'zoe', 'john', 'mike', 'stan', 'eric']
('ann', 'bob', 'joe', 'zoe', 'john', 'mike', 'stan', 'eric')
{'ann', 'bob', 'eric', 'joe', 'john', 'mike', 'stan', 'zoe'}
['ann', 'bob', 'eric', 'joe', 'john', 'mike', 'stan', 'zoe']
['zoe', 'stan', 'mike', 'john', 'joe', 'eric', 'bob', 'ann']
```

## 常用 Methods

```
from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"
```

```

phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}
phonebook2 = {'john':9876, 'mike':5603, 'stan':6898, 'eric':7898}

phonebook3 = phonebook2.copy()
phonebook3

phonebook3.clear()
phonebook3

phonebook2                                # .copy() 的“原件”不会发生变化

p = phonebook1.popitem()
p
phonebook1

p = phonebook1.pop('adam', 3538)
p
phonebook1

p = phonebook1.get('adam', 3538)
p
phonebook1

p = phonebook1.setdefault('adam', 3538)
p
phonebook1

```

```

{'john': 9876, 'mike': 5603, 'stan': 6898, 'eric': 7898}
{}
{'john': 9876, 'mike': 5603, 'stan': 6898, 'eric': 7898}
('zoe', 1225)
{'ann': 6585, 'bob': 8982, 'joe': 2598}
3538
{'ann': 6585, 'bob': 8982, 'joe': 2598}
3538
{'ann': 6585, 'bob': 8982, 'joe': 2598}
3538
{'ann': 6585, 'bob': 8982, 'joe': 2598, 'adam': 3538}

```

## 迭代各种容器中的元素

我们总是有这样的需求：对容器中的元素逐一进行处理（运算）。这样的時候，我们就用 `for` 循环去迭代它们。

对于迭代 `range()` 和 `list` 中的元素我们已经很习惯了：

```

for i in range(3):
    print(i)

```



```
0  
1  
2
```

```
for i in [1, 2, 3]:  
    print(i)
```

```
1  
2  
3
```

## 迭代的同时获取索引

有时，我们想同时得到有序容器中的元素及其索引，那么可以调用 `enumerate()` 函数来帮我们：

```
s = 'Python'  
for i, c in enumerate(s):  
    print(i, c)
```

```
0 P  
1 y  
2 t  
3 h  
4 o  
5 n
```

```
for i, v in enumerate(range(3)):  
    print(i, v)
```

```
0 0  
1 1  
2 2
```

```
L = ['ann', 'bob', 'joe', 'john', 'mike']  
for i, L in enumerate(L):  
    print(i, L)
```

```
0 ann  
1 bob  
2 joe
```

```
3 john
4 mike
```

```
t = ('ann', 'bob', 'joe', 'john', 'mike')
for i, t in enumerate(t):
    print(i, t)
```

```
0 ann
1 bob
2 joe
3 john
4 mike
```

## 迭代前排序

可以用 `sorted()` 和 `reversed()` 在迭代前先排好序：

```
t = ('bob', 'ann', 'john', 'mike', 'joe')
for i, t in enumerate(sorted(t)):
    print(i, t)
```

```
0 ann
1 bob
2 joe
3 john
4 mike
```

```
t = ('bob', 'ann', 'john', 'mike', 'joe')
for i, t in enumerate(sorted(t, reverse=True)):
    print(i, t)
```

```
0 mike
1 john
2 joe
3 bob
4 ann
```

```
t = ('bob', 'ann', 'john', 'mike', 'joe')
for i, t in enumerate(reversed(t)):
    print(i, t)
```

```
0 joe
1 mike
2 john
3 ann
4 bob
```

## 同时迭代多个容器

可以在 `zip()` 这个函数的帮助下，同时迭代两个或者两个以上的容器中的元素（这样做的前提是，多个容器中的元素数量最好相同）：

```
chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
nums = range(1, 27)
for c, n in zip(chars, nums):
    print(f"Let's assume {c} represents {n}.")
```

```
Let's assume a represents 1.
Let's assume b represents 2.
Let's assume c represents 3.
Let's assume d represents 4.
Let's assume e represents 5.
Let's assume f represents 6.
Let's assume g represents 7.
Let's assume h represents 8.
Let's assume i represents 9.
Let's assume j represents 10.
Let's assume k represents 11.
Let's assume l represents 12.
Let's assume m represents 13.
Let's assume n represents 14.
Let's assume o represents 15.
Let's assume p represents 16.
Let's assume q represents 17.
Let's assume r represents 18.
Let's assume s represents 19.
Let's assume t represents 20.
Let's assume u represents 21.
Let's assume v represents 22.
Let's assume w represents 23.
Let's assume x represents 24.
Let's assume y represents 25.
Let's assume z represents 26.
```

## 迭代字典中的元素

```
phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}
```

```
for key in phonebook1:  
    print(key, phonebook1[key])
```

```
ann 6585  
bob 8982  
joe 2598  
zoe 1225
```

```
phonebook1 = {'ann':6575, 'bob':8982, 'joe':2598, 'zoe':1225, 'ann':6585}  
  
for key, value in phonebook1.items():  
    print(key, value)
```

```
ann 6585  
bob 8982  
joe 2598  
zoe 1225
```

## 总结

---

这一章的内容，只不过是“多”而已，一旦逻辑关系理顺，就会觉得很简单。而这一章的开头，已经是最好的总结了。

最后需要补充的，只是两个参考链接，以后有什么搞不明白的地方，去那里翻翻就能找到答案：

- <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries>
- <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#typesmapping>