По итогам выполнения 1 мы **сформировали** четыре **php-переменные** сценария для дальнейшего вывода в тело html-документа:

```
$head = ...;$header = ...;$content = ...;$footer = ...;
```

В теле документа эти данные вывели.

Постановка задачи.

- В директории **dump** исходного материала находятся текстовые файлы с данными для страниц: **группы**, **альбомы**, **треки**.
- Сформируйте из представленных данных **двумерный** ассоциативный массив для каждой из страниц.
- **Переопределите** переменные \$content значениями сформированных массивов (рис. 1).
- Используя конструкцию print_r() **выведите** данные массивов в контентную часть соответствующих страниц (рис.2).

Что дальше.

Используя циклы, осуществим форматированный вывод содержимого массивов в контент страниц.

Используя конструкции включений, выведем контент переменных во внешние файлы.

```
$ sheader = '

(div class="logo">

(div class="logo")

(div class
```

Рис. 1.

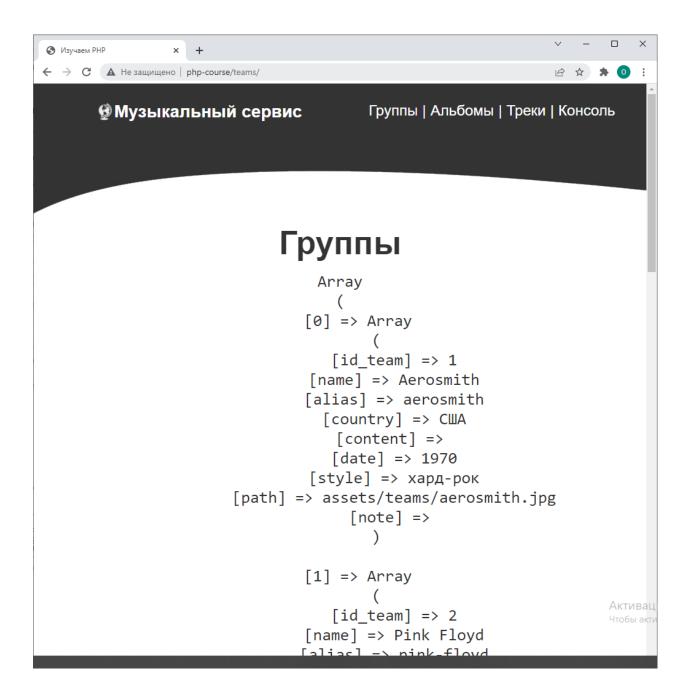


Рис. 2.