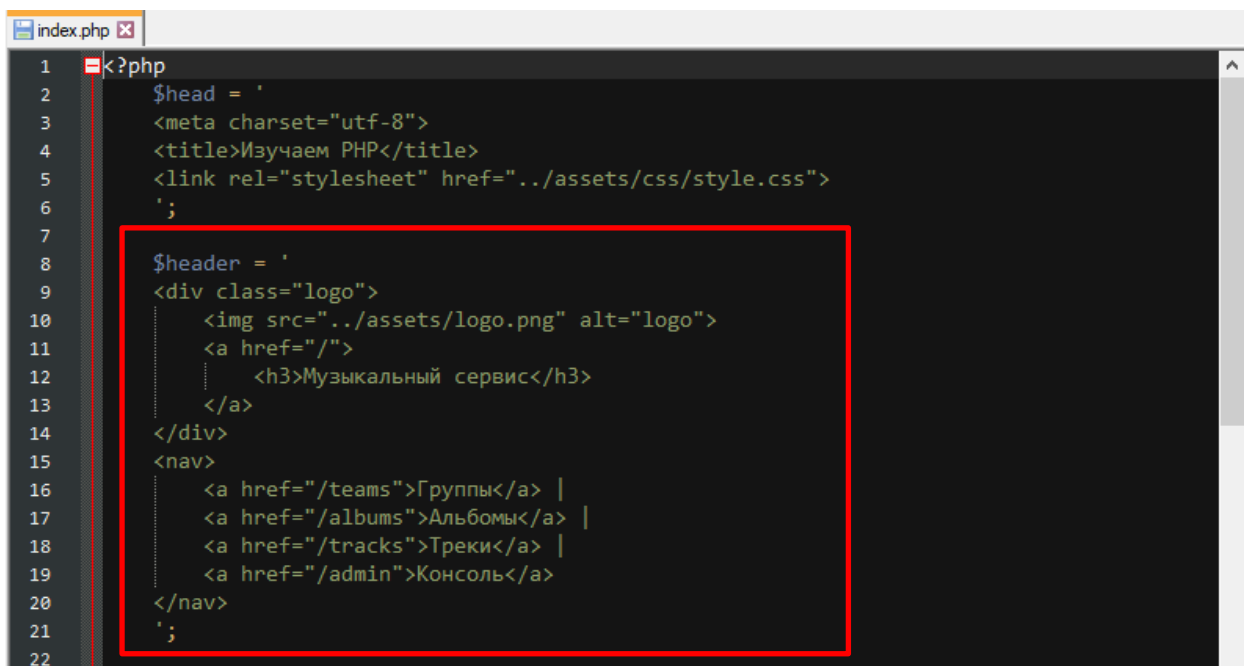



Определите блоки **head**, **header**, **footer** в отдельных файлах. Файлы разместите в каталоге **inc**. Подключите блоки для вывода через инструкцию **include**.

Рассмотрим пример выполнения задания для блока **header**. На рисунке представлен вариант текущего определения блока.

A screenshot of a code editor showing the content of index.php. The code is in PHP and HTML. A red rectangle highlights the header block definition, which starts with \$header = ' and ends with ';. The highlighted code includes a meta charset tag, a title tag, a link to a CSS file, a div with a logo image and a link to the home page, and a navigation menu with links to teams, albums, tracks, and admin.


```
1 <?php
2 $head = '
3 <meta charset="utf-8">
4 <title>Изучаем PHP</title>
5 <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css">
6 '
7
8 $header = '
9 <div class="logo">
10     
11     <a href="/">
12         <h3>Музыкальный сервис</h3>
13     </a>
14 </div>
15 <nav>
16     <a href="/teams">Группы</a> |
17     <a href="/albums">Альбомы</a> |
18     <a href="/tracks">Треки</a> |
19     <a href="/admin">Консоль</a>
20 </nav>
21 '
22
```

Вынесите контент блока в отдельный файл.

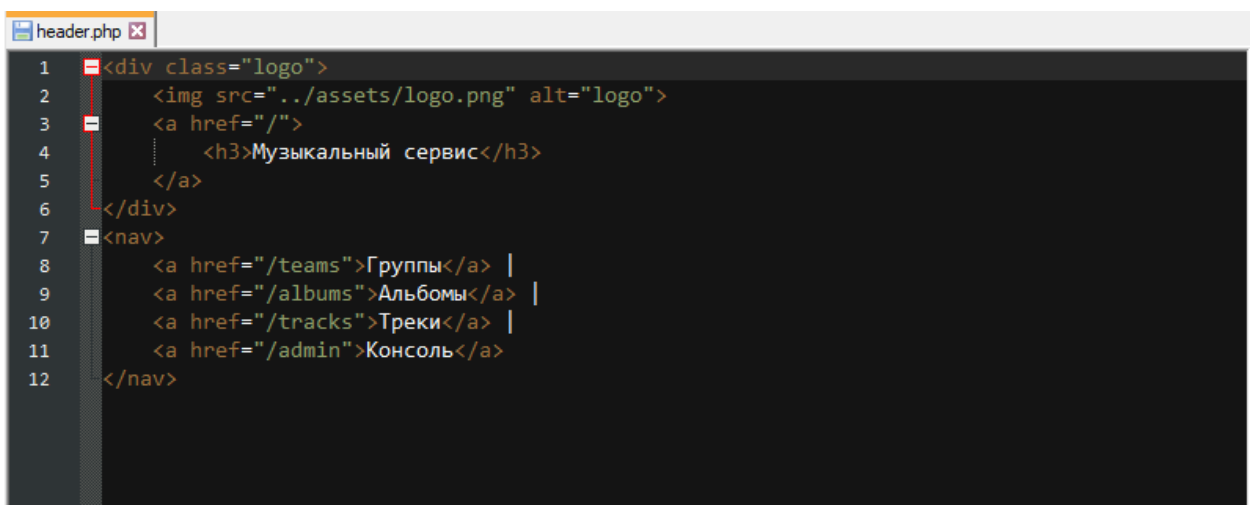A screenshot of a code editor showing the content of header.php. The code is in HTML and contains the same header block content that was highlighted in the previous screenshot, but without the PHP variable assignment.


```
1 <div class="logo">
2     
3     <a href="/">
4         <h3>Музыкальный сервис</h3>
5     </a>
6 </div>
7 <nav>
8     <a href="/teams">Группы</a> |
9     <a href="/albums">Альбомы</a> |
10    <a href="/tracks">Треки</a> |
11    <a href="/admin">Консоль</a>
12 </nav>
```

Подключите блок в каждом из файлов **index.php**.

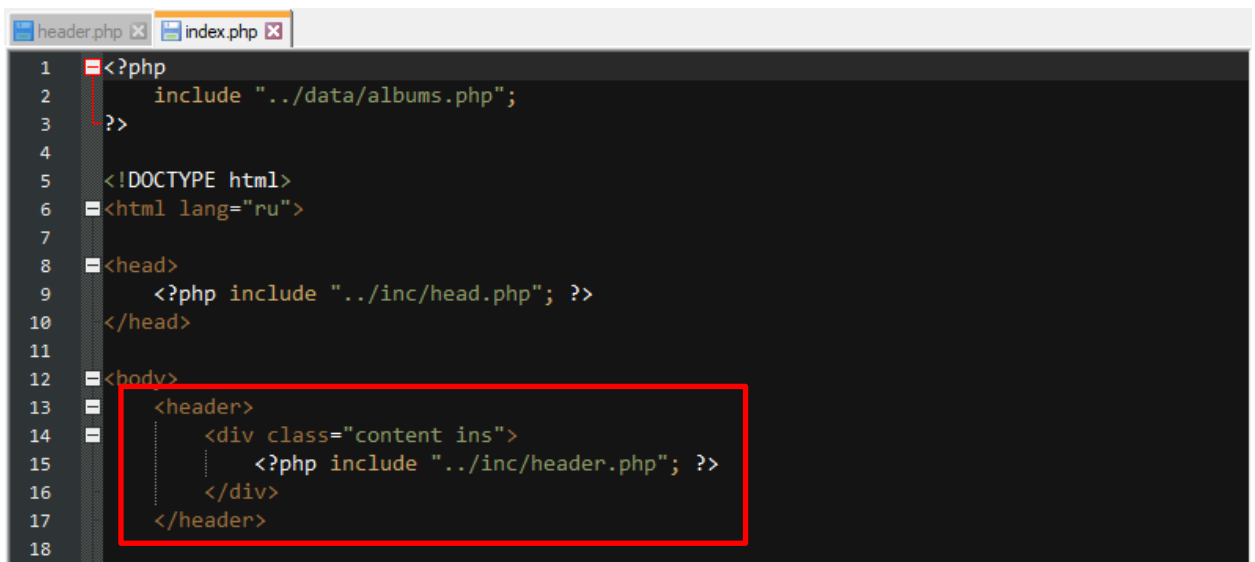

```
1 <?php
2     include "../data/albums.php";
3 >?>
4
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="ru">
7
8 <head>
9     <?php include "../inc/head.php"; ?>
10 </head>
11
12 <body>
13     <header>
14         <div class="content ins">
15             <?php include "../inc/header.php"; ?>
16         </div>
17     </header>
18
```

Подобным образом в отдельный файл вынесите контент главной страницы. Подключите контент в индексный файл страницы.

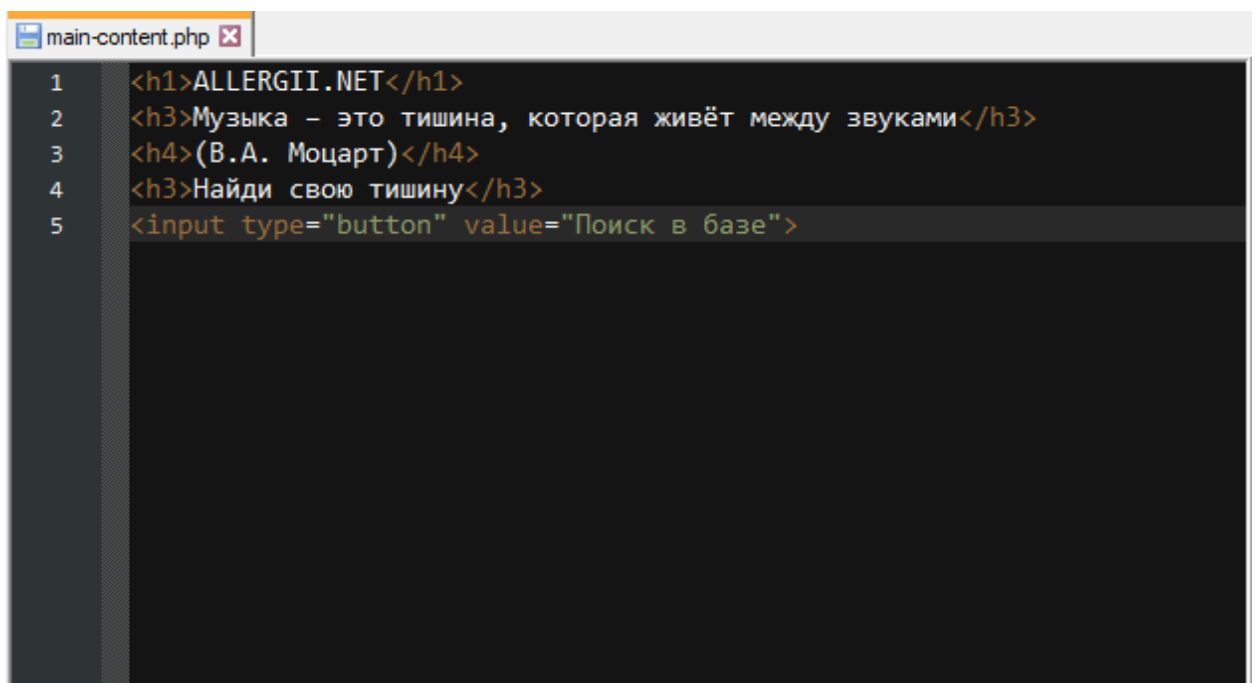

```
1 <h1>ALLERGII.NET</h1>
2 <h3>Музыка – это тишина, которая живёт между звуками</h3>
3 <h4>(В.А. Моцарт)</h4>
4 <h3>Найди свою тишину</h3>
5 <input type="button" value="Поиск в базе">
```

Вынесите определения массивов основного контента страниц в отдельные файлы каталога **data**. В файлах выведите данные массивов, с использованием любого из циклов. Подключите файлы через инструкцию **include**.


Пример выполнения для массива страницы **Группы** представлен на рисунке.

```
teams.php
6      'assets/teams/beatles.jpg','note' => NULL),
7      array('id_team' => '4','name' => 'AC/DC','alias' => 'ac-dc','country' => 'Австралия','content'
      => '', 'date' => '1973','style' => 'хард-блюз-рок','path' => 'assets/teams/acdc.jpg','note' =>
      NULL),
8      array('id_team' => '5','name' => 'Scorpions','alias' => 'scorpions','country' => 'ФРГ',
      'content' => '', 'date' => '1965','style' => 'хард-рок','path' => 'assets/teams/scorpions_.jpg',
      'note' => NULL),
9      array('id_team' => '6','name' => 'Ленинград','alias' => 'ленинград','country' => 'Россия',
      'content' => '', 'date' => '1997','style' => 'ска, фолк, панк','path' =>
      'assets/teams/leningrad.jpg','note' => NULL)
10     );
11     foreach ($content as $item) {
12         $data .= "
13         <div class='card'>
14             <img src='../{$item['path']}' class='teams_img'>
15             <div class='card_text'>
16                 <h3>{$item['name']}</h3>
17                 <p>Страна: <b>{$item['country']}</b></p>
18                 <p>Год основания: <b>{$item['date']}</b></p>
19                 <p>Стиль группы: <b>{$item['style']}</b></p>
20                 <span class='td_info'>подробнее...</span>
21             </div>
22         </div>
23         ";
24     }
25     ?>
```

Таким образом, после всех преобразований, индексные файлы примут следующий вид. Страница **Альбомы** в редакторе кода:

```
index.php
1  <?php
2      include "../data/albums.php";
3  ?>
4
5  <!DOCTYPE html>
6  <html lang="ru">
7
8  <head>
9      <?php include "../inc/head.php"; ?>
10 </head>
11
12 <body>
13     <header>
14         <div class="content ins">
15             <?php include "../inc/header.php"; ?>
16         </div>
17     </header>
18
19     <div class="main ins">
20         <div class="content ins">
21             <h1>Альбомы</h1>
22             <?php echo $data; ?>
23         </div>
24     </div>
25
26     <footer>
27         <div class="content">
28             <?php include "../inc/footer.php"; ?>
29         </div>
30     </footer>
31 </body>
32
33 </html>
```

Страница **Группы** в браузере:

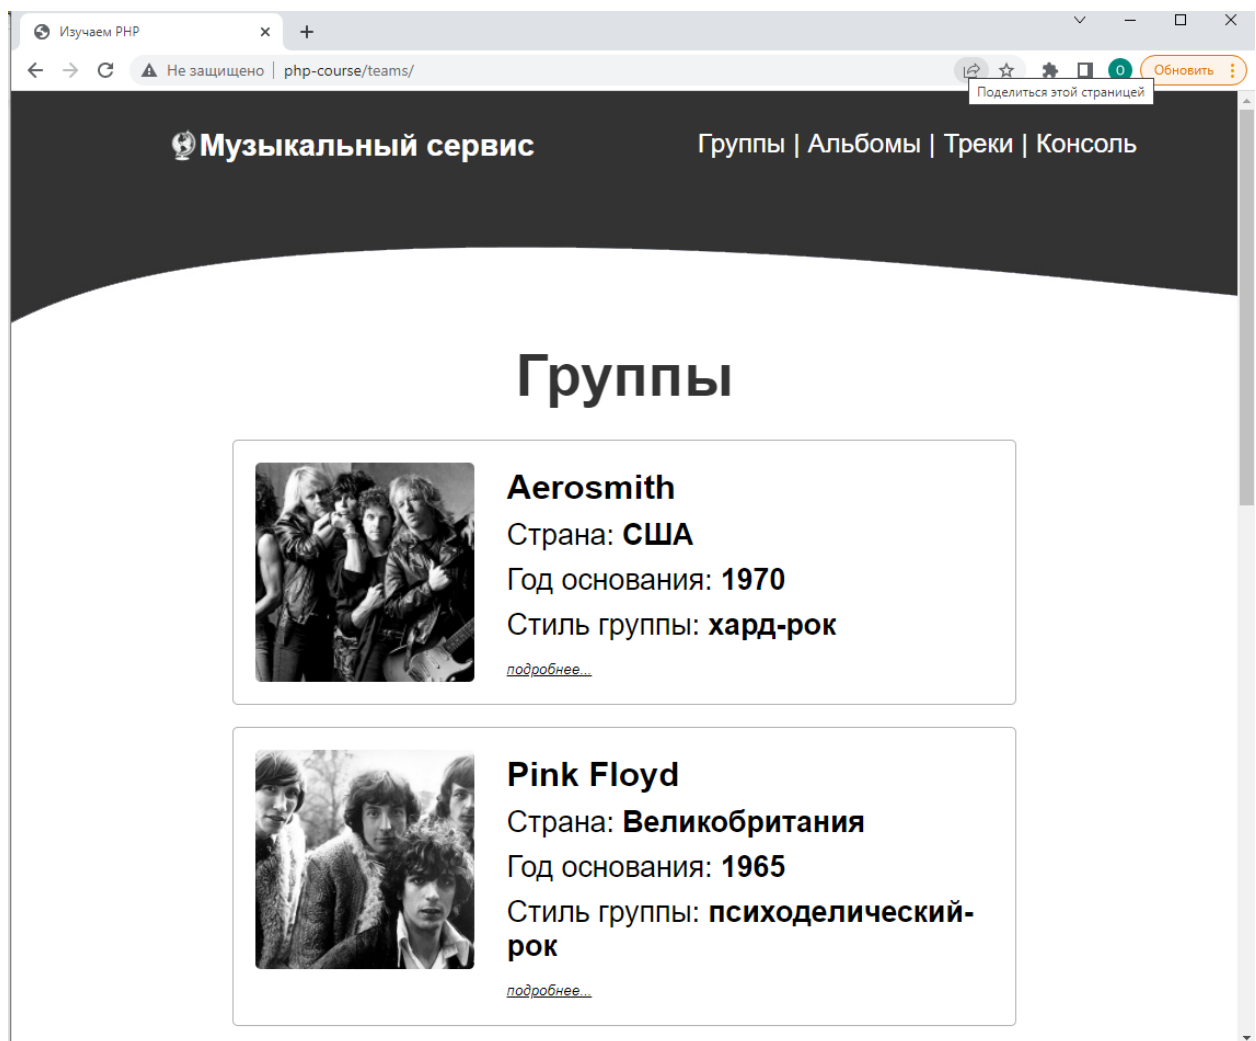

P.S. В директории **Шаблоны вывода** представлены файлы шаблонного вывода контента основных страниц сайта. Возможны творческие эксперименты. Но необходимо помнить, файл стилей имеет настройки для указанной разметки. Если вы захотите поэкспериментировать, не забудьте внести изменения в файл **assets/css/style.css**.