

Задание 1

=====

Используя цикл **for**, выполните **динамическое** создание и сохранение в **массив** пяти экземпляров класса **Team**.

```
// пустой класс Team
```

```
class Team {};
```

Выведите созданные объекты в браузер. **Примерный** формат вывода представлен на следующем скриншоте.

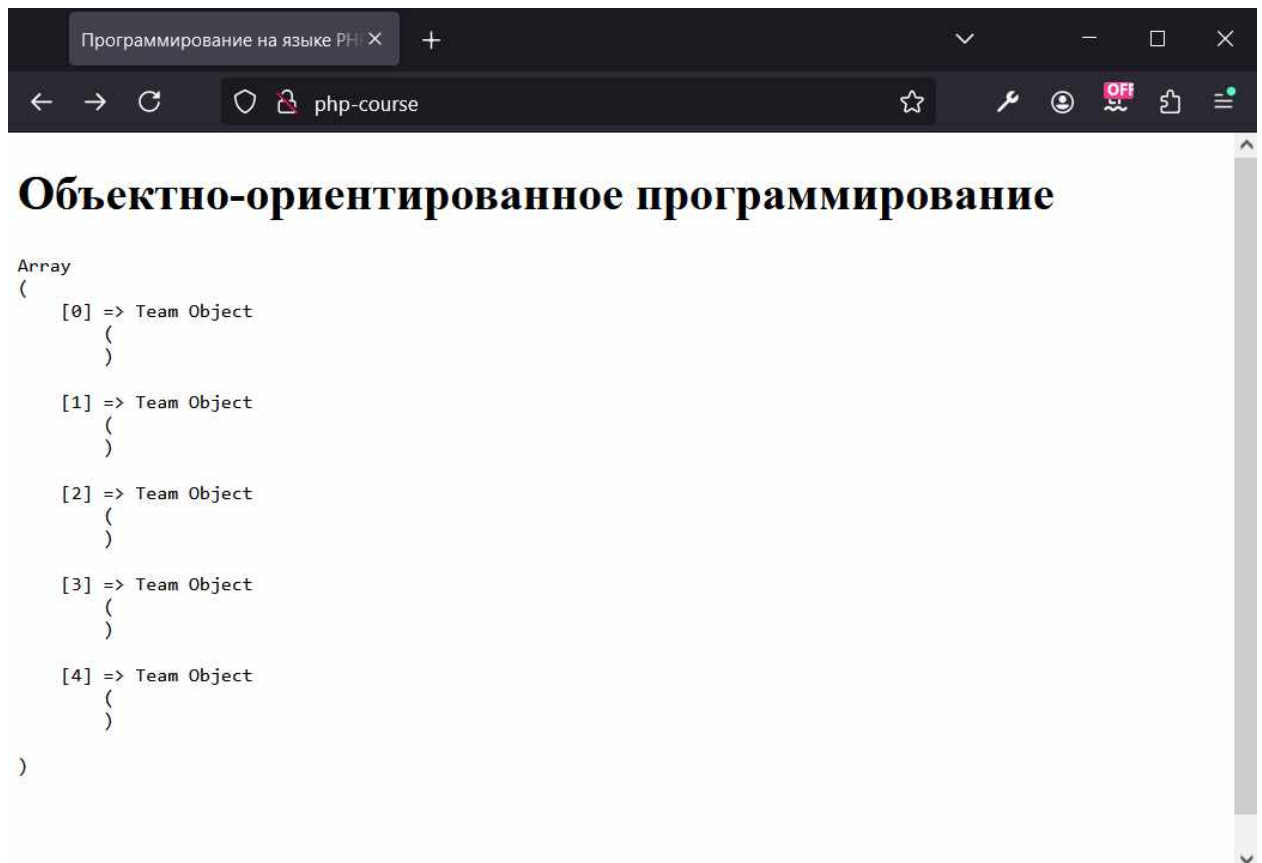


Рис.1. Вывод экземпляров класса Team