



■ ZUM SELBST LÖSEN


1. Experimentiere mit dem Programm aus dem Musterbeispiel. Ändere die Anzahl Wiederholungen und den Drehwinkel so, dass die Turtle die folgenden Figuren zeichnet.

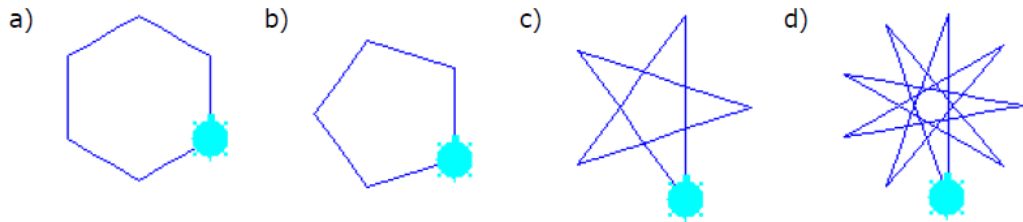


2. Zeichne eine Treppe mit 7 Stufen.



3. Zeichne die nebenstehende Figur. Dazu brauchst du auch die Befehle `back()` und `dot()`.



4. Zeichne eine Perlenkette, die aus 18 Perlen (dots) besteht. Zwischen den Perlen muss die Turtle jeweils einige Schritte vorwärts gehen und um einen kleinen Winkel (z.B. 20°) nach links drehen.



5. Nach einer Idee von Joshua Goldstein ergeben sich hübsche Bilder, wenn die Turtle wiederholt `forward-right`-Befehlspaare ausführt. Zeichne die Grafiken mit

- a) `forward(300)` , `right(151)` und 92 Wiederholungen
- b) `forward(200)` , `right(159.72)` und 63 Wiederholungen. Du kannst du Turtle verstecken und sie zu Beginn noch mit `back()` nach unten versetzen, damit die Grafik im Fenster besser eingepasst ist.
- c) Suche über eine Internet-Suchmaschine mit den Stichworten *goldstein turtle* den Originalartikel von J. Goldstein und erstelle einige weitere von dort inspirierten Bilder (auch mit mehreren `forward-right`-Paaren).

