
Ejercicio 1

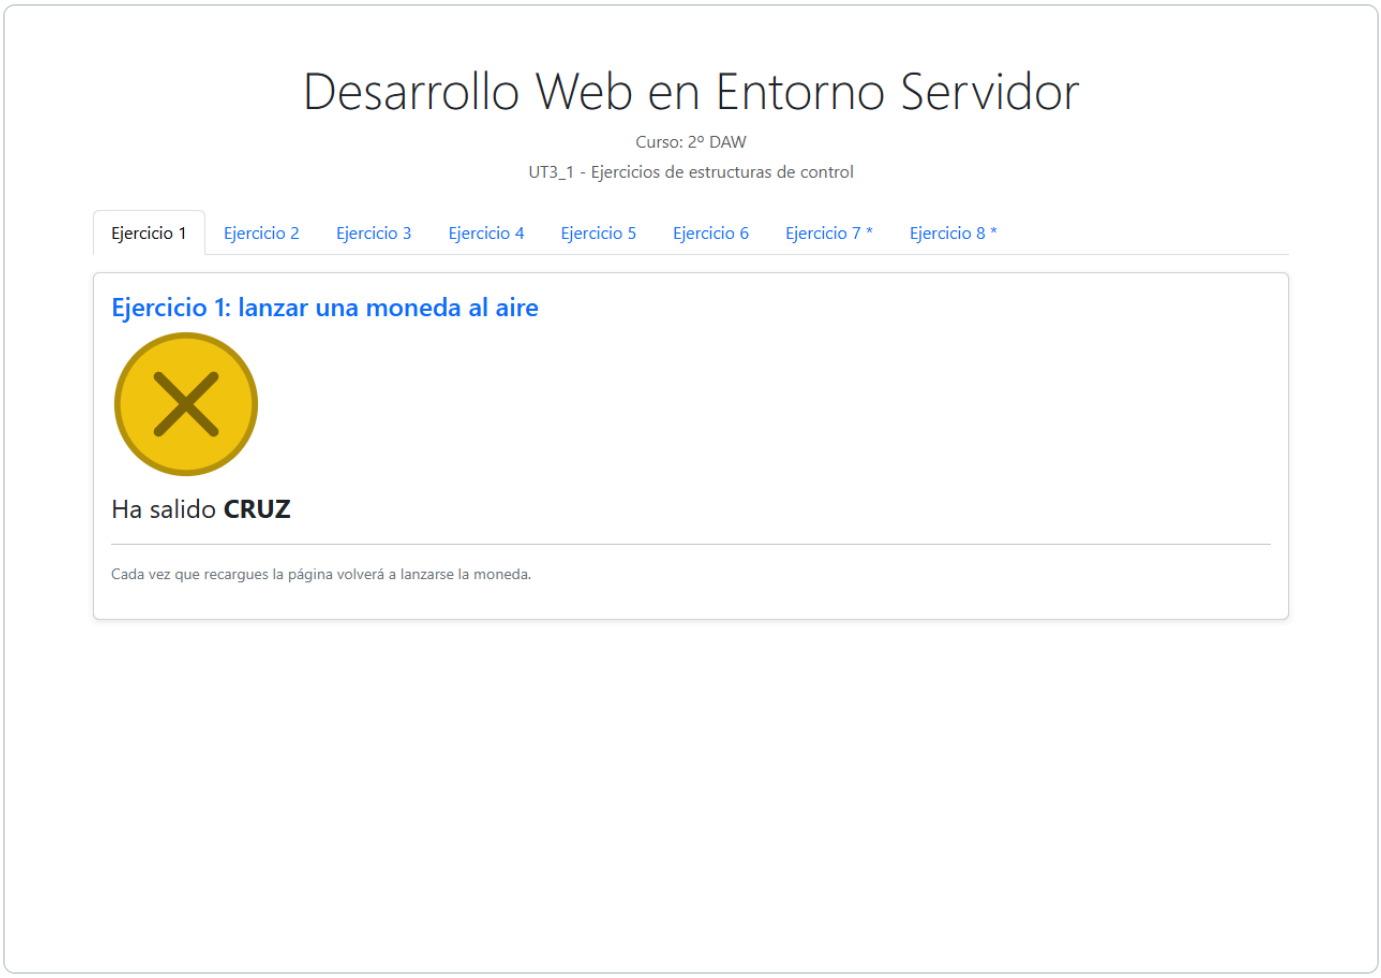

Ejercicio 2


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 2: adivinar la nota
La nota generada al azar es: 6
Calificación: Bien
Tramos: [0,5) Insuficiente, [5,6) Suficiente, [6,7) Bien, [7,9) Notable, [9,10] Sobresaliente.

Ejercicio 3


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 3: comprobar números iguales
Los tres números son: 1, 2, 2
Hay dos números iguales a 2.

Ejercicio 4

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Curso: 2º DAW


UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control

Ejercicio 4: suma de los pares anteriores

Escribe un número y se calculará la suma de todos los números pares menores que él.

Número: Calcular

Por ejemplo, para 10 los pares anteriores son 0, 2, 4, 6 y 8, que suman 20.

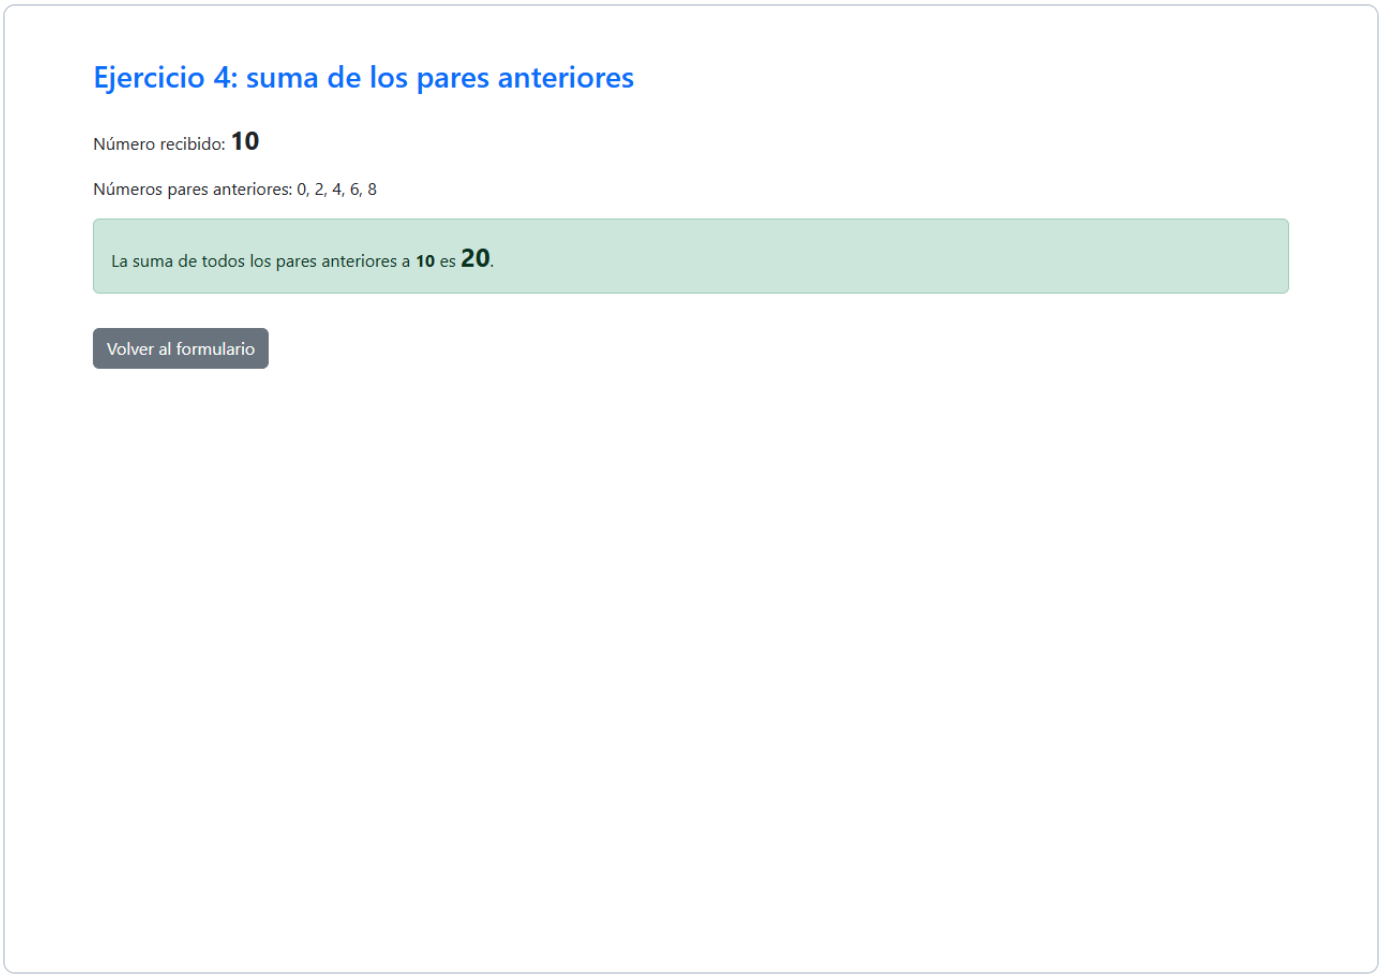
Ejercicio 4: suma de los pares anteriores
Número recibido: 10
Números pares anteriores: 0, 2, 4, 6, 8
La suma de todos los pares anteriores a 10 es 20.
Volver al formulario


Ejercicio 5


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 5: tabla UNICODE del 0 al 50000
Cada símbolo se escribe con su código HTML en formato &#número;.
Muchos códigos no tienen dibujo (espacios, símbolos de control, etc.), por eso aparecen huecos en blanco.

Ejercicio 6


Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 6: tabla de multiplicar
Número generado al azar: 4
Operación
Resultado
4 x 1
4
4 x 2
8
4 x 3
12
4 x 4
16
4 x 5
20
4 x 6
24
4 x 7
28
4 x 8
32
4 x 9
36
4 x 10
40

Ejercicio 7

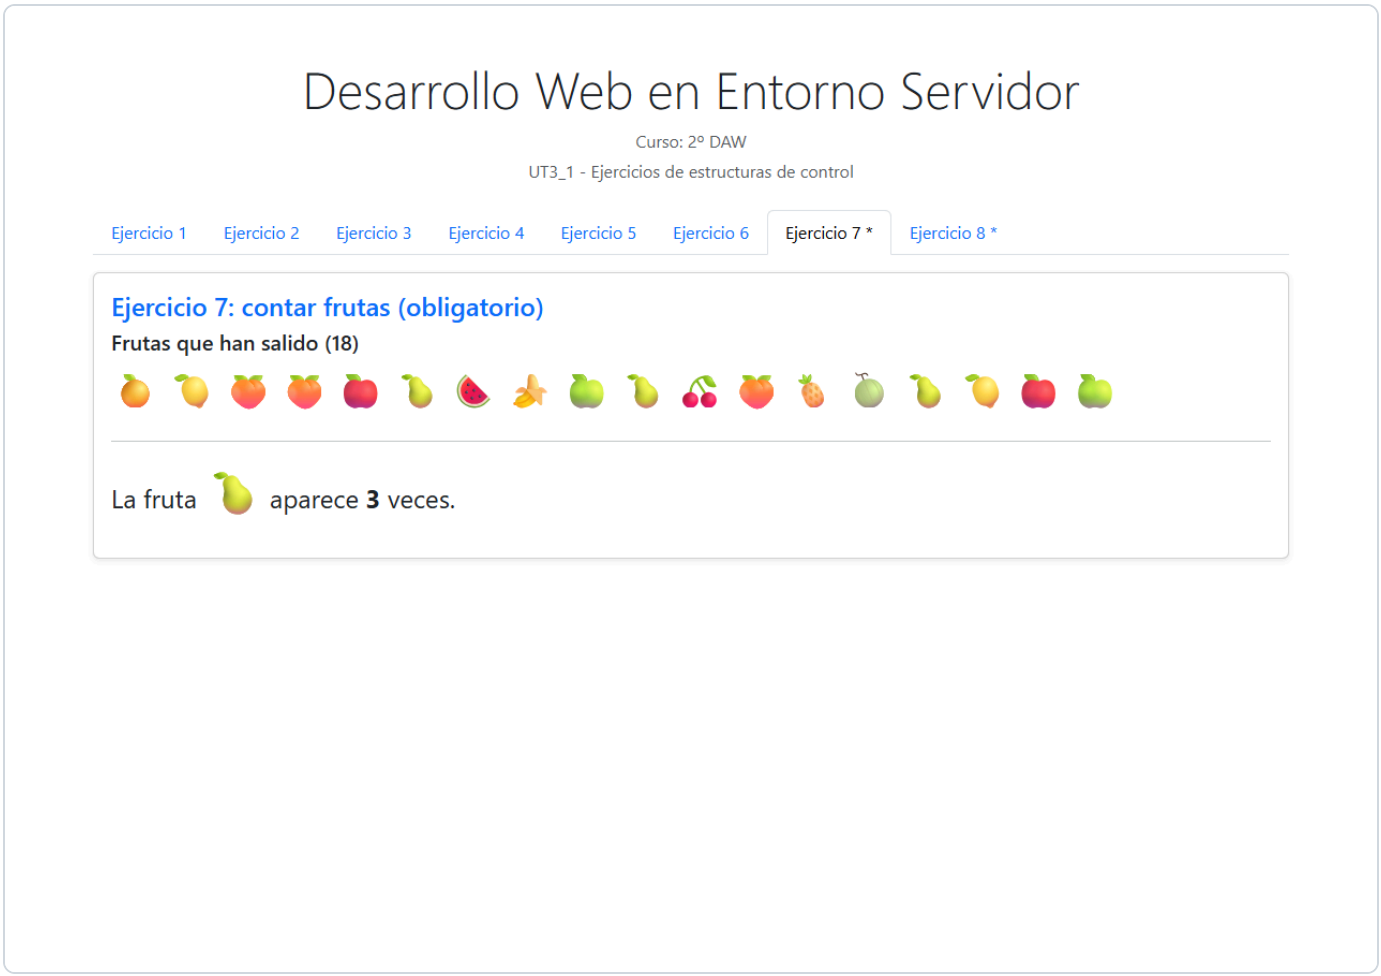
Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso: 2º DAW
UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
Ejercicio 6
Ejercicio 7 *
Ejercicio 8 *
Ejercicio 7: contar frutas (obligatorio)
Frutas que han salido (18)
La fruta aparece 3 veces.

Ejercicio 8

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Curso: 2º DAW

UT3_1 - Ejercicios de estructuras de control

Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | Ejercicio 7 * | Ejercicio 8 *


Ejercicio 8: tablas (obligatorio)

Apartado 1: números del 1 al 100


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Apartado 2: tabla de emoticonos al azar

Los emoticonos cambian cada vez que se refresca la página.

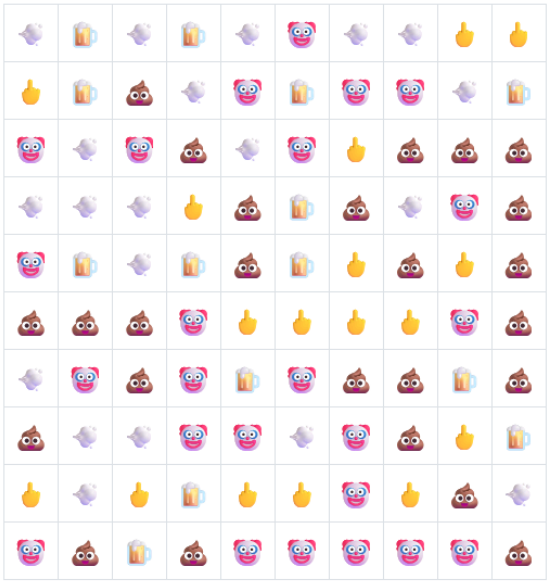

Validación del HTML generado

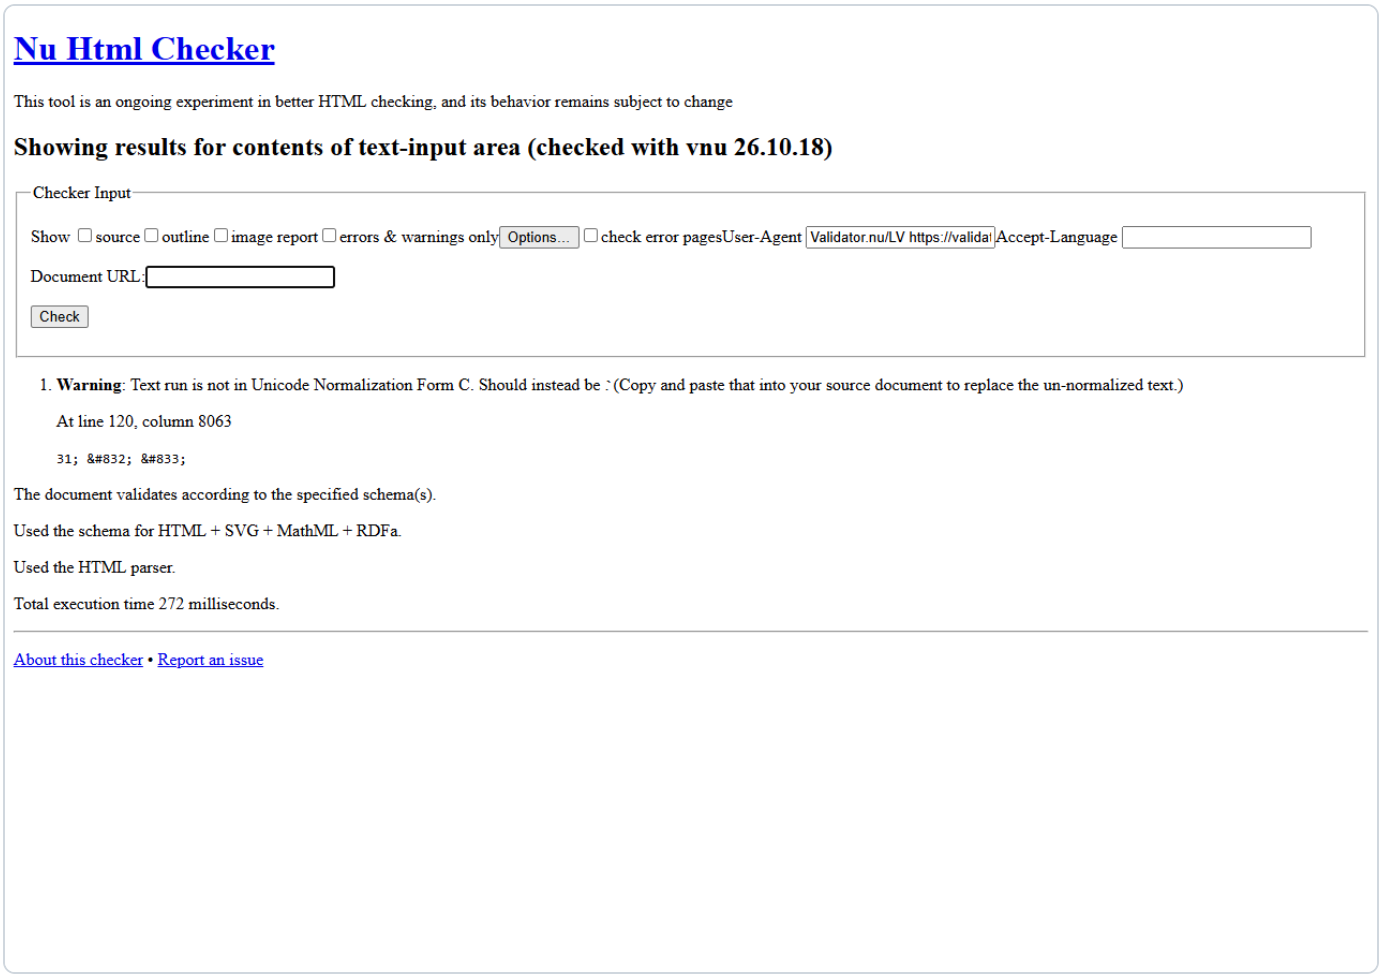

¿Cómo se ha realizado la actividad?

Para resolver esta práctica se ha creado una única página `index.php` con pestañas de Bootstrap 5. Cada ejercicio se ha incluido desde la carpeta `ejercicios/` mediante `include`, lo que permite mantener el código organizado y visualizarlos todos desde una misma página.

Se han utilizado las estructuras de control vistas en la unidad: condicionales `if`, `elseif` y `else`, bucles `for` y `foreach`, así como arrays con `rand()` y `array_rand()` para generar valores aleatorios.

En el ejercicio 4 se ha seguido el enunciado al pie de la letra, creando un formulario con `method="get"` en `ejercicio4.php` y procesando los datos en `sumaPares.php`, recogiendo el valor con `filter_input()`.

Tras levantar el servidor PHP con `php -S`, se han ido probando todos los ejercicios recargando la página para comprobar su correcto funcionamiento. A continuación se han realizado las capturas de cada pestaña, incluyendo la del resultado del formulario.

Por último, se ha obtenido el **HTML generado** por PHP (el que realmente recibe el navegador) y se ha validado con el **Nu Html Checker** de W3C, comprobando que la estructura resultante es válida según HTML5.

¿Qué se ha aprendido?

- **Estructuras de control:** Diferenciar entre condicionales simples, encadenadas y con operadores lógicos.
- **Bucles:** Aprender a generar repeticiones con `for` y a recorrer arrays con `foreach`.
- **Arrays:** Crear, rellenar y contar elementos con funciones como `array_rand()`.
- **Formularios:** Enviar y recoger datos con `GET`, entendiendo la diferencia entre procesarlos en la misma página o en otra distinta.
- **Organización del código:** Aprovechar `include` para reutilizar y estructurar mejor los archivos.
- **Validación:** Entender la diferencia entre validar código PHP y validar el **HTML generado**. También he aprendido que para HTML5 se utiliza el Nu Html Checker en lugar del antiguo validador con DTD.
- **Buenas prácticas:** Uso de `filter_input()` para recoger datos del formulario, evitando el acceso directo a las superglobales.