

4 CAPÍTULO IV: LOS SELECTORES

4.1 INTRODUCCIÓN

Como hemos venido diciendo hasta ahora, cada regla tiene dos partes: **selector** y **definición**.

- El selector identifica a qué elemento de la página Web el estilo.
- La definición le dice al navegador qué cambiar y cómo con respecto a la representación por defecto.

Como muestra, en el siguiente ejemplo, el selector le dice al navegador que aumente el tamaño predeterminado del contenido del elemento h2 en un 120%.

```
h2 {  
    font-size:120%;  
}
```

En el ejemplo, h2 es el selector y está seguido por la definición que es el bloque entre paréntesis que define el estilo. Dicho bloque está compuesto por una o varias sentencias de la forma

propiedad : valor ;

Por tanto, para definir el estilo para un elemento, la sintaxis es:


```
elemento {  
    propiedad : valor ;  
    propiedad : valor ;  
    propiedad : valor ;  
    ...  
    ...  
}
```

En el siguiente apartado comenzamos a estudiar los tipos de selectores y posteriormente estudiaremos con detalle los bloques.

Para este capítulo vamos a trabajar con la siguiente página web:

```
<body>  
    <h2>Encabezamiento h2</h2>  
    <h3>Encabezamiento h3</h3>  
    <p>Parrafo 1</p>  
    <p>Parrafo 2</p>  
    <p>Parrafo 3</p>  
    <p>Parrafo 4</p>  
</body>
```

La representación de esta página es:

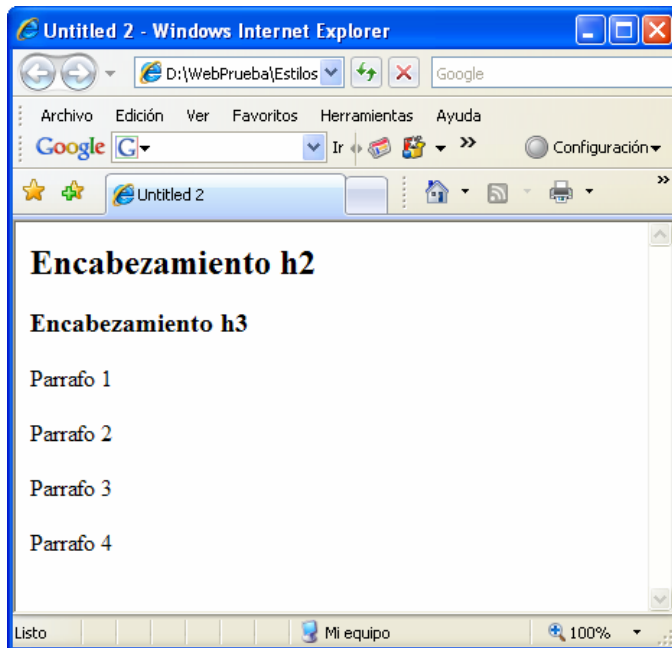


Lo primero que salta a la vista es que el propio navegador define unos estilos por defecto como son, por ejemplo el tamaño y color de la letra de cada elemento, el color de fondo, etc...

Todos los estilos que se definan se sobrescriben a los valores o estilos por defecto. Por eso, si definiésemos un estilo con letra de color rojo para los párrafos, estaríamos sobrescribiendo la propiedad color de los párrafos.

Una hoja de estilos típica podría ser la siguiente:

```
body{
    font-size: 40px;
    color:blue;
}
h2{
    color: red;
}
h3{
    color:orange;
}
p{
    font-size : 20px;
    color : green;
}
.miClase{
    font-family:"Lucida Sans";
    color:red;
}
#miID {
    margin-left: 165px;
    font-family:"Courier";
    color: blue;
}
```

Si se aplica esta hoja de estilos a la página anterior, la representación en Internet Explorer es:

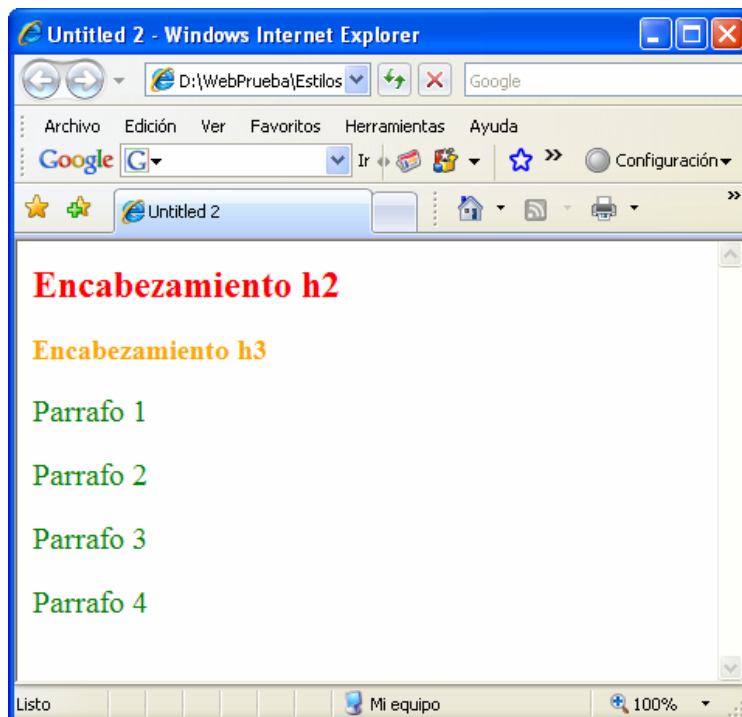

En el ejemplo anterior, son selectores `body`, `h2`, `h3`, `p`, `.miClase` o `#mainID` y los bloques son el código que está entre llaves por cada selector.

Para aplicar los estilos se utilizan tres formas diferentes, que se corresponden con los tres tipos de selectores:

a) Selectores de tipo o redefinición de las etiquetas: Como hemos venido diciendo, los navegadores presentan cada elemento con un estilo por defecto. Por ejemplo, los elementos `<h1>` tienen un tamaño de letra diferente –y mayor– que los elementos `<h3>` aunque el tipo de letra por defecto sea el mismo. Además, es interesante saber que los estilos que define cada navegador para los diferentes elementos no son iguales. Por eso, a veces un párrafo se representa de manera diferente en dos navegadores distintos. Para variar la presentación por defecto de un elemento basta con redefinir su estilo. Para eso, se utilizan los selectores de tipo, que nombran el elemento o etiqueta XHTML a la que aplicar el estilo. Si en el ejemplo anterior queremos modificar el tamaño que se aplica por defecto al elemento `h3`, podríamos escribir:


```
body{
    font-size: 40px;
    color:blue;
}
h2{
    color: red;
}
h3{
    color:orange;
    font-size:60px;
}
p{
    font-size : 20px;
    color : green;
```

```

}
.miClase{
  font-family:"Lucida Sans";
  color:red;
  font-size:100px;
}
#miID {
  margin-left: 165px;
  font-family:"Courier";
  color: blue;
}

```

La representación es:

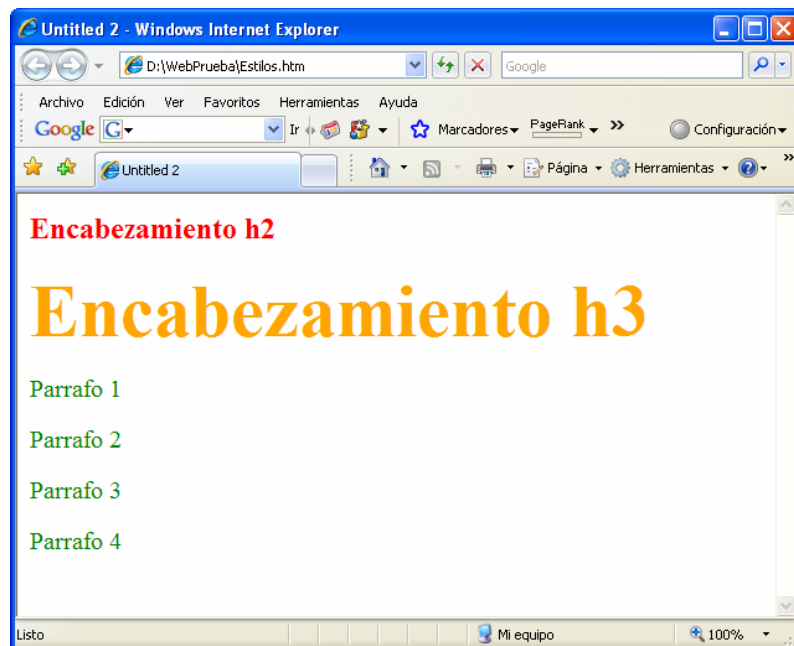

En el ejemplo, h2, body, h3 y p son selectores de tipo: cada uno de los tres bloques define –en realidad, re-define- un estilo para los elementos <h2>, <body>, <h3> y <p>, respectivamente.

En el video tutorial [Selectores I](#) de 3m 28seg. de duración se explica el primer tipo de selector, que es la etiqueta o el nombre del elemento. Esta es una primera forma de identificar el elemento al que se desea aplicar el estilo.

b) Selectores de clase o clase: Las clases –o los selectores de clase- se identifican con el nombre de la clase precedido por un punto. Por ejemplo, .miClase. Permiten definir un estilo y asignarlo a diferentes elementos. Por ejemplo, si queremos resaltar los párrafos 2 y 4 el nombre de la clase se coloca como atributo class en esos párrafos. El estilo se aplica a todos los elementos que tengan ese atributo class.

Por ejemplo, si utilizamos el mismo fichero .css anterior y modificamos nuestra página web a:

```

<body>
  <h2>Encabezamiento h2</h2>
  <h3>Encabezamiento h3</h3>


```

```

<p>Parrafo 1</p>
<p class="miClase">Parrafo 2</p>
<p>Parrafo 3</p>
<p class="miClase">Parrafo 4</p>
</body>

```

La página se vería del siguiente modo:

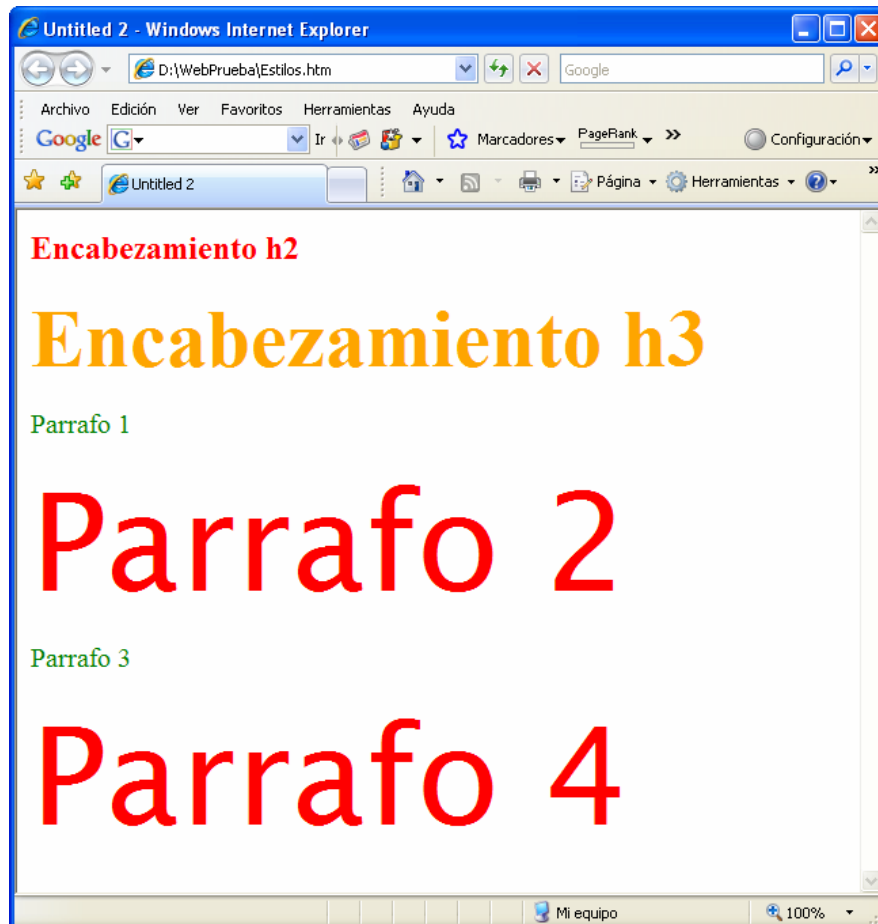

Es decir, se inserta como atributo en dicho párrafo el atributo `class` de valor el nombre de la clase –en este caso `miClase`–, sin el punto inicial:

```
<p class=miClase"> Párrafo 2 </p>
```

De esta forma podemos personalizar el estilo de un párrafo determinado.

En el video tutorial [Selectores II](#) de 4m 13seg. de duración se explica cómo definir estilos mediante clases. Estos estilos serán aplicados a aquéllos elementos que tengan un atributo con el nombre de la clase. Se explica también que cuando hay conflicto la clase sobrescribe el estilo definido para el elemento.


c) Identificador o selector de ID: se identifican por el símbolo `#` que precede al nombre del identificador. El estilo se aplica al elemento cuyo atributo `id` sea ese identificador. Por ejemplo, si modificamos el fichero `.css` anterior incluimos el código

```
<p id="miID"> Párrafo 3</p>
```

el objeto cuyo id es miID tendrá el margen izquierdo definido en la hoja de estilos. El tipo de letra será Courier y azul. El fichero .css quedará:

```
<body>
  <h2>Encabezamiento h2</h2>
  <h3>Encabezamiento h3</h3>
  <p>Parrafo 1</p>
  <p class="miClase">Parrafo 2</p>
  <p id="miID">Parrafo 3</p>
  <p class="miClase">Parrafo 4</p>
</body>
```

Su representación es:

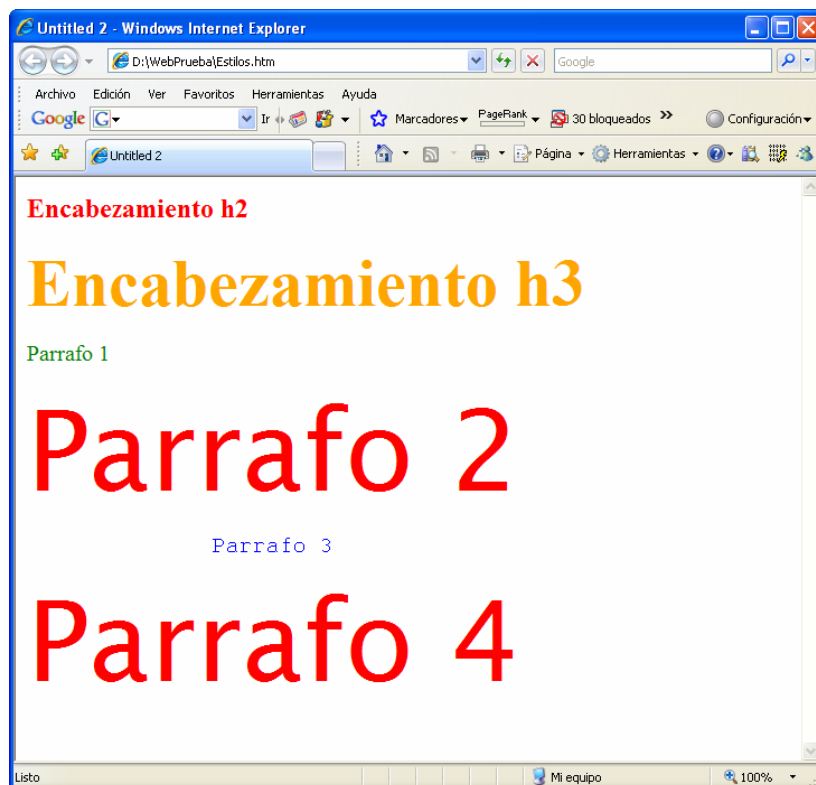

En el videotutorial [Selectores III](#) de 3m 28seg. de duración se explica los identificadores. Al final del video se hace un pequeño resumen de los tipos de selectores.

4.2 SELECTORES SEPARADOS POR COMAS

Si se desea definir el mismo estilo en varios elementos, se escriben los selectores correspondientes separados por comas. Por ejemplo, si se desea que el margen de los elementos <h1>, <h2> y <h3> sea 15 pixels, entonces se puede definir de la siguiente manera:

```
h1, h2, h3{
```

```
    margin: 15px;
}
```

La anterior definición es equivalente a ésta:

```
h1{
    margin: 15px;
}
h2{
    margin: 15px;
}
h3{
    margin: 15px;
}
```

Claro que la primera forma es más clara y abreviada. Esto se puede hacer no sólo cuando los estilos sean exactamente iguales, sino cuando tengan alguna propiedad en común. En este sentido es equivalente escribir:

```
h1{
    margin: 15px;
    color: orange;
    font-family: sans-serif;
    font-size: 30px;
}
h2{
    margin: 15px;
    color: orange;
    font-family: sans-serif;
    font-size: 20px;
}
h3{
    margin: 15px;
    color: orange;
    font-family: sans-serif;
    font-size: 15px;
}
```

Que escribir:

```
h1, h2, h3{
    margin: 15px;
    color: orange;
    font-family: sans-serif;
}
h1{
    font-size: 30px;
}
h2{
    font-size: 20px;
}
```

```
h3{
    font-size: 15px;
}
```

4.3 SELECCION CONTEXTUAL


4.4 SELECTOR HIJO

No siempre el estilo que se define se aplica a todas las instancias de un determinado elemento.

Por ejemplo:

```
<body>
  <h3>Aun hay <em>más </em>características&nbsp;</h3>
  <p>Es <em>importante</em> cualquier <strong>propiedad <em>importante</em></strong></p>
</body>
```


Se representa de la siguiente manera:

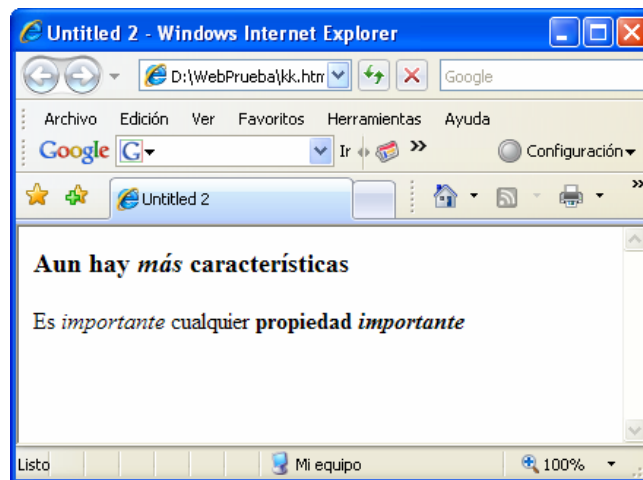

Si queremos definir un estilo para subrayar únicamente los elementos `<em>` que están contenidos en párrafos pero no en el resto de los elementos, no podemos hacerlo de siguiente forma:

```
em{
    text-decoration:underline;
}
```

La representación del fichero html anterior es:

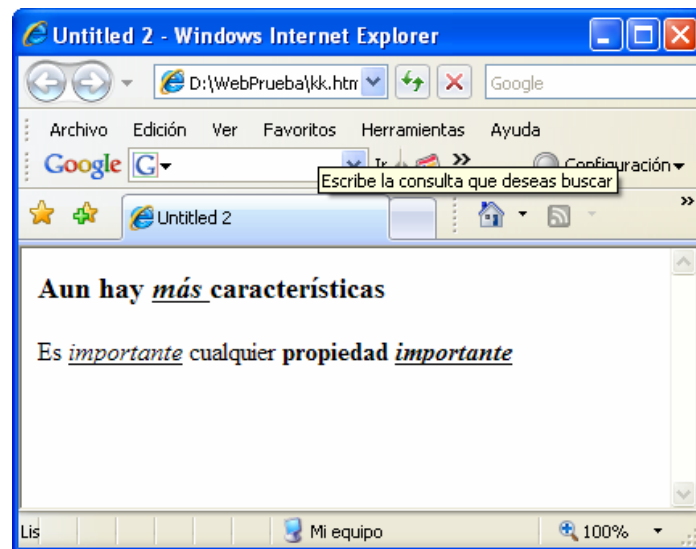

En las CSS, el selector para el elemento que está contenido en un párrafo es:

p em

es decir,


selector_padre selector_hijo

ambos separados por un espacio en blanco, no por una coma.

Por lo tanto, nuestra hoja de estilos será:

```
p em{
    text-decoration:underline;
}
```

La representación en el navegador es la que deseábamos:

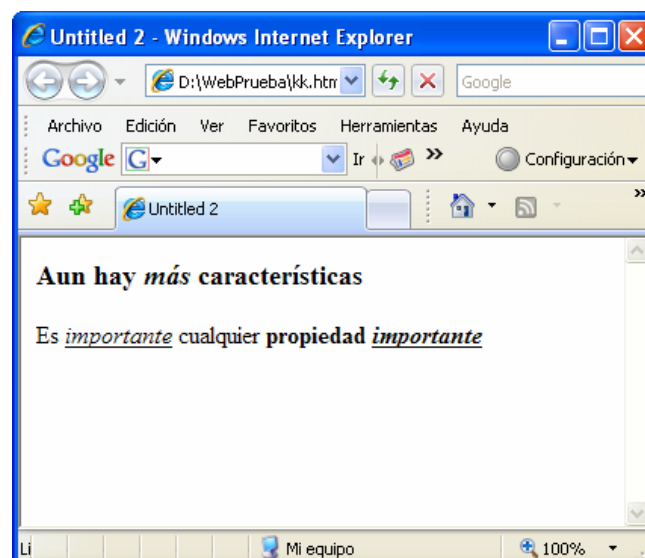

4.5 SELECTOR HIJO DIRECTO


Pero imaginemos que sólo queremos subrayar los elementos `<em>` que están contenidos en un párrafo, pero que no están en negrita, es decir, los que son hijos directos –no “nietos” del elemento párrafo, dicho de otra forma, los elementos `<em>` que están contenidos únicamente en un párrafo. Para referirse a un elemento “hijo directo” las CSS utilizan el siguiente selector:

```
selector_padre > selector_hijo
```

es decir, lo mismo que antes pero con el símbolo `>` entre ambos elementos, padre e hijo. Nuestra hoja de estilos quedaría:

```
p > em{  
    text-decoration:underline;  
}
```

Y en el navegador:

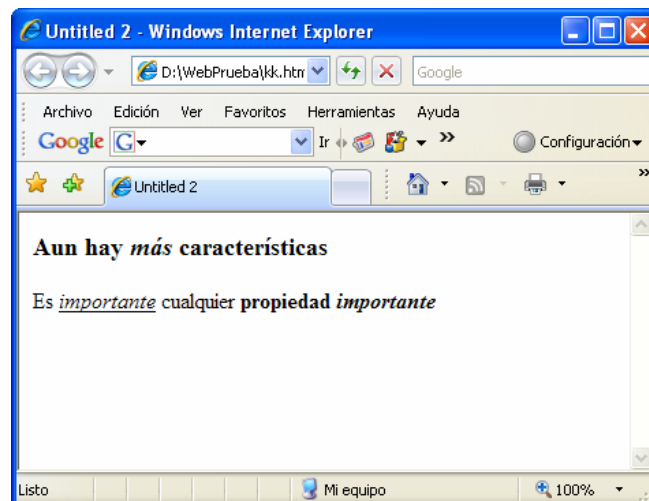


4.6 SELECTOR ELEMENTOS ADYACENTES

La página web con el siguiente contenido:

```
<body>  
    <h2>Este es un título h2</h2>  
    <h3>Este es un título h3</h3>  
    <h2>Este es un título h2 que sigue a h3</h2>  
    <p>Esto es un párrafo</p>  
</body>
```


Se visualizará, si no se le aplica ninguna hoja de estilos, de la siguiente forma:

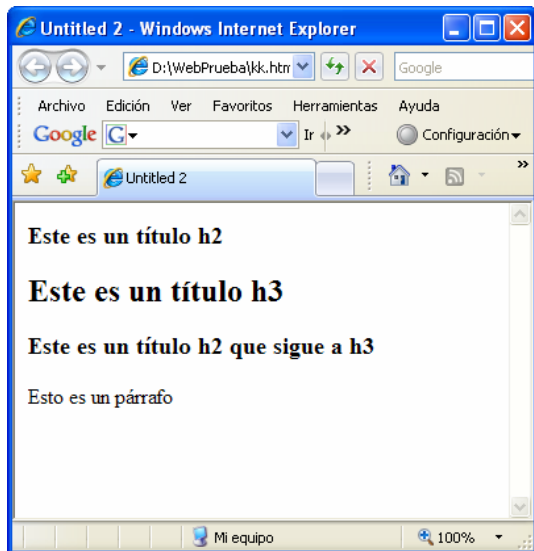

Si queremos definir un estilo para los elementos h2 para que el color de la letra sea rojo, escribiríamos una hoja de estilos con el siguiente código:

```
h3{
    color:red;
}
```

Lo veríamos así en el navegador:

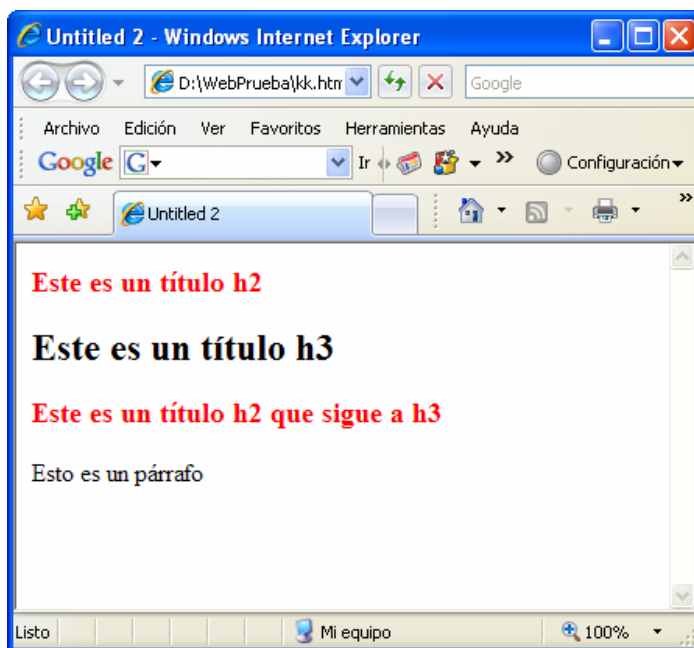

Pero si queremos que sólo se vean en rojo los títulos <h3> que siguen a encabezamientos <h2>, tenemos que utilizar el selector:


```
h2 + h3
```

Por lo tanto el código quedaría:

```
h2 + h3{
```

```
} color:red;
```

Y veríamos la página:

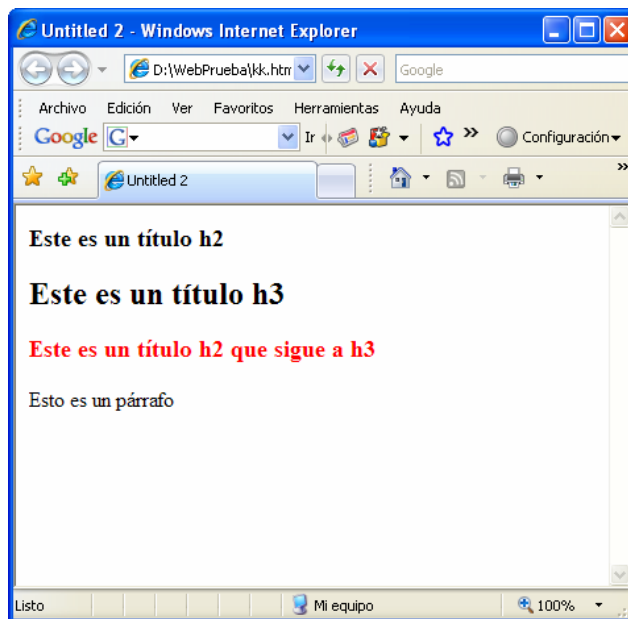

Podríamos preguntarnos cuándo utilizar selectores ID o selectores de clase. En mi opinión, se deben utilizar selectores de clase cuando se necesite aplicar un estilo múltiples veces dentro de un documento. Los selectores ID se deben utilizar para estilos que aparecen solamente una vez dentro de un documento.