

---

Marlon Henry Schweigert

*Análise de arquiteturas de microserviços empregados a jogos  
MMORPG voltada a otimização do uso de recursos  
computacionais*

---

Joinville

2018

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**Marlon Henry Schweigert**

**ANÁLISE DE ARQUITETURAS DE MICROSERVIÇOS**  
**EMPREGADOS A JOGOS MMORPG VOLTADA A**  
**OTIMIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS**  
**COMPUTACIONAIS**

Trabalho de conclusão de curso submetido à Universidade do Estado de Santa Catarina  
como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação

**Charles Christian Miers**  
**Orientador**

Joinville, Dezembro de 2018

# **ANÁLISE DE ARQUITETURAS DE MICROSERVIÇOS EMPREGADOS A JOGOS MMORPG VOLTADA A OTIMIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS**

Marlon Henry Schweigert

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo Curso de Ciência da Computação Integral do CCT/UDESC.

Banca Examinadora

---

Charles Christian Miers - Doutor (orientador)

---

Débora Cabral Nazário - Doutora

---

Guilherme Piêgas Koslovski - Doutor

# Agradecimentos

Aos meus pais, pelo amor, incentivo e apoio incondicional durante toda a minha jornada.

Ao professor Doutor Charles Christian Miers, pela orientação e apoio para a elaboração do atual trabalho.

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação do processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender. A palavra mestre, nunca fará justiça aos professores dedicados aos quais sem nominar terão os meus eternos agradecimentos.

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu muito obrigado.

*“É um erro acreditar que é possível  
resolver qualquer problema importante  
usando batatas.”  
(Douglas Adams)*

## Resumo

A crescente popularização de jogos *Massively Multiplayer Online Role-Playing Game* (MMORPG) demanda por novas abordagens tecnológicas, a fim de suprir as necessidades dos usuários com menor custo de recursos computacionais. Projetar essas arquiteturas, do ponto de vista da rede, é algo pertinente e impactante para o sucesso desses jogos. O objetivo deste trabalho é propor uma análise voltada a identificar os recursos computacionais consumidos pelas arquiteturas de microsserviços identificadas. Esse objetivo será atingido após realizar uma pesquisa referenciada, seguida de uma análise das principais arquiteturas e, preferencialmente, a execução de testes utilizando simulações de clientes sobre as arquiteturas implantadas em uma nuvem computacional para auxiliar na identificação de gargalos de recursos. Os resultados obtidos auxiliarão provedores de serviços MMORPG a reduzir gastos de manutenção e melhorar a qualidade de tais serviços.

**Palavras-chaves:** Arquitetura de Microsserviços, Desenvolvimento de Jogos, Rede de Jogos, Jogos Massivos, Otimização de Recursos, Nuvem de Computadores.

# Abstract

The increasing popularization of *Massively Multiplayer Online Role-Playing Game* (MMORPG) demands new technological approaches in order to supply the requirements of users with lower cost of computational resources. Designing these architectures, from the network point of view, is relevant and impacting to the success of these games. The objective of this work is to propose an analysis aimed at identifying approaches to optimize the computational resources consumed by the identified architectures. This objective will be achieved after conducting a referenced search, followed by an analysis of the main architectures and, respectively, the execution of clients simulations using MMORPG architectures in a computational cloud to help identifying resources bottlenecks. The results obtained will help MMORPG service providers to reduce maintenance costs and improve the quality of such services.

**Keywords:** Microservice Architecture, Game Development, Game Network, Massive Games, Resource Optimization, Cloud Computing.

# Sumário

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Lista de Figuras</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>Lista de Tabelas</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>Lista de Abreviaturas</b>                           | <b>10</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                    | <b>12</b> |
| <b>2 Fundamentação Teórica</b>                         | <b>15</b> |
| 2.1 Jogos Eletrônicos . . . . .                        | 16        |
| 2.1.1 Árvore de gêneros de jogos eletrônicos . . . . . | 17        |
| 2.2 MMORPG . . . . .                                   | 21        |
| 2.3 Jogabilidade de jogos MMORPG . . . . .             | 22        |
| 2.4 Problemas em jogos MMORPG . . . . .                | 26        |
| 2.4.1 Arquitetura de Clientes MMORPG . . . . .         | 28        |
| 2.4.2 Arquitetura de Microserviços . . . . .           | 31        |
| 2.4.3 Microserviços para jogos MMORPG . . . . .        | 33        |
| 2.5 Principais arquiteturas MMORPG . . . . .           | 36        |
| 2.5.1 Arquitetura elaborada por Rudy . . . . .         | 37        |
| 2.5.2 Arquitetura elaborada por Salz . . . . .         | 41        |
| 2.5.3 Arquitetura elaborada por Willson . . . . .      | 43        |
| 2.6 Definição do Problema . . . . .                    | 46        |
| 2.7 Trabalhos Relacionados . . . . .                   | 47        |
| 2.7.1 Huang et al. (2004) . . . . .                    | 48        |
| 2.7.2 Villamizar et al. (2016) . . . . .               | 50        |



|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 2.7.3    | Suznjevic e Matijasevic (2012) . . . . .            | 53        |
| 2.7.4    | Análise dos trabalhos relacionados . . . . .        | 54        |
| 2.8      | Considerações parciais . . . . .                    | 56        |
| <b>3</b> | <b>Proposta para análise de arquiteturas MMORPG</b> | <b>57</b> |
| 3.1      | Proposta . . . . .                                  | 58        |
| 3.2      | Critérios de análise . . . . .                      | 59        |
| 3.3      | Plano de testes . . . . .                           | 61        |
| 3.3.1    | Cenário . . . . .                                   | 63        |
| 3.3.2    | Simulação de Clientes . . . . .                     | 66        |
| 3.3.3    | Testes . . . . .                                    | 70        |
| 3.4      | Considerações parciais . . . . .                    | 70        |
| <b>4</b> | <b>Considerações &amp; Próximos passos</b>          | <b>72</b> |
| 4.1      | Cronograma . . . . .                                | 74        |
| 4.2      | Etapas realizadas . . . . .                         | 74        |
| 4.3      | Etapas a realizar . . . . .                         | 75        |
| 4.4      | Execução do cronograma . . . . .                    | 76        |
|          | <b>Referências</b>                                  | <b>77</b> |

## Lista de Figuras

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.1  | Árvore de gêneros de jogos eletrônicos simplificada. . . . .   | 17 |
| 2.2  | Sistema de autenticação para jogos MMORPG. . . . .   | 23 |
| 2.3  | Área de interesse com base na proximidade de um jogador. . . . .   | 24 |
| 2.4  | Chat baseado em contexto de posicionamento, utilizando Distância Euclidiana. . . . .   | 25 |
| 2.5  | Personagens e os seus pontos de destino. . . . .   | 26 |
| 2.6  | Personagens, objetos e <i>Non-Playable Characters</i> (NPCs) em no ambiente. .   | 26 |
| 2.7  | Exemplo de Cliente MMORPG (Sandbox-Interactive Albion). . . . .  | 28 |
| 2.8  | <i>Scene tree view</i> no motor gráfico Godot. . . . .   | 29 |
| 2.9  | Modelo de um cliente genérico. . . . .   | 30 |
| 2.10 | Microserviços podem ter diferentes tecnologias. . . . .  | 32 |
| 2.11 | Microserviços são escaláveis. . . . .  | 33 |
| 2.12 | Cliente pode realizar requisições <i>Create Read Update Delete</i> (CRUD) ao serviço. . . . .  | 34 |
| 2.13 | Diagrama de requisições entre serviço e cliente com operações CRUD e <i>Remote Procedure Call</i> (RPC) em uma arquitetura monolítico. . . . . | 35 |
| 2.14 | Diagrama de requisições entre serviço e cliente com operações CRUD e RPC em uma arquitetura de microserviços. . . . .                          | 35 |
| 2.15 | Diagrama de integração entre Cliente e Serviço, considerando a <i>engine</i> Unity3D. . . . .  | 36 |
| 2.16 | Arquitetura Rudy completa. . . . .   | 38 |
| 2.17 | Arquitetura Rudy completa. . . . .   | 39 |
| 2.18 | Modelo de processos <i>Thread Pool</i> . . . . .   | 40 |
| 2.19 | Arquitetura Salz. . . . .  | 41 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 2.20 | Modelo de paralelismo do serviço de jogo na arquitetura Salz. . . . .                                 | 43 |
| 2.21 | Arquitetura Willson. . . . .  | 44 |
| 2.22 | Arquitetura de um jogo MMORPG genérico. . . . .   | 47 |
| 2.23 | Arquitetura distribuída utilizando proxy. . . . .   | 49 |
| 2.24 | Número de conexões no serviço pelo tempo decorrido. . . . .   | 49 |
| 2.25 | Regressão linear comparado ao consumo de banda real do servidor. . . . .                              | 49 |
| 2.26 | Arquitetura monolítica web implementada na <i>Amazon Web Services</i> (AWS). . . . .                  | 50 |
| 2.27 | Arquitetura de microsserviços web implementada na AWS. . . . .  | 51 |
| 2.28 | Arquitetura de microsserviços web implementada na AWS utilizando a tecnologia <i>lambda</i> . . . . . | 52 |
| 2.29 | Custo por um milhão de requisições em dólares utilizando diferentes arquiteturas sobre a AWS. . . . . | 52 |
| 2.30 | Regressão levando em conta a complexidade das ações e contexto dos personagens. . . . .               | 54 |
| 3.1  | Ambiente de testes definido para a coleta de dados. . . . .   | 62 |
| 3.2  | Rede de execução dos testes. . . . .  | 64 |
| 3.3  | Área de interesse da simulação com raio de quatro células. . . . .                                    | 68 |
| 3.4  | Autômato de movimentação dos personagens simulados. . . . .   | 68 |

## Lista de Tabelas

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | Tipos de comunicação e quantia de jogadores impactados por ocorrências conforme o seu gênero. . . . . | 21 |
| 2.2 | Complexidade da interação com o ambiente, por contexto da interação. . .                              | 53 |
| 2.3 | Trabalhos relacionados por categoria. . . . .   | 55 |
| 2.4 | Trabalhos relacionados por recurso analisado. . . . .   | 55 |
| 2.5 | Arquiteturas analisadas. . . . .  | 56 |
| 3.1 | Possíveis conjuntos para a análise. . . . .   | 60 |
| 3.2 | Tabela de interdependência das sub-redes. . . . .   | 65 |
| 3.3 | Limite de recursos por instância de cada rede. . . . .  | 66 |
| 3.4 | Requisitos das funcionalidades e respectivo impacto de implementação. . .                             | 67 |
| 3.5 | Requisitos mínimos funcionais para a implementação da simulação descrita.                             | 67 |

## Lista de Abreviaturas

|               |   |
|---------------|---|
| <b>API</b>    | <i>Application Programming Interface</i>              |
| <b>AWS</b>    | <i>Amazon Web Services</i>                            |
| <b>CRUD</b>   | <i>Create Read Update Delete</i>                      |
| <b>CPU</b>    | <i>Central Processing Unit</i>                        |
| <b>C/S</b>    | <i>Cliente/Servidor</i>                               |
| <b>FPS</b>    | <i>First-Person Shooter</i>                           |
| <b>HTTP</b>   | <i>Hypertext Transfer Protocol</i>                    |
| <b>IDE</b>    | <i>Integrated Development Environment</i>             |
| <b>JSON</b>   | <i>JavaScript Object Notation</i>                     |
| <b>JWT</b>    | <i>JSON Web Token</i>                                 |
| <b>LAN</b>    | <i>Local Area Network</i>                             |
| <b>MMO</b>    | <i>Massively Multiplayer Online</i>                   |
| <b>MMORPG</b> | <i>Massively Multiplayer Online Role-Playing Game</i> |
| <b>MOBA</b>   | <i>Multiplayer Online Battle Arena</i>                |
| <b>MVC</b>    | <i>Model-View-Controller</i>                          |
| <b>NoSQL</b>  | <i>Not Only SQL</i>                                   |
| <b>NPC</b>    | <i>Non-Playable Character</i>                         |
| <b>P2P</b>    | <i>Peer-to-Peer</i>                                   |
| <b>PvP</b>    | <i>Player vs Player</i>                               |
| <b>PvNPCs</b> | <i>Player vs NPCs</i>                                 |

**PaaS** *Platform as a Service*

**POF** *Point of View*

**REST** *Representational State Transfer*

**RPC** *Remote Procedure Call*

**RPG** *Role-Playing Game*

**RTS** *Real-Time Strategy*

**SQL** *Structured Query Language*

**TCP** *Transmission Control Protocol*

**TPS** *Third-person Shooter*

**UDP** *User Datagram Protocol*

**VM** *Virtual Machine*

**WAN** *Wide Area Network*

**XDR** *External Data Representation*

**XML** *Extensible Markup Language*

# 1 Introdução

Os avanços tecnológicos de sistemas distribuídos estão permitindo que as pessoas utilizem serviços com volumes massivos de dados para aplicações sensíveis a latência. Essa situação é propícia à área de jogos massivos, e tem atraído pesquisadores para essa área de estudo (KIM; KIM; PARK, 2008; HUANG; YE; CHENG, 2004; SALDANA et al., 2012; BARRI; GINE; ROIG, 2011). O principal objetivo destas pesquisas é reduzir a carga e o impacto da latência para o usuário final nesses serviços, aumentando a quantidade de jogadores simultâneos em um único serviço. Reduzir a carga e impacto da latência em serviços para jogos massivos resulta em uma melhor experiência de jogabilidade aos usuários finais, sendo este um dos fatores críticos para o sucesso destes serviços (HUANG; YE; CHENG, 2004).

Jogos MMORPG são utilizados como negócio viável e lucrativo, sendo que experiência de jogabilidade na qual o usuário final será submetido é um fator crítico para o sucesso. Neste gênero, especificado de interpretação de papéis de forma massiva em um ambiente compartilhado, tem como sua principal característica a comunicação e representação virtual de personagens em um mundo fantasia compartilhado no qual cada jogador pode interagir com objetos ou tomar ações sobre outros jogadores em tempo real, tendo como principais objetivos a resolução de problemas conforme a sua regra de negócio de cada projeto (HANNA, 2015).

A maioria dos jogos MMORPG disponíveis no mercado estão implementados sobre uma arquitetura que executa o serviço sobre diversos servidores (CLARKE-WILLSON, 2017), nos quais o desempenho destes servidores influencia tanto na experiência de jogabilidade do usuário final, quanto no custo de manutenção destes serviços (HUANG; YE; CHENG, 2004). Modelar um sistema de alto desempenho torna-se um trabalho essencial para a satisfação do usuário final neste cenário (HUANG; YE; CHENG, 2004). As ocorrências geradas por um sistema de baixo desempenho podem acarretar em frustração do usuário com o serviço e/ou aumento dos gastos com recurso computacional para manter o serviço. Uma ocorrência é qualquer tipo de mal funcionamento em uma aplicação, não necessariamente aparente ao usuário final (HUANG; YE; CHENG, 2004). Evitar ou eliminar as ocorrências durante o projeto e desenvolvimento das arquiteturas

do serviço é um processo crítico para o bom funcionamento desses jogos.

Algumas análises/propostas discorrem sobre a escalabilidade dos serviços baseados em microsserviços com o seu foco para desenvolvimento *web* (Exit Games, 2017; JON, 2010; FRANCESCO, 2017). Entretanto, a estrutura de um serviço MMORPG baseado em microsserviços é bem mais abrangente, necessitando de maior desempenho comparado a serviços *web* (Exit Games, 2017; JON, 2010). Dessa forma, torna-se interessante a análise de serviços MMORPG baseados em microsserviços.

Portanto o problema principal identificado é a análise de consumo de recursos para a manutenção de arquiteturas de microsserviços específicos a jogos MMORPG utilizando como base arquiteturas encontradas na literatura. Adicionalmente a este problema, será necessário o desenvolvimento de tais arquiteturas para submissão a experimentos e análise.

O atual trabalho tem como objetivo analisar o consumo de recurso das três principais arquiteturas propostas na literatura. Nesse sentido, os objetivos específicos do atual trabalho são:

- Identificar e definir arquiteturas empregadas na categoria de jogos do presente trabalho.
- Identificar e definir os protocolos utilizados nessas arquiteturas.
- Identificar e definir os microsserviços dessas arquiteturas.
- Identificar e analisar ferramentas de análise de recursos para definir métricas as arquiteturas identificadas e caracterizadas.
- Especificar requisitos para a arquitetura estudada.
- Aplicar as arquiteturas descritas na literatura em uma nuvem de computadores *OpenStack*.
- Analisar o comportamento das arquiteturas aplicadas, levantando questões de desempenho e recursos utilizados.
- Propor alternativas de otimização para os problemas encontrados nas devidas arquiteturas.



Para dar suporte a proposta deste trabalho, uma revisão da literatura foi apresentada, a fim de esclarecer os conceitos principais referentes a temática de serviços MMORPG. Ao analisar os trabalhos relacionados identificados, houve uma dificuldade para encontrar os tópicos MMORPG e sistemas distribuídos baseado em microsserviços. A relevância desta análise contribui, diretamente para que outros trabalhos científicos possam utilizar da análise de arquiteturas para jogos MMORPG baseados em arquiteturas de microsserviços.

A análise será inicialmente realizada através de uma pesquisa referenciada sobre arquiteturas de microsserviços e arquitetura de serviços MMORPG. Depois, um estudo sobre a intersecção de ambos os temas. Também são identificados trabalhos relacionados na presente literatura que foquem tanto em microsserviços tal como serviços MMORPG. Em seguida será definida a proposta, junto a testes e cenários a fim de analisar tais arquiteturas.

Este trabalho de conclusão de curso possui natureza aplicada pois será necessário a implementação das arquiteturas descritas na literatura (TCC-II), utilizando as mesmas regras de negócio, viabilizando uma análise igualitária entre as arquiteturas propostas. A análise será abordada de maneira qualitativa, pois será feito um estudo a partir de valores gerados por experimentos utilizando as ferramentas, abordando as características de tais arquiteturas.

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, que dão suporte a análise das arquiteturas específicas a jogos MMORPG proposta. No Capítulo 2 são apresentados os conceitos necessários para o entendimento desse trabalho, com a finalidade de apresentar o funcionamento básico de um cliente e serviço MMORPG, arquitetura de um serviço baseado em microsserviços e por fim em específico algumas arquiteturas de microsserviços MMORPG encontradas na literatura. No final do Capítulo 2, são abordados trabalhos relacionados encontrados na literatura, tendo como objetivo principal destacar e comparar suas características, a fim de prover fundamentos para a análise dos serviços descritos na referência teórica. A proposta é definida no Capítulo 3, a qual define o plano de extração de valores, a interpretação de tais valores e cenário a qual as arquiteturas propostas serão implantados.

## 2 Fundamentação Teórica

O termo *jogos eletrônicos* é amplamente difundido, entretanto as especificações, características e histórico deste termo não são de conhecimento popular. A Seção 2.1 trata a definição de jogo eletrônico, um levante histórico e o impacto da evolução do hardware no desenvolvimento dos jogos. Este termo é tomado como introdução para o conceito de gênero de jogo, abordado na Subseção 2.1.1 e na qual são abordados os principais gêneros, características e tecnologias (do ponto de vista de rede de computadores) que são comuns em cada gênero. Esta introdução acerca dos gêneros e suas tecnologias de comunicação busca trazer a importância do desempenho das arquiteturas dos jogos MMORPG e proporção da comunidade impactada caso haja falhas de funcionamento nessas arquiteturas.

Após definir a categoria de jogo abordado, a Seção 2.2 aborda sobre uma introdução ao impacto de mercado desse gênero, uma definição simplista e a divisão das camadas de aplicação que permeiam uma arquitetura para um jogo MMORPG. Entretanto, antes de abordar sobre as camadas da infraestrutura de uma arquitetura MMORPG, faz-se obrigatório o entendimento sobre jogabilidade (Seção 2.3) e problemas relativos a rede relevantes a este gênero (Seção 2.4).

Os conceitos de Cliente (Seção 2.4.1) e Serviço (Seção 2.4.2) são abordados a fim de introduzir conceitos de arquiteturas comuns nestes serviços. O objetivo destas seções é referenciar diversas tecnologias e técnicas utilizadas nesses sistemas a fim de permitir o desenvolvimento de uma arquitetura de microserviços específica a jogos MMORPG. Por fim, torna-se obrigatório a apresentação de trabalhos relacionados (Seção 2.7) a arquitetura de jogos MMORPG desenvolvidos de forma distribuída ou sobre uma arquitetura de microserviços. Esta seção em específico aborda exemplos de métodos e métricas utilizadas para mensurar o desempenho de tais arquiteturas, realizando por fim uma análise destes trabalhos (Subseção 2.7.4).

## 2.1 Jogos Eletrônicos

O primeiro sistema de entretenimento interativo foi construído em 1947, utilizando como base de exibição um tubo de raios catódicos. Essa criação foi patenteada em janeiro de 1948, datando então o início dos jogos eletrônicos (ADAMS, 2014; GOLDSMITH, 1947).

O jogo eletrônico, ou entretenimento interativo, é uma atividade intelectual que integra um sistema de regras, na qual utiliza tal sistema a fim de definir seus objetivos ou pontuação por meio de um computador com o objetivo de despertar alguma emoção ao jogador (HANNA, 2015). Os jogos eletrônicos são aplicações convencionais, que executam sobre algum sistema operacional ou hardware apropriado a este fim. O sistema operacional, hardware ou base de execução da aplicação gráfica define a sua plataforma (*e.g.*, GNU/Linux, MS-Windows, Sony PS4, MS-XBox, web, etc.) (ADAMS, 2006).

Inicialmente, os jogos eram implementados de forma simples por conta da limitação de hardware das plataformas dos anos 80. As implementações de jogos para *videogames* eram projetadas diretamente para algum hardware proprietário, sem sistema operacional, por muitas vezes sem utilizar comunicação por rede ou armazenamento em memória secundária (ROLLINGS; ADAMS, 2003). Além de diversas plataformas não terem acesso a rede, os serviços para jogos eram inviabilizados pelo custo de manutenção e pela ausência de demanda a qual teriam os requisitos mínimos para jogar (ADAMS, 2006). Na década de 80, o *videogame* Atari foi uma plataforma popular, vendendo 30.000 unidades em seu lançamento contra apenas 2.000 unidades do seu concorrente Intellivision (YARUSSO, 2006).

A crescente de recursos computacionais disponíveis em computadores pessoais e *videogames* após os anos 90 permitiu que desenvolvedores criassem novos estilos de jogos que utilizavam de hardware mais específico (ADAMS, 2006). Dentre esses recursos, iniciou-se o uso da rede de computadores para proporcionar a interação entre jogadores em equipamentos distintos (STATISTA, 2018a). Jogos como EA Habitat<sup>1</sup>, CipSoft Tibia<sup>2</sup> e Jajex Runescape<sup>3</sup> começaram a utilizar, como requisito obrigatório do jogo, a conexão com a Internet para interagir em um mundo compartilhado com outros jogadores. Tais jogos popularizaram um novo gênero, trazendo inovação tecnológica como complemento a sua jogabilidade, propondo novos desafios aos jogadores ao jogar com centenas ou milhares

---

<sup>1</sup>EA Habitat: <http://www.mobygames.com/game/c64/habitat/credits>

<sup>2</sup>CipSoft Tibia: <http://www.tibia.com/>

<sup>3</sup>Jajex Runescape: <https://www.runescape.com>


de jogadores simultâneos (GUINNESS, 2013; HUANG; YE; CHENG, 2004), criando o gênero de jogos *Massively Multiplayer Online* (MMO).

Muitos outros jogos do gênero foram criados devido ao aumento da quantidade de público alvo e viabilidade de novas tecnologias, na qual fomentaram a evolução dos jogos MMORPG. Nesse sentido, as redes de computadores realizaram papel de impulsor para várias categorias de jogos, que antes não eram possíveis por conta da limitação de comunicação entre computadores. Sendo assim, torna-se necessário ter uma visão geral das principais categorias de jogos eletrônicos com relação as tecnologias empregadas do ponto de vista de redes de computadores.

### 2.1.1 Árvore de gêneros de jogos eletrônicos

A classificação por gênero é uma ferramenta tradicional para auxiliar a fácil identificação de características de alguma literatura, arte e outras mídias. Dentro de jogos eletrônicos, o gênero permite que jogadores busquem jogos com características conforme o seu interesse (CLARKE; LEE; CLARK, 2015). A árvore pode ser visualizada na Figura 2.1.

Figura 2.1: Árvore de gêneros de jogos eletrônicos simplificada.

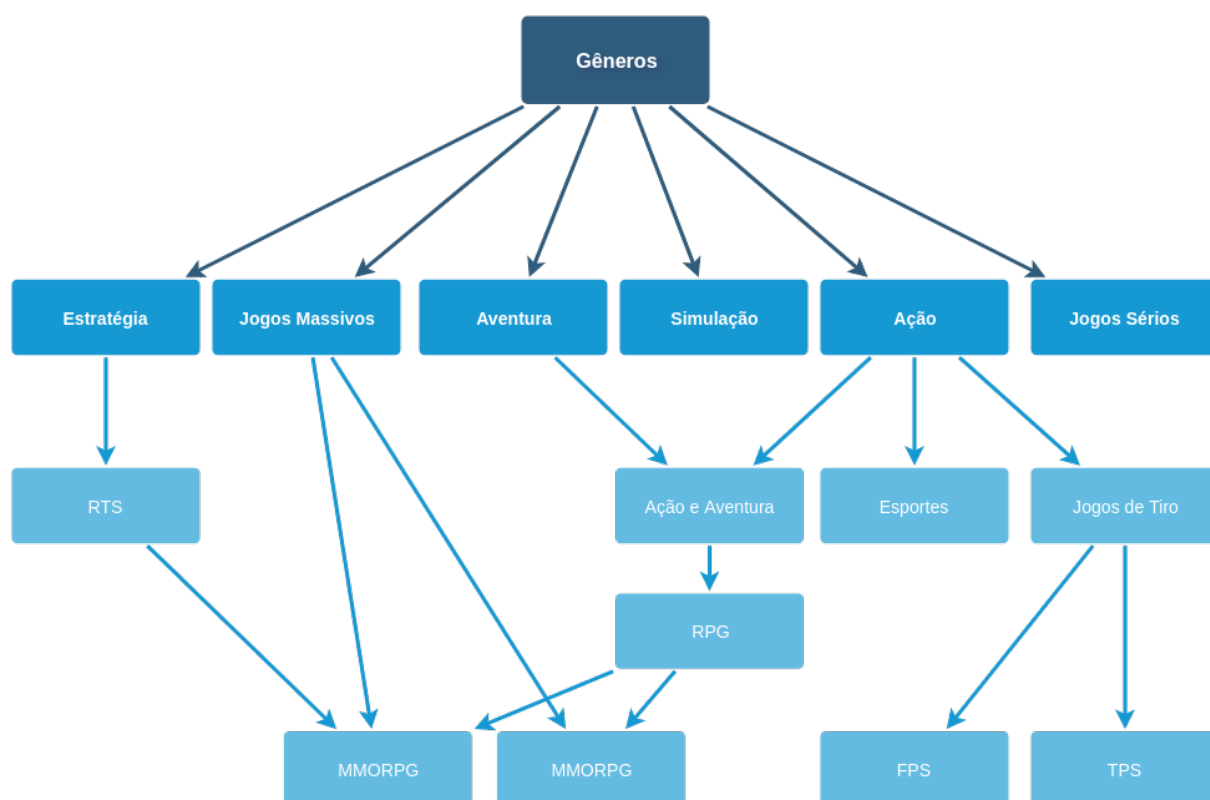

Adaptado de: (ADAMS, 2006)

Um gênero de jogo eletrônico é uma categoria específica para agrupar estilos

de jogabilidade parecidos. Porém, um gênero não define de forma explícita o conteúdo expresso em algum jogo eletrônico, mas sim um desafio comum presente no jogo analisado (ADAMS, 2006; HANNA, 2015). Uma breve explicação sobre os principais gêneros (Figura 2.1):

- **Estratégia:** São focados em uma jogabilidade que exija habilidades de raciocínio e/ou gerenciamento de recurso. Neste gênero, o jogador tem uma boa visualização do mundo, controlando indiretamente as suas tropas disponíveis (ROLLINGS; ADAMS, 2003). É comum encontrar jogos que disponibilizam algum modo de competição entre jogadores usando *Local Area Network* (LAN), *Wide Area Network* (WAN) ou *Peer-to-Peer* (P2P) (ADAMS, 2006).
  - *Real-Time Strategy* (RTS): Utiliza as características de um jogo de estratégia, porém esse subgênero indica que as ações dos jogadores são concorrentes. É comum encontrar modos de jogo competitivo utilizando LAN neste gênero (ADAMS, 2006).
- **MMO:** Preza pela interação com outros jogadores em um mundo compartilhado (ADAMS, 2006). SecondLife<sup>4</sup> é um jogo focado na interação social, com artifícios de comércio e relacionamentos em um mundo fictício criado pela comunidade (KLEINA, 2018). Em grande parte, esses jogos utilizam tecnologia WAN e Cliente/Servidor (C/S).
  - *Multiplayer Online Battle Arena* (MOBA): Coloca um número fixo de jogadores separados em dois times, no qual o time com maior estratégia de posicionamento e gerenciamento de recursos em equipe ganha a partida. Jogos MOBA perdem algumas características breves do gênero *Role-Playing Game* (RPG), deixando de lado a interpretação e contextualização de um mundo, fixando-se somente em um combate estratégico e momentâneo (distribuído em partidas atômicas) entre as equipes, carregando consigo somente as características de comércio e comunidade dos jogos MMO (ADAMS, 2006). Tal subgênero é popularmente conhecido pelos títulos Blizzard Dota 2<sup>5</sup> e Riot League of Legends<sup>6</sup>. O jogo League of Legends obteve 100 milhões de usuários ativos em 2016 sendo o jogo mais jogado do mundo neste ano (STATISTA, 2018c), tendo torneios

---

<sup>4</sup>SecondLife: <https://www.secondlife.com/>

<sup>5</sup>Blizzard Dota 2: <http://br.dota2.com/>

<sup>6</sup>Riot League of Legends: <https://br.leagueoflegends.com/pt/>

nacionais e internacionais (SPORTV, 2018). É popular nesse subgênero utilizar tecnologias como LAN, P2P e WAN.

- MMORPG: Herda características dos gêneros ação e aventura, RPG, e MMO diretamente. Nesse gênero é permitido interações em um mundo na qual outros jogadores conjuntamente jogam, na qual a interação entre outros jogadores (herdado dos jogos MMO), com o mundo (herdado dos jogos de ação e aventura) e com objetivos guiados por NPCs (herdados de jogos RPG) se faz como desafio e objetivo do jogo (ADAMS, 2006). Um título popular para esse gênero é o jogo Blizzard Word of WarCraft, a qual tem o título de maior comunidade de jogo em um único serviço do mundo<sup>7</sup>. A grande parte dos jogos MMORPG utilizam tecnologia WAN e C/S.
- Aventura: Caracterizado por desafios envolvendo ações com diversos NPCs ou com o ambiente para solucionar desafios (ADAMS, 2006). A grande parte desses jogos utilizam arquiteturas WAN, P2P ou LAN.
  - Ação e Aventura: Herda características da categoria de Aventura. O jogador é imerso em um mundo para interagir com o ambiente e com NPCs, além de se preocupar com a movimentação no cenário (ADAMS, 2006). Um título popularmente conhecido desse gênero é a série de jogos nomeada Nintendo The Legend of Zelda<sup>8</sup>. É comum nesses jogos encontrar tecnologia LAN ou P2P para modo de jogo cooperativo.
- Simulação: Caracterizados por abordar temas da realidade. São comuns jogos de construção e gerenciamento, animais de estimação, vida social e simulação de veículos (ADAMS, 2006). A grande parte desses jogos não permite a interação entre os demais jogadores. É popular encontrar serviços como *ranking*, loja e janela de notícias utilizando C/S.
  - Esportes: Trata somente da simulação de esportes, nos quais o(s) time(s) podem ser controlados tanto por uma inteligência artificial quanto por jogadores *online* (ADAMS, 2006). O jogo FIFA<sup>9</sup> é um título popular nesse segmento. É comum encontrar tecnologias P2P e LAN.

---

<sup>7</sup>Blizzard Word of WarCraft: <https://worldofwarcraft.com/pt-br/>

<sup>8</sup>Nintendo The Legend of Zelda: <https://www.zelda.com/>

<sup>9</sup>FIFA: <https://www.easports.com/br/fifa>

- Ação: Preza pela habilidade de coordenação motora e reflexos do jogador, para tomar uma ação a fim de superar seus desafios no cenário alcançando algum objetivo (ADAMS, 2006). É comum encontrar tecnologias LAN, P2P, WAN e C/S.
  - Jogos de Tiro: Usa um número finito de armas para executar ações a distância. O posicionamento, movimentação estratégia e mira são fatores de desafio ao jogador nesse gênero (ADAMS, 2006). É comum encontrar tecnologias LAN, P2P ou WAN.
    - \* *First-Person Shooter* (FPS): Utiliza o método de gravação conhecido como *Point of View* (POF). Nesse método, o modo de exibição do mundo é dado como a visão de um personagem do jogo, na qual o jogador tem visão pelo próprio personagem (HANNA, 2015; ADAMS, 2006). É comum encontrar tecnologias LAN, P2P ou WAN.
    - \* *Third-person Shooter* (TPS): Diferente dos jogos FPS, os jogos TPS utilizam câmeras soltas no cenário no qual o jogador é visível na cena exibida (HANNA, 2015; ADAMS, 2006). É comum encontrar tecnologias LAN, P2P ou WAN.
- Jogos sérios: Tem como objetivo transmitir um conteúdo educacional (HANNA, 2015). O jogo Sherlock Dengue 8 (BUCHINGER, 2014) é um título desenvolvido com o objetivo de conscientizar os problemas e a prevenção da Dengue no Brasil. É comum encontrar tecnologias LAN, P2P, WAN e C/S.

A árvore de gêneros guia tanto os usuários finais para classificar jogos que lhe agradem, quanto desenvolvedores a fim de seguir tendências de mercado pelas características do gênero. Dessa forma, encontra-se um padrão nos jogos, o qual inclusive orienta o desenvolvimento das arquiteturas de tais jogos (HANNA, 2015).

Dentre vários gêneros, alguns utilizam popularmente algumas tecnologias de rede. A Tabela 2.1 indica a correlação de tecnologias de rede comuns nos gêneros, além de trazer a correlação de número de jogadores por gênero de jogo em seus serviços. Essa correlação é importante para identificar as características de jogabilidade referentes a jogabilidade com multijogadores (HANNA, 2015).

Dentre todos os jogos, o gênero MMORPG é o mais impactado pela quantidade de jogadores (KIM; KIM; PARK, 2008), visível na Tabela 2.1. Nesse sentido, as

Tabela 2.1: Tipos de comunicação e quantia de jogadores impactados por ocorrências conforme o seu gênero.

|                 | LAN | WAN | P2P | C/S | Jogadores Impactados por falhas |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| ESTRATÉGIA      | ✓   | ✓   | ✓   |     | até 10 (MICROSOFT, 2005)        |
| RTS             | ✓   | ✓   |     | ✓   | até 10 (BLIZZARD, 2010)         |
| MOBA            | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 10 (RIOT, 2009)             |
| MMO             |     | ✓   |     | ✓   | mais que 1000 (JAJEX, 2018)     |
| MMORPG          |     | ✓   |     | ✓   | mais que 1000 (JAJEX, 2018)     |
| AVENTURA        | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 100 (MOJANG, 2009)          |
| AÇÃO            | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 10 (MDHR, 2017)             |
| AÇÃO E AVENTURA | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 10 (MDHR, 2017)             |
| SIMULAÇÃO       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 10 (SCS, 2016)              |
| ESPORTES        | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 10 (EA, 2018)               |
| FPS             | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 100 (DICE, 2013)            |
| TPS             | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 100 (DICE, 2013)            |
| JOGOS SÉRIOS    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | até 10 (BUCHINGER, 2014)        |

Fonte: O próprio autor.

arquiteturas do serviço e cliente se tornam um ponto crítico no desenvolvimento a fim de suportar a carga necessária ao desenho do jogo. Por esse motivo, a escolha por abordar o gênero MMORPG se torna interessante do ponto de vista computacional, a fim de analisar o comportamento e consumo de jogos MMORPG, visando obter características destas arquiteturas.

## 2.2 MMORPG

Jogos MMORPG são utilizados como negócio viável e lucrativo, sendo que a experiência de jogabilidade na qual o usuário final será submetido é um fator crítico para o sucesso. O mercado de jogos MMORPG vem crescendo desde 2012 (BILTON, 2011), sendo no ano de 2017 um dos mais lucrativos (STATISTA, 2018b). A projeção deste mercado para 2018 era de mais de 30 bilhões de dólares americanos em circulação sobre esta categoria de jogos (STATISTA, 2017), porém foi ultrapassado no ano de 2017 com 30,7 bilhões de dólares (STATISTA, 2018b).

MMORPG são jogos de interpretação de papéis massivos, originados dos gêneros RPG. A principal característica desse estilo de jogo é a comunicação e representação virtual de um mundo fantasia no qual cada jogador pode interagir com objetos virtuais compartilhados ou tomar ações sobre outros jogadores em tempo real, tendo como principais objetivos a resolução de problemas conforme a sua regra de *design*, o desenvolvimento



do personagem e a interação entre os jogadores (HANNA, 2015).

Um jogo MMORPG é arquitetado em três partes (KIM; KIM; PARK, 2008):

- **Cliente:** Aplicação que realiza as requisições com a interface do serviço, exibindo o estado de jogo de forma imersiva ao jogador. Este tema é melhor abordado na Subseção 2.4.1.
- **Servidor:** O computador, ou conjunto de computadores, que recebe as requisições do cliente a fim de serem processadas pelo Serviço.
- **Serviço:** Implementa as regras de negócio e requisitos do jogo. O serviço disponibiliza uma interface com ações possíveis ao cliente sobre algum protocolo de rede. Este tema é abordado na Subseção 2.4.2.


Jogos MMORPG trabalham como serviço. Por este motivo, o modelo de negócios de tais jogos, do ponto de vista de redes de computador, são suscetíveis a perda financeira em casos de negação de serviço (HUANG; YE; CHENG, 2004). A maioria dos jogos MMORPG disponíveis no mercado estão implementados sobre uma arquitetura que executa sobre diversos servidores (CLARKE-WILLSON, 2017), nos quais o desempenho destes servidores influencia tanto na experiência de jogabilidade do usuário final, quanto no custo de manutenção destes serviços (HUANG; YE; CHENG, 2004). Por sua vez, o Cliente é implementado em algum ambiente convencional a jogos, como motores gráficos, bibliotecas gráficas ou sobre alguma outra plataforma, como web. Nesse sentido, torna-se necessário descrever as características de jogabilidade de jogos MMORPG a fim de melhor compreender o funcionamento da arquitetura de um cliente e de um serviço para jogos MMORPG.

## 2.3 Jogabilidade de jogos MMORPG

É comum serviços MMORPG terem regras de negócio parecidas, visto que pertencem ao mesmo gênero. Dessa forma, facilita a compreensão básica de forma genérica de um jogo MMORPG e auxilia a compreender o modelo computacional implementado nestes serviços explicar regras de negócio recorrentes neste gênero. Deste modo, torna-se necessário definir algumas funcionalidades básicas que estão dentro do contexto de jogabilidade de jogos MMORPG para melhor compreensão de sua arquitetura em seções futuras.

O sistema de autenticação é o sistema que geralmente inicia o cliente de algum jogo MMORPG (SALZ, 2016a; RUDDY, 2011). Este sistema é implementado via protocolo *web* ou RPC, a fim de disponibilizar um código para validar todas as futuras ações da seção do usuário. Este pode ser visualizado de forma macro na Figura 2.2.

Figura 2.2: Sistema de autenticação para jogos MMORPG.

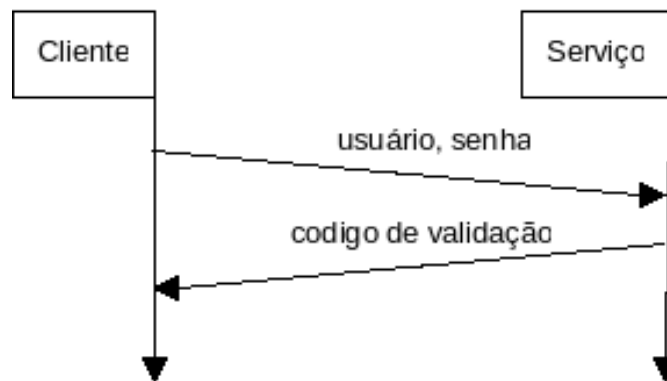

Fonte: Adaptado de (THOMPSON, 2008)

O sistema de autenticação visualizado na Figura 2.2 é o principal, porém não o único. O jogo *Realm of the Mad God*<sup>10</sup> é um exemplo na qual não exige autenticação do usuário, entretanto ele não armazena o progresso do jogador caso o jogador não efetue a autenticação.


Esse método de autenticação é definido pela RFC7519 (JONES et al., 2015), com a tecnologia *JSON Web Token* (JWT). O código de validação repassado é auditado em qualquer serviço pertencente ao jogo, visto que ele foi assinado pelo sistema de autenticação do serviço (IKEM, 2018).

Após a autenticação, é comum existir um sistema para seleção de personagem, caso o jogo seja desenhado com este objetivo. Efetuada a seleção ou criação de um personagem, este será imerso no mundo compartilhado do jogo com os demais jogadores (RUDDY, 2011). Nos jogos MMORPG é comum a restrição da visão do personagem (Figura 2.3), ora pelas características de jogabilidade do gênero MMORPG ora por motivos de desempenho e otimização. Como o jogador não precisa obter dados de regiões que não estão em sua área de interesse, não há necessidade da transmissão de informações dos objetos que estão fora desse contexto (SALZ, 2016a).

Esse caso pode ser visualizado na Figura 2.3, na qual o personagem selecionado (destacado em vermelho) tem uma área de interesse de baixa distância (SALZ, 2016a),

<sup>10</sup>Realm of the Mad God: <https://www.realmofthemadgod.com/>

Figura 2.3: Área de interesse com base na proximidade de um jogador.

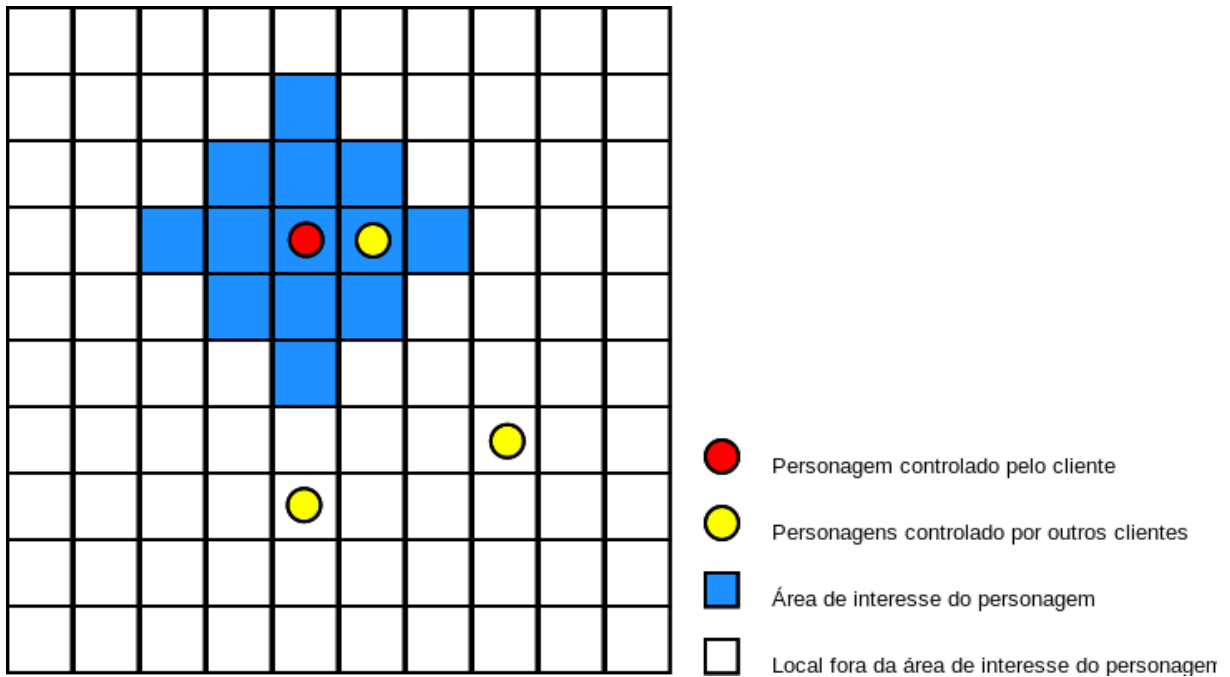

Fonte: (SALZ, 2016a)

sendo que o jogador não tem informações dos demais objetos e jogadores fora de sua área de interesse a nível de rede. Esta característica impede trapagens (visto que o cliente tem informações que só estão contidas em sua área de interesse) e reduz a frequência de atualização a cada cliente (SALZ, 2016a).


Após o jogador estar com o controle do personagem no ambiente, é comum em tais jogos que ele possa realizar determinadas ações. Nesse sentido, algumas ações comuns dentro do ambiente de um jogo MMORPG (JON, 2010):

- Enviar e receber mensagem no chat;
- Mover-se pelo ambiente;
- Interagir com outros jogadores, NPCs ou objetos fixos do ambiente; e
- Obter itens do ambiente.

O envio e recepção de mensagens do chat é dado com o contexto do posicionamento do personagem (SALZ, 2016a), visível na Figura 2.4. Somente outros personagens dentro de uma distância podem receber alguma mensagem emitida pelo jogador  $P_n$ .

Essa distância (Figura 2.4) pode ser calculada utilizando Distância Euclidiana (DEZA, 2009), na qual a distância entre dois personagens podem ser calculadas pela

Figura 2.4: Chat baseado em contexto de posicionamento, utilizando Distância Euclidiana.

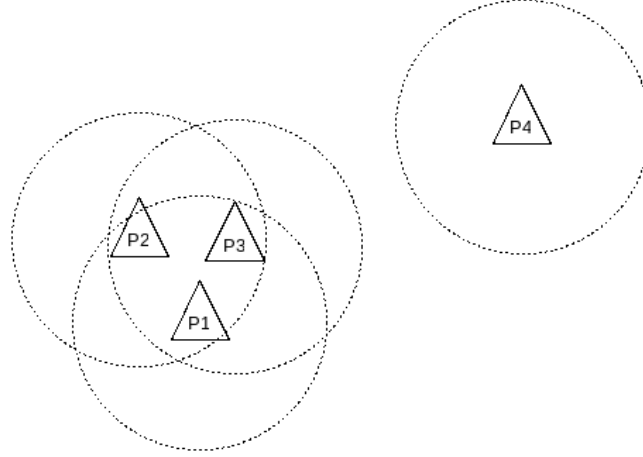

Fonte: Adaptado de (SALZ, 2016a)

equação  $d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}$ . Para diminuir a complexidade das comparações, a fim de decidir quais personagens  $P_n$  devem receber a mensagem, é comum utilizar técnicas de divisão de área utilizando algoritmos como *Quadtree* ou *Octree* (LENGYEL, 2011), subdividindo os quadrantes de uma região do ambiente do jogo a fim de facilitar a consulta de quais personagens estão em determinada área deste ambiente.


Nesse sentido, a Figura 2.4 mostra a interseção entre o raio de quatro personagens. Nesse exemplo, mostra-se visível que as mensagens de  $P_1$  devem ser visíveis a  $P_2$  e  $P_3$ , mas não a  $P_4$ , caso seja utilizado a Distância Euclidiana como regra de distância.

O sistema de movimento pelo ambiente do jogo possibilita que cada jogador movimente seu personagem pelo ambiente a fim de explorá-lo. Dessa maneira, este é um sistema crítico para um jogo MMORPG, visto que o posicionamento de objetos serão utilizados para diversas consultas de proximidade, além de necessitar uma frequência de atualização constante do posicionamento dos jogadores a fim de manter a integridade de funcionamento do serviço de ambiente do jogo (SALZ, 2016a).

A interação com o ambiente, itens, NPCs e outros jogadores também são afetados pela área de interesse, na qual o personagem terá um raio limitante para cada tipo de interação no ambiente. Um exemplo de ambiente com personagens ( $P_1$  e  $P_2$ ), objetos ( $O_1$ ) e NPCs (NPC somente) pode ser visualizado na Figura 2.6 (SALZ, 2016a).


Na Figura 2.6 fica visível que a área de interesse pode ser um fator limitante conforme a operação com jogadores, objetos e NPCs (SALZ, 2016a). Dessa forma, o desempenho necessário para a execução dessas tarefas está tanto atrelado ao conjunto de

Figura 2.5: Personagens e os seus pontos de destino.

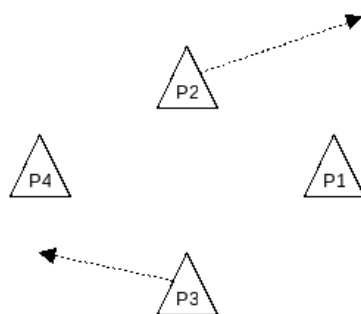

Fonte: O próprio autor.

Figura 2.6: Personagens, objetos e NPCs em no ambiente.

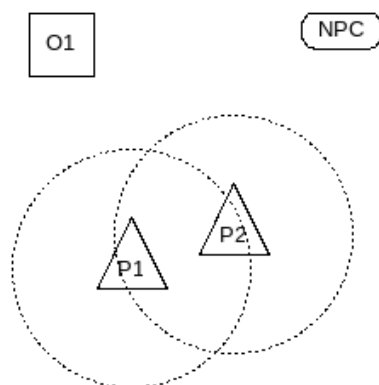

Fonte: O próprio autor.

algoritmos utilizado, quanto aos recursos computacionais gastos para tais operações.

Essas operações precisam de desempenho para não causar frustração ao jogador final (HOWARD et al., 2014). Nesse sentido, torna-se necessário conhecer os problemas computacionais conhecidos com relação aos serviços de jogos MMORPG.

## 2.4 Problemas em jogos MMORPG

Uma métrica popular para mensurar o desempenho de um serviço MMORPG é o número de conexões (HUANG; YE; CHENG, 2004) simultâneas suportadas. Em geral, caso o serviço ultrapasse o limite para o qual este foi projetado, diversas falhas de conexão, problemas de lentidão ou dessincronização com o cliente podem ocorrer. Neste contexto, as ocorrências comuns são (HUANG; YE; CHENG, 2004):

- **Longo tempo de resposta aos clientes:** implica em uma qualidade insatisfatória de jogabilidade ao usuário ou até mesmo impossibilitando o uso do serviço.
- **Dessincronização com os clientes:** realiza reversão na aplicação. Reversão é

definida pela situação na qual uma requisição é solicitada ao servidor, um pré-processamento aparente é executado e essa requisição é negada, sendo necessário desfazer o pré-processamento aparente realizado ao cliente.

- **Problemas internos ao serviço:** podem estar relacionados a diversos outros erros internos de implementação ou a capacidade de recurso computacional (*e.g.*, sobrecarga no banco de dados, gerenciamento lento do espaço ou inconsistências dentro do jogo perante a regra de negócios).
- **Falha de conexão entre o cliente e o serviço:** causa a negação de serviço ao usuário final.

Existem algumas causas comuns para essas as ocorrências descritas (HUANG; YE; CHENG, 2004):

- **Baixo poder computacional do servidor:** poder computacional baixo para a qualidade de experiência de jogabilidade do usuário final desejada.
- **Complexidade de algoritmos:** o serviço usa algoritmos de alta complexidade ou regras de negócios que demandam por um algoritmo complexo.
- **Limitado pela própria arquitetura:** está limitado diretamente pelo número de conexões, não suportando a carga recebida.
- **Limitado pela rede:** a quantidade de requisições não é suportada pelo meio físico na qual a arquitetura está implantada.

Tais ocorrências estão diretamente correlacionadas a carga a qual tais serviços estão submetidos e podem ser amenizadas utilizando técnicas de provisionamento de recursos e balanceamento de carga (HUANG; YE; CHENG, 2004), mas não suficiente para eliminar tais ocorrências.


A área de desenvolvimento web compartilha várias ocorrências comuns geradas por sobrecarga do serviço (KHAZAEI et al., 2016). Em desenvolvimento web é comum utilizar a abordagem de microsserviços para resolver o problema de sobrecarga, modularizando o funcionamento em módulos menores. Da mesma forma, faz sentido modularizar um serviço MMORPG em microsserviços para suportar cargas maiores e diminuir o custo de manutenção (VILLAMIZAR et al., 2016).

Do ponto de vista da arquitetura de computadores, as operações existentes em um jogo MMORPG seguem um padrão de interação com o mundo, criar, excluir ou manipular objetos deste mundo. Para suprir o desenvolvimento de tais sistemas, se faz necessário compreender os padrões de desenvolvimento de tais arquiteturas na qual suprem as operações básicas de interação com o mundo.

### 2.4.1 Arquitetura de Clientes MMORPG

A arquitetura de um cliente MMORPG é um aspecto fundamental, mas não único, para o sucesso de um jogo deste gênero. O seu funcionamento é totalmente visível ao usuário final e tem o principal objetivo de exibir o estado do mundo de forma gráfica ao usuário (SALZ, 2016a). Um exemplo de cliente MMORPG é o jogo Sandbox-Interactive Albion<sup>11</sup>, que pode ser visualizado na Figura 2.7.

Figura 2.7: Exemplo de Cliente MMORPG (Sandbox-Interactive Albion).

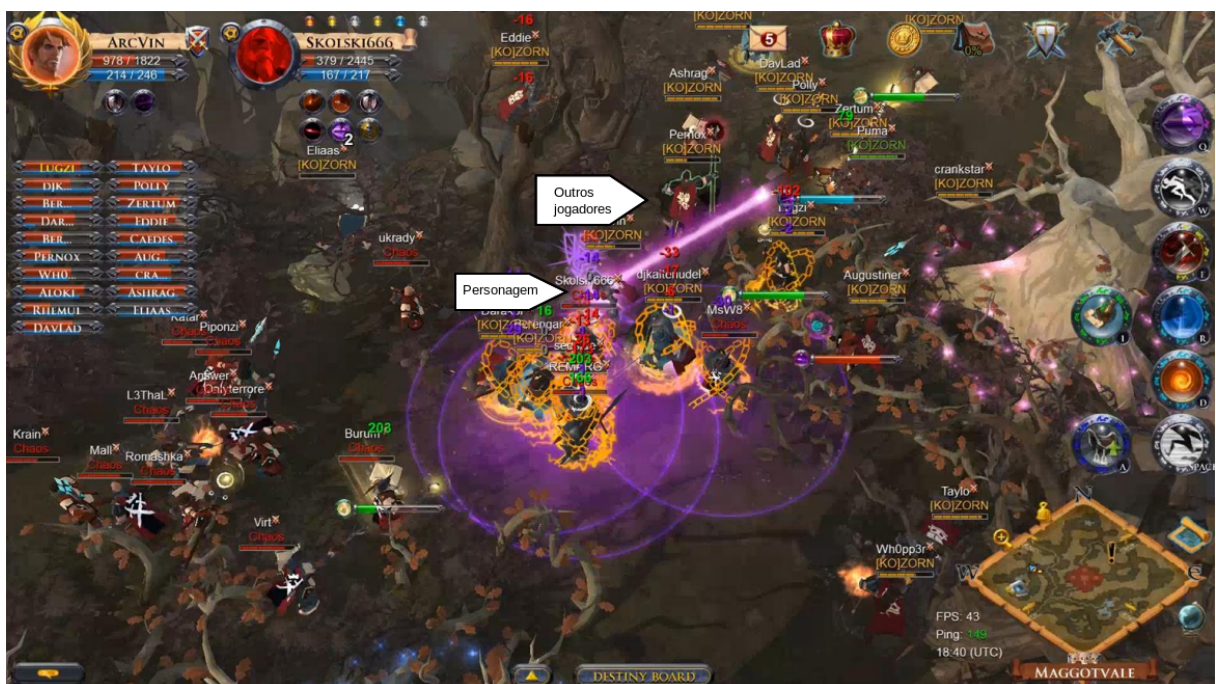

Fonte: (SALZ, 2016a)

A Figura 2.7 representa na prática, como será exibido ao jogador o ambiente do jogo ao cliente final. O modelo teórico apresentado referente a esta figura pode ser visualizado na Figura 2.3.

Do ponto de vista de computação gráfica, um cenário 3D pode ser visualizado como uma árvore. Utilizar árvores para descrever um cenário ajuda tanto no formado de

<sup>11</sup>Sandbox-Interactive Albion: <https://albiononline.com/en/home>

armazenamento em disco para leitura facilitada (*e.g.*, *JavaScript Object Notation* (JSON), *Extensible Markup Language* (XML), etc.), operações de inserção e exclusão, organização do projeto e redução da complexidade utilizando transformações lineares em sistemas gráficos como *OpenGL* e *DirectX* (LENGYEL, 2011). Esse modelo é amplamente utilizado em motores gráficos, na qual pode ser encontrado em motores gráficos populares como *Godot*, *Unity3D* e *Unreal 3*. A Figura 2.8 ilustra um exemplo, na qual exibe a árvore de um cenário na *Integrated Development Environment* (IDE) do motor gráfico *Godot*.

Figura 2.8: *Scene tree view* no motor gráfico *Godot*.



Fonte: O próprio autor.

Dentro dessa árvore, cada nodo tem uma funcionalidade específica. Essas funcionalidades são específicas a cada motor gráfico, podendo existir nodos específicos à parte física, renderização ou controles (LINIETSKY, 2018). Em um jogo MMORPG, o serviço MMORPG será responsável por enviar atualizações dos parâmetros aos nodos frequentemente e o cliente será responsável por realizar chamadas remotas a fim de descrever as ações a qual o jogador aplicou sobre seu personagem (Exit Games, 2017).


Do ponto de vista da rede de computadores, a arquitetura de um cliente de jogo MMORPG deve suportar consultas e chamadas de métodos remotos em um serviço (SALZ, 2016a). Um cliente para um jogo MMORPG pode seguir o estilo de arquitetura *Representational State Transfer* (REST), porém não obrigatoriamente sobre o protocolo *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP), mas sim usando algum protocolo RPC sobre o protocolo *Transmission Control Protocol* (TCP) ou *User Datagram Protocol* (UDP) (SALZ, 2016a; CLARKE-WILLSON, 2017). Essa comunicação é realizada



pelo módulo *Network*, presente em um cliente MMORPG.

O módulo de *Network* implementado em um cliente de jogo MMORPG é responsável por realizar as requisições RPC conforme as ações solicitadas pelo jogador ao serviço, além de aplicar os parâmetros na *Scene Tree* ou chamar métodos remotos no cliente por ordens do serviço. Além disso, o módulo *Network* possui uma *Thread* dedicada ao gerenciamento de entrada e saída em relação ao serviço (SALZ, 2016a). Os principais módulos podem ser observados na Figura 2.9.

Figura 2.9: Modelo de um cliente genérico.

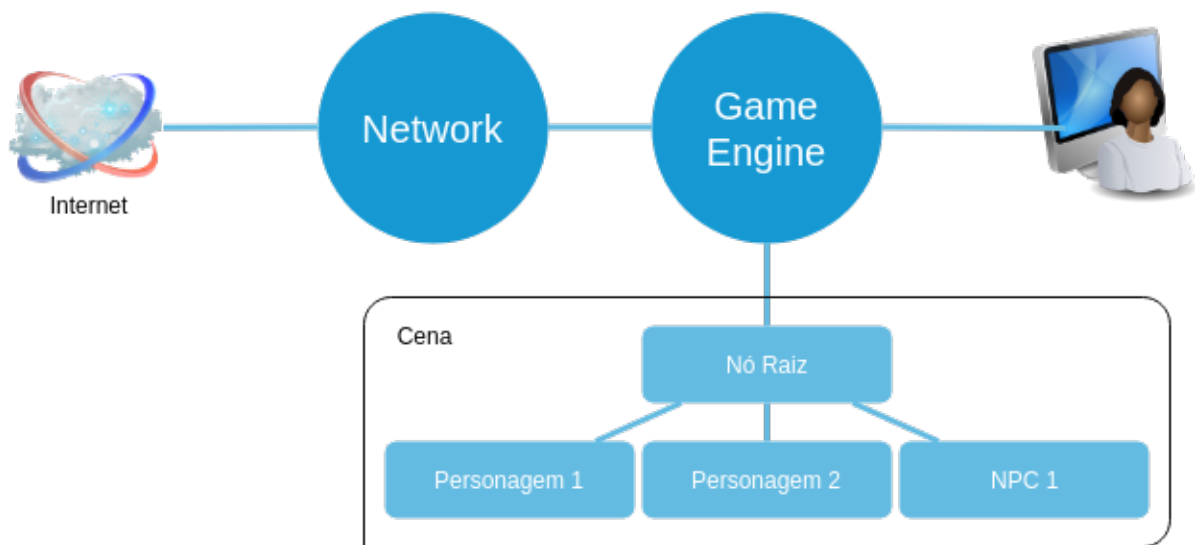

Adaptado de: (ZELESKO; CHERITON, 1996; FARBER, 2002)

A Figura 2.9 refere-se a uma visão macro de um cliente MMORPG. Na Figura 2.9 é possível ver o ator *jogador* o qual pode executar ações sobre seu personagem por meio da *engine*. Por sua vez, existe uma entrada de dados a mais comparado a esquemas de jogos *offline*. Neste caso, o módulo *Network* será igualmente uma entrada de dados, a qual poderá manipular a cena do motor gráfico (FARBER, 2002). Para facilitar o desenvolvimento, a aplicação de cliente é dividida em diversos módulos, entretanto são relevantes ao atual trabalho (SALZ, 2016a):

- **Engine:** É o conjunto que aplicará regras sobre os objetos na *Scene Tree*, receberá entradas do usuário e exibirá a *Scene Tree* de forma imersiva. Unity3D<sup>12</sup> e GodotEngine<sup>13</sup> são exemplos de *engines*.
- **Network:** É o módulo responsável pela comunicação entre o serviço e o cliente,

<sup>12</sup>Unity3D: <https://www.unity3d.com>

<sup>13</sup>GodotEngine: <https://www.godotengine.org>

a fim de requisitar chamadas de métodos ou obter informações do servidor para sincronizar os estados de jogo.

Utilizando esses dois módulos é possível sincronizar os estados de jogo e exibi-los ao jogador. Entretanto, faz-se necessário compreender o funcionamento do serviço a fim de escolher um protocolo padrão para essa sincronização.

### 2.4.2 Arquitetura de Microserviços

Entende-se por microserviço, aplicações que executam operações menores de um macro-serviço, da melhor forma possível (CLARKE-WILLSON, 2017; NEWMAN, 2015). O objetivo de uma arquitetura de microserviços é funcionar separadamente de forma autônoma, contendo baixo acoplamento (NEWMAN, 2015). Seu funcionamento deve ser desenhado para permitir alinhamentos de alta coesão e baixo acoplamento entre os demais microserviços existentes em um macroserviço (ACEVEDO; JORGE; PATIÑO, 2017).


Arquiteturas de microserviços iniciam uma nova linha de desenvolvimento de aplicações preparadas para executar sobre nuvens computacionais, promovendo maior flexibilidade, escalabilidade, gerenciamento e desempenho, sendo a principal escolha de arquitetura de grandes empresas como Amazon, Netflix e LinkedIn (KHAZAEI et al., 2016; VILLAMIZAR et al., 2016). Um microserviço é definido pelas seguintes características (ACEVEDO; JORGE; PATIÑO, 2017):

- Deve possibilitar a implementação como uma peça individual do macroserviço.
- Deve funcionar individualmente.
- Cada serviço deve ter uma interface. Essa interface deve ser o suficiente para utilizar o microserviço.
- A interface deve estar disponível na rede para chamada de processamento remoto ou consulta de dados.
- O serviço pode ser utilizado por qualquer linguagem de programação e/ou plataforma.
- O serviço deve executar com as dependências mínimas.

- Ao agregar vários microsserviços, o macroserviço resultante poderá prover funcionalidades complexas.

O microsserviço deverá ser uma entidade separada. A entidade deve ser implantada sobre um sistema isolado (*e.g.*, Docker <sup>14</sup>, *Virtual Machines* (VMs), *etc.*). Toda a comunicação entre os microsserviços de um macroserviço será executada sobre a rede, a fim de reforçar a separação entre cada serviço. As chamadas pela rede com o cliente ou entre os microsserviços será executada através de uma *Application Programming Interface* (API), permitindo a liberdade de tecnologia em que cada microsserviço será implementado (NEWMAN, 2015). Isso permite que o sistema suporte tecnologias distintas que melhor resolvam os problemas relacionados ao contexto deste microsserviço. Isso pode ser visualizado na Figura 2.10.

Figura 2.10: Microsserviços podem ter diferentes tecnologias.

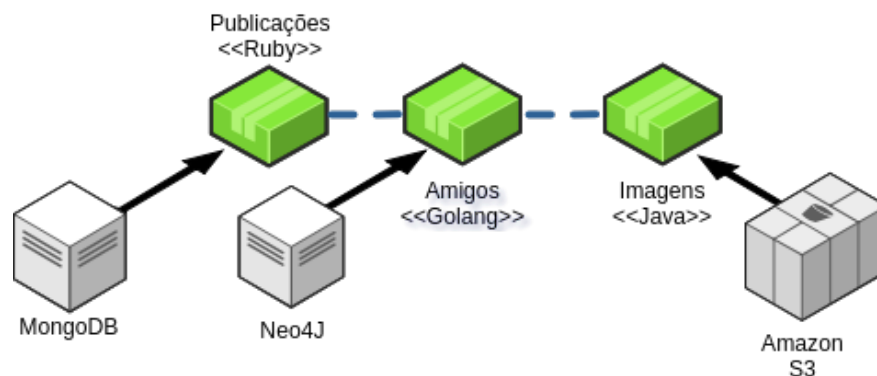


Adaptado de: (NEWMAN, 2015)

Uma arquitetura de microsserviços é escalável, como visível na Figura 2.11. A arquitetura permite o aumento do número de microsserviços sob demanda para suprir a necessidade de escalabilidade. Este modelo computacional obtém maior desempenho, principalmente se executar sobre plataformas de computação elástica, na qual o orquestrador do macroserviço pode aumentar o número de instâncias conforme a necessidade de requisições (NADAREISHVILI et al., 2016).

Microsserviços desenvolvidos para web utilizam arquitetura REST baseado sobre o protocolo HTTP. É uma boa prática utilizar o corpo com conteúdo da requisição e resposta no formato JSON nas chamadas a uma API de microsserviço web (NADAREISHVILI et al., 2016). Entretanto, não é uma prática comum para um serviço MMORPG utilizar o protocolo HTTP pela sua elevada carga administrativa na requisição (HUANG;

<sup>14</sup>Docker: <https://www.docker.com/>

Figura 2.11: Microserviços são escaláveis.

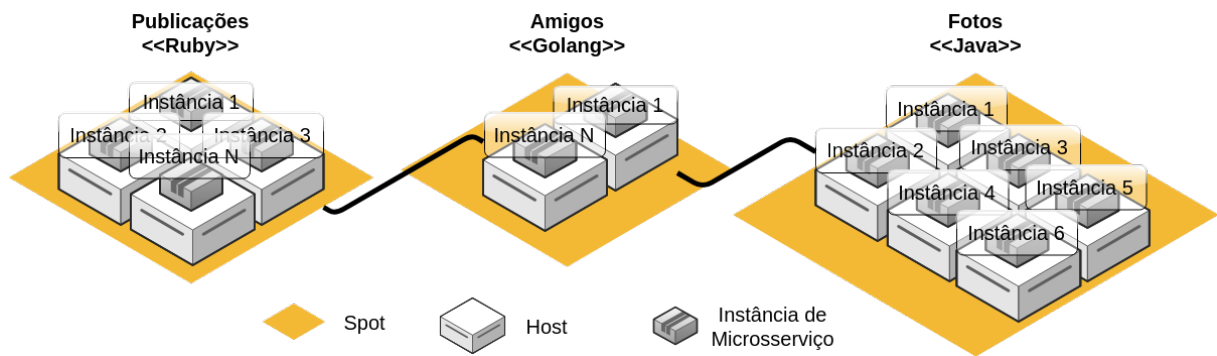

Adaptado de: (NEWMAN, 2015)

YE; CHENG, 2004). Por esse motivo, torna-se relevante compreender a composição de uma arquitetura com microserviços para MMORPG, comparado-a a microserviços web.

### 2.4.3 Microserviços para jogos MMORPG

A fim de otimizar o custo operacional das arquiteturas de microserviços de jogos MMORPG, é incomum a utilização de protocolos *Web* em tais arquiteturas. Por esse motivo, a seção atual mostrará o funcionamento básico do protocolo RPC e a sua utilização para atualização dos parâmetros na *Scene Tree* e o modelo REST (SALZ, 2016a).

Em engenharia de software, é comum a utilização de arquiteturas *Model-View-Controller* (MVC) a fim de organizar o código fonte e prover agilidade de desenvolvimento (CHADWICK; SNYDER; PANDA, 2012; THOMPSON, 2008). A separação de um serviço MMORPG pode ser dada seguindo este padrão de projeto, dividindo-se em três camadas (HUANG; CHEN, 2010):

1. *Model*: Representa qualquer dado presente no jogo (*e.g.*, itens, personagens, NPCs, objetivos, etc.).
2. *View*: Representa o modo a qual estes dados serão exibidos, do ponto de vista de redes (*e.g.*, O mapa será exibido somente na área de interesse do jogador, no formato JSON).
3. *Controller*: Representa as operações sobre modelos que serão requeridos pelos jogadores (*e.g.*, andar, pegar item, interagir com NPCs, etc.).


Dentro de um *Controller* é implementado operações a qual o cliente pode

requirir através de chamadas RPC a fim de manipular ou obter o estado de *Models* da aplicação. Esses métodos padrões seguem o protocolo CRUD, contendo quatro métodos principais para complementar as consultas sobre os *Models* (CHADWICK; SNYDER; PANDA, 2012; THOMPSON, 2008):

1. *Create*: Representa a criação de um novo objeto no banco.
2. *Update*: Representa a atualização de um objeto no banco.
3. *Delete*: Representa a exclusão de um objeto no banco.
4. *Read*: Representa a consulta sobre este objeto no banco.

Para o padrão CRUD, faz-se necessário que os métodos *Read*, *Update* e *Delete* repassem o parâmetro de identificação do objeto a ser consultado (THOMPSON, 2008). Outros argumentos necessários nos métodos *Create* e *Update* são os atributos do objeto, além do seu retorno ser um valor booleano representando se a operação foi bem sucedida (CHADWICK; SNYDER; PANDA, 2012; THOMPSON, 2008). Entretanto, outros métodos mais apropriados ao funcionamento de um *Controller* podem existir. Como exemplo, pode-se visualizar uma interface CRUD na Figura 2.12.

Figura 2.12: Cliente pode realizar requisições CRUD ao serviço.

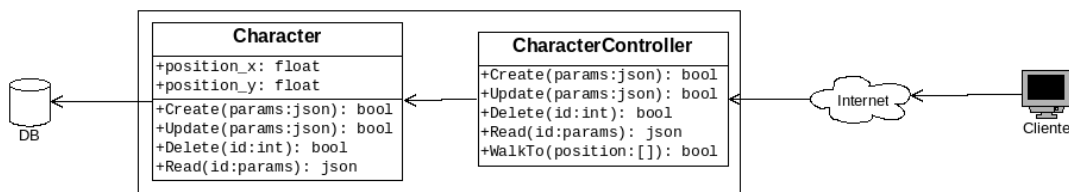


Fonte: Adaptado de (SALZ, 2016a).

Essas operações são executadas utilizando protocolo RPC (SALZ, 2016a). As requisições de métodos remotos são realizadas entre dois processos distintos, a fim de gerar uma computação distribuída (XEROX, 1976). Entretanto, a base do protocolo não é legível como em servidores web que utilizam JSON para transmissão de estrutura de dados, mas sim uma codificação binária nomeado *External Data Representation* (XDR) (Internet Society, 2006).

Uma técnica comum em jogos é a compressão de pacotes utilizando mapeamento *hash* de bytes (THOMPSON, 2008). Tanto o cliente quanto o serviço precisam ter

Figura 2.13: Diagrama de requisições entre serviço e cliente com operações CRUD e RPC em uma arquitetura monolítica.

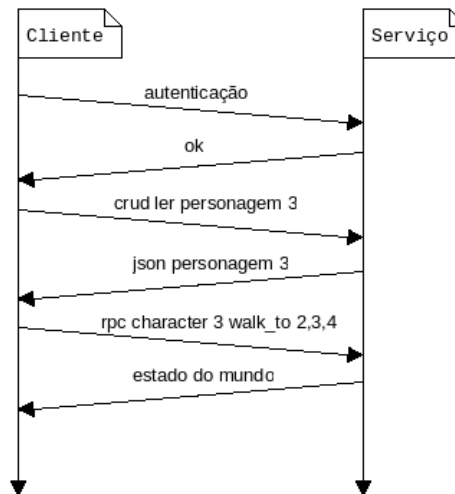


Fonte: Adaptado de (THOMPSON, 2008)

a mesma estrutura de dados. Dessa forma, é possível trocar o nome das funções solicitadas em RPC por poucos bytes para transitar na rede. Já para operações CRUD, pode-se utilizar tanto requisições sobre o protocolo HTTP ou sobre um protocolo otimizado sobre TCP dependendo da necessidade de desempenho (THOMPSON, 2008).

Como relatado na Seção 2.4.2, uma arquitetura de microsserviços permite múltiplas tecnologias, pois a comunicação entre todos os elementos de um microsserviço será pela rede. Por esse motivo, é possível utilizar um serviço web para realizar operações CRUD e um serviço dedicado para realizar operações RPC. Essa arquitetura pode ser melhor visualizada na Figura 2.14.


Figura 2.14: Diagrama de requisições entre serviço e cliente com operações CRUD e RPC em uma arquitetura de microsserviços.

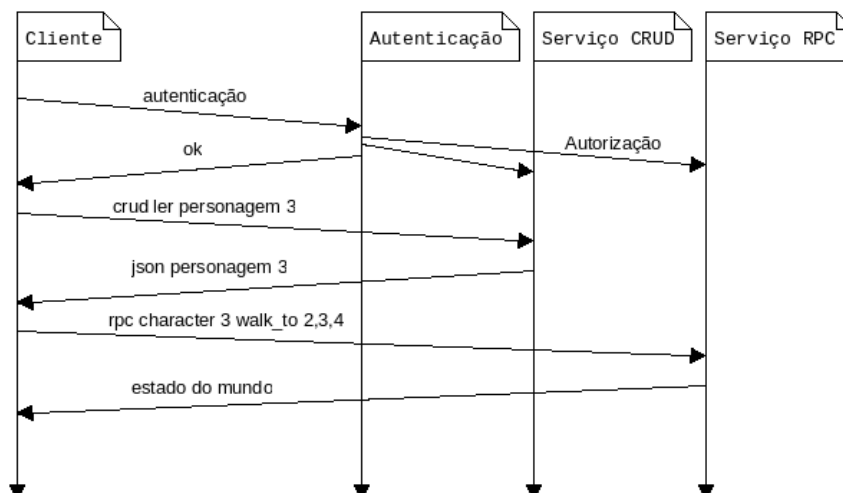

Fonte: O próprio autor.

Como resultado da integração entre Cliente, Serviço e Motor Gráfico, o resultado final obtido é descrito pelo diagrama presente na Figura 2.15. Tal integração está presente no jogo Sandbox-Interactive Albion<sup>15</sup> (SALZ, 2016a). Percebe-se, neste contexto, que o jogo deverá funcionar sem o motor gráfico, do ponto de vista de redes e estrutura de dados (SALZ, 2016a).

Figura 2.15: Diagrama de integração entre Cliente e Serviço, considerando a *engine* Unity3D.

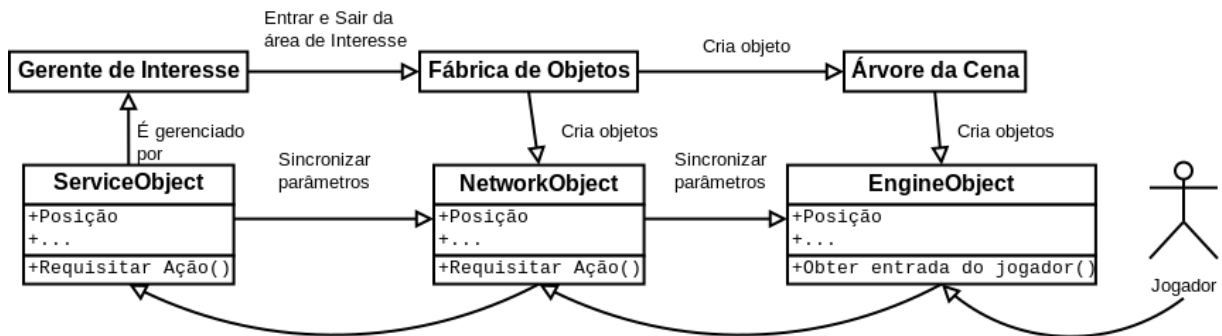

Fonte: Adaptado de (SALZ, 2016a)

A Figura 2.15 ilustra a separação da camada de renderização de objetos da árvore da cena, a camada de integração com o cliente e serviço (descrito anteriormente como módulo *Network*) e o serviço. Nesse sentido, a alteração entre clientes e serviços facilita um sistema de teste de carga e busca de erros automatizado, facilitando a manutenção e desenvolvimento incremental do serviço (SALZ, 2016a).

Utilizando estes padrões de projeto, algumas arquiteturas tornam-se populares no desenvolvimento de jogos MMORPG. Para este fim, torna-se de interesse a este trabalho realizar um levantamento de algumas arquiteturas comuns em jogos massivos.

## 2.5 Principais arquiteturas MMORPG

Dentre o modelo C/S, encontra-se modelos diferentes para processamento das ações dos jogadores. Dentre essas arquiteturas, as que se destacam com maior popularidade entre os jogos são as arquiteturas Rudy (Subseção 2.5.1), Salz (Subseção 2.5.2) e Willson (Subseção 2.5.3).

Em geral, as arquiteturas de forma genérica contém microserviços *web* para *E Commerce*, operações CRUD através da web e distribuição de atualizações. Os micros-

<sup>15</sup>Sandbox-Interactive Albion: <https://albiononline.com/en/home>

serviços de gerenciamento de jogo, por sua vez, respondem através do protocolo TCP, podendo ser sobre RPC ou protocolos proprietários. A gerência de jogo é a principal mudança entre as arquiteturas, na qual contém abordagens de paralelismo diferentes:

- A arquitetura Rudy (Subseção 2.5.1) utiliza uma abordagem com um número menor de microsserviços, focado em manter serviços para consulta de dados de forma eficiente entre os serviços *web* e o serviços de gerenciamento de jogo.
- A arquitetura Salz (Subseção 2.5.2) aborda um modelo de paralelismo mais complexo comparado a arquitetura Rudy, utilizando diversos microsserviços para funções específicas a funcionalidades do jogo. Dessa forma, o ambiente do jogo torna-se escalável ao número de jogadores, porém a latência tende a aumentar.
- A arquitetura Willson (Subseção 2.5.3) utiliza um intermediário, evitando a divisão em múltiplos serviços para o gerente de jogo e utilizando um modelo de paralelismo próximo a arquitetura Salz.

### 2.5.1 Arquitetura elaborada por Rudy


A arquitetura Rudy (RUDDY, 2011) tem como objetivo criar múltiplos mundos isolados, na qual cada microsserviço será responsável por um ambiente a qual não compartilha dados com os demais ambientes. Esta é uma característica importante para esta arquitetura, visto que o processamento de ações pelo serviço de jogo não precisa lidar com múltiplos processos (RUDDY, 2011). Esta arquitetura pode ser visualizada na Figura 2.16.

No total, seis microsserviços distintos constam na arquitetura Rudy (Figura 2.16) para o seu funcionamento, não sendo necessário o microsserviço de pagamento (utilizado somente para regra de negócios). Os microsserviços que compõem a arquitetura são definidos pelas suas seguintes responsabilidades (RUDDY, 2011):

1. **Serviço web estático:** Armazena documentos estáticos para o serviço web (*e.g.*, imagens, executáveis do jogo, páginas web fixas, etc). Responde sobre o protocolo HTTP.
2. **Serviço web dinâmico:** Sistema web para cadastro de contas, guias, informações sobre atualizações, compras e demais demanda de páginas dinâmicas. Responde sobre o protocolo HTTP.



Figura 2.16: Arquitetura Rudy completa.

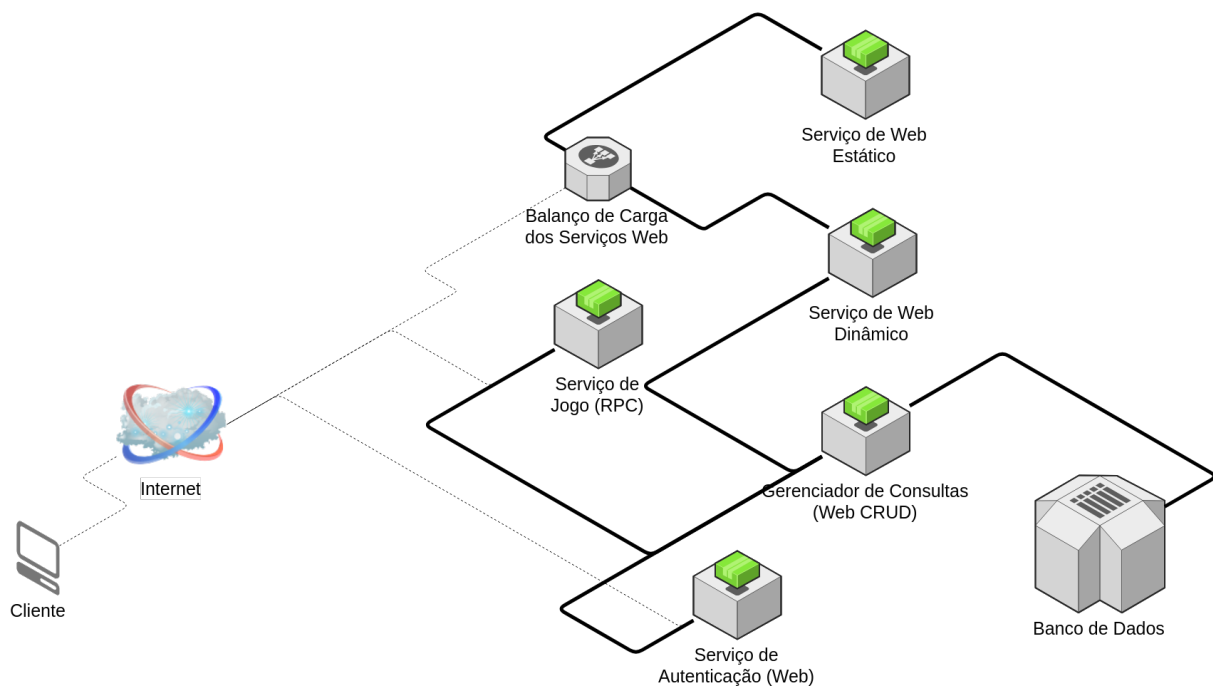

Adaptado de: (RUDDY, 2011).

3. **Balanço de carga web:** Realiza a distribuição de carga sobre o *Serviço web estático* e o *Serviço web dinâmico*. Responde sobre o protocolo HTTP.
4. **Serviço de Jogo:** Gerencia um mundo inteiro, em um único serviço. Esta abordagem segrega os jogadores em diversos canais, contendo um número máximo de conexões por canal. Cada canal opera sobre uma instância deste microserviço. Este serviço opera sobre o protocolo RPC.
5. **Serviço de Autenticação:** Gerencia a autenticação das conexões ao *Serviço de jogo*. Este serviço opera sobre o protocolo RPC.
6. **Gerenciador de Consultas:** Realiza consultas em memória e disco, utilizando vários bancos de dados diferentes, simulando o uso de banco de dados distribuídos, algo complexo de ser implementado utilizando banco de dados SQL (*e.g.*, PostgreSQL<sup>16</sup>, MySQL<sup>17</sup>, etc). Este serviço opera sobre o protocolo HTTP.


No contexto do atual trabalho, o serviço de pagamento será ignorado, visto que ele não serve para o funcionamento básico do serviço. Dentre todos os microserviços, o usuário só tem acesso ao serviço de balanço de carga pelo protocolo HTTP e o serviço de

<sup>16</sup>PostgreSQL: <https://www.postgresql.org>

<sup>17</sup>MySQL: <https://www.mysql.com/>

jogo sobre o protocolo RPC, tendo os demais serviços protegidos por um *firewall* (RUDDY, 2011). A proteção do *firewall* é aplicada no serviço de pagamento e no ponto de acesso ao serviço, podendo ser visualizada na Figura 2.17.

Figura 2.17: Arquitetura Rudy completa.

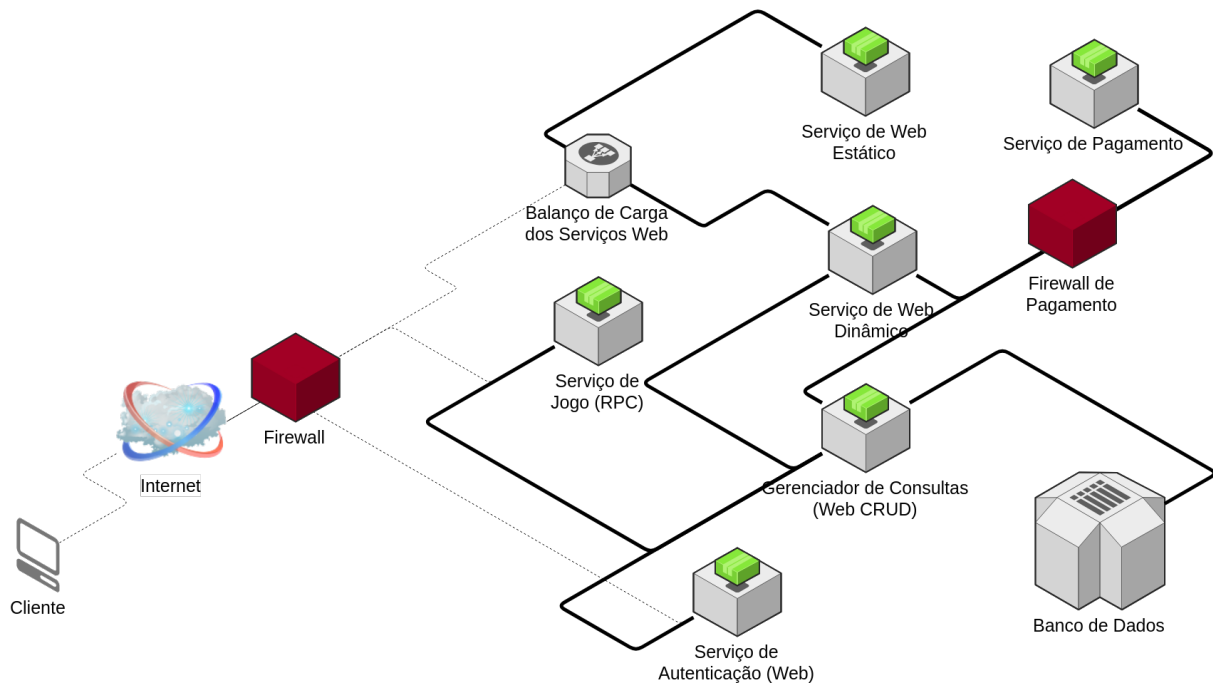


Adaptado de: (RUDDY, 2011).

O funcionamento interno do serviço de jogo trabalha em rodadas, visando não penalizar usuários com baixa transferência de dados entre o cliente e o serviço. Cada cliente produz requisições para ser consumido pelo ciclo de processamento do gerente de jogo. Entretanto, o serviço irá consumir de forma igualitária uma requisição de um jogador diferente, como uma fila (SALZ, 2016a; RUDDY, 2011). O modelo de processamento do gerente de ambiente pode ser visualizado na Figura 2.18.

O modelo de processamento do gerente de mundo, visualizado na Figura 2.18 trabalha com um a padrão *Thread Pool* (RINGLER, 2014; RUDDY, 2011), executando a chamada de método remoto de cada jogador em uma fila, o qual prioriza executar as chamadas sem repetir a mesma conexão. Dessa forma, cada jogador pode executar somente um método concorrente, sem competir com os demais. Todas as requisições são enfileiradas no *buffer* de rede do serviço. Caso o cliente entre em sua vez de processamento, e nenhuma chamada remota esteja na fila, ele é pulado.

Um serviço que demanda atenção na arquitetura Rudy é o Gerenciador de Consultas, um serviço web que implementa uma camada sobre diversos bancos de dados

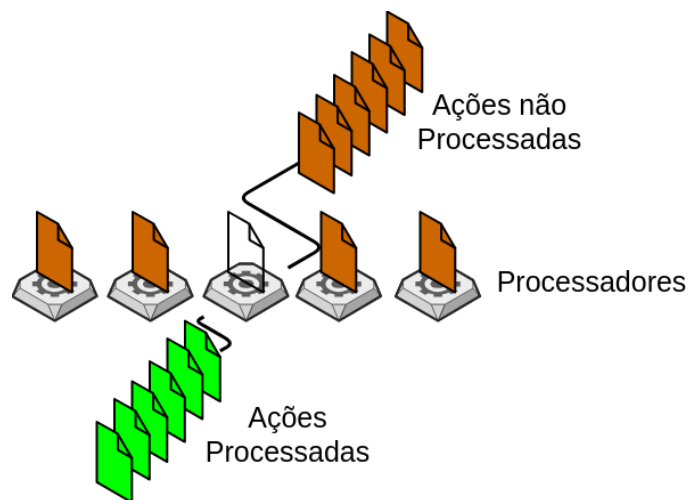Figura 2.18: Modelo de processos *Thread Pool*.

Adaptado de: (RUDDY, 2011; RINGLER, 2014).

a fim de prover variedade entre vários bancos de forma facilitada por requisições web, utilizando operações CRUD. Implementar esta camada garante uma padronização de acesso ao banco de dados, porém adiciona um possível gargalo a arquitetura (RUDDY, 2011). Os pontos positivos de utilizar esta camada de consultas na arquitetura São:

1. Não permite acesso direto ao banco de dados do serviço web e do serviço de jogo.
2. Permite maior manejo a migrações em tabelas e troca de tecnologias.
3. Define uma sintaxe estrita para consulta, via CRUD.
4. Permite acesso do banco a diversos serviços, sem gerenciar o banco.
5. Permite contar número de requisições e tempo das requisições.

Contudo, adicionando uma camada sobre os bancos de dados para gerenciamento tem pontos negativos (RUDDY, 2011).


1. Aumenta a complexidade de implementação, teste, administração e ponto de falha.
2. Adiciona limites como número de conexões, número de requisições, etc.

Entretanto, esta arquitetura não permite escalar um único ambiente para um número de jogadores simultâneos maior a qual o hardware que hospeda o serviço é designado. Para este motivo, as arquiteturas Salz e Willson tomam abordagens para subdividir o ambiente do jogo em mais serviços, podendo assim escalar um único ambiente para mais jogadores simultâneos.

### 2.5.2 Arquitetura elaborada por Salz

A arquitetura elaborada por Salz (SALZ, 2016a), a qual pode ser visualizada na Figura 2.19 contém sete microsserviços especializados para seu funcionamento. Para o funcionamento adequado, o cliente necessita manter três conexões abertas com o servidor, sendo a conexão de jogo a com maior demanda de banda e a qual necessita o menor tempo de latência (SALZ, 2016a).

Figura 2.19: Arquitetura Salz.

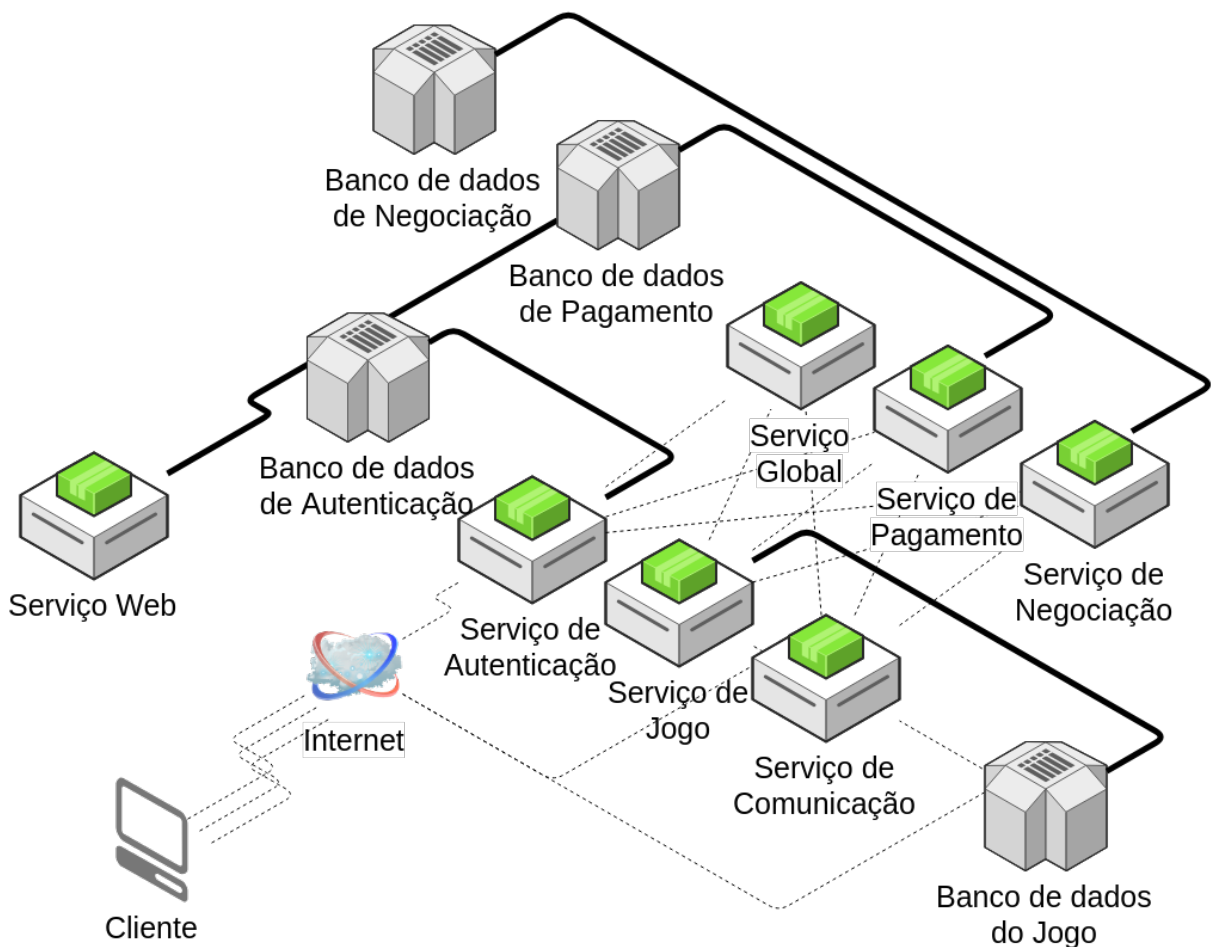

Adaptado de: (SALZ, 2016a).

A Figura 2.19 exibe a arquitetura Salz de forma completa. Na Figura 2.19 encontram-se quatro bancos de dados distintos, sendo eles o banco de *Pagamento*, *Negociação*, *Autenticação* e *Jogo*, sendo os bancos de *Autenticação* e *Jogo* com tecnologias *Not Only SQL* (NoSQL), sendo os demais bancos com tecnologia *Structured Query Language* (SQL). Referente aos microsserviços que compõem a arquitetura, tem-se os seguintes elementos (SALZ, 2016b):

1. **Serviço de Comunicação:** Gerencia a troca de mensagens entre os jogadores.


- Opera sobre o protocolo RPC.
2. **Serviço de Autenticação:** Recepciona e gerencia as conexões dos clientes entre os demais microsserviços. Opera sobre o protocolo HTTP.
  3. **Serviço de Jogo:** Gerencia o estado do mundo, referente a um *chunk* do ambiente. Opera sobre o protocolo RPC.
  4. **Serviço Global:** Gerencia operações globais (*e.g*, interações entre grupos, procedimentos recorrentes globais, *etc.*). Opera sobre HTTP.
  5. **Serviço de Pagamento:** Efetua operações bancárias com serviços externos de pagamento e gerencia o estado de pagamento das contas. Opera sobre o protocolo HTTP.
  6. **Serviço de Negociação:** Opera como um serviço de leilão para itens do jogo. Opera sobre o protocolo HTTP.

Os microsserviços que compõem a arquitetura Salz utiliza em grande parte serviços *web*, utilizando somente o protocolo RPC para o serviço de jogo. No serviço de jogo, tanto o cliente quando o serviço podem invocar métodos remotos através do protocolo RPC, tendo como padrão métodos com retorno nulo (SALZ, 2016b; Exit Games, 2018). Esta abordagem garante que o usuário não fique esperando pelo retorno do serviço para continuar a lógica do jogo (FARBER, 2002). Para este funcionamento, o modelo de processamento paralelo deste serviço possui mais regras, a qual não são abordadas pela arquitetura Rudy (Figura 2.16). O modelo de paralelismo do serviço de jogo pode ser visualizado na Figura 2.20.

O microsserviço de jogo executa a lógica do jogo, visível na Figura 2.20, para uma única área em um único processo. Esta decisão é dada por conta da interação entre objetos ser complicada de executar em paralelo, visto o gerenciamento do custo de gerenciamento de semáforos necessários, caso execute estas ações em paralelo (SALZ, 2016b).

Outra facilidade de implementar um modelo com um único processo para as interações entre objetos é facilitar o não manejo de objetos a qual não estão no campo de visão de todos os jogadores do serviço, realizando estas operações somente quando necessário (SALZ, 2016a; SALZ, 2016b).

Figura 2.20: Modelo de paralelismo do serviço de jogo na arquitetura Salz.

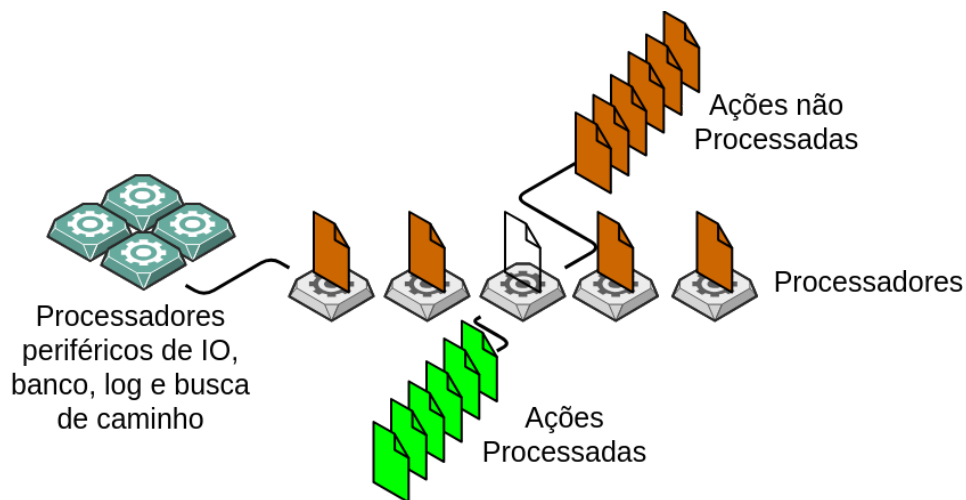

Adaptado de: (SALZ, 2016b; CLARKE-WILLSON, 2013).

As entradas e saídas de mensagens(*e.g.*, rede, Banco de dados, *etc.*) e busca de caminho é executado por processos de trabalho separado do principal, utilizando a técnica de *Thread Pool* (SALZ, 2016b; SALZ, 2016a; RINGLER, 2014). Todos os demais microserviços operam sobre múltiplos processos, a partir do processo de conexão TCP ao serviço (SALZ, 2016b). Diferente da arquitetura Rudy(Seção 2.5.1) a qual prioriza a resolução de requisições, evitando a executar métodos consecutivos da mesma conexão, na arquitetura Salz (Figura 2.19) as chamadas de processo remoto são executadas por ordem de chegada (SALZ, 2016b). Desta forma, quanto melhor a conexão com o serviço, mais requisições um cliente poderá executar. Nesse sentido, uma conexão que transfere mais requisições terá mais vantagem sobre uma conexão a qual não transfere tantas requisições, executando mais operações por segundo.

Na arquitetura Salz, são necessárias três conexões TCP com o servidor, de forma contínua (SALZ, 2016a). O custo desta operação é alto, e por isso nem sempre é viável utilizar esta abordagem, principalmente para jogos nos quais a demanda de banda seja menor. Para evitar esta decisão, da mesma forma é notória a abordagem utilizada pela arquitetura Willson.

### 2.5.3 Arquitetura elaborada por Willson

A arquitetura elaborada por Clarke-Willson leva como principal característica a preocupação da disponibilização de atualizações aos clientes (CLARKE-WILLSON, 2013). Essas atualizações são versionadas a todos os microserviços utilizando sistemas de versiona-



3. **Serviço de Autenticação e Social:** Gerencia a autenticação dos jogadores através de um serviço web. Também gerencia ações sociais (*e.g.* sistema de amigos, grupos, nações, comércio, *etc*). Opera sobre o protocolo HTTP.
4. **Serviço de Balanceamento de carga:** Gerencia a carga entre os serviços web da arquitetura. Opera sobre o protocolo HTTP.
5. **Serviço de Jogo:** Processa a lógica de jogo. Cada instância deste microserviço gerencia um *chunk* do ambiente do jogo. Opera sobre o protocolo RPC.
6. **Serviços Globais:** Processa rotinas globais do jogo, a qual não dependem do posicionamento do jogador. Opera sobre o serviço RPC.

O serviço de jogo da arquitetura Willson é comparada ao serviço similar na Salz 2.5.2, entretanto utiliza a técnica de *thread pool* com valor de processos da fila de processadores fixo conforme o *hardware* hospedeiro do serviço (CLARKE-WILLSON, 2017). Para modelos de paralelismo, pode-se utilizar os seguintes números processos paralelos (CLARKE-WILLSON, 2013):

1. O dobro de número de núcleos: exige maior carga do serviço por troca de contexto entre os processos.
2. O número exato de núcleos mais n: O serviço perderá tempo de processamento, trocando de contexto para outro processo, porém de forma mais sutil ao dobro do número de núcleos de processamento.
3. O número de núcleos, exigindo um número menor de carga de contexto, dividindo somente com o sistema operacional.
4. O número de núcleos menos um, liberando um núcleo para o sistema operacional.

O número padrão de processos paralelos para processamento de requisições é o número de núcleos menos um, visando evitar a troca de contexto com o sistema operacional (CLARKE-WILLSON, 2013). Essa troca de contexto trás variação na latência da resposta do serviço, a qual não tem controle pelo próprio serviço. Nesse sentido, a melhor escolha é o número de núcleos menos um, escolhido após um teste de *stress* 2.5.3.

Entretanto, não foi encontrado análises públicas sobre as arquiteturas Rudy, Salz e Willson, com relação ao uso de recursos dessas arquiteturas. Nesse sentido, o atual



trabalho define o seu problema sobre o consumo de recursos em buscar uma análise sobre o comportamento das arquiteturas referenciadas.

## 2.6 Definição do Problema

A escolha de uma arquitetura para serviços MMORPG que não suportem uma elevada carga de trabalho podem ser um eventual problema na escalabilidade do negócio de empresas que forneçam tais serviços. Em alguns serviços, a divisão da carga é dada pela área de interesse, dividindo o ambiente em pedaços a fim de diminuir a carga no serviço. Porém, locais populares no ambiente do jogo ainda são vulneráveis a disponibilidade de serviço (HUANG; YE; CHENG, 2004).


Nesse sentido, arquiteturas de microserviços surgiram com o objetivo de aumentar a disponibilidade e viabilizar produtos de demanda massiva. Tais arquiteturas dividem o seu funcionamento em módulos menores a fim de proporcionar maior demanda utilizando uma abordagem distribuída. Assim, o custo de atender uma alta demanda de conexões pode consumir uma quantia de recursos computacionais ou uma qualidade insatisfatória de serviço, inviabilizando a sua utilização no mercado.

Um exemplo de implementação de arquitetura de um jogo MMORPG pode ser visualizado na Figura 2.22, no qual cada cliente deve conectar em um microserviço de gerenciamento de mundo para receber as atualizações da região e submeter seus comandos. Nessa arquitetura, é necessário levar em conta o funcionamento, método de compartilhamento dos dados e abordagem para processamento do ambiente do jogo a fim de descrever a sua escalabilidade e qualidade de serviço.

A arquitetura genérica descrita na Figura 2.22 também precisa corresponder as demandas necessárias do *GameDesign* do próprio jogo. Neste caso, só um tipo de microserviço é visível nesta rede, porém poderiam existir microserviços responsáveis pela parte social, comércio e estatísticas, aumentando o grau de complexidade da arquitetura. Em relação aos recursos utilizados por uma arquitetura, este trabalho foca na análise das arquiteturas de microserviços descritas na literatura a fim de descrever o seu comportamento e desempenho.

A literatura aborda a previsibilidade de carga, análise de disponibilidade e uso de recurso de tais arquiteturas (a fim de guiar escolhas na etapa de *Game Design*

Figura 2.22: Arquitetura de um jogo MMORPG genérico.

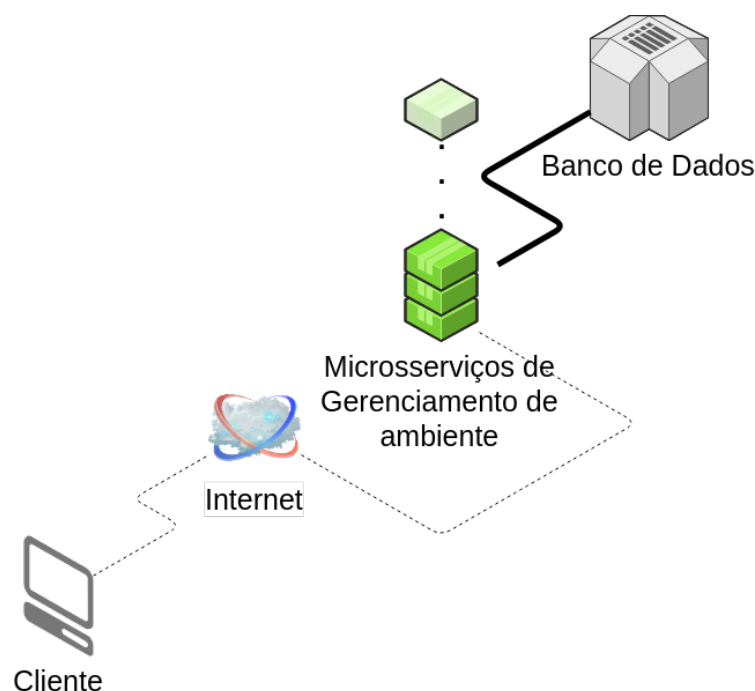

Fonte: O próprio autor

do produto e viabilizar o comércio do mesmo), relatados na Seção 2.7. Torna-se de interesse para empresas de desenvolvimento de jogos MMORPG analisar o impacto e uso de recursos computacionais ao implantar uma arquitetura de microserviços MMORPG visando melhorar a disponibilidade de tais jogos. Dentro do cenário de testes espera-se analisar por exemplo a estabilidade, limite de conexões e custo de processamento de tais arquiteturas. Além disso, espera-se simular a carga de uma arquitetura utilizada em produção, a fim de possibilitar a quantificação do custo de operação de tal serviço. Estas são expectativas gerais do que espera-se analisar, mas conforme a análise dos dados obtidos for realizada, é possível que outras características surjam. Para guiar a proposta, um dos passos importantes são os trabalhos relacionados com este tema, na qual analisa-se estudos que abordam arquiteturas de jogos MMORPG e/ou arquiteturas de microserviços.

## 2.7 Trabalhos Relacionados

Para nortear o desenvolvimento da análise de microserviços utilizados em jogos MMORPG proposto no atual trabalho, essa seção apresenta outros trabalhos que têm o escopo ou objetivo similar, no qual monitoraram e analisaram serviços de jogos MMORPG ou arquiteturas de microserviços. Ao apresentar estes trabalhos, busca-se apresentar o contexto

e objetivo, e então aprofundar em características dos trabalhos, métricas utilizadas e ferramentas que auxiliaram nas análises.

Para encontrar os trabalhos relacionados, foi efetuada uma busca pelos termos MMORPG ou *microservices*. Entretanto, os dois termos dificilmente se correlacionam nos meios de busca disponíveis para a elaboração deste TCC. Nesse sentido, os trabalhos relacionados abordam arquiteturas de jogos MMORPG ou arquiteturas de microsserviços.

Como critério de análise, foi observado em questão qual a classificação em que o trabalho encontra-se, entre previsão de carga ou análise de arquitetura, e quais métricas são utilizadas na análise.


### 2.7.1 Huang et al. (2004)

O trabalho de (HUANG; YE; CHENG, 2004) investiga a relação entre os recursos utilizados e o número de conexões presentes em um serviço MMORPG distribuído. Neste trabalho é relatado que a infraestrutura utiliza três serviços: Um *Game Server* sobre protocolo TCP, um *Proxy Server* também sobre protocolo TCP, e um servidor web para autenticação que executa sobre uma interface HTTP. O foco de análise é o *Proxy Server*, um serviço especificado em receber requisições e repassar atualizações da área de interesse destes jogadores, e o *Game Server*, um serviço especificado para consumir as requisições realizadas pelo jogador.

A infraestrutura do servidor de jogo contém um *Proxy Server Farm* utilizando o algoritmo *Round Robin* com pesos para balanceamento de carga entre cada cliente. Cada *Proxy Server* é responsável por comunicar com os demais microsserviços privados ao servidor, baseado com a área de interesse de sua conexão. O protocolo de comunicação utilizado entre o Cliente e *Proxy Server* é baseado em RPC (FARBER, 2002; BORELLA, 2000), porém não é relatado sobre o o protocolo de comunicação utilizado entre o *Proxy Server* e o *Game Server*. A sua arquitetura pode ser observada na Figura 2.23, na qual obteve seus dados obtidos durante 100 dias para realizar as análises. A Figura 2.24 demonstra uma amostra do número de conexões pelo tempo no serviço obtido.


Como análise, o autor correlacionou o número de conexões com número de pacotes e banda, consumidos, utilizando uma função estatística linear. Esta função pode ser utilizada com regressão linear para prever consumo de recursos futuros e por fim

Figura 2.23: Arquitetura distribuída utilizando proxy.

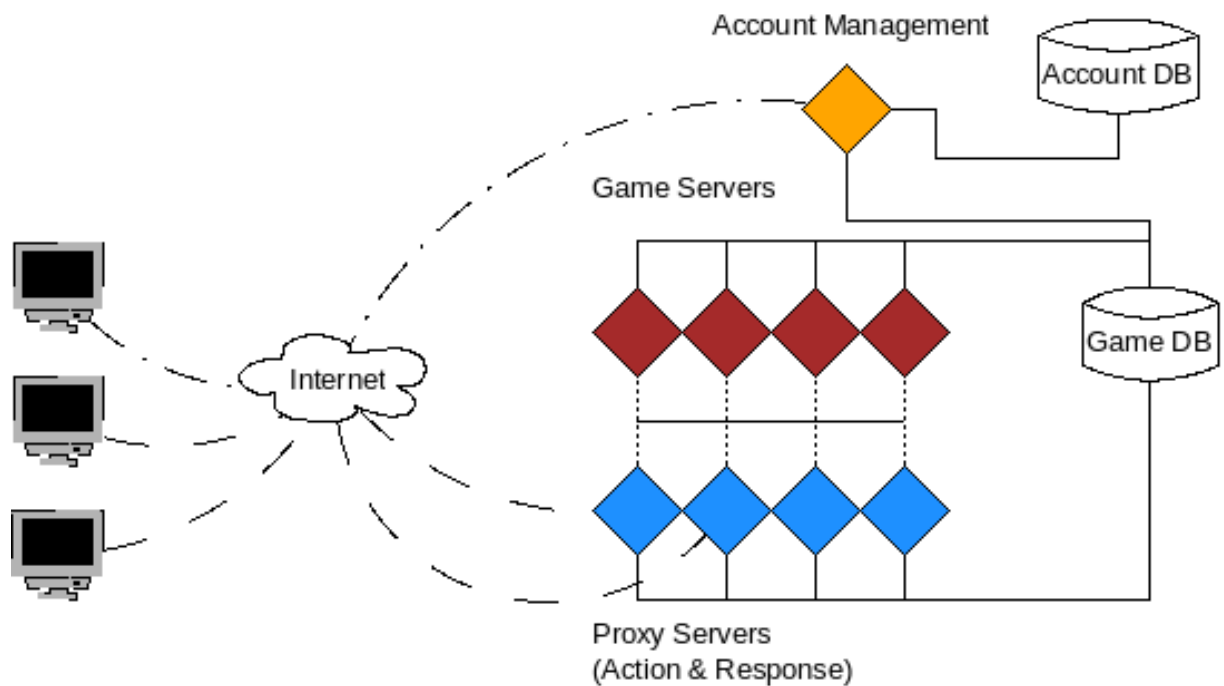

Adaptado de: (HUANG; YE; CHENG, 2004).


Figura 2.24: Número de conexões no serviço pelo tempo decorrido.

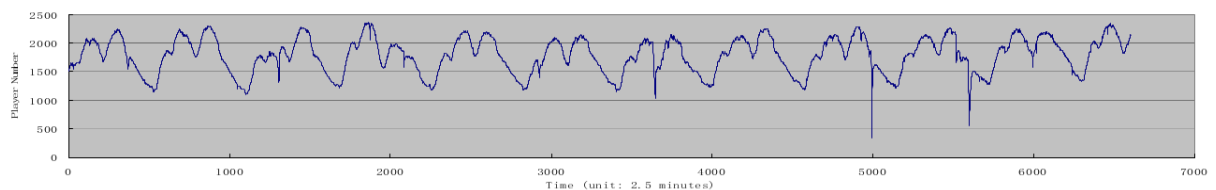

Fonte: (HUANG; YE; CHENG, 2004).

realocar mais recursos ao serviço, contribuindo com escalabilidade vertical autônoma. Um exemplo de aplicação dessa regressão linear pode ser visualizada na Figura 2.25, no qual o autor compara o consumo de banda real comparado a regressão linear.

Figura 2.25: Regressão linear comparado ao consumo de banda real do servidor.

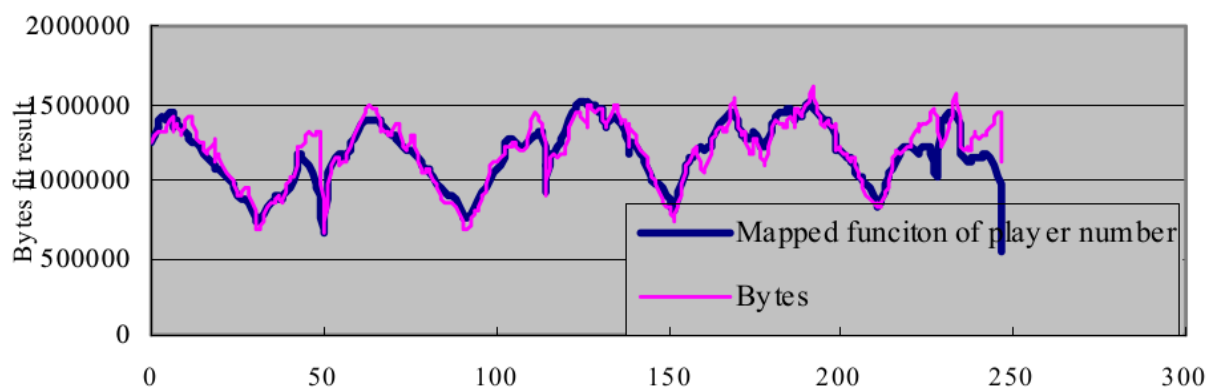


Fonte: (HUANG; YE; CHENG, 2004)

Entretanto, a escalabilidade horizontal não pode ser prevista, visto que não é analisado o posicionamento de cada personagem a fim de dividir os ambientes em pedaços menores com outros serviços. Como trabalhos futuros é relatado a análise do posicionamento de personagens para escalabilidade horizontal, a análise de outras arquiteturas e a análise de outros gêneros de jogos, além do impacto de utilizar balanço de carga e provisionamento de recursos de forma dinâmica.

### 2.7.2 Villamizar et al. (2016)

O trabalho de (VILLAMIZAR et al., 2016) investiga o custo de arquiteturas de microsserviços, arquiteturas *Platform as a Service* (PaaS) orientadas a eventos e aplicações monolíticas para aplicações web. A sua principal motivação é a comparação de custos para a tradução de sistemas legados para arquiteturas distribuídas. Para isso, o autor preparou três instâncias de testes com suas configurações desenhadas a fim de ter o maior número de requisições por minuto com o mesmo custo financeiro.

Figura 2.26: Arquitetura monolítica web implementada na AWS.

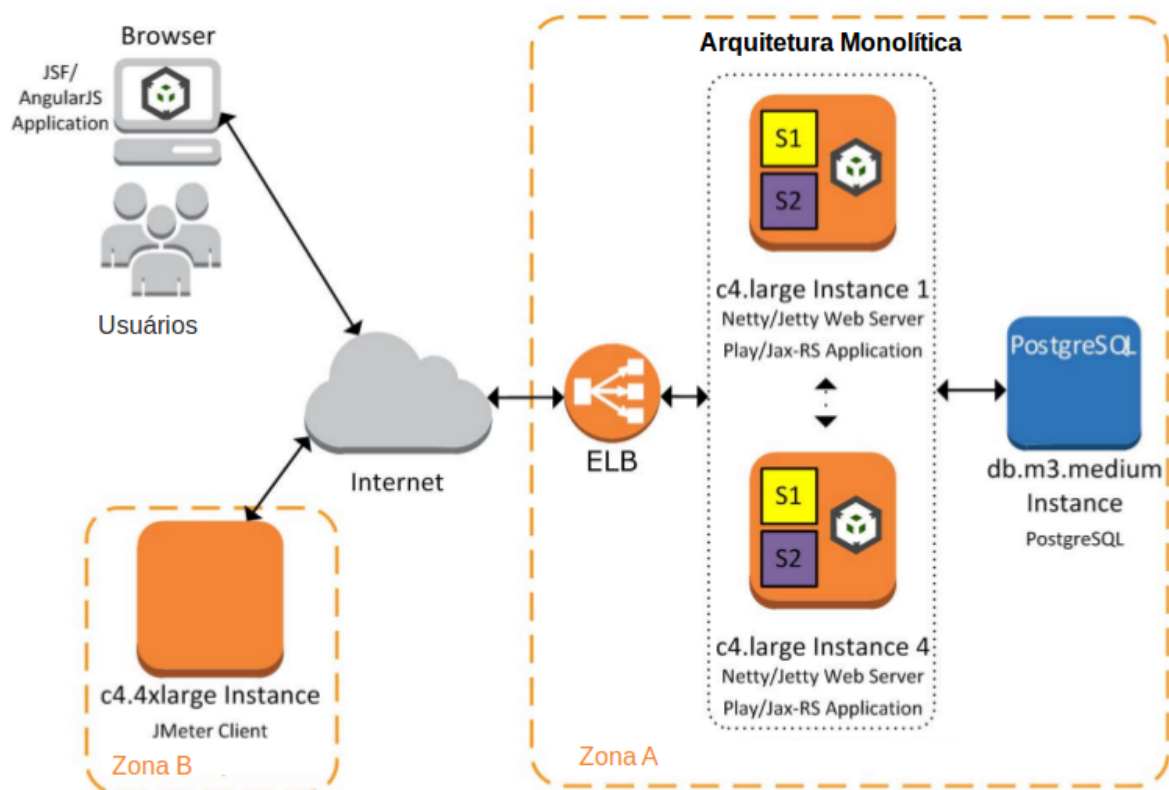


Fonte: (VILLAMIZAR et al., 2016)

**Instância I.** Utilizando quatro instâncias AWS *c4.large*, uma instância AWS

*c4.xlarge* e uma instância AWS *db.m3.medium*. A Figura 2.26 exibe a implantação de uma aplicação web monolítica. Essa arquitetura foi implementada utilizando *Jax-RS* e *Play Framework*.

Figura 2.27: Arquitetura de microsserviços web implementada na AWS.

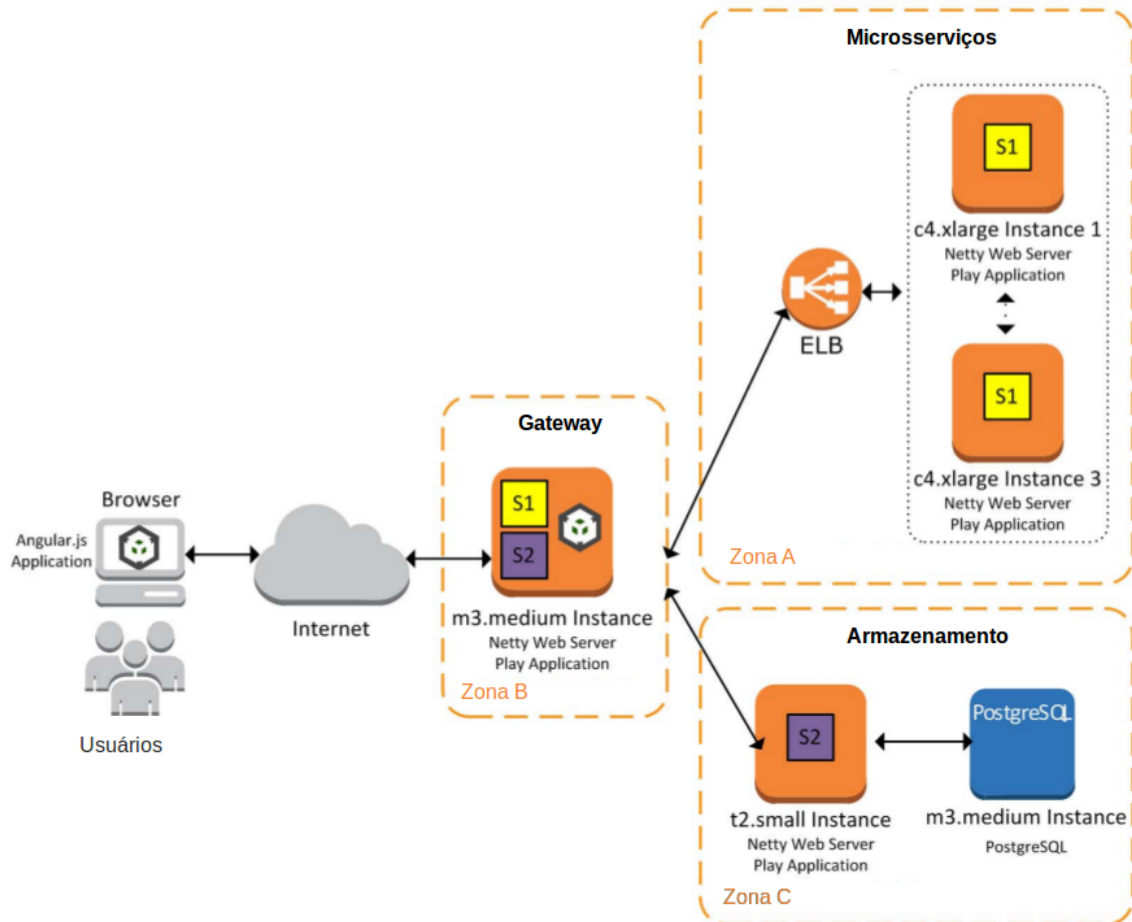

Fonte: (VILLAMIZAR et al., 2016)


**Instância II.** Utilizando três instâncias AWS *c4.xlarge*, uma instância AWS *t2.small* e uma instância AWS *db.m3.medium*. A Figura 2.27 exibe a implantação de uma aplicação de microsserviços web. Essa arquitetura foi implementada utilizando *Play Framework*, framework para desenvolvimento web para a linguagem Java e Scala <sup>18</sup>.

**Instância III.** Utilizando duas instâncias AWS *lambda S1*, duas instâncias AWS *lambda S2*, uma instância AWS *S3 Bucket* e uma instância AWS *db.m3.medium*. A Figura 2.28 exibe a implantação de uma aplicação de microsserviços web utilizando a tecnologia AWS *lambda*. Essa arquitetura foi implementada utilizando o *framework Node.js*<sup>19</sup>, nas quais as funções de *gateway* são implementadas em quatro funções inde-

<sup>18</sup>Play Framework: <https://www.playframework.com/>

<sup>19</sup>Node.js: <https://nodejs.org/en/>


Figura 2.28: Arquitetura de microsserviços web implementada na AWS utilizando a tecnologia *lambda*.

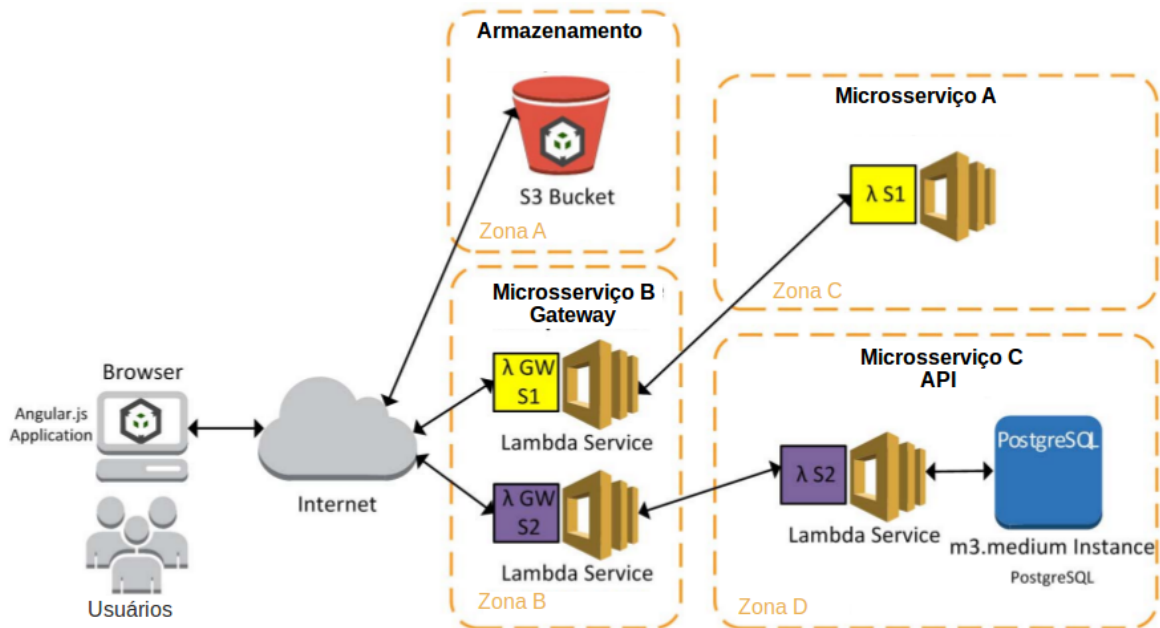

Fonte: (VILLAMIZAR et al., 2016)

pendentes do tipo *microservice-http-endpoint*.

Figura 2.29: Custo por um milhão de requisições em dólares utilizando diferentes arquiteturas sobre a AWS.

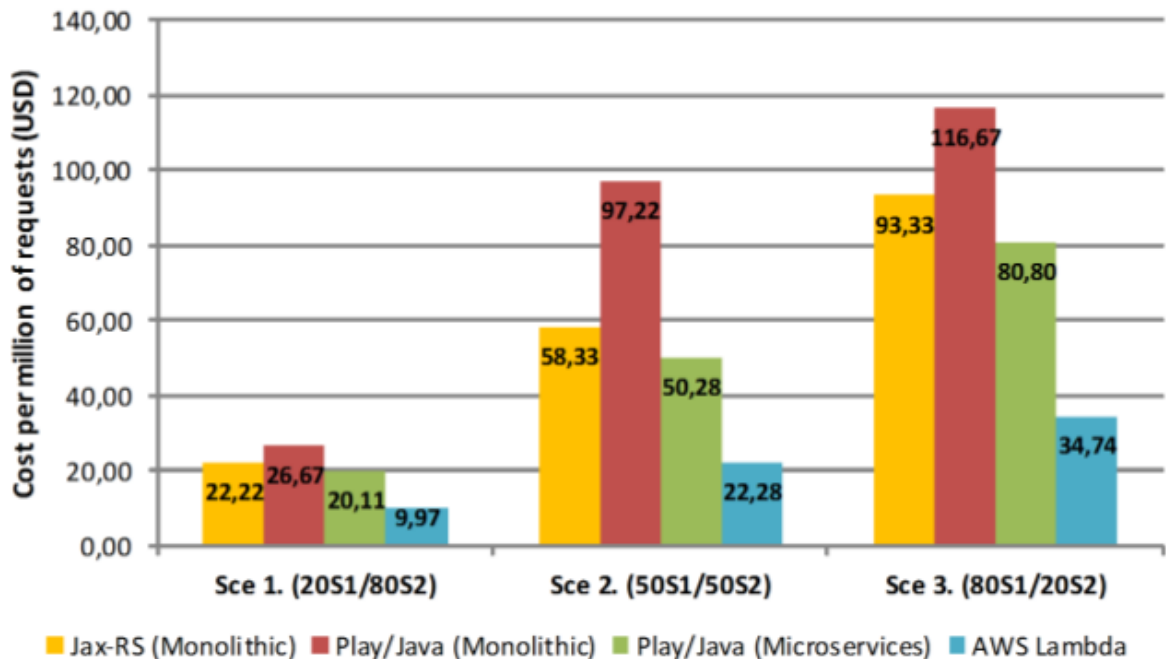

Fonte: (VILLAMIZAR et al., 2016)

Foi concluído que a arquitetura de microsserviços, nas condições desta aplicação, podem reduzir até 13.42% em gastos com a infraestrutura. Essa redução pode ser

observada na Figura 2.29. O autor alerta sobre tolerância a falhas, transações distribuídas, distribuição de dados e versionamento de serviço.

### 2.7.3 Suznjevic e Matijasevic (2012)

O trabalho de (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012) tem seu objetivo a fim de prever a carga a qual um serviço MMORPG pode receber utilizando a complexidade das operações nos contextos de *Player vs Player* (PvP) e *Player vs NPCs* (PvNPCs) a qual um personagem pode realizar em um ambiente. Este trabalho usa com base o modelo descrito na Seção 2.7.1, um modelo distribuído em serviços na qual efetuam o processamento de uma região do ambiente virtual.

Tabela 2.2: Complexidade da interação com o ambiente, por contexto da interação.

| Contexto da ação | PvP              | PvNPCs         | Número de NPCs | Network [kbits/s] |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Questing         | $O(n)$           | $O(n \log(n))$ | $N \leq 6$     | 11.4              |
| Trading          | $O(n)$           | $O(n)$         | $N \leq 20$    | 8.1               |
| Dungeons         | $O(n^2)$         | $O(n^2)$       | $N \leq 20$    | 18.3              |
| PvP combat       | $O(n^3)$         | $O(n)$         | $N = 0$        | 24.1              |
| Raiding          | $O(n^2 \log(n))$ | $O(n^3)$       | $N \leq 40$    | 32.0              |

Fonte: (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012)


A análise realizada leva em conta a complexidade das ações no ambiente, a qual pode ser descrita na Tabela 2.2. Essa tabela exhibe as ações que podem ser executadas para interagir com o ambiente, seja essa interação com PvP (jogador com outro jogador) ou PvNPCs (jogador com um personagem ou objeto gerenciado pelo serviço). Os contextos analisados nessa tabela são:

- *Questing*: Contexto de missão, na qual um grupo de jogadores ou um grupo de NPCs podem ser afetados nas ações.
- *Trading*: Contexto de negociação, na qual a complexidade leva em conta somente o número de itens negociados.
- *Dungeons*: Contexto de exploração, na qual o ambiente pode ser modificado conforme as ações dos personagens em um ambiente isolado para este grupo.
- *PvP combat*: Contexto de batalha entre jogadores, na qual as ações entre os jogadores influenciam diretamente o estado do personagem oponente.



- *Raiding*: Representa um contexto específico de exploração, na qual múltiplos jogadores unem forças a fim de combater outro grupo de jogadores ou NPCs.

Figura 2.30: Regressão levando em conta a complexidade das ações e contexto dos personagens.

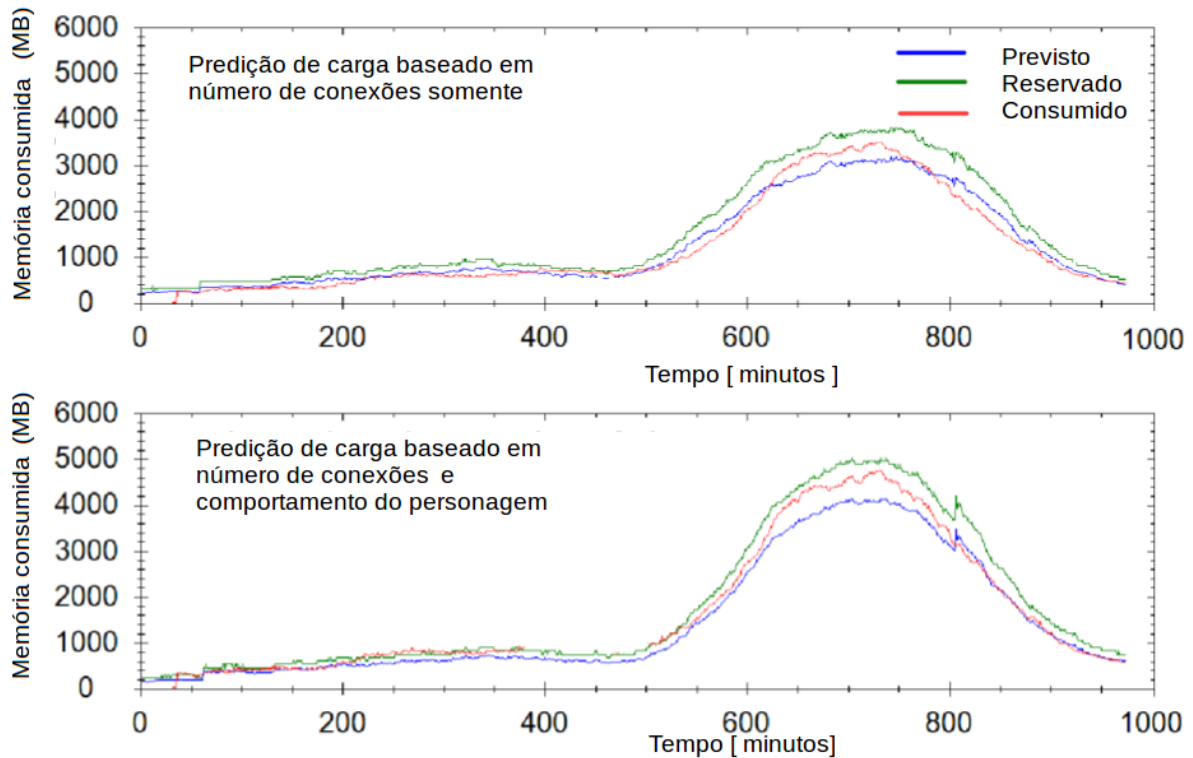

Fonte: (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012)

Utilizando as complexidades das ações, o número de conexões e o contexto de cada personagem no ambiente para predizer a banda utilizada. Pode-se visualizar uma regressão na Figura 2.30.

O autor conclui que o contexto de interação com o ambiente de cada personagem tem relevância com o consumo de *Central Processing Unit* (CPU) e banda, a qual pode ser calculada com sua complexidade a fim de desenvolver uma ferramenta para predição de carga sobre serviços MMORPG. Entretanto, essa predição não é feita em tempo real, não contribuindo para a automação da escalabilidade vertical e horizontal da arquitetura de microserviços.

#### 2.7.4 Análise dos trabalhos relacionados

Para os trabalhos relacionados, são analisados o tipo de pesquisa realizado sobre Microserviços e serviços MMORPG. Também são levantados quais os recursos computacionais

relacionados com estas análises.

Nos trabalhos relacionados existem duas abordagens utilizadas pelos autores, na qual estão relacionados a Previsão de Carga ou Comparação entre Arquiteturas de microserviços (VILLAMIZAR et al., 2016; SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012):

- **Comparação de arquiteturas:** O autor utiliza alguma métrica a fim de decidir qual a melhor alternativa de arquitetura para determinada aplicação.
- **Previsão de carga:** Projetar a carga futura sobre algum recurso a fim de escalar automaticamente a sua arquitetura na nuvem, a fim de reduzir gastos de recursos ociosos e diminuir o impacto de ocorrências aos usuários finais.

Dessa forma, pode-se dividir os trabalhos relacionados com a sua categoria. Esta relação pode ser visualizada na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Trabalhos relacionados por categoria.

| Autor                          | Categoria                  |
|--------------------------------|----------------------------|
| (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012) | Previsão de carga          |
| (VILLAMIZAR et al., 2016)      | Comparação de arquiteturas |
| (HUANG; YE; CHENG, 2004)       | Previsão de carga          |

Fonte: O próprio autor.

Para o trabalho referente a comparação de arquiteturas (VILLAMIZAR et al., 2016), o recurso utilizado foi o custo por um determinado número de requisições web. Já para os trabalhos referentes a previsão de carga (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012; HUANG; YE; CHENG, 2004) foi levantado o consumo da banda, CPU e memória, entretanto não levantou-se o número de conexões e latência aos usuários, na qual podem ser observados na Tabela 2.4. Nenhum trabalho relatou limite de conexões ou latência do sistema.

Tabela 2.4: Trabalhos relacionados por recurso analisado.

| Autor                          | CPU | Memória | Banda | Custo | Latência | Limite de conexões | Complexidade de Algoritmos |
|--------------------------------|-----|---------|-------|-------|----------|--------------------|----------------------------|
| (HUANG; YE; CHENG, 2004)       | ×   | ×       | ✓     | ×     | ×        | ×                  | ×                          |
| (VILLAMIZAR et al., 2016)      | ×   | ×       | ×     | ✓     | ×        | ×                  | ×                          |
| (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012) | ✓   | ✓       | ✓     | ×     | ×        | ×                  | ✓                          |

Fonte: O próprio autor.

Outro ponto a ser analisado são as arquiteturas utilizadas. Os trabalhos referentes a previsão de carga não utilizaram uma arquitetura de microserviços, mesmo

sendo um sistema distribuído. Nesses serviços, os sistemas eram dependentes entre si e precisavam um dos outros para o seu funcionamento. A relação de arquiteturas abordadas pode ser visualizado na Tabela 2.5, na qual mostra quais trabalhos abordaram os temas sobre arquiteturas de microsserviços e jogos MMORPG. Além disso, não foi descrito um método de replicação automática dos serviços a fim de prover alta disponibilidade de forma automatizada, sendo abordado como um trabalho futuro.

Tabela 2.5: Arquiteturas analisadas.

| Autor                          | Arquitetura de Microsserviços | Arquitetura Distribuída | MMORPG |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| (HUANG; YE; CHENG, 2004)       | ×                             | ✓                       | ✓      |
| (VILLAMIZAR et al., 2016)      | ✓                             | ✓                       | ×      |
| (SUZNJEVIC; MATIJASEVIC, 2012) | ×                             | ✓                       | ✓      |

Fonte: O próprio autor.

Este Trabalho de Conclusão de Curso pretende analisar uma arquitetura de microsserviços especificada a jogos MMORPG, visando métricas de desempenho e custo de operação. Os recursos analisados serão CPU, Memória, Banda, Custo, Latência, Limite de Conexões e Complexidade dos Algoritmos empregados.

## 2.8 Considerações parciais

Este capítulo conceituou jogos eletrônicos, gênero de jogo e especificou as características de um jogo MMORPG. Após apresentar sobre o gênero de jogo abordado, detalha-se a sua jogabilidade, problemas relevantes a este gênero do ponto de vista de rede de computadores e por fim sobre técnicas e abordagens populares acerca do desenvolvimento destes serviços, a qual serão utilizados no problema deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Por fim, são apresentados trabalhos relacionados a fim de guiar por métricas, métodos de coleta de dados e métodos de desenvolvimento e implantação de tais arquiteturas a fim de contribuir com o atual escopo do trabalho. Entretanto, houve uma dificuldade em encontrar na literatura análises sobre arquiteturas de microsserviços focado a jogos, principalmente em específico o gênero MMORPG. Dessa forma, espera-se introduzir a análise da viabilidade e do custo de recursos computacionais para manter um serviço MMORPG sobre uma arquitetura de microsserviços.

## 3 Proposta para análise de arquiteturas MMORPG

As arquiteturas de serviços MMORPG são desenvolvidas visando suprir as necessidades do projeto do jogo desenvolvido, de forma a viabilizar a utilização deste serviço. Nesse sentido, jogos com mecânicas de projeto similares possuem implementações parecidas para os clientes. Entretanto, a arquitetura escolhida impacta no custo de operação e qualidade do serviço aos jogadores. Por este motivo, diferentes arquiteturas com o mesmo *design* não são comparáveis entre si, visto que dependem das regras de negócio do jogo.

Ao desenvolver um serviço MMORPG é necessário decidir uma arquitetura que possibilite reduzir custos, consumo de recursos e minimize ocorrências para os jogadores a fim de viabilizar a sua implantação como produto. Porém, a impossibilidade de comparação direta entre as arquiteturas de serviço MMORPG instiga a análise das características básicas destas arquiteturas que possam influenciar o *game design*, tais como consumo de recursos, tempo de resposta, latência e número máximo de clientes simultâneos conectados nos microsserviços. Sendo assim, uma análise do consumo de recursos computacionais das arquiteturas levantadas previamente na literatura tem valor científico no auxílio da escolha de implementações de arquiteturas de microsserviços, em específico para serviços MMORPG.

Neste capítulo é descrita a proposta para análise de consumo de recursos computacionais em arquiteturas MMORPG. Inicialmente, é descrita a proposta em alto nível (Seção 3.1), trazendo os objetivos desta análise, quais recursos e métricas serão analisadas (TCC-II). Os Critérios de Análise (Seção 3.2) exibem como os dados obtidos devem ser interpretados, baseando-se nos objetivos da análise das arquiteturas. O Plano de Testes (Seção 3.3) exhibe como será realizada a coleta dos dados, descrevendo o ambiente, cenário, critérios e os testes que serão realizados.

## 3.1 Proposta

Tendo analisado os trabalhos relacionados (Seção 2.7) e as arquiteturas específicas para jogos MMORPG, o presente trabalho tem como objetivo analisar as arquiteturas MMORPG visando complementar a análise de arquitetura e consumo de recursos computacionais não analisados nos trabalhos relacionados. Em específico, serão obtidos os valores referentes ao uso dos seguintes recursos computacionais nas arquiteturas Rudy (Subseção 2.5.1), Salz (Subseção 2.5.2) e Willson (Subseção 2.5.3):

1. **CPU:** o uso de CPU, com sua representação sendo em relação a porcentagem de processamento nos núcleos utilizados;
2. **Memória:** Quantidade de memória utilizada pelos processos do serviço/arquitetura. A sua representação será como dado absoluto;
3. **Rede:** Banda de rede utilizada nas operações de entrada e saída para cada microserviço, utilizando valores absolutos. Juntamente será obtido o valor de latência do cliente ao microserviço, verificando se o congestionamento da rede afeta a latência do microserviço.

Além dos recursos computacionais, esta análise levará em conta valores referentes a outras métricas. As métricas, cujos os valores serão obtidos são:

1. **Número máximo de jogadores simultâneos:** Descobrir o limite de conexões para as arquiteturas propostas a análise. Será representado como valor absoluto.
2. **Tempo de resposta das requisições:** Descobrir o tempo de resposta por categoria de requisição, conforme o número de jogadores no serviço. Será representado como tempo decorrido, em milissegundos.

Todos estes valores serão obtidos a partir de simulações, e por este motivo faz-se necessário descrever o comportamento dos jogadores simulados (Seção 3.3.2). Espera-se, em situações adversas, caracterizar os comportamentos das arquiteturas bem como gargalos e os custos de recursos computacionais para manutenção das arquiteturas de microserviços. Para este fim, faz-se necessário a descrição dos critérios que serão utilizados durante a análise dos valores obtidos nos experimentos.

## 3.2 Critérios de análise

A fim de padronizar a análise dos dados obtidos, estes serão estabelecidos usando como base o comportamento dos valores obtidos em referenciais. Neste sentido, a análise dos dados obtidos será guiada pelo esperado dos valores obtidos em um serviço padrão:

1. **Consumo CPU:** Espera-se estressar com um elevado número de requisições.
2. **Consumo Memória:** Espera-se estressar com requisições nas quais exija armazenamento em memória.
3. **Vazão Rede - Entrada:** Espera-se estressar com requisições nas quais tenham uma carga de dados elevada.
4. **Vazão Rede - Saída:** Espera-se estressar com respostas nas quais tenham uma carga de dados elevada.
5. **Número de Conexões Simultâneas:** Servirá como guia de comparação com os demais valores e desempenho da arquitetura;
6. **Tempo de resposta das requisições:** Servirá como guia de desempenho da arquitetura; e
7. **Latência entre cliente e serviço:** Servirá como guia de comparação com os demais valores.

Em um caso de uso ideal, todos os recursos não são estressáveis, com um número de conexões simultâneas elevado. Porém, espera-se para o atual trabalho um possível conjunto de ocorrências, na qual podem ou não ocorrer. Este conjunto servirá de guia / exemplo de problemas relevantes retirado dos valores obtidos. Logo, a simulação e cenários foram elaborados para forçar tais ocorrências.

A partir dos valores obtidos, e seguindo o esperado de uma arquitetura totalmente relacionada ao número de conexões, espera-se encontrar um conjunto de eventuais problemas nas arquiteturas. Um conjunto exemplo destes problemas estão listados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Possíveis conjuntos para a análise.

| Recursos |         |              |            |                      |                   |          | Descrição   |
|----------|---------|--------------|------------|----------------------|-------------------|----------|---|
| CPU      | Memória | Rede Entrada | Rede Saída | Conexões Simultâneas | Tempo de Resposta | Latência |   |
| ↑        |         |              |            | ↓                    |                   |          | Rotina de processamento de requisições está ocupando muita CPU  |
|          | ↑       |              |            | ↓                    |                   |          | O microserviço está armazenando informações as quais poderiam estar alocadas em outros microserviços  |
|          |         | ↑            |            | ↓                    |                   |          | Uma entrada de dados elevada pode indicar o uso de um protocolo inapropriado para o serviço   |
|          |         |              | ↑          | ↓                    |                   |          | Caso a saída esteja muito elevada pode indicar uma configuração inapropriada de elementos que são transitados na rede ou uso inadequado de protocolos |
|          |         |              |            | ↓                    | ↑                 |          | Pode estar relacionado ao desempenho de processamento, modelo de paralelismo ou congestionamento de rede  |
|          |         |              |            | ↓                    | ↑                 | ↑        | Está relacionado com congestionamento da rede   |
| ↓        |         | ↑            | ↑          |                      |                   |          | Possível gargalo na rede ou protocolo ineficiente   |
| ↑        | ↑       | ↓            | ↓          |                      |                   |          | Possível gargalo nos algoritmos utilizados no serviço   |
|          |         |              |            | ↓                    |                   |          | Bloqueio de novas conexões pelo sistema operacional ou modelo de paralelismo  |
| ↑        | ↑       | ↑            | ↑          | ↑                    | ↑                 | ↑        | Limite de processamento da arquitetura  |
| ↓        | ↓       | ↓            | ↓          | ↑                    | ↓                 | ↓        | Teste ideal   |

Fonte: O próprio autor.

Não foram encontrados trabalhos para guiar a caracterização dos dados, sendo assim a caracterização foi definida genericamente. Dessa forma, a linha de base para a caracterização será encontrada ao decorrer da análise, utilizando dos valores de testes com poucas conexões (nenhum cliente e um cliente), esperando que o serviço escale linearmente conforme o início do processo. A linha de base definida será uma das contribuições para trabalhos futuros.

A Tabela 3.1 relaciona os recursos conforme dois padrões:

- Valores acima da média ( $\uparrow$ ).
- Valores baixo da média ( $\downarrow$ ).

Espera-se encontrar problemas mais detalhados, além de problemas padronizados de forma genérica na Tabela 3.1. Pode ser possível identificar eventuais problemas conforme o tipo de requisição e projeto da arquitetura. Estes problemas servirão como guias na análise final das arquiteturas.

Seguindo estes critérios da análise, torna-se necessário definir um plano de testes a fim de obter os dados conforme os cenários e casos de uso definidos no atual trabalho. Tais testes servem para ocasionar situações nos serviços a fim de obter dados para posterior análise.

### 3.3 Plano de testes


O plano de testes define os cenários que serão aplicados sobre as arquiteturas de microsserviços para jogos MMORPG selecionadas. O plano de testes serve para descrever formas de estressar as arquiteturas, a fim de obter valores para análise. Entretanto, antes de relatar os cenários de teste, é importante descrever o ambiente no qual serão realizados os experimentos. A Figura 3.1 descreve a infraestrutura utilizada para execução das camadas de aplicação utilizadas nos testes.

Como visível na Figura 3.1, o ambiente de testes planejado está organizado em cinco regiões. Essas regiões foram isoladas com o objetivo de diminuir o impacto de desempenho e consumo de recursos por outras ferramentas durante a coleta de dados. Por este motivo, as regiões da infraestrutura planejada são:

1. **Serviço de Jogo:** A camada de serviço da infraestrutura dos testes concentrará a arquitetura dos microsserviços referente às arquiteturas de microsserviços analisadas.
2. **Banco de dados do serviço de jogo:** A camada de banco de dados do serviço de jogo conterá os serviços de dados e web a fim de manter um padrão de banco de dados para ambos os serviços utilizados e auxiliar na inicialização dos testes.



Figura 3.1: Ambiente de testes definido para a coleta de dados.

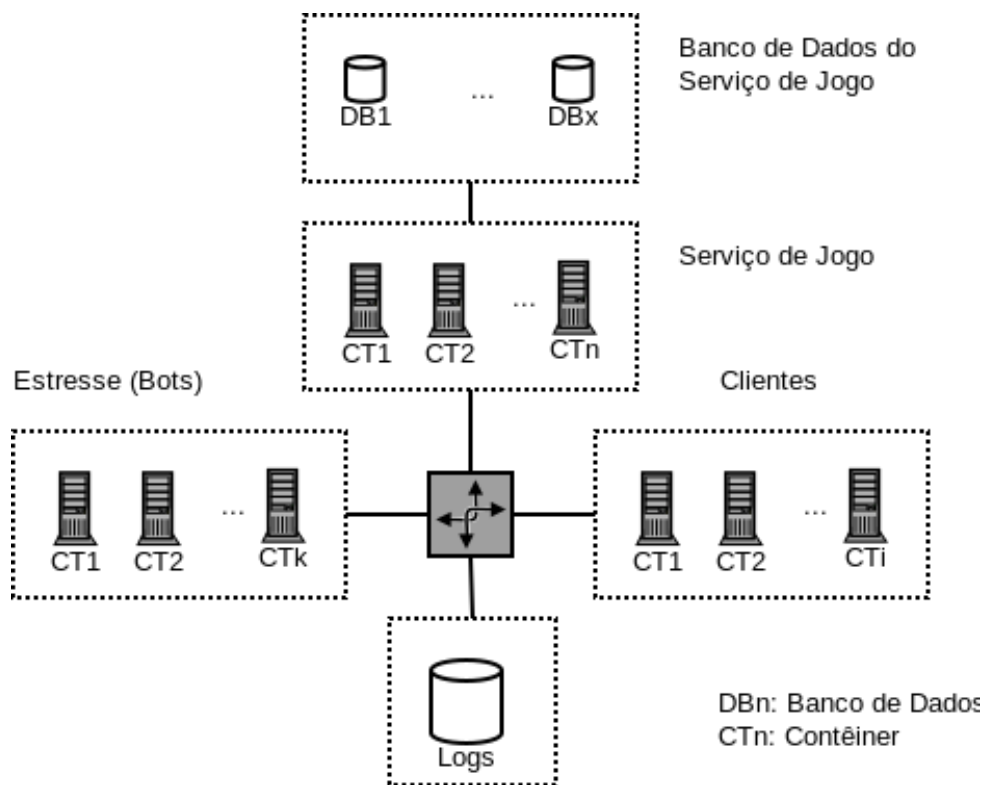

Fonte: O próprio autor.

3. **Estresse:** A camada de estresse será responsável por realizar requisições ao serviço a fim de estressá-lo, simulando padrões de requisição de um padrão de um jogador.
4. **Cliente:** A camada de cliente será composta pelos mesmos elementos da camada de estresse, porém em um ambiente controlado para que a alta demanda dos clientes neste ambiente não interfira nas métricas obtidas.
5. **Dados:** A camada de dados será composta por um banco de dados de *log* a fim de armazenar os dados obtidos da camada Cliente e Serviço, posteriormente utilizado exclusivamente na coleta de dados.

Tais regiões da infraestrutura utilizada no ambiente de testes devem manter um padrão ao qual seu propósito é garantir a inexistência de interferência entre os testes, focando em obter métricas válidas para posterior análise. Dessa forma, espera-se dividir as aplicações conforme a sua rede, facilitando o seu monitoramento. Entretanto, por se tratar de um sistema baseado em serviço, espera-se utilizar uma considerável parte do mesmo sistema de cliente para ambas as arquiteturas, excluindo-se os casos no quais a arquitetura necessite de alterações.

Para os casos de uso, serão utilizadas as arquiteturas de microserviços específicos a jogos MMORPG obtidos da literatura. São essas elas:

1. Arquitetura Rudy (Subseção 2.5.1), na qual baseia-se na segregação de jogadores por canais;
2. Arquitetura Salz (Subseção 2.5.2), na qual baseia-se em gerar muitos serviços escaláveis; e
3. Arquitetura Willson (Subseção 2.5.3), na qual baseia-se em extrair microserviços de regras de negócio mais custosas.

Tais arquiteturas vão impactar o serviço de jogo, banco de dados e as requisições as quais os clientes deverão realizar. Espera-se obter os valores referente a diferença de consumo de recursos computacionais dentro de cenários controlados utilizando o ambiente de testes.

Com o objetivo de obter dados, torna-se claro a necessidade de estresse das arquiteturas em múltiplos casos diversos, garantindo assim a confiabilidade dos dados obtidos. Dessa forma, foi desenvolvido um cenário que comporte ambas as arquiteturas de microserviços propostas a análise. Este cenário possibilita a execução do experimento junto a simulação de clientes.


### 3.3.1 Cenário

O cenário reflete diretamente sobre o ambiente proposto para esta análise. Este será executado sobre cinco camadas, nas quais cada camada estará isolada em sub-redes em uma nuvem de computadores.

O cenário será composto por cinco sub-redes, as quais cada uma será responsável pela operação de uma região do ambiente planejado (Figura 3.2). Esta divisão física em redes facilitará a orquestração dos serviços na rede, seguindo boas práticas de implantação de microserviços. Além disso, pode-se garantir que a interface do serviço público para o cliente segue o padrão de um serviço MMORPG real.

O cenário, exibido na Figura 3.2 descreve cinco sub-redes. Estas redes são descritas da seguinte forma:

Figura 3.2: Rede de execução dos testes.

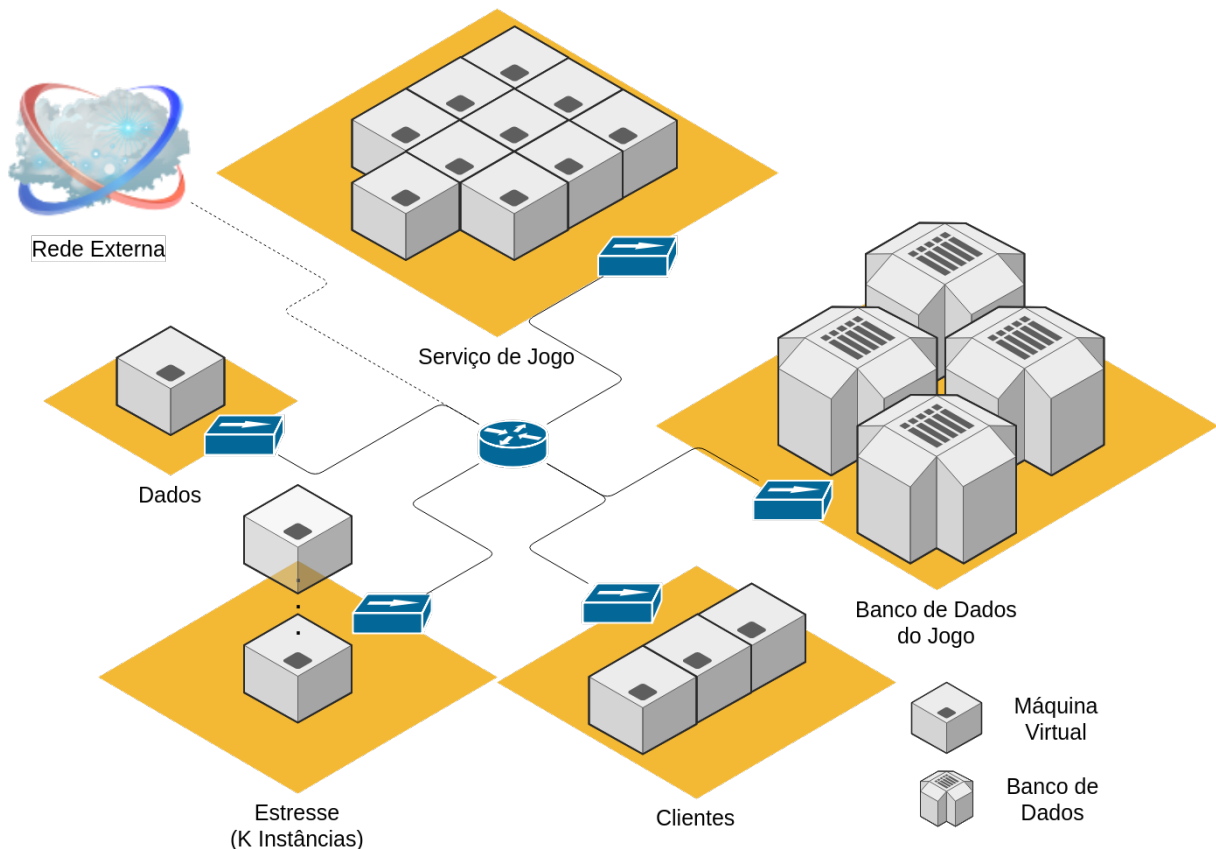

Fonte: O próprio autor.

1. **Dados:** Armazena e processa os dados obtidos da arquitetura. É usado pelas redes *Cliente* e *Serviço de Jogo*.
2. **Banco de dados do serviço de jogo:** Armazena dados do jogo. É usado pela rede *Serviço de Jogo*.
3. **Serviço de Jogo:** Executa sistemas *web* e RPC do serviço de jogo. Gera métricas para os serviços na rede *Dados* e manipula os bancos de dados na rede *Banco de dados do serviço de jogo*.
4. **Estresse:** Executa múltiplos clientes, a fim de estressar o serviço de Jogo.
5. **Clientes:** Executa um número controlado de clientes para obter métricas de tempo de resposta e latência entre as redes *Cliente* e *Serviço de Jogo*.

Conforme a descrição de cada rede, existe uma interdependência dentre as redes. Tal interdependência pode ser visualizada na Tabela 3.2.

A Tabela 3.2 refere-se a dependência das redes, conforme os serviços necessários

Tabela 3.2: Tabela de interdependência das sub-redes.

| Linha depende de Coluna | Dados                             | Banco de dados do serviço de jogo | Serviço de Jogo | Estresse | Clientes |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|
|                         | Dados                             | –                                 | Não             | Não      | Não      |
|                         | Banco de dados do serviço de jogo | Não                               | –               | Não      | Não      |
|                         | Serviço de Jogo                   | Sim                               | Sim             | –        | Não      |
|                         | Estresse                          | Não                               | Não             | Sim      | –        |
|                         | Clientes                          | Sim                               | Não             | Sim      | –        |

Fonte: O próprio autor.

para o seu funcionamento. Portanto, espera-se bloquear o tráfego de pacotes entre redes que são independentes.

A implantação do serviço de jogo utilizará métodos de implantação de micro-serviços, com ferramentas para gerenciamento de nós em uma rede de contêineres. Por este motivo, todas as máquinas virtuais da rede *Serviço de Jogo* terão os mesmos recursos, facilitando o comportamento do gerenciador ao escalar os serviços.

A implantação dos bancos de dados do serviço de jogo devem ser implantadas diretamente no sistema operacional da máquina virtual. Seguindo assim uma boa prática de não armazenar dados dentro de contêineres. Por sua vez, estas máquinas virtuais serão focadas em armazenamento.

A implantação dos clientes sobre a rede *Clientes* executará um número limitado de contêineres fixo sobre as máquinas virtuais, para que não estresse as instâncias desta rede. Nesse sentido, os recursos computacionais requeridos por estas instâncias são menores em relação aos demais.

A estrutura de implantação da rede *Estresse* será dada por um gerenciador de nós em uma rede de contêineres. Esta rede terá mais instâncias sob demanda conforme o caso de teste.

O limite de recursos do cenário é definido na Tabela 3.3, sendo definida a

faixa de endereços de cada rede a qual foi projetada. Estes valores podem ser alterados conforme a necessidade dos testes, tendo seus recursos reduzidos ou incrementados.

Tabela 3.3: Limite de recursos por instância de cada rede.

| Nome da Rede                      | Rede                     | Instâncias | Armazenamento / Ins. | N. Núcleos | Memória |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|------------|---------|
| Dados                             | 10.0.*.* / 255.255.0.0   | 1          | 250GB                | 4          | 4GB     |
| Banco de dados do serviço de jogo | 10.51.*.* / 255.255.0.0  | 4          | 100GB                | 4          | 2GB     |
| Serviço de Jogo                   | 10.52.*.* / 255.255.0.0  | 10         | 25GB                 | 4          | 4GB     |
| Estresse                          | 10.100.*.* / 255.255.0.0 | N          | 25GB                 | 4          | 4GB     |
| Clientes                          | 10.101.*.* / 255.255.0.0 | 3          | 10GB                 | 2          | 1GB     |

Fonte: O próprio autor.

A partir da Tabela 3.3, espera-se definir um limite de recursos máximos utilizados pelo Serviço de Jogo. A única rede que pode variar conforme o teste será a rede Estresse, visto que a demanda para estressar uma rede pode mudar conforme as características do teste.

A partir deste cenário é definido qual o comportamento dos clientes na execução dos testes. Nesse sentido, uma definição das características mínimas de regra de negócio, padrão de comportamentos e interface esperada para o serviço e cliente é necessária.

### 3.3.2 Simulação de Clientes

Utilizando a simulação de clientes objetiva-se estressar as arquiteturas utilizando um ataque com *bots*. Neste cenário, para padronizar a coleta de dados, todos os *bots* terão a mesma rotina evitando assim um comportamento aleatório, a qual pode descaracterizar os dados obtidos para análise.

Porém, como requisito para estipular as requisições, faz-se obrigatório realizar um levantamento de requisitos no qual tanto o serviço quanto o cliente devem implementar. Nesse sentido, a Tabela 3.4 relaciona a funcionalidade com o impacto de implementação de tal funcionalidade.

A Tabela 3.4 relata uma lista de funcionalidades mínimas que serão executadas na simulação. A partir destas funcionalidades, pode-se definir quais requisições estarão disponíveis na API para o cliente requisitar ao serviço. A lista de comandos públicos é exibida na Tabela 3.5.

A Tabela 3.5 descreve todos os comandos que estarão disponíveis na rede. Além destes, serão implementados outros comandos para API privada do serviço. Porém, os

Tabela 3.4: Requisitos das funcionalidades e respectivo impacto de implementação.

| Requisito             | Descrição  | Implementação   |
|-----------------------|--|---|
| Identificação         | Gera uma numeração única (token) com base em uma tupla de dados.   | Será implementado utilizando algoritmo de <i>hash</i> , de forma a garantir que este token seja único e diferente a cada implementação.       |
| Autenticação          | Recebe o token e garante que não existe nenhuma conexão utilizando o mesmo token.  | Será implementado usando um serviço de chave valor, como o Redis.   |
| Seleção de Personagem | Uma conexão deve requerir o controle de um personagem.   | Será implementado utilizando uma árvore de cena interna ao serviço, onde o tipo do nó será Personagem e o seu nome será o nome do personagem. |
| Envio de Mensagem     | Será possível enviar mensagens e receber. Elas serão baseadas na região. Será mantido uma distância fixa para todos os casos de uso.         | Deve existir uma estrutura de busca interna ao serviço para consultar personagens de uma região em relação a um usuário.                      |
| Movimentação          | Será possível movimentar o personagem para as células adjacentes. Isso indica que o posicionamento do personagem será baseado em uma matriz. | Esta ação deve comunicar a atualização para todos os demais jogadores da região de interesse.   |
| Ataque                | Ao atacar, o jogador causará um dano aleatório baseado em seu nível em todos os inimigos das células adjacentes.                             | Esta ação irá manipular a árvore de objetos da cena do serviço e deverá notificar todos os jogadores desta área de interesse.                 |
| Consumo de Itens      | Ao consumir um item, os atributos do personagem serão alterados, influenciando na regra de negócio utilizada nas arquiteturas de teste.      | Implicará na utilização de um banco de dados em memória e manipulação de dados não visíveis pela árvore de cena.                              |

Fonte: O próprio autor.

Tabela 3.5: Requisitos mínimos funcionais para a implementação da simulação descrita.


| Nome                         | Argumentos                   | Retorno | Protocolo  | Direção              |
|------------------------------|------------------------------|---------|------------|----------------------|
| <i>Auth</i>                  | <i>Username, Password</i>    | JSON    | <i>Web</i> | Cliente para Serviço |
| <i>CreateAccount</i>         | <i>Username, Password</i>    | JSON    | <i>Web</i> | Cliente para Serviço |
| <i>UpdateAccount</i>         | <i>Username, Password</i>    | JSON    | <i>Web</i> | Cliente para Serviço |
| <i>CreateCharacter</i>       | <i>Token, Character Name</i> | JSON    | <i>Web</i> | Cliente para Serviço |
| <i>DeleteCharacter</i>       | <i>Token, Character ID</i>   | JSON    | <i>Web</i> | Cliente para Serviço |
| <i>SelectCharacter</i>       | <i>Token, Character ID</i>   | JSON    | RPC        | Cliente para Serviço |
| <i>WalkTo</i>                | <i>Token, PosX, PosY</i>     |         | RPC        | Cliente para Serviço |
| <i>ConsumeItem</i>           | <i>Token, Item</i>           |         | RPC        | Cliente para Serviço |
| <i>AttackHere</i>            | <i>Token</i>                 |         | RPC        | Cliente para Serviço |
| <i>SendMessage</i>           | <i>Token, Message</i>        |         | RPC        | Cliente para Serviço |
| <i>UpdateMapEstate</i>       | <i>NPC, Action, MoreData</i> |         | RPC        | Serviço para Cliente |
| <i>UpdateCharacterEstate</i> | <i>NPC, Action, MoreData</i> |         | RPC        | Serviço para Cliente |
| <i>ReceiveMessage</i>        | <i>NPC, Message</i>          |         | RPC        | Serviço para Cliente |
| <i>ReBind</i>                | <i>IP, Port</i>              |         | RPC        | Serviço para Cliente |

demais comandos da API privada não serão utilizados pelo cliente, sendo necessariamente um requisito para o funcionamento do serviço com determinada arquitetura.

O ambiente da simulação será baseado em matrizes. Cada mapa pode ser visualizado como uma matriz de 100x100 unidades. Dessa forma, temos um ambiente com valor exato, o qual facilita cálculos internos do serviço e cliente, assim promovendo um ambiente vasto porém sem utilizar recursos de forma exagerada para os testes. Os personagens podem locomover-se para as células adjacentes a sua localização. O raio de interesse é de quatro células. Um exemplo de estado do ambiente do jogo pode ser visualizado na Figura 3.3.

A partir da área de interesse do jogo, como o da Figura 3.3, o *bot* poderá decidir

Figura 3.3: Área de interesse da simulação com raio de quatro células.

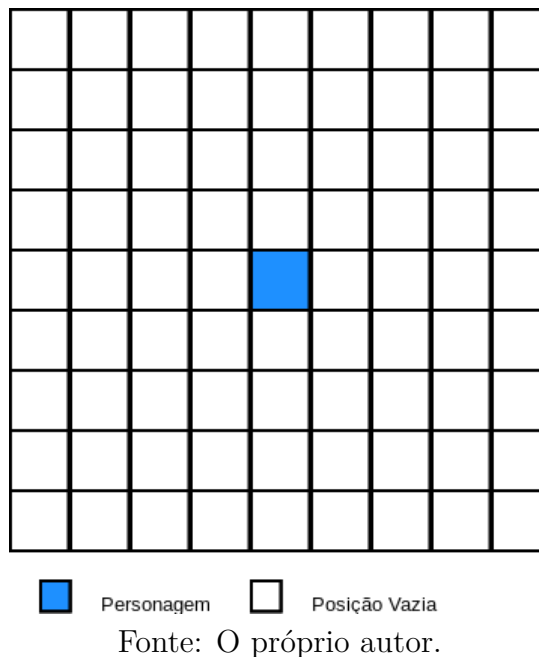


Fonte: O próprio autor.

suas ações baseado em um autômato. Caso ele alcance os extremos do mapa, ele será movimentado para outro mapa. Nos casos de arquiteturas com múltiplos gerenciadores de mundo, será utilizado o comando *ReBind* para realizar a conexão com o microserviço correto após o traslado do personagem.

Todas as ações do *bot* no mapa são baseadas em um autômato. Sendo assim, espera-se obter um padrão de movimentação a fim de evitar ciclos que um jogador comum dificilmente realizará (*e.g.*, Andar para frente e para trás, ficar equipando itens em ciclo, ficar consumindo itens até acabar, *etc.*). A movimentação do personagem seguirá o autômato descrito na Figura 3.4.

Figura 3.4: Autômato de movimentação dos personagens simulados.

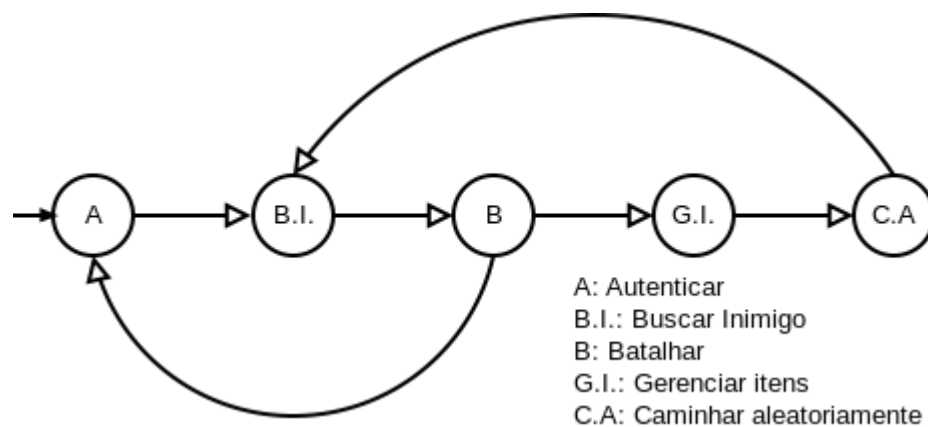

Fonte: O próprio autor.

A Figura 3.4 descreve o comportamento de um *bot* no ambiente do jogo simu-

lado. Ele seguirá um padrão de procurar batalhas, batalhar, gerenciar itens do personagem e buscar novas batalhas. Este conjunto de ações simula o comportamento de busca de itens dentro de um jogo MMORPG. As características específicas de cada estado são definidas da seguinte forma:

- **Autenticar:** Realizará autenticação com o serviço *web* ou *rpc* apropriado a arquitetura. Neste passo o *bot* receberá as informações do seu personagem.
- **Buscar Inimigo:** Caminhará de forma aleatória a fim de buscar um inimigo, caso não exista em sua área de interesse. Caso encontre em sua área de interesse, irá aproximar deste inimigo.
- **Batalhar:** Irá atacar um inimigo, aplicando dano a este NPC. O personagem poderá receber dano. Estes valores serão fixos baseados em seu equipamento. O personagem pode perder todos os seus pontos de vida, sendo desconectado do serviço.
- **Gerenciar Itens:** O *bot* irá consumir itens para recuperar pontos de vida e usar equipamentos melhores aos já utilizados.
- **Caminhar Aleatoriamente:** O personagem caminhará aleatoriamente por um número de passos máximo. Após isso, voltará a buscar uma batalha.

Esta sequência de ações visa forçar aos *bots* a exploração do cenário. A cada mudança de estado, o jogador irá anunciar no chat a sua troca de ação. Isso contribuirá com o monitoramento do comportamento dos personagens tanto quanto usará a funcionalidade de chat. Para simular a ação de resposta de mensagens de um jogador, cada *bot* que receber uma mensagem terá uma porcentagem fixa de 25% de probabilidade de responder a sua ação no atual momento. Um *bot* não poderá responder a uma mensagem na qual ele mesmo emitiu na região.

Ao realizar um *ReBind* ou transitar de um mapa para o outro, o estado atual do autômato volta para o estado **Autenticar**. Caso já esteja autenticado, continuará a sua busca por inimigos na nova região.

O ambiente final da simulação possui três mapas no eixo horizontal e no eixo vertical, visto que esta é a combinação mínima para que o serviço tenha um mapa central com bordas para efetuar transições de novos personagens.



Após definido as características dos clientes simulados, pode-se definir os testes que serão executados sobre as arquiteturas de microsserviços específicos para jogos MMORPG. Tais testes servem de guia para obter as métricas para a análise das arquiteturas de microsserviços especificadas.

### 3.3.3 Testes

Os testes que serão executados no atual trabalho esperam analisar a quantia de recursos mínimos para executar os microsserviços e o crescimento de consumo de recursos conforme o crescimento de clientes simultâneos. Nesse sentido, foram definidos os seguintes testes:

1. Executar as arquiteturas com zero jogadores simultâneos, por 5 minutos;
2. Executar as arquiteturas com um jogador apenas; e
3. Executar as arquiteturas com zero jogadores simultâneos, aumentando a cada minuto o número jogadores (*e.g.*, 10) ao serviço, até o serviço obter algum erro interno de microsserviço e terminar a sua execução por erro interno.

Os dados são capturados ao decorrer do tempo, podendo assim relacionar os recursos consumidos com o número de conexões simultâneas no serviço e com os demais recursos. Esta estrutura auxiliará a visualização e interpretação dos dados para posterior análise.

Todos os testes serão executados utilizando a arquitetura Rudy, Salz e Willson. A partir desta sequência de testes, são obtidos valores suficientes para a análise das arquiteturas de microsserviços específicas a jogos MMORPG. Estes serão utilizados para análise conforme os critérios definidos na Seção 3.2, buscando possíveis gargalos e problemas de escalabilidade do sistema.

## 3.4 Considerações parciais

Este capítulo definiu os objetivos da análise de microsserviços específicos a jogos MMORPG. Para alcançar tais objetivos, se fez necessário definir quais métricas serão obtidas e como estes dados serão analisados. Por fim, definiu-se qual o ambiente, cenário e testes que serão executados para obter tais dados.

Dessa forma, foi definido que será obtido os valores de uso de CPU, memória, vazão de rede (tanto para entrada quanto saída), número de conexões simultâneas, tempo de resposta das requisições e latência entre cliente e serviço. Estes valores serão analisados conforme possíveis problemas conhecidos, definidos na seção de critérios (Seção 3.2).

A fim de obter tais valores para análise, o plano de testes definiu um ambiente baseado em camadas conforme a demanda das arquiteturas submetidas a análise. Foram projetadas cinco sub-redes no cenário de testes baseado nas regiões definidas no ambiente de testes. A partir destas sub-redes, foi estipulado valores de recursos computacionais limites e números de instâncias máximas. Entretanto, não foi possível definir o limite de instâncias para a sub-rede de estresse, visto que não foi encontrado estudos anteriores para ter uma linha base de consumo de recursos. Dessa forma, o atual trabalho contribuirá conjuntamente com futuros trabalhos guiando o consumo de recursos para as arquiteturas Rudy, Salz e Willson. Por fim, foram definidas as regras de negócio básicas para os clientes simulados, baseados em um autômato.

Os testes que serão executados sobre as redes estão baseados na finalidade de obtenção de valores de recursos mínimos para execução dos serviços e crescimento de valores de recursos conforme um número de clientes simultâneos.

## 4 Considerações & Próximos passos

Este TCC tem como objetivo levantar questões relacionadas a complexidade de coordenação de arquiteturas de microsserviços para jogos MMORPG. Estas arquiteturas são complexas devido a quantidade de módulos e serviços necessários que visam suprir a demanda do mercado para esse gênero de jogo. Sendo assim, para melhor descrever as características de tais arquiteturas, este trabalho propõe a realização de uma análise sobre três arquiteturas distintas descritas na literatura.

Dentre as três arquiteturas selecionadas, é explícito o objetivo a qual cada arquitetura foi planejada. O principal objetivo da arquitetura Rudy é normalizar conexões de diferentes qualidades com o seu modelo de paralelização de requisições. Já para a arquitetura Salz o seu objetivo é escalabilidade para jogadores simultâneos em um único ambiente. A arquitetura Willson tem como objetivo reduzir o tempo de resposta aos clientes. Porém, este objetivo não é descrito de forma clara e objetiva pelos autores, os quais desenvolveram tais arquiteturas dentro de cenários de demanda específicos do mercado. Dessa forma, espera-se encontrar padrões de valores que venham de encontro com tais objetivos.

Com relação aos testes, os valores de recurso para o cenário não pode ser estipulados. Dessa forma, foi definido um teto a fim de limitar o consumo das arquiteturas. Porém, espera-se não utilizar o limite destes recursos, tornando o cenário de testes mais simples. Caso o consumo de recursos seja menor ao limite, todas as arquiteturas serão testadas utilizando o mesmo cenário.

Com relação aos testes, faz necessário verificar na totalidade se será viável desenvolver, implantar e testar todas as arquiteturas no período de tempo estipulado. Dessa forma, podem haver alterações para o TCC II. Espera-se para o TCC II projetar, desenvolver, implantar e analisar os dados, conforme o cronograma estipulado.

O atual trabalho, iniciado no primeiro semestre de 2018, atingiu seus objetivos. Dentre as atividades estipuladas para a primeira fase do TCC, todas foram concluídas, porém não dentro do prazo estipulado de um semestre.

As principais considerações acerca da pesquisa referenciada são relevantes as

características de projeto de um serviço distribuído em microsserviços para atender jogos MMORPG. Elas podem ser enumeradas da seguinte forma:

- Preocupação de consumo de recursos e escalabilidade para muitos jogadores, evitando a segregação de jogadores em seu ambiente;
- Preocupação dos autores das arquiteturas acerca do processamento em relação ao escalonador de processos do sistema operacional, cache de dados e/ou requisições e modelo de processamento paralelo das requisições, visando alto desempenho das arquiteturas; e
- Preocupação dos desenvolvedores das arquiteturas com o funcionamento independente do cliente, fomentando o desenvolvimento multiplataforma do gênero.

Estas preocupações ampliam a utilidade do atual trabalho. Entretanto, o conteúdo encontrado para a pesquisa referenciada dificultou o processo de desenvolvimento da referenciação teórica. Em específico, as dificuldades encontradas durante a elaboração da primeira parte do atual trabalho foram:

- Dificuldade de encontrar material científico ou acadêmico correlacionando arquiteturas de microsserviços e arquiteturas para jogos MMORPG.
- Os autores das arquiteturas especificam com exatidão determinados pontos relevantes ao projeto, mas não foi identificado um aprofundamento para determinados microsserviços da arquitetura. Dessa forma foi necessário realizar buscas na literatura a fim de viabilizar tais projetos, seguindo as especificações das arquiteturas.

Além das dificuldades com relação direta aos objetivos atuais deste trabalho, houve a necessidade de realizar um estudo sobre as tecnologias que permeiam o processo de implantação, desenvolvimento e testes de arquiteturas de microsserviços. Dessa forma espera-se utilizar a tecnologia *Docker Swarm* para implantação das arquiteturas, sobre uma nuvem de computadores *OpenStack*. A fim de desenvolver de forma ágil as arquiteturas, será utilizada a linguagem de programação *GoLang*, a qual se propõe ser rápida (compilada, fortemente tipificada, executado como código nativo), a qual inclui uma ampla biblioteca padrão para conexão com banco de dados e protocolo TCP, podendo

facilmente ser implantada utilizando a tecnologia *Docker*. A resolução destas dificuldades na atual etapa facilitará o desenvolvimento do TCC II.

Para o TCC-II serão desenvolvidas as arquiteturas de microsserviços para jogos MMORPG descritas na proposta do atual trabalho. Também serão desenvolvidos testes de carga automatizados a fim de facilitar a etapa de testes das arquiteturas. Por fim, os dados serão coletados por um sistema de análise de recursos desenvolvido no TCC-II, durante os testes, serão analisados a fim de gerar uma análise das arquiteturas de microsserviços para jogos MMORPG que levantará questões de desempenho presentes nela. Também serão desenvolvidos testes de carga automatizados a fim de facilitar a etapa de testes das arquiteturas. Um sistema de análise de recursos, ao qual será também desenvolvido no TCC-II, coletará os dados durante os testes. Estes dados serão utilizados na análise das arquiteturas de microsserviços para jogos MMORPG, essa análise deverá levantar questões acerca de desempenho.

## 4.1 Cronograma

Até o presente momento, o cronograma proposto no Plano do TCC foi seguido conforme o previsto, na ordem e nos prazos estipulados. As etapas presentes nesta seção foram definidas no Plano de TCC para atingir os objetivos propostos.

## 4.2 Etapas realizadas

1. **Levantamento e fichamento das referências:** Pesquisa de fontes para embasamento teórico do trabalho, com base nos objetivos específicos;
2. **Consolidação das referências:** Compreensão e seleção de artefatos literários que permitam atingir o objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso I;
3. **Identificação e definição de arquiteturas descritas na literatura:** Enumeração e definição das arquiteturas de microsserviços descritas na literatura, bem como os seus objetivos;
4. **Especificação das arquiteturas selecionadas:** Especificação do funcionamento das arquiteturas selecionadas.

5. **Identificação e definição de simulações aplicáveis ao teste:** Seleção e definição da simulação de clientes a ser aplicada nos testes;
6. **Especificação da simulação elegida:** Especificação dos requisitos necessários para a simulação dos clientes aos serviços escolhidos;
7. **Escrita Trabalho de Conclusão de Curso I;**

### 4.3 Etapas a realizar

8. **Desenvolvimento da simulação:** Desenvolvimento da simulação para interagir com as arquiteturas de microsserviços;
9. **Desenvolvimento da arquitetura:** Desenvolvimento da arquitetura para executar os testes;
10. **Aplicação das arquiteturas selecionadas na pesquisa referenciada:** Aplicação das arquiteturas descritas sobre uma nuvem computacional;
11. **Realização dos testes utilizando a simulação elegida na pesquisa referenciada:** Execução de testes da arquitetura desenvolvida sobre a nuvem computacional;
12. **Análise das arquiteturas testadas:** Análise das métricas obtidas dos testes e descrever resultados, identificando possíveis gargalos nas arquiteturas;
13. **Otimização para melhorar as métricas obtidas:** Identificação dos pontos de gargalo nos microsserviços selecionados e proposta de soluções viáveis para aumento do desempenho desses sistemas.
14. **Escrita Trabalho de Conclusão de Curso II;**

[illegible]

## Referências

- ACEVEDO, C. A. J.; JORGE, J. P. G. y; PATIÑO, I. R. Methodology to transform a monolithic software into a microservice architecture. In: *2017 6th International Conference on Software Process Improvement (CIMPS)*. Zacatecas, Mexico: IEEE, 2017. v. 1, n. 17417259, p. 1–6.
- ADAMS, A. R. E. *Fundamentals of Game Design (Game Design and Development Series)*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 2006. ISBN 0131687476.
- ADAMS, E. *Fundamentals of Game Design*. New Riders Publishing, 2014. ISBN 978-032192967-9. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/Fundamentals-Game-Design-Ernest-Adams/dp/0321929675>>.
- BARRI, I.; GINE, F.; ROIG, C. A hybrid p2p system to support mmorpg playability. In: *2011 IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications*. Banff, Alberta, Canada: IEEE, 2011. p. 569–574.
- BILTON, N. *Search Bits SEARCH Video Game Industry Continues Major Growth, Gartner Says*. 2011. Acessado em: 19/01/2018. Disponível em: <<https://bits.blogs-nytimes.com/2011/07/05/video-game-industry-continues-major-growth-gartner-says/>>.
- BLIZZARD. *StarCraft II*. 2010. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://starcraft2.com/en-us>>.
- BORELLA, M. Research note: Source models of network game traffic. v. 23, p. 403–410, 02 2000.
- BUCHINGER, D. *Sherlock Dengue 8: The Neighborhood - Um jogo sério colaborativo-cooperativo para combate à dengue*. 2014. Online; Acessado em: 17. Apr. 2018. Disponível em: <[http://www.udesc.br/arquivos/cct/id\\_cpmenu/1024-/diego\\_buchinger\\_1\\_15167055468902\\_1024.pdf](http://www.udesc.br/arquivos/cct/id_cpmenu/1024-/diego_buchinger_1_15167055468902_1024.pdf)>.
- CHADWICK, J.; SNYDER, T.; PANDA, H. *Programming ASP.NET MVC 4: Developing Real-World Web Applications with ASP.NET MVC*. O'Reilly Media, 2012. ISBN 978-144932031-7. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Programming-ASP-NET-MVC-Developing-Applications/dp/1449320317>>.
- CLARKE, R. I.; LEE, J. H.; CLARK, N. Why Video Game Genres Fail: A Classificatory Analysis. *SURFACE*, 2015.
- CLARKE-WILLSON, S. *Guild Wars 2: Scaling from One to Millions*. 2013. [Online; Acessado em: 1. Setembro 2018]. Disponível em: <<https://archive.org/details-/GDC2013Willson>>.
- CLARKE-WILLSON, S. *Guild Wars Microservices and 24/7 Uptime*. 2017. Disponível em: <[http://twvideo01.ubm-us.net/o1/vault/gdc2017/Presentations/Clarke-Willson\\\_Guild Wars 2 microservices.pdf](http://twvideo01.ubm-us.net/o1/vault/gdc2017/Presentations/Clarke-Willson\_Guild Wars 2 microservices.pdf)>.



- DEZA, E. D. M. M. *Encyclopedia of Distances*. Springer, 2009. ISBN 978-364200233-5. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Encyclopedia-Distances-Michel-Marie-Deza/dp/3642002331>>.
- DICE. *Battlefield*. 2013. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://www.battlefield.com/pt-br>>.
- EA. *FIFA 18 - Soccer Video Game - EA SPORTS Official Site*. 2018. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://www.easports.com/fifa>>.
- Exit Games. *Photon Unity Networking*. 2017. [Online; Acessado em: 15. Maio 2018]. Disponível em: <<https://doc-api.photonengine.com/en/pun/current/index.html>>.
- Exit Games. *Serialization in Photon Engine*. 2018. [Online; Acessado em: 29. Agosto 2018]. Disponível em: <<https://doc.photonengine.com/en-us/realtime/current/reference/serialization-in-photon>>.
- FARBER, J. Network game traffic modelling. In: *Proceedings of the 1st Workshop on Network and System Support for Games*. New York, NY, USA: ACM, 2002. (NetGames '02), p. 53–57. ISBN 1-58113-493-2. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/566500.566508>>.
- FRANCESCO, P. D. Architecting microservices. *2017 IEEE International Conference on Software Architecture Workshops (ICSAW)*, IEEE, Gothenburg, Sweden, v. 1, p. 224–229, Apr 2017.
- GOLDSMITH, T. "Cathode-ray tube amusement device". 1947. "Online; Acessado em: 15. Apr. 2018". Disponível em: <<https://patents.google.com/patent/US2455992>>.
- GUINNESS. *Greatest aggregate time playing an MMO or MMORPG videogame (all players)*. 2013. [Online; Acessado em: 23. Apr. 2018]. Disponível em: <<http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-popular-free-mmorpg>>.
- HANNA, P. *Video Game Technologies*. 2015. Acessado em: 19/01/2018. Disponível em: <<https://www.di.ubi.pt/~agomes/tjv/teoricas/01-genres.pdf>>.
- HOWARD, E. et al. Cascading impact of lag on quality of experience in cooperative multiplayer games. In: *2014 13th Annual Workshop on Network and Systems Support for Games*. Nagoya, Japan: IEEE, 2014. v. 1, n. 14852575, p. 1–6. ISSN 2156-8138.
- HUANG, G.; YE, M.; CHENG, L. Modeling system performance in mmorpg. In: *IEEE Global Telecommunications Conference Workshops, 2004. GlobeCom Workshops 2004*. Northwestern University, USA: IEEE, 2004. v. 1, p. 512–518.
- HUANG, J.; CHEN, G. Digital stb game portability based on mvc pattern. In: *2010 Second World Congress on Software Engineering*. Wuhan, China: IEEE, 2010. v. 2, n. 11836781, p. 13–16. ISSN 978-1-4244-9287-9.
- IKEM, O. V. How We Solved Authentication and Authorization in Our Microservice Architecture. *Initiate*, Initiate, May 2018. Disponível em: <<https://initiate.andela.com/how-we-solved-authentication-and-authorization-in-our-microservice-architecture-994539d1b6e6>>.
- Internet Society. *XDR: External Data Representation Standard*. 2006. [Online; Acessado em: 19. Maio 2018]. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc4506>>.

- JAJEX. *RuneScape Online Community*. 2018. Acessado em: 01/02/2018 às 01:05. Disponível em: <<http://www.runescape.com/community>>.
- JON, A. A. The development of mmorpg culture and the guild. v. 25, p. 97–112, 01 2010.
- JONES, M. et al. *JSON Web Token (JWT)*. 2015. [Online; Acessado em: 1. Maio 2018]. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc7519>>.
- KHAZAEI, H. et al. Efficiency analysis of provisioning microservices. In: *2016 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. Luxembourg, Austria: IEEE, 2016. v. 1, n. 16622230, p. 261–268. ISSN 2330-2186.
- KIM, J. Y.; KIM, J. R.; PARK, C. J. Methodology for verifying the load limit point and bottle-neck of a game server using the large scale virtual clients. In: *2008 10th International Conference on Advanced Communication Technology*. Phoenix Park, Korea: IEEE, 2008. v. 1, p. 382–386. ISSN 1738-9445.
- KLEINA, N. *8 dos maiores mundos virtuais que já conhecemos*. 2018. [Online; Acessado em: 17. Apr. 2018]. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/internet/129103-habbo-second-life-8-maiores-mundos-virtuais-conhecemos.htm>>.
- LENGYEL, E. *Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition*. Cengage Learning PTR, 2011. ISBN 978-143545886-4. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Mathematics-Programming-Computer-Graphics-Third/dp/1435458869>>.
- LINIETSKY, A. M. J. *Godot Docs 3.0*. 2018. [Online; Acessado em: 15. Maio 2018]. Disponível em: <<http://docs.godotengine.org/en/3.0>>.
- MDHR. *Cuphead*. 2017. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://store.steampowered.com/app/268910/Cuphead>>.
- MICROSOFT. *Age of Empires III - Age of Empires*. 2005. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://www.ageofempires.com/games/aoeiii>>.
- MOJANG. *How do I play multiplayer?* 2009. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://help.mojang.com/customer/en/portal/articles/429052-how-do-i-play-multiplayer->>.
- NADAREISHVILI, I. et al. *Microservice Architecture: Aligning Principles, Practices, and Culture*. O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-149195625-0. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Microservice-Architecture-Aligning-Principles-Practices/dp/1491956259>>.
- NEWMAN, S. *Building Microservices*. O'Reilly Media, 2015. ISBN 978-149195035-7. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/Building-Microservices-Sam-Newman/dp/1491950358>>.
- RINGLER, R. *C# Multithreaded and Parallel Programming*. Packt Publishing - ebooks Account, 2014. ISBN 978-184968832-1. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Multithreaded-Parallel-Programming-Rodney-Ringler/dp/184968832X>>.
- RIOT. *Guia do Novo Jogador*. 2009. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://br.leagueoflegends.com/pt/game-info/get-started/new-player-guide>>.

ROLLINGS, A.; ADAMS, E. *Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design*. New Riders, 2003. (NRG Series). ISBN 9781592730018. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=Qc19ChiOUI4C>>.

RUDDY, M. *Inside Tibia, The Technical Infrastructure of an MMORPG*. 2011. Disponível em: <[http://twvideo01.ubm-us.net/o1/vault/gdceurope2011/slides-/Matthias\\\_Rudy\\\_ProgrammingTrack\\\_InsideTibiaArchitecture.pdf](http://twvideo01.ubm-us.net/o1/vault/gdceurope2011/slides-/Matthias\_Rudy\_ProgrammingTrack\_InsideTibiaArchitecture.pdf)>.

SALDANA, J. et al. Traffic optimization for tcp-based massive multiplayer online games. In: *2012 International Symposium on Performance Evaluation of Computer Telecommunication Systems (SPECTS)*. Genoa, Italy: IEEE, 2012. p. 1–8.

SALZ, D. *Albion Online - A Cross-Platform MMO (Unite Europe 2016, Amsterdam)*. 2016. Disponível em: <<https://www.slideshare.net/davidsalz54/albion-online-a-crossplatform-mmo-unite-europe-2016-amsterdam>>.

SALZ, D. *Albion Online - Software Architecture of an MMO*. talk at Quo Vadis, 2016. [Online; Acessado em: 29. Agosto 2018]. Disponível em: <[https://pt.slideshare.net/davidsalz54/albion-online-software-architecture-of-an-mmo-talk-at-quo-vadis-2016-berlin?from\\_action=save](https://pt.slideshare.net/davidsalz54/albion-online-software-architecture-of-an-mmo-talk-at-quo-vadis-2016-berlin?from_action=save)>.

SCS. *Euro Truck Simulator 2*. 2016. [Online; Acessado em: 8. Maio 2018]. Disponível em: <<https://eurotrucksimulator2.com>>.

SPORTV. *League of Legends ganha torneio de fim de ano organizado pela ABCDE*. 2018. [Online; Acessado em: 17. Apr. 2018]. Disponível em: <<https://sportv.globo.com/site-/e-sportv/noticia/league-of-legends-ganha-torneio-de-fim-de-ano-organizado-pela-abcde-.html>>.

STATISTA. *Games market revenue worldwide in 2015, 2016 and 2018, by segment and screen (in billion U.S. dollars)*. 2017. Acessado em: 19/01/2018. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/278181/video-games-revenue-worldwide-from-2012-to-2015-by-source/>>.

STATISTA. *Global internet gaming traffic 2021 | Statistic*. 2018. [Online; Acessado em: 19. Apr. 2018]. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/267190/traffic-forecast-for-internet-gaming>>.

STATISTA. *Global PC/MMO revenue 2015*. 2018. [Online; Acessado em: 1. Maio 2018]. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/412555/global-pc-mmo-revenues>>.

STATISTA. *LoL player share by region 2017*. 2018. Online; Acessado em: 17. Apr. 2018. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/711469/league-of-legends-lol-player-distribution-by-region>>.

SUZNJEVIC, M.; MATIJASEVIC, M. Towards reinterpretation of interaction complexity for load prediction in cloud-based mmorpgs. In: *2012 IEEE International Workshop on Haptic Audio Visual Environments and Games (HAVE 2012) Proceedings*. Munich, Germany: IEEE, 2012. v. 1, n. 13171916, p. 148–149. ISSN 978-1-4673-1567-8.

THOMPSON, G. W. L. *Fundamentals of Network Game Development*. Cengage Learning, 2008. ISBN 978-158450557-0. Disponível em: <<https://www.amazon.com-/Fundamentals-Network-Game-Development-Lecky-Thompson/dp/1584505575>>.

VILLAMIZAR, M. et al. Infrastructure cost comparison of running web applications in the cloud using aws lambda and monolithic and microservice architectures. In: *2016 16th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid)*. Cartagena, Colombia: IEEE, 2016. p. 179–182. ISSN 1863-2386.

XEROX. *High-level framework for network-based resource sharing*. 1976. [Online; Acessado em: 19. Maio 2018]. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc707>>.

YARUSSO, A. *2600 Consoles and Clones*. 2006. Disponível em: <<http://www.atariage.com/2600/archives/consoles.html>>.

ZELESKO, M. J.; CHERITON, D. R. Specializing object-oriented rpc for functionality and performance. In: *Proceedings of 16th International Conference on Distributed Computing Systems*. Hong Kong, China: IEEE, 1996. v. 1, n. 5323443, p. 175–187. ISSN 0-8186-7399-0.