
DPS -02t - 2023

La Cuponera

Manual de Técnico



La cuponera

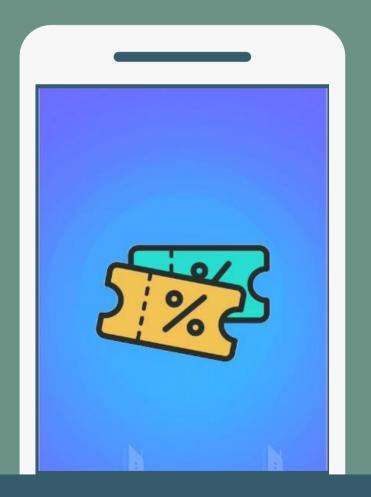

Desarrollado por:

Daniel Alexander Reyes Pineda RP191495 Antonio José Caballero Bonilla CB190600 Oscar Alexander Bonilla Sorto BS111203 Carlos Eduardo Peñate Salazar PS190756

Contenido

Conocimientos Previos	2
Requisitos de desarrollo	2
Estructura	
lde de proyecto	
Vistas(Screens)	
Estilos	
App.js	
Firebase	
Desarrolladores	

Conocimientos Previos

- Conocimientos en React-native
- Conocimientos en Javascript
- Conocimientos en Firebase

Requisitos de desarrollo

- Android Studio
- Firebase
- Android SDK


Estructura

Ide de proyecto:




Vistas (Screens)

En esta carpeta se encuentran almacenas todas las vistas desarrolladas y que son usadas dentro de la aplicación:

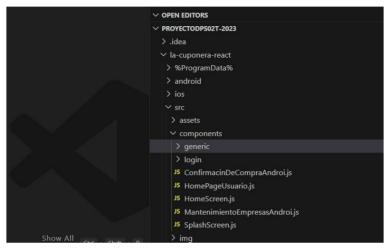

Estilos

Aquí se encuentran las hojas de estilo que se han usado a lo largo del desarrollo de la aplicación:

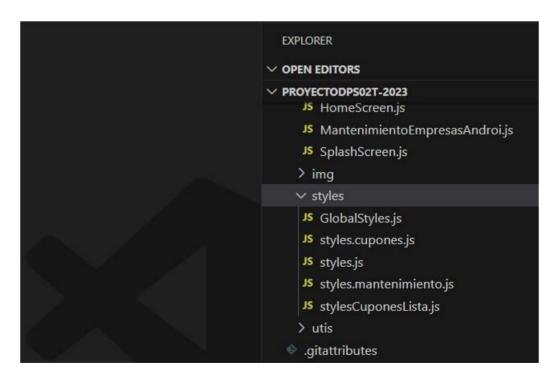

App.js

En este archivo es en el que se desarrolla la aplicación y por medio la cual se hace la llamada hacia las demás pantallas:

```
1 > import React, { useEffect, useState } from 'react'; ··
     const AppMain = ({ navigation }) => {
          const [usuario, setUsuario] = useState(null);
const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);
          const [isCreateAccount, setIsCreateAccount] = useState(false);
const [error, setError] = useState(null);
const [username, setUsername] = useState('');
          const [email, setEmail] = useState('');
           const [password, setPassword] = useState('');
          const Tab = createBottomTabNavigator();
          const [isSplashVisible, setIsSplashVisible] = useState(true);
           useEffect(() => {
               GoogleSignin.configure({
                    webClientId: variables.WEBCLIENTID,
                    offlineAccess: false
               const splashTimer = setTimeout(() => {
                   setIsSplashVisible(false);
                }, 3000);
               return () => clearTimeout(splashTimer);
           }, [usuario, isLoggedIn])
           const navigateToHome = () => {
               setIsSplashVisible(false);
🎖 main 🔾 🐉 ⊗ 2 🛆 16 💖 0 Share Code Link SonarLint focus: overall code
```

```
Ⅺ File Edit Selection View Go Run Terminal Help
la-cuponera-react > JS App.js > [2] AppMain
                setIsSplashVisible(false);
           const SettingComponent = props => (
                <SettingPage signOut={signOut} {...props} />
            function MyTabs() {
                return (
                    <Tab.Navigator>
                         <Tab.Screen name="HomeCupones"
                             options={{
                                 title: 'HomeCupones',
                                 activeTintColor: 'white',
                                 inactiveTintColor: '#d9d9d9',
                                 tabBarIcon: () => {
                                          <Image style={{ width: 25, height: 25 }}</pre>
                                              source={require('./src/img/cupon.png')} />
                                      );
                             component={HomePageUsuario} />
                         <Tab.Screen name="Home"
                             options={{
                                 title: 'Home',
                                 activeTintColor: 'white',
                                 inactiveTintColor: '#d9d9d9',
                                 tabBarIcon: () => {
                                      return (
                                                                             Carlos Eduardo Peñate Salazar, 3 v
```

```
X File Edit Selection View Go Run Terminal Help
la-cuponera-react > JS App.js > [∅] AppMain
                                       return (
                                           <Image style={{ width: 25, height: 25 }}</pre>
                                               source={require('./src/img/home.png')} />
                                       );
                              }}
                              component={HomePage} initialParams={usuario} />
                         <Tab.Screen name="Cupones"
                             options={{
                                  title: 'Cupones',
                                  activeTintColor: 'white',
                                  inactiveTintColor: '#d9d9d9',
                                  tabBarIcon: () => {
                                       return (
                                           <Image style={{ width: 25, height: 25 }}</pre>
                                               source={require('./src/img/cupon.png')} />
                              }}
                              component={HomeScreen} />
                         <Tab.Screen name="Settings"
                              options={{
                                  title: 'Settings',
activeTintColor: 'white',
                                  inactiveTintColor: '#d9d9d9',
                                  tabBarIcon: () => {
                                       return (
                                           <Image style={{ width: 25, height: 25 }}</pre>
                                               source={require('./src/img/confimg.png')} />
```

```
🖈 File Edit Selection View Go Run Terminal Help
la-cuponera-react > JS App.js > [∅] AppMain
                                     );
                            }}
                            component={SettingComponent}
                        <Tab.Screen name="Empresas"
                            options={{
                                 title: 'Empresas',
                                 activeTintColor: 'white',
                                 inactiveTintColor: '#d9d9d9',
                                 tabBarIcon: () => {
                                         <Image style={{ width: 25, height: 25 }}</pre>
                                             source={require('./src/img/empresa.png')} />
                                     );
 120
                            }}
                            component={MantenimientoEmpresasAndroi} />
                    </Tab.Navigator>
 126
           const googleLogin = async () => {
               try {
                    console.log("TRYING CONNECTION TO GOOGLE!!")
                    await GoogleSignin.hasPlayServices();
                    const userInfo = await GoogleSignin.signIn();
                    setUsuario(userInfo.user);
                    console.log("userinfo", usuario);
```

```
X File Edit Selection View Go Run Terminal Help
la-cuponera-react > JS App.js > [❷] AppMain > 😭 signOut
                    console.log("userinfo", usuario);
                    setIsLoggedIn(true);
                } catch (error) {
                    if (error.code === statusCodes.SIGN_IN_CANCELLED) {
                        console.log(error)
                    } else if (error.code === statusCodes.IN_PROGRESS) {
                        console.log(error)
                    } else if (error.code === statusCodes.PLAY_SERVICES_NOT_AVAILABLE) {
                        console.log(error)
                    } else { }
           async function signOut() {
                try {
                    setIsLoggedIn(false)
 151
                    await GoogleSignin.revokeAccess() Carlos Eduardo Peñate Salazar, 3 w
                    await GoogleSignin.signOut()
                } catch (error) {
                    console.log('Something else went wrong...', error.toString())
           async function logInBase() {
                try {
                    console.log("LOGIN BASE, usuario " + username + " pass " + password);
                    auth.signInWithEmailAndPassword(username, password)
                         then((user(redential) => {
  🎖 main* ↔ 🕼 ⊗ 2 🛆 9 🕍 0 Share Code Link Blackbox SonarLint focus: overall code
                                                                           🗘 Carlos Eduardo Peñate Salazar, 3 week
```

```
|a-cuponera-react > 15 App.js > 10 AppMain > 10 logInBase aucii. Sagiiaiwatiiiataataataa aucii. Sagiiaiwatiiia asswoi u(usei iiaiiie, passwoi u)
                           .then((userCredential) => {
                                console.log(userCredential);
                                setUsuario(userCredential);
                                setIsLoggedIn(true);
                           .catch((e) => {
                               console.log(e);
                 } catch (error) {
                      console.log('Something else went wrong... ', error.toString())
Carlos Eduardo Peñate Salazar, 3 weeks ago • cambios en diseño
            async function createAccount() {
                 console.log("CREATE ACCOUNT, usuario " + username + " email " + email + " pass " + password);
                 auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
                      .then((userCredential) => {
                           console.log(userCredential);
                           setUsuario(userCredential);
                           setIsLoggedIn(true);
                           setIsCreateAccount(false);
                      .catch((error) => {
                           console.log('Something else went wrong...', error.toString())
        n* 🔾 🥬 ⊗ 2 🛆 9 😭 0 Share Code Link Blackbox SonarLint focus: overall code
                                                                                    🗘 Carlos Eduardo Peñate Salazar, 3 weeks ago 💮 Ln 173, Col 10 Spaces: 4
```

Firebase:

La configuración del Firebase se hace en el siguiente archivo .js:

```
X File Edit Selection View Go Run Terminal Help
JS App.js 9, M
            JS firebase.js X
                                                           ® <> ○ ○ ○ · · ·
la-cuponera-react > src > utis > JS firebase.js > ...
       Carlos Eduardo Peñate Salazar, last month | 1 author (Carlos Eduardo Peñate Salazar)
       Import 'firebase/compat/auth'
       import variables from './variables';
       const firebaseConfig = {
           apiKey: variables.APIKEY,
           authDomain: variables.AUTHDOMAIN,
       if (!firebase.apps.length) {
  11
          firebase.initializeApp(firebaseConfig);
  12
      export const auth = firebase.auth();
```

Desarrolladores

- Antonio José Caballero Bonilla CB190600
- Daniel Alexander Reyes Pineda RP191495
- Oscar Alexander Bonilla Sorto BS111203
- Carlos Eduardo Peñate Salazar PS190756