



부산대학교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Abstract Data Types

Data Abstraction

Values, Operations, and Semantics

DS3600082-140

자료구조

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Data Abstraction

값과 연산을 정의하는 일과 실제 저장하는 일을 구분한다

자료형은 값과 연산으로 정한다

정의

자료형(data type)

가능한 값의 집합과 그 값에 적용할 수 있는 연산의 묶음이다.
연산(operation)은 값을 조회하거나 계산하고 변경하는 동작이다.

자료형	연산의 예	결과
정수	$3 + 2$	5
문자열	"3" + "2"	"32"

Adapted from Miller and Ranum (2013), Introduction.

추상 자료형이 정하는 것

정의

추상 자료형(abstract data type, ADT)

값과 연산의 의미로 정의하고, 저장 방식은 정하지 않은 자료형이다.
연산의 의미(semantics)는 호출의 반환값과 상태 변화를 뜻한다.

값

어떤 상태를 허용하는가

연산

어떤 동작을 요청하는가

연산의 의미

무엇을 반환하고 바꾸는가

Source: Morin (2013), Section 1.2.

정의

데이터 추상화(data abstraction)

연산의 사용 방법과 내부 처리 방법을 분리하는 원리다.

사용자는 연산의 의미를 알면 내부 저장 방식을 몰라도 자료를 다룰 수 있다.


사용자가 알아야 하는 것

append(30)은 끝에 30을 추가한다
기존 원소의 순서는 유지된다

구현이 결정하는 것

새 원소를 저장할 공간을 확보하는 방법
공간이 부족할 때 기존 원소를 옮기는 방법

추상화 경계 밖에 공개되는 정보




바깥 고리(INTERFACE)로 공개되는 것

- 사용자는 연산 이름과 입력을 안다
- 반환값과 상태 변화를 관찰한다
- 저장 공간을 관리하는 코드는 알 필요가 없다

Source: Miller and Ranum (2013), Figure 2, Abstract Data Type.

요구사항에서 ADT를 고르고 구현에서 연산 비용을 따진다

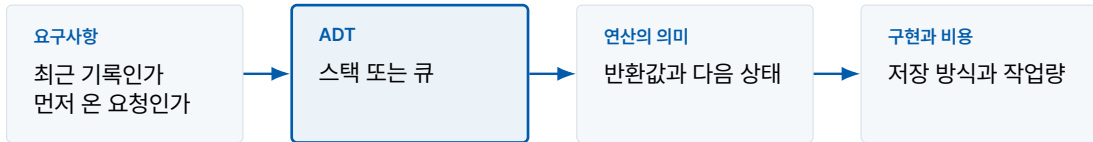

ADT는 필요한 결과를 정하며 구현에 따라 그 결과를 만드는 작업량이 달라진다

Checkpoint


Data Abstraction

- 정수의 +와 문자열의 +는 결과가 어떻게 다른가?
- ADT를 정의할 때 저장 방식을 정해야 하는가?
- `append()`를 쓰기 위해 알아야 하는 것과 몰라도 되는 것은 무엇인가?


Operations and Semantics

같은 값을 담아도 ADT의 연산 규칙에 따라 반환값이 달라진다

스택의 연산과 상태 변화



스택(stack)은 `push(x)`로 `x`를 맨 위(그림 오른쪽 끝)에 추가하고 `pop()`으로 맨 위 원소를 삭제해 반환

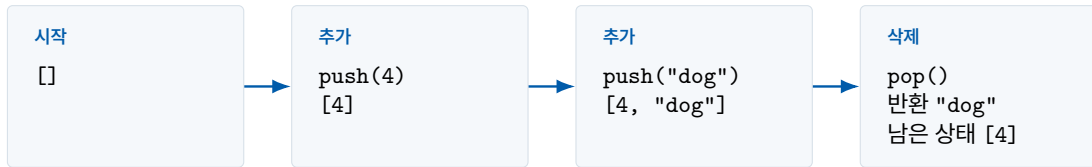


Source: Morin (2013), Figure 1.3.

최근 방문 기록을 스택으로 되돌린다


단계	동작	방문 기록	pop() 결과
0	부산대 페이지 방문	[PNU]	없음
1	강의 페이지 방문	[PNU, Lecture]	없음
2	과제 페이지 방문	[PNU, Lecture, HW]	없음
3	뒤로 가기	[PNU, Lecture]	HW
4	뒤로 가기	[PNU]	Lecture

가장 최근에 추가한 기록을 먼저 삭제해야 하면 스택의 연산 의미가 맞는다

큐의 연산과 상태 변화



큐(queue)는 `enqueue(x)`로 뒤쪽(그림 왼쪽)에 추가하고 `dequeue()`로 앞쪽(그림 오른쪽) 원소를 삭제해 반환(아래는 앞쪽을 왼쪽에 표기)

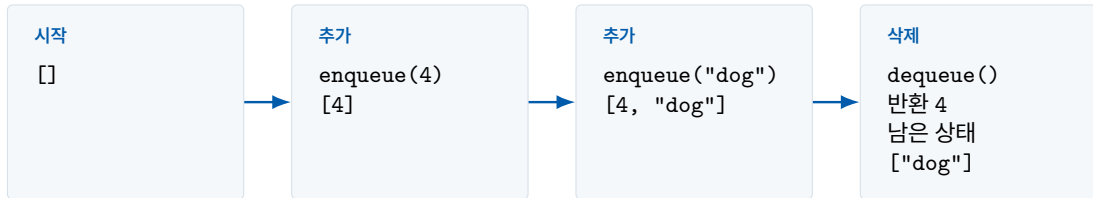

Source: Morin (2013), Figure 1.1.

접수한 인쇄 작업을 큐로 처리한다

단계	동작	대기 작업	dequeue() 결과
0	보고서 접수	[report]	없음
1	과제 접수	[report, homework]	없음
2	포스터 접수	[report, homework, poster]	없음
3	한 건 인쇄	[homework, poster]	report
4	한 건 인쇄	[poster]	homework

먼저 접수한 작업을 먼저 처리해야 하면 큐의 연산 의미가 맞는다

같은 추가 순서도 삭제 결과는 다르다

추가한 값이 같아도 어떤 ADT로 해석하는지에 따라 먼저 나오는 값이 달라진다

ADT	추가 순서	삭제 연산	반환값
스택	4, "dog", True	pop()	True
큐	4, "dog", True	dequeue()	4

최근 기록을 먼저 꺼내려면 스택, 먼저 접수한 값을 먼저 꺼내려면 큐를 선택한다


덱의 연산 집합

덱(deque)은 앞쪽과 뒤쪽에서 모두 값을 추가하거나 삭제할 수 있다

위치	추가 연산	삭제 연산
앞쪽	<code>add_first(x)</code>	<code>remove_first()</code>
뒤쪽	<code>add_last(x)</code>	<code>remove_last()</code>


같은 끝을 쓰면 스택, 서로 다른 끝을 쓰면 큐와 같은 삭제 순서를 만든다

덱의 양쪽 끝을 추적한다

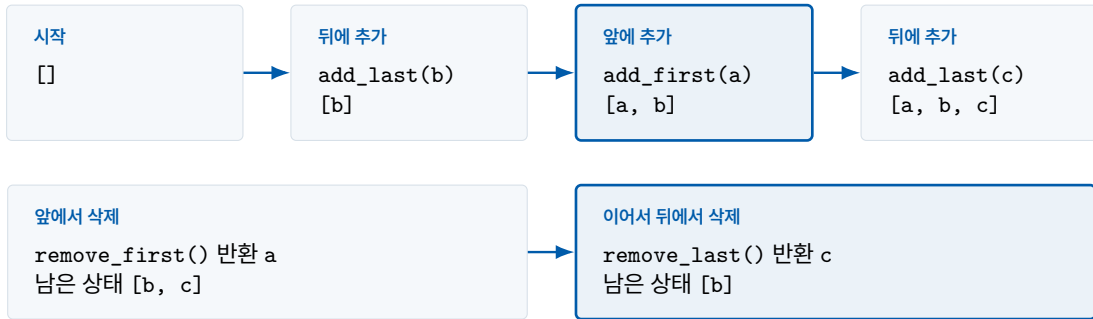

Adapted from Morin (2013), Section 1.2.1.


우선순위 큐의 삭제 기준

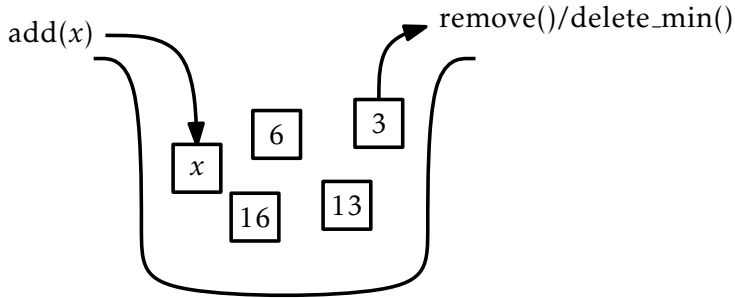

우선순위 큐(priority queue)는 값의 우선순위에 따라 반환할 원소를 결정하며, 그림에서는 가장 작은 값을 먼저 반환

우선순위가 접수 순서보다 앞선다

접수	작업	우선순위	삭제 순서
1	일반 인쇄	3	세 번째
2	시험지 인쇄	1	첫 번째
3	강의자료 인쇄	2	두 번째

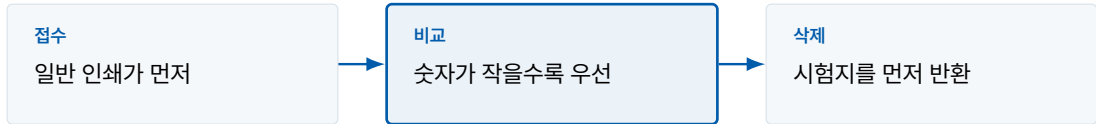

Checkpoint

Operations and Semantics

- 같은 값을 스택과 큐에 넣었을 때 먼저 삭제되는 값은 각각 무엇인가
- 덱을 스택처럼 쓰려면 어느 끝에서 추가하고 삭제해야 하는가
- 저장된 값이 같아도 스택과 큐가 서로 다른 ADT인 이유는 무엇인가

ADT Specifications

값, 연산, 연산의 의미로 ADT가 정해진다

ADT 명세의 구성

정의

명세(specification)

ADT가 허용하는 값과 연산을 정하고, 각 연산의 입력·반환값·적용 조건·상태 변화를 정확히 적은 것이다.

값의 집합

순서가 있는 원소의 유한
나열, 마지막 원소가 맨 위


연산

`push(x)`, `pop()`

의미와 적용 조건

`push(x)`는 맨 위에 추가,
`pop()`은 맨 위 원소를 삭제해
반환(빈 상태면 호출 불가)

연산을 상태 전이로 읽기

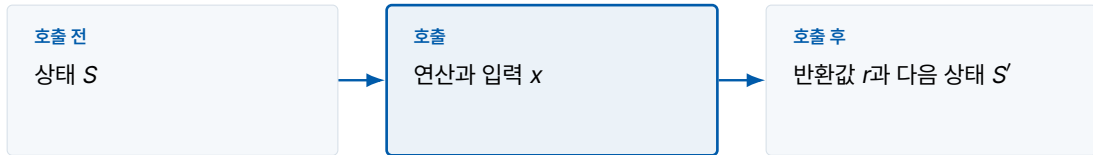

S	연산	r	S'
[4, "dog"]	push(True)	없음	[4, "dog", True]
[4, "dog", True]	pop()	True	[4, "dog"]

상태를 읽는 연산과 바꾸는 연산

연산	반환값	호출 뒤 상태	분류
peek()	맨 위 원소	그대로 유지	조회
size()	원소 수	그대로 유지	조회
is_empty()	True 또는 False	그대로 유지	조회
push(x)	없음	x가 맨 위에 추가	상태 변경
pop()	맨 위 원소	맨 위 원소 삭제	상태 변경

호출	호출 전	반환값	호출 후
peek()	[4, "dog"]	"dog"	[4, "dog"]
pop()	[4, "dog"]	"dog"	[4]

Adapted from Miller and Ranum (2013), The Stack Abstract Data Type.

빈 스택의 삭제와 적용 조건

상태	호출	명세에서 확인할 것
[4]	pop()	4를 반환하고 빈 상태가 됨
[]	pop()	적용 조건을 만족하지 않음
[]	is_empty()	True를 반환하고 상태 유지

Caution 빈 상태의 pop()이 어떤 오류를 내는지는 구현이 정하더라도, 호출 가능한 조건은 명세에 적어야 한다

연산 열을 따라 상태와 반환값을 계산한다

각 행의 호출 뒤 상태가 다음 행의 호출 전 상태가 된다

호출 전 상태	연산	반환값	호출 뒤 상태
[]	push(4)	없음	[4]
[4]	push(7)	없음	[4, 7]
[4, 7]	peek()	7	[4, 7]
[4, 7]	pop()	7	[4]

같은 상태에서 호출해 반환값이 같아도 호출 뒤 상태가 다르면 다른 연산이다

Checkpoint


ADT Specifications

- `peek()`와 `pop()`은 반환값과 상태 변화가 어떻게 다른가
- 빈 스택에서 `pop()`을 호출할 수 있는지는 명세의 어느 항목에서 정하는가
- 빈 스택에 `push(4)`와 `pop()`을 차례로 실행하면 반환값과 남은 상태는 무엇인가?

Choosing an ADT

요구하는 관찰과 반환값으로 적합한 ADT를 구분한다

리스트의 위치와 상태 변화



인덱스는 0부터 시작하며 $\text{get}(i)$ 는 위치 i 의 값을, $\text{set}(i, x)$ 는 교체 전 값을 반환. 아래 표는 길이 3인 리스트로 추적


단계	연산	리스트 상태	반환값
0	시작	[a, b, c]	-
1	$\text{get}(2)$	[a, b, c]	c
2	$\text{set}(1, x)$	[a, x, c]	b
3	$\text{add}(1, y)$	[a, y, x, c]	없음
4	$\text{remove}(2)$	[a, y, c]	x

Adapted from Morin (2013), Figure 1.4 and Section 1.2.2.

리스트 연산 하나가 바꾸는 것을 찾는다

호출 전	연산	반환값	호출 뒤
[a, b, c]	get(1)	b	[a, b, c]
[a, b, c]	set(1, x)	b	[a, x, c]
[a, b, c]	add(1, x)	없음	[a, x, b, c]
[a, b, c]	remove(1)	b	[a, c]

set(i, x)는 교체 전 값을 반환한다.

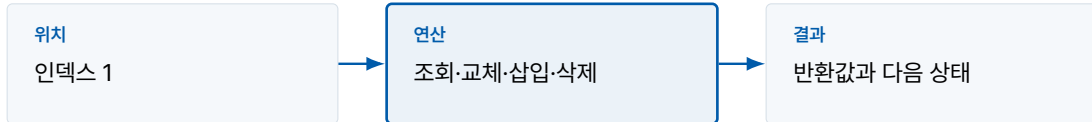


Adapted from Morin (2013), Section 1.2.2.

USet의 포함 여부 연산

정의

USet

중복 없는 값의 집합에 `add(x)`, `remove(x)`, `find(x)`를 제공하는 ADT다.
`find(x)`는 `x`와 같은 값이 있으면 그 값을, 없으면 `None`을 반환한다.

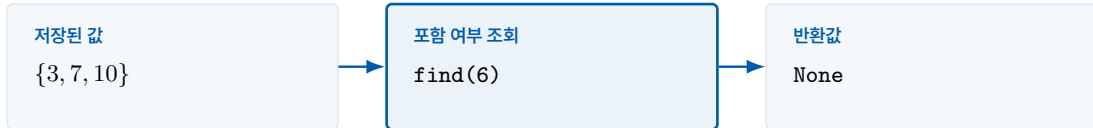


Source: Morin (2013), Section 1.2.3.

SSet의 순서 연산

정의

SSet

값에 순서가 있는 집합이며, USet과 연산은 같고 $\text{find}(x)$ 의 의미만 다른 ADT다.
 $\text{find}(x)$ 는 x 이상인 값 가운데 가장 작은 값을, 없으면 None을 반환한다.

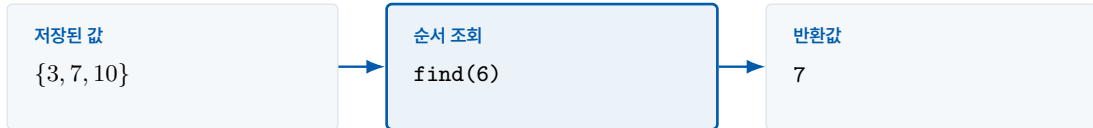

Source: Morin (2013), Section 1.2.4.

포함 여부와 순서 조회는 필요한 답이 다르다

USet은 중복 없는 값의 집합, SSet은 순서가 있는 집합이다. $\{3, 7, 10\}$ 을 저장해도 `find`의 의미가 다르다

질문	ADT	호출	반환값
6이 들어 있는가	USet	<code>find(6)</code>	None
6 이상인 최솟값은 무엇인가	SSet	<code>find(6)</code>	7
7이 들어 있는가	USet	<code>find(7)</code>	7

같은 이름의 연산도 ADT 명세에 따라 반환값의 의미가 달라진다

요구사항에서 필요한 ADT 연산을 찾는다

자연어 요구	필요한 관찰	후보 연산
최근 작업을 취소한다	최근에 추가한 원소를 삭제·반환	스택 pop()
먼저 접수한 요청을 처리한다	첫 원소를 삭제·반환	큐 dequeue()
긴급한 요청을 먼저 처리한다	우선순위가 가장 높은 원소 삭제	우선순위 큐 remove()
특정 번호가 등록되었는지 확인한다	같은 값 또는 없음	USet find(x)
기준 시각 이후 첫 일정(같은 시각 포함)	기준 이상 최솟값 또는 없음	SSet find(x)

ADT를 고르기 전에 필요한 반환값, 삭제 위치, 순서 조건을 문장으로 분리한다

Python 코드로 삭제 순서를 확인한다

```
1 from collections import deque
2
3 items = deque([4, "dog", True])
4 print(items.pop())      # True
5 print(items.popleft())  # 4
```

호출	반환값	남은 원소
items.pop()	True	[4, "dog"]
items.popleft()	4	["dog"]

값을 뒤에 넣은 deque에서 뒤로 꺼내면 스택, 앞으로 꺼내면 큐의 순서다. 쓰는 연산이 ADT를 정한다

Python 컬렉션의 조회 기준

```
1 seq = [4, "dog", True]
2 print(seq[1])           # dog
3 record = {"id": 4, "name": "dog"}
4 print("id" in record)   # True
5 print("dog" in record)  # False
6 tags = {4, "dog", True}
7 print("dog" in tags)    # True
```

코드	확인하는 것
seq[1]	두 번째 위치에 저장된 값
"id" in record	사전에 해당 키가 있는가
"dog" in tags	집합에 해당 값이 있는가

Adapted from Miller and Ranum (2013), Getting Started with Data.

Checkpoint

Choosing an ADT

- 가장 최근 원소를 삭제해야 하는 문제에는 어떤 연산이 필요한가
- 포함 여부만 확인하는 문제와 인덱스로 조회하는 문제에는 각각 어떤 ADT가 필요한가
- Python 자료형 이름만 보고 ADT를 단정할 수 없는 이유는 무엇인가

What Defines an Abstract Data Type?

Next Lecture: Interfaces and Implementations

- 인터페이스가 공개하는 연산 명세
- 같은 인터페이스를 만족하는 서로 다른 표현
- 클라이언트 코드와 구현의 분리