



부산대학교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Singly Linked Lists

Giving Up Contiguity

Nodes, References, and the Head of a List

DS3600082-140

자료구조

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Singly Linked Lists

Giving Up Contiguity

연속 저장 대신 참조로 순서를 표현한다

연속 저장의 장점과 비용

인덱스 접근은 빠르지만 가운데 삽입과 용량 확장에는 원소 이동이 필요하다

배열 연산	비용	추가로 필요한 작업
인덱스로 바로 접근	$\Theta(1)$	없음
끝에 추가	상각 $\Theta(1)$	용량 부족 시 재할당
i 번째 위치에 삽입·삭제	$\Theta(1 + n - i)$	뒤쪽 원소를 한 칸씩 이동

빠른 인덱스 접근과 원소 이동 비용은 모두 연속 저장에서 나온다

정의

연결리스트(linked list, 링크 리스트)

값 하나와 다음 노드를 가리키는 참조(reference)를 함께 담은 노드(node)를 이어 놓은 자료구조로, 노드가 메모리에서 이어져 있을 필요가 없다

노드가 놓인 위치와 목록의 순서는 다르다

메모리에서 떨어진 노드도 다음 노드(next)를 가리키는 참조를 따라 하나의 목록을 이룬다



연결리스트의 논리적 순서는 노드의 물리적 위치가 아니라 `next` 참조로 표현한다


같은 값 세 개, 다른 저장 방식

배열은 칸의 순서로, 연결리스트는 참조의 경로로 순서를 복원한다

표현	54 다음의 값을 알아내는 과정
배열	54가 있는 칸의 다음 인덱스를 읽어 26을 얻는다
연결리스트	54를 담은 노드의 <code>next</code> 가 가리키는 노드에서 26을 읽는다

논리적 순서가 같아도 다음 값을 찾는 정보의 위치는 다르다


내부 표현이 바뀌면 같은 연산의 비용도 바뀐다

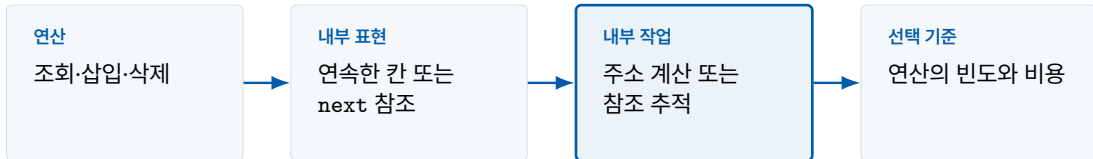

같은 목록 ADT라도 배열과 연결리스트는 연산을 수행하는 작업과 비용이 다르다

참조 한 개가 바뀌면 경로도 바뀐다

노드의 값은 그대로여도 `next`가 가리키는 대상에 따라 읽히는 순서가 달라진다

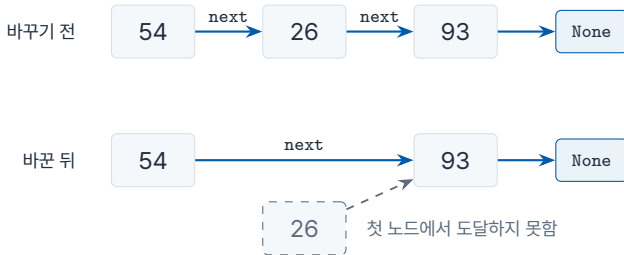

54를 담은 노드의 `next`가 26에서 93으로 바뀌면 경로는 $54 \rightarrow 93$ 이 된다.

Caution 값을 저장한 노드가 존재하는 것과 첫 노드에서 그 노드에 도달하는 것은 다르다

Checkpoint

Giving Up Contiguity


- 배열의 가운데 삽입에서 원소 이동이 필요한 이유는 무엇인가
- 연결리스트의 논리적 순서를 정하는 정보는 무엇인가
- 연속 저장을 포기하면서 잃는 장점은 무엇인가

The Node

값과 다음 참조를 한 객체에 묶는다

노드 하나가 담는 것

마지막 노드 u



값과 연결

- `u.data`는 이 노드의 값이다.
- `u.next`는 다음 노드를 가리킨다.
- 마지막 노드의 `next`는 `None`이다.

Python으로 노드를 만들면

노드는 값을 담은 `data`와 다음 노드를 가리키는 `next`를 갖는다


```
1 class Node:
2     def __init__(self, data):
3         self.data = data
4         self.next = None
5
6 first = Node(54)
7 second = Node(26)
8 first.next = second
9
```

`first.next = second`가 두 노드 사이의 순서를 만든다

next로 한 단계 뒤의 노드를 읽는다

`first.next`는 `second`와 같은 노드를 가리킨다

```
1 first = Node(54)
2 second = Node(26)
3 first.next = second
4
5 after_first = first.next
6 print(after_first.data)           # 26
7 print(after_first is second)     # True
8 print(second.next is None)      # True
9
```

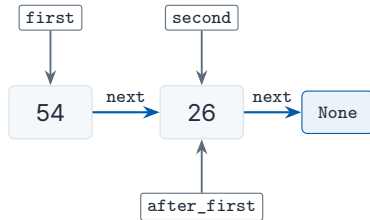

`next`를 읽으면 값이 아니라 다음 노드를 가리키는 참조를 얻는다

두 번 따라가면 세 번째 노드에 이른다

.next를 한 번 읽을 때마다 현재 노드에서 다음 노드로 한 단계 이동한다


```
1 third = Node(93)
2 second.next = third
3
4 print(first.data)           # 54
5 print(first.next.data)     # 26
6 print(first.next.next.data) # 93
7 print(third.next is None)  # True
8
```

first.next.next는 세 번째 노드의 참조이고, .data를 읽어야 값 93을 얻는다

참조를 대입해도 노드는 복사되지 않는다

두 이름이 같은 노드를 가리키면 한쪽에서 바꾼 값이 다른 쪽에서도 보인다

```
1 u = Node(54)
2 v = u
3 v.data = 99
4
5 print(u.data)      # 99
6 print(u is v)      # True
7
```




이름 둘, 노드 하나

`v = u`는 노드를 하나 더 만드는 문장이 아니라 같은 객체의 참조를 복사하는 문장이다

같은 노드를 가리키는 것과 새 노드를 만드는 것

두 노드의 값이 같더라도 같은 객체인지는 따로 확인해야 한다

```
1 u = Node(54)
2 alias = u
3 copy = Node(u.data)
4
5 print(alias is u)      # True
6 print(copy is u)      # False
7 copy.data = 99
8 print(u.data)         # 54
9
```



참조 대입은 한 객체의 이름을 늘리고, 생성자는 별도의 노드를 만든다

참조가 노드의 순서를 정한다

표현	다음 원소를 찾는 단서	순서를 정하는 것
배열	바로 옆 칸	메모리의 위치
연결리스트	next가 가리키는 곳	노드에 저장한 참조

Source: Morin (2013), Section 3.1.

Checkpoint


The Node

- 노드 하나가 함께 저장하는 두 정보는 무엇인가
- `first.next = second`가 표현하는 관계는 무엇인가
- `v = u` 뒤에 두 이름은 몇 개의 노드를 가리키는가

Head and Tail

목록 객체와 노드 객체의 역할을 구분한다

빈 목록 객체의 head는 None을 가리킨다

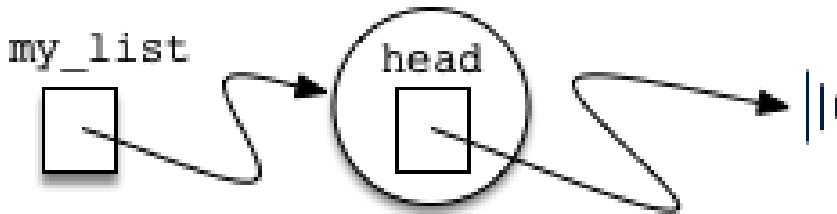

머리(head)는 첫 노드를 가리키는 참조이며 목록 객체를 막 만들면 None이다. 그림의 `my_list`는 코드의 `items`에 해당한다.

목록 객체와 노드의 역할

담는 곳	저장하는 정보	역할
목록 객체 각 노드	head, tail, n data, next	첫 노드·마지막 노드·원소 수 관리 값과 다음 노드의 참조 저장

목록 객체는 첫 노드와 전체 상태를 관리하고, 각 노드는 값과 다음 노드의 참조를 저장한다


목록 객체의 시작 상태를 코드로 읽는다

노드가 없을 때 목록 객체는 머리, 꼬리(tail), 원소 수를 함께 기록한다

```
1 class LinkedList:
2     def __init__(self):
3         self.head = None
4         self.tail = None
5         self.n = 0
6
7 items = LinkedList()
8 print(items.head, items.tail, items.n)  # None None 0
9
```

head와 tail은 노드의 값이 아니라 노드에 이르는 참조다

head, tail, n을 함께 읽는다

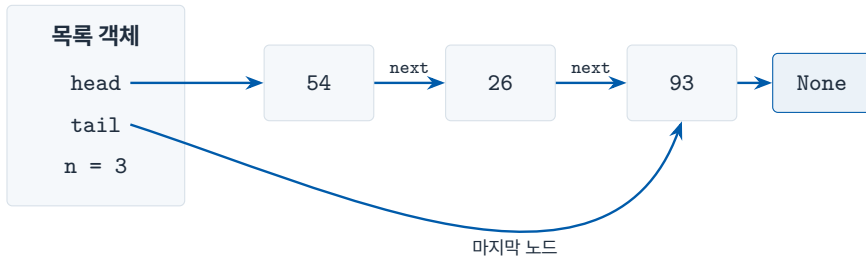

$n = 3$ 이면 head에서 next를 두 번 따라가 tail에 이르고, tail.next는 None이다

노드가 하나일 때 지켜야 할 관계

원소 수가 1이면 머리와 꼬리가 같은 노드를 가리키고 그 다음 노드는 없다

확인할 식	의미
<code>head is tail</code>	두 참조가 같은 노드에 도달함
<code>tail.next is None</code>	더 뒤에 있는 노드가 없음
<code>n == 1</code>	목록에 속한 노드가 하나임

노드가 하나인 목록에서는 세 식이 모두 참이어야 하며, 하나라도 거짓이면 필드가 어긋난 것이다

목록 객체의 세 필드

이름	나타내는 것	없으면
head	첫 노드	첫 노드에 접근할 수 없음
tail	마지막 노드	끝에 붙이려면 $n - 1$ 번 이동
n	담긴 원소 개수	셀 때마다 $\Theta(n)$

Caution head는 첫 노드를 가리키는 참조이지 첫 원소 자체가 아니다

노드의 존재와 목록 소속은 다르다

목록에 속한 노드는 head에서 next를 따라 도달할 수 있어야 한다

상태	첫 노드에서 보이는 경로
head: 54 → 26 → 93	세 노드가 목록에 속하고 n=3
head: 54 → 93, 26은 별도 참조에만 남음	26 객체는 존재해도 이 목록에서는 보이지 않음

n은 메모리에 존재하는 노드 수가 아니라 목록 경로에 속한 노드 수다

빈 목록의 head와 tail

노드가 하나도 없을 때의 상태를 정해 두어야 한다

상태	head, tail	n
빈 목록	모두 None	0
첫 원소 추가 뒤	같은 새 노드를 함께 가리킴	1

연산마다 이 특별한 경우를 따로 확인해야 한다


head와 tail이 같은 노드를 가리킬 때

원소가 하나이면 두 참조가 같은 노드를 가리킨다

원소 하나, $n = 1$



마지막 원소 삭제 뒤, $n = 0$



Caution 한쪽만 바꾸면 다른 참조가 삭제한 노드를 계속 가리킨다

원소를 추가할 때 노드를 만든다

배열은 용량을 미리 확보하고 연결리스트는 원소마다 노드를 할당한다

시점	배열	연결리스트
만들 때	용량만큼 한 번에	노드 없음
원소 추가	빈 칸에 값을 씀	노드를 하나 만들
원소 삭제	칸은 남음	목록의 연결에서 노드가 빠짐

연결리스트는 원소를 추가할 때 노드를 할당하므로 용량을 미리 정하지 않는다

Checkpoint

Head and Tail

- 목록 객체와 노드 객체는 각각 무엇을 저장하는가
- 빈 목록의 `head`와 `tail` 값은 무엇인가
- 원소가 하나일 때 두 참조는 어떤 객체를 가리키는가

References and C Pointers

Python 참조와 C 포인터의 공통점과 차이를 구분한다

next가 다음 노드를 가리킨다

C는 포인터(pointer), Python은 참조로 다음 노드와의 연결을 표현한다



두 언어 모두 다음 노드를 가리키지만 연결 정보를 다루는 연산은 다르다

두 선언을 나란히 읽으면

Python과 C 모두 next로 다음 노드를 가리킨다

PYTHON

```
1 class Node:
2     def __init__(self, data):
3         self.data = data
4         self.next = None
```

C


```
1 struct Node {
2     int data;
3     struct Node *next;
4 };
```

두 코드에서 next는 다음 노드를 가리키지만 Python 참조에는 포인터 산술이 없다

C에서도 다음 노드에 이르는 경로를 읽는다

current가 a(값 54)를, a.next가 b(값 26)를 가리킨다고 가정한다

C 표현식	읽는 대상
&a	노드 a의 주소
current->next	a 다음 노드 b의 주소
current->next->data	b에 저장한 값 26



Python의 `first.next.data`와 C의 `current->next->data`는 같은 연결을 따라 읽는다

두 언어에서 다르게 다루는 부분

구분	C 포인터	Python 참조
빈 값	NULL	None
포인터 산술	가능	직접 제공하지 않음
메모리 회수	프로그래머가 관리	도달할 수 없는 객체를 실행 환경이 회수

Caution Python 참조를 숫자 주소처럼 더하거나 빼서 다른 객체로 옮길 수는 없다

Checkpoint

References and C Pointers

- Python 참조와 C 포인터가 공통으로 맡는 역할은 무엇인가
- None과 NULL은 각각 무엇을 나타내는가
- C 포인터에서 가능한 연산 중 Python 참조로는 할 수 없는 것은 무엇인가

자료구조

What Do We Gain by Giving Up Contiguity?

Next Lecture: Linked-List Operations

- 순회로 원하는 자리까지 가는 방법
- 탐색, 삽입, 삭제의 연산별 비용
- `previous`와 `current`를 이용한 삭제