

Evaluación de Calidad de Software

Plataforma Despénsalo — Presentación Ejecutiva

Agenda

- Objetivo y alcance de la evaluación
- Metodología aplicada
- Resultados de las pruebas funcionales
- Defectos detectados (incluye hallazgo BUG-001)
- Automatización: ejecución, métricas y evidencia
- Conclusiones y recomendaciones

Objetivo y Alcance


- Evaluar el comportamiento funcional de Despénsalo frente a distintos escenarios de uso.
- Identificar desviaciones entre el comportamiento esperado y el observado.
- Cobertura: autenticación, inventario, control de stock, productos, vencimientos, botiquín, lista de compras, gastos, boletas, respaldo, exportación y gestión de sesión.
- Se diseñaron más casos de prueba que el mínimo solicitado (16 casos documentados)
- para asegurar cobertura suficiente y seleccionar los escenarios más representativos.

Metodología Aplicada

- Pruebas funcionales manuales — casos positivos, sobre flujos críticos de la aplicación.
- Pruebas negativas y de condiciones límite — validaciones, campos vacíos, datos inválidos.
- Testing exploratorio — charters dirigidos a áreas no cubiertas por los casos formales.
- Automatización con Playwright — 3 scripts ejecutados en 2 entornos (chrome-desktop / chrome-mobile), 3 corridas por entorno, con evidencia y métricas de cada ejecución.
- Registro de defectos con severidad, prioridad, pasos de reproducción y evidencia.

Resultados de las Pruebas Funcionales

- 16 casos de prueba diseñados y ejecutados (TC-001 a TC-016).
- Cobertura de casos positivos: login/registro, inventario, productos, me
- Cobertura de casos negativos y límite: login inválido, registro con contr
- distintas, creación de producto sin nombre, stock bajo/agotado.
- Evidencia fotográfica levantada y trazada para cada caso ejecutado.
- Resultados documentados en la matriz de trazabilidad del informe com

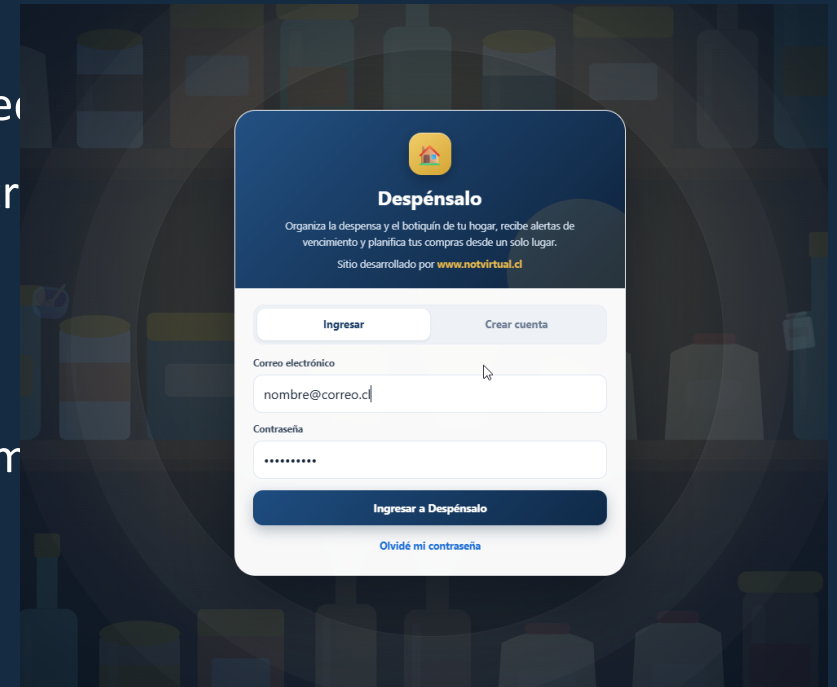

Defectos Detectados — BUG-001


- Título: Botones de navegación duplicados en el DOM para el mismo destino.
- Descubierta durante la automatización (Playwright) al fallar por 'strict mode violation: resolved to 2 elements' en la navegación.
- Causa: la app renderiza simultáneamente top-nav (desktop) y bottom-nav (mobile) con los mismos atributos data-target; ambos existen en el DOM, solo se ocultan por CSS.
- Severidad: Baja (sin impacto visible para el usuario) | Prioridad: Media (afecta mantenibilidad y accesibilidad).
- Recomendación: diferenciar ambos contenedores con atributos data-nav y aria-hidden/inert.

Automatización — Ejecución y Métricas

Métrica	Resultado
Tests ejecutados	24 (4 tests × 3 corridas × 2 entornos)
Tests exitosos	24 / 24
Tasa de éxito	100%
Duración promedio por corrida	~41.0 s (4 tests)
Consistencia entre corridas	100% (mismo resultado en las 6 corridas)
Entornos cubiertos	chrome-desktop y chrome-mobile (Pixel 7)

Automatización — Hallazgos Técnicos

- Hallazgo 1: elementos de navegación duplicados en el DOM (ver BUG-001) — corregido en los scripts usando un selector `:visible`; recomendado corregir también en la app.
- Hallazgo 2: aserción sensible a un estado transitorio de la interfaz — el mensaje 'Ingresando...' (info) aparecía antes del mensaje final 'Invalid login credentials' (bad), generando una captura incorrecta. Se corrigió esperando la clase CSS 'bad' antes de validar el texto, aprovechando el auto-retry de Playwright.

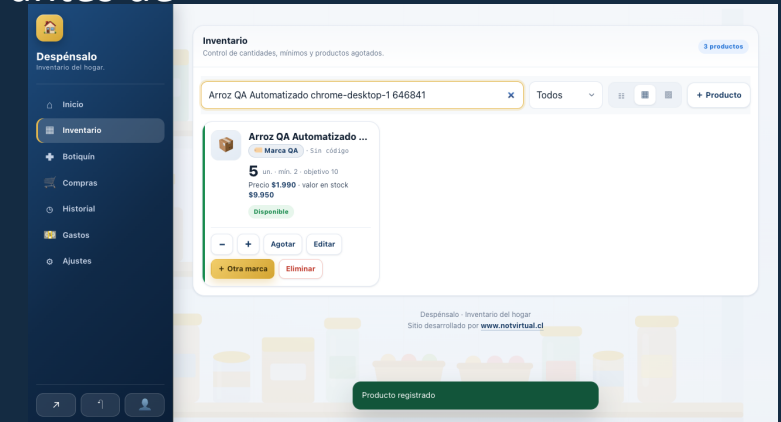

Conclusiones y Recomendaciones

- La aplicación cumple correctamente con los flujos funcionales evaluados en los
- escenarios positivos, negativos y de límite considerados.
- Se identificó y documentó un defecto técnico (BUG-001) de severidad baja, con
- recomendación concreta de corrección.
- La automatización implementada (Playwright) demostró ser estable: 100% de éxito
- en 24 ejecuciones sobre 2 entornos, aportando una base reutilizable para regresión.
- Se recomienda incorporar la suite de automatización al flujo de integración continua
- y ampliar la cobertura a los módulos de gastos, boletas y respaldo/exportación.

Gracias

Christopher Gómez Araya — Sección 50