



打开题目

点击访问链接，无限刷新，查看源代码



```
function myrefresh(){    //声明一个函数
window.location.reload(); //重新加载当前文档。
}
setTimeout('myrefresh()',500); //在指定得毫秒数（500）调用函数
1000毫秒 = 1秒
```

你也可以跟我一样，那么准，当显示10.jpg（大概有15张jpg）得页面得时候按pc上的ESC，让页面停止，按F12查看flag

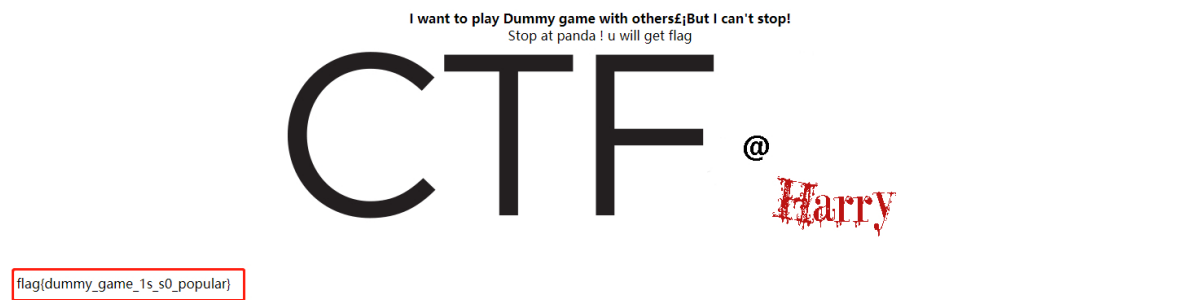

想其flag显示在页面上可以把标签中得style="display:none"中去掉就可以了（并没有什么用，能得到flag就可以了）

display:none

将元素的显示设为无，即在网页中不占任何的位置。

我讲一下其他方式吧，毕竟上面得操作有点看手速[掩面]

view-source

可以利用view-source:查看源代码，然后在当前页面一直刷新（F5），直到flag出现。



抓包工具(这里我用得是burp suite)

抓取到页面，发送到Repeater，一直点击go，很快就会出现得

