



Производительность
Специальные возможности
Рекомендации
Поисковая оптимизация



Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться.
[Уровень производительности рассчитывается](#)
непосредственно на основании этих
показателей. [Показать калькулятор](#)

▲ 0–49 50–89 90–100



ПОКАЗАТЕЛИ

Развернуть


First Contentful Paint
1,6 сек.

Largest Contentful Paint
2,9 сек.

▲ Total Blocking Time
700 мс

Cumulative Layout Shift
0

▲ Speed Index
6,1 сек.

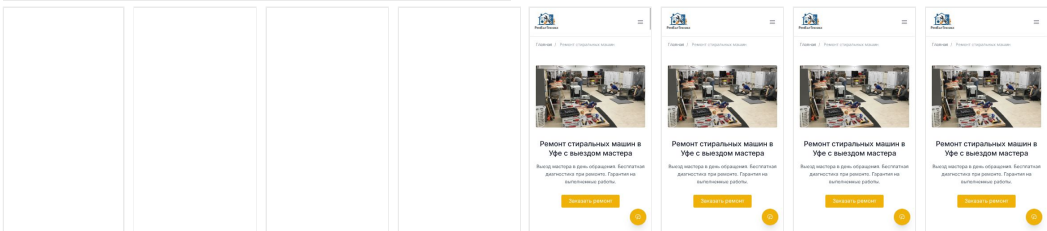

Показать аудиты All FCP LCP TBT CLS

СТАТИСТИКА

▲ Задержка при запросе документа — Ожидаемая экономия – 930 мс

Первый сетевой запрос – самый важный. [Уменьшите задержку при его отправке](#): не используйте
переадресацию, применяйте сжатие текста и следите за тем, чтобы ответ с сервера приходил быстро. FCP
LCP Не оценивается

- Не используются переадресации
- Сервер отвечает медленно. Фактическая скорость – 1027 ms.
- Применяется сжатие текста

▲

Выбирайте эффективный период хранения кеша

—

Ожидаемая экономия – 3 168 КиБ

^

Благодаря долгому времени хранения кеша страница может быстрее загружаться при повторных посещениях. Подробнее [о кешировании...](#) FCP LCP Не оценивается

☒


Показывать сторонние ресурсы (24)

Запрос	Время жизни кеша	Объем переданных данных
yandexcloud.net		3 060 КиБ
...galleries/Z6zyRoHhf....webp (storage.yandexcloud.net)	None	757 КиБ
...galleries/UO6S1unhZ....webp (storage.yandexcloud.net)	None	660 КиБ
...galleries/PeOIWfN54....webp (storage.yandexcloud.net)	None	487 КиБ
...galleries/CuZiLMhu4....webp (storage.yandexcloud.net)	None	484 КиБ
...galleries/PVdZeUarz....webp (storage.yandexcloud.net)	None	465 КиБ
...brands/scgngNrGV....png (storage.yandexcloud.net)	None	38 КиБ
...brands/Jtxa15IWR....png (storage.yandexcloud.net)	None	27 КиБ
...brands/Q6eBU9j6B....png (storage.yandexcloud.net)	None	26 КиБ
...brands/T4Jg9jsBa....png (storage.yandexcloud.net)	None	26 КиБ
...brands/hlm9RIQ1Y....png (storage.yandexcloud.net)	None	23 КиБ
...brands/gaNPSlxdq....png (storage.yandexcloud.net)	None	15 КиБ
...services/0Kn44vrCH....jpg (storage.yandexcloud.net)	None	12 КиБ
...brands/n7RE1dTpO....png (storage.yandexcloud.net)	None	11 КиБ
...galleries/esJteuha0....webp (storage.yandexcloud.net)	None	9 КиБ
...brands/QOXRuXsgE....png (storage.yandexcloud.net)	None	8 КиБ
...brands/c7guiOJHP....png (storage.yandexcloud.net)	None	7 КиБ
...avatars/pHh3ulX09....webp (storage.yandexcloud.net)	None	1 КиБ
...avatars/67cFqNca8....webp (storage.yandexcloud.net)	None	1 КиБ
...avatars/TEVfywHQ....webp (storage.yandexcloud.net)	None	1 КиБ
...avatars/cd06F8z2Y....webp (storage.yandexcloud.net)	None	1 КиБ
...avatars/ulgWDmBC8....webp (storage.yandexcloud.net)	None	1 КиБ
Yandex Metrica Analytics		88 КиБ
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	1 ч	88 КиБ
Yandex APIs Utility		13 КиБ
/2.1/?lang=ru_RU&apikey=17d6649f-1314-4bd9-a8b0-f4e7c6db740f (api-maps.yandex.ru)	None	12 КиБ
...coverage/v2?l=... (api-maps.yandex.ru)	23 ч 59 мин 51 с	0 КиБ
ufamasters.ru Собственные		251 КиБ
...images/steps.webp (service.ufamasters.ru)	7 д.	119 КиБ
...images/hero.webp (service.ufamasters.ru)	7 д.	112 КиБ
...images/logo.webp (service.ufamasters.ru)	7 д.	9 КиБ
...svg/verify.svg (service.ufamasters.ru)	7 д.	9 КиБ
...svg/yandex.svg (service.ufamasters.ru)	7 д.	1 КиБ
...svg/avito.svg (service.ufamasters.ru)	7 д.	0 КиБ




▲ Улучшите загрузку изображений — Ожидаемая экономия – 3 113 КиБ ^

Если изображения будут быстрее скачиваться, то время загрузки страницы и значение LCP могут стать меньше. Узнайте, [как оптимизировать размер изображений](#). (FCP) (LCP) (Не оценивается)

☒ Показывать сторонние ресурсы (12)

	URL	Размер файла
yandexcloud.net		2 936,2 KiB
img.h-64.w-full.object-cover.object-center.md:h-72.lg:h-80	... galleries/Z6zyRoHhf....webp (storage.yandexcloud.net)	756,2 KiB
	Размер изображения (3200x2220) превышает размер контейнера (369x369). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
img.h-64.w-full.object-cover.object-center.md:h-72.lg:h-80	... galleries/UO6S1unhZ....webp (storage.yandexcloud.net)	658,7 KiB
	Размер изображения (3200x2220) превышает размер контейнера (369x369). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
img.h-64.w-full.object-cover.object-center.md:h-72.lg:h-80	... galleries/PeOIWfN54....webp (storage.yandexcloud.net)	486,6 KiB
	Размер изображения (3200x2220) превышает размер контейнера (369x369). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
img.h-64.w-full.object-cover.object-center.md:h-72.lg:h-80	... galleries/CuZiLMhu4....webp (storage.yandexcloud.net)	483,4 KiB
	Размер изображения (3200x2220) превышает размер контейнера (369x369). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
	... galleries/PVdZeUarz....webp (storage.yandexcloud.net)	464,3 KiB
img.h-64.w-full.object-cover.object-center.md:h-72.lg:h-80	Размер изображения (3200x2220) превышает размер контейнера (369x369). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
img.h-16.md:h-20.w-24.md:w-32.object-contain	... brands/T4Jg9jsBa....png (storage.yandexcloud.net)	25,8 KiB
	Размер изображения (600x450) превышает размер контейнера (85x64). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	

	URL	Размер файла
img.h-16.md:h-20.w-24.md:w-32.object-contain	... brands/Q6eBU9j6B....png (storage.yandexcloud.net) Если использовать современный графический формат (WebP или AVIF) или увеличить коэффициент сжатия изображения, размер файла будет меньше. Размер изображения (420x260) превышает размер контейнера (96x59). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	25,8 KiB
img.h-16.md:h-20.w-24.md:w-32.object-contain	... brands/gaNPSlxdq....png (storage.yandexcloud.net) Размер изображения (420x260) превышает размер контейнера (96x59). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	14,9 KiB
img.h-16.md:h-20.w-24.md:w-32.object-contain	... brands/n7RE1dTpO....png (storage.yandexcloud.net) Размер изображения (420x260) превышает размер контейнера (96x59). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	11,3 KiB
img.h-64.w-full.object-cover.object-center.md:h-72.lg:h-80	... galleries/esJteuha0....webp (storage.yandexcloud.net) Размер изображения (657x457) превышает размер контейнера (402x256). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	9,3 KiB
ufamasters.ru Собственные img.lg:w-3/5.md:w-1/2.object-cover.object-center.rounded-lg.md:mt-0.mt-12	... images/steps.webp (service.ufamasters.ru) Размер изображения (1344x691) превышает размер контейнера (372x191). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	240,3 KiB
img.w-full.aspect-[7/4].object-cover.object-center.rounded.opacity-100	... images/hero.webp (service.ufamasters.ru)	111,7 KiB

		URL	Размер файла
		Размер изображения (1344x768) превышает размер контейнера (372x213). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
 img.h-14.sm:h-16.md:h-24.w-auto		...	9,2 KiB
		images/logo.webp (service.ufamasters.ru)	
		Размер изображения (275x192) превышает размер контейнера (80x56). Используйте адаптивный стиль, чтобы размер графического файла был меньше.	
yandex.net			80,9 KiB
 ymaps.ymaps-2-1-79-ground-pane > ymaps > ymaps > ymaps.ymaps-2-1-79-user-selection-none <ymaps unselectable="on" class="ymaps-2-1-79-user-selection-none" style="transform-origin: 0px 0px; position: absolute;">		/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	42,5 KiB
		Если использовать современный графический формат (WebP или AVIF) или увеличить коэффициент сжатия изображения, размер файла будет меньше.	
 ymaps.ymaps-2-1-79-ground-pane > ymaps > ymaps > ymaps.ymaps-2-1-79-user-selection-none <ymaps unselectable="on" class="ymaps-2-1-79-user-selection-none" style="transform-origin: 0px 0px; position: absolute;">		/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	38,4 KiB
		Если использовать современный графический формат (WebP или AVIF) или увеличить коэффициент сжатия изображения, размер файла будет меньше.	

▲

Запросы, блокирующие отрисовку страницы — Ожидаемая экономия – 190 мс

^

Запросы блокируют обработку при первоначальной загрузке страницы. Это может привести к увеличению значения LCP. [Отсрочка или встраивание](#) могут избавить от негативного воздействия этих сетевых запросов.

FCP

LCP

Не оценивается

URL	Объем	
	переданных данных	Длительность
ufamasters.ru Собственные	14,0 KiB	260 мс
...assets/app-BEE91sAC.css (service.ufamasters.ru)	14,0 KiB	260 мс

▲

Дерево зависимостей в сети

^

[Старайтесь избегать цепочек критических запросов.](#) Чтобы ускорить загрузку страницы, сократите количество запросов, уменьшите размер скачиваемых ресурсов или отложите скачивание ненужных ресурсов.

LCP

Не оценивается

Максимальная задержка критического пути: 1 682 мс

Начальная навигация

/remont-stiralnyh-mashin (service.ufamasters.ru) - 1 496 мс, 42,27 KiB

/site.webmanifest (service.ufamasters.ru) - 1 682 мс, 0,44 KiB

Предварительно подключенные источники

Подсказки [preconnect](#) помогают браузеру установить соединение на более ранних этапах загрузки страницы, что экономит время при первом запросе к источнику. Далее перечислены источники, к которым предварительно подключилась страница.

нет предварительно подключенных источников

Варианты предварительного подключения


Добавьте к самым значимым источникам подсказки для [предварительного подключения](#), но не более четырех.

Отсутствуют дополнительные источники и хорошие варианты для предварительного подключения

Разбивка LCP

Для каждого этапа [есть стратегии улучшения](#). В идеале большая часть времени, требуемого на полную отрисовку элементов LCP, должна тратиться на загрузку ресурсов, а не на задержки. LCP Не оценивается

Этап	Длительность
Time to First Byte	1 270 мс
Задержка загрузки ресурса	50 мс
Продолжительность загрузки ресурса	290 мс
Задержка при отрисовке элемента	50 мс



img.w-full.aspect-[7/4].object-cover.object-center.rounded.opacity-100

Сторонний код

Сторонний код может сильно замедлить загрузку страниц сайта. [Сократите и отсрочьте загрузку стороннего кода](#), чтобы ускорить показ своего контента. Не оценивается

Сторонний поставщик	Объем передаваемых данных	Время выполнения в основном потоке
Yandex Metrica Analytics	90 KiB	113 мс
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	88 KiB	113 мс
/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)	1 KiB	0 мс
Yandex APIs Utility	13 KiB	71 мс
/2.1/?lang=ru_RU&apikey=17d6649f-1314-4bd9-a8b0-f4e7c6db740f (api-maps.yandex.ru)	12 KiB	71 мс
...coverage/v2?l=... (api-maps.yandex.ru)	0 KiB	0 мс
Yandex CDN Cdn	697 KiB	69 мс
...release/full.js (yastatic.net)	693 KiB	69 мс
...cursor/grab.cur (yastatic.net)	1 KiB	0 мс

Сторонний поставщик	Объем передаваемых данных	Время выполнения в основном потоке
...cursor/help.cur (yastatic.net)	1 KiB	0 мс
...cursor/zoom_in.cur (yastatic.net)	1 KiB	0 мс
...cursor/grabbing.cur (yastatic.net)	1 KiB	0 мс
Google Tag Manager Tag-Manager	195 KiB	59 мс
/gtag/js?id=AW-181... (www.googletagmanager.com)	195 KiB	59 мс
yandexcloud.net	3 060 KiB	0 мс
...avatars/67cFqNca8....webp (storage.yandexcloud.net)	1 KiB	0 мс
...galleries/Z6zyRoHhf....webp (storage.yandexcloud.net)	757 KiB	0 мс
...galleries/UO6S1unhZ....webp (storage.yandexcloud.net)	660 KiB	0 мс
...galleries/PeOIWfN54....webp (storage.yandexcloud.net)	487 KiB	0 мс
...galleries/CuZiLMhu4....webp (storage.yandexcloud.net)	484 KiB	0 мс
...galleries/PVdZeUarj....webp (storage.yandexcloud.net)	465 KiB	0 мс
...brands/scgngNrGV....png (storage.yandexcloud.net)	38 KiB	0 мс
...brands/Jtxa15lWR....png (storage.yandexcloud.net)	27 KiB	0 мс
...brands/Q6eBU9j6B....png (storage.yandexcloud.net)	26 KiB	0 мс
...brands/T4Jg9jsBa....png (storage.yandexcloud.net)	26 KiB	0 мс
...brands/hlm9RIQ1Y....png (storage.yandexcloud.net)	23 KiB	0 мс
...brands/gaNPSlxdq....png (storage.yandexcloud.net)	15 KiB	0 мс
...services/0Kn44vrCH....jpg (storage.yandexcloud.net)	12 KiB	0 мс
...brands/n7RE1dTpO....png (storage.yandexcloud.net)	11 KiB	0 мс
...galleries/esJteuha0....webp (storage.yandexcloud.net)	9 KiB	0 мс
...brands/QOXRuXsgE....png (storage.yandexcloud.net)	8 KiB	0 мс
...brands/c7guiOJHP....png (storage.yandexcloud.net)	7 KiB	0 мс
...avatars/pHh3ulX09....webp (storage.yandexcloud.net)	1 KiB	0 мс
...avatars/TEVfywHQ....webp (storage.yandexcloud.net)	1 KiB	0 мс
...avatars/cd06F8z2Y....webp (storage.yandexcloud.net)	1 KiB	0 мс
...avatars/ulgWDmBC8....webp (storage.yandexcloud.net)	1 KiB	0 мс
Other Google APIs/SDKs Utility	0 KiB	0 мс
/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)	0 KiB	0 мс
Google/DoubleClick Ads Ad	0 KiB	0 мс
...s/collect?auid=... (ad.doubleclick.net)	0 KiB	0 мс
yandex.net	188 KiB	0 мс
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	43 KiB	0 мс
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	39 KiB	0 мс
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	36 KiB	0 мс
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	35 KiB	0 мс
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	18 KiB	0 мс
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)	17 KiB	0 мс
google.com	1 KiB	0 мс
/g/collect?v=... (region1.analytics.google.com)	1 KiB	0 мс

Статистические данные доступны на панели "Производительность" инструментов разработчика в Chrome. Чтобы узнавать подробную информацию, [создайте трассировку](#).

ДИАГНОСТИКА

▲ Сократите время выполнения кода JavaScript — 2,3 сек.

Рекомендуем сократить время на обработку, компиляцию и выполнение скриптов JS. Для этого вы можете разбить код JS на небольшие фрагменты. Подробнее о том, [как ускорить выполнение скриптов JavaScript...](#)

TBT

Не оценивается

☒ Показывать сторонние ресурсы (3)

URL	Общее процессорное время	Время оценки скриптов	Время анализа скриптов
ufamasters.ru Собственные	1 887 мс	763 мс	3 мс
...assets/app-Dc4S6yQL.js (service.ufamasters.ru)	1 535 мс	735 мс	1 мс
/remont-stiralnyh-mashin (service.ufamasters.ru)	352 мс	28 мс	2 мс
Yandex Metrica Analytics	865 мс	560 мс	18 мс
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	865 мс	560 мс	18 мс
Yandex CDN Cdn	741 мс	475 мс	191 мс
...release/full.js (yastatic.net)	741 мс	475 мс	191 мс
Несвязанные	523 мс	11 мс	0 мс
Unattributable	523 мс	11 мс	0 мс
Google Tag Manager Tag-Manager	240 мс	196 мс	43 мс
/gtag/js?id=AW-181... (www.googletagmanager.com)	240 мс	196 мс	43 мс

▲ Минимизируйте работу в основном потоке — 4,3 сек.

Рекомендуем сократить время на обработку, компиляцию и выполнение скриптов JS. Для этого вы можете разбить код JS на небольшие фрагменты. Подробнее о том, [как минимизировать работу в основном потоке...](#)

TBT

Не оценивается

Категория	Потраченное время
Script Evaluation	2 028 мс
Other	1 411 мс
Style & Layout	315 мс
Script Parsing & Compilation	258 мс
Rendering	230 мс
Parse HTML & CSS	31 мс


about:blank

8/33

Категория	Потраченное время
Garbage Collection	21 мс

Для изображений не заданы явным образом атрибуты `width` и `height`.

Чтобы уменьшить совокупное смещение макета и избежать проблем, связанных со смещением элементов, рекомендуем всегда явным образом задавать ширину и высоту для изображений. Подробнее о том, [как задавать размеры изображений...](#) CLS Не оценивается

URL	
ufamasters.ru Собственные	
	... images/steps.webp (service.ufamasters.ru)
img.lg:w-3/5.md:w-1/2.object-cover.object-center.rounded-lg.md:mt-0.mt-12	

Удалите неиспользуемый код CSS — Ожидаемая экономия – 30 КиБ

Чтобы сократить расход трафика, удалите ненужные правила из таблиц стилей и используйте отложенную загрузку кода CSS, который не используется в видимой части страницы. Подробнее о том, [как уменьшить объем неиспользуемого кода CSS...](#) FCP LCP Не оценивается

URL	Объем переданных данных	Ожидаемая экономия
.ymaps-2-1-79-panorama-gotoymaps{display:inline-block} ...	18,3 КиБ	18,3 КиБ
.ymaps-2-1-79-copyright{position:relative;z-index:1;display:block;float:right;margin-right:3px; ... } ...	14,8 КиБ	12,1 КиБ

Удалите неиспользуемый код JavaScript — Ожидаемая экономия – 610 КиБ

Чтобы сократить расход трафика, удалите неиспользуемый код JavaScript и отложите загрузку скриптов до тех пор, пока они не понадобятся. Подробнее о том, [как удалить неиспользуемый код JavaScript...](#) FCP LCP Не оценивается

☒ Показывать сторонние ресурсы (3)

URL	Объем переданных данных	Ожидаемая экономия
Yandex CDN Cdn	685,1 КиБ	475,3 КиБ
...release/full.js (yastatic.net)	685,1 КиБ	475,3 КиБ
Google Tag Manager Tag-Manager	193,3 КиБ	65,9 КиБ
/gtag/js?id=AW-181... (www.googletagmanager.com)	193,3 КиБ	65,9 КиБ
ufamasters.ru Собственные	57,7 КиБ	34,9 КиБ
...assets/app-Dc4S6yQL.js (service.ufamasters.ru)	57,7 КиБ	34,9 КиБ

URL	Объем переданных данных	Ожидаемая экономия
Yandex Metrica Analytics	72,1 KiB	34,2 KiB
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	72,1 KiB	34,2 KiB

Предотвратите чрезмерную нагрузку на сеть — Общий размер достиг 4 622 КиБ

Чрезмерная полезная нагрузка на сеть приводит к финансовым затратам пользователей и может замедлять время загрузки контента. Подробнее о том, [как сократить объем полезной нагрузки...](#) Не оценивается

☒ Показывать сторонние ресурсы (8)

URL	Объем переданных данных
yandexcloud.net	2 853,2 KiB
...galleries/Z6zyRoHhf....webp (storage.yandexcloud.net)	757,2 KiB
...galleries/UO6S1unhZ....webp (storage.yandexcloud.net)	659,6 KiB
...galleries/PeOIWfN54....webp (storage.yandexcloud.net)	487,4 KiB
...galleries/CuZiLMhu4....webp (storage.yandexcloud.net)	484,1 KiB
...galleries/PVdZeUarz....webp (storage.yandexcloud.net)	465,0 KiB
Yandex CDN Cdn	692,8 KiB
...release/full.js (yastatic.net)	692,8 KiB
ufamasters.ru Собственные	231,3 KiB
...images/steps.webp (service.ufamasters.ru)	119,5 KiB
...images/hero.webp (service.ufamasters.ru)	111,8 KiB
Google Tag Manager Tag-Manager	194,8 KiB
/gtag/js?id=AW-181... (www.googletagmanager.com)	194,8 KiB
Yandex Metrica Analytics	88,1 KiB
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	88,1 KiB

☐ Избегайте длительных задач в основном потоке — Обнаружено 13 длительных задач

Для основного потока создается список самых длительных задач. Это позволяет выявлять главные факторы, которые приводят к задержкам после ввода. Подробнее о том, [как предотвратить появление длительных задач в основном потоке...](#) TBT Не оценивается

☒ Показывать сторонние ресурсы (9)

URL	Время начала	Длительность
Yandex Metrica Analytics		518 мс


URL	Время начала	Длительность
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	4 332 мс	274 мс
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	6 037 мс	102 мс
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	4 259 мс	73 мс
/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)	5 886 мс	69 мс
Yandex CDN Cdn		489 мс
...release/full.js (yastatic.net)	15 983 мс	202 мс
...release/full.js (yastatic.net)	15 789 мс	194 мс
...release/full.js (yastatic.net)	16 185 мс	93 мс
ufamasters.ru Собственные		245 мс
...assets/app-Dc4S6yQL.js (service.ufamasters.ru)	5 740 мс	115 мс
...assets/app-Dc4S6yQL.js (service.ufamasters.ru)	5 969 мс	68 мс
/remont-stiralnyh-mashin (service.ufamasters.ru)	1 491 мс	62 мс
Google Tag Manager Tag-Manager		228 мс
/gtag/js?id=AW-181... (www.googletagmanager.com)	6 341 мс	137 мс
/gtag/js?id=AW-181... (www.googletagmanager.com)	6 250 мс	91 мс
Несвязанные		131 мс
Unattributable	1 360 мс	131 мс

Подробная информация о производительности вашего приложения. Эти цифры не влияют на показатель производительности [напрямую](#).

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (15)

Скрыть

Причины смещения макета			^
Смещение макета происходит, когда элементы передвигаются без взаимодействия с пользователем. Это может быть связано с добавлением и удалением элементов или изменением их шрифтов при загрузке страницы. Выясните причины сдвигов . CLS Не оценивается			
Оптимизация размера DOM-дерева			^
Из-за большого размера дерева DOM может замедляться расчет стиля и компоновка макета. Это повлияет на скорость отклика страницы и увеличит объем используемой памяти. Узнайте, как уменьшить размер дерева DOM . Не оценивается			
Статистические показатели	Элемент	Значение	
Всего элементов		1 484	
Глубина DOM	Условия	19	

Статистические показатели	Элемент	Значение
		
Больше всего дочерних элементов	tbody	23
Дублирующийся код JavaScript		
Чтобы сократить расход трафика, удалите из пакетов большие повторяющиеся модули JavaScript. FCP LCP Не оценивается		
Используемые шрифты		
Рекомендуем использовать свойство font-display со значением swap или optional, чтобы весь текст был одинаково виден. Значение swap можно дополнительно оптимизировать, чтобы с помощью переопределения показателей шрифта уменьшить смещения макета. Не оценивается		
Принудительная компоновка		
Принудительная компоновка происходит, когда JavaScript запрашивает геометрические свойства (например, offsetWidth) после того, как стили становятся недействительными из-за изменения состояния DOM. Это может привести к снижению производительности. Подробнее о принудительной компоновке и возможных способах ее устранения... Не оценивается		
Обзор INP		
Улучшите показатель INP, проанализировав самый длинный этап. Не оценивается		
Информация об LCP и связанных запросах		
Оптимизируйте LCP: сделайте так, чтобы самое крупное изображение было доступно прямо в HTML-коде, и не используйте отложенную загрузку. LCP Не оценивается Свойству fetchpriority присвоено значение "high" Запрос можно найти в исходном документе Не используйте loading=lazy для ресурсов LCP.		
img.w-full.aspect-[7/4].object-cover.object-center.rounded.opacity-100		
Устаревший код JavaScript		
Полифилы и преобразования позволяют работать с новыми возможностями JavaScript в более старых браузерах. Однако для современных браузеров большинство из них не требуется. Если поддержка более старых браузеров не требуется, возможно стоит изменить процесс сборки JavaScript, чтобы не транспилировать функции Baseline. Узнайте, почему большинство сайтов могут использовать код ES6+ без транспилирования. FCP LCP Не оценивается		
Современная версия HTTP		
HTTP/2 и HTTP/3 имеют много преимуществ перед HTTP/1.1, например мультиплексирование. Подробнее о современных версиях HTTP... FCP LCP Не оценивается		

Оптимизация области просмотра для мобильных устройств



Если область просмотра не оптимизирована для мобильных устройств, при касании экрана возможна [задержка до 300 мс](#). Не оценивается

meta

Уменьшите размер кода CSS



Уменьшив файлы CSS, вы можете сократить объем полезной сетевой нагрузки. Подробнее о том, [как уменьшить файл CSS...](#) FCP LCP Не оценивается

Уменьшите размер кода JavaScript



Уменьшив файлы JavaScript, вы можете сократить объем полезной нагрузки и время обработки скриптов. Подробнее о том, [как уменьшить файл JavaScript...](#) FCP LCP Не оценивается

○ Метки и промежутки пользовательского времени



Используйте User Timing API, чтобы измерить реальную производительность своего приложения во время ключевых моментов взаимодействия с пользователями. Подробнее [о метках пользовательского времени...](#) Не оценивается

○ Избегайте некомбинированных анимаций



Некомбинированные анимации могут пропускать кадры и усиливать совокупное смещение макета. Подробнее о том, [как убрать некомбинированные анимации...](#) CLS Не оценивается

На странице разрешено восстановление из возвратного кеша



Пользователи часто возвращаются на предыдущую страницу и снова открывают исходную. Применение возвратного кеша помогает ускорить эти переходы. Подробнее [о возвратном кеше...](#) Не оценивается



Специальные возможности

Узнайте, какие трудности могут возникнуть у людей с ограниченными возможностями при использовании вашего веб-приложения, и [сделайте его доступнее](#). Автоматические проверки не гарантируют доступность приложения, поэтому мы рекомендуем выполнять [тестирование вручную](#). Оно поможет выявить оставшиеся проблемы.

ARIA

▲ В элементах используются запрещенные атрибуты ARIA



Если атрибуты ARIA используются в ролях, для которых они запрещены, пользователи специальных возможностей могут не получать важную информацию. Подробнее [о запрещенных ролях ARIA...](#)

Неподходящие элементы

div.text-yellow-500.text-xl

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

div.flex.text-yellow-500

Проверьте, правильно ли заданы атрибуты ARIA. Они облегчают работу с вашим приложением пользователям с ограниченными возможностями.

КОНТРАСТНОСТЬ

▲ Цвета фона и переднего плана недостаточно контрастны ^

Многие пользователи не видят текст с низкой контрастностью, или им сложно его воспринимать. Подробнее о том, [как обеспечить достаточный цветовой контраст...](#)

Неподходящие элементы


span.text-gray-400

section.bg-white

Неподходящие элементы




button.inline-flex.text-white.bg-yellow-500.border-0.py-2.px-6.focus:outline-none.hover:bg-y...



span



body.min-h-screen.flex.flex-col.bg-white



span



body.min-h-screen.flex.flex-col.bg-white




p.text-xs.uppercase.tracking-[0.2em].text-yellow-600.font-semibold.mb-2




body.min-h-screen.flex.flex-col.bg-white




span




button.text-white.bg-yellow-500.border-0.py-2.px-5.md:px-6.focus:outline-none.hover:bg-yell...




p.text-gray-500.text-sm.text-center.sm:text-left



div.bg-gray-100



p.text-gray-500.text-sm.text-center.sm:text-right



div.bg-gray-100

Проверьте, хорошо ли виден ваш текст.

НАЗВАНИЯ И ЯРЛЫКИ

▲

Текст ссылок неразличим для программ чтения с экрана

^

Текст ссылок (как и альтернативный текст для изображений, используемых в качестве ссылок) должен быть уникальным, фокусируемым и доступным для программ чтения с экрана. Подробнее о том, [как сделать ссылки доступными для программ с технологиями специальных возможностей...](#)

Неподходящие элементы



a.ymaps-2-1-79-copyright__logo

Проверьте, насколько элементы управления в вашем приложении различимы для программ чтения с экрана.

РЕКОМЕНДАЦИИ


☐

У одинаковых ссылок одно назначение

^

У ссылок с одним назначением должно быть одинаковое описание. Так пользователь поймет, куда они ведут, и решит, следует ли по ним переходить. Подробнее [об одинаковых ссылках...](#) Не оценивается

Неподходящие элементы



a.inline-block.rounded-full.border.border-gray-200.px-3.py-1.text-sm.font-medium.text-gray-9...



a.inline-block.rounded-full.border.border-gray-200.px-3.py-1.text-sm.font-medium.text-gray-9...

Проверьте, соответствует ли ваш сайт рекомендациям по оптимизации для поисковых систем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВРУЧНУЮ (10)

Скрыть

☐

Interactive controls are keyboard focusable

^

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Не оценивается

☐

Interactive elements indicate their purpose and state

^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#) Не оценивается

☐

The page has a logical tab order

^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering.](#) Не оценивается

☐

Visual order on the page follows DOM order

^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Не оценивается

☐ User focus is not accidentally trapped in a region	^
A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Не оценивается	
☐ The user's focus is directed to new content added to the page	^
If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Не оценивается	
☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation	^
Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. Не оценивается	
☐ Offscreen content is hidden from assistive technology	^
Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Не оценивается	
☐ Custom controls have associated labels	^
Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Не оценивается	
☐ Custom controls have ARIA roles	^
Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Не оценивается	
Ручная проверка позволяет охватить области, которые невозможно протестировать автоматически. Подробнее о проверке специальных возможностей...	
УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (20)	Скрыть
Атрибуты <code>[aria-*)</code> соответствуют своим ролям	^
Каждая role ARIA поддерживает определенный набор атрибутов aria-*. Неверно присвоенные атрибуты aria-* будут недействительны. Подробнее о том, как сопоставлять атрибуты ARIA с их ролями...	
Элемент <code><body></code> в документе не содержит атрибут <code>[aria-hidden="true"]</code>	^
Программы чтения с экрана и другие технологии специальных возможностей могут работать некорректно, если для <code><body></code> задан атрибут <code>aria-hidden="true"</code> . Подробнее о том, как aria-hidden влияет на элемент body...	
Недействительные значения атрибутов <code>[aria-*)</code> отсутствуют	^
Технологии специальных возможностей, например программы чтения с экрана, не могут распознавать атрибуты ARIA с недопустимыми значениями. Подробнее о существующих значениях для атрибутов ARIA...	
Атрибуты <code>[aria-*)</code> действительны и написаны без ошибок	^
Технологии специальных возможностей, например программы чтения с экрана, не могут распознавать атрибуты ARIA с недопустимыми названиями. Подробнее о существующих атрибутах ARIA...	
Названия кнопок доступны программам чтения с экрана	^
Если у кнопки нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат слово "кнопка", но не поймут, для чего она нужна. Подробнее о том, как сделать кнопки более доступными...	

У элементов изображений есть атрибут <code>[alt]</code>	^
В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если элемент декоративный, то атрибут <code>alt</code> для него можно оставить пустым. Подробнее об атрибуте alt...	
Элементам формы присвоены соответствующие ярлыки	^
Ярлыки нужны для того, чтобы программы чтения с экрана и другие технологии специальных возможностей могли правильно озвучивать элементы управления формой. Подробнее о ярлыках для элементов формы...	
Атрибут <code>[user-scalable="no"]</code> не используется в элементе <code><meta name="viewport"></code> , и значение атрибута <code>[maximum-scale]</code> больше или равно 5	^
Не отключайте масштабирование. Эта функция помогает слабовидящим пользователям читать информацию на веб-страницах. Подробнее о метатере viewport...	
Атрибуты ARIA используются так, как указано для роли элемента	^
Использовать некоторые атрибуты ARIA в элементе можно только при определенных условиях. Подробнее об условных атрибутах ARIA...	
Элементы, к которым применен атрибут <code>[aria-hidden="true"]</code> , не содержат активных дочерних элементов	^
Если для родительского элемента задан атрибут <code>[aria-hidden="true"]</code> , то все его фокусируемые потомки становятся недоступны для программ чтения с экрана и других технологий специальных возможностей. Подробнее о том, какое влияние aria-hidden оказывает на фокусируемые элементы...	
Документ содержит элемент <code><title></code>	^
Название (элемент <code>title</code>) нужно для того, чтобы программы чтения с экрана могли озвучивать название страницы. Также оно появляется в результатах поиска и позволяет определять, соответствует ли сайт запросу. Подробнее о названиях документов...	
Элемент <code><html></code> содержит атрибут <code>[lang]</code>	^
Если для страницы не указан атрибут <code>lang</code> , программа чтения с экрана предполагает, что текст приведен на языке по умолчанию, выбранном пользователем при установке программы. Если текст написан на другом языке, он может озвучиваться некорректно. Подробнее об атрибуте lang...	
Для элемента <code><html></code> указано действительное значение атрибута <code>[lang]</code>	^
Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали текст, укажите допустимый языковой тег ВСП 47 . Подробнее о том, как использовать атрибут lang...	
В списках содержатся только элементы <code></code> и элементы поддержки скрипта (<code><script></code> и <code><template></code>)	^
Используйте правильную структуру кода при верстке списков, иначе программы чтения с экрана будут некорректно их озвучивать. Подробнее о правильной структуре списков...	
Элементы списка (<code></code>) расположены внутри родительских элементов <code></code> , <code></code> или <code><menu></code>	^
Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали списки, элементы <code></code> должны располагаться внутри родительских элементов <code></code> , <code></code> или <code><menu></code> . Подробнее о правильной структуре списков...	
Нет элементов со значением атрибута <code>[tabindex]</code> выше 0	^
Значение больше 0 подразумевает явное указание порядка навигации. Это может создавать трудности для пользователей с ограниченными возможностями. Подробнее об атрибуте tabindex...	

Области прикосновения и расстояние между ними достаточно большие	^
Области прикосновения должны быть достаточно большими, как и расстояние между ними. Так пользователям, у которых могут возникнуть трудности с нажатием на небольшие элементы управления, будет проще выбрать нужный. Подробнее об областях прикосновения...	
Элементы заголовков расположены последовательно в порядке убывания	^
Когда заголовки расположены в правильном порядке и между их уровнями нет пропусков, они образуют семантическую структуру страницы. Благодаря этому навигация с помощью технологий специальных возможностей становится проще и понятнее. Подробнее о расположении заголовков...	
В документе есть ориентир main	^
Если добавить ориентир main, пользователям программы чтения с экрана будет удобнее перемещаться по веб-странице. Подробнее об ориентирах...	
Атрибуты autocomplete используются правильно	^
Значения атрибута autocomplete должны быть действительными и правильно применены, чтобы программы чтения с экрана работали корректно. Подробнее о допустимых значениях атрибута autocomplete...	
НЕПРИМЕНИМО (39)	Скрыть
☐ [accesskey]: значения уникальны	^
Клавиши доступа позволяют быстро перейти к нужной части страницы. Для удобства навигации на каждую клавишу должно быть назначено только одно действие. Подробнее о клавишах доступа... (Не оценивается)	
☐ У элементов button, link и menuitem есть названия, доступные программам чтения с экрана	^
Если у элемента нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, как сделать элементы команд более доступными... (Не оценивается)	
☐ Устаревшие роли ARIA не использовались	^
Функции специальных возможностей могут некорректно обрабатывать устаревшие роли ARIA. Подробнее об устаревших ролях ARIA... (Не оценивается)	
☐ У элементов с атрибутом role="dialog" или role="alertdialog" есть доступные названия	^
Если у элементов диалогового окна ARIA нет доступных имен, пользователи программ чтения с экрана могут не понимать назначение этих элементов. Подробнее о том, как сделать элементы диалогового окна ARIA более доступными... (Не оценивается)	
☐ У полей ввода ARIA есть доступные названия	^
Если у поля ввода нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат его общее название и не поймут, для чего оно нужно. Подробнее о ярлыках для полей ввода... (Не оценивается)	
☐ У элементов meter ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана	^
Если у элемента счетчика нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, как присваивать названия элементам "meter"... (Не оценивается)	
☐ У элементов progressbar ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана	^

Если у элемента `progressbar` нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, [как присваивать ярлыки элементам `progressbar`](#)... (Не оценивается)

- У элементов `[role]` есть все необходимые атрибуты `[aria-*)`

К некоторым ролям ARIA необходимо добавлять атрибуты, описывающие состояние элемента для программ чтения с экрана. Подробнее [о ролях и необходимых атрибутах](#)... (Не оценивается)

- В элементах с ролью ARIA `[role]` присутствуют все обязательные дочерние элементы, которые должны содержать определенный элемент `[role]`.

Указав роль ARIA для родительского элемента, в некоторых случаях вы должны также задать определенные роли его дочерним элементам. Если этого не сделать, связанные с ARIA функции специальных возможностей будут работать неправильно. Подробнее [о ролях и необходимых дочерних элементах](#)... (Не оценивается)

- Элементы с атрибутом `[role]` содержатся в своих родительских элементах

Некоторые дочерние элементы с ролями ARIA должны содержаться внутри определенных родительских элементов, иначе связанные с ними функции специальных возможностей будут работать неправильно. Подробнее [о ролях ARIA и необходимых родительских элементах](#)... (Не оценивается)

- Недействительные значения атрибутов `[role]` отсутствуют

Значения ролей ARIA должны быть допустимыми, иначе связанные с ними функции специальных возможностей будут работать неправильно. Подробнее о том, [какие роли ARIA можно указывать](#)... (Не оценивается)

- У элементов атрибута `role=text` нет фокусируемых потомков

Если добавить отдельный разметкой атрибут `role=text` перед текстовым узлом и после него, VoiceOver будет определять текст как одну фразу, но фокусируемые потомки не будут озвучиваться. Подробнее [об атрибуте `role=text`](#)... (Не оценивается)

- У переключателей ARIA есть доступные названия

Если у переключателя нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее [о переключателях](#)... (Не оценивается)

- У элементов `tooltip` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана

Если у элемента подсказки нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, [как присваивать названия элементам `"tooltip"`](#)... (Не оценивается)

- У элементов `treeitem` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана

Если у элемента `treeitem` нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее [о присваивании ярлыков элементам `treeitem`](#)... (Не оценивается)

- Страница содержит заголовок, ссылку для пропуска контента или указание региона

Чтобы пользователям было проще перемещаться по странице с помощью клавиатуры, добавьте возможность пропускать повторяющийся контент. Подробнее [о пропускаемых блоках данных](#)... (Не оценивается)

- Элементы `<dl>` содержат только правильно размещенные группы `<dt>` и `<dd>` и элементы `<script>`, `<template>` или `<div>`.

Если списки определений размечены с ошибками, программы чтения с экрана могут озвучивать их некорректно. Подробнее о том, [как правильно создавать списки определений](#)... (Не оценивается)

○ Элементы списков определений расположены внутри элементов `<dl>` ^

Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали элементы списков определений `<dt>` и `<dd>`, они должны располагаться внутри родительского элемента `<dl>`. Подробнее о том, [как правильно создавать списки определений](#)... (Не оценивается)

○ Идентификаторы ARIA уникальны ^

Значение идентификатора ARIA должно быть уникальным, поскольку технологии специальных возможностей могут игнорировать повторяющиеся идентификаторы. Подробнее о том, [как убрать копии идентификаторов ARIA](#)... (Не оценивается)

○ В форме нет полей с несколькими ярлыками ^

Когда программы чтения с экрана или другие технологии специальных возможностей обнаруживают поля формы с несколькими ярлыками, они озвучивают только первый, последний или все ярлыки. Это может запутать пользователей. Подробнее о том, [как использовать ярлыки формы](#)... (Не оценивается)

○ У элементов `<frame>` и `<iframe>` есть атрибут `title` ^

Чтобы программы чтения с экрана могли описывать содержимое фреймов, у каждого из них должно быть название (атрибут `title`). Подробнее [о названиях фреймов](#)... (Не оценивается)

○ У элемента `<html>` есть атрибут `[xml:lang]`, основной язык которого совпадает с языком в атрибуте `[lang]` ^

Если для веб-страницы не указан подходящий язык, программа чтения с экрана может озвучивать текст некорректно. Подробнее [об атрибуте lang](#)... (Не оценивается)

○ Текст кнопок ввода легко различим ^

Добавьте к кнопкам ввода легко различимый текст, чтобы пользователи программы чтения с экрана могли понимать их назначение. Подробнее [о кнопках ввода](#)... (Не оценивается)

○ Элементы `<input type="image">` содержат атрибут `[alt]` ^

Если в элементе `<input>` в качестве кнопки используется изображение, добавьте альтернативный текст, описывающий назначение этой кнопки для программ чтения с экрана. Подробнее [об альтернативном тексте для изображения в элементе ввода](#)... (Не оценивается)

○ Ссылки можно различить, не опираясь на цвет ^

Многие пользователи не видят текст с низкой контрастностью, или им сложно его воспринимать. Хорошо различимый текст ссылки облегчает работу людям со слабым зрением. Подробнее о том, [как сделать ссылку хорошо различимой](#)... (Не оценивается)

○ В документе не используется метатег `<meta http-equiv="refresh">` ^

Когда страница обновляется автоматически, фокус, используемый программами для чтения с экрана, перемещается в верхнюю часть. Это может мешать работе пользователей и вызывать у них негативные эмоции. Подробнее [о метатэге refresh](#)... (Не оценивается)

○ У элементов `<object>` есть альтернативный текст ^

Чтобы программы чтения с экрана могли зачитывать содержимое элементов `<object>`, добавьте к ним альтернативный текст. Подробнее [об альтернативном тексте для элементов object](#)... (Не оценивается)

○ У элементов `select` есть связанные элементы `label` ^

Элементы формы без эффективных меток могут доставить неудобства пользователям программы чтения с экрана. Подробнее [об элементе select](#)... (Не оценивается)

○ Ссылки для пропуска контента фокусируемые

Добавьте ссылку для пропуска контента, чтобы пользователи могли сразу перейти к основному контенту.

[Подробнее...](#) (Не оценивается)

○ Ячейки внутри элемента `<table>`, в которых используется атрибут `[headers]`, ссылаются на ячейки той же таблицы.

Чтобы пользователям было проще перемещаться по таблицам с помощью программ чтения с экрана, убедитесь, что ячейки (элементы `<td>`) с атрибутом `[headers]` ссылаются только на другие ячейки в той же таблице. Подробнее [об атрибуте headers...](#) (Не оценивается)

○ В элементах `<th>` и элементах с атрибутом `[role="columnheader" / "rowheader"]` есть описываемые ими ячейки с данными

Чтобы пользователям было проще перемещаться по таблицам с помощью программ чтения с экрана, убедитесь, что все заголовки в таблицах ссылаются на тот или иной набор ячеек. Подробнее [о заголовках таблиц...](#) (Не оценивается)

○ Недействительные значения атрибутов `[lang]` отсутствуют

Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали текст, укажите для элементов допустимый языковой тег ВСП 47. Подробнее о том, [как использовать атрибут lang...](#) (Не оценивается)

○ Элементы `<video>` содержат элемент `<track>` с атрибутом `[kind="captions"]`

Чтобы информация, озвучиваемая в видео, была доступна людям с нарушениями слуха, добавьте субтитры. Подробнее [о субтитрах в видео...](#) (Не оценивается)

○ У элементов с атрибутом `role="none"` (или `role="presentation"`) нет конфликтов

В некоторых случаях семантическая роль элемента с атрибутом `role="none"` (или `role="presentation"`) не распознается как `none` (или `presentation`). Чтобы элемент оставался исключенным из дерева доступности, не добавляйте к нему глобальные атрибуты ARIA и не делайте его фокусируемым. Подробнее [о конфликте с ролью presentation...](#) (Не оценивается)

○ У SVG-элементов с ролью `img` есть доступный альтернативный текст

У SVG-элементов с ролью `img`, `graphics-document` или `graphics-symbol` должен быть доступный альтернативный текст. Подробнее [об альтернативном тексте для SVG...](#) (Не оценивается)

○ В таблицах указаны разные значения для атрибута `summary` и элемента `<caption>`

Атрибут `summary` должен описывать структуру таблицы, а в элементе `<caption>` требуется указать экранный заголовок. Точная разметка таблиц упрощает работу пользователей программ чтения с экрана. Подробнее [об атрибуте summary и элементе caption...](#) (Не оценивается)

○ Во всех элементах заголовка есть содержимое

Если у заголовка нет содержимого или текст недоступен, пользователи программы чтения с экрана не могут получить информацию о структуре страницы. Подробнее [о заголовках...](#) (Не оценивается)

○ Роли ARIA назначены только совместимым элементам

Многим элементам HTML разрешается назначать только определенные роли ARIA. Если роли ARIA используются неподходящим способом, это может ухудшить доступность веб-страницы. Подробнее [о ролях ARIA...](#) (Не оценивается)

○ У изображений нет атрибутов `[alt]`, представляющих собой избыточный текст

В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если он будет повторять текст рядом со ссылкой или изображением, то одна и та же фраза может прозвучать дважды, что

событь с толку пользователей программы чтения с экрана. Подробнее [об атрибуте alt...](#) Не оценивается



Рекомендации

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

▲ Используются сторонние файлы cookie — Обнаружено 98 файлов cookie ^

Иногда сторонние файлы cookie могут блокироваться. Узнайте, [что делать в случае ограничений на использование таких файлов](#).

Название	URL
Yandex Metrica Analytics	
pythia_ivid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pythia_ivid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pythia_ivid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pythia_ivid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pythia_ivid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pythia_ivid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ymab_param	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
upa_completed	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ymab_param	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ymab_param	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
sw_fix	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ymab_param	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
urid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_yasc	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ymab_param	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
ilahu	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ymab_param	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
sessguard	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
mda2_beacon	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
lah	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)

Название	URL
yandex_login	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
gdpr	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
yandexuid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ym_uid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
amcuid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ym_d	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
i	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pu	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
yandex_gid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
my	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
Session_id	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
sessar	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
sessionid2	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
cycada	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
pcuid_context	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
yuidss	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
ymex	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
yabs-sid	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_ym_isad	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
mdd	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
is_gdpr	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
is_gdpr_b	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
_yasc	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
bh	/metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru)
yc_session	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yc_device	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
sessguard	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
mda2_beacon	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
lah	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yandexuid	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)

Название	URL
yandex_login	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
gdpr	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
_ym_uid	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
my	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yashr	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
is_gdpr	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
is_gdpr_b	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
cycada	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
i	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
Session_id	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
sessar	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
sessionid2	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yandex_gid	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
_ym_d	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yuidss	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yabs-sid	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
yp	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
ymex	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
sync_cookie_ok	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
_yasc	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
bh	/watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com)
Other Google APIs/SDKs Utility	
COMPASS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
COMPASS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
COMPASS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)

Название	URL
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-OSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
COMPASS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
LSOLH	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Host-3PLSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
COMPASS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
COMPASS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-3PSID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-3PAPISID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
NID	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-3PSIDTS	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
__Secure-3PSIDCC	/ccm/collect?rcb=... (www.google.com)
Google/DoubleClick Ads Ad	
__mggpc__	...s/collect?avid=... (ad.doubleclick.net)
IDE	...s/collect?avid=... (ad.doubleclick.net)
yandex.net	
_yasc	/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)

 Ошибки были записаны на панели [Issues](#) в инструментах разработчика в Chrome

Ошибки, записанные на панели [Issues](#) в инструментах разработчика в Chrome, указывают на нерешенные проблемы. Это могут быть невыполненные сетевые запросы, низкий уровень защиты и другие сбои в работе браузера. Чтобы получить подробную информацию о каждой неполадке, откройте панель.

Тип нарушения
Cookie /metrika/tag.js?id=107... (mc.yandex.ru) /ccm/collect?rcb=... (www.google.com) ...s/collect?avid=... (ad.doubleclick.net) /watch/107...?wmode=... (mc.yandex.com) /2.1/?lang=ru_RU&apikey=17d6649f-1314-4bd9-a8b0-f4e7c6db740f (api-maps.yandex.ru)

Тип нарушения
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)
...coverage/v2?l=... (api-maps.yandex.ru)
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)
/tiles?l=... (core-renderer-tiles.maps.yandex.net)
/g/collect?v=... (region1.analytics.google.com)

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Убедитесь, что политика CSP эффективна против атак XSS

Надежная политика безопасности контента (Content Security Policy, CSP) существенно снижает риск атак XSS (межсайтовый скриптинг). Подробнее о том, [как использовать CSP для предотвращения атак XSS...](#) Не оценивается

Описание	Директива	Уровень серьезности
Не найдены политики CSP в режиме принудительного применения.		Высокая

- Использование строгого механизма HSTS

При использовании заголовков HSTS существенно снижается риск изменения протокола HTTPS на HTTP и несанкционированного прослушивания. Рекомендуется внедрять этот механизм постепенно, начиная с малых значений max-age. Подробнее [об использовании строгого механизма HSTS...](#) Не оценивается

Описание	Директива	Уровень серьезности
Не найден заголовок HSTS.		Высокая

- Обеспечьте надлежащую изоляцию источников с помощью COOP

С помощью заголовков COOP можно изолировать окно верхнего уровня от других документов, таких как всплывающие окна. Подробнее [об использовании заголовков COOP...](#) Не оценивается

Описание	Директива	Уровень серьезности
Не найден заголовок COOP.		Высокая

- Защита от кликджекинга с использованием заголовка XFO или CSP

Заголовок X-Frame-Options (XFO) или директива frame-ancestors в заголовке Content-Security-Policy (CSP) указывает, куда можно встроить страницу. Таким образом можно защититься от кликджекинга, запретив сайтам встраивать страницы. Подробнее о [защите от кликджекинга...](#) Не оценивается

Описание	Уровень серьезности
Правило управления фреймом отсутствует	Высокая

Используйте Trusted Types для предотвращения XSS-атак на основе DOM

^

Директива `require-trusted-types-for` в заголовке Content-Security-Policy (CSP) предписывает агентам пользователей управлять данными, которые передаются в приемники DOM XSS. Подробнее о том, [как использовать Trusted Types для предотвращения XSS-атак на основе DOM...](#) Не оценивается

Описание	Уровень серьезности
Заголовок `Content-Security-Policy` с директивой Trusted Types не найден	Высокая

СОВМЕСТИМОСТЬ С БРАУЗЕРАМИ

Функции Baseline

^

Список веб-функций, используемых на странице, и их статус Baseline на 2026-07-15. Подробнее [о Baseline...](#) Не оценивается

☒ Показывать сторонние ресурсы (10)

Веб-функции	Статус Baseline	Источник
ufamasters.ru Собственные		
page-visibility-state	Limited Availability	remont-stiralnyh-mashin:2
long-animation-frames	Limited Availability	remont-stiralnyh-mashin:2
layout-instability	Limited Availability	remont-stiralnyh-mashin:2
marker	Limited Availability	remont-stiralnyh-mashin:-1
requestidlecallback	Limited Availability	remont-stiralnyh-mashin:2
manifest	Limited Availability	remont-stiralnyh-mashin:-1
with	Limited Availability	app-Dc4S6yQL.js:5
zstd	Newly Available (2026-02-11)	remont-stiralnyh-mashin:-1
largest-contentful-paint	Newly Available (2025-12-12)	remont-stiralnyh-mashin:2
event-timing	Newly Available (2025-12-12)	remont-stiralnyh-mashin:2
fetch-priority	Newly Available (2024-10-29)	remont-stiralnyh-mashin:-1
relative-color	Newly Available (2024-09-16)	remont-stiralnyh-mashin:-1
registered-custom-properties	Newly Available (2024-07-09)	remont-stiralnyh-mashin:-1
gradient-interpolation	Newly Available (2024-06-11)	remont-stiralnyh-mashin:-1
dir-pseudo	Widely Available (2023-12-07)	remont-stiralnyh-mashin:-1

Веб-функции	Статус Baseline	Источник
contain-intrinsic-size	Widely Available (2023-09-18)	remont-stiralnyh-mashin:-1
color-mix	Widely Available (2023-05-09)	remont-stiralnyh-mashin:-1
oklab	Widely Available (2023-05-09)	remont-stiralnyh-mashin:-1
array-findlast	Widely Available (2022-08-23)	remont-stiralnyh-mashin:2
individual-transforms	Widely Available (2022-08-05)	remont-stiralnyh-mashin:-1
cascade-layers	Widely Available (2022-03-14)	remont-stiralnyh-mashin:-1
focus-visible	Widely Available (2022-03-14)	remont-stiralnyh-mashin:-1
appearance	Widely Available (2022-03-14)	remont-stiralnyh-mashin:-1
logical-properties	Widely Available (2021-09-20)	remont-stiralnyh-mashin:-1
aspect-ratio	Widely Available (2021-09-20)	remont-stiralnyh-mashin:-1
file-selector-button	Widely Available (2021-04-26)	remont-stiralnyh-mashin:-1
weak-references	Widely Available (2021-04-26)	remont-stiralnyh-mashin:2
quotes	Widely Available (2021-04-26)	remont-stiralnyh-mashin:-1
where	Widely Available (2021-01-21)	remont-stiralnyh-mashin:-1
is	Widely Available (2021-01-21)	remont-stiralnyh-mashin:-1
not	Widely Available (2021-01-21)	remont-stiralnyh-mashin:-1
clip-path	Widely Available (2021-01-21)	remont-stiralnyh-mashin:-1
nullish-coalescing	Widely Available (2020-09-16)	remont-stiralnyh-mashin:1
webp	Widely Available (2020-09-16)	remont-stiralnyh-mashin:-1
aborting	Widely Available (2019-03-25)	remont-stiralnyh-mashin:2
js-modules	Widely Available (2018-05-09)	remont-stiralnyh-mashin:-1

Веб-функции	Статус Baseline	Источник
grid	Widely Available (2017-10-17)	remont-stiralnyh-mashin:-1
template	Widely Available (2015-11-12)	remont-stiralnyh-mashin:-1
flexbox	Widely Available (2015-09-30)	remont-stiralnyh-mashin:-1
request-animation-frame	Widely Available (2015-07-29)	app-Dc4S6yQL.js:10
text-indent	Widely Available (2015-07-29)	remont-stiralnyh-mashin:-1
Google Tag Manager	Tag-Manager	
ua-client-hints	Limited Availability	js?id=AW-18153321206:969
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	js?id=AW-18153321206:406
Yandex APIs	Utility	
canvas-2d-alpha	Limited Availability	2.1/?lang=ru_RU&apik...a8b0-f4e7c6db740f:1
canvas	Widely Available (2015-07-29)	2.1/?lang=ru_RU&apik...a8b0-f4e7c6db740f:1
canvas-2d	Widely Available (2015-07-29)	2.1/?lang=ru_RU&apik...a8b0-f4e7c6db740f:1
webgl	Widely Available (2015-07-29)	2.1/?lang=ru_RU&apik...a8b0-f4e7c6db740f:1
Yandex CDN	Cdn	
background-clip-text	Limited Availability	full.js:1065
outline	Widely Available (2023-03-27)	full.js:1065
will-change	Widely Available (2020-01-15)	full.js:1065
intersection-observer	Widely Available (2019-03-25)	full.js:1451

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (11)

Скрыть

Используется протокол HTTPS



Все сайты (даже если они не обрабатывают конфиденциальные данные) должны быть защищены протоколом HTTPS. Это в том числе означает, что не следует использовать [смешанный контент](#): не должно быть ситуаций, когда некоторые ресурсы загружаются по протоколу HTTP, хотя первоначальный запрос передается с применением HTTPS. HTTPS обеспечивает защиту от взлома и не позволяет посторонним узнавать, как пользователи взаимодействуют с приложением. Кроме того, использование этого протокола обязательно при работе с версией HTTP/2 и многими новыми API для веб-платформ. Подробнее [об HTTPS](#)...

Устаревшие API не используются	^
В будущем устаревшие API будут удалены из браузера. Подробнее об устаревших API...	
Вставка контента в поля ввода разрешена	^
Запрет на вставку информации в поле ввода негативно влияет на удобство использования и снижает безопасность, блокируя работу менеджеров паролей. Подробнее об удобных полях ввода...	
Разрешение на определение местоположения не запрашивается при загрузке страницы	^
Users are mistrustful of or confused by sites that request their location without context. Consider tying the request to a user action instead. Learn more about the geolocation permission . Also consider using the <geolocation> element .	
Разрешение на отправку уведомлений не запрашивается при загрузке страницы	^
Пользователи с подозрением относятся к сайтам, которые беспричинно запрашивают разрешение на отправку уведомлений. Рекомендуем связать этот запрос с определенными действиями пользователя. Подробнее о том, как запрашивать разрешение на уведомления должным образом...	
Отсутствуют изображения с некорректным соотношением сторон	^
Размеры отображаемого изображения должны соответствовать нормальному соотношению сторон. Подробнее о соотношении сторон изображения...	
Изображения показываются в нужном разрешении	^
Чтобы обеспечить максимальное качество, размеры исходного изображения должны быть пропорциональны размерам при отображении на экране с учетом соотношения пикселей. Подробнее о том, как добавлять адаптивные изображения...	
Тип страницы (DOCTYPE): HTML	^
Если для страницы указан параметр DOCTYPE, браузер не будет переключаться в режим совместимости. Подробнее об указании DOCTYPE...	
Правильно заданный набор символов	^
Требуется задать кодировку символов. Это можно сделать с помощью тега <meta> в первых 1024 байтах HTML-страницы или в заголовке ответа HTTP Content-Type. Подробнее о том, как задать кодировку символов...	
В журнале консоли нет ошибок браузера	^
Ошибки, которые появляются в консоли, указывают на нерешенные проблемы. Это могут быть невыполненные сетевые запросы и другие сбои в работе браузера. Подробнее об этих ошибках в результатах диагностики консоли...	
У страницы правильные карты исходного кода	^
Карты исходных кодов переводят минифицированный код в исходный. Благодаря этому разработчики могут выполнять отладку на действующем ресурсе. Кроме того, Lighthouse может предоставлять дополнительную информацию. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, внедрите карты исходных кодов. Подробнее о картах исходных кодов... (Не оценивается)	
НЕПРИМЕНИМО (2)	
Скрыть	
☐ Перенаправляет трафик с HTTP на HTTPS	^

Убедитесь, что весь трафик перенаправляется с HTTP на HTTPS, чтобы обеспечить безопасность для всех своих пользователей. [Подробнее...](#) (Не оценивается)

Обнаруженные библиотеки JavaScript

Все клиентские библиотеки JavaScript, обнаруженные на странице. Подробнее [о результатах диагностики этой библиотеки JavaScript...](#) (Не оценивается)



Поисковая оптимизация

Эти проверки позволяют узнать, соответствует ли страница основным рекомендациям к поисковой оптимизации. Lighthouse оценивает не все факторы, которые могут повлиять на позицию сайта в результатах поиска (например, производительность по [основным интернет-показателям](#)). Подробнее [о факторах, важных для Google Поиска...](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВРУЧНУЮ (1) Скрыть

Структурированные данные действительны

Чтобы протестировать структурированные данные, воспользуйтесь [инструментом для их проверки](#). Подробнее [о структурированных данных...](#) (Не оценивается)

Проверьте, соответствует ли ваш сайт рекомендациям по поисковой оптимизации (SEO), с помощью этих дополнительных сервисов.

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (10) Скрыть

Страница доступна для индексации

Поисковые системы не смогут включать ваши страницы в результаты поиска, если вы не предоставите разрешение на сканирование. Подробнее [о директивах для поисковых роботов...](#)

Документ содержит элемент <title>

Название (элемент title) нужно для того, чтобы программы чтения с экрана могли озвучивать название страницы. Также оно появляется в результатах поиска и позволяет определять, соответствует ли сайт запросу. Подробнее [о названиях документов...](#)

В документе есть метаописание

Метаописания содержат общие сведения о контенте страницы и могут быть показаны в результатах поиска. Подробнее [о метаописании...](#)

Код статуса HTTP действителен

Если страница возвращает код статуса HTTP, который говорит об ошибках, она может не индексироваться правильно. Подробнее [о кодах статусов HTTP...](#)

У ссылок есть описания

Сделайте текст ссылок содержательным, чтобы поисковые системы лучше распознавали ваш контент. Подробнее о том, [как повысить доступность ссылок...](#)

Ссылки можно просканировать

Поисковые системы при сканировании сайтов учитывают содержащиеся в ссылках атрибуты href. Чтобы на вашем сайте могло быть проиндексировано максимально возможное количество страниц, атрибуты href в анкерах должны корректно ссылаться на целевые страницы. Подробнее о том, как [сделать ссылки доступными для сканирования](#)...

Файл robots.txt действителен



Если файл robots.txt поврежден, поисковые роботы могут не распознать ваши инструкции по сканированию или индексации сайта. Подробнее [о файле robots.txt](#)...

У элементов изображений есть атрибут `[alt]`



В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если элемент декоративный, то атрибут alt для него можно оставить пустым. Подробнее [об атрибуте alt](#)...

Для документа указан действительный атрибут `hreflang`



Добавьте на страницу элементы link с атрибутом hreflang. Тогда в результатах поиска будут представлены те версии ваших страниц, которые лучше всего подходят для языка и региона пользователя. Подробнее [об атрибуте hreflang](#)...

Для документа указан действительный атрибут `rel=canonical`



Канонические ссылки помогают определить, какой URL будет показан в результатах поиска. Подробнее [о канонических ссылках](#)...

Captured at 9 окт. 2026 г., 00:48 GMT+5	Эмуляция устройства Moto G Power with Lighthouse 13.4.1	Сеанс с просмотром одной страницы
Начальная загрузка страницы	Ограничение для сети 4G с низкой скоростью	Using Chromium 154.0.0.0 with devtools