



数据结构与算法分析-6



人工智能与自动化学院

韩守东

shoudonghan@hust.edu.cn

13720301586



上章内容回顾

- ▶ 数组是特殊的线性结构：无**插入**和**删除**操作，通常是**顺序存储**
- ▶ 特殊矩阵的存储：对称矩阵、下三角矩阵、三对角矩阵和稀疏矩阵
- ▶ **稀疏矩阵**
 - 三元组表示
 - 带行指示向量的单链表表示，十字链表表示
- ▶ **广义表**
 - 线性表的推广，即其元素可为原子也可为列表
 - 具有递归特性，表可为其他表共享
 - 链式存储结构，形成层次化的图
 - m元多项式可使用广义表表示




6. 树

- ▶ 6.1 树的定义
- ▶ 6.2 二叉树
- ▶ 6.3 树的存储结构
- ▶ 6.4 树和二叉树的遍历
- ▶ 6.5 赫夫曼树



6.1 树的定义


- ▶ 定义：树(tree)是 $n(n>0)$ 个结点的有限集 T ，其中：
 - ▶ 有且仅有一个特定的结点，称为树的根(root)
 - ▶ 当 $n>1$ 时，其余结点可分为 $m(m>0)$ 个互不相交的有限集 $T_1, T_2, \dots, T_m$ ，其中每一个集合本身又是一棵树，称为根的子树(subtree)

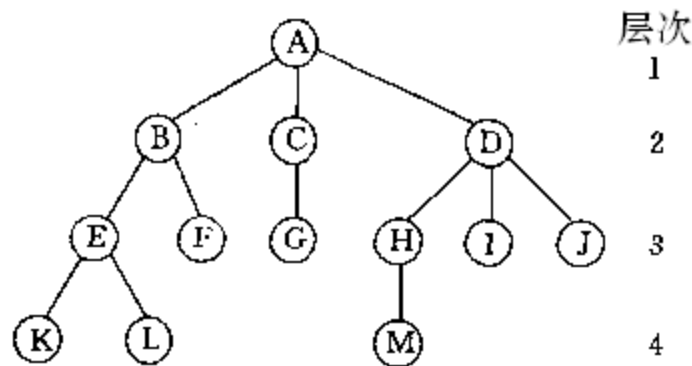

■ 特点：

- ✧ 树中至少有一个结点——根
- ✧ 树中各子树是互不相交的集合

树的例子

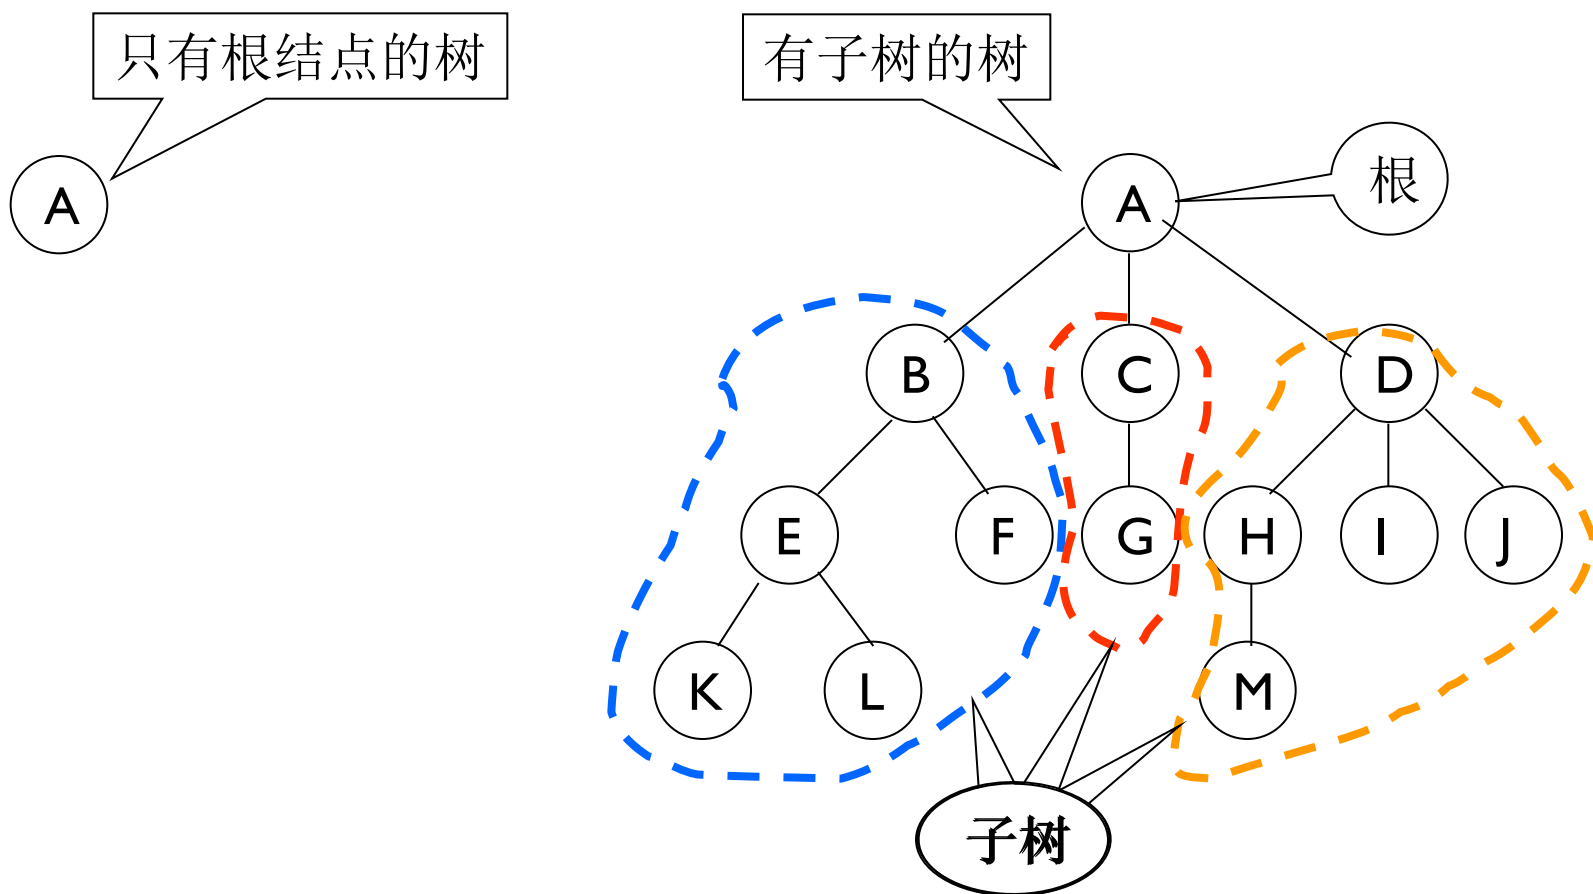



树的形式定义

► 树是一种数据结构 $Tree=(D,R)$

其中： D 是具有相同特性的数据元素的集合；若 D 只含一个数据元素，则 R 为空集，否则 R 是 D 上某个二元关系 H 的集合，即 $R=\{H\}$ 。 H 为如下描述的二元关系：

- 在 D 中存在唯一的称为根的数据元素 $root$ ，它在关系 H 下无前驱；
- 若 $D - \{root\} \neq \emptyset$ ，则存在 $D - \{root\}$ 的一个划分 $D_1, D_2, \dots, D_m (m > 0)$ ，对任意的 $j \neq k (1 \leq j, k \leq m)$ 有 $D_j \cap D_k = \emptyset$ ，对任意的 $i (1 \leq i \leq m)$ ，唯一存在数据元素 $x_i \in D_i$ ，有 $\langle root, x_i \rangle \in H$ ；
- 对应 $D - \{root\}$ 的划分， $H - \{\langle root, x_1 \rangle, \dots, \langle root, x_m \rangle\}$ 有唯一的划分 $H_1, H_2, \dots, H_m (m > 0)$ ，对任意 $j \neq k (1 \leq j, k \leq m)$ 有 $D_j \cap D_k = \emptyset$ ，且对任意 $i (1 \leq i \leq m)$ ， H_i 是 D_i 上的二元关系， $(D_i, \{H_i\})$ 是一棵符合本定义棵树，称为根 $root$ 的子树。

这是一个递归的定义，即在树的定义中又用到树的概念。这是树的固有特性。



树的基本术语

- ▶ **结点**: 包含一个数据元素及若干指向其子树的分支
- ▶ **结点的度**: 结点拥有的子树数
- ▶ **叶子结点(Leaf)**: 度为0的结点, 亦称终端结点
- ▶ **分支结点**: 度不为0的结点, 亦称非终端结点。除根结点之外, 分支结点也称为内部结点。
- ▶ **树的度**: 树内各结点的度的最大值。
- ▶ **孩子(child)**: 结点的子树的根
- ▶ **双亲(Parent)**: 该结点为子树根节点的双亲。
- ▶ **兄弟(sibling)**: 同一个双亲的孩子之间的互称。
- ▶ **祖先**: 是从根到该结点所经分支上的所有结点。
- ▶ **子孙**: 以某结点为根的子树中的任一结点



树的基本术语

- ▶ **结点的层次(Level)**: 从根开始定义起, 根为第一层, 根的孩子为第二层。若某结点在第 i 层, 则其子树的根就在第 $i+1$ 层。其双亲在同一层的非兄弟结点互为**堂兄弟**。
- ▶ **树的深度(Depth)**: 树中结点的最大层次, 亦称高度
- ▶ **有序树**: 将树中结点的各子树看成从左至右是有次序的(即不能互换), 否则称为**无序树**。
- ▶ **森林(Forest)**: 是 $m(m>0)$ 棵互不相交的树的集合。对树中每个结点而言, 其子树的集合即为森林。由此, 也可以森林和树相互递归的定义来描述树。



树的术语例

叶子：K, L, F, G, M, I, J

结点A的度：3

结点B的度：2

结点M的度：0

树的度：3

结点A的层次：1

结点M的层次：4

树的深度：4

结点A的孩子：B, C, D


结点B的孩子：E, F

结点I的双亲：D

结点L的双亲：E

结点B, C, D为兄弟

结点K, L为兄弟

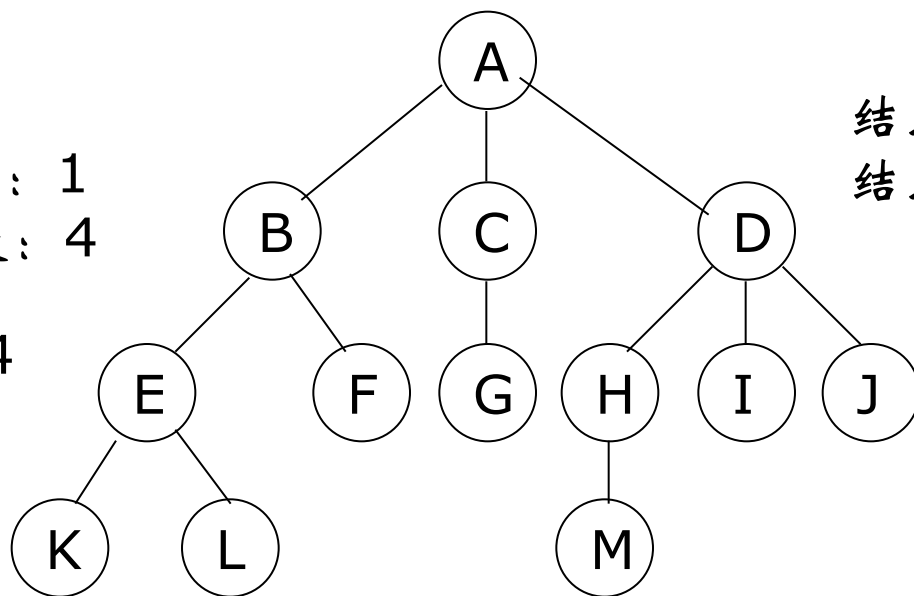

结点F, G为堂兄弟

结点A是结点F, G的祖先



树的基本操作

InitTree(&T);

操作结果:构造空树 T。

DestroyTree(&T);

初始条件:树 T 存在。

操作结果:销毁树 T。

CreateTree(&T, definition);

初始条件:definition 给出树 T 的定义。

操作结果:按 definition 构造树 T。

ClearTree(&T);

初始条件:树 T 存在。

操作结果:将树 T 清为空树。

TreeEmpty(T);

初始条件:树 T 存在。

操作结果:若 T 为空树,则返回 TRUE, 否则 FALSE。

TreeDepth(T);

初始条件:树 T 存在。

操作结果:返回 T 的深度。

Root(T);

初始条件:树 T 存在。

操作结果:返回 T 的根。

Value(T, cur_e);

初始条件:树 T 存在,cur_e 是 T 中某个结点。

操作结果:返回 cur_e 的值。

Assign(T, cur_e, value);

初始条件:树 T 存在,cur_e 是 T 中某个结点。

操作结果:结点 cur_e 赋值为 value。

Parent(T, cur_e);

初始条件:树 T 存在,cur_e 是 T 中某个结点。

操作结果:若 cur_e 是 T 的非根结点,则返回它的双亲,否则函数值为“空”。

LeftChild(T, cur_e);

初始条件:树 T 存在,cur_e 是 T 中某个结点。

操作结果:若 cur_e 是 T 的非叶子结点,则返回它的最左孩子,否则返回“空”。

RightSibling(T, cur_e);

初始条件:树 T 存在,cur_e 是 T 中某个结点。

操作结果:若 cur_e 有右兄弟,则返回它的右兄弟,否则函数值为“空”。

InsertChild(&T, &p, i, c);

初始条件:树 T 存在,p 指向 T 中某个结点,

$1 \leq i \leq p$ 所指结点的度 + 1,非空树 c 与 T 不相交。

操作结果:插入 c 为 T 中 p 指结点的第 i 棵子树。

DeleteChild(&T, &p, i);

初始条件:树 T 存在,p 指向 T 中某个结点,

$1 \leq i \leq p$ 指结点的度。

操作结果:删除 T 中 p 所指结点的第 i 棵子树。

TraverseTree(T, Visit());

初始条件:树 T 存在,Visit 是对结点操作的应用函数。


操作结果:按某种次序对 T 的每个结点调用函数 visit()一次且至多一次。

一旦 visit()失败,则操作失败。



6.2 二叉树

- ▶ 定义：二叉树是 $n(n \geq 0)$ 个结点的有限集，它或为空树($n=0$)，或由一个根结点和两棵分别称为左子树和右子树的互不相交的二叉树构成
- ▶ 特点
 - ▶ 每个结点至多有二棵子树(即不存在度大于2的结点)
 - ▶ 二叉树的子树有左、右之分，且其次序不能任意颠倒

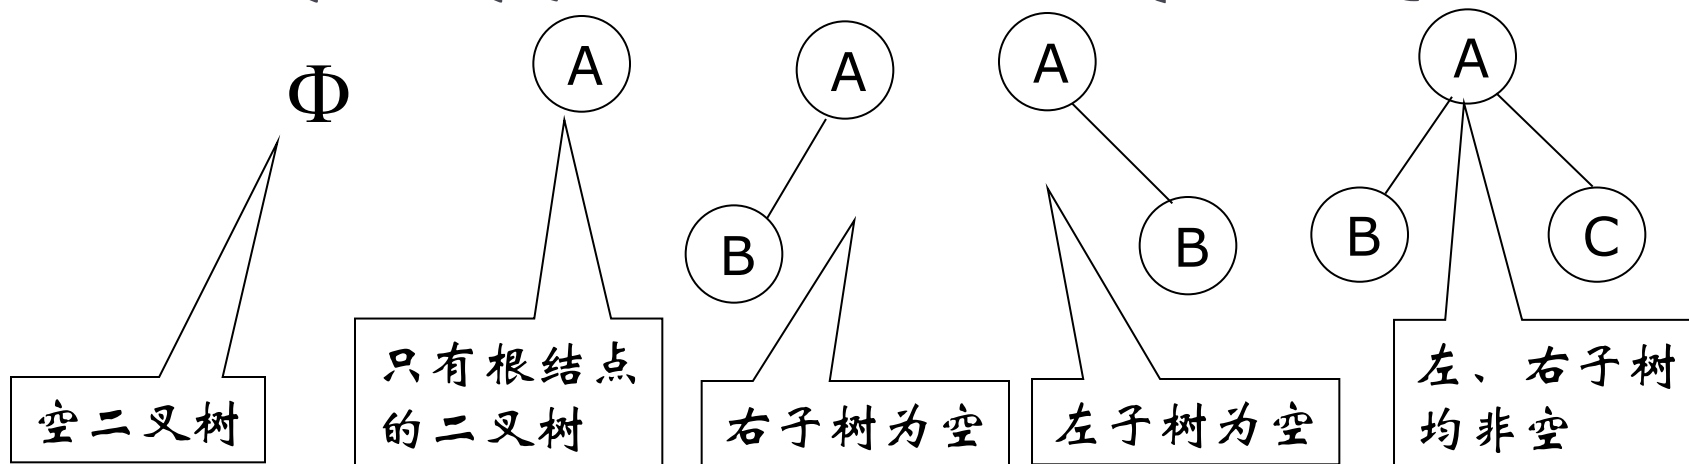



二叉树性质

□ 性质1：在二叉树的第 i 层上至多有 2^{i-1} 个结点($i \geq 1$)

证明：用归纳法证明之

① $i=1$ 时，只有一个根结点， $2^{i-1} = 2^0 = 1$ 是对的

②假设对所有 $j(1 \leq j < i)$ 命题成立，即第 j 层上至多有 2^{j-1} 个结点
那么，第 $i-1$ 层至多有 2^{i-2} 个结点

又二叉树每个结点的度至多为2

$\therefore$ 第 i 层上最大结点数是第 $i-1$ 层的2倍，即 $2 \cdot 2^{i-2} = 2^{i-1}$

故命题得证

□ 性质2：深度为 k 的二叉树至多有 2^k-1 个结点($k \geq 1$)

证明：由性质1，可得深度为 k 的二叉树最大结点数是

$$\sum_{i=1}^k (\text{第}i\text{层的最大结点数}) = \sum_{i=1}^k 2^{i-1} = 2^k - 1$$



二叉树性质

□ 性质3：对任何一棵二叉树T，如果其终端结点数为 n_0 ，度为2的结点数为 n_2 ，则 $n_0 = n_2 + 1$

证明： n_1 为二叉树T中度为1的结点数

因为：二叉树中所有结点的度均小于或等于2

所以：其结点总数 $n = n_0 + n_1 + n_2$

又二叉树中，除根结点外，其余结点都

只有一个分支进入

设B为分支总数，则 $n = B + 1$

又：分支由度为1和度为2的结点射出，

$$\therefore B = n_1 + 2n_2$$

于是， $n = B + 1 = n_1 + 2n_2 + 1 = n_0 + n_1 + n_2$

$$\therefore n_0 = n_2 + 1$$



特殊形式的二叉树

▶ 满二叉树

- 定义：一深度为 k 且有 2^k-1 个结点的二叉树
- 特点：每一层上的结点数都是最大结点数

▶ 完全二叉树





- 定义：深度为 k ，有 n 个结点的二叉树当且仅当其每一个结点都与深度为 k 的满二叉树中编号从1至 n 的结点一一对应时，称完全二叉树
- 特点
 - 叶子结点只可能在层次最大的两层上出现
 - 对任一结点，若其右分支下子孙的最大层次为 l ，则其左分支下子孙的最大层次必为 l 或 $l+1$
- 性质：



完全二叉树性质

- 性质4: 具有 n 个结点的完全二叉树的深度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
- 性质5: 如果对一棵有 n 个结点的完全二叉树的结点按层序编号, 则对任一结点 $i (1 \leq i \leq n)$, 有:
 - (1) 如果 $i=1$, 则结点 i 是二叉树的根, 无双亲; 如果 $i>1$, 则其双亲是 $\lfloor i/2 \rfloor$
 - (2) 如果 $2i>n$, 则结点 i 无左孩子; 如果 $2i \leq n$, 则其左孩子是 $2i$
 - (3) 如果 $2i+1>n$, 则结点 i 无右孩子; 如果 $2i+1 \leq n$, 则其右孩子是 $2i+1$

完全二叉树例

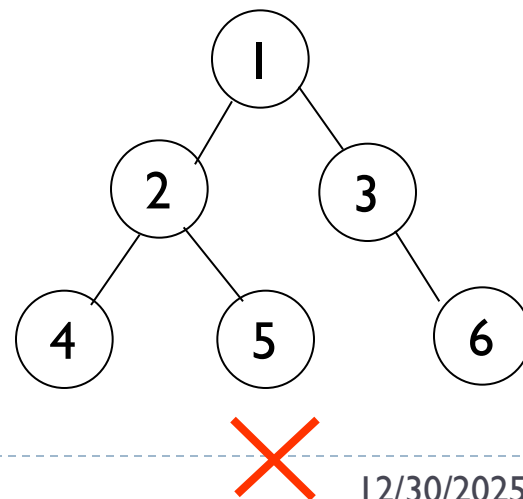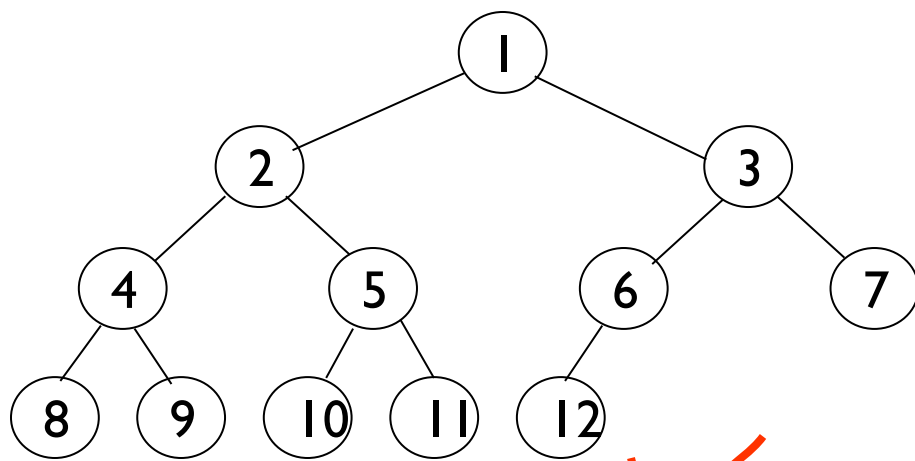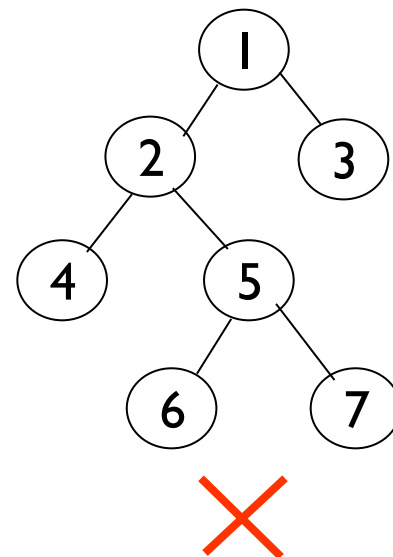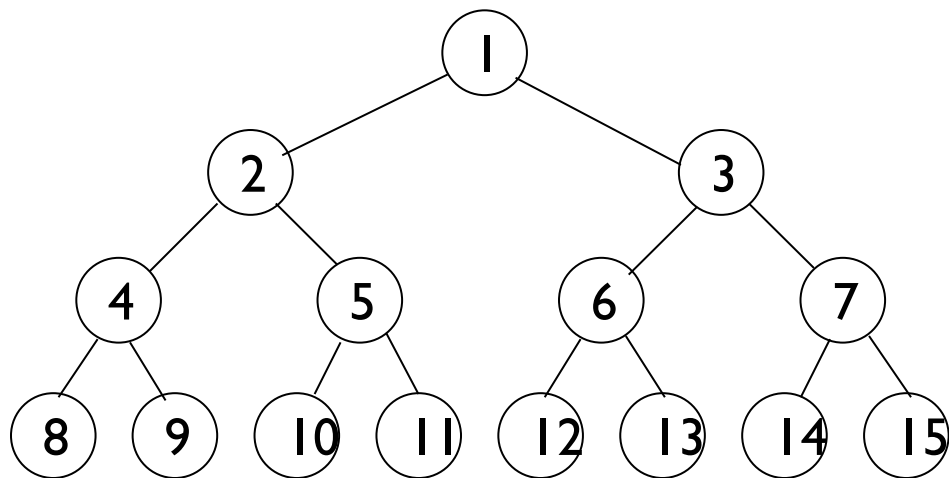




二叉树的存储结构

▶ 顺序存储结构

- ▶ 实现：按满二叉树的结点层次编号，依次存放二叉树中的数据元素
- ▶ 特点：
 - ▶ 结点间关系蕴含在其存储位置中
 - ▶ 浪费空间，适于存满二叉树和完全二叉树

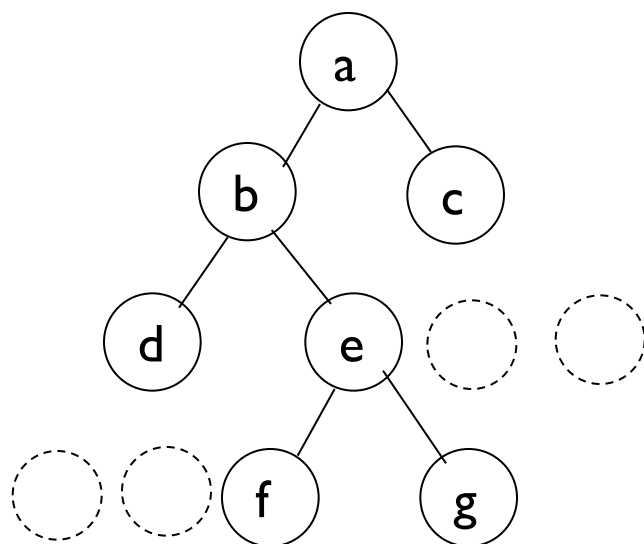


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	b	c	d	e	0	0	0	0	f	g




二叉树的链式存储结构

► 二叉链表

```
typedef struct BiTNode {  
    TElemType data;  
    Struct BiTNode *lchild, *rchild;  
} BiTNode, *BiTree;
```

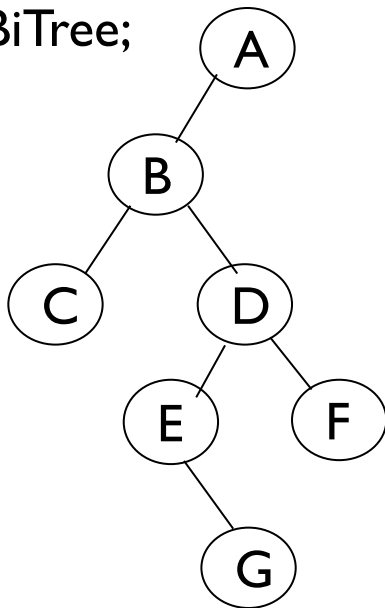

在n个结点的二叉链表中，有n+1个空指针域

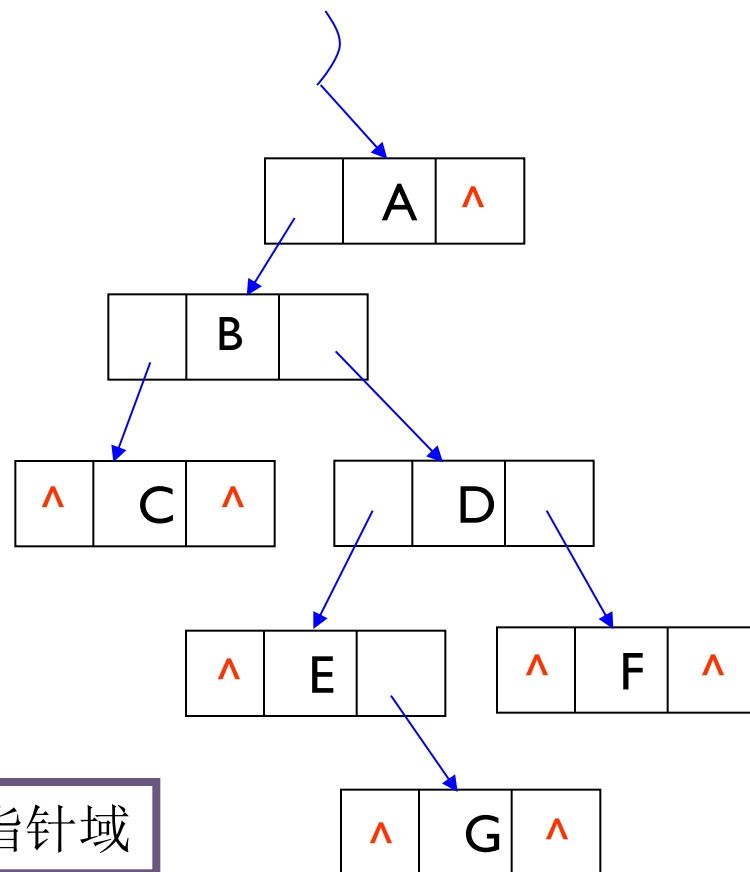



二叉树的链式存储结构

❑ 三叉链表



```
typedef struct TrTNode {
```

```
    TElemType    data;
```

```
    Struct TrTNode* lchild, *rchild, *parent;
```

```
} TrTNode, *TrTree;
```

lchild	data	parent	rchild
--------	------	--------	--------

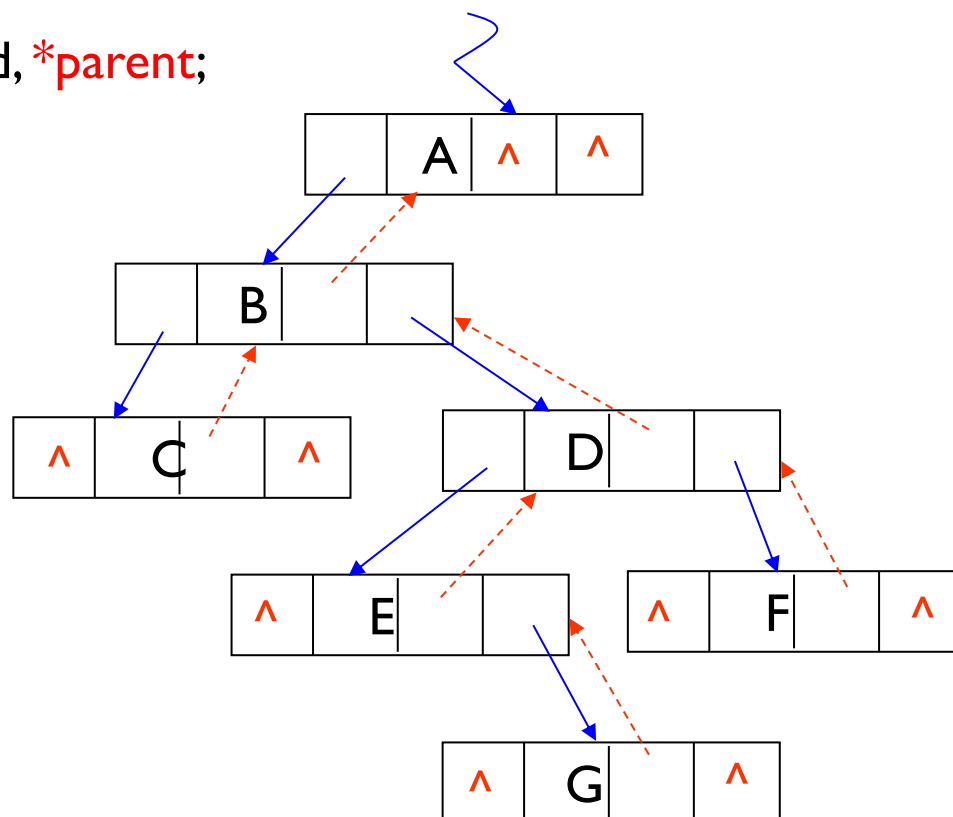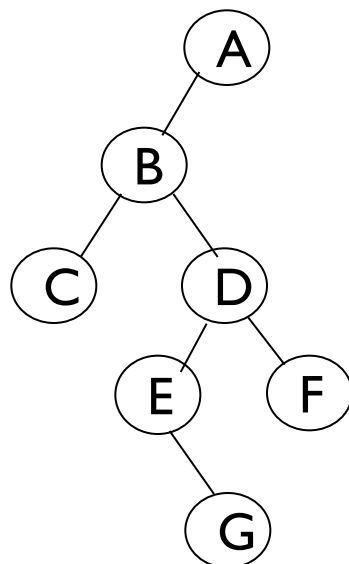




二叉树的遍历

▶ 深度优先算法


- ▶ 先序遍历：先访问根结点,然后分别先序遍历左子树、右子树
- ▶ 中序遍历：先中序遍历左子树，然后访问根结点，最后中序遍历右子树
- ▶ 后序遍历：先后序遍历左、右子树，然后访问根结点

▶ 广度优先算法

- ▶ 按层次遍历：从上到下、从左到右访问各结点

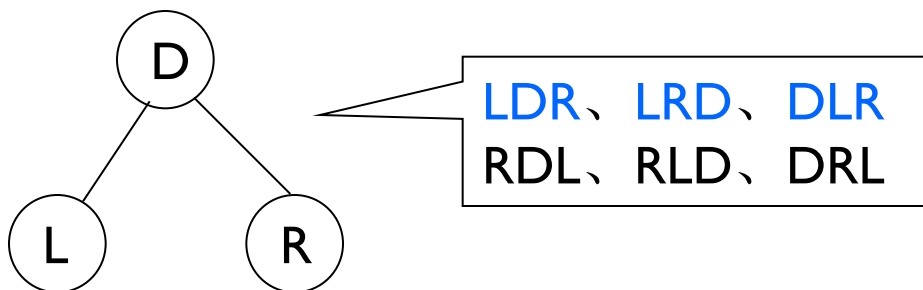

遍历示意

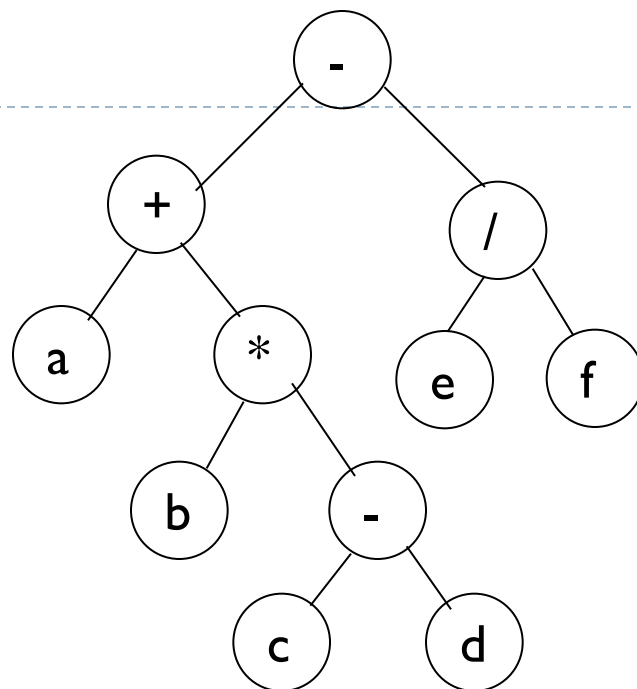

先序遍历: $- + a * b - c d / e f$

中序遍历: $a + b * c - d - e / f$

后序遍历: $a b c d - * + e f / -$

层次遍历: $- + / a * e f b - c d$





树的遍历算法

```
void preorder(TreeNode *bt)
{
    if(bt!=NULL){
        printf("%d\t",bt->data);
        preorder(bt->lchild);
        preorder(bt->rchild);
    }
}
```

```
void postorder(TreeNode *bt)
{
    if(bt!=NULL){
        postorder(bt->lchild);
        postorder(bt->rchild);
        printf("%d\t",bt->data);
    }
}
```

```
void inorder(TreeNode *bt)
{
    if(bt!=NULL) {
        inorder(bt->lchild);
        printf("%d\t",bt->data);
        inorder(bt->rchild);
    }
}
```




先序遍历:

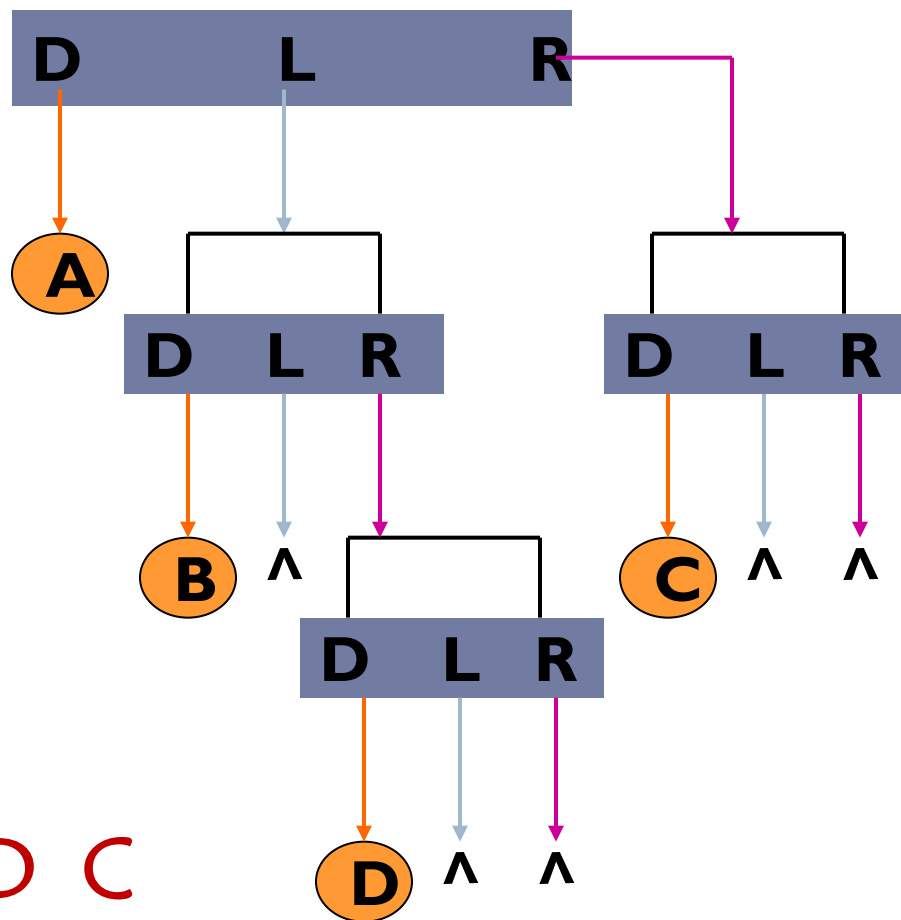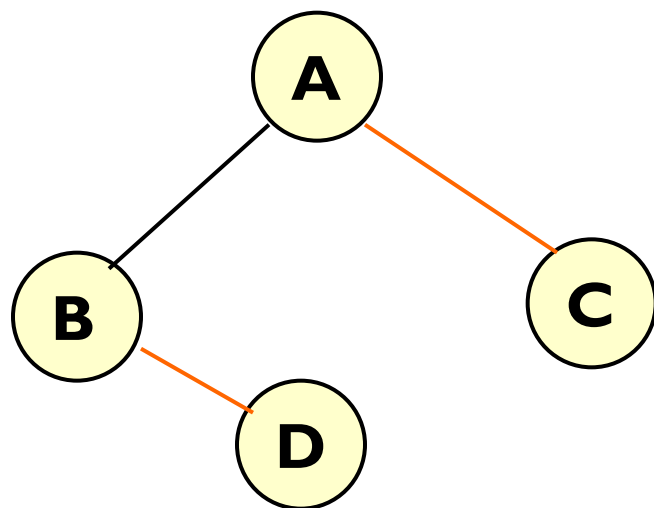

先序遍历序列: A B D C





中序遍历

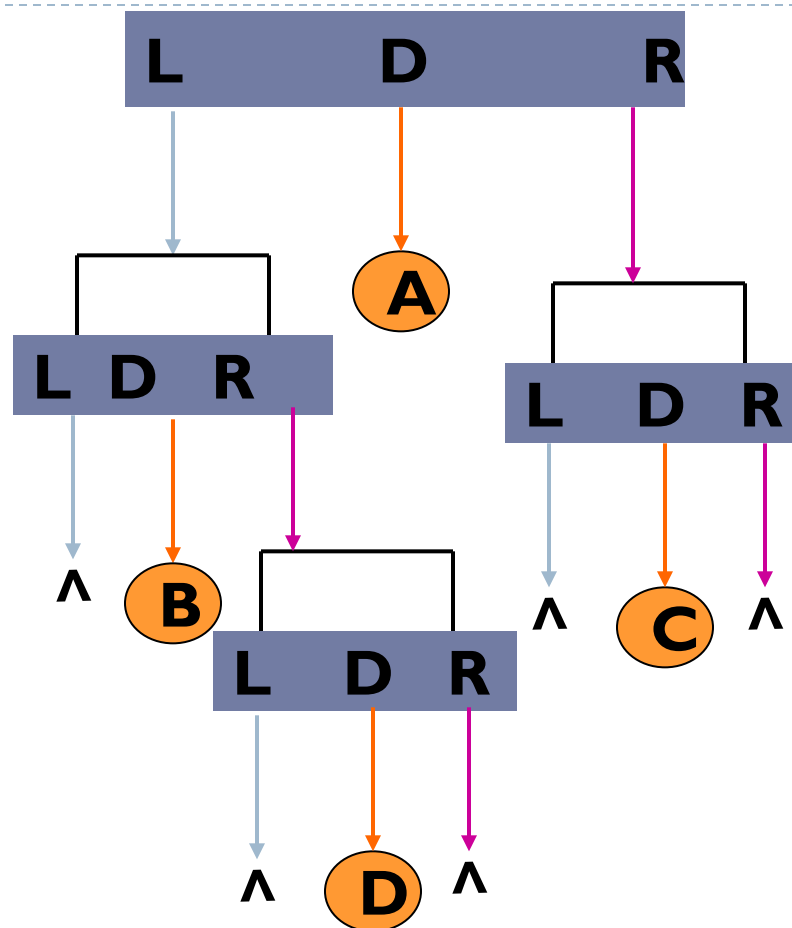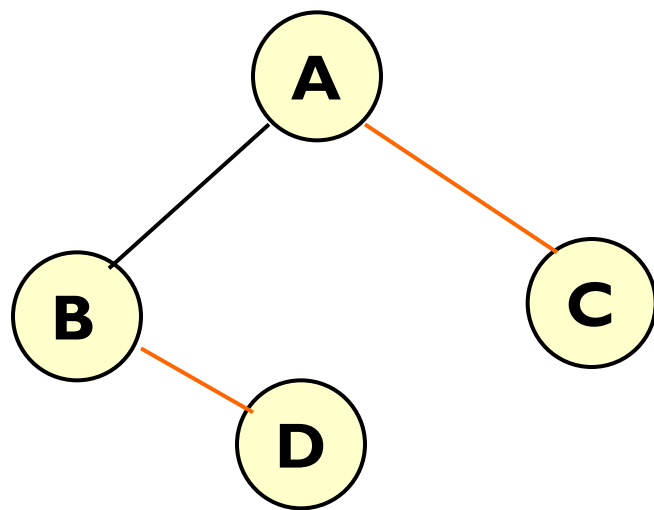

中序遍历序列：B D A C

后序遍历

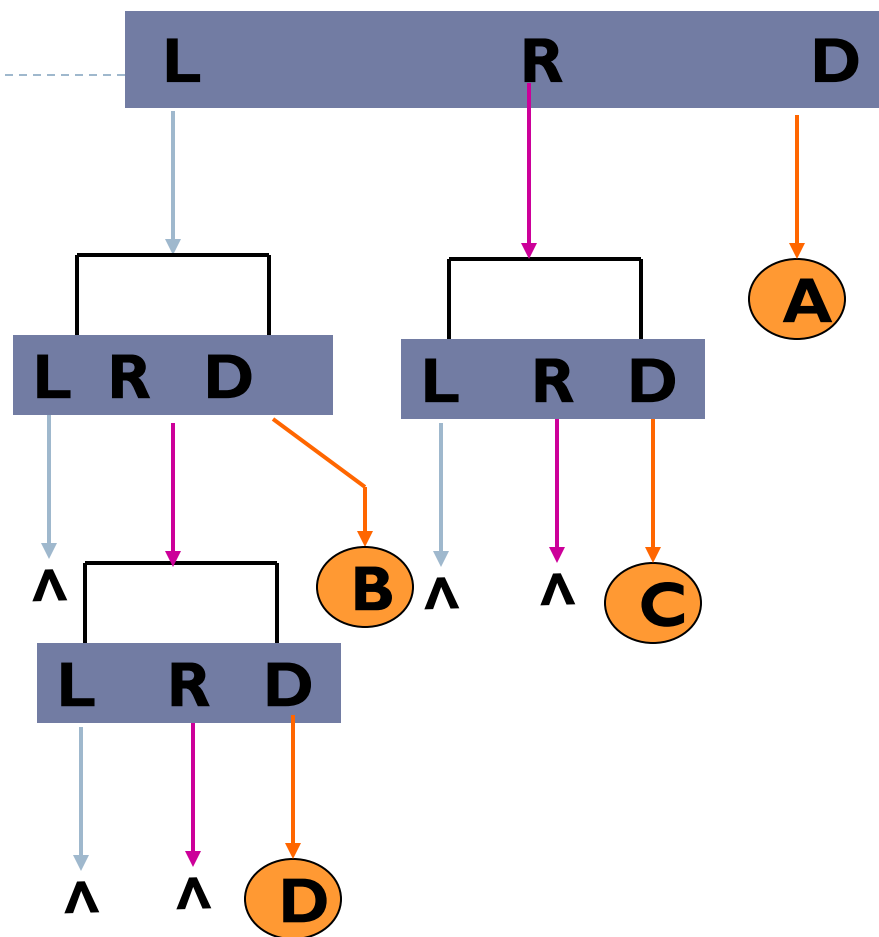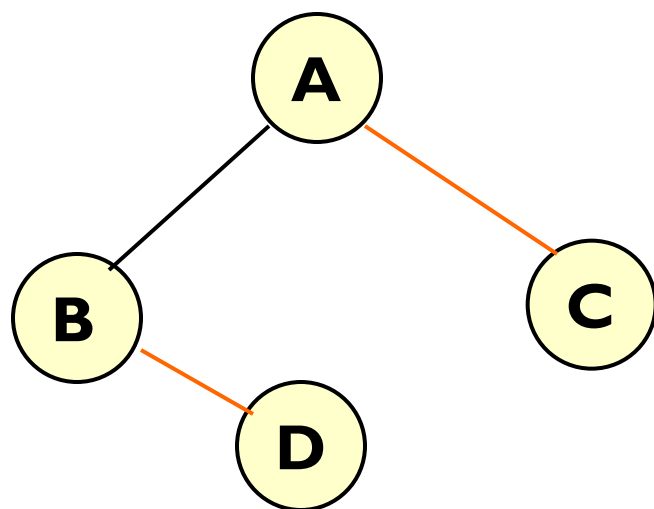

后序遍历序列: D B C A

先序:

```
void preorder(BiTree *bt)
{ if(bt!=NULL)
  { printf("%d\t",bt->data);
    preorder(bt->lchild);
    preorder(bt->rchild);
  }
}
```

左是空返回

左是空返回
右是空返回

左是空返回
右是空返回

主程序

Pre(T)

先序序列: A B D C

T → A

printf(A);

pre(T → L);

pre(T → R);

T → B

printf(B);

pre(T → L);

pre(T → R);

T → C

printf(C);

pre(T → L);

pre(T → R);

T → Λ

返回

T → D

printf(D);

pre(T → L);

pre(T → R);

T → Λ

返回

T → Λ


返回

T → Λ

返回


T → Λ





返回


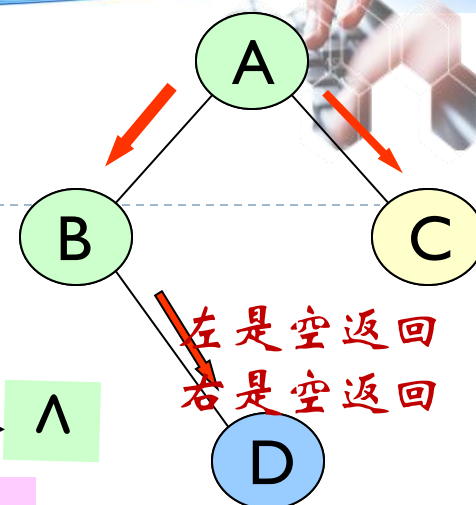




中序遍历非递归算法


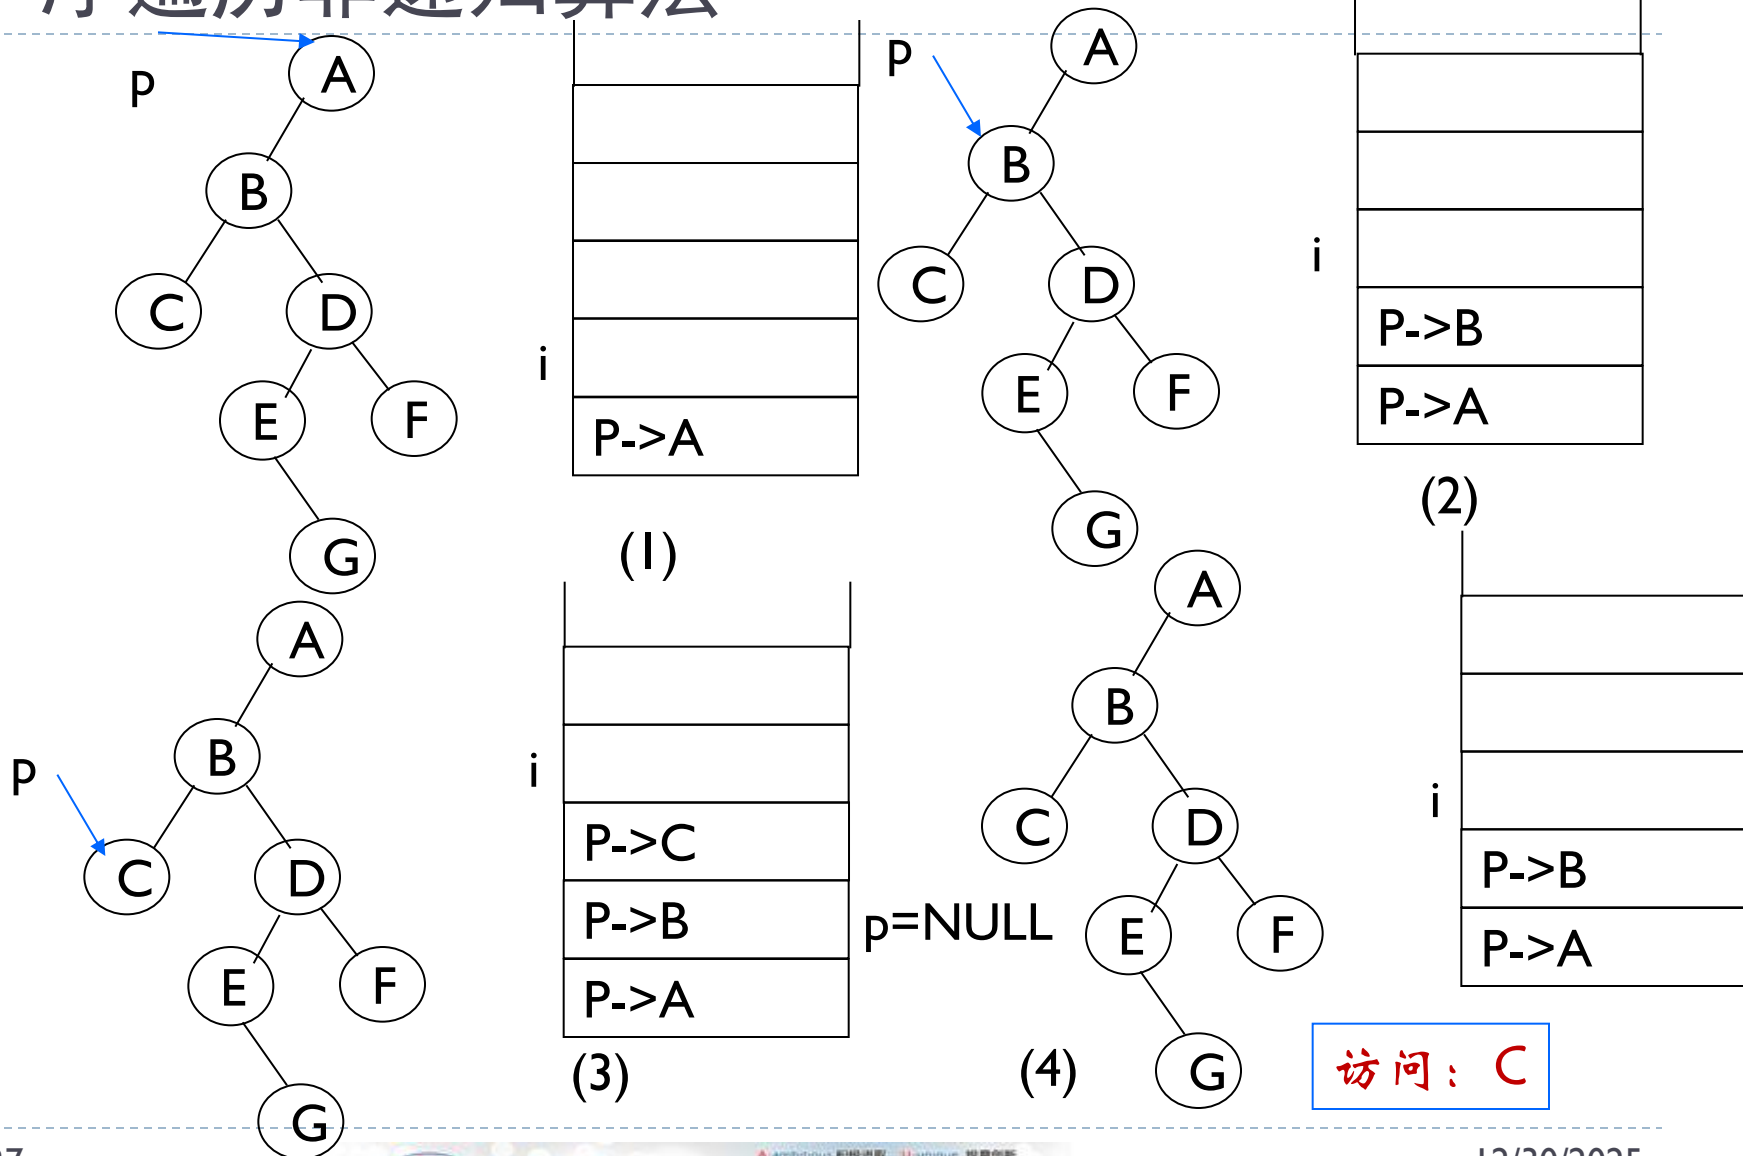


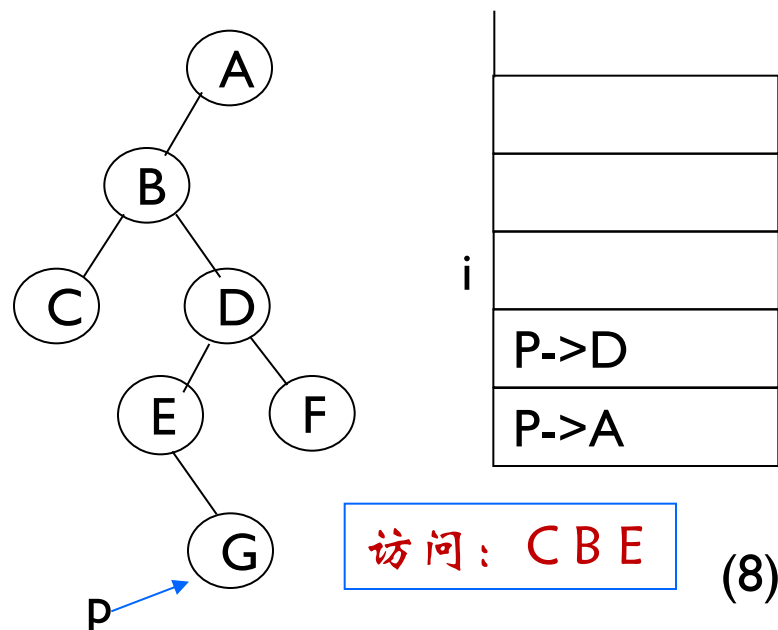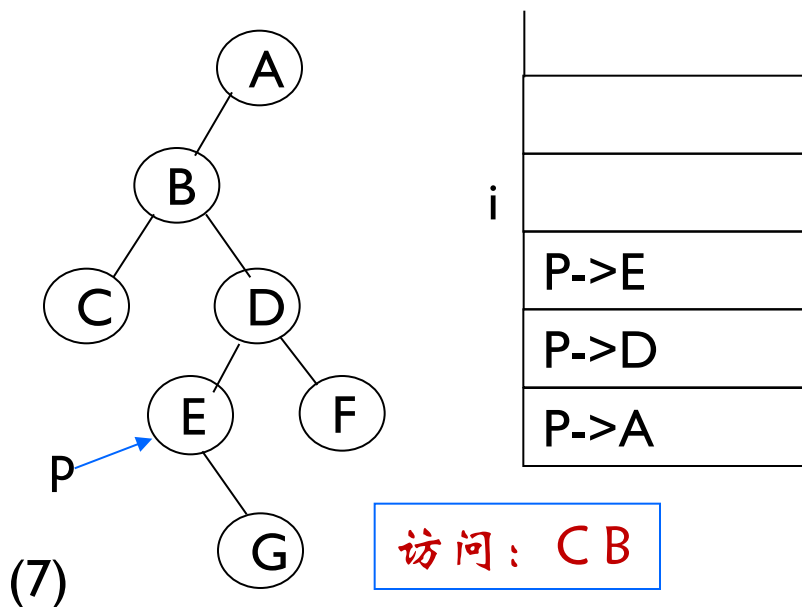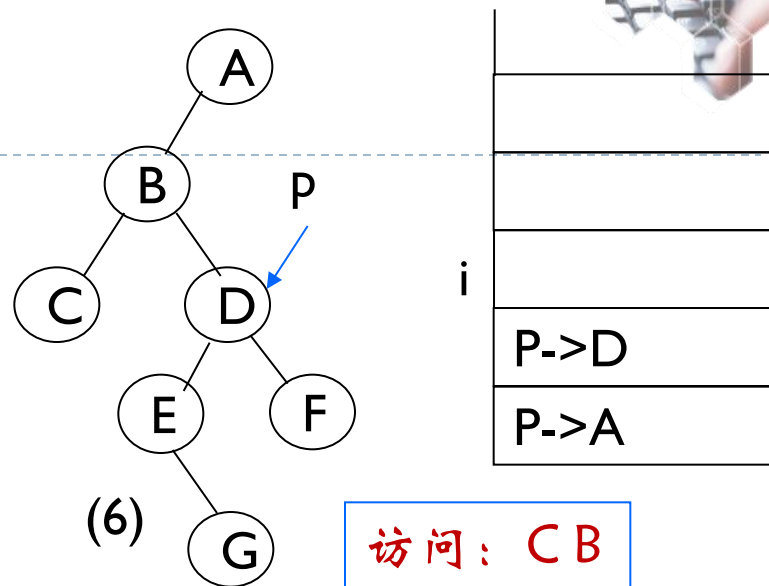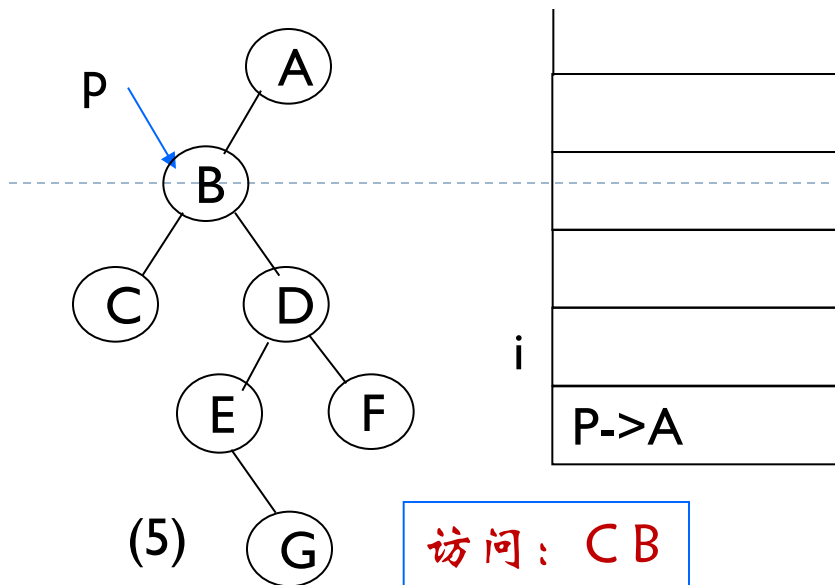

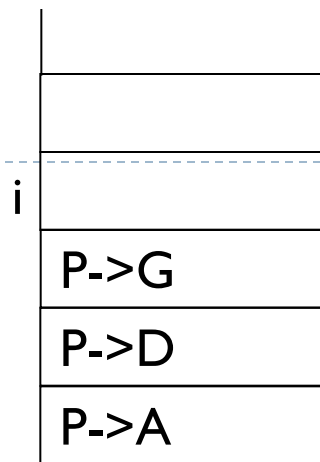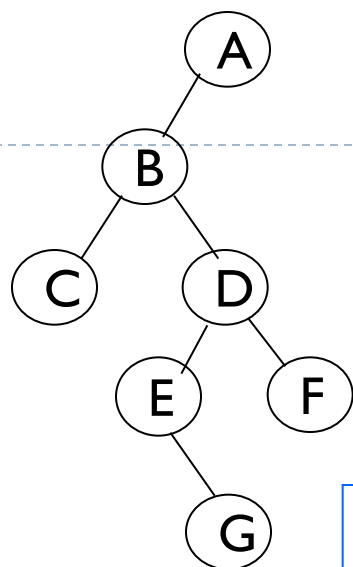


访问: C B E (9)

P=NULL

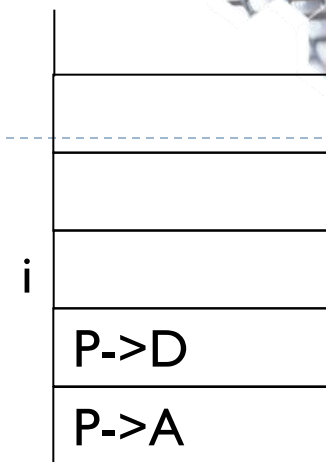
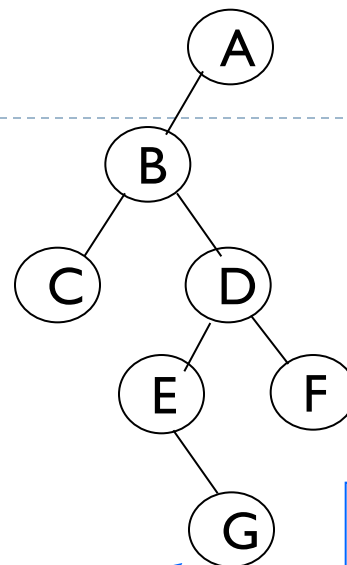


访问: C B E G (10)

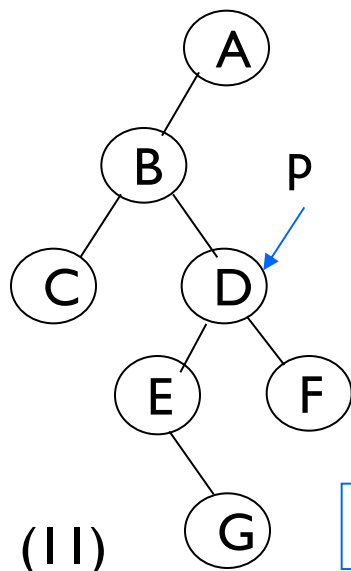



(11)

访问: C B E G D

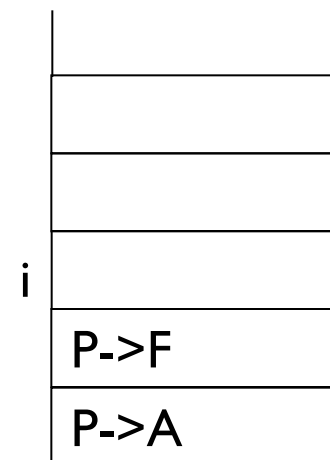
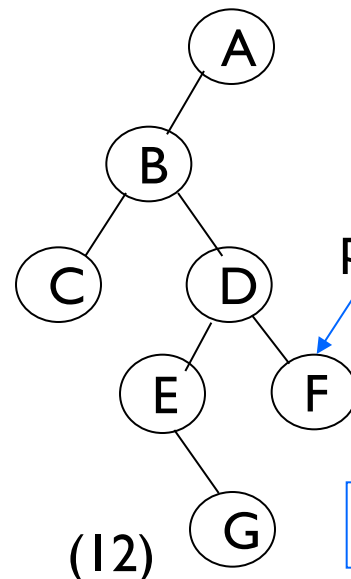


(12)



访问: C B E G D

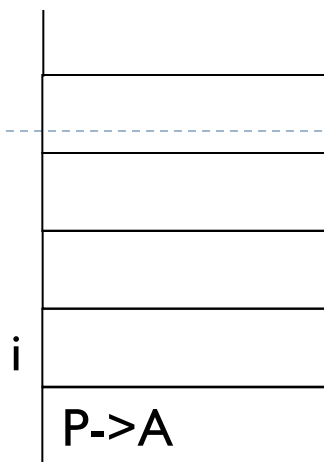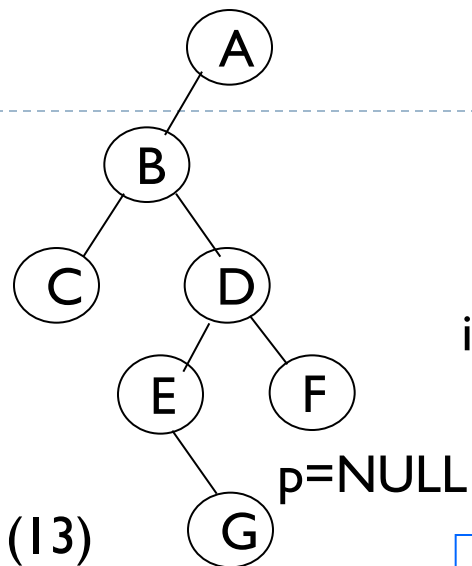

访问: C B E G D F

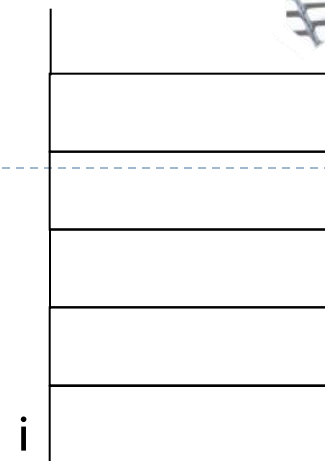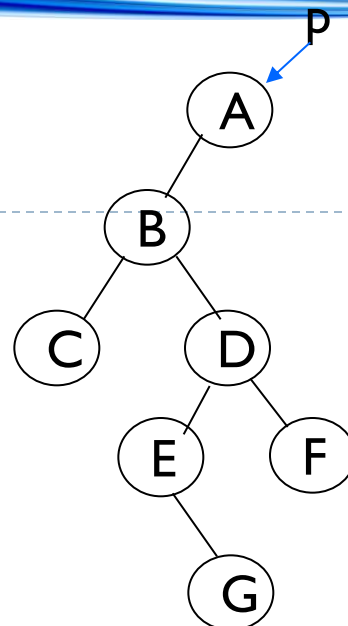

访问: C B E G D F A

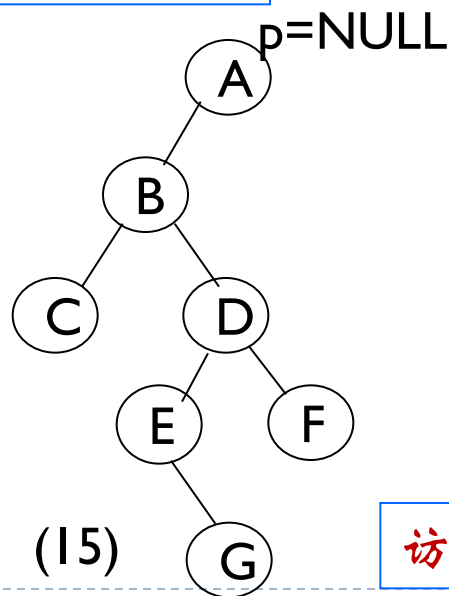

访问: C B E G D F A



算法6.2：非递归中序遍历实现

```
Status InorderTraverse1(BiTree T, Status(* Visit)(TElemType e)) {  
    //采用二叉链表存储结构， Visit是对数据元素操作的应用函数  
    //中序遍历二叉树T的非递归算法， 对每个数据元素调用函数Visit  
    InitStack(S); Push(S,T); //根指针进栈  
    while(!StackEmpty(S)){  
        while((GetTop(S,p)&&p) Push(S,p->lchild); //向左走到尽头  
        Pop(S,p); //空指针退栈  
        if(!StackEmpty(S)){ //访问结点， 向右一步  
            Pop(S,p); if(!Visit(p->data)) return ERROR;  
            Push(S,p->rchild);  
        } //if  
    } //while  
    return OK;  
}
```



算法6.3：非递归中序遍历实现

若向左走到尽头或遍历右子树时，堆栈不压入无用的空指针，如何改写算法？

```
Status InorderTraverse2(BiTree T, Status(* Visit)(TElemType e)) {  
    //采用二叉链表存储结构，Visit是对数据元素操作的应用函数  
    //中序遍历二叉树T的非递归算法，对每个数据元素调用函数Visit  
    InitStack(S); p=T;  
    while(p||!StackEmpty(S)){  
        if(p) {Push(S,p); p=p->lchild; //根指针进栈，遍历左子树  
        else { //根指针退栈，访问根结点，遍历右子树  
            Pop(S,p); if(!Visit(p->data)) return ERROR;  
            p=p->rchild;  
        } //else  
    } //while  
    return OK;  
}
```



小结

- ▶ 树的基本定义及相关术语
- ▶ 二叉树的相关性质
- ▶ 二叉树的存储结构
- ▶ 二叉树的遍历：先序、中序和后序
- ▶ 二叉树的非递归中序遍历实现需要建立栈



线索二叉树

► 定义

- 前驱与后继：在二叉树的先序、中序或后序遍历序列中两个相邻的结点互称为~
- 线索：指向前驱或后继结点的指针称为~
- 线索二叉树：加上线索的二叉链表表示的二叉树叫~
- 线索化：对二叉树按某种遍历次序使其变为线索二叉树的过程叫~





线索二叉树

► 实现

- 在有 n 个结点的二叉链表中必定有 $n+1$ 个空链域
- 在线索二叉树的结点中增加两个标志域
 - l_t : 若 $l_t=0$, l_c 域指向左孩子; 若 $l_t=1$, l_c 域指向其前驱
 - r_t : 若 $r_t=0$, r_c 域指向右孩子; 若 $r_t=1$, r_c 域指向其后继

l_c	l_t	data	r_t	r_c
-------	-------	------	-------	-------

实现

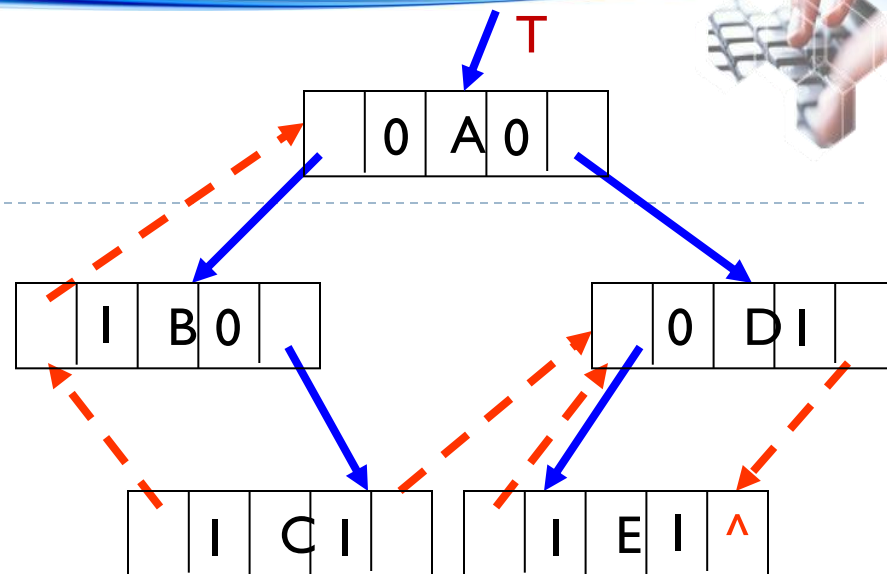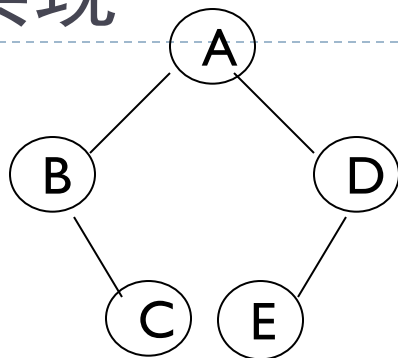



先序序列: ABCDE

先序线索二叉树

```

typedef enum PointerTag { Link, Thread};
typedef struct BiThrNode {
    TElemType data;
    PointerTag LTag, RTag;
    struct BiThrNode *lchild, *rchild;
} BiThrNode, *BiThrTree;
  
```

实现

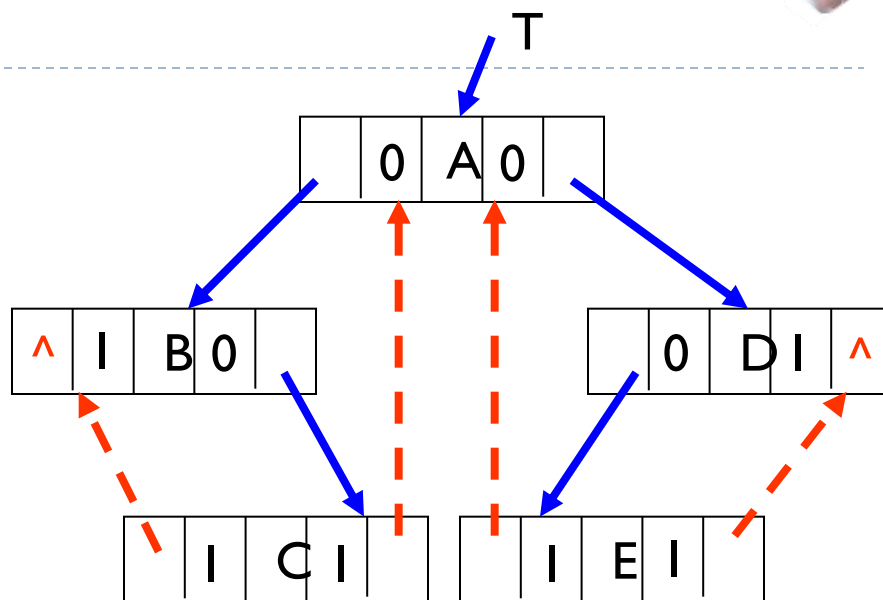
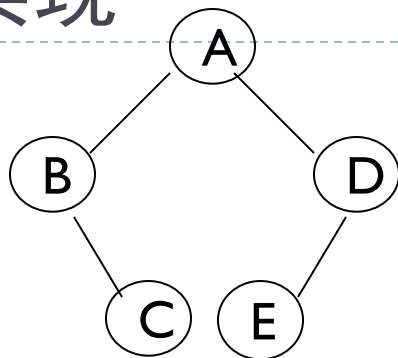


中序序列: BCAED
中序线索二叉树

```


typedef enum PointerTag { Link, Thread};
typedef struct BiThrNode {
    TElemType data;
    PointerTag LTag, RTag;
    struct BiThrNode *lchild, *rchild;
} BiThrNode, *BiThrTree;
  
```

实现

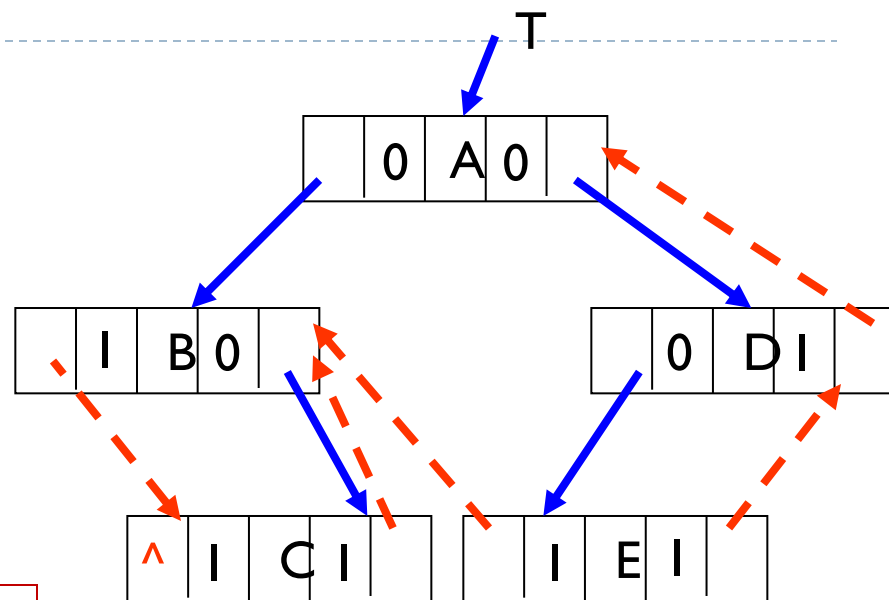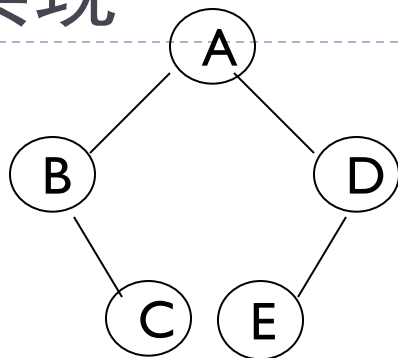

```
typedef enum PointerTag { Link, Thread};  
typedef struct BiThrNode {  
    TElemType data;  
    PointerTag LTag, RTag;  
    struct BiThrNode *lchild, *rchild;  
} BiThrNode, *BiThrTree;
```


实现

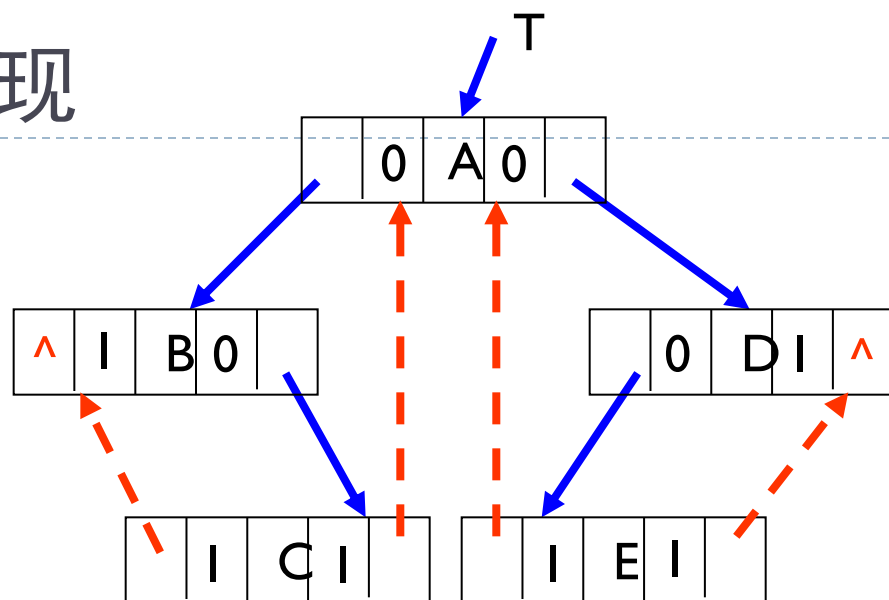

中序序列: BCAED



中序线索二叉树

头结点:

lt=0, lc指向根结点

rt=1, rc指向遍历序列中最后一个结点


遍历序列中第一个结点的lc域和最后一个结点的rc域都指向头结点

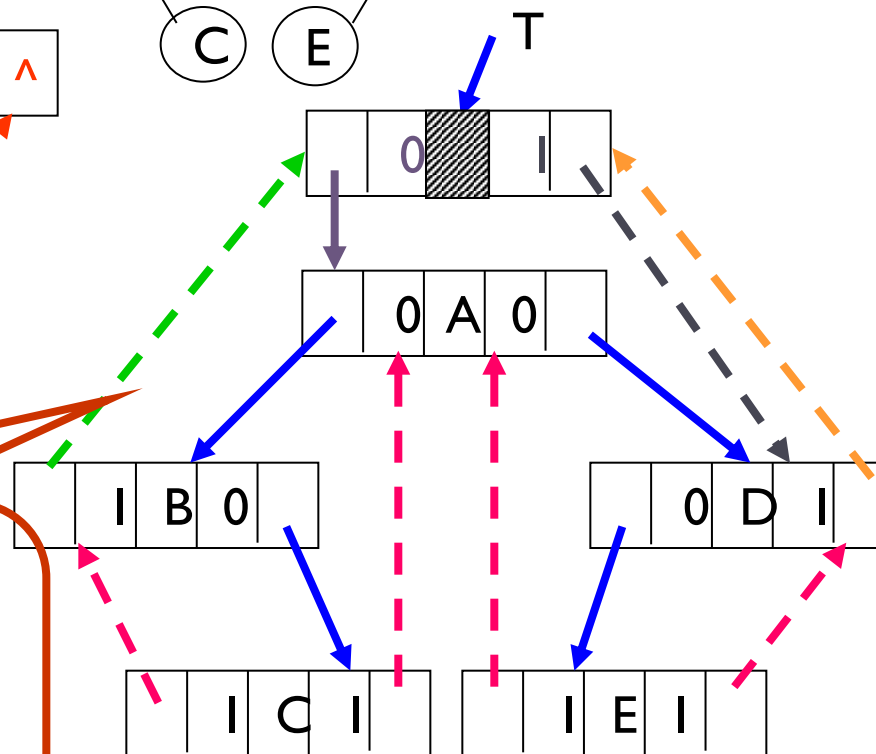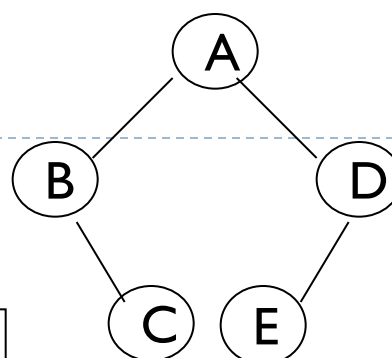


中序序列: BCAED

带头结点的中序线索二叉树

按中序线索化二叉树-算法


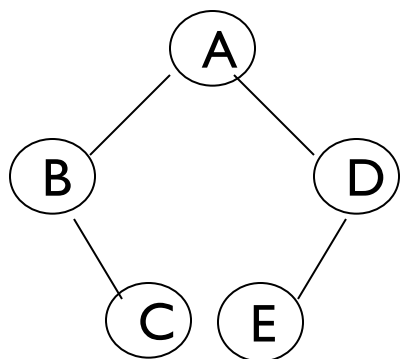


i
P->A

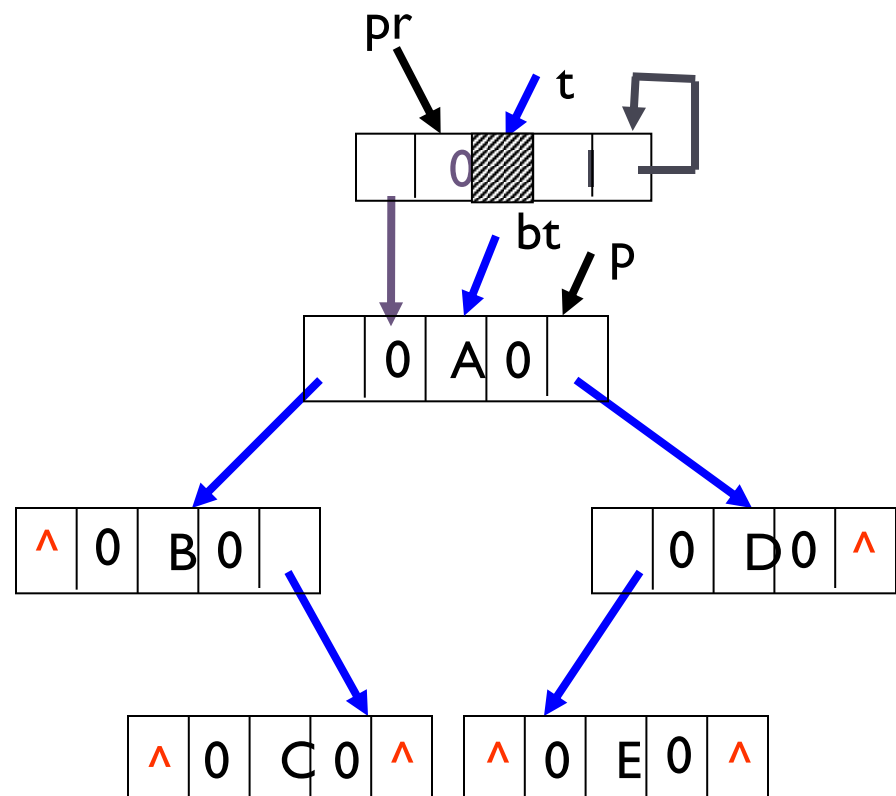



按中序线索化二叉树-算法

i
P->B
P->A

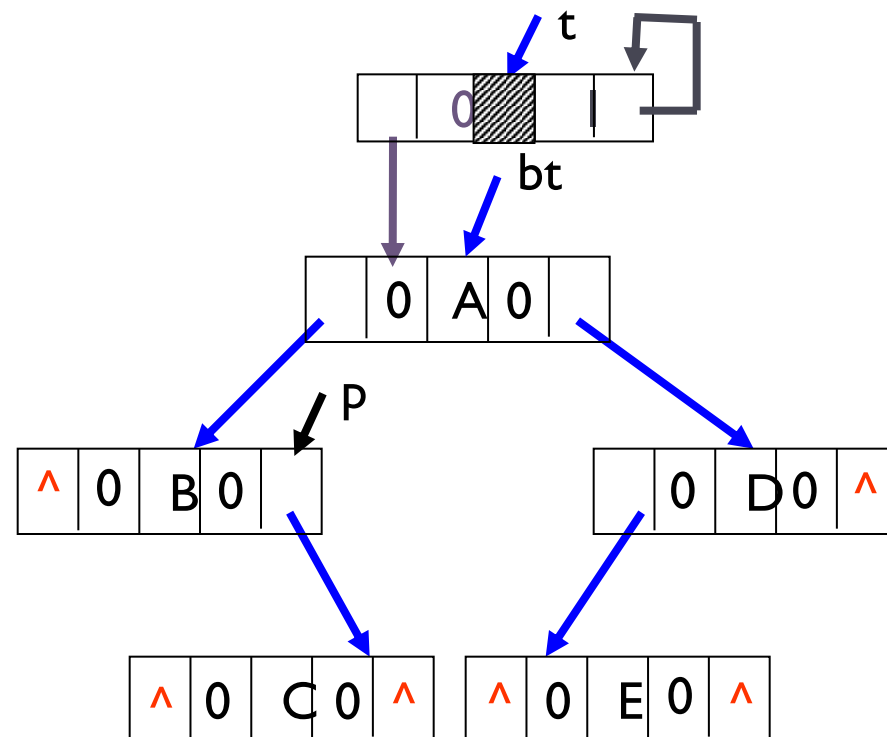
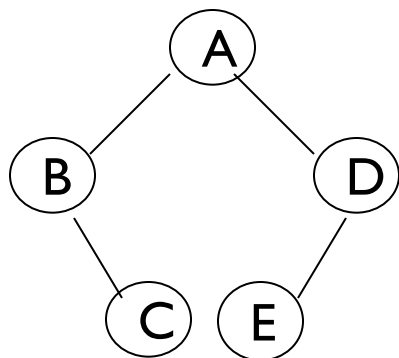


按中序线索化二叉树-算法


i
P->B
P->A

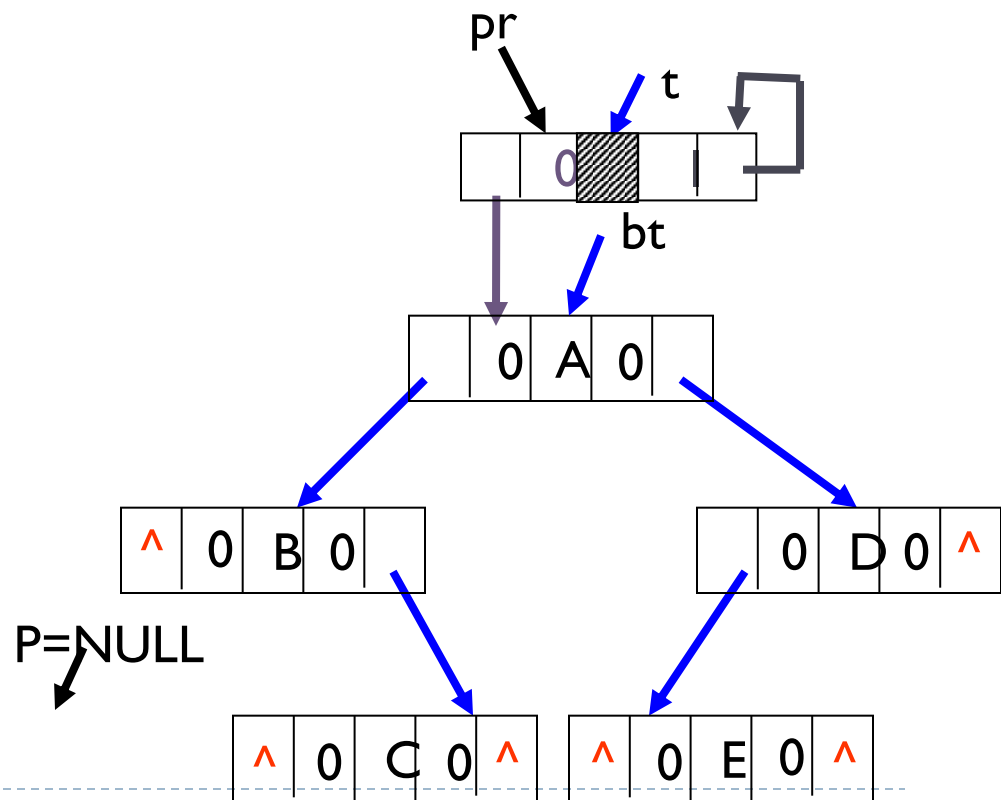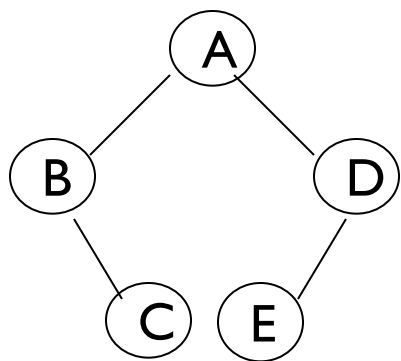


按中序线索化二叉树-算法

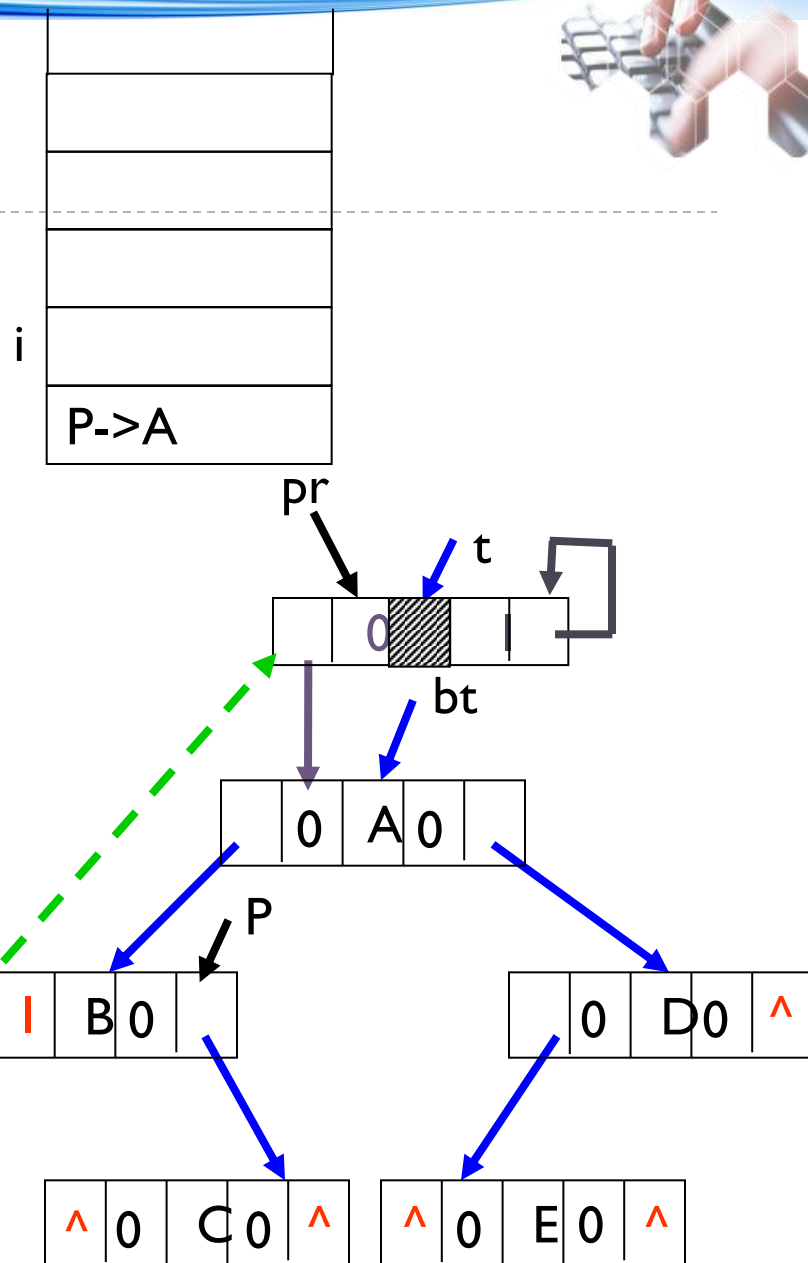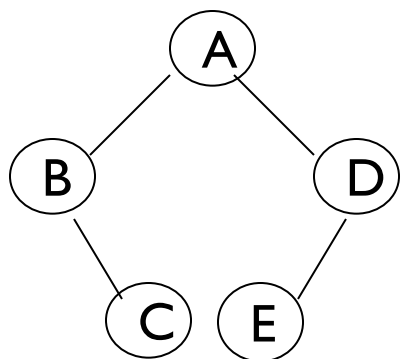

按中序线索化二叉树-算法

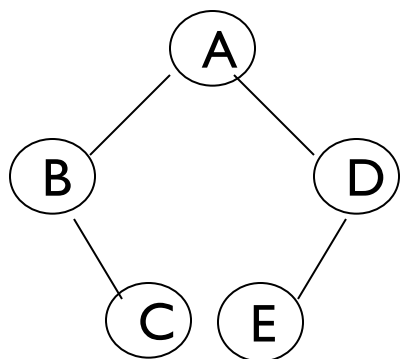


i
P->C
P->A

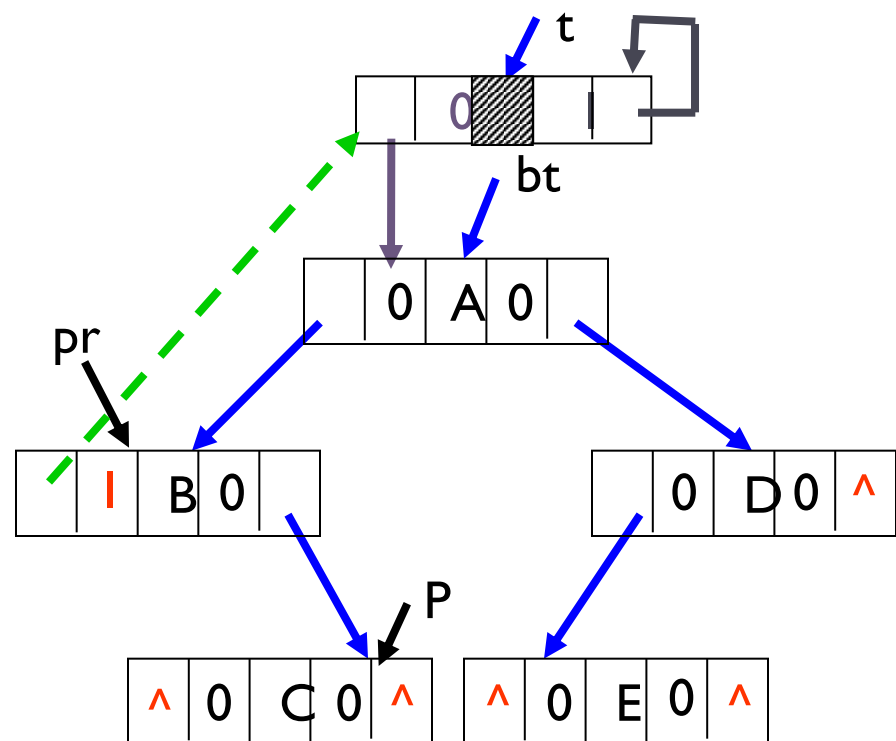


输出:B



按中序线索化二叉树-算法

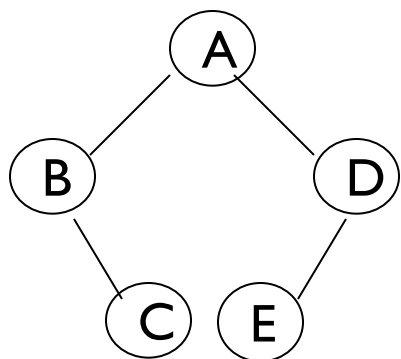




i
P->C
P->A

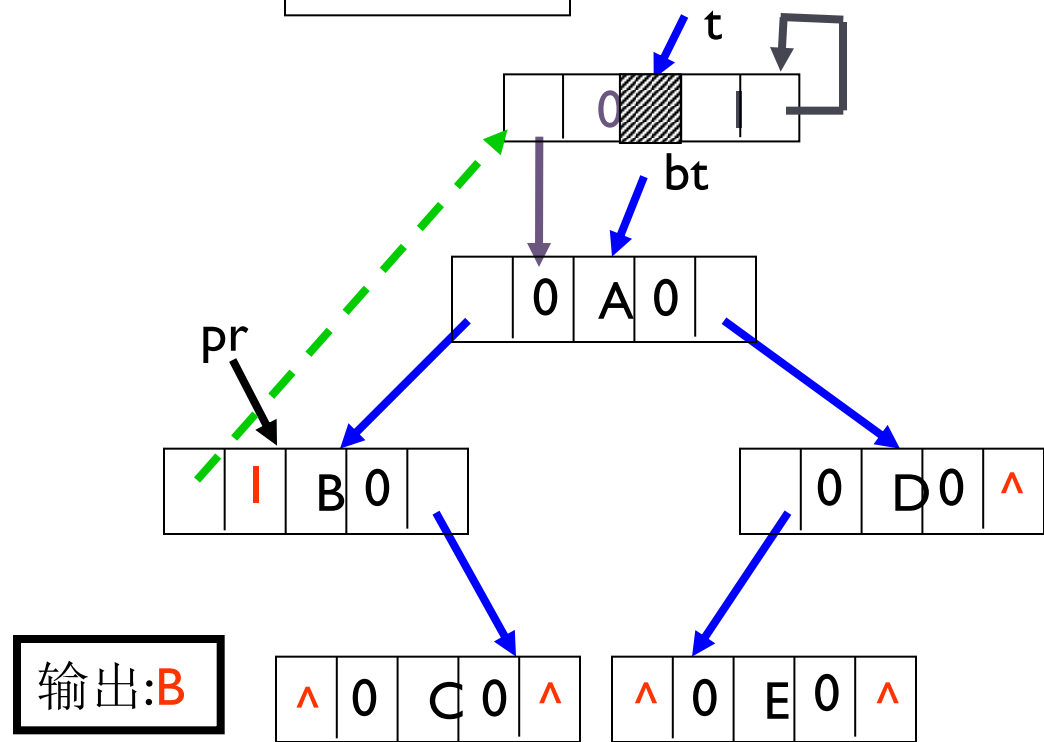

P=NULL



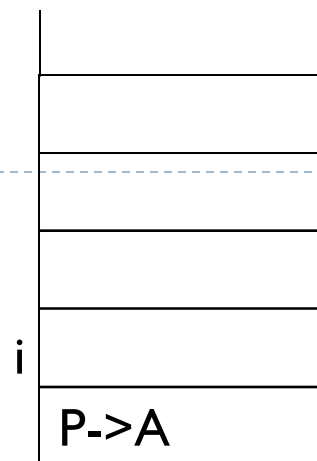


按中序线索化二叉树-算法

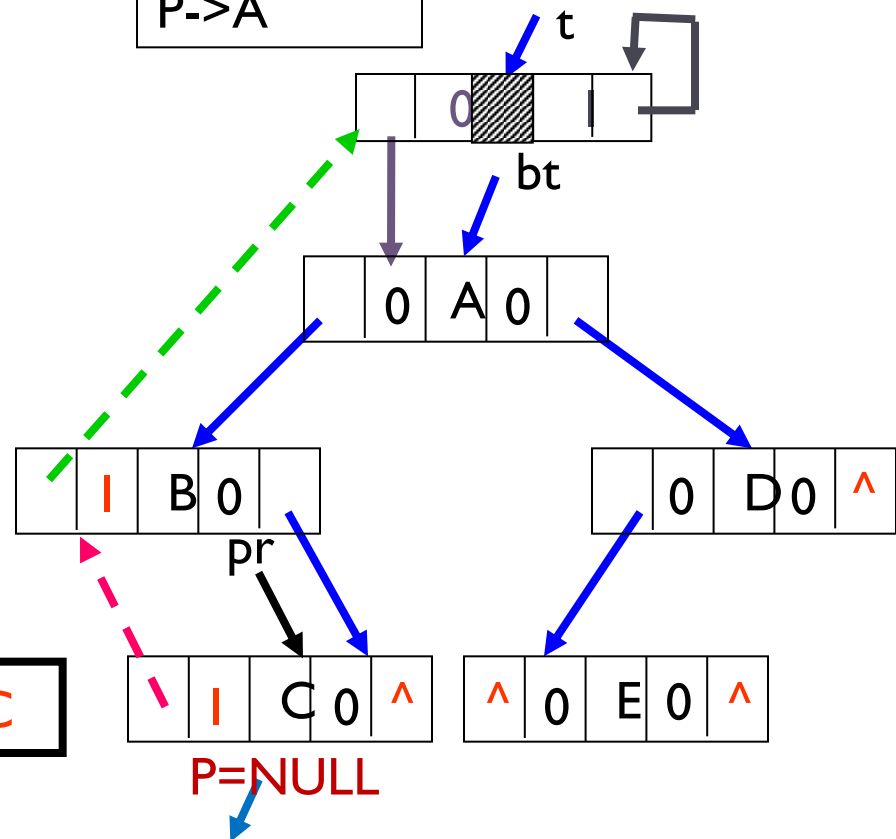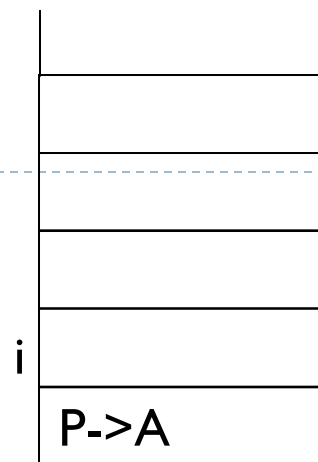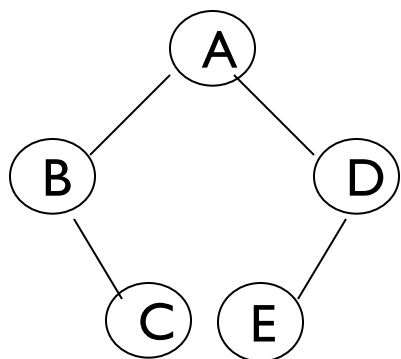




输出: B C

按中序线索化二叉树-算法

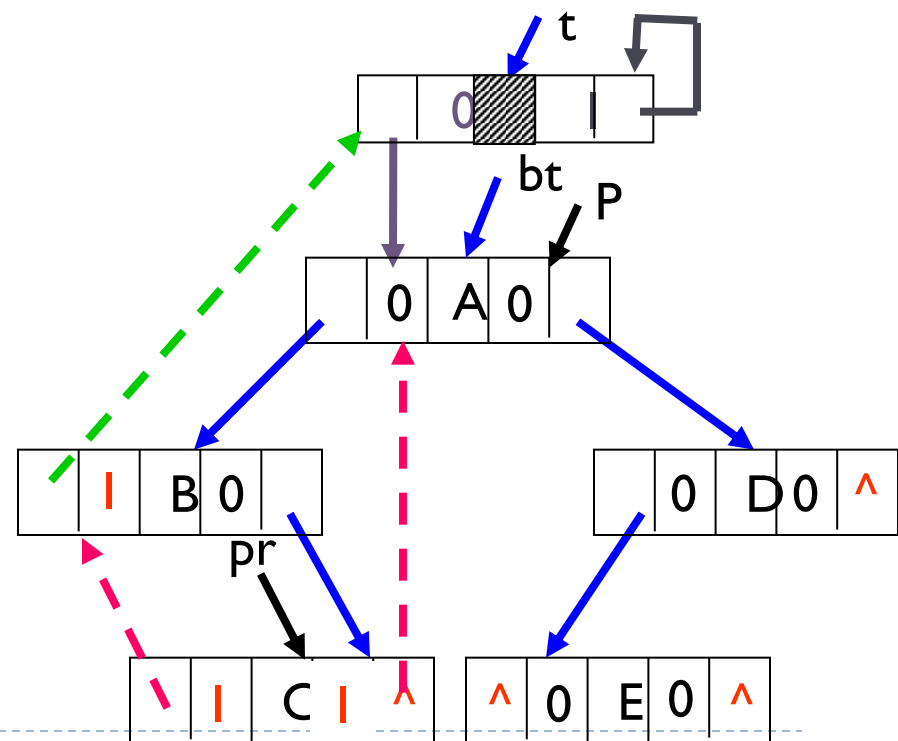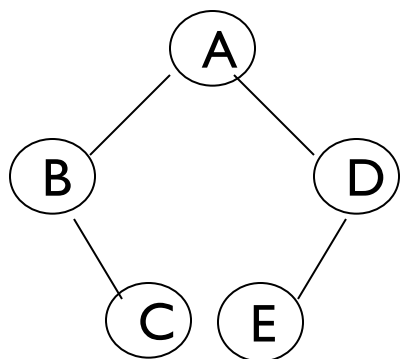


输出: B C A

按中序线索化二叉树-算法

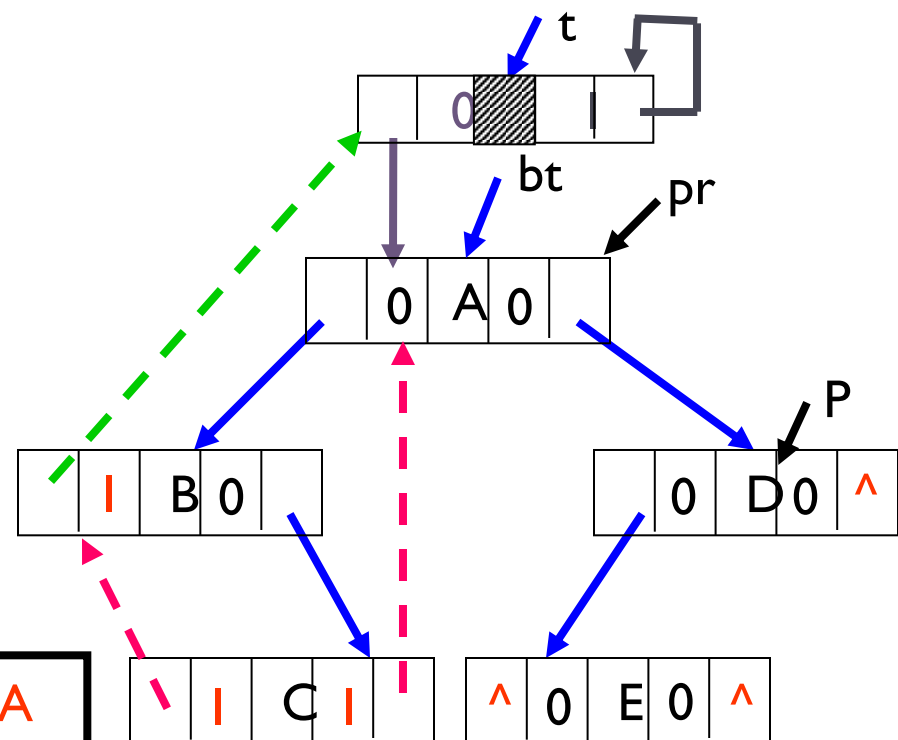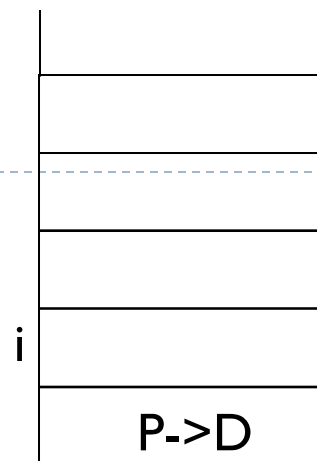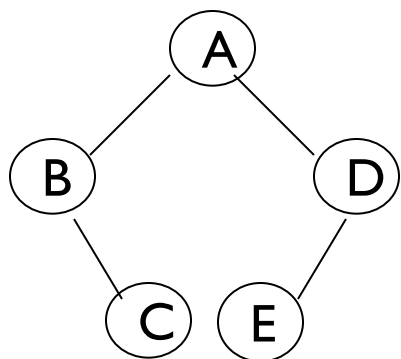


按中序线索化二叉树-算法

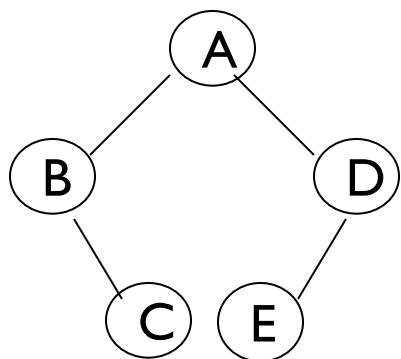



i

P->E
P->D

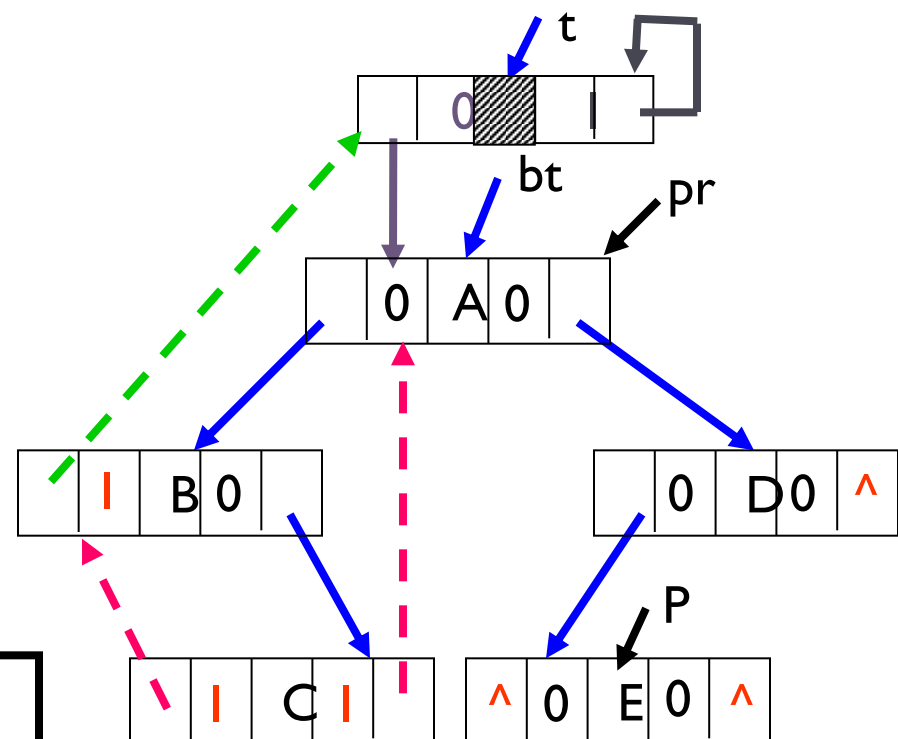


输出: B C A

按中序线索化二叉树-算法

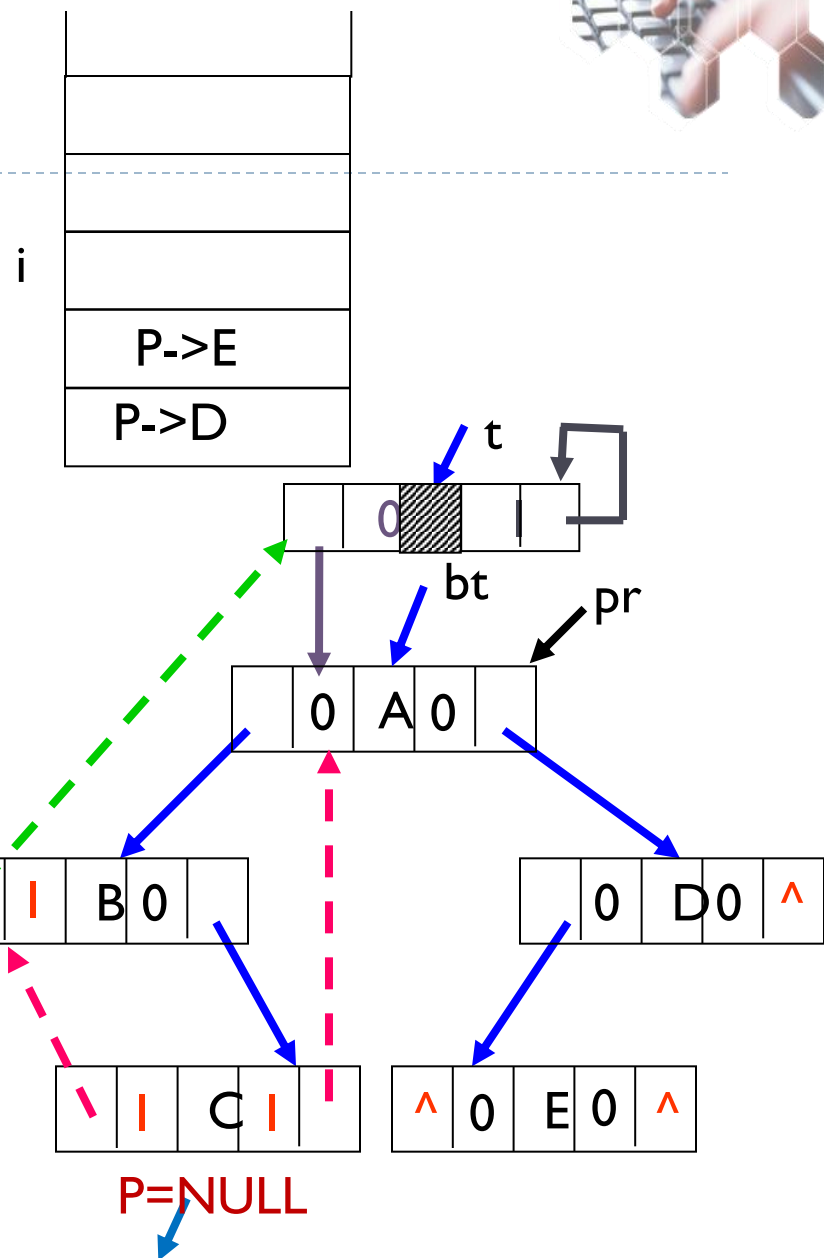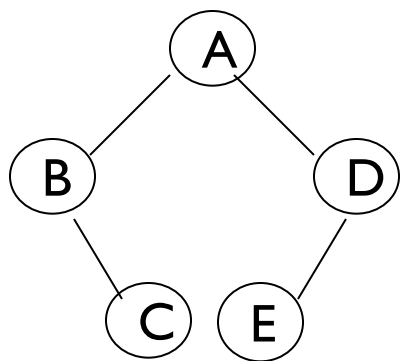


按中序线索化二叉树-算法

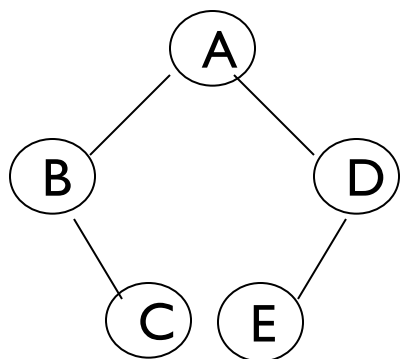


i

P->D

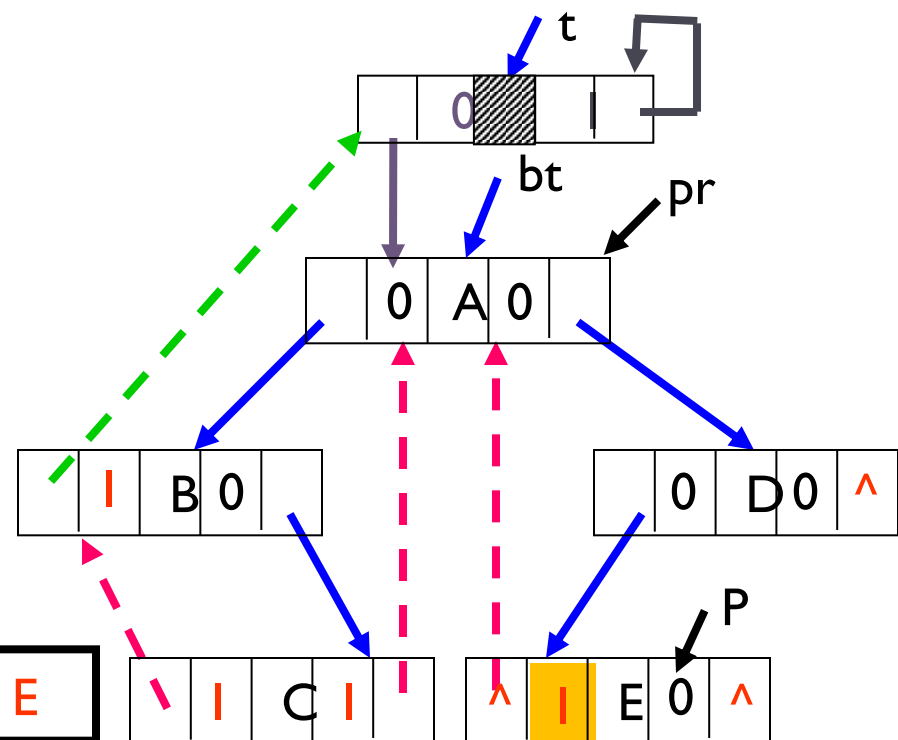

输出: B C A E

按中序线索化二叉树-算法

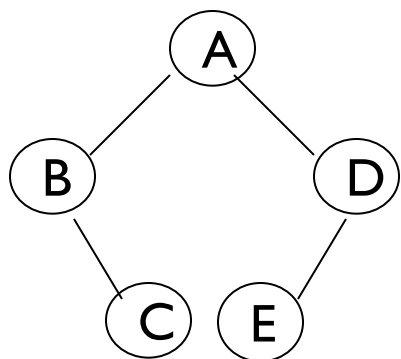

i



P->D

输出: B C A E



P=NULL



按中序线索化二叉树-算法

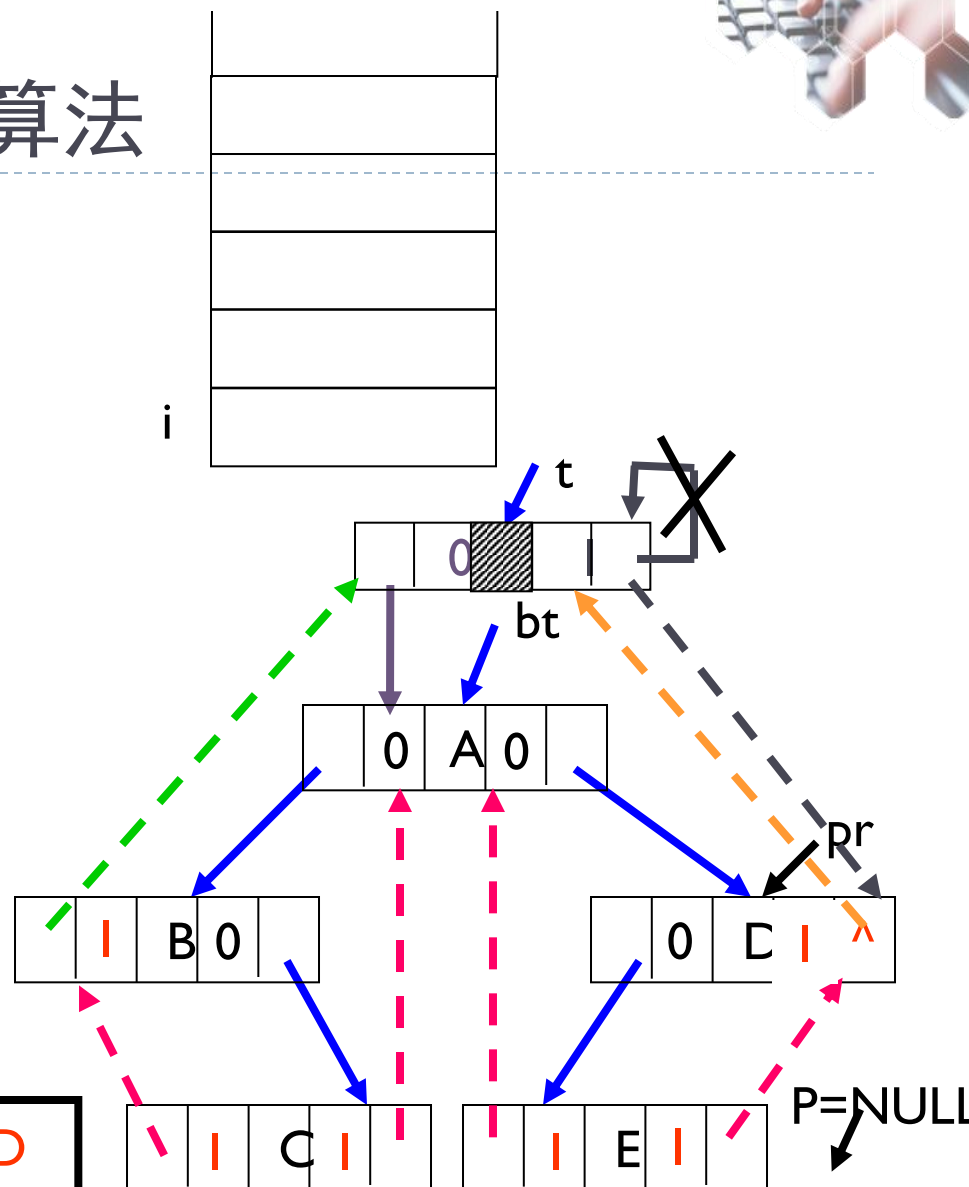
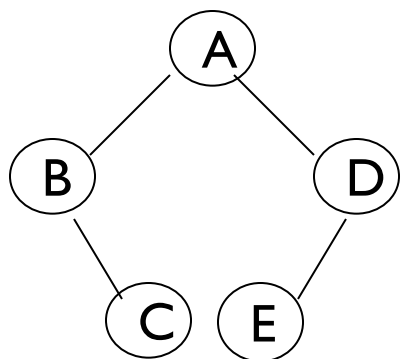


按中序线索化二叉树-算法

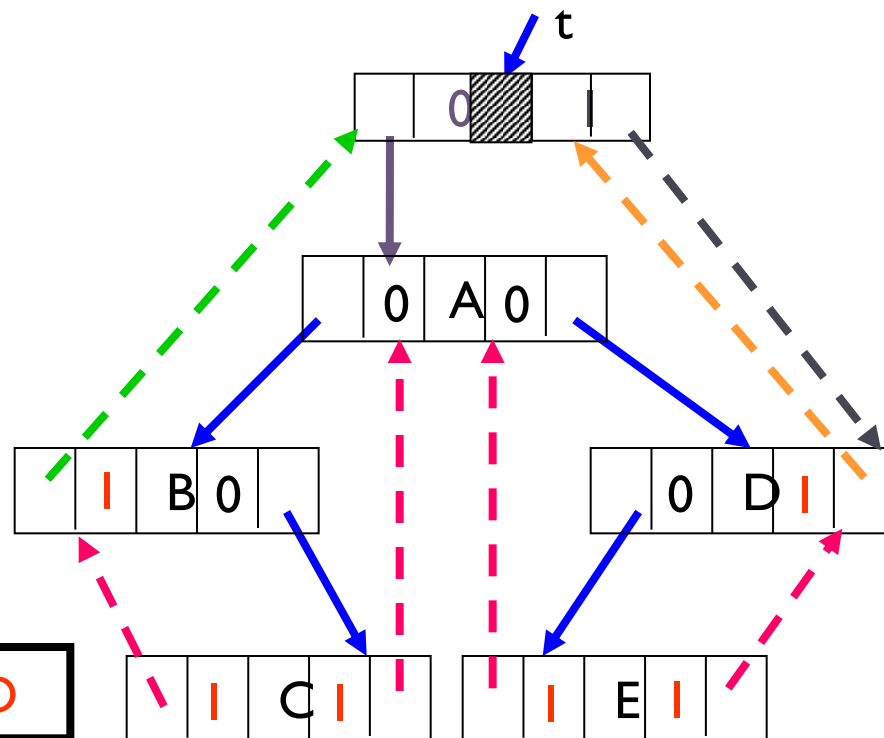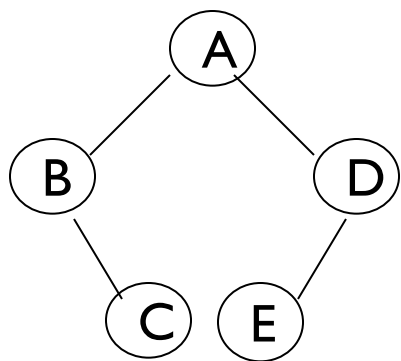

输出: B C A E D

遍历中序线索二叉树-算法

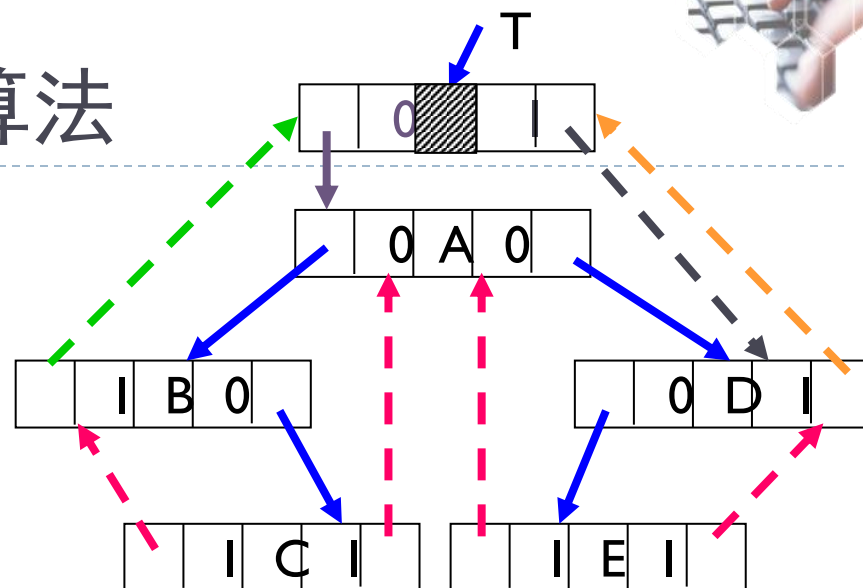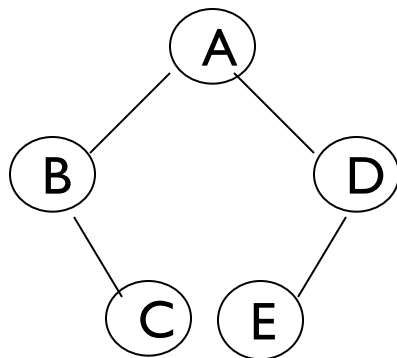

中序序列: BCAED

带头结点的中序线索二叉树

在中序线索二叉树中找结点后继的方法:

(1) 若 $rt=1$, 则 rc 域直接指向其后继

(2) 若 $rt=0$, 则结点的后继应是其右子树的左链尾 ($lt=1$) 的结点

在中序线索二叉树中找结点前驱的方法:

(1) 若 $lt=1$, 则 lc 域直接指向其前驱

(2) 若 $lt=0$, 则结点的前驱应是其左子树的右链尾 ($rt=1$) 的结点



线索化算法实现代码

```
Status InorderThreading(BiTree &Thrt, BiThrTree T) {  
    //中序遍历二叉树T，并将其中序线索化，Thrt指向头结点  
    if(!(Thrt=(BiThrTree)malloc(sizeof(BiThrNode)))) exit(OVERFLOW)  
    Thrt->LTag=Link; Thrt->Rtag=Thread; //建头结点  
    Thrt->rchild=Thrt; //右指针回指  
    if(! T) Thrt->lchild=Thrt; //若二叉树空，则左指针回指  
    else { //根指针退栈，访问根结点，遍历右子树  
        Thrt->lchild=T; pre=Thrt;  
        InThreading(T, pre); //中序遍历进行中序线索化  
        pre->rchild=Thrt; pre->Rtag=Thread; //最后一个结点线索化  
        Thrt->rchild=pre;  
    } //else  
    return OK;  
} //InorderThreading
```



线索化算法实现代码

```
Void InThreading(BiThrTree p, BiThrTree &pre) {  
    if(p){  
        InThreading(p->lchild, pre); //左子树线索化  
        if(!p->lchild){p->Ltag = Thread;p->lchild = pre;} //前驱线索  
        if(!pre->rchild) {pre->Rtag = Thread; pre->rchild = p;} //后继线索  
        pre = p; //保持pre指向p的前驱  
        InThreading(p->rchild, pre); //右子树线索化  
    } /  
} //InThreading
```



6. 3树的存储结构

▶ 双亲表示法

- ▶ 实现: 定义结构数组存放树的结点, 每个结点含两个域:
 - ▶ 数据域: 存放结点本身信息
 - ▶ 双亲域: 指示本结点的双亲结点在数组中位置
- ▶ 特点: 找双亲容易, 找孩子难

▶ 孩子表示法

- ▶ 多重链表: 每个结点有多个指针域, 分别指向其子树的根
 - ▶ 结点同构: 结点的指针个数相等, 为树的度 D
 - ▶ 结点不同构: 结点指针个数不等, 为该结点的度 d
- ▶ 孩子链表: 每个结点的孩子结点用单链表存储, 再用含 n 个元素的结构数组指向每个孩子链表

▶ 父子表示法



双亲表示法


```
#define MAX_TREE_SIZE 100

typedef struct PTNode { // 节点结构
    TElemType data;
    int          parent; // 双亲位置域
} PTNode;

typedef struct { // 树结构
    PTNode nodes[MAX_TREE_SIZE];
    int r, n; // 根的位置和节点数
} PTree;
```



双亲表示法示例

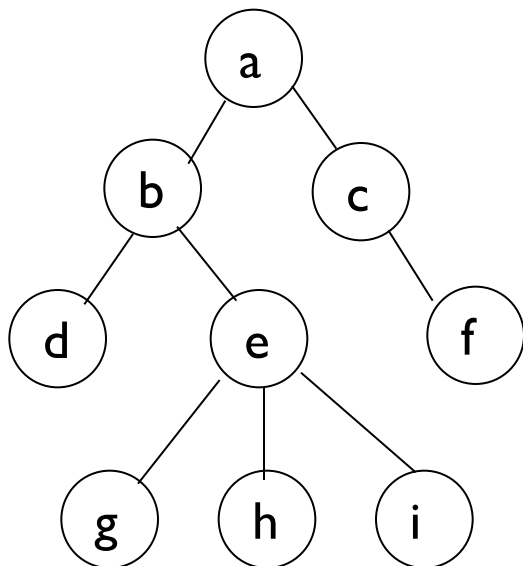

	data	parent
0	0	9
1	a	0
2	b	1
3	c	1
4	d	2
5	e	2
6	f	3
7	g	5
8	h	5
9	i	5

0号单元不用或
存结点个数

如何找孩子结点




树的孩子表示法

```
typedef struct CTNode { //孩子节点
    int child;
    struct CTNode *next;
} *ChildPtr;
typedef struct {
    TElemType data;
    ChildPtr firstchild; //孩子链表头指针
} CTBox;
typedef struct {
    CTBox nodes[MAX_TREE_SIZE];
    int n, r;
} CTree;
```

data	child1	child2		childD	
data	degree	child1	child2		childd



孩子表示法示例

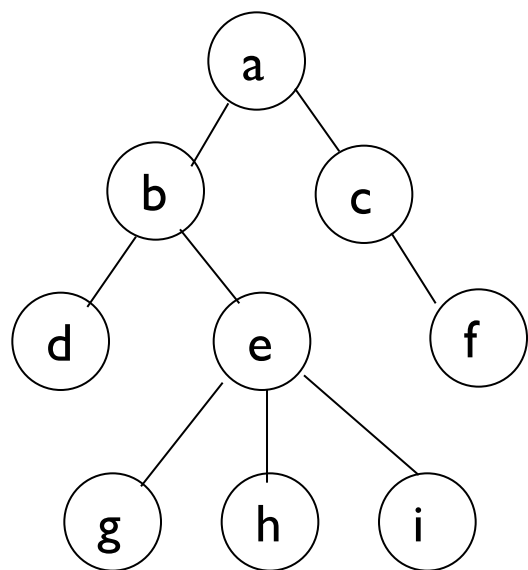

	data	fc
0		
1	a	
2	b	
3	c	
4	d	^
5	e	
6	f	^
7	g	^
8	h	^
9	i	^


Diagram illustrating the child representation method. The table shows the mapping of nodes to indices. The 'data' column lists the nodes, and the 'fc' column shows the first child (indicated by '^'). The diagram shows the sequence of nodes and their children:

- Node 1 (a) points to Node 2 (b).
- Node 2 (b) points to Node 4 (d) and Node 5 (e).
- Node 5 (e) points to Node 7 (g), Node 8 (h), and Node 9 (i).
- Node 3 (c) points to Node 6 (f).

如何找双亲结点



带双亲的孩子链表

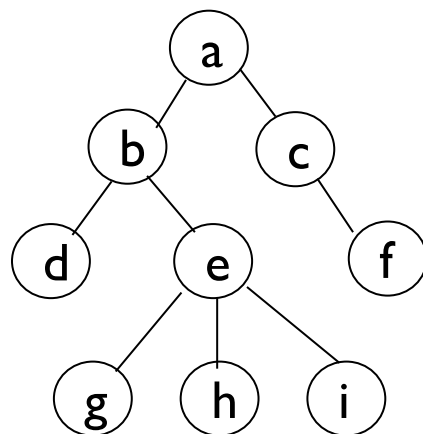

	data	parent	fc
1	a	0	
2	b	1	
3	c	1	
4	d	2	^
5	e	2	
6	f	3	^
7	g	5	^
8	h	5	^
9	i	5	^

Diagram illustrating the mapping of the tree structure to a linked list structure. The linked list nodes are represented as boxes with three fields: data, parent, and fc (first child). The nodes are numbered 1 through 9, corresponding to the data values in the table. The parent field indicates the index of the parent node, and the fc field indicates the index of the first child node (or ^ for null).

Linked list structure:

- Node 1 (a) points to Node 2 (b) and Node 3 (c).
- Node 2 (b) points to Node 4 (d) and Node 5 (e).
- Node 3 (c) points to Node 6 (f).
- Node 5 (e) points to Node 7 (g), Node 8 (h), and Node 9 (i).




树的孩子兄弟表示法

```
typedef struct CSNode
{
    ElemType data;
    struct CSNode *firstchild, *nextsibling;
} CSNode, *CSTree;
```




树的孩子兄弟表示法

- ▶ 实现：用二叉链表作树的存储结构，链表中每个结点的两个指针域分别指向其第一个孩子结点和下一个兄弟结点
- ▶ 特点
 - ▶ 操作容易
 - ▶ 破坏了树的层次

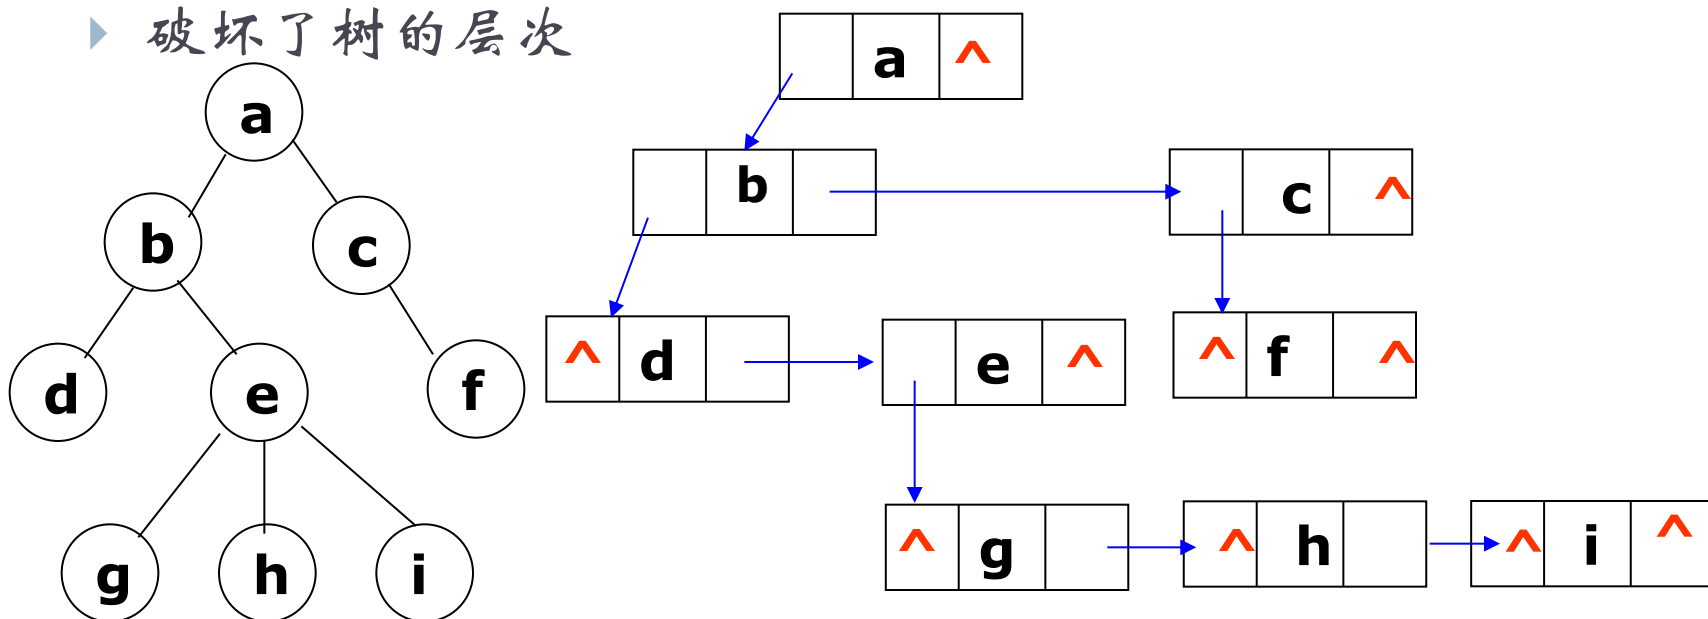


树与二叉树转换

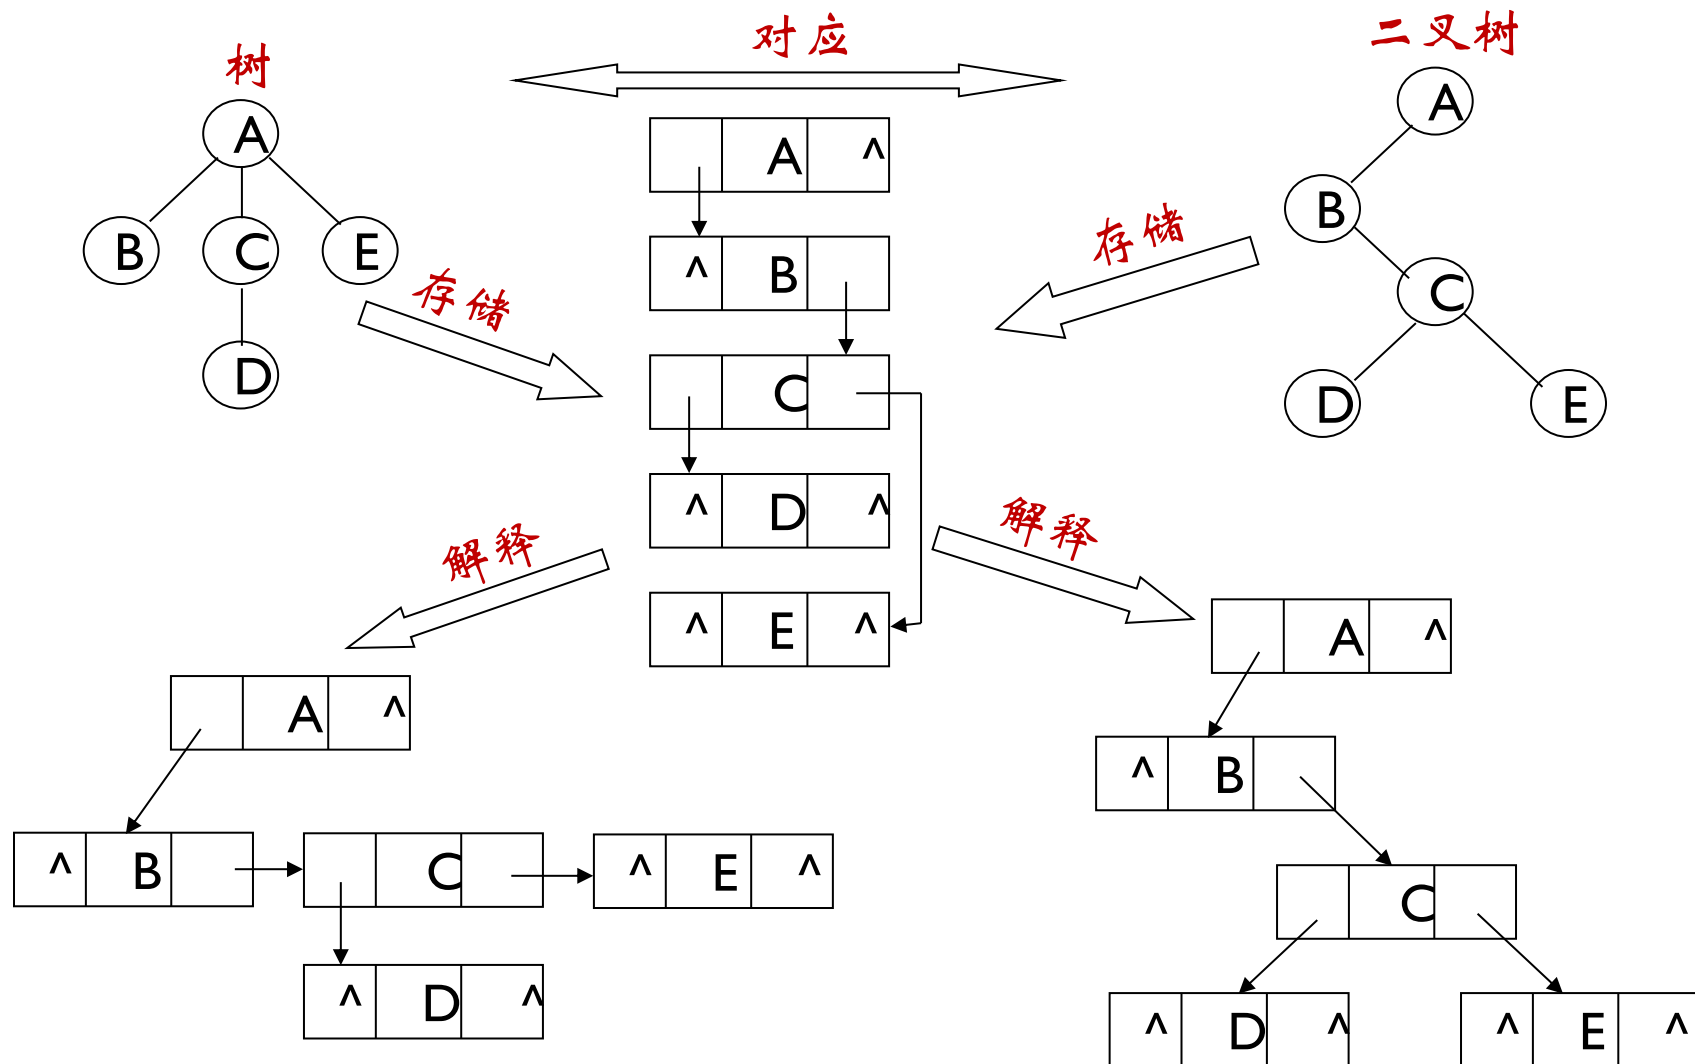



将树转换为二叉树的步骤

- 加线：在兄弟之间加一连线
- 抹线：对每个结点，除了其左孩子外，去除其与其余孩子之间的关系
- 旋转：以树的根结点为轴心，将整树顺时针转45°

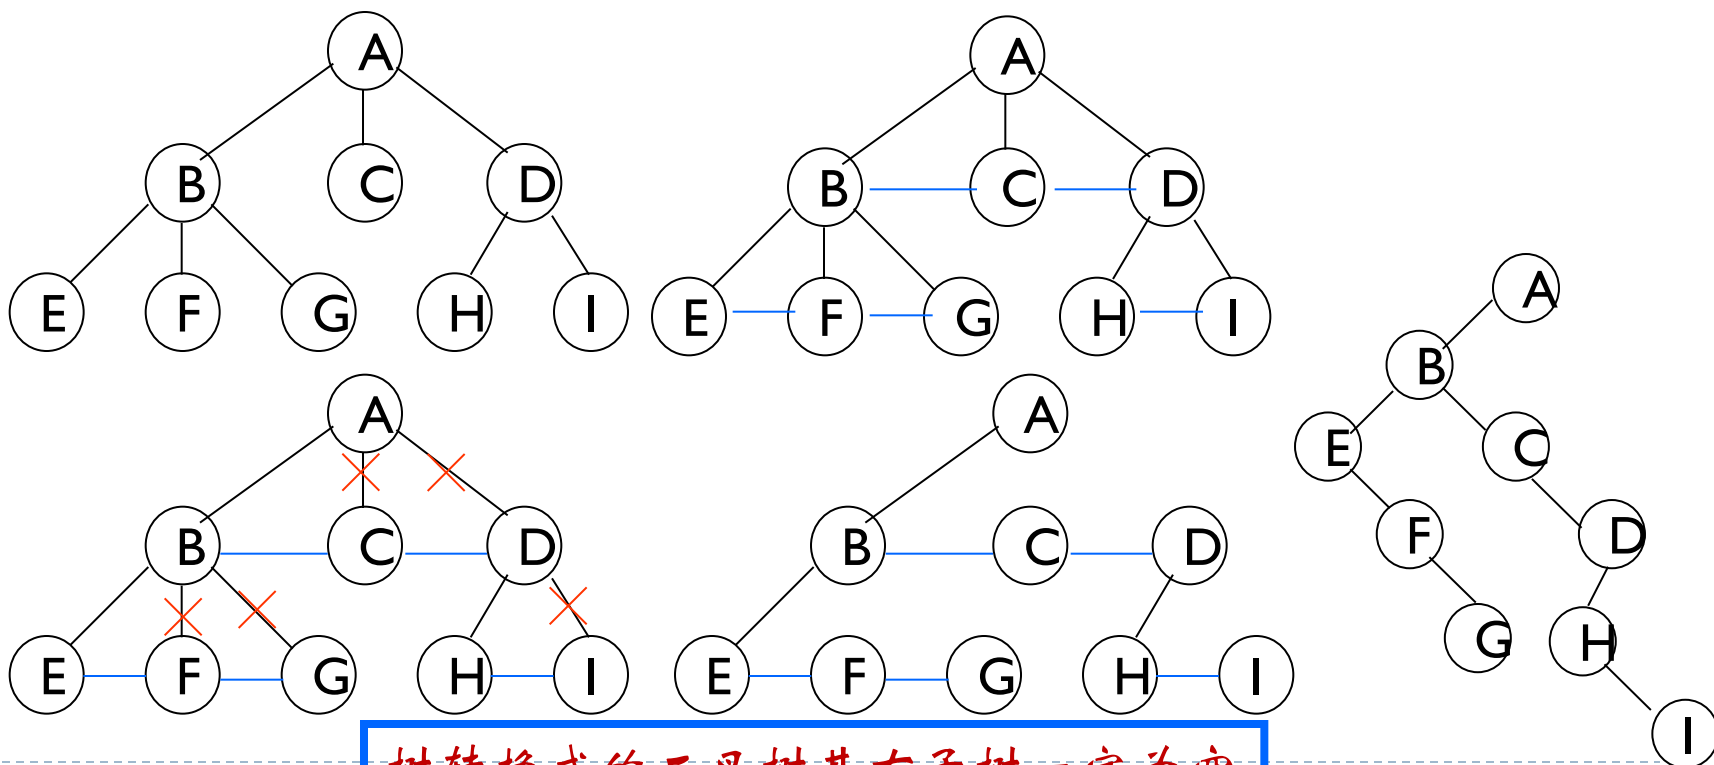


树转换成的二叉树其右子树一定为空



将二叉树转换为树的步骤


- ❑ 加线：若p结点是双亲结点的左孩子，则将p的右孩子，右孩子的右孩子，……沿分支找到的所有右孩子，都与p的双亲用线连起来
- ❑ 抹线：抹掉原二叉树中p与右孩子链之间的连线
- ❑ 调整：将结点按层次排列，形成树结构

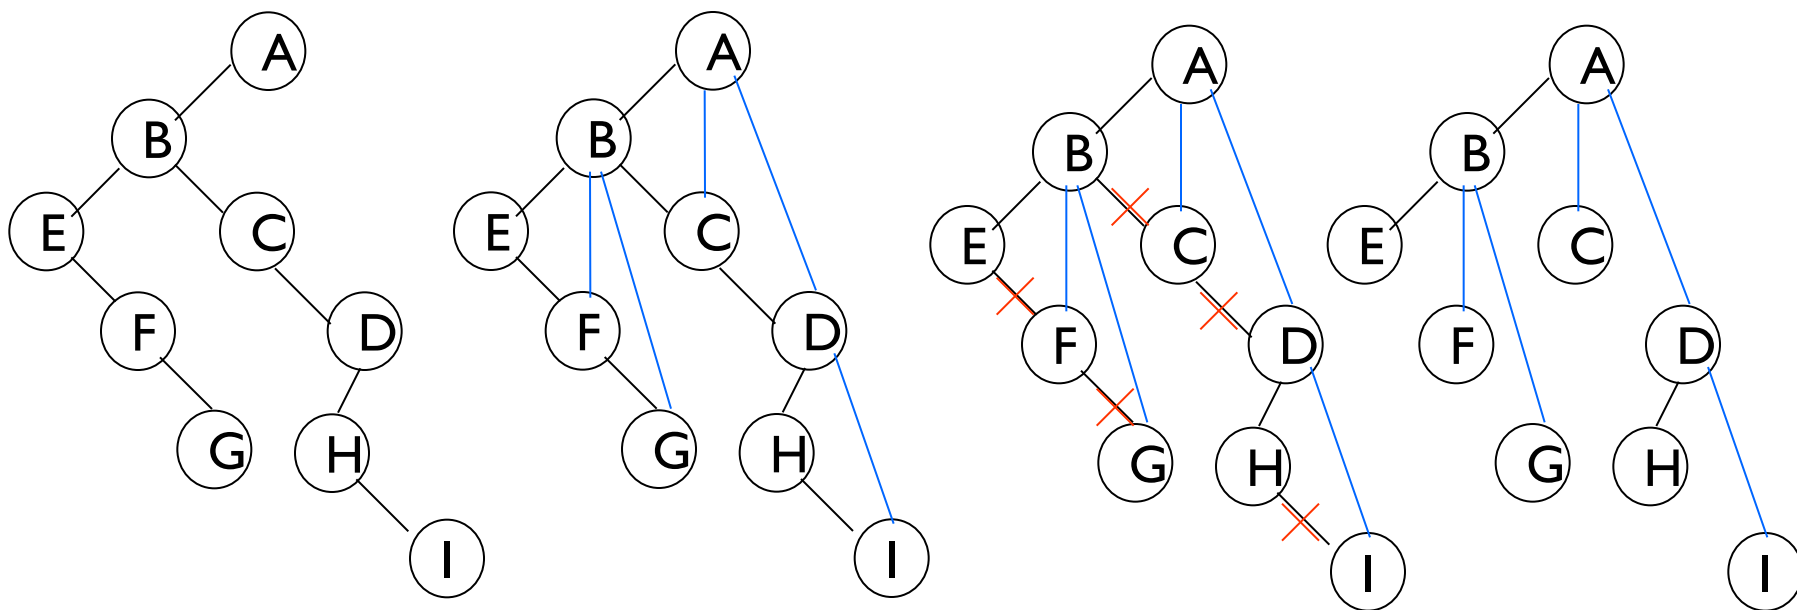



将森林转换为二叉树的步骤


- ▶ 将各棵树分别转换成二叉树
- ▶ 将每棵树的根结点用线相连
- ▶ 以第一棵树根结点为二叉树的根，再以根结点为轴心，顺时针旋转，构成二叉树型结构

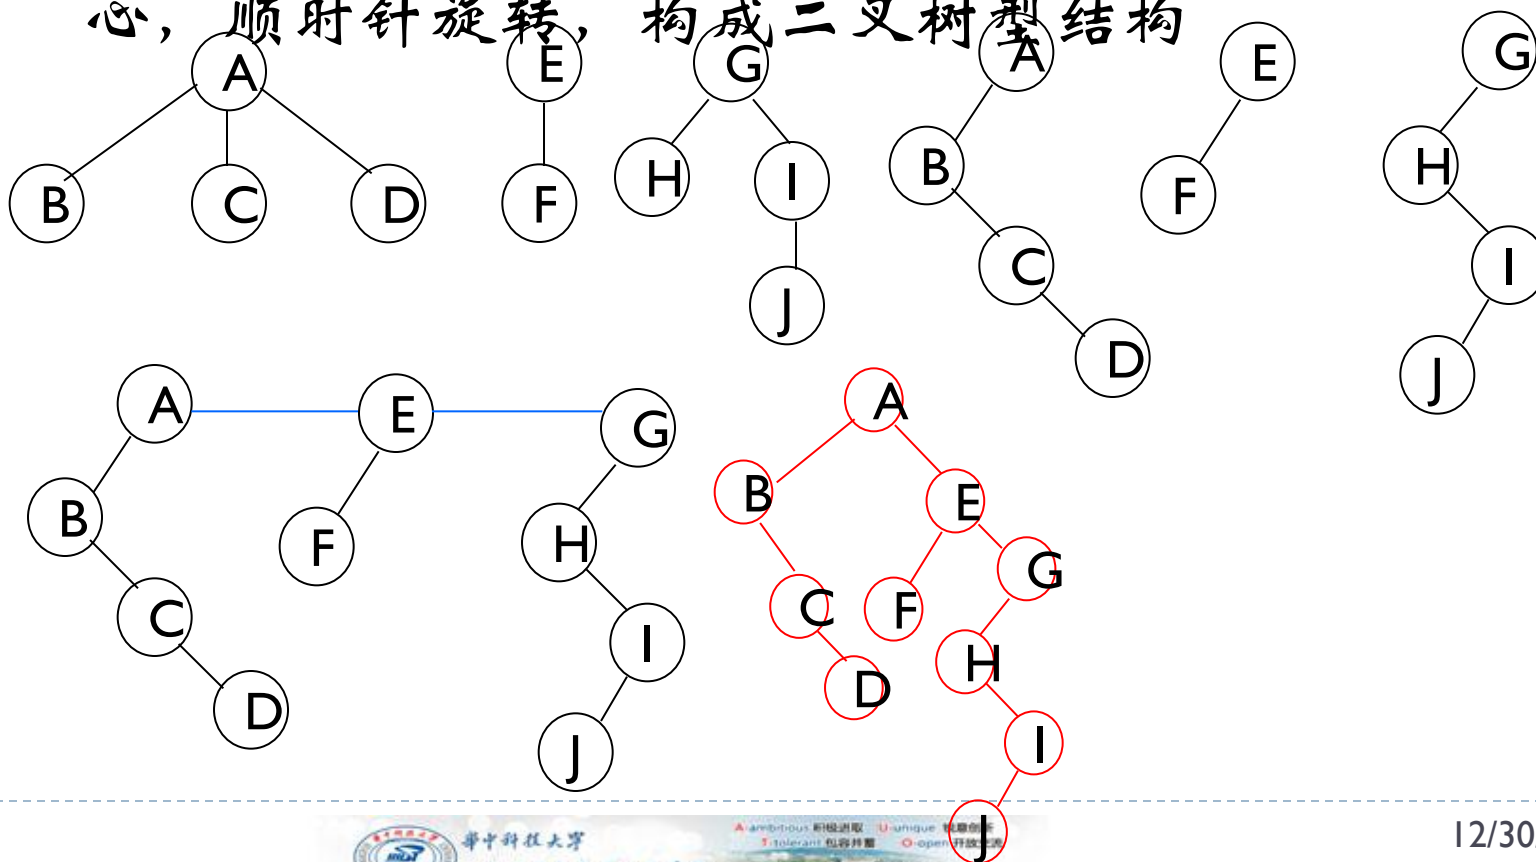



将二叉树转换为森林的步骤

- ❑ 抹线：将二叉树中根结点与其右孩子连线，及沿右分支搜索到的所有右孩子间连线全部抹掉，使之变成孤立的二叉树
- ❑ 还原：将孤立的二叉树还原成树

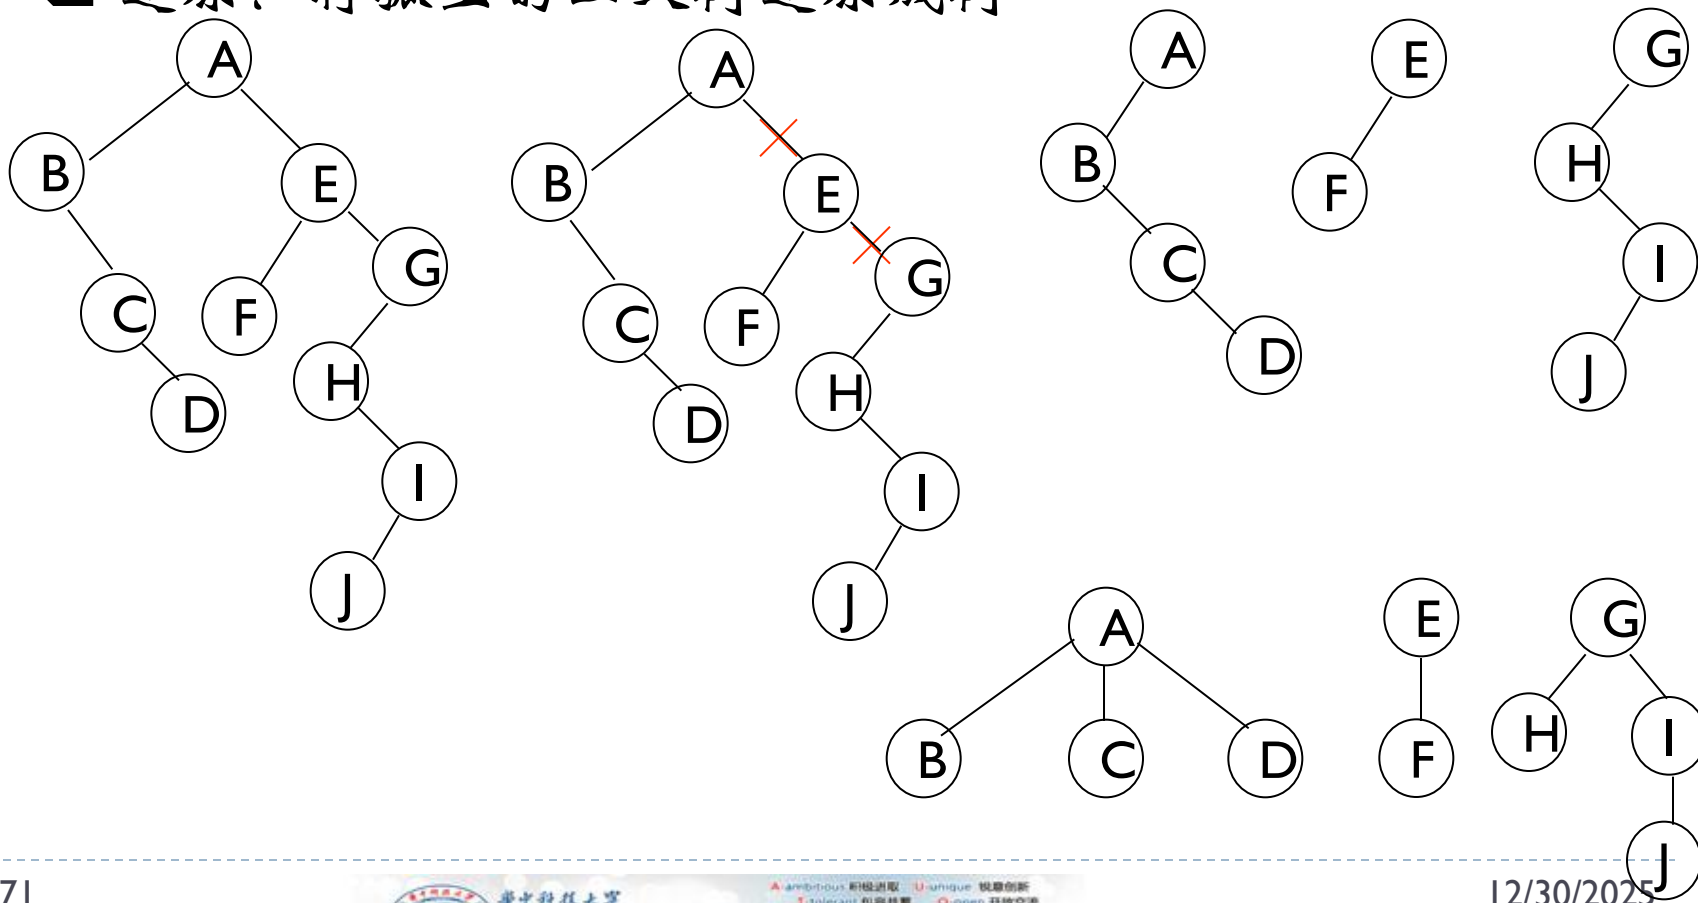




6.4 树的遍历

- ▶ 树的遍历——按一定规律走遍树的各个顶点，且使每一顶点仅被访问一次，即找一个完整而有规律的走法，以得到树中所有结点的一个线性排列
- ▶ 常用方法
 - ▶ 先根（序）遍历：先访问树的根结点，然后依次先根遍历根的每棵子树
 - ▶ 后根（序）遍历：先依次后根遍历每棵子树，然后访问根结点
 - ▶ 按层次遍历：先访问第一层上的结点，然后依次遍历第二层，……第n层的结点



遍历示意

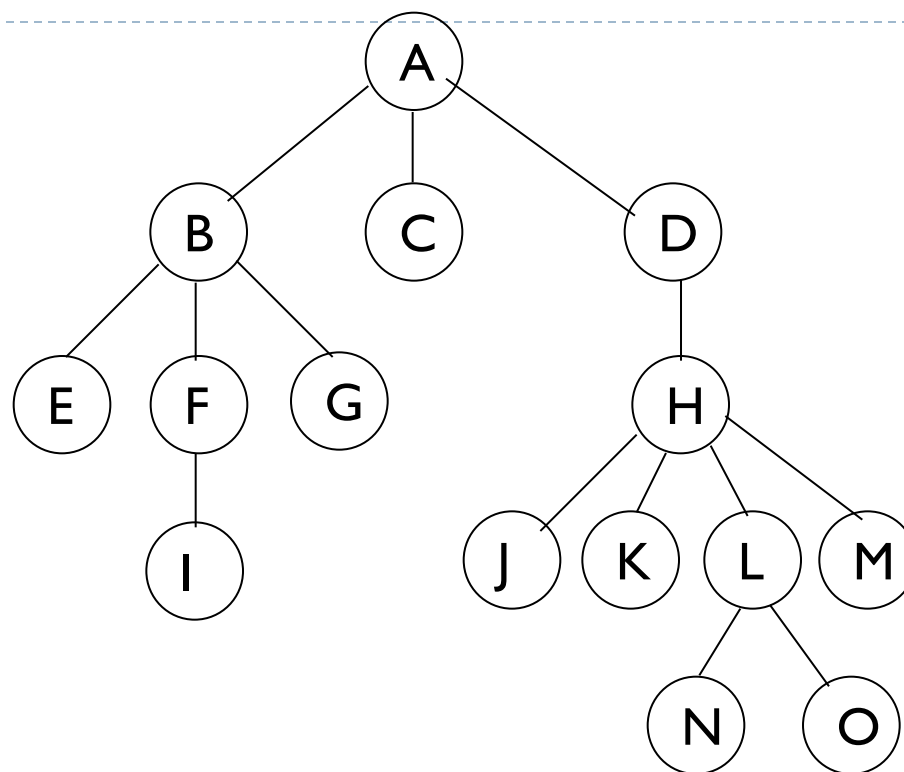

先序遍历: **A B E F I G C D H J K L N O M**

后序遍历: **E I F G B C J K N O L M H D A**

层次遍历: **A B C D E F G H I J K L M N O**



小结

- ▶ 二叉树链式存储可以建立结点间的双亲-孩子关系
- ▶ 二叉树中序线索化算法实现
- ▶ 树的表示法
- ▶ 树与二叉树的转换
- ▶ 树的遍历：先序、后序和层次遍历



6.5 二叉树的应用

- ▶ 哈夫曼树(Huffman)——带权路径长度最短的树
 - ▶ 路径：从树中一个结点到另一个结点之间的分支构成这两个结点间的~
 - ▶ 路径长度：路径上的分支数
 - ▶ 树的路径长度：从树根到每一个结点的路径长度之和
 - ▶ 树的带权路径长度：树中所有带权结点的路径长度之和
 - ▶ Huffman树——设有n个权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ，构造一棵有n个叶子结点的二叉树，每个叶子的权值为 w_i ，则WPL最小的二叉树叫~


$$WPL = \sum_{k=1}^n W_K L_K$$




例

有4个结点，权值分别为7，5，2，4，构造有4个叶子结点的二叉树


$$WPL = \sum_{k=1}^n W_K L_K$$

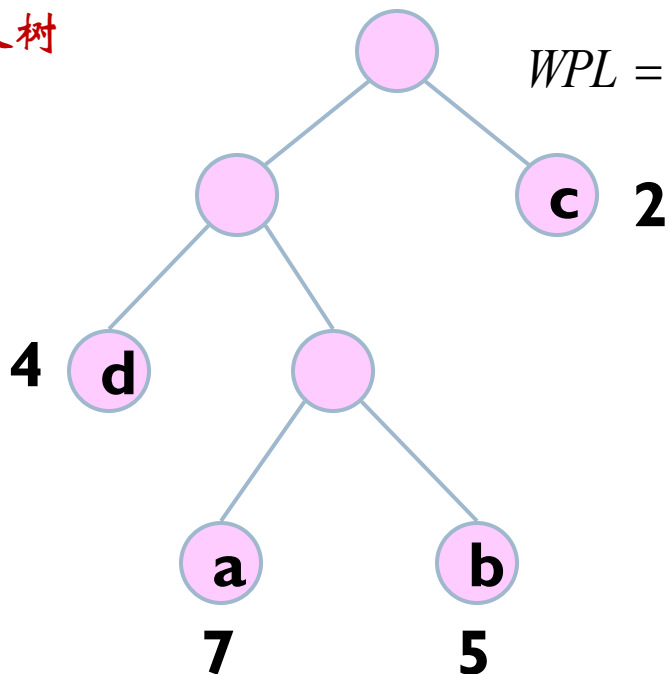

$$WPL = 7*3 + 5*3 + 2*1 + 4*2 = 46$$

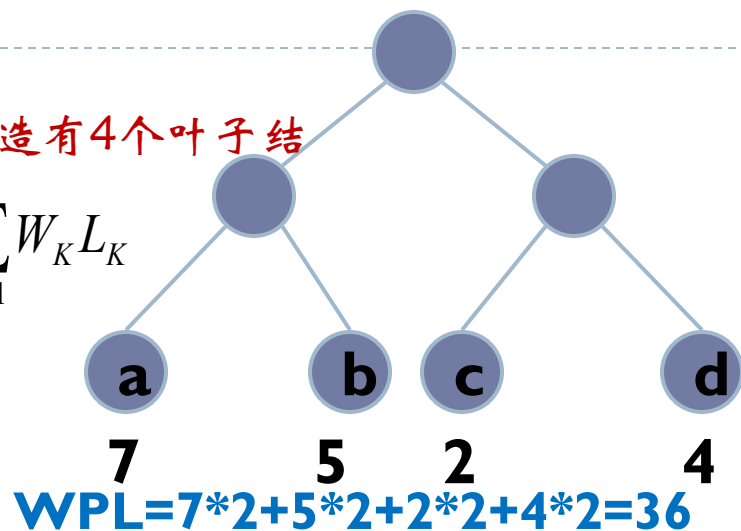

$$WPL = 7*2 + 5*2 + 2*2 + 4*2 = 36$$

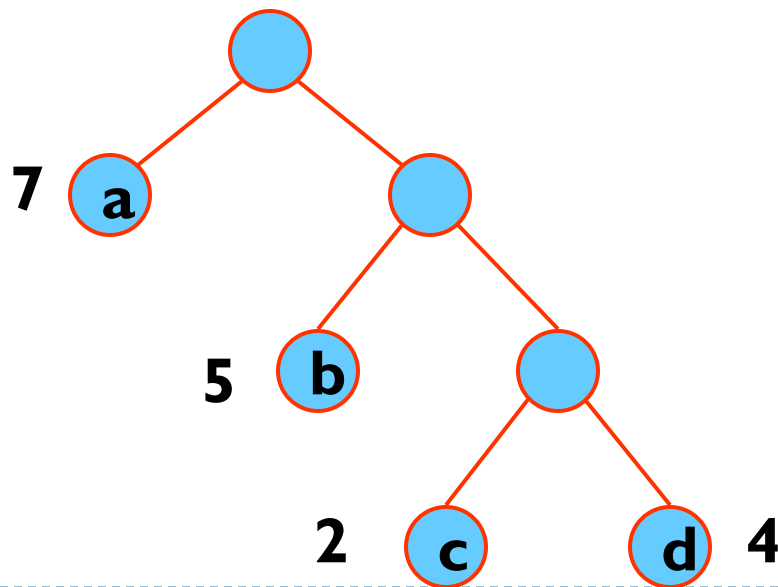

$$WPL = 7*1 + 5*2 + 2*3 + 4*3 = 35$$





Huffman算法





▶ 构造Huffman树步骤

- ▶ 根据给定的 n 个权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$, 构造 n 棵只有根结点的二叉树, 令其权值为 w_j
- ▶ 在森林中选取两棵根结点权值最小的树作左右子树, 构造一棵新的二叉树, 置新二叉树根结点权值为其左右子树根结点权值之和
- ▶ 在森林中删除这两棵树, 同时将新得到的二叉树加入森林中
- ▶ 重复上述两步, 直到只含一棵树为止, 这棵树即哈夫曼树









例

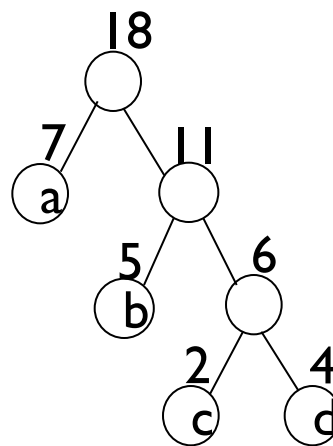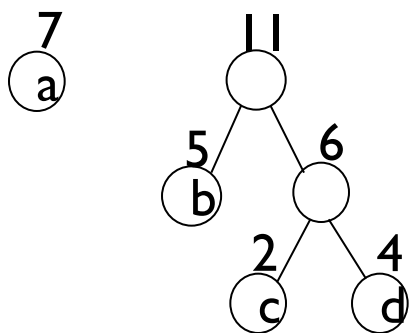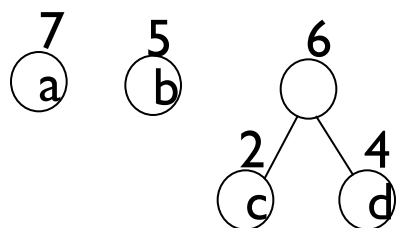

实例



$w=\{5, 29, 7, 8, 14, 23, 3, 11\}$

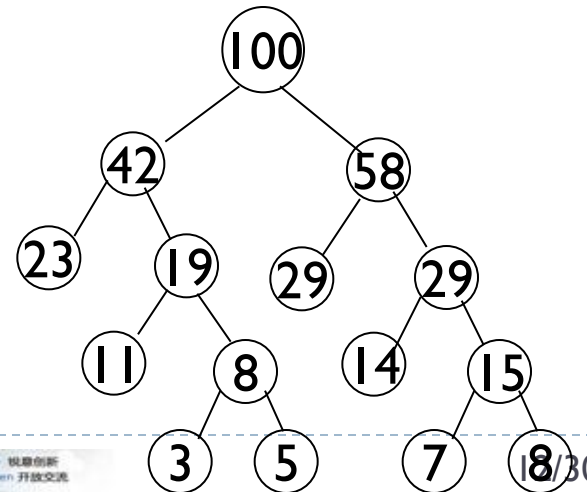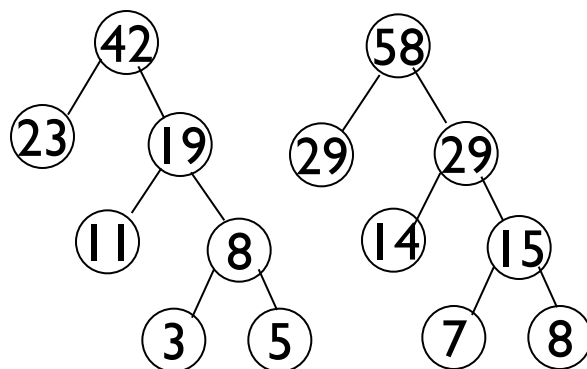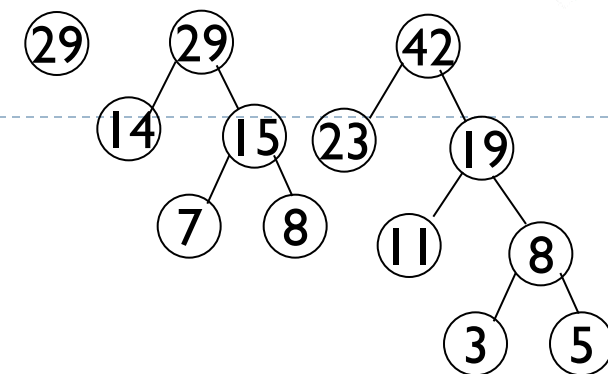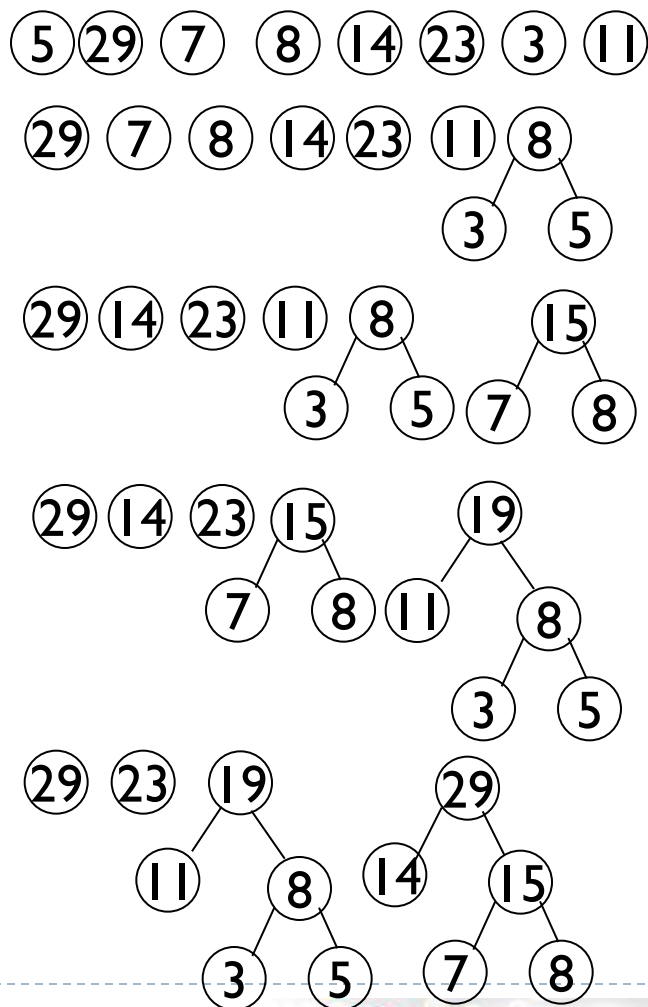

Huffman树应用

最佳判定树

等级	E	D	C	B	A
分数段	0~59	60~69	70~79	80~89	90~100
比例	0.05	0.15	0.40	0.30	0.10

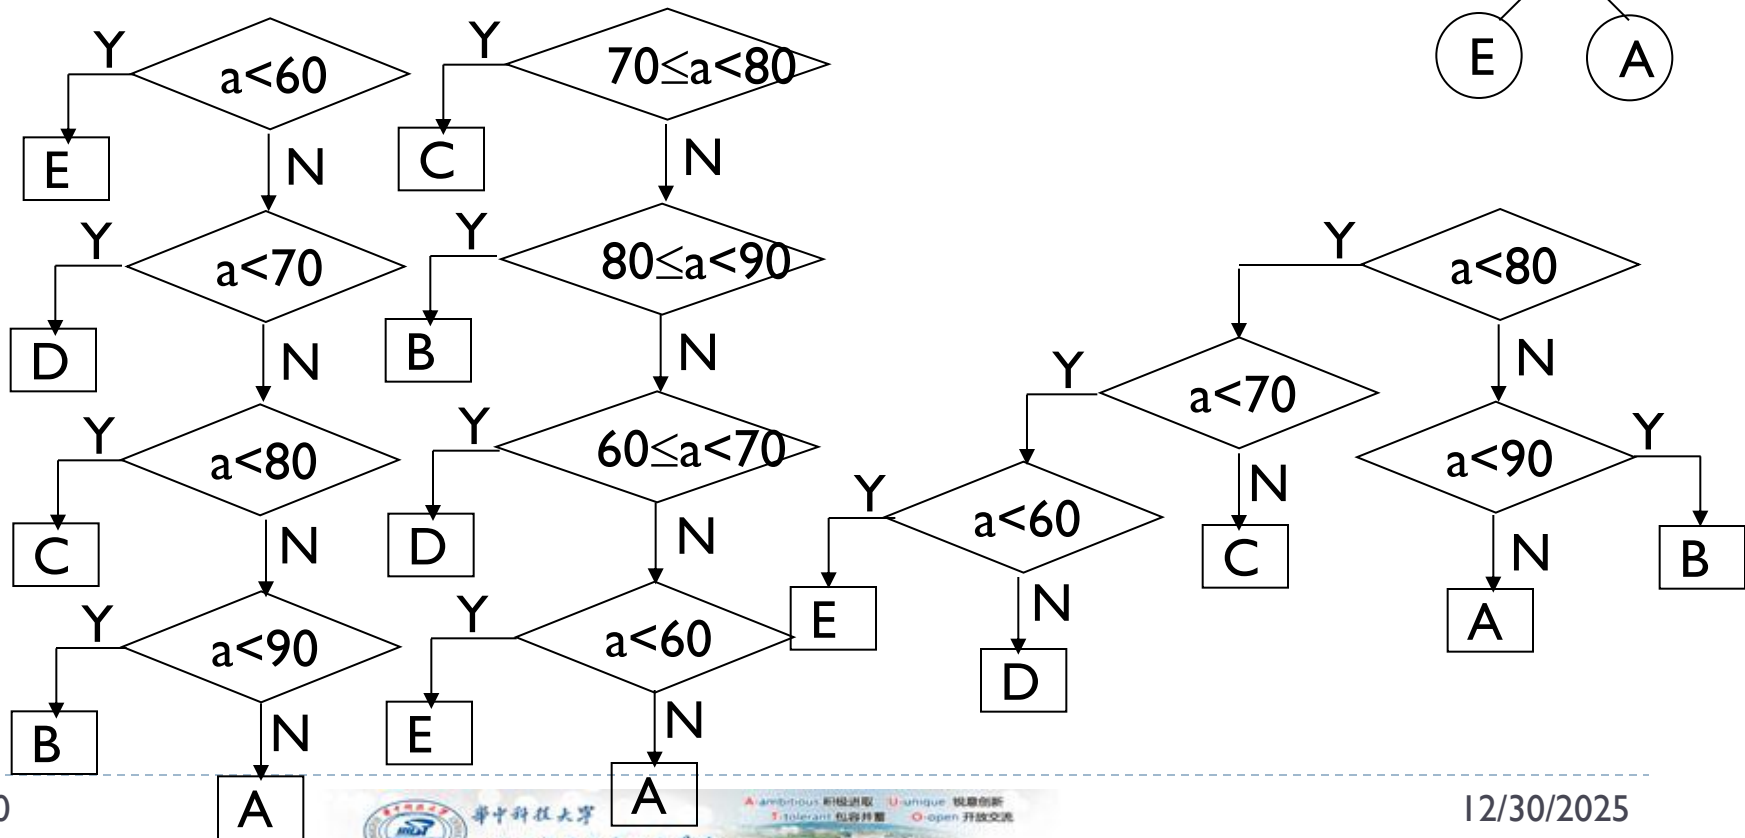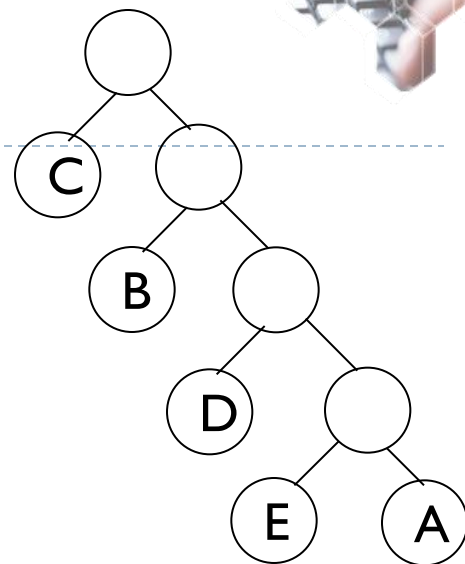




Huffman编码

□ 数据通信用的二进制编码

◇ 思想：根据字符出现频率编码，使电文总长最短

◇ 编码：根据字符出现频率构造Huffman树，然后将树中结点引向其左孩子的分支标“0”，引向其右孩子的分支标“1”；每个字符的编码即为从根到每个叶子的路径上得到的0、1序列

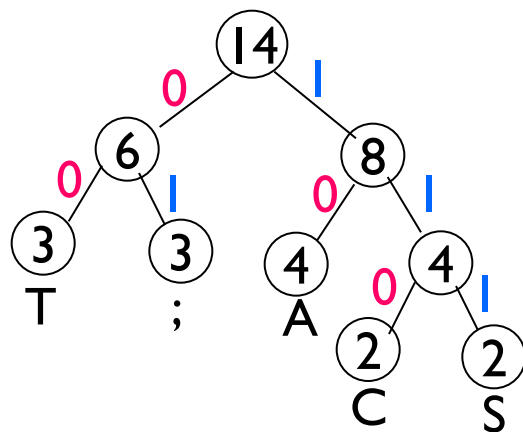


例 要传输的字符集 $D=\{C,A,S,T,;\}$
字符出现频率 $w=\{2,4,2,3,3\}$

T : 00
; : 01
A : 10
C : 110
S : 111



Huffman解码

◇从Huffman树根开始，从待译码电文中逐位取码。
若编码是“0”，则向左走；若编码是“1”，则向右走，一旦到达叶子结点，则译出一个字符；再重新从根出发，直到电文结束

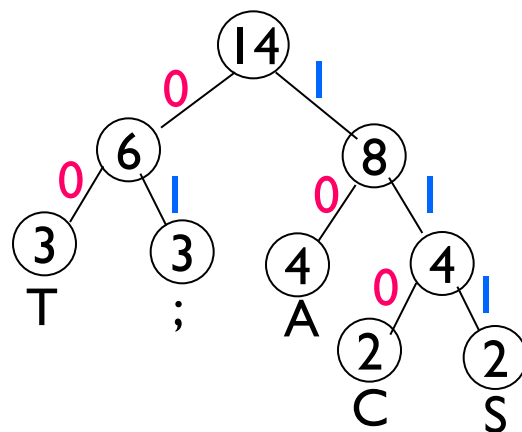

T: 00
;: 01
A: 10
C: 110
S: 111

例 电文是{CAS;CAT;SAT;AT}
其编码 “11010111011101000011111000011000”
电文为 “1101000”
译文只能是 “CAT”



Huffman算法实现

- ▶ 一棵有 n 个叶子结点的Huffman树有 $2n-1$ 个结点，可以存储在一维结构数组(顺序存储结构)
- ▶ 结点定义：编码路径需从叶子到根，解码路径需从根到叶子，即结点需知双亲和孩子

```
typedef struct {  
    unsigned int weight;  
    unsigned int parent, lchild, rchild;  
} HTNode, *HuffmanTree;    //动态分配数组存储哈夫曼树  
typedef char ** HuffmanCode //动态分配数组存储哈夫曼编码表
```

算法示意

	lc	data	rc	pa
1	0	7	0	0
2	0	5	0	0
3	0	2	0	0
4	0	4	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0

(1)

	lc	data	rc	pa
1	0	7	0	0
2	0	5	0	0
3	0	2	0	5
4	0	4	0	5
k→5	3	6	4	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0

(2)

	lc	data	rc	pa
1	0	7	0	0
2	0	5	0	6
3	0	2	0	5
4	0	4	0	5
5	3	6	4	6
k→6	2	11	5	0
7	0	0	0	0

(3)

	lc	data	rc	pa
1	0	7	0	7
2	0	5	0	6
3	0	2	0	5
4	0	4	0	5
5	3	6	4	6
6	2	11	5	7
k→7	1	18	6	0

(4)

$x1=2, x2=5$

$m1=5, m2=6$

$x1=3, x2=4$

$m1=2, m2=4$

$x1=1, x2=6$

$m1=7, m2=11$



Huffman编码算法

```
void HuffmanCoding(HuffmanTree &HT, HuffmanCode &HC, int *w, int n) {  
    //w存放n个字符的权值（均>0），构造赫夫曼树HT，并求出n个字符的赫  
    夫曼树编码HC  
    if(n<= 1) return;  
    m = 2*n-1;  
    HT= (HuffmanTree) malloc((m+1)*sizeof(HTNode)); //0号单元未用  
    for (p=HT,i=1;i<=n; ++i,++p,++w) *p = {*w,0,0,0};  
    for(; i<=m;++i,++p) *p = {0,0,0,0};  
    for(i=n+1;i<=m; ++i){    // 建赫夫曼树  
        //在HT[1..i-1]选择parent为0且weight最小的两个结点，序号分别为s1,s2  
        Select(HT,i-1,s1,s2);  
        HT[s1].parent = i; HT[s2].parent = i;  
        HT[i].lchild = s1 ; HT[i].rchild = s2 ;  
        HT[i].weight = HT[s1].weight + HT[s2].weight;  
    }  
}
```



Huffman编码算法-续

```
// ---从叶子到根逆向求每个字符的赫夫曼编码---
HC = (HuffmanCode) malloc((n+1)*sizeof(char*)); // 分配n个字符编码的头指针
cd =( char *) malloc(n*sizeof(char)); // 分配求编码的工作空间
cd[n-1] = "\0"; // 编码结束符
for (i=1; i<=n; ++i) { // 逐个字符求赫夫曼编码
    start = n-1; // 编码结束符位置
    for(c=i, f = HT[i].parent; f!=0; c=f, f=HT[f].parent) // 叶子到根逆向求编码
        if( HT[f].lchild == c) cd[--start] = "0";
        else cd[--start] = "1";
    HC[i] = (char*) malloc ((n-start)* sizeof(char)); // 为第i个字符编码分配空间
    strcpy(HC[i], & cd[start]); // 从cd复制编码（串）到HC
}
    free(cd); // 释放工作空间
} // HuffmanCoding
```





二叉排序树

- ▶ 定义：二叉排序树或是一棵空树，或是具有下列性质
 - ▶ 若它的左子树不空，则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值
 - ▶ 若它的右子树不空，则右子树上所有结点的值均大于或等于它的根结点的值
 - ▶ 它的左、右子树也分别为二叉排序树
- ▶ 二叉排序树的插入
 - ▶ 插入原则：若二叉排序树为空，则插入结点应为新的根结点；否则，继续在其左、右子树上查找，直至某个结点的左子树或右子树为空为止，则插入结点应为该结点的左孩子或右孩子
 - ▶ 二叉排序树生成：从空树出发，经过一系列的查找、插入操作之后，可生成一棵二叉排序树



插入算法

例 {10, 18, 3, 8, 12, 2, 7, 3}

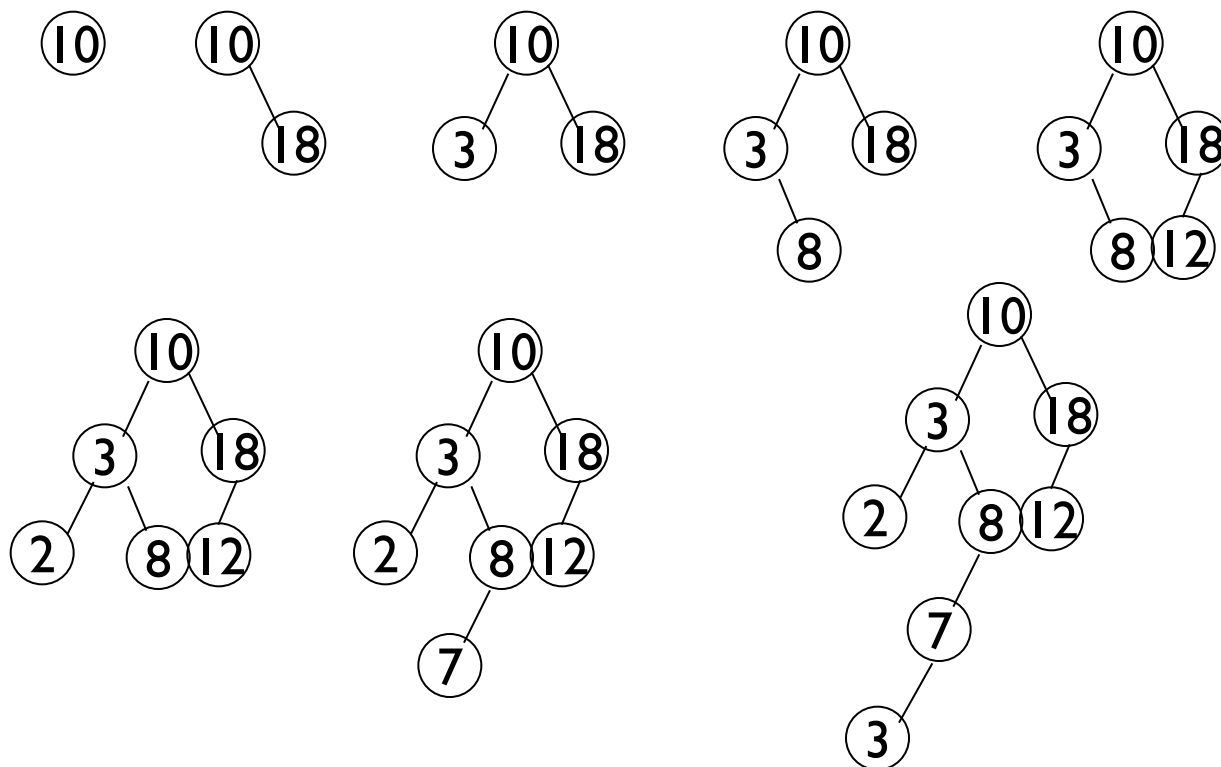

中序遍历二叉排序树可得到一个关键字的有序序列



二叉排序树的删除

► 要删除二叉排序树中的p结点，分三种情况：

□ p为叶子结点，只需修改p双亲f的指针

f->lchild=NULL f->rchild=NULL

□ p只有左子树或右子树

□ p只有左子树，用p的左孩子代替p (1)(2)



□ p只有右子树，用p的右孩子代替p (3)(4)

□ p左、右子树均非空


□ 沿p左子树的根C的右子树分支找到S，S的右子树为空，将S的左子树成为S的双亲Q的右子树，用S取代p (5)

□ 若C无右子树，用C取代p (6)


过程示例

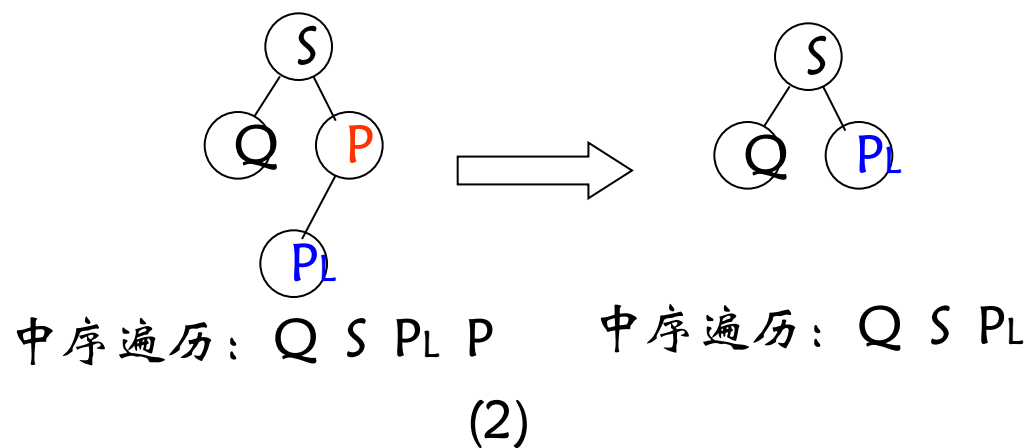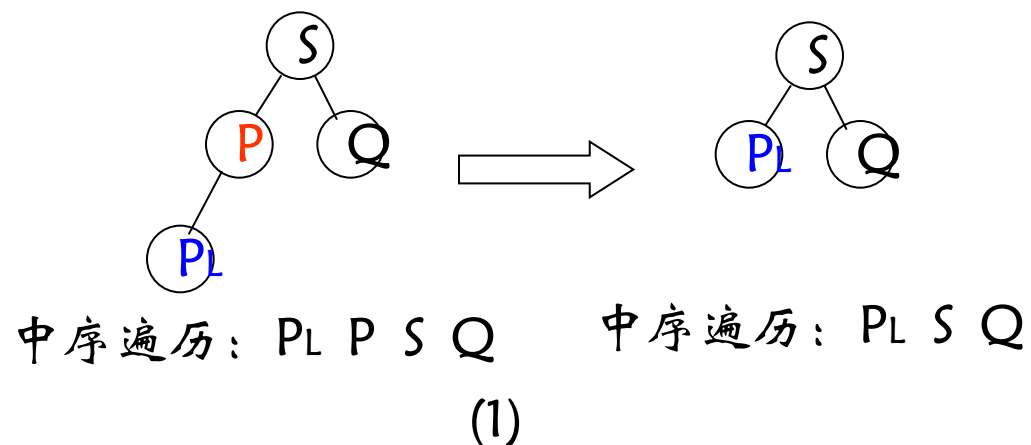

过程示例

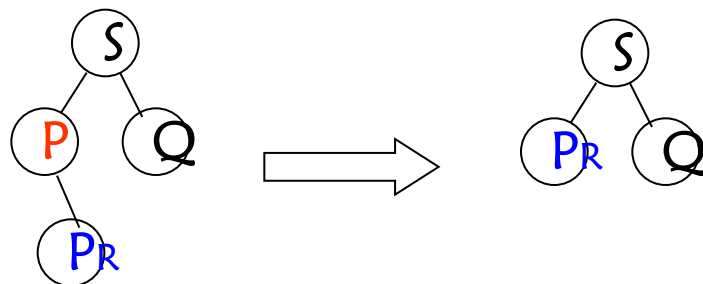




中序遍历: P P_R S Q 中序遍历: P_R S Q
(3)

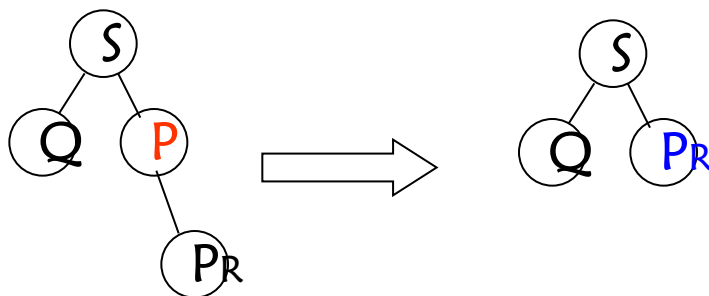




中序遍历: Q S P P_R 中序遍历: Q S P_R
(4)



中序遍历: $C_L C \dots Q_L Q S_L S P P_R F$

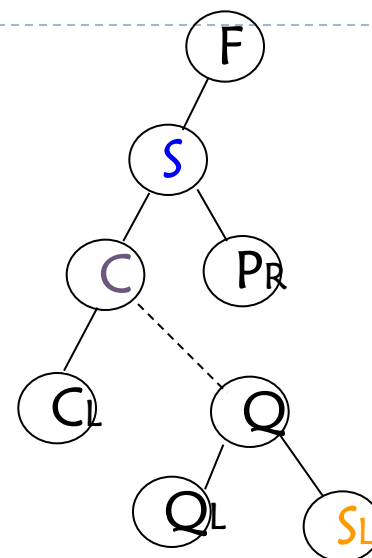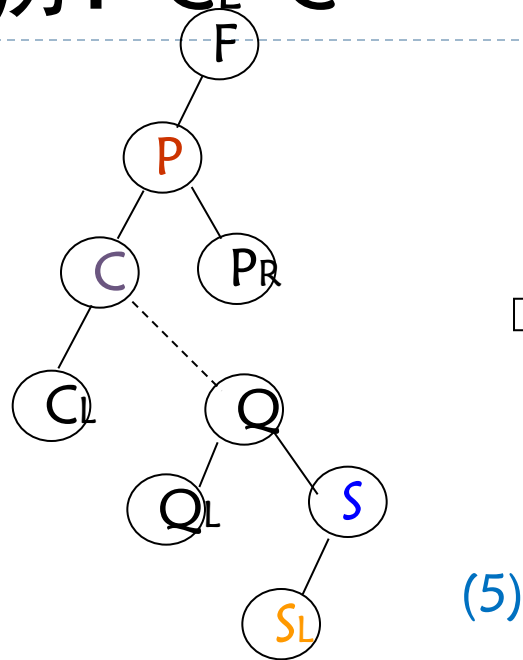



中序遍历: $C_L C \dots Q_L Q S_L S P_R F$

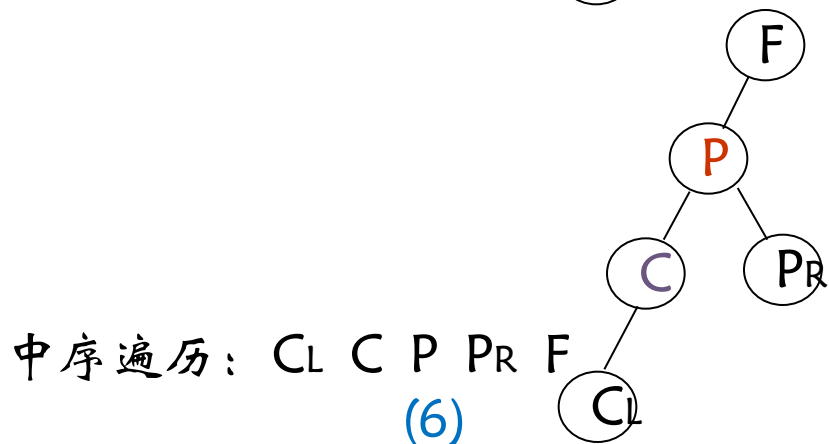

中序遍历: $C_L C P_R F$



删除示例

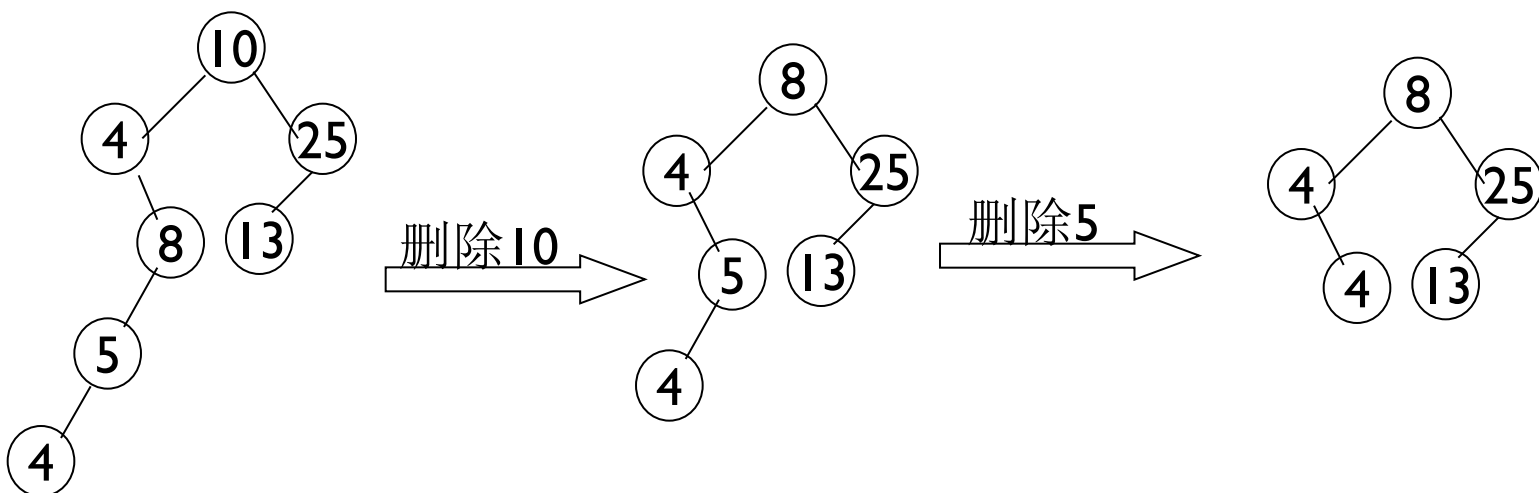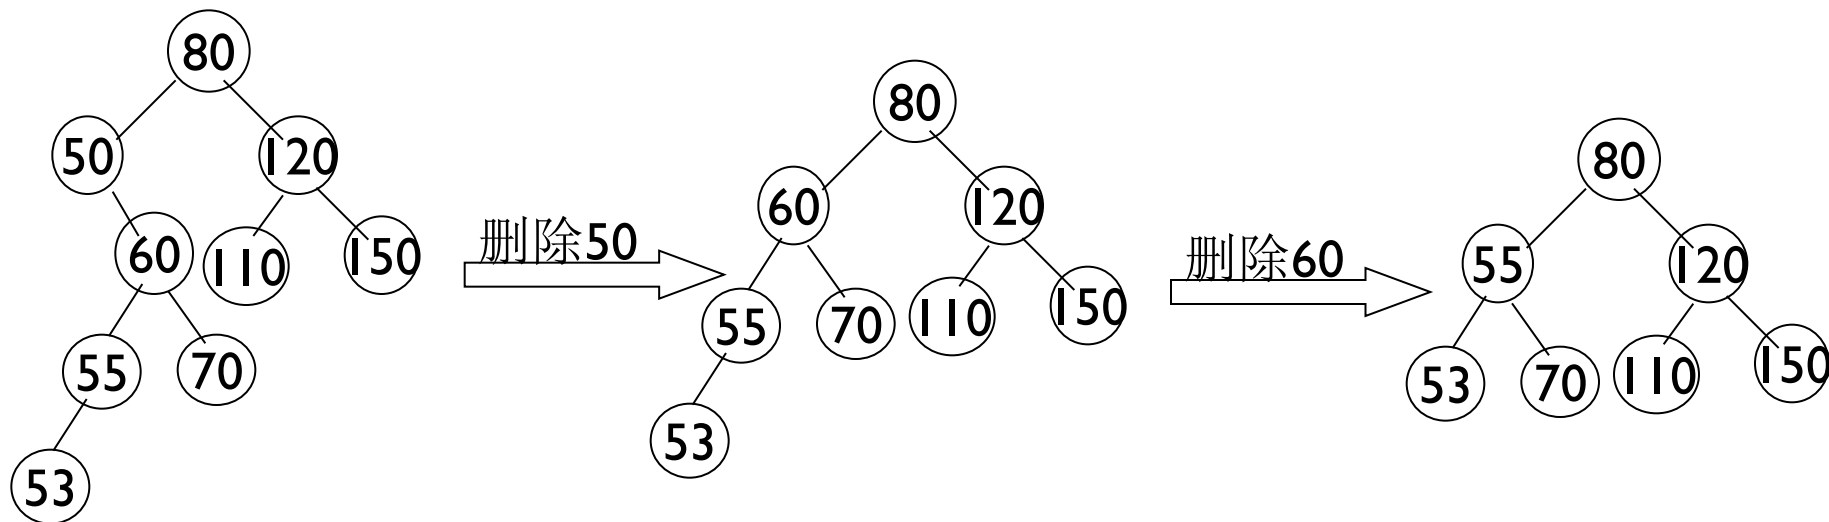



二叉排序树算法实现

► 搜索算法

BiTree SearchBST(BiTree T, KeyType key) {

//在根指针T所指二叉排序树中递归地查找某关键字等于key的数据元素，
//若查找成功，则返回指向该数据元素结点的指针，否则返回空指针

if(!T || EQ(key, T->data.key)) return(T); //查找结束

else if LT(key, T->data.key) return(SearchBST(T->lchild, key));

//在左子树继续查找

else return(SearchBST(T->rchild, key));

//在右子树继续查找

} //SearchBST

► 动态生成排序树时，返回插入位置

void SearchBST(BiTree T, KeyType key, BiTree f, BiTree &p) {

//在根指针T所指二叉排序树中递归地查找关键字key的插入位置，

//指针p指向查找路径上访问的最后一个结点，指针f指向T的双亲，其初始调用值为NULL

if(!T) { p=f; return; } //查找不成功

else if LT(key, T->data.key) return SearchBST(T->lchild, key, T, p); *//在左子树继续查找*

else return SearchBST(T->rchild, key, T, p);

} //SearchBST



二叉排序树算法实现

► 插入与删除算法

```
void InsertBST(BiTree &T, ElemType e) {  
    SearchBST(T,e.key,NULL,p);  
    s = (BiTree) malloc(sizeof(BiTNode));  
    s->data = e; s->lchild = s->rchild = NULL;  
    if (!p) T=s; //被插结点*s为新的根结点  
    else if LT(e.key, p->data.key) p->lchild = s; //被插结点*s为左孩子  
    else p->rchild = s; //被插结点*s为右孩子  
} //Insert BST
```

```
Status DeleteBST(BiTree &T, KeyType key) {
```

```
//当二叉排序树T中存在关键字等于key的数据元素时,删除该数据元素结点, 并返回TRUE,否则返回FALSE  
if(!T) return FALSE;  
else { //不存在关键字等于key的数据元素  
    if (EQ (key, T->data.key)) {return Delete(T)}; //找到关键字等于key的数据元素  
    else if (LT(key, T->data.key)) return DeleteBST (T->lchild, key);  
    else return DeleteBST (T->rchild, key);  
}  
} //DeleteBST
```



二叉排序树算法实现

► Delete函数实现

Status Delete(BiTree &p) {

//从二叉排序树中删除结点p，并重接它的左或右子树

if(!p->rchild) { //右子树空则只需重接它的左子树

q=p; p=p->lchild; free(q);

}

else if (!p->lchild) { //只需重接它的右子树

q=p; p=p->rchild; free(q);

}

else{ //左右子树均不空

q=p; s=p->lchild;

while (s->rchild) {q=s; s=s->rchild} //转左，然后向右到尽头

p->data=s->data; //s指向被删结点的“前驱”

if (q!=p) q->rchild=s->lchild; //重接*q的右子树

else q->lchild=s->lchild; //重接*q的左子树

delete s;

}

return TRUE;

}//Delete



Take-home Message

- ▶ 树是一种非线性数据结构：唯一的根，可分解为子树
- ▶ 二叉树的相关性质
- ▶ 二叉树的遍历方法及算法
- ▶ 二叉树的线索化
- ▶ 树的表示方法
- ▶ 赫夫曼树及编码应用
- ▶ 二叉排序树的查找、删除与插入算法