

Добавление товаров в каталог и изменение информации о них

Info Console

Метод доступен для **всех моделей**.

Если вы используете API-Кей-токен, для вызова метода необходим один из доступов в списке

Добавляет товары в каталог и передает:

- их листовые категории на Маркете и категорийные характеристики;
- основные характеристики;
- цены на товары в кабинете.

Также объединяет товары на карточке, редактирует и удаляет информацию об уже добавленных товарах, в том числе цены в кабинете и категории то

Список категорий Маркета можно получить с помощью запроса [POST v2/categories/tree](#), а характеристики товаров по категориям с помощью [POST v2/](#)

Добавить новый товар

Изменить информацию о товаре

Удалить переданные ранее параметры товара

Параметр offerId (SKU товара в вашей системе) должен быть **уникальным** для всех товаров, которые вы передаете.



Правила использования SKU

- У каждого товара SKU должен быть свой.
- Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор использовавшийся в вашем каталоге.

SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).



Данные в каталоге обновляются не мгновенно

Это занимает до нескольких минут.



Лимит без подписки: 5 000 товаров в минуту



Лимит с подпиской Медиум: 10 000 товаров в минуту

Request

POST `https://api.partner.market.yandex.ru/v2/businesses/{businessId}/offer-mappings/update`

Path parameters

Name	Description
businessId *	Type: integer Идентификатор кабинета. Чтобы его узнать, воспользуйтесь запросом GET v2/campaigns. Что такое кабинет и магазин на Маркете Min value: 1

Query parameters

Name	Description
language	Type: CatalogLanguageType Язык, на котором принимаются и возвращаются значения в параметрах <code>name</code> и <code>description</code>. Значение по умолчанию: <code>RU</code>. Язык: - RU — русский. - UZ — узбекский. Enum: <code>RU</code>, <code>UZ</code>

CatalogLanguageType

Язык:

- RU — русский.
- UZ — узбекский.

Type: `string`

Enum: `RU`, `UZ`

Body

`application/json`

Name	Description
<code>offerMappings</code> *	Type: UpdateOfferMappingDTO[] Список товаров, которые нужно добавить или обновить.  Скоро мы уменьшим максимальное количество товаров в запросе Уже сейчас не передавайте больше 100. Min items: <code>1</code> Max items: <code>500</code> Example
<code>onlyPartnerMediaContent</code>	Type: <code>boolean</code> Будут ли использоваться только переданные вами данные о товарах. Значение по умолчанию: <code>false</code>. Чтобы удалить данные, которые добавил Маркет, передайте значение <code>true</code>.

ShopSku

Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе.

Правила использования SKU:

- У каждого товара SKU должен быть свой.
- Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, до того

SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).



Важно

Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обработаны как один

[Что такое SKU и как его назначать](#)

Type: string

Min length: 1

Max length: 255

Pattern: `^(?=.*\S.*)[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]{1,255}$`

Example: example

OfferName

Составляйте название по схеме: тип + бренд или производитель + модель + особенности, если есть (например, цвет, размер или вес) и количество в у

Не включайте в название условия продажи (например, «скидка», «бесплатная доставка» и т. д.), эмоциональные характеристики («хит», «супер» и т. д. устоявшихся названий брендов и моделей.

Оптимальная длина — 50–60 символов.

[Рекомендации и правила](#)

Type: string

Max length: 256

Example: Ударная дрель Makita HP1630, 710 Вт

PartnerMarketCategoryId

Идентификатор категории на Маркете, к которой вы относите свой товар.



Всегда указывайте, когда передаете `parameterValues`

Если при изменении характеристик передать `parameterValues` и не указать `marketCategoryId`, характеристики обновятся, но в ответе придут `warnings`.

Если не передать их оба, будет использована информация из устаревших параметров `params` и `category`, а `marketCategoryId` будет определ

При изменении категории убедитесь, что характеристики товара и их значения в параметре `parameterValues` вы передаете для новой категории.

Список категорий Маркета можно получить с помощью запроса [POST v2/categories/tree](#).

Type: integer

Min value: 0

Exclusive min: true

OfferCategory

Deprecated



Вместо него используйте `marketCategoryId`.

Категория товара в вашем магазине.

Type: string

Example: example

Url

Type: string

Min length: 1

Max length: 2000

Example: example

OfferManualDTO

Инструкция по использованию товара.

Name	Description
url [*]	Type: Url Ссылка на инструкцию. Min length: 1 Max length: 2000 Example: example
title	Type: string Название инструкции, которое будет отображаться на карточке товара. Max length: 500 Example: example

Example

OfferVendor

Название бренда или производителя. Должно быть записано так, как его пишет сам бренд.

Type: string

Example: LEVENHUK

OfferBarcodes

Штрихкод.

Указывайте в виде последовательности цифр. Подойдут коды EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E или Code 128. Для книг — ISBN.

Для товаров [определенных категорий и торговых марок](#) штрихкод должен быть действительным кодом GTIN. Обратите внимание: внутренние штрихи Code 128 не являются GTIN.

Что такое GTIN

Type: string[] | null

Min items: 1

Unique items: true

Example

OfferDescription

Подробное описание товара: например, его преимущества и особенности.

Не давайте в описании инструкций по установке и сборке. Не используйте слова «скидка», «распродажа», «дешевый», «подарок» (кроме подарочных цена», «новинка», «new», «аналог», «заказ», «хит». Не указывайте никакой контактной информации и не давайте ссылок.

Для форматирования текста можно использовать теги HTML:

- <h>, <h1>, <h2> и так далее — для заголовков;
-
 и <p> — для переноса строки;
- — для нумерованного списка;
- — для маркированного списка;
- — для создания элементов списка (должен находиться внутри или);
- <div> — поддерживается, но не влияет на отображение текста.

Оптимальная длина — 400–600 символов.

[Рекомендации и правила](#)

Type: string

Max length: 6000

Example: example

BaseOfferManufacturerCountries

Страна, где был произведен товар.

Записывайте названия стран так, как они записаны в [списке](#).

Type: string[] | null

Min items: 1


Unique items: true

Example

OfferWeightDimensionsDTO

Габариты упаковки и вес товара.

Если товар занимает несколько коробок, перед измерением размеров сложите их компактно.

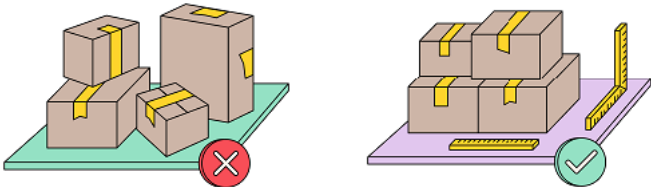

Name	Description
height *	Type: number Высота упаковки в см. Min value: 0
length *	Type: number Длина упаковки в см. Min value: 0
weight *	Type: number Вес товара в кг с учетом упаковки (брутто). Min value: 0
width *	Type: number Ширина упаковки в см. Min value: 0

Example

OfferVendorCode

Артикул товара от производителя.

Type: string

Example: VNDR-0005A

BaseOfferTags

Метки товара, которые использует магазин. Покупателям теги не видны. По тегам можно группировать и фильтровать разные товары в каталоге — на главной линейке.

Максимальная длина тега — 20 символов. У одного товара может быть максимум 10 тегов.

Type: string[] | null

Min items: 1

Max items: 50

Unique items: true

Example

TimeUnitType

Единица измерения времени:

- HOUR — час.
- DAY — сутки.
- WEEK — неделя.
- MONTH — месяц.
- YEAR — год.

Type: string

Enum: HOUR , DAY , WEEK , MONTH , YEAR

TimePeriodDTO

Временной отрезок с комментарием. Требования к содержанию комментария зависят от контекста использования параметра и указаны в описании по

Name	Description
timePeriod *	Type: integer Продолжительность в указанных единицах.
timeUnit *	Type: TimeUnitType Единица измерения. Единица измерения времени: • HOUR — час. • DAY — сутки. • WEEK — неделя. • MONTH — месяц. • YEAR — год. Enum: HOUR , DAY , WEEK , MONTH , YEAR
comment	Type: string Комментарий. Max length: 500 Example: example

Example

BaseOfferCustomsCommodityCode

Deprecated

 Вместо него используйте commodityCodes с типом CUSTOMS_COMMODITY_CODE .

Код товара в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 10 или 14 цифр без пробелов.

Обязательно укажите, если он есть.

Type: string

Example: 8517610008

CommodityCodeType

Тип товарного кода:

- CUSTOMS_COMMODITY_CODE — код товара в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 10 или 14 цифр без пр
- IKPU_CODE — идентификационный код продукции и услуг (ИКПУ) в Узбекистане – 17 цифр без пробелов.

Не передавайте несколько кодов одного типа.

Type: string

Enum: CUSTOMS_COMMODITY_CODE , IKPU_CODE

CommodityCodeDTO

Товарный код.

Name	Description
code *	Type: string Товарный код. Example: example
type *	Type: CommodityCodeType Тип товарного кода. Тип товарного кода: - CUSTOMS_COMMODITY_CODE — код товара в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 10 или - IKPU_CODE — идентификационный код продукции и услуг (ИКПУ) в Узбекистане – 17 цифр без пробелов. Не передавайте несколько кодов одного типа. Enum: CUSTOMS_COMMODITY_CODE , IKPU_CODE

Example

BaseOfferCommodityCodes

Товарные коды.

Type: CommodityCodeDTO[] | null

Min items: 1

Example

BaseOfferBoxCount

Количество грузовых мест.

Параметр используется, если товар представляет собой несколько коробок, упаковок и так далее. Например, кондиционер занимает два места — вне
Для товаров, занимающих одно место, не передавайте этот параметр.

Type: integer

Min value: 1

OfferConditionType

Тип уценки:

- PREOWNED — бывший в употреблении товар, раньше принадлежал другому человеку.
- SHOWCASESAMPLE — витринный образец.
- REFURBISHED — повторная продажа товара.
- REDUCTION — товар с дефектами.
- RENOVATED — восстановленный товар.
- NOT_SPECIFIED — не выбран.

REFURBISHED — специальное значение для одежды, обуви и аксессуаров. Используется только для уцененных товаров из этой категории. Другие знач
используются.

Type: string

Enum: PREOWNED , SHOWCASESAMPLE , REFURBISHED , REDUCTION , RENOVATED , NOT_SPECIFIED

OfferConditionQualityType

Внешний вид товара:

- PERFECT — идеальный.
- EXCELLENT — отличный.
- GOOD — хороший.
- NOT_SPECIFIED — не выбран.

Type: string

Enum: PERFECT , EXCELLENT , GOOD , NOT_SPECIFIED

OfferConditionDTO

Состояние уцененного товара.

Name	Description
quality	Type: OfferConditionQualityType Внешний вид товара. Внешний вид товара: - PERFECT — идеальный. - EXCELLENT — отличный. - GOOD — хороший. - NOT_SPECIFIED — не выбран. Enum: PERFECT , EXCELLENT , GOOD , NOT_SPECIFIED
reason	Type: string Описание товара. Подробно опишите дефекты, насколько они заметны и где их искать. Example: example
type	Type: OfferConditionType Тип уценки. Тип уценки: - PREOWNED — бывший в употреблении товар, раньше принадлежал другому человеку. - SHOWCASESAMPLE — витринный образец. - REFURBISHED — повторная продажа товара. - REDUCTION — товар с дефектами. - RENOVATED — восстановленный товар. - NOT_SPECIFIED — не выбран. REFURBISHED — специальное значение для одежды, обуви и аксессуаров. Используется только для уцененных товаров из этой категор аксессуаров не используются. Enum: PREOWNED , SHOWCASESAMPLE , REFURBISHED , REDUCTION , RENOVATED , NOT_SPECIFIED

Example

OfferType

Особый тип товара:

- DEFAULT — товары, для которых вы передавали особый тип ранее и хотите убрать его.
- MEDICINE — лекарства.
- BOOK — бумажные и электронные книги.
- AUDIOBOOK — аудиокниги.
- ARTIST_TITLE — музыкальная и видеопродукция.
- ON_DEMAND — товары на заказ.
- ALCOHOL — алкоголь.



Если ваш товар — книга

Укажите год издания в характеристиках товара. [Подробнее о параметре](#)

Type: string

Enum: DEFAULT , MEDICINE , BOOK , AUDIOBOOK , ARTIST_TITLE , ON_DEMAND , ALCOHOL

BaseOfferDownloadable

Признак цифрового товара. Укажите true , если товар доставляется по электронной почте.

[Как работать с цифровыми товарами](#)

Type: boolean

BaseOfferAdult

Параметр включает для товара пометку 18+. Устанавливайте ее только для товаров, которые относятся к удовлетворению сексуальных потребностей.

Type: boolean

AgeUnitType

Единицы измерения возраста:

- YEAR — год.
- MONTH — месяц.

Type: string

Enum: YEAR , MONTH

AgeDTO

Возраст в заданных единицах измерения.

Name	Description
ageUnit *	Type: AgeUnitType Единица измерения. Единицы измерения возраста: • YEAR — год. • MONTH — месяц. Enum: YEAR , MONTH
value *	Type: number Значение. Min value: 0

Example

OfferParamDTO

Параметры товара.

Если у товара несколько значений одного параметра, передайте их с одним и тем же name , но разными value .

Пример

Name	Description
name *	Type: string Название характеристики. Должно совпадать с названием характеристики на Маркете. Узнать его можно из Excel-шаблона категории или через запрос POST v2/ Max length: 200 Example: Wi-Fi
value *	Type: string Значение. Example: есть

Example

BaseOfferParams

Deprecated

 При передаче характеристик используйте parameterValues .

Характеристики, которые есть только у товаров конкретной категории — например, диаметр колес велосипеда или материал подошвы обуви.

Type: [OfferParamDTO](#)[] | null

Min items: 1

Example

BaseOfferDTO

Основные параметры товара.



Name	Description
offerId *	Type: ShopSku Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе. Правила использования SKU: - У каждого товара SKU должен быть свой. - Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получить использовавшийся в вашем каталоге. SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в Справке Маркета для продавцов.  Важно Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" являются одинаковыми значениями. Что такое SKU и как его назначать Min length: 1 Max length: 255 Pattern: <code>^(?=[^\s.*\S.*])(?=[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]){1,255}\$</code> Example: <code>example</code>
adult	Type: BaseOfferAdult Параметр включает для товара пометку 18+. Устанавливайте ее только для товаров, которые относятся к удовлетворению потребностей взрослых. Example: <code>true</code>
age	Type: AgeDTO Если товар не предназначен для детей младше определенного возраста, укажите это. Возрастное ограничение можно задавать в годах (с нуля, с 6, 12, 16 или 18) или в месяцах (любое число от 0 до 12). Возраст в заданных единицах измерения. Example
barcodes	Type: OfferBarcodes Штрихкод. Указывайте в виде последовательности цифр. Подойдут коды EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E или Code 128. Для книг и товаров определенных категорий и торговых марок штрихкод должен быть действительным кодом GTIN. Обратные значения на 2 или 02, и коды формата Code 128 не являются GTIN. <u>Что такое GTIN</u> Min items: 1 Unique items: <code>true</code> Example
boxCount	Type: BaseOfferBoxCount Количество грузовых мест. Параметр используется, если товар представляет собой несколько коробок, упаковок и так далее. Например, кондиционер в двух коробках. Для товаров, занимающих одно место, не передавайте этот параметр. Min value: 1 Example: <code>1</code>
category ⚠	Type: OfferCategory  Вместо него используйте <code>marketCategoryId</code>.

	Категория товара в вашем магазине. Example: example
certificates	Type: string[] null Номера документов на товар: сертификата, декларации соответствия и т. п. Передавать можно только номера документов, сканы которого загружены в кабинете продавца по инструкции. Min items: 1 Max items: 6 Unique items: true Example
commodityCodes	Type: BaseOfferCommodityCodes Товарные коды. Min items: 1 Example
condition	Type: OfferConditionDTO Состояние уцененного товара. Используется только для товаров, продаваемых с уценкой. Правила продажи уцененных товаров Состояние уцененного товара. Example
customsCommodityCode 	Type: BaseOfferCustomsCommodityCode  Вместо него используйте <code>commodityCodes</code> с типом <code>CUSTOMS_COMMODITY_CODE</code>. Код товара в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 10 или 14 цифр без п Обязательно укажите, если он есть. Example: 8517610008
description	Type: OfferDescription Подробное описание товара: например, его преимущества и особенности. Не давайте в описании инструкций по установке и сборке. Не используйте слова «скидка», «распродажа», «дешевы», «бесплатно», «акция», «специальная цена», «новинка», «new», «аналог», «заказ», «хит». Не указывайте никакой ко Для форматирования текста можно использовать теги HTML: • <code><h></code>, <code><h1></code>, <code><h2></code> и так далее — для заголовков; • <code>
</code> и <code><p></code> — для переноса строки; • <code></code> — для нумерованного списка; • <code></code> — для маркированного списка; • <code></code> — для создания элементов списка (должен находиться внутри <code></code> или <code></code>); • <code><div></code> — поддерживается, но не влияет на отображение текста. Оптимальная длина — 400–600 символов. Рекомендации и правила Max length: 6000 Example: example
downloadable	Type: BaseOfferDownloadable Признак цифрового товара. Укажите <code>true</code>, если товар доставляется по электронной почте. Как работать с цифровыми товарами Example: true

guaranteePeriod	Type: TimePeriodDTO Гарантийный срок — период, в течение которого можно заменить или починить товар без дополнительной платы. Обязательно указывайте срок, если он есть. В комментарии опишите особенности гарантийного обслуживания. Например, Гарантия на аккумулятор — 6 месяцев. Временной отрезок с комментарием. Требования к содержанию комментария зависят от контекста использования параметра, его содержит. Example
lifeTime	Type: TimePeriodDTO Срок службы — период, в течение которого товар должен исправно выполнять свою функцию. Обязательно указывайте срок, если он есть. В комментарии укажите условия хранения. Например, Использовать при температуре не ниже −10 градусов. Временной отрезок с комментарием. Требования к содержанию комментария зависят от контекста использования параметра, его содержит. Example
manuals	Type: OfferManualDTO[] null Список инструкций по использованию товара. Min items: 1 Max items: 6 Example
manufacturerCountries	Type: BaseOfferManufacturerCountries Страна, где был произведен товар. Записывайте названия стран так, как они записаны в списке. Min items: 1 Unique items: true Example
marketCategoryId	Type: PartnerMarketCategoryId Идентификатор категории на Маркете, к которой вы относите свой товар.  Всегда указывайте, когда передаете parameterValues Если при изменении характеристик передать parameterValues и не указать marketCategoryId, характеристика будет помечена предупреждением (параметр warnings). Если не передать их оба, будет использована информация из устаревших параметров params и category автоматически. При изменении категории убедитесь, что характеристики товара и их значения в параметре parameterValues вы не изменили. Список категорий Маркета можно получить с помощью запроса POST v2/categories/tree. Min value: 0 Exclusive min: true Example: 0
name	Type: OfferName Составляйте название по схеме: тип + бренд или производитель + модель + особенности, если есть (например, цвет). Не включайте в название условия продажи (например, «скидка», «бесплатная доставка» и т. д.), эмоциональные слова и лишние слова большими буквами — кроме устоявшихся названий брендов и моделей. Оптимальная длина — 50–60 символов. Рекомендации и правила Max length: 256

	Example: Ударная дрель Makita HP1630, 710 Вт
params 	Type: BaseOfferParams  При передаче характеристик используйте <code>parameterValues</code> . Характеристики, которые есть только у товаров конкретной категории — например, диаметр колес велосипеда или лезвие бритвы. Min items: 1 Example
pictures	Type: Url[] null Ссылки на изображения товара. Изображение по первой ссылке считается основным, остальные дополнительными. Требования к ссылкам • Указывайте ссылку целиком, включая протокол <code>http</code> или <code>https</code>. • Русские буквы в URL можно. • Можно использовать прямые ссылки на изображения и на Яндекс Диск. Ссылки на Яндекс Диске нужно копировать целиком. Относительные ссылки и ссылки на другие облачные хранилища — не работают. ✓ https://example-shop.ru/images/sku12345.jpg ✓ https://yadi.sk/i/NaBoRsimVOLov ✗ /images/sku12345.jpg ✗ https://www.dropbox.com/s/818f/tovar.jpg Ссылки на изображение должны быть постоянными. Нельзя использовать динамические ссылки, меняющиеся от времени. Если нужно заменить изображение, выложите новое изображение по новой ссылке, а ссылку на старое удалите. Если ссылка удалена, оно не обновится. Требования к изображениям Min items: 1 Max items: 30 Example
shelfLife	Type: TimePeriodDTO Срок годности — период, по прошествии которого товар становится непригоден. Указывайте срок, указанный на банке или упаковке. Текущая дата, дата поставки или дата отгрузки значения не имеют. Обязательно указывайте срок, если он есть. В комментарии укажите условия хранения. Например, Хранить в сухом помещении . Временной отрезок с комментарием. Требования к содержанию комментария зависят от контекста использования параметра. Example
tags	Type: BaseOfferTags Метки товара, которые использует магазин. Покупателям теги не видны. По тегам можно группировать и фильтровать товары одной серии, коллекции или линейки. Максимальная длина тега — 20 символов. У одного товара может быть максимум 10 тегов. Min items: 1 Max items: 50 Unique items: true Example
type	Type: OfferType Особый тип товара. Указывается, если товар: • имеет особый тип, который хотите убрать; • лекарство;

	• бумажная или электронная книга; • аудиокнига; • музыка или видео; • изготавливается на заказ; • алкоголь. Особый тип товара: • DEFAULT — товары, для которых вы передавали особый тип ранее и хотите убрать его. • MEDICINE — лекарства. • BOOK — бумажные и электронные книги. • AUDIOBOOK — аудиокниги. • ARTIST_TITLE — музыкальная и видеопродукция. • ON_DEMAND — товары на заказ. • ALCOHOL — алкоголь. Если ваш товар — книга Укажите год издания в характеристиках товара. Подробнее о параметре Enum: DEFAULT , MEDICINE , BOOK , AUDIOBOOK , ARTIST_TITLE , ON_DEMAND , ALCOHOL
vendor	Type: OfferVendor Название бренда или производителя. Должно быть записано так, как его пишет сам бренд. Example: LEVENHUK
vendorCode	Type: OfferVendorCode Артикул товара от производителя. Example: VNDR-0005A
videos	Type: Url[] null Ссылки (URL) на видео товара. Требования к ссылке • Указывайте ссылку целиком, включая протокол http или https. • Русские буквы в URL можно. • Можно использовать прямые ссылки на видео и на Яндекс Диск. Ссылки на Яндекс Диске нужно копировать с п Относительные ссылки и ссылки на другие облачные хранилища — не работают. https://example-shop.ru/video/sku12345.avi https://yadi.sk/i/NaBoRsimVOLov /video/sku12345.avi https://www.dropbox.com/s/818f/super-tovar.avi Ссылки на видео должны быть постоянными. Нельзя использовать динамические ссылки, меняющиеся от загрузки Если нужно заменить видео, выложите новое видео по новой ссылке, а ссылку на старое удалите. Если просто зам обновится. Требования к видео Min items: 1 Max items: 6 Example
weightDimensions	Type: OfferWeightDimensionsDTO Габариты упаковки и вес товара. Должны быть больше 0. Габариты упаковки и вес товара. Если товар занимает несколько коробок, перед измерением размеров сложите их компактно.



Example

Example

ParameterValueDTO

Значение характеристики.

Name	Description
parameterId *	Type: integer Идентификатор характеристики. Min value: 1
unitId	Type: integer Идентификатор единицы измерения. Если вы не передали параметр unitId , используется единица измерения по умолчанию.
value	Type: string Значение. Для характеристик типа ENUM передавайте: • вместе с valueId , если значение берете из справочника; • без valueId , если значение собственное. Example: example
valueId	Type: integer Идентификатор значения. • Обязательно указывайте идентификатор, если передаете значение из перечня допустимых значений, полученного от Марк • Не указывайте для собственных значений. • Только для характеристик типа ENUM .

Example

CurrencyType

Коды валют:

- RUR — российский рубль.
- UAH — украинская гривна.
- BYR — белорусский рубль.
- KZT — казахстанский тенге.
- UZS — узбекский сум.

Type: string

Enum: RUR , USD , EUR , UAH , AUD , GBP , BYR , BYN , DKK , ISK , KZT , CAD , CNY , NOK , XDR , SGD , TRY , SEK , CHF , JPY , AZN , ALL , DZD , AOA , ARS , AMI HUF , VEF , KPW , VND , GMD , GHS , GNF , HKD , GEL , AED , EGP , ZMK , ILS , INR , IDR , JOD , IQD , IRR , YER , QAR , KES , KGS , COP , CDF , CRC , KWD , CUP MRO , MKD , MWK , MGA , MYR , MAD , MXN , MZN , MDL , MNT , NPR , NGN , NIO , NZD , OMR , PKR , PYG , PEN , PLN , KHR , SAR , RON , SCR , SYP , SKK , SOS , SDG UGX , UZS , UYU , PHP , DJF , XAF , XOF , HRK , CZK , CLP , LKR , EEK , ETB , RSD , ZAR , KRW , NAD , TL , UE

BasePriceDTO

Цена товара.

Name	Description
currencyId *	Type: <code>CurrencyType</code> Валюта. Коды валют: - RUR — российский рубль. - UAH — украинская гривна. - BYR — белорусский рубль. - KZT — казахстанский тенге. - UZS — узбекский сум. Enum: RUR , USD , EUR , UAH , AUD , GBP , BYR , BYN , DKK , ISK , KZT , CAD , CNY , NOK , XDR , SGD , TRY , SEK , CHF , JPY , AZN , ALL BWP , BND , BRL , BIF , HUF , VEF , KPW , VND , GMD , GHS , GNF , HKD , GEL , AED , EGP , ZMK , ILS , INR , IDR , JOD , IQD , IRR , YER , LAK , LVL , SLL , LBP , LYD , SZL , LTL , MUR , MRO , MKD , MWK , MGA , MYR , MAD , MXN , MZN , MDL , MNT , NPR , NGN , NIO , NZD , OMR , SYP , SKK , SOS , SDG , SRD , TJS , THB , TWD , BDT , TZS , TND , TMM , UGX , UZS , UYU , PHP , DJF , XAF , XOF , HRK , CZK , CLP , LKR ,
value *	Type: <code>number</code> Цена товара. Min value: <code>0</code> Exclusive min: <code>true</code>

Example

DiscountBase

Зачеркнутая цена.

Число должно быть целым. Вы можете указать цену со скидкой от 5 до 99%.

Передавайте этот параметр при каждом обновлении цены, если предоставляете скидку на товар.

Type: `number`

Min value: `0`

Exclusive min: `true`

PriceWithDiscountDTO

Цена с указанием скидки.

Type: `object`

All of 2 types

Example

DeleteOfferParameterType

Значения параметров, которые хотите удалить, и соответствующие параметры в `UpdateOfferDTO` , в которых вы передали эти значения ранее:

- ADDITIONAL_EXPENSES — дополнительные расходы на товар (параметр `additionalExpenses`).
- ADULT — пометка 18+ (параметр `adult`)
- AGE — возрастное ограничение для детей (параметр `age`).
- BARCODES — штрихкод (параметр `barcodes`).
- BOX_COUNT — количество грузовых мест (параметр `boxCount`).
- CERTIFICATES — номера документов на товар (параметр `certificates`).
- COMMODITY_CODES — товарные коды (параметр `commodityCodes`).
- CONDITION — состояние уцененного товара (параметр `condition`).
- CUSTOMS_COMMODITY_CODE — код товара в ТН ВЭД (параметр `customsCommodityCode`).
- DESCRIPTION — описание товара (параметр `description`).
- DOWNLOADABLE — признак цифрового товара (параметр `downloadable`).
- GUARANTEE_PERIOD — гарантийный срок (параметр `guaranteePeriod`).
- LIFE_TIME — срок службы (параметр `lifeTime`).
- MANUALS — список инструкций по использованию товара (параметр `manuals`).
- MANUFACTURER_COUNTRIES — страна производства (параметр `manufacturerCountries`).
- PARAMETERS — характеристики товара (параметры `params` , `parameterValues`).
- PICTURES — ссылки на изображения товара (параметр `pictures`).

- PURCHASE_PRICE — себестоимость (параметр purchasePrice).
- SHELF_LIFE — срок годности (параметр shelfLife).
- TAGS — метки товара, которые использует магазин (параметр tags).
- TYPE — особый тип товара (параметр type).
- VENDOR_CODE — название бренда или производителя (параметр vendorCode).
- VIDEOS — ссылки на видео товара (параметр videos).

Type: string

Enum: ADDITIONAL_EXPENSES , ADULT , AGE , BARCODES , BOX_COUNT , CERTIFICATES , COMMODITY_CODES , CONDITION , CUSTOMS_COMMODITY_CODE , DESCRIPTIC LIFE_TIME , MANUALS , MANUFACTURER_COUNTRIES , PARAMETERS , PICTURES , PURCHASE_PRICE , SHELF_LIFE , TAGS , TYPE , VENDOR_CODE , VIDEOS

UpdateOfferDTO

Параметры товара.

Type: object

All of 2 types

Example

MarketSku

Идентификатор карточки товара на Маркете.

Type: integer

Min value: 1

UpdateMappingDTO

Карточка на Маркете, которая, с вашей точки зрения, подходит товару. Чтобы определить идентификатор подходящей карточки, воспользуйтесь поиск **товары**).

По результатам проверки Маркет может привязать товар к более подходящей карточке.

Name	Description
marketSku	Type: MarketSku Идентификатор карточки на Маркете. Идентификатор карточки товара на Маркете. Min value: 1 Example: 1

Example

UpdateOfferMappingDTO

Информация о товаре.

Name	Description
offer [*]	Type: UpdateOfferDTO Параметры товара. Example
mapping	Type: UpdateMappingDTO Информация о карточке товара на Маркете. Карточка на Маркете, которая, с вашей точки зрения, подходит товару. Чтобы определить идентификатор подходящей карточки, воспользуйтесь Каталог → Загрузить товары). По результатам проверки Маркет может привязать товар к более подходящей карточке. Example

Example

Responses

200 OK

Запрос выполнен корректно, данные обработаны.

И Ответ 200 сам по себе не значит, что переданные значения корректны

Обязательно посмотрите детали ответа: status , а также перечень ошибок (results.errors) и замечаний (results.warnings), если они есть

- Если хотя бы по одному товару вернулась ошибка (results.errors), поле status = ERROR . Изменения по всем переданным товарам не будут применены
- Если ошибок нет, но хотя бы по одному товару вернулось замечание (results.warnings), поле status = OK , и изменения будут применены

Body

application/json

Type: object

All of 2 types

ApiResponseStatusType

Тип ответа. Возможные значения:

- OK — ошибок нет.
- ERROR — при обработке запроса произошла ошибка.

Type: string

Enum: OK , ERROR

ApiResponse

Стандартная обертка для ответов сервера.

Name	Description
status *	Type: ApiResponseStatusType Тип ответа. Возможные значения: • OK — ошибок нет. • ERROR — при обработке запроса произошла ошибка. Enum: OK , ERROR

Example

OfferMappingErrorType

Типы ошибок и предупреждений:

- UNKNOWN_CATEGORY — указана неизвестная категория.
- INVALID_CATEGORY — указана нелистовая категория. Укажите ту, которая не имеет дочерних категорий.
- EMPTY_MARKET_CATEGORY — не указана категория Маркета при передаче характеристик категории.
- UNKNOWN_PARAMETER — передана характеристика, которой нет среди характеристик категории.
- UNEXPECTED_BOOLEAN_VALUE — вместо boolean-значения передано что-то другое.
- NUMBER_FORMAT — передана строка, не обозначающая число, вместо числа.
- INVALID_UNIT_ID — передана единица измерения, недопустимая для характеристики.
- INVALID_GROUP_ID_LENGTH — в названии превышено допустимое значение символов — 255.
- INVALID_GROUP_ID_CHARACTERS — переданы недопустимые символы.
- INVALID_PICKER_URL — передана ссылка на изображение для миниатюры, которой нет в переданных ссылках на изображение товара.
- LOCKED_DIMENSIONS — переданы габариты упаковки, которые нельзя изменить.
- INVALID_COMMODITY_CODE — передан некорректный товарный код.

Проверить, какие категорийные характеристики доступны для заданной категории, и получить их настройки можно с помощью запроса [POST v2/category](#)

Type: string

Enum: UNKNOWN_CATEGORY , INVALID_CATEGORY , EMPTY_MARKET_CATEGORY , UNKNOWN_PARAMETER , UNEXPECTED_BOOLEAN_VALUE , NUMBER_FORMAT , INVALID_UNIT_ID , INVALID_GROUP_ID_CHARACTERS , INVALID_PICKER_URL , LOCKED_DIMENSIONS , INVALID_COMMODITY_CODE

OfferMappingErrorDTO

Текст ошибки или предупреждения.

Name	Description
message *	Type: string Текст ошибки или предупреждения. Example: example
type *	Type: OfferMappingErrorType Типы ошибок и предупреждений: - UNKNOWN_CATEGORY — указана неизвестная категория. - INVALID_CATEGORY — указана нелистовая категория. Укажите ту, которая не имеет дочерних категорий. - EMPTY_MARKET_CATEGORY — не указана категория Маркета при передаче характеристик категории. - UNKNOWN_PARAMETER — передана характеристика, которой нет среди характеристик категории. - UNEXPECTED_BOOLEAN_VALUE — вместо boolean-значения передано что-то другое. - NUMBER_FORMAT — передана строка, не обозначающая число, вместо числа. - INVALID_UNIT_ID — передана единица измерения, недопустимая для характеристики. - INVALID_GROUP_ID_LENGTH — в названии превышено допустимое значение символов — 255. - INVALID_GROUP_ID_CHARACTERS — переданы недопустимые символы. - INVALID_PICKER_URL — передана ссылка на изображение для миниатюры, которой нет в переданных ссылках на изображения. - LOCKED_DIMENSIONS — переданы габариты упаковки, которые нельзя изменить. - INVALID_COMMODITY_CODE — передан некорректный товарный код. Проверить, какие категорийные характеристики доступны для заданной категории, и получить их настройки можно с помощью запроса POST v2/category/{categoryId}/parameters. Enum: UNKNOWN_CATEGORY , INVALID_CATEGORY , EMPTY_MARKET_CATEGORY , UNKNOWN_PARAMETER , UNEXPECTED_BOOLEAN_VALUE , NUMBER_FORMAT , INVALID_UNIT_ID , INVALID_GROUP_ID_LENGTH , INVALID_GROUP_ID_CHARACTERS , INVALID_PICKER_URL , LOCKED_DIMENSIONS , INVALID_COMMODITY_CODE
parameterId	Type: integer Идентификатор характеристики, с которой связана ошибка или предупреждение.

Example

UpdateOfferMappingResultDTO

Ошибки и предупреждения, которые появились из-за переданных характеристик.

Name	Description
offerId [*]	Type: ShopSku Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе. Правила использования SKU: - У каждого товара SKU должен быть свой. - Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, используя предыдущий в вашем каталоге. SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в Справке Маркета для продавцов.  Важно Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обрабатываться как SKU123. Что такое SKU и как его назначать Min length: 1 Max length: 255 Pattern: <code>^(?=[^.\s]*)(?=[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]{1,255})\$</code> Example: example
errors	Type: OfferMappingErrorDTO[] null Ошибки. Если хотя бы по одному товару есть ошибка, информация в каталоге не обновится по всем переданным товарам. Min items: 1 Example
warnings	Type: OfferMappingErrorDTO[] null Предупреждения. Информация в каталоге обновится. Min items: 1 Example

Example

400 Bad Request

⚠️ Даже если проблема связана всего с одним товаром в запросе, в каталог не отправится ни один.

Запрос содержит неправильные данные. [Подробнее об ошибках при работе с товарами](#) и [об ошибках при работе с ценами](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiErrorDTO

Общий формат ошибки.

Name	Description
code *	Type: string Код ошибки. <i>Example:</i> example
message	Type: string Описание ошибки. <i>Example:</i> example

Example

ApiResponse

Стандартная обертка для ошибок сервера.

Type: object

All of 2 types

Example

401 Unauthorized

В запросе не указаны данные для авторизации. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type







Данные для авторизации неверны или доступ к ресурсу запрещен. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

404 Not Found

Запрашиваемый ресурс не найден. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

420 Method Failure

Превышено ограничение на доступ к ресурсу. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

423 Locked

К ресурсу нельзя применить указанный метод. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

500 Internal Server Error

Внутренняя ошибка Маркета. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

Была ли статья полезна?

 Да

 Нет

[← Предыдущая](#)

Списки характеристик товаров по категориям