


PRE-ENTREGA 7:

1. Centro de Comando (Estructura en Airtable)

El flujo se opera íntegramente desde una base de datos centralizada en Airtable que actúa como centro de control. Cada registro representa una pieza editorial y se compone de los siguientes campos clave:

- **ID_Pieza:** Identificador único del contenido (ej. ABC-123498).
- **Idea Semilla:** Entrada conceptual primaria y dinámica que activa el pipeline.
- **Estado:** Borrador, Generando, Para Revisión, Publicado.
- **Contenido Generado:** Columna destinada a almacenar la propuesta redactada por la IA.
- **Aprobado: Semáforo de seguridad obligatorio (HITL).** Campo booleano (true / false) operado manualmente.
- **Canal Destino:** Red social o canal final de distribución (ej. LinkedIn).

2. Arquitectura del Flujo de Trabajo en n8n

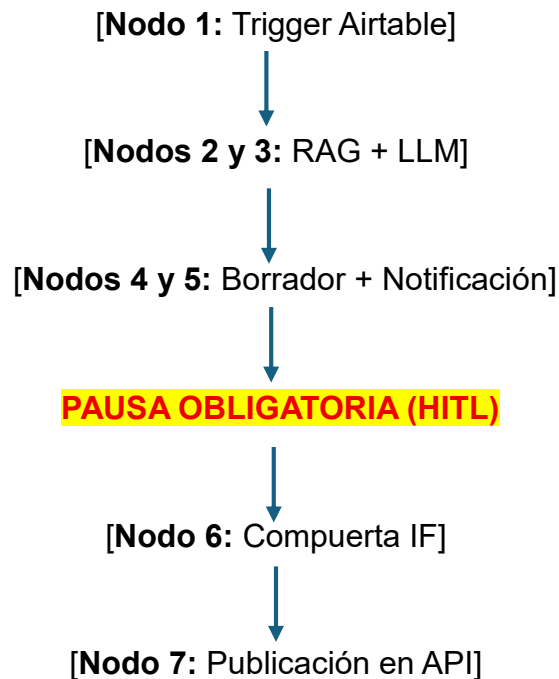

Configuración Detallada de los Nodos:

- **Paso 1: Trigger Dinámico de Entradas**

El nodo Airtable Trigger monitorea la base de datos en tiempo real. Se activa únicamente cuando una fila cambia su estado a Generando y contiene una Idea Semilla válida.

- **Paso 2: Recuperación RAG y Redacción con IA**

Un nodo de Vector Store extrae las directrices corporativas privadas (guía de estilo, tono de voz de la *persona*). A continuación, el nodo de IA (OpenAI / Claude) fusiona dicho contexto con la *Idea Semilla* para redactar una pieza estructurada con gancho inicial, desarrollo en viñeta.)

- **Paso 3: Notificación y Punto de Pausa (HITL)**

n8n deposita el texto resultante en la columna Contenido Generado, actualiza la fila al estado Para Revisión y dispara un mensaje automatizado (vía Slack o Email) dirigido al equipo editorial con el enlace directo al registro.

PUNTO DE INTERRUPCIÓN: En este punto el flujo de n8n finaliza su primera fase. La automatización entra en estado de espera pasiva a nivel de negocio y no ejecuta llamadas externas hasta la acción del operador.

- **Paso 4: Filtro de Seguridad Lógico**

Un nodo condicional IF evalúa el estado del campo Aprobado. Si el valor detectado es FALSE (casilla desmarcada), la ejecución se detiene de forma inmediata.

- **Paso 5: Distribución Final**

Cuando el responsable valida el texto y marca manualmente el (Aprobado = TRUE), el flujo habilita la segunda fase, enviando el contenido hacia la API de LinkedIn y actualizando el estado final en Airtable a estado Publicado.

4. Evidencia de Control de Calidad (Pruebas HITL)

Para verificar el correcto funcionamiento del punto de interrupción, se realizaron dos pruebas de ejecución en el entorno de n8n:

Escenario de Prueba	Estado	Comportamiento del Nodo IF	Resultado de Seguridad
1. Intento sin aprobación	FALSE (Desmarcado)	Desvía el flujo hacia una rama de parada (<i>No Operation</i>).	BLOQUEO EXITOSO: Ningún dato salió a la API externa.
2. Validación y aprobación	TRUE (Marcado)	Supera la condición lógica y activa el nodo final HTTP/API.	PUBLICACIÓN EXITOSA: El post se envió correctamente.