CARRERA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
NOMBRE	ALEXANDER JÁCOME	
ASIGNATURA	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS	
NRC	1323	
FECHA	21/11/2024	

INFORME: SUBIR UN ARCHIVO A UN REPOSITORIO EN GITHUB

INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como propósito registrar el proceso llevado a cabo para crear un repositorio en GitHub, configurarlo en un entorno local y cargar un archivo llamado 'Hola'.

1. CONFIGURAR GIT

Antes de comenzar, verificar tener Git instalado en el computador. En caso de no tenerlo instalado, seguir los pasos según el sistema operativo:

1. Descarga Git desde https://git-scm.com/.
2. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.
3. Verifica la instalación abriendo la terminal y escribiendo:

```
PS C:\Users\Syslan> git --version
git version 2.47.0.windows.2
```

2. INICIAR EL REPOSITORIO

1. Crear un nuevo Repositorio en GitHub
2. Estos pasos para crear un nuevo repositorio en GitHub:
3. Iniciar sesión en la cuenta personal de GitHub.
4. Hacer clic en el botón **New** o en el ícono de '+' en la esquina superior derecha y selecciona **New repository**

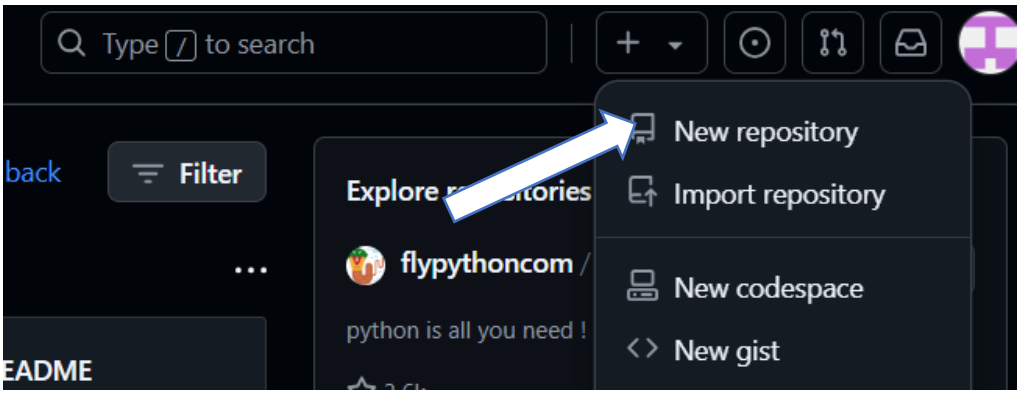

3. LLENAR LOS CAMPOS REQUERIDOS

1. **Repository name:** Escribir el nombre del repositorio.
2. **Description:** (Opcional) Agregar una descripción breve.
3. Seleccionar **Public** o **Private**.

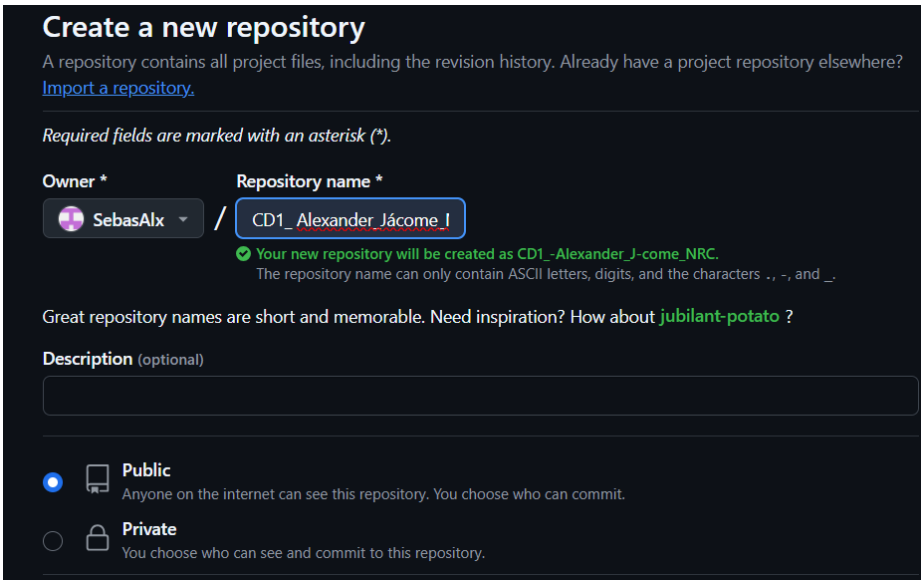

4. Hacer clic en el botón **Create repository**.



5. Conseguimos una configuración detallada paso a paso que debemos seguir desde la computadora.

4. Una vez creado el repositorio en GitHub, configuramos en el ordenador:

1. Abrir el terminal en la carpeta donde se conectará con el repositorio.

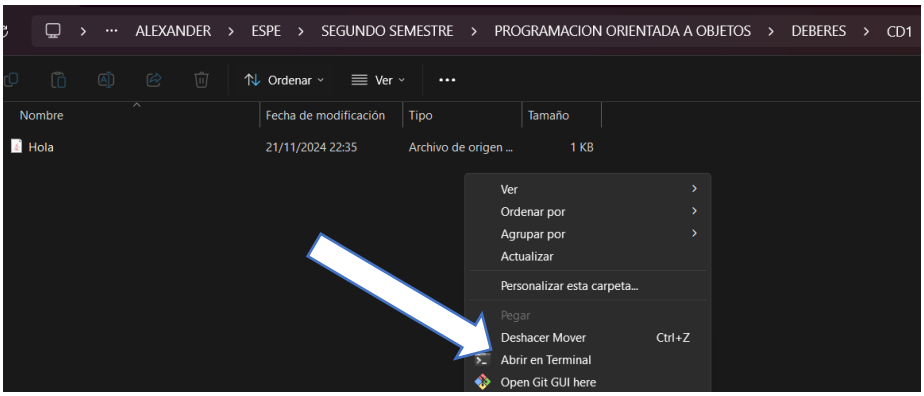

2. Accedemos desde la consola:

```
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1>
```

3. Configurar las credenciales personales de GitHub usando los siguitens comandos:

git config --global user.name "TuNombreDeUsuario"

git config --global user.email "TuCorreo@example.com"

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git config --
global user.name "SebasAlx"
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git config --
global user.email "jacomealexander765@gmail.com"
```

4. Crear el repositorio local con los comandos:

git init

git branch -M main

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Syslan/Documents/ALEXANDER/ESPE/SEGUNDO SEMESTRE/PROGRAMACION ORIENTADA A O
BJETOS/DEBERES/CD1/.git/
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git branch -M
 main
```

5. Los pasos obtenidos en la plataforma de GitHub, copiamos y pegamos.

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> echo "# CD1_-
Alexander_Jacome_1323" >> README.md
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Syslan/Documents/ALEXANDER/ESPE/SEGUNDO SEMESTRE/PROGRAMACION ORIENTAD
A A OBJETOS/DEBERES/CD1/.git/
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git add READM
E.md
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git commit -m
 "first commit"
[main (root-commit) d98e94d] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git branch -M
 main
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git remote ad
d origin git@github.com:SebasAlx/CD1_-Alexander_Jacome_1323.git
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git push -u o
rigin main
```

5. CARGAR UN ARCHIVO

1. Identificar el archivo que se desea subir al repositorio:

```
C: > Users > Syslan > Documents > ALEXANDER > ESPE > SEGUNDO SEMESTRE > PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS > DEBERES > CD1 > Hola.java > Hola
1  public class Hola {
       Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3          System.out.println(x:"¡Hola! Este es mi primer programa en Java. :)");
4      }
5
6  }
```

2. Verificamos el estado del archivo que se cargara en el directorio, mediante el comando:

git status -s

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git status -s

?? Hola.java
```

```
status.py > ...
1   M  : Modificado (en el área de preparación).
2    M : Modificado (solo en el directorio de trabajo).
3   A  : Agregado al área de preparación.
4   D  : Eliminado (en el área de preparación).
5    D : Eliminado (solo en el directorio de trabajo).
6   R  : Renombrado (en el área de preparación).
7   C  : Copiado (en el área de preparación).
8   U  : Conflicto de fusión (merge conflict).
9   ?? : No rastreado por Git (untracked).
10  !! : Ignorado por reglas de .gitignore.
```

3. Agrega los archivos al área de preparación (staging area) y verificar de nueva cuenta que el archivo que se subirá este en A

git add .

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git add .
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git status -s

A  Hola.java
```

4. Realiza un commit con un mensaje descriptivo:

git commit -m "Primer commit"

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git commit -m
 "Control de Lectura 1"
[main a80e840] Control de Lectura 1
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 Hola.java
```

5. Sube los cambios al repositorio remoto en GitHub, mediante el comando:

git push -u origin main

```
PS C:\Users\Syslan\Documents\ALEXANDER\ESPE\SEGUNDO SEMESTRE\PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS\DEBERES\CD1> git push -u o
rigin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 415 bytes | 8.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SebasAlx/CD1_-Alexander_Jacome_1323.git
   d98e94d..a80e840  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

6. Abrir el repositorio en GitHub desde el navegador para verificar que los archivos se hayan subido correctamente.

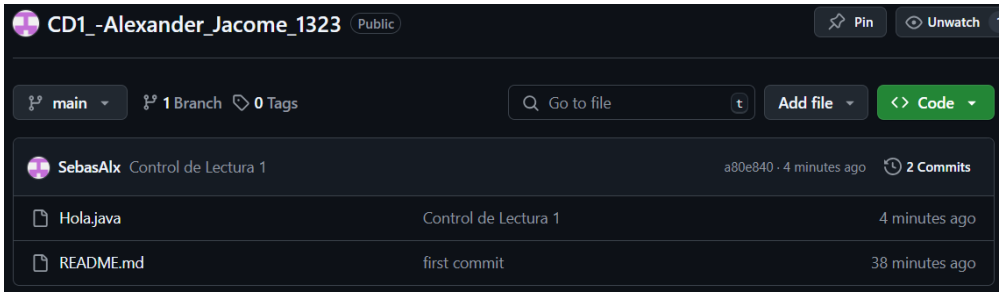

6. AGREGAR UN NUEVO ARCHIVO

1. Usar el siguiente comando para agregar el archivo al área de preparación (staging area):

git add nombre-del-archivo

2. Realiza un commit para registrar los cambios en el repositorio local:

git commit -m "Agregar archivo [nombre del archivo] al repositorio"

3. Subir los cambios a la plataforma:

git push origin main

7. CONCLUSIÓN

Utilizar la terminal para crear y administrar un repositorio en GitHub proporciona mayor flexibilidad y eficacia. Este enfoque es perfecto para los desarrolladores que buscan integrarse al flujo de trabajo profesional con Git y GitHub.