

LA BIBLIA



Ian Gilfillan

# MySQL

INCLUYE  
CD-ROM



ANAYA  
MULTIMEDIA

# Indice

<b>Introducción .....</b>	<b>33</b>
Razones para comprar este libro.....	34
¿Qué queda fuera del alcance de este libro? .....	35
¿Qué necesita? .....	35
¿Cómo utilizar este libro? .....	36
<b>Parte I. Uso de MySQL .....</b>	<b>37</b>
<b>1. Guia rapida de MySQL .....</b>	<b>39</b>
Comprension de los fundamentos de MySQL .....	40
¿Qué es una base de datos? .....	41
Terminologia sobre bases de datos .....	41
Conexion a una base de datos .....	42
Creacion y uso de nuestra primera base de datos .....	45
Caso en el que acabemos de instalar MySQL .....	45
Si un administrador necesita concederle permiso.....	46
Uso de la base de datos.....	46
Creación de una tabla .....	48
Listado de las tablas de una base de datos con SHOW TABLES .....	49
Análisis de la estructura de las tablas con DESCRIBE .....	50
Inserción de nuevos registros en una tabla .....	50
Inserción de datos dentro de una instrucción INSERT .....	52
Insercion de grandes cantidades de datos desde un archivo de texto con LOAD DATA .....	52

<b>Recuperación de información de una tabla .....</b>	<b>53</b>
<b>Orden en el que MySQL procesa las condiciones .....</b>	<b>54</b>
Correspondencia de patrones .....	56
Ordenacion .....	57
Limitación del numero de resultados .....	58
<b>Devolución del valor maximo con MAX()</b> .....	<b>60</b>
Recuperacion de registros distintos .....	61
<b>Como contar .....</b>	<b>62</b>
<b>Como recuperar la media. el minimo y el total con AVG(), MIN() y SUM( ) .....</b>	<b>62</b>
<b>Realización de calculos en una consulta .....</b>	<b>63</b>
<b>Eliminacion de registros .....</b>	<b>64</b>
<b>Como cambiar los registros de una tabla .....</b>	<b>64</b>
<b>Eliminación de tablas y bases de datos .....</b>	<b>65</b>
<b>Como modificar la estructura de la tabla .....</b>	<b>66</b>
<b>Como agregar una columna .....</b>	<b>66</b>
<b>Modificación de una definición de columna .....</b>	<b>66</b>
<b>Como cambiar el nombre de una columna .....</b>	<b>67</b>
<b>Como eliminar una columna .....</b>	<b>68</b>
<b>Uso de las funciones de fecha .....</b>	<b>68</b>
<b>Como especificar el formato de fecha .....</b>	<b>69</b>
<b>Recuperación de la fecha y la hora actual .....</b>	<b>70</b>
<b>Creación de consultas mas avanzadas .....</b>	<b>71</b>
<b>Como aplicar un nuevo encabezado a una columna con AS .....</b>	<b>71</b>
<b>Combinación de columnas con CONCAT .....</b>	<b>71</b>
<b>Como buscar el dia del año .....</b>	<b>72</b>
<b>Como trabajar con varias tablas .....</b>	<b>72</b>
<b>Combinacion de dos o mas tablas .....</b>	<b>74</b>
<b>Realización de calculos con fechas .....</b>	<b>77</b>
<b>Agrupacion de una consulta .....</b>	<b>79</b>
<b>Resumen .....</b>	<b>81</b>
<b>2. Tipos de datos y tipos de tabla.....</b>	<b>85</b>
<b>Análisis de los distintos tipos de columna .....</b>	<b>86</b>
<b>Tipos de columna numericos .....</b>	<b>86</b>
<b>Tipos de columnas de cadena.....</b>	<b>91</b>
<b>Tipos de columna de fecha y hora .....</b>	<b>97</b>
<b>Opciones de MySQL .....</b>	<b>98</b>
<b>Análisis de los distintos tipos de tablas .....</b>	<b>104</b>
<b>Tablas ISAM .....</b>	<b>104</b>
<b>Tablas MyISAM .....</b>	<b>105</b>
<b>Tablas estaticas .....</b>	<b>105</b>
<b>Tablas dinamicas .....</b>	<b>106</b>
<b>Tablas comprimidas .....</b>	<b>107</b>

Tablas MERGE.....	109
Tablas HEAP .....	113
Tablas InnoDB .....	115
Tablas DBD .....	116
Resumen.....	117
<b>3. SQL Avanzado .....</b>	<b>119</b>
Operadores .....	120
Operadores logicos .....	120
Operadores aritmeticos .....	121
Operadores de comparacion.....	123
Como usar LIKE en equivalencias de patron de SQL .....	127
Expresiones regulares .....	128
Operadores bit a bit .....	133
Combinaciones avanzadas .....	138
<b>Combinaciones internas .....</b>	140
Combinaciones por la izquierda (o combinaciones <b>externas</b> por la izquierda) ....	140
Combinaciones por la derecha (o combinaciones <b>externas</b> por la derecha) ....	143
Combinaciones <b>externas</b> completas .....	143
Combinaciones naturales y la <b>palabra</b> clave USING .....	144
Recuperación de los datos encontrados en una tabla <b>pero</b> no en la otra.....	146
Combinación de resultados con UNION.....	147
Subselecciones .....	149
Como escribir subselecciones <b>como</b> combinaciones .....	149
Como agregar registros a una tabla desde otras tablas con INSERT SELECT ...	151
Mas <b>sobre</b> la agregacion de registros .....	152
Mas <b>sobre cómo</b> eliminar registros (DELETE y TRUNCATE).....	153
Variable de usuario .....	153
Ejecucion de instrucciones SQL almacenadas en archivos .....	157
Redireccionamiento de la salida <b>hacia</b> un archivo .....	159
Como usar los <b>archivos</b> desde la linea de comandos MySQL .....	160
Transacciones y bloqueos .....	160
Las transacciones en las tablas InnoDB .....	161
Lecturas coherentes.....	163
Lectura de bloqueos para actualizaciones .....	164
Bloqueos de lectura en <b>modo</b> compartido .....	167
Confirmaciones automaticas .....	168
Transacciones en tablas DBD .....	171
Otros comportamientos transaccionales .....	173
Bloqueo de tablas .....	175
Como evitar los <b>bloqueos</b> de tabla .....	181
Niveles de <b>transacción</b> .....	181
Resumen.....	182

<b>4. Índices y optimización de consultas .....</b>	<b>185</b>
Comprension de los indices .....	186
Creación de un índice .....	187
Creación de una clave primaria .....	187
Creación de un índice primario .....	190
Creación de un índice de texto completo .....	191
Uso de los indices de texto completo .....	192
Palabras ruidos .....	193
Relevancia .....	194
Busquedas booleanas de texto completo .....	195
Creación de un índice unico .....	201
Creación de indices sobre una parte de un campo .....	202
Como utilizar un campo de incremento automatico .....	202
Creación de un campo de incremento automatico .....	203
Inserción de registros que contienen un campo de incremento automatico ....	204
Como recuperar y reiniciar el valor de incremento automatico .....	205
Más allá de los límites .....	209
Problemas con LAST-INSERT-ID() .....	209
indices de varias columnas y campos de incremento automatico .....	211
Eliminación o modificación de un índice .....	213
Tipos de tabla e indices .....	214
Uso eficaz de los indices .....	215
Donde utilizar los indices .....	215
Selección de indices .....	218
Uso del sistema de prefijacion mas a la izquierda .....	218
Como utiliza MySQL los indices con EXPLAIN .....	220
Realización de cálculos en una consulta .....	225
Uso de EXPLAIN con el sistema de prefijos a la izquierda .....	227
Optimización de las selecciones .....	229
Como ayudar al optimizador de MySQL con ANALYZE.....	234
Optimización de las instrucciones SELECT y seguridad .....	236
Evaluación del rendimiento de las funciones .....	237
Optimización de actualizaciones, eliminaciones e inserciones .....	238
Resumen .....	240
<b>5. Programación con MySQL .....</b>	<b>243</b>
Uso de buenas técnicas de programación de bases de datos .....	244
Uso de conexiones permanentes .....	245
Como lograr código portable y sencillo de mantener .....	245
La conexión .....	246
Consultas de base de datos .....	249
¿Cuánto trabajo debería realizar el servidor de la base de datos? .....	251
Las fases del desarrollo de aplicaciones .....	255

Fase 1: análisis de las necesidades .....	255
Determinación de las necesidades del usuario .....	256
Determinación de tecnología necesaria .....	256
Fase 2: Diseño de la aplicación .....	257
Modelado .....	257
Uso de pseudocódigo .....	257
Codificación .....	257
Fase 4: fase de pruebas e implementación .....	260
Resumen .....	260
<b>6. Como ampliar las funciones de MySQL.....</b>	<b>263</b>
Funciones definidas por el usuario .....	264
Funciones UDF estandar .....	268
La función init .....	268
La función principal .....	270
La función deinit .....	272
Creación de una UDF estandar de ejemplo .....	272
Análisis de las funciones agregadas .....	274
Creación de una UDF agregada de ejemplo .....	275
Resolución de problemas de UDF .....	278
Resumen .....	278
<b>Parte II. Diseño de una base de datos .....</b>	<b>281</b>
<b>7. Comprensión de las bases de datos relacionales .....</b>	<b>283</b>
Análisis de los modelos anteriores a las base de datos .....	284
Modelo jerárquico de base de datos .....	284
Modelo de base de datos en red .....	286
Modelo de base de datos relacional .....	286
Terminos básicos .....	287
Claves de tabla .....	290
Claves externas .....	290
Introducción a las vistas .....	292
Resumen .....	295
<b>8. Normalización de bases de datos .....</b>	<b>297</b>
Concepto de normalización .....	298
Primera forma normal .....	305
Segunda forma normal .....	306
Tercera forma normal .....	307
Forma normal de Boyce-Codd .....	309
Cuarta forma normal .....	312
Quinta forma normal y otras formas .....	314
Concepto de desnormalización .....	316
Resumen .....	318

<b>9. Diseño de bases de datos .....</b>	<b>321</b>
Ciclo de vida de las bases de datos .....	322
Fase 1: Análisis .....	323
Fase 2: Diseño .....	324
Diseño conceptual .....	325
Diseño lógico y físico .....	329
Fase 3: Implementación .....	333
Fase 4: Pruebas .....	333
Fase 5: Puesta en marcha .....	334
Fase 6: Mantenimiento .....	335
Un ejemplo del mundo real: un sistema de seguimiento de publicaciones .....	336
Fase 1 de la base de datos de Poet's Circle: Análisis .....	336
Fase 2 de la base de datos de Poet's Circle: Diseño .....	337
Fase 2 de la base de datos Poet's Circle: Implementación .....	341
Fase 4 a 6 de la base de datos Poet's Circle: Prueba, puesta en marcha y mantenimiento .....	342
Control de simultaneidad mediante transacciones .....	343
Atomicidad .....	343
Coherencia .....	343
Aislamiento .....	344
Durabilidad .....	344
Resumen .....	344
<b>Parte III. Administración de MySQL .....</b>	<b>347</b>
<b>10. Administración básica .....</b>	<b>349</b>
Uso de MySQL como administrador .....	350
Como iniciar y cerrar MySQL .....	352
Como iniciar y cerrar MySQL en Unix .....	352
Como iniciar MySQL automáticamente al arrancar el sistema .....	354
Como evitar problemas comunes al iniciar MySQL en Unix .....	355
Como iniciar y cerrar MySQL en Windows .....	355
Como iniciar MySQL automáticamente .....	356
Como evitar problemas comunes al iniciar MySQL en Windows .....	358
Configuración de MySQL .....	359
Registro .....	363
El archivo de errores .....	363
El registro de consultas .....	364
El registro de actualización binario .....	365
El registro de consultas lentas .....	368
Rotación de registros .....	369
Optimización, análisis, comprobación y reparación de tablas .....	372
Optimización de tablas .....	373
Optimización de tablas con la instrucción OPTIMIZE .....	373

<b>Optimización de tablas con mysqlcheck .....</b>	<b>374</b>
<b>Optimización de tablas con myisamchk .....</b>	<b>374</b>
<b>Análisis de tablas .....</b>	<b>375</b>
<b>    Análisis de tablas con ANALYZE TABLE .....</b>	<b>376</b>
<b>    Análisis de las tablas con mysqlcheck.....</b>	<b>377</b>
<b>    Análisis de tablas con myisamchk .....</b>	<b>377</b>
<b>Comprobacion de tablas .....</b>	<b>378</b>
<b>    Comprobacion de las tablas con CHECK TABLES .....</b>	<b>379</b>
<b>    Comprobacion de tablas con mysqlcheck .....</b>	<b>380</b>
<b>    Comprobacion de tablas con myisamchk .....</b>	<b>381</b>
<b>Reparación de tablas.....</b>	<b>383</b>
<b>    Reparación tablas de tipo diferente a MyISAM .....</b>	<b>384</b>
<b>    Reparación de tablas con REPAIR TABLE.....</b>	<b>384</b>
<b>    Reparación de las tablas con mysqlcheck.....</b>	<b>386</b>
<b>    Reparación de tablas con myisamchk .....</b>	<b>386</b>
<b>    Como usar mysqlcheck.....</b>	<b>388</b>
<b>    Uso de myisamchk .....</b>	<b>391</b>
<b>Resumen.....</b>	<b>396</b>
<b>11. Copias de seguridad de bases de datos .....</b>	<b>399</b>
<b>Volcados de seguridad de tablas MyISAM con BACKUP .....</b>	<b>400</b>
<b>    Uso de BACKUP en Unix .....</b>	<b>400</b>
<b>    Uso de BACKUP con Windows .....</b>	<b>403</b>
<b>Restauracion de tablas MyISAM con RESTORE .....</b>	<b>404</b>
<b>Volcados de seguridad de tablas de MyISAM mediante la copia de archivos</b>	
<b>    directamente .....</b>	<b>406</b>
<b>Realización de volcados con mysqldump .....</b>	<b>409</b>
<b>    Restauracion de una base de datos volcada con mysqldump .....</b>	<b>411</b>
<b>Copias de seguridad con SELECT INTO .....</b>	<b>416</b>
<b>    Restauracion de una tabla con LOAD DATA .....</b>	<b>419</b>
<b>    ¿Qué ocurriria si algo sale mal? .....</b>	<b>420</b>
<b>    Uso de LOAD DATA con opciones .....</b>	<b>421</b>
<b>    Aspectos de seguridad relacionados con LOAD DATA LOCAL .....</b>	<b>426</b>
<b>    Uso de mysqlimport en lugar de LOAD DATA .....</b>	<b>426</b>
<b>Uso de mysqlhotcopy para realizar copias de seguridad .....</b>	<b>429</b>
<b>Uso del registro de actualización binario para restablecer la base de datos</b>	
<b>    a su posición mas reciente .....</b>	<b>431</b>
<b>Copia de seguridad y restauracion de tablas InnoDB .....</b>	<b>436</b>
<b>Duplicación como medio de realizar copias de seguridad .....</b>	<b>438</b>
<b>Resumen.....</b>	<b>439</b>
<b>12. Duplicación de base de datos .....</b>	<b>441</b>
<b>Que es la duplicación .....</b>	<b>441</b>

<b>Configuración de duplicación .....</b>	<b>443</b>
Opciones de <b>duplicación</b> .....	444
Comandos de <b>duplicación</b> .....	448
Dificultades de la <b>duplicación</b> .....	450
<b>Duplicación de una base de datos .....</b>	<b>450</b>
<b>Duplicación con un registro binario activo en el principal .....</b>	<b>457</b>
<b>Eliminación de registros binarios antiguos del servidor principal e inicio de la operación .....</b>	<b>459</b>
Como evitar un exceso de actualizaciones .....	462
Como evitar errores clave .....	464
<b>Resumen .....</b>	<b>467</b>
<b>13. Configuración y optimización de MySQL .....</b>	<b>471</b>
<b>Optimización de las variables msyql .....</b>	<b>472</b>
Optirnizacion de <b>table_cache</b> .....	477
Optirnizacion de <b>key-buffer-size</b> .....	478
Control de un elevado numero de conexiones .....	479
Optirnizacion de las variables <b>delayed_queue_size</b> y <b>back-log</b> .....	484
Optirnizacion de la variable <b>sort-buffer</b> .....	484
<b>Configuración de tablas InnoDB .....</b>	<b>485</b>
Presentación de las opciones <b>rmysqld</b> .....	485
Descripción de las variables <b>rmysqld</b> .....	491
Análisis de todas las variables de estado .....	503
Cambio de valores de variables con el servidor en funcionamiento .....	508
Mejoras en el hardware para acelerar el servidor .....	511
<b>Memoria .....</b>	<b>511</b>
Discos .....	512
CPU .....	512
Uso de <b>análisis comparativos .....</b>	512
Ejecucion de <b>MySQL</b> en modo ANSI .....	527
Uso de distintos lenguajes en <b>MySQL</b> .....	528
Como mostrar mensajes de error en otro idioma .....	528
Utilización de un conjunto de caracteres diferente .....	529
Como aiiadir un conjunto de caracteres propio .....	529
<b>Resumen .....</b>	<b>533</b>
<b>14. Seguridad de bases de datos .....</b>	<b>535</b>
Seguridad al conectarse .....	536
Gestión de usuarios y permisos .....	537
La base de datos <b>mysql</b> .....	537
Campos de las tablas .....	538
Como examina <b>MySQL</b> permisos para conceder el acceso .....	543
Como completar las tablas de permiso .....	544

Que hacer si no puede conectarse o no tiene permisos .....	564
Que hacer si la tabla de usuarios se daña.....	565
Otras opciones de GRANT .....	567
Estrategia para gestionar usuarios de forma segura .....	570
Como evitar la concesion de privilegios peligrosos .....	571
Conexiones SSL.....	572
Seguridad de aplicaciones .....	574
Seguridad del sistema .....	575
Problemas de seguridad relacionados con LOAD DATA LOCAL .....	575
Resumen.....	576
<b>15. Instalación de MySQL .....</b>	<b>579</b>
Instalacion de una distribución fuente o binaria .....	580
Instalacion de MySQL en Windows .....	581
Instalacion de una distribución binaria en Windows .....	582
Instalacion de MySQL como servicio en Windows NT/2000/XP .....	583
Instalacion de MySQL en Unix .....	584
Instalacion de una distribución binaria (tar) en Unix.....	584
Instalacion de una distribución binaria (rpm) en Unix.....	587
Instalacion desde codigo fuente en Unix .....	588
Compilación optima de MySQL .....	590
Instalacion de varios servidores en el mismo equipo .....	591
Como evitar problemas de instalacion comunes .....	594
Problemas al iniciar msyqld .....	594
Problemas de compilacion .....	595
Problemas de Windows .....	596
Actualización de MySQL 3.x a MySQL 4.....	597
Resumen.....	599
<b>16. Multiples unidades .....</b>	<b>601</b>
Significado de RAID .....	601
RAID 0 .....	602
RAID 1 .....	603
RAID 2 y RAID 3 .....	603
RAID 4 .....	604
RAID 5 .....	604
RAID 10 .....	605
RAID 0+1 .....	605
Otros tipos de RAID .....	606
Uso de enlaces simbolicos .....	606
Vinculacion simbolica de bases de datos.....	607
Vinculacion simbolica de tablas .....	609
Resumen.....	611

<b>Apéndices .....</b>	<b>613</b>
<b>A. Guía de referencia de la sintaxis de MySQL .....</b>	<b>615</b>
ALTER .....	616
ANALYZE TABLE .....	617
BACKUP TABLE .....	617
BEGIN .....	617
CHECK TABLE .....	617
COMMIT .....	618
CREATE .....	618
DELETE .....	621
DESC .....	621
DESCRIBE .....	621
DO .....	622
DROP .....	622
EXPLAIN .....	622
FLUSH .....	623
GRANT .....	623
INSERT .....	625
JOIN .....	626
KILL .....	626
LOAD DATA INFILE .....	626
LOCK TABLES .....	627
OPTIMIZE .....	628
RENAME .....	628
REPAIR TABLE .....	628
REPLACE .....	629
RESET .....	629
RESTORE TABLE .....	629
REVOKE .....	629
ROLLBACK .....	630
SELECT .....	630
SET .....	632
SET TRANSACTION .....	635
SHOW .....	635
TRUNCATE .....	635
UNION .....	636
UNLOCK TABLES .....	636
UPDATE .....	636
USE .....	636
<b>B. Funciones y operadores de MySQL.....</b>	<b>639</b>
Operadores lógicos .....	639

<b>AND, &amp;&amp;</b> .....	<b>639</b>
<b>OR,   </b> .....	<b>640</b>
<b>NOT, !</b> .....	<b>640</b>
<b>Operadores aritmeticos</b> .....	<b>641</b>
+ .....	641
- .....	641
* .....	642
/ .....	642
% .....	642
<b>Operadores de comparacion</b> .....	<b>642</b>
= .....	643
!=, <> .....	643
> .....	644
< .....	644
>= .....	645
<= .....	645
<> .....	645
IS NULL .....	646
BETWEEN .....	646
LIKE .....	647
IN .....	647
REGEXP, RLIKE .....	647
<b>Operadores de bits</b> .....	<b>650</b>
& .....	650
.....	650
<< .....	651
>> .....	651
<b>Funciones de fecha y hora</b> .....	<b>651</b>
ADDDATE .....	652
CURDATE .....	652
CURRENT-DATE .....	652
CURRENT-TIME .....	653
CURRENT_TIMESTAMP .....	653
CURTIME .....	653
DATE_ADD .....	653
DATE_FORMAT .....	654
DATE_SUB .....	656
DAYNAME .....	656
DAYOFMONTH .....	656
DAYOFWEEK .....	657
DAYOFYEAR .....	657
EXTRACT .....	657
FROM_DAYS .....	658
FROM_UNIXTIME .....	658

HOUR .....	658
MINUTE .....	659
MONTH .....	659
MONTHNAME .....	659
NOW .....	660
PERIOD–ADD .....	660
PERIOD_DIFF .....	660
QUARTER .....	661
SEC_TO_TIME .....	661
SECOND .....	661
SUBDATE .....	662
SYSDATE .....	662
TIME_FORMAT .....	662
TIME_TO_SEC .....	662
TO_DAYS .....	662
UNIX_TIMESTAMP .....	663
WEEK .....	663
WEEKDAY .....	664
YEAR .....	664
YEARWEEK .....	665
Funciones de cadena .....	665
ASCII .....	665
BIN .....	666
BIT_LENGTH .....	666
CHAR .....	667
CHAR_LENGTH .....	667
CARÁCTER_LENGTH .....	667
CONCAT .....	667
CONCAT_WS .....	668
CONV .....	669
ELT .....	670
EXPORT_SET .....	670
FIELD .....	671
FIND_IN_SET .....	671
HEX .....	672
INSERT .....	673
INSTR .....	673
LCASE .....	674
LEFT .....	674
LENGTH .....	674
LOAD_FILE .....	675
LOCATE .....	675
LOWER .....	676

LPAD .....	676
LTRIM .....	677
MAKE_SET .....	677
OCT .....	677
OCTET-LENGTH .....	678
ORD .....	678
POSITION .....	679
QUOTE .....	679
REPEAT .....	679
REPLACE .....	680
REVERSE .....	680
RIGHT .....	680
RPAD .....	681
RTRIM .....	681
SOUNDEX .....	682
SPACE .....	682
SUBSTRING .....	682
SUBSTRING-INDEX .....	683
TRIM .....	684
UCASE .....	684
UPPER .....	684
<b>Funciones numericas .....</b>	<b>685</b>
ABS .....	685
ACOS .....	685
ASIN .....	686
ATAN .....	686
ATAN2 .....	686
CEILING .....	686
COS .....	687
COT .....	687
DEGREES .....	687
EXP .....	688
FLOOR .....	688
FORMAT .....	689
GREATEST .....	689
LEAST .....	690
LN .....	690
LOG .....	690
LOG10 .....	691
LOG2 .....	691
MOD .....	691
PI .....	692
POW .....	692

POWER .....	692
RADIANS .....	692
RAND .....	693
ROUND .....	693
SIGN .....	694
SIN .....	694
SQRT .....	695
TAN .....	695
TRUNCATE .....	695
Funciones agregadas .....	696
AVG .....	696
BIT_AND .....	696
BIT_OR .....	697
COUNT .....	697
MAX .....	697
MIN .....	698
STD .....	698
STDDEV .....	698
SUM .....	698
Otras funciones .....	699
AES_DECRYPT .....	699
AES_ENCRYPT .....	699
BENCHMARK .....	699
CASE .....	699
CAST .....	701
CONNECTION-ID .....	702
CONVERT .....	702
DATABASE .....	702
DECODE .....	703
DES_DECRYPT .....	703
DES_ENCRYPT .....	703
ENCODE .....	704
ENCRYPT .....	704
FOUND_ROWS .....	704
GET_LOCK .....	705
IF .....	705
IFNULL .....	706
INET_ATON .....	707
INET_NTOA .....	707
IS_FREE_LOCK .....	707
LAST_INSERT_ID .....	708
MASTER_POS_WAIT .....	708
MD5 .....	709

<b>NULLIF .....</b>	<b>709</b>
<b>PASSWORD .....</b>	<b>709</b>
<b>RELEASE-LOCK .....</b>	<b>710</b>
<b>SESSION-USER .....</b>	<b>710</b>
<b>SHA .....</b>	<b>711</b>
<b>SHA1 .....</b>	<b>711</b>
<b>SYSTEM-USER .....</b>	<b>711</b>
<b>USER .....</b>	<b>711</b>
<b>VERSION .....</b>	<b>711</b>
<b>C. API PHP .....</b>	<b>715</b>
<b>Opciones de configuración PHP .....</b>	<b>715</b>
<b>Funciones MySQL PHP .....</b>	<b>716</b>
<b>mysql_affected_rows .....</b>	<b>716</b>
<b>mysql_change_user .....</b>	<b>717</b>
<b>mysql_client_encoding .....</b>	<b>717</b>
<b>mysql_close .....</b>	<b>718</b>
<b>mysql_connect .....</b>	<b>718</b>
<b>mysql_create_db .....</b>	<b>719</b>
<b>mysql_data_seek .....</b>	<b>719</b>
<b>mysql_db_name .....</b>	<b>720</b>
<b>mysql_db_query .....</b>	<b>720</b>
<b>mysql_drop_db .....</b>	<b>721</b>
<b>mysql_errno .....</b>	<b>721</b>
<b>mysql_error .....</b>	<b>721</b>
<b>mysql_escape_string .....</b>	<b>722</b>
<b>mysql_fetch_array .....</b>	<b>723</b>
<b>mysql_fetch_assoc .....</b>	<b>723</b>
<b>mysql_fetch_field .....</b>	<b>724</b>
<b>mysql_fetch_lengths .....</b>	<b>725</b>
<b>mysql_fetch_object .....</b>	<b>726</b>
<b>mysql_fetch_row .....</b>	<b>726</b>
<b>mysql_field_flags .....</b>	<b>727</b>
<b>mysql_field_len .....</b>	<b>728</b>
<b>mysql_field_name .....</b>	<b>728</b>
<b>mysql_field_seek .....</b>	<b>729</b>
<b>mysql_field_table .....</b>	<b>729</b>
<b>mysql_field_type .....</b>	<b>730</b>
<b>mysql_free_result .....</b>	<b>730</b>
<b>mysql_get-client-info .....</b>	<b>731</b>
<b>mysql_get-host-info .....</b>	<b>731</b>
<b>mysql_get_proto_info .....</b>	<b>731</b>
<b>mysql_get_server_info .....</b>	<b>732</b>

mysql_info .....	732
mysql_insert_id .....	732
mysql_list_dbs .....	733
mysql_list_fields .....	733
mysql_listqprocesses .....	734
mysql_list_tables .....	735
mysql_num_fields .....	735
mysql_num_rows .....	735
mysqlqconnect .....	736
mysqlqing .....	737
mysql_query .....	737
<b>mysql_real_escape_string .....</b>	<b>738</b>
mysql_result .....	738
mysql_select_db .....	739
mysql_stat .....	739
mysql_tablename .....	740
mysql_thread_id .....	740
mysql_unbuffered_query .....	741
<b>D. DBI Perl .....</b>	<b>743</b>
Metodos de la clase DBI .....	744
available_drivers .....	744
connect .....	744
connect_cached .....	745
data_sources .....	746
trace .....	746
Metodos DBI comunes a todos los identificadores .....	746
err .....	747
errstr .....	747
func .....	747
set_err .....	747
state .....	748
trace .....	748
trace_msg .....	748
Funciones de utilidad DBI .....	748
hash .....	748
looks_like_number .....	748
neat .....	749
neat_list .....	749
Metodos de identificadores de base de datos .....	749
begin_work .....	749
column_info.....	749
commit .....	749

disconnect .....	750
do .....	750
foreign_key_info .....	750
get_info .....	751
ping .....	751
prepare .....	751
prepare_cached .....	751
primary_key .....	752
primary_key_info .....	752
quote .....	752
quote_identifier .....	752
rollback .....	752
selectall_arrayref .....	752
selectall_hashref .....	753
selectcol_arrayref .....	753
selectrow_array .....	753
selectrow_arrayref .....	754
selectrow_hashref() .....	754
table_info .....	754
tables .....	754
type_info .....	754
Metodos de procesamiento de instrucciones .....	755
bind_col .....	755
bind_columns .....	755
bindqaram .....	755
bindqaram_array .....	757
bind_param_inout .....	757
dump_results .....	757
execute .....	758
execute_array .....	758
fetch .....	759
fetchall_arrayref .....	759
fetchall_hashref .....	760
fetchrow_array .....	760
fetchrow_arrayref .....	760
fetchrow_hashref .....	760
finish .....	761
rows .....	761
Atributos DBI comunes a todos los identificadores .....	761
Active .....	761
ActiveKids .....	762
CachedKids .....	762
ChopBlanks .....	762
CompatMode .....	762

FreeHashKeyName .....	762
HandleError .....	762
InactiveDestroy .....	763
Kids .....	763
LongReadLen .....	763
LongTruncOK .....	763
PrintError .....	763
private-* .....	764
Profile .....	764
RaiseError .....	764
ShowErrorStatement .....	764
Taint .....	765
Warn .....	765
Atributos de identificadores de base de datos .....	765
AutoCommit .....	765
Driver .....	765
Name .....	765
RowCacheSize .....	766
Statement .....	766
Atributos de identificadores de instrucciones .....	766
CursorName .....	766
NAME .....	766
NAME_hash .....	766
NAME_lc .....	767
NAME_lc_hash .....	767
NAME_uc .....	767
NAME_uc_hash .....	767
NULLABLE .....	767
NUM_OF_FIELDS .....	768
NUM_OF_PARAMS .....	768
ParamValues .....	768
PRECISION .....	768
RowsInCache .....	768
SCALE .....	768
Statement .....	768
TYPE .....	769
Atributos dinamicos .....	769
err .....	769
errstr .....	769
lasth .....	769
rows .....	769
state .....	769
Breve ejemplo de DBI Perl .....	770

<b>E. API de base de datos Phyton .....</b>	<b>773</b>
Atributos .....	773
Atributos de modulo .....	773
APILEVEL .....	774
CONV .....	774
PARAMSTYLE .....	774
THREADSAFETY .....	774
Atributos de cursor .....	774
ARRAYSIZE .....	774
DESCRIPTION .....	774
ROWCOUNT .....	775
Metodos .....	775
Metodos de modulo .....	775
Metodos de conexión .....	776
BEGIN .....	776
CLOSE .....	776
COMMIT .....	776
CURSOR .....	776
ROLLBACK .....	776
Metodos de cursor .....	776
CLOSE .....	777
EXECUTE .....	777
EXECUTEMANY .....	777
FETCHALL .....	777
FETCHMANY .....	778
FETCHNONE .....	778
INSERT_ID .....	778
NEXTSET, SETINPUTSIZES y SETOUTPUTSIZES .....	778
Breve ejemplo de Phyton .....	778
<b>F. API Java .....</b>	<b>781</b>
Metodos generales .....	781
getBundle .....	781
getConnection .....	782
getString .....	783
Metodos de conexión .....	783
clearWarnings .....	783
close .....	783
commit .....	784
createStatement .....	784
getAutoCommit .....	784
getMetaData .....	784
getTransactionIsolation .....	784

getTypeMap .....	784
isClosed .....	785
isReadOnly .....	785
nativeSQL .....	785
prepareStatement .....	785
rollback .....	785
setAutoCommit.....	785
setReadOnly .....	785
setTransactionIsolation .....	786
setTypeMap .....	786
<b>Metodos de instrucciones y de instrucciones preparadas .....</b>	<b>786</b>
addBatch .....	786
clearBatch .....	786
clearWarnings .....	786
close .....	787
execute .....	787
executeBatch .....	787
executeQuery .....	787
executeUpdate .....	787
getConnection .....	787
getFetchSize .....	788
getMaxFieldSize .....	788
getMaxRows .....	788
getMoreResults .....	788
getQueryTimeout .....	788
getResultSet .....	788
getResultSetType .....	789
getUpdateCount .....	789
setXXX .....	789
setCursorName .....	790
setEscapeProcessing .....	790
setFetchSize .....	790
setMaxFieldSize .....	790
setMaxRows .....	791
setQueryTimeout .....	791
<b>Metodos ResultSet .....</b>	<b>791</b>
absolute .....	791
afterLast .....	791
beforeFirst .....	791
cancelRowUpdates .....	791
close .....	792
deleteRow .....	792
findColumn .....	792

<b>first</b>	792
<b>getXXX</b>	792
<b>getCursorName</b>	793
<b>getFetchSize</b>	793
<b>getMetaData</b>	793
<b>getRow()</b>	793
<b>getStatement</b>	794
<b>getType</b>	794
<b>getWarnings</b>	794
<b>insertRow</b>	794
<b>isAfterLast</b>	794
<b>isBeforeFirst</b>	794
<b>isFirst</b>	794
<b>isLast</b>	795
<b>last</b>	795
<b>moveToCurrentRow</b>	795
<b>moveToInsertRow</b>	795
<b>next</b>	795
<b>previous</b>	796
<b>refreshRow</b>	796
<b>relative</b>	796
<b>rowDeleted</b>	796
<b>rowInserted</b>	796
<b>rowUpdated</b>	796
<b>setFetchSize</b>	797
<b>updateXXX</b>	797
<b>updateRow</b>	798
<b>wasNull</b>	798
<b>Metodos ResultSetMetaData</b>	798
<b>getColumnCount</b>	798
<b>getColumnDisplaySize</b>	798
<b>getColumnName</b>	798
<b>getColumnType</b>	798
<b>getColumnTypeName</b>	799
<b>getPrecision</b>	799
<b>getScale</b>	799
<b>getTableName</b>	799
<b>isAutoIncrement</b>	799
<b>isCaseSensitive</b>	799
<b>isDefinitelyWritable</b>	799
<b>isNullable</b>	800
<b>isReadOnly</b>	800
<b>isSearchable</b>	800

isSigned .....	800
isWritable .....	800
Metodos SQLException .....	800
getErrorCode .....	800
getMessage .....	801
getNextException .....	801
getSQLState .....	801
printStackTrace .....	801
setNextException .....	801
Metodos Warning .....	801
getNextWarning .....	801
setNextWarning .....	801
Breve ejemplo de Java .....	802
<b>G. API C .....</b>	<b>805</b>
Tipos de datos del API C .....	805
my_ulonglong .....	805
MSYQL .....	806
MYSQL_FIELD .....	806
MYSQL_FIELD_OFFSET .....	808
MYSQL_RES .....	808
MYSQL_ROW .....	808
Funciones del API C .....	809
mysql_affected_rows .....	809
mysql_change_user .....	809
<b>mysql_character_set_name .....</b>	<b>809</b>
mysql_close .....	810
mysql_connect .....	810
mysql_create_db .....	810
mysql_data_seek .....	810
mysql_debug .....	810
mysql_drop_db .....	811
mysql_dump_debug_info .....	811
mysql_eof .....	811
mysql_errno .....	811
mysql_error .....	811
mysql_escape_string .....	811
mysql_fetch_field .....	812
<b>mysql_fetch_field_direct .....</b>	<b>812</b>
mysql_fetch_fields .....	812
mysql_fetch_lengths .....	812
mysql_fetch_row .....	813
mysql_field_count .....	813

<b>mysql_field_seek</b> .....	814
<b>mysql_field_tell</b> .....	814
<b>mysql_free_result</b> .....	814
<b>mysql_get_client_info</b> .....	814
<b>mysql_get_host_info</b> .....	814
<b>mysql_getproto_info</b> .....	814
<b>mysql_get_server_info</b> .....	815
<b>mysql_info</b> .....	815
<b>mysql_init</b> .....	815
<b>mysql_insert_id</b> .....	815
<b>mysql_kill</b> .....	816
<b>mysql_list_dbs</b> .....	816
<b>mysql_list_fields</b> .....	816
<b>mysql_listprocesses</b> .....	817
<b>mysql_list_tables</b> .....	817
<b>mysql_num_fields</b> .....	817
<b>mysql_num_rows</b> .....	818
<b>mysql_options</b> .....	818
<b>mysqlqing</b> .....	819
<b>mysql_query</b> .....	819
<b>mysql_real_connect</b> .....	819
<b>mysql_real_escape_string</b> .....	821
<b>mysql_real_query</b> .....	821
<b>mysql_reload</b> .....	821
<b>mysql_row_seek</b> .....	821
<b>mysql_row_tell</b> .....	822
<b>mysql_select_db</b> .....	822
<b>mysql_shutdown</b> .....	822
<b>mysql_stat</b> .....	822
<b>mysql_store_result</b> .....	823
<b>mysql_thread_id</b> .....	823
<b>mysql_use_result</b> .....	823
<b>Breve ejemplo del API C</b> .....	824
<b>H. ODBC y .NET</b> .....	827
<b>Orígenes de datos</b> .....	828
<b>Configuración de un origen de datos en Windows</b> .....	828
<b>Configuración de un origen de datos en Unix</b> .....	829
<b>Configuración de opciones de conexión</b> .....	829
<b>Exportación de datos desde Microsoft Access a MySQL</b> .....	830
<b>Uso de ODBC</b> .....	831
<b>Ejemplo de VB.NET</b> .....	831
<b>Ejemplo de C#.NET</b> .....	833

Ejemplo de VB ADO .....	834
Ejemplo de VB RDO .....	835
Ejemplo de VB DAO .....	837
Funciones MyODBC .....	838
SQLAllocConnect .....	838
SQLAllocEnv .....	838
SQLAllocHandle .....	839
SQLAllocStmt .....	839
SQLBindParameter .....	839
SQLBulkOperations .....	840
SQLCancel .....	840
SQLCloseCursor .....	840
SQLColAttribute .....	840
SQLColAttributes .....	841
SQLColumnPrivileges .....	841
SQLColumns .....	841
SQLConnect .....	841
SQLDataSources .....	841
SQLDescribeCol .....	842
SQLDescribeParam .....	842
SQLDisconnect .....	843
SQLDriverConnect .....	843
SQLDrivers .....	843
SQLEndTran .....	844
SQLError .....	844
SQLExecDirect .....	844
SQLExecute .....	844
SQLExtendedFetch .....	844
SQLFetch .....	844
SQLFetchScroll .....	844
SQLFreeConnect .....	845
SQLFreeEnv .....	845
SQLFreeHandle .....	845
SQLFreeStmt .....	845
SQLForeignKeys .....	846
SQLGetConnectAttr .....	846
SQLGetConnectOption .....	848
SQLGetCursorName .....	848
SQLGetDiagField .....	848
SQLGetDiagRec .....	850
SQLGetEnvAttr .....	851
SQLGetFunctions .....	852
SQLGetInfo .....	852

SQLGetStmtAttr .....	852
SQLGetStmtOption .....	856
SQLGetTypeInfo .....	856
SQLNativeSql .....	857
SQLNumParams .....	857
SQLNumResultCols .....	857
SQLParamData .....	857
SQLPrepare .....	858
SQLPrimaryKeys .....	858
SQLPutData .....	858
SQLRowCount .....	858
SQLSetConnectAttr .....	858
SQLSetConnectOption .....	859
SQLSetCursorName .....	859
SQLSetEnvAttr .....	859
SQLSetPos .....	859
SQLSetScrollOptions .....	860
SQLSetStmtAttr .....	860
SQLSetStmtOption .....	861
SQLSpecialColumns .....	861
SQLStatistics .....	862
SQLTablePrivileges .....	862
SQLTables .....	862
SQLTransact .....	862
<b>I. Contenido del CD-ROM .....</b>	<b>865</b>
<b>Indice alfabético .....</b>	<b>867</b>

# Introducción

---

MySQL HA CRECIDO. Lo que durante un tiempo se consideró como un sencillo juguete para su uso en sitios Web, se ha convertido en la actualidad en una solución viable y de misión crítica para la administración de datos. Antes, MySQL se consideraba como la opción ideal para sitios Web; sin embargo, ahora incorpora muchas de las funciones necesarias para otros entornos y conserva su gran velocidad. MySQL supera desde hace tiempo a muchas soluciones comerciales en velocidad y dispone de un sistema de permisos elegante y potente, y ahora, además, la versión 4 incluye el motor de almacenamiento InnoDB compatible con ACID.

MySQL 4 es rápido, dispone de funciones de volcado online e incorpora una gran cantidad de funciones nuevas. Son pocas las razones para desechar MySQL como solución de base de datos. MySQL AB, la compañía responsable del desarrollo de MySQL, dispone de un sistema de asistencia eficiente y a un precio razonable, y, como ocurre con la mayor parte de las comunidades de código abierto, encontrara una gran cantidad de ayuda en la Web. Las funciones estandar no incluidas todavía en MySQL (como las vistas y los procedimientos almacenados) están en fase de desarrollo y es posible que estén disponibles para cuando lea estas líneas.

Son muchas las razones para escoger MySQL como solución de misión crítica para la administración de datos.

- **Coste:** El coste de MySQL es gratuito para la mayor parte de los usos y su servicio de asistencia resulta económico.
- **Asistencia:** MySQL AB ofrece contratos de asistencia a precios razonables y existe una nutrida y activa comunidad MySQL.
- **Velocidad:** MySQL es mucho más rápido que la mayor parte de sus rivales.
- **Funcionalidad:** MySQL dispone de muchas de las funciones que exigen los desarrolladores profesionales, como compatibilidad completa con ACID, compatibilidad para la mayor parte de SQL ANSI, volcados online, duplication, funciones SSL e integración con la mayor parte de los entornos de programación. Así mismo, se desarrolla y actualiza de forma mucho más rápida que muchos de sus rivales, por lo que prácticamente todas las funciones estándar de MySQL todavía no están en fase de desarrollo.
- **Portabilidad:** MySQL se ejecuta en la inmensa mayoría de sistemas operativos y, la mayor parte de los casos, los datos se pueden transferir de un sistema a otro sin dificultad.
- **Facilidad de uso:** MySQL resulta fácil de utilizar y de administrar. Gran parte de las viejas bases de datos presentan problemas por utilizar sistemas obsoletos, lo que complica innecesariamente las tareas de administración. Las herramientas de MySQL son potentes y flexibles, sin sacrificar su capacidad de uso.

## Razones para comprar este libro

Este libro va dirigido a desarrolladores, administradores de bases de datos (DBA) y usuarios de MySQL. Aborda los siguientes temas:

- Exploración del lenguaje de consulta estructurado (SQL) en función de la implementación de MySQL.
- Comprensión y uso de tipos de datos y de tablas.
- Optimización de sus consultas e índices.
- Volcados de bases de datos.
- Administración de usuarios y seguridad.
- Administración y configuración de MySQL (y optimización de la configuración para potenciar el rendimiento).
- Duplicación de MySQL en varios servidores.
- Comprensión del diseño y la normalización de bases de datos y análisis de un completo ejemplo práctico. El conocimiento de estos temas resulta fun-

damental si se tiene la **intención de utilizar MySQL** en aplicaciones profesionales.

- Programacion con MySQL.
- Desarrollo de extensiones propias en MySQL.
- Instalacion de MySQL.

En los apendices del libro se incluyen los siguientes elementos:

- Una guia de referencia completa a MySQL.
- Guia de referencia sobre funciones y metodos de PHP, Perl, C, Java, Python y ODBC para interactuar con MySQL.

## ¿Qué queda fuera del alcance de este libro?

MySQL es un **concepto inmenso**, y en este libro se presenta todo el material necesario para ayudarle a convertirse en un **experto administrador de bases de datos** y desarrollador de MySQL. Sin embargo, como no se puede explicar **todo**, no se abordan los siguientes temas:

- Como programar. Este libro le ayudara a programar con MySQL, **pero no enseña** a programar desde cero.
- MySQL incrustado.
- Un **análisis completo** de como compilar e instalar bibliotecas. La labor de desarrollar extensiones exige ciertos conocimientos **sobre** la compilacion y la instalacion de bibliotecas en la plataforma de desarrollo seleccionada. Aunque este tema se explica, el libro no puede abordar todas las configuraciones posibles de las distintas plataformas, por lo que si tiene **pensado** abordar este nivel avanzado de desarrollo, necesitara una buena fuente de información **sobre** su plataforma.

## ¿Qué necesita?

Necesitara los siguientes elementos para seguir los ejemplos de este libro:

- Una copia de, o acceso a, un cliente y un servidor MySQL. Puede descargar la version actual del sitio de MySQL: [www.mysql.com](http://www.mysql.com).
- Un sistema en el que instalar MySQL (si no dispone de acceso a alguno todavía). Puede instalar MySQL en **su equipo de sobremesa**, **pero** es mas habitual ejecutarlo en un servidor dedicado para aplicaciones complejas.

- Si tiene pensado desarrollar aplicaciones con MySQL, es posible que necesite descargar los ultimos controladores o interfaces de programacion de aplicaciones (API) de su entorno de desarrollo. MySQL integra lo mejor de PHP, Perl, Java, C, C++ y Python, pero puede utilizarlo en cualquier entorno de programacion, como .NET a traves del sistema de conectividad abierta de base de datos (ODBC). Visite el sitio Web de MySQL ([www.mysql.com](http://www.mysql.com)) para descargar las versiones mas actuales de los controladores.

## ¿Cómo utilizar este libro?

Este libro se divide en cuatro partes. Si tiene poca experiencia con bases de datos, le aconsejamos comenzar por el primer capitulo de la primera parte, que presenta el mundo de SQL a los usuarios noveles. Los lectores experimentados en el uso de otros sistemas de gestion de bases de datos pueden echar un rapido vistazo al capitulo 1 para familiarizarse con la forma de trabajar de MySQL, antes de pasar a esaminar los tipos de datos y tablas de esta plataforma que se analizan en el capitulo 2. Los lectores con nivel intermedio pueden empezar en el capitulo 3 y capitulo 4, dedicados a aspectos de SQL avanzados, indices y temas de optimizacion. Los lectores que deseen utilizar un lenguaje de programacion con MySQL deberian leer el capitulo 5 y consultar el apendice relacionado con el lenguaje de programacion que utilicen. El capitulo 6 va dirigido a los lectores que ya conocen MySQL y que desean incorporar sus nuevas funciones.

Los lectores sin conocimiento formal sobre el diseño de bases de datos pueden aprovechar los contenidos de la segunda parte de este libro, en la que se analizan distintos aspectos sobre el diseño de base de datos a menudo ignorados y que resultan necesarios para desarrollar bases de datos a gran escala.

Todos los lectores que deseen administrar MySQL se beneficiaran de la parte III en la que se analizan conceptos avanzados sobre la optimizacion de bases de datos de alto rendimiento. Tambien se explican los temas de volcado, duplicacion, seguridad e instalacion.

Por ultimo, deberia consultar los apendices cuando tenga dudas sobre el SQL de MySQL y sus funciones y operadores, asi como sobre las funciones y los metodos de base de datos utilizados por los lenguajes de programacion mas populares.

**NOTA:** Los listados que aparecen en el libro son una representación impresión del código fuente que encontrará en el CD-ROM que acompaña a esta obra, especialmente creado para facilitar el aprendizaje al lector y como complemento práctico a su lectura.

# **Parte I**

# **Uso**

# **de MySQL**

# 1

# Guia rapida de MySQL

---

Asi que ha conseguido una copia de este libro. Puede que muchos de los lectores ya dispongan de conocimientos sobre MySQL y que deseen sumergirse en las turbias aguas de la **duplicación** de base de datos y de la **optimización** de variables de servidor. Si ya dispone de conocimientos avanzados sobre MySQL, puede saltarse este capitulo. Los principiantes no **deben** preocuparse. En este libro se abordan todos los elementos necesarios para empezar a utilizar MySQL y para convertirse en un usuario avanzado.

MySQL es la base de datos de codigo abierto mas popular del mundo. *Codigo abierto significa* que todo el mundo puede acceder al *codigo fuente*, es decir, al codigo de programacion de MySQL. Todo el mundo puede contribuir para incluir elementos, arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. Y asi ocurre. MySQL ha **pasado** de ser una "pequeia" base de datos a una completa herramienta y ha conseguido superar a una gran **cantidad** de bases de datos comerciales (lo que ha asustado a la mayor parte de los proveedores comerciales de bases de datos). Por lo tanto, su rapido desarrollo se debe a la **contribución** de mucha gente al proyecto, asi como a la **dedicación** del equipo de MySQL.

A diferencia de los proyectos propietarios, en los que el codigo fuente es desarrollado por un numero reducido de personas y se protege atentamente, los proyectos de codigo abierto no excluyen a nadie interesado en aportar ideas, si disponen de los conocimientos necesarios. En el aiio 2000, cuando MySQL con-

taba con sólo cuatro **años** de existencia, Michael "MONTY" Widenius, el **fundador** de MySQL, predijo grandes avances para MySQL durante la **primera** convencion **sobre** bases de datos de **codigo abierto**. En aquel entonces, muchos proveedores de base de datos se burlaron de sus palabras. Hoy en dia ya han desaparecido varios.

La version 3 de MySQL logro hacerse con el dominio de la gama baja del mercado de Internet. Con el lanzamiento de la version 4, este **producto** se dirige ahora a una base de clientes mucho mas amplia. MySQL **hace** su entrada en el mercado de las bases de datos en un **momento** en el que Apache es el **producto** de **codigo abierto** dominante en el mercado de servidores Web y en el que la presencia de varios sistemas operativos de **codigo abierto** (como Linux y FreeBSD) es **cada** dia mas notable en el mercado de servidores.

En este capitulo se abordan **los** siguientes temas:

- Conceptos y terminologia esenciales relacionados con bases de datos
- **Conexion** y desconexion a un servidor MySQL
- **Creacion** y eliminacion de bases de datos
- Agregacion de datos a una tabla
- **Recuperacion** y eliminacion de datos desde una tabla
- Comprension de las funciones estadisticas y de fecha **basicas**
- **Combinacion** de varias tablas

## Comprension de los fundamentos de MySQL

MySQL es un *sistema de administración de bases de datos relacional* (RDBMS). Se trata de un programa capaz de almacenar una **enorme cantidad** de datos de gran **variedad** y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier **tipo de organización**, desde **pequeños** establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2.

MySQL incluye todos **los** elementos necesarios para instalar el programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema y proteger y **hacer** volcados de datos. Puede desarrollar **sus propias** aplicaciones de base de datos en la mayor parte de **los** lenguajes de programacion utilizados en la actualidad y ejecutarlos en casi todos **los** sistemas operativos, incluyendo algunos de **los** que probablemente no ha oido nunca hablar. MySQL utiliza el lenguaje de **consulta** estructurado (SQL). Se trata del lenguaje utilizado por todas las bases de **relacionales**, que presentaremos en una **sección** posterior. Este lenguaje permite crear bases de datos, asi como agregar, manipular y recuperar datos en funcion de criterios especificos.

Pero nos estamos adelantando. En este capitulo, se analizan brevemente los conceptos relativos a las bases de datos relacionales. Aprenderemos que se entiende exactamente por una base de datos relacional y como **funciona**, además de comentar terminología clave. Armados con esta información, podremos crear una sencilla base de datos y trabajar con sus datos.

## ¿Qué es una base de datos?

Una base de datos, en su **definición** mas sencilla, **es** una colección de **archivos** relacionados. Imagine un archivo (ya sea en **formato de papel** o electrónico) que contenga **los** pedidos de **ventas** de una tienda. También existiría otro archivo de productos, en el que se incluyen los registros **sobre** existencias. Para completar un pedido, necesitaría **buscar** el **producto** en el archivo de pedidos y **los** niveles de existencias relativos a dicho **producto** en el archivo de productos. Una base de datos y el software que controla la base de datos, denominado **sistema de administración de base de datos** (DBMS), le ayudaría a realizar estas **tareas**. La mayor parte de **las** bases de datos actuales son de tipo **relacional**. Se denominan así porque utilizan tablas de datos relacionadas por un campo en común. Por ejemplo, la tabla 1.1 muestra la tabla **Product** y la tabla 1.2 muestra la tabla **Invoice**. Como puede observar, la **relación** entre **las** dos tablas se establece a **partir del** campo **stock\_code**. Dos tablas cualesquiera se pueden relacionar utilizando un campo común.

**Tabla 1.1.** La tabla Product

Stock_code	Description	Prize
A416	Clavos, caja	0,14 dolares
C923	Chincheta, caja	0,08 dolares

**Tabla 1.2.** La tabla Invoice

Invoice_code	Invoice_line	Stock_code	Quantity
3804	1	A416	10
3804	2	C923	15

## Terminología sobre bases de datos

Examinemos más de cerca **las** dos tablas anteriores para comprobar como se organizan:


- Cada tabla se compone de una gran **cantidad** de *filas* y *columnas*

- Cada fila contiene datos sobre una sola *entidad* (como un producto o un pedido). Estos datos se conocen como *registros*. Por ejemplo, la primera fila de la tabla 1.1 es un registro: describe el producto A416, que es una caja de clavos que cuesta 14 centimos de dolar. Por lo tanto, el termino *fila* y el termino *registro* son intercambiables.
- Cada columna contiene datos relacionados con el registro, llamados *atributos*. Ejemplos de atributos son la *cantidad* de un articulo vendido o el *precio* de un producto. Los atributos en referencia a una tabla de base de datos se denominan *campos*. Por ejemplo, los datos de la columna *Description* de la tabla 1.1 son campos. Por lo tanto, el termino *atributo* y el termino *campo* son intercambiables.

Dado este tipo de estructura, la base de datos nos brinda una **forma** de manipular los datos: SQL. SQL es una potente herramienta para realizar busquedas sobre registros o realizar cambios. Practicamente todos los DBMS utilizan este lenguaje, aunque la **mayoría** ha agregado sus propios elementos, lo que significa que al estudiar SQL en este capitulo y en los siguientes, se explicaran **características** específicas de MySQL. La mayor parte de los conceptos que se expliquen, se pueden utilizar en otras bases de datos relacionales, como PostgreSQL, Oracle, Sybase o SQL Server. Sin embargo, tras comprobar las ventajas de MySQL, es probable que no desee cambiar.

## Conexión a una base de datos

El equipo en el que se ejecuta MySQL y que almacena los datos se denomina *servidor MySQL*. Para establecer una **conexión** a este servidor, dispone de varias opciones de instalacion. En primer lugar, puede instalar el cliente y el servidor MySQL en su equipo de escritorio, como ilustra la figura 1.1. En segundo lugar, puede instalar el cliente MySQL en su equipo de sobremesa y el servidor MySQL en otro equipo al que se establecera la conexión, como se ilustra en la figura 1.2. Por ultimo, su equipo de sobremesa puede ser cualquier ordenador que se conecte a otro equipo con un cliente MySQL instalado, que a su vez se conectara al servidor MySQL, situado en el mismo equipo o en otro, como muestra la figura 1.3.



Servidor y cliente MySQL

**Figura 1.1.** Nuestro equipo tiene instalado el cliente y el servidor MySQL



**Figura 1.2.** Nuestro equipo tiene instalado el cliente MySQL. El servidor MySQL se encuentra instalado en otro equipo al que se conecta el nuestro.



**Figura 1.3.** En este caso, nuestra terminal puede ser cualquier equipo capaz de conectarse a otro, ya que ni siquiera lleva instalado el cliente MySQL.

Si el cliente MySQL no se encuentra instalado en su equipo de sobremesa y necesita conectarse a un segundo equipo para utilizar el cliente MySQL, es probable que necesite utilizar Telnet o un cliente Secure Shell (SSH) para realizar la conexión.

Para ello, basta con abrir el programa Telnet, introducir el nombre del anfitrión, un nombre de usuario y una contraseña. Si no tiene claro cómo hacerlo, consulte al administrador de su sistema.

Tras registrarse en el equipo en el que está instalado el programa cliente MySQL, la operación de conexión al servidor resulta sencilla:

- En un equipo Unix (por ejemplo, Linux o FreeBSD), ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos de su interprete:

```
% mysql -h nombre del anfitrión -u nombre de usuario -p contraseña  
nombre de la base de datos
```

- En un equipo Windows, ejecute el mismo comando desde la línea de comandos:

```
% mysql -h nombre del anfitrión -u nombre de usuario -p contraseña  
nombre de la base de datos
```

El símbolo % indica el símbolo de comando del interprete de comandos. Es probable que su equipo utilice otro símbolo (por ejemplo, c:\> en Windows o \$ en algunos interpretes de comandos de Unix). La -h y la -u pueden aparecer seguidas de un espacio (también puede eliminar el espacio). La -p debe ir seguida inmediatamente de la contraseña, sin espacios intercalados.

Tras establecer la conexión, aparecerá el símbolo de comando `mysql>`, como ocurre en la mayor parte de las distribuciones. No necesita escribir esta secuencia ya que se generará automáticamente.

Si aparece un símbolo de comando ligeramente diferente, no se preocupe y escriba el texto en negrita. Ésta es la convención que se utilizará a lo largo de todo el libro.

**TRUCO:** Existe una forma más segura de introducir la contraseña, que es aconsejable utilizar en un entorno multiusuario. Escriba `-p` sin introducir la contraseña. Cuando MySQL se inicie, le solicitará la contraseña, que podrá introducir sin que aparezca en pantalla. De esta forma evitara que alguien pueda verla al escribirla.

El nombre del anfitrión será el nombre del equipo en el que se aloja el servidor (por ejemplo, `www.sybex.com` o una dirección IP como `196.30.168.20`). No necesita utilizar este parámetro si ya está registrado en el servidor (en otras palabras, si el cliente y el servidor MySQL se encuentran instalados en el mismo equipo). El administrador le asignará el nombre de usuario y la contraseña (se trata de la contraseña y el nombre de usuario de MySQL, que son diferentes a los utilizados para el equipo cliente). Algunos equipos inseguros no requieren el uso de un nombre de usuario o contraseña.

**TRUCO:** El administrador del sistema puede dificultar el trabajo si no ha instalado MySQL en la ruta predeterminada. Por lo tanto, al escribir el comando `mysql`, es posible que reciba un error `command not found` (`Unix`) o un error `bad command or file name` (en Windows) a pesar de que estar seguros de haber instalado MySQL. En este caso deberá introducir la ruta completa hasta el cliente MySQL (por ejemplo, `/usr/local/build/mysql/bin/mysql`, o en Windows, algo así como `C:\mysql\bin\mysql`). Pregúntele a su administrador cuál es la ruta correcta si se le presenta este problema.

Para desconectarse, basta con escribir `QUIT` de la siguiente forma:

```
mysql> QUIT  
Bye
```

También puede escribir `EXIT` o pulsar **Control-D**.

**NOTA:** MySQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas aquí. Puede utilizar `QUIT`, `quit` o incluso `qUiT`, si lo desea.

# Creación y uso de nuestra primera base de datos

En las siguientes secciones se describe como crear una base de datos y como realizar consultas sobre ella. Asumiremos que ha establecido una conexión al servidor MySQL y que dispone de permisos para utilizar una base de datos. De lo contrario, solicite dichos permisos a su administrador. Si denominamos a esta base de datos como `firstdb`, pida a su administrador que `cree` y le conceda permiso absoluto de acceso a dicha base de datos únicamente. De esta forma evitara problemas relacionados con permisos posteriormente, además de ahorrarte un ataque al corazón a su administrador si ocurriera alguna catástrofe con las bases de datos existentes. Si nuestro administrador no tiene claro que es lo que tiene que hacer o si hemos instalado MySQL nosotros mismos, deberemos utilizar uno de los dos conjuntos de comandos que se indican a continuación para poder empezar a trabajar con la base de datos. Recuerde que sólo debe introducir el texto en negrita.

## Caso en el que acabemos de instalar MySQL

En primer lugar, establezca una conexión a la base de datos MySQL como `raiz`. Como acaba de empezar, todavía no dispondrá de una contraseña raíz, razón por la que lo primero que tiene que hacer es asignar una contraseña al usuario `raiz`.

```
% mysql -u root mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15 to server version: 4.0.2-alpha-Max

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SET PASSWORD=PASSWORD('g00r002b');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Por cuestiones de sencillez, vamos a utilizar la misma contraseña para el usuario `raiz`, `g00f002b`, que para el usuario que vamos a crear, `guru2b`.

A continuación, tendremos que crear la base de datos `firstdb` con la que vamos a trabajar.

```
mysql> CREATE DATABASE firstdb;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Por último, es necesario crear el usuario con el que vamos a trabajar, `guru2b`, con la contraseña `g00r002b`, y concederle permiso completo de acceso a la base de datos `firstdb`:

```
mysql> GRANT ALL ON firstdb.* to guru2b@localhost
```

```
IDENTIFIED BY 'g00r002b';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> exit
Bye
```

## Si un administrador necesita concederle permiso

En primer lugar, el administrador tendrá que establecer la conexión a la base de datos MySQL como usuario *raíz* (o como cualquier otro usuario que disponga de permisos para conceder permiso a otro).

```
% mysql -u root -p mysql
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15 to server version: 4.0.2-alpha-Max
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

A continuación, su administrador tendrá que crear la base de datos `firsdb` con la que vamos a trabajar:

```
mysql> CREATE DATABASE firsdb;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Por último, es necesario crear el usuario con el que vamos a trabajar, `guru2b`, con la contraseña `g00r002b`, y concederle acceso completo a la base de datos `firsdb`. Fíjese en que se asume que la conexión a la base de datos se establecerá desde `localhost` (es decir, que el cliente y el servidor de la base de datos están instalados en el mismo equipo). Si no fuera así, su administrador tendrá que sustituir `localhost` por el nombre del equipo pertinente:

```
mysql> GRANT ALL ON firsdb.* to guru2b@localhost
      IDENTIFIED BY 'g00r002b';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> exit
Bye
```

`guru2b` es su nombre de usuario para acceder a MySQL y el que utilizaremos a lo largo de todo el libro, y `g00r002b`, es la contraseña. Puede utilizar, o le puede asignar, otro nombre de usuario. En un capítulo posterior, analizaremos el tema de la concesión de permisos.

## Uso de la base de datos

Si no ha trabajado antes con SQL o MySQL, esta es su oportunidad de ponerse manos a la obra. Le aconsejamos realizar los ejemplos que se incluyen a continuación en el orden en el que se presentan. Ahora bien, el verdadero proceso de aprendizaje consiste en dejar el libro a un lado y escribir otras consultas. Por lo tanto, le aconsejamos que experimente. Utilice variaciones que le parezcan que

pueden funcionar. No tenga miedo de cometer **errores** en esta fase, ya que son la mejor **forma** de aprender.

Los datos con los que **estamos** trabajando no son importantes. Es mejor eliminar ahora las bases de datos de ejemplo de **forma** accidental que **millones** de registros vitales dentro de un **año**.

Comenzaremos por crear una tabla dentro de nuestra base de datos de ejemplo y la rellenaremos con datos.

Tras crear varias tablas y completarlas, explicaremos como realizar consultas sobre ellas. En primer lugar, estableceremos una **conexión** a la tabla recien creada utilizando el siguiente comando:

```
% mysql -u guru2b -pg00r002b firstdb  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 15 to server version: 4.0.2-alpha-Max  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

Si los permisos no se han establecido correctamente, obtendra un error como el siguiente:

```
ERROR 1044: Access denied for user: 'guru2be@localhost' to  
database 'firstdb'
```

Si asi fuera, necesitaremos (nosotros o nuestro administrador) revisar **los pasos** de las dos secciones anteriores.

Todas estas cuestiones relacionadas con los permisos pueden parecer un poco complicadas, pero **resultan** de gran utilidad. En el futuro necesitara restringir el acceso a sus datos y la concesion de permisos es la **forma** de conseguirlo.

Tambien puede establecer la **conexión** sin especificar una base de datos, de la siguiente **forma**:

```
% mysql -u guru2b -pg00r002b guru2b  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 15 to server version: 4.0.2-alpha-Max  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

A continuación, si queremos estar seguros de utilizar la base de datos **correcta**, tendremos que indicarselo a MySQL.

Para ello, utilice la siguiente **instrucción**:

```
mysql> USE firstdb  
Database changed
```

Puede establecer la **conexión** a su base de datos de dos **formas**: especificando la base de datos al establecer la **conexión** o posteriormente cuando este **conectado**. En el futuro, cuando tenga que utilizar mas de una base de datos en su sistema, descubriera que resulta mucho mas sencillo cambiar de bases de datos utilizando la instrucion **USE** .

## Creación de una tabla

Tras conectarse a la base de datos, es probable que desee introducir datos. Para ello, vamos a crear una base de datos que puede hacer el seguimiento de un equipo de ventas. Como ya aprendimos, las bases de datos, se componen de una gran cantidad de tablas y, para empezar, crearemos una tabla que contenga datos sobre los comerciales. Almacenaremos sus nombres, números de identificación y comisiones. Para crear una tabla, también vamos a utilizar el comando CREATE, pero necesitaremos especificar TABLE en lugar de DATABASE, así como algunos elementos adicionales. Introduzca la siguiente instrucción CREATE:

```
mysql> CREATE TABLE sales-rep(
    employee-number INT,
    surname VARCHAR(40),
    first-name VARCHAR(30),
    commission TINYINT
);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

**ADVERTENCIA:** No olvide introducir el punto y coma al final de la línea. Todos los comandos de MySQL deben terminar en un punto y coma. Su olvido es la principal razón de la frustración de los principiantes. Además, si no introduce el punto y coma y pulsa Intro, tendrá que hacerlo antes de volver a pulsar Intro. MySQL acepta comandos distribuidos en varias líneas.

No necesita introducir la instrucción de la forma en la que aparece impresa en el ejemplo. Aquí se ha dividido la instrucción en varias líneas para facilitar su lectura, pero es probable que le resulte más sencillo introducir el comando en una sola. Así mismo, puede variar el uso de mayúsculas y minúsculas del ejemplo, sin que ello afecte a su funcionamiento. A lo largo de este libro, utilizaremos mayúsculas para representar palabras clave de MySQL y minúsculas para representar nombres seleccionados. Por ejemplo, podríamos haber introducido la siguiente secuencia:

```
mysql> create table SALES-REPRESENTATIVE(
    EMPLOYEE-NO int,
    SURNAME varchar(40),
    FIRST_NAME varchar(30),
    COMMISSION tinyint
);
```

sin problemas. Sin embargo, si utilizamos el siguiente fragmento:

```
mysql> CREATE TABLES sales-rep(
    employee-number INT,
```

```
        surname VARCHAR(40),  
        first_name VARCHAR(30),  
        commission TINYINT  
    );
```

se generaria este error:

```
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near  
'TABLES sales_reps(employee_number INT,surname  
VARCHAR(40),first_name VARCHAR(30)' at line 1
```

porque se ha escrito erroneamente TABLE. Por lo tanto, al escribir texto en mayusculas tenga cuidado de no introducir errores; puede cambiar el texto en minusculas sin problemas (siempre y cuando se haga de forma uniforme y se utilicen los mismos nombres de principio a fin).

Puede que se este preguntando por el significado de los terminos INT, VARCHAR y TINYINT que aparecen tras los nombres de los campos. Es lo que se denominan *tipos de datos* o *tipos de columna*. INT equivale a *entero*, un numero sin decimales cuyo valor oscila entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647. Es aproximadamente a un tercio de la poblacion mundial, por lo que resultara suficiente para el equipo de ventas, por mucho que crezca. VARCHAR equivale a *caracter de longitud variable*. El numero entre parentesis indica la longitud maxima de la cadena de caracteres. Una cantidad de 30 y 40 caracteres resultara suficiente para el nombre y el apellido de los comerciales, respectivamente. Y TINYINT equivale a *entero pequeño*, por lo general un numero sin decimales cuyo valor oscila entre -128 y 127. El campo commission indica un valor de porcentaje y, como nadie puede ganar mas del 100 por cien, basta con utilizar un numero entero pequeño. En el siguiente capitulo se analizaran detalladamente los distintos tipos de *columna* y cuando utilizarlos.

## Listado de las tablas de una base de datos con SHOW TABLES

Ahora que ya tenemos una tabla, podemos confirmar su existencia con SHOW TABLES:

```
mysql> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables-in-firstdb |  
+-----+  
| sales-rep |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

SHOW TABLES muestra todas las tablas existentes en la base de datos actual. En el caso de nuestra tabla f i r s t d b solo tenemos una: s a l e s \_ r e p . Por lo tanto, a menos que tenga un problema de memoria, este comando no resulta de gran utilidad en este momento. Sin embargo, en las bases de datos de gran tamaño compuestas por una gran cantidad de tablas, este comando resultara de utili-

dad para recordar el nombre de aquella tabla que creamos hace dos meses y cuyo nombre hemos olvidado. Tambien puede ocurrir que tengamos que trabajar sobre una base de datos que no hayamos creado. En este caso, el comando SHOW TABLES resultará de gran valor.

## Análisis de la estructura de las tablas con DESCRIBE

DESCRIBE es el comando que muestra la estructura de la tabla. Para comprobar que MySQL ha creado la tabla correctamente, escriba lo siguiente:

```
mysql> DESCRIBE sales-rep;
+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | int(11) | YES | | NULL | |
| surname | varchar(40) | YES | | NULL | |
| first-name | varchar(30) | YES | | NULL | |
| commission | tinyint(4) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

Esta tabla incluye todo tipo de columnas con las que no estás todavía familiarizado. Fíjese por el momento en la columna Field y en la columna Type. En el siguiente capítulo se explicarán el resto de los encabezados. Los nombres de los campos son los mismos que los introducidos y los dos campos VARCHAR tienen el tamaño que les asignamos. Como observarás, se ha asignado un tamaño a los campos INT y TINYINT, aunque no especificamos ninguno al crearlos. Recuerde que el valor de un campo TINYINT oscila entre -128 y 127 de manera predeterminada (cuatro caracteres incluyendo el signo menos) y que el valor de un campo INT oscila entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647 (11 caracteres incluyendo el signo menos), por lo que la misteriosa asignación de tamaño se corresponde con la longitud en pantalla.

## Inserción de nuevos registros en una tabla

Ahora que ya tenemos una tabla, procederemos a introducir algunos datos en ella. Supongamos que tenemos tres comerciales (como muestra la tabla 1.3).

Tabla 1.3. Tabla Sales Reps

Employee_number	Surname	First_Name	Commission
1	Rive	Sol	10
2	Gordimer	Charlene	15
3	Serote	Mike	10

Para introducir estos datos en la tabla, se utiliza la instrucción SQL INSERT para crear un registro, de la siguiente forma:

```
mysql> INSERT INTO  
sales_rep(employee_number,surname,first_name,commission)  
VALUES(1,'Rive','Sol',10);  
mysql> INSERT INTO  
sales_rep(employee_number,surname,first_name,commission)  
VALUES(2,'Gordimer','Charlene',15);  
mysql> INSERT INTO  
sales_rep(employee_number,surname,first_name,commission)  
VALUES(3,'Serote','Mike',10);
```

**NOTA:** Es necesario **encerrar** el valor del campo de **cadena** (un campo de carácter VARCHAR) entre **comillas sencillas**; en el caso de los campos numéricos (commission, employee\_number) no es necesario realizar esta operación. Asegúrese de aplicar comillas a valores pertinentes y de abrir las y cerrarlas correctamente (todos los valores que tengan una comilla de apertura deben llevar una comilla de cierre), ya que al empezar a trabajar con SQL suele olvidarse.

Existe otra forma más sencilla de introducir datos con la instrucción INSERT, como se muestra en la siguiente secuencia:

```
mysql> INSERT INTO sales-rep VALUES(1,'Rive','Sol',10);  
mysql> INSERT INTO sales-rep VALUES(2,'Gordimer','Charlene',15);  
mysql> INSERT INTO sales-rep VALUES(3,'Serote','Mike',10);
```

Si introduce los comandos de esta forma, debe incluir los campos en el mismo orden en el que se define en la base de datos. No puede utilizar la siguiente secuencia:

```
mysql> INSERT INTO sales-rep VALUES(1,'Sol','Rive',10);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Aunque esta secuencia funciona en apariencia, los datos se han introducido en el orden incorrecto, ya que Sol será el apellido y Rive el nombre.

---

**TRUCO:** Es aconsejable que se acostumbre a utilizar la **instrucción** INSERT **completa** especialmente si tiene pensada realizar consultas utilizando a n lenguaje de programacion. En primer lugar, el uso de este **formato** reduce las posibilidades de error (en la instrucción no se podía apreciar si el apellido y el nombre se habian introducido en el orden correcto) y, en segundo lugar, potencia la flexibilidad de sus programas. En un capítulo posterior se analiza este concepto de forma mas extensa.

---

## Insercion de datos dentro de una instruccion INSERT

Otra forma mas sencilla de utilizar el comando INSERT para introducir los datos de una sola vez consiste en separar los registros mediante comas, como se ilustra a continuación:

```
mysql> INSERT INTO sales-rep
  (employee_number,surname,first_name,commission)
VALUES
(1,'Rive','Sol',10),(2,'Gordimer','Charlene',15),
(3,'Serote','Mike',10);
Query OK, 3 rows affected (0.05 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Este método reduce la cantidad de código que resulta necesario escribir y el servidor procesa la secuencia de manera más rápida.

## Insercion de grandes cantidades de datos desde un archivo de texto con LOAD DATA

Una última forma de insertar datos (y la mejor en caso de que se necesiten introducir grandes cantidades de datos a la vez) consiste en utilizar la instrucción LOAD DATA, de la siguiente forma:

```
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE "sales-rep.sql" INTO TABLE
sales-rep;
```

El formato del archivo de datos debe ser correcto, sin excepciones. En este caso, en el que estamos utilizando los valores predeterminados, el archivo de texto incluye cada registro en una nueva línea y cada campo se separa por medio de un tabulador. Si asumimos que el carácter \t representa un tabulador y que cada línea termina en un carácter de nueva línea, el archivo presentaría este aspecto:

```
1\tRive\tSol\t10
2\tGordimer\tCharlene\t15
3\tSerote\tMike\t10
```

Se utiliza una variación de esta secuencia para restaurar copias de seguridad (comentadas en un capítulo posterior). Esta instrucción resulta incluso más eficaz que una instrucción INSERT para introducir varios registros. La palabra clave LOCAL indica al servidor que el archivo se encuentra incluido en el equipo cliente (el equipo desde el que se establece la conexión). Si se omite, MySQL buscará el archivo en el servidor de la base de datos. De manera predeterminada, LOAD DATA asume que los valores se encuentran en el mismo orden que en la definición de la tabla, que cada campo está separado por un tabulador y que cada registro se incluye en una línea.

## Recuperación de información de una tabla

La operación de extraer información de una tabla resulta sencilla. Para ello, puede utilizar el potente comando SELECT, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
mysql> SELECT commission FROM sales-rep WHERE surname='Gordimer';
+-----+
| commission |
+-----+
|      15   |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

La instrucción SELECT consta de varias partes. La primera, inmediatamente después del comando SELECT, es la lista de campos. Puede recuperar otros campos, en lugar de recuperar únicamente el campo commission, de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT commission,employee-number FROM
    sales-rep WHERE surname='Gordimer';
+-----+-----+
| commission | employee-number |
+-----+-----+
|      15    |             2  |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

También puede utilizar el carácter comodín (\*) para devolver todos los campos, de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname='Gordimer';
+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+
|          2       | Gordimer | Charlene   |        15 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El uso del comodín \* indica todos los campos de la tabla. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, se recuperan los cuatro campos, en el mismo orden en el que se recogen en la estructura de la tabla.

La parte de la instrucción SELECT situada tras el término WHERE se denomina cláusula WHERE. Esta cláusula es muy flexible y contiene una gran cantidad de condiciones de distinto tipo. Examine el siguiente ejemplo:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE commission>10
    OR surname='Rive' AND first_name='Sol';
+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```

+-----+-----+-----+
|      | 1  | Rive   | Sol        |          |
|      | 2  | Gordimer | Charlene   |          |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

La comprensión de los operadores AND y OR es fundamental para utilizar SQL correctamente. Las condiciones situadas a ambos lados de la palabra clave AND **deben** ser verdad para que el **conjunto** sea verdadero. En el **caso** de una instrucción OR basta con que una de las condiciones sea verdadera. En la tabla 1.4 se recoge la tabla de verdad de los operadores AND/OR.

Tabla 1.4. Tabla de verdad AND/OR

Palabra clave	Cálido	Húmedo	Global
AND	Verdadero	Verdadero	Verdadero, calido AND humedo
AND	Verdadero	Falso	Falso, no calido AND no húmedo, puesto que no es humedo.
AND	Falso	Verdadero	Falso, no calido AND no húmedo, puesto que no es calido.
AND	Falso	Falso	Falso, no calido AND no húmedo, puesto que ninguna de las condiciones es verdadera.
<b>OR</b>	Verdadero	Verdadero	Verdadero, calido OR humedo, puesto que ambas son verdaderas.
OR	Verdadero	Falso	Verdadero, calido OR humedo, puesto que es calido.
<b>OR</b>	Falso	Verdadero	Verdadero, calido OR humedo puesto que es húmedo.
<b>OR</b>	Falso	Falso	Falso, no calido OR humedo, puesto que ninguna de las dos condiciones es valida.

## Orden en el que MySQL procesa las condiciones

El siguiente ejemplo muestra una trampa en la resulta sencilla caer. Suponga que nuestro jefe nos pide una lista de los empleados cuyo apellido sea Rive y cuyo nombre sea Sol o que su comision supere el 10 por ciento. Podriamos construir la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname='Rive'
    AND first_name='Sol' OR commission>10;
```

```

+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+-----+
|           1 | Rive    | Sol        |          10 |
|           2 | Gordimer | Charlene   |          15 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Puede que este sea el resultado que estabamos buscando. Pero puede que nuestro jefe se refiriera a otra cosa: que el empleado tenga como apellido Rive y, dentro de estos registros, que su nombre sea Sol o que tenga una comision superior al 10%.

En este caso, el segundo registro devuelto por la consulta no seria pertinente porque aunque su porcentaje es superior al 10%, no se llama Sol. La construcion AND implica que ambas clausulas deben ser verdaderas. En este caso, la consulta presentaria este aspecto:

```

mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname='Rive'
      AND (first-name='Sol' OR commission>10);
+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+-----+
|           1 | Rive    | Sol        |          10 |
|           1 | Rive    | Sol        |          15 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Fijese en los parentesis utilizados en la consulta. Cuando se aplican varias condiciones, es fundamental conocer el orden en el que deben procesarse. ¿Qué va primero, la parte OR o la parte AND? Por regla general, es probable que las instrucciones orales que reciba sean poco claras, pero este ejemplo muestra la importancia de determinar con claridad los registros que se desean recuperar antes de implementar la consulta.

En ocasiones este tipo de errores no se descubren nunca. A menudo se suelen achacar a los ordenadores pero en realidad la culpa es de una persona, por lo general la responsable de diseñar la consulta.

En un capítulo posterior se recoge una lista de operadores y su orden de prioridad. Es aconsejable utilizar los parentesis para determinar el orden de preferencia dentro de sus consultas. En algunos libros y algunas personas asumen que se conoce el orden de prioridad.

Por ejemplo, puede que en la escuela haya aprendido que  $1 + 1 ^ 3 = 4$ , no 6, porque sabe que la multiplicación se realiza antes que la operación de suma. Lo mismo se aplica al operador AND, que tiene preferencia sobre OR. Pero puede que no todo el mundo sea consciente de estas reglas, por lo que el uso de paréntesis ayudara a dejar claro que lo que queremos decir es  $1 + (1 ^ 3)$ . Incluso despues de muchos años de programacion, muchos profesionales no conocemos el orden de prioridad completo de todos los operadores y probablemente nunca lo sepamos.

## Correspondencia de patrones

A continuación examinaremos algunos elementos adicionales de la instrucción SELECT. Imagine que queremos recuperar los datos de Mike Serote. Sencillo, ya que bastara con utilizar la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname='Serote' and
first-name='Mike';
+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+
|           3 | Serote | Mike       |          10 |
+-----+-----+
```

Pero, ¿qué ocurriria si ha olvidado como se escribe *Serote*? ¿Era *Serotte* o *Serota*? Es posible que necesite probar varias consultas antes de lograr el resultado deseado o, si no logra acordarse de como se escribe correctamente, puede que nunca lo consiga. Puede probar simplemente con *Mike*, pero recuerde que es posible que la base de datos conste de miles de registros. Afortunadamente, existe un método mejor de solucionar este problema. MySQL permite utilizar la instrucción LIKE. Si se acuerda de que el apellido comienza por Sero, puede utilizar la siguiente secuencia:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname LIKE 'Sero%';
+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+
|           3 | Serote | Mike       |          10 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Fijese en el simbolo %. Se trata de un comodin parecido al simbolo \*, pero especificamente diseñado para su uso dentro de la condición SELECT. Significa *0 o mas caracteres*.

Por lo tanto, esta instrucción devolverá todas las permutaciones consideradas anteriormente. Puede utilizar el comodin cuantas veces desee, como en el siguiente ejemplo:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname LIKE '%e%';
+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+
|           1 | Rive    | Sol        |          10 |
|           2 | Gordimer | Charlene   |          15 |
|           3 | Serote   | Mike       |          10 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

En este caso se recuperan todos los registros, porque se están buscando todos los nombres que contengan una e.

Este resultado es diferente al de la siguiente consulta en la que sólo se buscan apellidos que comiencen por una *e*:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname LIKE 'e%';
Empty set (0.00 sec)
```

Tambien puede utilizar una consulta como la siguiente, en la que se buscan apellidos que contengan una *e* en alguna parte de su nombre y que terminen en una *e*:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname LIKE '%e%e';
+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+-----+
|            3 | Serote | Mike       |          10 |
+-----+-----+-----+-----+
```

A continuación agregaremos unos cuantos registros mas a la tabla para poder probar consultas mas complejas. Agregue los siguientes dos registros.

```
mysql> INSERT INTO sales-rep values(4,'Rive','Mongane',10);
mysql> INSERT INTO sales-rep values(5,'Smith','Mike',12);
```

## Ordenacion

Existe otra cláusula util y de uso habitual que permite la ordenacion de los resultados. Una lista alfabetica de empleados resulta de utilidad y puede recurrir a la cláusula ORDER BY para generarla.

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep ORDER BY surname;
+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+-----+
|            2 | Gordimer | Charlene   |          15 |
|            1 | Rive     | Sol        |          10 |
|            4 | Rive     | Mongane   |          10 |
|            3 | Serote   | Mike      |          10 |
|            5 | Smith    | Mike      |          12 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Como habrá observado, la lista no es correcta si desea ordenarla por nombres ya que Sol Rive aparecen antes que Mongane Rive. Para corregir este problema, necesitara ordenar la lista por los nombres cuando los apellidos de dos registros coincidan. Para ello, utilice la siguiente instrucción:

```
mysql> SELECT * FROM sales_rep ORDER BY surname,first_name;
+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+-----+-----+-----+
|            2 | Gordimer | Charlene   |          15 |
|            4 | Rive     | Mongane   |          10 |
+-----+-----+-----+-----+
```

```

| 1 | Rive      | Sol          | 10 |
| 3 | Serote    | Mike         | 10 |
| 5 | Smith     | Mike         | 12 |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

```

Ahora el pedido es correcto. Para ordenar la lista de registros de forma inversa (en orden descendente), se utiliza la palabra clave DESC.

La siguiente consulta devuelve todos los registros segun la comision asignada, de mayor a menor:

```

mysql> SELECT * FROM sales-rep ORDER BY commission DESC;
+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+
| 2 | Gordimer | Charlene   | 15 |
| 5 | Smith    | Mike       | 12 |
| 1 | Rive     | Sol        | 10 |
| 4 | Rive     | Mongane   | 10 |
| 3 | Serote   | Mike       | 10 |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

```

De nuevo, puede ordenar los registros de los tres empleados que tienen asignado un 10 por ciento de comision.

Para ello, puede utilizar la palabra clave ASC. Aunque no resulta estrictamente necesario porque se trata del orden aplicado de manera predeterminada, el uso de esta palabra clave aporta mayor claridad:

```

mysql> SELECT * FROM sales-rep ORDER BY commission DESC,
surname ASC,first_name ASC;
+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission |
+-----+
| 2 | Gordimer | Charlene   | 15 |
| 5 | Smith    | Mike       | 12 |
| 4 | Rive     | Mongane   | 10 |
| 1 | Rive     | Sol        | 10 |
| 3 | Serote   | Mike       | 10 |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)

```

## Limitación del número de resultados

Hasta el momento siempre se ha obtenido el numero completo de resultados que satisfacen las condiciones establecidas. Sin embargo, en una base de datos real, puede que se trate de varios miles de registros y que no queramos verlos todos a la vez. Para ello, MySQL permite utilizar la clausula LIMIT. Se trata de una clausula no convencional de SQL que, por tanto, no podra utilizar de la misma forma en todas las bases de datos, pero resulta de gran potencia y utilidad en MySQL.

Si sólo desea buscar el empleado con la mayor comision (suponiendo que solo sea uno, como en nuestro conjunto de datos de ejemplo), puede ejecutar la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT first_name,surname,commission FROM sales-rep
  ORDER BY commission DESC;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Charlene   | Gordimer |      15 |
| Mike       | Smith    |      12 |
| Sol        | Rive     |      10 |
| Mike       | Serote   |      10 |
| Mongane   | Rive     |      10 |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

El empleado que estamos buscando es Charlene Gordimer. Sin embargo, LIMIT permite devolver únicamente dicho registro, de la siguiente manera:

```
mysql> SELECT first_name,surname,commission FROM sales-rep
  ORDER BY commission DESC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Charlene   | Gordimer |      15 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Si se incluye un solo número detrás de la cláusula LIMIT, éste determinará el número de filas que se devuelven.

**NOTA: LIMIT 0 no devuelve registros. Puede que no le parezca un comando de gran utilidad, pero es una buena forma de probar una consulta en bases de datos de gran tamaño sin ejecutarlas.**

La cláusula LIMIT no solo permite devolver un número limitado de registros a partir de la parte superior o inferior de la base de datos. También puede establecer el **desplazamiento** que utilizar, es decir desde qué resultado comenzar la operación de limitación. Si se incluyen dos números tras la cláusula LIMIT, el primero es el desplazamiento y el segundo es el límite de fila. El siguiente ejemplo devuelve el segundo registro, en orden descendente.

```
mysql> SELECT first_name,surname,commission FROM
  sales-rep ORDER BY commission DESC LIMIT 1,1;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Mike       | Smith    |      12 |
+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El desplazamiento predeterminado es 0 (los ordenadores empiezan a contar siempre en el 0) por lo que si se especifica un desplazamiento de 1, la búsqueda comenzará en el segundo registro. Para comprobarlo, ejecute la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT first-name,surname,commission FROM sales-rep
    ORDER BY commission DESC LIMIT 0,1;
+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+
| Charlene   | Gordimer |          15 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

`LIMIT 1` equivale a utilizar `LIMIT 0, 1`, ya que se asume 0 como valor predeterminado si no se especifica nada.

Pero ¿cómo recuperar el tercero, el cuarto y el quinto registro en orden descendente por el campo de comisión?

```
mysql> SELECT first_name,surname,commission FROM sales-rep
    ORDER BY commission DESC LIMIT 2,3;
+-----+-----+
| first_name | surname | commission |
+-----+-----+
| Sol        | Rive     |          10 |
| Mike       | Serote   |          10 |
| Mongane    | Rive     |          10 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

El desplazamiento es 2 (recuerde que el desplazamiento empieza en 0, por lo que 2 es el tercer registro) y el 3 es el número de registros que recuperar.

**NOTA:** El comando `LIMIT` se suele utilizar en motores de búsqueda que ejecuten MySQL, por ejemplo, para 10 resultados por página. Los resultados de la primera página utilizarán `LIMIT 0,10`, los de la segunda utilizarán `LIMIT 10,10`, etc.

## Devolución del valor máximo con MAX()

MySQL consta de una gran cantidad de funciones que permiten ajustar las consultas. No es necesario aprenderse todas ellas. Nadie se las sabe. Pero una vez conocida su existencia puede intentar averiguar si existe una para realizar una tarea deseada. Con el tiempo descubrirá que ha inmemorizado las más habituales. Además, este método exige mucho menos esfuerzo que aprenderlas de

memoria. La primera función que vamos a analizar es la función MAX(). Utilizaremos esta función para recuperar la comisión más alta asignada a un comercial:

```
mysql> SELECT MAX(commission) from sales-rep;
+-----+
| MAX (commission) |
+-----+
|      15      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Fíjese en los parentesis al utilizar las funciones. Las funciones se aplican a todos los elementos incluidos en su interior. A lo largo de este libro, se utilizan los parentesis para indicar que se trata de una función y como utilizarla; por ejemplo, MAX().

**ADVERTENCIA:** Preste atención al uso de espacios en las consultas. En la mayor parte de los casos, su uso no ocasionará ningún error, pero al trabajar con funciones (las funciones se suelen identificar por el hecho de que necesitan incluir elementos entre paréntesis), debe prestar especial atención. Si ha colocado un espacio tras la palabra COUNT, MySQL devolverá un error de sintaxis.

## Recuperación de registros distintos

Es posible que no desee obtener resultados duplicados. Examine la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT surname FROM sales-rep ORDER BY surname;
+-----+
| surname   |
+-----+
| Gordimer |
| Rive      |
| Rive      |
| Serote    |
| Smith     |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Esta consulta es correcta, pero puede que no desee recuperar apellidos repetidos, como en el caso de Rive en los registros correspondientes a los nombres Mongane y Sol, sino solamente una vez. La solución consiste en utilizar la instrucción DISTINCT, de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT DISTINCT surname FROM sales-rep ORDER BY surname;
+-----+
| surname   |
+-----+
```

```

+-----+
| Gordimer |
| Rive     |
| Serote   |
| Smith    |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

## Como contar

Como puede observar por los resultados de los ejemplos utilizados hasta ahora, MySQL muestra el numero de filas, como 4 rows in set. En ocasiones, sólo necesitaremos saber el numero de resultados y no los contenidos de los registros. Para ello se utilizará la función COUNT().

```

mysql> SELECT COUNT(surname) FROM salesrep;
+-----+
| COUNT(surname) |
+-----+ |      5 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

```

No importa demasiado el campo que se cuente en el ejemplo anterior, ya que la tabla consta de tantos apellidos como nombres. Obtendriamos el mismo resultado si realizaramos la siguiente consulta:

```

mysql> SELECT COUNT(*) FROM salesrep;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+ |      5 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Para contar el numero de apellidos distintos que contiene la tabla, se combinan las instrucciones COUNT() y DISTINCT, de la forma siguiente:

```

mysql> SELECT COUNT(DISTINCT surname) FROM salesrep;
+-----+
| COUNT(DISTINCT surname) |
+-----+ |      4 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

## Como recuperar la media, el minimo y el total con AVG(), MIN() y SUM()

Estas funciones se utilizan de la misma forma que MAX(). Dentro de los parntesis se incluye el campo con el que se desee trabajar. Por ejemplo, para obtener la cornision media, se utiliza la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT AVG(commission) FROM salesrep;
```

```
+-----+  
| AVG(commission) |  
+-----+ | 11.4000 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Y para descubrir la comision mas baja asignada a los comerciales, se utiliza la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT MIN(commission) FROM sales-rep;  
+-----+  
| MIN(commission) |  
+-----+  
| 10 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

SUM( ) funciona de manera similar. No es muy probable que le encuentre un uso a la operación de hallar el total de las comisiones como se muestra en el ejemplo, pero le ayudara a hacerse una idea de su funcionamiento.

```
mysql> SELECT SUM(commission) from sales-rep;  
+-----+  
| SUM(commission) |  
+-----+  
| 57 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

## Realización de calculos en una consulta

SQL le permite realizar calculos en las consultas. Examine la siguiente instrucción como ejemplo:

```
mysql> SELECT 1+1;  
+---+  
| 1+1 |  
+---+  
| 2 |  
+---+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Obviamente Csta no es la razon mas importante para utilizar MySQL. No hay peligro de que las escuelas adopten MySQL para que lo utilicen los alumnos en los examenes de matematicas. Sin embargo, la posibilidad de realizar calculos dentro de una consulta resulta util. Por ejemplo, utilice la siguiente instrucción si desea saber la comision que se llevaran los comerciales si se incrementa su porcentaje en un uno por ciento:

```
mysql> SELECT first-name,surname,commission + 1 FROM sales-rep;  
+-----+-----+-----+  
| first-name | surname | commission + 1 |
```

Sol	Rive		11
Charlene	Gordimer		16
Mike	Serote		11
Mongane	Rive		11
Mike	Smith		12

5 rows in set (0.00 sec)

## Eliminación de registros

Para eliminar un registro, MySQL utiliza la instrucción DELETE. Esta instrucción es parecida a la instrucción SELECT, con la salvedad de que como se elimina el registro completo no es necesario especificar ninguna columna. Tan sólo necesitamos indicar el nombre de la tabla y la condición. Por ejemplo, si Mike Smith se despide, se utilizaría la siguiente instrucción para eliminarlo de la tabla:

```
mysql> DELETE FROM sales-rep WHERE employee-number = 5;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

También podemos utilizar el nombre y el apellido como condición para eliminar registros, y en este caso también funcionaría. Sin embargo, en las bases de datos del mundo real, se utiliza un campo exclusivo para identificar a la persona correcta. En un capítulo posterior se abordará el tema de los índices. Por el momento, recuerde que el campo exclusivo es employee\_number y es conveniente utilizarlo (Mike Smith es un nombre bastante común). En las secciones dedicadas a los índices estableceremos el campo employee\_number como exclusivo dentro de la estructura de la base de datos.

**ADVERTENCIA:** Recuerde utilizar condiciones con la instrucción DELETE. Si introduce la instrucción DELETE FROM sales\_rep; sin más, se eliminarán todos los registros de la tabla. No existe una opción para deshacer esta acción y, como todavía no hemos explicado cómo realizar una copia de seguridad de los datos, la situación resultará &&.

## Como cambiar los registros de una tabla

Ya se ha explicado como agregar registros utilizando la instrucción INSERT, como eliminarlos utilizando DELETE y como recuperarlos utilizando SELECT. Todo lo que nos queda por aprender es como modificar los registros existentes. Supongamos que Sol Rive ha vendido un cargamento inmenso de arena a los habitantes del desierto de Namibia y que en recompensa se le ha aumentado su comisión a un 12 por ciento.

Para reflejar correctamente esta nueva circunstancia, se utiliza la instrucción UPDATE de la siguiente forma:

```
mysql> UPDATE sales-rep SET commission = 12 WHERE  
    employee_number=1;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado de nuevo al aplicar una condición. Sin la cláusula WHERE, actualizará la comisión de todos los comerciales a un 12 por ciento.

INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE constituyen las cuatro instrucciones de uso más habitual para manipular datos. Estas cuatro instrucciones forman parte del Lenguaje de manipulación de datos (DML) de SQL. Con ellas, dispondrá de toda la munición necesaria para modificar los datos de sus registros. En el siguiente capítulo se examinarán consultas más avanzadas.

## Eliminación de tablas y bases de datos

También existen instrucciones para definir la estructura de los datos y estas forman parte del Lenguaje de definición de datos de SQL (DDL). Ya hemos visto una (la instrucción CREATE) que se utiliza para crear bases de datos y, tras ello, las tablas y las estructuras dentro de las bases de datos. Como en el caso de los datos, también puede eliminar o modificar las tablas. A continuación, crearemos una tabla y la eliminaremos:

```
mysql> CREATE TABLE commission (id INT);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
mysql> DROP TABLE commission;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

**ADVERTENCIA:** La tabla y todos sus datos desaparecerán sin ningún aviso ni notificación. Por lo tanto, tenga cuidado con esta instrucción.

Puede hacer lo mismo con una base de datos:

```
mysql> CREATE DATABASE shortlived;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)  
mysql> DROP DATABASE shortlived;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Ya se habrá hecho una idea de por qué resultan tan importantes los permisos. Si concede a todo el mundo un poder semejante, el resultado puede ser desastroso. En un capítulo posterior se explica cómo evitar catástrofes de este tipo.

# Como modificar la estructura de la tabla

La última instrucción DDL, ALTER, permite cambiar la estructura de las tablas. Puede agregar columnas, modificar definiciones, cambiar el nombre de las tablas y eliminar columnas.

## Cómo agregar una columna

Suponga que necesita crear una columna en la tabla sales\_reps para almacenar la fecha en la que contrató a los comerciales. UPDATE no serviría, ya que esta instrucción sólo modifica los datos, no la estructura. Para realizar este cambio, es necesario utilizar la instrucción ALTER:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep ADD date-joined DATE;  
Query OK, 4 rows affected (0.01 sec)  
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

**TRUCO:** DATE es un tipo de columna que almacena datos en formato año-mes-día (AAAA-MM-DD). Si está acostumbrado a introducir las fechas de otras formas, como en el formato estadounidense (MM/DD/AAAA), necesitará realizar una serie de ajustes:

Pero además, se nos pide otro requisito. (Aunque la mayor parte de los cambios resultan fáciles de realizar, es aconsejable determinar el diseño de la base de datos correctamente desde el principio ya que algunos cambios pueden tener consecuencias poco deseables. En un capítulo posterior, se aborda el tema del diseño de base de datos.) En concreto, se nos pide que almacenemos el año de nacimiento de los comerciales para poder analizar la distribución de edad de la plantilla. Para ello, puede utilizar el tipo de columna YEAR que incluye MySQL. Agregue la siguiente columna:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep ADD year-born YEAR;  
Query OK, 4 rows affected (0.02 sec)  
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

## Modificación de una definición de columna

Pero segundos después de agregar el año, a nuestro jefe se le ocurre una idea mejor. ¿Por qué no almacenar la fecha de nacimiento completa de los comerciales? De esta forma se seguirá almacenando el año, pero además la compañía podrá sorprender a sus comerciales con un regalo por sus cumpleaños. Utilice la siguiente secuencia para modificar la definición de columna:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep CHANGE year-born birthday  
DATE;  
Query OK, 4 rows affected (0.03 sec)  
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Tras la cláusula CHANGE se incluye el nombre de la antigua columna seguido del nombre de la nueva columna y de su definición. Para cambiar la definición, pero no el nombre de la columna, basta con mantener el nombre anterior, como se indica a continuación:

```
mysql> ALTER TABLE nombre_de_tabla CHANGE antiguo-nombre  
antiguo_nombre nueva_definición_de_columna;
```

También puede utilizar la cláusula MODIFY, sin que resulte necesario repetir el nombre, de la siguiente forma:

```
mysql> ALTER TABLE nombre_de_tabla MODIFY antiguo-nombre  
nueva_definición_de_columna;
```

## Como cambiar el nombre de una columna

Una mañana a su jefe deja de gustarle el nombre utilizado para designar a los comerciales y le pide que sustituya *sales rep* por *cash-flow enhancers* y que se añada una nueva columna para recoger el valor de la contribución de los comerciales al bienestar de la empresa. Para complacerle, decidimos agregar un nuevo campo en primer lugar:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep ADD enhancement-value int;  
Query OK, 4 rows affected (0.05 sec)  
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

y, a continuación, cambiamos el nombre de la tabla. Para ello, utilizamos la instrucción RENAME dentro de la instrucción ALTER de la siguiente forma:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep RENAME cash-flow-specialist;  
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)  
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Al día siguiente, su jefe aparece un poco avergonzado de la decisión tomada el día anterior y decidimos cambiar el nombre de la tabla y eliminar la nueva columna, antes de nadie lo note:

```
mysql> ALTER TABLE cash-flow-specialist RENAME TO  
sales-rep;  
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)  
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

**NOTA: Observe la diferencia entre las instrucciones ALTER NAME: tras la segunda instrucción RENAME se ha introducido TO. Ambas instrucciones son idénticas en cuanto a su función. Existe un caso en el que MySQL dispone de más de una forma de realizar una acción. De hecho, podemos cambiar el nombre de una tabla de otra forma: con la instrucción RENAME antiguo\_nombre\_de\_tabla TO nuevo\_nombre\_de\_tabla. La función de estas opciones es proporcionar compatibilidad con otras bases de datos o con el estándar SQL ANSI.**

## Como eliminar una columna

Para eliminar la columna enhancement\_value , utilizaremos la instrucción ALTER . . . DROP de la siguiente forma:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep DROP enhancement-value;
Query OK, 4 rows affected (0.06 sec) Records: 4 Duplicates: 0
Warnings: 0
```

## Uso de las funciones de fecha

Tras agregar un par de columnas de fecha, vamos a examinar algunas funciones de fecha de MySQL. La estructura de la tabla presenta este aspecto:

```
mysql> DESCRIBE sales-rep;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | int(11) | YES | | NULL | |
| surname | varchar(40) | YES | | NULL | |
| first-name | varchar(30) | YES | | NULL | |
| commission | tinyint(4) | YES | | NULL | |
| date-joined | date | YES | | NULL | |
| birthday | date | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Si realizamos una consulta que devuelva los valores date\_joined y birthday , obtendremos los siguientes valores:

```
mysql> SELECT date_joined,birthday FROM sales-rep;
+-----+-----+
| date-joined | birthday |
+-----+-----+
| NULL | NULL |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Los valores NULL indican que nunca se ha introducido nada en estos campos. Habrá observado los encabezados Null que se devuelven al describir una tabla. La opción predeterminada es YES , que permite que el campo esté vacío. Sin embargo, puede que necesitemos especificar que el campo no contenga un valor NULL (en un capítulo posterior aprenderemos a hacerlo). El uso de valores NULL suele afectar a los resultados de las consultas y tienen sus particularidades, que se analizarán en capítulos posteriores. Para estar seguro de no utilizar valores NULL , actualice los registros de los comerciales de la siguiente forma:

```
mysql> UPDATE sales-rep SET date-joined =
```

```

'2000-02-15', birthday='1976-03-18'
WHERE employee_number=1;
mysql> UPDATE sales-rep SET date-joined =
  '1998-07-09', birthday='1958-11-30'
WHERE employee_number=2;
mysql> UPDATE sales-rep SET date-joined =
  '2001-05-14', birthday='1971-06-18'
WHERE employee_number=3;
mysql> UPDATE sales-rep SET date-joined =
  '2002-11-23', birthday='1982-01-04'
WHERE employee_number=4;

```

Existe una gran **cantidad** de Ctiles funciones de fecha. Aquí sólo se muestran un pequeiiio conjunto. En capítulos posteriores encontrara mas **información** sobre las funciones de fecha.

## Como especificar el formato de fecha

MySQL permite devolver las fechas en un **formato** especial, en lugar de utilizar el **formato** estandar AAAA-MM-DD. Para devolver los **cumpleaños** de toda la plantilla en formato MM/DD/AAAA, utilice la función DATE\_FORMAT () , de la siguiente forma:

```

mysql> SELECT DATE_FORMAT(date_joined, '%m/%d/%Y')
  FROM sales-rep WHERE employee_number=1;
+-----+
| DATE_FORMAT(date_joined, '%m/%d/%Y') |
+-----+
| 02/15/2000                                |
+-----+

```

La parte incluida entre **comillas** simples tras la **columna date\_joined** se denomina **cadena de formato**. Dentro de la **función** se utiliza un **especificador** para establecer el **formato** exacto deseado. %m devuelve el mes (01-12), %d devuelve el dia (01-31) y %y devuelve el aiio en **formato** de cuatro digitos. Existe una gran **cantidad** de cspecificadores (en un capítulo posterior se suministra la lista completa). A **continuación**, exarninaremos algunos ejemplos:

```

mysql> SELECT DATE_FORMAT(date_joined, '%W %M %e %y')
  FROM sales-rep WHERE employee_number=1;
+-----+
| DATE_FORMAT(date_joined, '%W %M %e %y') |
+-----+
| Tuesday February 15 00                      |
+-----+

```

%w devuelve el nombre del dia de la semana, %M devuelve el nombre del mes, %e devuelve el dia (1-31) y %y devuelve el aiio en **formato** de dos digitos. Fijese en que %d tambien devuelve el dia (01-31), pero es diferente a %e ya que incluye ceros a la izquierda.

En la siguiente consulta, %a es el nombre del dia de la semana en formato abreviado, %D es el dia del mes con el sufijo adjunto, %b es el nombre del mes en formato abreviado y %Y es el año en formato de cuatro dígitos:

```
mysql> SELECT DATE_FORMAT(date_joined,'%a %D %b, %Y')
   FROM sales-rep WHERE employee_number=1;
+-----+
| DATE_FORMAT(date_joined,'%a %D %b, %Y') |
+-----+
| Tue 15th Feb, 2000                         |
+-----+
```

**NOTA:** Puede agregar cualquier carácter deseado a la cadena de formato. En los ejemplos anteriores se ha utilizado una barra invertida (/) y una coma (,). Puede agregar cualquier secuencia de texto deseada para aplicar formato a la fecha si lo desea.

## Recuperación de la fecha y la hora actual

Para determinar la fecha actual, según el servidor, puede utilizar la función CURRENT\_DATE(). También existe otra función, NOW(), que devuelve la hora:

```
mysql> SELECT NOW() ,CURRENT_DATE();
+-----+-----+
| NOW()          | CURRENT_DATE() |
+-----+-----+
| 2002-04-07 18:32:31 | 2002-04-07      |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

**NOTA:** Now() devuelve la fecha y la hora. Existe un tipo de columna llamado DATETIME que permite almacenar datos en el mismo formato (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) en nuestras tablas.

Puede aplicar otras convenciones al campo birthday al recuperar los datos. Si le preocupa no poder recuperar el año por haber sustituido el campo del año por la fecha de nacimiento, puede utilizar la función YEAR() de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT YEAR(birthday) FROM sales-rep;
+-----+
| YEAR(birthday) |
+-----+
|           1976 |
|           1958 |
|           1982 |
|           1971 |
```

```
+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL incluye otras funciones para recuperar una parte especifica de la fecha, como MONTH() y DAYOFMONTH():

```
mysql> SELECT MONTH(birthday),DAYOFMONTH(birthday) FROM sales_rep;  
+-----+  
| MONTH(birthday) | DAYOFMONTH(birthday) |  
+-----+  
| 3 | 18 |  
| 11 | 30 |  
| 1 | 4 |  
| 6 | 18 |  
+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

## Creación de consultas mas avanzadas

Llegados a este punto de la explicación, deberia sentirse comodo trabajando con las consultas básicas. En el mundo real, la mayor parte de las consultas suelen resultar bastante simples, como las realizadas hasta ahora. Además, cuanto mejor diseñadas esten sus bases de datos, mas sencillas resultaran las consultas. Sin embargo, existen situaciones en la que necesitara mas (el caso mas habitual es la union de dos o mas tablas; este tipo de consulta se denomina *combinacion*).

### Como aplicar un nuevo encabezado a una columna con AS

Las consultas anteriores no resultaban muy sencillas de leer o de entender. A continuación, modificaremos la consulta anterior ordenando los valores devueltos por los meses e incluyendo los nombres de los comerciales en los resultados. Tambien se introducen alias con la palabra clave AS para asignar otro nombre a una columnna:

```
mysql> SELECT surname,first_name,MONTH(birthday)  
      AS month,DAYOFMONTH(birthday) AS day FROM sales_rep  
      ORDER BY month;  
+-----+  
| surname | first-name | month | day |  
+-----+  
| Rive   | Mongane   | 1 | 4 |  
| Rive   | Sol        | 3 | 18 |  
| Serote | Mike       | 6 | 18 |  
| Gordimer | Charlene | 11 | 30 |  
+-----+  
4 rows in set (0.01 sec)
```

### Combinación de columnas con CONCAT

En ocasiones puede que desee mostrar el nombre de la persona en un solo campo de resultados, en lugar de separar el nombre y el apellido en dos campos.

Puede combinar los resultados de **las** columnas, utilizando la función CONCAT () (que equivale a concatenar), de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT CONCAT(first-name, ' ', surname)
   AS name, MONTH(birthday) AS month, DAYOFMONTH(birthday)
   AS day FROM sales-rep ORDER BY month;
+-----+-----+-----+
| name           | month | day   |
+-----+-----+-----+
| Mongane Rive  |      1 |     4 |
| Sol Rive       |      3 |    18 |
| Mike Serote   |      6 |    18 |
| Charlene Gordimer | 11 | 30 |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

**NOTA:** Fíjese en el espacio utilizado dentro de CONCAT (). Como en el caso de los especificadores de fecha, puede utilizar cualquier carácter para dar formato a CONCAT () .

## Como buscar el dia del año

Para **buscar** el dia del año (de 1 al 366) en el que Sol Rive se unió a la compañía, utilice la siguiente secuencia:

```
mysql> SELECT DAYOFYEAR(date-joined) FROM sales-rep
   WHERE employee_number=1;
+-----+
| DAYOFYEAR(date-joined) |
+-----+
|          46           |
+-----+
```

## Como trabajar con varias tablas

El verdadero potencial de las bases de datos relacionales reside en la posibilidad de establecer relaciones entre las tablas.

Hasta ahora solo hemos trabajado con una tabla para familiarizarnos con la sintaxis de SQL. La mayor parte de **las** aplicaciones del mundo real **constan** de varias tablas, por lo que necesitaremos aprender a trabajar en estas situaciones.

En primer **lugar**, vamos a agregar dos nuevas tablas a la base de datos. La tabla 1.5 contendrá **los** datos de **los** clientes (un identificador de cliente, un nombre y un apellido) y la tabla 1.6 contendrá **los** datos de venta (un identificador de cliente, un identificador de comercial, el valor de las **ventas** en dólares y un **código exclusivo** para la venta).

**Tabla 1.5.** La tabla Customer

ID	FIRST NAME	SURNAME
1	Yvonne	Clegg
2	Johnny	Chaka-Chaka
3	Winston	Powers
4	Patricia	Mankunku

**Tabla 1.6.** La tala Sales

CODE	SALES_REP	CUSTOMER	VALUE
1	1	1	2000
2	4	3	250
3	2	3	500
4	1	4	450
5	3	1	3800
6	1	2	500

¿Puede crear estas tablas? A continuación se incluyen las instrucciones usadas:

```
mysql> CREATE TABLE customer(
    id int,
    first-name varchar(30),
    surname varchar(40)
);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> CREATE TABLE sales(
    code int,
    sales-rep int,
    customer int,
    value int
);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO customer(id,first-name,surname) VALUES
(1,'Yvonne','Clegg'),
(2,'Johnny','Chaka-Chaka'),
(3,'Winston','Powers'),
(4,'Patricia','Mankunku');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> INSERT INTO sales(code,sales-rep,customer,value) VALUES
(1,1,1,2000),
```

```

(2,4,3,250),
(3,2,3,500),
(4,1,4,450),
(5,3,1,3800),
(6,1,2,500);
Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

## Combinación de dos o mas tablas

Como puede ver, aqui se utiliza el numero del comercial y el identificador del cliente de la tabla de ventas. Si examina el primer registro de ventas, observara que se compone de sales\_rep 1, que, al examinar la tabla sales\_rep, verá que se corresponde con Sol Rive. El proceso manual de examinar la relación entre las dos tablas es el mismo que el que realiza MySQL, siempre que se le indique que relación utilizar. A continuación, escribiremos una consulta que recupere toda la información desde el primer registro de ventas asi como el nombre del representante de ventas.

```

mysql> SELECT sales_rep, customer, value, first_name, surname
   FROM sales,sales-rep WHERE code=1 AND
    sales_rep.employee_number=sales.sales_rep;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | customer | value | first-name | surname |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|       1   |       1   | 2000 | Sol         | Rive      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

La primera parte de la consulta, tras el comando SELECT, incluye los campos que deseamos recuperar. La operación resulta bastante sencilla ya que todo consiste en indicar los campos que deseamos de las dos tablas.

La segunda parte, tras FROM, indica a MySQL que tablas utilizar. En este caso, son dos: la tabla sales y la tabla sales\_rep.

La tercera parte, tras WHERE, contiene la condición code=1, que devuelve el primer registro de la tabla de ventas. La siguiente parte es la sección que convierte a esta consulta en un vínculo. Éste es el lugar en el que se indica a MySQL que campos vincular o entre que campos se relacionan las tablas. La relación entre la tabla sales y la tabla sales\_rep se establece entre el campo employee\_number de la tabla sales\_rep y el campo sales\_rep de la tabla sales. Por lo tanto, como en el campo sales\_rep aparece un 1, debe buscar el empleado con dicho numero en la tabla sales\_rep.

Vamos a probar otra consulta. En esta ocasión queremos recuperar todas las ventas realizadas por Sol Rive (con numero de empleada 1). Vamos a examinar el proceso de pensamiento subyacente a la construcción de esta consulta:

- ¿Qué tablas necesitamos? Claramente, la tabla sales rep y la tabla sales, las cuales ya forma parte de la consulta FROM sales\_rep,sales.

- ¿Qué campos necesitamos? Necesitamos toda la **información de ventas**. Por lo tanto, la lista de campos se convierte en `SELECT code, customer, value`.
- Y finalmente ¿cuáles son las condiciones? La primera es que sólo necesitamos los resultados de Sol Rive y la segunda consiste en especificar la relación que se establece entre el campo `sales_rep` de la tabla `sales` y el campo `employee_number` de la tabla `sales_rep`. Por lo tanto, las condiciones son las siguientes: `WHERE first_name='Sol' AND surname='Rive'` `AND sales.sales_rep = sales_rep.employee_number`.

La consulta final presenta este aspecto:

```
mysql> SELECT code, customer, value FROM sales-rep, sales
      WHERE first_name='Sol' AND surname='Rive' AND
            sales.sales_rep = sales_rep.employee_number;
+-----+-----+-----+
| code | customer | value |
+-----+-----+-----+
|    1 |         1 |   2000 |
|    4 |         4 |    450 |
|    6 |         2 |    500 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Fíjese en la notación de la condición de la relación: `sales.sales_rep` o `sales_rep.employee_number`. Al especificar el nombre de la **tabla**, a continuación un punto y después el nombre del archivo hace que las consultas resulten mas claras y es el **método obligatorio** cuando se utilizan los mismos **nombres** para identificar tablas diferentes. Tambien puede utilizar esta notacion en la lista de campos. Por ejemplo, la consulta anterior se puede escribir de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT code, customer, value FROM sales,
      sales-rep WHERE first_name='Sol' AND surname='Rive'
            AND sales-rep = employee-number;
+-----+-----+-----+
| code | customer | value |
+-----+-----+-----+
|    1 |         1 |   2000 |
|    4 |         4 |    450 |
|    6 |         2 |    500 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

sin utilizar los nombres de las tablas delante de los nombres de archivo porque los campos de las diferentes tablas utilizan nombres **exclusivos**. Tambien podríamos haber escrito la consulta de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT sales.code, sales.customer, sales.value
      FROM sales, sales_rep WHERE sales_rep.first_name='Sol'
            AND sales_rep.surname='Rive' AND sales.sales_rep =
```

```

sales_rep.employee_number;
+-----+-----+
| code | customer | value |
+-----+-----+
| 1   |         1 | 2000 |
| 4   |         4 | 450  |
| 6   |         2 | 500  |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

En ambos casos se obtienen los mismos resultados.

Para mostrar qué ocurre cuando se utilizan nombres de campo iguales, vamos a modificar el campo sales\_rep de la tabla de ventas y vamos a denominarlo employee\_number. No se inquiete, lo volveremos a modificar antes de que nadie se entere:

```

mysql> ALTER TABLE sales CHANGE sales_rep
    employee_number int;
Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

A continuación, vamos a intentar realizar de nuevo la unión, una vez corregido el nombre pero sin utilizar el punto para especificar los nombres de las tablas:

```

mysql> SELECT code,customer,value FROM sales-rep,sales
      WHERE first_name='Sol' AND surname='River' AND employee-number =
            employee-number;
ERROR 1052: Column: 'employee-number' in where clause is ambiguous

```

Leyendo la consulta es probable que se dé cuenta de que no resulta clara. Por lo tanto necesitamos utilizar los nombres de las tablas cada vez que hagamos referencia a uno de los campos employee\_number:

```

mysql> SELECT code,customer,value FROM sales_rep,sales
      WHERE sales-rep.employee_number=1 AND sales-rep.employee_number =
            sales.employee_number;
+-----+-----+
| code | customer | value |
+-----+-----+
| 1   |         1 | 2000 |
| 4   |         4 | 450  |
| 6   |         2 | 500  |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

**TRUCO:** Podríamos haber utilizado sales.employee\_number en lugar de sales.rep.employee\_number dentro de la cláusula WHERE, pero es mejor utilizar la tabla más pequeña porque así se reduce el trabajo asignado a MySQL al responder a la consulta. En un capítulo posterior aprenderemos más sobre la optimización de consultas.

Antes de continuar, vamos a cambiar el nombre del campo sustituyendolo por el antiguo:

```
mysql> ALTER TABLE sales CHANGE employee-number sales-rep INT;
Query OK, 6 rows affected (0.00 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

## Realización de calculos con fechas

La operacion de realizar calculos con fechas resulta relativamente scnilla. En la siguiente seccion practicaremos con la edad de alguna de las personas en funcion de su fecha de nacimiento, pcro en primer lugar vamos a realizar un cálculo mas sencillo. Para determinar el numero dc afios que median entre la fecha actual y la fecha de nacimiento de una persona, se utilizan las funciones YEAR() y NOW():

```
mysql> SELECT YEAR(NOW()) - YEAR(birthday) FROM sales-rep;
+-----+
| YEAR(NOW()) - YEAR(birthday) |
+-----+
| 26 |
| 44 |
| 31 |
| 20 |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

**NOTA:** También puede utilizar CURRENT\_DATE() en lugar de NOW() ya que ambas devuelven el mismo resultado.

La consulta anterior no devuelve la edad, solo la diferencia en afios. No tiene en cuenta los dias ni los meses. En esta seccion se describe como calcular la edad de una persona, tarea que puede resultar un tanto complicada si no tiene experiencia. Pero no sc desanime. Tras practicar con una serie de consultas básicas, le resultara muy sencillo.

Debemos restar los afios como hemos hecho anteriormente pero además debemos restar otro aiio si no ha transcurrido uno entro. Una persona nacida el 10 de diciembre de 2002 no tcndra un aiio en enero de 2003, sino que tendrá que esperar a diciembre de 2003. Una buena forma de realizar esta operacion consiste en tomar los componentes MM-DD de los dos campos de datos (la fecha actual y la fecha dc nacimiento) y compararlos. Si el actual es mayor, habrá transcurrido un año, con lo que puede mantener el cálculo de los aiios sin modificar. Si la parte MM-DD es menor que la fecha de nacimiento; no habrá transcurrido un aiio entero y debes restar un aiio al cálculo de los aiios. Este proceso puede resultar un tanto complicado y existen algunas formas bastante complejas de realizar los

calculos decimales, pero MySQL facilita la operación porque devuelve 1 si la expresion verdadera y 0 si resulta falsa.

```
mysql> SELECT YEAR(NOW()) > YEAR(birthday) FROM  
salesrep WHERE employee_number=1;  
+-----+  
| YEAR(NOW()) > YEAR(birthday) |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
mysql> SELECT YEAR(NOW()) < YEAR(birthday) FROM  
salesrep WHERE employee_number=1;  
+-----+  
| YEAR(NOW()) < YEAR(birthday) |  
+-----+  
| 0 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

El año actual es mayor que el año del cumpleaños del empleado 1. Esta afirmación es verdadera y se le asigna el valor 1. El año actual es menor que el año de nacimiento. Esto es falso y se le asigna el valor 0.

A continuación necesitamos una forma rápida de devolver el componente MM-DD de la fecha. Para ello, es aconsejable utilizar la función de cadena RIGHT().

```
mysql> SELECT RIGHT(CURRENT_DATE,5),RIGHT(birthday,5) FROM  
salesrep;  
+-----+-----+  
| RIGHT(CURRENT_DATE,5) | RIGHT(birthday,5) |  
+-----+-----+  
| 04-06 | 03-18 |  
| 04-06 | 11-30 |  
| 04-06 | 01-04 |  
| 04-06 | 06-18 |  
+-----+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

El 5 incluido dentro de la función RIGHT() hace referencia al número de caracteres situados a la derecha de la cadena que devuelve la función. La cadena completa es 2002-04-06 y los cinco caracteres situados más a la derecha son 04-06 (incluido el guion). Por lo tanto, ahora ya disponemos de todos los componentes para realizar el cálculo de la fecha:

```
mysql> SELECT surname, first_name, (YEAR(CURRENT_DATE) -  
YEAR(birthday)) - (RIGHT(CURRENT_DATE,5) < RIGHT(birthday,5))  
AS age FROM salesrep;  
+-----+-----+-----+  
| surname | first-name | age |  
+-----+-----+-----+  
| Rive | Sol | 26 |
```

```

| Gordimer | Charlene   |    43 |
| Rive     | Mongane   |    20 |
| Serote   | Mike      |    30 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

Sus resultados puede que no coincidan con estos de manera exacta por el paso del tiempo y es posible que cste utilizando una fecha posterior.

**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado con los paréntesis al realizar un cálculo tan complejo. Debe cerrar cada paréntesis que abra en el lugar correcto.

¿Se le ocurre un caso en el que la consulta anterior sobre la edad no funcione? Si el año actual coincide con el año de nacimiento, obtendrá -1 como respuesta. Tras examinar los capítulos posteriores, pruebe a desarrollar una forma propia de calcular la edad. Existen muchas posibilidades, tantas como voces pidiendo a MySQL que desarrolle una función especial.

## Agrupacion de una consulta

Tras desarrollar una tabla de ventas, vamos a aplicar la función SUM() a un mejor uso que el que le dimos anteriormente para calcular el valor total de las ventas:

```

mysql> SELECT SUM(value) FROM sales;
+-----+
| SUM(value) |
+-----+
|      7500 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

A continuación, queremos calcular las ventas totales de cada comercial. Para realizar esta tarea manualmente, necesitamos agrupar la tabla de ventas en función de los comerciales. Necesitaremos colocar todas las ventas realizadas por el comercial 1, hallar el total y repetir la misma operación con el comercial número 2. SQL dispone de la instrucción GROUP BY, que MySQL utiliza de la misma forma:

```

mysql> SELECT sales-rep,SUM(value) FROM sales GROUP BY
sales-rep;
+-----+-----+
| sales-rep | SUM(value) |
+-----+-----+
|      1    |      2950 |
|      2    |       500 |
|      3    |      3800 |
+-----+-----+

```

Si prueba a realizar la misma consulta sin agrupar las ventas, obtendra un error:

```
mysql> SELECT sales-rep,SUM(value) FROM sales;
ERROR 1140: Mixing of GROUP columns
          (MIN(),MAX(),COUNT())... with no GROUP columns
          is illegal if there is no GROUP BY clause
```

Esta consulta no tiene mucho sentido, ya que intenta combinar un campo de resumen, SUM(), con un campo normal. ¿Qué esperamos? La suma de todos los valores repetidos junto a cada comercial?

Tambien puede ordenar el resultado de una consulta agrupada. Para recuperar las ventas totales de cada comercial desde la mayor a la menor, basta con agregar la instrucción ORDER BY:

```
mysql> SELECT sales-rep,SUM(value) AS sum FROM sales
      GROUP BY sales-rep ORDER BY sum desc;
+-----+
| sales-rep | sum   |
+-----+
|       3 | 3800 |
|       1 | 2950 |
|       2 |   500 |
|       4 |   250 |
+-----+
```

A continuacion, vamos a realizar una consulta mas compleja utilizando varios de los conceptos aprendidos. Vamos a recuperar el nombre de los comerciales que hayan obtenido los peores resultados de ventas. En primer lugar, tendremos que devolver un numero de empleado. Puede que obtenga un numero diferente al ejecutar la consulta, ya que hay tres personas que sólo han realizado una venta. No importa el que devuelva por ahora. La consulta presentara este aspecto:

```
mysql> SELECT sales-rep,COUNT(*) as count from sales
      GROUP BY sales-rep ORDER BY count LIMIT 1;
+-----+
| sales-rep | count |
+-----+
|       4 |     1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

¿Puede ir mas alla y establecer un vínculo para recuperar el nombre del comercial 4? Si es capaz de realizar esta operación, y al comenzar este libro no habia trabajado nunca con bases de datos, esta en muy buen camino para convertirse en un experto. A continuacion, se incluye la consulta:

```
mysql> SELECT first_name,surname,sales-rep,COUNT(*) AS
```

```

count from sales,sales-rep WHERE sales_rep=employee_number
GROUP BY sales-rep,first_name,surname ORDER BY count
LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+
| first-name | surname | sales-rep | count |
+-----+-----+-----+-----+
| Mongane   | Rive    |          4 |      1 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

## Resumen

MySQL es un sistema de administracion de base de datos relacional. Lógicamente, los datos se estructuran en tablas, que se relacionan entre si por un campo comun. Las tablas se componen de filas (o registros) y los registros se componen de columnas (o campos). Los campos pueden ser de diferente tipo: numericos, de cadena o de tipo fecha. (Este capitulo se limita a presentar SQL. A lo largo del libro ira desarrollando su habilidad con este lenguaje.)

El servidor MySQL es el lugar en el que se almacenan los datos y sobre él se ejecutan las consultas. Para establecer una conexión al servidor MySQL, necesita el cliente MySQL. Éste puede estar instalado en el mismo equipo que el servidor o en un equipo remoto.

El potencial de un sistema de administracion de bases de datos procede de su capacidad para estructurar datos y recuperarlos en funcion de una gran variedad de requisitos especificos. El estandar de la industria para manipular y definir datos es SQL. Sus comandos mas importantes son los siguientes:

- La instrucción **CREATE** crea bases de datos y tablas dentro de la base de datos.
- La instrucción **INSERT** coloca registros en una tabla.
- La instrucción **SELECT** devuelve los resultados de una columna.
- La instrucción **UPDATE** modifica los datos de una tabla
- La instrucción **ALTER** cambia la estructura de una tabla, utilizando cláusulas como **ADD** para agregar una nueva columna, **CHANGE** para cambiar el nombre o definición de una columna existente, **RENAME** para cambiar el nombre de una tabla o **DROP** para eliminar una tabla.

Las funciones incrementan el potencial de MySQL. Las funciones se caracterizan por ir seguidas de parentesis. MySQL incorpora una gran cantidad de funciones (matematicas, como **SUM()** para calcular el total de un conjunto, de fecha y hora, como **YEAR()** para extraer la porción del año de una fecha, y funciones de cadena, como **RIGHT()** para extraer parte de una cadena que comience por el lado derecho de dicha cadena).

Armados con esta **información básica**, podemos abordar temas fundamentales sobre la estructuración de datos, continuar con el estudio de elementos mas avanzados de SQL y analizar los distintos tipos de tablas que utiliza MySQL para las diferentes clases de soluciones.

# Tipos de datos y tipos de tabla

---

Como ya sabemos, MySQL utiliza varios tipos de tablas. El tipo de tabla predeterminado es MyISAM que esta optimizado para la velocidad del comando SELECT.

La mayor parte de los sitios Web utilizan esta tabla, ya que estos sitios suelen utilizar la instrucción SELECT mucho mas que las instrucciones INSERT o UPDATE .

En este capitulo examinaremos los distintos tipos de tablas en detalle. En el capitulo anterior se examinaron brevemente varios tipos de datos.

En este, exploraremos los tipos de datos disponibles y aprenderemos a utilizarlos.

En este capitulo se abordan los siguientes temas:

- Tipos de columna numericos, de cadena y de fecha
- Las opciones de linea de comandos de MySQL
- Operadores lógicos, aritmeticos, comparativos y bit a bit
- Examen de las opciones para establecer conexiones a MySQL
- Estudio de los tipos de tablas

# Análisis de los distintos tipos de columna

Para usar MySQL de forma efectiva es importante comprender los distintos bloques de construcción disponibles. Las listas de correo de MySQL están llenas de peticiones de ayuda y a menudo la solución consiste sencillamente en utilizar otro tipo de columna o de tabla o en realizar un examen más detenido de sus funciones. En este capítulo, analizaremos en primer lugar los distintos tipos de columna y posteriormente examinaremos los tipos de tablas disponibles en MySQL.

Existen tres tipos fundamentales de columnas en MySQL: numéricas, de cadena y de fecha. Aunque existen muchos otros tipos específicos de columna, que no tardaremos en ver, todos ellos se pueden clasificar dentro de los tres tipos mencionados. Por regla general, debería seleccionar el tipo de columna de menor tamaño, ya que de esta forma se ahorra espacio y se logra una mayor velocidad de acceso y actualización. Sin embargo, si se selecciona un tipo de columna demasiado pequeño puede dar como resultado la perdida de datos o que se recorten al introducirlos. Por lo tanto, hay que escoger el tipo que englobe todos los posibles casos. En la siguiente sección se estudia cada tipo de manera detallada.

**NOTA:** Los nombres de columna no discriminan nunca entre mayúsculas y minúsculas, por lo que `SELECT campo1 FROM tabla` es igual que `SELECT Campo1 FROM tabla`. Sin embargo, tenga presente que los nombres de tabla y de base de datos si distinguen entre mayúsculas y minúsculas, NO lo hacen de manera predeterminada en Windows, pero sí en la mayor parte de las versiones de Unix, a excepción de Mac OS X.

## Tipos de columna numéricos

Las columnas numéricas están diseñadas para almacenar todo tipo de datos numéricos, como precios, edades o cantidades. Existen dos tipos principales de tipos numéricos: tipos enteros (números enteros sin decimales ni partes fraccionales) y tipos de coma flotante.

Todos los tipos numéricos permiten dos opciones: `UNSIGNED` y `ZEROFILL`. `UNSIGNED` no permite el uso de números negativos (extiende el rango positivo del tipo de los tipos enteros) y `ZEROFILL` rellena el valor con ceros en lugar de los espacios habituales, además de asignar el tipo `UNSIGNED` de manera predeterminada. Por ejemplo:

```
mysql> CREATE TABLE test1(id TINYINT ZEROFILL);
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO test1 VALUES(3);
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)
```

```

mysql> INSERT INTO test1 VALUES (-1)
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)

mysql> INSERT INTO test1 VALUES (256)
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)

mysql> SELECT * from test1;
+---+ id |
+---+
| 003 |
| 000 |
| 255 |
+---+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Fíjate en que como el campo es UNSIGNED, el número negativo se ajusta para adaptarlo a la parte inferior del rango, y como 256 supera el máximo del rango, se ajusta a 255, el valor máximo permitido.

**NOTA:** Al realizar una consulta sobre un tipo de columna numérico, no es necesario utilizar comillas para encerrar los valores.

En la tabla 2.1 se recogen los tipos de valores numéricos disponibles en MySQL.

**Tabla 2.1.** Tipos numéricos

Tipo	Descripción
TINYINT [ (M) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un entero pequeño; de -128 a 127 (SIGNED), de 0 a 255 (UNSIGNED); requiere 1 byte de espacio de almacenamiento.
BIT	Sinónimo de TINYINT (1).
BOOL	Otro sinónimo de TINYINT (1).
SMALLINT [ (M) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un entero pequeño; de 32.768 a 32.767 (SIGNED); de 0 a 65.535 (UNSIGNED); requiere 2 bytes de espacio de almacenamiento.
MEDIUMINT [ (M) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un entero de tamaño medio, de -8.388.608 a 8.388.607 (SIGNED); de 0 a 16.777.215 (UNSIGNED); requiere 3 bytes de espacio de almacenamiento.
INT [ (M) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un entero; de -2.147.483.648 a 2.147.483.647 (SIGNED); de 0 a 4.294.967.295 (UNSIGNED); requiere 4 bytes de espacio de almacenamiento.

Tipo	Descripción
INTEGER	Sinonimo de INT
BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un entero grande; de -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 (SIGNED); de 0 a 18.446.744.073.709.551.615 (UNSIGNED); requiere 8 bytes de espacio de almacenamiento. En las reglas incluidas tras esta tabla se exponen algunas consideraciones importantes sobre el uso de BIGINT.
FLOAT(precision) [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un numero de coma flotante. Se asigna una precision <=24 a los numeros de coma flotante de precision simple. Una precision de entre 25 y 53 se asigna a los numeros coma flotante de precision doble. FLOAT (x) consta del mismo rango que los tipos FLOAT y DOUBLE correspondiente, pero el tamaño y el número de los decimales no estan definidos. En las versiones de MySQL anteriores a la 3.23, no se trataba de un verdadero valor de coma flotante y siempre llevaba dos decimales. Este hecho puede originar problemas inesperados como que todos los cálculos de MySQL se realicen con precisión doble.
FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un numero decimal pequeño o de precision simple. Su valor oscila entre 3,402823466E+38 y -1,175494351E-38, 0 y de 1,175494351E-38 a 3,402823466E+38. Con UNSIGNED , el rango positivo sigue siendo el mismo, pero no se admiten los numeros negativos. M indica el ancho total que se muestra y D indica el numero de decimales. FLOAT sin argumentos o FLOAT(X) , donde X <=24 equivale a un número de coma flotante de precision simple. FLOAT(X) , donde X se situa entre 25 y 53 equivale a un numero de coma flotante de precision simple. Requiere 4 bytes de espacio de almacenamiento (precision simple).
DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un numero de coma flotante de precision doble. Oscila entre -1,7976931348623157E+308 y -2,2250738585072014E-308, 0 y de 2,2250738585072014E-308 a 1,7976931348623157E+308. Como en el caso de FLOAT , UNSIGNED no tocara el rango positivo.

Tipo	Descripción
DOUBLE [ (M, D) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL] (Cont.)	vo, pero no permitira el uso de numeros negativos. M se utiliza para indicar el ancho total que se muestra y D el numero de decimales. DOUBLE sin argumentos o FLOAT(X), donde $25 \leq X \leq 53$ , equivale a un numero de coma flotante de precision doble. Requiere 8 bytes de espacio de almacenamiento.
DOUBLE PRECISION[ (M, D) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Sinonimo de DOUBLE.
REAL[ (M, D) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Otro sinonimo de DOUBLE.
DECIMAL[ (M[, D]) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Un numero decimal almacenado como una cadena, con un byte de espacio para cada carácter. Oscila entre $-1,7976931348623157E+308$ y $-2,2250738585072014E-308$ , 0 y $2,2250738585072014E-308$ a $1,7976931348623157E+308$ . M se utiliza para indicar el numero total de digitos (excluyendo el signo y el punto decimal, salvo en las versiones anteriores a la 3.23). D indica el número de decimales. Debe ser siempre inferior al valor de M. El valor predeterminado de D es 0 si se omite. A diferencia de los tipos numericos, M y D pueden limitar el rango de valores permitidos. Con UNSIGNED, los valores negativos no se permiten.
DEC[ (M[, D]) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Sinónimo de DECIMAL.
NUMERIC[ (M[, D]) ] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	Otro sinonimo de DECIMAL.

Utilice las siguientes directrices a la hora de escoger el tipo numerico:

- Seleccione el tipo mas pequeño susceptible de aplicación (TINYINT en lugar de INT si el valor no es mayor a 127 firmado).
- Para numeros enteros, seleccione el tipo entero. (Recuerde que las monedas tambien se pueden almacenar como numeros enteros; por ejemplo, se pueden almacenar en forma de centimos en lugar de en unidades con centimos.) Tambien podrian almacenarse como tipo DECIMAL.

- Para los casos en los que se necesite una mayor precision, utilice los tipos enteros en lugar de los tipos de coma flotante (los errores de redondeo afectan a los numeros de coma flotante).

El valor M de la tabla 2.1 suele resultar **confuso**. Si se le asigna un valor superior a lo que **admite**, el **tipo** no permitira superar dicho limite. Por ejemplo:

```
mysql> CREATE TABLE test2(id TINYINT(10));
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)

mysql> INSERT INTO test2(id) VALUES(100000000);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT id FROM test2;
+---+
| id |
+---+
| 127 |
+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

Aunque la cifra insertada tiene **menos** de 10 digitos (dato que se trata de un tipo TINYINT firmado), su valor positivo maximo se **limita** a 127.

La especificacion del ancho opcional rellena de ceros la representación de los valores cuyo ancho sea inferior al especificado para la columna, sin restringir, con la excepción de los campos de tipo DECIMAL, el rango de valores que se pueden almacenar en la columna o el numero de digitos que se mostraran para los valores cuyo ancho **supere** el especificado para la columna.

Sin embargo, si intenta restringir un tipo a un limite inferior al permitido, el valor no se recortara. No se restringira el rango que se puede almacenar ni el numero de digitos representados. Por ejemplo:

```
mysql> CREATE TABLE test3(id INT(1));
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)

mysql> INSERT INTO test3(id) VALUES(42432432);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT id FROM test3;
+---+
| id |
+---+
| 42432432 |
+---+
1 row in set (0.16 sec)
```

La especificacion del ancho se suele utilizar con **zerofill** porque resulta sencillo ver los resultados:

```
mysql> CREATE TABLE test4(id INT(3) ZEROFILL,id2 INT ZEROFILL);
```

```

Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)

mysql> INSERT INTO test4(id,id2) VALUES (22,22);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM test4;
+---+---+
| id | id2      |
+---+---+
| 22 | 0000000022 |
+---+---+
1 row in set (0.22 sec)

```

El efecto de la especificación del ancho en `id` limita a tres los caracteres que se representan, aunque el campo `id2` utilice un tipo `INT` predeterminado(10) sin firmar.

## Tipos de columnas de cadena

Las columnas de cadena se utilizan para almacenar todo tipo de datos compuestos de caracteres como nombres, direcciones o artículos de periódico. La tabla 2.2 describe los tipos de cadena disponibles para MySQL

**Tabla 2.2.** Tipos de cadena

Tipo	Descripción
[NATIONAL] CHAR (M) [BINARY]	Carácter. Una cadena de longitud fija, con relleno de espacios a la derecha para la longitud especificada. De 0 a 255 caracteres (de 1 a 255 en versiones de MySQL anteriores a la 3.23). Los espacios en blanco se eliminan al recuperar el valor.
CHAR	Síntesis de CHAR(1).
[NATIONAL] VARCHAR(M) [BINARY]	Carácter de longitud variable. Una cadena de longitud variable, cuyos espacios en blanco se eliminan al almacenar el valor (se trata de un fallo que puede considerarse desprevenido a aquellos lectores acostumbrados a utilizar otros DBMS, en los que no ocurre lo mismo). De 0 a 255 caracteres (de 1 a 255 en versiones de MySQL anteriores a la 4.0.2).

Tipo	Descripción
TINYBLOB	Objeto binario grande pequeño. El numero de caracteres maximo es de <b>255</b> ( $2^8 - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 1 bytes. Igual que TINYTEXT, con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda discrimina entre mayusculas y minusculas. Es aconsejable utilizar VARCHAR BINARY en la mayor parte de las situaciones porque resulta mas rapido.
TINYTEXT	El numero de caracteres maximo es de <b>255</b> ( $2^8 - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 1 bytes. Igual que TINYBLOB con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda no discrimina entre mayusculas y minusculas. Es aconsejable utilizar VARCHAR en la mayor parte de las situaciones porque resulta mas rapido.
BLOB	Objeto binario grande. Maximo de <b>65.535</b> caracteres ( $2^{16} - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 2 bytes. Igual que TEXT, con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda discrimina entre mayusculas y minusculas.
TEXT	Maximo de <b>65.535</b> caracteres ( $2^{16} - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 2 bytes. Igual que BLOB, con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda no discrimina entre mayusculas y minusculas.
MEDIUMBLOB	Objeto binario grande de <b>tamaño</b> medio. Maximo de <b>16.777.215</b> caracteres ( $2^{24} - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 3 bytes. Igual que MEDIUMTEXT con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda discrimina entre mayusculas y minusculas.
MEDIUMTEXT	Maximo de <b>16.777.215</b> caracteres ( $2^{24} - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 3 bytes. Igual que MEDIUMBLOB, con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda no discrimina entre mayúsculas y minusculas.
LONGBLOB	Objeto binario grande de gran <b>tamaño</b> . Maximo de <b>4.294.967.295</b> caracteres ( $2^{32} - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 4 bytes. Igual que LONGTEXT, con la <b>salvedad</b> de que la búsqueda discrimina entre mayusculas y minusculas. Fijese en que debido a las restricciones <b>externas</b> existe un <b>límite de 16MB por fila</b> de comunicacion paquete/tabla.
LONGTEXT	Maximo de <b>4.294.967.295</b> caracteres ( $2^{32} - 1$ ). Requiere una longitud de almacenamiento de + 4

Tipo	Descripción
	bytes. Igual que LONGBLOB, con la salvedad de que la busqueda no discrimina entre mayusculas y minusculas. Fijese en que debido a las restricciones <b>externas</b> existe límite de 16MB por fila de comunicacion paquete/tabla.
ENUM('valor1','valor2',...)	Enumeración. Solo puede tener uno de los valores especificados, NULL o "". Valores maximos de 65.535.
SET('valor1', 'valor2',...)	Un conjunto. Puede contener de cero a 64 valores de la lista especificada.

Utilice las siguientes directrices a la hora de decidir qud tipo de cadena seleccionar:

- No almacne nunca numeros en **columnas** de cadena. Resulta mucho mas **eficaz** hacerlo en **columnas** de tipo numerico. Cada digito incluido en una cadena ocupa un byte de espacio, en contraposicion a un campo numerico, que los almacena en bits. Asi mismo, la ordenacion de numeros almacenados en **columnas** de cadena puede generar resultados incoherentes.
- Para lograr mayor velocidad, utilice **columnas fijas**, como CHAR .
- Para ahorrar espacio, utilice **columnas dinámicas**, como VARCHAR .
- Para **limitar** los contenidos de una **columna** a una **opción**, utilice ENUM.
- Para permitir mas de una entrada en una **columna**, seleccione SET
- Si desea **buscar** testo sin discriminar entre mayusculas y minusculas, utilice TEXT.
- Si desea **buscar texto** discriminando entre mayusculas y minusculas, utilice BLOB.
- Para imagenes y otros objetos binarios, almacenelos en el sistema de **archivos** en lugar de directamente en la base de datos.

De manera predeterminada, las busquedas sobre CHAR y VARCHAR se realizan sin discriminar entre mayusculas y minusculas a menos que utilice la palabra clave BINARY. Por ejemplo:

```
mysql> CREATE TABLE test5(first-name CHAR(10));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO test5(first_name) VALUES ('Nkosi');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> SELECT first-name FROM test5 WHERE first_name='nkosi';
```

```
+-----+
| first-name |
+-----+
| Nkosi      |
+-----+
1 row in set (0.17 sec)
```

Esta búsqueda devuelve un resultado aunque se especifique *nkosi* en lugar de *Nkosi*. Si modifica la tabla, especificando la columna `first_name` como `BINARY`, no recuperará ningún resultado, como se muestra a continuación:

```
mysql> ALTER TABLE test5 CHANGE first_name first_name CHAR(10)
BINARY ;
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT first_name FROM test5 WHERE first_name='nkosi' ;
Empty set (0.17 sec)
```

**NOTA:** La realización de búsquedas sobre campos `CHAR` y `VARCHAR` sin que se discrimine entre mayúsculas y minúsculas no suele ser habitual en la mayor parte de los DBMS, por lo que debe tener cuidado si está realizando el tránsito a MySQL desde otro DBMS.

La palabra clave `NATIONAL` solo se incluye por razones de compatibilidad con SQL ANSI. (ANSI equivale a Instituto americano de normalización y han desarrollado un estandar para SQL.

La mayor parte de los sistemas de administración de bases de datos, DBMS, se adhieren a este estandar en algún grado; son pocos los que lo hacen de forma completa y gran parte de ellos incluyen de elementos propios.) Indica al DBMS que utilice el conjunto de caracteres predeterminado de MySQL (que por otra parte es el estandar de MySQL).

**NOTA:** Si se utiliza `CHAR` en lugar de `VARCHAR`, el resultado serán tablas de mayor tamaño, pero por regla general más rápidas en cuanto a su procesamiento ya que MySQL sabe dónde comienza cada registro de manera exacta. En una sección posterior se ampliará este tema.

Las columnas `ENUM` incluyen algunas funciones especiales. Si agrega un valor no válido, se insertará una cadena vacía (""), como se puede ver a continuacion:

```
mysql> CREATE TABLE test6(bool ENUM("true","false")) ;
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)

mysql> INSERT INTO test6(bool) VALUES ('true') ;
Query OK, 1 row affected (0.17 sec)
```

```

mysql> INSERT INTO test6(bool) VALUES ('true');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> SELECT bool from test6;
+---+
| bool |
+---+
| true |
|      |
+---+
2 rows in set (0.11 sec)

```

Tambien puede realizar consultas sobre campos enumerados en funcion de sus indices (el primer valor comincna en 1). En el ejemplo anterior, `true` se reflejará como un índice 1, `false` como un índice 2, `NULL` como un índice `NULL`, y cualquier otro valor ("") como índice 0. Por ejemplo:

```

mysql> SELECT * FROM test6 WHERE bool=0;
+---+
| bool |
+---+
|      |
+---+
1 row in set (0.17 sec)

mysql> SELECT * FROM test6 WHERE bool=1;
+---+
| bool |
+---+
| true |
+---+
1 row in set (0.16 sec)

```

**ADVERTENCIA:** LOAD DATA no permite agregar registros a un campo enumerado utilizando el índice porque trata todas las entradas como cadenas.

Los campos enumerados se ordenan por los valores de los indices, no de forma alfabetica. En otras palabras, se ordenan en el orden en el que se definen los valores.

```

mysql> SELECT * FROM test6 ORDER BY bool ASC;
+---+
| bool |
+---+
|      |
| true |
| false|
+---+
3 rows in set (0.22 sec)

```

Los conjuntos funcionan de forma similar a los campos enumerados:

```
mysql> CREATE TABLE test7 (fruit
SET('apple','mango','litchi','banana'));
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO test7 VALUES('banana');
Query OK, 1 row affected (0.17 sec)

mysql> INSERT INTO test7 VALUES('litchi');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO test7 VALUES('paw-paw');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

La diferencia de un tipo SET es que permite agregar varias instancias:

```
mysql> INSERT INTO test7 VALUES('apple,mango');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM test7;
+-----+
| fruit      |
+-----+
| banana     |
| litchi     |
|           |
| apple,mango|
+-----+
4 rows in set (0.17 sec)
```

Como en el caso de las enumeraciones, la ordenación se realiza por el índice:

```
mysql> INSERT INTO test7 VALUES('mango,apple');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM test7 ORDER BY fruit;
+-----+
| fruit      |
+-----+
|           |
| apple,mango|
| apple,mango|
| litchi     |
| banana     |
+-----+
5 rows in set (0.11 sec)
```

Fíjese en que el orden de los elementos es siempre igual al especificado por la instrucción CREATE TABLE.

Por ello, *mango,apple* se almacena como *apple,mango*, y aparece de esta forma en los resultados ordenados.

**NOTA:** Puede crear una columna de tipo CHAR(1). Resulta de utilidad al trabajar con aplicaciones antiguas que dependan de la existencia de un campo pero no almacenen nada en él. También puede utilizarlas si necesita un campo que contenga solo dos valores, NULL y ''.

## Tipos de columna de fecha y hora

Los tipos de columna de fecha y hora están diseñados para trabajar con las necesidades especiales que exigen los datos de tipo temporal y se puede utilizar para almacenar datos tales como la hora del día o fechas de nacimiento. La tabla 2.3 describe los tipos de columnas de fecha disponibles para MySQL.

**Tabla 2.3.** Tipos de fecha

Tipo	Descripción
DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:ss desde 1000-01-01 00:00:00 a 9999-12-31 23:59:59.
DATE	AAAA-MM-DD desde 1000-01-01 a 9999-12-31.
TIMESTAMP	AAAAMMDDHHMMSS .
TIME	HH:MM:SS .
YEAR	AAAA .

El tipo de columna TIMESTAMP se puede visualizar de diferentes formas como muestra la tabla 2.4.

**Tabla 2.4.** Tipos TIMESTAMP

Tipo	Descripción
TIMESTAMP(14)	AAAAMMDDHHMMSS
TIMESTAMP(12)	AAMMDDHHMMSS
TIMESTAMP(10)	AAMMDDHHMM
TIMESTAMP(8)	AAAAMMDD
TIMESTAMP(6)	AAMMDD
TIMESTAMP(4)	AAMM
TIMESTAMP(2)	AA

Esto no implica la pérdida de datos. El número solo afecta a la visualización de los datos; incluso en las columnas definidas como **TIMESTAMP (2)**, se alma-

cenan los 14 dígitos, por lo que si en un momento posterior modificáramos la definición de la tabla, la marca de tiempo se mostraría correctamente.

**ADVERTENCIA:** Las funciones, a excepción de `UNIX_TIMESTAMP()`, operan sobre el valor de representación. Por lo tanto, la función `DAYOFWEEK()` no funcionaría con un tipo `TIMESTAMP(2)` o `TIMESTAMP(4)`.

MySQL acepta diferentes formatos de fecha. Puede sustituir el guion (-) y los dos puntos (:) por cualquier otro carácter de puntuación sin efectos sobre la validez. Por ejemplo:

```
mysql> CREATE TABLE tt(ts DATETIME);  
  
mysql> INSERT INTO tt(ts) VALUES('1999+11+11 23-24');  
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

Puede incluso sustituir el espacio por otro carácter. El siguiente ejemplo lo sustituye por signos de igual:

```
mysql> INSERT INTO tt(ts) VALUES('1999+12=12-12'12');  
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

Si el valor introducido no es válido, no se generará un mensaje de error. En su lugar, se asignará 0 como resultado (0000 para un tipo YEAR, 00:00:00 para un tipo TIME, etc.)

## Opciones de MySQL

Al ejecutar el comando mysql para establecer una conexión a MySQL, puede utilizar cualquiera de las opciones que se muestran en la tabla 2.5.

**Tabla 2.5. Opciones de MySQL**

Opciones	Descripción
<code>-?, -help</code>	Muestra la ayuda y sale.
<code>-A, -no-auto-rehash</code>	Permite un inicio más rápido. La función de asignación automática permite pulsar la tecla Tab para que MySQL intente completar la tabla o campo. MySQL asigna los nombres del campo o de la tabla al inicio, pero en ocasiones, si el número de tablas y campos es grande, la operación de inicio puede ralentizarse. Esta opción permite desactivar la fun-

Opciones	Descripción
-A, --no-auto-rehash	ción de reasignacion. Para utilizar la función de asignacion cuando se ha especificado esta opción en el proceso de inicio, escriba <b>rehash</b> en la línea de comandos.
-b, --no-beep	Desactiva el pitido que se emite cada vez que tiene lugar un error.
-B, --batch	Acepta instrucciones SQL en modo de procesamiento por lotes. Muestra los resultados separados mediante tabuladores. No utiliza el historial.
-character-sets-dir=...	Indica a MySQL en que directorio se encuentran ubicados los conjuntos de caracteres.
-C, --compress	Utiliza la compresion en el protocolo servidorcliente.
-#, --debug [=...]	Crea un registro de depuracion. El valor predeterminado es <b>d:t:o:/tmp/mysql.trace</b> , que permite labores de depuracion, activa la entrada de llamada de funcion y el rastreo de salida, y dirige el resultado a <b>/tmp/mysql.trace</b> . Puede reemplazar este parametro especificando otro.
-D, --database=..	Indica que base de datos utilizar. Por regla general, puede seleccionar una base de datos sin especificar esta opción, pero resulta útil emplearla en el archivo de configuración.
--default-character-set=...	Establece el conjunto de caracteres predeterminado.
-e, --execute=...	Ejecuta el comando y sale. Produce el mismo resultado que la opcion -B.
-E, --vertical	Imprime el resultado de una consulta verticalmente, incluyendo cada campo en una línea diferente. Sin esta opcion, puede lograr el mismo resultado colocando \G al final de cada instrucción.
-f, --force	Obliga a MySQL a continuar con el procesamiento aunque reciba un error SQL.

Opciones	Descripción
<code>-f, --force</code>	Esta opcion resulta util en modo de procesamiento por lotes cuando este se realiza desde archivos.
<code>-g, --no-named-commands</code>	Deshabilita comandos con nombres. Utiliza \* únicamente o comandos con nombres sólo al principio de la línea que termine en un punto y coma (;). Desde la version 10.9, el cliente se inicia con esta opcion activada de forma predefinida. Sin embargo, con la opcion <code>-g</code> , los comandos con formato largo seguirán funcionando desde la primera línea.
<code>-G, --enable-named-commands</code>	Permite el uso de comandos con nombre. Se admiten comandos con formato largo así como comandos \* abreviados.
<code>-h, --host=...</code>	Establece la conexión a un equipo dado.
<code>-H, --html</code>	Aplica formato a los resultados de una consulta en HTML. Por regla general, se utilizará un lenguaje de programación para aplicar este formato, pero esta opción puede resultar útil para generar HTML de forma más rudimentaria.
<code>-i, --ignore-space</code>	Ignora los espacios incluidos tras nombres de funciones.
<code>-L, --skip-line-numbers</code>	Impide que MySQL escriba el número de línea asociado a los errores. Puede resultar de utilidad para representar archivos de resultados en los que se necesiten buscar errores o comparar.
<code>--no-pager</code>	Deshabilita el paginador y los resultados dirigidos a un dispositivo estandar de salida. Véase la opción <code>-pager</code> .
<code>--no-tee</code>	Deshabilita la salida. Consulte también la ayuda interactiva (\h).
<code>-n, --unbuffered</code>	Vacia el búfer tras cada consulta.
<code>-N, --skip-column-names</code>	Impide que MySQL escriba los nombres de columna en los resultados.
<code>-O, --set-variable var=option</code>	Asigna un valor a una variable. <code>--help</code> lista las variables.

Opciones	Descripción
-o, --one-database	Solo actualiza la base de datos predeterminada. Esta opción puede resultar útil para evitar actualizaciones de otras bases de datos en el registro de actualizaciones.
-pager [=...]	Los resultados con muchos datos suelen salirse de la pantalla. Puede dirigirlos a un paginador. Los paginadores válidos son less, more, cat [> nombre de archivo], etc. Esta opción no funciona en modo de procesamiento por lotes. Pager solo funciona en Unix.
-p [contraseña], --password [=...]	Contraseña que se utiliza al establecer la conexión al servidor. Si no se indica en la línea de comandos, se le pedirá. Si introduce la contraseña en la línea de comandos, no podrá incluir espacios entre la opción y la contraseña.
-P, --port=...	De manera predeterminada, se utiliza el puerto 3306 para establecer la conexión a MySQL. Puede cambiar esta opción especificando otro número de puerto TCP/IP para la conexión.
-q, --quick	Obliga a mostrar los resultados fila a fila. Este método aumenta la velocidad de visualización de los resultados si hay muchos, pero puede ralentizar el servidor si se suspende la salida. No utiliza el archivo de historial.
-r, --raw	Escribe valores de columna sin conversión de escape. Se utiliza con --batch.
-s, --silent	No visualiza una gran cantidad de resultados.
-S, --socket=...	Archivo de socket utilizado para establecer la conexión.
-t, --table	Devuelve los resultados en formato de tabla. Éste es el formato predeterminado en modo no por lotes.
-T, --debug-info	Imprime determinada información de depuración al salir.
--tee=...	Anexa todo en el archivo de salida. Véase también la ayuda interactiva (\h). No funciona en modo por lotes.

Opciones	Descripción
<code>-u, --user=#</code>	Especifica un usuario para el inicio de sesión. Si no se especifica un usuario, MySQL asumira el actual (si lo hubiera).
<code>-U, --safe-updates[=#], -i-am-a-dummy[=#]</code>	Sólo permite UPDATE y DELETE que utilicen claves. Si esta opción lleva asignado el valor predeterminado, puede reiniciarla utilizando <code>--safe-updates=0</code> .
<code>-v, --verbose</code>	Obliga a MySQL a generar salida detallada ( <code>-v -v -v</code> aplica formato de tabla a los resultados, <code>-t</code> ).
<code>-V, --version</code>	Devuelve información sobre la version y sale.
<code>-w, --wait</code>	Si la conexión no esta establecida, esta opcion espera e intenta establecerla mas tarde, en lugar de abortarla.

La funcion de reasignacion automática permite pulsar la tecla **Tab** y completar la tabla o el campo. MySQL realiza esta operacion al establecer la conesion, pero en ocasiones, cuando el numero de tablas y campos es grande, la operacion de inicio puede resultar muy lenta. Las opciones `-A` o `--no-auto-rehash` desactiva esta funcion.

La opcion `-E` imprime los resultados verticalmente. Puede obtener este tipo de resultados, aunque no tenga establecida la conexión a MySQL con esta opcion activada si utiliza `\G` al final de la consulta:

```
mysql> SELECT * FROM customer\G;
***** 1. row *****
      id: 1
  first-name: Yvonne
    surname: Clegg
***** 2. row *****
      id: 2
  first-name: Johnny
    surname: Chaka-Chaka
***** 3. row *****
      id: 3
  first-name: Winston
    surname: Powers
***** 4. row *****
      id: 4
  first-name: Patricia
    surname: Mankunku
***** 5. row *****
      id: 5
  first-name: Francois
```

```

surname: Papo
***** 6. row *****
id: 7
first-name: Winnie
surname: Dlamini
***** 7. row *****
id: 6
first_name: Neil
surname: Beneke
7 rows in set (0.00 sec)

```

La opcion para la omisión de espacios (- i) brinda una mayor flexibilidad a la hora de reutilizar funciones en las consultas. Por ejemplo, la siguiente secuencia genera un error (fíjese en el espacio utilizado tras MAX):

```

mysql> SELECT MAX (value) FROM sales;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near '(value)'
from
sales' at line 1

```

Si utiliza la opcion -i al conectar, no surgira ningun problema:

```

mysql> SELECT MAX(value) FROM sales;
+-----+
| MAX (value) |
+-----+
|      3800 |
+-----+

```

La opcion -H (o -html) coloca los resultados de la consulta dentro de una tabla HTML. Si establece la conexión con esta opcion, se generara el siguiente resultado:

```

mysql> SELECT * FROM customer;
<TABLE BORDER=1><TR><TH>id</TH><TH>first_name</TH><TH>surname</TH></TR>
<TR><TD>1</TD><TD>Yvonne</TD><TD>Clegg</TD></TR>
<TR><TD>2</TD><TD>Johnny</TD><TD>Chaka-Chaka</TD></TR>
<TR><TD>3</TD><TD>Winston</TD><TD>Powers</TD></TR>
<TR><TD>4</TD><TD>Patricia</TD><TD>Mankunku</TD></TR>
<TR><TD>5</TD><TD>Francois</TD><TD>Papo</TD></TR>
<TR><TD>7</TD><TD>Winnie</TD><TD>Dlamini</TD></TR>
<TR><TD>6</TD><TD>Neil</TD><TD>Beneke</TD></TR></TABLE>
7 rows in set (0.00 sec)

```

La opcion -o sólo permite realizar actualizaciones sobre la base de datos predeterminada. Si establece la conexión utilizando esta opcion, no podra realizar actualizaciones sobre ninguna de las tablas de la base de datos `first db`:

```

mysql> UPDATE customer SET first_name='John' WHERE
first_name='Johnny';
Ignoring query to other database

```

La opcion `-U` (tambien conocida como la opcion "soy un poco torpe") **ayuda** a evitar sorpresas desagradables ya que no **permite** realizar operaciones de **actualizacion** o **eliminación** sin una clave (tema que se analizara en un capitulo posterior). Si establece la **conexión** utilizando esta opcion, el siguiente comando no funcionara:

```
mysql> DELETE FROM customer;
ERROR 1175: You are using safe update mode and you tried to
update a
table without a WHERE that uses a KEY column
```

## Análisis de los distintos tipos de tablas

Existen dos tipos de tablas de transaccion segura (**InnoDB** y **BDB**). El resto (**ISAM**, **MyISAM**, **MERGE** y **HEAP**) no son de transaccion segura. La elección del tipo de tabla adecuado puede afectar enormemente al rendimiento.

### Tablas ISAM

Las tablas del tipo **Método de acceso secuencial indexado (ISAM)** era el estándar antiguo de MySQL. Éstas fueron sustituidas por las tablas MyISAM en la versión 3.23.0 (aunque los tipos ISAM seguiran estando disponibles hasta MySQL 4.1). Por lo tanto, es probable que sólo se tope con este tipo de tablas si esta trabajando con bases de datos antiguas. La principal diferencia entre las dos es que el índice de las tablas MyISAM es mucho mas pequeño que el de las tablas ISAM, de manera que una **instrucción SELECT** con un índice sobre una tabla MyISAM utilizara muchos **menos** recursos del sistema. En contrapartida, las tablas de tipo MyISAM necesitan mucha mas **potencia** de procesador para **insertar** un registro dentro de un índice mas comprimido.

Las tablas ISAM presentan las siguientes características:

- **ISAM** almacena los archivos de datos con un extension **.ISD** y el archivo de índice con una extension **.ISM**.
- Las tablas no son archivos binarios portables entre diferentes equipos o sistemas operativos. En otras palabras, no basta con copiar los archivos ISD e ISM. Necesitara utilizar un **método** de volcado, como mysqldump (analizado en un capitulo posterior).

Si se topa con una tabla de tipo ISAM, deberia convertirla a tipo MyISAM ya que resultan mas eficaces. Las tablas MyISAM permiten además utilizar un mayor numero de las funciones de MySQL. Utilice la siguiente secuencia para convertir una tabla ISAM a una tabla MyISAM:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla TYPE = MYISAM;
```

# Tablas MyISAM

Las tablas de tipo **ISAM** sustituyeron a las tablas **ISAM** en la versión 3.23.0. Los índices MyISAM son mucho más pequeños que los índices **ISAM**. Debido a ello, el sistema utiliza **menos** recursos al realizar una **operación de selección** mediante un **índice** de una tabla MyISAM. Sin embargo, MyISAM requiere más **potencia** de procesador para insertar un registro dentro de un **índice** mucho más comprimido.

Los archivos de datos MyISAM llevan asignada la extensión **.MYD** y la extensión de los índices es **.MYI**. Las bases de datos MyISAM se almacenan en un directorio. Por lo tanto, si ha realizado los ejercicios del capítulo anterior y dispone de permiso para examinar el directorio **firstdb**, vera los siguientes **archivos**:

- **sales\_rep.MYI**
- **sales\_rep.MYD**
- **sales.MYD**
- **sales.MYI**
- **customer.MYD**
- **customer.MYI**

Los archivos de datos deberían ser siempre más grandes que los archivos de índice. En un capítulo posterior, se explicará como utilizar correctamente los índices y se analizará su contenido.

Existen tres subtipos de tablas MyISAM: estáticas, dinámicas y comprimidas.

Al crear las tablas, MySQL escoge entre el tipo **dinámico** o el tipo estático. El tipo predeterminado son las tablas estáticas y se crean si no incluyen **columnas** **VARCHAR**, **BLOB** o **TEXT**. De lo contrario, la tabla se convierte en tabla **dinámica**.

## Tablas estáticas

Las tablas estáticas (también denominadas de forma más descriptiva **tablas de longitud fija**) tienen longitud fija. En la figura 2.1, se muestran los caracteres almacenados en una mini tabla. El campo es un nombre definido como **CHAR (10)**.

I	A	N							
V	I	N	C	E	N	T			
M	I	R	I	A	M				

Figura 2.1. Datos almacenados en formato estático

Cada registro lleva asignados exactamente 10 bytes. Si el nombre ocupara **menos** espacio, el resto **de la columna** se llenaría con espacios para ajustarse a los 10 caracteres.

Las tablas estáticas se caracterizan por:

- Ser muy rápidas (ya que MySQL sabe que el segundo nombre comienza siempre en el carácter numero once).
- Resultan sencillas de almacenar en cache.
- Resultan sencillas de reconstruir tras un fallo (ya que como las posiciones de los registros son fijas, MySQL sabe donde se encuentra; de esta forma sólo se perderá el registro escrito durante el fallo).
- Requieren más espacio de disco (se necesitan 30 caracteres para tres registros, aunque los nombres ocupen sólo 16).
- No resulta necesario reorganizarlas con myisamchk (en un capítulo posterior examinaremos este aspecto).

## Tablas dinámicas

Las columnas de las tablas dinámicas **tienen** diferentes tamaños. Si los mismos datos utilizados en la tabla estática se colocan en una tabla dinámica, se almacenarán como se muestra en la **figura 2.2**:

I	A	N				
V	I	N	C	E	N	T
M	I	R	I	A	M	

**Figura 2.2.** Datos almacenados en formato dinámico

Aunque este formato de datos ahorra espacio, resulta sin embargo más **complejo**. Cada registro consta de un encabezado que indica su longitud.

Las tablas de tipo dinámico presentan las siguientes características:

- Todas las **columnas** de cadena son dinámicas, a **menos** que su tamaño sea inferior a 4 bytes. (En este **caso**, el espacio ahorrado resultaría insignificante y la complejidad adicional provocaría una perdida de rendimiento.)
- Por **regla general**, ocupan mucho **menos** espacio de disco que las tablas fijas.
- Las tablas requieren un mantenimiento regular para evitar su fragmentación. (Por ejemplo, si actualizamos *Ian* a *Jane*, la *e* no puede aparecer en

el espacio inmediatamente posterior a la n porque este espacio esta ocupado por el inicio de la siguiente columna o registro.) En un capitulo posterior se amplia el tema del mantenimiento.

- En caso de **columnas** fragmentadas, cada nuevo **vínculo** supondra 6 bytes adicionales y tendra al menos 20 bytes de tamaiio (ademas de poder tener vinculos propios si se aplican otras actualizaciones que aumenten dicho tamaiio).
- No resultan tan sencillas de reconstruir tras un **fallo** del sistema, especialmente si las tablas estan muy fragmentadas.
- Si se excluyen los vinculos, el tamaiio de un registro dinamico se puede calcular con la siguiente formula:

```
3
+ (numero de columnas + 7) / 8
+ (numero de columnas de caracter)
+ tamafio empaquetado de las columnas numericas
+ longitud de cadenas
+ (numeros de columnas NULL + 7) / 8
```

- Cada registro consta de un encabezado, lo que indica que **columnas** de cadena estan vacias y que **columnas** numericas contienen un cero (no registros NULL), en cuyo caso no se almacenan en el disco. Las **cadenas** no vacias contienen un byte de longitud **más** los contenidos de la cadena.

## Tablas comprimidas

Las tablas comprimidas son tablas de sólo lectura que utilizan mucho menos espacio de disco.

Son ideales para su uso con datos comprimidos que no cambien (que sólo se pueden leer y no escribir) y donde no existe mucho espacio disponible, como en un CD-ROM.

Las tablas comprimidas presentan las siguientes caracteristicas:

- Se crean utilizando la utilidad myisampack (fijese en que la opción **ROW\_FORMAT="compressed"** del comando **CREATE TABLE** sólo funcionará si el codigo de myisampack se ha agregado al servidor).
- Las tablas son mucho mas pequeias.
- Como cada registro se comprime de forma separada, la carga de acceso es reducida.
- Cada columna se podría comprimir de forma diferente, utilizando distintos algoritmos de compresion.
- Se pueden comprimir formatos de tabla **fija** y dinamica.

- Para crear una tabla comprimida con myisampack, basta con ejecutar la siguiente secuencia:

```
myisampack [opciones] nombre del archivo
```

En la tabla 2.6 se recogen las opciones correspondientes a las tablas comprimidas.

Tabla 2.6. Opciones de tabla comprimida

Opción	Descripción
<b>-b, --backup</b>	Crea un volcado de la tabla llamado <b>nombre_de_tabla.OLD</b> .
<b>-#, --debug=opciones_depuracion</b>	Genera el registro de depuración. La cadena <b>opciones_depuracion</b> suele ser <b>d:t:o</b> , nombre de archivo.
<b>-f, --force</b>	Durante el proceso de compresión, MySQL crea un <b>archivo temporal</b> llamado <b>nombre_de_tabla.TMD</b> . Si este proceso finaliza de forma inesperada por alguna razón, puede que el archivo temporal no se elimine. Esta opción obliga a MySQL a comprimir la tabla aunque exista el archivo temporal, si el proceso de compresión aumenta el tamaño de la tabla o si la tabla es demasiado pequeña para comprimirse.
<b>-?, --help</b>	Muestra un mensaje de ayuda y sale.
<b>-j big_nombre_de_tabla, --join=nombredetabla</b>	Combina todas las tablas incluidas en la línea de comandos en una tabla mayor. Las tablas deben ser idénticas (en todos los aspectos, como columnas e índices).
<b>-p #, --packlength=#s</b>	Por regla general, esta opción solo se utiliza al ejecutar myisampack por segunda vez. myisampack almacena todas las filas con un <b>puntero</b> de longitud de 1-3. Ocasionalmente, puede que detecte la necesidad de utilizar un <b>puntero</b> de longitud inferior durante el proceso de compresión (por lo general suele deducirlos correctamente). Cuando volvamos a comprimir la tabla, podemos indicar a myisampack que utilice el tamaño de almacenamiento de longitud óptima.
<b>-s, --silent</b>	Modo silencioso. Solo muestra errores.
<b>-t, --test</b>	Esta opción no comprime la tabla, solo prueba el proceso de compresión.

Opción	Descripción
<code>-T nombre_directorio, -tmp_dir= nombre_directorio</code>	Escribe la tabla temporal dentro del directorio especificado.
<code>-v, - verbose</code>	Modo detallado. Escribe información sobre el progreso y el resultado del proceso de compresión.
<code>-V, - version</code>	Muestra información sobre la versión y sale.
<code>-w, - wait</code>	Si se está utilizando la tabla, esta opción espera y vuelve a intentarlo. No es aconsejable utilizar esta opción en combinación con <code>-skip-external-locking</code> si existe la posibilidad de que la tabla se vaya a actualizar durante el proceso de compresión.

Vamos a comprimir una de las tablas que hemos estado utilizando hasta el momento. Tenemos que utilizar la opción `-f` porque la tabla es demasiado pequeña para comprimirla normalmente:

```
C:\Archivos de programa\MySQL\bin>myisampack -v -f
..\data\firstdb\sales_~1
Compressing ..\data\firstdb\sales_~1.MYD: (5 records)
- Calculating statistics

normal:      3  empty-space:          0  empty-zero:          2
empty-fill:   1
pre-space:    0  end-space:          2  intervall-fields:    0
zero:         0
Original trees: 7  After join: 1
- Compressing file
Min record length:     10  Max length:     17  Mean total
length:        40
-35.81%
```

Para descomprimir una tabla, ejecute el comando `myisamchk -unpack nombre_de_archivo`:

```
C:\Archivos de programa\MySQL\bin>myisamchk -unpack
..\data\firstdb\sales_~1
- recovering (with keycache) MyISAM-table
'..\data\firstdb\sales_~1'
Data records: 5
```

## Tablas MERGE

Las tablas MERGE son la fusión de tablas MyISAM iguales. Este tipo de tablas se introdujeron en la versión 3.23.25.

Por regla general sólo se utilizan cuando las tablas MyISAM empiezan a resultar demasiado grandes.

Entre las ventajas de estas tablas se pueden mencionar las siguientes:

- Resultan mas rápidas en determinadas situaciones (se pueden dividir varias tablas en discos diferentes y utilizar una tabla MERGE para acceder a ellas como si se tratara de una sola tabla).
- El tamaño de tabla es mas pequeño. Algunos sistemas operativos tienen un límite en cuanto a los tamaños de archivo y la división de las tablas y la creación de una tabla MERGE permite solucionar este problema. Así mismo, los archivos resultan mas fáciles de transferir, como por ejemplo para copiarlos a un CD.
- Puede convertir la mayor parte de las tablas originales en tablas de sólo lectura y permitir la inserción de elementos en la tabla más reciente. De esta forma sólo se correrá el riesgo de dañar una pequeña tabla durante el proceso de actualización o inserción y el proceso de reparación resultará mucho más rápido.

Entre las desventajas de las tablas MERGE se incluyen las siguientes:

- Resultan mucho más lentas en búsquedas eq\_ref
- Es necesario tener cuidado al cambiar una de las tablas subyacentes, ya que puede darse la tabla MERGE (en realidad no sufren daños, sólo puede ocurrir que no esté disponible).
- El comando REPLACE no funciona sobre ellas.
- Las tablas utilizan algunos descriptores más de archivos.

A continuación crearemos una tabla MERGE. En primer lugar, necesitamos crear dos tablas idénticas:

```
CREATE TABLE sales-rep1 (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    employee-number INT(11),
    surname VARCHAR(40),
    first-name VARCHAR(30),
    commission TINYINT(4),
    date-joined DATE,
    birthday DATE
) TYPE=MyISAM;

CREATE TABLE sales-rep2 (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    employee-number INT(11),
    surname VARCHAR(40),
    first_name VARCHAR(30),
    commission TINYINT(4),
```

```

date_joined DATE,
birthday DATE
) TYPE=MyISAM;

CREATE TABLE sales_repl_2 (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
employee_number INT(11),
surname VARCHAR(40),
first-name VARCHAR(30),
commission TINYINT(4),
date_joined DATE,
birthday DATE
) TYPE=MERGE
UNION=(sales_repl,sales_rep2);

```

A continuacion, insertaremos algunos datos dentro de las tablas para poder probarlas:

```

INSERT INTO sales-repl ('employee-number', 'surname',
'first-name', 'commission', 'date_joined', 'birthday')
VALUES (1,'Tshwete','Paul',15,'1999-01-03','1970-03-04');

INSERT INTO sales-rep2 ('employee-number', 'surname',
'first-name', 'commission', 'date_joined', 'birthday')
VALUES (2,'Grobler','Peggy-Sue',12,'2001-11-19','1956-08-25');

```

Ahora, si realizamos una consulta sobre la tabla combinada, todos los registros de sales\_repl y sales\_rep2 estaran disponibles:

```

mysql> SELECT first_name,surname FROM sales_repl_2;
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Paul       | Tshwete |
| Peggy-Sue | Grobler |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

En funcion de los resultados anteriores, no es posible saber de que tabla subyacente proceden. Afortunadamente, no necesitaremos saberlo si estamos actualizando un registro. La siguiente instrucción

```

mysql> UPDATE sales_repl_2 set first_name = "Peggy"
WHERE first_name="Peggy-Sue";
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

```

actualizara el registro correctamente. Como el registro sólo existe fisicamente en el nivel subyacente, las consultas realizadas sobre la tabla MERGE y sobre la tabla MyISAM subyacente reflejaran los datos correctamente, como se demuestra a continuación:

```

mysql> SELECT first_name,surname FROM sales-repl-2;

```

```

+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Paul       | Tshwete |
| Peggy      | Grobler |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT first_name,surname FROM sales-rep2;
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Peggy      | Grobler |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Los mismo se aplica a las instrucciones **DELETE**:

```

mysql> DELETE FROM sales_repl_2 WHERE first_name='Peggy';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

```

El registro se elimina en el nivel subyacente, por lo que desaparecera de las consultas en la tabla MERGE y en la tabla subyacente:

```

mysql> SELECT first_name,surname FROM sales_repl_2;
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Paul       | Tshwete |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT first_name,surname FROM sales-rep2;
Empty set (0.00 sec)

```

Sin embargo, si intenta realizar una operación de inserción, MySQL no sabra en que tabla subyacente insertar el registro y devolvera un error:

```

mysql> INSERT INTO sales_repl_2 ('surname', 'first_name',
   'commission', 'date-joined', 'birthday')
   VALUES ('Shephard','Earl',11,'2002-12-15','1961-05-31');
ERROR 1031: Table handler for 'sales_repl_2' doesn't have this
option

```

Por suerte existe una solución, que fue introducida en la version 4 (antes no se podian insertar registros en las tablas MERGE). Al crear una tabla MERGE, podemos especificar en que tabla realizar las inserciones. Fíjese en la ultima cláusula de la siguiente instrucción **CREATE**:

```

CREATE TABLE sales_repl_2 (
  id INT AUTO-INCREMENT PRIMARY KEY,
  employee-number INT(11),
  surname VARCHAR(40),

```

```

first-name VARCHAR(30),
commission TINYINT(4),
date-joined DATE,
birthday DATE
) TYPE=MERGE
UNION=(sales_rep1,sales_rep2)
INSERT-METHOD = LAST

```

`INSERT_METHOD` puede ser NO, FIRST o LAST . A continuación, los registros insertados se colocan dentro de la primera tabla en la lista de unión, en la ultima tabla o en ninguna. El valor predeterminado es NO.

**ADVERTENCIA:** Si realiza algún cambio estructural en las tablas subyacentes, como modificar el nombre o reconstruir los índices, necesitará volver a construir la tabla MERGE. En primer lugar, elimine la tabla MERGE, realice los cambios deseados y vuelva a construir la tabla MERGE. Si realiza los cambios y olvida eliminar la tabla MERGE, puede que descubra que no puede acceder a la tabla correctamente. Para solucionar este problema, elimine la tabla MERGE y vuelva a reconstruirla.

## Tablas HEAP

Las tablas HEAP son el tipo de tabla mas rapido porque se almacenan en memoria y utilizan un índice asignado. La contrapartida es que, como se almacenan en memoria, todos los datos se pierden en caso de un fallo en el sistema. Además, no pueden contener una gran cantidad de datos (a menos que disponga de un gran presupuesto para RAM).

Como en el caso de cualquier otra tabla, puede crear una en función de los contenidos de otra. Las tablas HEAP se usan para acceder rápidamente a una tabla ya existente (se deja la tabla original para labores de inserción y de actualización, y la nueva tabla se utiliza para realizar lecturas rápidas.) A continuación, crearemos una tabla a partir de la tabla sales\_rep. Si no creo la tabla sales\_rep en el capítulo anterior, hágalo ahora y rellénela utilizando las siguientes instrucciones:

```

CREATE TABLE sales-rep (
    employee-number int(11) default NULL,
    surname varchar(40) default NULL,
    first-name varchar(30) default NULL,
    commission tinyint(4) default NULL,
    date-joined date default NULL,
    birthday date default NULL
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO sales-rep VALUES (1, 'Rive', 'Sol', 10,
    '2000-02-15', '1976-03-18');

```

```

INSERT INTO sales-rep VALUES (2, 'Gordimer', 'Charlene', 15,
    '1998-07-09', '1958-11-30');
INSERT INTO sales-rep VALUES (3, 'Serote', 'Mike', 10,
    '2001-05-14', '1971-06-18');
INSERT INTO sales-rep VALUES (4, 'Rive', 'Mongane', 10,
    '2002-11-23', '1982-01-04');

```

A continuación, crearemos una tabla HEAP que tome un subconjunto de elementos de sales-rep y los coloque en memoria para brindar un acceso mas rapido:

```

mysql> CREATE TABLE heapttest TYPE=HEAP SELECT
first_name,surname
FROM sales-rep;
Query OK, 4 rows affected (0.02 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM heapttest;
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Sol        | Rive     |
| Charlene   | Gordimer |
| Mike       | Serote   |
| Mongane   | Rive     |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

Entre las caracteristicas de las tablas HEAP se pueden destacar las siguientes:

- Como las tablas HEAP utilizan memoria, no es deseable que su tamaiio sea demasiado grande. El tamaiio de las tablas se limita mediante el uso de la variable max\_heap\_table\_size de mysql.
- Las claves no se utilizan de la misma forma que en las tablas MyISAM. No se pueden utilizar con una instrucción ORDER BY.
- Sólo utilizan la clave completa para buscar una fila, no parte de una clave.
- Sólo utilizan = y <=> al buscar indices.
- El optimizador de rangos de MySQL no puede descubrir cuantas filas existen entre dos valores.
- Sin embargo, si las claves se usan de manera correcta sobre tablas HEAP el resultado es mas rapida.
- Las tablas HEAP, a diferencia de otras tablas asignadas, permiten el uso de claves no unicas.
- No admiten el uso de indices en una columna NULL.
- No admiten columnas AUTO\_INCREMENT.
- No admiten columnas BLOB o TEXT.

Como puede ver, existen bastantes diferencias entre los indices MyISAM y los indices HEAP. Una tabla HEAP puede resultar más lenta si nos basamos en un índice que no utilice. En un capitulo posterior se analiza el uso de las claves con mas detenimiento.

**NOTA:** Además del límite `max_heap_table_size` y del límite de memoria de su equipo, se podría alcanzar un límite de 4GB por tabla en algunas configuraciones dado que esa es la limitación impuesta por el espacio de dirección en los equipos de 32 bits.

## Tablas InnoDB

Las tablas InnoDB son tablas de transacción segura (lo que significa que disponen de las funciones COMMIT y ROLLBACK). En una tabla MyISAM, la tabla entera se bloquea al realizar funciones de inserción. Durante esa fracción de segundo, no se puede ejecutar ninguna otra instrucción sobre la tabla. InnoDB utiliza funciones de bloqueo en el nivel de fila de manera que solo se bloquee dicha fila y no toda la tabla, y se puedan seguir aplicando instrucciones sobre otras filas.

Por razones de rendimiento, es aconsejable utilizar tablas InnoDB si necesita realizar una gran cantidad de operaciones de inserción y actualización sobre los datos de sus tablas en comparación con operaciones de selección. Por el contrario, si las operaciones de selección superan a las de actualización o inserción, es preferible inclinarse por las tablas MyISAM.

Para utilizar tablas InnoDB, es necesario compilar MySQL con compatibilidad InnoDB (en un capítulo posterior se explicarán los detalles), como la distribución mysqld-max. También existe una serie de parámetros de configuración que deberían configurarse antes de confiar en este tipo de tablas para obtener un buen rendimiento.

Al iniciar MySQL con las opciones InnoDB compiladas y utilizar solo los valores predeterminados, verá aparecer una secuencia parecida a la siguiente:

```
C:\MySQL\bin>mysqld-max
InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 64 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 5 MB
InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 5 MB
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
InnoDB: Foreign key constraint system tables created
```

```
020504 12:42:52  InnoDB: Started  
C:\MYSQL\BIN\MYSQLD~2.EXE: ready for connections
```

**ADVERTENCIA:** Antes de la versión 4, no bastaba con iniciar MySQL. Era necesario configurar al menos el archivo `innodb_data_file_path`. Este archivo se comenta en un capítulo posterior.

De manera predeterminada, MySQL crea un archivo `ibdata1` en el directorio de datos predeterminado (por lo general, `C:\MSQL\data` en Windows, o `/usr/local/mysql/data` o `/usr/local/var` en Unix).

Las tablas InnoDB se diferencian de las tablas MyISAM en que las bases de datos no se almacenan en un directorio, con las tablas como archivos. Todas las tablas y los índices se almacenan en un *espacio de tabla* InnoDB (que puede comprenderse de una o varias tablas; en el ejemplo anterior era `ibdata1`).

Por lo tanto, la restricción en cuanto a los datos no viene dada por el límite del tamaño de archivos del sistema operativo.

**NOTA:** En una tabla MyISAM, un sistema operativo con un límite de 2GB permitirá un tamaño de tabla máximo de 2GB. En el caso de las tablas InnoDB no existe dicho límite, pero la responsabilidad de optimizar el espacio de las tablas recae en el administrador.

El tamaño inicial de las tablas se establece en 16MB. En versiones anteriores de MySQL anteriores a la 4, el tamaño asignado era de 64 pero no se podía extender (lo que significa que una vez agotado el espacio, no se podía ampliar). En las versiones posteriores este parámetro pasó a extenderse automáticamente de manera predeterminada, lo que significa que el espacio de las tablas crece a medida que lo hacen los datos. Sin embargo, MySQL brinda control manual sobre este parámetro para poder optimizar el rendimiento. En breve se explicará cómo (en un capítulo posterior se desarrolla este tema de manera más detallada).

Utilice la siguiente secuencia para crear una tabla InnoDB:

```
mysql> CREATE TABLE innotest (f1 INT,f2 CHAR(10),INDEX (f1))  
TYPE=InnoDB;  
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

## Tablas DBD

DBD equivale a Base de datos de Berkeley (creada originalmente en la University of California, Berkeley). Se trata también de un tipo de tabla habilitado para transacciones. Como en el caso de las tablas InnoDB, es necesario compilar la compatibilidad BDB en MySQL para que funcione (la distribución mysql-max incorpora dicha función).

Para crear una tabla BDB, basta con utilizar TYPE=BDB tras la instrucción CREATE TABLE:

```
mysql> CREATE TABLE bdbtest(f1 INT,f2 CHAR(10)) TYPE=BDB;
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)
```

En la actualidad, la interfaz entre MySQL y DBD (que existe de forma independiente a MySQL) sigue todavía en versión beta. MySQL y BDB llevan mucho años entre nosotros, y se pueden considerar como estables, no así la interfaz entre ambos. Examine la última documentación al respecto para verificar si se ha producido algún avance.

## Resumen

La selección de los tipos de campos correctos es una cuestión importante si desea obtener el mejor rendimiento de MySQL. Los tipos numéricos permiten realizar cálculos y suelen resultar más pequeños que los tipos de cadena. Los tipos de fecha permiten almacenar fechas y horas de forma sencilla.

De la misma forma, para utilizar MySQL de manera correcta, es necesario comprender los operadores que utiliza. Los operadores lógicos como AND y OR, y los operadores de comparación como = y LIKE, ayudan a restringir los resultados de las consultas a los registros deseados. Los operadores bit a bit resultan útiles para trabajar con datos matemáticos binarios.

MySQL incluye varios tipos de tablas para su uso en diferentes situaciones. Las tablas de tipo MyISAM (el tipo predeterminado) es ideal para sistemas en los que se realizan una gran cantidad de consultas de actualización (como en los sitios Web). Las tablas MERGE son combinaciones de tablas MyISAM idénticas; estas tablas facilitan las labores de actualización y brindan una mayor velocidad de procesamiento en determinadas situaciones.

Las tablas HEAP son las más rápidas y se almacenan en memoria. Las tablas InnoDB y BDB garantizan la seguridad de las transacciones, lo que permite la agrupación de instrucciones para asegurar la integridad de los datos. Las tablas InnoDB realizan lecturas uniformes, lo que significa que los resultados de las tablas se muestran tal y como aparecen tras una transacción realizada. Esta opción no resulta siempre adecuada y puede reemplazar este comportamiento con bloqueos de lectura para operaciones de actualización y uso compartido.

---

Ya hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de SQL, pero todavía queda mucho por aprender. Para comenzar a apreciar el potencial que ofrece MySQL y avanzar en su dominio, es necesario analizar varios operadores aritméticos, de comparación y de bit a bit. Estos operadores permiten construir consultas mucho más complejas que las vistas en el primer capítulo. De manera similar, examinaremos consultas que extraen datos de varias tablas, llamadas *combinaciones*. Las características propias de las combinaciones por la izquierda, por la derecha, externas, internas y naturales pueden resultar confusas. En este capítulo se abordaran todos estos aspectos y le indicaremos cuando usarlas y como hacerlo.

En este capítulo se abordan los siguientes temas:

- Operadores lógicos, aritméticos y bit a bit
- Combinaciones avanzadas (internas, externas, por la izquierda, por la derecha y naturales)
- Combinación de resultados con el comando UNION
- Reescritura de subselectores como combinaciones
- Eliminación de registros con DELETE y TRUNCATE

- Variables de usuario
- Ejecucion de MySQL en modo de procesamiento por lotes
- Realización de transacciones con BEGIN y COMMIT
- Lecturas coherentes
- Bloqueos de tabla
- Bloqueos de lectura para operaciones de actualización y de uso compartido

## Operadores

Los operadores son los bloques con los que se construyen las consultas complejas. Los *operadores lógicos* (como AND y OR) permiten asociar varias condiciones de distintas formas. Los *operadores aritméticos* (como + o \*) permiten realizar operaciones matematicas básicas en sus consultas. Los *operadores de comparación* (como > o <) permiten comparar valores y restringir los conjuntos de resultados. Por ultimo, los *operadores bit a bit*, aunque no se utilicen habitualmente, permiten trabajar con bits en las consultas.

### Operadores lógicos

Los operadores lógicos reducen las opciones a true (1) o false (0). Por ejemplo, si le pregunto si es hombre OR mujer (estoy asumiendo que quiero una respuesta afirmativa o negativa), la respuesta sera sí o true. Si la pregunta fuera si es hombre AND mujer, la respuesta seria no, o false. Los operadores AND y OR utilizados en las preguntas son operadores lógicos. En la tabla 3.1 se describen los operadores de forma mas detallada.

**Tabla 3.1.** Operadores lógicos

Operadores	Sintaxis	Descripción
AND , &&	c1 AND c2, c1 && c2	Sólo es verdad si ambas condiciones, c1 y c2, son verdaderas.
OR ,	c1 OR c2, c1    c2	Verdad si c1 o c2 es verdad.
!, NOT	! c1, NOT c1	Verdad si c1 es falsa y falsa si c1 es verdadera.

En lugar de llenar la tabla y ejecutar consultas sobre ella, los siguientes ejemplos devolverán 1 o 0. Cada fila de las tablas que se consulte se reducirá a un

1 o un 0. Los unos se devolveran y los ceros no. Si entiende la lógica, puede aplicar los principios a cualquiera de sus tablas. Si es la primera vez que trabaja con estos operadores, compruebe si puede predecir los resultados en funcion de la tabla 3.1.

```
mysql> SELECT 1 AND 0;
+-----+
| 1 AND 0 |
+-----+
|          0 |
+-----+  
  
mysql> SELECT NOT(1 AND 0);
+-----+
| NOT(1 AND 0) |
+-----+
|          1 |
+-----+  
  
mysql> SELECT !(1 OR 0) AND (0 OR 1);
+-----+
| !(1 OR 0) AND (0 OR 1) |
+-----+
|          0 |
+-----+
```

Recuerde que las condiciones incluidas en los parentesis mas internos se resuelven en primer lugar. Por lo tanto, MySQL simplifica la compleja instrucción del ejemplo anterior de la siguiente forma:

```
!((1 OR 0) AND (0 OR 1))
!((1) AND (1))
!(1)
0
```

## Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos se usan para realizar operaciones aritméticas elementales. Por ejemplo, en la expresión  $2 + 3 = 5$ , el signo mas (+) es un operador aritmético. En la tabla 3.2 se describen los operadores aritméticos disponibles en MySQL.

Tabla 3.2. Operadores aritméticos

Operadores	Sintaxis	Descripción
+	a + b	Agrega a y b, y devuelve la suma de ambos.
	a - b	Resta b de a, y devuelve la diferencia
	a * b	Multiplica a y b, y devuelve el producto de ambos.

Operadores	Sintaxis	Descripción
/	a / b	Divide a entre b, y devuelve el cociente.
%	a % b	A modulo b, y devuelve el resto de a / b.

Por ejemplo, la suma de dos columnas dc tipo INT gcncrara otro entero:

```
mysql> SELECT 2+1;
+---+
| 2+1 |
+---+
|    3 |
+---+
```

```
mysql> SELECT 4-2/4;
+---+
| 4-2/4 |
+---+
|   3.50 |
+---+
```

El valor que se devuelve en este ejemplo es 3,5, no 0,5, porque la division se realiza en primer lugar (¿recuerda las reglas de prioridad de las operaciones aprendidas en la escuela?). Sin embargo, es aconsejable utilizar siempre parentesis para dejar claro las operaciones que se realizaran en primer lugar a aquellas personas que no conozcan las reglas. Para simplificar la consulta anterior, podemos escribirla de esta forma:

```
mysql> SELECT 4-(2/4);
+---+
| 4-(2/4) |
+---+
|   3.50 |
+---+
```

**NOTA:** Aunque todos los valores de esta consulta son enteros, como el resultado es un elemento no entero, se devuelve como numero decimal. En el siguiente ejemplo se muestra el funcionamiento del operador de modulo:

```
mysql> SELECT 5 % 3;
+---+
| 5 % 3 |
+---+
|     2 |
+---+
```

El operador de modulo devuelve el resto de una division. En el ejemplo anterior, 5 dividido entre 3 es 1, y el resto es 2.

# Operadores de comparacion

Los operadores de comparacion se utilizan para realizar comparaciones entre valores. Por ejemplo, podemos afirmar que 34 es mayor que 2. La expresión *es mayor que* es un operador de comparacion. La tabla 3.3 lista y describe los operadores de comparacion utilizados en MySQL.

Tabla 3.2. Operadores de comparacion

Operador	Sintaxis	Descripción
=	a = b	Verdad si a y b son iguales (excluyendo NULL).
!=, <>	a != b, a <> b	Verdad si a no es igual a b.
>	a > b	Verdad si a es mayor que b.
<	a < b	Verdad si a es menor que b.
>=	a >= b	Verdad si a es mayor o igual que b.
<=	a <= b	Verdad si a es menor o igual que b.
<=>	a <=> b	Verdad si a y b son iguales (incluyendo NULL).
IS NULL	a IS NULL	Verdad si a contiene un valor NULL.
IS NOT NULL	a IS NOT NULL	Verdad si a no contiene un valor NULL.
BETWEEN	a BETWEEN b and c	Verdad si a esta entre los valores de b y c, ambos inclusive.
NOT BETWEEN	a NOT BETWEEN b and c	Verdad si a no está entre los valores de b y c, ambos inclusive.
LIKE	a LIKE b	Verdad si a equivale a b en una correspondencia de patron SQL.
NOT LIKE	a NOT LIKE b	Verdad si a no equivale con b en una correspondencia de patron SQL. Los dos comodines aceptados son % (que equivale a cualquier número de caracteres) y _ (que equiva a un carácter).

Operador	Sintaxis	Descripción
IN	a IN (b1, b2, b3 )	Verdad si a es igual a algún elemento de la lista.
NOT IN	a NOT IN (b1,b2,b3 )	Verdad si a no es igual a algún elemento de la lista.
REGEXP, RLIKE	a REGEXP b, a RLIKE b	Verdad si a equivale a b con una expresion regular.
NOT REGEXP, NOT RLIKE	a NOT REGEXP b, a NOT RLIKE B	Verdad si a no equivale a b con una expresión regular.

Con los operadores de comparacion, vamos a utilizar tambien 1 y 0 para representar los valores verdadero y falso. Recuerde que vamos a sustituir estos con nuestras propias constantes y campos procedentes de las tablas de la base de datos. Por ejemplo, tome una tabla con dos filas, como se muestra en la figura 3.1.

FIELD1
15
13

Figura 3.1. Tabla1

El siguiente código representa el operador de comparación =:

```
SELECT * FROM TABLE1 WHERE FIELD1 = 13.
```

Seguidamente se compara cada fila de la tabla para comprobar si la condición es verdadera o falsa. En la primera fila, la expresión se reduce a este resultado:

15 = 13

Esta expresión es falsa, por lo que no se devuelve la fila. En la segunda, la expresión se reduce a la siguiente:

13 = 13

Esta secuencia es verdadera, por lo que se devuelve la fila.

Una vez entendido este concepto, puede aplicarlo a sus propias tablas.  
Otro ejemplo:

```
mysql> SELECT 13=11;
+---+
| 13=11 |
+---+
| 0     |
+---+
```

Si viene del mundo de la programacion, es probable que conozca las complejidades de comparar tipos diferentes (como **cadenas** y **numeros**). Por ejemplo, ¿qué tipo de respuesta esperaria recibir si pregunta si la cadena "treinta" es inferior al numero 29? MySQL intenta ser lo mas util posible cuando se desean comparar valores de diferente tipo (para lo cual convierte los tipos lo mejor que puede; esta operación se conoce como conversiones de tipos). Si esta comparando **cadenas** y **numeros** o **numeros decimales** y **enteros**, MySQL los comparara como si se tratara del mismo tipo. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT '4200' = 4200.0;
+-----+
| '4200' = 4200.0 |
+-----+
|           1 |
+-----+
```

La cadena "4200" convertida a un numero es igual a 4200,0. Sin embargo, las **cadenas** "4200" y "4200,0" no son iguales:

```
mysql> SELECT '4200' = '4200.0';
+-----+
| '4200' = '4200,0' |
+-----+
|           0 |
+-----+
```

El siguiente ejemplo demuestra la naturaleza ajena a la discriminación entre mayusculas y minusculas de la comparacion de **cadenas**:

```
mysql> SELECT 'abc' = 'ABC';
+-----+
| 'abc' = 'ABC' |
+-----+
|           1 |
+-----+
```

En el siguiente ejemplo, se ignora un espacio a la derecha dentro de una **búsqueda** de igualdad en la que no se hace distincion entre **mayúsculas** y **minusculas**:

```
mysql> SELECT 'abc' = 'ABC ';
+-----+
| 'abc' = 'ABC ' |
+-----+
|           1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

A continuación se incluye un ejemplo en el que fijarse; el resultado no es 0 (**falso**) sino **NULL**:

```
mysql> SELECT NULL=0;
```

```
+----+
| NULL=0 |
+----+
|   NULL  |
+----+
```

Para evaluar filas NULL, necesitaremos utilizar la siguiente secuencia:

```
mysql> SELECT NULL<=>0;
+----+
| NULL<=>0 |
+----+
|      0  |
+----+
```

NULL es basicamente el tercer resultado posible de una evaluación; los tres resultados son verdadero, falso y NULL. Ninguna de las consultas que se incluyen a continuación suministra resultados útiles al compararse con un valor NULL:

```
mysql> SELECT 200 = NULL, 200 <> NULL, 200 < NULL, 200 > NULL;
+----+----+----+----+
| 200 = NULL | 200 <> NULL | 200 < NULL | 200 > NULL |
+----+----+----+----+
|      NULL  |        NULL |       NULL |       NULL |
+----+----+----+----+
```

Necesitara utilizar la comparacion IS NULL (o IS NOT NULL) en su lugar:

```
mysql> SELECT NULL IS NULL;
+----+
| NULL IS NULL |
+----+
|          1  |
+----+
```

```
mysql> SELECT 4.5 BETWEEN 4 and 5;
+----+
| 4.5 BETWEEN 4 and 5 |
+----+
|          1  |
+----+
```

El siguiente ejemplo muestra un error comun al utilizar BETWEEN

```
mysql> SELECT 5 BETWEEN 6 and 4;
+----+
| 5 BETWEEN 6 and 4 |
+----+
|          0  |
+----+
```

Como la letra **a** va antes en el alfabeto que la letra b, el resultado del siguiente ejemplo es verdadero.

Las comparaciones de cadenas se realizan de izquierda a derecha y de carácter en carácter:

```
mysql> SELECT 'abc' < 'b';
+-----+
| 'abc' < 'b' |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

**ADVERTENCIA:** MySQL no ordena los dos valores situados tras un comando BETWEEN. Por lo tanto, si los incluye en el orden incorrecto, los resultados serán falsos para todas las filas. Asegúrese de que el primer número es el menor.

En el siguiente ejemplo, la letra b es menor o igual que la letra b; sin embargo, la letra b siguiente no es menor o igual a nada (el segundo carácter situado a la derecha de la cadena):

```
mysql> SELECT 'bbc' <= 'b';
+-----+
| 'bbc' <= 'b' |
+-----+
|          0 |
+-----+
```

La función IN() se puede utilizar para probar un valor con respecto a una serie de valores posibles. El campo puede coincidir con cualquiera de los valores separados por coma incluidos dentro del parentesis, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
mysql> SELECT 'a' IN ('b','c','a');
+-----+
| 'a' in ('b','c','a') |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

## Como usar LIKE en equivalencias de patrón de SQL

Los caracteres comodín incluidos en la tabla 3.4 se suelen utilizar junto a operadores de comparación. Este hecho nos permite realizar comparaciones con respecto a un carácter (o a un número de caracteres) sobre el que no estamos seguros, en lugar de caracteres específicos.

Tabla 3.3. Caracteres comodines

Carácter	Descripción
	Cualquier número de caracteres
_	Un carácter

El siguiente ejemplo muestra el uso del comodin %

```
mysql> SELECT 'abcd' LIKE '%bc%';
+-----+
| 'abcd' LIKE '%bc%' |
+-----+
|                         1 |
+-----+
```

El comodin % devuelve cualquier numero de caracteres. Por ello, la siguiente secuencia tambien coincidira:

```
mysql> SELECT 'abcd' LIKE '%b%';
+-----+
| 'abcd' LIKE '%b%' |
+-----+
|                         1 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcd' LIKE 'a_ _ _',
+-----+
| 'abcd' LIKE 'a_ _ _' |
+-----+
|                         1 |
+-----+
```

Los guiones bajos (\_) equivalen a un unico caracter, por lo que si sólo se utilizan dos guiones bajos, en lugar de tres como se muestra a continuación, no se producirá la correspondencia:

```
mysql> SELECT 'abcd' LIKE 'a_ _',
+-----+
| 'abcd' LIKE 'a_ _' |
+-----+
|                         0 |
+-----+
```

## Expresiones regulares

Las expresiones regulares permiten realizar comparaciones complejas en MySQL y suelen generar comportamientos de rechazo. Muchas personas fruncen inmediatamente el ceño al oír esta expresión, ponen excusas ya preparadas para evitarlas y no confían en absoluto en su uso. Es verdad que el tema puede resultar complicado (se han escrito libros enteros al respecto), pero su uso en MySQL no resulta difícil y pueden contribuir a incrementar la flexibilidad de las comparaciones. La tabla 3.5 describen los operadores de expresiones regulares en MySQL.

**Tabla 3.5.** Expresiones regulares (REGEXP, RLIKE)

Carácter	Descripción
*	Equivale a una o varias instancias de la cadena situadas por delante.

Carácter	Descripción
+	Equivale a cero o una instancia situadas por <b>delante</b> .
?	Equivale a un solo caracter.
[xyz]	Equivale a <b>cualquier</b> x, y o z ( <b>los</b> caracteres <b>incluidos</b> dentro de <b>los</b> corchetes).
[A-Z]	Equivale a cualquier letra <b>mayúscula</b> .
[a-z]	Equivale a cualquier <b>letra</b> minuscula.
[0-9]	Equivale a cualquier digito.
^	Fija la <b>equivalencia</b> desde el comienzo.
\$	Fija la correspondencia hasta el final.
	Separa <b>cadenas</b> de una expresion regular.
{n,m}	La cadena debe tener lugar <b>al menos</b> n veces, <b>pero no mas</b> .
{n}	La cadena debe tener lugar n veces exactamente.
{n,	La cadena debe tener lugar n veces <b>al menos</b> .

Las coincidencias de **expresiones** regulares (REGEXP) pueden generar resultados similares a las coincidencias SQL (LIKE). Sin embargo, tambien existen diferencias importantes entre **ambas**. Una expresion regular, a **menos** que se especifique otra cosa, establece **equivalencias** en **cualquier** parte de la cadena. No es necesario utilizar comodines en **ninguno** de sus lados, como ocurre con LIKE. Fijese en la diferencia entre los siguientes dos resultados:

```
mysql> SELECT 'abcdef' REGEXP 'abc';
+-----+
| 'abcdef' REGEXP 'abc' |
+-----+
|                         1 |
+-----+


mysql> SELECT 'abcdef' LIKE 'abc';
+-----+
| 'abcdef' LIKE 'abc' |
+-----+
|                         0 |
+-----+
```

Para obtener el equivalente con LIKE, tendriamos que **utilizar** el comodin % al final:

```
mysql> SELECT 'abcdef' LIKE 'abc%';
```

```
+-----+
| 'abcdef' LIKE 'abc%' |
+-----+
|                               1 |
+-----+
```

El siguiente ejemplo coincide cuando la letra **a** es el primer carácter:

```
mysql> SELECT 'abc' REGEXP '^a';
```

```
+-----+
| 'abc' REGEXP '^a' |
+-----+
|                               1 |
+-----+
```

Sin embargo, en este otro ejemplo no se produce la correspondencia, ya que el signo más (+) indica que la letra g debe aparecer una o dos veces:

```
mysql> SELECT 'abcdef' REGEXP 'g+';
+-----+
| 'abcdef' REGEXP 'g+' |
+-----+
|                               0 |
+-----+
```

La siguiente consulta si coincide porque el asterisco (\*) indica cero o más instancias. En efecto, la equivalencia se produciría utilizando cualquier elemento:

```
mysql> SELECT 'abcdef' REGEXP 'g*';
+-----+
| 'abcdef' REGEXP 'g*' |
+-----+
|                               1 |
+-----+
```

También podríamos utilizar el asterisco para **buscar** correspondencias con el nombre **ian** o escrito como **ia in**. El uso de cualquier otra letra tras la **a** haría que fallara la equivalencia. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 'ian' REGEXP 'iai*n';
+-----+
| 'ian' REGEXP 'iai*n' |
+-----+
|                               1 |
+-----+
```

Sin embargo, el problema es que se obtendría el mismo resultado si establecieramos la equivalencia con "iaiiin", ya que el asterisco equivale a cualquier número de caracteres, como se puede ver a continuación:

```
mysql> SELECT 'iaiiiiin' REGEXP 'iai*n';
+-----+
| 'iaiiiiin' REGEXP 'iai*n' |
+-----+
```

```
+-----+ 1 |  
|-----+  
|-----+
```

Para solucionar este problema, debemos limitar la equivalencia sobre la "i" a una instancia o cero instancias. Para ello, debemos sustituir el asterisco por un signo de **interrogación invertido**.

Como resultado, seguiría equivaliendo a "ian" y a "iain", pero no a "iaiin", como se puede ver a continuación:

```
mysql> SELECT 'iaiiiiin' REGEXP 'iai?n';  
+-----+  
| 'iaiiiiin' REGEXP 'iai?n' |  
+-----+  
| 0 |  
+-----+
```

El siguiente ejemplo coincide porque  $\{3, \}$  implica que a debe tener lugar al menos tres veces:

```
mysql> SELECT 'aaaa' REGEXP 'a\{3,\}';  
+-----+  
| 'aaaa' REGEXP 'a\{3,\}' |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+
```

A primera vista, puede que piense que el siguiente ejemplo no coincidirá porque la letra a coincide tres cuatro veces y  $\{3\}$  significa que debe hacerlo tres veces exactamente. Sin embargo, coincide tres veces, así como dos, una y cuatro veces.

```
mysql> SELECT 'aaaa' REGEXP 'a\{3\}';  
+-----+  
| 'aaaa' REGEXP 'a\{3\}' |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+
```

Si queremos que coincida con la secuencia aaa únicamente, necesitaríamos utilizar la siguiente consulta:

```
mysql> SELECT 'aaaa' REGEXP '^aaa$';  
+-----+  
| 'aaaa' REGEXP '^aaa$' |  
+-----+  
| 0 |  
+-----+
```

La marca de inserción (^) fija el punto inicial y el simbolo del dolar (\$) fija el punto final; si se omite cualquiera de los dos la correspondencia tendrá lugar.

En el siguiente ejemplo, no se produce la correspondencia porque  $\{3\}$  sólo equivale a c, no a abc:

```
mysql> SELECT 'abcabcabc' REGEXP 'abc{3}';  
+-----+  
| 'abcabcabc' REGEXP 'abc{3}' |  
+-----+  
| 0 |
```

Por lo tanto, la siguiente consulta coincide:

```
mysql> SELECT 'abccc' REGEXP 'abc{3}';  
+-----+  
| 'abccc' REGEXP 'abc{3}' |  
+-----+  
| 1 |
```

Para hacer coincidir abcabcabc, necesitara utilizar parentesis, de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT 'abcabcabc' REGEXP '(abc){3}';  
+-----+  
| 'abcabcabc' REGEXP '(abc){3}' |  
+-----+  
| 1 |
```

Fijese en la diferencia entre el uso de parentesis y corchetes en el siguiente ejemplo.

Los parentesis agrupan la secuencia abc en un conjunto y los corchetes permiten la correspondencia de la letra a, la b o la c, lo que brinda toda una serie de posibilidades, como las siguientes:

```
mysql> SELECT 'abcbcccc' REGEXP '[abc]{3}';  
+-----+  
| 'abcbcccc' REGEXP '[abc]{3}' |  
+-----+  
| 1 |
```

El siguiente ejemplo utiliza parentesis para obtener el mismo resultado, agrupando las subcadenas alternativas con el caracter barra (!):

```
mysql> SELECT 'abcbcccc' REGEXP '(a|b|c){3}';  
+-----+  
| 'abcbcccc' REGEXP '(a|b|c){3}' |  
+-----+  
| 1 |
```

## Operadores bit a bit

Para entender como funcionan las operaciones bit a bit, es necesario conocer un poco los numeros booleanos y la aritmetica booleana. Este tipo de consulta no se suele utilizar, pero cualquier experto en cierres que se precie necesitará incluirlas en su repertorio. En la tabla 3.6 se describen los operadores bit a bit.

Tabla 3.6. Operadores de bit a bit

Operador	Sintaxis	Descripción
&	a & b	Operador de bit AND.
	a   b	Operador de bit OR.
<<	a << b	Desplaza los bits de a b posiciones hacia la izquierda.
>>	a >> b	Desplaza los bits de a b posiciones hacia la derecha.

El sistema de numeros utilizado habitualmente, denominado *sistema de números decimal*, funciona sobre la base del numero 10. Tiene sentido, ya que despues de todo tenemos 10 dedos. Contamos de cero a nueve y al llegar al diez, pasamos a la columna de las decenas y empezamos de nuevo.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

El sistema de numeros decimales consta de diez digitos, que van desde el cero al nueve. Sin embargo, los informaticos han descubierto que a menudo resulta util trabajar con un sistema de numeros basado en dos digitos, cero y uno. Estos valores representan los dos estados de una conexión electrica, con carga y si carga.

00 01 10 11

En lugar de pasar a la columnas de las decenas cuando se acaban los digitos (en el sistema decimal, despues del nueve viene el diez), se pasa a la columna de los "doses" (en el sistema binario, tras el uno viene el uno cero (10), que se indican como "uno cero" para evitar la confusion con el numero decimal).

En el sistema decimal las columnas aumentan de tamaño en potencias de diez, como muestra la figura 3.2.

$10^6$	$10^5$	$10^4$	$10^3$	$10^2$	$10^1$	$10^0$
Millones	Cientos de miles	Decenas de miles	Miles	Centenas	Diez	Unos
4	3	9	2	4	2	1

Figura 3.2. Potencias de 10

Por lo tanto, el numero, cuatro millones, trescientos noventa y dos mil, cuatrocientos veinte uno, podría representarse de la siguiente forma:

4	*	100 000 000	+
3	*	100 000	+
9	*	10 000	+
2	*	1000	+
4	*	100	+
2	*	10	+
1	*	1	

Si puede seguir este ejemplo (para ayudarle, imagine que esta aprendiendo a contar con el sistema decimal), le resultara sencillo aplicar los mismos conceptos a los numeros binarios.

En el sistema binario, las columnas aumentan de tamaño en potencias de dos, como muestra la figura 3.3.

$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
64s	32s	16s	8s	4s	2s	1s
1	1	1	1	1	1	1

Figura 3.3. Potencias de 2

El numero binario anterior (1111111) se lee de la siguiente forma al convertirlo al sistema decimal:

1	*	64	+
1	*	32	+
1	*	16	+
1	*	8	+
1	*	4	+
1	*	2	+
1	*	1	

Lo que equivale a  $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$ , que a su vez es 127.

De manera similar, el numero 101001 equivaldría a  $1 * 1 + 1 * 8 + 1 * 32 = 41$ .

Por lo tanto, la conversion de numeros binarios a decimales resulta sencilla y otro tanto ocurre al revés. Para convertir el numero 18 al sistema binario, comience con la figura 3.4.

$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
64s	32s	16s	8s	4s	2s	1s

Figura 3.4. Paso 1, dibujar las columnas

Empezando a la izquierda, no hay ningun 64 en 18, ni ningun 32.

Sin embargo, si existe un 16 en 18. Por lo tanto escriba 1 en la columna del 16, como se muestra en la figura 3.5.

$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
64s	32s	16s	8s	4s	2s	1s
0	0	1				

Figura 3.5. Paso 2, llenar los valores

Ya hemos dado cuenta de un 16 para el 18, por lo que procedemos a restar 16 de 18, lo que nos da como resultado 2. Siguiendo hacia la derecha, en 2 no hay ochos, ni cuatros, sólo un 2. Y como 2 menos 2 es igual a 0, nos detenemos tras escribir un uno en la columna del dos, como se muestra en la figura 3.6.

$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
64s	32s	16s	8s	4s	2s	1s
0	0	1	0	0	1	0

Figura 3.6. Paso 3, convertir el valor decimal a binario

En el sistema binario, 18 equivale a 10010. Para realizar la conversion de numeros mas grandes, basta con utilizar mas columnas a la izquierda (para representar 128,256, etc.). Los numeros binarios pueden crecer en tamaño rapidamente. Por esta razon, no se suele utilizar este sistema para almacenar numeros. El sistema octal (con base en 8) y el sistema hexadecimal (con base en 16) son otros dos sistemas prácticos de usar.

Volvamos a los operadores bit a bit y tomemos dos numeros, el 9 y el 7. En el sistema binario, equivalen a 1001 y 111, respectivamente. Los operadores bit a bit operan sobre los bits individuales del numero binario que compone los numeros 9 y 7.

En una operacion de bit AND, ambos bits deben ser 1 para que el resultado sea 1 (como en una operacion AND ordinaria). La figura 3.7 muestra dos numeros binarios.

1	0	0	1
0	1	1	1
0	0	0	1

Figura 3.7. Operación de bit AND: 9&7

Comenzando por la izquierda, 1 AND 0 es 0, de manera que la columna mas a la izquierda (la de los ochos) es 0. Moviendo nos hacia la derecha, 0 AND 1 es 0 y,

de nuevo, 0 AND 1 es 0. Sólo en la **columna** situada en el extremo derecho tenemos que 1 AND 1 es 1.

Por lo tanto, el resultado de una operación de bit AND entre 7 y 9 es 1. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 9&7;
+---+
| 9&7 |
+---+
|    1 |
+---+
```

**NOTA:** Un operador de bit AND da el mismo resultado independientemente de la forma en la que se distribuyan sus elementos; en otras palabras, 9&7 es lo mismo que 7&9.

En el **caso** de un operador de bit OR, basta con que un dígito sea 1 para que el resultado sea 1. Por lo tanto, la figura 3.8 muestra una operación de bit OR realizada sobre los mismos números anteriores.

1	0	0	1
0	1	1	1
1	1	1	1

Figura 3.8. Operación de bit OR: 9|7

Todas las **columnas tienen al menos** un 1 presente de manera que el resultado para cada una de ellas es un '1', y 1111 es equivalente a 15 en el sistema binario.

```
mysql> SELECT 9|7;
+---+
| 9|7 |
+---+
|   15 |
+---+
```

<< es el operador de desplazamiento **hacia** la izquierda. a << b significa que los bits de a se desplazan a la izquierda en función de las **columnas** b. Por ejemplo, 2 << 1; en el sistema binario 2 es 10. Si desplazamos esta cifra hacia la izquierda 1 bit, obtendremos 100, que equivale a 4. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 2 << 1;
+---+
| 2 << 1 |
+---+
|      4 |
+---+
```

```
mysql> SELECT 15 << 4;
```

```
+---+
| 15 << 4 |
+---+
|      240 |
+---+
```

Ahora tenemos 15, que equivale a 1111; cuando se desplaza 4 bits a la izquierda, se obtiene 11110000. En la figura 3.9 se convierte este valor al sistema decimal.

$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
128s	64s	32s	16s	8s	4s	2s	1s
1	1	1	1	0	0	0	0

Figura 3.9. Conversión del número binario 11110000 al sistema decimal

A continuación, halle el siguiente total:

$$128 + 64 + 32 + 16 = 240$$

Las operaciones de bits se realizan como BIGINT, lo que significa que existe un límite de 64 bits. Si se realiza un desplazamiento más allá de 64 bits o se utiliza un número negativo, se obtendrá 0. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 3 << 64;
+---+
| 3 << 64 |
+---+
|      0 |
+---+
```

>> es el operador de desplazamiento a la derecha. a >> b desplaza los bits de a en función de las columnas de b. Los bits desplazados más allá de las columnas de los unos se pierden. Y, de nuevo, los desplazamientos con números negativos devuelven 0. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 3 >> 1;
+---+
| 3 >> 1 |
+---+
|      1 |
+---+
```

En el sistema binario, 3 es 11, desplazado hacia la derecha por 1 con 1 decimal más allá de la columna de los unos (o 1,1 si lo prefiere, aunque no existen comas decimales en la notación binaria). Como estamos trabajando con enteros, los números situados a la derecha de la "coma decimal" se eliminan (quizás deberíamos llamarla coma *binaria*) para quedarnos con 1 (tanto en el sistema decimal como en el binario).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 19 >> 3;
+-----+
| 19 >> 3 |
+-----+
|      2 |
+-----+
```

En el ejemplo anterior, 19 equivale a 10011, que desplazado por 3 es 10, eliminando la secuencia 011. Y 10 equivale a 2 en el sistema decimal.

```
mysql> SELECT 4 >> 3;
+-----+
| 4 >> 3 |
+-----+
|      0 |
+-----+
```

Éste se desplaza demasiado a la derecha y pierde todos los bits.

## Combinaciones avanzadas

En un capítulo anterior examinamos un tipo de combinación básico de dos tablas. Pero las combinaciones pueden complicarse mucho más y su incorrecta creación es la culpable de la gran mayoría de los problemas de rendimiento graves.

Volvamos a las tablas creadas en el capítulo anterior. Si se saltó dicho capítulo, puede volver a crearlas ejecutando las siguientes instrucciones:

```
CREATE TABLE customer (
    id int(11) default NULL,
    first_name varchar(30) default NULL,
    surname varchar(40) default NULL
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO customer VALUES (1, 'Yvonne', 'Clegg');
INSERT INTO customer VALUES (2, 'Johnny', 'Chaka-Chaka');
INSERT INTO customer VALUES (3, 'Winston', 'Powers');
INSERT INTO customer VALUES (4, 'Patricia', 'Mankunku');

CREATE TABLE sales (
    code int(11) default NULL,
    sales_rep int(11) default NULL,
    customer int(11) default NULL,
    value int(11) default NULL
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO sales VALUES (1, 1, 1, 2000);
INSERT INTO sales VALUES (2, 4, 3, 250);
```

```

INSERT INTO sales VALUES (3, 2, 3, 500);
INSERT INTO sales VALUES (4, 1, 4, 450);
INSERT INTO sales VALUES (5, 3, 1, 3800);
INSERT INTO sales VALUES (6, 1, 2, 500);

CREATE TABLE sales-rep (
    employee-number int(11) default NULL,
    surname varchar(40) default NULL,
    first_name varchar(30) default NULL,
    commission tinyint(4) default NULL,
    date-joined date default NULL,
    birthday date default NULL
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO sales-rep VALUES (1, 'Rive', 'Sol', 10,
    '2000-02-15', '1976-03-18');
INSERT INTO sales-rep VALUES (2, 'Gordimer', 'Charlene', 15,
    '1998-07-09', '1958-11-30');
INSERT INTO sales-rep VALUES (3, 'Serote', 'Mike', 10,
    '2001-05-14', '1971-06-18');
INSERT INTO sales-rep VALUES (4, 'Rive', 'Mongane', 10,
    '2002-11-23', '1982-01-04');

```

Comencemos por una combinación básica:

```

mysql> SELECT sales-rep, customer,value, first_name,surname
    FROM sales, sales-rep WHERE code=1 AND
    sales_rep.employee_number=sales.sales_rep;
+-----+-----+-----+-----+
| sales_re | customer | value | first-name | surname |
+-----+-----+-----+-----+
|       1 |           1 |   2000 | Sol         | Rive      |
+-----+-----+-----+-----+

```

Como la relación entre las tablas sales-rep y sales se establece a partir de employee\_number o sales.rep, estos dos campos forman la condición de combinación de la cláusula WHERE.

La implementación de una combinación más compleja sobre las tres tablas no resulta mucho más compleja. Si desea devolver los nombres y apellidos del comercial y del cliente, así como el valor de la venta, utilice esta consulta:

```

mysql> SELECT sales_rep.first_name,sales_rep.surname,
    value,customer.first_name, customer.surname FROM
    sales,sales_rep,customer WHERE sales_rep.employee_number =
    sales.sales_rep AND customer.id = sales.customer;
+-----+-----+-----+-----+
| first-name | surname | value | first-name | surname |
+-----+-----+-----+-----+
| Sol        | Rive    |   2000 | Yvonne     | Clegg     |
| Mike       | Serote  |   3800 | Yvonne     | Clegg     |
| Sol        | Rive    |    500 | Johnny     | Chaka-Chaka |
| Charlene   | Gordimer |    500 | Winston   | Powers    |

```

Mongane	Rive	250	Winston	Powers
Sol	Rive	450	Patricia	Mankunku

El campo `employee_number` de la tabla `sales_rep` esta relacionado con el campo `sales_rep` de la tabla `sales`. Y el campo `id` de la tabla `customer` está relacionado con el campo `customer` de la tabla `sales`. No existen otras condiciones, por lo que esta consulta devuelve todas las ventas para las que existen filas correspondientes en la tabla `sales_rep` y en la tabla `customer`.

## Combinaciones internas

Las combinaciones **internas** son otra forma de describir el primer tipo de combinacion aprendido. Las siguientes dos consultas son identicas:

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer,sales WHERE
   id=customer;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000  |
| Winston    | Powers       | 250   |
| Winston    | Powers       | 500   |
| Patricia   | Mankunku    | 450   |
| Yvonne     | Clegg        | 3800  |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500   |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer INNER JOIN sales
   ON id=customer;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000  |
| Winston    | Powers       | 250   |
| Winston    | Powers       | 500   |
| Patricia   | Mankunku    | 450   |
| Yvonne     | Clegg        | 3800  |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500   |
+-----+-----+-----+
```

## Combinaciones por la izquierda (o combinaciones externas por la izquierda)

Imagine que hemos hecho otra venta, con la diferencia de que esta vez el **pago** se ha realizado **al contado** y el cliente se ha **marchado** con los articulos sin que le

hayamos tomado los datos. No hay problema porque todavía podemos agregarlos a la tabla sales utilizando un valor NULL para el cliente.

```
mysql> INSERT INTO sales(code,sales-rep,customer,value) VALUES  
(7, 2,NULL,670);
```

Vamos a ejecutar de nuevo la consulta que devuelve el valor y los nombres de los comerciales y clientes para cada venta:

```
mysql> SELECT sales_rep.first_name, sales_rep.surname, value,  
customer.first_name, customer.surname FROM sales,sales_rep,  
customer WHERE sales_rep.employee_number = sales.sales_rep  
AND customer.id = sales.customer;  
+-----+-----+  
| first-name | surname | value | first-name | surname |  
+-----+-----+  
| Sol        | Rive    | 2000  | Yvonne     | Clegg      |  
| Mike       | Serote   | 3800  | Yvonne     | Clegg      |  
| Sol        | Rive    | 500   | Johnny     | Chaka-Chaka |  
| Charlene   | Gordimer | 500   | Winston    | Powers     |  
| Mongane   | Rive    | 250   | Winston    | Powers     |  
| Sol        | Rive    | 450   | Patricia   | Mankunku   |  
+-----+-----+
```

¿Qué ocurre? ¿Dónde está la nueva venta? El problema está en que como el cliente es NULL en la tabla sales, la condición de combinación no se cumple. Como recordara por una sección anterior, el operador = excluye a los valores NULL. El operador <=> no nos servira de ayuda porque la tabla customer no incluye registros NULL, de manera que no serviría una igualdad que admita valores nulos.

La solución en este caso consiste en realizar una combinación externa. Esta combinación devolverá un resultado para cada registro coincidente de una tabla, independientemente de que exista un registro asociado en la otra tabla. Por lo tanto, aunque el campo customer sea NULL en la tabla sales y no exista relación con la tabla customer, se devolverá un registro. Una combinación externa por la izquierda devuelve todas las filas coincidentes de la tabla izquierda, independientemente de si existe una fila correspondiente en la tabla de la derecha. La sintaxis de las combinaciones externas por la izquierda es la siguiente:

```
SELECT campo1, campo2 FROM tabla1 LEFT JOIN tabla2 ON  
campo1=campo2
```

En primer lugar vamos a probar con un ejemplo sencillo que realiza una combinación por la izquierda sobre las tablas customer y sales.

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM sales LEFT JOIN customer  
ON id=customer;  
+-----+-----+-----+
```

first-name	surname	value
Yvonne	Clegg	2000
Winston	Powers	250
Winston	Powers	500
Patricia	Mankunku	450
Yvonne	Clegg	3800
Johnny	Chaka-Chaka	500
NULL	NULL	670

Se devuelven los siete registros, como se esperaba.

El orden de la tabla es importante en una combinación por la izquierda. La tabla desde la que se devuelven todas las filas coincidentes debe ser la tabla de la izquierda (antes de las palabras clave LEFT JOIN). Si invertimos el orden e intentamos lo siguiente:

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer LEFT JOIN sales
    ON id=customer;
+-----+
| first-name | surname      | value |
+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000  |
| Yvonne     | Clegg        | 3800  |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500   |
| Winston    | Powers       | 250   |
| Winston    | Powers       | 500   |
| Patricia   | Mankunku    | 450   |
+-----+
```

solo obtendríamos 6 registros. Como la tabla izquierda es la tabla de clientes en esta consulta y la operación de combinación solo busca coincidencias en los registros de la tabla izquierda, no se devuelve el registro de ventas con el cliente NULL (lo que significa que no hay relación con la tabla customer).

**NOTA:** Las combinaciones por la izquierda se solían llamar combinaciones exteriores por la izquierda en el pasado. Por familiaridad, MySQL sigue aceptando este término.

Obviamente, esta operación se puede extender a una tercera tabla para dar respuesta a la consulta original (nombres de clientes y comerciales así como valores de ventas, para cada venta). Pruebe a crearla. A continuación, se incluye una opción:

```
mysql> SELECT sales_rep.first_name, sales_rep.surname, value,
    customer.first-name, customer.surname FROM sales LEFT JOIN
    sales-rep ON sales-rep.employee-number = sales.sales-rep
    LEFT JOIN customer ON customer.id = sales.customer;
```

first-name	surname	value	first-name	surname
Sol	Rive	2000	Yvonne	Clegg
Mongane	Rive	250	Winston	Powers
Charlene	Gordimer	500	Winston	Powers
Sol	Rive	450	Patricia	Mankunku
Mike	Serote	3800	Yvonne	Clegg
Sol	Rive	500	Johnny	Chaka-Chaka
Charlene	Gordimer	670	NULL	NULL

## Combinaciones por la derecha (o combinaciones externas por la derecha)

Las combinaciones por la derecha son exactamente iguales a las combinaciones por la izquierda, con la salvedad de que el orden de la combinación se invierte. Para recuperar el nombre de todos los clientes para cada venta, incluyendo aquellas de las que no se dispongan de datos de los clientes, debemos colocar la tabla sales en la parte derecha de la combinación.

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer RIGHT JOIN
sales ON id=customer;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000  |
| Winston    | Powers        | 250   |
| Winston    | Powers        | 500   |
| Patricia   | Mankunku     | 450   |
| Yvonne     | Clegg        | 3800  |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500   |
| NULL       | NULL          | 670   |
+-----+-----+-----+
```

**TRUCO:** Si duda en cuanto al lado en el que colocar la tabla, recuerde que una combinación por la derecha lee todos los registros de la tabla derecha, incluyendo los nulos, y una combinación por la izquierda lee todos los registros por la izquierda desde la tabla izquierda, incluyendo los nulos.

## Combinaciones externas completas

En el momento de escribir estas líneas, MySQL no admite las combinaciones externas completas. En estas combinaciones, cada registro de la primera tabla, incluyendo aquellos que no tengan una correspondencia en la segunda, se devuelve junto a cada registro de la segunda tabla, incluyendo aquellos sin correspondencias en la primera. Equivalen a una combinación por la izquier-

da y a una combinacion por la derecha. MySQL no tardara en incorporar este tipo de combinaciones, por lo que es aconsejable que consulte la documentacion mas reciente. La sintaxis es la misma que para las otras combinaciones:

```
SELECT campo1,campo2 FROM tabla1 FULL OUTER JOIN tabla2
```

## Combinaciones naturales y la palabra clave USING

El campo `id` de la tabla `customer` y el campo `customer` de la tabla `sales` estan relacionados.

Si les asignaramos el mismo nombre, podriamos utilizar varios metodos de SQL que permiten que las instrucciones `JOIN` resulten mas sencillas de manejar.

Para demostrarlo, vamos a convertir `sales.customer` en `sales.id`:

```
mysql> ALTER TABLE sales CHANGE customer id INT;
```

Ahora, como las dos tablas `constan` de campos con nombres identicos, podemos realizar una combinacion natural, que busca campos con nombres iguales sobre los que realizar una union:

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer NATURAL JOIN sales;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value   |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000    |
| Winston    | Powers       | 250     |
| Winston    | Powers       | 500     |
| Patricia   | Mankunku    | 450     |
| Yvonne     | Clegg        | 3800    |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500     |
+-----+-----+-----+
```

Esta secuencia es identica a la siguiente:

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer INNER JOIN sales ON customer.id=sales.id;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value   |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000    |
| Winston    | Powers       | 250     |
| Winston    | Powers       | 500     |
| Patricia   | Mankunku    | 450     |
| Yvonne     | Clegg        | 3800    |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500     |
+-----+-----+-----+
```

Solo existe un campo identico en ambas tablas, pero si hubiera otros, cada uno de ellos se convertiria en parte de la condición de combinacion.

Las combinaciones naturales tambien pueden ser por la izquierda o por la derecha. Las siguientes dos instrucciones son identicas:

```
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer LEFT JOIN sales
    ON customer.id=sales.id;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value   |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000    |
| Yvonne     | Clegg        | 3800    |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500     |
| Winston    | Powers       | 250     |
| Winston    | Powers       | 500     |
| Patricia   | Mankunku    | 450     |
+-----+-----+-----+
mysql> SELECT first_name,surname,value FROM customer NATURAL
LEFT JOIN sales;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname      | value   |
+-----+-----+-----+
| Yvonne     | Clegg        | 2000    |
| Yvonne     | Clegg        | 3800    |
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500     |
| Winston    | Powers       | 250     |
| Winston    | Powers       | 500     |
| Patricia   | Mankunku    | 450     |
+-----+-----+-----+
```

La palabra clave USING brinda un mayor control sobre una combinacion natural. Si dos tablas constan de varios campos identicos, esta palabra clave permite especificar aquellos que se utilizarán como condiciones de combinacion. Por ejemplo, si tomamos dos tablas A y B, con los mismos campos a, b, c, d, las siguientes instrucciones resultaran identicas:

```
SELECT * FROM A LEFT JOIN B USING (a,b,c,d)
SELECT * FROM A NATURAL LEFT JOIN B
```

La palabra clave USING brinda una mayor flexibilidad porque permite utilizar los campos deseados en la combinacion. Por ejemplo:

```
SELECT * FROM A LEFT JOIN B USING (a,d)
```

**NOTA:** En las combinaciones naturales, cuando se habla de campos idénticos, se hace referencia al nombre de los campos, no a su tipo. Los campos pueden ser de tipo INT y DECIMAL o incluso INT y VARCHAR, siempre y cuando tengan el mismo nombre.

# Recuperación de los datos encontrados en una tabla pero no en la otra

Hasta el momento hemos recuperado las filas que aparecen en ambas tablas en las que se establecía una combinación interna. En las combinaciones externas, también devolvíamos los registros de una tabla en la que no se encontraban correspondencias en la segunda.

A menudo resulta útil realizar la operación inversa y devolver únicamente los resultados encontrados en una tabla pero no en la otra. Para demostrarlo, en primer lugar vamos a agregar un nuevo comercial:

```
mysql> INSERT INTO 'sales-rep' VALUES(5, 'Jomo', 'Ignesund', 10,  
    '2002-11-29', '1968-12-01');
```

A continuación, si realiza una combinación interna, puede recuperar todos los comerciales que **hayan** realizado una venta:

```
mysql> SELECT DISTINCT first-name,surname FROM sales-rep  
    INNER JOIN sales ON sales-rep=employee-number;  
+-----+  
| first-name | surname |  
+-----+  
| Sol        | Rive    |  
| Mongane   | Rive    |  
| Charlene  | Gordimer |  
| Mike       | Serote  |  
+-----+
```

Se utiliza la palabra clave **DISTINCT** para evitar duplicados porque hay comerciales que han realizado más de una venta.

Pero la operación **inversa** también resulta útil. Suponga que su jefe está negro con las ventas y ha decidido que van a rodar cabezas.

Nos pide que busquemos los comerciales que no han realizado ninguna venta.

Puede **buscar** esta información examinando los comerciales que aparecen en la tabla **sales-rep** sin una entrada correspondiente en la tabla **sales**.

```
mysql> SELECT first-name,surname FROM sales-rep LEFT JOIN sales  
    ON sales-rep=employee-number WHERE sales-rep IS NULL;  
+-----+  
| first-name | surname |  
+-----+  
| Ignesund  | Jomo    |  
+-----+
```

Necesitará realizar una combinación por la izquierda (externa, no interna) porque sólo las combinaciones **externas** devuelven todos los registros sin correspondencias (o valores nulos).

# Combinación de resultados con UNION

MySQL 4 introdujo la instrucción de SQL ANSI UNION, que combina los resultados de diferentes instrucciones SELECT. Cada instrucción debe constar del mismo número de columnas.

Para demostrar el uso de esta instrucción, vamos a crear otra tabla que contenga una lista de clientes recibida del antiguo propietario de su establecimiento:

```
mysql> CREATE TABLE old_customer(id int, first_name varchar(30),  
    surname varchar(40));  
mysql> INSERT INTO old-customer VALUES (5432, 'Thulani', 'Salie'),  
    (2342, 'Shahiem', 'Papo');
```

A continuación, para obtener una lista con todos los clientes, tanto los antiguos como los nuevos, puede utilizar la siguiente instrucción:

```
mysql> SELECT id, first_name, surname FROM old-customer UNION SELECT  
    id, first-name,surname FROM customer;  
+-----+-----+-----+  
| id   | first-name | surname |  
+-----+-----+-----+  
| 5432 | Thulani   | Salie   |  
| 2342 | Shahiem   | Papo    |  
| 1    | Yvonne    | Clegg   |  
| 2    | Johnny     | Chaka-Chaka |  
| 3    | Winston    | Powers  |  
| 4    | Patricia   | Mankunku |  
+-----+-----+-----+
```

También puede ordenar el resultado de la forma habitual. Sólo debe tener cuidado al decidir si aplicar la cláusula ORDER BY a toda la unión o sólo a una selección.

```
mysql> SELECT id, first_name, surname FROM old-customer UNION SELECT  
    id, first-name, surname FROM customer ORDER BY surname,first_name;  
+-----+-----+-----+  
| id   | first-name | surname |  
+-----+-----+-----+  
| 2    | Johnny     | Chaka-Chaka |  
| 1    | Yvonne    | Clegg   |  
| 4    | Patricia   | Mankunku |  
| 2342 | Shahiem   | Papo    |  
| 3    | Winston    | Powers  |  
| 5432 | Thulani   | Salie   |  
+-----+-----+-----+
```

La ordenación se realiza sobre toda la unión. Si sólo quisieramos ordenar la segunda selección, necesitaríamos utilizar parentesis.

```

mysql> SELECT id, first_name, surname FROM old-customer UNION
      (SELECT id, first-name, surname FROM customer ORDER BY surname,
       first-name);
+----+----+----+
| id | first-name | surname |
+----+----+----+
| 5432 | Thulani    | Salie   |
| 2342 | Shahiem    | Papo    |
| 2   | Johnny     | Chaka-Chaka |
| 1   | Yvonne     | Clegg   |
| 4   | Patricia   | Mankunku |
| 3   | Winston    | Powers  |
+----+----+----+

```

**TRUCO:** Cuando existe una posible ambigüedad, como dónde aplicar la ordenación, utilice paréntesis. De esta forma quedará clara la parte que se ordena y ayudaremos a otras personas a interpretar nuestras instrucciones. No asuma que todo el mundo sabe tanto como usted.

De manera predeterminada, la instrucción UNION no devuelve resultados duplicados (de manera similar a la palabra clave DISTINCT). Puede modificar este comportamiento especificando que todos los resultados se devuelvan con la palabra clave ALL:

```

mysql> SELECT id FROM customer UNION ALL SELECT id FROM sales;
+---+
| id |
+---+
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| NULL |
+---+

```

El uso de UNION requiere cierta reflexión. Puede unir fácilmente campos no relacionados siempre y cuando los campos devueltos en cada operación de selección y los tipos de datos sean iguales. MySQL devolverá estos datos sin problemas aunque no tengan mucho sentido.

```

mysql> SELECT id, surname FROM customer UNION ALL SELECT value,
      sales-rep FROM sales;

```

id	surname
1	Clegg
2	Chaka-Chaka
3	Powers
4	Mankunku
2000	1
250	4
500	2
450	1
3800	3
500	1
670	2

## Subselecciones

Muchas consultas realizan una operación de selección dentro de una selección. La implementación de las subselecciones está programada para la versión 4.1. Hasta ahora, MySQL no permitía las subselecciones, en parte por razones de diseño (son menos eficientes que las alternativas, como veremos más adelante) y en parte porque se encontraban en la parte baja de la lista de los 1001 elementos "importantes" que implementar. Ahora que MySQL está a punto de integrarlas, necesitaremos ver cómo funcionan.

## Como escribir subselecciones como combinaciones

Supongamos una consulta en la que deseemos recuperar todos los comerciales que han realizado una venta por un valor superior a 1.000 dólares. Si puede ejecutar una subselección, pruebe a utilizar la siguiente secuencia:

```
mysql> SELECT first_name,surname FROM sales-rep WHERE
      sales_rep.employee_number IN (SELECT code FROM sales WHERE
      value>1000);
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Sol         | Rive    |
+-----+-----+
```

La ha logrado sólo Sol Rive.

La consulta se realiza resolviendo en primer lugar la selección interna, es decir, llevando a cabo el siguiente paso en primer lugar:

```
mysql> SELECT id FROM sales WHERE value>1000;
```

```
+---+
| id   |
+---+
| 1   |
| 1   |
+---+
```

y, a continuación, el resto:

```
mysql> SELECT first-name, surname FROM salesrep WHERE
    salesrep.employee-number IN (1);
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Sol        | Rive     |
+-----+-----+
```

Pero ya conocemos otra forma mejor de realizar esta **consulta** mediante una combinación:

```
mysql> SELECT DISTINCT first-name,surname FROM salesrep INNER
JOIN sales ON employee_number=id WHERE value>1000;
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Sol        | Rive     |
| Sol        | Rive     |
+-----+-----+
```

o, alternativamente:

```
mysql> SELECT DISTINCT first_name,surname FROM salesrep,sales WHERE
sales.id=sales_rep.employee_number AND value>1000;
+-----+-----+
| first-name | surname |
+-----+-----+
| Sol        | Rive     |
| Sol        | Rive     |
+-----+-----+
```

Esta **opción** es mejor porque las combinaciones suelen ser resultar mas eficientes para realizar consultas y los resultados se recuperan con mayor rapidez. Puede que en una base de datos pequeña no se note mucho la diferencia, pero en tablas grandes con mucho tráfico en las que el rendimiento resulta fundamental, nos interesa aprovechar cada micro segundo que podamos obtener de MySQL.

Para recuperar todos los comerciales que todavia no **hayan** realizado una venta, puede utilizar una subselección, si su DBMS lo permite, de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT first_name,surname FROM salesrep WHERE employee_number
NOT IN (SELECT DISTINCT code from sales);
```

```
+---+---+
| first-name | surname |
+---+---+
| Ignesund   | Jomo      |
+---+---+
```

Pero ya conocemos otra forma mejor:

```
mysql> SELECT DISTINCT first-name,surname FROM sales-rep LEFT
JOIN sales ON sales-rep=employee-number WHERE
sales-rep IS NULL;
+---+---+
| first-name | surname |
+---+---+
| Ignesund   | Jomo      |
+---+---+
```

## Como agregar registros a una tabla desde otras tablas con INSERT SELECT

La instrucción `INSERT` tambien permite agregar registros, o partes de registros, de otras tablas.

Por ejemplo, supongamos que desea crear una nueva tabla que contenga los nombres de los clientes y los valores de todas las compras realizadas. La consulta para devolver los resultados deseados sera la siguiente:

```
mysql> SELECT first-name,surname,SUM(value) FROM sales NATURAL JOIN
customer GROUP BY first-name, surname;
+---+---+---+
| first-name | surname     | SUM(value) |
+---+---+---+
| Johnny     | Chaka-Chaka |      500   |
| Patricia   | Mankunku    |      450   |
| Winston    | Powers      |      750   |
| Yvonne     | Clegg       |    5800   |
+---+---+---+
```

En primer lugar, necesitaremos crear la tabla para que reciba los siguientes resultados:

```
mysql> CREATE TABLE customer_sales_values(first_name
VARCHAR(30), surname VARCHAR(40), value INT);
```

A continuación, se insertan los resultados en la tabla:

```
mysql> INSERT INTO customer_sales_values(first_name,surname,value)
SELECT first_name,surname, SUM(value) FROM sales NATURAL JOIN
customer GROUP BY first-name, surname;
```

La tabla `customer_sales_values` contiene ahora los siguientes elementos:

```
mysql> SELECT * FROM customer_sales_values;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | value |
+-----+-----+-----+
| Johnny     | Chaka-Chaka | 500 |
| Patricia   | Mankunku    | 450 |
| Winston    | Powers      | 750 |
| Yvonne     | Clegg        | 5800 |
+-----+-----+-----+
```

## Mas sobre la agregacion de registros

INSERT tambien permite una sintaxis similar a la utilizada por una instrucion UPDATE.

En lugar de utilizar la siguiente secuencia:

```
mysql> INSERT INTO customer-sales-values(first_name, surname, value)
      VALUES ('Charles', 'Dube', 0);
```

podriamos utilizar esta otra:

```
mysql> INSERT INTO customer_sales_values SET first-name =
      'Charles', surname='Dube', value=0;
```

Tambien se puede llevar a cabo una forma limitada de calculo al agregar registros. Para demostrarlos, agregue otro campo sobre la tabla `customer-sales-values`:

```
mysql> ALTER TABLE customer-sales-values ADD value2 INT;
```

A continuación, puede insertar elementos dentro de esta tabla y completar `value2` con el doble del valor:

```
mysql> INSERT INTO customer-sales-values(first_name, surname,
      value,
      value2) VALUES('Gladys', 'Malherbe', 5, value*2);
```

Este registro contiene los siguientes elementos:

```
mysql> SELECT * FROM customer_sales_values WHERE
      first_name='Gladys';
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | value | value2 |
+-----+-----+-----+
| Gladys     | Malherbe |      5 |      10 |
+-----+-----+-----+
```

# Mas sobre como eliminar registros (DELETE y TRUNCATE)

Ya sabe como eliminar un registro con la instrucción DELETE. Y ya sabrá que si no utiliza una cláusula WHERE se eliminarán todos los registros. Un problema asociado a la eliminación de registros utilizando este método es que puede resultar muy lento si la tabla es de gran tamaño. Por suerte, existe otra forma de realizar dicha operación.

En primer lugar vamos a eliminar todos los registros de la tabla `customer_sales_value` con la instrucción DELETE.

```
mysql> DELETE FROM customer_sales_values;
Query OK, 7 rows affected (0.00 sec)
```

La forma más rápida de eliminar estos valores consiste en utilizar la instrucción TRUNCATE. A continuación, volveremos a agregar los registros y utilizaremos dicha instrucción:

```
mysql> INSERT INTO customer_sales_values(first_name, surname, value,
   value2) VALUES('Johnny', 'Chaka-Chaka', 500, NULL), ('Patricia',
   'Mankunku', 450, NULL), ('Winston', 'Powers', 750, NULL), ('Yvonne',
   'Clegg', 5800, NULL), ('Charles', 'Dube', 0, NULL), ('Charles',
   'Dube', 0, NULL), ('Gladys', 'Malherbe', 5, 10);

mysql> TRUNCATE customer_sales_values;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Observe la diferencia entre el resultado de las dos instrucciones. DELETE nos informa del número de filas que se han eliminado, cosa que no hace TRUNCATE. Por tanto, TRUNCATE elimina el conjunto completo sin contar los elementos eliminados. Para realizar esta tarea, elimina la tabla y vuelve a crearla.

## Variable de usuario

MySQL consta de una función que permite almacenar valores como variables temporales para poder utilizarlas en una instrucción posterior. En la gran mayoría de los casos se utiliza un lenguaje de programación para realizar este tipo de acciones (como se verá en un capítulo posterior), pero las variables de MySQL resultan útiles cuando se trabaja en la línea de comandos de MySQL.

El valor de la variable se establece con la instrucción SET o en una instrucción SELECT con :=.

Para recuperar todos los comerciales con una comision mas alta que la comision media, podemos utilizar las siguientes secuencias:

```
mysql> SELECT @avg := AVG(commission) FROM sales-rep;
+-----+
| @avg := AVG(commission) |
+-----+
|           11.0000 |
+-----+  
  
mysql> SELECT surname,first_name FROM sales-rep WHERE
commission > @avg;
+-----+
| surname | first-name |
+-----+
| Gordimer | Charlene   |
+-----+
```

El simbolo @ indica que se trata de una variable de MySQL. La comision media se almacena en la variable @avg, a la que se puede acceder en un momento posterior.

Tambien puede establecer una variable de manera específica. Por ejemplo, en lugar de repetir un calculo complejo cada vez que resulte necesario, puede establecer la variable con el valor deseado como paso previo:

```
mysql> SET @result = 22/7*33.23;  
  
mysql> SELECT @result;
+-----+
| @result          |
+-----+
| 104.43714285714 |
+-----+
```

Las variables de usuario pueden ser **cademas**, enteros y numeros decimales. Se les puede asignar una expresion (excluyendo aquellos **lugares en los que se necesiten** determinados valores literales, como en la clausula **LIMIT**). Sin embargo, no se pueden utilizar para sustituir **parte de la consulta**, como para reemplazar el nombre de una tabla.

Por ejemplo:

```
mysql> SET @t = 'sales';
mysql> SELECT * FROM @t;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near '@t' at
line 1  
  
mysql> SET @v=2;
mysql> SELECT * FROM sales LIMIT 0,@v;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near '@v' at
line 1
```

Las variables de usuario se establecen en un subprocesso dado (o conexión a un servidor) y ningun otro proceso puede acceder a ellas. Al cerrar el proceso o al pedir la conexión las variables dejan de estar asignadas.

Ejecute la siguiente secuencia desde el primer subprocesso, ventana 1:

```
mysql> SET @a = 1;
mysql> SELECT @a;
+-----+
| @a   |
+-----+
|    1  |
+-----+
```

A esta variable no se puede acceder desde otro subprocesso. Ejecute la siguiente secuencia desde la ventana 2:

```
mysql> SELECT @a;
+-----+
| @a   |
+-----+
| NULL |
+-----+
```

Si cierra la conexión y vuelve a conectarse a la ventana 1, MySQL habrá vaciado la variable de ventana 1, de la siguiente forma:

```
mysql> exit
% mysql firstdb
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14 to server version: 4.0.1-alpha-max

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer

mysql> SELECT @a;
+-----+
| @a   |
+-----+
| NULL |
+-----+
```

Fíjese en que en una instrucción SELECT, la cláusula WHERE se calcula en primer lugar y, a continuación, se lista el campo. Si no se devuelve ningun registro, la variable de usuario no se establecerá para dicha instrucción. Por ejemplo, como esta instrucción no ha devuelto ningun registro, la variable de usuario no se establecerá:

```
mysql> SELECT @a:=2 FROM sales WHERE value>10000;
Empty set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT @a;
+---+
| @a   |
+---+
| NULL |
+---+
```

Sin embargo, si **recupera** al menos un registro, la variable de usuario se establecerá correctamente:

```
mysql> SELECT @a:=2 FROM sales WHERE value>2000;
+---+
| @a:=2 |
+---+
|      2 |
+---+
```

```
mysql> SELECT @a;
+---+
| @a   |
+---+
| 2    |
+---+
```

De manera similar, una variable de usuario establecida en la lista de campos no se puede utilizar como condición. La siguiente instrucción no funcionará porque la variable de usuario no ha sido establecida para dicha condición:

```
mysql> SELECT @d:=2000,value FROM sales WHERE value>@d;
Empty set (0.00 sec)
```

A continuación tendremos que establecer la variable específicamente antes que la consulta de la siguiente forma:

```
mysql> SET @d=2000;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT @d,value FROM sales WHERE value>@d;
+---+---+
| @d | value |
+---+---+
| 2000 | 3800 |
+---+---+
```

También puede establecer una variable en la propia cláusula WHERE. Tenga en cuenta que no se reflejará correctamente en la lista de campos a menos que vuelva a establecer las variables. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT @e,value FROM sales WHERE value>(@e:=2000);
+---+---+
| @e | value |
+---+---+
```

```
+---+---+  
| NULL | 3800 |  
+---+---+
```

Para reflejarlo correctamente, deberá establecer la variable de nuevo en la lista de campos:

```
mysql> SELECT @f:=2000,value FROM sales WHERE value>(@f:=2000);  
+---+---+  
| @f:=2000 | value |  
+---+---+  
| 2000 | 3800 |  
+---+---+
```

Ésta no es una forma elegante de implementar variables de usuario; en su lugar, establezcalas de manera separada de antemano.

**ADVERTENCIA:** Recuerde que las variables de usuario se mantienen durante el período de vida del subproceso. Puede que no obtenga los resultados esperados si olvida inicializar una variable de usuario.

## Ejecución de instrucciones SQL almacenadas en archivos

A menudo se suelen guardar grupos de instrucciones SQL en un archivo para volver a utilizarlas. Puede ejecutar estos comandos desde la línea de comandos de su sistema operativo de forma sencilla. Esta operación se conoce como ejecutar MySQL en *modo de procesamiento por lotes* (en contraposición a hacerlo en modo interactivo al establecer una conexión al servidor y escribir los comandos deseados). Cree un archivo de texto `test.sql` que contenga las siguientes dos líneas:

```
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)  
VALUES(5,'Francois','Papo');  
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)  
VALUES(6,'Neil','Beneke');
```

Puede ejecutar estas dos instrucciones desde la línea de comandos de su sistema operativo de la siguiente forma:

```
% mysql firstdb < test.sql
```

Recuerde agregar un nombre de anfitrion, un nombre de usuario y una contraseña si resultara necesario. (Este ejemplo muestra la versión abreviada para facilitar la lectura.)

Si establece una conexión al servidor MySQL ahora, verá que se han añadido estos dos registros:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
```

id	first-name	surname
1	Yvonne	Clegg
2	Johnny	Chaka-Chaka
3	Winston	Powers
4	Patricia	Mankunku
5	Francois	Papo
6	Neil	Beneke

Si alguna de las líneas del archivo contiene un error SQL, MySQL interrumpe el procesamiento del archivo. Modifique `test.sql` como se indica a continuación. Agregamos la instrucción `DELETE` a la parte superior para que si volvemos a ejecutar el conjunto de instrucciones varias veces, no nos quedemos atascados con registros duplicados:

```
DELETE FROM customer WHERE id>=6;
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES(6,'Neil','Beneke');
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES('Sandile','Cohen');
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES(7,'Winnie','Dlamini');
```

Al ejecutar esta secuencia desde la línea de comandos, MySQL devolverá un error:

```
<% mysql firstdb < test.sql
ERROR 1064 at line 2: You have an error in your SQL syntax near
  ''Sandile','Cohen')' at line 1
```

Si examina los contenidos de la tabla `customer`, verá que el primer registro se ha insertado correctamente, pero como la segunda línea contiene un error (el campo `i d` no se ha especificado), MySQL detuvo el procesamiento en dicho punto:

id	first-name	surname
1	Yvonne	Clegg
2	Johnny	Chaka-Chaka
3	Winston	Powers
4	Patricia	Mankunku
5	Francois	Papo
6	Neil	Beneke

Puede obligar a MySQL a continuar procesando la acción aunque existan errores con la opción `force` (en un capítulo anterior encontrará una lista completa de las opciones de MySQL):

```
% mysql -f firstdb < test.sql
```

```
ERROR 1064 at line 2: You have an error in your SQL syntax near
  " Sandile','Cohen'))' at line 1
```

Aunque el error sigue apareciendo, todos los registros validos se han insertado como puede observar si visualiza la tabla de nuevo:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+
| id | first-name | surname |
+----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg    |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka |
| 3  | Winston     | Powers   |
| 4  | Patricia    | Mankunku |
| 5  | Francois   | Papo     |
| 7  | Winnie      | Dlamini  |
| 6  | Neil        | Beneke   |
+----+-----+-----+
```

## Redireccionamiento de la salida hacia un archivo

Puede capturar el resultado en otro archivo.

Por ejemplo, en lugar de ejecutar la instrucción SELECT desde la línea de comandos, puede agregarla al archivo original y dirigir los resultados de la consulta a un tercer archivo. Si modifica el archivo test.sql de la siguiente forma:

```
DELETE FROM customer WHERE id>=6;
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES(6,'Neil','Beneke');
INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES(7,'Winnie','Dlamini');
SELECT * FROM customer;
```

puede dirigir los resultados a un archivo, test\_output.txt, como se indica en la siguiente secuencia:

```
% mysql firstdb < test.sql > test-output.txt
The file test_output.txt now contains the following:
id      first-name      surname
1       Yvonne          Clegg
2       Johnny           Chaka-Chaka
3       Winston          Powers
4       Patricia         Mankunku
5       Francois        Papo
7       Winnie           Dlamini
6       Neil             Beneke
```

Fijese en que el resultado no es exactamente el mismo que se obtendría en caso de ejecutar la consulta en modo interactivo. Los datos están separados por tabuladores y no se generan líneas de formato.

Para activar el formato interactivo en el archivo de salida, puede utilizar la opción **-t**, por ejemplo:

```
% mysql -t firstdb < test.sql > test_output.txt
```

## Como usar los archivos desde la línea de comandos MySQL

Tambien puede ejecutar instrucciones SQL almacenadas dentro de un archivo desde la linea de comandos de MySQL con el comando SOURCE :

```
mysql> SOURCE test.sql
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

+----+-----+-----+
| id | first-name | surname      |
+----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka  |
| 3  | Winston     | Powers       |
| 4  | Patricia    | Mankunku    |
| 5  | Francois   | Papo         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     |
| 6  | Neil        | Beneke      |
+----+-----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Puede eliminar los registros agregados a traves de los archivos de texto ya que no los necesitaremos posteriormente:

```
mysql> DELETE FROM customer WHERE id > 4;
```

Entre las razones mas destacadas para utilizar el modo de procesamiento por lotes se pueden citar las siguientes:

- Puede utilizar las instrucciones SQL si las necesita de nuevo.
- Puede copiar y enviar archivos a otras personas.
- Resulta sencillo realizar cambios en un archivo si surgieran errores.
- En ocasiones resulta necesario utilizar el modo de procesamiento por lotes, por ejemplo si queremos ejecutar determinados comandos de SQL de manera repetida en un momento dado del dia (por ejemplo, con la instrucción cron de Unix).

## Transacciones y bloqueos

Las consultas sobre bases de datos se ejecutan una despues de otra. En el caso de un sitio Web que sirva páginas, da lo mismo el orden en el que la base de datos

realice las consultas, siempre y cuando lo haga rápidamente. Sin embargo, ciertos tipos de consultas necesitan realizarse en un orden dado, como las que dependen de los resultados de una consulta anterior, o grupos de actualizaciones que necesitan realizarse en conjunto. Todos los tipos de tabla pueden utilizar la función de bloqueo, pero sólo los tipos InnoDB y BDB disponen de funciones transaccionales integradas. En esta sección se analizan los distintos mecanismos de transacción y bloqueo.

## Las transacciones en las tablas InnoDB

La potencia de las tablas InnoDB procede del uso de *transacciones* o instrucciones SQL agrupadas en una. Un ejemplo típico son las transacciones bancarias. Por ejemplo, si se transfiere una cantidad de dinero desde la cuenta de una persona a otra, se realizarán al menos dos consultas:

```
UPDATE person1 SET balance = balance-transfer-amount;
UPDATE person2 SET balance = balance+transfer_amount;
```

El proceso parece claro, pero ¿qué ocurriría si algo sale mal y el sistema falla entre las dos consultas sin que llegue a completarse la segunda? Se habrán retirado los fondos de la cuenta de la primera persona, que creerá que el pago se ha realizado. Sin embargo, la segunda persona no estará muy contenta porque el pago no se ha realizado. En este tipo de situaciones, resulta fundamental asegurarse de que ambas consultas se llevan a cabo o que no lo hacen ninguna de las dos. Para ello, se empaquetan en lo que se conoce como una *transacción*, con una instrucción BEGIN para indicar el inicio de la transacción y una instrucción COMMIT para indicar el final. Sólo tras procesar la instrucción COMMIT, las consultas se habrán convertido en permanentes. Si algo sale mal entre medias, podemos utilizar el comando ROLLBACK para invertir la parte incompleta de la transacción.

Vamos a ejecutar algunas consultas para comprobar su funcionamiento. Tendrá que crear la tabla si no lo hizo en el capítulo anterior:

```
mysql> CREATE TABLE innotest (f1 INT,f2 CHAR(10),INDEX
   (f1))TYPE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES (1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
| f1 |
+---+
| 1 |
+---+
1 row in set (0.21 sec)
```

Nada especial hasta el momento. A continuación, procederemos a empaquetar una consulta en las instrucciones BEGIN/COMMIT:

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(2);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
|   2 |
+---+
2 rows in set (0.16 sec)
```

Si ahora invertimos la acción con un comando ROLLBACK, desharemos la transacción que todavía no se ha confirmado:

```
mysql> ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
+---+
1 row in set (0.17 sec)
```

A continuación, vamos a examinar qué ocurriría si se interrumpe la conexión antes de que se complete la transacción:

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> EXIT
Bye

C:\MySQL\bin> mysql firstdb
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8 to server version: 4.0.1-alpha-max

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
```

```
| f1   |
+---+
|   1 |
+---+
1 row in set (0.11 sec)
```

Puede repetir la **instrucción** anterior utilizando esta vez una **instrucción COMMIT** antes de salir. Tras ello, la transaccion quedara completada, de forma que al volver a establecer la conexión, se presentara el nuevo registro:

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(2);
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> EXIT
Bye

C:\Program Files\MySQL\bin> mysql firstdb
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9 to server version: 4.0.1-alpha-
max

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
| f1   |
+---+
|   1 |
|   2 |
+---+
2 rows in set (0.11 sec)
```

## Lecturas coherentes

De manera predeterminada, las tablas InnoDB realizan una *lectura coherente*. Esto significa que al realizar una consulta de selección, MySQL devuelve los valores presentes de la base de datos hasta la ultima transaccion completada. Si en el momento de realizar la consulta existe alguna transaccion en progreso, los resultados de las instrucciones UPDATE o INSERT no se reflejarán, con una excepción: la transaccion abierta puede modificarse (puede que haya observado que al realizar la consulta BEGIN-INSERT-SELECT, se visualizó el resultado insertado). Para poder verlo, necesita dos tener dos ventanas abiertas y estar conectado a la base de datos. En primer lugar agregue un registro desde una transaccion en la ventana 1:

```
mysql> BEGIN;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO innottest(f1) VALUES(3);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

A continuacion, pase a la ventana 2:

```
mysql> SELECT f1 FROM innottest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
|   2 |
+---+
2 rows in set (0.16 sec)
```

El **3** que hemos insertado no se devuelve porque **forma** parte de una transaccion incompleta. Si se devolvieran los resultados de una transaccion incompleta, la lectura resultaria incoherente.

A continuacion volvamos a la ventana 1:

```
mysql> SELECT f1 FROM innottest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
|   2 |
|   3 |
+---+
```

Se muestra el **3** porque estamos dentro de una transaccion.

A continuacion, y todavia dentro de la ventana 1. **confirme** la transaccion:

```
mysql> COMMIT;
```

En la ventana 2, la **consulta reflejará** la transaccion completada:

```
mysql> SELECT f1 FROM innottest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
|   2 |
|   3 |
+---+
```

## Lectura de bloqueos para actualizaciones

Las lecturas coherentes no siempre **resultan** adecuadas. Por ejemplo, ¿qué ocurriria si varios usuarios estan intentando agregar un nuevo registro en una tabla **innottest**? Cada nuevo registro **inserta** un numero ascendente **exclusivo**. Como

en este ejemplo: el campo f1 no es la clave principal o un campo de **incremento automático**, por lo que nada impide que se **cree** un registro duplicado. Sin embargo, no queremos que eso ocurra. Lo que **desearíamos** es leer el valor actual de f1 e insertar un nuevo valor, incrementado en una unidad. Pero esta **acción** no **garantiza** un valor único. Examine el siguiente ejemplo, comenzando en la ventana 1:

```
mysql> BEGIN;  
  
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest;  
+----+  
| MAX(f1) |  
+----+  
|      3 |  
+----+
```

**Simultáneamente**, otro usuario realiza la misma **operación** en la ventana 2:

```
mysql> BEGIN;  
  
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest;  
+----+  
| MAX(f1) |  
+----+  
|      3 |  
+----+  
1 row in set (0.11 sec)
```

**Ahora**, los dos usuarios (ventana 1 y ventana 2) agregan un nuevo registro y confirman sus transacciones:

```
mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(4);  
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)  
  
mysql> COMMIT;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Si uno de los usuarios realiza una **consulta de selección**, recibirán los siguientes resultados:

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;  
+----+  
| f1 |  
+----+  
|   1 |  
|   2 |  
|   3 |  
|   4 |  
|   4 |  
+----+
```

La lectura coherente no ha **devuelto** lo esperado: los registros con los valores 4 y 5. La **forma** de evitar este resultado es realizando un bloqueo de **actualización**

sobre la operacion de selección. Si indicamos a MySQL que estamos realizando una lectura de actualizacion, no permitira que nadie mas lea el valor hasta que nuestra transaccion se haya completado. En primer lugar, elimine el 4 incorrecto de la tabla, para realizar la operacion correctamente esta vez:

```
mysql> DELETE FROM innotest WHERE f1=4;  
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
```

A continuación, establezca el bloqueo de actualizacion como se indica en la ventana 1:

```
mysql> BEGIN;  
  
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest FOR UPDATE;  
+-----+  
| MAX(f1) |  
+-----+  
| 3      |  
+-----+  
  
mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(4);  
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

Entretanto, la ventana 2 tambien intenta establecer un bloqueo de actualizacion:

```
mysql> BEGIN;  
  
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest FOR UPDATE;
```

Fíjese en que no se devuelve ningun resultado. MySQL espera a que se complete la transaccion de la ventana 1. Complete la transaccion en la ventana 1:

```
mysql> COMMIT;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

La ventana 2 devolvera los resultados de su consulta, tras esperar a que se complete la operacion de insercion.

```
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest FOR UPDATE;  
+-----+  
| MAX(f1) |  
+-----+  
| 4      |  
+-----+  
1 row in set (4 min 32.65 sec)
```

Ahora, una vez seguros de que el 4 es el ultimo valor de la tabla, podemos agregar el 5 la ventana 2:

```
mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(5);  
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

## Bloqueos de lectura en modo compartido

Existe otro tipo de bloqueo de lectura que no devuelve un valor si el valor que esta leyendo ha sido modificado por otra transaccion incompleta. Devuelve el ultimo valor, pero no forma parte de una transaccion cuya intención es modificar el valor. Por ejemplo, vamos a utilizar el campo f2 creado en la tabla `innotest`. Asumamos que el campo f1 consta ya de elementos, pero hasta un momento posterior de la transaccion no se introducira un valor para el campo f2 . Al realizar una consulta de seleccion, no queremos recuperar un registro que disponga de un valor para f1 pero no para f2 , sino que queremos obtener siempre el ultimo registro. En este caso, necesitaremos esperar a que se complete la transaccion antes de que se recuperen los resultados. Por ejemplo, una transaccion comienza en la ventana 1:

```
mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(6);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE innotest set f2='Sebastian' WHERE f1=6;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Si realiza una consulta normal de seleccion en la ventana 2, no recuperaremos el ultimo valor (porque la transaccion anterior no se ha completado y la tabla InnoDB realiza un lectura coherente como parte de su comportamiento predeterminado). Sin embargo, si realiza una consulta con un bloqueo en modo compartido, no obtendra un resultado hasta que se complete la transaccion en la ventana 1.

Si ejecutamos una consulta normal en la ventana 2, se recuperaran los siguientes resultados:

```
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest;
+-----+
| MAX(f1) |
+-----+
|      5   |
+-----+
1 row in set (0.17 sec)
```

Todavia en la ventana 2, si realiza la misma consulta en modo de bloqueo de uso compartido no se generara ningun resultado:

```
mysql> SELECT MAX(f1) FROM INNOTEST LOCK IN SHARE MODE;
```

Complete la transaccion en la ventana 1

```
mysql> COMMIT;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

A continuacion la ventana 2 devolvera el resultado correcto:

```
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest LOCK IN SHARE MODE;
+-----+
| MAX(f1) |
+-----+
|       6 |
+-----+
1 row in set (4 min 32.98 sec)

mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

## Confirmaciones automaticas

De manera predeterminada, y a menos que se especifique una transacción con BEGIN, MySQL confirma automáticamente las instrucciones. Por ejemplo, una consulta en la ventana 1 devolveria los siguientes resultados:

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+-----+
| f1   |
+-----+
|     1 |
|     2 |
|     3 |
|     4 |
|     5 |
|     6 |
+-----+
6 rows in set (0.11 sec)
```

A continuacion, el usuario de la ventana 2 inserta un registro:

```
mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES (7);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Esta inmediatamente disponible en la ventana 1 (recuerde completar todos los ejemplos anteriores con la instrucción COMMIT):

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+-----+
| f1   |
+-----+
|     1 |
|     2 |
|     3 |
|     4 |
|     5 |
|     6 |
|     7 |
+-----+
```

```
|      7 |
+---+
7 rows in set (0.11 sec)
```

El registro **insertado** en la ventana 2 **está inmediatamente** disponible para el resto de las ventanas porque la acción predeterminada es AUTOCOMMIT. Sin embargo, en las tablas de transaccion segura (InnoDB, DBD), puede cambiar este comportamiento asignando 0 a AUTOCOMMIT. En primer lugar, realice dicha operacion en la ventana 1:

```
mysql> SET AUTOCOMMIT=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

A continuación, ejecute la consulta en la ventana 2:

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
| f1   |
+---+
| 1   |
| 2   |
| 3   |
| 4   |
| 5   |
| 6   |
| 7   |
+---+
7 rows in set (0.22 sec)
```

Seguidamente, inserte un registro en la ventana 1:

```
mysql> INSERT INTO innotest(f1) VALUES(8);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

En esta ocasion, no esta inmediatamente disponible en la ventana 2:

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;
+---+
| f1   |
+---+
| 1   |
| 2   |
| 3   |
| 4   |
| 5   |
| 6   |
| 7   |
+---+
7 rows in set (0.16 sec)
```

Como no se ha desactivado la función de confirmación automática, la operacion de inserción de la ventana 1 no se confirmara hasta que se ejecute un comando COMMIT de manera predeterminada. Confirme la transaccion desde la ventana 1:

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Ahora el nuevo registro esta disponible en la ventana 2.

```
mysql> SELECT f1 FROM innottest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
|   2 |
|   3 |
|   4 |
|   5 |
|   6 |
|   7 |
|   8 |
+---+
8 rows in set (0.11 sec)
```

Sin embargo, la secuencia AUTOCOMMIT=0 no se aplica a todo el servidor, sino sólo a la sesion especifica. Si se asigna el valor 0 al comando AUTOCOMMIT en la ventana 2, el comportamiento sera diferente.

En primer lugar, establezca AUTOCOMMIT en la ventana 1 y en la ventana 2:

```
mysql> SET AUTOCOMMIT=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

A continuacion, ejecute la siguiente secuencia en la ventana 1 para comprobar sus elementos presentes:

```
mysql> SELECT f1 FROM innottest;
+---+
| f1 |
+---+
|   1 |
|   2 |
|   3 |
|   4 |
|   5 |
|   6 |
|   7 |
|   8 |
+---+
8 rows in set (0.17 sec)
```

Agregue un registro en la ventana 2 y confirme la transaccion:

```
mysql> INSERT INTO innottest(f1) VALUES (9);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

A continuacion compruebe si aparece en la ventana 1

```
mysql> SELECT f1 FROM innottest;
```

```
+----+  
| f1 |  
+----+  
| 1 |  
| 2 |  
| 3 |  
| 4 |  
| 5 |  
| 6 |  
| 7 |  
| 8 |  
+----+  
8 rows in set (0.11 sec)
```

El 9 del nuevo registro no aparece, aunque hayamos confirmado los resultados. La razon es que la **instrucción de selección** de la ventana 1 **forma** tambien parte de una transaccion. A la lectura coherente se le ha asignado un **punto temporal** y este **punto** temporal avanza si la transaccion en la que se establecio se ha completado. Confirme la transaccion en la ventana 1:

```
mysql> COMMIT;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT f1 FROM innotest;  
+----+  
| f1 |  
+----+  
| 1 |  
| 2 |  
| 3 |  
| 4 |  
| 5 |  
| 6 |  
| 7 |  
| 8 |  
| 9 |  
+----+  
9 rows in set (0.22 sec)
```

Como vimos anteriormente, la unica **forma** de examinar los ultimos resultados consiste en seleccionarlos en **modo bloqueo de uso compartido**. En este **caso**, se hubiera esperado hasta que la transaccion que realiza la operacion de insercion haya realizado una operacion de confirmacion.

## Transacciones en tablas DBD

Las tablas DBD procesan las transacciones de **forma** ligeramente diferente a las tablas InnoDB. En primer lugar, **cree** la tabla (si no lo ha hecho en el capitulo anterior) e inserte un registro desde la ventana 1:

```
mysql> CREATE TABLE bdbtest(f1 INT,f2 CHAR(10))TYPE=BDB;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)

mysql> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> INSERT INTO bdbtest(f1) VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

A continuacion, realice la siguiente consulta desde la ventana 2:

```
mysql> SELECT f1 FROM bdbtest;
```

La ventana 2 espera a que la transaccion de la ventana 1 este completada. (No devuelve un **conjunto** de resultados en **función** de la **situación** antes de que de comienzo la transaccion de la ventana 1, como ocurre en las tablas **InnoDB**.)

Sólo cuando la ventana 1 **confirma** la **acción**, la ventana 2 recibe los **resultados**. Complete la transaccion de la ventana 1:

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Y la consulta de la ventana 2 se completa (no necesita escribirla de nuevo):

```
mysql> SELECT f1 FROM bdbtest;
+---+
| f1   |
+---+
|     1 |
+---+
1 row in set (3 min 13.99 sec)
```

Fijese en el largo **periodo** de tiempo que llevo la consulta. El hecho de que no se trate de una consulta de **selección** "rapida" en las tablas DBD significa que todas **las** transacciones que se pospongan pueden dar lugar a graves problemas de rendimiento.

Como en el **caso** de las tablas **InnoDB**, el **modo** predeterminado es **AUTOCOMMIT=1**. Esto significa que a **menos** que coloque sus cambios dentro de una transaccion (comenzando con **BEGIN**), se **completarán** inmediatamente.

Ejecute la siguiente consulta desde la ventana 1:

```
mysql> SELECT f1 FROM bdbtest;
+++
| f1   |
+++
|     1 |
+---+
1 row in set (0.17 sec)
```

A continuacion ejecute una **inserción** desde la ventana 2:

```
mysql> INSERT INTO bdbtest(f1) VALUES(2);
```

```
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

Resulta inmediatamente recuperable desde la ventana 1:

```
mysql> SELECT f1 FROM bdbtest;
+---+
| f1 |
+---+
| 1 |
| 2 |
+---+
2 rows in set (0.16 sec)
```

Si AUTOCOMMIT se define como 0, el efecto es el **mismo** al de encerrar todas las instrucciones en un comando BEGIN.

Asigne 0 a AUTOCOMMIT e inserte un registro en la ventana 1:

```
mysql> SET OPTION AUTOCOMMIT=0;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
mysql> INSERT INTO bdbtest(f1) VALUES(3);
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)
```

Una consulta **ejecutada** desde la ventana 2 esperara a que la transaccion este activa:

```
mysql> SELECT f1 FROM bdbtest;
```

El resultado aparecera sólo cuando la transaccion se haya confirmado:  
Confirme la transaccion en la ventana 1:

```
mysql> COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

Ahora la consulta **recupera** los resultados en la ventana 2 (no necesita volver a escribir la consulta):

```
mysql> SELECT f1 FROM bdbtest;
+---+
| f1 |
+---+
| 1 |
| 2 |
| 3 |
+---+
```

## Otros comportamientos transaccionales

Existe una serie de comandos adicionales que finalizan automaticamente una transaccion (en otras palabras, que se comportan como si hubieramos realizado una **operación de confirmación**).

- BEGIN

- ALTERTABLE
- CREATE INDEX
- RENAME TABLE (ese un sinonimo de ALTER TABLE x RENAME)
- TRUNCATE
- DROP TABLE
- DROP DATABASE

Incluso si el comando no produce un resultado satisfactorio, el mero hecho de aplicarlo genera una operación de **confirmación**. Por ejemplo, comencemos por la siguiente transacción en la ventana 1:

```
mysql> BEGIN;
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest FOR UPDATE;
+-----+
| MAX(f1) |
+-----+
|      9   |
+-----+
```

Y comience otra transacción en la ventana 2:

```
mysql> BEGIN;
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest FOR UPDATE;
```

Los resultados no se muestran, ya que la ventana 1 ha bloqueado la fila para su **actualización**.

Sin embargo, el usuario de la ventana 1 cambia de opinión y decide modificar primero la estructura de la tabla.

- Ejecutamos el comando ALTER TABLE en la ventana 1

```
mysql> ALTER TABLE innotest add f1 INT;
ERROR 1060: Duplicate column name 'f1'
```

Aunque la operación ALTER falló, se levantó el bloqueo, se confirmó la transacción y la consulta de la ventana 2 se completó (no es necesario volver a introducirla).

```
mysql> SELECT MAX(f1) FROM innotest FOR UPDATE;
+-----+
| MAX(f1) |
+-----+
|      9   |
+-----+
1 row in set (2 min 23.52 sec)
```

# Bloqueo de tablas

En la sección dedicada al análisis de las tablas InnoDB y BDB, se mencionó el concepto de bloqueo en el nivel de fila, en el que se bloqueaban filas individuales durante un periodo de tiempo. Los bloqueos en el nivel de fila son mucho más eficaces cuando se necesita realizar una gran cantidad de inserciones o actualizaciones en la tabla. El bloqueo en el nivel de fila, sin embargo, solo está disponible para los tipos de tabla de transacción segura (BDB e InnoDB). MySQL también incorpora la función de bloqueo en el nivel de tablas, que está disponible para todos los tipos de tabla.

Existen dos tipos de bloqueos de tabla: los **bloqueos de lectura** y los **bloqueos de escritura**. Los bloqueos de lectura sólo permiten realizar lecturas sobre la tabla, quedando bloqueadas las operaciones de escritura. Los bloqueos de escritura impiden la realización de operaciones de lectura o escritura sobre la tabla durante el bloqueo. La sintaxis para bloquear una tabla es la siguiente:

```
LOCK TABLE nombre_de_tabla (READ|WRITE)
```

Para desbloquear una tabla, basta con utilizar la instrucción UNLOCK TABLE de la siguiente forma:

```
UNLOCK TABLES
```

La siguiente secuencia ilustra un bloqueo en el nivel de tabla, que funcionará con todo tipo de tablas.

En primer lugar, bloquee la tabla desde la ventana 1:

```
mysql> LOCK TABLE customer READ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Se pueden leer otros subprocesos, pero no se pueden escribir, como puede observar si prueba a utilizar el siguiente comando en la ventana 2:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+
| id | first-name | surname      |
+----+-----+-----+
|   1 | Yvonne     | Clegg        |
|   2 | Johnny      | Chaka-Chaka  |
|   3 | Winston     | Powers       |
|   4 | Patricia    | Mankunku    |
+----+-----+-----+
mysql> INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES(5,'Francois','Papo');
```

La instrucción INSERT no se procesa hasta que el bloqueo se libera en la ventana 1:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

Seguidamente se completa la operacion de insercion en la ventana 2 (no es necesario volver a escribirla):

```
mysql> INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
VALUES(5,'Francois','Papo');
Query OK, 1 row affected (7 min 0.74 sec)
```

Tambien puede bloquear mas de una tabla a la vez. Aplique los siguientes bloqueos desde la ventana 1:

```
mysql> LOCK TABLE customer READ,sales WRITE;
```

Otros subprocessos pueden leer la tabla `customer`, pero no la tabla `sales`. Intente ejecutar una instruccion `SELECT` desde a ventana 2:

```
mysql> SELECT * FROM sales;
```

Si el subprocesso que creo el bloqueo intenta agregar un registro a la tabla `customer`, fallara. No esperara a que el bloqueo se libere (como se creo el bloqueo, si se suspende, no volvera a poder liberarlo nunca); en su lugar la operacion de insercion simplemente fallara. Pruebe la siguiente instruccion en la ventana 1:

```
mysql> INSERT INTO customer VALUES (1,'a','b');
ERROR 1099: Table 'customer' was locked with a READ lock and
can't be updated
```

Sin embargo, puede realizar lecturas sobre la tabla cuya escritura bloqueo, de la siguiente forma, desde la ventana 1:

```
mysql> SELECT * FROM sales;
+-----+-----+-----+
| code | sales-rep | id   | value |
+-----+-----+-----+
|    1 |           1 |    1 | 2000 |
|    2 |           4 |    3 | 250  |
|    3 |           2 |    3 | 500  |
|    4 |           1 |    4 | 450  |
|    5 |           3 |    1 | 3800 |
|    6 |           1 |    2 | 500  |
|    7 |           2 | NULL | 670  |
+-----+-----+-----+
```

```
mysql> UNLOCK TABLES;
```

Y con el bloqueo liberado, la ventana 2 realiza el proceso de selección (no es necesario volver a escribir la instruccion):

```
mysql> SELECT * FROM sales;
+-----+-----+-----+
| code | sales-rep | id   | value |
+-----+-----+-----+
|    1 |           1 |    1 | 2000 |
+-----+-----+-----+
```

```

| 2 |        4 |    3 1   2501
| 3 |        2 |    3 | 500 |
| 4 |        1 |    4 | 450 |
| 5 |        3 |    1 | 3800 |
| 6 |        1 |    2 | 500 |
| 7 |        2 | NULL | 6701
+---+-----+---+
7 rows in set (5 min 59.35 sec)

```

**NOTA:** Puede utilizar esta instrucción en su forma singular o plural: [UN] LOCK TABLE y [UN]LOCK TABLES. Ambas son válidas, independientemente de la cantidad de tablas que estemos bloqueando.

Los bloqueos de escritura tienen prioridad sobre los bloqueos de lectura, de manera que si un subproceso espera un bloqueo de lectura y recibe un bloqueo de escritura; el bloqueo de lectura deberá esperar hasta obtener el bloqueo de escritura y a su liberación, de la forma que se indica a continuación.

Aplicue un bloqueo de escritura desde la ventana 1:

```
mysql> LOCK TABLE customer WRITE;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Ahora, intente aplicar un bloqueo de lectura desde la ventana 2:

```
mysql> LOCK TABLE customer READ;
```

El bloqueo de lectura no se puede obtener hasta que se libere el bloqueo de escritura. Entretanto, se recibe otra petición por un bloqueo de escritura, que también debe esperar hasta que se libere el primero.

Intente aplicar otro bloqueo de escritura desde una tercera ventana:

```
mysql> LOCK TABLE customer WRITE;
```

A continuación, libere el bloqueo desde la ventana 1:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Ahora se obtiene el bloqueo de escritura de la ventana 2, aunque fue solicitado tras el bloqueo de lectura, de la siguiente forma (no es necesario volver a escribir la instrucción LOCK):

```
mysql> LOCK TABLE customer WRITE;
Query OK, 0 rows affected (33.93 sec)
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Sólo cuando se libera el bloqueo de escritura de la ventana 3 se puede obtener el bloqueo de escritura de la ventana 2 (no es necesario volver a escribirlo):

```
mysql> LOCK TABLE customer READ;
```

```
Query OK, 0 rows affected (4 min 2.46 sec)
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Puede variar este comportamiento especificando una prioridad inferior para el bloqueo de escritura, mediante la palabra clave **LOW\_PRIORITY**.

Si vuelve a ejecutar el ejemplo anterior con una solicitud de prioridad baja para un bloqueo de escritura, se obtendrá primero el bloqueo de lectura anterior.

En primer lugar, solicite el bloqueo de escritura en la ventana 1:

```
mysql> LOCK TABLE customer WRITE;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

A continuación pruebe a realizar un bloqueo de lectura desde la ventana 2:

```
mysql> LOCK TABLE customer READ;
```

Y un bloqueo de escritura de prioridad baja desde la ventana 3:

```
mysql> LOCK TABLE customer LOW-PRIORITY WRITE;
```

Seguidamente, libere el bloqueo de la ventana 1:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

En esta ocasión la ventana 2 obtendrá su bloqueo en primer lugar (no es necesario volver a escribir la instrucción **LOCK**):

```
mysql> LOCK TABLE customer READ;
Query OK, 0 rows affected (20.88 sec)
```

```
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Por último, se obtiene el bloqueo de escritura desde la ventana 3 (no es necesario volver a escribirlo):

```
mysql> LOCK TABLE customer LOW-PRIORITY WRITE;
Query OK, 0 rows affected (1 min 25.94 sec)
```

A continuación, libere de nuevo el bloqueo para poder **utilizar** la tabla en un momento posterior:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

**ADVERTENCIA:** La instrucción **LOCK TABLES** no es de transacción segura. Confirmará todas las transacciones activas antes de intentar bloquear las tablas.

Los bloqueos de tabla se suelen utilizar de esta forma sobre tablas que no admiten transacciones. Si esta utilizando una tabla InnoDB o BDB, utilice los comandos BEGIN y COMMIT para evitar anomalías en los datos. A continuacion se incluye un ejemplo en el que podría utilizarse. Si su tabla customer\_sales\_values esta vacia, rellena la con algunos registros:

```
mysql> INSERT INTO customer_sales_values(first_name, surname, value, value2) VALUES ('Johnny',           , 500, NULL), ('Patricia', 'Mankunku', 450, NULL), ('Winston', 'Powers', 750, NULL), ('Yvonne', 'Clegg', 5800, NULL), ('Charles', 'Dube', 0, NULL), ('Charles', 'Dube', 0, NULL), ('Gladys', 'Malherbe', 5, 10);
```

Imaginemos que Johnny Chaka-Chaka ha realizado dos ventas, cada una procesada por un administrativo diferente. La primera es de 100 dolares y la segunda de 300 dolares. Los administrativos leen el valor existente, agregan 100 o 300 a dicho valor y actualizan el registro. El problema surge si ambos realizan la operación de selección antes de que cualquiera de los dos se actualice.

En este caso, una de las actualizaciones sobrescribirá a la otra y se perderá dicho valor, de la forma en la que indica a continuación.

En primer lugar, realice la consulta desde la ventana 1:

```
mysql> SELECT value from customer_sales_values WHERE first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
+---+
| value |
+---+
| 500 |
++
```

A continuación realice la consulta desde la ventana 2:

```
mysql> SELECT value from customer_sales_values WHERE first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
+---+
| value |
+---+
| 500 |
++
```

Ésta es la ventana 1:

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=500+100 WHERE first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Ésta es la ventana 2:

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=500+300 WHERE first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
```

```
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Una vez capturadas las dos ventanas, el valor de las **ventas** de Johnny sera de 800 dolares, lo que **supone** 100 dolares **menos** de lo realmente vendido. Si **hubiéramos** bloqueado la tabla, habriamos evitado el problema.

Tras restablecer los datos y comenzar de nuevo, ejecute la siguiente operación de actualización.

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=500 WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

A continuacion, coloque un bloqueo de escritura en la ventana 1:

```
mysql> LOCK TABLE customer_sales_values WRITE;
mysql> SELECT value from customer_sales_values WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
+-----+
| value |
+-----+
|   500 |
+-----+
```

La ventana 2 intenta obtener un bloqueo de escritura tambien:

```
mysql> LOCK TABLE customer_sales_values WRITE;
```

No lo logra porque ya ha sido asignado uno a la ventana 1. A continuacion, la ventana 1 puede actualizar el registro, antes de liberar el bloqueo y permitir que la ventana 2 continue.

Ejecute la siguiente instrucción UPDATE en la ventana 1 y libere el bloqueo:

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=500+100 WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> UNLOCK TABLES;
```

La ventana 2 obtiene el bloqueo (no es necesario volver a escribirlo) y puede completar el resto de la transacción de la siguiente forma:

```
mysql> LOCK TABLE customer_sales_values WRITE;
Query OK, 0 rows affected (1 min 35.87 sec)
mysql> SELECT value from customer_sales_values WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
+-----+
| value |
+-----+
|   600 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=600+300 WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Johnny recibe el crédito que se merece, y la tabla refleja correctamente los 900 dolares de las ventas realizadas.

## Como evitar los bloqueos de tabla

Deberia evitar los bloqueos sobre tablas que necesiten realizar un gran volumen de actualizaciones, ya que, en el caso de los bloqueos de escritura, no se puede leer o escribir ningun registro de la tabla durante el bloqueo.

Ademas, como los bloqueos de escritura tienen prioridad sobre los de lectura de manera predeterminada, no se puede leer ningun registro hasta que todas las operaciones de actualizacion e insercion se completen, lo que puede provocar que MySQL se atasque de forma terrible. Existen varias formas de evitar los bloqueos de tabla. Una de ellas consiste en realizar la operacion de lectura y actualizacion dentro de la misma instruccion (es lo que se conoce como *actualizacion incremental*).

Ejecute la siguiente actualizacion incremental desde la ventana 1:

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=value+300 WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
```

La ventana 2 tambien puede realizar su actualizacion:

```
mysql> UPDATE customer_sales_values SET value=value+100 WHERE
      first_name='Johnny' and surname='Chaka-Chaka';
```

A continuacion, independientemente del orden en el que se distribuyan las instrucciones, la actualizacion siempre se realizara sobre el valor mas reciente:

## Niveles de transaccion

Puede modificar el comportamiento predeterminado al trabajar con transacciones mediante el establecimiento del nivel de transaccion. Existen varios niveles de transaccion en MySQL. En concreto admite los siguientes niveles de aislamiento de transaccion:

READ UNCOMMITTED

Este nivel permite transacciones para leer datos sin confirmar desde otras transacciones (es lo que se conoce como *lectura sucia*).

Este nivel no permite lecturas sucias.

#### **REPEATABLE READ**

Este nivel no permite lecturas no susceptibles de repetición (que son las que se dan cuando otra transaccion ha modificado los datos, incluso si se han confirmado).

#### **SERIALIZABLE**

Este nivel no permite lecturas fantasma, que tienen lugar cuando otra transaccion ha confirmado una nueva fila que coincide con los resultados de nuestra consulta. Los datos seran los mismos en cada ocasion.

Para cambiar el nivel de transaccion, utilice la siguiente sintaxis:

```
SET [ámbito] TRANSACTION ISOLATION LEVEL  
{ nivel de aislamiento }
```

La opcion *ambito* puede ser **GLOBAL** o **SESSION**. Esta opcion reemplaza el ambito habitual de la instruccion, que se encarga de establecer el nivel de aislamiento en el que debe comenzar la siguiente transaccion. **GLOBAL** establece el nivel para todas las nuevas transacciones y **SESSION** para las nuevas transacciones de dicho subprocesso. La opcion *nivel de aislamiento* es una de los cuatro niveles expuestos mas arriba.

## **Resumen**

Las combinaciones pueden adoptar formas mucho mas complejas que la union de dos tablas vista en un capitulo anterior. Las combinaciones internas omiten los valores **NULL** en las tablas que se esten combinando (o en las filas que no tengan registros asociados) y las combinaciones externas incluyen datos **NULL**. Las combinaciones externas por la derecha devuelven todos los datos de una tabla especificada en primer lugar (a la izquierda), incluyendo aquellos que no tengan un registro asociado en la tabla derecha, mientras que las combinaciones externas por la derecha devuelven todos los datos de la tabla especificados a la derecha de la combinacion. Las combinaciones externas completas combinan las caracteristicas de las uniones por la izquierda y por la derecha, pero MySQL no las admite todavia.

Las combinaciones naturales aprovechan el hecho de que los campos comunes pueden recibir los mismos nombres y simplificar la sintaxis si este fuera el caso.

El comando **UNION** combina los resultados de varias consultas en una.

Las subselecciones son consultas dentro de consultas. Por regla general, resultan mas efficaces si se escriben en forma de combinacion.

La eliminación de registros uno a uno, como ocurre con la instruccion **DELETE**, no es un método eficaz si necesitamos eliminar todos los registros de una tabla. La instruccion **TRUNCATE** es la forma mas rapida de realizar esta tarea, aunque no devuelva el numero de registros eliminados, como hace **DELETE**.

Las variables de usuario permiten almacenar valores para su uso en una consulta posterior. Ahora bien, al utilizarlas es necesario tener cuidado de establecer la variable de usuario antes de que resulte necesaria. En las instrucciones SELECT, la condición (la cláusula WHERE) se realiza en primer lugar, antes de la lista de campos (inmediatamente después de la instrucción SELECT y en el lugar en el que se establezcan las variables de usuario de manera general).

MySQL también se puede ejecutar en modo de procesamiento por lotes, con las instrucciones SQL almacenadas en archivos para facilitar las operaciones de edición y reutilización. También puede dirigir la salida a un archivo, por ejemplo para facilitar el examen de los resultados de las consultas en un momento posterior.

Todos los tipos de tablas permiten el bloqueo de tablas. Esta operación permite bloquear una tabla entera en contraposición a los bloqueos de filas que se utilizan en las tablas de transacción segura.

En el siguiente capítulo, seguiremos analizando nuevos conceptos y examinaremos varios métodos para optimizar el rendimiento de nuestras bases de datos. Analizaremos el tema de la creación de índices, la escritura de consultas más eficaces y la mejora del rendimiento del servidor.

# 4

# Índices y optimización de consultas

---

Una cosa es lograr que una **consulta** funcione y otra que lo haga rápidamente cuando los clientes se amontonan.

Puede agilizar la velocidad de sus consultas mediante el uso de métodos **básicos**.

El uso inteligente de índices puede dar resultados sorprendentes.

Así mismo, el **ajuste** cuidadoso de su sistema puede contribuir a lograr **mejoras** notables.

En este capítulo se abordan los siguientes temas:

- **Creation** y uso de índices
- Claves principales, índices únicos, índices de texto completo e índices ordinarios
- Busquedas de texto completo
- **Eliminación** y **modificación** de un índice
- Campos de incremento automático
- **Análisis** de consultas con EXPLAIN
- Optimización de instrucciones SELECT

# Comprehension de los indices

Hasta ahora, ninguna de las tablas creadas en los capítulos anteriores constaba de un índice. Al agregar un nuevo registro, este se suele colocar al final de la tabla, pero tambien puede hacerse en la mitad de la tabla si se ha eliminado otro o si existe dicho espacio. En otras palabras, los registros no se almacenan en ningun orden. Considere, por ejemplo, la tabla de clientes creada en el capítulo anterior, la cual, suponiendo que ha seguido los ejemplos de dicho capítulo, contiene registros distribuidos en el siguiente orden:

<code>id</code>	<code>first-name</code>	<code>surname</code>
1	Yvonne	Clegg
2	Johnny	Chaka-Chaka
3	Winston	Powers
4	Patricia	Mankunku
5	Francois	Papo
7	Winnie	Dlamini
6	Neil	Beneke

A continuación, imagine que estuvieramos haciendo el trabajo de MySQL. Si quisieramos recuperar todos los registros que tengan como apellido Beneke, es probable que empezaramos por la parte superior de la tabla y examinaramos cada uno de ellos. Sin mas datos, no hay forma de saber (ni nosotros ni MySQL) donde buscar los registros que cumplan dichos criterios. La operacion de recorrer la tabla de esta forma (de principio a fin, examinando todos los registros) se conoce como *examen completo de la tabla*. Cuando las tablas son de gran tamaño, esta operacion resulta poco eficiente ya que la labor de examinar tablas compuestas de varios cientos de miles de registros puede resultar muy lenta. Para evitar esta circunstancia, es aconsejable ordenar los registros. Vamos a buscar el mismo registro de antes pero sobre una tabla ordenada por el campo del apellido:

<code>id</code>	<code>first-name</code>	<code>surname</code>
6	Neil	Beneke
2	Johnny	Chaka-Chaka
1	Yvonne	Clegg
7	Winnie	Dlamini
4	Patricia	Mankunku
5	Francois	Papo
3	Winston	Powers

Las busquedas sobre esta tabla resultaran mucho mas rápidas. Como sabemos que los registros estan almacenados alfabeticamente por el campo `surname` al llegar a la entrada Chaka-Chaka, sabemos que no hay mas registros `Beneke`.

Por lo tanto, basta con examinar un registro, en contraposicion a los siete que deberiamos examinar en la tabla sin ordenar. El resultado es un gran ahorro, que resultara incluso mas importante en tablas de mayor tamaiio.

Por lo tanto, la solucion parece estar en la ordenacion de la tabla. Sin embargo, puede ocurrir que deseemos buscar registros de la tabla utilizando otros criterios. Por ejemplo, imagine que queremos recuperar un registro con un id de 3. Si la tabla sigue ordenada por el campo del apellido, necesitaremos examinar todos los registros de nuevo para hallar el deseado, con lo que la consulta resultaria lenta e ineficiente.

La solucion consiste en crear listas separadas para cada campo que necesite ordenar. No contendran todos los campos, sólo aquellos que necesite ordenar y un puntero a un registro completo de la tabla. Estas tablas se denominan *indices* y son uno de los elementos menos y peor usados de las bases de datos relacionales (vease figura 4.1). Los indices se almacenan en archivos separados en algunos casos (tablas MyISAM) o como parte de algun espacio de tabla en otros (tablas InnoDB).

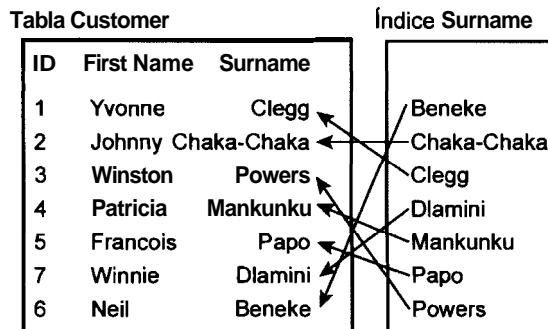


Figura 4.1. Los registros de índice apuntan a registros de la tabla customer

## Creacion de un índice

Existen cuatro tipos de índice en MySQL: una clave primaria, un índice exclusivo, un índice de texto completo y un índice ordinario.

### Creacion de una clave primaria

Una *clave primaria* es un índice establecido sobre un campo en el que cada valor es exclusivo y ninguno de los valores es NULL.

Para establecer una clave primaria al crear una tabla, utilice la instrucción **PRIMARY KEY** al final de las definiciones de campo, junto a una lista de los campos que se incluiran:

```
CREATE TABLE nombre_de_tabla (nombre_de_campo tipo_de_columna  
NOT NULL,
```

```
[nombre_de_campo2...], PRIMARY KEY(nombre_de_campo1  
[, nombre_de_campo2...]);
```

**NOTA:** El término clave primaria es, estrictamente hablando, un término lógico, pero MySQL lo utiliza para denotar un índice físico. Cuando MySQL indica que existe una clave primaria, siempre existe un índice asociado. A lo largo de este texto, el término clave indica la presencia de un índice físico.

Fijese en que la palabra clave NOT NULL resulta obligatoria al crear un campo primario; las claves primarias no pueden contener un valor nulo. MySQL le avisara si se olvida de especificarlo:

```
mysql> CREATE TABLE pk_test(f1 INT, PRIMARY KEY (f1));  
ERROR 1171: All parts of a PRIMARY KEY must be NOT NULL;  
If you need NULL in a key, use UNIQUE instead
```

Para crear una clave primaria en una tabla existente, puede utilizar la palabra clave ALTER:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla ADD PRIMARY KEY(nombre_de_campo1  
[, nombre_de_campo2...]);
```

La elección de una clave primaria para la tabla de clientes es bastante sencilla ya que consta del campo id que resulta perfecto para dicha función al asignar un identificador diferente a cada cliente y no incluir campos nulos. Los otros dos campos de nombre no son adecuados ya que pueden incluir duplicados en el futuro. Para agregar una clave primaria al campo id de la tabla de clientes, es necesario modificarlo para no permitir registros nulos y, a continuación, agregar la clave primaria. Estas dos operaciones se pueden encerrar en una sola instrucción:

```
mysql> ALTER TABLE customer MODIFY id INT NOT NULL, ADD PRIMARY  
KEY(id);  
Query OK, 7 rows affected (0.00 sec)  
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Puede ver los cambios realizados en la tabla con esta instrucción examinando las columnas:

```
mysql> DESCRIBE customer;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | int(11) | YES | PRI | 0 |  
| first-name | varchar(30) | YES | | NULL |  
| surname | varchar(40) | YES | | NULL |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

El campo `i d` no contiene el valor YES en la columna `Null`, lo que indica que no puede aceptar valores **nulos**. Tambien lleva asignado el valor `PRI` en la columna `Key`, lo que indica que se trata de una clave primaria.

Las claves primarias tambien pueden componerse de mas de un campo. En ocasiones no existe un campo que identifique un registro de **manera exclusiva**.

Para agregar una clave **primaria** en este caso, separe los campos con una coma:

```
mysql> CREATE TABLE pk2(id INT NOT NULL, id2 INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id,id2));  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

o de la siguiente **forma** si ya existe la tabla:

```
mysql> ALTER TABLE pk2 ADD PRIMARY KEY(id,id2);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

La tabla `sales` utilizada en los capitulos anteriores no consta todavia de una clave:

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM sales;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| code | int(11) | YES | | NULL | |  
| sales_rep | int(11) | YES | | NULL | |  
| id | int(11) | YES | | NULL | |  
| value | int(11) | YES | | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

Imagine que ha agregado un nuevo registro con el mismo codigo que uno existente:

```
mysql> SELECT * FROM sales;  
+-----+-----+-----+-----+  
| code | sales_rep | id | value |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | 1 | 1 | 2000 |  
| 2 | 4 | 3 | 250 |  
| 3 | 2 | 3 | 500 |  
| 4 | 1 | 4 | 450 |  
| 5 | 3 | 1 | 3800 |  
| 6 | 1 | 2 | 500 |  
| 7 | 2 | NULL | 670 |  
+-----+-----+-----+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)  
mysql> INSERT INTO sales VALUES(7,3,3,1000);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Por ahora no surgen problemas. Aunque tenemos dos registros con el codigo 7, no hay nada en la tabla que lo impida. Sin embargo, suponga que queremos

aplicar el nuevo conocimiento adquirido y decidimos convertir el campo de código en una clave primaria.

```
mysql> ALTER TABLE sales MODIFY code INT NOT NULL,ADD PRIMARY KEY(code);
ERROR 1062: Duplicate entry '7' for key 1
```

Tenemos un valor duplicado en el campo de código y por definición las claves primarias deben ser siempre únicas.

Para solucionar este problema necesitaremos eliminar o actualizar los duplicados o utilizar un índice ordinario que los admita. La mayor parte de las tablas funcionan correctamente con una clave primaria. Por ello, resulta sencillo actualizar el registro responsable:

```
mysql> UPDATE sales SET code=8 WHERE code=7 AND sales_rep=3;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1    Changed: 1    Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE sales MODIFY code INT NOT NULL,ADD PRIMARY KEY(code);
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8    Duplicates: 0    Warnings: 0
```

**TRUCO:** Trabajé en un sistema en el que un campo "único" resultó tener miles de duplicados debido a una combinación de das circunstancias: no constar de clave primaria y no llevar asignado ningún bloqueo. Esaconsejable agregar siempre claves, especialmente una clave primaria, al crear una tabla.

## Creación de un índice primario

Los índices que no son primarios permiten el uso de valores duplicados (a menos que los campos se especifiquen como únicos). Como siempre, es mejor crear el índice a la vez que se crea la tabla:

```
CREATE TABLE nombre_de_tabla(nombre_de_campo tipo_de_columna,
nombre_de_campo2 tipo_de_columna, INDEX [nombre_de_indice]
(nombre_de_campo1 [,nombre_de_campo2...]));
```

Tambien puede crear mas de un índice al crear la tabla, separandolas sencillamente mediante comas:

```
CREATE TABLE nombre_de_tabla (nombre_de_campo tipo_de_columna,
nombre_de_campo2 tipo_de_columna, INDEX [nombre_de_indice1]
(nombre_de_campo1,nombre_de_campo2),INDEX [nombre_de_indice2]
(nombre_de_campo1 [,nombre_de_campo2...]));
```

Tambien puede crear un índice en un momento posterior mediante el siguiente código:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla ADD INDEX [nombre_de_indexe]
(nombre_de_campo1 [,nombre_de_campo2...]);
```

o con el siguiente código:

```
mysql> CREATE INDEX nombre_de_indexe ON nombre_de_tabla
nombre_de_campo1 [,nombre_de_campo2...];
```

En estas dos instrucciones se solicita un nombre de índice, aunque con la instrucción CREATE INDEX el nombre del índice es obligatorio. Si en la instrucción ALTER TABLE ADD INDEX no se indica un nombre al índice, MySQL lo hará en función del nombre de campo. MySQL toma el primer campo como nombre del índice si el índice va a constar de varios campos. Si existe un segundo índice con el mismo campo, MySQL adjuntará las secuencias \_2, \_3 y ctc. al nombre del índice. La siguiente tabla de ventas consta de una tabla primaria, pero también podrá utilizar un índice sobre el campo de valor. Las búsquedas por registros con valor mayor o menor que una determinada cantidad o las consultas que ordenen los registros por el valor suelen ser comunes:

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM sales;
+----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+
| code  | int(11) | YES | PRI | 0        |          |
| sales-rep | int(11) | YES |     | NULL    |          |
| id    | int(11) | YES |     | NULL    |          |
| value | int(11) | YES |     | NULL    |          |
+----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> ALTER TABLE sales ADD INDEX(value);
Query OK, 8 rows affected (0.02 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

**TRUCO:** Puede utilizar la palabra clave KEY en lugar de INDEX en las instrucciones de MySQL, si lo desea. Personalmente, prefiero utilizar INDEX ya que KEY suele hacer referencia a la estructura lógica e INDEX al índice físico del disco.

## Creación de un índice de texto completo

Puede crear índices de texto completo en tablas MyISAM sobre cualquier campo CHAR, VARCHAR o TEXT. Los índices de texto completo están diseñados para facilitar la búsqueda sobre palabras clave en campos de texto de tablas grandes.

Para crear un índice de texto completo al crear la tabla, utilice la siguiente sintaxis:

```
CREATE TABLE nombre_de_tabla (nombre_de_campo tipo_de_columna,  
nombre_de_campo2  
    tipo_de_columna, FULLTEXT(nombre_de_campo1  
[,nombre_de_campo2...]));
```

Se puede agregar la palabra clave opcional INDEX, como muestra la siguiente sintaxis:

```
CREATE TABLE nombre_de_tabla (nombre_de_campo tipo_de_columna,  
nombre_de_campo2  
    tipo_de_columna, FULLTEXT INDEX(nombre_de_campo1  
[,nombre_de_campo2...]));
```

Para crear un índice de texto completo una vez creada la tabla, utilice la siguiente sintaxis:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla ADD FULLTEXT [nombre_de_indice]  
(nombre_de_campo1 [,nombre_de_campo2...]);
```

o el siguiente código:

```
mysql> CREATE FULLTEXT INDEX nombre_de_indice on  
nombre_de_tabla nombre_de_campo1 [,nombre_de_campo2...]);
```

Vamos a crear una tabla e intentar crear índices de texto completo sobre alguno de los campos, como se indica a continuación:

```
mysql> CREATE TABLE ft(f1 VARCHAR(255),f2 TEXT,f3 BLOB,f4 INT);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
mysql> ALTER TABLE ft ADD FULLTEXT (f1,f2);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

El campo f1 y f2 son de tipo VARCHAR y TEXT, respectivamente, por lo que se puede crear sobre ellos un índice de texto completo:

```
mysql> ALTER TABLE ft ADD FULLTEXT (f1,f4);  
ERROR 1005: Can't create table './firstdb/#sql-52eb_4f.frm'  
(errno: 140)  
mysql> ALTER TABLE ft ADD FULLTEXT (f2,f3);  
ERROR 1005: Can't create table './firstdb/#sql-52eb_4f.frm'  
(errno: 140)
```

En estos ejemplo, el campo f4 es del tipo INT y f3 es de tipo BLOB, por lo que no se permite un índice de texto completo.

## Uso de los índices de texto completo

Vamos a crear una tabla con un índice de texto completo y a insertar algunos títulos de libros para probarlo:

```
mysql> CREATE TABLE ft2(f1 VARCHAR(255),FULLTEXT(f1));
```

```

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ft2 VALUES('Waiting for the
Barbarians'),
('In the Heart of the Country'),
('The Master of Petersburg'),
('Writing and Being'),
('Heart of the Beast'),
('Heart of the Beest'),
('The Beginning and the End'),
('Master Master'),
('A Barbarian at my Door');
Query OK, 9 rows affected (0.00 sec)
Records: 9  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

Para devolver **los** resultados de una busqueda de texto **completo**, se utiliza la función **MATCH()**, y se busca la correspondencia de un campo con un valor, como en el siguiente **ejemplo**, que busca ocurrencias de la palabra **Master**:

```

mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('Master');
+-----+
| f1          |
+-----+
| Master Master           |
| The Master of Petersburg |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

```

No es una coincidencia que **Master** **Master** aparezca en primer lugar, aunque fuera añadido en segundo lugar. MySQL calcula la relevancia del resultado para **cada** correspondencia y devuelve el resultado en dicho **orden**.

**NOTA:** Recuerde que las búsquedas sobre campos de tipo TEXT no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ni los campos VARCHAR o CHAR declarados sin la palabra clave BINARY.

## Palabras ruido

Ahora vamos a **ejecutar** otra busqueda:

```

mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('The
Master');
+-----+
| f1          |
+-----+
| Master Master           |
| The Master of Petersburg |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Los resultados no son **los** esperados.

La mayor parte dc los títulos contienen artículos (*the* en inglés) y *The Beginning and the End* contiene dos, aunque no aparezca reflejado. Existen varias razones para ello:

- MySQL tiene lo que se conoce como umbral del 50 por ciento. Todas las palabras que aparecen en mas de un 50 por ciento de los campos se consideran como ruido y se ignoran.
- Todas las palabras que tengan un numero igual o inferior a tres letras se escluyen del indicc.
- Esiste una lista predefinida de palabras ruido, entre las que sc incluye *the*.

Por lo tanto, el título *The Beginning and the End* no tiene ninguna oportunidad.

**ADVERTENCIA:** Si time una tabla con un solo registro, todas las palabras se consideran como palabras ruido. Por lo tanto una busqueda de texto completo no devolvera nada. Las tablas con muy pocos registros tambien aumentan la probabilidad de que las palabras se consideren como palabras ruido.

La siguiente consulta no devuelve nada, aunque la palabra *for* aparezca en los datos ya que solo tiene tres caracteres y queda excluida de manera predeterminada del índice.

```
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('for');
Empty set (0.00 sec)
```

## Relevancia

No estamos limitados al uso de la funcion MATCH () en la condición WHERE. Tambien puede reeuperar los resultados de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT f1, (MATCH(f1) AGAINST ('Master')) FROM ft2;
+-----+-----+
| f1          | (MATCH(f1) AGAINST ('Master')) |
+-----+-----+
| Waiting for the Barbarians | 0
|
| In the Heart of the Country | 0
|
| The Master of Petersburg   | 1.2245972156525
|
| Writing and Being         | 0
|
| Heart of the Beast        | 0
|
```

```

| Heart of the Beast          |          0
|
| A Barbarian at my Door    |          0
|
| Master Master               |          1.238520026207
|
| The Beginning and the End   |          0
|
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

```

Puede que la relevancia que obtenga en su **caso** no coincida con la de los ejemplos, ya que MySQL puede realizar cambios en funcion de un esquema de ponderacion.

El calculo de relevancia es bastante inteligente. Se basa en el numero de palabras del campo de índice de la fila, el numero de palabras unicas de dicha fila, el numero total de palabras de los resultados, el numero de registros que contiene dicha palabra en particular y la importancia de la palabra. Las palabras poco comunes reciben una mayor ponderacion y cuanto mayor es el numero de registros que contiene la palabra, menor sera su ponderacion.

MySQL puede devolver la relevancia asi como los campos requeridos sin que ello suponga un mayor coste en terminos de tiempo ya que las dos llamadas a la funcion MATCH () son identicas.

```

mysql> SELECT f1,(MATCH(f1) AGAINST ('Master')) FROM ft2
      WHERE MATCH(f1) AGAINST ('Master');
+-----+-----+
| f1           | (MATCH(f1) AGAINST ('Master')) |
+-----+-----+
| Master Master |          1.238520026207 |
| The Master of Petersburg | 1.2245972156525 |
+-----+

```

## Busquedas booleanas de texto completo

Una de las optimizaciones mas utiles de MySQL 4 es su capacidad para realizar busquedas completas booleanas. Esta funcion utiliza un conjunto completo de elementos para buscar por palabras, combinaciones de palabras, porciones de palabras y otras variantes (vease la tabla 4.1).

**Tabla 4.1.** Operadores de busqueda booleanas

Operadores	Descripción
+	La <b>palabra</b> siguiente es obligatoria y debe aparecer en todas las filas devueltas.
-	La <b>palabra siguiente</b> esta prohibida y no debe aparecer en ninguna de las filas devueltas.

Operadores	Descripción
	La palabra siguiente tiene una relevancia inferior al resto de palabras.
	La palabra siguiente tiene una relevancia superior al resto de palabras.
( )	Se utiliza para agrupar palabras en subexpresiones.
~	La palabra siguiente realiza una contribución negativa a la relevancia de la fila (no es igual al operador -, que excluye la fila completamente si se encuentra la palabra, o al operador <, que sigue asignando una relevancia positiva, aunque mas baja, a la palabra).
*	El comodín que indica cero o varios caracteres. Solo puede aparecer al final de la palabra.
" "	Cualquier expresión encerrada entre comillas dobles se toma como un conjunto.

Las búsquedas booleanas de texto completo no tienen en cuenta el umbral del 50 por ciento. Para realizar una búsqueda booleana de texto completo se utiliza la cláusula IN BOOLEAN MODE:

```
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST
      ('+Master -Petersburg' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1           |
+-----+
| Master Master |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

En este ejemplo, se excluye la palabra Petersburg, por lo que no se recupera el título The Master of Petersburg aunque incluya la palabra Master. Fíjese en la diferencia entre estos dos conjuntos de resultados:

```
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST
      ('Country Master' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1           |
+-----+
| In the Heart of the Country |
| The Master of Petersburg    |
| Master Master               |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST
      ('+Country Master' IN BOOLEAN MODE);
```

```

+-----+
| f1
+-----+
| In the Heart of the Country |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

La palabra **Country** es obligatoria en la segunda busqueda (de manera predeterminada una palabra es opcional), por lo que no se devuelve **The Master of Petersburg** ni **Master Master**.

El siguiente ejemplo muestra un caso habitual de confusión.

```

mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST
      ('+Dog Master' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1
+-----+
| The Master of Petersburg
| Master Master
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Este resultado puede parecer sorprendente si lo comparamos con el ejemplo anterior, pero como la palabra **Dog** consta de tres letras queda excluida de la busqueda. Los dos ejemplos que se incluyen a continuacion muestran la diferencia entre realizar la busqueda en funcion de una **palabra completa** y en funcion de **parte de una palabra** (utilizando el operador **\***):

```

mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST
      ('Barbarian' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1
+-----+
| A Barbarian at my Door
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST
      ('Barbarian*' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1
+-----+
| A Barbarian at my Door
| Waiting for the Barbarians
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

```

De manera predeterminada sólo se realizan busquedas por la **palabra completa**, a menos que se utilice el operador **\***.

En los tres ejemplos que se incluyen a continuacion se demuestra el uso de los operadores **>** y **<** para incrementar y reducir las ponderaciones, respectivamente:

```
mysql> SELECT f1,MATCH(f1) AGAINST ('Heart Beast Beast'
```

```

IN BOOLEAN MODE) AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
AGAINST ('Heart Beest Beast' IN BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| f1 | m |
+-----+-----+
| In the Heart of the Country | 1 |
| Heart of the Beast | 2 |
| Heart of the Beest | 2 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT f1,MATCH(f1) AGAINST ('Heart Beest >Beast'
IN BOOLEAN MODE) AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
AGAINST ('Heart Beest >Beast' IN BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| f1 | m |
+-----+-----+
| In the Heart of the Country | 1 |
| Heart of the Beast | 2.5 |
| Heart of the Beest | 2 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

El operador **>** incrementa la relevancia de Heart of the Beast

```

mysql> SELECT f1,MATCH(f1) AGAINST ('Heart <Beest Beast'
IN BOOLEAN MODE) AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
AGAINST ('Heart <Beest Beast' IN BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| f1 | m |
+-----+-----+
| In the Heart of the Country | 1 |
| Heart of the Beast | 2 |
| Heart of the Beest | 1.6666667461395 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Los cinco ejemplos que se incluyen a continuación muestran la diferencia entre el operador **<**, que aplica una ponderacion ligeramente positiva a la correspondencia; el operador **-** que aplica una ponderacion negativa a la correspondencia; y el operador **-**, que prohíbe la correspondencia.

El primer ejemplo es una busqueda booleana básica, con una ponderacion de 1 para una correspondencia.

```

mysql> SELECT *,MATCH(f1) AGAINST ('Door' IN BOOLEAN MODE)
AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('Door' IN BOOLEAN
MODE);
+-----+-----+
| f1 | m |
+-----+-----+
| A Barbarian at my Door | 1 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

A continuación, el operador < reduce su ponderacion a 2/3, que todavía sigue siendo positiva:

```
mysql> SELECT •,MATCH(f1) AGAINST ('<Door' IN BOOLEAN MODE)
      AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('<Door' IN BOOLEAN
      MODE);
+-----+-----+
| f1          | m           |
+-----+-----+
| A Barbarian at my Door | 0.66666668653488 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El operador ~ reduce su ponderacion a un valor negativo, y por ello, no se devuelve la fila cuando se iguala a A Barbarian at my Door:

```
mysql> SELECT •,MATCH(f1) AGAINST ('- Door' IN BOOLEAN MODE)
      AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('~Door' IN BOOLEAN
      MODE);
Empty set (0.00 sec)
```

Utilizando el operador ~ en combinación con una correspondencia comun nos permitira ver lo que se ha reducido la ponderacion, que en este caso es 0.5:

```
mysql> SELECT •,MATCH(f1) AGAINST ('- Door Barbarian*' IN
      BOOLEAN MODE)
      AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('- Door Barbarian*' IN
      BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| f1          | m           |
+-----+-----+
| A Barbarian at my Door | 0.5 |
| Waiting for the Barbarians | 1 |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

En este caso, por ejemplo, se muestra la diferencia entre los operadores ~ y -, donde el operador - impide la equivalencia cuando aparece la palabra Door.

```
mysql> SELECT •,MATCH(f1) AGAINST ('- Door Barbarian*' IN
      BOOLEAN MODE)
      AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('- Door Barbarian*' IN
      BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| f1          | m           |
+-----+-----+
| Waiting for the Barbarians | 1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

A continuación se muestra un ejemplo de agrupacion de palabras en una subexpresión:

```
mysql> SELECT f1,MATCH(f1) AGAINST ('+Heart +(<Beest >Beast)'
   IN BOOLEAN MODE) AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
   AGAINST ('+Heart +(<Beest >Beast)' IN BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| f1          | m           |
+-----+-----+
| Heart of the Beast |      1.25 |
| Heart of the Beast | 0.83333337306976 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

El operador **+** se aplica a la subcadena completa encerrada entre parentesis, lo que significa que al menos uno de los terminos **Beest** y **Beast** debe estar presente en la cadena. **In the Heart of the Country** no aparece porque no incluye ninguno de los dos. Compare esto con el siguiente código.

El siguiente ejemplo muestra una **forma** habitualmente utilizada de búsqueda, en la que todas las **palabras** son obligatorias:

```
mysql> SELECT f1,MATCH(f1) AGAINST ('+Heart +<Beest +>Beast'
   IN BOOLEAN MODE)
   AS m FROM ft2 WHERE MATCH(f1) AGAINST ('+Heart +<Beest
   +>Beast' IN BOOLEAN MODE);
Empty set (0.00 sec)
```

No se **recupera** nada porque ninguna de las filas contiene las tres palabras (**Heart**, **Beest** y **Beast**) a la vez.

Los siguientes dos ejemplos muestran las diferencias entre una búsqueda utilizando los operadores **" "** y sin ellos. Estos operadores permiten realizar búsquedas con una correspondencia **exacta** en una frase:

```
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
   AGAINST ('the Heart of the' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1          |
+-----+
| In the Heart of the Country |
| Heart of the Beast          |
| Heart of the Beest          |
+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
   AGAINST ('"the Heart of the"' IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1          |
+-----+
| In the Heart of the Country |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

No olvide colocar la comillas iniciales al utilizar el operador de comillas dobles. Si lo hace, es como si no utilizara ningun operador.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT * FROM ft2 WHERE MATCH(f1)
   AGAINST ("the Heart of the" IN BOOLEAN MODE);
+-----+
| f1           |
+-----+
| In the Heart of the Country |
| Heart of the Beast          |
| Heart of the Beast          |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

**ADVERTENCIA:** Los índices de texto completo pueden tardar bastante tiempo en generarse y obligar a que les ocurra lo mismo a las instrucciones **OPTIMIZE**.

3

## Creación de un índice único

Un índice unico es lo mismo que un índice ordinario con la salvedad de que no se permiten duplicaciones.

Para establecer un índice unico al crear una tabla, utilice la siguiente sintaxis:

```
CREATE TABLE nombre-de-tabla (nombre-de-campo tipo_de_columna,
                               nombre_de_campo2
                               tipo_de_columna, UNIQUE(nombre_de_campo
                               [,nombre_de_campo2...]));
```

O si la tabla ya existe, puede utilizar esta otra sintaxis:

```
ALTER TABLE nombre-de-tabla ADD UNIQUE [nombre_de_indice ]
(nombrde_campo
[,nombrde_campo2...]);
```

O esta otra:

```
CREATE UNIQUE INDEX nombre_de_indice ON nombre-de-tabla
(nombre_de_campo [,nombre_de_campo2...]);
```

Si el índice contiene un solo campo, dicho campo no puede contener valores duplicados:

```
mysql> CREATE TABLE ui_test(f1 INT,f2 INT,UNIQUE(f1));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ui_test VALUES(1,2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO ui_test VALUES(1,3);
ERROR 1062: Duplicate entry '1' for key 1
```

Aunque el campo f1 no se especificó como UNIQUE en el momento de su creación, la existencia de un índice exclusivo impide cualquier duplicación. Si el índice contiene mas de un campo, los valores de los campos individuales se puede duplicar, pero la combinación de los valores de campo que componen el índice entero no se pueden duplicar:

```
mysql> CREATE TABLE ui_test2(f1 INT,f2 INT,UNIQUE(f1,f2));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ui_test2 VALUES(1,2);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ui_test2 VALUES(1,3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ui_test2 VALUES(1,3);
ERROR 1062: Duplicate entry '1-3' for key 1
```

## Creación de indices sobre una parte de un campo

MySQL permite crear un índice que no utilice el campo completo en las columnas de tipo VARCHAR, CHAR, BLOB y TEXT. Por ejemplo, aunque el nombre del cliente alcance los 40 caracteres, es probable que el apellido varie en los primeros 10 caracteres. El uso de los primeros 10 caracteres para crear el índice permite reducir enormemente su tamaño. De esta forma, las actualizaciones y operaciones de inserción resultaran mas rápidas (ya que sólo se necesitara escribir un cuarto de lo que resultaria necesario si se utilizara la columna completa) y la velocidad de selección no se verá afectada siempre que no se recorte excesivamente el índice. Si asignaramos un carácter de tamaño al índice de una columna de apellidos anularíamos su función. Para crear un índice sobre una parte de un campo, indique su tamaño en el paréntesis situado tras el nombre de la columna. Por ejemplo, para crear un índice de 10 caracteres sobre el campo surname en la tabla de clientes, utilice el siguiente código:

```
mysql> ALTER TABLE customer ADD INDEX (surname(10));
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

**NOTA:** No se pueden crear índices (a excepción de los índices de texto completo) sobre un campo BLOB o TEXT completo, por lo que en estos casos necesitará especificar el tamaño del índice.

## Como utilizar un campo de incremento automático

Los campos de incremento automático resultan útiles porque permiten incrementar el valor de un campo automáticamente cada vez que se inserta un nuevo

registro. Sólo se puede incrementar automaticamente un campo de un registro y dicho campo debe ser una clave primaria numérica o un índice exclusivo numérico.

## Creación de un campo de incremento automático

La sintaxis para crear un campo de incremento automático es la siguiente:

```
CREATE TABLE nombre_de_tabla(nombre_de_campo INT  
AUTO_INCREMENT, [nombre_de_campo2...], PRIMARY  
KEY(nombre_de_campo));  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Para crear un campo de incremento automático en una tabla ya existente, utilice la siguiente sintaxis:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla MODIFY nombre_de_campo  
tipo_de_columna AUTO_INCREMENT;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

La tabla de clientes consta de un candidato ideal para un campo de incremento automático, el campo `id`:

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM customer;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | int(11) | | PRI | 0 | |  
| first-name | varchar(30) | YES | | NULL | |  
| surname | varchar(40) | YES | MUL | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

El campo `id` es un campo numérico que consta de una clave primaria y como hemos asignado el `id` en secuencia según la fecha, su conversión en un campo de incremento automático permitirá a MySQL automatizar el proceso por nosotros. El siguiente código convierte el campo `id` en un campo de incremento automático:

```
mysql> ALTER TABLE customer MODIFY id INT AUTO_INCREMENT;  
Query OK, 7 rows affected (0.01 sec)  
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0  
mysql> SHOW COLUMNS FROM customer;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
|  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | int(11) | | PRI | NULL | |  
| auto-increment |  
| first-name | varchar(30) | YES | | NULL | |  
|
```

```

| surname      | varchar(40) | YES  | MUL | NULL       |
|              +-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

## Insercion de registros que contienen un campo de incremento automatico

A continuación, si agrega un registro, no necesitara especificar el valor del campo id ya que MySQL se encargara de agregar automaticamente el siguiente valor:

```

mysql> SELECT * FROM customer;
+----+----+----+
| id | first-name | surname      |
+----+----+----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka |
| 3  | Winston     | Powers       |
| 4  | Patricia    | Mankunku    |
| 5  | Francois   | Papo         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     |
| 6  | Neil        | Beneke      |
+----+----+----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO customer(first_name,surname)
VALUES ('Breyton','Tshbalala');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+----+----+
| id | first-name | surname      |
+----+----+----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka |
| 3  | Winston     | Powers       |
| 4  | Patricia    | Mankunku    |
| 5  | Francois   | Papo         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     |
| 6  | Neil        | Beneke      |
| 8  | Breyton    | Tshbalala  |
+----+----+----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

El **contador automatico** de MySQL recuerda el ultimo numero agregado, aunque se elimine el registro. De esta forma queda garantizada la asignacion de un nuevo id al registro agregado y evitara que se produzcan colisiones con los registros de la entrada antigua:

```

mysql> DELETE FROM customer WHERE id=8;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

```

```

mysql> INSERT INTO customer(first_name,surname)
      VALUES('Breyton','Tshbalala');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+
| id | first-name | surname |
+----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg    |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka |
| 3  | Winston     | Powers   |
| 4  | Patricia    | Mankunku |
| 5  | Francois    | Papo     |
| 7  | Winnie      | Dlamini  |
| 6  | Neil        | Beneke   |
| 9  | Breyton     | Tshbalala |
+----+-----+
8 rows in set (0.01 sec)

```

El id es ahora 9. Aunque el registro con el siguiente id mas alto que queda es 7, el valor insertado mas recientemente fue el 8.

## Como recuperar y reiniciar el valor de incremento automatico

Puede devolver el valor de incremento automatico insertado mas recientemente mediante la funcion LAST\_INSERT\_ID():

```

mysql> SELECT LAST_INSERT_ID() FROM customer LIMIT 1;
+-----+
| last_insert_id() |
+-----+
|                 9 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Esta funcion puede resultar util para actualizaciones en las que se necesite crear un nuevo valor de incremento. Por ejemplo, el siguiente codigo busca el valor de incremento automatico insertado mas recientemente y le agrega uno para establecer un nuevo id para Breyton Tshbalala:

```

mysql> UPDATE customer set id=LAST_INSERT_ID()+1 WHERE
      first_name='Breyton' AND surname='Tshbalala';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+
| id | first-name | surname |
+----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg    |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka |
| 3  | Winston     | Powers   |
+----+-----+

```

```

| 4 | Patricia    | Mankunku    |
| 5 | Francois   | Papo        |
| 7 | Winnie     | Dlamini    |
| 6 | Neil        | Beneke      |
| 10 | Breyton    | Tshbalala  |
+---+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

**ADVERTENCIA:** La función LAST\_INSERT\_ID() presenta problemas al reiniciar el contador de incremento automático, los cuales serán analizados en una sección posterior.

Si desea restablecer el **contador** de incremento automático para que se inicie en un valor **concreto** (como en 1 tras eliminar todos los registros) puede utilizar el siguiente código:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla AUTO_INCREMENT=valor_inc_auto;
```

Vamos a crear una prueba para examinar su comportamiento:

```

mysql> CREATE TABLE ai-test(id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   f1 VARCHAR(10),PRIMARY KEY (id));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ai-test(f1) VALUES('one'),('two');
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM ai-test;
+---+
| id | f1   |
+---+
| 1  | one  |
| 2  | two  |
+---+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> DELETE FROM ai-test;
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ai-test(f1) VALUES('three');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM ai-test;
+---+
| id | f1   |
+---+
| 3  | three |
+---+
1 row in set (0.00 sec)

```

El **contador** de incremento automático mantiene su valor, aunque la tabla esté vacía. Puede utilizar TRUNCATE para vaciar la tabla y que se **reinicie** el **contador** de incremento automático:

```
mysql> DELETE FROM ai-test;
```

```
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> ALTER TABLE ai-test AUTO_INCREMENT=1;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Esta instrucción reinicia el contador de incremento automático con el valor 1 de manera específica:

```
mysql> INSERT INTO ai-test(f1) VALUES('four');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ai-test;
+---+
| id | f1   |
+---+
| 1  | four |
+---+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> TRUNCATE ai-test;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ai-test(f1) VALUES('five');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM ai-test;
+---+
| id | f1   |
+---+
| 1  | five |
+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

**TRUNCATE**, en contraposición a **DELETE**, reinicia el contador de incremento automático.

**ADVERTENCIA:** En la actualidad sólo funciona **con tablas MyISAM**. En otros tipos de tablas, resulta necesario establecer manualmente el contador de incremento automático.

La asignación de un valor de incremento automático diferente a 1 resulta sencilla. Puede hacerlo al crear la tabla, por ejemplo:

```
mysql> CREATE TABLE ai-test2(id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    f1 VARCHAR(5).PRIMARY KEY(id)) AUTO_INCREMENT=50;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO ai-test2(f1) VALUES('one');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ai-test2;
+---+
| id | f1   |
+---+
| 50 | one  |
+---+
1 row in set (0.00 sec)
```

O puede establecer el contador cuando la tabla ya existe:

```
mysql> DELETE FROM ai-test;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
mysql> ALTER TABLE ai_test AUTO_INCREMENT=1000;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> INSERT INTO ai-test(f1) VALUES('one');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ai-test;
+---+---+
| id | f1   |
+---+---+
| 1000| one  |
+---+---+
1 row in set (0.01 sec)
```

En la mayor parte de los casos esta función se utiliza cuando la tabla esta vacia, pero no es una condición necesaria; puede restablecer el contador incluso con registros en la tabla:

```
mysql> ALTER TABLE ai_test2 AUTO_INCREMENT=500;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> INSERT INTO ai_test2(f1) VALUES('two');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM ai_test2;
+---+---+
| id | f1   |
+---+---+
| 50 | one  |
| 500| two  |
+---+---+
2 rows in set (0.00 sec)
```

**NOTA:** En la actualidad, esta operación sólo funciona con las tablas MyISAM. Por ejemplo, el contador de incremento automático de las tablas InnoDB no se puede establecer en un valor diferente a 1.

En los ejemplos anteriores se insertaban registros sin especificar el campo id. Si prefiere utilizar una sintaxis alternativa en la que se especifique el valor de un campo de incremento automatico, asigne NULL o 0 como valor del campo incrementado automaticamente:

```
mysql> INSERT INTO ai-test VALUES(NULL, 'two');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO ai_test VALUES(0,'three');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ai-test;
+---+---+
```

```

+---+---+
| id | f1   |
+---+---+
| 1000 | one  |
| 1001 | two  |
| 1002 | three |
+---+---+
3 rows in set (0.00 sec)

```

## Mas allá de los límites

Fíjese en que el contador automático solo puede contener un número positivo aunque el campo adjunto sea un campo con firma. Si intenta asignarle un número negativo, surgirán problemas extraños:

```

mysql> ALTER TABLE ai_test2 AUTO_INCREMENT=-500;
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> INSERT INTO ai_test2(f1) VALUES('three');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ai_test2;
+---+---+
| id | f1   |
+---+---+
| 50 | one  |
| 500 | two  |
| 2147483647 | three |
+---+---+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Como -500 queda fuera del rango positivo de valores permitidos para un incremento automático, MySQL le asigna el máximo valor permitido a un entero: 2147483647. Si intenta agregar otro registro, obtendrá un error de clave duplicada porque MySQL no puede aumentar un entero por encima de dicho valor:

```

mysql> INSERT INTO ai_test2(f1) VALUES('four');
ERROR 1062: Duplicate entry '2147483647' for key 1

```

**ADVERTENCIA:** Asegúrese siempre de disponer de espacio suficiente para sus registros. Si crea un incremento automático para un campo SIGNED TINYINT, al alcanzar el número 127 empezará a obtener errores de clave duplicada.

## Problemas con LAST\_INSERT\_ID()

La función LAST\_INSERT\_ID() consta de un número de funciones que podrían causar problemas al utilizarlas:

- El valor devuelto por LAST\_INSERT\_ID() no es igual al que establecimos al restaurar el contador de incremento automático. En su lugar vuelve a 1.

- El numero se mantiene de conexión en conexión, de manera que si se agregan otros registros en una conexión distinta, el numero devuelto por esta función no se actualizara.

A continuación se incluyen algunos ejemplos:

```
mysql> SELECT * FROM ai_test2;
+----+---+
| id | f1   |
+----+---+
| 50 | one  |
| 500| two   |
| 2147483647| three |
+----+---+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE ai_test2 AUTO_INCREMENT=501;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> UPDATE ai_test2 SET id=LAST_INSERT_ID()+1 WHERE
f1='three';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

En este ejemplo esperaríamos que el id tuviera el valor 501. Sin embargo, recibimos una sorpresa poco agradable.

Examine la siguiente secuencia:

```
mysql> SELECT * FROM ai_test2;
+----+---+
| id | f1   |
+----+---+
| 50 | one  |
| 500| two   |
| 1  | three |
+----+---+
3 rows in set (0.00 sec)
```

`LAST_INSERT_ID` se restablece en 1 al reiniciar el contador de incremento automático. Pero el resultado puede ser peor todavía si prueba el siguiente código:

```
mysql> ALTER TABLE ai_test2 AUTO_INCREMENT=501;
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> UPDATE ai_test2 SET id=LAST_INSERT_ID()+1 WHERE
f1='two';
ERROR 1062: Duplicate entry '1' for key 1
```

Ahora tenemos una clave duplicada y la instrucción `UPDATE` falla. El segundo error tiene lugar cuando se establecen varias conexiones. Abra dos ventanas para establecer dos conexiones a la base de datos.

Desde la ventana 1:

```
mysql> TRUNCATE ai_test2;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO ai_test2(f1) VALUES('one');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM ai_test2;
+----+
| id | f1   |
+----+
| 1  | one  |
+----+
1 row in set (0.01 sec)
mysql> SELECT LAST-INSERT-ID() FROM ai_test2;
+-----+
| last-insert-id() |
+-----+
|           1      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Por ahora todo correcto. A continuación, pase a la segunda ventana e inserte otro registro. Desde la ventana 2:

```
mysql> INSERT INTO ai_test2(f1) VALUES('two');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Window1:
mysql> SELECT LAST-INSERT-ID() FROM ai_test2;
+-----+
| last-insert-id() |
+-----+
|           1      |
|           1      |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

El valor devuelto sigue siendo 1, cuando debería ser 2. Por lo tanto, si intentamos utilizar el valor para realizar una actualización, obtendremos el familiar error de clave duplicada:

```
mysql> UPDATE ai_test2 SET id=LAST_INSERT_ID()+1 WHERE
f1='one';
ERROR 1062: Duplicate entry '2' for key 1
```

## Índices de varias columnas y campos de incremento automático

Las tablas de tipo MyISAM y BDB permiten además convertir el segundo campo de índice de un índice de varias columnas en un campo de incremento automático. Esta opción resulta de utilidad al crear agrupaciones de datos. En

en este ejemplo, vamos a crear una tabla para la plantilla de trabajadores, en la que agruparemos a sus miembros en gerentes, empleados y servicios subcontratados, y se les asignara una posición en cada categoria:

```
mysql> CREATE TABLE staff(rank ENUM('Employee','Manager',
   'Contractor') NOT NULL,position VARCHAR(100),
   id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,PRIMARY KEY(rank,id));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO staff(rank,position) VALUES
   ('Employee','Cleaner'),
   ('Contractor','Network maintenance'),
   ('Manager','Sales manager');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM staff;
+-----+-----+-----+
| rank      | position          | id   |
+-----+-----+-----+
| Employee  | Cleaner           | 1   |
| Contractor | Network maintenance | 1   |
| Manager    | Sales manager     | 1   |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Los tres registros **constan** del mismo id, ya que la clave principal se compone de dos campos: **rank e id**.

Al agregar otros registros a cada **rango**, observara el comportamiento habitual de incremento:

```
mysql> INSERT INTO staff(rank,position) VALUES
   ('Employee','Security guard'),
   ('Employee', 'Receptionist'),
   ('Manager','Head of security');
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM staff;
+-----+-----+-----+
| rank      | position          | id   |
+-----+-----+-----+
| Employee  | Cleaner           | 1   |
| Contractor | Network maintenance | 1   |
| Manager    | Sales manager     | 1   |
| Employee   | Security guard    | 2   |
| Employee   | Receptionist      | 3   |
| Manager    | Head of security   | 2   |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)
```

En este ejemplo, tenemos un **empleado** 1,2 y 3; un gerente 1 y 2; y un servicio subcontratado 1. El **contador** de incremento automatico genera los valores correctamente para cada **grupo**.

Sin embargo, en este **caso** no se puede restablecer el **contador** de incremento automatico.

```

mysql> ALTER TABLE staff AUTO_INCREMENT=500;
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO staff(rank,position) VALUES
  ('Employee','Stationary administrator'),
  ('Manager','Personnel manager'),
  ('Contractor','Programmer');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM staff;
+-----+-----+-----+
| rank | position | id |
+-----+-----+-----+
| Employee | Cleaner | 1 |
| Contractor | Network maintenance | 1 |
| Manager | Sales manager | 1 |
| Employee | Security guard | 2 |
| Employee | Receptionist | 3 |
| Manager | Head of security | 2 |
| Employee | Stationary administrator | 4 |
| Manager | Personnel manager | 3 |
| Contractor | Programmer | 2 |
+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

```

Los valores van aumentando a partir de donde se quedaron, independientemente de la instrucción ALTER.

## Eliminación o modificación de un índice

En ocasiones, los indices **dejan** de ser utiles y necesitan modificarse o eliminarse. Al realizar un **cambio sobre un índice**, el primer paso consiste en eliminar el **índice** y volver a generarlo con la nueva **definición**.

Para eliminar una **clave primaria** utilice esta sintaxis

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla DROP PRIMARY KEY;
```

Para eliminar un **índice ordinario, exclusivo o de texto completo**, debemos especificar el nombre del **índice**, de la siguiente forma:

```
ALTER TABLE nombre_de_tabla DROP INDEX nombre_de_index;
```

o de esta otra forma:

```
DROP INDEX nombre_de_index ON nombre_de_tabla;
```

Si no esta seguro del nombre del **índice**, la instrucción SHOW KEYS se lo desvelara:

```
SHOW KEYS FROM nombre_de_tabla;
```

# Tipos de tabla e indices

Cada tipo de tabla tiene su propio comportamiento en **materia** de indices y cada una de ellas los procesa de manera diferente. No todos los tipos indices están disponibles para los distintos tipos de tabla. Es importante tener claro **cómo** se va a utilizar una tabla y los indices que se van a necesitar antes de seleccionar el tipo de tabla. En ocasiones, lo que parece ser el tipo de tabla **perfecta** se convierte en una elección erronea porque no se puede utilizar un determinado tipo de índice en ella. En la siguiente lista se destacan las **funciones** y las diferencias de indices para cada tipo de tabla. Las tablas MyISAM presentan las siguientes características:

- Los indices se almacenan en archivos con la extensión .MYI.
- Los indices de numero se almacenan con el byte alto **primero** para permitir una mejor compresión del índice.
- Se pueden utilizar indices BLOB y TEXT.
- Se permiten valores nulos en los indices (no claves primarias).
- Los datos y el índice se pueden incluir en directorios diferentes (lo que permite una mayor velocidad).

Las tablas MERGE presentan las siguientes características:

- Las tablas MERGE no contienen indices propios.
- El archivo .MRG contiene una lista de los archivos .MYI de índice procedentes de las tablas MyISAM integrantes.
- Sigue siendo necesario especificar los indices al crear la tabla MERGE.

Las tablas HEAP presentan las siguientes características:

- Utilizan un índice de asignación almacenado en memoria, que resulta muy rápido.
- Solo pueden utilizar indices con los operadores = y <=>
- No pueden usar un índice en una columna que permita valores NULL.
- Los indices no se pueden utilizar con la cláusula ORDER BY.
- MySQL no puede determinar el número aproximado de filas que existen entre los dos valores (este resultado es utilizado por el optimizador de consultas para seleccionar el índice más eficaz que utilizar). En una sección posterior se ampliará este tema.

Las tablas ISAM utilizan un índice B-Tree almacenado en archivos con la extensión .ism.

Las tablas InnoDB no pueden utilizar indices de texto completo.

# Uso eficaz de los indices

Las tablas con pocos indices devolveran los resultados muy despacio. Pero la inclusion de demasiados indices, aunque no suele ser normal, tambien ocasiona problemas. Los indices ocupan espacio de disco y, como estan ordenados, cada vez que se realice una operación de inserción o de actualización, es necesario volver a organizar el índice para incluir los cambios, lo que da como resultado una carga de trabajo adicional significativa. En las siguientes secciones se explica cuando utilizar los indices. La eficiencia en el uso de indices depende de la configuración de MySQL (en un capitulo posterior se abordara este tema).

## Donde utilizar los indices

El uso mas comun de un índice consiste en recuperar filas que cumplan una condicion incluida en una cláusula WHERE:

```
mysql> SELECT first_name FROM customer WHERE surname>'C';
+-----+
| first-name |
+-----+
| Yvonne      |
| Johnny      |
| Winston     |
| Patricia    |
| Francois   |
| Winnie      |
| Breyton     |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

En este caso, resultaria util crear un índice sobre el campo `surname`. No se utilizaria un índice sobre el campo `first_name` en esta consulta porque no forma parte de la condicion.

Los campos que aparecen únicamente en la lista de campos (inmediatamente despues de `SELECT`) no utilizan un índice.

Al buscar valores maximos o minimos, MySQL sólo necesita tomar el primer valor o el ultimo de una tabla ordenada con un índice, lo que resulta extremadamente rapido.

Si se solicitan valores maximos o minimos con frecuencia, resultaria extremadamente util crear un índice sobre el campo pertinente.

```
mysql> SELECT MAX(id) FROM customer;
+-----+
| MAX(id) |
+-----+
|      10  |
+-----+
```

Existe otro caso en el que MySQL nunca necesita examinar la tabla completa, sólo el índice: cuando todos los campos que se desean recuperar forman parte de un índice. Observe el siguiente ejemplo:

```
mysql> SELECT id FROM customer;
+---+
| id |
+---+
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 10 |
+---+
8 rows in set (0.01 sec)
```

Si crearamos un índice sobre el campo `id`, MySQL ni siquiera necesitaría examinar los datos. Esto no sería de aplicación si el índice se compusiera únicamente de una parte de los datos de la columna (por ejemplo, si el índice se hubiera creado sobre los primeros diez caracteres de un campo de tipo VARCHAR de 20 caracteres de longitud).

Otro caso en el que los índices resultan útiles es cuando se utiliza la instrucción ORDER BY para ordenar un campo, como en el siguiente ejemplo:

```
mysql> SELECT * FROM customer ORDER BY surname;
+-----+-----+
| id | first-name | surname      |
+-----+-----+
| 6 | Neil       | Beneke       |
| 2 | Johnny     | Chaka-Chaka |
| 1 | Yvonne     | Clegg        |
| 7 | Winnie     | Dlamini     |
| 4 | Patricia   | Mankunku    |
| 5 | Francois   | Papo         |
| 3 | Winston    | Powers       |
| 10| Breyton    | Tshbalala   |
+-----+-----+
8 rows in set (0.01 sec)
```

Como los registros se devuelven ordenados por un campo, que es la tarea que realizan los índices, la creación de un índice sobre el campo `surname` resultaría útil en esta consulta. Si el tipo de orden solicitado es descendente, bastaría con leer el índice en orden inverso.

**ADVERTENCIA:** En la actualidad, los índices no se pueden utilizar en cláusulas ORDER BY con tablas HEAP.

Los indices tambien se utilizan para agilizar combinaciones, como en el siguiente **ejemplo**:

```
mysql> SELECT first_name,surname,commission FROM sales,sales_rep WHERE code=8 AND sales.sales_rep=sales_rep.employee_number;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Mike       | Serote   |          10 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Se utiliza un índice para llevar a cabo la **condición de combinación** (en otras palabras, para **buscar en los campos** sales.sales\_rep y sales-rep.employee\_number). Esto resulta de aplicacion **aunque** se utilice la **sintaxis alternativa**:

```
mysql> SELECT first-name,surname,commission FROM sales INNER JOIN sales-rep ON sales.sales_rep=sales_rep.employee_number WHERE code=8;
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Mike       | Serote   |          10 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Los indices se pueden utilizar cuando la **consulta** contenga un comodin, como:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname LIKE 'Ser%';
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Mike       | Serote   |          10 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Sin embargo, los indices no se pueden utilizar en el siguiente **caso**:

```
mysql> SELECT * FROM sales-rep WHERE surname LIKE '%Ser%';
+-----+-----+-----+
| first-name | surname | commission |
+-----+-----+-----+
| Mike       | Serote   |          10 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

La diferencia esta en que en el ultimo **ejemplo** se utiliza un comodin como primer caracter y, como el **índice** se ordena alfabeticamente **a partir** del primer caracter, la presencia del comodin inutiliza la **función del índice**.

## Selección de indices

Ahora que ya sabemos donde utiliza MySQL los indices, tenga en cuenta los siguientes consejos a la hora de seleccionarlos:

- Los indices sólo deberian crearse en aquellas consultas que los utilicen (por ejemplo, sobre campos de la condicion WHERE) y no sobre campos que no vayan a utilizarlos (como en caso de que el primer caracter de la condicion sea un comodin).
- Cree indices que devuelvan el menor numero de filas posible. El mejor lugar es sobre una clave primaria ya que estas se asocian de manera exclusiva a un registro. De manera similar, los indices sobre campos enumerados no resultan particularmente utiles (por ejemplo, un índice sobre un campo que contenga valores sí o no, sólo serviria para reducir la seleccion a la mitad, con toda la carga que supone el mantenimiento de un índice).
- Utilice indices cortos (cree un índice sobre los diez primeros caracteres de un nombre, por ejemplo, en lugar de hacerlo sobre el campo completo).
- No cree demasiados indices. Los indices aumentan el tiempo necesario para actualizar o agregar un registro. Por ello, si el índice se crea para una consulta que se utilice en contadas ocasiones y pueda aceptarse un rendimiento ligeramente mas lento, considere la opción de no crear el índice.
- Utilice el sistema de prefijacion mas a la izquierda (vease la siguiente sección).

## Uso del sistema de prefijacion mas a la izquierda

Ya sabemos que podemos crear un índice sobre varios campos. Los apellidos y los nombres son buenos ejemplos en los que hacerlo, de manera que, aunque existan muchos apellidos duplicados, el nombre hara que el índice resulte prácticamente unico. En efecto, MySQL dispondra en este caso de dos indices. El primero es el apellido y el nombre, y el segundo es simplemente el apellido. Comenzando por la parte izquierda de la lista de campos del índice, MySQL puede utilizar cada uno de ellos, uno tras otro, siempre y cuando sigan la secuencia empezando por la izquierda. Utilizaremos algunos ejemplos para aclarar este concepto. En el siguiente fragmento agregaremos un campo inicial a la tabla de clientes, algunos valores, asi como un índice:

```
mysql> ALTER TABLE customer ADD initial VARCHAR(5);
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> ALTER TABLE customer ADD INDEX (surname,initial,
first-name);
```

```
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> UPDATE customer SET initial='X' WHERE id=1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> UPDATE customer SET initial='B' WHERE id=2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> UPDATE customer SET initial='M' WHERE id=3;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> UPDATE customer SET initial='C' WHERE id=4;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> UPDATE customer SET initial='P' WHERE id=5;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> UPDATE customer SET initial='B' WHERE id=10;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

Si realiza una consulta incluyendo los tres campos en la condición, lograremos aprovechar al maximo el índice:

```
mysql> SELECT * FROM customer WHERE surname='Clegg' AND
initial='X' AND first_name='Yvonne';
```

Tambien sacariamos el maximo partido del índice si buscaramos por el apellido y la inicial:

```
mysql> SELECT * FROM customer WHERE surname='Clegg' AND
initial='X':
```

o simplemente por el apellido:

```
mysql> SELECT * FROM customer WHERE surname='Clegg';
```

Sin embargo, si rompe la secuencia de disposición mas a la izquierda y realiza la busqueda por el nombre o la inicial o por ambos campos, MySQL no utilizara el índice. Por ejemplo, ninguna de las siguientes busquedas utiliza un índice:

```
mysql> SELECT * FROM customer WHERE initial='X' AND
first_name='Yvonne';
mysql> SELECT * FROM customer WHERE first_name='Yvonne';
mysql> SELECT * FROM customer WHERE initial='X';
```

Si realiza la busqueda por el primer y tercer campo del índice (surname y first\_name), romperiamos la secuencia y el índice no se utilizaria completamente. Sin embargo, como el apellido constituye la primera parte del índice, se seguira utilizando esta porción:

```
mysql> SELECT * FROM customer WHERE surname='Clegg' AND
first_name='Yvonne';
```

```

+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne    | Clegg   | X       |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Puede utilizar el sistema de prefijación a la izquierda siempre y cuando se utilice un índice, como en el caso de utilizar una cláusula ORDER BY.

## Como utiliza MySQL los indices con EXPLAIN

Uno de los secretos mejor guardados de MySQL es la instrucción EXPLAIN. Incluso la gente que lleva años utilizando MySQL parece haber pasado por alto esta instrucción y la verdad es que facilita enormemente el trabajo.

La instrucción EXPLAIN muestra (explica) la forma en que MySQL procesa las instrucciones SELECT, utiliza índices y combina tablas. Esta instrucción puede ayudarle a seleccionar índices mejores y a escribir sus consultas de manera opcional.

Para utilizarla, colóquela delante de una instrucción SELECT:

```

mysql> EXPLAIN SELECT surname,first_name FROM customer WHERE
id=1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key      | key-len | ref
| rows | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer | const | PRIMARY      | PRIMARY |        4 | const
| 1 |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

¿Qué significan todas estas columnas?

En la tabla 4.2 encontrara la respuesta.

**Tabla 4.2.** Significado de las columnas EXPLAIN

Columna	Descripción
table	Muestra a qué tabla se refiere el resto de la columna (en este ejemplo es obvio, pero resulta útil cuando se combina más de una tabla en una columna).
type	Esta columna es importante porque indica el tipo de combinación que se está utilizando. Los tipos de combinación son, ordenados de mejor al peor, const, eq_ref, ref, range, index y ALL.

Columna	Descripción
possible_keys	Muestra los indices que se podrian aplicar a la tabla. Si esta vacia, no existiran indices disponibles. Podemos disponer de uno si realizamos una busqueda sobre un campo relevante desde la cláusula WHERE.
key	El índice que se esta utilizando. Si el valor de esta columna fuera NULL, no estamos utilizando ningun índice. En ocasiones, MySQL selecciona un índice que resulta menos optimo que otro. En este caso, puede obligar a MySQL a seleccionar otro índice utilizando USE INDEX (nombre de índice) dentro de la instrucción SELECT o a ignorar un índice con IGNORE INDEX (nombre de índice).
key_len	La longitud del índice utilizado. Cuanto menor sea su tamaño (sin detrimiento de la exactitud), mejor.
ref	Indica la columna del índice que se esta utilizando o una constante, si fuera posible.
rows	Numero de filas que MySQL considera que debe examinar para poder devolver los datos requeridos.
extra	Información extra sobre cómo resulte MySQL la consulta. Estas opciones se examinan en la tabla 4.3. En este caso nos interesa estar atentos a using temporary y Using filesort, que indican que MySQL no puede utilizar el índice en absoluto y que los resultados se recuperaran lentamente.

La tabla 4.3 recoge las descripciones de la columna extra .

Tabla 4.3. Significado de las descripciones de la columna extra EXPLAIN

Descripción de la columna extra	Descripción
Distinct	Cuando MySQL encuentra una fila que coincide con la combinacion de fila, deja de buscar otras.
Not exists	MySQL optimizo la combinación por la izquierda y, tras encontrar una fila que cumpla los criterios de esta combinacion, deja de buscar otras.
range checked for each record (index map: #)	No se encontro un índice ideal, de manera que para cada combinacion de filas de las tablas anteriores, MySQL comprueba que índice utilizar y lo utiliza para recuperar filas de la tabla. Se trata de una de las combinaciones mas lentas con un índice.

Descripción de la columna extra	Descripción
Using filesort	Cuando vea esta descripción, sepa que la consulta necesita optimizarse. MySQL necesitará realizar un paso extra para determinar cómo ordenar las filas que devuelve. Para ordenarlas, recorre todas las filas en función del tipo de combinación y almacena la clave de ordenación y un puntero a la fila de todas las filas que cumplen la condición. A continuación, ordena las claves y, finalmente, devuelve las filas en el orden determinado.
Using index	Los datos de la columna se devuelven desde la tabla utilizando únicamente la información del índice, sin necesidad de leer la fila. Esto ocurre cuando todas las columnas requeridas de la tabla forman parte del mismo índice.
Using temporary	Cuando vea esta descripción, sepa que la consulta necesita optimizarse. En este caso MySQL necesita crear una tabla temporal para recoger los datos, lo que suele ocurrir al realizar una operación de ordenación sobre un conjunto de columnas diferentes a las agrupadas.
Where used	Una cláusula WHERE se utiliza para restringir las filas que se utilizarán en la selección de la tabla siguiente o que se devolverán al cliente. Si no desea recuperar todas las filas de la tabla y el tipo de combinación es ALL o index, debería aparecer esta descripción; de lo contrario, es posible que su consulta presente algún problema.

El tipo de columna devuelta por EXPLAIN indica el tipo de combinación que se está utilizando. La tabla 4.4 explica el tipo de combinación, ordenadas de mayor a menor por su eficacia.

Tabla 4.4. Los diferentes tipos de combinación

Combinación	Descripción
system	La tabla solo tiene una fila: una tabla de sistema. Éste es un caso especial del tipo de combinación const.
const	El número máximo de coincidencias que puede extraer esta consulta de la tabla es de un registro (el

Combinación	Descripción
	índice sera una clave primaria o un índice exclusivo). Si solo hay una fila, el valor es una constante, ya que MySQL lee el valor y, a continuación, lo utiliza de forma identica a una constante.
eq_ref	En una combinacion, MySQL lee un registro de la tabla para cada combinacion de registros de las tablas anteriores de la consulta. Se utiliza cuando la consulta utiliza partes de un índice que sea una clave primaria o una clave unica.
ref	Este tipo de combinacion ocurre si la consulta utiliza una clave que no sea unica o primaria o que solo forme parte de uno de estos tipos (por ejemplo, si utiliza el sistema de prefijacion mas a la izquierda). Todos los registros que coincidan seran leidos de la tabla para cada combinacion de filas de las tablas anteriores. Este tipo de combinacion dependen enormemente de la cantidad de registros que coincidan en el índice (cuantos menos mejor).
index	Este tipo de combinacion examina el índice completo para cada combinacion de registros de las tablas anteriores (lo que resulta mejor que la opcion ALL, ya que el tamaño de los indices suele ser menor que los datos de la tabla).
ALL	Esta combinacion examina toda la tabla para cada combinacion de registros de las tablas anteriores. Por regla general se trata de una combinacion muy mala y debe evitarse siempre que resulte posible.

### Volvamos al ejemplo:

```
mysql> EXPLAIN SELECT surname,first_name FROM customer WHERE
id=1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key      | key-len | ref
| rows | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer | const | PRIMARY       | PRIMARY |        4 | const
| 1 |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Ya tenemos una clave primaria en la tabla cliente sobre el campo id y como nuestra consulta consta únicamente de una condición, este campo es equivalente a una constante por lo que la consulta no puede mejorarse mas. La columna rows

indica que MySQL sólo necesita examinar una fila para devolver los resultados. No se puede obtener un proceso mejor. Así mismo, el tipo de la combinación (que en este caso no es tal) es `const`, que equivale a constante, que es el mejor tipo. Examinemos qué ocurriría si realiza una consulta similar sobre una tabla sin índices:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep WHERE employee_number=2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Se trata de la peor combinación. La combinación es de tipo ALL, la peor de todas: no existen claves posibles y se examinan las cinco filas para devolver los resultados (la tabla `sales-rep` consta únicamente de cinco registros). Veamos cómo podemos mejorar esta situación:

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM sales-rep;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | int(11) | YES | | NULL | |
| surname | varchar(40) | YES | | NULL | |
| first-name | varchar(30) | YES | | NULL | |
| commission | tinyint(4) | YES | | NULL | |
| date-joined | date | YES | | NULL | |
| birthday | date | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM sales-rep;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | surname | first-name | commission | date-joined | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Rive | Sol | 10 | 2000-02-15 | 1976-03-18 |
| 2 | Gordimer | Charlene | 15 | 1998-07-09 | 1958-11-30 |
| 3 | Serote | Mike | 10 | 2001-05-14 | 1971-06-18 |
| 4 | Rive | Mongane | 10 | 2002-11-23 | 1982-01-04 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```

|           5 | Jomo          | Ignesund      |
11-29  | 1968-12-01 |               |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)

```

Un candidato obvio para una clave **primaria** es el campo `employee_number`. No existen valores duplicados y no deseara tener ninguno de **manera que** puede convertirla en una clave **primaria** sin demasiadas complicaciones:

```

mysql> ALTER TABLE sales-rep MODIFY employee-number INT NOT NULL
       PRIMARY KEY;
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

El resultado se aprecia inmediatamente si vuelve a ejecutar el comando EXPLAIN sobre esta consulta:

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep WHERE employee_number=2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key     | key-len | ref   |
| rows | Extra |             |          |          |        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | const | PRIMARY      | PRIMARY |        | const |
| 1 |          |             |          |          |        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

La mejora es sobresaliente.

La instrucción EXPLAIN es tambien sinónimo de las secuencias DESCRIBE nombre\_de\_tabla o SHOW COLUMNS FROM nombre\_de\_tabla si se utilizan delante de un nombre de tabla.

## Realización de calculos en una consulta

Vamos a examinar algunos **casos** mas complejos. Por ejemplo, suponga que deseamos recuperar todos los comerciales con una comision inferior al 20 por ciento **si** le sumaramos un 5 por ciento a la que **tienen** asignada. A continuación se incluye una posible consulta con la instrucción EXPLAIN:

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep WHERE (commission+5)<20;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key    | key-len | ref   |
| rows | Extra |             |        |          |        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL  | NULL          | NULL  | NULL  | NULL  |
5 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

El resultado no es muy bueno ya que la consulta no utiliza ninguno de los indices. No deberiamos sorprendernos porque sólo existe un **índice**, una clave **primaria**

sobre el campo `employee_number`. A primera vista, si le añadieramos un índice al campo `commission` los resultados mejorarian. Como este campo consta de valores duplicados no se le puede asignar una clave primaria (cuyo uso se reduce a una por tabla) o una clave única. Y como tampoco se trata de un campo de carácter, la única opción disponible es recurrir a un índice ordinario:

```
mysql> ALTER TABLE sales-rep ADD INDEX(commission);
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

A continuación, si vuelve a ejecutar la consulta obtendrá el siguiente resultado:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep WHERE (commission+5)<20;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key_len | ref |
| rows | Extra |           |      |         |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL | NULL           | NULL |       NULL | NULL |
5 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

No hemos conseguido ninguna mejora. MySQL sigue examinando cada uno de los registros. La razón es que debe calcular `commission+5` para cada registro. Necesita leer el campo `commission` de cada registro para agregarle 5 unidades y, continuación, compararlo con 20. No deberíamos realizar ningún cálculo en el campo de índice. La solución consiste en llevar a cabo el cálculo sobre la constante, no sobre el campo indexado. En términos algebraicos,  $(x + 5 < y)$  es lo mismo que  $(x < y - 5)$ , por lo que se puede escribir de la siguiente forma:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep WHERE commission<20-5;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key           | key_len |
| ref   | rows | Extra       |           |          |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | range | commission | commission |      2 |
NULL | 3 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El resultado mejora bastante. MySQL realiza los cálculos una vez, obtiene la constante 15 y recorre el índice buscando valores inferiores. También podríamos haber utilizado la consulta de la siguiente forma:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep WHERE commission<15;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key           | key_len |
| ref   | rows | Extra       |           |          |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | range | commission | commission |      2 |
NULL | 3 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

donde nosotros mismos obtenemos la constante, pero la diferencia de velocidad apenas resulta perceptible. La operación de restar 5 unidades a 20, no le supone ningún trabajo a MySQL (intente medirlo si puede). Fíjese en que ocurriría si quisieramos recuperar todos los comerciales con un 20 por ciento exacto de comisión tras el aumento del 5 por ciento:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales_rep WHERE commission=15;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
| rows | Extra |           |      |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ref | commission | commission |      2 |
| const |   1 | where used |      |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El tipo de consulta varía de `range` a `ref`, cuyo uso es preferible ya que la operación de devolver un valor exacto supone menos trabajo que devolver un rango de valores (o una gran cantidad de valores exactos).

## Uso de EXPLAIN con el sistema de prefijos a la izquierda

Vamos a volver sobre el tema del sistema de prefijación más a la izquierda y a ver cómo EXPLAIN puede ayudarnos a entenderlo mejor. Considere la siguiente consulta:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customer WHERE
first_name='Yvonne';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
| rows | Extra |           |      |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer | ALL | NULL |      | NULL |      NULL | NULL |
| 8 | where used |           |      |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Como el campo `first_name` no es la parte del índice situada más a la izquierda, no nos sirve para funciones de indexación y el tipo de combinación ALL nos lo indica claramente. El siguiente ejemplo muestra el uso que hace la instrucción EXPLAIN del sistema de prefijación más a la izquierda:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customer WHERE surname='Clegg'
AND initial='X' AND first_name='Yvonne';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
| rows | Extra |           |      |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer | ref   | surname      | surname |    78 |
| const,const,const | 1 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

En este ejemplo, se utilizan los tres campos **completos** del índice y el tipo de combinación es **ref** porque el **índice en cuestión** permite duplicados. Si la estructura de la tabla excluye la posibilidad de una combinación duplicada de apellidos, iniciales y nombres, el tipo de **combinación** debería ser **eq\_ref**. Fijese en la columns **ref, const,const,const**, que indica que las tres partes del índice se comparan con un valor constante. El siguiente ejemplo ilustra una situación similar.

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customer WHERE
    surname='Clegg' AND initial='X';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key     | key-len | ref
| rows | Extra  |             |          |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer | ref   | surname      | surname |    47 |
| const,const | 1 | where used |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Nuevamente, el **índice** se utiliza correctamente, pero en este caso sólo se usan los dos primeros campos. La longitud de la clave en este caso es mas corta (lo que significa que MySQL tiene **menos** que examinar y, por lo tanto, lo hace de forma mas rápida). El siguiente ejemplo no utiliza el sistema de **prefijación más a la izquierda**:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customer WHERE initial='X';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key     | key-len | ref
| rows | Extra  |             |          |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer | ALL   | NULL          | NULL    | NULL    | NULL |
8 | where used |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Esta **consulta** no se adhiere a los principios del sistema de prefijacion mas a la izquierda y no utiliza un **índice**. El siguiente ejemplo tampoco utiliza el sistema de prefijacion mas a la izquierda pero si utiliza un **índice**:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customer WHERE surname='Clegg'
    AND first_name='Yvonne';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key     | key-len | ref
| rows | Extra  |             |          |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```

| customer | ref   | surname          | surname |      41 | const |
1 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Aunque en este ejemplo no se utiliza el sistema de prefijacion mas a la **izquierda**, porque el campo **first\_name** queda **frente** de secuencia, basta el campo **surname** para aprovechar dicho índice. En este caso, limita el **número** de filas que MySQL necesita examinar a una, ya que el apellido Clegg es unico, **independientemente** de los nombres y las iniciales.

## Optimización de las selecciones

En una combinacion, puede calcular el numero de filas que MySQL necesita **buscar** multiplicando todas las filas juntas. En el siguiente ejemplo, MySQL **necesitara** examinar  $5 * 8 * 1$  filas, lo que da un total de 40:

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM customer,sales-rep,sales
      WHERE sales.sales_rep=sales_rep.employee_number
        AND customer.id=sales.id;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key    | key-len | ref  |
| rows | Extra |             |        |         |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL  | PRIMARY     | NULL   |        | NULL |
| 5 |           |
| sales     | ALL  | NULL        | NULL   |        | NULL |
| 8 | where used |
| customer | eq_ref| PRIMARY     | PRIMARY |        | 4   |
| sales.id | 1   |             |         |         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Como puede observar, cuanto mayor sea el numero de tablas que se combinan, mayor sera la **cantidad** de filas examinadas. **Parte** del buen **diseño** de las bases de datos consiste en hallar un equilibrio entre las tablas pequeias de las bases datos que necesitan mas combinaciones y las tablas de mayor **tamaño** que resultan mas **dificiles** de mantener. En un capitulo posterior se presentaran algunas tecnicas utiles para conseguir este objetivo.

Para tareas de **optimización**, vamos a concentrarnos en la combinacion de **sales\_rep** y **sales** de la consulta anterior. A **continuación**, se ha recreado dicha combinación (utilizando la sintaxis alternativa de la **instrucción LEFT JOIN**):

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep LEFT JOIN sales
      ON sales.sales_rep = sales-rep.employee_number;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type  | possible-keys | key    | key-len | ref  |
| rows | Extra |             |        |         |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL   | NULL          | NULL    |      NULL | NULL |
5 |           |
| sales     | ALL   | NULL          | NULL    |      NULL | NULL |
8 |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

El numero de **filas** que se van a examinar en esta consulta es cinco veces ocho (de la **columna rows**), cuyo resultado es 40. No se utiliza ningun **índice**. Si examina la estructura de las dos **primeras** tablas, vera por que:

```

mysql> DESCRIBE sales;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field       | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| code         | int(11)   |      | PRI | 0        |       |
| sales-rep   | int(11)   | YES  |      | NULL    |       |
| id          | int(11)   | YES  |      | NULL    |       |
| value        | int(11)   | YES  |      | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> DESCRIBE sales-rep;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field           | Type      | Null | Key | Default | Extra |
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee-number | int(11)   |      | PRI | 0        |       |
|
| surname         | varchar(40) | YES  |      | NULL    |       |
|
| first-name     | varchar(30) | YES  |      | NULL    |       |
|
| commission      | tinyint(4)  | YES  | MUL | NULL    |       |
|
| date-joined    | date       | YES  |      | NULL    |       |
|
| birthday        | date       | YES  |      | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

```

Como no tenemos ninguna **condición WHERE**, la consulta devolvera todos los registros de la **primera tabla** (**sales\_rep**). A continuación, se llevará a cabo la **combinación** entre la tabla **sales\_rep** (para la que no se puede utilizar un **índice** porque vamos a recuperar todos los valores) y el campo **sales\_rep** de la tabla **sales** (sin indexar). El problema está en que la **condición de combinación** no utiliza ningun **índice**. Si agrega un **índice** al campo **sales\_rep**, mejorara el rendimiento:

```
mysql> CREATE INDEX sales-rep ON sales(sales_rep);
```

```

Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep LEFT JOIN sales
    ON sales.sales_rep = sales_rep.employee_number;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
| rows | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 5 | |
| sales | ref | sales-rep | sales-rep | 5 |
| sales_rep.employee_number | 2 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Se ha reducido el numero de filas que MySQL necesita leer de 40 a 10 ( $5*2$ ), lo que supone una gran mejora.

Si lleva a cabo la combinacion por la izquierda al reves (de forma que la tabla sales contenga los posibles valores nulos en lugar de la tabla sales-rep), obtendra un resultado diferente con EXPLAIN:

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales LEFT JOIN sales-rep ON
    sales.sales_rep = sales_rep.employee_number;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
| rows | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 8 | |
| sales-rep | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 |
| sales.sales_rep | 1 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Sólo se examinan ocho filas porque aunque se recuperan todas las filas de la tabla sales se esta utilizando la clave primaria de la tabla sales-rep (employee\_number) para realizar la combinación.

Examine otro ejemplo:

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep LEFT JOIN sales
    ON sales.sales_rep = sales_rep.employee_number
    WHERE sales.sales-rep IS NULL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref |
| rows | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 5 | |
| sales | ref | sales-rep | sales-rep | 5 |
| sales_rep.employee_number | 2 | where used |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

A continuación, si cambia el campo sales\\_rep para evitar valores nulos, verá algunos cambios:

```
mysql> ALTER TABLE sales CHANGE sales-rep sales-rep INT NOT
NULL;
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM sales-rep LEFT JOIN sales ON
sales.sales_rep = sales.rep.employee_number WHERE
sales.sales-rep IS NULL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type | possible-keys | key | key-len | ref
| rows | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| sales-rep | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL
| 5 | | | | | |
| sales | ref | sales_rep | sales_rep | 4 | |
| sales-rep-employee-number | 2 | where used; Not exists |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Fíjese en que la longitud del índice (indicada en campo key\\_len) es 4 y no 5. Como ya no se permiten valores nulos, los registros no necesitan almacenar información al respecto, por lo que el tamaño se reduce en un byte. Fíjese también en el comentario `Not exists` de la columna `Extra`. Como el campo `sales-rep` ya no contiene valores nulos, cuando MySQL encuentra un registro que cumple los criterios de la combinación por la izquierda, no necesita seguir buscando.

El orden en el que las tablas se presentan a MySQL puede, en algunos casos, marcar la diferencia en cuanto a la velocidad de la consulta. MySQL intenta seleccionar las mejores opciones, pero no siempre sabe por adelantado cuál será el camino más rápido. En la siguiente sección se explica cómo ayudar a MySQL a almacenar con anticipación la mayor cantidad de información posible sobre la composición del índice, pero, como muestra el siguiente ejemplo, a veces ni siquiera resulta suficiente. En primer lugar, cree cuatro tablas idénticas:

```
mysql> CREATE TABLE t1 (f1 int unique not null, primary
key(f1));
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
mysql> CREATE TABLE t2 (f2 int unique not null, primary
key(f2));
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
mysql> CREATE TABLE t3 (f3 int unique not null, primary
key(f3));
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
mysql> CREATE TABLE t4 (f4 int unique not null, primary
key(f4));
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
```

A continuación, agregue dos registros a cada una:

```
mysql> INSERT INTO t1 VALUES(1),(2);
```

```

Query OK, 2 rows affected (0.12 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> INSERT INTO t2 VALUES(1),(2);
Query OK, 2 rows affected (0.12 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> INSERT INTO t3 VALUES(1),(2);
Query OK, 2 rows affected (0.12 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> INSERT INTO t4 VALUES(1),(2);
Query OK, 2 rows affected (0.12 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

A continuación, imagine que necesita combinar estas tablas. La siguiente consulta devolverá los resultados requeridos:

```

mysql> SELECT * FROM t1,t2 LEFT JOIN t3 ON (t3.f3=t1.f1)
      LEFT JOIN t4 ON (t4.f4=t1.f1) WHERE t2.f2=t4.f4;
+---+---+---+---+
| f1 | f2 | f3   | f4   |
+---+---+---+---+
| 1  | 1  | 1    | 1    |
| 2  | 2  | 2    | 2    |
+---+---+---+---+
2 rows in set (0.02 sec)

```

Si utiliza la instrucción EXPLAIN para examinar el registro, observará lo siguiente:

```

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t1,t2 LEFT JOIN t3 ON
      (t3.f3=t1.f1) LEFT JOIN t4 ON (t4.f4=t1.f1)
      WHERE t2.f2=t4.f4;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type   | possible-keys | key       | key-len | ref     |
| rows  | Extra   |               |           |          |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| t1   | index  | NULL          | PRIMARY   | 4        | NULL    |
| 2   | Using index |               |           |          |          |
| t2   | index  | PRIMARY,b,f2 | PRIMARY   | 4        | NULL    |
| 2   | Using index |               |           |          |          |
| t3   | eq_ref  | PRIMARY,c,f3 | PRIMARY   | 4        | t1.f1   |
| 1   | Using index |               |           |          |          |
| t4   | eq_ref  | PRIMARY,d,f4 | PRIMARY   | 4        | t1.f1   |
| 1   | where used; Using index |               |           |          |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

El índice se examina dos veces, una sobre t1 y otra sobre t2, lo que significa que MySQL necesita examinar todo el índice. Si analiza atentamente la consulta, observará que la combinación por la izquierda es lo que necesita t2 para leerse antes que t4. Puede evitar esta operación modificando el orden de las tablas y separando t2 de la combinación por la izquierda:

```
mysql> EXPLAIN SELECT * FROM t2,t1 LEFT JOIN t3
```

```

ON (t3.f3=t1.f1) LEFT JOIN t4 ON (t4.f4=t1.f1)
WHERE t2.f2=t4.f4;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| table | type   | possible-keys | key      | key-len | ref    |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| t1   | index  | NULL          | PRIMARY  | 4       | NULL   |
2 | Using index |
| t3   | eq_ref  | PRIMARY,c,f3 | PRIMARY  | 4       | t1.f1  |
1 | Using index |
| t4   | eq_ref  | PRIMARY,d,f4 | PRIMARY  | 4       | t1.f1  |
1 | Using index |
| t2   | eq_ref  | PRIMARY,b,f2 | PRIMARY  | 4       | t4.f4  |
1 | Using index |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

```

¡Observe la diferencia! Segun la columna **rows**, sólo es necesario leer  $2^*1^*1^*$  filas (2 en total), en lugar de  $2^*2^*1^*$  filas (4 en total) de la consulta anterior. Por supuesto, los resultados son identicos:

```

mysql> SELECT * FROM t2,t1 LEFT JOIN t3 ON (t3.f3=t1.f1)
    LEFT JOIN t4 ON (t4.f4=t1.f1) WHERE t2.f2=t4.f4;
+-----+-----+-----+
| f2  | f1  | f3  | f4  |
+-----+-----+
| 1   | 1   | 1   | 1   |
| 2   | 2   | 2   | 2   |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Este ejemplo demuestra, de nuevo, la importancia de probar las consultas con EXPLAIN.

Sin una buena comprension del funcionamiento interno de MySQL, puede que nunca se hubiera dado cuenta de cual de las dos consultas anteriores es la mas rapida, aunque tuviera la sospecha de que existia una diferencia. La instrucción EXPLAIN cuantifica nuestras suposiciones, que se desarrollan con la experiencia.

## Como ayudar al optimizador de MySQL con ANALYZE

El mecanismo de MySQL que decide que clave utilizar (si es que selecciona alguna) se conoce como el optimizador de consultas. Este mecanismo examina rapidamente los indices para determinar el que conviene utilizar. Los humanos hacemos algo parecido al buscar un libro. Por ejemplo, suponga que estamos buscando un libre escrito por Zakes Mda titulado *Ways of Dying* y sabemos que sólo existen dos indices. Si en uno de ellos se ordenan los autores por orden alfabetico y consta de 4.000 entradas y el otro recoge los titulos de libros y consta

dc 12.000 entradas, es probable que nos decantaramos por el primero. Pero si sabemos que Zakes Mda ha escrito 200 libros pero que sólo uno de ellos se titula *Ways of Dying*, es probable que seleccionemos el segundo índice. MySQL tambien funciona mejor con una idea del contenido de cada índice. Podemos suministrarle este tipo de informacion (conocida como cardinalidad o numero de valores unicos) ejecutando el siguiente comando: **ANALYZE TABLE nombre\_de\_tabela**.

En los ejemplos que hemos estado utilizando hasta ahora no tiene mucho sentido utilizar esta funcion, pero en tablas de mayor tamaño con una gran cantidad de inserciones, actualizaciones y eliminaciones, el análisis regular de la tabla puede contribuir a mejorar su rendimiento.

**ANALYZE TABLE** actualiza la distribución de la clave de la tabla si no está actualizada. (La ejecución de la instrucción **ANALYZE** equivale a ejecutar `myisamchk -a` o `myismachk -analyze`. En un capítulo posterior, se ampliará este tema).

**ADVERTENCIA:** Esta función sólo se puede utilizar con las tablas MyISAM y BDB. Además, la tabla queda bloqueada con un bloqueo de lectura durante el proceso. Por lo tanto, no es aconsejable realizar esta operación de análisis cuando la base de datos gestiona mucho tráfico.

Si desea ver la información a disposición de MySQL ejecutando el comando **SHOW INDEX**:

```
mysql> SHOW INDEX FROM customer;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Table | Non_unique | Key-name | Seq_in_index | Column-name |
| Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Comment |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| customer |          0 | PRIMARY |          1 | id           |
| A          |          8 |          NULL |        NULL |           |
| customer |          1 | surname  |          1 | surname      |
| A          |          8 |          NULL |        NULL |           |
| customer |          1 | surname  |          2 | initial     |
| A          |          8 |          NULL |        NULL |           |
| customer |          1 | surname  |          3 | first-name  |
| A          |          8 |          NULL |        NULL |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

La tabla 4.5 explica el significado de las columnas devueltas por la instrucción **SHOW INDEX**:

Tabla 4.5. Significado de las columnas devueltas por SHOW INDEX.

Columna	Descripción
<b>Table</b>	Nombre de la tabla que se esta examinando.
<b>Non_unique</b>	0 o 1. 0 indica que el <b>índice</b> no contiene duplicados (una clave <b>primaria</b> o <b>índice</b> exclusivo) y 1 significa que puede contenerlos.
<b>Key_name</b>	Nombre del <b>índice</b> .
<b>Seq_in_index</b>	Orden de las <b>columnas</b> del <b>índice</b> , comenzando en 1.
<b>Column_name</b>	Nombre de la columnna.
<b>Collation</b>	A o NULL. A indica que el <b>índice</b> se ha <b>ordenado</b> en <b>orden</b> ascendente y NULL indica que no esta ordenado.
<b>Cardinality</b>	Numero de valores exclusivo del <b>índice</b> . Esta opcion se actualiza de <b>manera</b> especifica ejecutando ANALYZE TABLE O myisamchk -a.
<b>Sub_part</b>	NULL si se indexa toda la columnna. De lo contrario indica el <b>tamaño</b> del <b>índice</b> , en caracteres.
<b>Packed</b>	Indica si el <b>índice</b> esta comprimido o no.
<b>Null</b>	YES si la columna puede contener valores NULL.
<b>Comment</b>	Varios <b>comentarios</b> .

Las operaciones de eliminacion y **actualización** pueden dejar huecos en la tabla (especialmente si las tablas contienen campos TEXT, BLOB o VARCHAR). En estos casos, aumenta el trabajo del disco porque las cabezas necesitan saltar los huecos al leer.

La instrucción **OPTIMIZE TABLE** soluciona este problema, eliminando los huecos en los datos; para ello, une los registros fragmentados, lo que equivale a una **operación** de defragmentacion aplicada a los datos de una tabla.

**TRUCO :** En un capítulo posterior se analizarán más detalles de la instrucción **OPTIMIZE**. Tenga en cuenta que la tabla queda bloqueada durante el proceso, por lo que no es aconsejable ejecutar esta instrucción en las horas de mas trafico.

## Optimización de las instrucciones SELECT y seguridad

Cuando mas complejos sean sus permisos, mayor sera la carga de trabajo que experimentaran sus consultas. Con ello no queremos decir que deba escatimar

medidas de seguridad, pero si tiene un conjunto de consultas de gran volumen y otro conjunto de bajo volumen con permisos complejos, puede que resulte útil mantener lo más separado posible el conjunto de bajo volumen.

## Evaluación del rendimiento de las funciones

La función BENCHMARK() indica cuánto tiempo necesita MySQL para realizar una tarea un número dado de veces.

Esta función brinda una idea general sobre la diferencia de potencia entre dos equipos. Su sintaxis es la siguiente:

```
SELECT BENCHMARK(número_de_repeticiones,expresión)
```

Compare los resultados que obtuvo MySQL al calcular diez millones de veces la raíz cuadrada de 999 en los siguientes equipos: un ordenador con procesador Duron de 1GB con Windows 98 sin mucha carga de trabajo y un Pentium III a 850Mhz con Linux Red Hat 7 con bastante carga de trabajo. Para establecer mejor la comparación, se ejecutó una tercera vez, en un antiguo Cyrix 200MMX con FreeBSD 4.6, sin otro proceso en marcha:

```
mysql> SELECT BENCHMARK(10000000, SQRT(999));
+-----+
| BENCHMARK(10000000, SQRT(999)) |
+-----+
|                               0 |
+-----+
1 row in set (0.66 sec)
mysql> SELECT BENCHMARK(10000000, SQRT(999));
+-----+
| BENCHMARK(10000000, SQRT(999)) |
+-----+
|                               0 |
+-----+
1 row in set (2.73 sec)
mysql> SELECT BENCHMARK(10000000, SQRT(999));
+-----+
| BENCHMARK(10000000, SQRT(999)) |
+-----+
|                               0 |
+-----+
1 row in set (13.24 sec)
```

**ADVERTENCIA:** La instrucción BENCHMARK() debe utilizarse con precaución para comparar equipos. En el caso de una base de datos activa, es necesario tener en cuenta muchos otros factores como la velocidad del disco duro, que no se ha tenido en cuenta en la prueba anterior. Su principal objetivo es ayudar a optimizar las funciones.

# Optimización de actualizaciones y eliminaciones e inserciones

Una operación de **actualización** es prácticamente igual a una operación de selección con la diferencia de que se realiza una operación de escritura al final. Por ejemplo, para fines de optimización, el siguiente código:

```
UPDATE nombre_de_campo FROM nombre-de-tabla WHERE condicion
```

es igual al este otro:

```
SELECT nombre_de_campo FROM nombre-de-tabla WHERE condicion
```

Puede optimizar una instrucción UPDATE de la misma forma que haríamos con la instrucción SELECT equivalente. Así mismo, tenga en cuenta que cuanto menor sea el número de índices y el número de datos, más rápida resultará la operación. Procure no utilizar índices superfluos o que el tamaño de los campos o de los índices resulte mayor de lo necesario.

La velocidad de la instrucción DELETE depende del número de índices. Al eliminar registros, resulta necesario suprimir cada uno de ellos de todos los índices asociados así como del archivo de datos principal.

Por esta razón, la instrucción TRUNCATE nombre\_de\_tabla resulta más rápida que DELETE nombre\_de\_tabla, ya que la tabla entera se elimina de una vez, sin necesidad de tener que suprimir cada índice y registro de datos de manera individual.

El mejor método para insertar datos consiste en utilizar LOAD DATA en lugar de INSERT, ya que puede resultar 20 veces más rápido.

Puede acelerar este proceso deshabilitando las claves durante el intervalo dedicado a agregar datos. MySQL sólo tendrá que concentrarse en agregar los datos despreocupándose de agregar los archivos de índice a la vez. La operación de agregar los datos resultará mucho más rápida y si los índices se generan de manera separada, el proceso resultará además mucho más óptimo. Puede utilizar el siguiente procedimiento:

```
ALTER TABLE nombre_tbl DISABLE KEYS;
LOAD DATA INFILE nombre_de_archivo INTO TABLE nombre-de-tabla
ALTER TABLE nombre_tbl ENABLE KEYS;
```

Sin embargo, no siempre se puede realizar la inserción desde un archivo de texto.

Pero si puede agrupar sus inserciones, las listas de varios valores se agregan mucho más rápidamente que las instrucciones separadas. Por ejemplo, la siguiente consulta:

```
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro1), (registro2)
(registroN);
```

es mucho mas rapida que la siguiente alternativa:

```
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro1);
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro2);

INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro3);
```

La razon es que los indices sólo se vacian una vez por cada instruccion INSERT. Si necesita realizar varias instrucciones INSERT, puede utilizar bloqueos para lograr el mismo resultado. Utilice instrucciones como las siguientes para tablas no transaccionales:

```
LOCK TABLES nombre-de-tabla WRITE;
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro1),(registro2)
(registro3);
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro4),(registro5)
(registro6);
UNLOCK TABLES;
```

Tenga en cuenta que nadie podra leer las tablas mientras estas instrucciones esten en progreso.

Para realizar la misma operacion con tablas transaccionales, utilice las siguientes instrucciones:

```
BEGIN;
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro1),(registro2)
(registro3);
INSERT INTO nombre-de-tabla VALUES (registro4),(registro5)
(registro6);
COMMIT;
```

Las cosas se complican un poco al agregar registros desde diferentes subprocessos. Imagine un caso en el que el primer subprocesso agrega 10.000 registros y el segundo un solo registro. Si se utiliza la funcion de bloqueo, se mejorara la velocidad general de la operacion pero el segundo subprocesso sólo se completara cuando termine el primero. Si no se utiliza el bloqueo, el segundo subprocesso se completara de forma mucho mas rapida, pero la velocidad de la operacion completa resultara mas lenta. La importancia del segundo subprocesso con respecto al primero determinara el metodo que debemos seleccionar.

Sin embargo, puede ocurrir que su aplicacion necesite realizar una gran cantidad de inserciones no relacionadas de manera continua. Si esta utilizando un bloqueo de nivel de fila (como el que se puede realizar en tablas InnoDB), puede que descubra que las hordas de usuarios que consultan sus tablas necesiten esperar una cantidad de tiempo inusualmente larga debido a unas cuantas operaciones de insercion. No desespere, ya que existen formas de minimizar este efecto.

La primera consiste en utilizar la instruccion `INSERT LOW PRIORITY`. Esta instruccion reduce la alta prioridad habitual asignada a los comportamientos de insercion y obliga a hacerlos esperar hasta que no existan mas consultas de lectura en la cola. El problema, sin embargo, es que si su base de datos tiene

mucho trafico, puede que el cliente que realice la operacion de insercion con prioridad baja necesite esperar mucho tiempo para realizar la operacion (si es que surge un hueco).

Otra alternativa es la instrucción `INSERT DELAYED`. El cliente queda liberado inmediatamente y la insercion se coloca en cola (con el resto de instrucciones `INSERT DELAYED` esperando a que la cola finalice). La desventaja de este método es que no se pasa informacion significativa al cliente (como el valor `a u t o _ i n c r e m e n t`) dado que la insercion no se ha procesado cuando el cliente se libera. ¡Pero hay cosas por las que no merece la pena esperar! Asi mismo, tenga en cuenta que existe la posibilidad de que todas las inserciones de la cola se pierdan si tiene lugar una catastrofe como un fallo en la corriente electrica.

**ADVERTENCIA:** El uso de las instrucciones `INSERT LOW PRIORITY` e `INSERT DELAYED` no permite saber el momento en el que se realizarán las inserciones, si en que se realizan. Por ello, aconsejable utilizarlas con precaución.

## Resumen

El reducido uso de los indices es probablemente la causa mas importante que explique los problemas de rendimiento. Un índice es un pequeño archivo ordenado que apunta al archivo de datos principal. La busqueda de un registro concreto resultara mas rapida porque solo es necesario realizarla sobre un pequeño archivo de índice.

Los indices pueden ser de clave primaria (un índice unico que no puede contener valores nulos), un índice exclusivo, un índice ordinario (que puede contener duplicados) o un índice de texto completo. Los indices de texto completo permiten un alto nivel de sofisticacion en la busqueda de campos de texto para determinadas combinaciones de palabras clave.

Los campos de incremento automático se asocian con la clave primaria y permiten que MySQL se encargue de la secuenciacion del campo. Si se inserta un registro, MySQL agregara una unidad al valor anterior incrementado automaticamente y lo utilizara como valor para el campo de incremento automatico insertado.

La instrucción `EXPLAIN` devuelve informacion útil sobre la forma en que MySQL utiliza los indices en una consulta concreta. Puede utilizarla para determinar si MySQL esta utilizando los indices creados y, si la consulta no resulta optima, obtener informacion relativa a los campos sobre los que crear indices o sobre como cambiar la consulta para mejorarla.

# 5

# Programacion con MySQL

---

En este capitulo no vamos a enseiarle a programar. Existen muchos libros que intentan combinar la enseianza de MySQL y de un lenguaje de programacion, y el resultado final es un trabajo incompleto en ambos aspectos. En este libro asumimos que el lector es un programador competente, que su interes es aprender o centrarse en el papel de administrador de bases de datos (DBA) y que no esta interesado en la programacion.

El verdadero potencial de una base de datos se aprecia cuando se integra en un sistema de **información**, con aplicaciones completamente funcionales que incorporen su propio valor al sistema. Un sitio Web de noticias, por ejemplo, necesita herramientas para agregar y ordenar los articulos de noticias, para visualizarlos en el sitio Web y para realizar el seguimiento de las historias de mayor eco. A la mayor parte de los periodistas no les atrae mucho aprender SQL (lenguaje de consulta estructurado).

Sin embargo, necesitan una interfaz bien diseiada para comunicarse con la base de datos. Esta interfaz podría ser una pagina Web con un formulario HTML (lenguaje de marcado de hipertexto), con un boton de envio que invoque una secuencia de comandos para ejecutar una instrucción **INSERT**. La interfaz tambien podría adoptar la forma de un sistema de suministro de noticias que tome los articulos de un sistema **QuarkXPress** y que los agregue automaticamente a la base de datos.

Otro ejemplo de sistema de informacion podría consistir en el uso de una aplicacion para asesores financieros, donde el **servidor** se alimenta de las ultimas cotizaciones de valores y monedas, para que los asesores puedan acceder y analizar la informacion con el fin de controlar la tendencia de los mercados.

Las posibilidades para los sistemas de informacion son infinitas. Estos escenarios se caracterizan por incluir una aplicacion desarrollada para agregar niveles adicionales de lógica que MySQL no puede suministrar. En teoria, puede utilizar cualquier lenguaje de programacion para desarrollar aplicaciones. Los lenguajes de uso mas habitual son Java, C, PHP, Perl, C++, Visual Basic, Python y Tcl, los cuales disponen, en la mayoría los casos, de interfaces de programacion de aplicaciones (API) para interactuar con MySQL. En los apendices de este libro se recogen los API de la mayoría de estos lenguajes de programacion.

Todos los ejemplos de este capitulo estan escritos en PHP, no porque deba conocer este lenguaje sino simplemente porque es probable lo haya utilizado, porque su sintaxis resulta familiar a todas aquellas personas que tengan experiencia con lenguajes del tipo C (como C, Perl o C++) y porque su sencillez facilita que otros programadores puedan seguir los ejemplos. Lo importante son los principios de programacion, no la sintaxis. En este capitulo, el codigo viene acompañado de amplios comentarios lo que le permitira seguirlo independientemente del lenguaje que utilice o su nivel de conocimientos.

En este capitulo se abordan los siguientes temas:

- Uso de conexiones permanentes
- Como lograr que nuestro codigo resulte portable y sencillo de mantener
- Valoracion de la carga de trabajo de la base de datos frente a la de la aplicacion
- Exploración del proceso de desarrollo de la aplicacion

## Uso de buenas tecnicas de programacion de bases de datos

En las siguientes secciones se presentan algunas de las tecnicas habituales utilizadas por los programadores de bases de datos para lograr que sus aplicaciones resulten sólidas (que no fallan facilmente), portables (faciles de trasladar a otros entornos y plataformas) y faciles de mantener. Las conexiones permanentes son utiles si la aplicacion realiza un numero alto de peticiones de conexión que procedan de la misma fuente en un corto periodo de tiempo. Los programadores sin experiencia, con prisa o simplemente vagos tienden a crear codigo que dificulta la tarea de los siguientes programadores (y a menudo la de ellos mismos) al pasar por alto aspectos relacionados con la portabilidad y el mantenimiento, car-

gando demasiada el trabajo sobre la aplicacion en lugar de sobre la base de datos. Puede evitar muchos problemas en fases posteriores si planea un poco el trabajo al principio.

## Uso de conexiones permanentes

MySQL se ha caracterizado por su rapidez de conexion, si la comparamos con otras bases de datos. Sin embargo, la conexión a una base de datos sigue siendo una tarea **bastante** pesada y, si necesita realizar un gran numero de conexiones en un corto periodo de tiempo (como al establecer una conexión desde un servidor Web), es aconsejable **simplificar al maximo la operación**. Las conexiones permanentes mantienen la comunicacion abierta una vez completada la secuencia de comandos. Las siguientes peticiones utilizan la conexión existente con el ahorro de carga resultante. En PHP, puede utilizar la funcion `mysql_pconnect()` para crear una conexión permanente:

```
mysql_pconnect($host,$user,$pass);
// la funcion mysql_pconnect crea una conexión permanente a una
// base de datos mysql, para lo cual toma los parametros de
// anfitrión, usuario y contraseña
```

No siempre es necesario mantener las conexiones abiertas durante mucho tiempo. En la mayor parte de los casos, el servidor Web se encarga de limpiar las conexiones. Sin embargo, puedo hablarles de un caso en el que un servidor Web presentaba problemas porque no limpiaba las conexiones tras iniciarse. El servidor Web estaba configurado para permitir 400 instancias y MySQL podia admitir 750 conexiones. Debido a este comportamiento erroneo, el servidor Web duplicaba el numero de conexiones que realizaba al servidor de la base de datos, es decir 800. De repente el servidor de la base de datos se quedaba sin conexiones disponibles. Puede minimizar el riesgo de mantener abiertas las conexiones permanentes durante demasiado tiempo reduciendo el valor de la variable `wait_timeout` de MySQL (o `interactive_timeout` en función del tipo de conexión), que determina la cantidad de tiempo que MySQL permite que una conexión se mantenga inactiva antes de cerrarse. (En un capitulo posterior se explica como configurar estas variables.) Su valor predeterminado es de 28.800 segundos (8 horas). En el caso anterior, se redujo a 600 segundos para impedir que el problema volviera a surgir. ¡A partir de ahí la preocupacion se reducia al servidor Web!

## Como lograr codigo portable y sencillo de mantener

Basta con aplicar unos sencillos pasos para mejorar enormemente la flexibilidad del codigo. Entre ellos, se incluye el mantenimiento de los detalles de co-

conexion aparte y dentro de una unica ubicacion asi como la construcción de consultas de base de datos de manera flexible para que los cambios futuros que se apliquen a la estructura de la base de datos no afecten a la aplicacion.

## La conexión

La mayor parte de los lenguajes de programacion facilita la tarea de establecer la conexión a una base de datos a traves de funciones nativas. Por ejemplo, PHP cuenta con un conjunto de funciones para su uso con MySQL, como `mysql_connect()`, `mysql_query()`, etc.

Al programar una pequeia aplicación con una conexión a la base de datos, con clases nativas, resulta facil utilizar algo sencillo para establecer la conexión a MySQL (vease el listado 5.1).

Listado 5.1. totally\_importable.php

```
$db = mysql_pconnect("dbhostname.co.za", "db_app", "g00r002b");
// la funcion mysql_pconnect crea una conexión permanente a una
// base de datos mysql para lo cual toma los parametros de
//anfitrión, usuario y contraseña
// donde 'dbhostname' es el anfitrion, 'db_app' el usuario y
// 'g00r002b' la contraseña
if (!$db) {
    echo "There was a problem connecting to the database.";
    exit;
}
// verificación básica de errores - si la conexión no resulta
//satisfactoria, muestre
// un mensaje de error y salga de la secuencia de comandos
```

Muchos de los ejemplos con los que se encontrara utilizan este método porque resulta sencillo de entender y funciona correctamente en aplicaciones pequeias. Sin embargo, cuando se trata de una base de datos de una aplicacion mas grande, es aconsejable que resulte lo mas portable, sencilla de mantener y segura posible. Imagine que tiene 10 secuencias de comando que se conectan a la base de datos. Si las 10 secuencias de comando sc conectan de la misma forma y un dia necesita trasladar la base de datos a un nuevo servidor o desea cambiar su contraseña, necesitara hacerlo en todas las secuencias de comandos.

Ahora imaginese que en lugar de 10 fueran 100.

En una ocasion herede una situación como esta y, ante la posibilidad de que la contraseña pudiera verse comprometida (que además estaba situada en cientos de ubicaciones por lo que resultaba muy sencilla de encontrar), me tocó la agradable tarea de realizar todos los cambios. La mejor solución consiste en crear la aplicacion de manera correcta desde el principio.

Coloque los detalles de la conexión de la base de datos en una ubicacion aparte. Estos se incluiran en las secuencias de comandos que establecen la conexión a la base de datos. Posteriormente, cuando necesite modificar los detalles, sólo tendra que hacerlo en un lugar (y estara seguro de no olvidar nada). La

operación de cambiar la contraseña en cientos de lugares implica el riesgo de olvidar uno y descubrirlo cuando falle la funcionalidad.

Las soluciones que se recogen en el listado 5.2 y 5.3 son mejores.

#### Listado 5.2. db.inc

```
$host = "dbhostname.co.za";
$user = "db_app";
$pass = "g00r002b";
```

#### Listado 5.3. not\_too\_portable.php

```
require_once "$include_path/db.inc";
// incluye el archivo que contiene los detalles de la conexión,
//db.inc
// ubicado en la ruta: $include-path, que debería ser una
//ubicación segura
$db = mysql_pconnect($host, $user, $pass);
    // la función mysql_pconnect crea una conexión permanente a una
    // base de datos mysql, para lo cual toma los parámetros de
    //anfitrión, usuario y contraseña
if (!$db) {
    echo "There was a problem connecting to the database.";
    exit;
}
    // verificación básica de errores - si la conexión no resulta
//satisfactoria, muestre
    // un mensaje de error y salga de la secuencia de comandos
```

En este ejemplo, la contraseña, el nombre del anfitrión y el nombre de usuario se almacenan en un archivo, por lo que solo se necesita modificarlos en un único lugar (db.inc).

**ADVERTENCIA:** Si está creando una aplicación Web, asegúrese de que el archivo db.inc no se incluya dentro del **árbol** de la Web. (**Su** servidor Web no debería **servir archivos .inc**, pero en este **caso**, es conveniente mantener la **información** sensible en un lugar lo más alejado posible.)

Se incorpora otra mejora que se concreta en un nivel ligeramente superior de abstracción. En los listados 5.2 y 5.3, imagine que la dirección decide realizar la migración a otro DBMS. Puede ocurrir que MySQL no sea una sistema ideal para una situación dada o, como ocurre a menudo, que se tomen decisiones extrañas, como una de las que fui testigo en la que la dirección quería gastarse una enorme cantidad de dinero en una segunda base de datos cuando bastaba con configurar MySQL correctamente. Afortunadamente, logré convencerles de lo contrario porque, nuevamente, el código no resultaba muy portable.

Para lograr un código lo más portable posible, los detalles del DBMS deberían poder modificarse en un único lugar. Esta operación implica la creación de una segunda función que se encargue de procesar los detalles de la conexión, como se muestra en el listado 5.4 y 5.5.

La función db\_pconnect() se coloca en el archivo db.inc y se utiliza en el archivo portable.php para realizar la conexión a la base de datos en lugar de mysql\_connect().

#### Listado 5.4. db.inc

```
// esta función establece la conexión a la base de datos y
//devuelve la función de conexión
db_pconnect() {
    $host = "dbhostname.co.za";
    $user = "db_app";
    $pass = "g00r002b";
    return mysql_pconnect($host, $user, $pass);
}
```

#### Listado 5.5. portable.php

```
require-once "$include_path/db.inc";
// incluye el archivo que contiene los detalles de la conexión,
//db.inc
// ubicado en la ruta: $include-path, que debería ser una //
ubicación segura
$db = db_pconnect($host, $user, $pass);
if (!$db) {
    echo "There was a problem connecting to the database.";
    exit;
}
// verificación básica de errores - si la conexión no resulta
//satisfactoria, muestre
// un mensaje de error y salga de la secuencia de comandos
```

A partir de ahora si sustituye MySQL por otra base de datos, bastara con reemplazar mysql\_pconnect() por la función oportuna, como odbc\_pconnect().

**NOTA:** Nuestra intención en este libro no es imponerle un estilo de programación. Cada lenguaje tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Java es un lenguaje mucho más orientado a objetos que PHP, por ejemplo, de manera que los ejemplos anteriores no funcionarán bien si se traducen directamente a Java. Lo importante es el principio de lograr que las aplicaciones resulten lo más sencillas de mantener (almacenando la información de conexión en una ubicación) y lo más portables (evitando el uso de código específico de la base de datos) posible.

## Consultas de base de datos

Puede utilizar atajos como `SELECT *` al consultar MySQL de manera directa. Sin embargo, deberia evitar este tipo de metodos en sus aplicaciones ya que mermian la portabilidad. Imagine una situación en la que tengamos una tabla de miembros con tres campos: `id`, `first name` y `surname`. El codigo de programación podría parecerse **al** del listado—5.6.

**Listado 5.6. totally\_inflexible\_select.php**

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT * FROM entrants",$db);
// ejecute la consulta en la conexión activa
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_NUM)) {
    // cuando se invoca mysql-fetch-array con MYSQL_NUM
    // como parametro, se devuelve una matriz numericamente
    // indexada, en la que cada elemento se corresponde con un
//campo
    // recuperado de una fila devuelta
$id = $row[0];
    // Como el primer campo de la base de datos es id,
    // se devuelve como el primer elemento de la matriz,
    // cuyo primer valor es, obviamente, 0
$first-name = $row[1];
$surname = $row[2];
    // .. realice alguna operación con los detalles
}
```

Esta consulta funcionaba **al principio**. Pero suponga que alguien (siempre un tercero) realiza un **cambio** en la estructura de la base de datos e introduce un nuevo campo entre `first_name` y `surname`, llamado `initial`. Su codigo no necesita la inicial y, de repente, deja de funcionar, ya que la inicial es el tercer elemento de la matriz (o `$row[2]`) y esta almacenado como `$surname`. Como resultado, nunca se accede al campo `surname`.

La secuencia de comandos `totally_inflexible_select.php` presenta una serie de problemas que **necesitan resolverse**. Además de no funcionar si se modifica la estructura de base de datos, la función utilizada para recuperar campos devuelve una matriz **numérica** en lugar de una matriz asociativa. Como consecuencia, su código resultara **menos legible**, ya que cualquier persona sin conocimiento sobre la estructura de la base de datos no sabra que se **recupera** de la base de datos. En PHP, puede corregir este problema utilizando una función que devuelva una matriz asociativa, como se ilustra en el **listado 5.7**.

**Listado 5.7. inflexible\_select.php**

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT * FROM entrants",$db);
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) {
    // cuando se invoca mysql_fetch_array con MYSQL_NUM
```

```

    // como parametro, se devuelve una matriz asociativa,
    // en la que cada clave de la matriz es el nombre de un
//campo
    // devuelto de la fila
$id = $row["id"];
$first-name = $row["first_name"];
$surname = $row["surname"];
// .. realice alguna operacion con los detalles

```

Este código resulta mejor ya que seguirá funcionando, incluso tras agregar el campo `initial` a la tabla de la base de datos. Es capaz de procesar varios cambios en la estructura de la base de datos y resulta más legible. Un programador sin conocimientos sobre la estructura de la base de datos, sabrá que campos se están devolviendo. Pero todavía podemos incorporar otra optimización. Al ejecutar una consulta `SELECT *`, le estamos pidiendo a MySQL que devuelva todos los campos de la tabla. Como nuestro código sólo necesita utilizar tres campos, ¿por qué malgastar recursos para devolverlos todos, con una carga adicional de operaciones de entrada y salida del disco que implica y el mayor tráfico sobre la red?

Basta con especificar los campos que queremos devolver. De esta forma, no sólo lograremos reducir el uso de recursos, sino que además mejoraremos la legibilidad del código. De hecho, en algunos casos la devolución de la matriz asociativa absorbe más recursos que la operación de recuperar una matriz numérica. En este caso, podemos mantener la legibilidad de código, incluso al recuperar una matriz numérica, si especificamos los campos como se ilustra en el listado 5.8.

#### **Listado 5.8. flexible\_select.php**

```

// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT id,first_name,surname FROM
entrants",$db);
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_NUM)) {
    // cuando se invoca mysql_fetch_array con MYSQL_NUM
    // como parametro, se devuelve una matriz numericamente
    // indexada, en la que cada elemento se corresponde con un
//campo
    // recuperado de una fila devuelta

    $id = $row[0];
    $first-name = $row[1];
    $surname = $row[2];
    // .. realice alguna operacion con los detalles
}

```

Éste mismo principio se aplica a las consultas `INSERT`. No utilice nunca una consulta `INSERT` sin una lista de campos dentro de una aplicación. Por ejemplo, tomando la tabla original con tres campos(`id`, `first_name` y `surname`), podríamos utilizar código como el que se muestra en el listado 5.9.

#### Listado 5.9. inflexible\_insert.php

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("INSERT INTO entrants?
VALUES ('$id','$first_name','$surname')", $db);
```

Si la estructura de la tabla cambia, el código dejará de funcionar de nuevo. Si se añade otro campo, inicialmente, el número de campos insertados no coincidirá con los campos de la tabla y la consulta fallará.

La forma de resolver este problema consiste en especificar los campos de la base de datos que se están insertando, como se muestra en el listado 5.10.

#### Listado 5.10. flexible\_insert.php

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("INSERT INTO entrants(id, first_name,
surname) VALUES('$id','$first_name','$surname')", $db);
```

Este solución presenta también la ventaja de resultar más legible, especialmente si consideramos que los valores de campo no siempre coinciden con los nombres de campo como en este ejemplo.

## ¿Cuánto trabajo debería realizar el servidor de la base de datos?

Uno de los debates constantes entre los desarrolladores es como debería repartirse la carga de trabajo entre el servidor de la base de datos y la aplicación.

En un primer momento, los desarrolladores de MySQL se mostraron muy a favor de **delegar todo** el peso en la aplicación, en parte porque no incorporaba algunas funciones, como procedimientos almacenados y desencadenadores, y en parte por una cuestión de principios. Esta actitud les convirtió en objeto de críticas y la ausencia de estas funciones llevó a la gente a considerar a MySQL como una base de datos poco seria (una etiqueta de la que sólo ahora, con la versión 4, está comenzando a superar).

En general, la base de datos debería hacer todo el trabajo posible. Los ejemplos siguientes producen el mismo resultado de formas diferentes. El listado 5.11 devuelve todos los datos, sin ordenar, y utiliza la función `sort()` de PHP para ordenarlos. En su lugar el listado 5.12 utiliza la cláusula `ORDER BY` para ordenar los datos.

#### Listado 5.11. work\_the\_script.php

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT surname FROM entrants", $db);
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    // cuando se invoca mysql_fetch_array con MYSQL_NUM
    // como parámetro, se devuelve una matriz asociativa,
```

```

    // en la que cada clave de la matriz es el nombre de un
//campo
    // devuelto de la fila
    $surname[] = $row["surname"];
    // agregue el apellido como el siguiente elemento de la
//matriz
    // de apellido (y cree la matriz si no se ha creado todavía)
}
sort($surname)
// la función sort() ordena la matriz
// continue con el procesamiento de los datos ordenados

```

#### Listado 5.12. work\_the\_db.php

```

// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT surname FROM entrants ORDER BY
surname", $db);
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    // cuando se invoca mysql_fetch_array con MYSQL_NUM
    // como parámetro, se devuelve una matriz asociativa,
    // en la que cada clave de la matriz es el nombre de un campo
    // devuelto de la fila
    $surname[] = $row["surname"];
    // agregue el apellido como el siguiente elemento de la
//matriz
    // de apellido (y cree la matriz si no se ha creado todavía)
}
// continue con el procesamiento de los datos ordenados

```

El listado 5.12 resulta mucho más lógico. MySQL podría (o debería) llevar asignado un índice sobre el campo `surname` si se tratara de una operación común y la operación de leer los datos ordenados, a partir de un índice, resultaría mucho más rápida que hacerlo en formato desordenado y, a continuación, usar la aplicación para ordenarlos.

De hecho, es posible que la lectura de los datos ordenados desde la base de datos resulte más rápida que lectura de los datos desordenados (incluso antes de tener en cuenta la función `sort()`) ya que es probable que los datos ordenados solo necesiten leerse desde el índice y no desde el archivo de datos.

Existen excepciones (como aquellas situaciones en las que no se pueda utilizar un índice y el servidor de la base de datos cree el principal cuello de botella), pero en la inmensa mayoría de los casos, la técnica que se muestra en el listado 5.12 resultará muy superior.

Un ejemplo parecido, aunque más extremo (pero común) es aquel en el que la aplicación realiza el trabajo de la cláusula WHERE como ilustra el listado 5.13.

#### Listado 5.13. work\_the\_script2.php

```

// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT surname FROM entrants", $db);
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {

```

```

// cuando se invoca mysql-fetch-array con MYSQL_NUM
// como parametro, se devuelve una matriz asociativa,
// en la que cada clave de la matriz es el nombre de un campo
// devuelto de la fila
if ($row["surname"] == 'Johnson') {
    $johnson[] = $row["surname"];
    // agregue el apellido como siguiente elemento a la matriz
    // johnson (y cree la matriz si no se ha creado todavia)
}
elseif ($row["surname"] == 'Makeba') {
    $makeba[] = $row["surname"];
    // agregue el apellido como siguiente elemento a la matriz
    // makeba (y cree la matriz si no se ha creado todavia)
}
// continue con el procesamiento de las matrices makeba y
//johnson

```

Es mejor utilizar la cláusula WHERE, como se ilustra en el listado 5.14 y no perder el tiempo recuperando todos los registros extra no deseados.

#### Listado 5.14. work\_the\_db2.php

```

// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT surname FROM
    entrants WHERE surname = 'Makeba' OR surname='Johnson'", $db);
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) {
    // cuando se invoca mysql-fetch-array con MYSQL_NUM
    // como parametro, se devuelve una matriz asociativa,
    // en la que cada clave de la matriz es el nombre de un campo
    // devuelto de la fila
    if ($row["surname"] == 'Johnson') {
        $johnson[] = $row["surname"];
        // agregue el apellido como siguiente elemento a la matriz
        // johnson (y cree la matriz si no se ha creado todavia)
    }
    elseif ($row["surname"] == 'Makeba') {
        $makeba[] = $row["surname"];
        // agregue el apellido como siguiente elemento a la matriz
        // makeba (y cree la matriz si no se ha creado todavia)
    }
}
// continue con el procesamiento de los datos ordenados

```

Puede escribir estos fragmentos de código de manera más elegante si está procesando muchos nombres, pero la cuestión es que el listado 5.14 resulta mucho más eficiente porque MySQL realiza el trabajo, con lo que se limita el número de resultados recibidos y se reducen los recursos utilizados.

El listado 5.15 muestra una solución que suele implementar la gente que trabaja con otras bases de datos. Como la versión 4.0 de MySQL no implementa completamente las subselecciones (aunque la situación variará en la versión 4.1), se

asume que no existe mas remedio que utilizar la aplicacion. Por ejemplo, supongamos una situación con dos tablas de clientes en la que deseamos determinar que clientes de una tabla no aparecen en la otra.

En este caso la siguiente consulta ANSI estandar no funcionara en MySQL:

```
SELECT first_name,surname FROM entrants WHERE code NOT IN  
    (SELECT code FROM referred-entrants);
```

Por esta razon, el tipo de codigo que se muestra en el listado 5.15 se suele implementar con demasiada frecuencia.

#### Listado 5.15. work\_the\_script3.php

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido  
$result = mysql_query("SELECT code FROM entrants",$db);  
$codelist = "";  
    // inicialice al lista de codigos  
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) {  
    // cuando se invoca mysql-fetch-array con MYSQL_NUM  
    // como parametro, se devuelve una matriz asociativa,  
    // en la que cada clave de la matriz es el nombre de un campo  
    // devuelto de la fila  
    Scodelist .= $row["code"].",";  
    // agregue el codigo, seguido de una coma hasta la variable  
// Scodelist  
}  
Scodelist = substr(Scodelist, 0, -1);  
    // elimina la ultima coma, lo que da como resultado una lista  
    // como "1,3,4,8,12";  
$result = mysql_query("SELECT first_name,surname FROM?  
    referred-entrants WHERE code NOT IN($codelist)",$db);  
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) {  
    // procese los detalles de las entradas  
}
```

El listado 5.15 funcionará, pero, de nuevo, vuelve a delegar demasiada carga en la aplicacion. En su lugar, con un poco de reflexion, MySQL podría realizar una consulta para devolver los resultados, como demuestra el listado 5.16.

#### Listado 5.16. work\_the\_db3.php

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido  
$result = mysql_query("SELECT entrants.first_name,?  
    entrants.surname FROM entrants LEFT JOIN referred-entrants?  
    ON entrants.code = referred-entrants.code WHERE?  
    referred_entrants.code IS NULL",$db);  
while ($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) {  
    // procese los detalles de las entradas  
}
```

Cuando se implementen las subselecciones (en la version 4.1, segun el programa actual) el codigo resultante, ilustrado en el listado 5.17, resultara incluso mas sencillo:

#### Listado 5.17. work\_the\_db3\_2.php

```
// supongamos que la conexión a $db ya se ha establecido
$result = mysql_query("SELECT first-name,surname FROM?
entrants WHERE code NOT IN (SELECT code FROM?
referred-entrants", $db);
while ($row = mysql_fetch-array($result,MYSQL_ASSOC)) {
    // procese los detalles de las entradas
}
```

## Las fases del desarrollo de aplicaciones

En este capítulo se asume que el lector ya sabe programar o que puede acudir a otro manual para aprender. Muchos programadores novatos, especialmente aquellos sin una **formación académica**, suelen olvidarse de dar un **paso** atrás y examinar el proyecto de desarrollo dentro de su **contexto** y **planear** situaciones futuras.

Son muchos los programadores dedicados a extinguir fuegos, a reinventar la rueda y, en general, a aprovechar muy poco su tiempo, culpando de ello a los coordinadores de proyectos, a los usuarios y a todo el mundo de su **entorno**. Obviamente, puede que estos no estén libres de culpa, pero como este libro va dirigido a los desarrolladores de MySQL, se incluyen una serie de sugerencias para ayudarles a mejorar la **forma** de dirigir sus proyectos. Los desarrolladores Web en **concreto**, que suelen llegar a MySQL y al aprendizaje de un lenguaje de programación a través de HTML y JavaScript, no suelen ser conscientes de la complejidad que entrañan los proyectos de mayor tamaño y a menudo quedan atrapados cuando los proyectos crecen.

En las siguientes secciones se expone brevemente los pasos implicados en el desarrollo de aplicaciones. No se trata de un **conjunto** estricto de pasos, sino de varios marcos de trabajo posibles. Cualquier estructura de desarrollo de aplicaciones debe permitir cierto grado de flexibilidad que viene dado por los recursos disponibles y las condiciones específicas del proyecto. Existen muchas metodologías buenas para el desarrollo de aplicaciones, y debería utilizar aquella que se adapte a sus necesidades. Ahora bien, los principios generales son los mismos.

### Fase 1: análisis de las necesidades

El análisis de las necesidades de un proyecto es un paso obvio en el desarrollo de una aplicación. Los expertos repiten esta regla una y otra vez al deplojar el pesimo estado del desarrollo de software.

Sin embargo, se suelen escuchar excusas como "no sabíamos que quería eso" o "nunca se nos dijo al principio" para justificar el pobre resultado final de los proyectos. La primera fase de un proyecto, y quizás la más importante, consiste en determinar las necesidades.

## Determinación de las necesidades del usuario

La mayor parte de las peticiones que realizan los usuarios resultan triviales, para su propia sorpresa. He conocido a usuarios, que tras trabajar con desarrolladores incompetentes o vagos, temían pedir algo más complicado que un campo adicional de una tabla. En la mayor parte de los casos, prácticamente todo es posible siempre y cuando se solicite por adelantado. La principal dificultad no es satisfacer las necesidades del usuario, si no hacerlo una vez desarrollado el marco de trabajo inicial. Los usuarios no siempre saben lo que quieren. Necesitan que les ayudemos a formalizar sus necesidades. Pero, como este libro va dirigido a los desarrolladores, no a los responsables de tomar decisiones de negocio, depositaremos toda la carga sobre aquellos. Asegurese, antes de nada, de que las necesidades de usuarios han quedado claras, tanto para el equipo de desarrollo como para los propios usuarios. El equipo del proyecto necesita realizar los siguientes pasos para determinar las necesidades de los usuarios:

- El equipo debe ayudar a los usuarios a que determinen sus necesidades. El equipo debe guiar a los usuarios, explicándoles por qué determinadas sugerencias no resultan prácticas o proponiéndoles alternativas mejores. El equipo debe utilizar su experiencia. Debe exponer necesidades no mencionadas para poder documentarlas. Lo que resulta obvio para el usuario puede que no lo sea para los desarrolladores y puede que las necesidades importantes se pasen por alto. Las necesidades deben ser lo más completas posibles. Por ejemplo, un usuario puede solicitar un sistema para "realizar reservas". Sin embargo, esta solicitud no es adecuada ya que no se aclaran los campos necesarios para llevar a cabo la reserva ni los procesos subyacentes.
- Tras comprender las necesidades del usuario, el equipo debe ponerlas por escrito y presentárselas de nuevo a los usuarios y a los propietarios del proyecto (los que pagan por su desarrollo) para su confirmación. Los usuarios deben estar seguros de lo que van a obtener. Hay que evitar las sorpresas posteriores.
- Obligue a los propietarios a confirmar formalmente las necesidades. De esta forma, se limita la posibilidad de que alguna de las partes quede descontenta. El incremento continuo de las necesidades durante la fase de desarrollo de un proyecto es un problema insidioso que suele producirse con frecuencia cuando no se ha llegado a un acuerdo formal sobre las necesidades en un primer momento. O bien los propietarios del proyecto no dejan de pedir nuevos elementos o una de las partes descubre nuevos aspectos no previstos hasta entonces.

## Determinación de tecnología necesaria

La determinación de la tecnología necesaria es tan importante como la fase de determinación de las necesidades de los usuarios. Puede que no resulte imposible

ejecutar un sitio Web con mas de 20 millones de solicitudes **al mes** en un solo servidor pero **sí** se necesitara, **al menos**, un buen ordenador que cumpla una serie de condiciones. El equipo del proyecto no debe imponer ningun requisito previo al proyecto, como que ejecute Linux y MySQL. Las necesidades en **materia** de tecnologia se abordan en un **momento** posterior para poder adaptarlas al proyecto, dentro de los limites definidos. Se **deben** responder cuestiones como las siguientes:

- **¿**Número de equipos y tipo de arquitectura necesaria para unirlos?
- **¿**Qué tipos de equipos se necesita utilizar?
- **¿**Qué sistemas operativos, sistemas de bases de datos y otras aplicaciones de software se necesitan (como servidores Web, clientes de correo y demás)?
- **¿**Qué lenguajes se utilizan para desarrollar la aplicacion? **¿**Seran orientados a objetos?

## Fase 2: Diseño de la aplicacion

Una vez definidas las necesidades, llega el **momento** de diseiar la aplicacion

### Modelado

Un **modelo** simplifica la estructura del programa y traduce las necesidades de **los** usuarios a un **formato** que el programador comprende de **manera** sencilla. Puede tratarse de modelos formales, como los del lenguaje unificado de **modelado** de sistemas (UML), un diagrama de flujo de datos o sencillamente un dibujo sobre un pedazo de papel.

Los elementos fundamentales que debe incluir son los datos que necesita cada proceso y la **información** que genera cada uno de ellos.

### Uso de pseudocodigo

El pseudocodigo es otro **paso** que puede ayudar a los programadores a desarrollar una aplicacion de **forma** mas rapida y sencilla. En lugar de preocuparse por los requisitos exactos de **sintaxis** del lenguaje de programacion, el pseudocodigo responde a las necesidades **lógicas**, creando los algoritmos necesarios para resolver los problemas.

## Codificación

Éste es el **paso** que se suele considerar como unico. Sin embargo, la labor de codificacion resulta a **menudo** mucho mas sencilla cuando se ha creado documentacion en los pasos anteriores.

Utilice los siguientes consejos durante la fase de codificación:

- Documente siempre su código. Incluya comentarios dentro del código y cree documentos aparte en los que se describan como se organiza la aplicación y su funcionamiento. Si no quiere hacerlo para su uso personal, hágalo pensando en los programadores que lo vayan a utilizar posteriormente. (No sabe lo sencillo que resulta olvidar algún detalle "trivial" después de unos meses.) Se puede llamar egoístas a los programadores que no dejan una extensa documentación para su uso posterior. Asegurese de asignar tiempo a esta tarea y no utilice la excusa de los plazos para pasarlo por alto.
- Utilice nombres de archivo, de función y de variable claros. Por ejemplo, la función `f3()` no es muy intuitiva, mientras que `c a l c u l a r_i n t e r e s` resulta más clara.
- No intente reinventar la rueda. Existen muchas clases y código de ejemplo disponibles. Son raros los casos en los que los programadores necesitan crear algo único. La mayor parte del trabajo suele ser repetitivo, convirtiendo la labor de los programadores en bibliotecarios a la búsqueda del código correcto para realizar su trabajo.
- Inicialice todas las variables y documentelas en un lugar, incluso si esta codificando en lenguajes que permiten el uso de variables antes de su inicialización. Con ello, no sólo logrará que resulten más legibles sino también más seguras.
- Divida su código en partes pequeñas. De esta forma le resultará más sencillo de entender, de depurar y de mantener. En el mundo del desarrollo Web, por ejemplo, en algunos códigos se adjudica todo el proceso a una sola secuencia de comandos, lo que suele dar como resultado una mezcla incomprendible.
- Utilice los directorios de forma inteligente. No debería incluir las distintas partes de una aplicación dentro del mismo directorio. Agrúpelas de forma lógica y en función de criterios de seguridad.
- Vuelva a utilizar su propio código. Tenga presente las funciones y las clases creadas y utilícelas constantemente. Escribalas para poder utilizarlas en diferentes tareas. De esta forma, le resultará mucho más sencillo cambiar el código en un momento posterior, especialmente al realizar conexiones a bases de datos.
- Separe la lógica de la presentación (en los entornos Web, se suele mezclar HTML y lenguajes de secuencia de comandos).
- Al depurar una consulta, puede que le resulte de ayuda ejecutarla directamente en MySQL y no a través de una aplicación (en mi caso, suelo visualizar la consulta y pegarla dentro del cliente de MySQL). Esta opera-

ción contribuye a limitar los errores ya que permite determinar si se alojan en la consulta que se está ejecutando o en otro elemento de la aplicación.

- Acostumbrese a cerrar las conexiones (ejecutando `mysql_close` en PHP) y a vaciar los recursos, incluso en el caso de que esté trabajando en un entorno en el que no resulte necesario realizar estas tareas. Los desarrolladores Web suelen tener problemas en este sentido cuando pasan a trabajar con otros tipos de aplicaciones, ya que están acostumbrados a un entorno tolerante como el de la Web, en el que todos los recursos se liberan cuando el proceso del servidor Web se completa. De manera similar, los lenguajes como PHP son mucho menos estrictos que otros como C++.
- El código sencillo es buen código. El hecho de escribir un fragmento de código en una sola línea ilegible, simplemente porque está permitido, puede hacerle parecer más listo, pero con ello sólo logrará fastidiar a aquellos que necesiten leer su código posteriormente. Los programadores que complican su código demasiado fracasan en lo que se supone que tienen que hacer: simplificar lo más las tareas complejas. Además, el código sencillo suele resultar igual o incluso más rápido que el complicado, por ejemplo, al utilizar funciones en lugar de expresiones regulares.
- En los proyectos en los que participen varios programadores, utilice estándares de codificación. De esta forma, cuando los miembros del equipo tengan que trabajar sobre el código mutuo, el trabajo resultará más productivo porque les llevará mucho menos tiempo ajustarlo al nuevo estándar (o a su ausencia). Dentro de los estándares de codificación se incluyen aspectos como el número de espacios (o tabuladores) que utilizar al sangrar el código o las convenciones que se emplean para nombrar variables (uso de letras mayúsculas, por ejemplo, `$totalConnects`; guiones bajos, por ejemplo, `$total_connects`; o la ausencia de espacios, por ejemplo, `$totalconnects`). Los estándares pueden incluso establecer qué editor utilizar ya que cada uno de ellos alinea el código de manera diferente, lo que merma su legibilidad.
- Los proyectos de mayor tamaño también necesitan algún tipo de control de versión. De esta forma se evitan los conflictos cuando más de una persona trabaja sobre ellos. Resulta sencillo perder el control incluso en proyectos realizados por una sola persona, ya que es habitual trabajar en varios equipos y guardar versiones en todos ellos. En los proyectos grandes se pueden utilizar aplicaciones como CVS o Visual SourceSafe (se pueden encontrar en <http://www.cvshome.org/> y <http://msdn.microsoft.com/ssafe/>, respectivamente) y para proyectos pequeños puede utilizar un sistema de numeración.
- Utilice prototipos, si el proyecto lo autoriza (en especial si existen dudas sobre las necesidades). En los prototipos se desarrolla un modelo del sis-

tema final, sin toda la funcionalidad, y se trabaja sobre él hasta que quede listo. El desarrollo de prototipos exige una mayor **participación** de los usuarios y puede utilizarse para hacerles sentir mas implicados.

## Fase 4: fase de pruebas e implementación

No se salte nunca la fase de pruebas. La presion de los plazos puede tentarle a reducir las tres semanas de pruebas prevista a una, pero las consecuencias pueden resultar muy negativas. No considere la fase de prueba como un **fardo** innecesario, sino como un **elemento** vital para ajustar la aplicación y garantizar su correcta ejecución.

Existen varios tipos de pruebas:

- **Pruebas de unidades:** Estas pruebas garantizan que todas las clases, métodos y funciones funcionan correctamente en si mismas. Se comprueba que los resultados devueltos son correctos independientemente de las entradas; en otras palabras, se prueban todos los posibles escenarios.
- **Pruebas de integración:** Estas pruebas garantizan que **cada** unidad funciona como debería al integrarlas con otras unidades.
- **Pruebas de sistema:** Se prueba el sistema entero. Aquí se incluye la **comprobación** del rendimiento del sistema con carga (pruebas de estrés), varios usuarios, etc.
- **Pruebas de regresión:** Se trata de las pruebas que se realizan para **comprobar** si las modificaciones introducidas afectan a otras funcionalidades. Los "arreglos rápidos" **originan** consecuencias imprevisibles habitualmente.

Tras analizar las necesidades, diseñar la aplicación, codificarla y probarla, estamos en **disposición** de poder implementarla. Puede hacerlo en un **entorno formado** por un pequeño grupo de usuarios o en una pequeña oficina inicialmente, para poder resolver los imprevistos que surjan, o desplegar el nuevo sistema de **manera completa**. En este **caso**, preparese para repetir todo el proceso si algún usuario **solicita** nuevas funciones.

## Resumen

Existen varias técnicas para aumentar la portabilidad y simplificar el mantenimiento de sus aplicaciones de base de datos, especialmente en lo que se refiere a las consultas. Separe los detalles de **conexión** de las secuencias de comandos que establecen las conexiones y asegúrese de que se almacenan en un solo lugar para poder modificar los detalles de **manera sencilla**. Asegúrese de que los cam-

bios **futuros** en la estructura de la base de datos no afectan a las secuencias de comandos si los cambios no estan relacionados. Especifique los nombres de los campos en sus **consultas SELECT e INSERT**.

Determinados **entornos** (en especial en aplicaciones Web) pueden **beneficiarse** del uso de conexiones permanentes. Utilicelas para reducir la carga de la **conexión al realizar conexiones frecuentes desde un mismo lugar**.

MySQL suele ser un **entorno** mas eficiente para realizar una tarea que un lenguaje de programacion. MySQL esta optimizado para resultar rapido y **hacer uso de indices, caches y memoria** para acceder a la **información** rapidamente. Por ejemplo, el uso de un leguaje de aplicacion en lugar de MySQL para ordenar datos, aunque resulta posible, no es **eficaz**. En general, utilice MySQL siempre que le resulte posible.

Al desarrollar aplicaciones, resulta necesario llevar a **cabo** una planificacion cuidadosa. Recoja y formalice todas las necesidades de **los usuarios** antes de determinar las necesidades de tecnologia, de **diseñar el modelo** y de codificar la aplicacion.

Al codificar, asegurese de evitar **los fallos comunes** para que codigo resulte flexible, portable y facil de mantener. Seguidamente, antes de implementar la aplicacion, disponga tiempo para **probarla de manera extensiva** y asigne a esta fase la misma importancia que a la **codificación** de la aplicacion.

# 6

# Como ampliar las funciones de MySQL

---

Una de las grandes ventajas de MySQL es que sus funciones resultan relativamente sencillas de ampliar. Cuando en las primeras versiones de MySQL se le achacaba una carencia de funciones, la respuesta era "escribalas". MySQL facilita esta tarea para cualquier persona competente C o C++.

Puede agregar funciones a MySQL de dos formas: creando una funcion definida por el usuario (UDF) o agregando una funcion nativa (integrada). Las funciones definidas por el usuario se pueden incorporar a distribuciones fuente o distribuciones binarias. Las funciones integradas sólo se pueden añadir en distribuciones fuente (se modifica el codigo fuente y se compilan los elementos agregados).

En este capitulo sólo se analizan las funciones definidas por el usuario. (Se utiliza el termino UDF para describir el conjunto de funciones C/C++ relacionadas, correspondiente a una unica funcion MySQL. El termino funcion describe una unica funcion C/C++) .

En este capitulo se abordan los siguientes temas:

- Funciones estandar definidas por el usuario
- Agregacion de funciones definidas por el usuario
- Funciones y parametros UDF

# Funciones definidas por el usuario

La mayor parte de las UDF se escriben en C o C++. Puede utilizarlas con distribuciones binarias o fuente configuradas `con-with-mysqld-id flags=-r dynamic`. Una vez agregadas, las UDF estarán siempre disponibles al reiniciar el sistema, a menos que se utilice la opción `-skip-grant-tables`.

Existen dos tipos de UDF: estandar y agregadas. Las UDF estandar son como funciones integradas ordinarias, como `POW()` y `SIN()`, y actúan sobre una única fila de datos, y las funciones agregadas son similares a las funciones integradas `SUM()` y `AVG()` que actúan sobre grupos.

Para implementar una UDF necesita realizar los siguientes pasos:

1. Escribir las funciones en C o C++ (puede utilizar otros lenguajes siempre y cuando pueda compilarlas en una biblioteca compartida de código nativo).
2. Compilar e instalar la biblioteca.

Tras agregar una UDF, los detalles se almacenan en la tabla `func` de la base de datos `mysql`. La tabla `func` presenta este aspecto:

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM func;
+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type            | Null | Key | Default | 
| Extra |
+-----+-----+-----+-----+
| name  | char(64) binary |      | PRI |         | 
|       |
| ret   | tinyint(1)      |      |     | 0        | 
|       |
| d1    | char(128)       |      |     |          | 
|       |
| type  | enum('function','aggregate') |      |     | function |
|       |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

El campo `name` contiene el nombre de la UDF (y el nombre de la función C/C++ principal). El campo `ret` indica si la UDF puede devolver valores nulos, el campo `d1` indica el nombre de la biblioteca que contiene la UDF (muchas UDF se pueden agrupar en una biblioteca) y el campo `type` indica si la UDF es estandar o agregada.

**NOTA:** Si está actualizando una versión más antigua de MySQL, es posible que no aparezcan todas las columnas. Ejecute la secuencia de comandos `mysql_fix_privilege_tables` (en el directorio `bin`) para agregar las columnas que faltan.

En esta sección, comenzaremos por compilar e instalar la UDF de ejemplo que se incluye en una distribución de MySQL y escribiremos una propia. Antes de empezar, cree y agregue registros a una pequeña tabla, que utilizaremos para probar las UDF una vez agregadas:

```
mysql> USE firstdb;
Database changed
mysql> CREATE TABLE words (id tinyint(4), word varchar(50));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (1,'aeiou');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (2,'bro');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (3,'so');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (4,'kisso');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (5,'lassoo');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (2,'bro');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (3,'so');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (4,'kisso');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (4,'kisso');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO words VALUES (5,'lassoo');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

MySQL incorpora cinco UDF de ejemplo dentro del archivo `udf_example.cc`, que suele almacenarse en el directorio `mysql/sql` de la distribución de código fuente. Necesitará compilar este archivo como archivo objeto susceptible de uso compartido. En los sistemas Unix, estos archivos suelen tener la extensión `.so` y en Windows la extensión suele ser `.dll`. El comando (en Unix) que se utilizará será parecido al siguiente:

```
% gcc -shared -o udf_example.so udf_example.cc
```

Este libro no es una guía de programación y compilación, de manera que aunque se expliquen los distintos temas en profundidad, no se cubren todas las combinaciones posibles. Es posible que necesite recurrir a su experiencia o solicitar ayuda en dichas áreas para sacar el máximo partido a este capítulo.

Para buscar las opciones correctas de compilador para su sistema, puede recurrir a la utilidad `make`, que comprueba las dependencias. Cada sistema diferirá pero tras ejecutar `make` obtendrá un resultado parecido al siguiente:

```
% make udf_example.o
g++ -DMYSQL_SERVER -DDEFAULT_MYSQL_HOME="\"/usr/local\""
-DDATADIR="\"/usr/local/var\""
-DSHAREDIR="\"/usr/local/share/"
mysql\\"
```

```
-DHAVE_CONFIG_H -I../innobase/include -I../../include -I../../  
regex  
-I. -I../../include -I. -O3 -DDEBUG_OFF -fno-implicit-templates  
-fno-exceptions -fno-rtti -c udf_example.cc
```

Tome las opciones que se suministran y utilicelas para compilar la UDF. De nuevo, su sistema puede diferir: algunos deberán eliminar la opción `-c` y otros deberán mantenerla.

Deberá conocer bien su sistema, recurrir a algún especialista en él o tener la suficiente paciencia y probar diferentes alternativas si en los primeros intentos no logra los resultados deseados. El comando final puede presentar un aspecto como el que se presenta a continuación:

```
: gcc -shared -o udf_example.so udf_example.cc -I../innobase/include  
-I../../include -I ../../regex -I. -I../../include -I.
```

**NOTA:** En algunos sistemas, necesitará aplicar dos pasos: en primer lugar, compilar `udf_example.cc` como `udf_example.o` y, a continuación, crear la biblioteca compartida a partir de `udf_example.o` (utilizando `gcc -shared -o udf_example.so udf_example.o`).

Tras compilar la UDF, colóquela en el directorio utilizado habitualmente para compartir sus bibliotecas. En los sistemas Unix, se tratará de cualquier directorio con la secuencia `ld` (generalmente, `/usr/lib` o `lib`); también podemos establecer una variable para que apunte al directorio en el que almacenamos la biblioteca.

Si escribe la secuencia `man dlopen` obtendrá el nombre de la variable de entorno (por lo general, `LD_LIBRARY` o `LD_LIBRARY_PATH`), que se establece en la secuencia de comandos de inicio (`mysql.server` o `msqlsafe`). En los sistemas Windows, por lo general la UDF se ubica en el directorio `WINDOWS\System32` o en el directorio `WINNT\System32`. Copie el archivo compilado en la ubicación correcta, por ejemplo:

```
: cp udf_example.so /usr/lib
```

Tras colocar el archivo, puede que algunos sistemas necesiten crear vínculos (ejecutando `ldconfig`, por ejemplo) o reiniciar MySQL antes de poder cargar la función.

Para cargar la UDF desde la línea de comandos MySQL, utilice la instrucción `CREATE FUNCTION`. Su sintaxis es la siguiente:

```
CREATE [AGGREGATE] FUNCTION nombre_de_función RETURNS  
(STRING|REAL|INTEGER)  
SONAME nombre_de_biblioteca_compartida
```

Este ejemplo incluye una serie de funciones UDF (puede incluir más de una dentro de una biblioteca).

Por ahora, cargaremos simplemente tres de las funciones, de la siguiente forma:

```
mysql> CREATE FUNCTION metaphon RETURNS STRING SONAME
"udf_example.so";
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> CREATE FUNCTION myfunc_double RETURNS REAL SONAME
"udf_example.so";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> CREATE AGGREGATE FUNCTION avgcost RETURNS REAL SONAME
"udf_example.so";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Ahora podemos probar la nueva UDF. Para ver que hacen las UDF, debe examinar el archivo `udf_example.cc`. La UDF `metaphon` (el nombre correcto de este algoritmo es en realidad `metaphone`) toma una cadena y devuelve un resultado en función de la forma en la que suene la cadena. Es similar al conocido algoritmo `soundex`, ajustado al inglés.

```
mysql> SELECT METAPHON(word) FROM words;
+-----+
| METAPHON(word) |
+-----+
| E           |
| BR          |
| S           |
| KS          |
| LS          |
| BR          |
| S           |
| KS          |
| KS          |
| LS          |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Este ejemplo no resulta especialmente útil, pero nos ha servido para aprender a agregar funciones. Utilice el siguiente código para probar esta función agregada:

```
mysql> SELECT AVGcost(id,1.5) FROM words;
+-----+
| AVGcost(id,1.5) |
+-----+
|      1.5000   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Sólo se genera un resultado ya que la función actúa con un grupo. Como no se utilizó la cláusula `GROUP BY`, el conjunto completo de resultados se toma con un único grupo.

Si agrupa los resultados por los contenidos de `id`, obtendremos cinco resultados, ya que existen cinco valores `id` exclusivos:

```
mysql> SELECT id,AVGCOST(id,1.5) FROM words GROUP BY id;
+-----+
| id      | AVGcost(id,1.5) |
+-----+
| 1       |      1.5000   |
| 2       |      1.5000   |
| 3       |      1.5000   |
| 4       |      1.5000   |
| 5       |      1.5000   |
+-----+
```

Puede eliminar una función UDF con la instrucción `DROP FUNCTION`, por ejemplo:

```
mysql> DROP FUNCTION myfunc_double;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Puede visualizar la lista de UDF disponibles examinando los contenidos de la tabla `func` de la base de datos `mysql` de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT * FROM mysql.func;
+-----+
| name    | ret | dl           | type     |
+-----+
| metaphor | 0  | udf_example.so | function |
| avgcost  | 1  | udf-example.so | aggregate |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

El usuario que agregue o elimine la función necesita disponer de permisos `INSERT` o `DELETE` para la tabla `func` o la base de datos `mysql`. Por lo general sólo se conceden a un administrador, ya que además del riesgo de seguridad de acceso a la base de datos `mysql`, una UDF puede causar mucho daño.

A continuación, crearemos una UDF desde el principio. En primer lugar, vamos a crear una UDF **estándar** (no agregada) llamada `count_vowels`.

## Funciones UDF estándar

Una UDF **estándar** consta de una función principal, que se denomina de la misma **forma** que la UDF y es obligatoria, y dos funciones opcionales, que se denominan de **forma similar** pero se les agrega las secuencias `_init` y `_deinit` al final. Todas estas funciones **deben** incluirse en la misma **biblioteca**.

### La función `init`

La función `init` es la función de inicialización, que se invoca una vez al comienzo del procesamiento de la UDF. Esta función comprueba los argumentos

pasados a la UDF (por ejemplo, **si** son del tipo o numero correcto) y especifica los detalles **sobre el resultado** (si puede ser **NULL**, cuantos decimales puede tener, etc.)

Se declara de la siguiente forma:

```
my_bool nombre_de_función_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS  
*args, char *message);
```

La funcion devuelve un tipo booleano, que se establece en **false** si la funcion no recoge ningun error o **true** si de **detecta** alguno.

### El parametro initd

El parametro **initd** es la estructura de datos principal de la UDF. Se pasa a las tres funciones. Todos los cambios que se apliquen a los parametros predeterminados se realizan en esta funcion. La estructura contiene los siguientes miembros:

- **my\_bool maybe-nul:** Se trata de un valor booleano que especifica si la UDF puede devolver un valor **NULL** (si se establece en **true**) o no (si se establece en **false**). De manera predeterminada esta establecido en **false**, a menos que cualquiera de los argumentos de la funcion pueda ser **NULL**.
- **unsigned int decimals:** Especifica el numero maximo de decimales que se pueden devolver. De manera predeterminada toma el numero maximo de decimales que pasa a la funcion principal cualquiera de los argumentos. Por lo tanto, si se pasan 203,2, 219,12 y 341,456, **decimals** sera 3 (por los tres decimales del ultimo argumento). Puede establecer un limite máximo en la funcion **init**.
- **unsigned int max\_length:** Especifica la longitud maxima del resultado devuelto. Para funciones UDF de cadena, el valor predeterminado se corresponde con la longitud del argumento de cadena mas largo. Para enteros, el valor predeterminado es 21 (incluyendo el signo). Para números reales, el valor predeterminado es 13 (incluyendo el signo y el punto decimal) mas el numero de decimales.
- **char \*ptr:** Se trata de un puntero que pueden utilizar las UDF (por ejemplo, para pasar datos entre las tres funciones). Asigne la memoria en la funcion **init** si el **puntero** se utiliza para nuevos datos.

### El parametro arg

El segundo parametro, **args**, es una estructura que contiene argumentos pasados desde la consulta. Contiene los siguientes elementos:

- **unsigned int arg\_count:** Contiene el numero de argumentos pasados desde la consulta. Si la UDF **toma** un **conjunto** de argumentos, compruebe este valor para controlar los errores.

- **enum Item-result \*arg\_type:** Contiene una matriz de tipos. Cada elemento se corresponde con uno de los argumentos, por lo que el numero total de elementos es el mismo que el valor de `args_count`. Los tipos posibles son `STRING_RESULT`, `INT_RESULT` y `REAL_RESULT`. Utilícelo para comprobar errores o para convertir el argumento en el tipo específico que necesite.
- **char \*\*args:** Contiene una matriz de los argumentos pasados desde la consulta. Si el argumento es constante, se puede acceder a él como `args->args[i]`, donde `i` es el numero del elemento del argumento. Para un argumento no constante `args->args[i]` es 0, ya que el valor actual de la fila se pasa a la funcion principal (esta circunstancia se comenta en una sección posterior).
- **unsigned long \*lengths :** Una matriz que contiene la longitud maxima posible de cadena para cada argumento pasado por la consulta. Difiere de la funcion principal (esta circunstancia se comenta en una sección posterior).

## El parametro message

El `parametro message` contiene un **puntero** de caracter, que se usa para todos aquellos mensajes que tengan lugar durante la inicializacion. Es aconsejable asignarle siempre un valor cuando la funcion `init` devuelve `true`, de forma que indique un error. El bufer de caracter predeterminado es de 200 bytes, pero es aconsejable utilizar un mensaje de error de un tamaño inferior (80 caracteres es una longitud de terminal estandar). Además debería utilizar un byte nulo al final.

## La funcion principal

La funcion principal es la unica obligatoria en una UDF estándar y se invoca una vez para cada fila recuperada por la consulta. El valor devuelto desde esta funcion es el mismo que el valor recuperado para toda la UDF y puede ser una cadena, un numero real o un entero. La funcion debería declararse de una de las siguientes formas en función del valor recuperado. Si la UDF devuelve una cadena:

```
char *nombre_de_función(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char
*result,
 unsigned long *length, char *is-null, char *error);
```

Si la UDF es un real:

```
double nombre_de_función (UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
 char *is-null, char *error);
```

Si la función devuelve un entero

```
long long nombre_de_función (UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
 char *is-null, char *error);
```

Para los tipos numericos, el valor devuelto de la funcion principal es simplemente el valor. Si es de tipo cadena, el valor devuelto es un puntero al resultado, con la longitud almacenada en el argumento `length`. El bufer de resultado lleva asignado 255 bytes de forma predeterminada, de manera que si el resultado fuera inferior, el puntero deberia ser el puntero de resultado pasado en la funcion principal. Si fuera superior, deberia ser el puntero asignado en la funcion `init` (para asignar espacio se utiliza `malloc()` y para desasignar dicho espacio se utiliza la funcion `deinit`).

### El parametro init

Todos los atributos de esta estructura (comentados anteriormente) estan disponibles para la funcion principal. Por regla general, no es necesario modificar ninguno de estos valores en la funcion principal.

### El parametro args

Los atributos de esta estructura se comentaron anteriormente. Ahora bien, en la funcion principal, la matriz `args` contiene los argumentos pasados desde cada fila a la funcion. Como estos pueden diferir en tipo, debe asignarles el apropiado. Para un argumento de tipo `INT_RESULT`, utilice el tipo `long long`, de la siguiente forma:

```
long long int_val;
int_val = *((long long*) args->args[i]);
```

Para un argumento de tipo `REAL_RESULT`, utilice el tipo `double`, de la siguiente forma:

```
double real_val;
real_val = *((double*) args->args[i]);
```

Para un argumento de tipo `STRING_RESULT`, la cadena esta disponible como `args->args[i]` y la longitud de la cadena como `args->length[i]` excluyendo cualquier valor nulo final (para tipos numericos, `args->length[i]` sigue conteniendo la longitud maxima asignada en la funcion `init`).

### El parametro length

Se trata de un puntero a un entero que se establece con la longitud del valor devuelto (excluyendo los valores nulos finales).

### El parametro is null

Establezcalo en 1 si la UDF devuelve un valor nulo. De lo contrario, mantenga su valor predeterminado, 0.

### El parametro result

Se trata de un puntero a una matriz de caracteres y es el lugar en el que se coloca el valor predeterminado de la UDF. Lleva asignado 255 bytes, de manera que si el resultado tuviera mayor longitud, necesitara utilizar el parametro `ptr` desde la funcion `init`. Es necesario asignar y desasignar esta memoria.

## La función deinit

Esta función libera la memoria asignada por la función `init` y se encarga del resto de operaciones de limpieza, en especial del puntero asignado en la función. Esta función se declara de la siguiente forma:

```
void nombre_función_deinit(UDF_INIT *initid)
```

## Creación de una UDF estandar de ejemplo

Tras su presentación, vamos a crear una pequeña UDF llamada `count_vowels`. Esta toma un argumento (una cadena) y devuelve el número de vocales. El listado 6.1 contiene la UDF.

Listado 6.1. `count_vowels.cc`

```
#ifdef STANDARD
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#else
#include <my_global.h>
#include <my_sys.h>
#endif
#include <mysql.h>
#include <m_ctype.h>
#include <m_string.h>

/* Debe estar bien o mysqld no encontrará el símbolo */

extern "C" {
my_bool count_vowels_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
char *message);
void count_vowels_deinit(UDF_INIT *initid);
long long count_vowels(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
char *is-null, char *error);
}

/* Asegúrese de que se pasa un argumento y que es una cadena.
*/
my_bool count_vowels_init(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
char *message) {
    if (args->arg_count != 1 || args->arg_type[0] !=
STRING-RESULT) {
        strcpy(message,"You can only pass one argument, and it
must be a string");
        return 1;
    }
    return 0;
}

/* no es necesario utilizar un función deinit, ya que no se ha
asignado memoria adicional */
```

```

void count_vowels_deinit(UDF_INIT *initid){
}

/* cuente el numero de vocales de la cadena */
long long count_vowels(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,char
*is-null,
    char *error) {
    long long num-vowels = 0; /* el mismo tipo que el resultado
de la funcion */
    char *word = args->args[0]; /* puntero a la cadena */
    int i = 0; /* recorrer la palabra */
    char c; /* para contener la letra */
    while ( ( c = word[ i++ ] ) != '\0' ) {
        switch ( c ) {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                num_vowels++; /* si la letra de c es una vocal,
incremente el contador */
        }
    }
    return num-vowels;
}

```

**Tras guardar el archivo, apliquele el comando make, compilelo y copielo en el directorio seleccionado para sus bibliotecas, como se comentó anteriormente:**

```

% make count-vowels.o
g++ -DMYSQL_SERVER -DDEFAULT_MYSQL_HOME="\"/usr/local/mysql\""
-DDATADIR="\"/usr/local/mysql/var\""
-DSHAREDIR="\"/usr/local/mysql/share/mysql\""
-DHAVE_CONFIG_H -I../innobase/include -I../../include
-I../../regex -I. -I../include -I. -O3 -DDEBUG_OFF
-fno-implicit-templates -fno-exceptions -fno-rtti -c
repeat_str.cc
% gcc -shared -o count_vowels.so count_vowels.cc -I../innobase/include
-I../../include -I../../regex -I. -I../include -I.

```

A continuación establezca una conexión a MySQL, cargue la función y realice una prueba:

```

mysql> CREATE FUNCTION count_vowels RETURNS INTEGER SONAME
"count_vowels.so";
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> SELECT id,word,count_vowels(word) FROM words;
+---+---+-----+
| id | word | count_vowels(word) |
+---+---+-----+
|   1 | aeiou |           5 |
|   2 | bro   |           1 |

```

```

+-----+-----+
| 3 | so      |       1 |
| 4 | kisso   |       2 |
| 5 | lassoo  |       3 |
| 2 | bro     |       1 |
| 3 | so      |       1 |
| 4 | kisso   |       2 |
| 4 | kisso   |       2 |
| 5 | lassoo  |       3 |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

```

Si pasamos un argumento que no sea de cadena como el campo `id` o mas de un argumento, obtendremos el mensaje de error especificado:

```

mysql> SELECT id,word,count_vowels(id) FROM words;
ERROR:
You can only pass one argument, and it must be a string

```

**ADVIERTENCIA: Si realizó un cambio en la UDF, asegúrese de eliminar la función en primer lugar de MySQL antes de volver a cargarla. De lo contrario, se arriesga a bloquear MySQL y a tener que reiniciar.**

## Análisis de las funciones agregadas

Las funciones agregadas son aquellas que se pueden utilizar con una cláusula `GROUP BY`, como `SUM()` y `AVG()`. Para crear una **UDF** agregada, se utilizan las mismas funciones que en una **UDF** estandar, a las que se suman otras dos de carácter obligatorio: las funciones `reset` y `add`. El comportamiento de estas funciones resulta diferente.

- La función `reset`: Esta función se invoca al comienzo de cada nuevo grupo. Los datos utilizados para agrupar calculos se reinician aquí. Esta función se declara de la siguiente forma:

```

char *xxx_reset(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args,
                 char *is_null, char *error);

```

- La **función Addn**: Esta función se invoca para cada fila del grupo a excepción de la primera. Es probable que desee invocarla para todas las filas, en cuyo caso neccesitará hacerlo desde el interior de la función de reinicio.
- La **función principal**: La función principal solo se invoca una vez en cada grupo de datos (al final) para realizar los cálculos necesarios sobre el grupo completo de datos (por regla general se accede mediante `initd->ptr`).
- La función `init`: Se comporta de la misma forma que en una **UDF** estandar, con la salvedad de que el atributo `ptr` resulta mucho más importante en estas funciones: almacena datos sobre cada grupo que se agrega a la fun-

ción add. Como resultado se puede acceder a la función principal para obtener los datos sobre el grupo entero.

- **La función deinit:** Desempeña el mismo papel que en las UDF estandar, con la excepción de que se utiliza casi siempre, ya que es necesario vaciar el atributo p tr .

## Creación de una UDF agregada de ejemplo

Para crear la función UDF agregada, vamos a realizar algunos cambios en la UDF count\_vowels para que cuente grupos de vocales. Vamos a crear una estructura llamada data con un contador de elementos. El valor del contador de esta estructura se incrementara cada vez que encontrremos una vocal en la función add (que se invoca en todas las filas) y restableceremos el valor en la función reset (que se invoca una vez por grupo). Como la función add no se invoca de manera explicita en la primera fila, lo haremos desde la función reset para asegurarnos de que tambien se cuenta la primera fila de cada grupo. El listado 6.2 contiene la UDF agregada.

Listado 6.2. count\_agg\_vowels.cc

```
#ifdef STANDARD
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#else
#include <my_global.h>
#include <my_sys.h>
#endif
#include <mysql.h>
#include <m_ctype.h>
#include <m_string.h>           // Para obtener strmov()

#ifndef HAVE_DLOPEN

/* Debe estar bien o mysqld no encontrara el simbolo */

extern "C" {
my_bool count_agg_vowels_init( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS*
args, char* message );
void count_agg_vowels_deinit( UDF_INIT* initid );
void count_agg_vowels_reset( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args,
char* is_null, char *error );
void count_agg_vowels_add( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args,
char* is_null, char *error );
long long count_agg_vowels( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args,
char* is_null, char *error );
}

struct count_agg_vowels_data {
```

```

        unsigned long long count;
};

/* Cuente el numero de vocales */
my_bool
count_agg_vowels_init( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args, char*
message ) {
    struct count_agg_vowels_data* data;

    if (args->arg_count != 1 || args->arg_type[0] != STRING_RESULT)
    {
        strcpy(message,"You can only pass one argument, and it
must be a string");
        return 1;
    }

    initid->max_length = 20;
    data = new struct count_agg_vowels_data;
    data->count = 0;
    initid->ptr = (char*)data;

    return 0;
}

/* libere la memoria asignada desde ptr */
void
count_agg_vowels_deinit( UDF_INIT* initid ) {
    delete initid->ptr;
}

/* invocada una vez al principio de cada grupo. Necesita invocar
la funcion add
así como restablecer data->count a 0 para cada nuevo grupo */
void
count_agg_vowels_reset( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args,
char* is-null, char* message ) {
    struct count_agg_vowels_data* data = (struct
count_agg_vowels_data*)initid->ptr;
    data->count = 0;

    *is-null = 0;
    count_agg_vowels_add( initid, args, is-null, message );
}

/* invocada en cada fila, añade el numero de vocales a data->count
*/
void
count_agg_vowels_add( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args, char*
is-null, char* message ) {
    struct count_agg_vowels_data* data =
(struct count_agg_vowels_data*)initid->ptr;
    char *word = args->args[0]; /* pointer to string */
}

```

```

int I = 0;
char c;

while ( ( c = word[ I++ ] ) != '\0' ) {
    switch ( c ) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
            data->count++;
    }
}
/* devuelve data->count o un valor nulo si no encuentra nada */
long long
count_agg_vowels( UDF_INIT* initid, UDF_ARGS* args, char*
is-null, char* error )
{
    struct count_agg_vowels_data* data = (struct
count_agg_vowels_data*)initid->ptr;
    if (!data->count)
    {
        *is-null = 1;
        return 0;
    }
    *is-null = 0;
    return data->count;
}

#endif /* HAVE_DLOPEN */
% make count-agg-vowels.o
g++ -DMYSQL_SERVER -DDEFAULT_MYSQL_HOME="\"/usr/local/mysql\""
-DDATADIR="\"/usr/local/mysql/var\""
-DSHAREDIR="\"/usr/local/mysql/share/mysql\""
-DHAVE_CONFIG_H -I../innobase/include -I../include
-I../regex -I. -I../include -I. -O3 -DBUG_OFF
-fno-implicit-templates -fno-exceptions -fno-rtti -c
repeat_str.cc
% gcc -shared -o count_agg_vowels.so count_agg_vowels.cc -I../
innobase/include -I../include -I../regex -I. -I../include -I.

```

A continuación, establezca una conexión a MySQL, cargue la función y realice una prueba.

```

mysql> CREATE AGGREGATE FUNCTION count-agg-vowels RETURNS INTEGER
SONAME "count_vowels.so";
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> SELECT count_agg_vowels(word) FROM words;

```

```

+-----+
| count-agg-vowels(word) |
+-----+
|                                21 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
mysql> SELECT id,`count_agg_vowels(word)` FROM words GROUP BY id;
+---+-----+
| id | count-agg-vowels(word) |
+---+-----+
|   1 |                               5 |
|   2 |                               2 |
|   3 |                               2 |
|   4 |                               6 |
|   5 |                               6 |
+---+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

```

## Resolución de problemas de UDF

Las UDF puede que no funcionen por varias razones. Resulta **bastante** habitual que MySQL se bloquee si la UDF no se ha implementando correctamente. Por lo tanto, resulta aconsejable poner atención al implementar una UDF sin probar en un sistema en ejecución activo.

Aunque cada sistema presenta sus características propias, a continuación se recogen los problemas más comunes:

Asegurese de eliminar todas las funciones preexistentes que tengan el mismo nombre (si está actualizando una función) antes de cargarlas o volver a cargarlas. Puede que necesite eliminar la función manualmente de la tabla `func` si ha agregado una función UDF que no puede eliminar de la forma habitual.

Puede intentar detener y reiniciar MySQL antes de cargar la función aunque no suele ser necesario.

- Asegurese de que el tipo devuelto al crear la función coincide con el tipo devuelto de la función principal de su código (cadena, real o entero).
- Puede que necesite configurar MySQL con `--with-mysqld-ldflags=-rdynamic` para poder implementar la UDF.

## Resumen

MySQL permite agregar funciones definidas por el usuario (UDF). Estas funciones se utilizan como si se tratara de una función normal incluida dentro de una consulta. Existen dos tipos de UDF: agregadas y estandar. Las UDF agregadas

funcionan sobre grupos de datos y pueden usarse con la clausula GROUP BY. Las UDF estandar actuan sobre filas simples de datos.

Las UDF estandar se componen de tres funciones: la funcion principal, que es obligatoria y debe invocarse para cada fila, y las funciones de inicializacion y desinicializacion, que se invocan una vez al principio y al final, respectivamente. Las funciones agregadas tambien utilizan la funcion add (invocada para cada fila, en lugar de la funcion principal, que se invoca una vez al principio de cada grupo) y la funcion reset (invocada al principio de cada grupo).

# **Parte II**

# **Diseño**

# **de una base de datos**

# 7 Comprehension de las bases de datos relacionales

---

Al igual que aceptamos como algo habitual el uso de efectos especiales en las películas hasta que los comparamos con su estado en épocas anteriores, es probable que no apreciemos el potencial de las bases relationales sin examinar sus precedentes.

Las bases de datos relationales permiten a cualquier tabla relacionarse con otra a través de campos comunes.

Se trata de un sistema bastante flexible y la mayor parte de las bases de datos actuales son de este tipo.

En este capítulo se abordan los siguientes temas:

- El modelo jerárquico de base de datos
- El modelo de base de datos en red
- El modelo de base de datos relationales
- Términos básicos
- Claves de tabla y clave externas
- Vistas

# Análisis de los modelos anteriores a las base de datos

Hasta el advenimiento de las bases de datos, la única forma de almacenar datos consistía en utilizar archivos sin relacionar. Los programadores necesitaban realizar grandes esfuerzos para extraer los datos y sus **programas** tenían que realizar complejas operaciones de análisis y relación de datos.

Lenguajes como Perl, gracias a sus potentes expresiones regulares resultaban ideales para procesar texto y facilitaron enormemente el trabajo; sin embargo, el acceso a los datos desde archivos sigue resultando todo un reto. Sin una forma estandar para acceder a los datos, los sistemas resultan más propensos a errores, más lentos de desarrollar y más difíciles de mantener. La redundancia de los datos (que se produce cuando se duplican de manera innecesaria) y su falta de integración (los datos no se modifican en todas las ubicaciones necesarias, lo que da lugar a que se devuelvan datos erroneos o sin actualizar) suelen ser las consecuencias frecuentes de los métodos de almacenamiento de datos cuyo acceso se realiza a través de archivos. Los sistemas de administración de bases de datos (DBMS) se desarrollaron para suministrar una forma estandar y fiable de acceder y actualizar datos. Estos sistemas brindan una capa intermedia entre la aplicación y los datos, lo que permite a los programadores centrarse en el desarrollo de la aplicación en lugar de tener que preocuparse por aspectos relacionados con el acceso a los datos.

Un modelo de base de datos es un modelo lógico que se centra en la representación de los datos. Los diseñadores de bases de datos no necesitan preocuparse por el almacenamiento físico de los datos ya que el modelo de base de datos les permite dirigir su atención a un nivel más alto y conceptual, con lo que se reduce el espacio entre el problema del mundo real para cuya solución se está desarrollando la aplicación y su implementación técnica.

Existen varios modelos de base de datos. En primer lugar, estudiaremos dos modelos comunes: el modelo jerárquico de base de datos y el modelo de base de datos en red. A continuación, examinaremos el que utiliza MySQL (junto con los DBMS más modernos), el modelo relacional.

## Modelo jerárquico de base de datos

El primer modelo es el modelo jerárquico de base de datos, que se parece a un árbol invertido. Los archivos se relacionan en forma de superior a inferior: cada elemento superior puede tener más de un elemento dependiente pero cada elemento secundario sólo puede tener un elemento superior. La mayor parte de los lectores estará familiarizado con este tipo de estructura (es la forma en la que funcionan la mayor parte de los sistemas). Por regla general existe un directorio raíz, o de nivel superior, que contiene varios directorios y archivos. A su vez,

cada subdirectorio puede contener otros archivos y directorios. Cada archivo y directorio sólo puede incluirse en otro directorio (solo tiene un directorio superior). Como puede observar en la figura 7.1, A1 es el directorio raíz y sus directorios dependientes son B1 y B2. B1 contiene a su vez a C1, C2 y C3, que también tienen sus propios elementos dependientes.

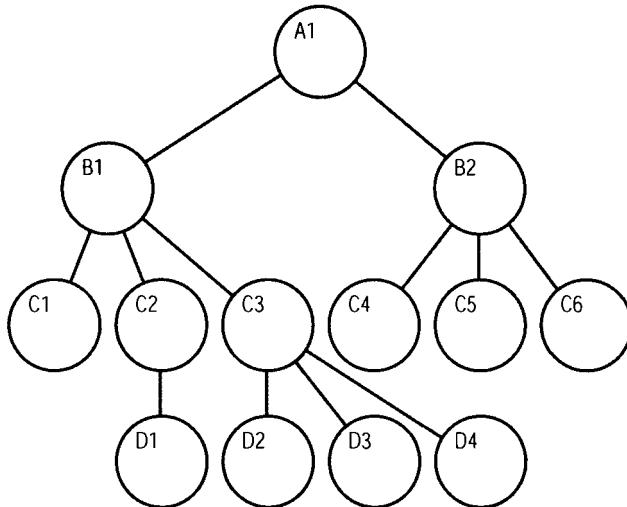


Figura 7.1. El modelo jerárquico de base de datos

Aunque este **modelo** supuso un gran **avance** para trabajar con archivos no relacionados, presenta serios inconvenientes. Las bases de datos jerárquicos representan bien las relaciones uno a varios (un directorio puede contener varios elementos secundarios; por ejemplo, una empresa puede tener varios **empleados**), pero presenta problemas en relaciones varios a varios. Las relaciones como las que se establecen entre un archivo de productos y un archivo de pedidos **resultan** difíciles de implementar en un **modelo** jerárquico. En concreto, un pedido puede contener varios productos y un producto puede aparecer en varios pedidos.

Así mismo, el **modelo** jerárquico no es flexible porque la agregación de nuevas relaciones puede dar lugar a grandes cambios en la estructura existente, lo que a su vez entraña la **modificación** de todas las aplicaciones existentes. Esta situación no resulta divertida cuando alguien olvida incluir un tipo de archivo y necesita agregarlo a la estructura justo antes del lanzamiento del proyecto.

El desarrollo de aplicaciones resulta también complejo porque el programador necesita conocer bien la estructura de los datos al recorrer el **modelo** para acceder a los datos deseados. Como hemos visto en los capítulos anteriores, para acceder a los datos situados en dos tablas relacionadas, sólo necesitamos conocer los campos pertinentes de las dos tablas. En el **modelo** jerárquico, es necesario conocer la cadena entera que une a ambos. Por ejemplo, para relacionar los datos de A1 y D4, necesitamos seguir la ruta que los une: A1, B1, C3 y D4.

## Modelo de base de datos en red

El modelo de base de datos en red se desarrolló a partir del modelo jerárquico de base de datos y su objetivo era resolver algunos de los problemas de dicho modelo, en especial su falta de flexibilidad. En lugar de permitir que cada elemento secundario tuviera un único elemento superior, este modelo admite que tengan varios (a los elementos secundarios se les denomina miembros y a los elementos superiores, propietarios). Este modelo permite modelar relaciones más complejas, como las relaciones de varios a varios del ejemplo de pedidos y productos utilizado anteriormente. Como puede observar en la figura 7.2, A1 consta de varios miembros, B1 y B2. B1 es el propietario de C1, C2, C3 y C4. Sin embargo, en este modelo, C4 tiene dos propietarios, B1 y B2.

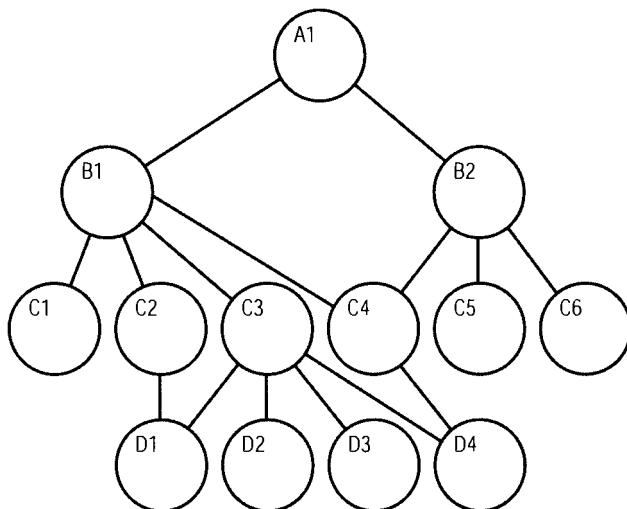


Figura 7.2. El modelo de base de datos en red

Obviamente este modelo presenta sus problemas o, de lo contrario, todo el mundo seguiría utilizándolo. Resulta mucho más difícil de implementar y mantener, y aunque es más flexible que el modelo jerárquico, sigue presentando problemas ya que no todas las relaciones se pueden satisfacer asignándoles otro propietario y el programador sigue teniendo que conocer bien las estructuras de datos para lograr que el modelo sea eficiente.

## Modelo de base de datos relacional

El modelo de base de datos relacional supuso un gran avance con respecto al modelo de base de datos en red. En lugar de basarse en una relación de superior a inferior o de propietario y miembros, el modelo relacional permite que cualquier archivo se relacione con otro a través de un campo común. De repente, la com-

Plcjidad del diseño se redujo enormemente ya que los cambios se podían realizar sobre el esquema de la base de datos sin que ello afectara a la capacidad del sistema para acceder a los datos. Además, como el acceso no se realizaba a través de rutas que procedan o salgan de archivos, sino que se trata de una relación directa entre estos elementos, resulta sencillo agregar nuevas relaciones.

En 1970, cuando E. F. Codd desarrolló el modelo de base de datos relacional, se consideró inaplicable, ya que la facilidad de uso presentaba un coste importante de rendimiento, y el hardware en aquellos días no podía implementarlo. Desde entonces, los componentes informáticos han evolucionado enormemente y hoy en día incluso los equipos más sencillos son capaces de ejecutar sofisticados sistemas de administración de bases de datos relacionales.

Las bases de datos relacionales han evolucionado de forma paralela al desarrollo de SQL, tema analizado en la parte I de este libro. La simplicidad de SQL (que permite a cualquier persona sin experiencia aprender a realizar consultas básicas en un corto periodo de tiempo) explica en gran parte la popularidad del modelo relacional.

Las tablas 7.1 y 7.2 se relacionan entre sí a través del campo stock\_code. Cualquiera de las dos tablas se puede relacionar mutuamente mediante un campo en común.

**Tabla 7.1. La tabla PRODUCT**

STOCK_CODE	DESCRIPTION	PRICE
A416	Nails, box	\$0.14
C923	Drawing pins, box	\$0.08

**Tabla 7.2. La tabla INVOICE**


INVOICE_CODE	INVOICE_LINE	STOCK_CODE	QUANTITY
3804	1	A416	10
3804	2	C923	15

## Terminos basicos

El modelo relacional utiliza determinados términos para describir sus componentes. Si ha leído la parte I del libro, estará familiarizado con muchos de ellos:


- Los *datos* son los valores que se almacenan en la base de datos. Por si solos no tienen mucho significado. CA 684-213 es un ejemplo de una base de datos DMV (División de vehículos de motor).

- La *información* son los datos procesados. Por ejemplo, CA 684-213 es el numero de registro de Lyndon Manson en una base de datos DMV.
- Una *base de datos* es un conjunto de tablas.
- Cada tabla se compone de *registros* (las filas horizontales de la tabla, que tambien se conocen como *tuplas*). Cada registro debe ser exclusivo y puede almacenarse en cualquier orden dentro de la tabla.
- Cada registro se compone de *campos* (las columnas verticales, que tambien se conocen como *atributos*). Basicamente, un registro es un hecho (por ejemplo, un cliente o una venta).
- Los campos puede ser de varios tipos. MySQL consta de una gran cantidad de tipos, como vimos en un capitulo anterior, pero por regla general se pueden clasificar en tres categorias: caracter, numérico y de fecha. Por ejemplo, el nombre de un cliente es un campo de tipo caracter, su fecha de nacimiento es de tipo fecha y su numero de hijos es un campo de tipo numerico.
- El *rango* de valores permitidos para un campo se conoce como *dominio* (o *especificación del campo*). Por ejemplo, en un campo tarjeta\_de\_crédito se puede limitar los posibles valores a Mastercard, Visa y Amex.
- De un campo se dice que contiene un valor **nulo** cuando no incluye ningun valor. Los campos nulos pueden complicar los calculos y generar problemas de exactitud en los datos. Por esta razon, muchos campos se configuran de forma que no puedan contener valores nulos.
- Una *clave* accede a registros especiales de una tabla.
- Un *índice* es un mecanismo que mejora el rendimiento de una base de datos. Los indices se suelen **confundir** con las claves. Estrictamente hablando, se integran en la estructura fisica mientras que las claves son parte de la **estructura lógica**. Sin embargo, estos terminos se suelen utilizar indistintamente.
- Una *vista* es una tabla virtual compuesta de un subconjunto de tablas.
- Una **relación uno a uno** (1:1) es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla de una relación sólo existe una instancia en la segunda. Por ejemplo, una cadena de tiendas en las que cada una tenga una maquina expendedora. Cada maquina expendedora sólo puede estar en una tienda y en cada tienda sólo puede haber una maquina expendedora (vease la figura 7.3).

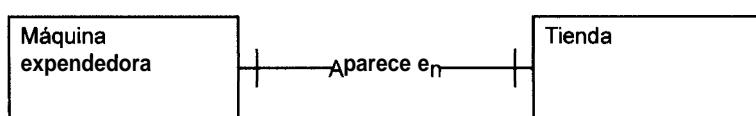


**Figura 7.3. Una relación uno a uno**

- Una **relación uno a varios** (1:V) es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla existen varias instancias en la segunda tabla. Este tipo de relación es muy habitual. Un ejemplo sería la relación entre un escultor y sus esculturas. Cada escultor puede crear varias esculturas, pero cada escultura ha sido creada por un solo escultor (vease la figura 7.4)

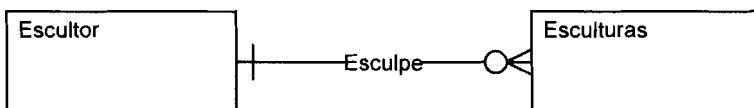

**Figura 7.4.** Una relación uno a varios

- Una **relación varios a varios** (V:V) es una relación que tiene lugar cuando para cada instancia de la primera tabla existen varias instancias en la segunda, y para cada instancia de la segunda existen varias instancias en la primera. Por ejemplo, una estudiante puede tener varios profesores y un profesor puede tener varios estudiantes (vease la figura 7.5).

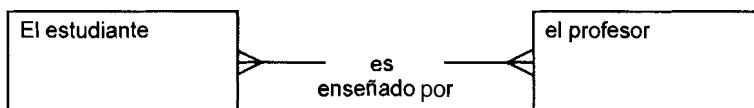

**Figura 7.5.** Una relación varios a varios

- Una **relación obligatoria** es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla de la relación debe existir una o varias instancias en la segunda. Por ejemplo, para que exista un grupo de música, el grupo debe constar de al menos un músico.
- Una **relación opcional** es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla de una relación pueden existir instancias en la segunda. Por ejemplo, si se puede incluir un autor que no haya escrito ningún libro en una base de datos (en otras palabras, un autor potencial), se establece una relación opcional. Lo inverso no tiene por qué ser cierto necesariamente; por ejemplo, para poder incluir un libro en la base de datos, debe tener un autor.
- **La integridad de los datos** hace referencia a la condición de que los datos sean exactos, válidos y coherentes. Un ejemplo de mala integración sería si el número de teléfono de un cliente se almacenara de forma diferente en dos ubicaciones. Otro sería si el registro de un curso contuviera una referencia a un profesor que ya no estuviera en el centro. En un capítulo posterior aprenderemos una técnica que nos ayudará a minimizar los riesgos de este tipo de problemas: la **normalización** de base de datos.

Tras presentar algunos de los terminos basicos, en la siguiente sección se analizan las claves de tabla, un aspecto fundamental de las bases de datos relacionales.

## Claves de tabla

Una *clave*, como indica el término, desbloquea el acceso a las tablas. Si conocemos la clave, sabremos como identificar sus registros así como las relaciones entre las tablas. Una *clave candidata* es un campo o una combinación de campos que identifiquen un registro de manera exclusiva. No puede contener un valor nulo y su valor debe ser exclusivo. (La existencia de duplicados impide la identificación de un registro exclusivo).

Una *clave primaria* es una clave candidata que ha sido designada para identificar de forma única los registros de una tabla en la estructura completa de una tabla. Como ejemplo, la tabla 7.3 muestra la tabla *customer*.

Tabla 7.3. La tabla CUSTOMER

CUSTOMER_CODE	FIRST_NAME	SURNAME	TELEPHONE_NUMBER
1	John	Smith	448-2143
2	Charlotte	Smith	448-2143
3	John	Smith	9231-5312

A primera vista, existen dos claves candidatas en esta tabla. Bastaría con utilizar el campo *customer\_code* o una combinación de los otros tres campos. Siempre conviene asignar el menor número posible de campos a las claves primarias; en este caso, seleccionaremos *customer\_code*. Sin embargo, reflexionando un poco, nos daremos cuenta de que existe la posibilidad de que la segunda combinación no resulte exclusiva. En teoría, la combinación de los campos *first-name*, *surname* y *telephone* puede incluir campos duplicados, por ejemplo, un padre que tenga un hijo con el mismo nombre y que ambos utilicen el mismo teléfono de contacto. Este sistema debería excluir esta posibilidad de manera expresa para poder considerar la combinación de los tres campos como clave primaria.

Para evitar la confusión de los nombres comunes se puede asignar a cada uno de ellos un nombre exclusivo. Tras crear una clave primaria, el resto de claves candidatas se etiquetan como claves alternativas.

## Claves externas

Ya sabemos que una relación entre dos tablas se crea asignando un campo común a dos tablas. Este campo común debe ser la clave primaria de una de las

- Una relación ***uno a varios*** (**1:V**) es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla existen varias instancias en la segunda tabla. Este tipo de relación es muy habitual. Un ejemplo sería la relación entre un escultor y sus esculturas. Cada escultor puede crear varias esculturas, pero cada escultura ha sido creada por un solo escultor (vease la figura 7.4).

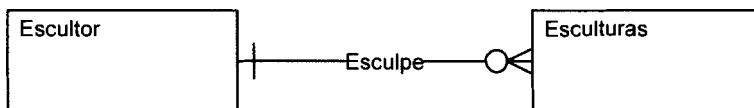


Figura 7.4. Una relación uno a varios

- Una relación ***varios a varios*** (**V:V**) es una relación que tiene lugar cuando para cada instancia de la primera tabla existen varias instancias en la segunda, y para cada instancia de la segunda existen varias instancias en la primera. Por ejemplo, una estudiante puede tener varios profesores y un profesor puede tener varios estudiantes (vease la figura 7.5).

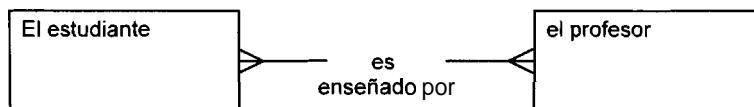


Figura 7.5. Una relación varios a varios

- Una relación ***obligatoria*** es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla de la relación debe existir una o varias instancias en la segunda. Por ejemplo, para que exista un grupo de música, el grupo debe constar de al menos un músico.
- Una relación ***opcional*** es una relación en la que para cada instancia de la primera tabla de una relación pueden existir instancias en la segunda. Por ejemplo, si se puede incluir un autor que no haya escrito ningún libro en una base de datos (en otras palabras, un autor potencial), se establece una relación opcional. Lo inverso no tiene por qué ser cierto necesariamente; por ejemplo, para poder incluir un libro en la base de datos, debe tener un autor.
- ***La integridad de los datos*** hace referencia a la condición de que los datos sean exactos, válidos y coherentes. Un ejemplo de mala integración sería si el número de teléfono de un cliente se almacenara de forma diferente en dos ubicaciones. Otro sería si el registro de un curso contuviera una referencia a un profesor que ya no estuviera en el centro. En un capítulo posterior aprenderemos una técnica que nos ayudará a minimizar los riesgos de este tipo de problemas: la **normalización** de base de datos.

Tras presentar algunos de los términos básicos, en la siguiente sección se analizan las claves de tabla, un aspecto fundamental de las bases de datos relacionales.

## Claves de tabla

Una *clave*, como indica el término, desbloquea el acceso a las tablas. Si conocemos la clave, sabremos cómo identificar sus registros así como las relaciones entre las tablas. Una *clave candidata* es un campo o una combinación de campos que identifiquen un registro de manera exclusiva. No puede contener un valor nulo y su valor debe ser exclusivo. (La existencia de duplicados impide la identificación de un registro exclusivo).

Una *clave primaria* es una clave candidata que ha sido designada para identificar de forma única los registros de una tabla en la estructura completa de una tabla. Como ejemplo, la tabla 7.3 muestra la tabla Customer.

Tabla 7.3. La tabla CUSTOMER

CUSTOMER_CODE	FIRST_NAME	SURNAME	TELEPHONE_NUMBER
1	John	Smith	448-2143
2	Charlotte	Smith	448-2143
3	John	Smith	9231-5312


A primera vista, existen dos claves candidatas en esta tabla. Bastaría con utilizar el campo customer\_code o una combinación de los otros tres campos. Siempre conviene asignar el menor número posible de campos a las claves primarias; en este caso, seleccionaremos customer\_code. Sin embargo, reflexionando un poco, nos daremos cuenta de que existe la posibilidad de que la segunda combinación no resulte exclusiva. En teoría, la combinación de los campos first-name, surname y telephone puede incluir campos duplicados, por ejemplo, un padre que tenga un hijo con el mismo nombre y que ambos utilicen el mismo teléfono de contacto. Este sistema debería excluir esta posibilidad de manera expresa para poder considerar la combinación de los tres campos como clave primaria.

Para evitar la confusión de los nombres comunes se puede asignar a cada uno de ellos un nombre exclusivo. Tras crear una clave primaria, el resto de claves candidatas se etiquetan como claves alternativas.

## Claves externas

Ya sabemos que una relación entre dos tablas se crea asignando un campo común a dos tablas. Este campo común debe ser la clave primaria de una de las

tablas. Considere una relación entre una tabla de clientes y una tabla de ventas. La relación no resultaría muy buena si en lugar de utilizar la clave primaria, `customer_code`, se utilizara otro en la tabla de ventas que no fuera exclusivo, como el nombre de cliente. De esta forma, no sabriamos nunca con seguridad qué cliente ha realizado la venta. Por ello, en la figura 7.6, `code_customer` se denomina *clave externa* de la tabla `SALE`; en otras palabras, es la clave primaria de una tabla externa.

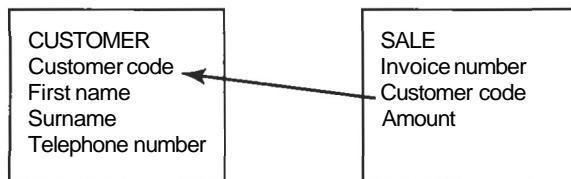

**Figura 7.6.** Establecimiento de las claves externas

Las claves externas permiten garantizar lo que se conoce como *integridad referencial*. Esto significa que si una clave externa contiene un valor, este valor hace referencia a un registro existente de la tabla relacionada. Por ejemplo, examine la tabla 7.4 y 7.5.

**Tabla 7.4.** La tabla LECTURER

CODE	FIRSTNAME	SURNAME
1	Anne	Cohen
2	Leonard	Clark
3	Vusi	Cave

**Tabla 7.5.** La tabla COURSE

COURSE_TITLE	LECTURER
Introduction to Programming	1
Information Systems	2
Systems Software	3

En este ejemplo existe integridad referencial ya que todos los profesores de la tabla COURSE existen en la tabla LECTURER. Ahora bien, supongamos que Anne Cohen abandona el centro y que se la elimina de la tabla de profesores. En caso de que la integridad referencial no se implemente de manera obligatoria, Ann Cohen se eliminaría de la tabla de profesores, pero no de la tabla COURSE, como se ilustra en la tabla 7.6 y 7.7.

**Tabla 7.6.** La tabla LECTURER

CODE	FIRSTNAME	SURNAME
2	Leonard	Clark
3	Vusi	Cave

**Tabla 7.7.** La tabla COURSE

COURSE_TITLE	LECTURER
Introduction to Programming	1
Information Systems	2
Systems Software	3

A partir de este momento, si se buscan los profesores de la asignatura *Introduction to Programming* se devolverá un registro no existente. Este hecho se conoce como mala integración de los datos.

Las claves externas también permiten realizar eliminaciones y actualizaciones en cascada. Por ejemplo, si Ann Cohen abandona el centro, llevándose consigo el curso sobre introducción a la programación, se puede eliminar todas sus huellas de las tablas LECTURER y COURSE utilizando una única instrucción. El proceso de eliminación recorre las tablas pertinentes, suprimiendo todos los registros procedentes.

Desde la versión 3.23.44, MySQL admite la comprobación de clave externa en las tablas InnoDB y las eliminaciones en cascada se incorporaron en la versión 4.0.0. Recuerde, sin embargo, que la implementación de la integridad tiene un coste de rendimiento. Sin ella, la responsabilidad de mantener la integridad de los datos recae sobre la aplicación.

Las claves externas pueden contener valores nulos, que indican que no existe relación.


## Introducción a las vistas

Las vistas son tablas virtuales. Son únicamente una estructura y no contiene datos. Su función es permitir que un usuario pueda ver un subconjunto de los datos reales.

Las vistas son una de las funciones MySQL más solicitadas y su implementación está prevista para la versión 5.

Una vista puede componerse de un subconjunto de una tabla. Por ejemplo, la tabla 7.8 es un subconjunto de una tabla completa, que se ilustra en la figura 7.9.

tablas. Consideré una relación entre una tabla de clientes y una tabla de ventas. La relación no resultaría muy buena si en lugar de utilizar la clave primaria, `customer_code`, se utilizara otro en la tabla de ventas que no fuera exclusivo, como el nombre del cliente. De esta forma, no sabriamos nunca con seguridad qué cliente ha realizado la venta. Por ello, en la figura 7.6, `code_customer` se denomina *clave externa* de la tabla `sale`; en otras palabras, es la clave primaria de una tabla externa.

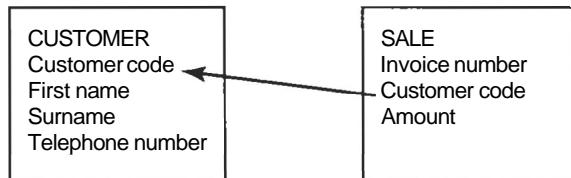

**Figura 7.6.** Establecimiento de las claves externas

Las claves externas permiten garantizar lo que se conoce como *integridad referencial*. Esto significa que si una clave externa contiene un valor, este valor hace referencia a un registro existente de la tabla relacionada. Por ejemplo, examine la tabla 7.4 y 7.5.

**Tabla 7.4.** La tabla LECTURER

CODE	FIRSTNAME	SURNAME
1	Anne	Cohen
2	Leonard	Clark
3	Vusi	Cave

**Tabla 7.5.** La tabla COURSE

COURSE_TITLE	LECTURER
Introduction to Programming	1
Information Systems	2
Systems Software	3

En este ejemplo existe integridad referencial ya que todos los profesores de la tabla COURSE existen en la tabla LECTURER. Ahora bien, supongamos que Anne Cohen abandona el centro y que se la elimina de la tabla de profesores. En caso de que la integridad referencial no se implemente de manera obligatoria, Ann Cohen se eliminaría de la tabla de profesores, pero no de la tabla COURSE, como se ilustra en la tabla 7.6 y 7.7.

**Tabla 7.6.** La tabla LECTURER

CODE	FIRSTNAME	SURNAME
	Leonard	Clark
3	Vusi	Cave

**Tabla 7.7.** La tabla COURSE

COURSE_TITLE	LECTURER
Introduction to Programming	1
Information Systems	2
Systems Software	3

A partir de este momento, si se buscan los profesores de la asignatura *Introduction to Programming* se devolverá un registro no existente. Este hecho se conoce como mala integración de los datos.

Las claves externas también permiten realizar eliminaciones y actualizaciones en cascada. Por ejemplo, si Ann Cohen abandona el centro, llevándose consigo el curso sobre introducción a la programación, se puede eliminar todas sus huellas de las tablas LECTURER y COURSE utilizando una única instrucción. El proceso de eliminación recorre las tablas pertinentes, suprimiendo todos los registros procedentes.

Desde la versión 3.23.44, MySQL admite la comprobación de clave externa en las tablas InnoDB y las eliminaciones en cascada se incorporaron en la versión 4.0.0. Recuerde, sin embargo, que la implementación de la integridad tiene un coste de rendimiento. Sin ella, la responsabilidad de mantener la integridad de los datos recae sobre la aplicación.

Las claves externas pueden contener valores nulos, que indican que no existe relación.

## Introducción a las vistas

Las vistas son tablas virtuales. Son únicamente una estructura y no contiene datos. Su función es permitir que un usuario pueda ver un subconjunto de los datos reales.

Las vistas son una de las funciones MySQL más solicitadas y su implementación está prevista para la versión 5.

Una vista puede componerse de un subconjunto de una tabla. Por ejemplo, la tabla 7.8 es un subconjunto de una tabla completa, que se ilustra en la figura 7.9.

**Tabla 7.8. La vista STUDENT**

Vista STUDENT
<b>First-name</b>
<b>Surname</b>
<b>Grade</b>

**Tabla 7.9. La tabla STUDENT**

STUDENT
<b>Student-id</b>
<b>First-name</b>
<b>Surname</b>
<b>Grade</b>
<b>Address</b>
<b>Telephone</b>

Esta vista podría utilizarse para permitir que los estudiantes examinen las notas de otros sin permitir el acceso a la información personal.

Una vista puede consistir en una combinación de un numero de tablas, como la que se muestra en la tabla 7.10. Es una combinacion de las tablas 7.11, 7.12 y 7.13.

**Tabla 7.10. La vista Student Grade**

Vista STUDENT GRADE
<b>First-name</b>
<b>Surname</b>
<b>Course description</b>
<b>Grade</b>

**Tabla 7.11. La tabla STUDENT**

STUDENT
<b>Student_id</b>
<b>First_name</b>

**STUDENT**

Surname  
Address  
Telephone

**Tabla 7.12. La tabla COURSE****COURSE**

Course\_id  
Course description

**Tabla 7.13. La tabla GRADE****GRADE**

Student-id  
Course-id  
Grade

Las vistas tambien resultan útiles para cuestiones de seguridad. En organizaciones de gran tamaiio, en la que trabajen varios desarrolladores en un proyecto, las vistas puden limitar el acceso a determinados datos.

Se puden ocultar los elementos no necesarios para rrealizar el trabajo, aunque se incluyan en la misma tabla, y evitar de esta forma que se vean o mani-pulen. Las vistas permiten ademáns simplificar las consultas para los desarrolladores.

Por ejemplo, sin esta funcin, un desarrollador nccesitara recuperar los campos de la vista con el siguiente tipo de consulta:

```
SELECT first_name,surname,course_description,grade FROM student,
grade, course WHERE grade.student_id = student.student_id AND
grade.course_id = course.course_id;
```

Con la funcin de vista, un desarrollador lograria lo mismo con la siguiente secuencia:

```
SELECT first_name,surname,course_description,grade FROM
student-grade-view;
```

Esta secuencia resulta mucho mas sencilla para un desarrollador con poca experiencia que todavia no haya aprendido a realizar combinaciones, pero tam-bien lo es para un desarrollador con experiencia.

# Resumen

Antes del surgimiento de las bases de datos, los programadores almacenaban los datos en archivos. Sin embargo, el acceso a los datos a través de archivos resulta ineficiente para el programador, de ahí que se crearan las bases de datos.

Las bases de datos jerárquicas almacenan los datos en una estructura descendente de uno a varios. Resultan poco flexibles y su uso exige un gran trabajo para los programadores.

Las bases de datos en red permiten una mejor representación de las relaciones varios a varios, pero resultan difíciles de desarrollar y mantener.

Las bases de datos relacionales permiten que cualquier tabla se relacione con otra a través de campos comunes. Este modelo es muy flexible y todas las bases de datos modernas adoptan este modelo.

Las claves de tabla permiten acceder a los registros de una base de datos. Una clave **primaria** se compone de uno o varios atributos que identifican una fila de forma exclusiva. Una clave externa se compone de uno o varios atributos, que forman una clave **primaria** en otra tabla.

Las vistas de tablas son subconjuntos lógicos de tablas existentes. No contienen datos pero facilitan el trabajo de los desarrolladores, garantizan la seguridad, etc.

# 8

# Normalización de bases de datos

---

Este capitulo presenta una potente herramienta para optimizar el diseño de las bases de datos: la normalizacion.

La normalizacion fue desarrollada en los años 70 por E.F. Codd y se ha convertido en un requisito estandar en la mayor parte de los diseños de base de datos.

Siguiendo los pasos que aqui se presentan lograra reducir las anomalias de los datos y simplificar su mantenimiento.

Se abordarán los siguientes temas:

- Primera forma normal
- Segunda forma normal
- Tercera forma normal
- Forma normal de Boyce-Codd
- Cuarta forma normal
- Quinta forma normal
- Desnormalizacion

# Concepto de normalización

En la primera parte de este libro creamos algunas tablas en MySQL. Quizás haya utilizado MySQL en algunos proyectos pequeños en los que las bases de datos constaban de una o dos tablas. Sin embargo, a medida que vaya adquiriendo experiencia y aborde proyectos de mayor tamaño, irá descubriendo que las consultas resultan cada vez más complejas y menos manejables, que surgen problemas de rendimiento o que empiezan a aparecer anomalías en los datos. Sin un conocimiento del diseño y normalización de bases de datos, estos problemas podrían resultar acuciantes y le impedirían avanzar en el dominio de MySQL. La normalización de bases de datos es una técnica que puede ayudarle a evitar la aparición de anomalías en los datos así como otras cuestiones relacionadas con la administración de datos. Esta técnica consiste en transformar una tabla en varias fases: **primera forma** normal, **segunda forma** normal, **tercera forma** normal y otras. El objetivo consiste:

- Eliminar las redundancias de datos (y por tanto utilizar menos espacio)
- Facilitar la tarea de realizar cambios en los datos y evitar las anomalías al hacerlo
- Facilitar la implementación de los requisitos de integridad referencial
- Generar una estructura fácilmente comprensible muy parecida a la situación que representan los datos y que permita su crecimiento.

Comencemos por crear un **conjunto** de datos de ejemplo. En primer lugar reparemos el proceso de normalización, sin preocuparnos por la teoría, para comprender las razones de la normalización. Tras ello, se presentará la teoría y revisaremos las distintas fases de la normalización, lo que le ayudará a utilizar este proceso cuando necesite aplicarlo de nuevo.

Imagine que estamos trabajando sobre un sistema que registra las plantas situadas en determinadas ubicaciones y las características del suelo asociadas a ellas.

La ubicación:

```
Código de ubicación: 11  
Nombre de ubicación: Kirstenbosch Gardens
```

contiene las siguientes tres plantas:

```
Código de planta: 431  
Nombre de planta: Leucadendron  
Categoría de suelo: A  
Descripción de suelo: Arenisca  
Código de planta: 446  
Nombre de planta: Protea  
Categoría de suelo: B
```

Descripcion del suelo: Arenisca/Caliza

Codigo de planta: 482

Nombre de planta: Erica

Categoría de suelo: C

Descripcion del suelo: Caliza

La ubicacion:

Codigo de ubicacion: 12

Nombre de ubicacion: Karbonkelberg Mountains

contiene las siguientes dos plantas:

Codigo de planta: 431

Nombre de planta: Leucadendron

Categoría de suelo: A

Descripcion del suelo: Arenisca

Codigo de planta: 449

Nombre de planta: Restio

Categoría de suelo: B

Descripcion del suelo: Arenisca/Caliza

En los datos anteriores hay un problema. Las tablas de las bases de datos relacionales tienen formato de cuadricula, o tabla, (MySQL, como la mayor parte de las bases de datos modernas son relacionales) en las que cada fila contiene un registro. Vamos a intentar reorganizar estos datos en forma de informe tabular (como se ilustra en la tabla 8.1).

**Tabla 8.1. Datos sobre las plantas visualizados en formato tabular**

CÓDIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIP. DEL SUELO
11	Kirstenbosch Gardens	431	Leuca-dendron	A	Arenisca
		446	Protea	B	Areniscal Caliza
		482	Erica	C	Caliza
	Karbonkel-berg Mountains	431	Leuca-dendron	A	Arenisca
		449	Restio	B	Areniscal Caliza

¿Cómo introducir estos datos en una tabla de la base de datos? Podemos intentar copiar la distribución anterior para generar una tabla parecida a la ilustrada en la tabla 8.2. Los campos nulos reflejan los campos en los que no se ha introducido ningun dato.

**Tabla 8.2.** Intento de creación de una tabla con los datos de las plantas

CÓDIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIP. DEL SUELO
11	Kirstenbosch Gardens	431	Leuca-dendron	A	Arenisca
NULL	NULL	446	Protea	B	Areniscal Caliza
NULL	NULL	482	Erica	C	Caliza
12	Karbonkel-berg Mountains	431	Leuca-dendron	A	Arenisca
NULL	NULL	449	Restio	B	Arenisca/ Caliza

Esta tabla no tiene mucho **sentido**. Las **primeras tres filas** forman en realidad un grupo, ya que todas pertenecen a la misma ubicación. Si **toma** la tercera fila, los datos no estan **completos**, ya que no puede saber donde se encuentra Erica. Así mismo, con la tabla tal y como esta, no se puede utilizar el código de ubicación ni ningún otro campo como clave **primaria** (recuerde que una clave **primaria** es un campo o un **conjunto** de campos que identifican de **forma** exclusiva un registro). No tiene mucho **sentido** tener una tabla si no se puede identificar cada uno de sus registros de **manera** exclusiva. Por lo **tanto** la **solución** consiste en asegurarse de que cada fila de la tabla sea única y que no **forma** parte de un grupo o conjunto. Para ello, eliminaremos los grupos o conjuntos de datos y convertiremos cada fila en un registro **completo** con derecho propio, como se ilustra en la tabla 8.3.

**Tabla 8.3.** Cada registro separado

CÓDIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIP. DEL SUELO
11	Kirstenbosch Gardens	431	Leuca-dendron	A	Arenisca
11	Kirstenbosch Gardens	446	Protea	B	Arenisca/ Caliza
11	Kirstenbosch Gardens	482	Erica	C	Caliza
12	Karbonkel-berg Mountains	431	Leuca-dendron	A	Arenisca

CÓDIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIP. DEL SUELO
12	Karbonkel-berg Mountains	449	Restio	B	Arenisca/Caliza

**NOTA:** La clave primaria se muestra en cursiva en la tabla 8.3 y en las siguientes tablas.

Fijese en que el codigo de la ubicacion no puede convertirse por si mismo en clave primaria ya que no identifica las filas de datos de manera unica. Por lo tanto, la clave primaria debe ser una combinacion del codigo de la ubicacion y del codigo de la planta. Nunca se agregará el mismo tipo de planta mas de una vez a una ubicacion dada. Una vez recogido el hecho que tiene lugar en dicha ubicacion, bastara. Si desea registrar la cantidad de plantas situadas en una ubicacion (en este ejemplo sólo estamos interesados en la distribucion de las plantas) no necesita agregar un nuevo registro completo para cada planta sino simplemente un campo de cantidad.

Si por alguna razon, tuvieramos que agregar mas de una instancia de una combinacion de planta y ubicacion, nos veriamos obligados a agregar algo mas a la clave para que resulte unica.

Por lo tanto, ahora los datos se pueden volcar en un formato de tabla, pero todavia presentan problemas. La tabla registra tres veces que el codigo 11 hace referencia a Kirstenbosch Gardens. Ademas del gasto de espacio que supone, esta situacion presenta otro serio problema. Examine atentamente la tabla 8.4.

**Tabla 8.4 Anormalia en los datos**

CÓDIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIP. DEL SUELO
11	Kirstenbosch Gardens	431	Leucadendron	A	Arenisca
11	Kirstenbosch Gardens	446	Protea	B	Arenisca/Caliza
11	Kirstenbosch Gardens	482	Erica	C	Caliza
12	Karbonkel-berg Mountains	431	Leucadendron	A	Arenisca

CÓDIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIP. DEL SUELO
12	Karbonkelberg Mountains	449	Restio	B	Arenisca/Caliza

¿No observa algo extraño? Felicidades si lo hizo. La palabra *Kirstenbosch* esta mal escrita en el segundo registro. A continuación, imagine que tenemos que buscar este error en una tabla con miles de registros. Si utilizamos la estructura de la tabla 8.4, la posibilidad de incluir datos erroneos se dispara.

La solución es sencilla. Basta con **eliminar la duplicación**. Lo que estamos haciendo es **buscar dependencias parciales** o, lo que es lo mismo, campos que dependan de una parte de la clave y no de la clave entera. Como la clave se compone del código de la ubicación y del código de la planta, buscaremos campos que dependen únicamente de uno u otro código.

Son varios los campos en los que ocurre lo mismo. El nombre de la ubicación depende del código de ubicación (el código de la planta no se utiliza para determinar el nombre del proyecto) y el nombre de la planta, el código del suelo y el nombre del suelo dependen del número de la planta. Por lo tanto, extraiga todos estos campos, como se ilustra en la tabla 8.5.

Tabla 8.5. Extracción de los campos que no dependen de la clave entera

CÓDIGO DE UBICACIÓN	CÓDIGO DE PLANTA
11	431
11	446
12	431
12	449

Obviamente no podemos quitar los datos y **eliminarlos** completamente de la base de datos. Lo que hacemos es extraerlos y se colocarlos en una nueva tabla, compuesta de campos que tengan dependencia **parcial** y de los campos de los que dependan. Para cada campo *clave* de la dependencia parcial, se crea una nueva tabla (en este caso, **ambas forman** parte ya de la clave primaria, pero este no tiene por qué ser **siempre** el caso).

Por lo tanto, hemos identificado el nombre de la planta, la descripción del suelo y la categoría del suelo como **dependientes** del código de planta. La nueva tabla quedará **integrada** por el código de planta como una clave así como del nombre de la planta, de la categoría de suelo y de la descripción del suelo, como se ilustra en la tabla 8.6.

**Tabla 8.6.** Creacion de una nueva tabla con los datos de las planta

CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIPCIÓN DEL SUELO
431	Leucadendron	A	Arenisca
446	Protea	B	AreniscalCaliza
482	Erica	C	Caliza
449	Restio	B	AreniscalCaliza

Vamos a realizar el mismo proceso con los datos de ubicacion, como se ilustra en la tabla 8.7.

**Tabla 8.7.** Creacion de una nueva tabla con los datos de ubicacion

CODIGO DE UBICACIÓN	NOMBRE DE UBICACIÓN
11	Kirstenbosch Gardens
12	Karbonkelberg Mountains

Como puede observar, en estas tablas se ha eliminado el problema de duplicacion anterior. Ahora hay un solo registro con el valor Kirstenbosch Gardens, por lo que resulta mucho mas facil detectar un error ortografico. Además, se malgasta menos espacio al no almacenar el nombre en muchos registros diferentes. Fíjese en que el campo de codigo de ubicacion y el codigo de planta se repiten en las dos tablas. Se trata de los campos que crean la relación y permiten asociar varias plantas con varias ubicaciones. Obviamente no hay forma de eliminar la duplicación de estos campos sin perder la relación complementaria, pero resulta mucho mas eficiente almacenar un pequeño codigo de manera repetida que un gran fragmento de texto.

Sin embargo la tabla sigue sin ser perfecta. Todavia queda una posibilidad de que se deslicen anomalias. Examine la tabla 8.8 atentamente.

**Tabla 8.8.** Otra anomalía

CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DEL SUELO	DESCRIPCIÓN DEL SUELO
431	Leucadendron	A	Arenisca
446	Protea	B	AreniscalCaliza
482	Erica	C	Caliza
449	Restio	B	AreniscalCaliza

El problema que presenta la tabla 8.8 es que Restio se ha asociado con arenisca, cuando de hecho si se tiene una categoria de suelo de tipo B, deberia ser una combinacion de arenisca y caliza. (La categoria de suelo determina la descripcion del suelo del ejemplo). De nuevo estamos almacenando datos de manera redundante: la relación de la categoria de suelo y la descripcion del suelo se esta almacenando en su conjunto para cada planta. Como antes, la solución consiste en extraer los datos sobrantes y colocarlos en su propia tabla. En realidad, lo que estamos haciendo en esta fase es buscar las relaciones transitivas o las relaciones entre dos campos que no sean clave. Las descripcion del suelo, aunque dependa en un sentido del codigo de la planta (parecía una dependencia parcial cuando la examinamos en el paso anterior) depende en realidad de la categoria de suelo. Por lo tanto, la descripcion del suelo debe eliminarse. De nuevo, extraigala y colóquela en la nueva tabla, junto con su clave actual (categoria de suelo), como se muestra en la tabla 8.9 y 8.10.

**Tabla 8.9.** Datos de las plantas despues de extraer la descripcion del suelo

CÓDIGO DE PLANTA	NOMBRE DE PLANTA	CATEGORÍA DE SUELO
431	Leucadendron	A
446	Protea	B
482	Erica	C
449	Restio	B

**Tabla 8.10.** Creación de una nueva tabla con la descripcion del suelo

CATEGORÍA DE SUELO	DESCRIPCIÓN DEL SUELO
A	Arenisca
B	Arenisca/Caliza
C	Caliza

Nuevamente, podemos reducir la posibilidad de que aparezcan anomalias. Ahora resulta imposible asumir de forma errónea que la categoria de suelo B esta asociada a algo que no sea una combinacion de arenisca y caliza. Las relaciones entre la descripcion del suelo y la categoria de suelo se almacenan en un solo lugar: la nueva tabla de suelo, de cuya exactitud podemos dar fe.

A continuación, procederemos a examinar este ejemplo sin las tablas de datos que nos han servido de guia. Con frecuencia al diseñar un sistema no se tiene un conjunto completo de datos de prueba y no resultaran necesarios si se comprenden las relaciones entre los datos. En el ejemplo anterior se han utilizado tablas para poner de manifiesto las consecuencias de almacenar datos en tablas no normalizadas.

Por ahora, el ejemplo de las plantas no lleva asignada ninguna clave y consta de grupos que se repiten. Para poder cumplir la primera forma normal, necesitamos definir la clave primaria y cambiar la estructura con el fin de que no se incluyan grupos repetitivos; en otras palabras, cada intersección de fila y columna debe contener un valor, y sólo uno. Sin ello, no podemos colocar los datos en la típica tabla bidimensional que exigen la mayor parte de las bases de datos. Como clave primaria seleccionamos el código de ubicación y el código de planta de forma conjunta (ninguno de los campos puede identificar por sí solo un registro de forma exclusiva) y sustituimos los grupos repetidos por un atributo de valor único. En la tabla 8.11 se recogen los resultados.

**Tabla 8.11. Primera forma normal**

#### Tabla PLANTA UBICACIÓN

##### Código de ubicación

Nombre de ubicación

Código de planta

Nombre de planta

Categoría de suelo

Descripción del suelo

Esta tabla está en la primera forma normal. Pero ¿está en la segunda forma normal?

## Segunda forma normal

Una tabla está en la segunda forma normal si sigue estas reglas:

- Si está en la primera forma normal
- Si no incluye dependencias parciales (cuando un atributo depende exclusivamente de parte de una clave primaria)

**TRUCO :** Para que un atributo dependa únicamente de parte de una clave primaria, dicha clave debe estar compuesta de más de un campo. Si la clave primaria contiene un solo campo, la tabla estará automáticamente en la segunda forma normal si está en la primera.

Esaminemos todos los campos. El nombre de la ubicación depende únicamente del código de ubicación. El nombre de planta, la categoría de suelo y la descripción del suelo sólo dependen del código de planta. (Esto supone que cada planta

das. pero sin ellas tendra que basarse en las dependencias entre campos, que es la clave de la normalizacion de las bases de datos.

En primer lugar, la estructura de los datos era la siguiente:

- Código de utilización
- Nombre de ubicación
- Números de plantas 1-n (1-n es una forma abreviada de indicar que existen varias ocurrencias de este campo: en otras palabras, que se trata de un grupo repetitivo).
- Nombres de plantas 1-n
- Categorías de suelo 1-n
- Descripciones de suelo 1-n

Ésta es una estructura sin ninguna normalización o lo que es lo mismo con *forma normal cero*. Por lo tanto, para iniciar el proceso de normalización, comenzamos por realizar el tránsito de la forma normal cero a la primera forma normal.

## Primera forma normal

Las tablas que están en la primera forma normal siguen estas reglas:

- No incluyen grupos que se repitan
- Todos los atributos de clave están definidos
- Todos los atributos dependen de la clave primaria

Esto significa que los datos deben ser capaces de encajar en un formato tabular, en el que cada campo contiene un valor. En esta fase también se define la clave primaria. Algunos afirman que no es necesario definir la clave primaria para que una tabla cumpla la primera forma normal, pero esta operación se suele realizar en esta fase y resulta necesaria para poder pasar a la siguiente fase. Dejando a un lado esta polémica, es aconsejable definir la clave primaria en este punto.

**TRUCO:** Aunque no siempre se considera como parte de la definición de la primera forma normal, el principio de la atomicidad se suele aplicar también en esta fase. Esto significa que todas las columnas deben contener las partes más pequeñas o ser indivisibles. Un ejemplo habitual consiste en crear un campo para incluir el nombre completo de personas en lugar de un campo para el nombre y otro para el apellido. Por regla general, estas decisiones se lamentan posteriormente.

solo se desarrolla en un tipo de suelo, como se ha supuesto en este ejemplo). Por lo tanto, procedemos a extraer todos estos campos y a colocarlos en una tabla separada, con la clave que formaba parte de la original sobre la que dependen. El resultado son las tablas **8.12**, **8.13** y **8.14**.

**Tabla 8.12.** La tabla Planta Ubicacion sin las dependencias parciales

**Tabla PLANTA UBICACIÓN**

Código de planta  
Codigo de ubicacion

**Tabla 8.13.** La tabla resultante de los campos dependientes del codigo de planta

**Tabla PLANTA**

Codigo de planta  
Nombre de planta  
Categoria de suelo  
Descripción del suelo

**Tabla 8.14.** La tabla resultante de los campos dependientes del codigo de ubicación

**Tabla UBICACIÓN**

Código de ubicación  
Nombre de ubicacion

Las tablas resultantes estan ahora en la segunda forma normal. Pero ¿están en la tercera forma normal?

## Tercera forma normal

Una tabla esta en la tercera forma normal si cumple estas reglas:

- Si este en la segunda forma normal
- Si no contiene dependencias transitivas (cuando un atributo que no sea clave depende de una clave primaria a traves de otro atributo que no sea clave).

Como la unica tabla que tiene mas de un atributo que no sea clave es la tabla PLANTA, podemos ignorar el resto porque ya estan en la tercera forma normal. Todos los campos dependen de la primera clave de alguna forma, dado que las tablas estan en la segunda forma normal. Pero, jse realiza esta dependencia a traves de otro campo que no sea clave? El nombre de planta no depende de la

catcgoria de suelo ni de la descripcion del suelo. Ni la categoria dc suelo depende de la descripcion del suelo ni del nombre dc las plantas.

**TRUCO:** Si la tabla contiene un atributo que no sea clave es imposible, obviamente, que este dependa de otro atributo que tampoco sea clave. Todas las tablas de este tipo que están en la segunda forma normal, lo estarán automáticamente en la tercera forma normal

Sin embargo, la descripcion del suelo depende de la categoria de suelo. Volvemos a utilizar el procedimiento anterior para extraer el campo y colocarlo en su propia tabla con el atributo del que depende como clave. El resultado son las tablas 8.15, 8.16; 8.17 y 8.18.

Tabla 8.15. La tabla Ubicacion de planta no se modifica

#### Tabla UBICACIÓN DE PLANTA

Codigo de planta

Codigo de ubicacion

Tabla 8.16. La tabla Planta sin el campo Descripcion del suelo

#### Tabla PLANTA

*Código de planta*

Nombre de planta

Categoría de suelo

Tabla 8.17. La tabla Nuevo suelo

#### Tabla SUELO

*Categoría de suelo*

Descripcion del suelo

Tabla 8.18. La tabla Ubicacion no se modifica

#### Tabla UBICACIÓN

*Código de ubicación*

Nombre de ubicación

Todas estas tablas estan ahora en la tercera forma normal. La tercera forma normal suele ser suficiente para la mayor parte de las tablas porque evita los tipos mas comunes de anomalias en los datos. Es aconsejable ajustar todas las tablas a la tercera forma normal antes de implementarlas ya que con ello se cumpliran los objetivos de normalizacion expuestos al principio del capitulo en la gran mayoria de los casos. Las formas normales adicionales, como la forma normal de Boyce-Codd y la cuarta forma normal, no se suelen utilizar en aplicaciones de negocio. En la mayor parte de los casos, las tablas ajustadas a la tercera forma normal cumplen tambien con estas otras formas normales. Ahora bien, todos los expertos en bases de datos deberian conocer las excepciones y ser capaces de normalizar las tablas a otros niveles superiores si resultara necesario.

## Forma normal de Boyce-Codd

E.F. Codd y R.F. Boyce, dos de las personas que mas han contribuido al desarrollo del modelo de base de datos, han sido distinguidos con el nombre de esta forma normal. E.F. Codd desarrollo y amplio el modelo relacional, ademas de desarrollar la normalizacion para los modelos relacionales en 1970, mientras que R.F. Boyce fue uno de los creadores del Lenguaje de consulta estructurado (por aquel entonces llamado SEQUEL).

No hay que confundir la forma normal de Boyce-Codd con la cuarta forma normal, pese a que algunas fuentes lo hagan. Vamos examinar un ejemplo con anomalias de datos presentes en la tercera forma normal que se resuelven con su transformación en la forma normal Boyce-Codd, antes de definirla (vease la tabla 8.19).

**Tabla 8.19.** Una tabla que contiene datos sobre las relaciones de estudiantes, cursos y profesores

**Tabla ESTUDIANTE CURSO PROFESOR**

Estudiante

Curso

Profesor

Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la tabla 8.19:

- Cada profesor imparte un solo curso.
- Cada curso puede llevar asignado uno o varios profesores
- Cada estudiante sólo tiene un profesor por curso.
- Cada estudiante puede seguir uno o varios cursos.

¿Cuál sería la clave? Ninguno de estos campos sería suficiente por si mismo para identificar de forma exclusiva un registro. Por lo tanto, tendremos que utilizar dos, pero ¿qué dos seleccionar?

Quizás la mejor opción serían el campo estudiante y el campo profesor, ya que este conjunto nos permitiría determinar el curso. También podríamos utilizar el campo estudiante y el campo curso, que determinarían el profesor. Por el momento vamos a utilizar esta última pareja como clave (vease la tabla 8.20).

**Tabla 8.20.** Uso del campo Estudiante y del campo Curso como clave

Tabla ESTUDIANTE CURSO PROFESOR		
<i>Estudiante</i>		
Curso		
Profesor		

¿En qué forma normal está la tabla? Está en la primera forma normal, ya que tiene una clave y no consta de grupos repetidos. También está en la segunda forma normal, ya que el profesor depende de los otros dos campos (los estudiantes tienen varios cursos y, por tanto, varios profesores y los cursos tienen varios profesores). Por último, también está en la tercera forma normal, ya que solo consta de un atributo que no sea clave.

Sin embargo, los datos presentan todavía algunas anomalías. En la tabla 8.21 se ilustra un ejemplo de la tabla con datos.

**Tabla 8.21.** Más anomalías en los datos

ESTUDIANTE	CURSO	PROFESOR
Conrad Peinaar	Biología	Nkosizana Asmal
Dingaan Fortune	Matemáticas	Kader Dlamini
Gerrie Jantjies	Ciencias	Helen Ginwala
Mark Thobela	Biología	Nkosizana Asmal
Conrad Pienaar	Ciencias	Peter Leon
Alicia Ncita	Ciencias	Peter Leon
Quinton Andrews	Matemáticas	Kader Dlamini

El hecho de que Peter Leon imparte el curso de ciencias está almacenado de manera redundante, como ocurre con Kader Dlamini con matemáticas y Nkosizana Asmal con biología. El problema es que el profesor determina el curso. O dicho de otra manera, el curso viene determinado por el profesor. La tabla se ajusta a las

reglas de la tercera forma normal porque existen atributos que no son clave que dependen de otros atributos que no sean clave. Sin embargo, un atributo clave depende de un atributo que no es clave. Podemos utilizar de nuevo el método consistente en eliminar este campo y colocarlo en una tabla nueva con su clave (vease la tabla 8.22 y la tabla 8.23).

**Tabla 8.22.** La tabla Estudiante Profesor tras eliminar el campo Curso

Tabla ESTUDIANTE PROFESOR	
<i>Estudiante</i>	
<i>Profesor</i>	

Tras eliminar el campo de **curso**, la clave principal debe incluirse en los campos restantes para identificar un registro de manera exclusiva.

**Tabla 8.23.** La tabla Estudiante Profesor tras eliminar el campo Curso

Tabla PROFESOR CURSO	
Profesor	
Curso	

Aunque seleccionamos el campo **Curso como parte** de la clave principal en la tabla original, el profesor determina el **curso**, que es la razon por la que lo convertimos en la clave **primaria** en esta tabla. Como puede observar, el problema de redundancia queda resuelto.

Por lo tanto, una tabla esta en la **forma** de Boyce-Codd si cumple las siguientes condiciones:

- Si esta en la tercera forma normal
- Si cada determinante es una clave candidata

Suena un tanto complicado, ¿verdad? Para la **mayoria** de la gente sin experiencia en el **diseño** de bases de datos, toda esta terminologia resulta nueva. Si siguió este ejemplo, sin embargo, los terminos le resultaran un poco mas claros:

- Un *determinante* es un atributo que determina el valor de otro atributo.
- Una *clave candidato* es una clave o una clave alternativa (en otras palabras, el atributo puede ser una clave para dicha tabla).

El campo **Profesor** no es una clave candidata (ya que por si solo no identifica de manera exclusiva un registro), pero determina el **curso**, por lo que la tabla no esta en la forma normal de Boyce-Codd.

Examinemos el ejemplo de nuevo para ver que ocurría si seleccionamos el campo **Estudiante** y el campo **Profesor** como la clave, como muestra la tabla 8.24. ¿En qué forma normal está la tabla en esta ocasión?

Tabla 8.24. Uso de los campos Estudiante y Profesor como clave

#### Tabla ESTUDIANTE CURSO PROFESOR

Estudiante

Profesor

Curso

De nuevo, está en la primera forma normal porque contiene una clave primaria y no incluye grupos repetidos. Sin embargo, no está en la segunda forma normal porque el **curso** viene determinado únicamente por una parte de la clave: el profesor. Si eliminamos el **curso** y su clave, el profesor, obtendremos los datos que se ilustran en las tablas 8.25 y 8.26.

Tabla 8.25. Eliminación del campo Curso

#### Tabla ESTUDIANTE PROFESOR

Estudiante

Profesor

Tabla 8.26. Creación de una nueva tabla con Curso

#### Tabla PROFESOR CURSO

Profesor

Curso

De cualquiera de las dos formas que lo hagamos, obtendremos las mismas dos tablas si nos aseguramos de que se ajustan a la forma normal de Boyce-Codd. Por regla general, suele ocurrir cuando existen campos alternativos entre los que seleccionar una clave; no importa los que se escogen al principio, porque tras el proceso de normalización obtendremos los mismos resultados en cada caso.

## Cuarta forma normal

Examinemos una situación en la que pueden filtrarse redundancias aunque la tabla se encuentre en la forma normal de Boyce-Codd. Para esta demostración, retomaremos el ejemplo de los estudiantes, profesores y cursos utilizado en la

sección anterior modificando una de las premisas iniciales. Esta vez, asumiremos que un estudiante pueda tener varios profesores asignados a un curso (vease la tabla 8.27).

Tabla 8.27. Datos de la tabla Estudiante  
Curso Profesor, con varios profesores por curso

ESTUDIANTE	CURSO	PROFESOR
Conrad Peinaar	Biología	Nkosizana Asmal
Dingaan Fortune	Matemáticas	Kader Dlamini
Gerrie Jantjies	Ciencias	Helen Ginwala
Mark Thobela	Biología	Nkosizana Asmal
Conrad Pienaar	Ciencias	Peter Leon
Alicia Ncita	Ciencias	Peter Leon
Quinton Andrews	Matemáticas	Kader Dlamini
Dingaan Fortune	Matemáticas	Helen Ginwala

Los datos son los mismos que en la sección anterior con la excepción de que Helen Ginwala imparte clases de ciencias a Gerrie Jantjies además de matemáticas a Dignan Fortune y que Dingaan Fortune recibe clases de matemáticas de Helen Ginwala y de Kader Dlamini.

La única clave posible es una combinación de los tres atributos, como muestra la tabla 8.28. Ninguna otra combinación identifica de forma exclusiva un registro concreto.

Tabla 8.28. Tres atributos como clave

Tabla ESTUDIANTE CURSO PROFESOR		
Estudiante		
Profesor		
Curso		

Sin embargo, todavía presenta algunos comportamientos potencialmente anómalos. El hecho de que Kader Dlamini de clases de matemáticas se sigue almacenando más de una vez así como el hecho de que Dignan Fortune siga clases de matemáticas. El auténtico problema es que la tabla almacena más de un tipo de circunstancias: una relación estudiante-curso y una relación estudiante-profesor. Podemos evitar esta situación, como siempre, separando los datos en dos tablas, como se muestra en la tabla 8.29 y 8.30.

**Tabla 8.29.** Creacion de una tabla para la relación estudiante-profesor

**Tabla ESTUDIANTE PROFESOR**

Estudiante

Profesor

**Tabla 8.30.** Creacion de una tabla para la relación estudiante-curso

**Tabla ESTUDIANTE CURSO**

Estudiante

Curso

Esta situación se da cuando tenemos varias dependencias multivalor. Una dependencia multivalor se establece entre dos atributos cuando, para cada valor del primer atributo, existe uno o varios valores asociados al segundo atributo. Para cada valor de estudiantes, existen varios valores de curso.

Ésta es la primera dependencia multivalor. Seguidamente, para cada valor de estudiante, existe uno o varios valores de profesor. Ésta es la segunda dependencia multivalor.

Por lo tanto, una tabla esta en la cuarta forma normal si cumple los siguientes criterios:

- Si esta en la forma normal de Boyce-Codd
- Si no contiene mas de una dependencia multivalor

## Quinta forma normal y otras formas

Existen otras formas normales de interes principalmente academicos, ya que los problemas que solucionan apenas aparecen en la realidad. No vamos a examinarlas en detalle, pero para aquellos interesados, el siguiente ejemplo puede servirles de aperitivo (vease la tabla 8.31).

**Tabla 8.31.** Ejemplo Comercial

COMERCIAL	COMPÀÑIA	PRODUCTO
Felicia Powers	Exclusive	Libros
Afzal Ignesund	Wordsworth	Revistas
Felicia Powers	Exclusive	Revistas

Por regla general, estos datos se almacenarian en una tabla, ya que necesitamos los tres registros para ver las combinaciones válidas. Afzal Ignesund vende revistas para Wordsworth, pero no necesariamente libros. Felicia Powers vende libros y revistas para Exclusive. Pero vamos a agregar otra condicion: si un comercial venden un determinado producto y lo vende para una empresa en concreto, entonces deben vender dicho producto para dicha empresa. En la siguiente tabla se incluyen datos adicionales que cumplen la condicion expuesta (vease tabla 8.32).

Tabla 8.32. Tabla Corercial con mas datos

COMERCIAL	COMPÀÑIA	PRODUCTO
Felicia Powers	Exclusive	Libros
Felicia Powers	Exclusive	Revistas
Afzal Ignesund	Wordsworth	Revistas
Felicia Powers	Wordsworth	Libros
Felicia Powers	Wordsworth	Revistas

Con dependencia adicional, podriamos normalizar la tabla 8.32 en tres tablas separadas sin perder ningun dato, como se ilustra en las tablas 8.33, 8.34 y 8.35.

Tabla 8.33. Creacion de una tabla con los carpos Corercial y Producto

COMERCIAL	PRODUCTO
Felicia Powers	Libros
Felicia Powers	Revistas
Afzal Ignesund	Libros

Tabla 8.34. Creacion de una tabla con los carpos Corercial y Compañia

COMERCIAL	COMPÀÑIA
Felicia Powers	Exclusive
Felicia Powers	Wordsworth
Afzal Ignesund	Wordsworth

Tabla 8.35. Creacion de una tabla con los carpos Compañia y Producto

COMPÀÑIA	PRODUCTO
Exclusive	Libros

COMPÀÑIA	PRODUCTO
Exclusive	Revistas
Wordsworth	Libros
Wordsworth	Revistas

Basicamente, una tabla esta en la quinta **forma** normal, si no se puede dividir en tablas mas pequeñas con diferentes claves (la mayor parte de las tablas se pueden dividir en tablas mas pequeñas con la misma clave).

Mas alla de la quinta **forma** normal, entremos en el apasionante mundo de las **formas normales** de clave dominante, un **tipo** ideal teorico. Su uso practico para un diseñador de base de datos es similar al **concepto** de infinito para un contable: existe en teoria, pero no se utiliza en la practica. Ni el mas **corrupto** de los ejecutivos esperaria que su **contable** utilizara este concepto.

Para aquellos lectores interesados en **profundizar** en este tema de caracter **académico** y muy teorico, les sugiero obtener una copia de la **obra** *An Introduction to Database Systems* de C.J. Date (Addison-Wesley, 1999).

## Concepto de desnormalizacion

La desnormalizacion es el proceso de invertir las transformaciones realizadas durante la normalizacion por razones de rendimiento. Se trata de un tema que suscita la **polémica** entre los expertos en bases de datos. Para algunos el **coste** es demasiado alto y nunca desnormalizan mientras otros alaban sus ventajas y acostumbran a desnormalizar.

Los defensores de la normalizacion siguen este proceso mental: la normalizacion crea mas tablas al avanzar hacia **formas normales** mas altas, pero un mayor numero de tablas significa un mayor numero de combinaciones al recuperar los datos, lo que contribuye a la ralentizacion de las consultas. Por esta razon, para mejorar la velocidad de determinadas consultas, se pueden anular las ventajas de la integridad de datos y devolver la estructura de los datos a una **forma** normal inferior.

En **materia** de desnormalizacion, es aconsejable adoptar un enfoque practico, teniendo en cuenta las limitaciones de SQL y de MySQL en particular, y ser prudente no desnormalizando de **manera** innecesaria. Los siguientes consejos le ayudaran a la hora de decidir:

- Si el uso de una estructura normalizada genera un rendimiento aceptable, no deberia desnormalizar.
- Si el rendimiento no resultara aceptable, asegurese de comprobar si el proceso de desnormalizacion lo convierte en aceptable. Es aconsejable buscar alternativas, como la elección de mejor hardware para evitar la

desnormalizacion. Resulta difícil deshacer los cambios estructurales posteriormente.

Asegurese de que prefiere una menor integridad de los datos a cambio de un mejor rendimiento.

Considere posible escenarios futuros, en los que las aplicaciones puede que planteen exigencias diferentes a los datos. El uso de la desnormalizacion para mejorar el rendimiento de una aplicacion obliga a la estructura de datos a depender de dicha aplicacion, cuando la situación ideal seria la contraria.

La tabla 8.36 introduce una estructura comun en la que puede que no le interese desnormalizar. ¿Puede indicar en qué forma normal se encuentra la tabla?

**Tabla 8.36. Tabla Cliente**

**Tabla CLIENTE**

ID

Nombre

Apellido

Direccion 1

Direccion 2

**Ciudad**

Codigo postal

La tabla 8.36 debe estar en la primera forma normal porque tiene una clave primaria y no ser repiten grupos. Debe estar en la segunda forma normal porque consta de una sola clave, por lo que no puede haber dependencias parciales. ¿Está en la tercera forma? ¿Contiene alguna dependencia transitiva? Parece que si. El campo Código postal viene probablemente determinado por el atributo de la ciudad. Para convertir esta tabla en la tercera forma normal, debería sacar el código postal y colocarlo en una tabla separada con la ciudad como clave. En la mayor parte de los casos, sin embargo, no es aconsejable realizar esta operación. Aunque la tabla no esté en la tercera forma normal, no merece la pena separar esta tabla. Cuanto mayor sea el numero de tablas, mayor sera el numero de combinaciones que se necesitan establecer, lo que ralentiza el sistema. La razón para normalizar una tabla es reducir su tamaño eliminando campos redundantes (que a menudo aumentan la velocidad el sistema). Pero tambien debemos tener en cuenta la forma en la que se utilizan las tablas. Por regla general, el campo Ciudad y el campo Código postal se devolverán siempre de forma conjunta, como parte de la dirección. En la mayor parte de los casos, la pequeña cantidad de espacio

que se ahorra al eliminar las uniones de ciudad y código postal no compensaran la ralentización del sistema debido a las combinaciones extra. En algunas situaciones, puede que resulte útil, por ejemplo si necesita ordenar direcciones en función de códigos postales o ciudades para miles de clientes y la distribución de los datos implica que una consulta sobre una tabla nueva más pequeña puede devolver los resultados de manera significativamente más rápida. Los diseñadores de base de datos experimentados suelen probar otras posibilidades, siguiendo estrictamente las reglas, a media que van entendiendo la forma en la que se utilizan los datos. Pero esto es algo que solo nos puede enseñar la experiencia. La normalización no es más que un conjunto de pasos que suelen generar una estructura de tabla más eficiente, no un conjunto de reglas para el diseño de bases de datos.

**TRUCO:** Existen diseños de bases de datos terribles, prácticamente siempre debidos a una falta de normalización en lugar de a un exceso de control normativo. Por lo tanto, en caso de duda, normalice.

## Resumen

La normalización de bases de datos es un proceso aplicado a las tablas para evitar los distintos tipos de anomalías que afectan a los datos:

- La primera forma normal no contiene grupos repetidos y garantiza que todos los atributos dependan de una clave primaria.
- La segunda forma normal no contiene dependencias parciales.
- La tercera forma normal no contiene dependencias transitivas.
- En la práctica, la tercera forma normal suele ser suficiente; de hecho, una normalización excesiva puede dar lugar a problemas de rendimiento, ya que es probable que la base de datos tenga que realizar demasiadas combinaciones.
- La forma normal de Boyce-Codd garantiza que cada determinante sea una clave candidata.
- La cuarta forma normal no contiene más que una dependencia multivalor.
- La quinta forma normal garantiza que las tablas no puedan reducirse a tablas de menor tamaño con claves diferentes.
- La forma normal de clave dominante es un ideal teórico que queda fuera del alcance de este libro.

# Diseño de bases de datos

---

Las bases de datos existen por la necesidad de convertir los datos en información. Los datos son la **materia prima**. La información se obtiene procesando los datos para convertirlos en algo **útil**. Por ejemplo, los **millones** de nombres y números de teléfono de una guía de teléfonos son datos. La información es el número de teléfono del departamento de bomberos cuando nuestra casa se está quemando.

Una base de datos es un gran almacén de hechos, diseñado de tal forma que el procesamiento de dichos hechos resulte sencillo. Si la guía de teléfonos estuviera estructurada de forma menos práctica, por ejemplo, con los nombres y los números clasificados en orden cronológico en función de la asignación de teléfonos, la conversión de los datos en información resultaría mucho más difícil. Si no sabemos cuándo fue asignado el número de teléfono del departamento de bomberos, podríamos pasarnos horas buscándolo. Es probable que nuestra casa estuviera reducida a cenizas para cuando dieramos con él. Por ello debemos alegrarnos de que la guía de teléfonos esté diseñada **como** lo está.

Una base de datos es mucho más flexible. Un conjunto de datos similar al que contiene su guía de teléfonos se puede ordenar en MySQL por el nombre, el número de teléfono, la dirección o cronológicamente. Sin embargo, las bases de datos resultan mucho más complejas, ya que contiene muchos tipos diferentes de información. Se pueden combinar nombres de personas, trabajos y productos de una compañía para devolver información compleja. Pero esta complejidad hace

que el diseño de las bases de datos resulte tambien mas complicado. Los malos diseños puede ralentizar las consultas o incluso impedir el acceso a determinado tipo de informacion. Ahora analizaremos el diseño **correcto** de las base de datos.

En este capitulo se abordan los siguientes temas:

- Ciclo de vida de la base de datos
- **Modelo entidad-relacion**
- **Errores comunes en el diseño de bases de datos**
- Ejemplo real: **creación** de un sistema de seguimiento de publicaciones
- Control de simultaneidad mediante transacciones

## Ciclo de vida de las bases de datos

Como todo, las bases de datos tienen una vida finita. Nacen en un arrebato de optimismo, y su vida discurre cosechando fama, fortuna y notoriedad, o un anonimato tranquilo segun los casos, antes de extinguirse. Incluso las bases de datos mas aclamadas acaban siendo sustituidas con el tiempo por otras estructuras mas flexibles y actualizadas, y la vida comienza de nuevo. Aunque su **definición exacta** puede variar, por regla general el ciclo de vida de una base de datos consta de seis fases.

- **Analisis:** En la fase de análisis se entrevista a los accionistas y se examinan todos los sistemas existentes para identificar los problemas, las posibilidades y los limites. En esta fase se determinan los objetivos y el ambito del nuevo sistema.
- **Diseño:** En la fase de diseño se crea el diseño conceptual a partir de las necesidades determinadas previamente. Tambien se crea un diseño lógico y fisico para preparar la implementacion de la base de datos.
- **Implementación:** En la fase de implementacion se instala el sistema de administración de la base de datos (DBMS), se crea la base de datos y se cargan o importan los datos.
- **Pruebas:** En la fase de pruebas se examina la base de datos y se ajusta, por lo general junto a las aplicaciones asociadas.
- **Puesta en marcha:** En esta fase la base de datos opera normalmente, produciendo informacion para sus usuarios.
- **Mantenimiento:** En la fase de mantenimiento se introducen cambios en la base de datos en respuesta a las nuevas necesidades o se modifican las condiciones operativas (como una carga mas pesada).

El desarrollo de la base de datos no es independiente al desarrollo de los sistemas. De hecho, se suele considerar como uno de los componentes del proceso mas

amplio de desarrollo de sistemas. Las fases del desarrollo de sistemas coinciden basicamente con las fases del ciclo de vida de una base de datos, con la diferencia de su alcance. Mientras el diseño de las bases de datos se centra en el diseño del sistema para almacenar los datos, el diseño de sistemas se ocupa además de los procesos que incidiran en los datos.

## Fase 1: Análisis

El sistema actual ya no da mas de si. Es hora de cambiar. Quizás el sistema de papel que se utiliza en la actualidad genera demasiados errores o el antiguo guion de Perl basado en archivos planos ya no es capaz de procesar la carga. O puede que la base de datos de noticias utilizada en un sitio Web presente problemas por su popularidad y necesite actualizarse. En esta fase se revisa el sistema existente.

En función del tamaño del proyecto, la responsabilidad del diseño recaera en una sola persona, encargada de la implementación y de la codificación de la base de datos, o en un equipo completo de analistas. Utilizaremos el termino *diseñador* para hacer referencia a ambos casos. Estos son los pasos que constituyen la fase de análisis:

1. Análisis de la organización
2. Definición de todos los problemas, posibilidades y límites
3. Definición de los objetivos
4. Acuerdo sobre el ámbito

Al revisar un sistema, el diseñador necesita adoptar una visión general, teniendo en cuenta no sólo el hardware o las estructuras de tabla existentes, sino la situación completa de la organización. Por ejemplo, un gran banco con un sistema de gestión centralizado tendrá una estructura diferente y una forma especial de operar que una empresa de comunicación descentralizada en el que todo el mundo puede remitir noticias a un sitio Web. Puede que parezca obvio, pero resulta vital comprender la organización para la que estamos desarrollando la base de datos para que el diseño resulte satisfactorio. Las mismas exigencias del banco y de la empresa de comunicación darán lugar a diferentes diseños porque el distinto carácter de las organizaciones. En otras palabras, una solución desarrollada para un banco no se puede implementar si un examen previo en una empresa de comunicación, aunque las situaciones parezcan similares. El banco puede adoptar una cultura de control centralizado consistente en que las noticias enviadas a su sitio Web deben ser moderadas y autorizadas por el departamento central de administración o puede exigir al diseñador que mantenga un control de cambios detallado sobre qué se modifica, por qué personas y cuando tienen lugar los cambios. Por otra parte, la empresa de comunicación puede aplicar una política menos intervencionista y aceptar que las noticias las modifique cualquier editor autorizado. La comprensión de la cultura de la organización ayudará al diseñador a plantear las preguntas correctas. Puede que el cliente no solicite un control de cambios, sino que lo de por supuesto simplemente

y que cuando llegue la fase de **implementación** necesitemos cubrir dicha necesidad, lo que exigira mas tiempo y recursos.

Una vez entendida la estructura de la organizacion, puede preguntar a los usuarios de los sistemas existentes cuales son sus problemas y necesidades, que limites **existen** actualmente y cuales son objetivos de la nueva base de datos, asi como cuales son los limites que existiran entonces. Debe consultar a diferentes miembros de la organizacion, ya que **cada** uno aiadira nuevas puntos de vista sobre las necesidades de la base de datos. Por ejemplo, el departamento de marketing de la empresa de comunicacion puede que desee hacer un seguimiento de los movimientos de un articulo de noticias a otro dentro de su sitio Web y que el departamento editorial desee estadisticas detalladas **sobre** las horas a las que se suelen leer determinados articulos. Puede que tambien se le avise **sobre** posibles necesidades futuras. Por ejemplo, puede que el departamento editorial este planeando **ampliar** el sitio Web, que permitira a la plantilla vincular de forma entrecruzada los articulos Web. Si tenemos presente esta necesidad **futura**, es probable que resulte mas sencillo agregar la funcion de entrecruzar enlaces Web cuando llegue el **momento**.

Las restricciones puede referirse al hardware ("tenemos que utilizar nuestro servidor de base de datos existente, un AMD Duron a 900 MHz") o a los recursos humanos ("solo disponemos de una persona para capturar los datos por turno"). Las restricciones tambien pueden hacer referencia a limites **sobre** valores. Por ejemplo, que las **notas** de un estudiante en una base de datos de una universidad no puedan superar el 10 o que las tres categorias de asientos de la base de datos de un teatro **sean** pequieio, mediano y grande.

Por **regla** general, no basta con que un nivel de **dirección**, o un individuo, indique los objetivos y los problemas actuales, salvo en organizaciones de **pequeio** tamaiio. Puede que las instancias de gestion mas altas corran con los gastos del diseiio de la base de datos, **pero** los niveles inferiores necesitaran utilizarlos y es probable que los datos que estos indiquen **sean** los mas importantes para lograr un diseiio satisfactorio.

Por supuesto, aunque **todo** resulta posible si no se ponen limites temporales o monetarios, este escenario es muy poco objetivo. La **determinación** del ambito y su **formalización** es una parte importante del proyecto. Si el presupuesto se establece para un mes de trabajo **pero** la **solución** ideal requiere tres, el diseiador debe dejar claras estas circunstancias y llegar a un acuerdo con los propietarios del proyecto sobre los aspectos que no se van a implementar.

## Fase 2: Diseño

La fase de diseiio es aquella en la que se **utilizan** las necesidades identificadas en la fase anterior como base para desarrollar el sistema de noticias. O lo que es lo mismo, la conversion al plano tecnico de las estructuras de datos recogidas en el plano de los negocios. Los "ques" ("¿Qué datos se necesitan? ¿Qué problemas

se **deben** resolver?" se convierten en "cómo" ("¿Cómo se estructurarán los datos? ¿Cómo se accederá a los datos?").

Esta fase consta de tres partes: el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Algunas metodologías **funden** la fase de diseño lógica dentro de las otras dos fases. El objetivo de este capítulo no es el de realizar un estudio definitivo sobre las metodologías de diseño de bases de datos (existen libros enteros dedicados a analizar esta **materia**) sino el de servir de introducción a este tema.

## Diseño conceptual

La finalidad de la fase de diseño conceptual consiste en desarrollar un **modelo conceptual basado** en las necesidades identificadas anteriormente y que resulte cercano al **modelo físico** final. El **modelo conceptual** más útil y común se denomina **modelo entidad-relación**.

### Entidades y atributos

Las **entidades** son básicamente gente, **lugares** o cosas **sobre** las que deseamos mantener información. Por ejemplo, el sistema de una biblioteca consta de las entidades **libro**, **biblioteca** y **cliente**. Para aprender a identificar las entidades, su número y los atributos de una identidad, se necesita práctica pero existen algunas reglas generales. Las siguientes preguntas le ayudarán a identificar si un **elemento** es una **entidad**:

- ¿Puede variar en número independientemente de otras identidades? Por ejemplo, no es probable que **altura de persona** sea una **entidad**, ya que no puede modificarse de **forma** independiente de persona. No es fundamental, por lo que no es una **entidad** en este caso.
- ¿Resulta lo suficientemente importante como para garantizar el esfuerzo de mantenimiento? Por ejemplo, **cliente** puede que no sea importante para una tienda de comestibles y que, consecuentemente, no sea una **entidad** en este caso, pero que sí sea importante para una videoteca y que sea **entidad**, por **tanto**.
- ¿Se puede dividir en categorías? Por ejemplo, un establecimiento dedicado al **alquiler de vehículos** puede utilizar diferentes criterios y almacenar las necesidades según el tipo de vehículos. Puede que **vehículo** no sea una **entidad** ya que se puede dividir en **coche** y **barco**, que son entidades.
- ¿Enumera un tipo de cosa, no una instancia? El videojuego **blow-em-up 6** no es una **entidad**, sino más bien una instancia de la **entidad juego**.
- ¿Lleva muchos hechos asociados? Si sólo contiene un atributo, es poco probable que sea una **entidad**. Por ejemplo, **ciudad** puede ser una **entidad** en algunos **casos**, pero si sólo contiene un atributo, **nombre de ciudad**, es más probable que sea un atributo de otra **entidad**, como **cliente**.

A continuación se incluyen ejemplos de entidades relacionadas con una universidad con sus posibles atributos entre parentesis:

- **Curso**(nombre, cbodigo, requisitos previos del curso)
- **Estudiante**(nombre, apellido, dirección, edad)
- **Libro** (título, ISBN, precio, cantidad en existencias)

Una instancia de una entidad es una ocurrencia concreta de dicha entidad. Por ejemplo, el estudiante Rudolf Sono es una instancia de la entidad estudiante. Es probable que haya muchas instancias. Si sólo existiera una, deberíamos considerar si se justifica la existencia de la entidad. El nivel superior de una instancia no justifica su condición de entidad. Por ejemplo, si el sistema se esta desarrollando para una universidad dada, universidad no sera una entidad porque el sistema completo es para dicha universidad. Sin embargo, si se desarrolla el sistema para controlar el proceso de matriculación en todas las universidades del país, universidad seria una entidad valida.

## Relaciones

Las entidades se relacionan de determinadas formas. Por ejemplo, un usuario puede estar asociado a una biblioteca y puede sacar libros. Un libro puede encontrarse en una biblioteca dada. La compresion de los datos que se estan almacenando y su relación le guiará en gran parte de la tarea de implementación física en la base de datos. Existen varias relaciones posibles:

- **Obligatoria:** Para cada instancia de la entidad A, debe haber una o varias instancias de la entidad B. Esto no significa necesariamente que para cada instancia de la entidad B deba existir una o varias instancias de la entidad A. Las relaciones son opcionales u obligatorias en una sola dirección, de manera que la relación A-a-B puede ser opcional mientras que la relación B-a-A es obligatoria.
- **Opcional:** Para cada instancia de la entidad A, puede que existan o que no existan instancias de B.
- **Relaciones uno a uno (1:1):** En estas relaciones para cada entidad A, existe una instancia de B y viceversa. Si la relación es opcional, puede existir una o varias instancias y si la instancia es obligatoria, existe una y sólo una instancia de la entidad asociada.
- **Relación uno a varios (1:V):** Para cada instancia de la entidad A, existen varias instancias de la entidad B, mientras que para cada instancia de la entidad B sólo existe una instancia de la entidad A. De nuevo, las relaciones pueden ser opcionales u obligatorias.
- **Relaciones varios a vario (V:V):** Para cada instancia de la entidad A, existen varias instancias de la entidad B y viceversa. Estas relaciones pueden ser opcionales u obligatorias.

Existen varias formas de mostrar estas relaciones. La figura 9.1 muestra las entidades **student** y **courses**. En este caso, cada estudiante debe haberse registrado en un curso como mínimo, pero un curso no tiene por que tener ningun estudiante registrado. La relación **estudiante-a-curso** es obligatoria y la relación **curso-a-estudiante** es opcional.

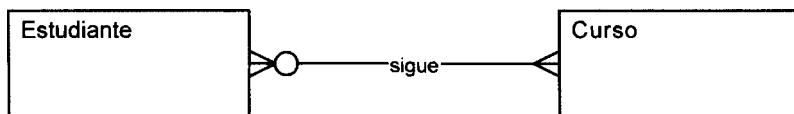


Figura 9.1. Una relación varios a varios

La figura 9.2 muestra las entidades **linea de factura** y **producto**. Cada linea de factura debe **constar** de un producto como mínimo (pero no mas de un producto). Sin embargo, cada producto puede aparecer en varias líneas de producto o en ninguna. La relación **linea de factura-a-producto** es obligatoria mientras que la relación **producto-a-línea de factura** es opcional

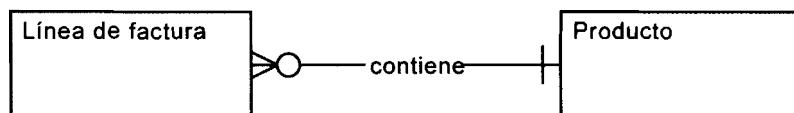


Figura 9.2. Una relación uno a varios

La figura 9.3 muestra las entidades **marido** y **mujer**. Cada marido debe tener una mujer, y solamente una, y cada mujer debe tener un marido, y solamente uno. Ambas relaciones son obligatorias.



Figura 9.3. Una relación uno a uno

Una **entidad** tambien puede estar relacionada consigo misma. Estas entidades se conocen como entidades recursivas. Tomemos un **entidad persona**: si esta interesado en almacenar los datos sobre las personas que son hermanos, tendremos una relación "es hermano de". En este caso, la relación sera V:V.

Por el contrario, una **entidad debil** es una **entidad** que no puede existir sin otra **entidad**. Por ejemplo, en una escuela, la **entidad alumno** esta relacionada con la **entidad debil "padre/tutor"**. Sin el **alumno**, el **padre** o **tutor** no pueden existir en el sistema. Las entidades debiles suelen derivar su clave primaria, en parte o en su totalidad, de la **entidad asociada**. **Padre/tutor** puede tomar la **clave primaria** de la tabla **alumno** como parte de su **clave primaria** (o la clave entera si el sistema solo **almacena** un **padre/tutor** por **alumno**).

El término **conectividad** hace referencia a la clasificación de las relaciones (1:1, 1:V o V:V).

El término **cardinalidad** hace referencia al número específico de instancias posibles para una relación. Los **límites de cardinalidad** establecen el número máximo y el mínimo de ocurrencias de la entidad asociada. En el ejemplo del padre y la mujer, el límite de cardinalidad es (1,1) y en el caso de un estudiante que puede matricularse de uno a **ocho cursos**, el límite de cardinalidad se representaría como (1,8).

### Desarrollo de un diagrama entidad-relación

Un diagrama de entidad-relación establece el modelo en el que las entidades se relacionen mutuamente. Se compone de varias relaciones, como los vistos en las figuras 9.1, 9.2 y 9.3. En general, estas entidades acaban convirtiéndose en tablas de base de datos.


El primer **paso** para desarrollar el diagrama consiste en identificar todas las entidades del sistema. En la fase inicial, no es necesario identificar **los** atributos, pero puede ayudarnos a aclarar las cosas si no estamos seguros de las entidades. Tras establecer las entidades, se **identifican** las relaciones entre **ellas** y se modelan en función de su tipo: uno a varios, opcional, etc. Existen muchos paquetes de software que pueden ayudarnos a dibujar un diagrama de entidad-relación, pero bastará con cualquier paquete básico.

Tras dibujar el diagrama entidad-relación inicial, se suele presentar a **los accionistas**. Los diagramas entidad-relación **resultan** sencillos de **entender** para personas sin conocimientos técnicos, en especial si se les guía a través del proceso. Este **paso** puede ayudarnos a identificar cualquier error que haya podido pasar inadvertido. Parte de la **razón** de utilizar modelos es que **resultan** mucho más sencillos de **entender** que el **texto** y es mucho más probable que **los accionistas** los comprendan, lo que contribuye a reducir los errores que puedan pasar inadvertidamente a las siguientes fases, en las que resultarán mucho más difíciles de **resolver**.

**TRUCO:** Es importante recordar que no existe una respuesta correcta o incorrecta. Cuanto más compleja sea la situación, mayor será el número de diseños que funcionarán. El diseño de bases de datos requiere práctica y los diseñadores más experimentados sabrán cuándo algo funciona y los posibles problemas que se pueden presentar en una fase posterior, ya que habrán recorrido el proceso anteriormente.


Una vez aprobado el diagrama, el siguiente **paso** consiste en sustituir las relaciones varios a varios por relaciones uno a varios. Un DBMS no puede implementar relaciones varios a varios directamente, por lo que se descomponen en relaciones más pequeñas. Para lograrlo, tendrá que crear una intersección o un tipo de entidad compuesta. Como las entidades de intersección son menos reales que las

entidades ordinarias, a veces **resultan** difíciles de designar. En este caso, puede nombrarlas en función de las dos entidades que se cruzan. Por ejemplo, puede interseccar la relación varios a varios establecida entre **estudiante** y **curso** en la **entidad estudiante-curso** (vease figura 9.4).

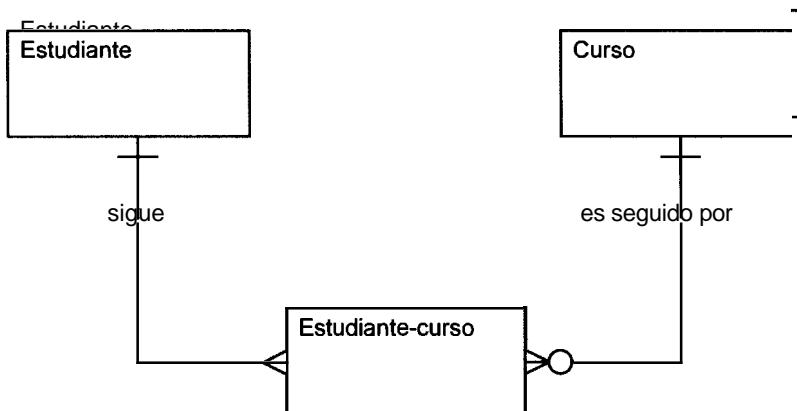

**Figura 9.4.** Creacion de la entidad de interseccion estudiante-curso

Lo mismo se puede aplicar incluso si la entidad es recursiva. La entidad **persona** con una relación varios a varios "es hermano de" también necesita una entidad de intersección. En este caso una buena idea **como** nombre para la intersección sería **hermano**. Esta entidad contiene dos campos, uno para **cada persona** de la relación **hermano**, en otras palabras, la clave primaria del primer **hermano** y la clave primaria del segundo **hermano** (vease figura 9.5)

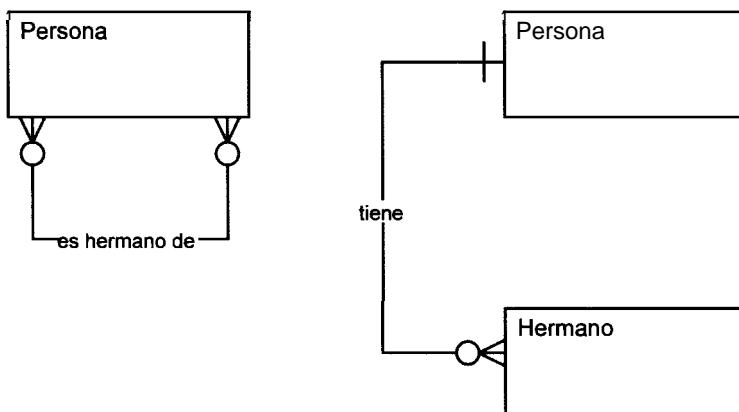

**Figura 9.5.** Creacion de la entidad de interseccion hermano

## Diseño lógico y fisico

Tras finalizar el diseño conceptual, **llega el momento** de convertirlo en diseño lógico y físico. Por regla general, en esta fase se selecciona el DBMS, en función

de los requisitos y la complejidad de las estructuras de datos. Estrictamente hablando, el diseño lógico y el diseño físico son dos fases diferentes que se suelen fundir en una. Se solapan porque la mayor parte de los DBMS actuales (incluyendo MySQL) hacen corresponder los registros lógicos y los registros físicos en el disco sobre una base de 1 a 1.

Cada entidad se convertirá en una tabla de base de datos y cada atributo se convertirá en un campo de esta tabla. Las claves externas se pueden crear si el DBMS las admite y el diseñador decide implementarlas. Si la relación es obligatoria, la clave externa debe definirse como NOT NULL y si fuera opcional, la clave externa puede admitir valores nulos. Por ejemplo, debido a la relación linea de factura-a-producto del ejemplo anterior, el campo del código de producto es una clave externa en la tabla de la línea de factura. Como la línea de factura contiene un producto, el campo debe definirse como NOT NULL. En la actualidad, las tablas InnoDB admiten restricciones de clave externa y las tablas MyISAM no admiten claves externas en la versión 4 pero sí en la versión 4.1. Un DBMS que admite claves externas utiliza cláusulas ON DELETE CASCADE y ON DELETE RESTRICT en sus definiciones. ON DELETE RESTRICT significa que los registros no se pueden eliminar a menos que todos los registros asociados a la clave externa se eliminen. En la relación linea de factura-a-producto del ejemplo anterior, el uso de la cláusula ON DELETE RESTRICT sobre la tabla de línea de factura significa que si el producto se elimina, la eliminación no tendrá lugar a menos que también se eliminen todas las líneas de factura asociadas al producto. De esta forma se evita la posibilidad de que exista una línea de factura que apunte a un producto que no existe. ON DELETE CASCADE logra un efecto similar pero de manera más automática (y más peligrosa). Si la clave externa se declara con ON DELETE CASCADE, las líneas de factura asociadas se eliminarán automáticamente si se elimina el producto. La cláusula ON UPDATE CASCADE se parece a la cláusula ON DELETE CASCADE en que todas las referencias a la clave externa asociadas a una clave primaria se actualizan al actualizar esta última.

La normalización de las tablas es un paso importante durante el proceso de diseño de la base de datos. Este proceso contribuye a evitar la redundancia de los datos y a mejorar su integridad.

Los diseñadores de bases de datos novatos suelen cometer una serie de errores comunes. Si ha identificado las entidades y los atributos con atención y ha normalizado los datos, es probable que se eviten dichos errores. Sin embargo, los diseñadores que se precipitan durante el proceso de diseño a menudo terminan con grandes tablas de datos sin relacionar. Si aplica los consejos que se incluyen a continuación evitará parte de los errores más frecuentes.

- Mantenga los datos sin relacionar en tablas diferentes. La gente acostumbrada a utilizar hojas de cálculo a menudo comete este tipo de errores porque están acostumbrados a ver todos los datos en una tabla bidimensional. Las bases de datos relacionales son mucho más potentes.

- No almacene valores que pueda calcular. Digamos que esta interesado en tres numeros: A, B y el producto de A y B ( $A^* B$ ). No almacene el producto. Malgastara espacio y el calculo se puede realizar con facilidad si lo necesita. Además, dificultara el mantenimiento de la base de datos: si modifica A, necesitara tambien cambiar todos los productos. ¿Por que desperdiciar recursos de su base de datos en algo que puede calcular cuando lo necesite?
- ¿Responde su diseño a todas las condiciones analizadas? Al crear un diagrama de relacion-entidad a toda prisa, podemos olvidarnos de incluir una condicion. Los diagramas de entidad-relacion suelen resultar mejores para conseguir que los accionistas detecten una regla mal formulada que una que no se haya incluido. La lógica de negocios es tan importante como la lógica de las bases de datos y es mas probable que se pase por alto. Por ejemplo, resulta sencillo detectar que no se puede tener una venta sin un cliente asociado, pero ¿ha incorporado ya la regla que no permite aprobar a un cliente por una venta inferior a 500 dolares si no ha sido recomendado por otro cliente?
- ¿Los atributos, que estan a punto de convertirse en los nombres de campo, estan bien elegidos? Los campos deben llevar asignados nombres que resulten claros. Por ejemplo, si utiliza f1 y f2 en lugar de apellido y nombre , el tiempo que ahorrara al escribir el nombre lo perdera si el campo esta correctamente escrito o en detectar los errores producto de la confusion de f1 con el nombre y f2 con el apellido. De manera similar, intente evitar el uso de nombres iguales para identificar campos diferentes. Si se utiliza código para designar la clave primaria de seis tablas, estaremos complicando demasiado las cosas. En su lugar utilice terminos mas descriptivos, como código\_ventas o código\_cliente .
- No cree demasiadas relaciones. Practicamente todas las tablas de un sistema se pueden relacionar en un alarde de imaginación pero no hay necesidad. Por ejemplo, un jugador de tenis pertenece a un club de tenis. Un club de tenis pertenece a una region. Por lo tanto, los jugadores de tenis pertenecen a una region, pero esta relación se puede derivar a traves del club de deporte por lo que no hay necesidad de agregar otra clave externa (a menos que desee obtener ventajas para determinados tipos de consultas). La normalizacion puede ayudarle a evitar este tipo de problemas (e incluso si esta intentando optimizar la base de datos para hacerla mas rapida, resulta mejor normalizar y, seguidamente, desnormalizar que no normalizar).
- ¿Ha tenido en cuenta todas las relaciones? ¿Se incluyen todas las entidades de su diagrama de entidad-relacion, como campos comunes, dentro de sus estructuras de tabla? ¿Ha cubierto todas las relaciones? ¿Están todas las relaciones varios a varios divididas en relaciones uno a varios, con una entidad de intersección?

- ¿Ha enumerado todas las restricciones? Ejemplos de restricciones son limitar un genero a hombre o mujer, establecer la edad maxima de los escolares en 20 años o obligar a utilizar el simbolo @ y al menos un punto en las direcciones de correo electronico. No de nunca por sentado estos limites. En alguna fase, el sistema necesitara implementarlos, y puede olvidarse de hacerlo o tener que dar marcha atrás para recopilar los datos si no lo hizo al principio.
- ¿Está planeando almacenar demasiados datos? ¿Obliga a sus clientes a suministrar el color de sus ojos, su pescado favorito y el nombre de sus abuelos para poder registrarse en un boletín informativo? En ocasiones los accionistas quieren demasiada informacion sobre sus clientes. Si el usuario queda fuera de la organización, es probable que no participe en el proceso de diseño, pero debe tenerse siempre presente. Considere además la dificultad y el tiempo que conlleva capturar todos esos datos. Si un operador de telefono necesita tomar toda esta informacion para poder realizar una venta, imagine lo lenta que resultara la transaccion. Además, es necesario tener en cuenta la incidencia de los datos en la velocidad de la base de datos. El acceso a las tablas de gran tamaño suelen resultar mas lento y el uso de campos BLOB, TEXT y VARCHAR puede dar lugar a la fragmentación de registros y tablas.
- ¿Ha combinado campos que deberian estar separados? La combinación de nombres y apellidos en un solo campo suele ser un error habitual. Mas adelante descubrira que el proceso de ordenacion de nombres alfabéticamente resulta complicado si se almacenado como John Ellis y Alfred Ntombela. Mantenga separados los datos de distinto tipo.
- ¿Constan todas las tablas de al menos una clave primaria? Es necesario tener una buena razon para no incluir una clave primaria. ¿Cómo vamos a identificar un registro unico rapidamente sin ellas? Considere el hecho de que los indices agilizan el acceso tremendamente y agregan poca carga si se controla su tamaño. Asi mismo, resulta mejor crear un nuevo campo para asignar una clave primaria que seleccionar campos existentes. Puede que el nombre y el apellido resulten exclusivos en el conjunto de datos actual pero que no lo sean siempre.
- Examine el resto de los indices. ¿Qué campos es probable que se utilicen en la condición de acceso a la tabla? Siempre puede crear otros posteriormente al probar el sistema, pero conviene agregar todos aquellos que necesite en esta fase.
- ¿Están bien asignadas sus claves externas? En una relación uno a varios, la clave externa aparece en la tabla "varios" y la clave primaria se asocia a la tabla "uno". Si se asignan de manera erronea, pueden surgir errores.
- ¿Está garantizada la integridad referencial? Las claves externas no deberian estar relacionadas con una clave primaria en otra tabla que ya no existe.

- ¿Se han cubierto todos los conjuntos de caracteres necesarios? Las letras del alfabeto alemán, por ejemplo, tienen un conjunto de caracteres expandido, y si la base de datos debe contemplar la inclusión de usuarios alemanes, tendremos que tener este hecho en cuenta. De manera similar, las fechas y los formatos de monedas deben considerarse atentamente si el sistema será de carácter internacional.
- ¿Basta con el sistema de seguridad implementado? Recuerde asignar los permisos mínimos que pueda. No permita que nadie pueda ver una tabla si no lo necesitan. El hecho de permitir que usuarios malintencionados vean los datos, aunque no puedan modificarlos, suele ser el paso previo a un ataque.

## Fase 3: Implementación

La fase de implementación es en la que se instala el DBMS en los equipos necesarios, se optimiza la base de datos para obtener el mejor resultado en función de dichos equipos y de la plataforma de software que se utilice, se crea la base de datos y se carga con datos. Los datos iniciales pueden ser nuevos datos capturados directamente o datos ya existentes importados desde una base de datos MySQL u otro DBMS. En esta fase también se establece la seguridad de la base de datos y se concede a los diferentes usuarios identificados acceso en función de sus necesidades. Por último, también se inician los planes para realizar copias de seguridad.

Los siguientes pasos forman parte de la fase de implementación:

1. Instalación del DBMS
2. Ajuste de las variables en función del hardware, software y condiciones de uso
3. Creación de las bases de datos y las tablas
4. Carga de los datos
5. Establecimiento de los usuarios y los parámetros de seguridad
6. Implementación del régimen de volcados

## Fase 4: Pruebas

Esta fase es en la que se prueba el rendimiento, la seguridad y la integridad de los datos. Por regla general estas operaciones se realizan en combinación con las aplicaciones que se han desarrollado. El rendimiento se prueba bajo diferentes condiciones de carga para ver cómo procesa la base de datos varias conexiones simultáneas o altos volúmenes de procesos de actualización y lectura. ¿Se gene-

ran los informes lo suficientemente rápido? Por ejemplo, una aplicación diseñada con tablas **MyISAM** puede resultar demasiado lenta porque se ha desestimado la incidencia de las actualizaciones. Puede que resulte necesario modificar el tipo de tabla a **InnoDB** en respuesta.

También debe probarse la integridad de los datos ya que la aplicación puede presentar fallos lógicos que dan lugar a la pérdida de transacciones u otro tipo de inexactitudes. Además, es necesario probar la seguridad para garantizar que los usuarios disponen de acceso y sólo pueden cambiar los datos pertinentes.

Puede que resulte necesario modificar el diseño lógico o el diseño físico de la base de datos. Quizás se necesiten nuevos índices (que el responsable de las pruebas puede descubrir tras usar meticulosamente la instrucción **EXPLAIN** de **MySQL**, explicada en un capítulo anterior) o desnormalizar determinadas tablas por razones de rendimiento (vease un capítulo anterior).

El proceso de prueba y ajuste es de carácter interactivo, durante el cual se realizan varias pruebas y se implementan cambios.

A continuación se enumeran los pasos de la fase de prueba:

1. Comprobación de la seguridad
2. Comprobación la integridad de datos
3. Ajuste de los parámetros o modificar el diseño lógico o físico en respuesta a las pruebas

## Fase 5: Puesta en marcha

Esta fase tiene lugar cuando se completan las pruebas y la base de datos queda lista para su **funcionamiento** diario. Los usuarios del sistema comienzan a utilizarlo, a cargar datos, a leer informes, etc. Es inevitable que surjan problemas. El diseñador necesita gestionar el ámbito de la base de datos con cuidado durante esta fase, ya que los usuarios esperan que se atiendan todos sus deseos. Los responsables de bases de datos **mal diseñadas** pueden verse obligados a extender el proyecto más allá del plazo de tiempo inicial previsto y la **situación** puede convertirse en desagradable si el ámbito no quedó definido y acordado claramente en un primer **momento**. Los propietarios del proyecto pueden sentirse perjudicados si no se da respuesta a sus necesidades y los diseñadores de la base de datos se sentirán cargados de trabajo y **mal pagados**. Incluso en el **caso** de que el ámbito se haya determinado correctamente, siempre surgirán nuevas necesidades. Éstas nos llevan a la siguiente fase.

Existen varias estrategias para realizar la **primera implantación** de un proyecto. El enfoque **discreto** suele ser el que mejor resultados ofrece. En este enfoque se utiliza un número pequeño de usuarios en la fase inicial para que utilicen el desarrollo, lo que facilita la **solución** de los problemas que puedan surgir. Las puestas en **marcha** a gran escala anunciadas a bombo y platillo suelen acabar **sacando los colores** a los propietarios ya que los usuarios encuentran siempre un

fallo imprevisto, que resulta aconsejable solucionar fuera de la luz pública. La puesta en **marcha** se puede realizar tambien de **manera** distribuida. Para ello, se selecciona una sucursal o una oficina piloto y cuando el sistema ha demostrado su estabilidad, se implementa en el resto de las sucursales.

A continuación, se enumeran los pasos de la fase de puesta en **marcha**:

1. Entrega de los mandos de la base de datos a los usuarios
2. Realización de todos los cambios finales necesarios en funcion de los problemas descubiertos por los usuarios

## Fase 6: Mantenimiento

Esta fase incluye operaciones de mantenimiento general sobre la base de datos, como el mantenimiento de los indices, la optimización de las tablas, las operaciones de agregar y eliminar usuarios y la modificación de contraseñas, así como la realización de volcados y su restauracion en caso de fallo. (En un capitulo posterior encontrara mas información sobre el tema de mantenimiento.) En esta fase tambien surgiran otras necesidades que pueden dar lugar a la creación de nuevos campos o tablas.

A medida que el sistema y la organizacion van cambiando, la base de datos existente tendra cada vez mas problemas para dar respuesta a las necesidades de la organizacion. Por ejemplo, la empresa de comunicacion puede fundirse con otras empresas extranjeras del sector, lo que exigira la integración de una gran cantidad de fuentes de datos o los volumenes y la plantilla puede aumentar (o reducirse) de **manera** espectacular. Finalmente, llegara un momento, ya sea 10 meses o 10 aiios despues de su desarrollo, en el que sera necesario sustituir la base de datos. En concreto, el mantenimiento de la base de datos existente comenzaran a absorber mas recursos cada dia y los esfuerzos por crear un nuevo diseño equivaldran a los empleados actualmente en funciones de manteniendo. Este punto marca el comienzo del final de la base de datos y el nacimiento de nuevo proyecto en su fase de análisis. La fase de mantenimiento consta de los siguientes pasos:

1. Mantenimiento de los indices (por ejemplo, con el comando ANALYZE de MySQL)
2. Mantenimiento de las tablas (con el comando OPTIMIZE de MySQL)
3. Mantenimiento de los usuarios (con los comandos GRANT y REVOKE de MySQL)
4. Cambio de contraseñas
5. Volcados
6. Restauracion de volcados
7. Cambio del diseño con el surgimiento de nuevas necesidades

# Un ejemplo del mundo real: un sistema de seguimiento de publicaciones

A continuacion vamos a recorrer el proceso de diseño con ayuda de un ejemplo desarrollado **paso a paso**. Poet's Circle es una editorial dedicada a la publicación de poesía y antologías poéticas e interesada en desarrollar un sistema para realizar el seguimiento de poetas, poemas, antologías y ventas. En la siguiente sección se muestran los pasos seguidos desde el análisis inicial a creación de la base de datos final.

## Fase 1 de la base de datos de Poet's Circle: Análisis

La siguiente información se ha recabado tras hablar con varios propietarios de la editorial: su **intención** es desarrollar un sistema de base de datos que se **encargue** de realizar el seguimiento de **los poetas** que tienen registrados, de **los poemas** que han escrito y de las publicaciones en las que aparecen, así como las **ventas** generadas por estas publicaciones.

El diseñador planteo otras preguntas para obtener información más detallada, como "**¿Qué se considera como un poeta en lo que al sistema se refiere?**

**¿Se realiza el seguimiento de los poetas aunque no hayan** escrito o publicado **poemas**? **¿Se registran las publicaciones antes de que tengan** ningún poema asociado? **¿Las publicaciones se componen de un solo poema o de varios?** **¿Se guardan los detalles de los clientes potenciales?** A continuación se **resumen** las respuestas:

- Poet's Circle es una editorial que basa sus publicaciones en una comunidad activa de poesía basada en su sitio Web. Si una parte importante de la comunidad quiere que se publique un poema, Poet's Circle lo **publica**.
- Un poeta puede ser cualquiera que desee ser poeta, no necesariamente alguien que tenga un poema capturado en el sistema o que haya escrito un poema.
- Los **poemas** se puede enviar a través de una interfaz Web, por correo electrónico o en **papel**.
- Todos los **poemas** capturados están escritos por un poeta asociado, cuyos detalles se encuentran ya incluidos en el sistema. No puede haber **poemas** remitidos y almacenados sin un **conjunto completo** de detalles sobre su autor.
- Una publicación puede estar constituida por un único poema, por una antología de poesías o por un trabajo de **crítica literaria**.

- Los clientes pueden registrarse a través de la interfaz Web y pueden realizar pedidos de publicaciones en dicho momento o indicar si desean recibir actualizaciones para realizar compras en un momento posterior.
- Las ventas de publicaciones se realizan a los clientes cuyos detalles estén almacenados en el sistema. No hay ventas anónimas.
- Una venta puede consistir en una sola publicación o en varias. Si hay varios clientes implicados en la venta, Poet's Circle lo considera como varias ventas. Cada venta se asigna a un cliente.
- No todas las publicaciones crean ventas, algunas son ediciones especiales y otras no venden ninguna copia.

## Fase 2 de la base de datos de Poet's Circle: Diseño

En función de esta información, podemos iniciar el diseño lógico y deberíamos ser capaces de identificar las entidades iniciales:

- Poet
- Poem
- Publication
- Sale
- Customer

Poet's Circle no es una entidad ni siquiera una instancia de la entidad publisher. Solo si el sistema fuera desarrollado por varias editoriales entonces sería una entidad válida.

Ni website ni poetry community son entidades. Sólo hay un sitio Web y, además, un sitio Web es simplemente una forma de procesar los datos para completar la base de datos con datos. Así mismo, sólo hay una comunidad de poesía en lo que a este sistema se refiere y no hay mucho que almacenar sobre ella.

A continuación necesitamos determinar las relaciones que existen entre estas entidades. Se pueden identificar las siguientes:


- Un poeta puede escribir muchos poemas. El análisis identifica el hecho de que un poeta se puede almacenar en el sistema aunque no tenga poemas asociados. Los poemas se pueden capturar en un momento posterior y el poeta puede seguir siendo un poeta potencial. Por el contrario, aunque varios poetas puedan escribir un poema, el poema tiene que estar escrito al menos por uno.

- Una publicacion puede contener muchos **poemas** (una antología) o uno solo. También puede no contener ninguno (una crítica del poema, por ejemplo).
- Un poema puede aparecer o no aparecer en una publicacion.
- Una venta debe incluir al menos una publicacion pero tambien varias. Una publicacion puede obtener **ventas** o no obtenerlas.
- Un cliente puede realizar varias compras o ninguna. Una venta se realiza para un solo cliente, y nada mas que uno.

Puede identificar los siguientes atributos:


- Poet: first name, surname, address, telephone number
- Poem: poem title, poem contents
- Publication: title, price
- Sales: date, amount
- Customer: first name, surname, address, telephone number

En funcion de estas entidades y relaciones, se puede construir el diagrama de entidad-relacion que se muestra en la figura 9.6.

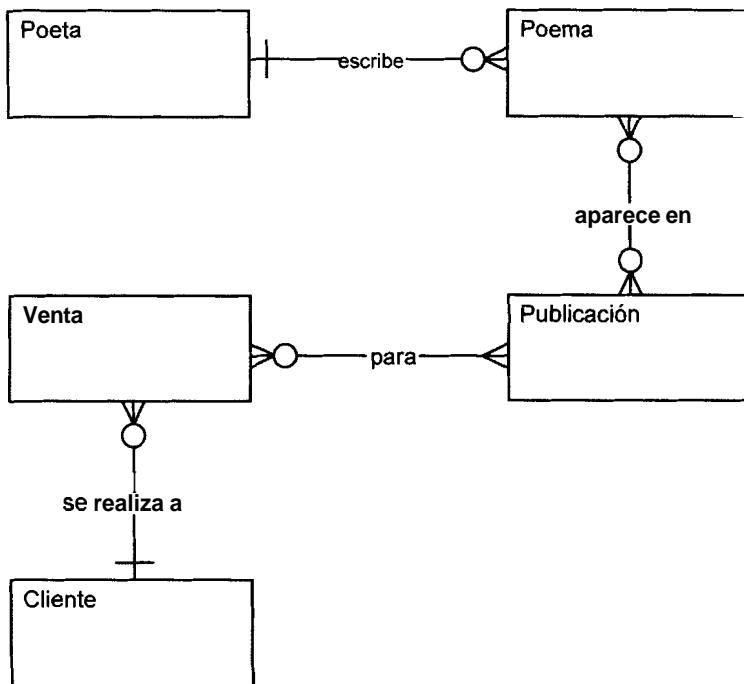

**Figura 9.6. Diagrama de entidad-relacion de Poet's Circle**

Como se muestra en la figura 9.6, existen dos relaciones varios a varios. Éstas necesitan convertirse en relaciones uno a varios antes de poder implementarlas en un DBMS. El resultado se recoge en la figura 9.7, con las entidades de intersección poem-publication y sale-publication.

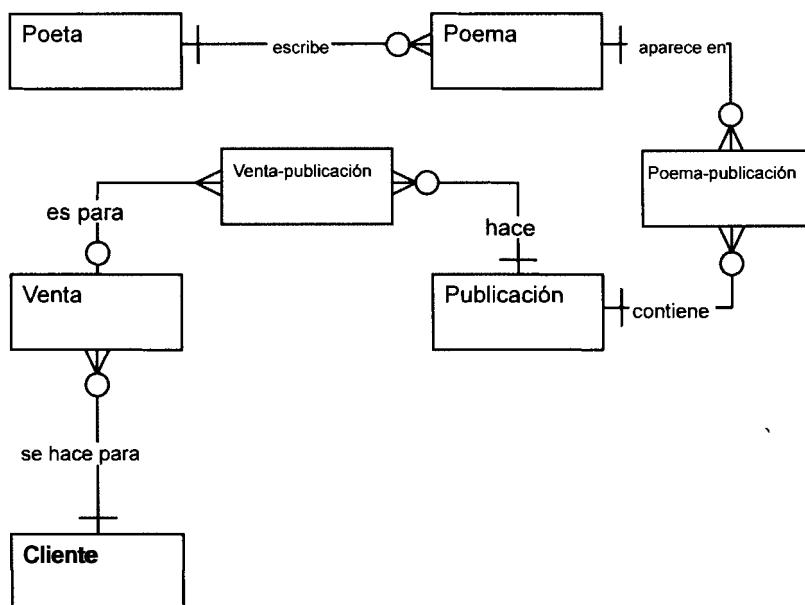

**Figura 9.7. Diagrama de entidad-relación de Poet's Circle, con varias relaciones varios a varios eliminadas**

A continuación, para comenzar el diseño lógico y físico, necesitamos agregar atributos que pueden crear la relación entre las entidades y especificar las claves primarias. Procedemos de la forma que suele resultar mas adecuada y creamos claves primarias nuevas y exclusivas. Las tablas 9.1 a 9.7 muestran las estructuras de las tablas para cada una de las entidades.

**Tabla 9.1. Tabla Poet**

Campo	Definición
poet code	clave primaria, entero
first name	caracter (30)
surname	caracter (40)
address	caracter (100)
postcode	caracter (20)
telephone number	caracter (30)

Tabla 9.2. Tabla Poem

Campo	Definición
poem code	clave primaria, entero
poem title	caracter <b>(50)</b>
poem contents	texto
poet code	clave externa, entero

Tabla 9.3. Tabla Poem-Publication

Campo	Definición
poem code	clave primaria combinada, clave externa, entero
publication code	clave primaria combinada, clave externa, entero

Tabla 9.4. Tabla Publication

Campo	Definición
publication code	clave primaria, entero
title	caracter <b>(100)</b>
price	numérico <b>(5,2)</b>

Tabla 9.5. Tabla Sale Publication

Campo	Definición
sale code	clave primaria combinada, clave externa, entero
publication code	clave primaria combinada, clave externa, entero

Tabla 9.6. Tabla Sale

Campo	Definición
sale code	clave primaria, entero
date	fecha
amount	numérica <b>(10.2)</b>
customer code	clave externa, entero

Tabla 9.7. Tabla Customer

Campo	Definición
customer code	clave primaria, entero
first name	caracter (30)
surname	caracter (40)
address	caracter(1 00)
postcode	caracter (20)
telephone number	caracter (30)

## Fase 2 de la base de datos Poet's Circle: Implementación

Con el diseño terminado, ha llegado el momento de instalar MySQL y ejecutar las instrucciones CREATE , de la siguiente forma:

```
mysql> CREATE TABLE poet (poet-code INT NOT NULL, first-name
VARCHAR(30) ,
surname VARCHAR(40), address VARCHAR(100), postcode
VARCHAR(20),
telephone-number VARCHAR(30), PRIMARY KEY(poet-code));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> CREATE TABLE poem(poem_code INT NOT NULL, title
VARCHAR(50),
contents TEXT, poet-code INT NOT NULL, PRIMARY KEY(poem_code),
INDEX(poet_code), FOREIGN KEY(poet-code) REFERENCES
poem(poet-code))
type=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> CREATE TABLE publication(publication_code INT NOT NULL,
title VARCHAR(100), price MEDIUMINT UNSIGNED,
PRIMARY KEY(publication-code)) type=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
mysql> CREATE TABLE poem-publication(poem-code INT NOT NULL,
publication-code INT NOT NULL, PRIMARY KEY(poem_code,
publication-code), INDEX(poem-code), INDEX(publication-code),
FOREIGN KEY(poem-code) REFERENCES poem(poem-code),
FOREIGN KEY(publication-code) REFERENCES
publication(publication_code)) TYPE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
mysql> CREATE TABLE sales_publication(sales_code INT NOT NULL,
publication-code INT NOT NULL,PRIMARY KEY(sales_code,
publication-code)) TYPE =InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
mysql> CREATE TABLE customer(customer_code INT NOT NULL,
first_name
```

```
VARCHAR(30), surname VARCHAR(40), address VARCHAR(100),
postcode
VARCHAR(20), telephone_number VARCHAR(30), PRIMARY
KEY (customer_code)
TYPE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
mysql> CREATE TABLE sale(sale_code INT NOT NULL, sale_date
DATE,
amount INT UNSIGNED, customer_code INT NOT NULL, PRIMARY
KEY(sale_code), INDEX(customer_code), FOREIGN
KEY(customer_code)
REFERENCES customer(customer_code)) TYPE = InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

## Fase 4 a 6 de la base de datos Poet's Circle: Prueba, puesta en marcha y mantenimiento

Una vez que la base de datos queda lista y que los programas de la aplicación se han presentado públicamente, ha llegado el momento de empezar con las pruebas. Mientras el resto de las fases de ciclo de vida de una base de datos pueden tener lugar de manera razonablemente independiente de los procesos de desarrollo de sistemas, parte de la fase de pruebas consiste en comprobar que todos los componentes del sistema funcionan conjuntamente.

Las pruebas de carga pueden indicar que MySQL no está todavía preparado para procesar las 600 conexiones simultáneas que se esperan y resulta necesario modificar el archivo de configuración. Otras pruebas pueden indicar que en determinadas circunstancias, se reciben errores de clave duplicada debido a que el mecanismo de bloqueo no se implementa de forma uniforme y que la aplicación no procesa correctamente los bloqueos. La aplicación necesita arreglos. Se deben probar además los volcados de seguridad, así como la posibilidad de realizar una operación correctamente a partir de un volcado reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad del sistema.

**ADVERTENCIA:** La fase de pruebas es una de las que más fases más vitales del desarrollo de una base de datos y la que más se suele descuidar. Se puede tildar de incompetente al diseñador o coordinador que no prevea el tiempo necesario para esta fase. Independientemente del tamaño de su desarrollo, asegúrese de asignar tiempo suficiente para realizar pruebas completas así como para solucionar los inevitables fallos.

Tras completar la fase de pruebas, el sistema se puede poner en marcha públicamente. Nos decantamos por la puesta en marcha discreta en la que sólo se concede acceso a un grupo de poetas al sitio Web para que carguen sus poemas. Durante esta fase descubrimos otros problemas: una serie de navegadores presentan incompatibilidades que dan lugar al envío de poemas indescifrables. En sentido estricto

este problema no entra en el dominio del programador de bases de datos, pero es el tipo de situación que las pruebas revelaran una vez que todos los elementos del sistema funcionen conjuntamente. Insistimos en que los usuarios utilicen navegadores que puedan representar las páginas correctamente y que se prohíba el uso de los navegadores para operaciones de carga que no se ajusten a estos estandares.

Poco después, el sistema echa a rodar completamente. La tarea de mantenimiento, sin embargo, es interminable y con la gran cantidad de actualizaciones y eliminaciones que se realizan, la base de datos tiende a fragmentarse. El administrador ejecuta instrucciones `OPTIMIZE` de manera regular y, por supuesto, un fallo inevitable del disco obliga a realizar una sesión nocturna de restauración y a expresar un enorme agradecimiento por la facilidad de uso de `mysqldump`.

## Control de simultaneidad mediante transacciones

Las peticiones a bases de datos tienen lugar de forma lineal, una detrás de otra. Cuando varios usuarios acceden a una base de datos o uno dispone de un conjunto relacionado de peticiones que ejecutar, resulta importante garantizar la coherencia de los resultados. Para ello, se utilizan las transacciones, que son grupos de peticiones a bases de datos que se procesan de manera conjunta. Dicho de otra manera, son unidades lógicas de trabajo.

### Atomicidad

La atomicidad significa que debe completarse toda la transacción. De lo contrario, se anulará toda la transacción. De esta forma se garantiza que la base de datos nunca incluirá transacciones completadas de manera parcial, lo que merma la integridad de los datos. Si extraemos dinero de una cuenta bancaria, por ejemplo, pero falla la segunda petición y el sistema no logra colocar el dinero en otra cuenta bancaria, ambas peticiones fallarán. El dinero no puede perderse sin más ni se puede extraer de una cuenta si ir a parar a otra.

### Coherencia

La coherencia hace referencia al estado en el que se encuentran los datos cuando tienen lugar determinadas condiciones. Por ejemplo, una regla puede ser que cada factura esté asociada con un cliente de la tabla de clientes. Estas reglas se pueden incumplir durante el curso de una transacción si, por ejemplo, la factura se inserta sin un cliente asociado, que se agregara en una fase posterior de la transacción. Estas violaciones temporales no resultan visibles desde fuera de la transacción y se resolverán siempre antes de que la transacción se complete.

## Aislamiento

El aislamiento significa que todos los datos utilizados durante el procesamiento de una transacción no pueden ser utilizados por otra transacción hasta que no se haya completado la **primera**. Por ejemplo, si dos personas depositan 100 dólares en una cuenta con un saldo de 900 dólares, la **primera** transacción debe agregar 100 dólares a 900 dólares y la **segunda** debe agregar 100 dólares a 1.000 dólares. Si la **segunda** transacción lee 900 dólares antes de que se complete la **primera**, ambas transacciones parecerán haberse llevado a cabo satisfactoriamente, pero han desaparecido 100 dólares. La **segunda** transacción debe esperar hasta que pueda acceder a los datos en solitario.

## Durabilidad

La durabilidad hace referencia al hecho de que una vez que se han confirmado los datos de una transacción, sus efectos permanecerán, incluso tras un fallo del sistema. Mientras una transacción esté en proceso, los efectos son permanentes. Si la base de datos dejara de funcionar, los volcados deberían restaurarla a un estado coherente anterior al inicio de la transacción. Ninguna de las acciones que efectúe una transacción debería modificar este hecho.

## Resumen

Los buenos diseños de bases de datos garantizan un sistema duradero y eficiente. La inversión de tiempo en el proceso de diseño evita la mayor parte de los errores más comunes que aquejan a muchas bases de datos actuales.

El ciclo de vida de las bases de datos se puede definir de muchas formas, pero siempre se reduce a los mismos pasos principales. En primer lugar está la fase de análisis que es en la que se recoge la información y se examina el sistema existente para identificar los problemas actuales, posibles soluciones, etc. A continuación viene la fase de diseño en la que se perfila atentamente el nuevo sistema, primero de manera conceptual para su presentación a los accionistas y, después, lógica y físicamente para su implementación.

Seguidamente viene la fase de la implementación en la que se planta la base de datos, antes de que la fase de pruebas saque a la luz los posibles problemas. Tras la fase de pruebas, el sistema se pone en marcha para su uso diario y da comienzo casi de forma inmediata la fase de mantenimiento. A medida que entran peticiones de modificación, resulta necesario realizar optimizaciones y volcados de forma periódica.

Finalmente, cuando las operaciones de mantenimiento comienzan a hacerse demasiado intensivas, se inicia un nuevo ciclo en el desarrollo de una base de datos para sustituir al sistema obsoleto.

Las transacciones garantizan la coherencia de la base de datos a lo largo de toda su existencia. Son cuatro los principios en los que se apoyan. La atomicidad establece que todas las peticiones de una transaccion se realicen satisfactoriamente o se **canceleen** en su conjunto. La coherencia garantiza que las bases de datos devuelvan siempre un estado coherente entre transacciones. El aislamiento **garantiza** que todas las peticiones procedentes de una transaccion no se completen antes de que se permita el procesamiento de la siguiente transaccion que afecta a los mismos datos. Y la durabilidad mantiene la coherencia de la base de datos incluso en **caso** de fallo.

# **Parte III**

# **Administración**

# **de MySQL**

# 10

# Administración básica

---

Aunque MySQL es un aplicacion sencilla de mantener y administrar, no se vale por si misma. En este capitulo se analizan las tareas administrativas básicas, parte de las cuales se examinaran mas detenidamente en los siguientes capítulos.

En concreto, aprenderemos a iniciar y a detener el servidor, de manera manual y automática.

Tambien veremos algunas de las herramientas indispensables para un administrador de MySQL, aprenderemos a utilizar los registros y a configurar MySQL.

En este capitulo se abordan los siguientes temas:

- Utilidades de MySQL
- Inicio y cierre de MySQL
- Inicio automatico de mysqld al arrancar el sistema
- Configuracion de MySQL
- Operaciones de registro
- Alternancia de registros
- Optimización, comprobacion, análisis y reparación de tablas

# Uso de MySQL como administrador

Como administrador, necesitara saber mucho mas sobre el funcionamiento de MySQL que si estuviera ejecutando consultas simplemente. Deberá familiarizarse con las utilidades que incorpora la distribucion de MySQL, asi como con su forma de configurar la aplicacion. A continuación se describen las principales utilidades dirigidas a los administradores:

- **mysqladmin:** Se trata probablemente de la utilidad administrativa mas util. Permite crear y eliminar bases de datos, detener el servidor, visualizar variables de servidor, visualizar y anular procesos de MySQL, establecer contraseñas y vaciar archivos de registros, entre otras cosas.
- **mysqld:** No se trata de una utilidad en realidad, ya que es el servidor de MySQL. Es probable que se tope con terminos como *las variables de mysqld*, que no son otra cosa que variables de servidor.
- **mysqlimport:** Importa archivos de texto a tablas de base de datos.
- **mysqlcheck:** Comprueba, analiza y repara bases de datos.
- **mysqlhotcopy:** Una secuencia de comandos de Perl que hace volcados de tablas de base de datos rapidamente.
- **myisampack:** Comprime tablas MyISAM.

La primera pregunta que deberíamos plantearnos sobre un nuevo sistema es bastante elemental: ¿dónde se almacenan los datos? La ubicacion predeterminada suele ser `/usr/local/var` para una distribucion fuente de Unix, `/usr/local/mysql/data` para una distribucion binaria de Unix y `C:\mysql\data` en Windows. Al compilar MySQL, se selecciona un directorio de datos, pero este se puede establecer en cualquier otra ubicacion especificando el nuevo directorio en el archivo de configuracion. En una sección posterior, analizaremos los pormenores del archivo de configuracion. Por el momento, basta con saber que suele llamarse `my.cnf` en Unix o `my.ini` en Windows y que contiene los datos de configuracion de MySQL. Si desea que MySQL use otra ubicacion, utilice una secuencia parecida a la siguiente:

```
datadir = C:/mysql\data
```

Para determinar los directorios de datos utilizados en una instalacion existente, puede utilizar la opcion de variables de mysqladmin. Los usuarios noveles de MySQL pueden sentirse un poco abrumados por los resultados que devuelve esta opcion debido a la gran cantidad de variables incluidas (cuyo numero parece aumentar con cada nueva actualización de MySQL), aunque se enumeren alfabeticamente:

```
% mysqladmin -uroot -pg00r002b variables;
+-----+-----+
| Variable-name | Value |
+-----+-----+
```

```

+-----+
| back-log           | 50
|
| basedir            | /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
|
|                      | linux-gnu-i686/
|
| bdb_cache_size     | 8388600
|
| bdb_log_buffer_size | 32768
|
| bdb_home            | /usr/local/mysql/data/
|
| bdb_max_lock        | 10000
|
| bdb_logdir          |
|
| bdb_shared_data     | OFF
|
| bdb_tmpdir          | /tmp/
|
| bdb_version          | Sleepycat Software: Berkeley DB
3 2.9a:             |
|                      | (December 23, 2001)
|
| binlog-cache-size   | 32768
|
| character-set        | latin1
|
| character-sets       | latin1 big5 czech euc_kr gb2312 gbk
|
|                      | latin1_de sjis tis620 ujis dec8 dos
|
|                      | german1 hp8 koi8_ru latin2 swe7 usa7
|
|                      | cp1251 danish hebrew win1251 estonia
|
|                      | hungarian koi8_ukr win1251ukr greek
|
|                      | win1250 croat cp1257 latin5
|
| concurrent-insert    | ON
|
| connect-timeout      | 5
|
| datadir              | /usr/local/mysql/data/
|

```

**Tambien puede seleccionar una variable concreta utilizando grep (Unix) o find (Windows), de la siguiente forma (primero en Unix y luego en Windows):**

```
% mysqladmin -uroot -pg00r002b variables | grep 'datadir'
| datadir              | /usr/local/mysql/data/
```

```
C:\mysql\bin>mysqladmin variables | find "datadir"
! datadir           | C:\mysql\data\
```

El directorio de datos en este caso es /usr/local/mysql/data, el pre-determinado para la mayor parte de las instalaciones binarias de Unix, y c:\mysql\data para el ejemplo de Windows.

El directorio de datos suele contener los archivos de registro (se colocan en esta ubicacion de **manera** predeterminada, aunque puede seleccionar otra) asi como los datos. En el caso de las tablas MyISAM (las predeterminadas), cada base de datos consta de su propio directorio y dentro de dicho directorio cada tabla incluye tres archivos: un archivo .MYD para los datos, un archivo .MYI para los indices y un archivo .frm para la definicion. Las tablas BDB tambien se almacenan en el mismo directorio, pero se componen de un archivo .db y de un archivo de definicion .frm. Las tablas InnoDB incluyen su archivo de definicion .frm en el directorio de la base de datos, pero los datos se almacenan en un nivel superior, el mismo que el utilizado por los directorios de la base de datos.

Los clientes de MySQL pueden acceder al servidor de tres formas:

- **Sockets de Unix:** Éstos se utilizan en equipos Unix al establecer una conexión a un servidor en el mismo equipo. El archivo de socket se coloca en la ubicacion predeterminada (por regla general, /tmp/mysql.sock o /var/lib/mysql.sock), a menos que se especifique otra cosa.
- **Canalizaciones con nombre:** Éstas se utilizan en equipos con Windows NT/2000/XP en los que se usa la opción –enable-named-pipe con un ejecutable que permite canalizaciones con nombre(mysqlnd-max-nt o mysqlnd-nt).
- **TCP/IP a través de un puerto:** Éste es el método más lento pero la única forma de establecer una conexión a un servidor con Windows 95/98/Me o de establecer una conexión remota a un equipo Unix.

## Como iniciar y cerrar MySQL

MySQL se ejecuta en la mayor parte de los sistemas operativos, pero los procedimientos utilizados varian de uno a otro. A continuación, se incluyen secciones separadas para Windows y Unix.

### Como iniciar y cerrar MySQL en Unix

La forma mas elemental de iniciar MySQL consiste en ejecutar mysqld directamente. Sin embargo, la gran mayoría de las distribuciones incluyen una secuen-

cia de comandos de iniciacion llamado mysqld\_safe (en las versiones mas antiguas se denomina safe-mysld), que deberia utilizarse en lugar de abrir MySQL manualmente. Esta secuencia de comandos incluye varias funciones adicionales de seguridad, como el registro de errores y la reiniciacion automática del servidor en caso de error. Para iniciar MySQL, registrese como usuario raiz y ejecute el siguiente comando desde el directorio en el que tenga instalado MySQL (por regla general, /usr/local/mysql):

```
% bin/mysqld_safe -user=mysql &
```

Fijese en que el usuario esta establecido como mysql. Es importante ejecutar MySQL como usuario mysqld para evitar problemas de permiso y seguridad.

**ADVERTENCIA:** Si no está familiarizado con el sistema, en-especial si no ha realizado su instalación, hable con su administrador de sistemas antes & intentar iniciar el servidor de esta forma. Un servidor se puede iniciar de varias formas e intentar hacerlo de la forma incorrecta puede generar problemas. La mayor parte de los sistemas de producción utilizan una secuencia de comandos para iniciar MySQL al arrancar el sistema y es aconsejable utilizarla si existe.

Algunas distribuciones incorporan una secuencia de comandos llamada mysql.server, que puede incluso que se instale automaticamente (en ocasiones recibe el nombre de mysql simplemente). Ésta suele ubicarse en un directorio en el que los procesos se activan automaticamente al iniciar el sistema. Si este fuera el caso, deberíamos utilizar la mencionada secuencia de comandos para iniciar el servidor. mysql.server toma opciones de inicio y cierre. A continuación se muestra una sesion de inicio comun en un sistema Red Hat Linux:

```
% /etc/rc.d/init.d/mysql start
% Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/
data
```

En FreeBSD, el archivo se coloca en /usr/local/etc/rc.d, en cuyo caso se utilizaría la siguiente secuencia:

```
% /usr/local/etc/rc.d/mysql.sh start
```

Para cerrar el sistema, puede utilizar mysqladmin:

```
% mysqladmin shutdown -uroot -p
Enter password:
020706 16:56:02  mysqld ended
```

o la opción equivalente desde la secuencia de comandos de inicio, como la siguiente:

```
% /etc/rc.d/init.d/mysql stop
```

```
Killing mysqld with pid 2985
Wait for mysqld to exit\c
.\c
.\c
.\c
.\c
.\c
.\c
020706 17:07:49  mysqld ended
```

## Como iniciar MySQL automaticamente al arrancar el sistema

En sistemas de producción, si no es un obseso del control, es probable que desee que MySQL se ejecute durante el proceso de arranque del sistema. Para ello, si no se ha implementado automáticamente, necesitará saber como inicia o detiene los procesos su versión de Unix al arrancar y apagar el sistema. Esta operación puede variar ostensiblemente de un sistema a otro. Si no está seguro del proceso, especialmente si no instaló MySQL, lo mejor es dirigirse a su administrador de sistemas. Éste debería conocer los detalles de su sistema mejor que de lo podríamos explicar en este libro.

El siguiente ejemplo se ha tomado de un sistema con Red Hat Linux:

```
* cp /usr/share/mysql/mysql.server /etc/rc.d/init.d
```

Esta línea copia la secuencia de comandos `mysql.server` en el directorio de inicialización.

Las siguientes dos líneas garantizan que MySQL se inicia al arrancar el sistema, que alcanza el modo multiusuario (nivel 3 de ejecución) y que se cierra con el sistema (nivel 0 de ejecución). Se crea un vínculo desde el nivel pertinente a la secuencia de comandos de `mysql.server`:

```
* ln -s /etc/rc.d/init.d/mysql.server /etc/rc.d/rc3.d/S99mysql
* ln -s /etc/rc.d/init.d/mysql.server /etc/rc.d/rc0.d/S01mysql
```

El siguiente ejemplo se ha tomado de una versión reciente de FreeBSD, en la que sólo necesitamos copiar las secuencias de comandos de inicio en el directorio `rc.d` y asignarles la extensión `.sh`:

```
* cp /usr/local/mysql/support-files/mysql.server /usr/local/etc/
rc.d/mysql.sh
```

Asegúrese de que su secuencia de comandos es ejecutable y que no resulta accesible sin autorización con ayuda de la siguiente secuencia:

```
* chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/mysql.sh
```

Algunos sistemas antiguos pueden utilizar `/etc/rc.local` para iniciar secuencias de comandos, en cuyo caso deberíamos agregar una instrucción como la siguiente al archivo:

```
/bin/sh -c 'cd /usr/local/mysql ; ./bin/safe_mysqld --user=mysql &'
```

## Como evitar problemas comunes al iniciar MySQL en Unix

Los problemas mas comunes estan relacionados con los permisos. Si no se ha registrado como usuario raiz e intenta iniciar MySQL, obtendra un error como el siguiente:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe -user=mysql &
% The file /usr/local/mysql/libexec/mysqld doesn't exist or is
not executable
Please do a cd to the mysql installation directory and restart
this script from there as follows:
./bin/mysqld_safe.
```

Para solucionarlo, inicie la sesion como usuario raiz:

```
% su
Password:
% /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe -user=mysql &
[1] 24756
% Starting mysqld daemon with databases from
  /usr/local/mysql-max-4.0.2-alpha-unknown-freebsdelf4.6-i386/
data
```

Para resolver otros problemas, utilice el registro de errores de MySQL. En una sección posterior analizaremos el registro dc errores.

## Como iniciar y cerrar MySQL en Windows

La distribución de MySQL para Windows incluye varios **archivos ejecutables** (vease la tabla 10.1). La ejecucion de uno u otro dependera de como vayamos a utilizar MySQL.

**Tabla 10.1.** Los ejecutables de MySQL

Ejecutables	Descripción
mysqld	Un binario que incorpora funciones de depuración, comprobación de <b>asignación de memoria</b> automáticamente, tablas transaccionales ( <b>InnoDB</b> y <b>BDB</b> ) y <b>vínculos simbólicos</b> .
mysqld-opt	Un binario optimizado que no incorpora compatibilidad para tablas <b>binarias</b> ( <b>InnoDB</b> o <b>BDB</b> ).
mysqld-nt	Un binario optimizado que incorpora compatibilidad para canalizaciones con nombre (para su uso con <b>NT/2000/XP</b> ). Puede ejecutarse en sistemas <b>95/98/Me</b> , pero no se crearan canalizaciones con nombre, ya que estos sistemas no las <b>admiten</b> .

Ejecutables	Descripción
mysqld-max	Un binario optimizado que admite tablas transaccionales (InnoDB y BDB) así como canalizaciones con nombre al ejecutar NT/2000/XP y vínculos simbólicos.

Para iniciar MySQL, basta con ejecutar el archivo deseado, por ejemplo:

```
C:\> c:\mysql\bin\mysqld-max
020706 18:53:45 InnoDB: Started
```

Sustituya \mysql\bin\ por el directorio en el que haya instalado MySQL, si fuera diferente. Muchos usuarios de Windows prefieren utilizar la siguiente secuencia:

```
C:\> c:\progra~1\mysql\bin\mysqld-max
```

También puede usar la utilidad winmysqladmin que se incluye en las distribuciones de Windows para iniciar MySQL.

**NOTA:** Si utiliza Windows 95, asegúrese de comprobar que tiene instalado Winsock 2. Las versiones más antiguas de Windows 95 no incluyen este componente lo que impedirá que MySQL pueda ejecutarse. Para descargarlo diríjase a [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Como iniciar MySQL automáticamente

En Windows 95/98/Me, cree un acceso directo al archivo ejecutable winmysqladmin dentro de la carpeta Inicio. Este archivo se almacena en el mismo lugar que otros ejecutables, en otras palabras, dentro de c:\mysql\bin de manera predeterminada.

Asegúrese de que su archivo my.ini contiene el ejecutable deseado. Puede ejecutar mysqld-max manualmente y, a continuación, hacerlo automáticamente con winmysqladmin.

Ahora bien, si su archivo contiene la siguiente secuencia:

```
[WinMySQLAdmin]
Server=C:/PROGRAM FILES/MYSQL/bin/mysqld-opt.exe
```

no podrá utilizar las funciones transaccionales que cabría esperar. Puede editar el archivo my.ini manualmente o utilizar winmysqladmin para modificarlo, seleccionando my.ini setup para cambiar el archivo mysqld (véase figura 10.1).

Con NT/2000/XP, instale MySQL como servicio de la siguiente forma:

```
C:\> c:\mysql\bin\mysqld-max-nt -install
```

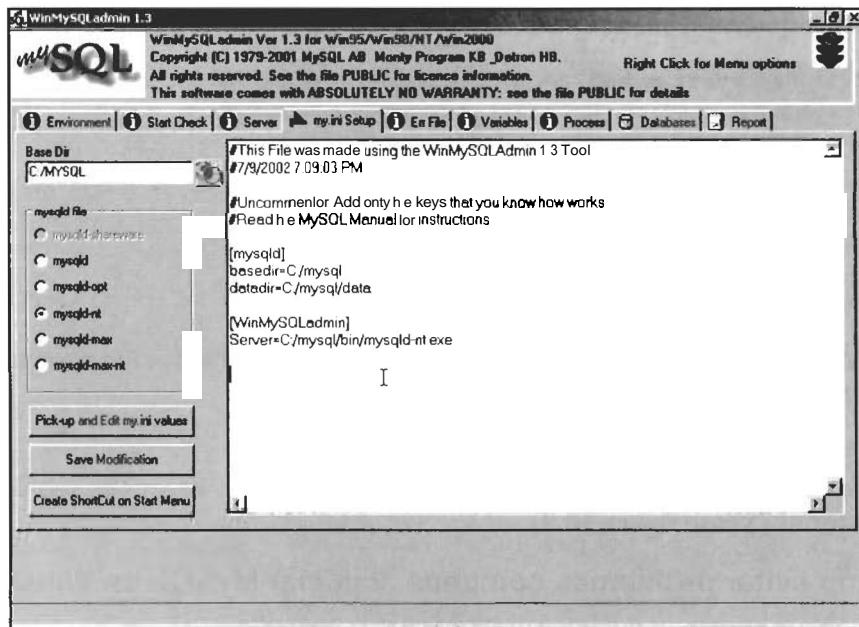


Figura 10.1. Cómo usar winmysqldrnin para actualizar el archivo de configuración my.ini

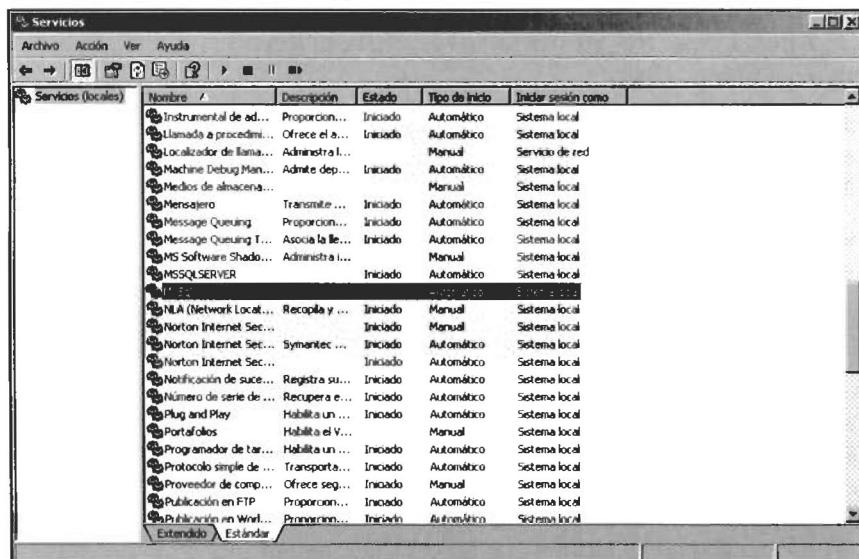


Figura 10.2. Cómo iniciar MySQL como un servicio en Windows 2000

Si no desea que MySQL se inicie automáticamente, pero quiere seguir utilizando MySQL como servicio, ejecute el mismo comando con la opción manual:

```
C:\mysql\bin> mysqld-max-nt -install-manual
```

A continuación puede iniciar el servicio con la siguiente secuencia:

```
C:\> net start mysql  
The MySql service is starting.  
The MySql service was started successfully.
```

Y detenerlo con la instrucción mysqladmin shutdown o esta otra:

```
C:\> net stop mysql  
The MySql service is stopping.....  
The MySql service was stopped successfully.
```

Para eliminar el servicio, ejecute mysqld con la opción de eliminación, como se indica a continuación:

```
C:\> c:\mysql\bin\mysqld-max-nt -remove
```

También puede utilizar el panel de control **Servicios** y hacer clic sobre **Iniciar** o **Detener** (Vease figura 10.2).

## Como evitar problemas comunes al iniciar MySQL en Windows

Un problema común al iniciar MySQL en Windows tiene lugar cuando se instala en un directorio no predeterminado (como `c:\Archivos de programa\MySQL\bin`). En ocasiones las ubicaciones no se reflejan correctamente en el archivo de configuración `my.ini`. Por ejemplo, si instaló MySQL en `c:\Archivos de programa\MySQL`, entonces `my.ini` debería contener algo así como:

```
[mysqld]  
basedir=C:/Program Files/mysql  
datadir=C:/Program Files/data  
  
[WinMySQLAdmin]  
Server=C:/Program Files/mysql/bin/mysqld-max-nt.exe
```

**NOTA:** Los nombres de ruta de Windows se especifican con barras inclinadas no con las barras invertidas que suelen utilizarse en Windows, en los archivos de opción. Si desea utilizar barras invertidas, tendrá que utilizar secuencias de conversión de escape (otra barra invertida) ya que la barra invertida es un carácter especial de MySQL, por ejemplo: `Servidor=C:\\Archivos de programa\\mysql\\bin\\mysqld-opt.exe`.

Puede que haya utilizado espacios en su nombre de archivo y haya probado con esta secuencia:

```
C:/program files/mysql
```

en lugar de:

```
C:/progra~1/mysql
```

Si se utiliza winmysqladmin para iniciar el sistema puede que se cree un archivo my. ini que interfiera con una configuración existente. Pruebe a quitar el archivo my. ini recién creado (restaurando el original si fuera necesario). Si el problema no queda solucionado, pruebe a examinar el archivo de registro para comprobar si existe una razón obvia. El registro de error se incluye en C:\MySQL\data\mysql.err de manera predeterminada. También puede iniciar MySQL en modo independiente (mysqld — stand alone), que puede generar resultados más útiles o, como último recurso, utilizar el modo de depuración, que generará un archivo de rastreo (por lo general en C:\mysqld.trace) que puede resultar de alguna utilidad.

## configuración de MySQL

Para que MySQL se ejecute sin problemas de la forma deseada, necesitará aplicar determinados parámetros de configuración, como seleccionar InnoDB como tipo de tabla predeterminada o mostrar mensajes de error en un idioma determinado. Puede establecer la mayor parte de las opciones de tres formas: desde la línea de comandos, desde un archivo de configuración o desde una variable de entorno predeterminada. El uso de la línea de comandos para establecer opciones resulta útil para funciones de prueba, pero no conviene utilizarla si se desea mantener dichas opciones durante un largo período de tiempo. Las variables de entorno no se utilizan casi nunca. El método más útil y habitual es recurrir a un archivo de configuración.

En Unix, el archivo de configuración de inicio se suele denominar my.cnf y se puede colocar en las ubicaciones que se muestran a continuación. MySQL lo lee de arriba abajo, de manera que las posiciones situadas más abajo llevarán asignada una prioridad más alta (vease tabla 10.2).

Tabla 10.2. Precedencia de los archivos de configuración en Unix

Archivo	Descripción
/etc/my.cnf	Opciones globales que se aplican a todos los servidores y usuarios. Si no está seguro de donde colocar un archivo de configuración, hágalo aquí.
DIRECTORIO_DE_DATOS /my.cnf	Opciones específicas del servidor que almacena sus datos en el directorio de datos especificado. Por regla general suele ser /usr/local/mysql/data para binarios o /usr/local/var para instalaciones fuente. Tenga presente que no tiene que coincidir necesariamente con la opción --datadir especificada para mysqld.
defaults-extra-file	Opciones específicas de utilidades de servidor o de clientes iniciadas con la opción de línea de comandos defaults-extra-file=nombre de archivo.

Archivo	Descripción
~/.my.cnf	Opciones específicas del usuario.

En Windows, el archivo de configuración se suele llamar `my.ini` o `my.cnf`, según su ubicación (vease tabla 10.3).

Tabla 10.3. Precedencia de los archivos de configuración en Windows

Archivo	Descripción
<code>C:CARPETA_DE_SISTEMA_DE_WINDOWS\my.ini</code>	Opciones globales que se aplican a todos los servidores y usuarios. La carpeta de sistema de Windows suele ser <code>C:WINNT\System32</code> , <code>C:\WINNT</code> o <code>C:\WINDOWS</code> .
<code>C:\my.cnf</code>	Opciones globales que se aplican a todos los servidores y usuarios (se podría utilizar el archivo <code>my.ini</code> en su lugar).
<code>C:\DIRECTORIO_DE_DATOS\my.cnf</code>	Opciones específicas del servidor que se almacenan en el directorio de datos especificado (que por regla general suele ser <code>c:\mysql\data</code> ).
<code>defaults-extra-file=nombre de archivo</code>	Opciones específicas de utilidades de servidor o de clientes iniciadas con la opción de línea de comandos <code>defaults-extra-file=nombre de archivo</code> .

En Windows, si la unidad C no es la unidad de arranque o se puede utilizar la utilidad `winmysqladmin`, deberá usar el archivo de configuración `my.ini` (situated in the **carpeta** del sistema de Windows).

**NOTA:** Windows no dispone de un archivo de configuración para las opciones específicas del usuario.

A continuación, se incluye un archivo de configuración de ejemplo:

```
# Las siguientes opciones se pasarán a todos los clientes MySQL
[client]
#password      = su_contraseña
port          = 3306
socket        = /tmp/mysql.sock

# El servidor MySQL
[mysqld]
port          = 3306
```

```

socket      = /tmp/mysql.sock
skip-locking
set-variable = key_buffer=16M
set-variable = max_allowed_packet=1M
set-variable = table_cache=64
set-variable = sort_buffer=512K
set-variable = net_buffer_length=8K
set-variable = myisam_sort_buffer_size=8M
#set-variable = ft_min_word_length=3
log-bin
server-id   = 1

[mysqldump]
quick
set-variable = max_allowed_packet=16M

[mysql]
no-auto-rehash
# Elimine el simbolo de comentario siguiente si no esta
# familiarizado con SQL
#safe-updates

[myisamchk]
set-variable = key_buffer=20M
set-variable = sort_buffer=20M
set-variable = read_buffer=2M
set-variable = write_buffer=2M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

```

El simbolo # indica un comentario y los corchetes ([ ]) son marcadores de seccion. Los terminos incluidos dentro de los corchetes indican a que programa afectaran los parametros que siguen. En este ejemplo, el parametro interactive-timeout se aplicara unicamente al ejecutar el programa mysqlhotcopy. Las opciones establecidas en un marcador de seccion se aplican a la seccion establecida previamente hasta el siguiente marcador de seccion.

En el ejemplo anterior, el primer puerto se aplica a los clientes y el segundo al servidor MySQL. Por regla general se utiliza el mismo puerto para ambos, pero no necesariamente (por ejemplo, si se estan ejecutando varios servidores MySQL en el mismo equipo). Las opciones pueden ser de tres tipos:

- opción=valor (como port=3306)
- opción (como log-bin). Se trata de opciones booleanas que no se establecen si la opcion no esta presente (en este caso se utiliza el valor predeterminado) y se establecen si la opcion esta presente.
- set-variable = variable = valor (como set-variable = write\_buffer=2M). Este parametro permite establecer variables de servidor MySQL.

**ADVERTENCIA:** Los parámetros de configuración de ejemplo incluyen una opción de contraseña para los clientes sin carácter de comentario. Puede que resulte práctico establecer la conexión de esta forma, pero no es aconsejable hacerlo en la mayor parte de los casos por razones de seguridad, ya que cualquiera que puede leer este archivo dispondrá de acceso a MySQL.

Los siguientes programas admiten archivos de opción: myisamchk, myisampack, mysql, mysql.server, mysqladmin, mysqlcheck, mysqld, mysqld\_safe, mysqldump, mysqlimport y mysqlshow.

En general, prácticamente cualquier opción que se use con un programa de MySQL desde la línea de comandos también se puede establecer en un archivo de configuración.

Una parte importante del proceso de dominio de MySQL consiste en conseguir la configuración que se ajuste a nuestra situación. En una sección posterior, examinaremos el significado de las opciones de servidor y cómo configurarlas para obtener el máximo rendimiento de MySQL.

La mayor parte de las distribuciones de MySQL incorporan cuatro configuraciones de ejemplo:

- **MY-HUGE.CNF:** Para sistemas con más de 1GB de memoria dedicada a MySQL.
- **MY-LARGE.CNF:** Para sistemas con al menos 512MB de memoria dedicadas a MySQL.
- **MY-MEDIUM.CNF:** Para sistemas con al menos 32MB de memoria dedicadas completamente a MySQL o al menos 128MB en un equipo con varias funciones (como un servidor dual Web/base de datos).
- **MY-SMALL.CNF:** Para sistemas con menos de 64MB de memoria en los que MySQL no puede utilizar demasiados recursos.

Algunas distribuciones incluyen un solo ejemplo: my-example.cnf.

Examine los archivos para comprobar la última documentación; 512MB no se considerará como sistema "grande" durante mucho tiempo.

Conviene copiar el que más se aproxime a las necesidades del directorio en el que vaya a almacenarlo y, a continuación, realizar las modificaciones pertinentes.

**TRUCO:** Realice un volcado de su archivo de configuración. En caso de que el archivo original falle, podría perder bastante tiempo configurando de nuevo el servidor.

# Registro

El análisis de los archivos de registros puede que no coincida con su idea de pasarlo bien un viernes por la noche, pero puede convertirse en una ayuda inestimable no sólo para identificar los problemas surgidos sino tambien para detectar situaciones que, si se dejaran sin examinar, podrian obligarle a perder mas de un viernes por la noche. MySQL integra varios archivos de registro diferentes:

- **El archivo de errores:** Éste es el lugar al que dirigirse para buscar problemas relacionados con el inicio, la ejecucion o la detención de MySQL.
- **El archivo de consultas:** Aqui se almacenan todas las instrucciones SQL que modifican datos.
- **El archivo de consulta lenta:** Aqui se almacenan todas las consultas cuya ejecucion lleva mas tiempo que el establecido en `long_query_time` que no utilizaron ninguno de los indices.
- **El archivo de actualización:** Este archivo ha quedado obsoleto y deberia sustituirse con el archivo de **actualización binaria** en todas las instancias. Almacena instrucciones SQL que modifican datos.
- **El archivo ISAM:** Registra todos los cambios realizados sobre tablas ISAM. Se utiliza unicamente para depurar codigo ISAM.

## El archivo de errores

En Windows, el archivo de errores de MySQL se denomina `mysql.err` y en Unix `nombredehost.err` (por ejemplo, `text.mysqlhost.co.za.err`). Se ubica en el directorio de datos (por regla general, `C:\MySQL\data` en Windows, `/usr/local/mysql/data` para instalaciones **binarias** de Unix, `/usr/local/var` para instalaciones fuente de Unix o `/var/lib/mysql` para variantes de Red Hat).

Este archivo contiene **información** de inicio y cierre del sistema asi como errores vitales que tengan lugar durante el proceso de ejecucion. Registra si el **servidor** deja de funcionar y se reinicia automaticamente o si MySQL detecta que una tabla necesita comprobarse o repararse automaticamente. El registro tambien puede de contener un rastreo de **pila** cuando MySQL deja de funcionar. A continuación se recoge un ejemplo de registro de errores:

```
010710 19:52:43  mysqld started
010710 19:52:43  Can't start server: Bind on TCP/IP port:
Address already in use
010710 19:52:43  Do you already have another mysqld server
running on port: 3306 ?
010710 19:52:43  Aborting
```

```

010710 19:52:43  /usr/local/mysql-3.23.39-pc-linux-gnu-i686/
bin/mysqld:
  Shutdown Complete

010710 19:52:43  mysqld ended

010710 19:55:23  mysqld started
/usr/local/mysql-3.23.39-pc-linux-gnu-i686/bin/mysqld: ready
for connections
010907 17:50:38  /usr/local/mysql-3.23.39-pc-linux-gnu-i686/
bin/mysqld:
  Normal shutdown

010907 17:50:38  /usr/local/mysql-3.23.39-pc-linux-gnu-i686/
bin/mysqld:
  Shutdown Complete

010907 17:50:38  mysqld ended

```

En este ejemplo, se registra una **situación** mencionada anteriormente que tiene lugar cuando MySQL se inicia de **manera incorrecta**. Tras **ello**, al intentar iniciar MySQL de **manera correcta**, no podremos porque ya se ha iniciado otro proceso. Para solucionar este problema, tendremos que finalizar el proceso **incorrecto** (por ejemplo, ejecutando `kill -9 PID` o `kill -9 PID` en Unix o utilizar el Administrador de tareas de Windows).

## El registro de consultas

Para iniciar el registro de consultas puede utilizar la siguiente **opción**:

`log =[nombre_de_archivo_del_registro_de_consultas]`  
 en `my.cnf`. Si no especifica `nombre_de_archivo_del-
 registro_de_consultas`, se le asignará el nombre de anfitrión.

Registrará **todas** las conexiones y las consultas ejecutadas. Puede resultar **útil** para determinar quien esta conectado (y cuando) para cuestiones de seguridad, así como para operaciones de depuración con el fin de comprobar si el servidor recibe correctamente las consultas.

Este **tipo** de registros afecta **al rendimiento**, por lo que deberíamos desactivarlos si esta **questión** resulta importante. Puede que convenga utilizar en su lugar el **registro de actualización binario** (que registra únicamente consultas de **actualización**): A **continuación** se recoge un registro de consultas de ejemplo:

```

/usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-linux-gnu-i686/bin/mysqld,
Version:
  4.0.1-alpha-max-log, started with:
  Tcp port: 3306  Unix socket: /tmp/mysql.sock
  Time           Id  Command   Argument
  020707  1:01:29      1 Connect    root@localhost on
  020707  1:01:35      1 Init DB   firstdb

```

```
020707 1:01:38      1 Query      show tables
020707 1:01:51      1 Query      select * from innotest
020707 1:01:54      1 Quit
```

## El registro de actualizacion binario

El registro de actualizacion binario se activa cuando la opción `log-bin` se utiliza con el archivo de configuración `my.cnf` o `my.ini`, de la siguiente forma:

```
-log-bin[=nombre_de_archivo_de_registro_binario]
```

Se eliminara cualquier extension, ya que MySQL agrega sus propias extensiones al registro binario. Si no se especifica ningun nombre de archivo, se tomara el nombre del anfitrion para designar al registro binario, adjuntandole la secuencia `.bin`. MySQL tambien crea un archivo de índice binario con el mismo nombre y con la extension `.index`. Al índice se le puede asignar un nombre (y una ubicacion) diferentes de la siguiente forma:

```
-log-bin-index=nombre_archivo_index_del_registro_binario
```

Los registros de actualizacion binaria contienen todas las instrucciones SQL que actualizan los datos, asi como el tiempo que tarda la consulta en ejecutarse y una marca de tiempo que establece cuando se procesara la consulta. Las instrucciones se registran en el mismo orden en el que se ejecutan (despues de que la consulta y antes de que se completen las transacciones o se eliminan los bloqueos). Las actualizaciones que no se hayan confirmado todavia se colocaran en una cache primero.

El registro de actualizacion binario tambien resulta util para restaurar volcados (en un capitulo posterior se examinara el tema de los volcados de bases de datos) asi como para duplicar una base de datos esclava desde una principal (en un capitulo posterior se examinara la duplicación de bases de datos).

Los registros de actualizacion binaria comienzan por la extension `001`. Cada vez que el servidor se reinicia o se ejecuta alguna de las instrucciones `mysqladmin refresh`, `mysqladmin flush-logs` o `FLUSH LOGS` se crea uno nuevo incrementando dicho numero en una unidad. Tambien se crea un nuevo registro binario (y se incrementa su numeración) cuando el registro binario alcanza el maximo tamaño. El valor `max_binlog_size` se establece en el archivo `my.cnf` o `my.ini` de la siguiente forma:

```
set-variable = max_binlog_size = 1000M
```

Puede observar el tamaiio, en bytes, que se le asigna de manera predeterminada examinando las variables:

```
% mysqladmin -u root -pg00r002b variables | grep 'max_binlog_size'
```

```
max_binlog_size | 1073741824
```

El **archivo** de índice de actualizacion binario contiene una lista de todos los registros utilizados hasta la fecha. A continuación se recoge un ejemplo:

```
./test-bin.001  
./test-bin.002  
./test-bin.003  
./test-bin.004
```

Si vaciamos los registros, el índice de actualizacion binario se adjuntara al nuevo registro binario:

```
◦ mysqladmin -u root -pg00r002b flush-logs
```

El ejemplo contiene ahora lo siguiente:

```
./test-bin.001  
./test-bin.002  
./test-bin.003  
./test-bin.004  
./test-bin.005
```

Puede eliminar todos los registros de actualizacion binarios sin utilizar con el comando RESET MASTER:

```
mysql> RESET MASTER;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

El **índice** de actualizacion binario refleja ahora la existencia de un único registro de actualizacion binario:

```
./test-bin.006
```

**ADVERTENCIA:** No elimine los registros de actualización binarios hasta que esté seguro de que no los va a necesitar. Ponga especial cuidado si utiliza funciones de duplicación (en un capítulo posterior se ampliará este tema). Si utiliza registros binarios para restaurar volcados, asegúrese de no eliminar aquellos que sean más recientes que los ultimos volcados.

No todas las actualizaciones de bases de datos necesitan registrarse. En muchos **casos**, puede que solo necesite almacenar actualizaciones de determinadas bases de datos.

Para ello, puede utilizar opciones binlog-do-db y binlog-ignore-db de los archivos de configuración my.cnf y my.ini. La primera permite establecer las actualizaciones de base de datos que se desea registrar. Por ejemplo, la siguiente instrucción:

```
binlog-do-db = firstdb
```

actualizara solamente la base de datos firstdb; sin embargo, esta:

```
binlog-ignore-db = test
```

actualizara todas las bases de datos excepto la base de datos test. Puede agregar varias líneas si desea registrar mas de una base de datos:

```
binlog-do-db = test
binlog-do-db = firstdb
```

Cuando se necesita registrar actualizaciones que formen parte de una transacción, MySQL crea un bufer del tamaño especificado en binlog-cache-size en el archivo de configuración (el valor predeterminado es **32KB** o **32.768 bytes**). Cada subprocesso puede crear uno de estos bufer.

Para evitar el uso de demasiados bufer a la vez, tambien se puede establecer la variable max-binlog-cache-size. El tamaño maximo predeterminado es de **4GB**, o **4.294.967.295bytes**.

Como el archivo de actualizacion binario es un archivo binario, los datos se almacenaran de manera mas eficiente en el antiguo registro de actualizacion de texto.

Sin embargo, esta opción no permite ver los datos con un editor de texto. La utilidad mysqlbinlog soluciona este problema:

```
C:\Archivos de programa\MySQL\data>..\bin\mysqlbinlog test-
bin.002
# at 4
#020602 18:40:02 server id 1    Start: binlog v 2, server v
4.0.1-alpha-max-log
created 020602 18:40:02
# at 79
#020602 18:41:27 server id 1    Query      thread_id=3
exec_time=0
error_code=0
use firstdb;
SET TIMESTAMP=1023036087;
CREATE TABLE customer(id INT);
# at 146
#020602 18:41:40 server id 1    Query      thread_id=3
exec_time=0
error_code=0
SET TIMESTAMP=1023036100;
INSERT INTO customer(id) VALUES(1);
# at 218
#020602 18:43:12 server id 1    Query      thread_id=5
exec_time=0
error_code=0
SET TIMESTAMP=1023036192;
INSERT INTO customer VALUES(12);
# at 287
#020602 18:45:00 server id 1    Stop
```

Para utilizar un archivo de **actualización** binario para actualizar **los** contenidos de un servidor MySQL, basta con canalizar **los** resultados **hacia** el servidor pertinente, por ejemplo:

```
mysqlbinlog ..\data\test-bin.022 | mysql
```

**NOTA:** Una de las consecuencias de utilizar el registro de actualización binario es que no funcionarán las inserciones simultáneas con CREATE INSERT o INSERT SELECT. En las inserciones simultáneas MySQL permite que tengan lugar lecturas y escrituras a la vez en tablas MyISAM, pero si se habilitan con estos dos tipos de instrucciones, el registro de actualización binario no podrá utilizarse de manera fiable para restablecer volcados o realizar operaciones de duplicación.

## El registro de consultas lentas

El registro de consultas **lentas** se inicia con la siguiente opción:

```
log-slow-queries[=nombre_de_archivo_de_registro_de_consultas_lentas]
```

en el archivo de **configuración**. Si no se suministra el parámetro nombre\_de\_archivo\_de\_registro\_de\_consulta\_lento, se asignará el nombre del equipo **anfitrión** al registro de consultas **lentas** y se le adjuntará la secuencia - slow.log (por ejemplo, test.mysqlhost.co.za-slow.log).

Se registrarán todas las instrucciones SQL cuya ejecución **lleva** más tiempo que el establecido en long\_query\_time.

Este valor se establece en los archivos de configuración my.cnf o my.ini de la siguiente forma:

```
set-variable = long-query-time = 20
```

Se mide en segundos (aunque MySQL tiene previsto cambiar a microsegundos, por lo que es aconsejable examinar la documentación más reciente).

Si esta establecida la opción log-long-format, se registrarán todas las consultas que no utilicen un índice.

Para ello, coloque la siguiente línea:

```
log-long-format
```

en su archivo my.cnf o my.ini.

Este registro resulta útil; su incidencia en **materia** de rendimiento no es alta (asumiendo que la mayor parte de las consultas no sean lentas) y destaca las consultas que necesitan una mayor atención (aquellas en las que falten índices o su uso no esté optimizado).

A continuación se muestra un ejemplo de registro de consultas lentas:

```
/usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-linux-gnu-i686/bin/mysqld,
Version:
 4.0.1-alpha-max-log, started with:
Tcp port: 3306  Unix socket: /tmp/mysql.sock
Time           Id  Command   Argument
# Time: 020707 13:57:57
# User@Host: root[root] @ localhost []
# Query-time: 0  Lock-time: 0  Rows-sent: 8  Rows-examined: 8
use firstdb;
select id from sales;
# Time: 020707 13:58:47
# User@Host: root[root] @ localhost []
# Query-time: 0  Lock-time: 0  Rows-sent: 6  Rows-examined: 8
```

En este registro, aparece la consulta `select id from sales` porque no utilizo ningun índice. La consulta podría haber utilizado un índice sobre el campo `id` (los indices se analizaron en un capítulo anterior).

Tambien puede recurrir a la utilidad `mysqldumpslow` para mostrar los resultados de un registro de consultas lentas:

```
% mysqldumpslow test-slow.log

Reading mysql slow query log from test-slow.log
Count: 1  Time=0.00s (0s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0),
root[root]@localhost
  # Query-time: N  Lock-time: N  Rows-sent: N  Rows-examined: N
  use firstdb;
  select id from sales

Count: 1  Time=0.00s (0s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0),
root[root]@localhost
  # Query-time: N  Lock-time: N  Rows-sent: N  Rows-examined: N
  DELETE FROM sales WHERE id>N

Count: 1  Time=0.00s (0s)  Lock=0.00s (0s)  Rows=0.0 (0),
root[root]@localhost
  # Query-time: N  Lock-time: N  Rows-sent: N  Rows-examined: N
  select id from sales where id<N
```

## Rotación de registros

Los archivos de registros, aunque resultan extremadamente utiles tienen una naturaleza cancerigena, ya que crecen sin parar hasta agotar el espacio disponible. Al final, no queda mas remedio que eliminar los registros excesivos y la mejor opción es recurrir a alguna secuencia de comandos que se encargue de realizar automaticamente la tarea. Para los registros que no resulten vitales, bastará con utilizar la siguiente secuencia (asumiendo que partamos del directorio que contiene los archivos de registro).

En un sistema Unix:

```
mv logfile backup_directory/logfile.old  
mysqladmin flush-logs
```

Y en un sistema Windows

```
move logfile backup_directory\logfile.old  
mysqladmin flush-logs
```

El vaciado de los registros (que tambien se puede realizar durante la conexión al servidor con la instrucción de SQL FLUSH LOGS) cierra y vuelve a abrir los archivos de registro que no se incrementen en secuencia (como el registro de consultas lentas). O, en caso de que los registros se incrementen (el registro de consultas de actualización), el vaciado de los registros crea un nuevo archivo de registro con una extension incrementada en una unidad a partir de la anterior y obliga a MySQL a utilizar el nuevo archivo.

El archivo de registro antiguo se puede retirar para su volcado o suprimir directamente si no se pudiera utilizar para nada mas. Las consultas que se procesen entre las dos instrucciones no se registraran, ya que no existe un registro de consulta para dicho momento en el tiempo. La operación de registro sólo se vuelve a crear cuando se vacian los registros. Por ejemplo, si asumimos que el registro de consulta se llama querylog , el siguiente conjunto de comandos muestra una forma de alternar registros. Necesitara tener dos ventanas abiertas. La ventana 1 conectada a su interprete o linea de eomandos y la ventana 2 a MySQL:

En primer lugar desde la ventana 1:

```
% mv querylog querylog.old
```

Seguidamente, ejecute una consulta desde la ventana 2 (conectada a MySQL):

```
mysql> SELECT * FROM sales;
```

Compruebe si se ha registrado la consulta desde la ventana 1:

```
% tail querylog - - - - -  
tail: querylog: No such file or directory
```

Hasta que no vacie los registros, no existira ningun registro de archivo y no se registrara ninguna consulta:

```
% mysqladmin -uroot -pg00r002b flush-logs
```

Ejecute otra consulta desde la ventana 2:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
```

Esta vez se ha agregado al registro de consulta, como puede ver en la ventana 1:

```
% tail querylog
```

```
/usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-linux-gnu-i686/bin/mysqld,
Version:
 4.0.1-alpha-max-log, started with:
Tcp port: 3306  Unix socket: /tmp/mysql.sock
Time           Id Command  Argument
020707 20:45:23      5 Quit
020707 20:45:26      4 Query   select * from customer
```

Esta tecnica no se puede utilizar con archivos de registro vitales (**como el registro de actualizacion binaria**) ya que no se pueden permitir **las perdidas** de consultas si se necesitan para operaciones de duplicacion o para la restauracion de volcados. Por esta razon, se crea un nuevo registro de actualizacion binario cuando los registros se vacian, con una extension cuya numeracion se incrementa en una unidad por **cada operación** de vaciado. Los registros solo se pueden agregar al ultimo registro, lo que significa que podemos mover los antiguos sin tener que preocuparnos por **las consultas que falten**. Pruebe a utilizar la siguiente secuencia; en **ella** se asume que el registro de actualizacion binario se denomina gmbinlog y que se parte de un registro de actualizacion binario:

```
C:\Program Files\MySQL\data>dir *-bin*
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 2D20-1303
Directory of C:\Program Files\MySQL\data

GMBINLOG 001          272  07-07-02  8:50p gmbinlog.001
GMBINL-1 IND          0    07-07-02  8:48p gmbinlog.index
              2 file(s)       398 bytes
              0 dir(s)     33,868.09 MB free
C:\Program Files\MySQL\data>..<bin>\mysqladmin flush-logs
C:\Program Files\MySQL\data>dir *-bin*
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 2D20-1303
Directory of C:\Program Files\MySQL\data

GMBINLOG 001          272  07-07-02  8:50p gmbinlog.001
GMBINL-1 IND          0    07-07-02  8:48p gmbinlog.index
GMBINLOG 002          0    07-07-02  8:50p gmbinlog.001
              3 file(s)       398 bytes
              0 dir(s)     33,868.09 MB free
C:\Program Files\MySQL\data> move gmbinlog.001
D:\backup_directory\gmbinlog001.old
```

**ADVERTENCIA:** Si esta **realizando** operaciones de duplicación, no elimine **los** archivos de registro **antiguos hasta que** no este **seguro** de que **ningún servidor** esclavo **los** necesitara. Consulte un **capítulo** posterior para obtener más detalles.

MySQL para Red Hat Linux incluye una secuencia de comandos de rotación de registros. Si su distribución no la incorpora puede utilizar esta como base para crear una propia:

```
# This logname is set in mysql.server.sh that ends up in /etc/
# rc.d/init.d/mysql
#
# If the root user has a password you have to create a
# /root/.my.cnf configuration file with the following
# content:
#
# [mysqladmin]
# password = <secret>
# user= root
#
# where "<secret>" is the password.
#
# ATTENTION: This /root/.my.cnf should be readable ONLY
# for root !

/usr/local/var/mysqld.log {
    # create 600 mysql mysql
    notifempty
    daily
    rotate 3
    missingok
    compress
    postrotate
        # just if mysqld is really running
        if test -n "'ps acx|grep mysqld'"; then
            /usr/local/bin/mysqladmin flush-logs
        fi
    endscript
}
```

## Optimization, análisis, comprobación y reparación de tablas

Una parte del trabajo del administrador de bases de datos consiste en realizar labores de mantenimiento preventivo así como en reparar elementos que **hayan** salido mal. A pesar de los esfuerzos, pueden surgir errores, debido, por ejemplo, a un **corte** en el suministro eléctrico durante una **operación** de escritura. Por **regla** general, estos **errores resultan bastante** sencillos de resolver. Las operaciones de comprobación y reparación implican cuatro **tareas** principales:

- Optimización de tablas
- Análisis de tablas (se analiza y almacena la distribución de claves de las tablas MyISAM y BDB)

- Comprobacion de tablas (se verifican las tablas en busca de errores y, en el caso de las tablas MyISAM, se actualizan las estadisticas clave)
- Reparación de tablas (se reparan tablas MyISAM dañadas)

## Optimizacion de tablas

Las tablas que contienen **campos** BLOB y VARCHAR necesitan optimizarse con el tiempo. Como estos tipos de campo varian en longitud, al actualizar, insertar o eliminar registros, no siempre ocupan el mismo espacio, por lo que se fragmentan y los espacios vacios permanecen. Al igual que ocurre con un disco fragmentado, esta **situación** ralentiza el rendimiento por lo que para mantener MySQL en buena **forma**, resultara necesario desfragmentarlo. En concreto, debemos optimizar la tablas, operacion que se puede realizar de varias formas: mediante la instruccion OPTIMIZE TABLE ,la utilidad mysqlcheck (si el servidor esta en ejecucion) o la utilidad mysiamchk (si el servidor no se esta ejecutando o no hay **interaccion** con la tabla.).

La optimizacion sólo **funciona** en la actualidad con las tablas MyISAM y parcialmente con las tablas BDB. En el caso de las tablas MyISAM, la optimizacion realiza las siguientes **tareas**:

- Desfragmenta las tablas en las que las **filas** aparecen divididas o han sido eliminadas
- Ordena **los** indices si no estan ordenados
- Actualiza **las** estadisticas de **índice** si no han sido actualizadas

En el caso de las tablas BDB, la operacion de optimizacion analiza la **distribucion** de **claves** (realiza la misma operacion que el comando ANALIZE TABLE , que se vera en una **sección** posterior).

### optimizacion de tablas con la instruccion OPTIMIZE

La instruccion OPTIMIZE es una instruccion de SQL utilizada al establecer una conexión a una base de datos MySQL. Su **sintaxis** es la siguiente:

```
OPTIMIZE TABLE nombre_de_tabla
```

Tambien puede optimizar una gran **cantidad** de tablas a la vez, utilizando una coma para separarlas:

```
mysql> OPTIMIZE TABLE customer,sales;
+-----+-----+-----+
| Table          | Op      | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| firstdb.customer | optimize | status    | Table is already up
to date !
```

```
| firstdb.sales | optimize | status | OK
|
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.02 sec)
```

En este ejemplo se ha actualizado la tabla **customer**

## Optirnizacion de tablas con mysqlcheck

mysqlcheck es una utilidad de linea de comandos que puede realizar varias tareas de comprobacion y reparacion ademas de operaciones de optimizacion. En una seccion posterior se recoge una descripcion completa de todas las funciones de esta utilidad. Para poder utilizar mysqlcheck, el servidor debe estar en ejecucion. Para optimizar la tabla **customer** de la base de datos **firstdb**, utilice la opcion mysqlcheck, de la siguiente forma:

```
% mysqlcheck -o firstdb customer -uroot -pg00r002b
firstdb.customer          Table is already up to date
```

mysqlcheck permite optimizar mas de una tabla a la vez para lo cual debe incluirlos tras el nombre de la base de datos:

```
% mysqlcheck -o firstdb customer sales -uroot -pg00r002b
firstdb.customer          Table is already up to date
firstdb.sales              Table is already up to date
```

Tambien puede optimizar la base de datos entera dejando fuera todas las referencias de tabla como muestra la siguiente secuencia:

```
% mysqlcheck -o firstdb -uroot -pg00r002b
```

## Optirnizacion de tablas con myisamchk

Por ultimo, puede utilizar la utilidad de linea de comandos myisamchk cuando el servidor no este en ejecucion o no este interactuando con él. (Vacie las tablas antes de ejecutar esta instruccion si el servidor esta en funcionamiento con **mysqladmin flush-tables**.

No obstante, tendra que asegurarse de que el servidor no esta interactuando con la tabla para evitar que se produzcan daños.) Esta es la forma antigua de verificar las tablas.

Debe ejecutar myisamchk desde la ubicacion exacta de la tabla o especificar la ruta hasta ella. En una seccion posterior se recoge una descripcion completa de las funciones de esta utilidad.

El equivalente de una instruccion de optimizacion es el siguiente:

```
myisamchk --quick --check-only-changed --sort-index --analyze
nombre_de_tabla
```

o como el siguiente:

```
myisamchk -q -C -S -a nombre_de_tabla
```

Por ejemplo:

```
% myisamchk -quick -check-only-changed -sort-index -analyze  
customer  
- check key delete-chain  
- check record delete-chain  
- Sorting index for MyISAM-table 'customer'
```

La opción **-r** repara la tabla, pero también elimina el espacio malgastado:

```
% myisamchk -r sales  
- recovering (with sort) MyISAM-table 'sales'  
Data records: 8  
- Fixing index 1  
- Fixing index 2
```

Si especifica la ruta hasta el archivo de índice de tabla y no está en el directorio correcto, obtendrá el siguiente error:

```
, myisamchk -r customer  
myisamchk: error: File 'customer' doesn't exist  
Para corregirlo basta con especificar la ruta completa hasta el archivo .MYI:  
myisamchk -r /usr/local/mysql/data/firstdb/customer  
- recovering (with keycache) MyISAM-table '/usr/local/mysql/  
data/firstdb/customer'  
Data records: 0
```

**ADVERTENCIA:** Las tablas se bloquean durante la optimización, por lo que no conviene ejecutar esta operación en las horas de máximo tráfico. Así mismo, asegúrese de que dispone de cantidad de espacio libre suficiente en el sistema al ejecutar **OPTIMIZE TABLE**. Si intenta ejecutar este comando en un sistema que está a punto de quedarse sin espacio de disco o ya haya llegado a ese punto, puede que MySQL no logre completar el proceso de optimización, lo que dejará la tabla inutilizable.

La optimización es una parte importante de cualquier rutina administrativa para el mantenimiento de bases de datos que contengan tablas MyISAM y es aconsejable aplicarla de manera regular.

## Análisis de tablas

El análisis de tablas mejora el rendimiento actualizando la información de una tabla para que MySQL puede tomar una mejor decisión sobre cómo combinar las tablas.

La distribución de varios elementos de índice se almacena para su uso posterior. (La operación de análisis sólo funciona con tablas MyISAM y BDB.)

Existen tres formas de analizar una tabla:

- Mediante la instrucción **ANALYZE TABLE** con una conexión a MySQL establecida
- Mediante la utilidad de linea de comandos mysqlcheck
- Mediante la utilidad de línea de comandos myisamcheck

Los análisis regulares de tablas pueden contribuir a mejorar el rendimiento y deberían incluirse dentro de cualquier rutina de mantenimiento.

## Análisis de tablas con ANALYZE TABLE

**ANALYZE TABLE** es una instrucción que se utiliza al establecer una conexión a una base de datos en el servidor. Su sintaxis es la siguiente:

```
ANALYZE TABLE nombre_de_tabla
```

Por ejemplo:

```
mysql> ANALYZE TABLE sales;
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | analyze | status    | OK        |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El tipo de mensaje (**Msg\_type**) puede ser de estado, error, información o aviso. A continuación, puede apreciar que ocurrirá si falta el índice e intentamos analizar la tabla:

```
mysql> ANALYZE TABLE zz;
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text
|
+-----+-----+-----+
| firstdb.zz | analyze | error    | Table 'firstdb.zz' doesn't
exist |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

La tabla sólo se analizará de nuevo si se ha modificado desde la última vez que se analizó:

```
mysql> ANALYZE TABLE sales;
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text
|
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | analyze | status    | Table is already up to
date |
+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

## Análisis de las tablas con mysqlcheck

La utilidad de linea de comandos mysqlcheck se comenta detenidamente en una sección posterior. El servidor necesita estar en ejecución para poder utilizar mysqlcheck y sólo se puede aplicar a tablas MyISAM. Para analizar tablas se utiliza con la opción **-a**:

```
* mysqlcheck -a firstdb sales -uroot -pg00r002b
firstdb.sales                                     OK
```

Tambien podemos analizar varias tablas de una base de datos incluyendolas tras el nombre de esta:

```
* mysqlcheck -a firstdb sales customer -uroot -pg00r002b
firstdb.sales          Table is already up to date
firstdb.customer       Table is already up to date
```

Si intenta analizar una tabla que no admite análisis (como las tablas de tipo InnoDB), la operación fallara sin que se ocasione ningun daño. Por ejemplo:

```
* mysqlcheck -a firstdb innotest -uroot -pg00r002b
firstdb.innotest
error      : The handler for the table doesn't support check/
repair
```

Tambien podemos analizar todas las tablas de la base de datos dejando fuera todos los nombres de tabla:

```
* mysqlcheck -a firstdb innotest -uroot -pg00r002b
```

## Análisis de tablas con myisamchk

La utilidad de línea de comandos myisamchk se comenta detalladamente en una sección posterior. Para poder utilizar la función myisamchk el servidor no debe estar en ejecución o debe asegurarse de que no existe ninguna interacción con las tablas con las que estamos trabajando. Si la opción **-skip-external-locking** no esta activa, puede utilizar myisamchk con garantías, aunque el servidor este en ejecución. Las tablas se bloquearan, lo que afectara a su acceso, pero no se producirán informes de error. Si se utiliza **-skip-external-locking**, deberá vaciar las tablas antes de iniciar el análisis (con **mysqladmin flush-tables**) y asegurarse de que no hay acceso. Puede que obtenga resultados no validos si mysqld u otra instancia accede a la tabla mientras se esta ejecutando esta utilidad. Para analizar tablas, utilice la opción **-a**:

```
* myisamchk -a /usr/local/mysql/data/firstdb/sales
Checking MyISAM file: /usr/local/mysql/data/firstdb/sales
Data records:      9    Deleted blocks:      0
- check file-size
```

```
- check key delete-chain  
- check record delete-chain  
- check index reference  
- check data record references index: 1  
- check data record references index: 2
```

## Comprobacion de tablas

Pueden surgir errores cuando los indices no estan sincronizados con los datos. Las caidas del sistema o los cortes de suministro eléctrico pueden dañar las tablas. Por regla general, sólo se ven afectados los archivos de índice, no los datos, lo que puede resultar difícil de detectar, aunque puede notar que la información se devuelve lentamente o que no se encuentran datos que deberían estar. Cuando sospeche que ocurre un error, lo primero que debe hacer es comprobar las tablas. Entre los síntomas que anuncian la existencia de tablas dañadas con errores se pueden citar los siguientes:

- Finales de archivo inesperados
- El archivo de registros está dañado
- nombre\_de\_tabla.frm bloqueado ante cambios.
- No se puede encontrar el archivo nombre\_de\_tabla.MYI (Código de error:###)
- Obtención del error ### procedente de un descriptor de tabla. La utilidad perror devuelve más información sobre el número de error. Basta con ejecutar perror que se almacena en el mismo directorio que otros binarios como mysqladmin) y el número de error. Por ejemplo:

```
* perror 126  
126 = Index file is crashed / Wrong file format
```

A continuación se recogen otros errores comunes:

```
126 = Index file is crashed / Wrong file format  
127 = Record-file is crashed  
132 = Old database file  
134 = Record was already deleted (or record file crashed)  
135 = No more room in record file  
136 = No more room in index file  
141 = Duplicate unique key or constraint on write or update  
144 = Table is crashed and last repair failed  
145 = Table was marked as crashed and should be repaired
```

Una vez establecida la conexión al servidor MySQL, puede ejecutar un comando CHECK TABLE, usar la utilidad mysqlcheck (cuando el servidor está en ejecución) o la utilidad myisamchk cuando el servidor está detenido. La operación de comprobación actualiza las estadísticas de índices y busca errores.

Si se detectan errores, sera necesario reparar la tabla (operación que se explica en una sección posterior). Los errores graves impiden el uso de la tabla hasta su reparacion.

**TRUCO:** Compruebe siempre las tablas tras un corte en el suministro eléctrico o una caída del sistema. Por regla general, podrá solucionar cualquier error antes de que los usuarios detecten ningún problema.

## Comprobacion de las tablas con CHECK TABLES

La sintaxis del comando CHECK TABLES es la siguiente:

```
CHECK TABLE nombre_de_tabla [opción]
```

Por ejemplo:

```
mysql> CHECK TABLE customer;
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
| firstdb.customer | check | status    | OK        |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Existen cinco opciones en función del nivel de comprobación que deseé aplicar, como se describe en la tabla 10.4.

Tabla 10.4. Opciones de CHECK TABLES

Opción	Descripción
QUICK	Ésta es la forma mas rápida de comprobación. No examina las filas para verificar vínculos erróneos.
FAST	Solo comprueba las tablas que no se han cerrado correctamente.
CHANGED	Solamente comprueba las tablas que no se han cerrado correctamente o que se han modificado desde la última verificación.
MEDIUM	Se trata de la opción predeterminada. Examina las filas para comprobar que los vínculos eliminados son correctos. También calcula una suma de comprobación de clave para las filas y lo verifica con una suma de comprobación para las claves.
EXTENDED	Se trata del método más lento, pero comprueba las tablas de forma exhaustiva para lo cual realiza un examen completo de claves para cada índice asociado a cada fila.

La opcion **QUICK** resulta util para examinar aquellas tablas sobre las que no se tengan sospechas de error. Si se devuelve un error o un aviso, deberia intentar reparar la tabla. Puede comprobar mas de una tabla simultaneamente incluyéndolas unas detras de otras, por ejemplo:

```
mysql> CHECK TABLE sales, customer;
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | check | status    | OK        |
| firstdb.customer | check | status    | OK        |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

## Comprobacion de tablas con mysqlcheck

La utilidad de linea de comandos mysqlcheck se puede utilizar con el servidor en ejecucion y funciona unicamente con tablas **MyISAM**. Esta utilidad se examina detalladamente en una sección posterior. En la tabla 10.5 se describen sus opciones. La sintaxis es la siguiente:

```
mysqlcheck [opciones] nombre_de_base_de_datos nombre_de_tabla
[s]
```

Por ejemplo:

```
* mysqlcheck -c firstdb customer -uroot -pg00r002b
firstdb.customer                                OK
```

**Tabla 10.5.** Las opciones de mysqlcheck que se aplican a la comprobacion de tablas

Opción	Descripción
-auto-repair	Se utiliza en combinación con una de las opciones de comprobacion. Comienza automáticamente a reparar las tablas dañadas una vez completada la comprobacion.
-c, -check	Comprueba tablas
-C, -check-only-changed	Comprueba las tablas que hayan cambiado desde la última operacion de comprobacion o que no se cerraran correctamente.
-F, -fast	Comprueba tablas que no se hayan cerrado correctamente.
-e, -extended	Ésta es la forma mas lenta de comprobacion, pero garantiza una operacion completa. Tambien puede utilizar esta opcion para reparar tablas, aunque no suele resultar necesario.

Opción	Descripción
<b>-m, --medium-check</b>	Esta opción resulta mucho mas rapida que la comprobacion extendida y busca la gran mayoría de errores.
<b>-q, --quick</b>	Se trata de la comprobacion mas rapida. No examina las filas de las tablas al realizar la operación de comprobacion. Solo repara el arbol del índice.

Puede comprobar varias tablas incluyendolas tras el nombre de la base de datos:

```
* mysqlcheck -c firstdb sales customer -uroot -pg00r002b
firstdb.sales                                     OK
firstdb.customer                                    OK
```

Puede comprobar todas las tablas de la base de datos especificando únicamente el nombre de la base de datos:

```
* mysqlcheck -c firstdb -uroot -pg00r002b
```

## Comprobacion de tablas con myisamchk

Cuando el servidor esta apagado o no existe interacción con las tablas que se estan comprobando, puede utilizar la opcion de linea de comandos myisamchk (que se describe detalladamente en una sección posterior). Si la opcion **--skip-external-locking** no esta activa, puede utilizar myisamchk con garantias, aunque el servidor este en ejecucion. Las tablas se bloquearan, lo que afectara a su acceso, pero no se producirán informes de error. Si se utiliza **--skip-external-locking**, deberá vaciar las tablas antes de iniciar el análisis (con **mysqladmin flush-tables**) y asegurarse de que no hay acceso. Puede que obtenga resultados no validos si mysqld u otra instancia accede a la tabla mientras se esta ejecutando esta utilidad.

Su sintaxis es la siguiente:

```
myisamchk [opciones] nombre_de_tabla
```

El equivalente a la instrucción CHECK TABLE es la opcion intermedia:

```
myisamchk -m nombre_de_tabla
```

La opcion predeterminada para myisamchk es la opcion de comprobacion habitual (**-c**). Tambien existe una opcion de comprobacion rapida (**-F**), que sólo comprueba las tablas que no se han cerrado correctamente. Esta opcion es distinta a la opcion **-f**, que fuerza el proceso de comprobacion aunque se detecte un error. Tambien puede utilizar la comprobacion intermedia(**-m**), que resulta ligeramente mas lenta pero es mas completa. La opcion mas extrema es la opcion **-e**

(que realiza una comprobacion extendida); se trata de la opcion mas completa y **la más lenta**.

Suele ser tambien un signo de desesperacion; utilicela unicamente cuando el resto de las opciones **hayan fallado**. Si **incrementa** el valor de la variable **key\_buffer\_size** puede acelerar la comprobacion extendida (pero debe **disponer de memoria** suficiente). En la tabla 10.6 se recoge una **descripción** de todas estas opciones.

**Tabla 10.6.** Opciones de comprobacion de myisamchk

Opción	Descripción
<code>-c, --check</code>	Comprobacion habitual. Se trata de la opcion predeterminada.
<code>-e, --extend-check</code>	Se trata del tipo de comprobacion mas lento pero mas completo. Si esta utilizando <code>--extended-check</code> y dispone de una gran cantidad de memoria, deberia incrementar el valor de la variable <code>key_buffer_size</code> .
<code>-F, --fast</code>	Comprobacion rapida. Solo verifica que las tablas no se <b>hayan cerrado incorrectamente</b> .
<code>-C, --check-only-changed</code>	Comprueba únicamente las tablas que se <b>hayan modificado desde la ultima operación de comprobacion</b> .
<code>-f, --force</code>	Ejecuta la opcion de reparación si se encuentra algun error en la tabla.
<code>-i, --information</code>	Muestra estadisticas sobre la tabla que se esta comprobando.
<code>-m, --medium-check</code>	Comprobacion intermedia. Resulta mas rápida que la extendida y es adecuada para la mayor parte de los casos.
<code>-U, --update-state</code>	Mantiene informacion sobre cuando fue comprobada la tabla y si ha sufrido algun bloqueo, informacion que resulta util para la opcion <code>-c</code> . Conviene no utilizarla cuando se esta usando la tabla y la opcion <code>--skip-external-locking</code> está activa.
<code>-T, --read-only</code>	No etiqueta la tabla como comprobada (resulta util para ejecutar myisamchk cuando el servidor esta activo y se esta utilizando la opcion <code>--skip-external-locking</code> ).

A continuación se incluye un ejemplo de los resultados devueltos por la utilidad myisamchk cuando detecta errores:

```
% myisamchk largetable.MYI
Checking MyISAM file: Hits.MYI
Data records: 2960032 Deleted blocks: 0
myisamchk: warning: 1 clients is using or hasn't closed the
table
properly
- check file-size
myisamchk: warning: Size of datafile is: 469968400 Should be:
469909252
- check key delete-chain
- check record delete-chain
- check index reference
- check data record references index: 1
- check data record references index: 2
- check data record references index: 3
myisamchk: error: Found 2959989 keys of 2960032
- check record links
myisamchk: error: Record-count is not ok; is 2960394 Should be:
2960032
myisamchk: warning: Found 2960394 parts Should be: 2960032
parts
```

## Reparación de tablas

Si ha comprobado las tablas y se han detectado errores, tendremos que repararlas. Existen varias opciones de reparación posibles, que dependen del método utilizado, pero es posible que no den buenos resultados. Si el disco ha fallado, o si no funciona ninguna de las opciones, tendremos que recurrir a una copia de seguridad para restaurarlas. La reparación de tablas puede absorber una gran cantidad de recursos, tanto en cuestión de disco como de memoria.

- Por regla general, la reparación de tablas absorbe el doble de espacio de disco que el archivo de datos original (en el mismo disco). La opción de reparación rápida (veanse las opciones en las siguientes secciones) es una excepción porque el archivo de datos no se modifica.
- Se necesita espacio para el nuevo archivo de índice (en el mismo disco que el original). El índice antiguo se elimina al principio, de forma que este espacio no resultará significativo a menos que el disco esté prácticamente lleno.
- La opción estándar y la opción `--sort-recover` crean un búfer de ordenación. Éste absorbe la siguiente cantidad de espacio: `clave_mas_larga + longitud_del_puntero_de_fila) * número_de_filas * 2`. Puede trasladar una parte o todo este espacio a la memoria (y aumentar la velocidad del proceso) incrementando el

tamaño de la variable **sort\_buffer\_size** si dispone de memoria. De lo contrario, se creará según se especifique en la variable de entorno TMPDIR o en la opción **-t** de myisamchk.

- El uso de memoria viene determinado por las variables de mysqld o las opciones establecidas en la linea de comandos myisamchk.

Si surge un error como resultado de falta de espacio para la tabla y el tipo de tabla es InnoDB, tendremos que ampliar el espacio de la tabla InnoDB. Las tablas MyISAM tienen un límite teórico (ocho millones de terabytes), pero de manera predeterminada sólo se asigna 4GB a los punteros. Si la tabla alcanza este límite, puede ampliarlo utilizando los parámetros **MAX\_ROWS** y **AVG\_ROW\_LENGTH** ALTER TABLE. En el siguiente fragmento se prepara la tabla denominada **limited** para acoger una gran cantidad de datos (actualmente solo consta de tres registros):

```
mysql> ALTER TABLE limited MAX_ROWS=999999999999  
AVG_ROW_LENGTH=100;  
Query OK, 3 rows affected (0.28 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Este comando asigna punteros para una cantidad mucho mayor de registros. Se utiliza **AVG\_ROW\_LENGTH** cuando los campos BLOB y TEXT están presentes para dar una idea a MySQL sobre el tamaño promedio de un registro, que a continuación se puede utilizar para fines de optimización.

## Reparación de tablas de tipo diferente a MyISAM

Los tres métodos de reparación que se comentan en las siguientes secciones sólo sirven para tablas MyISAM. Algunas de las opciones que se indican pueden aplicarse ocasionalmente a tablas BDB, pero no están diseñadas para su funcionamiento con ellas. En la actualidad, la única forma de reparar tablas BDB e InnoDB consiste en restaurarlas a partir de una copia de seguridad.

## Reparación de tablas con REPAIR TABLE

Puede ejecutar la instrucción REPAIR TABLE al conectarse al servidor MySQL. Actualmente sólo funciona con tablas MyISAM. En la tabla 10.7 se recogen las instrucciones. Su sintaxis es la siguiente:

```
REPAIR TABLE nombre_de_tabla[s] opcion[s]
```

Tabla 10.7. Opciones de la instrucción REPAIR TABLE

Opción	Descripción
QUICK	Se trata de la forma más rápida de reparación porque el archivo de datos no se modifica. Además,

Opción	Descripción
	utiliza mucho <b>menos</b> espacio de disco porque no se modifica el archivo de datos.
EXTENDED	Intenta recuperar todas las filas posibles del archivo de datos. Esta opción debería utilizarse como último recurso porque puede generar filas inservibles.
USE_FRM	Esta opción es la que se utiliza si el archivo .MYI no existe o tiene un encabezado dañado. Los índices se reconstruirán a partir de las definiciones del archivo de definición de tabla .frm.

A continuación se incluye un ejemplo de uso de la instrucción REPAIR en caso de que falte un archivo .MYI. Vamos a eliminar el archivo .MYI de una tabla existente, t4.

```
% ls -l t4.*  
-rw-rw-- 1 mysql  mysql      10 Jun 14 02:00 t4.MYD  
-rw-rw-- 1 mysql  mysql    4096 Jun 14 02:00 t4.MYI  
-rw-rw-- 1 mysql  mysql    8550 Jun   8 10:46 t4.frm  
% rm t4.MYI  
% mysql -uguru2b -pg00r002b firstdb
```

Una instrucción REPAIR normal no funcionaría:

```
mysql> REPAIR TABLE t4;  
+-----+-----+-----+  
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text  
|  
+-----+-----+-----+  
| firstdb.t4 | repair | error     | Can't find file: 't4.MYD'  
(errno: 2)  
+-----+  
1 row in set (0.47 sec)
```

El mensaje de error (4.0.3) indica que no se puede encontrar el archivo .MYD cuando en **realidad** el archivo desaparecido es .MYI. Es probable que este mensaje de error haya sido corregido para cuando lea estas líneas. Para reparar esta tabla, necesitamos recurrir a la opción USE\_FRM, que utiliza el archivo de definición .frm y volver a crear el archivo de índice .MYI:

```
mysql> REPAIR TABLE t4 USE_FRM;  
+-----+-----+-----+  
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text  
|  
+-----+-----+-----+  
| firstdb.t4 | repair | warning  | Number of rows changed from  
0 to 2 |
```

```
[firstdb.t4] repair | status | OK
+
2 rows in set (0.46 sec)
```

## Reparacion de las tablas con mysqlcheck

La utilidad de linea de comandos mysqlcheck se utiliza con el servidor en ejecucion y funciona unicamente con las tablas MyISAM (en una seccion posterior se analiza detenidamente). Para reparar tablas, utilice la opcion **-r**:

```
* mysqlcheck -r firstdb customer -uroot -pg00r002b
firstdb.customer                                     OK
```

Puede reparar varias tablas a la vez incluyendo sus nombres tras el de la base de datos:

```
* mysqlcheck -r firstdb customer sales -uroot -pg00r002b
firstdb.customer                                     OK
firstdb.sales                                       OK
```

Si por alguna razon todas las tablas de la base de datos estan dañadas, puede repararlas en su conjunto indicando el nombre de la base de datos:

```
* mysqlcheck -r firstdb -uroot -pg00r002b
```

## Reparacion de tablas con myisamchk

Puede utilizar la utilidad de linea de comandos myisamchk (descrita en detalle en una seccion posterior) para reparar tablas (vease tabla 10.8).

El servidor no deberia estar en ejecucion o deberiamos asegurarnos de que no tiene lugar ninguna **interaccion** con las tablas con las que estamos trabajando, como seria el **caso** si hubieramos empezado a trabajar con la opcion **skip-external-locking**. Si la opcion **skip-external-locking** esta **activa**, solo podra utilizar myisamchk para reparar tablas si esta seguro de que no se produciran accesos simultaneos. Utilice o no la opcion **skip-external-locking**, necesitara vaciar las tablas antes de iniciar el proceso de reparacion (con mysqladmin flush-tables) y asegurarse de que no se produce **nin-gun** acceso. Puede que obtenga resultados erroneos (con tablas **marcadas** como dañadas incluso si no lo estan) si mysqld u otra instancia accede a la tabla mientras myisamchk esta en ejecucion. Su **sintaxis** es la siguiente:

```
myisamchk [opciones] [nombres_de_tablas]
```

Tabla 10.8. Reparacion de tablas con myisamchk

Opcion	Descripcion
<b>-D #, --data-file-length=#</b>	Especifica la longitud maxima del <b>archivo de datos</b> al recrearlos.

Opción	Descripción
<code>-e, --extend-check</code>	Intenta recuperar todas las filas posibles desde el archivo de datos. Deberia utilizar esta opcion como último recurso porque puede generar filas inservibles.
<code>-f, --force</code>	Sobrescribe los viejos archivos temporales (con extension <code>.TMD</code> ) en lugar de anular la operación si encuentra uno ya existente.
<code>-k #, keys-used=#</code>	Especifica que clave utilizar, lo que puede agilizar el proceso. Cada bit binario equivale a una clave que comience por 0 para la primera clave.
<code>-r, --recover</code>	Repara la mayor parte de los daños y deberia ser la primera opcion en utilizarse. Puede incrementar el valor de <code>sort_buffer_size</code> para que el proceso de recuperación resulte mas rapido, si dispone de memoria. Esta opcion no sirve para recuperar tablas en el extraño caso en el que la clave exclusiva deje de serlo.
<code>-o, --safe-recover</code>	Se trata de una opcion de reparación mas completa aunque mas lenta que <code>-r</code> que solo se deberia utilizar si fallara <code>-r</code> . Lee todas las filas y vuelve a generar los indices en función de ellas. Tambien utiliza una menor cantidad de espacio de disco que <code>-r</code> porque no se crea un bufer de ordenacion. Puede incrementar el tamaño <code>key_buffer_size</code> para que el proceso de recuperación resulte mas rapido
<code>-n, --sort-recover</code>	Obliga a MySQL a utilizar la operación de ordenacion para resolver indices, aunque el resultado sean archivos temporales de mayor tamaño.
<code>-character-sets-dir=...</code>	El directorio que contiene el conjunto de caracteres.
<code>-set-character-set=nombre</code>	Especifica un nuevo conjunto de caracteres para el índice.
<code>-t, --tmpdir=ruta</code>	Especifica una nueva ruta para almacenar los archivos temporales si no desea que se utilice el valor especificado por la variable de entorno <code>TMPDIR</code> .

Opción	Descripción
-q, --quick	La opción de recuperación mas rápida porque los datos no se modifican. Si se especifica q dos veces (-q -q) se modificará el archivo de datos en caso de que haya claves duplicadas. Además utiliza mucho menos espacio de disco porque el archivo de datos no se modifica.
-u, --unpack	Descomprime un archivo comprimido con la utilidad myisampack.

Debe ejecutar myisamchk desde el directorio que contenga los archivos .MYI o suministrar su ruta.

Los siguientes ejemplos muestran un proceso de reparación en acción, en el que MySQL decide si utilizar una operación de ordenación o una cache de clave:

```
% myisamchk -r customer
- recovering (with keycache) MyISAM-table 'customer.MYI'
Data records: 0
% myisamchk -r sales
- recovering (with sort) MyISAM-table 'sales.MYI'
Data records: 9
- Fixing index 1
- Fixing index 2
```

Si dispone de una gran cantidad de memoria, además de aumentar el tamaño de los parámetros sort\_buffer\_size y key\_buffer\_size como se describió anteriormente, también puede establecer otras variables para que myisamchk trabaje de forma más rápida (en una sección posterior se analiza detalladamente esta utilidad).

## Como usar mysqlcheck

La utilización de mysqlcheck ha sido como un regalo llovido del cielo para los usuarios más recientes de MySQL ya que antes gran parte de la funcionalidad de reparación y comprobación sólo se podía utilizar con el servidor apagado. Por suerte esta limitación pertenece al pasado.

mysqlcheck utiliza las instrucciones CHECK, REPAIR, ANALYZE y OPTIMIZE para realizar estas tareas desde la línea de comandos, lo que resulta útil para el mantenimiento automatizado de las bases de datos (vease la tabla 10.9).

Su sintaxis es la siguiente:

```
mysqlcheck [opciones] nombre_de_base_de_datos
[nombres_de_tablas]
```

o la siguiente:

```
mysqlcheck [opciones] --databases nombre_de_base_de_datos1  
[nombre_de_base_de_datos2 nombre_de_base_de_datos3 ...]
```

o la siguiente:

```
mysqlcheck [opciones] --all-databases
```

Tabla 10.9. Opciones de mysqlcheck

Opción	Descripción
-A, --all-databases	Comprueba todas las bases de datos disponibles.
-l, --all-in-1	Combina consultas de tablas en una consulta de base de datos (en lugar de una por tabla). Las tablas se incluyen en una lista separada por comas.
-a, --analyze	Analiza la lista de tablas.
--auto-repair	Repara automáticamente las tablas si están dañadas (tras comprobar todas las tablas de la consulta).
-#, --debug=...	Genera un registro de depuración.
--character-sets-dir=...	Especifica el directorio en el que se encuentra el conjunto de caracteres.
-c, --check	Comprueba las tablas.
-C, --check-only-changed	Comprueba las tablas que se han modificado desde la última comprobación o que no se cerraron correctamente.
--compress	Utiliza la compresión en el protocolo cliente/servidor.
-?, --help	Muestra el mensaje de ayuda y sale.
-B, --databases	Enumera una lista de bases de datos que comprobar (se verificarán todas las tablas de las bases de datos).
--default-character-set=...	Establece el conjunto de caracteres predeterminado.
-F, --fast	Comprueba las tablas que no se han cerrado correctamente.
-f, --force	Obliga al proceso a continuar aunque encuentre un error.

Opción	Descripción
<b>-e, —extended</b>	Se trata de la forma mas lenta de comprobacion pero garantiza la coherencia completa de la tabla. Tambien puede utilizar esta opcion para labores de reparacion, aunque no suele resultar necesario.
<b>-h, —host=...</b>	Nombre del anfitrion al que conectarse.
<b>-m, —medium-check</b>	Mucho mas rapida que la comprobacion extendida y detecta la mayor parte de los errores.
<b>-o, —optimize</b>	Optimiza las tablas.
<b>-p, —password[=...]</b>	La contraseña con la que establecer la conexion.
<b>-P, —port=...</b>	El puerto que utilizar para la conexion.
<b>-q, —quick</b>	La comprobacion mas rapida. No comprueba las filas de tabla al realizar la comprobacion. Cuando se utiliza para operaciones de reparacion, solo repara el arbol de índice.
<b>-r, —repair</b>	Repara la mayor parte de los errores, a excepcion de las claves exclusivas que contienen duplicados.
<b>-s, —silent</b>	No genera mensajes de salida a excepcion de los de error.
<b>-S, —socket=...</b>	Especifica el archivo de socket que se utilizara al establecer la conexion.
<b>—tables</b>	Lista de tablas que comprobar. Con la opcion <b>-B</b> , tendra prioridad.
<b>-u, —user=#</b>	Especifica como que usuario conectarse.
<b>-v, —verbose</b>	Genera una gran cantidad de mensajes de salida sobre el proceso.
<b>-V, —version</b>	Muestra la informacion de version y sale.

La utilidad mysqlcheck tambien consta de una funcion que permite ejecutarse en diferentes modos sin especificar las opciones. Basta con crear una copia de mysqlcheck con uno de los siguientes nombres para que adopte el comportamiento predeterminado:

- **mysqlrepair:** La opcion predeterminada es **-r**
- **mysqldanalyze:** La opcion predeterminada es **-a**.
- **mysqloptimize:** La opcion predeterminada es **-o**.

La opcion predeterminada cuando se utiliza mysqlcheck con nombre es **-c**. Todos estos **archivos** con nombres diferentes **constan** de la misma funcionalidad que mysqlcheck, lo unico que varia es su comportamiento predeterminado.

## Uso de myisamchk

La utilidad myisamchk es la herramienta que se utilizaba antes y que esta disponible desde los primeros dias de MySQL. Tambien se utiliza para analizar, comprobar y reparar tablas, pero es necesario tener cuidado al utilizarla si el servidor esta en ejecucion. En la tabla 10.10 se describen las opciones generales de myisamchk, en la 10.11 se describen sus opciones de comprobacion, en la 10.12 se describen las opciones de reparacion y en la 10.13 se describen el resto de las opciones.

Para utilizar myisamchk el servidor no deberia estar en ejecucion o deberiamos asegurarnos de que no se produce ninguna **interaccion** con las tablas con las que estemos trabajando, como cuando iniciamos MySQL con la opcion **skip-external-locking**. Con esta opcion sin activar, sólo se puede utilizar myisamchk para reparar tablas si estamos seguros de que no se va a producir ningun acceso simultaneo. Utilicemos o no esta opcion, debemos vaciar las tablas antes de iniciar el proceso de reparacion (con **mysqladmin flush-tables**) y asegurarnos de que no existe ningun acceso.

Es aconsejable utilizar una de las siguientes opciones si el servidor esta en ejecucion. Su **sintaxis** es la siguiente:

```
myisamchk [opciones] nombre_de_tabla[s]
```

Debe ejecutar myisamchk desde el directorio en el que se encuentran ubicados los **archivos de índice .MYT** a menos que especifique la ruta hacia ellos, ya que de lo contrario obtendra el siguiente error:

```
* myisamchk -r sales.MYI  
myisamchk: error: File 'sales.MYI' doesn't exist
```

Especificacion de la ruta que resuelve el problema:

```
* myisamchk -r /usr/local/mysql/data/firstdb/sales.MYI  
- recovering (with sort) MyISAM-table '/usr/local/mysql/data/  
firstdb/sales.MYI'  
Data records: 9  
- Fixing index 1  
- Fixing index 2
```

El nombre de la tabla se puede especificar con o sin la extension **.MYT**.

```
* myisamchk -r sales  
- recovering (with sort) MyISAM-table 'sales'  
Data records: 9  
- Fixing index 1  
- Fixing index 2  
* myisamchk -r sales.MYI  
- recovering (with sort) MyISAM-table 'sales.MYI'  
Data records: 9  
- Fixing index 1  
- Fixing index 2
```

**ADVERTENCIA:** Un error común consiste en ejecutar myisamchk en el archivo de datos .MYD. Utilice siempre el archivo de índice .MYI.

Puede utilizar el comodín para buscar todas las tablas de un directorio de base de datos (\* .MYI) o incluso todas las tablas de todas las bases de datos:

```
% myisamchk -r /usr/local/mysql/data/*/*.*
```

Tabla 10.10. Opciones generales de myisamchk

Opción	Descripción
-#, --debug=opciones_de_depuracion	Genera un registro de depuración. Una opción de depuración habitual es d:t:o, nombre_de_archivo.
-?, --help	Muestra un mensaje de ayuda y sale.
-O var= opcion, --set-variable var=opción	Establece el valor de una variable. Las variables posibles y sus valores predeterminados para myisamchk se pueden examinar con myisamchk --help.
-s, --silent	Solo muestra mensajes de error. Se puede utilizar una segunda s para que no muestre ningún mensaje.
-v, --verbose	Muestra mas información de la habitual. Como ocurre con la opción silent, si se utilizan varias v se generara mas información (-vv o -vvv).
-V, --version	Muestra los detalles de la versión myisamchk y sale.
-w, --wait	Si la tabla esta bloqueada, -w espera a que la tabla se desbloquee en lugar de salir con un error. Si mysqld se esta ejecutando con la opción --skip-external-locking, la tabla sólo se puede bloquear utilizando otro comando myisamchk.

Si ejecuta el comando **myisamchk --help**, además de las opciones generales, podremos ver las variables modificadas con la opción -O y los parámetros actuales:

```
% myisamchk --help
```

```
Possible variables for option --set-variable (-O) are:  
key-buffer-size      current value: 520192  
myisam-block-size    current value: 1024
```

```

read-buffer-size      current value: 262136
write-buffer-size    current value: 262136
sort-buffer-size     current value: 2097144
sort-key-blocks      current value: 16
decode-bits          current value: 9
ft_min_word_len     current value: 4
ft_max_word_len     current value: 254
ft_max_word_len_for_sort current value: 20

```

El espacio asignado a la variable **key\_buffer\_size** se utiliza al realizar una comprobación extendida o al insertar índices fila a fila (utilizando la opción **safe-recover**). La variable **sort\_buffer\_size** se utiliza en la operación de reparación predeterminada cuando los índices se ordenan en la reparación.

Para lograr que el proceso de reparación resulte mas rápido, asigne a la variable **sort\_buffer\_size** un cuarto del tamaño de memoria total disponible. Sólo se utiliza una de las dos variables a la vez, por lo que no necesitará preocuparse por cuestiones de memoria si asigna valores altos a ambas.

**NOTA:** Dentro del archivo my.cnf (o my.ini), hay secciones separadas para mysqld y myisamchk. Resulta bastante sencillo asignar un valor alto a la variable **sort\_buffer\_size** para operaciones de reparación y mantener dicho valor bajo si su sistema presenta otras necesidades de memoria para el día a día.

**Tabla 10.11.** Las opciones de comprobacion de myisamchk

Opciones	Descripción
<b>-c, --check</b>	Comprobacion habitual. Se trata de la opción predeterminada.
<b>-e, --extend-check</b>	Se trata del tipo de comprobacion mas lento pero más completo. Si está utilizando <b>--extended-check</b> y dispone de una gran cantidad de memoria, debería incrementar el valor de la variable <b>key_buffer_size</b> .
<b>-F, --fast</b>	Comprobación rápida. Solo verifica que las tablas no se hayan cerrado incorrectamente.
<b>-C, --check-only-changed</b>	Comprueba únicamente las tablas que se hayan modificado desde la última operación de verificación.
<b>-f, --force</b>	Ejecuta la opción de reparación si se encuentra algún error en la tabla.

Opciones	Descripción
<b>-i, --information</b>	Muestra estadísticas sobre la tabla que se esta comprobando.
<b>-m, --medium-check</b>	Comprobacion intermedia. Resulta mas rapida que la extendida y es adecuada para la mayor parte de los casos.
<b>-U, --update-state</b>	Mantiene información sobre cuando fue comprobada la tabla y si ha sufrido algún bloqueo, informacion que resulta util para la opcion <b>-C</b> . Conviene no utilizarla cuando se esta usando la tabla y la opcion <b>--skip-external-locking</b> está activa.
<b>-T, --read-only</b>	No etiqueta la tabla como comprobada (resulta útil para ejecutar myisamchk cuando el servidor esta activo y se esta utilizando la opcion <b>--skip-external-locking</b> ).

Tabla 10.12. Las opciones de reparación de myisamchk

Opciones	Descripción
<b>-D #, --data-file-length=#</b>	Especifica la longitud maxima del archivo de datos al recrearlos.
<b>-e, --extend-check</b>	Intenta recuperar todas las filas posibles desde el archivo de datos. Deberia utilizar esta opcion como <b>último recurso</b> porque puede generar filas inservibles.
<b>-f, --force</b>	Sobrescribe los viejos archivos temporales (con extension <b>.TMD</b> ) en lugar de anular la operación si encuentra uno ya existente.
<b>-k #, keys-used=#</b>	Especifica que clave utilizar, lo que puede agilizar el proceso. Cada bit binario equivale a una clave que comience por 0 para la primera clave (por ejemplo, 1 es el primer índice y 10 es el segundo).
<b>-r, --recover</b>	Repara la mayor parte de los daños y deberia ser la <b>primera</b> opcion en utilizarse. Puede incrementar el valor de <b>sort_buffer_size</b> para que el proceso de recuperación resulte mas rapido si dispone de memoria. Esta opcion no sirve para recuperar tablas en el extremo caso en el que la clave exclusiva deje de serlo.

Opciones	Descripción
-o, --safe-recover	Se trata de una opción de reparación más completa aunque más lenta que -r que solo se debería utilizar si fallara -r. Lee todas las filas y vuelve a generar los índices en función de las filas. También utiliza una menor cantidad de espacio de disco que -r porque no se crea un búfer de ordenación. Puede incrementar el tamaño key_buffer_size para que el proceso de recuperación resulte más rápido.
-n, --sort-recover	Obliga a MySQL a utilizar la operación de ordenación para resolver índices, aunque el resultado sean archivos temporales de mayor tamaño.
-character-sets-dir=...	El directorio que contiene el conjunto de caracteres.
-set-character-set=nombre	Especifica un nuevo conjunto de caracteres para el índice.
-t, --tmpdir=ruta	Especifica una nueva ruta para almacenar los archivos temporales si no desea utilizar el valor especificado por la variable de entorno TMPDIR.
-q, --quick	La opción de recuperación más rápida porque los datos no se modifican. Si se especifica q varias veces se modificará el archivo de datos en caso de que haya claves duplicadas. Además utiliza mucho menos espacio de disco porque el archivo de datos no se modifica.
-u, --unpack	Descomprime un archivo comprimido con la utilidad myisampack.

Tabla 10.13. Otras opciones de myisamchk

Opciones	Descripción
-a, --analyze	El análisis de las tablas mejora el rendimiento al actualizar la información de los índices de una tabla lo que ayuda a MySQL a tomar un decisión mejor sobre cómo combinar las tablas. La distribución de varios elementos de índice se almacena para su uso posterior. Se trata de la misma opción que ANALYZE TABLE.

Opciones	Descripción
<b>-d, --description</b>	Muestra una <b>descripción</b> de la tabla.
<b>-A, -- set-auto-increment [=valor]</b>	Asigna el valor especificado al <b>contador AUTO_INCREMENT</b> (o lo incrementa en una unidad si no se indica ningun valor).
<b>-S, --sort-index</b>	Ordena el índice tres bloques en <b>orden descendente</b> , lo que mejora el rendimiento de las busquedas y el <b>examen</b> de las tablas por claves.
<b>-R, --sort-records=#</b>	Ordena los registros en función del <b>índice especificado</b> (la <b>numeración de los indices</b> comienza en 1; puede utilizar la función <code>SHOW INDEX</code> para ver una lista ordenada). De esta forma puede agilizar las consultas sobre este índice así como selecciones por rangos. Si va a ordenar una tabla de gran tamaño por primera vez, es probable que la operación resulte muy lenta.

Si ejecutamos `myisamchk` con la opción `-d` se genera el siguiente resultado:

```
% myisamchk -d customer
MyISAM file:          customer
Record format:        Packed
Character set:        latin1 (8)
Data records:         3   Deleted blocks:      0
Recordlength:         75
table description:
Key Start Len Index  Type
1       2           4       unique    long
```

## Resumen

MySQL dispone de todo un **conjunto** de herramientas para que la **administración** del servidor de bases de datos resulte lo mas sencilla posible. Cuando mas vitales **sean** sus datos y mayor **tamaño** tengan las tablas, mas importante resultara resolver los problemas de manera competente y rápida cuando tengan lugar. Puede detener e iniciar el servidor MySQL de varias **formas**, por ejemplo utilizando `mysqld` directamente, pero resulta mucho mas aconsejable utilizar una secuencia de comandos que se encargue de la tarea, como la secuencia de comandos `mysqld-safe` que se incluye en todas las distribuciones.

Windows y Unix utilizan diferentes métodos para la **automatización** del proceso de arranque del sistema, pero resulta **bastante** sencillo implementarlos una vez que sabemos como hacerlo. Los **archivos de configuración** son una **forma** flexible de controlar el **comportamiento** del servidor y aprenderemos mas sobre ellos en un capítulo posterior.

Cuando tiene lugar un desastre, los archivos de registro pueden tener un valor incalculable para ayudarnos a identificar el problema, ya se trate de una consulta o de otro tipo de error no previsto. Tambien resultan utiles para restablecer el sistema a partir de copias de seguridad asi como para otras tareas mas mundanas, como la identificación de consultas lentas en labores de optimizacion. Obviamente, pueden crecer rapidamente y convertirse en inmanejables por lo que la tarea de alternarlos para evitar el problema de que crezcan indefinidamente resulta importante.

El mantenimiento regular de las tablas es la mejor receta para evitar problemas. Al optimizar las tablas se desfragmentan, lo que tambien resulta util para actualizar la informacion de clave para ayudar a MySQL a tomar mejores decisiones sobre la combinación de consultas en funcion de informacion actualizada sobre los datos. Pero a pesar de los mejores esfuerzos, los picos de tension electrica imprevistos, los fallos de los componentes de hardware o los errores humanos pueden terminar dañando los datos (especialmente los indices) en cuyo caso las distintas opciones de reparación tienen un valor incalculable. La antigua utilidad myisamchk resulta mas util cuando el servidor no esta en ejecucion mientras que la utilidad mysqlcheck puede realizar tareas de mantenimiento con el servidor en ejecucion (como las instrucciones SQL relacionadas).

En los siguientes capítulos investigaremos la seguridad de base de datos, la duplicación y la configuración en mayor detalle.

# Copias de seguridad de bases de datos

---

La creación de copias de seguridad es una de las tareas mas importantes asociada a una base de datos y una de las mas se descuida. Los sucesos imprevistos pueden resultar desastrosos debido a su carácter. Muchos han aprendido la lección de la forma mas dura: pagando el precio que supone la perdida completa de los datos al posponer la realización de un volcado para una fecha futura, que nunca parecía llegar. Cuanto mas importantes sean los datos y mas frecuentes sean los cambios que se realizan sobre ellos, mayor debería ser la frecuencia a la que hacer copias de seguridad. En una base de datos de noticias en la que los cambios tienen lugar de manera continua, resulta aconsejable hacer un volcado diario y activar la función de registro para permitir la recuperación del trabajo diario. En un sitio Web pequeño en el que los datos se modifiquen semanalmente, el sentido común dictaría la realización de un volcado cada semana. Sea cual sea el tamaño de su base de datos, no hay excusa. Las copias de seguridad son un elemento vital en cualquier sistema de almacenamiento de datos.

Es aconsejable mantener también una copia de seguridad de su archivo de configuración (my.cnf o my.ini) ya que merece la pena guardar el trabajo realizado para ajustar el servidor. Personalmente, he pasado por la desagradable situación de respirar aliviado tras recuperar un sistema debido a un fallo en el disco para descubrir que mi querido y cuidado archivo de configuración se había perdido.

En este capítulo se muestran varias formas de realizar copias de seguridad y de restablecer el sistema con MySQL. Una vez conocidos los entresijos y las posibilidades que brinda el proceso de volcado de seguridad, podremos seleccionar con conocimiento de causa la estrategia que mejor se adapte a nuestra situación.

En este capítulo se abordan los siguientes temas:

- Los comandos BACKUP y RESTORE
- Realización de volcados de seguridad copiando archivos directamente
- mysqldump
- mysqlhotcopy
- Uso de SELECT INTO para realizar volcados
- Uso de LOAD DATA INFILE para restablecer volcados
- Aspectos de seguridad basados en LOAD DATA LOCAL
- Uso del registro de actualización binario
- Volcado de tablas InnoDB
- Duplicación como medio de volcado

## Volcados de seguridad de tablas MyISAM con BACKUP

Una de las formas más sencillas de realizar un volcado de seguridad es utilizar el comando BACKUP. Este comando sólo se puede utilizar con tablas MyISAM. Su sintaxis es la siguiente:

```
BACKUP TABLE nombre_de_tabla TO '/db_backup_path';
```

La ruta de volcado debe ser la ruta completa al directorio en el que queramos guardarla y no debe ser un nombre de archivo. Esta instrucción realiza una copia de los archivos .frm (definición) y .MYD (datos), pero no del archivo .MYI (índice). Puede volver a generar el índice una vez restaurada la base de datos. Al trabajar con archivos, debe prestar atención a la cuestión de los permisos. MySQL no muestra mensajes de error muy agradables si, al realizar la copia de seguridad, no disponemos de los permisos adecuados para utilizar todos los archivos y directorios.

## Uso de BACKUP en Unix

El siguiente ejemplo se ejecuta en un equipo Unix, en el que el usuario que realiza las operaciones es el usuario raíz (en la siguiente sección se muestra un ejemplo en un sistema Windows):

```
% cd /  
% mkdir db_backups
```

Esta secuencia crea el directorio en el que queremos colocar los volcados dentro del directorio raíz. Establezca una conexión a la base de datos `firstdb` y ejecute el comando BACKUP de la siguiente forma:

```
% mysql firstdb
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log
mysql> BACKUP TABLE sales TO '/db_backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | backup | error    | Failed copying .frm file:
| errno = 13 |
| firstdb.sales | backup | status   | Operation failed
|
+-----+-----+-----+
```

El problema en este ejemplo es que MySQL no dispone de permisos para escribir archivos en el directorio `/db_backups`. Tendremos que salir de MySQL y convertir al usuario de `mysql` en el titular del directorio desde la línea de comandos:

```
mysql> exit
Bye
% chown mysql db_backups/
```

**ADVERTENCIA:** Es necesario disponer de **los** permisos correctos para poder **realizar** esta **tarea**. **Asegúrese** de que el usuario utilizado para **trabajar** dispone de **los permisos pertinentes**. En este **ejemplo**, se trata del **usuario** raíz, por lo que no hay problemas, pero puede que no esté trabajando **como** tal. En **caso** de que se **le** presenten problemas de este tipo, es probable que **necesite** recurrir a su **administrador de sistema** en **busca de ayuda**.

Ahora la instrucción BACKUP se ejecuta correctamente:

```
% mysql firstdb;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer

mysql> BACKUP TABLE sales TO '/db_backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | backup | status   | OK
|
+-----+-----+-----+
```

```
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
```

En esta ocasión el volcado ha resultado satisfactorio y podemos ver los archivos recién creados utilizando la línea de comandos de nuevo:

```
: ls -l db_backups/
total 10
-rw-rw—    1 mysql      mysql           136 May 26 14:07 sales.MYD
-rw-rw—    1 mysql      mysql          8634 May 26 14:07 sales.frm
```

Se han creado dos archivos.

**TRUCO:** Si tiene **algún** problema a **la** hora de realizar un volcado con este **método**, es probable que se deba a **los** permisos de **archivo**. Pida **ayuda** a su administrador **si** no dispone de **permiso** para crear **los** archivos o si no **está** seguro. Así **mismo**, **recuerde que el comando BACKUP sólo funciona en la actualidad con tablas MyISAM (de todos modos, examine la última documentación ya que puede que no sea así cuando lea estas líneas).**

BACKUP coloca un bloqueo de lectura sobre la tabla antes de realizar una copia de seguridad de ella para asegurarse de que la tabla de volcado es coherente. También puede volcar más de una tabla simultáneamente incluyendo sus nombres:

```
mysql> BACKUP TABLE sales,sales_rep,customer TO '/db_backups';
+-----+-----+-----+
! Table          | Op       | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
! firstdb.sales   | backup   | status    | OK        |
! firstdb.sales_rep | backup   | status    | OK        |
! firstdb.customer | backup   | status    | OK        |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.05 sec)
```

El bloqueo se coloca en una tabla por vez. Primero sobre sales; cuando se ha realizado el volcado de sales, se pasa a sales\_rep, etc. De esta forma queda garantizada la coherencia de las tablas, pero si desea realizar una instantánea coherente de todas las tablas a la vez, tendrá que aplicar sus propios bloqueos sobre ellas:

```
mysql> LOCK TABLES customer READ,sales READ,sales-rep READ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> BACKUP TABLE sales,sales-rep,customer TO '/db_backups';
+-----+-----+-----+
! Table          | Op       | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
```

```

| firstdb.sales      | backup | status    | OK      |
| firstdb.sales_rep | backup | status    | OK      |
| firstdb.customer  | backup | status    | OK      |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Fijese en que no puede bloquear las tablas de manera individual:

```
mysql> LOCK TABLE sales READ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> LOCK TABLE sales-rep READ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> LOCK TABLE customer READ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> BACKUP TABLE sales,sales_rep,customer TO '/db_backups';
+-----+-----+
+-----+
| Table          | Op      | Msg_type | Msg_t      |
+-----+-----+
| firstdb.sales  | backup  | error    |           |
| Table 'sales' was not locked with LOCK TABLES           |
| firstdb.sales_rep | backup  | error    |           |
| Table 'sales-rep' was not locked with LOCK TABLES |
| firstdb.customer | backup  | status   |           |
| OK             |         |          |           |
+-----+-----+
+-----+
```

3 rows in set (0.00 sec)

El comando **LOCK TABLE** libera automáticamente todos los bloqueos implementados por el mismo subproceso, por lo que el único que se mantiene en el momento de realizar el volcado es sobre la tabla **customer**.

**NOTA:** Para poder bloquear una tabla, necesitará disponer del privilegio **LOCK TABLES** y del privilegio **SELECT** sobre la tabla que está intentando el bloqueo.

```
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

## Uso de BACKUP con Windows

Debería leer el ejemplo anterior aunque no utilice un sistema Unix, ya que en él se explican algunos de los conceptos relacionados con la instrucción **BACKUP**. El

siguiente ejemplo se centra en un problema específico de Windows. Esta plataforma no presenta la misma complejidad en cuanto a los permisos de archivo, pero tiene sus propios problemas. Examine el siguiente ejemplo e intente detectar el origen del problema:

```
C:\MySQL\bin>cd \
C:\>>mkdir db_backups
C:\>>mysql firstdb
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.1-alpha-
max

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer

mysql> BACKUP TABLE sales TO 'c:\db_backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | backup | error    | Failed copying .frm file:
| errno = 2 |
| firstdb.sales | backup | status   | Operation failed
|
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.33 sec)
```

Por desgracia, el mensaje de error no resulta muy claro.

El problema es que la barra invertida (\) es el carácter de escape que utiliza MySQL para poder utilizar otros caracteres especiales como las comillas simples y las comillas dobles.

Para utilizar la barra invertida en la ruta de Windows, es necesario utilizar otro carácter de escape:

```
mysql> BACKUP TABLE sales TO 'c:\\db_backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op   | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | backup | status   | OK
|
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.55 sec)
```

## Restauracion de tablas MyISAM con RESTORE

Lo contrario de BACKUP es RESTORE que restaura las tablas MyISAM creadas previamente con BACKUP. Tambien vuelve a crear los indices, lo que puede llevar cierto tiempo si las tablas son de gran tamaño.

Su sintaxis es la siguiente:

```
RESTORE TABLE nombre_de_tabla FROM '/db_backup_path'
```

No se puede restaurar sobre una tabla existente. Si intenta restaurar la tabla `sales` cuya copia de seguridad realizamos anteriormente, obtendremos el siguiente resultado:

```
mysql> RESTORE TABLE sales FROM '/db_backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op    | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| sales | restore | error   | table exists, will not overwrite
on restore |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Al menos este mensaje resulta mas claro que el utilizado para indicar que la operación de volcado no se completo correctamente.

Para probar este volcado, tenemos que realizar un acto de fe y eliminar la tabla `sales`.

**ADVERTENCIA:** Puede que resulte obvio, pero no pruebe a realizar un volcado de una tabla activa eliminando la tabla original. Intente realizar el proceso de restauración de una base de datos o servidor diferente. Si ya es demasiado tarde y falla el proceso de restauración, no diga que sacó los datos de este libro.

A continuación, elimine la tabla e intente restaurarla:

```
mysql> DROP TABLE sales;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> RESTORE TABLE sales FROM '&--backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op    | Msg_type | Msg_text
+-----+-----+-----+
| sales | restore | error   | Failed copying .frm file |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Que no cunda el panico. ¿Ve el error en el código anterior? La ruta no es correcta. Uno de los peores enemigos cuando algo sale mal es el panico.

Tras obtener el resultado anterior en una situación de crisis, puede que le entren ganas de salir corriendo maldiciendo a MySQL. Cuando algo no funciona a menudo existe una sencilla explicación, como el error tipográfico del ejemplo anterior.

Si corregimos la ruta, la tabla se restaurara perfectamente. como muestra este ejemplo de Unix:

```
mysql> RESTORE TABLE sales FROM '/&--backups' ;
```

```
+-----+-----+-----+
| Table | Op    | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | restore | status   | OK        |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Y esta seria la instrucción correcta en Windows:

```
mysql> RESTORE TABLE sales FROM 'c:\\\\db_backups';
+-----+-----+-----+
| Table | Op    | Msg_type | Msg_text |
+-----+-----+-----+
| firstdb.sales | restore | status   | OK        |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.66 sec)
```

Y para calmar a los mas paranoicos, vamos a comprobar si la tabla sales se restaura correctamente:

```
mysql> SELECT * FROM sales;
+-----+-----+-----+
| code | sales-rep | id | value |
+-----+-----+-----+
| 1   |          1 | 1  | 2000 |
| 2   |          4 | 3  | 250  |
| 3   |          2 | 3  | 500  |
| 4   |          1 | 4  | 450  |
| 5   |          3 | 1  | 3800 |
| 6   |          1 | 2  | 500  |
| 7   |          2 | NULL | 670  |
| 8   |          3 | 3  | 1000 |
+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

## Volcados de seguridad de tablas de MyISAM mediante la copia de archivos directamente

Las tablas MyISAM se almacenan como archivos (.frm para la definición, .MYD para los datos y .MYI para los indices) dentro de un directorio denominado como la base de datos. Por lo tanto, una forma sencilla de realizar volcados de datos consiste en copiar los archivos.

A diferencia de BACKUP, la copia directa de los archivos no bloquea automaticamente las tablas, por lo que deberá hacerlo por si mismo para obtener un resultado coherente.

Otra opción consiste en realizar la copia mientras el servidor no esta en ejecucion. Tras bloquear las tablas, deberia vaciarlas para asegurarse de que todos los indices no escritos se escriben en el disco.

Para este ejemplo, necesitaremos tener dos ventanas abiertas:  
Bloquee y vacíe las tablas en la Ventana 1:

```
mysql> LOCK TABLES sales READ,salesrep READ,`customer` READ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> FLUSH TABLES sales,salesrep,customer;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

A continuación copie las tablas desde la ventana 2 (en Unix):

```
cd /usr/local/mysql/data/firstdb
` cp sales.* /db_backups
g cp salesrep.* /db_backups
` cp customer.* /db_backups
```

O en Windows (desde la ventana 2):

```
C:\MySQL\data\firstdb>copy customer.* c:\db_backup
customer.frm
customer.MYI
customer.MYD
      3 file(s) copied
C:\MySQL\data\firstdb>copy sales.* c:\db_backup
sales.frm
sales.MYI
sales.MYD
      3 file(s) copied
C:\MySQL\data\firstdb>copy salesrep.* c:\db_backup
sales_rep.frm
salesrep.MYI
salesrep.MYD
      3 file(s) copied
```

Tras copiar los archivos, puede liberar los bloqueos desde la ventana 1, de la siguiente forma:

```
mysql> UNLOCK TABLES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

**ADVERTENCIA:** Durante el proceso de volcado, con los bloqueos aplicados, no podrá agregar registros nuevos a las tablas además de experimentar bajas de rendimiento. Intente no realizar los volcados en horas con mucho tráfico.

De nuevo para probar el volcado, vamos a eliminar una tabla  
Desde la ventana 1, elimine la tabla:

```
mysql> DROP TABLE sales;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Copie las tablas desde la ventana 2 (este ejemplo es de Unix):

```
% cp /db_backups/sales.* .
```

Y nuestra tabla se restaura. Puede verificarlo utilizando la siguiente secuencia desde la ventana 2:

```
mysql> SELECT * FROM sales;
+---+---+---+---+
| code | sales-rep | id | value |
+---+---+---+---+
| 1 | . | 1 | 2000 |
| 2 | . | 4 | 250 |
| 3 | . | 2 | 500 |
| 4 | . | 1 | 450 |
| 5 | . | 3 | 3800 |
| 6 | . | 1 | 500 |
| 7 | . | 2 | NULL |
| 8 | . | 3 | 1000 |
+---+---+---+---+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Tambien existe la posibilidad de que los permisos de Unix vuelvan a plantear problemas. Si no realiza los volcados como usuario mysql (por regla general esta tarea se realiza como usuario raiz) es probable que vea aparecer el siguiente mensaje de error:

```
mysql> SELECT * FROM sales;
ERROR 1017: Can't find file: './firstdb/sales.frm' (errno: 13)
```

El problema es que se ha copiado el archivo pero que el usuario mysql no dispone de acceso el. El siguiente fragmento de codigo, generado en la ventana 1, muestra que se han volcado los archivos como usuario raiz:

```
[root@test firstdb]# ls -1
total 183
...
-rw-r-- 1 root      root          153 May 27 22:27 sales.MYD
-rw-r-- 1 root      root        3072 May 27 22:27 sales.MYI
-rw-r-- 1 root      root        8634 May 27 22:27 sales.frm
-rw-rw- 1 mysql    mysql         156 May 22 21:50
sales_rep.MYD
-rw-rw- 1 mysql    mysql        3072 May 22 21:50
sales_rep.MYI
-rw-rw- 1 mysql    mysql        8748 May 22 21:50
sales_rep.frm
...
```

Para restaurar el permiso a mysql, cambie el titular de la tabla sales a mysql desde la ventana 1:

```
% chown mysql sales.*
```

Ahora todo debería funcionar correctamente, como puede observar si ejecutamos una consulta en la ventana 2:

```
mysql> SELECT * FROM sales;
+---+---+---+---+
| code | sales-rep | id | value |
+---+---+---+---+
| 1 | 4 | 1 | 2000 |
| 2 | 4 | 3 | 250 |
| 3 | 2 | 3 | 500 |
| 4 | 1 | 4 | 450 |
| 5 | 3 | 1 | 3800 |
| 6 | 1 | 2 | 500 |
| 7 | 2 | NULL | 670 |
| 8 | 3 | 3 | 1000 |
+---+---+---+---+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Las tablas MyISAM son ajenas a plataformas por lo que se pueden transferir a MySQL en un equipo con hardware diferente o con otro sistema operativo. Las tablas MyISAM creadas en la versión 3 de MySQL se pueden usar en la versión 4, pero no al revés. Para pasar datos creados con la versión 4 de MySQL a la versión 3, es necesario utilizar un método como mysqldump, que se comenta en la siguiente sección.

## Realización de volcados con mysqldump

Los dos métodos anteriores copian archivos directamente y sólo funcionan con tablas MyISAM. (Las tablas InnoDB no se almacenan como archivos, por lo que no pueden hacer uso de los métodos anteriores.)

Otro método, mysqldump, realiza un volcado de las instrucciones SQL necesarias para crear las tablas que se desean copiar. Este método permite portar la base a otros sistemas de base de datos (teniendo en cuenta que no todas las funciones de MySQL se pueden aplicar entre bases de datos).

Si necesita portar su base de datos a otro DBMS, preparese para un proceso largo y laborioso.

Para realizar una copia de seguridad de la tabla `customer`, ejecute el siguiente comando desde el interprete de comandos de Unix:

```
% mysqldump firstdb customer > /db_backups/
customer_2002_11_12.sql
```

O este otro desde la línea de comandos de Windows:

```
C:\MySQL\bin>mysqldump firstdb customer >
c:\db_backups\customer_2002_11_12.sql
```

```
C:\MySQL\bin>
```

Recuerde especificar la ruta, el nombre de usuario y la contraseña si lo necesita. Esta instrucción crea un archivo en el directorio db\_backups con las instrucciones de SQL necesarias para recrear la tabla customer. Puede ver este archivo en cualquier editor de texto, como el Bloc de notas o vi. La primera parte del archivo contiene lo siguiente:

```
# MySQL dump 8.14
#
# Host: localhost          Database: firstdb
#
# Server version           4.0.1-alpha-max-log
```

Las líneas precedidas del símbolo # son simples comentarios, información sobre versiones, etc. En una parte posterior del archivo se incluyen las instrucciones SQL importantes y necesarias para volver a crear las distintas tablas. Este fragmento es el que permite volver a crear la tabla customer:

```
# 
# Estructura de tabla de la tabla 'customer'
#
CREATE TABLE customer (
    id int(11) NOT NULL auto-increment,
    first-name varchar(30) default NULL,
    surname varchar(40) default NULL,
    initial varchar(5) default NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    KEY surname (surname,initial,first-name)
) TYPE=MyISAM;

#
# Volcado de datos de la tabla 'customer'
#
INSERT INTO customer VALUES (1,'Yvonne','Clegg','X');
INSERT INTO customer VALUES (2,'Johnny','Chaka-Chaka','B');
INSERT INTO customer VALUES (3,'Winston','Powers','M');
INSERT INTO customer VALUES (4,'Patricia','Mankunku','C');
INSERT INTO customer VALUES (5,'Francois','Papo','P');
INSERT INTO customer VALUES (7,'Winnie','Dlamini',NULL);
INSERT INTO customer VALUES (6,'Neil','Beneke',NULL);
INSERT INTO customer VALUES (10,'Breyton','Tshabalala','B');
```

**ADVERTENCIA:** El uso de los resultados de una instrucción mysqldump con valores predeterminados para restaurar una base de datos puede requerir mucho tiempo. Como el buffer de índice se vacía tras cada instrucción INSERT, las tablas de gran tamaño pueden tardar mucho tiempo en restaurarse. Examine las opciones de mysqldump para ver cómo se puede agilizar este proceso.

# Restauracion de una base de datos volcada con mysqldump

Puede probar su copia de seguridad eliminando los datos y volviéndolos a crear:

```
mysql> DROP TABLE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.31 sec)
mysql> exit
Bye
```

**ADVERTENCIA:** Nuevamente, le aconsejamos no realizar esta prueba con una base de datos activa. Aquí solo simulamos la **pérdida** de una base de datos.

Para restaurar la tabla en un equipo Unix, ejecute la siguiente instrucción:

```
* mysql firstdb < /db_backups/customer_2002_11_12.sql
```

O desde un equipo Windows:

```
C:\MySQL\bin>mysql firstdb < c:\db_backups\customer_2002_11_12.sql
```

La tabla ha quedado restaurada.

En la tabla 11.1 se describen las opciones de mysqldump

**Tabla 11.1. Opciones de mysqldump**

Opción	Descripción
-add-locks	Coloca una instrucción LOCK TABLES antes y una instrucción UNLOCK TABLE después de cada volcado. Como resultado, las instrucciones INSERT se procesaran de manera mucho más rápida (ya que el búfer de claves solo se vacía tras la instrucción UNLOCK TABLE).
-add-drop-table	Agrega una instrucción DROP TABLE tras cada instrucción CREATE TABLE. Si la tabla ya existiese, podría interferir con el proceso de restauración, por lo que esta opción garantiza una limpieza completa de la tabla restablecida.
-A, -all-databases	Vuelca todas las bases de datos existentes. Equivale a la opción -B o -databases con todas las bases de datos enumeradas.
-a, -all	Incluye todas las CREATE específicas de MySQL.

Opción	Descripción
<code>-allow-keywords</code>	Por regla general los nombres de columna no pueden coincidir con una palabra clave. Esta opción si lo permite, anteponiendo al nombre de cada columna el nombre de la tabla.
<code>-c, --complete-insert</code>	Utiliza instrucciones de inserción completas; en otras palabras <code>INSERT INTO nombre_de_tabla(x,y,z) VALUES (a,b,c)</code> en lugar de <code>INSERT INTO nombre_de_tabla VALUES (a,b,c)</code>
<code>-C, --compress</code>	Comprime los datos transferidos entre el cliente y el servidor si ambos admiten compresión.
<code>-B, --databases</code>	Vuelca varias bases de datos. No se pueden especificar nombres de tablas con esta opción ya que se vuelcan toda la base de datos. La salida coloca una instrucción <code>USE nombre_de_base_de_datos</code> delante de cada nueva base de datos.
<code>-delayed</code>	Inserta filas con el comando <code>INSERT DELAYED</code> en lugar de simplemente con <code>INSERT</code> .
<code>-e, --extended-insert</code>	Utiliza sintaxis la <code>INSERT</code> multilinea. El resultado es mas compacto y se ejecuta de manera mas rápida porque el búfer de índice se vacia solamente tras cada instrucción <code>INSERT</code> .
<code>- #, --debug[=cadena_de_opciones]</code>	Realiza el seguimiento del uso del programa para fines de depuración.
<code>- help</code>	Muestra un mensaje de ayuda y sale.
<code>-fields-terminated-by=...</code>	Igual que las opciones <code>LOAD DATA INFILE</code> . Examine las secciones dedicadas a <code>SELECT INTO</code> y a <code>LOAD DATA INFILE</code> .
<code>-fields-enclosed-by=...</code>	Igual que las opciones <code>LOAD DATA INFILE</code> . Examine las secciones dedicadas a <code>SELECT INTO</code> y a <code>LOAD DATA INFILE</code> .
<code>-fields-optionally-enclosed-by=...</code>	Igual que las opciones <code>LOAD DATA INFILE</code> . Examine las secciones dedicadas a <code>SELECT INTO</code> y a <code>LOAD DATA INFILE</code> .
<code>- fields-escaped-by=...</code>	Igual que las opciones <code>LOAD DATA INFILE</code> . Examine las secciones dedicadas a <code>SELECT INTO</code> y a <code>LOAD DATA INFILE</code> .
<code>-lines-terminated-by=...</code>	Igual que las opciones <code>LOAD DATA INFILE</code> . Examine las secciones dedicadas a <code>SELECT INTO</code> y a <code>LOAD DATA INFILE</code> .

Opción	Descripción
-F, --flush-logs	Vacia el archivo de registro antes de iniciar el volcado.
-f, --force	Continua con la operacion de volcado aunque surjan errores de MySQL.
-h, --host=...	Vuelca datos desde el servidor MySQL encontrados en el anfitrion con nombre. El anfitrion predefinido es localhost.
-l, --lock-tables	Bloquea todas las tablas antes de iniciar el volcado. Las tablas se bloquean con READ LOCAL, lo que permite inserciones simultaneas en las tablas MyISAM.
-K, --disable-keys	Los indices se deshabilitan antes de las instrucciones INSERT y se habilitan despues, lo que agiliza los procesos de inserción.
-n, --no-create-db	No se incluira una instruccion CREATE DATABASE en el resultado. Se suele hacer si se utiliza la opción --databases 0 – all-databases.
-t, --no-create-info	No incluye la instruccion CREATE TABLE, por lo que se asume que las tablas ya existen.
-d, --no-data	Solo devuelve la estructura de tabla y no incluye ninguna instruccion INSERT para la tabla.
-opt	Equivale a --quick --add-drop-table --add-locks --extended-insert --lock-tables. Esta opcion agiliza el proceso de restauracion.
--password [=contraseña]	Especifica que contraseña utilizar al establecer la conexión al servidor. Como de costumbre, si no se especifica la contraseña, se le pedira que lo haga, lo cual resulta mas seguro.
-P numero de puerto, --port=número de puerto	Especifica el numero de puerto TCP/IP que utilizar al establecer la conexión al anfitrion. No se aplica en caso de conexiones al sistema local. Vease la opcion -S.
-q, --quick	No almacena en búfer la consulta, sino que la vuelca directamente en stdout. Para ello, utiliza mysql_use_result(). Puede que necesite utilizar esta opción con tablas de gran tamaño.
-Q, --quote-names	Coloca los nombres de las tablas y de las columnas dentro de comillas simples.
-r, --result-file=...	Dirige los resultados directamente a un archivo dado. Esta operacion resulta util en DOS porque

Opción	Descripción
<code>-S /ruta/a/socket, -socket=/ ruta /a/socket</code>	evita que los caracteres \n de nueva línea de Unix se conviertan en una nueva línea así como el carácter de retorno del carro \n\r.
<code>- tables</code>	Especifica el archivo de socket que utilizar al establecer la conexión al sistema local (el predeterminado).
<code>-T, -tab=ruta-a -algún-directorio</code>	Anula la opción <code>-B</code> o <code>--databases</code> .
<code>-u nombre_de_ usuario, - user= nombre_de_usuario</code>	Crea dos archivos para cada tabla: <code>nombre_de_ tabla.sql</code> , que contiene las instrucciones CREATE, y <code>nombre_de_tabla.txt</code> , que contiene los datos. Esta opción solo funciona cuando mysqldump se ejecuta en el servidor.
<code>-O var=opción, - set-variable var= opcion</code>	Especifica que nombre de usuario utilizar al establecer la conexión al servidor. El valor predeterminado es su nombre de inicio de sesión de Unix.
<code>-v, -verbose</code>	Establece el valor de una variable.
<code>-V, -version</code>	Hace que MySQL muestre mas información sobre el proceso de mysqldump.
<code>-w, - where= 'condicion-where'</code>	Muestra información de versión y sale.
<code>-X, -xml</code>	Muestra únicamente los registros que satisfacen la condición where. Esta condición debe encerrarse entre comillas.
<code>-x, -first-esclavo</code>	Vuelca la base de datos como XML bien formado.
<code>-O net_buffer_ length=n</code>	Bloquea todas las tablas de todas las bases de datos.
	Crea filas de tamaño n al crear instrucciones de inserción multifila (con las opciones <code>-e</code> o <code>-opt</code> ). n debe ser inferior a 16MB y la variable <code>max_allowed_packet</code> de mysql debe ser mayor que n.

Puede utilizar mysqldump de tres formas principalmente.

```
% mysqldump [OPCIONES] database [tabla]
```

o

```
% mysqldump [OPCIONES] --databases [OPCIONES] DB1 [DB2 DB3...]
```

o

```
% mysqldump [OPCIONES] --all-databases [OPCIONES]
```

Los siguientes ejemplos muestran algunas de las opciones disponibles. En concreto, el siguiente ejemplo vuelca todas las tablas en la base de datos `firstdb`.

```
mysqldump firstdb > /db_backups/firstdb_2002_11-12.sql
```

La opcion `-v` aumenta la cantidad de información que se devuelve a lo largo del proceso, lo cual puede resultar util para la operación de depuracion si surgen problemas:

```
% mysqldump -v firstdb customer > /db_backups/customer_2002_11-12.sql
# Connecting to localhost...
# Retrieving table structure for table customer...
# Sending SELECT query...
# Retrieving rows...
# Disconnecting from localhost...
-
```

El siguiente ejemplo utiliza `where` para limitar el volcado de los registros con id mayor que 5:

```
% mysqldump --where='id>5' firstdb customer > /db_backups/
customer_2002_11-12.sql
```

El resultado presentara este aspecto:

```
#
# Dumping data for table 'customer'
# WHERE: id>5
#
INSERT INTO customer VALUES (7,'Winnie','Dlamini',NULL);
INSERT INTO customer VALUES (6,'Neil','Beneke',NULL);
INSERT INTO customer VALUES (10,'Breyton','Tshabalala','B');
```

La opcion `-e` permite inserciones mas rápidas:

```
% mysqldump -e firstdb customer > /db_backups/customer_2002_11-12.sql
```

Este ejemplo utiliza la instrucción `INSERT multilínea`, como se puede observar examinando el archivo de texto:

```
#
# Dumping data for table 'customer'
#
INSERT INTO customer VALUES
(1,'Yvonne','Clegg','X'),
(2,'Johnny','Chaka-Chaka','B'),
(3,'Winston','Powers','M'),
```

```
(4,'Patricia','Mankunku','C'),  
(5,'Francois','Papo','P'),  
(7,'Winnie','Dlamini,NULL),  
(6,'Neil','Beneke,NULL),(10,'Breyton','Tshabalala','B');
```

Como solo existe una instrucción INSERT, el búfer de índice se vacía únicamente una vez, operación que resulta más rápida que tener que hacerlo tras cada inserción.

## Copias de seguridad con SELECT INTO

Otra forma de realizar una copia de seguridad consiste en utilizar SELECT INTO. Esta instrucción resulta similar a mysqldump en que crea un archivo que se utiliza para volver a crear la tabla de volcado. Resulta además opuesta a la instrucción LOAD DATA INTO. El archivo resultante sólo se puede crear en el servidor MySQL, no en ningún otro sistema. Su sintaxis es la siguiente:

```
SELECT      INTO OUTFILE 'ruta_y_nombre_de_archivo'
```

Se puede utilizar cualquier instrucción SELECT para crear un archivo.

Para crear una copia de seguridad de la tabla `customer`, necesitará utilizar la siguiente secuencia, primero en Unix:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE '/db_backups/  
customer.dat';  
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
```

y después en Windows:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE  
'c:\\db_backups\\bdb.dat';  
Query OK, 8 rows affected (0.33 sec)
```

De nuevo, necesitará poner atención al hacerlo. A continuación se recoge un error habitual:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE '/db_backups/  
customer.dat';  
ERROR 1086: File '/db_backups/customer.dat' already exists
```

No puede sobrescribir un archivo existente (lo que brinda cierto grado de seguridad, ya que un sistema mal configurado puede permitir que se sobrescriban archivos vitales).

Otro error habitual es el siguiente, desde Windows:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE  
'c:\\db_backups\\customer.dat';  
ERROR 1: Can't create/write to file 'c:\\db_backups\\customer.dat'  
(Errcode: 2)
```

El mensaje de error resulta bastante claro en este caso: MySQL no puede escribir en este directorio porque hemos olvidado introducir los caracteres \ de escape. En Windows, \ es el carácter de escape y como también forma parte de la ruta de Windows, se necesita acompañar del carácter de escape cuando se utiliza en dicho contexto. En Unix, un error similar es habitual:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE
  '\db_backups\customer.dat';
Query OK, 8 rows affected (0.18 sec)
```

En este caso, sin embargo, MySQL ni siquiera nos avisa del error. Alguien procedente del entorno de Windows podría fácilmente colocar las barras en el sentido erróneo y no lograr la copia de seguridad. Verifique siempre que se ha creado la copia de seguridad.

Si examinamos el archivo en cualquier editor de texto (como vi o el Bloc de notas), veremos la siguiente secuencia:

```
1      Yvonne Clegg    X
2      Johnny Chaka-Chaka      B
3      Winston Powers   M
4      Patricia        Mankunku      C
5      Francois       Papo      P
7      Winnie Dlamini \N
6      Neil Beneke \N
10     Breyton Tshabalala      B
```

Se utilizan tabuladores para separar los campos y nuevas líneas para separar los registros, que son las mismas opciones predeterminadas utilizadas por LOAD DATA INTO. Podemos cambiar estos valores agregando opciones al final de la instrucción. A continuación se muestra el conjunto completo de opciones de SELECT INTO (y LOAD DATA INTO):

```
[FIELDS
  [TERMINATED BY '\t']
  [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY "'"]
  [ESCAPED BY '\\']]
  [
  [LINES TERMINATED BY '\n']]
```

Seguidamente se ilustran algunos ejemplos de uso de opciones no predeterminadas con SELECT INTO y los archivos de texto resultantes:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE '/db_backups/
customer2.dat'
FIELDS TERMINATED BY 'zz';
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
1zzYvonnezzCleggzzX
2zzJohnnyzzChaka-ChakazzB
3zzWinstonzzPowerszzM
4zzPatriciazzMankunkuzzC
5zzFrancoiszzPapozzP
```

```
7zzWinniezzDlaminizz\n
6zzNeilzzBenekezz\n
10zzBreytonzzTshabalalazzB
```

El carácter de tabulación predeterminado se ha sustituido por los caracteres zz entre cada campo.

**ADVERTENCIA:** Los caracteres zz se utilizan aquí para crear un punto. Resulta peligroso utilizar caracteres ordinarios como éstos para funciones de terminación. Si el texto contiene la frase zzz, los campos quedarán mal alineados, ya que MySQL creerá que los dos primeros son terminadores. Utilice caracteres convencionales como tabuladores, nuevas líneas o barras verticales () como terminadores.

La siguiente instrucción crea una linea larga:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE '/db_backups/
customer3.dat'
FIELDS TERMINATED BY '' LINES TERMINATED BY '[end]';
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
```

Los datos se visualizan de la siguiente forma:

```
1|Yvonne|Clegg|X[end]2|Johnny|Chaka-Chaka|B[end]?
3|Winston|Powers|M[end]4|Patricia|Mankunku|C[end]?
5|Francois|Papo|P[end]7|Winnie|Dlamini|\N[end]?
6|Neil|Beneke|\N[end]10|Breyton|Tshabalala|B[end]
```

Los saltos de linea se sustituyen por caracteres [end]. En el siguiente ejemplo, la palabra clave ENCLOSED encierra todos los campos con los caracteres especificados:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE '/db_backups/
customer4.dat'
FIELDS TERMINATED BY '' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY
'\n';
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
```

Los datos se visualizan de la siguiente forma:

```
"1"|"Yvonne"|"Clegg"|"X"
"2"|"Johnny"|"Chaka-Chaka"|"B"
"3"|"Winston"|"Powers"|"M"
"4"|"Patricia"|"Mankunku"|"C"
"5"|"Francois"|"Papo"|"P"
"7"|"Winnie"|"Dlamini"|\N
"6"|"Neil"|"Beneke"|\N
"10"|"Breyton"|"Tshabalala"|"B"
```

La palabra clave OPTIONALY sólo encierra campos de carácter (al igual que se encierran campos de carecer entre comillas simples al agregar registros pero no al añadir campos numéricos).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT * FROM customer INTO OUTFILE '/db_backups/
customer5.dat'
FIELDS TERMINATED BY '|' OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"' LINES
TERMINATED
BY '\n';
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
```

El primer campo de datos (de tipo INT) no aparece encerrado entre comillas:

```
1|Yvonne|Clegg|X"
2|Johnny|Chaka-Chaka|B"
3|Winston|Powers|M"
4|Patricia|Mankunku|C"
5|Francois|Papo|P"
7|Winnie|Dlamini|\N
6|Neil|Beneke|\N
10|Breyton|Tshabalala|B"
```

Tambien puede hacer una copia de seguridad de un subconjunto de datos, utilizando una condición en la instruccion SELECT:

```
mysql> SELECT * FROM customer WHERE id<10 INTO OUTFILE
'/db_backups/customer6.dat' FIELDS TERMINATED BY '|' LINES
TERMINATED
BY '\n';
Query OK, 7 rows affected (0.01 sec)
```

En el archivo sólo aparecen los siete registros aplicables:

```
1|Yvonne|Clegg|X
2|Johnny|Chaka-Chaka|B
3|Winston|Powers|M
4|Patricia|Mankunku|C
5|Francois|Papo|P
7|Winnie|Dlamini|\N
6|Neil|Beneke|\N
```

## Restauracion de una tabla con LOAD DATA

Para restaurar una tabla creada con `SELECT INTO`, se **utiliza** la instruccion `LOAD DATA`. Tambien puede **utilizar** esta instruccion para agregar datos creados de otra forma, quizás una aplicacion o una hoja de calculo. Se trata de la forma mas rapida de agregar datos, en especial grandes cantidades de ellos. Su sintaxis es la siguiente:

```
LOAD DATA [LOW-PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE
'nombre_de_archivo'
[REPLACE | IGNORE]
INTO TABLE nombre_tbl
[FIELDS
```

```

[TERMINATED BY '\t']
[[OPTIONALLY] ENCLOSED BY '']
[ESCAPED BY '\\']

[
[LINES TERMINATED BY '\n']
[IGNORE numero LINES]
[(nombre_col,...)]
```

Vamos a eliminar los datos de la tabla customer y a restaurarlos utilizando LOAD DATA:

```
mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Para restaurar la tabla en Unix, utilice:

```
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer.dat' INTO TABLE
customer;
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Y para restaurarla en Windows, utilice:

```
mysql> LOAD DATA INFILE 'c:\\db_backups\\customer.dat' INTO
TABLE customer;
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Como puede observar, los datos se han restaurado de manera satisfactoria:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+----+
| id | first-name | surname      | initial |
+----+----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        | X         |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka | B         |
| 3  | Winston     | Powers       | M         |
| 4  | Patricia    | Mankunku    | C         |
| 5  | Francois   | Papo         | P         |
| 7  | Winnie     | Dlamini     | NULL      |
| 6  | Neil        | Beneke      | NULL      |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B         |
+----+----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

## ¿Qué ocurriría si algo sale mal?

Algo puede salir mal por varias razones:

- Si esta intentando utilizar LOAD DATA sin éxito, es probable que no disponga de permisos para leer un archivo del servidor. El usuario que realice la operación de cargar los datos necesita disponer del privilegio FILE (consulte un capítulo posterior) y es necesario que el archivo se

encuentre en el directorio de la base de datos o que todo el mundo pueda leerlo.

- Un error comun consiste en no utilizar los mismos terminadores y caracteres de cierre. Deben ser exactamente iguales a los utilizados en el archivo de datos (o especificados en la instrucción SELECT INTO). De lo contrario todo parecerá funcionar, pero la tabla se generará sin datos o llena de valores NULL. Consulte la siguiente sección para obtener mas información.
- Si esta utilizando la palabra clave LOCAL y ha iniciado MySQL con la opción `-local-infile=0`, no funcionara (consulte un capítulo posterior).
- Si el nombre de la ruta y el del archivo no se ha especificado correctamente (recuerde utilizar el carácter de escape para nombres de ruta de Windows).

## Uso de LOAD DATA con opciones

Vamos a restaurar copias de seguridad utilizando otras opciones:

```
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer2.dat' INTO TABLE customer;
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 32
```

Aunque parece funcionar, no restaura los datos correctamente:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+
| 1 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 2 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 3 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 4 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 5 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 7 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 6 | NULL       | NULL    | NULL    |
| 10| NULL      | NULL    | NULL   |
+----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

El problema está en que los terminadores no coinciden. Recuerde que `customer2.dat` se creó con la opción FIELDS TERMINATED BY '`zz`' . Por lo tanto tendremos que restaurarlo de la misma forma:

```
mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer2.dat' INTO TABLE customer
FIELDS TERMINATED BY 'zz';
```

```

Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+----+----+----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+----+----+----+
| 1 | Yvonne | Clegg | X |
| 2 | Johnny | Chaka-Chaka | B |
| 3 | Winston | Powers | M |
| 4 | Patricia | Mankunku | C |
| 5 | Francois | Papo | P |
| 7 | Winnie | Dlamini | NULL |
| 6 | Neil | Beneke | NULL |
| 10 | Breyton | Tshabalala | B |
+----+----+----+----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

**Lo mismo se aplica a la cláusula LINES TERMINATED BY utilizada para crear customer3.dat:**

```

mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer3.dat' INTO TABLE
customer
FIELDS TERMINATED BY '' LINES TERMINATED BY '[end]';
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+----+----+----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+----+----+----+
| 1 | Yvonne | Clegg | X |
| 2 | Johnny | Chaka-Chaka | B |
| 3 | Winston | Powers | M |
| 4 | Patricia | Mankunku | C |
| 5 | Francois | Papo | P |
| 7 | Winnie | Dlamini | NULL |
| 6 | Neil | Beneke | NULL |
| 10 | Breyton | Tshabalala | B |
+----+----+----+----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

**La clausula ENCLOSED BY tambien necesita agregarse si se ha utilizado, como en customer4.dat:**

```

mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer4.dat' INTO TABLE
customer
FIELDS TERMINATED BY '' ENCLOSED BY '\"' LINES TERMINATED BY
'\n';
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

```

```

mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne    | Clegg   | X       |
| 2  | Johnny     | Chaka-Chaka | B       |
| 3  | Winston    | Powers   | M       |
| 4  | Patricia   | Mankunku | C       |
| 5  | Francois   | Papo    | P       |
| 7  | Winnie     | Dlamini  | NULL    |
| 6  | Neil       | Beneke   | NULL    |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B       |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

Y por supuesto lo mismo se aplica a la cláusula OPTIONALLY ENCLOSED, utilizada para crear `customer5.dat`:

```

mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer5.dat' INTO TABLE
customer
      FIELDS TERMINATED BY '|' OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"' LINES
TERMINATED BY '\n';
Query OK, 8 rows affected (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne    | Clegg   | X       |
| 2  | Johnny     | Chaka-Chaka | B       |
| 3  | Winston    | Powers   | M       |
| 4  | Patricia   | Mankunku | C       |
| 5  | Francois   | Papo    | P       |
| 7  | Winnie     | Dlamini  | NULL    |
| 6  | Neil       | Beneke   | NULL    |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B       |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

Tambien puede realizar una actualización desde un archivo volcado parcialmente, `customer6.dat`:

```

mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer6.dat' INTO TABLE
customer
      FIELDS TERMINATED BY '|' LINES TERMINATED BY '\n';
Query OK, 7 rows affected (0.01 sec)
Records: 7 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+

```

```

+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname      | initial |
+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        | X         |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka | B         |
| 3  | Winston     | Powers       | M         |
| 4  | Patricia    | Mankunku    | C         |
| 5  | Francois   | Papo         | P         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     | NULL      |
| 6  | Neil        | Beneke      | NULL      |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

```

¿Qué ocurría si nos damos cuenta de que hemos cometido un error y queremos restaurar la tabla entera? Si cargamos los datos inmediatamente desde un archivo que contenga un volcado completo, nos encontraríamos con el siguiente problema:

```

mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer.dat' INTO
      TABLE customer;
ERROR 1062: Duplicate entry '1' for key 1
mysql> SELECT * FROM customer;
+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname      | initial |
+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        | X         |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka | B         |
| 3  | Winston     | Powers       | M         |
| 4  | Patricia    | Mankunku    | C         |
| 5  | Francois   | Papo         | P         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     | NULL      |
| 6  | Neil        | Beneke      | NULL      |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

```

Tenemos un error de clave duplicada y el archivo deja de procesarse en dicho punto. Podriamos haber vaciado simplemente la tabla primero, como hemos estado haciendo hasta ahora con todas las restauraciones, pero si estamos intentando restaurar una tabla que ya contiene registros, es probable que no queramos borrar todo y empezar de nuevo. Las opciones clave a las que dirigir nuestra atención son REPLACE e IGNORE. La última ignora todas las filas que dupliquen una fila existente en un índice exclusivo o clave primaria. Por lo tanto, IGNORE resulta útil cuando sabemos que los registros no se han modificado y no queremos eliminar y restaurar todos los registros de nuevo:

```

mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer.dat' IGNORE INTO
      TABLE customer;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 7 Warnings: 0

```

Como puede ver, de las ocho filas, siete se han saltado y sólo se ha insertado el registro que faltaba. En un archivo de mayor tamaño, lograriamos ahorrar una

gran cantidad de tiempo y evitar el inconveniente de no disponer de los datos temporalmente. Todos los registros estan ahora presentes de nuevo:

```
SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname      | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        | X         |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka | B         |
| 3  | Winston     | Powers       | M         |
| 4  | Patricia    | Mankunku    | C         |
| 5  | Francois   | Papo         | P         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     | NULL      |
| 6  | Neil        | Beneke      | NULL      |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B         |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

La palabra clave REPLACE resulta útil cuando los valores de los registros han cambiado y queremos restablecer los registros existentes en el disco. Para mostrar su uso, vamos a cometer el error habitual de actualizar todos los registros cuando solo queriamos actualizar uno, con lo que todos los apellidos pasan a tener el valor de Fortune:

```
mysql> UPDATE customer SET surname='Fortune';
Query OK, 8 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 8    Changed: 8    Warnings: 0
```

Nos damos cuenta del error al examinar la tabla:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Fortune | X         |
| 2  | Johnny      | Fortune | B         |
| 3  | Winston     | Fortune | M         |
| 4  | Patricia    | Fortune | C         |
| 5  | Francois   | Fortune | P         |
| 7  | Winnie      | Fortune | NULL      |
| 6  | Neil        | Fortune | NULL      |
| 10 | Breyton    | Fortune | B         |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

A continuación, vamos a restaurar la tabla utilizando la palabra clave REPLACE:

```
mysql> LOAD DATA INFILE '/db_backups/customer.dat' REPLACE INTO
TABLE customer;
Query OK, 16 rows affected (0.00 sec)
Records: 8    Deleted: 8    Skipped: 0    Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM customer;
```

```

+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname      | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        | X         |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka | B         |
| 3  | Winston     | Powers       | M         |
| 4  | Patricia    | Mankunku    | C         |
| 5  | Francois   | Papo         | P         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     | NULL      |
| 6  | Neil        | Beneke      | NULL      |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B         |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

`LOAD DATA LOCAL` es una opcion que permite cargar los contenidos de un archivo que existe en el equipo cliente de MySQL al servidor de la base de datos.

`LOW_PRIORITY` obliga al proceso de agregacion de datos a esperar hasta que no quede ningun cliente leyendo la tabla (como hace con una instrucción `INSERT` habitual).

La palabra clave `CONCURRENT` resulta útil si seguimos queriendo que la tabla se lea. Permite que otros subprocessos lean la tabla MyISAM (pero ralentiza el proceso de `LOAD DATA`).

## Aspectos de seguridad relacionados con LOAD DATA LOCAL

La posibilidad de realizar restauraciones desde un equipo cliente puede resultar practica pero entraiaia un riesgo de seguridad. Alguien podría utilizar `LOAD DATA LOCAL` para leer cualquier archivo al que tenga acceso el usuario que este utilizando para establecer la conexion.

Se puede hacer creando una tabla y realizando una operación de lectura tras cargar los datos. Si estuviera estableciendo la conexión utilizando el mismo usuario que el servidor Web y tuviera derecho de acceso para ejecutar consultas, la situación resultaria peligrosa.

De manera predeterminada, MySQL permite el uso de `LOAD DATA LOCAL`. Para evitar el peligro y deshabilitar `all LOAD DATA LOCAL`, inicie el servidor MySQL con la opcion `--local-infile=0`. Tambien podríamos compilar MySQL sin la opcion `--enable-local-infile`.

## Uso de mysqlimport en lugar de LOAD DATA

En lugar de `LOAD DATA`, que se ejecuta desde MySQL, puede utilizar su equivalente de linea de comandos, `mysqlimport`.

Su sintaxis es la siguiente:

```
% mysqlimport [opciones] nombre_de_la_base_de_datos
nombre_de_archivo1 [nombre_de_archivo2 ...]
```

Muchas de las opciones son las mismas que las disponibles para LOAD DATA. La tabla a la que importar los datos viene determinada por el nombre de archivo.

Para ello, mysqlimport elimina la extensión del nombre de archivo, de manera que customer.dat se importa dentro de la tabla customer.

Utilice mysqlimport para restablecer los datos de clientes, de la siguiente forma:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Yvonne | Clegg | X
| 2 | Johnny | Chaka-Chaka | B
| 3 | Winston | Powers | M
| 4 | Patricia | Mankunku | C
| 5 | Francois | Papo | P
| 7 | Winnie | Dlamini | NULL
| 6 | Neil | Beneke | NULL
| 10 | Breyton | Tshabalala | B
+----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
mysql> TRUNCATE customer;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> exit
Bye
% mysqlimport firstdb /db_backups/customer.dat
firstdb.customer: Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
[root@test data]# mysql firstdb;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Yvonne | Clegg | X
| 2 | Johnny | Chaka-Chaka | B
| 3 | Winston | Powers | M
| 4 | Patricia | Mankunku | C
| 5 | Francois | Papo | P
| 7 | Winnie | Dlamini | NULL
| 6 | Neil | Beneke | NULL
| 10 | Breyton | Tshabalala | B
+----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Y los datos se restauran.

## La tabla 11.2 describe las opciones disponibles para mysqlimport.

Tabla 11.2. Opciones de mysqlimport

Opciones	Descripción
<code>-c, --columns=...</code>	Toma una lista separada por comas de los nombres de campo como argumento. Estos se utilizan para crear un comando LOAD DATA INFILE.
<code>-character-sets-dir=nombre</code>	Indica a MySQL el directorio en el que se encuentran los conjuntos de caracteres.
<code>-C, --compress</code>	Comprime los datos transferidos entre el cliente y el servidor si ambos admiten compresión.
<code>-#, --debug[=cadena_de_opciones]</code>	Rastrea el uso de programas con fines de depuración.
<code>-d, --delete</code>	Vacia la tabla antes de importar el archivo de texto.
<code>-fields-terminated-by=...</code>	Igual que la opción LOAD DATA INFILE.
<code>-fields-enclosed-by=...</code>	Igual que la opción LOAD DATA INFILE.
<code>-fields-optionally-enclosed-by=...</code>	Igual que la opción LOAD DATA INFILE.
<code>-fields-escaped-by=...</code>	Igual que la opción LOAD DATA INFILE.
<code>-lines-terminated-by=...</code>	Igual que la opción LOAD DATA INFILE.
<code>-f, --force</code>	Continúa aunque MySQL detecte errores durante el volcado.
<code>--help</code>	Muestra un mensaje de ayuda y sale.
<code>-h nombre_de_anfitrion,</code> <code>--host= nombre_de_anfitrion</code>	Importa datos al servidor MySQL descubiertos en el anfitrión designado. El anfitrión predeterminado es el sistema local.
<code>-i, --ignore</code>	Los registros agregados que originen un error de clave duplicada se ignoran. Por regla general dan lugar a un error y obligan al proceso a detenerse en dicho punto.
<code>-l, --lock-tables</code>	Bloquea todas las tablas para escribir antes de procesar cualquier archivo de texto, que mantiene las tablas sincronizadas sobre el servidor.

Opciones	Descripción
<code>-L, --local</code>	Lee los archivos de entrada desde el equipo del cliente. Si se conecta al sistema local (opcion predeterminada), se asume que los archivos de texto estaran en el servidor.
<code>-ppassphrase, --password [=contraseña]</code>	Especifica que contraseña utilizar al establecer la conexión al servidor. Como de costumbre, si no se especifica la contraseña, se le pedira que lo haga, lo cual resulta mas seguro.
<code>-P numero_de_puerto, --port=número_de_puerto</code>	Especifica el número de puerto TCP/IP que utilizar al establecer la conexión al anfitrión. No se aplica en caso de conexiones al sistema local. Vease la opcion <code>-S</code> .
<code>-r, --replace</code>	Un registro que debe agregarse para lugar a una clave duplicada y sustituir al registro original de la misma clave. Por regla general, esto generara un error y obliga al proceso a detenerse en dicho punto.
<code>-s, --silent</code>	Visualiza mensajes solo cuando tienen lugar errores.
<code>-S /ruta/a/socket, --socket=/ ruta /a/socket</code>	Especifica que archivo de socket utilizar al establecer la conexión al sistema local (el predeterminado).
<code>-u nombre_de_usuario, --user=nombre_de_usuario</code>	Especifica que nombre de usuario utilizar al establecer la conexión al servidor. El valor predeterminado es su nombre de inicio de sesion de Unix.
<code>-v, --verbose</code>	Hace que MySQL muestre mas información sobre el proceso de mysqldump.
<code>--version</code>	Muestra información de version y sale.

## Uso de mysqlhotcopy para realizar copias de seguridad

La utilidad mysqlhotcopy es una secuencia de comandos de Perl que facilita la creación de copias de seguridad. Todavia se encuentra en fase beta (consulte la documentación mas reciente para averiguar si todavia sigue en dicha fase al leer

estas líneas), por lo que es probable que no funcione correctamente en todas las situaciones. Resulta rápida y sencilla de utilizar y funciona cerrando y vaciando las tablas y copiando los archivos en el directorio especificado (vease tabla 11.3). Solo puede copiar los archivos a otro lugar del servidor. Su sintaxis es la siguiente:

```
% mysqlhotcopy database_name backup_directory_path
```

En la tabla 11.3 se describen las opciones de mysqlhotcopy.

Tabla 11.3. Opciones de mysqlhotcopy

Opciones	Descripción
-?, --help	Muestra una pantalla de ayuda y sale.
-u, --user=#	El nombre de usuario para establecer la conexión al servidor.
-p, --password=#	Contraseña para establecer la conexión al servidor.
-P, --port=#	Puerto que utilizar al establecer la conexión al servidor local.
-S, --socket=#	Socket que utilizar al establecer la conexión al servidor local.
--allowold	Si los archivos ya existen, mysqlhotcopy suele anular la operación. Esta opción adjunta la secuencia _old a los nombres de archivo y continua con la operación.
--keepold	Los archivos con nombres cambiados por la opción --allowold se suelen eliminar tras la operación. Esta opción los mantiene.
--noindices	Esta opción no incluye los archivos de índice en el volcado, lo que agiliza el proceso. Tras restaurar los archivos, los índices pueden volver a generarse con myisamchk -rq.
--method=#	Permite especificar si utilizar cp o scp para copiar los archivos.
-q, --quiet	Solo se muestran mensajes de error
--debug	Permite labores de depuración.
--n, --dryrun	Genera mensajes pero no realiza acciones.
--reqexp=#	Copia todas las bases de datos con nombres que coinciden con la expresión regular.
--suffix=#	Asigna un sufijo a los nombres de las bases de datos copiadas.

Opciones	Descripción
<code>-checkpoint=#</code>	Inserta entradas de punto de comprobacion en tabla de base de datos especificadas.
<code>-flushlog</code>	Vacia los registros una vez bloqueadas todas las tablas.
<code>-tmpdir= #</code>	Permite especificar un directorio temporal.

mysqlhotcopy obtiene sus opciones del cliente y los grupos mysqlhotcopy los agrupa en archivos de opcion.

Para restablecer una copia de seguridad realizada con mysqlhotcopy, sustituya los archivos en el directorio de datos, como si hubiera hecho las copias directamente.

Deben cumplirse una serie de requisitos para poder ejecutar mysqlhotcopy:

- Necesita poder ejecutar las secuencias de comandos Perl en su servidor de base de datos.
- mysqlhotcopy depende de las siguientes clases de Perl para poder ejecutarse:  
`Getopt::Long, Data::Dumper, File::Basename, File::Path, DBI y Sys::Hostname.`
- Necesita escribir el acceso al directorio en el que esta intentando realizar la copia de seguridad.
- Necesita seleccionar los privilegios sobre la base de datos que esta volcando.
- Para vaciar la tabla, necesita volver a cargar los privilegios.

## Uso del registro de actualizacion binario para restablecer la base de datos a su posicion mas reciente

El registro de actualizacion binario es una forma ideal de restaurar la base de datos a un punto lo mas cercano posible a aquel en el que tuvo lugar el desastre (vease un capitulo anterior). El registro de actualizacion binario registra todos los cambios realizados sobre la base de datos. Este registro esta habilitado cuando se inicia MySQL con la opcion `-log-bin`. Puede especificar un nombre con `-log-bin = nombre de archivo`; de lo contrario el nombre predeterminado sera el nombre del equipo servidor, al que se adjunta `-bin`. Se crea un nuevo

archivo de registro **cada** vez que se reinicia el servidor, que se vacian los registros, que se actualiza el servidor o que se alcanza su tamaiio maximo (que se establece en la variable `max_bin_log_size`).

Tras realizar una copia de seguridad con `mysqldump`, reinicie MySQL con la opcion `-log-bin`.

Cuando llegue el momento indicado, restaure el archivo de `mysqldump` y, a continuacion, utilice los archivos de registro binarios para devolver a la base de datos a su estado mas reciente.

Por ejemplo, imagine que realizamos una ultima copia de seguridad del archivo `customer.dat`, que la restaura a los 10 registros que se muestran a continuacion:

```
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Yvonne    | Clegg   | X      |
| 2  | Johnny     | Chaka-Chaka | B      |
| 3  | Winston    | Powers   | M      |
| 4  | Patricia   | Mankunku | C      |
| 5  | Francois   | Papo     | P      |
| 7  | Winnie     | Dlamini  | NULL   |
| 6  | Neil       | Beneke   | NULL   |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B      |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Llegados a este punto (justo despues de realizar la copia de seguridad), inicie el servidor con la funcion de registro binario habilitada si no lo ha hecho todavia:

```
C:\MySQL\bin> mysqladmin shutdown
020601 23:59:01 mysqld ended
```

Si no la tiene todavia, incluya la siguiente opcion dentro de su archivo `my.cnf` o `my.ini` para habilitar el registro binario.

```
log-bin
```

A continuacion reinicie el servidor:

```
C:\MySQL\bin> mysqld-max
020602 18:58:21 InnoDB: Started
C:\MySQL\bin> mysql firstdb;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> INSERT INTO customer VALUES(11,'Robin','McKenzie',NULL);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

A continuacion, vamos a simular un desastre para lo cual detendremos el servidor y eliminaremos los archivos de datos y de indices de clientes:

```
mysql> exit
Bye
C:\MySQL\bin> del c:\MySQL\data\firstdb\customer.*
```

Puede que no disponga de permisos para eliminar los archivos si no cierra el servidor o inicia la sesion como usuario raiz.

Si elimina los archivos con la conexión todavia activa e intenta realizar una consulta sobre la tabla de clientes, es posible que siga obteniendo resultados debido a que esten almacenados en cache. Pero si cierra el servidor y vuelve a iniciararlo, no encontrara ningún dato sobre clientes:

```
C:\MySQL\bin> mysqladmin shutdown
020601 23:59:01 mysqld ended
C:\MySQL\bin> mysqld-max
020602 18:58:21 InnoDB: Started
C:\MySQL\bin> mysql firstdb;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SELECT * FROM customer;
ERROR 1146: Table 'firstdb.customer' doesn't exist
mysql> exit
Bye
```

A continuacion restaure la copia de seguridad realizada anteriormente:

```
C:\MySQL\bin> copy c:\db_backups\customer.*
c:\MySQL\data\firstdb
```

Con ayuda de una consulta, descubrira que se han perdido los datos mas recientes agregados tras realizar la copia de seguridad:

```
C:\MySQL\bin> mysql firstdb;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SELECT * FROM customer;
+----+-----+-----+-----+
| id | first-name | surname | initial |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Yvonne | Clegg | X |
| 2 | Johnny | Chaka-Chaka | B |
| 3 | Winston | Powers | M |
| 4 | Patricia | Mankunku | C |
| 5 | Francois | Papo | P |
+----+-----+-----+-----+
```

```

| 7 | Winnie      | Dlamini      | NULL      |
| 6 | Neil        | Beneke       | NULL      |
| 10 | Breyton     | Tshabalala  | B         |
+---+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

Para restaurar la copia de seguridad, necesitamos utilizar el registro de actualización binario. En primer lugar, vamos a examinar que hay en el registro de actualización binario. No se trata de un archivo de texto, por lo que no podemos utilizar un editor de textos ordinario. Sin embargo, MySQL incorpora una utilidad, mysqlbinlog.

Si ejecuta esta utilidad en uno de los archivos de registro binario se generaran los contenidos del archivo.

Su sintaxis es la siguiente:

```
mysqlbinlog ruta_al_registro_de_actualización_binario
```

Veamos que contiene el registro:

```
C:\MySQL\bin>mysqlbinlog ..\data\speed_demon-bin.001
# at 4
#020602 18:58:21 server id 1    Start: binlog v 2, server v
#4.0.1-alpha-max-log
created 020602 18:58:21
# at 79
#020602 19:01:11 server id 1    Query    thread_id=2 exec_time=0
#error_code=0
use firstdb;
SET TIMESTAMP=1023037271;
INSERT INTO customer VALUES(11,'Robin','McKenzie');
# at 167
#020602 19:01:48 server id 1    Stop
```

Si ha estado ejecutando la función de registro binario de actualización es probable que tenga muchos archivos de registro. Seleccione el segundo más reciente que haya capturado la **última instrucción** INSERT.

Obviamente, el resultado no se ve muy bien en pantalla. Puede dirigirlo hacia su base de datos correspondiente de la siguiente forma:

```
C:\MySQL\bin>mysqlbinlog ..\data\speed_demon-bin.001 | mysql
firstdb
```

A continuación, puede visualizar la tabla y ver los registros restaurados.

```
C:\MySQL\bin> mysql firstdb;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SELECT * FROM customer;
```

```

+-----+-----+
| id | first-name | surname      | initial |
+-----+-----+
| 1  | Yvonne     | Clegg        | X         |
| 2  | Johnny      | Chaka-Chaka | B         |
| 3  | Winston     | Powers       | M         |
| 4  | Patricia    | Mankunku    | C         |
| 5  | Francois   | Papo         | P         |
| 7  | Winnie      | Dlamini     | NULL      |
| 6  | Neil        | Beneke       | NULL      |
| 10 | Breyton    | Tshabalala | B         |
| 11 | Robin       | McKenzie   | NULL      |
+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

```

**El registro se ha restaurado correctamente.**

**La tabla 11.4 describe las opciones de mysqlbinlog**

Tabla 11.4. Opciones de mysqlbinlog

Opción	Descripción
-?, --help	Muestra la ayuda y sale.
-d, --database=nombrebd	Solo enumera las entradas correspondientes a la base de datos especificada.
-s, --short-form	Muestra únicamente las consultas, ninguna otra información.
-o, --offset=N	Salta un serie de entradas comenzando por el principio y especificadas con N.
-h, --host=servidor	Obtiene el registro binario desde el servidor especificado.
-P, --port=puerto	Utiliza el puerto especificado para conectar al servidor remoto.
-u, --user=nombre_de_usuario	Nombre de usuario para establecer la conexión al servidor.
-p, --password=contraseña	Contraseña para establecer una conexión al servidor.
-r, --result-file=archivo	Coloca el resultado en un archivo especificado.
-j, --position=N	Comienza leyendo el registro binario en la posición N.
-t, --table=nombre	Obtiene el volcado de la tabla original utilizando COM_TABLE_DUMP.
-v, --version	Muestra la versión y sale.

# Copia de seguridad y restauracion de tablas InnoDB

Actualmente es imposible realizar una copia de seguridad online estandar de una tabla InnoDB mientras el servidor esta en ejecucion con la **distribución estándar**. La **situación** no tardara en cambiar, por lo que es aconsejable que consulte la documentación de MySQL de manera regular.

No obstante, puede adquirir una herramienta que permite registros online de tablas InnoDB, llamada InnoDB HotBackup. Si desea obtener detalles al respecto, dirijase a la dirección [www.innodb.com/hotbackup.html](http://www.innodb.com/hotbackup.html).

Por regla general, para realizar una copia de seguridad, es necesario apagar el servidor o impedir el acceso a los clientes. Existen dos formas de realizar una copia de seguridad y en caso de que los datos resulten vitales deberia utilizar ambos metodos. Una consiste en utilizar mysqldum (la misma que se utiliza para las tablas MyISAM), sin permiso de acceso de escritura durante la operación. Este método crea un archivo de texto con las instrucciones necesarias para restaurar las tablas.

La segunda consiste en **hacer** copias de los archivos de base de datos binarios. Para ello, necesitara cerrar la base de datos sin errores y copiar los archivos de datos, los archivos de registro InnoDB, el archivo de configuracion (el archivo my.cnf o my.ini) y los archivos de definición (.frm) en un lugar seguro.

```
% mysqladmin shutdown
% ls -l
total 76145
drwx---  2 mysql      mysql          2048 Jun  1 21:01 firstdb
-rw-rw--- 1 mysql      mysql         25088 May  4 20:08
ib_arch_log_0000000000
-rw-rw--- 1 mysql      mysql        5242880 Jun  1 21:04
ib_logfile0
-rw-rw--- 1 mysql      mysql        5242880 May  4 20:08
ib_logfile1
-rw-rw--- 1 mysql      mysql       67108864 Jun  1 21:04 ibdatalog
drwxrwx-  2 mysql      mysql        1024 May  4 20:07 mysql
drwxrwx-  2 mysql      mysql        1024 Dec 23 17:44 test
-rw-rw--- 1 mysql      mysql         98 May 19 15:03 test-
bin.001
-rw-rw--- 1 mysql      mysql        30310 Jun  1 21:04 test-
bin.002
-rw-rw--- 1 mysql      mysql        30 May 19 15:09 test-
bin.index
-rw-r-r-- 1 mysql      mysql        7292 Jun  1 21:04
test.dummymysql.co.za.err
```

Deberia copiar todos los archivos desde el directorio de datos que comiencen por ib, ya que se trata de los registros y los datos InnoDB.

Por ejemplo:

```
* cd /usr/local/mysql/data/  
* cp ib*/db_backups/
```

A continuacion copie los archivos de configuracion (recuerde copiarlos todos si tiene mas de uno):

```
* cp /etc/my.cnf /db_backups/
```

A continuacion copie los archivos de definicion, en este caso innotest dentro del directorio firstdb (todos los archivos de definicion asi como los archivos de índice y de datos MySQL se incluyen dentro de un directorio con el mismo nombre de la base de datos):

```
* cp firstdb/innotest.frm /db_backups/
```

A continuacion, vamos a reiniciar el servidor para que un usuario malintencionado pueda destruir los datos:

```
* mysqld-max  
% Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/  
data  
% mysql firstdb  
mysql> TRUNCATE innotest;  
Query OK, 11 rows affected (0.00 sec)
```

Todos los datos se han eliminado. Su telefono comenzara a sonar dentro de un momento. Ha llegado el momento de restaurar la copia de seguridad. Nuevamente, tendra que apagar el servidor para evitar interferencias:

```
* mysqladmin shutdown  
020601 21:20:34 mysqld ended  
* cp /db_backups/ib* /usr/local/mysql/data/  
cp: overwrite '/usr/local/mysql/data/ib_arch_log_0000000000'? y  
cp: overwrite '/usr/local/mysql/data/ib_logfile0'? y  
cp: overwrite '/usr/local/mysql/data/ib_logfile1'? y  
cp: overwrite '/usr/local/mysql/data/ibdata1'? y
```

En este caso no hay necesidad de restaurar los archivos de configuracion o de definicion, ya que no se han dañado. En caso de que tenga lugar un fallo de hardware, necesitara restaurar estos tambien.

```
* mysqld-max  
% Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/  
data  
% mysql firstdb  
mysql> SELECT * FROM innotest;  
+---+---+  
| f1 | f2 |  
+---+---+  
| 1 | NULL |  
| 2 | NULL |  
| 3 | NULL |
```

```

|      4 |    NULL |
|      5 |    NULL |
|      6 |    NULL |
|      7 |    NULL |
|      8 |    NULL |
|      9 |    NULL |
|     10 |    NULL |
+-----+
10 rows in set (0.12 sec)

```

Los datos se han restaurado correctamente. En caso de que se produzca una caida del servidor. para restaurar los datos InnoDB, sólo necesitara reiniciarlo. Si estan activadas las funciones de registro y almacenamiento generales (lo que resulta recomendable), las tablas InnoDB se restauraran automaticamente a partir de los registros MySQL (los registros MySQL son los registros ordinarios, no los registros InnoDB). Todas las transacciones confirmadas presentes en el momento de la caida se desharan. El resultado presentara un aspecto parecido al siguiente:

```

InnoDB: Database was not shut down normally.
InnoDB: Starting recovery from log files...
InnoDB: Starting log scan based on checkpoint at
InnoDB: log sequence number 0 24785115
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0
24850631
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0
24916167
InnoDB: 1 uncommitted transaction(s) which must be rolled back
InnoDB: Starting rollback of uncommitted transactions
InnoDB: Rolling back trx no 982
InnoDB: Rolling back of trx no 98 completed
InnoDB: Rollback of uncommitted transactions completed
InnoDB: Starting an apply batch of log records to the
database...
InnoDB: Apply batch completed
InnoDB: Started
mysqld: ready for connections

```

**TRUCO:** Los archivos InnoDB no son tan portables como los archivos MyISAM. Sólo se pueden utilizar en otras plataformas si el equipo consta del mismo formato de coma flotante que el equipo en el que se genera. Esto significa, por ejemplo, que puede mover los archivos entre equipos Intel x86, independientemente del sistema operativo que esté utilizando.

## Duplicación como medio de realizar copias de seguridad

La duplicación es otra forma de mantener una copia de seguridad (consulte un capitulo posterior). Se protege contra fallos de hardware en una de las bases

duplicadas, pero no contra la estupidez o las malas intenciones. Si un usuario elimina un conjunto de registros, el proceso se replicara en otros servidores duplicados a menos que existe una forma fiable de volcado. Si utiliza la duplicacion, se reduciran las preocupaciones por los fallos de hardware pero seguira necesitando otro método de volcado.

## Resumen

Las copias de seguridad son una parte fundamental de la caja de herramientas del administrador de MySQL. Se pueden utilizar varios metodos para implementarlas:

- La instruccion BACKUP crea una copia de los archivos de definición y de datos de la tabla MyISAM. La instruccion RESTORE restaura los datos.
- Copia directa los archivos. Necesitara aplicar manualmente los bloqueos. La operacion de devolver los archivos de datos al directorio de datos restaura los datos.
- Uso de mysqldump, que crea un archivo de texto que contiene las instrucciones SQL necesarias para regenerar la tabla. El uso de archivos como entrada para el demonio de MySQL restaura los datos.
- El uso de instrucciones SELECT INTO crea un archivo de texto que se puede utilizar para restaurar los datos con el comando LOAD DATA o la utilidad mysqlimport.
- Uso de la utilidad mysqlhotcopy. Se trata de una secuencia de comandos de Perl que copia los archivos de datos a otro directorio. La operacion de devolver los archivos de datos al directorio de datos restaura los datos.
- Uso de la duplicacion, que vuelca los datos en otro equipo, pero tambien duplica su perdida entre equipos si viene causada por instrucciones SQL.

El registro de actualización binario, si esta habilitado, mantiene un registro de todos los cambios en la base de datos. La utilidad mysqlbinlog se puede utilizar para visualizar los contenidos del registro o usarse para restaurar actualizaciones a la base de datos realizadas a partir de una copia de seguridad. Las tablas InnoDB no se almacenan en archivos, como las tablas MyISAM por lo que requieren un cuidado especial. Además tambien constan de su propio mecanismo de registro.

# 12

# Duplicación de base de datos

---

MySQL dispone de una característica denominada **duplicacion** que permite reflejar automáticamente una o varias bases de datos de un servidor (denominado **principal**) en uno o varios servidores (denominados **esclavos**). La duplicación resulta muy útil como estrategia de **creación** de copias de seguridad y como técnica de mejora del rendimiento. En este capítulo veremos cómo funciona la duplicación y le mostraremos la forma de configurarla.

En este capítulo veremos:

- Cómo configurar la duplicación
- Cómo configurar archivos principales y esclavos
- Las instrucciones SQL principales y esclavas

## Que es la duplicacion

La duplicación **funciona** de la siguiente **forma**. El servidor esclavo se inicia con una copia **exacta** de los datos del servidor principal. Tras ello, se activa el registro binario en el principal y el esclavo se conecta a este periódicamente y comprueba los cambios efectuados en el registro binario desde la última vez que

se conecto. Seguidamente, el esclavo repite de forma automática estas instrucciones en su servidor. El archivo `master.info` del esclavo permite realizar el seguimiento del punto en el que se encuentra en el registro binario del principal. La relación entre el registro binario principal y el archivo `master.info` esclavo es de gran relevancia: si no estan sincronizados, los datos no seran identicos en ambos servidores. La duplicacion puede resultar muy util para crear copias de seguridad (en funcion de errores de disco, no errores humanos) y para acelerar el rendimiento. Es un método muy práctico para ejecutar varias bases de datos, sobre todo en entornos en los que las instrucciones `SELECT` superan a las instrucciones `INSERT` o `UPDATE` (tambien podemos optimizar esclavos solamente para instrucciones `SELECT` y hacer que el principal se encargue de las instrucciones `INSERT` y `UPDATE`).

Sin embargo, la duplicacion no es la solucion a todos los problemas de rendimiento. Es necesario realizar actualizaciones en el esclavo y, aunque se realizan de manera optima, si sus tablas MyISAM tambien llevan a cabo actualizaciones y se bloquean con frecuencia, una mejor solucion consiste en convertirlas a InnoDB. Al mismo tiempo, tambien hay un retraso entre las actualizaciones que se duplican en los esclavos, cuya longitud depende de la capacidad de su red y de los propios servidores de bases de datos.

Por esta razon, su aplicacion no puede simplemente asumir que puede utilizar el principal o el esclavo como servidor de bases de datos. Puede que un registro del principal no aparezca inmediatamente en el esclavo, lo que podría generar problemas en la aplicacion.

Normalmente, la duplicacion se lleva a cabo de forma jerarquica (como se indica en las figuras 12.1 y 12.2) pero se puede configurar de forma circular (como mostramos en las figuras 12.3 y 12.4). Su codigo cliente debe cerciorarse de que no haya conflictos ya que, en caso de haberlos, la aplicacion puede fallar debido a las irregularidades, razon por la que las estructuras mostradas en las figuras 12.3 y 12.4 son poco habituales.

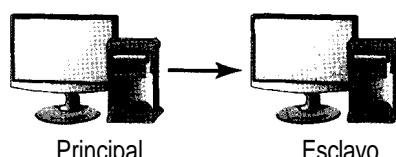


Figura 12.1. Un principal, un esclavo



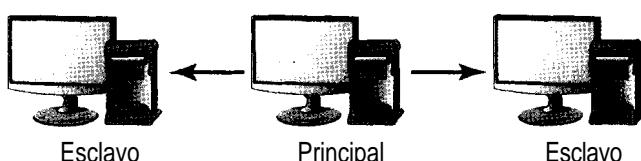


Figura 12.2. Un principal, varios esclavos

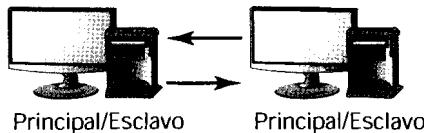

**Figura 12.3.** Relación circular principal/esclavo

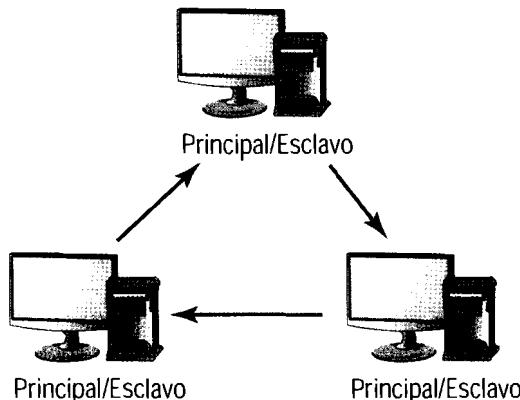

**Figura 12.4.** Cadena principal/esclavo

No es necesario que la **conexión** sea continua. Si se rompe el enlace por cualquier razon, el esclavo intentara volver a conectarse y, en el **momento** en que se restablezca el enlace, iniciara la **actualización** desde el **punto** en que se interrumpio.

## Configuración de duplicacion

Existen distintos tipos de configuracion de una **relación** principal-esclavo, como veremos en los ejemplos descritos en este capitulo. Los pasos que debe seguir son los minimos que necesita para iniciar la duplicacion.

En el principal, siga los pasos descritos a continuación:

1. Defina un usuario de duplicacion con el permiso **REPLICATION SLAVE**:

```
GRANT REPLICATION-SLAVE ON *.* TO replication-user IDENTIFIED BY
'replication-password';
```

2. Copie las tablas y los datos. Si la base de datos ya se ha utilizado y ya existe un registro binario (consulte un capitulo anterior), anote el desplazamiento inmediatamente despues de la copia de seguridad (como veremos en un **apartado** posterior). La operacion **LOAD DATA FROM MASTER** en el esclavo se encarga de este **paso**. Actualmente, esta operacion sólo funciona con tablas **MyISAM** y es mejor utilizarla con pequeiios conjuntos de datos o cuando los datos en el principal se puedan bloquear durante la operacion. La version 4.1 resuelve alguna de estas deficiencias.

3. Añada el siguiente código al archivo de configuración (my.cnf o my.ini). log-bin indica que el principal utilizará registros de actualizaciones binarias y server-id es un número exclusivo que identifica cada uno de los equipos principal y esclavos. Por convención, el principal se define como 1 y los esclavos desde 2 en adelante:

```
[mysqld]
log-bin
server-id=1
```

Realice estos pasos en el esclavo o esclavos:

1. Añada el siguiente código al archivo de configuración (my.cnf o my.ini). master-hostname es el nombre de anfitrión del principal y los valores master\_user y master\_password son el nombre de usuario y la contraseña, respectivamente, definidos en el principal para la duplicación (con el privilegio de duplicación esclavo). master\_TCP/IP es el número de puerto con el que se comunica el principal (solamente se necesita si el puerto no es estándar) y el número exclusivo es un número que empieza por 2 hasta 2^32-1:

```
[mysqld]
master-host=master_hostname
master-user=replication_user
master-password=replication_password
master-port=master_TCP/IP_port
server-id=unique_number
```

2. Copie los datos obtenidos del principal en el esclavo (si no ejecuta LOAD DATA FROM MASTER).
3. Guarde el servidor esclavo.
4. Si no ha obtenido los datos, utilice LOAD DATA FROM MASTER para acceder a los mismos.

Con los dos servidores en ejecución, ya puede iniciar la duplicación.

## Opciones de duplicación

En la tabla 12.1 se describen las distintas opciones de duplicación disponibles para el principal y en la tabla 12.2, las que están disponibles para el esclavo.

Tabla 12.1. Opciones de archivo de configuración principal

Opción	Descripción
log-bin=nombre_archivo	Activa el registro binario. Es necesaria la presencia de esta opción en el principal para que tenga lugar la duplicación. El nombre de archivo es op-

Opción	Descripción
	cional. Para borrar el registro, ejecute <b>RESET MASTER</b> y no olvide ejecutar <b>RESET SLAVE</b> en todos los esclavos. De forma predeterminada, el registro binario se denomina <b>hostname.xxx</b> , siendo <b>xxx</b> un numero que empieza en 001 y se incrementa en una unidad <b>cada vez</b> que se gira el registro.
<b>log-bin-index=nombre-de-archivo</b>	Especifica el nombre del archivo de índice del registro binario (que enumera en orden los archivos del registro binario, para que el esclavo siempre sepa cual esta activo). La opcion predeterminada es <b>hostname.index</b> .
<b>sql-bin-update-same</b>	Si se configura, al definir <b>SQL_LOG_BIN</b> como 1 o 0, automaticamente se define <b>SQL_LOG_UPDATE</b> con el mismo valor, y viceversa. <b>SQL_LOG_UPDATE</b> dejara de ser necesario, por lo que <b>esta opción</b> apenas se utiliza.
<b>binlog-do-db=nombre_de_base_de_datos</b>	Solamente registra las actualizaciones en el registro binario que provienen de la base de datos <b>nombre_de_base_de_datos</b> . Las bases de datos restantes se ignoran. Tambien puede restringir las bases de datos del esclavo.
<b>binlog-ignore-db=nombbre_de_base_de_datos</b>	Registra todas las actualizaciones en el registro binario a excepción de las que provienen de la base de datos <b>nombre_de_base_de_datos</b> . Tambien puede configurar la <b>base de datos</b> para que ignore el esclavo.

**Tabla 12.2.** Opciones del archivo de configuración en el esclavo

Opción	Descripción
<b>master-host=anfitrion</b>	Especifica el nombre de anfitrion o dirección IP del principal al que se conecta. Es necesario configurarlo para iniciar la duplicación. Una vez iniciada, los datos <b>master.info</b> lo determinaran y sera necesario utilizar una instrucción <b>CHANGE MASTER TO</b> para cambiarlo.
<b>master-user=nombre_de_usuario</b>	Especifica el nombre de usuario con el que el servidor esclavo se conecta al principal. El usuario debe tener permiso <b>REPLICATION SLAVE</b> en el principal. Una vez iniciada la duplicación, los datos <b>master.info</b> lo determinaran y sera necesario

Opción	Descripción
	utilizar una instruccion <b>CHANGE MASTER TO</b> para cambiarlo.
<b>master-password=contraseña</b>	Especifica la contraseña con la que el servidor esclavo se conecta al principal. El valor predeterminado es una cadena vacia. Una vez iniciada la duplicacion, los datos <b>master.info</b> lo determinaran y sera necesario utilizar una instruccion <b>CHANGE MASTER TO</b> para cambiarlo.
<b>master-port=número de puerto</b>	Especifica el numero de puerto al que se conecta el servidor principal (de forma predeterminada es el valor de <b>MYSQL_PORT</b> , normalmente <b>3306</b> ). Una vez iniciada la duplicación, los datos <b>master.info</b> lo determinaran y sera necesario utilizar una instruccion <b>CHANGE MASTER TO</b> para cambiarlo.
<b>master-connect-retry=segundos</b>	Si la conexión entre el servidor principal y el esclavo se pierde. MySQL espera la cantidad de segundos establecida antes de intentar una nueva conexión (el valor predeterminado es 60).
<b>master-ssl</b>	Determina que la duplicación utiliza SSL.
<b>master-ssl-key=nombre_de_clave</b>	Si se determina que se utilice SSL (la opcion <b>master-ssl</b> ), esta opcion indica el nombre de archivo de clave SSL principal.
<b>master-ssl-cert=nombre_de_certificado</b>	Si se determina que se utilice SSL (la opcion <b>master-ssl</b> ), esta opcion indica el nombre de certificado SSL principal.
<b>master-info-file=nombre_de_archivo</b>	Especifica el archivo de información principal (de forma predeterminada, <b>master.info</b> en el directorio de datos), que realiza el seguimiento del punto de duplicación en el que se encuentra el servidor esclavo en el registro binario.
<b>report-host</b>	Especifica el nombre de anfitrión o dirección IP con el que se presenta el servidor esclavo en el principal (se utiliza durante la instruccion <b>SHOW SLAVE HOSTS</b> ). No aparece configurado de forma predeterminada.
<b>report-port</b>	Especifica el puerto que utiliza el puerto esclavo para conectarse al principal. Solamente necesita esta opcion si el esclavo se encuentra en un puerto no estandar o si la conexión no se realiza de forma convencional.

Opción	Descripción
<code>replicate-do-table=nombre_de_bd.nombre_de_tabla</code>	Garantiza que el esclavo solamente duplique el nombre de la tabla especificada de la base de datos especificada. Puede utilizar esta opción varias veces para duplicar varias tablas.
<code>replicate-ignore-table=nombre_de_bd.nombre_de_tabla</code>	Indica al servidor esclavo que no duplique una instrucción que actualice la tabla especificada (incluso si hay otras tablas actualizadas por la misma instrucción). Puede especificar esta opción varias veces.
<code>replicate-wild-do-table=nombre_de_bd.nombre_de_tabla</code>	Indica al servidor esclavo que solamente duplique instrucciones que coincidan con una determinada tabla (similar a la opción <code>replicate_do_table</code> ), pero tomando en cuenta cualquier comodín. Por ejemplo, cuando el nombre de una tabla es <code>db%.tb%</code> la coincidencia se aplica a cualquier base de datos que empiece por <code>db</code> y a cualquier tabla que empiece por <code>tb</code> .
<code>replicate-wild-ignore-table=nombre_de_bd.nombre_de_tabla</code>	Indica al servidor esclavo que no duplique una instrucción que actualice la tabla especificada, incluso si hay otras tablas actualizadas por la misma instrucción, similar a la opción <code>replicate-ignore-table</code> , a excepción de que se toman en consideración los comodines. Por ejemplo, cuando el nombre de la tabla es <code>db%.tb%</code> , no se realizará la duplicación cuando la base de datos comience por <code>db</code> y la tabla por <code>tb</code> . Puede especificar varias veces esta opción.
<code>replicate-ignore-db=nombre_de_base_de_datos</code>	Indica al servidor esclavo que no duplique ninguna instrucción cuando la base de datos actual sea <code>nombre_de_base_de_datos</code> . Puede utilizar esta opción varias veces para ignorar múltiples bases de datos.
<code>replicate-do-db=nombre_de_base_de_datos</code>	Indica al subproceso esclavo que solamente duplique una instrucción cuando la base de datos sea <code>nombre_de_base_de_datos</code> . Puede utilizar varias veces esta opción para duplicar varias bases de datos.
<code>log-slave-updates</code>	Indica al esclavo que registre las actualizaciones en el registro binario. Opción no configurada de forma predeterminada. Si piensa utilizar el esclavo como principal en otro esclavo, tendrá que configurar esta opción.

Opción	Descripción
<code>replicate-rewrite-db=base_de_datos_principal-&gt; base_de_datos_esclava</code>	Si la base de datos del esclavo tiene un nombre diferente a la del principal, tendra que asignar la relación con esta opcion.
<code>slave-skip-errors=[codigo_error1, codigo_error2,...   all]</code>	Cuando la duplicacion encuentra un error, se detiene (ya que un error implica que los datos no son consistentes y es necesario seguir una serie de pasos manuales). Esta opcion indica a MySQL que prosiga con la duplicacion si el error es uno de los que aparecen enumerados. Los codigos de error se identifican mediante un numero (el mismo que aparece en el registro de errores) y aparecen separados por una coma. Tambien puede utilizar la opcion <code>all</code> para procesar cualquier posible error. Normalmente no deberia utilizar esta opcion ya que un uso incorrecto de la misma puede afectar a la sincronizacion de los datos con el principal. Si esto sucede, la unica forma posible de volver a sincronizarlos es copiar de nuevo los datos principales.
<code>skip-slave-start</code>	Al configurar esta opcion, la duplicacion no comienza cuando se inicia el servidor. Puede iniciarla manualmente con el comando <code>SLAVE START</code> .
<code>slave_compressed_protocol=#</code>	Si se configura como 1, MySQL utiliza la compresion para transferir los datos entre el esclavo y el principal, en caso de ambos servidores admitan esta funcion.
<code>slave_net_timeout=#</code>	Determina los segundos que espera el principal antes de que se anule una lectura.

## Comandos de duplicacion

Es aconsejable que se familiarice con los **comandos de duplicacion**, tanto en el **servidor principal como en el esclavo**. A continuación mostramos los comandos de duplicacion en el esclavo:

- **SLAVE START** y **SLAVE STOP** **inician y detienen el proceso de duplicacion, respectivamente.**
- **SHOW SLAVE STATUS** **devuelve informacion sobre el esclavo, incluyendo si esta conectado al principal (Slave\_IO\_Running), si la duplicacion esta en marcha (Slave\_SQL\_Running), que registro binario se**

utiliza (Master\_Log\_File y Relay\_Master\_Log\_File) y cuál es la posición actual en el registro binario (Read\_Master\_Log\_Pos y Exec\_master\_log\_pos).

- La instrucción CHANGE MASTER TO es importante para sincronizar la duplicación o para iniciarla desde cero en el punto exacto. MASTER\_LOG\_FILE hace referencia al registro binario del principal desde el que el esclavo debe iniciar la duplicación y MASTER\_LOG\_POS la posición en dicho archivo (como veremos en los ejemplos de capítulos posteriores). Esta instrucción también se utiliza cuando falla el principal y es necesario cambiarlo por el principal al que se conecte el esclavo. El conjunto completo de opciones CHANGE MASTER TO es el siguiente:

```
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = 'master_hostname',
MASTER_USER='replication_username',
MASTER_PASSWORD='replication_user_password',
MASTER_PORT='master_port',
MASTER_LOGFILE='master_binary_logfile',
MASTER_LOG_POS='master_binary_log_position'
```

- La instrucción RESET SLAVE hace que el esclavo olvide su posición en los registros principales.
- LOAD DATA FROM MASTER copia los datos del principal y los lleva hasta el esclavo. En la actualidad, no resulta demasiado útil para conjuntos de datos de gran tamaño o en situaciones en las que el principal debe estar disponible durante largos períodos, ya que se produce un bloqueo de lectura global al copiar los datos. También actualiza el valor de MASTER\_LOG\_FILE y MASTER\_LOG\_POS. Actualmente sólo funciona con tablas MyISAM. Es muy probable que, en el futuro, esta instrucción se convierta en la forma estándar de preparar el esclavo, por lo que debe consultar la última documentación al respecto.
- La instrucción GLOBAL SQL\_SLAVE\_SKIP\_COUNTER=n hace que el esclavo ignore las siguientes n instrucciones del registro binario del principal.

A continuación describimos los comandos de duplicación en el principal:

- La instrucción SET SQL\_LOG\_BIN=n desactiva el registro de actualizaciones binarias (si se configura como 0) o lo reactiva (si se configura como 1). Necesitará el privilegio SUPER para ejecutar esta instrucción.
- RESET MASTER elimina todos los registros binarios y empieza la numeración de nuevo desde 001.
- SHOW MASTER STATUS muestra el registro binario actual, la posición en el mismo y si se ha excluido alguna base de datos del registro binario.

`PURGE MASTER LOGS nombre_de_archivo_de_registro_binario` elimina todos los registros anteriores al registro binario especificado. Compruebe que ningun esclavo lo necesita antes de eliminarlo. En apartados posteriores veremos un ejemplo al respecto.

`SHOW MASTER LOGS` muestra la lista de archivos de registro binario disponibles. Normalmente se utiliza esta opcion antes de aplicar la anterior.

- `SHOW SLAVE HOSTS` devuelve una lista de los esclavos registrados en el principal (de forma predeterminada, un esclavo no se registra a si mismo, sino que requiere la configuración de la opcion `report-host`).
- La instrucción `SHOW BINLOG EVENTS [ IN 'nombre de registro' ] [ FROM pos ] [ LIMIT [desplazamiento, ] filas]` lee instrucciones de los registros binarios.

## Dificultades de la duplicacion

A continuación enumeramos algunos de los aspectos fundamentales que debe tener en cuenta a la hora de configurar y ejecutar la duplicacion:

- Las instrucciones `FLUSH` no se duplcan, lo que le puede afectar si actualiza directamente las tablas de `permiso` en el principal y, tras ello, utiliza `FLUSH` para activar los cambios. Los cambios no seran efectivos hasta que tambien ejecute una instrucción `FLUSH` en dicho punto.
- Asegurese de que tanto los principales como los esclavos tienen el mismo conjunto de caracteres.  
La función `RAND()` no funciona correctamente cuando se pasa una expresión aleatoria como argumento. Puede utilizar algo como `UNI_X_TIMESTAMP()`.
- La duplicacion de consultas que actualizan datos y utilizan variables de usuario no es segura (aunque es probable que haya cambiado. Consulte su documentacion).
- La duplicacion suele funcionar con distintas versiones de MySQL, incluso entre la versión 3.23.x y la versión 4.0.x, pero hay excepciones (4.0.0, 4.0.1 y 4-02 no funciona entre si), razon por la que debe consultar en la documentacion. En caso contrario, utilice las ultimas versiones siempre que sea posible.

## Duplicación de una base de datos

En este ejemplo, crearemos una nueva base de datos con una tabla y la duplicaremos en otro servidor. Para ello tendra que disponer de dos servidores MySQL

operativos (preferiblemente de la misma version) y es necesario que ambos se comuniquen para poder probar este ejemplo.

En primer lugar, en el servidor principal, cree una base de datos con el nombre **replication\_db**, una tabla con el nombre **replication-table** y añada datos a esta tabla, como mostramos a continuación:

```
mysql> CREATE DATABASE replication_db;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> USE replication_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE replication-table(f1 INT, f2 VARCHAR(20));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(1,'first');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

Tras ello, conceda permiso de duplicación al servidor esclavo. El usuario esclavo sera **replication-user** y tendrá la contraseña **replicationpwd**:

```
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO replication-user
IDENTIFIED BY
'replication_pwd';
```

Cierre el servidor esclavo y añada el siguiente código al archivo de configuración (my.cnf o my.ini). Sustituya el parámetro master-host con la dirección IP de su servidor esclavo. server\_id puede ser cualquier número, siempre que no coincida con el del server\_id del principal:

```
master-host      = 192.168.4.100
master-user      = replication-user
master_password  = replication-pwd
server-id        = 3
replicate-do-db = replication_db
```

En el servidor esclavo, cree la base de datos **replication\_db** y copie los datos **replication\_table** desde el principal al esclavo (como se trata de tablas MyISAM, los datos se encuentran en el directorio **replication\_db**). En capítulos anteriores encontrará información sobre cómo hacerlo. Cuando copie los archivos al servidor esclavo, compruebe que los permisos sean correctos (en Unix, **chown mysql.mysql \***, **chmod 700 \***). Al mismo tiempo, debe saber que si su servidor principal ya ha utilizado el registro binario, tendrá que restablecerlo con **RESET MASTER** para que el esclavo pueda empezar la operación de actualización desde el principio del primer registro binario. Inicie el servidor esclavo y conectelo. Una vez conectado, compruebe su estado para ver si la duplicación se ha iniciado correctamente:

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|-----+-----+-----+-----+
```

```

+-----+
| Master-Host | Master-User           | Master-Port |
+-----+
Connect-retry |
Master-Log-File    | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File
|
Relay-Log-Pos | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
Slave_SQL_Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
Last-errno
| Last-error | Skip-counter | Exec-master-log-pos |
Relay-log-space |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306          { 60
|
g-bin.001 | 79                      | s-bin.002 |
124           | g-bin.001      | Yes          | Yes
| replication-db |                   | 0            |
| 0
| 79           | 132
|
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(2,'second');
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+-----+
| f1   | f2      |
+-----+
| 1    | first   |
| 2    | second  |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| Master-Host | Master-User           | Master-Port |
+-----+
Connect-retry |
Master-Log-File    | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File
|
Relay-Log-Pos | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
Slave_SQL_Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
Last-errno

```

```

| Last_error | Skip_counter | Exec_master_log_pos |
Relay_log_space |
+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306           | 60
|
| g-bin.001 | 180          | s-bin.002 |
| 225      | g-bin.001    | Yes        | Yes
| replication-db |           | 0          |
| 0          |
| 180        | 233          |
+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

En el servidor principal puede ejecutar instrucciones DELETE y UPDATE, acciones que se reflejarán en el esclavo. Por ejemplo:

```

mysql> DELETE FROM replication-table WHERE f1=1;
Query OK, 1 row affected (0.34 sec)
mysql> UPDATE replication-table SET f1=1;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

```

Al revisar el esclavo, vera lo siguiente:

```

mysql> SELECT * FROM replication-table;
+-----+-----+
| f1   | f2     |
+-----+-----+
| 1    | 1     | second |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

```

No es necesario que el servidor esclavo este conectado al principal para estar en sincronizacion, siempre que los registros binarios sean correctos, como se demuestra en el siguiente ejemplo. En primer lugar, apague el servidor esclavo:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -uroot -pg00r002b shutdown
020821 17:25:37 mysqld ended
```

Seguidamente, añada otro registro al principal:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(3,'third');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

Reinic peace el servidor esclavo, conectelo a la base de datos replication\_db y vera que se ha añadido el nuevo registro:

```
% bin/mysqld_safe &
```

```

[1] 1989
% /usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -pg00r002b mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.2-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2 |
+---+---+
|   3 | third |
|   1 | second |
+---+---+
2 rows in set (0.02 sec)

```

Es posible que el servidor principal tambien se **caiga** y que el esclavo intente volver a conectarse (en funcion de los segundos especificados en `master-connect-retry`, cuyo valor predeterminado es 60) hasta que vuelva a **funcionar** el principal. Debe prestar especial atencion al modificar los registros binarios ya que es lo unico que necesita el servidor esclavo para funcionar. En el siguiente **ejemplo** vemos **cómo** se pueden perder los datos. En primer lugar, cierre el **servidor** esclavo:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -uroot -pg00r002b shutdown
020821 17:25:37 mysqld ended
```

Como en el **caso** anterior, **añada** otro registro al principal pero, en esta **ocasión**, **ejecute** despues la instrucción `RESET MASTER` (para eliminar los registros binarios antiguos y empezar de nuevo con el registro 1):

```

mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES (4,'fourth');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> RESET MASTER;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Tras ello, al reiniciar el esclavo, no mostrara el **cambio**:

```

% bin/mysql_safe &
[1] 1989
% /usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -pg00r002b mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.2-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2 |
+---+---+
|   3 | third |
+---+---+
```

```
| 1 | second |
+---+---+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Puede ver la razon en el estado del servidor esclavo:

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
| Master-Host | Master-User | Master-Port | 
+-----+-----+-----+
| Connect-retry | \Master-Log-File | Read-Master-Log-Pos |
Relay-Log-File | | |
Relay-Log-Pos | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
Slave-SQL-Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
Last-errno |
Last-error | Skip-counter | Exec-master-log-pos |
Relay_log_space |
+-----+-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306 | 60
|
g-bin.001 | 443 | s-bin.004 | 4
| g-bin.001 | Yes | Yes | |
replication-db | | 0 | |
| 0 |
| 443 | 500 | |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

El registro principal deberia estar en la posicion 443. Puede compararlo con la posicion real en la que se encuentra en el servidor principal:

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+
| File | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
+-----+-----+-----+
| g-bin.001 | 79 | | |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Puede recuperar la sincronizacion si restablece el esclavo, como indicamos a continuación:

```
mysql> RESET SLAVE;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

En este caso, el estado del esclavo ha cambiado y de nuevo comienza al principio del registro binario 1 o en la posición 79:

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
| Master-Host | Master-User | Master-Port |
| Connect-retry |           |           |
+-----+-----+-----+
| Master-Log-File | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File |
|           |           |           |
| Relay-Log-Pos | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
| Slave-SQL-Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
| Last-errno |
| Last-error | Skip-counter | Exec_master_log_pos |
| Relay-log-space |
+-----+-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306 | 60
|           |
| g-bin.001 | 79 | s-bin.002 | |
| 124 | g-bin.001 | Yes | Yes |
| replication-db | | 0 | |
| 0 |
| 79 | 132 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Vuelva al servidor principal, añada de nuevo el registro y observe el estado del principal, en el que el registro binario se ha desplazado hasta la posición 180:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(4,'fourth');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+
| File | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
+-----+-----+-----+
| g-bin.001 | 180 |           |
|           |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Y el esclavo ha recuperado de nuevo el registro:

```
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2   |
+---+---+
|   3 | third |
|   1 | second |
|   4 | fourth |
+---+---+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Si es observador, vera que el registro se ha añadido dos veces en el servidor principal:

```
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2   |
+---+---+
|   3 | third |
|   1 | second |
|   4 | fourth |
|   4 | fourth |
+---+---+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Este ejemplo nos sirve de advertencia. Por el mero hecho de que funcione la duplicación, no nos garantiza que los datos sean idénticos en los dos servidores.

Con un buen diseño (como el uso de una clave principal en la tabla), podríamos haber evitado este problema. No obstante, hemos aprendido a prestar especial atención al estado del esclavo y del principal, y a la hora de trabajar con los registros binarios.

## Duplicación con un registro binario activo en el principal

En este ejemplo veremos como controlar una situación en la que el servidor principal lleva un tiempo en ejecución con el registro binario activado y queremos configurar una duplicación.

En primer lugar, cierre el servidor esclavo para evitar cualquier conflicto del ejemplo anterior:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -uroot -pg00r002b shutdown
020821 23:40:49 mysqld ended.
```

Utilizaremos la misma tabla que en el ejemplo anterior.

En el servidor principal, elimine los registros binarios y restablezcalos para empezar con uno nuevo antes de añadir registros, como indicamos a continuación:

```
mysql> DELETE FROM replication-table;
Query OK, 4 rows affected (0.09 sec)
mysql> RESET MASTER;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(1,'first');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(2,'second');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Tras ello, copie estos datos en el esclavo y compruebe el desplazamiento del registro binario en el principal. Asegurese de que no se ha escrito ningún dato en el servidor principal después de copiar los datos pero antes de comprobar el estado:

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+
| File | Position | Binlog_do-db | Binlog_ignore_db |
+-----+-----+-----+
| g-bin.001 | 280 |           |           |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

En el servidor esclavo, realice las mismas operaciones que en el ejemplo anterior, es decir, copie los datos, defina las opciones de configuración (con el siguiente cambio), elimine el archivo `master.info` en caso de que exista (en el ejemplo anterior se habrá creado en el directorio de datos, por ejemplo en `C:\mysql\data` o `/usr/local/mysql/data`) y reinicie el servidor. La única diferencia es que el archivo de configuración debe incluir la opción `skip-slave-start`.

No empezaremos la duplicación del esclavo hasta que hayamos indicado el punto de inicio correcto. Seguidamente, añadimos nuevos registros al servidor principal:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(3,'third');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(4,'fourth');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

En el servidor esclavo, indique que debe comenzar con el archivo de registro binario correcto y con el desplazamiento adecuado. Para ello, configure `MASTER_LOG_FILE` como `g-bin.001` (o con el valor que aparezca cuando ejecute `SHOW MASTER STATUS`) y `MASTER_LOG_POS` como `280` (o, en su caso, el valor adecuado).

Tras ello, inicie la duplicacion del esclavo y pruebe los resultados:

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='g-bin.001',
      MASTER_LOG_POS=280;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SLAVE START;
query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2   |
+---+---+
| 1  | first |
| 2  | second |
| 3  | third  |
| 4  | fourth |
+---+---+
4 rows in set (0.01 sec)
```

## Eliminación de registros binarios antiguos del servidor principal e inicio de la operación

Al utilizar la duplicacion, la eliminación de registros binarios puede ser un riesgo ya que puede que un servidor esclavo no haya terminado con uno de los registros que pretenda eliminar.

En este ejemplo, tendremos que eliminar los datos y restablecer el servidor principal, para empezar desde cero y, tras ello, añadir nuevos datos:

```
mysql> DELETE FROM replication-table;
mysql> RESET MASTER;
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(1,'first');
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(2,'second');
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(3,'third');
```

Copie estos datos en un nuevo esclavo (si ha ejecutado ejemplos anteriores en el servidor esclavo, borre el archivo `master.info` e inicie el esclavo con la opción `skip-slave-start`).

Vacie los registros del principal para imitar a un servidor que lleva un tiempo en ejecucion:

```
mysql> FLUSH LOGS;
mysql> FLUSH LOGS;
```

Tras ello, al analizar el estado del principal, vera que ya se encuentra en su tercer registro binario:

```
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
| File    | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
+-----+-----+-----+-----+
```

```

+-----+-----+
| g-bin.003 | 4
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Inicie el servidor esclavo y comience la **duplicación** desde el **punto** correcto:

```

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='g-
bin.003',MASTER_LOG_POS=4;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> SLAVE START;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```

**Ahora**, el esclavo comenzara desde el registro **correcto** del principal. Todavia tenemos otros dos registros binarios en el principal que ocupan espacio. Sera necesario empezar a mantener **archivos** de registros para que no se nos vayan de las **manos**.

Puede que quiera eliminar **los** registros uno y dos, **pero** no es seguro hacerlo ya que puede haber algun esclavo que tenga que utilizarlos.

Para verificarlo, tendra que comprobar el estado de todos **los** servidores esclavos. En este **caso**, solo hay uno:

```

mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|-----+-----+-----+
| Master-Host | Master-User      | Master-Port |
| Connect-retry |           |           |
|-----+-----+-----+
| Master-Log-File | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File
|           |           |           |
|-----+-----+-----+
| Relay-Log-Pos | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
| Slave_SQL_Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
| Last-errno
| Last-error | Skip-counter | Exec-master-log-pos |
| Relay-log-space |           |           |
|-----+-----+-----+
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|-----+-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306           | 60
|           |           |           |
|-----+-----+-----+
| g-bin.003 | 4                      | s-bin.003 |
| 830          | g-bin.003     | Yes        | Yes
| replication-db |           |           |           |
| 0
| 4             | 1885            |           |
|           |           |

```

Comprobara que el esclavo utiliza **g-bin.003** y que esta actualizado (posicion 4). Si todos **los** esclavos estan actualizados, puede eliminar sin riesgo **los**

registros binarios 1 y 2 del principal, por medio de la **instrucción PURGE MASTER LOGS**, como indicamos a continuación:

```
mysql> PURGE MASTER LOGS TO "g-bin.003";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Si realizo un **listado** en el directorio de datos (o donde haya especificado la ubicacion de los registros binarios), vera que los dos primeros se han eliminado.

Esta instruccion fallara si un esclavo **activo** intenta leer un registro que hemos intentando suprimir y generara el siguiente error:

```
mysql> PURGE MASTER LOGS TO "g-bin.003";
ERROR:
A purgeable log is in use, will not purge
```

Si el esclavo no esta conectado y elimina un registro binario que todavia no se ha utilizado, ese esclavo no podra continuar con la duplicacion. En alguna fase, este proceso se puede automatizar pero por ahora tendra que verificar **manualmente** cada uno de los esclavos para ver su **posición**. Veamos que sucede si no lo hacemos.

En primer lugar, detenga el servidor esclavo:

```
mysql> SLAVE STOP;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Seguidamente, en el principal, vacie una vez mas los registros, aiada un nuevo registro y, tras ello, borre los registros binarios:

```
mysql> FLUSH LOGS;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(4,'fourth');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> FLUSH LOGS;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+
| File      | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
+-----+-----+-----+
| g-bin.005 | 4        |              |                 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> PURGE MASTER LOGS TO "g-bin.005";
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Si reinicia ahora el esclavo, no duplicara, ya que busca un registro binario que no existe:

```
mysql> SLAVE START;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

El problema es que la ultima instruccion `INSERT` en el principal no aparece en ningun registro ya que todos los registros "antiguos" se han limpiado. Si realizo una copia de seguridad de los registros binarios, los podra restablecer fácilmente. En caso contrario, tendra que volver a ejecutar manualmente la instruccion para que el esclavo utilice el registro mas reciente, como se aprecia a continuacion:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(4,'fourth');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER-LOG-FILE='g-
bin.005',MASTER_LOG_POS=4;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Si añade otro registro al principal:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(5,'fifth');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

se duplicara sin problemas en el servidor esclavo:

```
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2   |
+---+---+
| 1  | first |
| 2  | second |
| 3  | third |
| 4  | fourth |
| 5  | fifth |
+---+---+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Este ejemplo muestra que la duplicación no es una copia exacta de los datos, sino un trasvase de las instrucciones de un servidor a otro. Esta operación genera una copia exacta de los datos pero si se modifica el archivo `master.info` o los registros binarios, MySQL no podra seguir secuencialmente los comandos, lo que puede provocar la desincronización de los datos.

## Como evitar un exceso de actualizaciones

Este ejemplo muestra lo que puede suceder si no iniciamos el servidor esclavo desde el punto correcto del registro binario del principal.

Comience con un servidor principal limpio, añada algunos registros y anote los detalles del registro binario inmediatamente después de realizar la copia:

```
mysql> DELETE FROM replication-table;
mysql> RESET MASTER;
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(1,'first');
```

```

mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(2,'second');
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+
| File | Position | Binlog_do_db | Binlog_ignore_db |
+-----+-----+-----+
| g-bin.001 | 280 |           |           |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Copie los datos en el esclavo e inicie lo. El esclavo debe estar limpio (sin archivos master.info y sin datos en la base de datos replication\_db) y debe contar con algo similar a un conjunto de opciones en su archivo de configuración, como mostramos a continuación:

```

master-host      = 192.168.4.100
master-user      = replication-user
master-gpassword = replication_pwd
server-id        = 3
replicate-do-db = replication-db

```

Inicie el servidor esclavo y revise el estado del mismo para comprobar si la duplicación ha comenzado correctamente:

```

mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+
| Master-Host | Master-User       | Master-Port |
+-----+-----+-----+
| Connect-retry |           |           |
Master-Log-File   | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File
|
Relay-Log-Pos    | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
Slave-SQL-Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
Last-errno
|
Last-error       | Skip-counter | Exec_master_log_pos |
Relay-log-space  |
|
+-----+-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306           | 60
|
g-bin.001 | 280           | s-bin.003 |
325          | g-bin.001     | Yes           | Yes
| replication-db |           | 0             | 0
| 0
| 280           | 329           |
+-----+-----+-----+

```

```

+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+
|       +-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Todo parece funcionar correctamente. La duplicación ha comenzado y el esclavo se encuentra en el mismo punto que el maestro, en el registro binario g-bin.001 y en la posición 280. Sin embargo, al examinar los datos en el servidor esclavo, nos encontramos con una desagradable sorpresa:

```

mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2   |
+---+---+
| 1  | first |
| 2  | second |
| 1  | first |
| 2  | second |
+---+---+
4 rows in set (0.00 sec)

```

El problema es que el esclavo ha iniciado la duplicación desde el principio del primer registro binario, lo que significa que ha repetido las dos instrucciones INSERT aunque la copia de los datos se realizó posteriormente. Hay dos soluciones. Puede ejecutar RESET MASTER en el servidor principal justo después de realizar la copia o ejecutar la instrucción CHANGE MASTER TO en el esclavo antes de comenzar la duplicación para configurar el punto de inicio correcto, como hicimos en un apartado anterior (lo que implica iniciar el servidor con la opción skip-slave-start).

## Como evitar errores clave

El siguiente ejemplo muestra lo que sucede cuando los datos se actualizan en el esclavo, lo que genera un error clave. Este error se puede producir cuando el servidor principal y el esclavo realizan la duplicación de forma circular o cuando se realizan actualizaciones directamente en el esclavo.

Por esta razón, añadiremos una clave principal a la tabla replication\_tb. Puede modificar la tabla existente, como se muestra a continuación:

```

mysql> ALTER TABLE replication-table MODIFY f1 INT NOT NULL,ADD
PRIMARY KEY(f1);
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)

```

O puede crear una tabla nueva:

```

mysql> CREATE TABLE replication-table(f1 INT NOT NULL,f2
VARCHAR(20),
PRIMARY KEY(f1));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```

Añada algunos registros al servidor principal y reinicie, para no repetir el error del ejemplo anterior:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(1,'first');
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(2,'second');
mysql> RESET MASTER;
```

Copie los datos en el servidor principal e inicie la duplicación del servidor. Añada un nuevo registro al principal:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2) VALUES(3,'third');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Los datos tendrán el siguiente aspecto en el esclavo:

```
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2   |
+---+---+
| 1 | first |
| 2 | second |
| 3 | third  |
+---+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Hasta ahora todo funciona correctamente. El problema aparece si añadimos un registro al esclavo y, tras ello, añadimos el mismo registro al principal. En este ejemplo, hemos definido la misma clave principal a propósito, pero suele producirse cuando se utilizan campos AUTO\_INCREMENT. Añada el siguiente registro primero al servidor esclavo y luego al principal:

```
mysql> INSERT INTO replication-table (f1,f2)
VALUES(4,'fourth');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Aunque si ha comprobado los datos en ambos servidores puedan parecer idénticos, hay un error en el esclavo, como si este hubiera intentado insertar el registro dos veces. A menos que haya utilizado la arriesgada opción slave-skip-errors en el archivo de configuración, la duplicación debería detenerse y el esclavo informaría de la consulta erronea, como mostramos a continuación:

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      +-----+-----+-----+
| Master-Host | Master-User | Master-Port |
| Connect-retry |
```

```

Master-Log-File      | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File
|
Relay-Log-Pos | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
Slave_SQL_Running | Replicate-do-db | Replicate-ignore-db |
Last_errno
| Last-error
| Skip-counter | Exec-master-log-pos | Relay-log-space |
+-----+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       |       +-----+-----+
|       |       |       +-----+
|       |       |       |       +-----+
|       |       .   +-----+
-+
| 192.168.4.100 | replication-user | 3306          | 60
|
g-bin.001 | 279           | s-bin.002 |
224           | g-bin.001     | Yes          | No
| replication-db |                 | 1062        | error
'Duplicate
entry '4' for key 1' on query 'INSERT INTO
replication-table(f1,f2)
values(4,'fourth')' | 0             | 179          | 332
|
+-----+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       |       +-----+-----+
|       |       |       +-----+
|       |       |       |       +-----+
|       |       .   +-----+
-+
1 row in set (0.00 sec)

```

El error se muestra para que podamos investigar la causa del mismo y **tomar** las decisiones adecuadas. En este **caso**, el error se debe a que, en el esclavo, la instrucción se repitió en el punto equivocado. Podemos conseguir que el esclavo vuelva a duplicar correctamente si le indicamos que ignore el siguiente comando del registro binario del principal y continue desde ese punto. Para ello utilizaremos el comando **SET SQL\_SLAVE\_SKIP\_COUNTER**. Una vez ejecutado, **puede** de iniciar el esclavo (**solo** tenemos que indicarle que ignore el comando si se ha detenido la **duplicación**) y continuar de forma normal:

```

mysql> SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SLAVE START;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SHOW SLAVE STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       |       +-----+-----+
|       |       |       +-----+
|       |       |       |       +-----+
|       |       .   +-----+
-+

```

```

| Master_Host      | Master-User          | Master-Port |
Connect_retry |
Master_Log_File    | Read-Master-Log-Pos | Relay-Log-File
|
Relay_Log_Pos      | Relay-Master-Log-File | Slave-10-Running |
Slave_SQL_Running | Replicate_do_db   | Replicate_ignore_db |
Last_errno
| Last-error | Skip-counter | Exec_master_log_pos |
Relay_log_space |
+-----+-----+-----+
| 192.168.4.100 | replication_user | 3306           | 60
|
g-bin.001 { 378           | s-bin.002 |
423             | g-bin.001     | Yes            | Yes
| replication_db |                   | 0              |
| 0
| 378           | 431
+-----+-----+-----+
| 378           | 431
+-----+-----+
| 378           | 431
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Añada un registro al servidor principal:

```
mysql> INSERT INTO replication-table(f1,f2) values(5,'fifth');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Como en casos anteriores, se duplicara en el esclavo:

```
mysql> SELECT * FROM replication-table;
+---+---+
| f1 | f2 |
+---+---+
| 1 | first |
| 2 | second |
| 3 | third |
| 4 | fourth |
| 5 | fifth |
+---+---+
5 rows in set (0.00 sec)
```

## Resumen

La duplicación es una función muy util que nos permite conservar una copia exacta de datos de un servidor en otro. La base de datos principal escribe en el

registro binario y una serie de servidores esclavos se conectan al principal, leen el registro binario de actualizaciones y duplican estas instrucciones en sus servidores.

La duplicación resulta de gran utilidad para realizar copias de seguridad y también para mejorar el rendimiento.

La relación entre el registro binario del principal y el archivo `master.info` del esclavo es fundamental para conservar la sincronización de la duplicación. Si se eliminan los registros binarios antes de que los esclavos los utilicen, la duplicación fallará.

# Configuración y optimización de MySQL

---

Solamente podra presumir de dominar MySQL si conoce los entresijos de las variables mysqld y como afectan a su rendimiento.

En este capitulo veremos la **forma** de configurar y optimizar MySQL y explicaremos como configurar las variables y los elementos necesarios para mejorar el rendimiento.

Nos centraremos en los siguientes aspectos:

- Las opciones y variables mysqld
- Un análisis detallado de la optimización de las variables `table_cache`, `key_buffer_size`, `delayed_queue`, `back_log` y `sort_buffer`
- Como procesar mas conexiones
- Como cambiar variables sin reiniciar el servidor
- Configuración de tablas InnoDB
- Como mejorar el hardware
- Como ejecutar análisis comparativos
- Ejecucion de MySQL en modo ANSI
- Como utilizar distintos idiomas y conjuntos de caracteres

# Optimización de las variables mysqld

Para saber cuales son los valores existentes de las variables mysqld, puede utilizar mysqladmin en la linea de comandos:

```
% mysqladmin -uroot -pg00r002b variables;
```

o cuando se conecte a MySQL:

```
mysql> SHOW VARIABLES
+-----+-----+
| Variable-name, | Value
+-----+-----+
| back-log          | 50
| basedir           | /usr/local/mysql-max-4.0.1-
| | alpha-pc-linux-gnu-i686
| bdb_cache_size    | 18388600
| bdb_log_buffer_size | 32768
| bdb_home          | /usr/local/mysql/data/
| bdb_max_lock      | 10000
| bdb_logdir         |
| bdb_shared_data   | OFF
| bdb_tmpdir         | /tmp/
| bdb_version        | Sleepycat Software: Berkeley DB
| | 3.2.9a: (December 23, 2001)
| binlog-cache-size | 32768
| character-set      | latin1
| character-sets     | latin1 big5 czech euc_kr gb2312
| | gbk latin1_de sjis tis620 ujis
| | dec8 dos german1 hp8 koi8_ru
| | latin2 swe7 usa7 cp1251 danish
| | hebrew win1251 estonia
| | hungarian koi8_ukr win1251ukr
| | greek win1250 croat cp1257
| | latin5
| concurrent-insert  | ON
| connect-timeout    | 5
| datadir            | /usr/local/mysql/data/
| delay-key-write    | ON
| delayed-insert-limit | 100
| delayed_insert_     |
| timeout             | 300
| delayed-queue-size | 1000
| flush               | OFF
| flush-time          | 0
| ft_min_word_len    | 4
| ft_max_word_len    | 254
| ft_max_word_len_for_| 
| sort                | 20
| ft_boolean_syntax   | + -><()~*:?"&
| have-bdb            | YES
| have-innodb         | YES
```

```

| have_isam           | YES
| have_raid          | NO
| have_symlink       | YES
| have_openssl       | NO
| init_file          |
| innodb_additional_ |
| mem_pool_size      | 1048576
| innodb_buffer_pool |
| size                | 8388608
| innodb_data_file_path | ibdata1:64M
| innodb_data_home_dir |
| innodb_file_io_    |
| threads             | 9
| innodb_force_recovery | 0
| innodb_thread_      |
| concurrency         | 8
| innodb_flush_log_at_ |
|   trx_commit        | OFF
| innodb_fast_shutdown | OFF
| innodb_flush_method |
| innodb_lock_wait_   |
| timeout              | 11073741824
| innodb_log_arch_dir |
| innodb_log_archive   | OFF
| innodb_log_buffer_   |
| size                 | 1048576
| innodb_log_file_size | 15242880
| innodb_log_files_in_ |
| group                | 2
| innodb_log_group_   |
| home-dir            | ./
| innodb_mirrored_log_ |
|   groups             | 1
| interactive_timeout  | 28800
| join-buffer-size    | 1131072
| key-buffer-size     | 116773120
| language             |
|                   | /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha
|                   | -pc-linux-gnu-i686/share/mysql/
|                   | english/
| large-files-support | ON
| locked-in-memory    | OFF
| log                  | ON
| log-update           | OFF
| log-bin               | ON
| log-slave-updates    | OFF
| log-long-queries     | ON
| long-query-time      | 20
| low-priority-updates | OFF
| lower-case-table_    |
|   names               | 0
| max_allowed_packet   | 11047552
| max_binlog_cache_size | 14294963200
| max_binlog_size       | 11073741824

```

```
| max_connections | 100
| max_connect_errors | 10
| max_delayed_threads | 20
| max_heap_table_size | 16777216
| max_join_size | 4294967295
| max_sort_length | 1024
| max_user_connections | 0
| max_tmp_tables | 32
| max_write_lock_count | 4294967295
| myisam-bulk-insert- |
| tree-size | 8388608
| myisam_max_extra_ |
| sort-file-size | 256
| myisam_max_sort_ |
| file-size | 2047
| myisam_recover_ |
| options | OFF
| myisam-sort-buffer- |
| size | 8388608
| net-buffer-length | 7168
| net-read-timeout | 30
| net-retry-count | 10
| net-write-timeout | 60
| open-files-limit | 0
| pid_file | /usr/local/mysql/data/host.pid
| port | 3306
| protocol-version | 10
| record-buffer | 131072
| record_rnd_buffer | 131072
| rpl_recovery_rank | 0
| query_buffer_size | 0
| query-cache-limit | 1048576
| query-cache-size | 0
| query_cache_startup_ |
| type | 1
| safe-show-database | OFF
| server-id | 1
| slave-net-timeout | 3600
| skip-external-locking | ON
| skip-networking | OFF
| skip-show-database | OFF
| slow_launch_time | 2
| socket | /tmp/mysql.sock
| sort-buffer | 1524280
| sql_mode | 0
| table-cache | 64
| table-type | MYISAM
| thread-cache-size | 0
| thread-stack | 165536
| transaction-isolation | READ-COMMITTED
| timezone | SAST
| tmp_table_size | 133554432
| tmpdir | /tmp/
```

version	4.0.1-alpha-max-log	
wait-timeout	128800	

Otro aspecto de gran importancia es la información proporcionada por el propio servidor. Podemos ver estos datos desde la línea de comandos con la siguiente construcción:

```
* mysqladmin extended-status
```

o cuando se conecte a MySQL:

```
mysql> SHOW STATUS
+-----+-----+
| Aborted-clients | 142 |
| Aborted-connects | 5 |
| Bytes-received | 9005619 |
| Bytes-sent | 15444786 |
| Connections | 794 |
| Created-tmp-disk-tables | 1 |
| Created-tmp-tables | 716 |
| Created_tmp_files | 0 |
| Delayed-insert-threads | 0 |
| Delayed-writes | 0 |
| Delayed-errors | 0 |
| Flush-commands | 1 |
| Handler-delete | 27 |
| Handler-read-first | 1534 |
| Handler-read-key | 608840 |
| Handler-read-next | 652228 |
| Handler-read-prev | 164 |
| Handler-read-rnd | 14143 |
| Handler-read-rnd-next | 1133372 |
| Handler-update | 90 |
| Handler-write | 131624 |
| Key-blocks-used | 6682 |
| Key-read-requests | 2745899 |
| Key-reads | 6026 |
| Key-write-requests | 63925 |
| Key-writes | 63790 |
| Max_used_connections | 20 |
| Not-flushed-key-blocks | 0 |
| Not-flushed-delayed-rows | 0 |
| Open-tables | 64 |
| Open-files | 128 |
| Open-streams | 0 |
| Opened-tables | 517 |
| Questions | 118245 |
| Select-full-join | 0 |
| Select-full-range-join | 0 |
| Select-range | 2300 |
| Select-range-check | 0 |
| Select-scan | 642 |
| Slave-running | OFF |
```

<b>Slave-open-temp-tables</b>	0	
<b>Slow-launch-threads</b>	0	
<b>Slow-queries</b>	8	
<b>Sort-merge-passes</b>	0	
<b>Sort-range</b>	3582	
<b>Sort_rows</b>	<b>116287</b>	
<b>Sort_scan</b>	806	
<b>Table_locks_immediate</b>	82957	
<b>Table_locks_waited</b>	2	
<b>Threads_cached</b>	0	
<b>Threads_created</b>	793	
<b>Threads_connected</b>	1	
<b>Threads_running</b>	1	
<b>Uptime</b>	1662790	

La lista de variables e información de estado aumenta con cada nuevo lanzamiento. Probablemente su versión utilice muchas más, razón por la que debe consultar la documentación para comprobar cuáles son los elementos adicionales exactos. Más adelante veremos una explicación detallada, en la tabla 13.2.

La mayor parte de las distribuciones MySQL incorporan cuatro archivos de configuración de muestra:

- **my-huge.cnf:** Se utiliza en sistemas con más de 1 GB de memoria, asignada esencialmente a MySQL.
- **my-large.cnf:** Se utiliza en sistemas con al menos 512 MB de memoria, asignada esencialmente a MySQL.
- **my-medium.cnf:** Se utiliza en sistemas con al menos 32 MB de memoria asignada en su totalidad a MySQL o con al menos 128 MB en un equipo que se utilice para distintos propósitos (como por ejemplo un servidor dual Web/bases de datos).
- **my-small.cnf:** Se utiliza en sistemas con menos de 64 MB de memoria en los que MySQL no puede utilizar muchos de estos recursos.

Estos archivos se encuentran normalmente en `/usr/share/doc/packages/MySQL/` (instalación RPM), `/usr/local/mysql-max-4.x.x-platform-operating-system-extra/support-is` (instalación binaria Unix) o `C:\mysql` (Windows).

**ADVERTENCIA:** En Windows, la extensión `.cnf` puede entrar en conflicto con FrontPage y NetMeeting.

Como punto de partida, le sugerimos que sustituya su archivo `my.cnf` (o `my.ini`) por una de estas configuraciones y que seleccione la que más se adecue a sus necesidades.

La selección de la configuración adecuada para su sistema es parte del camino hacia la optimización, pero para conseguir resultados óptimos es necesario afinar con precisión la configuración del sistema y de los aspectos específicos del uso del mismo. En los siguientes apartados analizaremos algunas de las variables.

## Optimización de table-cache

La variable `table_cache` es una de las de mayor utilidad. Cada vez que MySQL accede a una tabla, si hay espacio en la caché, la tabla se ubica en dicho espacio. El acceso a la tabla en memoria es más rápido que el acceso desde disco. Para determinar si necesita aumentar el valor de su variable `table_cache` debe examinar el valor de `open_tables` en períodos de **máximo tráfico** (uno de los valores de estado extendidos que vimos con las variables `SHOW STATUS` o `mysqladmin`). Si `open_tables` tiene el mismo valor que `table_cache` y el valor de `opened_tables` (otro valor de estado extendido) se incrementa, tendrá que aumentar `table_cache` si dispone de suficiente memoria.

**NOTA:** El número de tablas abiertas puede ser mayor que el número de tablas de su base de datos. MySQL permite subprocesos múltiples y permite la ejecución de varias consultas al mismo tiempo, y cada una de éstas puede abrir una tabla.

Veamos las siguientes situaciones, todas durante períodos de máximo tráfico.

- **Caso 1.** Este caso corresponde a un servidor activo pero no especialmente ocupado:

```
table-cache - 512
open-tables - 103
opened-tables - 1723
uptime - 4021421 (medido en segundos)
```

Parece que `table_cache` se ha configurado con un valor demasiado alto. El servidor lleva funcionando un tiempo (si acabara de empezar, no sabríamos si se ha alcanzado `table_cache` demasiado pronto o si es demasiado pronto para empezar a incrementar `opened_tables`). El número de tablas abiertas es razonablemente bajo y está muy por debajo de lo que debería, si consideramos este caso en el contexto de un periodo de maximo trafico.

- **Caso 2.** Este caso se ha tomado de un servidor de desarrollo:

```
table-cache - 64
open-tables - 64
opened-tables - 431
uptime - 1662790 (medido en segundos)
```

Aunque el valor de `open_tables` es el maximo, el numero de `open_tables` es considerablemente bajo, si consideramos que el servidor lleva un tiempo funcionando. No obtendriamos ninguna ventaja si aumentaramos `table-cache`.

- **Caso 3.** Se corresponde a un servidor activo con un rendimiento inferior al esperado:

```
table-cache = 64
open-tables = 64
opened-tables = 22423
uptime = 19538
```

En este ejemplo, `table_cache` se ha configurado con un valor demasiado bajo. La variable `open_tables` tiene el valor **máximo** y el número de `opened_tables` es elevado, aunque `uptime` es menor de seis horas. Si su sistema tiene memoria de reserva disponible, debería aumentar `table-cache`.

**ADVERTENCIA:** No debe configurar `table_cache` a ciegas con un valor elevado. Si no necesita un valor elevado, utilice uno que sea más razonable. Si el que configura es demasiado elevado, puede que se quede sin descriptores de archivos y, por tanto, puede que el rendimiento no sea el correcto o que se rechacen las conexiones.

## Optimización de `key_buffer_size`

`key_buffer_size` afecta al tamaño de los búfer de índice que, a su vez, afectan a la velocidad de procesamiento de índices. Cuanto mayor sea el valor, mayor cantidad de índices podrá almacenar MySQL en memoria, a la que se accede con mayor velocidad que a un disco. Le sugerimos que la configure entre un cuarto y la mitad de la memoria disponible en su servidor (si se trata de un servidor dedicado a MySQL). Puede hacerse una idea de cómo ajustar `key_buffer_size` si lo compara con los valores de estado `key_reads` y `key_read_requests`.

La proporción entre `key_reads` y `key_read` debe ser la más baja posible, siendo 1:00 el límite superior aceptable (es mejor 1:1000; 1:10 no es aceptable). El valor `key_reads` indica el número de veces que hay que leer la clave desde disco, que es lo que se evita al configurar el búfer de claves con el mayor valor posible.

En los siguientes ejemplos se examinan dos posibilidades.

- **Caso 1.** Una situación favorable:

```
key-buffer-size = 402649088 (384M)
key-read-requests = 597579931
key-reads = 56188
```

- Caso 2. Una situacion alarmante:

```
key-buffer-size - 16777216 (16M)
key-read-requests - 597579931
key-reads - 53832731
```

El Caso 1 refleja una situacion favorable. La proporcion es superior a 1:10000 pero, el Caso 2 es alarmante, ya que presenta una preocupante proporcion de 1:11. Como solucion, podría incrementar key\_buffer\_size todo lo que le permita la memoria. Necesitará actualizar su hardware si no dispone de suficiente memoria para ello. La proporcion entre key\_writes y key\_writes\_requests también resulta de gran utilidad. Suele equivaler a 1 si normalmente inserta o actualiza los registros de uno en uno pero, si añade o actualiza grandes volumenes de datos, tendra que reducir este valor. El uso de instrucciones INSERT DELAYED tambien permite reducir esta proporcion.

## Control de un elevado numero de conexiones

Un problema muy habitual, pero de facil solucion, se produce cuando los sistemas se colapsan con el error Too many connections. Cuando el número de threads\_connected supera a menudo el numero de max\_connections, es necesario realizar un cambio. Si las consultas se procesan correctamente, la solucion es muy sencilla: basta con aumentar el valor de max\_connections. La mayoría de las aplicaciones deberian utilizar conexiones permanentes en lugar de conexiones ordinarias (por ejemplo, en PHP, se puede utilizar la funcion pconnect() en lugar de la funcion connect()). Las conexiones permanentes permanecen abiertas incluso despues de que finalice la ejecución de la consulta lo que, en servidores muy activos, significa que la siguiente consulta no necesita ningun recurso para conectarse de nuevo. La utilizacion de un elevado numero de conexiones permanentes pero sin usar consume menos recursos que si conectamos, desconectamos y volvemos a conectar.

**NOTA:** Las conexiones permanentes se pueden utilizar en modo CGI y se ven afectadas por los parámetros KeepAlive del servidor Web Apache.

El siguiente ejemplo examina un servidor Web con una carga considerable que utiliza conexiones permanentes:

```
max_connections - 250
max_used_connections - 210
threads_connected - 202
threads_running - 1
```

Puede parecerle que, en este caso, MySQL malgasta recursos pero en realidad el valor 202 de threads\_connected es permanente, en funcion del numero de instancias del servidor Web y apenas consume recursos. De hecho sólo se

ejecuta un subprocesso, razon por la que la base de datos no trabaja en exceso. Si threads\_connected se acerca al valor de max\_connections sin problemas aparentes, puede incrementar max\_connections para evitar sobrepasar el límite de conexiones. El valor max\_connections\_used le indica si las conexiones se acercan al limite maximo. Si este valor se aproxima al limite o si equivale a max\_connections, debe realizar dicho aumento.

Personalmente, considero que las conexiones permanentes son mas indicadas aunque hay informes de que, como la sobrecarga de conexiones MySQL es mucho mas ligera que la de otras bases de datos (como Oracle, en las que es necesario utilizar conexiones permanentes en la mayoría de los casos), apenas hay diferencia o que incluso puede influir negativamente en el rendimiento. Le sugerimos que pruebe el rendimiento de sus propios sistemas.

**NOTA:** Cuando realice las pruebas, asegúrese de que lo hace bajo carga, Existen algunos documentos en la Web con todo tipo de comparaciones equivocadas entre conexiones permanentes y no permanentes.

En un sistema como el del caso anterior, un valor threads\_running creciente indica que la base de datos no procesa la carga. Si examina la lista de procesos puede identificar que consultas causan el bloqueo. A continuación incluimos parte del resultado de un servidor de bases de datos antes de que se colapsara. El numero de threads\_connected seguia aumentando hasta que el servidor no pudo procesar mas y se colapso. La salida processlist nos ayudo a identificar las consultas problematicas:

```
% mysqladmin processlist;
+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Id | User | Host | Db  | Command | Time | State | Info
+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 6464 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 590  |        |
| 6482 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 158  |        |
| 6486 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 842  |        |
| 7549 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 185  |        |
| 8126 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 349  |        |
| 9938 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 320  |        |
| 1696 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 100  |        |
| 4143 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 98   |        |
| 5071 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 843  |        |
| 5135 | mysql | websrv2 | news | Sleep   | 155  |        |
| 92707 | mysql | zubat... | news | Sleep   | 530  |        |
| 93014 | mysql | zubat... | news | Query   | 13   | Locked select
|          |          |          |      |          |       | s_id from arts
|          |          |          |      |          |       | where a-id =
|          |          |          |      |          |       | 'E232625'
| 93060 | mysql | zubat... | news | Sleep   | 190  |        |
| 93096 | mysql | zubat... | news | Query   | 171  | Copying
|          |          |          |      |          |       | to tmp
|          |          |          |      |          |       | table select
|          |          |          |      |          |       | arts.a_id,
```

							arts.headline1, nartsect.se_id, arts.mdate, arts.set-
93153	mysql	zubat...	news	Sleep	207		
93161	mysql	zubat...	news	Query	30	Locked SELECT DISTINCT arts.a_id FROM arts, keywordmap WHERE arts.s_id in (1) AND arts.	
93165	mysql	zubat...	news	Query	36	Locked select arts.name, arts.headline1, arts.se_id, n_blurb.blurb, slook.name as sectna	
93204	mysql	zubat...	news	Query	31	Locked select arts.name, arts.headline1, arts.se_id, n_blurb.blurb, slook.name as sectna	
93205	mysql	zubat...	news	Query	156	Copying to tmp table select distinct arts.a_id, arts.headline1, nartsect.se_id, arts.mdate, arts.set-	
93210	mysql	zubat...	news	Query	50	Locked select arts-a-id, arts.headline1, nartfpg.se_id, nartfpg.se_id, arts.mdate, nartfpg.p	
93217	mysql	zubat...	news	Query	38	Locked select arts.name, arts.headline1, arts.se_id, n_blurb.blurb, slook.name as sectna	
93222	mysql	zubat...	news	Query	8	Locked select arts.name,	

93226	mysql	zubat...	news	Query	39	arts.headline1, arts.se_id, n_blurb.blurb, slook2.name as sectn
93237	mysql	zubat..	news	Query	33	Locked select arts.name, arts.headline1, arts.se_id, n_blurb.blurb, slook.name as sectna
93244	mysql	zubat...	news	Query	99	Locked select arts.a_id, arts.headline1, nartfpg.se_id, nartfpg.se_id, arts.mdate, nartfpg.p
93247	mysql	zubat... .	news	Query	64	Copying to tmp table select distinct arts.a_id, arts.headline1, nartsect.se_id, arts.mdate, arts.set-
93252	mysql	zubat...	news	Query	120	Locked select s_id from arts where a_id='32C436'
93254	mysql	zubat...	news	Sleep	47	
93256	mysql	zubat...	news	Sleep	171	
93257	mysql	zubat...	news	Query	176	Copying to tmp table select distinct arts.a_id, arts.headline1, nartsect.se_id, arts.mdate, arts.set-
93261	mysql	zubat...	news	Sleep	349	
93262	mysql	zubat...	news	Sleep	1	
93263	mysql	zubat...	news	Query	153	Copying to tmp

					table select
					distinct
					arts.a_id,
					arts.headline1,
					nartsect.se_id,
					arts.mdate,
					arts.set-
93267	mysql	zubat...	news	Query	27
					Locked select
					arts.name,
					arts.headline1,
					arts.se_id,
					n_blurb.blurb,
					slook.name as
93276	mysql	zubat...	news	Query	29
					sectna
					Locked select
					arts.name,
					arts.headline1,
					arts.se_id,
					n_blurb.blurb,
					slook.name as
93278	mysql	zubat...	news	Query	183
					sectna
					Copying to tmp
					table select
					distinct
					arts.a_id,
					arts.headline1,
					nartsect.se_id,
					arts.mdate,
					arts.set
93280	mysql	zubat...	news	Sleep	36
93285	mysql	zubat...	news	Sleep	10
93284	mysql	zubat...	news	Query	49
					Locked select
					arts.name,
					arts.headline1,
					arts.se_id,
					n_blurb.blurb,
					slook.name as
					sectna

De los dos servidores Web que aparecen en la lista, websrv2 se comporta de forma normal (todos sus subprocessos se han completado y las conexiones estan latentes) pero en zubat las consultas se acumulan.

Hay demasiadas consultas y esta es sólo una pequeña parte de la lista completa. Sin embargo, deberia examinar una consulta como la siguiente:

```
select distinct arts.a_id, arts.headline1, nartsect.se_id,
arts.mdate, arts.set ...
```

Fijese en que el estado de todas estas consultas es Copying to tmp table y que en las otras era Locked. En este caso, el problema radica en que el programador modifio la consulta para que dejara de utilizar un índice. En capitulos anteriores encontrara mas informacion al respecto.

El examen rutinario de la salida `processlist` puede ayudarle a identificar consultas lentas antes de que provoquen algún error de importancia, como puede ser el colapso del servidor. El valor `show_queries` es otro de los que debe examinar. Si aumenta constantemente, probablemente haya algún problema. Un sistema bien ajustado debería tener el menor número de consultas lentas posible. Algunas uniones complejas serán inevitablemente lentas, pero es muy probable que la presencia de consultas lentas se deba a una mala optimización.

## Optimización de las variables `delayed-queue-size` y `back-log`

Como vimos en un capítulo anterior, `INSERT DELAYED` libera al cliente pero no procesa la consulta de forma inmediata si hay algo más en la misma. MySQL espera a que haya un hueco para poder procesar las inserciones. Y aquí entra en escena la variable `delayed_queue_size`. Si la configura con su valor predeterminado, 1.000, significa que después de 1.000 instrucciones retrasadas en cola, el cliente no se liberará y tendrá que esperar. No es aconsejable un número tan alto de consultas en cola, pero si su sistema realiza un elevado número de inserciones al mismo tiempo y los clientes tienen que esperar aunque utilice `INSERT DELAYED`, debería incrementar la variable `delayed_queue_size`.

Otra variable que contribuye a la gestión de pequeños incrementos de actividad es `back_log`. Si un sistema recibe un elevado número de solicitudes de conexión en un breve periodo de tiempo, MySQL contará las que no haya procesado como parte de la cola de conexiones pendientes. Cuando se alcanza el límite `back_log`, se rechazan todas las consultas que están en cola. Si su sistema recibe grandes cantidades de solicitudes de conexión en pequeñas ráfagas y aprecia que se produce un rechazo por esta razón, debería incrementar el valor `back_log`. Si su sistema está simplemente ocupado y las solicitudes llegan en un flujo constante, el incremento de este valor no servirá para nada. Le proporciona espacio a su servidor para que pueda procesar pequeñas ráfagas pero no sirve en un sistema sobrecargado.

## Optimización de la variable `sort-buffer`

Ya describimos la variable `sort_buffer` al analizar la forma de acelerar las operaciones de myisamchk en un capítulo anterior, pero puede resultar de utilidad para precisar algunas operaciones cotidianas. Si suele realizar muchas operaciones de ordenación (y, por ejemplo, utiliza `ORDER BY` en tablas de gran tamaño), puede que le interese modificar `sort_buffer`. Cada subproceso que realiza una ordenación asigna un búfer de tamaño `sort_buffer_size`. El archivo de configuración `my-huge.cnf` (en sistemas con al menos 1 GB de memoria) utiliza como valor predeterminado de `sort_buffer_size` 256 M para myisamchk y 2 M para mysqld. Aunque quiera que la cifra de mysqld pueda

procesar ordenaciones de gran tamaño, si tiene varias conexiones simultáneas que ejecutan cláusulas ORDER BY, puede que se produzcan problemas de memoria ya que a cada una se le asigna una variable sort\_buffer.

## Configuración de tablas InnoDB

Para que las tablas InnoDB se ejecuten correctamente, es imprescindible configurar correctamente las variables, incluso más que con las tablas MyISAM. La más importante es innodb\_data\_file\_path, que especifica el espacio disponible para las tablas (datos e índices). Especifica uno o varios archivos de datos y también les asigna un tamaño. Es aconsejable que el último archivo de datos sea autoextensible (solamente el último archivo de datos puede hacerlo). Por esta razón, en lugar de quedarnos sin espacio cuando se utiliza todo el espacio disponible, el archivo de datos autoextensible aumentará (de 8 en 8 MB) para almacenar los datos adicionales. Por ejemplo:

```
innodb_data_file_path=/disk1/ibdata1:900M;/disk2/
ibdata2:50M:autoextend
```

En este caso, los dos archivos de datos se encuentran en distintos discos (disk1 y disk2). En primer lugar, los datos se ubican en ibdata1, hasta que se alcanza el límite de 900 MB y, tras ello, se ubican en ibdata2. Una vez alcanzado el límite de 50 MB, ibdata2 aumenta automáticamente en fragmentos de 8 MB. Si un disco se llena físicamente, tendrá que añadir otro archivo de datos en otro disco, lo que requiere configuración manual. Para ello, observe el tamaño físico del archivo de datos final y redondeelo hasta el siguiente megabyte. Configure específicamente este archivo de datos y añada la nueva definición de archivo de datos. Por ejemplo, si el disk2 especificado anteriormente se llena con ibdata2 a 109 MB, utilizaremos una definición similar a la siguiente:

```
innodb_data_file_path=/disk1/ibdata1:900M;/disk2/ibdata2:109M;/disk3/
ibdata3:500M:autoextend
```

Tendrá que reiniciar el servidor para aplicar los cambios.

## Presentación de las opciones mysqld

En la tabla 13.1 se incluye la descripción de las opciones de mysqld.

Tabla 13.1. Opciones de mysqld

Opción	Descripción
-ansi	MySQL no solo tiene numerosas extensiones sino también numerosas diferencias con el comportamiento de SQL estándar.

Opción	Descripción
	miento del estandar ANSI (estandar SQL, segun el American Nacional Standards Institute). Si se configura esta opcion, MySQL se ejecutara en modo ANSI (cuyos cambios describiremos posteriormente en este capítulo).
-b, --basedir=ruta	La ruta al directorio base o directorio de instalacion de MySQL. El resto de rutas suelen ser relativas a esta.
-big-tables	Permite grandes conjuntos de resultados ya que guarda todos los conjuntos temporales en un archivo cuando no hay suficiente memoria.
-bind-address=IP	La dirección de Protocolo de Internet (IP) o nombre de anfitrion al que se vincula MySQL.
-character-sets-dir=ruta	Directorio en el que se guardan los conjuntos de caracteres.
-chroot=ruta	Por motivos de seguridad, con esta opcion puede iniciar MySQL en un entorno chroot. De esta forma MySQL se ejecuta en un subconjunto de los directorios y oculta la estructura de directorios completa. Sin embargo, esto limita el uso de LOAD DATA INFILE y SELECT...INTO OUTFILE.
-core-file	Esta opcion crea un volcado de memoria en caso de que mysqld desaparezca inesperadamente. Algunos sistemas requieren que se especifique un -core-file-size. Otros no crean este volcado si se utiliza la opcion -user.
-h, --datadir=ruta	Ruta al directorio de datos.
-debug[...] =	Si MySQL se configura con --with-debug, se puede utilizar esta opcion para generar un archivo de seguimiento de lo que hace mysqld.
-default-character-set=conjunto de caracteres	Determina el conjunto de caracteres predeterminado (de forma predeterminada es latin1).
-default-table-type=tipo	Define el tipo de tabla predeterminado (que se crea si no se especifica el tipo de tabla en la instrucion CREATE). De forma predeterminada, sera MyISAM.
-delay-key-write -for-all-tables	Con esta opcion, MySQL no vacia los bufer clave cuando escribe en cualquier tabla MyISAM.
-des-key-file=nombre_de_archivo	Las claves predeterminadas se leen desde este archivo. Lo utilizan las funciones DES_ENCRYPT() y DES_DECRYPT().

Opción	Descripción
<code>-enable-external-locking</code>	Esta opción habilita el bloqueo del sistema. No debe utilizarse en sistemas en los que el demonio bloqueado no funciona de forma completa (esto se aplica a Linux aunque puede que en las nuevas versiones ya no se utilice).
<code>-enable-named-pipe</code>	En Windows NT/2000/XP, esta opción habilita la compatibilidad de canalizaciones con nombre.
<code>-T, -exit-info</code>	Una máscara de bits de distintos indicadores utilizada en depuración. No es aconsejable que la utilice, a menos que sepa lo que está haciendo.
<code>-flush</code>	Esta opción garantiza que MySQL vacía todos los cambios realizados en el disco después de cada instrucción SQL. Normalmente es el sistema operativo el que lo procesa. No necesita esta opción a menos que experimente algún problema.
<code>-?, -help</code>	Muestra una lista de ayuda y sale.
<code>-init-file=archivo</code>	Indica a MySQL que ejecute las instrucciones SQL contenidas en este archivo cuando se inicie.
<code>-L, -language=...</code>	Esta opción determina el idioma que se utilizará en los mensajes de error de cliente. Puede ser el idioma o la ruta al archivo de idioma.
<code>-l, -log[=archivo]</code>	Las conexiones y las consultas se registrarán en el archivo especificado.
<code>-log-isam[=archivo]</code>	Esta opción registra en el archivo especificado todos los cambios realizados en los archivos MyISAM o ISAM (solamente se utiliza al depurar este tipo de tablas).
<code>-log-slow-queries [=archivo]</code>	Registra todas las consultas que tardan más que el valor de la variable <code>long_query_time</code> (en segundos) en ejecutarse en el registro de consultas lentas.
<code>-log-update [=archivo]</code>	Registra todas las actualizaciones en el registro de actualizaciones especificado. En su lugar, utilice <code>-log-bin</code> .
<code>-log-bin[=archivo]</code>	Registra todas las actualizaciones en el registro de actualizaciones binarias especificado.
<code>-log-long-format</code>	Registra más información. Si se utiliza el registro de consultas lentas ( <code>-log-slow-queries</code> ), también se registran todas las consultas que no utilicen un índice.

Opción	Descripción
<b>-low-priority-updates</b>	Si se utiliza esta opcion, todas <b>las</b> inserciones, actualizaciones y eliminaciones <b>tendrán</b> una prioridad inferior a <b>las</b> selecciones. Cuando no quiera aplicar esta opcion a todas <b>las</b> consultas, puede <b>utilizar SET OPTION SQL_LOW_PRIORITY_UPDATES=1 para aplicarla a un subprocesso específico o LOW_PRIORITY...</b> para aplicarla a una <b>consulta INSERT, UPDATE o DELETE</b> concreta.
<b>-memlock</b>	Bloquea mysqld en <b>memoria</b> . Esta opcion solo esta disponible si su sistema <b>admite</b> la funcion <b>mlockall()</b> (como es el caso de Solaris). Normalmente la utilizara <b>si</b> su sistema operativo tiene problemas y msyql transfiere a disco. En el valor de la variable <b>locked_in_memory</b> puede <b>comprobar si</b> se ha utilizado <b>la opción -memlock</b> .
<b>-myisam-recover [=opción [,opción...]]]</b>	<b>Las opciones</b> disponibles <b>son</b> DEFAULT, BACKUP, FORCE, QUICK o "". Si se configura con <b>cualquiera</b> de estas <b>menos</b> con "", cuando se inicia MySQL comprueba <b>las</b> tablas para ver si se han <b>marcado como</b> colapsadas o no se han cerrado <b>correctamente</b> . <b>De ser así</b> , realizara una comprobacion en la tabla e intentara reparar <b>las</b> tablas <b>dañadas</b> . Si se utiliza la opcion BACKUP, MySQL creara una copia de seguridad del archivo de datos .MYD <b>si realiza</b> algun <b>cambio</b> durante la <b>reparación</b> (y le asigna la extension .BAK). La opcion FORCE <b>impone</b> la reparacion incluso si se pierden datos y la opcion QUICK no revisa <b>las filas</b> si no hay bloques de <b>eliminación</b> en <b>los</b> datos. Todos <b>los errores</b> se anotan en el registro de errores, para que pueda ver lo que ha sucedido. Al configurar de forma conjunta las opciones BACKUP y FORCE, MySQL puede recuperarse automaticamente de muchos problemas (en este caso, con ayuda de la copia de seguridad, en caso de que algo salga mal). DEFAULT equivale a no utilizar ninguna opcion.
<b>-pid-file=ruta</b>	Especifica la ruta <b>al</b> archivo de Id. del proceso.
<b>-P, --port=...</b>	El numero de puerto que utiliza MySQL para comunicarse con conexiones <b>TCP/IP</b> .
<b>-o, --old-protocol</b>	Indica que MySQL utiliza el antiguo protocolo 3.20 para ser compatible con clientes de la misma <b>antiguedad</b> .

Opción	Descripción
<code>-one-thread</code>	Especifica que MySQL solamente utiliza un subprocesso. Solamente debe utilizar esta opcion para depurar.
<code>-O, -set-variable var=opción</code>	Define una variable que <b>le permite</b> optimizarla. La lista completa de variables se incluye en la tabla 13.2.
<code>-safe-mode</code>	Ignora algunas fases de <b>optimización</b> . <b>Implica el uso de la</b> opcion <code>- skip-delay-key-write</code> .
<code>-safe-show-database</code>	Solamente se utiliza en <b>las primeras</b> versiones de MySQL 4. Si se configura, <b>los</b> usuarios que no <b>tengan ningún</b> privilegio relacionado con la base de datos, no veran enumerada dicha base de datos cuando ejecuten una instruccion <code>SHOW DATABASES</code> (el privilegio <code>SHOW DATABASES</code> elimina la <b>necesidad</b> de esta opcion).
<code>-safe-user-create</code>	Esta opcion refuerza la seguridad ya que <b>permite a los</b> usuarios crear nuevos usuarios (por medio de la instruccion <code>GRANT</code> ) a <b>menos</b> que tengan el <b>privilegio INSERT</b> en la tabla <code>mysql.user</code> o en una de <b>las columnas</b> de esta tabla.
<code>-skip-concurrent -insert</code>	Anula <b>las</b> inserciones simultaneas (donde <b>las</b> selecciones y <b>las</b> inserciones se pueden realizar al mismo tiempo en tablas optimizadas). Solamente se utiliza para depuracion.
<code>- skip-delay- key-write</code>	<b>Hace que MySQL</b> ignore la <b>opción delay_key_write</b> en todas <b>las</b> tablas.
<code>-skip-grant-tables</code>	Esta opcion inicia MySQL sin <b>las</b> tablas de <b>privilegio</b> ( <b>todo</b> el mundo tiene acceso <b>completo</b> ). No debe utilizarla a <b>menos</b> que sea necesario (por ejemplo, cuando como raiz, haya olvidado la <b>contraseña</b> ). Cuando <b>termine</b> , <b>ejecute mysqladmin flush-privileges</b> o <b>mysqladmin reload</b> para <b>volver</b> a utilizar <b>las</b> tablas de <b>privilegios</b> .
<code>-skip-host-cache</code>	Los nombres de anfitrion se suelen almacenar en cache, pero podemos obligar a MySQL a que <b>consulte el servidor DNS</b> <b>cada</b> vez que se conecte. Puede reducir <b>las</b> velocidades de conexion.
<code>-skip-external -locking</code>	Deshabilita el bloqueo del <b>sistema</b> , lo que tiene <b>importantes</b> consecuencias para myisamchk, como se indica en un capitulo anterior.

Opción	Descripción
<code>-skip-name-resolve</code>	MySQL no resuelve nombres de anfitrión, por lo que todos los valores de las columnas <code>Host</code> de las tablas de privilegios deben ser una dirección IP concreta (o <code>localhost</code> ). No resuelve nombres de servidor. Esta opción puede mejorar las velocidades de conexión si tiene muchos anfitriones o DNS bajos.
<code>-skip-networking</code>	Esta opción hace que MySQL solamente permita conexiones locales. No escuchara ninguna conexión TCP/IP. Puede ser una buena medida de seguridad.
<code>-skip-new</code>	MySQL utiliza ISAM como tipo de tabla predeterminado y no utiliza ninguna de las opciones que aparecieron como novedad en la versión 3.23. También implica el uso de <code>-skip-delay-key-write</code> . Esta opción ya no se necesita, a menos que cambie su comportamiento.
<code>-skip-symlink</code>	Esta opción garantiza que nadie puede modificar o cambiar el nombre de los archivos a los que apunta un archivo de enlace simbólico del directorio de datos. Debería utilizarla si no usa enlaces simbólicos como medida de seguridad para evitar que nadie borre o cambie el nombre de un archivo que no se encuentre en el directorio de datos mysqld.
<code>-skip-safemalloc</code>	Esta opción aumenta el rendimiento ya que evita la comprobación de sobreescrituras cada vez que se asigna y se libera memoria (estas comprobaciones se realizan cuando MySQL se configura con <code>with-debug=full</code> ).
<code>-skip-show-database</code>	Si se configura, la instrucción <code>SHOW DATABASES</code> no devuelve resultados a menos que el cliente tenga el privilegio <code>PROCESS</code> (el privilegio <code>SHOW DATABASES</code> , presentado en las primeras versiones de MySQL 4, elimina la necesidad de esta opción).
<code>-skip-stack-trace</code>	No utiliza rastreos de pila (lo que resulta muy útil para ejecutar mysqld bajo un depurador). Algunos sistemas requieren esta opción para obtener un archivo de volcado de memoria.
<code>-skip-thread-priority</code>	Desactiva el uso de prioridades de subprocesos para obtener un tiempo de respuesta más rápido.
<code>-socket=ruta</code>	La ruta del archivo de socket utilizado en conexiones locales (en lugar del predeterminado, normalmente <code>/tmp/mysql.sock</code> ).

Opción	Descripción
<code>-sql-mode=opción [,opcion [,opción...]]</code>	Estas opciones permiten definir las diferencias entre el estandar <b>ANSI</b> y <b>MySQL</b> . Se trata de <b>REAL_AS_FLOAT</b> , <b>PIPES_AS_CONCAT</b> , <b>ANSI_QUOTES</b> , <b>IGNORE_SPACE</b> , <b>SERIALIZE</b> , <b>ONLY_FULL_GROUP_BY</b> o <b>""</b> (para restablecer <b>los valores</b> ). El uso de <b>todas ellas</b> equivale a utilizar la opcion <b>-ansi</b> . Mas adelante describiremos <b>cada</b> una de las diferencias.
<code>-temp-pool</code>	Solamente se necesita esta opcion cuando un sistema operativo experimenta <b>pérdidas de memoria</b> al crear grandes cantidades de nuevos archivos con distintos nombres (corrio ocurriria en algunas versiones de Linux). Por el contrario, MySQL utiliza un <b>pequeño conjunto</b> de nombres para archivos temporales.
<code>-transaction-isolation= { READ-UNCOMMITTED   READ-COMMITTED   REPEATABLE-READ   SERIALIZABLE }</code>	Determina el nivel de aislamiento de transacciones predeterminado. Encontrara mas informacion en <b>capítulos</b> anteriores.
<code>-t, -tmpdir=ruta</code>	El directorio utilizado para almacenar archivos y tablas temporales. Resulta muy util para distinguirlo de su espacio temporal habitual en <b>caso</b> de que este sea demasiado escaso como para almacenar tablas temporales.
<code>-u, -user= [nombre_de_usuario   id_de_usuario]</code>	Proporciona un nombre de usuario para ejecutar MySQL. Cuando inicie mysqld como raiz, es necesario utilizar esta opcion.
<code>-V, -version</code>	Muestra informacion <b>sobre</b> la version.
<code>-W, -warnings</code>	Se muestran advertencias en el archivo de errores.

## Descripción de las variables mysqld

Al ejecutar mysqladmin variables desde la linea de comandos o SHOW VARIABLES desde la linea de comandos mysql , aparece una extensa lista de variables. A menudo, estan relacionadas con una opcion que puede definir en el archivo de configuracion. En la tabla 13.2 se incluye la descripción de las distintas variables que aparecen. En funcion de la configuracion y la version de su sistema, puede que no tenga todas estas opciones o, lo mas probable, como MySQL añade continuamente opciones nuevas, es que aparezcan muchas mas.

Tabla 13.2. Variables mysqld

Variable	Descripción
<code>ansi_mode</code>	MySQL no solo tiene distintas extensiones sino tambien numerosas diferencias con respecto al comportamiento ANSI estandar. Si se configura esta opción, MySQL se ejecutara en modo ANSI (mas adelante analizaremos los cambios que se producen)
<code>back_log</code>	El numero de solicitudes de conexión en cola que MySQL puede tener en espera antes de rechazar alguna de ellas. Es similar al tamaño de la cola de escucha de conexiones TCP/IP entrantes, que tambien limita el sistema operativo. Se aplicara el valor <code>back_log</code> mas bajo y el límite del sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo (por ejemplo <code>man listen</code> en Unix) si necesita mas informacion.
<code>basedir</code>	La ruta al directorio base o al directorio de instalacion de MySQL.
<code>bdb_cache_size</code>	Tamaño de los datos e indices de cache asignados al bufer para tablas BDB. Si su sistema no utiliza tablas BDB, use la opción <code>-skip-bdb</code> para no gastar memoria.
<code>bdb_lock_detect</code>	El detector de bloqueo Berkeley, que puede ser DEFAULT, OLDEST, RANDOM O YOUNGEST.
<code>bdb_log_buffer_size</code>	El tamaño del bufer para registros BDB. Si su sistema no utiliza tablas BDB, utilice la opción <code>-skip-bdb</code> para no gastar memoria.
<code>bdb_home</code>	Directorio base de las tablas BDB, que equivaldra a <code>--datadir</code> .
<code>bdb_max_lock</code>	Numero maximo de bloqueos que se pueden aplicar a una tabla BDB. Puede aumentarlo si sus transacciones son extensas o sus consultas tienen que examinar gran cantidad de filas. Errores como <code>Lock table is out of available locks</code> o <code>Got error 12 from ...</code> indican que debe aumentar el valor. El valor predeterminado es 10000.
<code>bdb_no_recover</code>	Si se configura, MySQL no inicia BDB en modo de recuperación. Normalmente tendra que configurarla si hay algun fallo en los registros BDB que impida un inicio correcto.

Variable	Descripción
<code>bdb_no_sync</code>	Si se configura, MySQL no podra vaciar los registros de forma sincronizada.
<code>Bdb_log_dir</code>	El directorio que contiene los registros BDB.
<code>Bdb_shared_data</code>	Si se configura, MySQL inicia BDB en modo multiproceso, lo que significa que no se utiliza DB_PRIVATE.
<code>bdb_tmpdir</code>	La ubicacion del directorio de archivos temporales BDB.
<code>binlog_cache_size</code>	Tamaño de la cache para transacciones que se escriben en el registro binario. Si las transacciones son extensas y ocupan mas de la cache predeterminada de 32 KB, debe aumentar este valor.
<code>character_set</code>	El conjunto de caracteres que se utiliza en caso de no especificar otro en concreto (normalmente latin1).
<code>character_sets</code>	Lista completa de los conjuntos de caracteres admitidos. Si va a compilar MySQL desde código fuente y sabe que nunca los va a utilizar, puede compilar MySQL para que no admita los conjuntos de caracteres adicionales.
<code>concurrent_inserts</code>	Si se activa (estado predeterminado), puede realizar inserciones en tablas MyISAM al mismo tiempo que ejecuta consultas, lo que supone un aumento del rendimiento (siempre que la tabla no contenga huecos de registros borrados anteriormente. Lo puede garantizar si optimiza regularmente las tablas). Las opciones –safe_0 –skip_lo anulan.
<code>connect_timeout</code>	Tiempo en segundos que MySQL espera a los paquetes antes de rechazarlos con Bad handshake. El valor predeterminado es de 5 segundos. Nos ayuda a prevenir ataques de negación de servicio cuando se realizan gran cantidad de conexiones incorrectas para evitar la conexión de usuarios legítimos.
<code>datadir</code>	DIRECTORIO en el que se almacenan los datos.
<code>delay_key_write</code>	Si se activa (estado predeterminado), MySQL no vacia el bufer clave de una tabla en todas las actualizaciones de índice de tablas con la opción DELAY_KEY_WRITE. Por el contrario, solamente se vacia cuando se cierra la tabla. Esto aumenta la

Variable	Descripción
	velocidad a la que se escriben las claves pero también el riesgo de fallos, por lo que debe revisar las tablas regularmente. Puede especificar la opcion <b>DELAY_KEY_WRITE</b> como predeterminada en <b>todas las tablas</b> si utiliza la opcion <b>—delay-key-write-for-all-tables</b> . Las nuevas opciones <b>—safe</b> o <b>—skip</b> anulan la anterior.
<b>delayed_insert_limit</b>	Despues de insertar filas <b>delayed_insert_limitrows</b> , MySQL comprueba si <b>hay alguna instrucción SELECT</b> pendiente y las <b>procesa</b> antes de continuar con las instrucciones <b>INSERT DELAYED</b> restantes. El valor predeterminado es de 100 filas.
<b>delayed_insert_timeout</b>	Determina el tiempo que debe esperar un <b>subproceso</b> <b>INSERT DELAYED</b> a las instrucciones <b>INSERT</b> antes de finalizar.
<b>delayed_queue_size</b>	Numero de filas asignadas a la cola <b>INSERT DELAYED</b> . Si <b>se alcanza este límite</b> , los clientes que ejecuten <b>INSERT DELAYED</b> tendrán que <b>esperar</b> hasta que haya espacio.
<b>flush</b>	Si se configura, MySQL vacia todos los cambios en disco despues de <b>cada instrucción SQL</b> . Normalmente el sistema operativo se encarga de esta <b>operación</b> . El valor predeterminado es <b>OFF</b> ya que no es necesario utilizar esta <b>opción</b> a <b>menos</b> que haya algun problema.
<b>flush_time</b>	Tiempo en segundos entre eliminaciones <b>automáticas</b> (las tablas se cierran y se sincronizan en disco). Se suele configurar a <b>menos</b> que ejecute un sistema con pocos recursos o con Windows <b>951981 Me</b> .
<b>ft_min_word_len</b>	Longitud minima de <b>palabras</b> que se incluyen en un <b>índice FULLTEXT</b> . <b>Después</b> de cambiar este valor, <b>tendrá</b> que volver a generar todos los <b>índices FULLTEXT</b> . El valor predeterminado es <b>4</b> .
<b>ft_max_word_len</b>	Longitud maxima de <b>palabras</b> que se incluyen en un <b>índice FULLTEXT</b> . <b>Después</b> de cambiar este valor, <b>tendrá</b> que volver a generar todos los <b>índices FULLTEXT</b> . El valor predeterminado es <b>254</b> .
<b>ft_max_word_len_sort</b>	Las <b>palabras</b> con esta longitud o inferior se <b>añaden</b> al <b>índice FULLTEXT</b> con la <b>recreación</b> rapida del <b>índice</b> cuando este se vuelve a generar. Las <b>pala-</b>

Variable	Descripción
	bras de mayor longitud se añaden al índice de la forma lenta. Es poco probable que tenga que modificar el valor predeterminado (20) a menos que las palabras de su índice tengan una longitud media inusual. Si se define un valor demasiado alto, el proceso sera mas lento ya que los archivos temporales seran mayores y se añadirán menos claves en los bloques de ordenacion. Si el valor es demasiado bajo, se añadirán demasiadas palabras de forma lenta.
<code>f t_boolean_syntax</code>	La lista de operadores admitidos por la instrucción <code>MATCH ... AGAINST(... IN BOOLEAN MODE)</code> (+ ->< () ~* : " " &   ).
<code>have_innodb</code>	Se configura con el valor YES si MySQL es compatible con tablas InnoDB o con el valor DISABLE si se utiliza la opcion <code>-skip-bdb</code> .
<code>have_bdb</code>	Se configura con el valor YES si MySQL es compatible con tablas BDB o con el valor DISABLE si se utiliza la opcion <code>-skip-bdb</code> .
<code>have_raid</code>	Se configura con el valor YES si MySQL es compatible con la opcion RAID (matriz redundante de discos economicos).
<code>have_openssl</code>	Se configura con el valor YES si MySQL es compatible con cifrado SSL entre el cliente y el servidor.
<code>init_file</code>	El nombre del archivo que contiene instrucciones SQL que se ejecutarán cuando se inicie el servidor (de manera predeterminada, no se configura ningun archivo).
<code>innodb_data_home_dir</code>	Directorio principal de los archivos de datos InnoDB que se utiliza como parte comun de la ruta. Si no se menciona, sera el mismo que <code>datadir</code> . Al configurar esta variable con una cadena vacia puede utilizar rutas de archivo absolutas en <code>innodb_data_file_path</code> .
<code>innodb_data_file_path</code>	Rutas a archivos de datos individuales y a sus respectivos tamaños. La parte <code>innodb_data_home_dir</code> de la ruta se añade a esta para formar la ruta completa. Los tamaños de archivo se especifican en megabytes (M) o en gigabytes (G). Pueden superar los 4 GB en sistemas operativos que admiten archivos de gran tamaño y la suma de los tamaños debe alcanzar al menos los 10 MB.

Variable	Descripción
innodb_mirrored_log_group	Especifica el numero de copias identicas de grupos de registro que hay que almacenar de la base de datos. El valor actual debe ser 1.
innodb_log_group_home_dir	Especifica la ruta del directorio de archivos de registro InnoDB.
innodb_log_files_in_group	Especifica el numero de archivos de registro en el grupo de registro. El valor sugerido es 3 (los registros se escriben en rotación).
innodb_log_file_size	Especifica el tamafio en megabytes de <b>cada uno</b> de los archivos de registro de un grupo de registros. Los valores sugeridos son de 1 MB para 1/ <code>innobd_log_files_in_group</code> del <code>innobd_buffer_pool_size</code> . Un valor mayor ahorra procesos de entrada/salida (I/O) de disco ya que hay una menor actividad de eliminación, pero reduce la recuperación en caso de colapso. El tamafio total de los archivos de registro no debe superar los 4 GB en equipos de 32 bits.
innodb_log_buffer_size	Especifica el tamafio del búfer utilizado para escribir registros. El valor sugerido es de 8 MB. Cuanto mayor sea el bufer, se realizaran <b>menos</b> entradas y salidas de disco, ya que no es necesario escribir las transacciones en disco hasta que se ejecutan.
innodb_flush_log_at_trx_commit	Si se configura, los registros se vacian en disco cuando se ejecuta la <b>transacción</b> (y por lo tanto son permanentes y pueden sobrevivir a cualquier <b>colapso</b> ). Normalmente debe configurar esta variable con el valor <b>ON</b> si las transacciones son <b>importantes</b> . Tambien puede configurarla como <b>OFF</b> si el rendimiento es lo mas importante y quiere reducir la entrada y la salida de disco en favor de la <b>seguridad</b> .
innodb_log_arch_dir	Especifica el directorio en el que se alojan los registros. Debe equivaler a <code>innodb_log_group_home_dir</code> ya que el almacenaje de registros no se utiliza <b>actualmente</b> .
innodb_log_archive	Si se configura, se archivarán los archivos de registro InnoDB. Actualmente, MySQL se recupera por medio de sus propios archivos de registro, por lo que debe configurar esta variable con el valor <b>OFF</b> .

Variáble	Descripción
innodb_buffer_pool-size	Especifica el tamaño en bytes del bufer de memoria utilizado para almacenar en cache indices y datos de tablas. Cuanto mayor sea, el rendimiento sera mejor ya que se necesita una menor entrada/salida de disco. Le sugerimos un 80 por ciento de memoria en servidores dedicados de bases de datos ya que cualquier valor mayor provocaria la paginacion del sistema operativo.
innodb_additional_mem_pool-size	Especifica el tamaño en bytes de una agrupacion de memoria utilizada para almacenar información sobre las estructuras de datos internas. Puede utilizar 2 MB, pero si tiene gran cantidad de tablas, asegurese de asignar suficiente memoria; en caso contrario, MySQL utilizara la del sistema operativo (si esto ocurre y aumenta el valor, vera las advertencias en el registro de errores).
innodb_file_io_threads	El numero de subprocessos de entrada/salida de archivos en InnoDB. El valor sugerido es 4, pero Windows puede beneficiarse de un parametro mayor.
innodb_lock_wait_timeout	Tiempo en segundos que espera una transacción InnoDB a un bloqueo antes de invertirlo. InnoDB detecta inmediatamente puntos muertos en sus propias tablas de bloqueo, pero si provienen del exterior (por ejemplo de una instrucción LOCK TABLES), pueden producirse dichos puntos muertos, en cuyo caso utilizaremos este valor.
innodb_flush_method	Método de vaciado. El predeterminado es fdatasync y el alternativo es o_DSYNC. Normalmente fdatasync es mas rapido aunque en algunas versiones de Linux y Unix ha resultado ser mas lento.
interactive_timeout	Tiempo en segundos que el servidor espera a cualquier actividad en una conexión interactiva (la que utiliza la opción CLIENT_INTERACTIVE al conectarse) antes de cerrarla. La opción wait-timeout se aplica a conexiones convencionales. El valor predeterminado es 2800.
join_buffer_size	Tamaño en bytes del bufer utilizado para uniones completas (uniones en las que no se utilizan indices). El bufer se asigna a cada una de las uniones. Al aumentar este valor, se incrementa la velocidad de las uniones pero la mejor tecnica para acelerar una union consiste en añadir los indices apropiados.

Variable	Descripción
key_buffer_size	Tamaño en bytes del bufer utilizado con bloques de indices. Lo describiremos en un apartado posterior.
language	Ubicacion del archivo de idioma utilizado en los mensajes de error.
large_file-support	ON si MySQL se ha compilado con compatibilidad con <b>archivos</b> de gran tamatio. ON es el valor predeterminado.
locked_in_memory	ON si MySQL se ha bloqueado en memoria (es decir, se ha iniciado mysqld con la opción <code>--memlock</code> ). El valor predeterminado es OFF. Utilizaremos ON si el sistema operativo tiene problemas y mysqld se intercambia a disco.
log	ON si se activa el registro de todas las consultas.
log_update	ON si se activa el registro de todas las actualizaciones (deberia utilizar el registro binario para esto).
log_bin	ON si se activa el registro binario de actualizaciones.
log_slave_updates	ON si se registran las actualizaciones que provienen del esclavo.
long_query_time	Tiempo en segundos que define una <b>consulta lenta</b> . Las consultas que <b>tarden</b> mas de este valor haran que se incremente el contador <code>slowqueries</code> y se registraran en el archivo de registro de <b>consultas lentas</b> si se ha activado el registro de las <b>mismas</b> .
lower_case_table_names	Se configura con el valor 1 si los nombres de las tablas se almacenan en <b>minúsculas</b> y no discriminan entre <b>mayúsculas</b> y <b>minúsculas</b> . El valor predeterminado es 0.
max_allowed_packet	Tamatio maximo permitido, expresado en bytes, de un paquete de datos. El bufer de mensajes se inicializa con el tamaño especificado por <code>next_buffer_length</code> pero puede superar este tamatio. Si utiliza <b>extensas columnas</b> BLOB o TEXT, configure esta variable con el valor de mayor <b>tamaño</b> .
max_binlog_cache_size	La mayor <b>cantidad de memoria</b> , en bytes, que puede utilizar una transaccion multinstruccion sin iniciar un error de tipo "la transaccion multinstruccion requiere mas de los bytes <code>max_binlog_cache_size</code> de almacenamiento".

Variáble	Descripción
max_binlog_size	Cuando el registro binario supera este tamaño, los registros se alternan y se crea uno nuevo.
max_connections	Número máximo permitido de conexiones.
max_connect_errors	Número máximo de intentos de conexión por parte de un servidor antes de que se bloquee para recibir otras conexiones. Este límite intenta reducir la posibilidad de ataques de negación de servicio. Los servidores se pueden desbloquear por medio de FLUSH HOSTS.
max_delayed_threads	Número máximo de subprocessos que pueden procesar instrucciones INSERT DELAYED. Una vez alcanzado, las instrucciones INSERT posteriores serán inserciones normales y no utilizarán el atributo DELAYED.
max_heap_table_size	Tamaño máximo, en bytes, que pueden tener las tablas HEAP.
max_join_size	Las uniones que MySQL determina que devuelven un número de filas superior a este límite devolverán un error. De esta forma se evita que los usuarios ejecuten de forma accidental (o a propósito) extensas consultas que devuelven millones de filas y que utilicen gran cantidad de recursos.
max_sort_length	Al ordenar campos BLOB o TEXT solamente se admite este máximo de bytes. Por ejemplo, si se configura como 1024, solamente se utilizarán los 1024 primeros caracteres para ordenar los campos.
max_user_connections	Determina el número máximo de conexiones activas que puede tener un usuario. El valor predeterminado, 0, indica que no hay límite (excepto para max-connections).
max_tmp_tables	Número máximo de tablas temporales que un cliente puede tener abiertas al mismo tiempo (en la actualidad no se utiliza esta variable; consulte su documentación para ver si ha cambiado).
max_write_lock_count	Si se produce esta cantidad de bloqueos de escritura consecutivos, MySQL permitirá la ejecución de un determinado número de bloqueos de lectura.
myisam_bulk_insert-tree-size	Cuando MySQL inserta grandes volúmenes de datos (por ejemplo, LOAD DATA INFILE...), utiliza una cache en forma de árbol para acelerar el pro-

Variable	Descripción
	ceso. Se trata del <b>tamaño</b> maximo, en bytes, de la cache de cada subprocesso. El valor predeterminado es 8 MB; al configurarlo con el valor 0, la opcion se desactiva. La cache solamente se utiliza cuando se añade a una tabla que no esta vacia.
myisam_recover_options	<b>Las opciones</b> disponibles son DEFAULT, BACKUP, FORCE, QUICK y OFF. Si se ejecuta con cualquiera de <b>ellas</b> menos con OFF, al iniciar MySQL se comprueban las tablas para comprobar si estan <b>marcadas como colapsadas</b> o no se han cerrado correctamente. De ser asi, se <b>revisa</b> la tabla y se intentan reparar las tablas dañadas. Si se utiliza la opcion BACKUP, MySQL creara una copia de seguridad del archivo de datos .MYD en caso de que se realice algun cambio durante el proceso de reparacion (le asigna la extension .BAK). La <b>opción FORCE impone la reparación</b> incluso aunque se puedan perder datos y la opcion QUICK no <b>comprueba</b> las filas si no hay bloques de eliminacion en los datos. Todos los errores se anotan en el registro de errores, para poder ver lo que ha sucedido. La configuration conjunta de las opciones BACKUP y FORCE permite que MySQL se <b>recupere</b> automaticamente de muchos problemas (y puede recurrir a la copia de seguridad en caso de problemas mas graves).
myisam_sort_buffer_size	Tamañ o en bytes del bufer asignad'o al ordenar o reparar un índice.
myisam_max_extra_sort_file_size	Cuando MySQL crea un índice, resta el tamaño de cache de claves del tamaño de la tabla temporal que utilizaria con la <b>creación</b> de indices rapidos. Si la diferencia es mayor que esta cantidad (especificada en megabytes), MySQL utiliza el <b>método</b> de cache de claves.
myisam_max_sort_file_size	Tamañ maximo (en megabytes) del archivo temporal que genera MySQL cuando crea o <b>repara</b> indices. Si se <b>superá</b> este tamaño, MySQL utiliza el <b>método</b> mas lento de cache de claves para crear o reparar el índice.
net_buffer_length	Tamaiio en bytes con el que se configura el bufer de comunicació n entre consultas. Para ahorrar memoria en sistemas con una escasez de la misma, configure esta variable con la longitud prevista de

Variable	Descripción
	las instrucciones SQL enviadas por los clientes. Si la instrucción supera esta longitud, se incrementa automaticamente hasta el tamaño de <code>max_allowed_packet</code> .
<code>net_read_timeout</code>	Tiempo expresado en segundos que MySQL espera datos de una conexión antes de cancelar la lectura. Si no se espera ningun dato, se utiliza <code>net_write_timeout</code> . <code>slave_net_timeout</code> se utiliza en la conexión principal-esclavo.
<code>net_retry_count</code>	Numero de intentos de lectura de un puerto de comunicaciones antes de cancelar.
<code>net_write_timeout</code>	Numero de segundos que se espera a que se escriba un bloque en una conexión antes de cancelar.
<code>open_files_limit</code>	MySQL utiliza este valor para reservar descriptores de archivos. Puede aumentarlo si se produce un error de tipo "demasiados archivos abiertos". Normalmente se configura con el valor 0, en cuyo caso MySQL utiliza el mayor de <code>max_connections*5</code> o <code>max_connections + table_cache*2</code> .
<code>pid_file</code>	Ruta al archivo pid.
<code>port</code>	Numero de puerto que utiliza MySQL para escuchar conexiones TCP/IP.
<code>protocol_version</code>	Version del protocolo que utiliza MySQL.
<code>record_buffer</code>	MySQL asigna un bufer de este tamaño (en bytes) a cada subprocesso que realiza un examen secuencial (en el que los registros se leen por orden, uno detras de otro). Si realiza gran cantidad de estos examenes, tendra que incrementar el valor.
<code>record_rnd_buffer</code>	Un bufer de este tamaño se asigna cuando se leen filas en orden no secuencial (por ejemplo, despues de ordenarlas). Las filas que se leen de esta forma evitan busquedas de disco. Si no se configura, sera igual que <code>record_buffer</code> .
<code>query_buffer_size</code>	El tamaño inicial, en bytes, asignado al bufer de consultas. Deberia resultar suficiente para la mayoria de las consultas; en caso contrario, aumentelo.
<code>query_cache_limit</code>	Límite, en bytes, de la cache de consultas. Los resultados superiores a este valor no se almacenan en cache. El valor predeterminado es de 1 MB.

Variable	Descripción
query_cache_size	El tamaño en bytes asignado a la cache de consultas (en la que se almacenan los resultados de consultas anteriores). 0 indica que la cache se ha deshabilitado.
query_cache_start_type	Puede ser 0, 1 o 2. 0 (desactivado) indica que MySQL no almacena en cache ni recupera resultados. 1 (activado) significa que MySQL almacena en cache todos los resultados a menos que sean SQL_NO_CACHE. 2 (solicitud) significa que solamente se almacenan en cache las consultas con SQL_CACHE.
safe_show_database	Solamente se utiliza en las primeras versiones de MySQL 4. Si se configura, los usuarios sin privilegios de la base de datos no veran dicha base de datos enumerada cuando ejecuten una instrucción SHOW DATABASES (el privilegio SHOW DATABASES elimina esta necesidad).
server_id	El Id. del servidor. En operaciones de duplicación, es muy importante para identificar al servidor.
skip_external_locking	Desactiva el bloqueo del sistema si esta definido como ON. Tiene importantes consecuencias para myisamchk (en capítulos anteriores encontrara mas informacion al respecto).
skip_networking	Es ON si MySQL solamente permite conexiones locales.
skip_show_database	Si se configura, la instrucción SHOW DATABASES no devuelve resultados a menos que el cliente tenga el privilegio PROCESS (el privilegio SHOW DATABASES, que aparecio en las primeras versiones de MySQL 4, elimina esta necesidad).
slave_net_timeout	Tiempo en segundos que espera MySQL a recibir mas datos de una conexión principal/esclavo antes de cancelar la lectura.
slow_launch_time	Tiempo en segundos antes de que el inicio de un subprocesso incremente el contador show_launch_threads.
socket	Ruta al socket de Unix utilizado por el servidor.
sort_buffer	Tamaño en bytes asignado al bufer que utilizan las ordenaciones. Encontrara mas informacion al principio del capítulo.
table_cache	Número de tablas abiertas para todos los subprocesos. Encontrara mas informacion en un apartado anterior.

Variable	Descripción
table_type	Tipo de tabla predeterminado (normalmente MyISAM).
thread_cache_size	Numero de subprocessos que se guardan en cache para su reutilizacion. Los nuevos subprocessos se obtienen de la cache en caso de que haya alguno disponible, mientras que los subprocessos cliente se ubican en la cache durante la desconexion siempre que haya espacio disponible. Si tiene una gran cantidad de nuevas conexiones, puede aumentar este valor para mejorar el rendimiento. Los sistemas con una buena implementación de subprocessos no suelen aprovechar esta ventaja. Puede ver su eficacia si la compara con las variables de estado Connections y Threads_created.
thread_concurrency	En sistemas Solaris, MySQL utiliza este valor para determinar si debe invocar la funcion thr_setconcurrency(), que ayuda al sistema de subprocessos ya que conoce el numero de subprocessos que deben ejecutarse simultáneamente.
thread_stack	Tamaño en bytes de la pila de cada subprocesso. El comportamiento del análisis comparativo crashme depende de este valor.
timezone	Zona horaria del servidor
tmp_table_size	Tamaño maximo de una tabla temporal en memoria. Si supera este valor, se convierte, automaticamente, en una tabla MyISAM en disco. Si realiza gran cantidad de consultas que generan extensas tablas temporales (como ocurre con clausulas GROUP BY complejas) y dispone de memoria suficiente, es recomendable que aumente este valor.
tmpdir	Directorio utilizado para almacenar archivos y tablas temporales.
version	Numero de version del servidor
wait_timeout	Tiempo en segundos que espera MySQL a la actividad de una conexión antes de cerrarla. La variable interactive_timeout se aplica a conexiones interactivas.

## Análisis de todas las variables de estado

Las variables de estado se restablecen cada vez que se reinicia el servidor. Nos permiten controlar el comportamiento del servidor y tambien identificar posibles

cuellos de botella, problemas y las mejoras que podemos realizar. En la tabla 13.3 se incluye una exhaustiva lista de estas variables.

Tabla 13.3. Valores de estado MySQL

Valor	Descripción
Aborted_clients	Indica el numero de conexiones canceladas debido a que, por alguna razon, el cliente no las cerro correctamente. Esto puede suceder si el cliente no invoca la funcion <code>mysql_close()</code> antes de salir, si se han excedido los límites <code>wait_timeout</code> o <code>interactive_timeout</code> o si el cliente la ha cerrado durante una transferencia.
Aborted_connects	Indica el numero de intentos de conexión fallidos al servidor MySQL. Puede deberse a que el cliente haya intentado conectarse con la contraseña equivocada, que no tenga permiso para conectarse, que tarde mas de los segundos <code>connect_timeout</code> en obtener un paquete de conexión o que el paquete no contenga la información correcta.
Bytes_received	El numero de bytes que se han recibido de todos los clientes.
Bytes_sent	Numero de bytes que se han enviado a todos los clientes.
Com_[instrucción]	Existe una de estas variables para cada tipo de instrucción. El valor indica el numero de veces que se ha ejecutado esta instrucción.
Connections	Numero de intentos de conexión al servidor MySQL.
Created_tmp_disk_tables	Numero de tablas temporales implícitas en disco que se crearon durante la ejecución de instrucciones.
Created_tmp_tables	Numero de tablas temporales implícitas en memoria que se crearon durante la ejecución de instrucciones.
Created_tmp_files	Número de archivos temporales creados por mysqld.
Delayed_insert_threads	Número de subprocesos de inserción retrasados actualmente en uso.
Delayed_writes	Número de registros escritos por una instrucción <code>INSERT DELAYED</code> .
Delayed_errors	Número de registros escritos por una instrucción <code>INSERT DELAYED</code> cuando se produce un error. El

Valor	Descripción
	error mas habitual es la presencia de claves duplicadas.
Flush_commands	Numero de instrucciones FLUSH ejecutadas.
Handler_commit	Numero de comandos COMMIT internos.
Handler_delete	Numero de veces que se ha eliminado una fila de una tabla.
Handler_read_first	Numero de veces que se ha leido la primera entra- da de un índice, lo que normalmente indica un examen completo del índice (por ejemplo, si se indexa indexed_col, la instrucción SELECT indexed_col from nombre_de_tabla genera un examen complete del índice).
Handler_read_key	Numero de solicitudes en las que se utiliza un índice al leer una fila. Es aconsejable aumentar este valor de forma rapida, ya que indica que sus consultas utilizan indices.
Handler_read_next	Numero de solicitudes para leer la siguiente fila de un índice. Este valor aumenta si realiza un examen completo del índice o si consulta un índice en funcion de una constante de rango.
Handler_read_prev	Numero de solicitudes para leer la fila anterior de un índice. Se puede utilizar con una instrucción de tipo SELECT fieldlist ORDERBY fields DES.
Handler_read_rnd	Numero de solicitudes de lectura de una fila en funcion de una posición fija. Las consultas que requieren que se ordenen los resultados incrementaran este contador.
Handler_read_rnd_next	Numero de solicitudes para leer la siguiente fila del archivo de datos. No es aconsejable utilizar un valor alto, lo que significaria que las consultas no utilizan los indices y tienen que leer desde el archivo de datos.
Handler_rollback	Número de comandos ROLLBACK internos.
Handler_update	Número de solicitudes para actualizar un registro en una tabla.
Handler_write	Numero de solicitudes para insertar un registro en una tabla.
Key_blocks_used	Numero de bloques utilizados en la cache de claves.

Valor	Descripción
Key_read_requests	Número de solicitudes que leen un bloque de claves desde la cache de claves. La proporcion Key_reads:Key_read_requests no debe ser mayor de 1:100 (por ejemplo, no es aconsejable 1:10).
Key_reads	Número de lecturas físicas que leen un bloque de claves desde disco. La proporcion Key_reads:Key_read_requests no debe ser mayor de 1:100 (por ejemplo, no es aconsejable 1:10).
Key_write_requests	Numero de solicitudes que hace que se escriba un bloque de claves en cache.
Key_writes	Numero de veces en que se ha escrito físicamente un bloque de claves en disco.
Max_used_connections	Número máximo de conexiones que se utilizan en un momento dado. Encontrara mas informacion en apartados anteriores.
Not_flushed_key_blocks	Numero de bloques de claves que se han modificado en la cache de claves pero que todavia no se han vaciado en disco.
Not_flushed_delayed_rows	Numero de registros en colas INSERT DELAY en espera de ser escritos.
Open_tables	Numero de tablas actualmente abiertas. Encontrara mas informacion al respecto en apartados anteriores.
Open_files	Numero de archivos actualmente abiertos.
Open_streams	Numero de flujos abiertos. Se utiliza principalmente con propósitos de registro.
Opened_tables	Numero de tablas abiertas. Encontrara mas informacion al respecto en apartados anteriores.
Qcache_queries_in_cache	Numero de consultas en cache.
Qcache_inserts	Numero de consultas añadidas a la cache.
Qcache_hits	Numero de ocasiones en las que se ha accedido a la cache de consultas.
Qcache_not_cached	Numero de consultas no almacenadas en cache (debido a su excesivo tamaño o por QUERY_CACHE_TYPE).
Qcache_free_memory	Cantidad de memoria disponible para la cache.

Valor	Descripción
Qcache_total_blocks	Numero total de bloques de la cache de consultas.
Qcache_free_blocks	Numero de bloques de memoria libres en la cache de consultas.
Questions	Numero total de consultas iniciadas.
Rpl_status	Estado de duplicación segura (solamente se utiliza en las últimas versiones de MySQL 4).
Select_full_join	Numero de uniones que se han realizado sin utilizar indices. No es aconsejable un valor demasiado alto.
Select_full_range_join	Numero de uniones realizadas a traves de una busqueda de rangos en la tabla de referencias.
Select_range	Numero de uniones realizadas por medio de rangos en la primera tabla (puede utilizar un valor alto).
Select_range_check	Número de uniones realizadas sin indices que buscaron indices despues de cada fila.
Select_scan	Numero de uniones ejecutadas que realizaron un examen completo de la primera tabla.
Slave_open_temp_tables	Número de tablas actualmente abiertas procesadas por un esclavo.
Slave_running	ON u OFF. Si se define como ON, el servidor es un esclavo conectado al principal.
Slow_launch_threads	Numero de subprocessos que tardaron mas del valor de show_launch_time en crearse.
Slow_queries	Número de consultas que tardaron mas del valor de long_query_time.
Sort_merge_passes	Numero de combinaciones ejecutadas durante una ordenacion. Si este valor aumenta excesivamente, debe incrementar el sort_buffer.
Sort_range	Numero de ordenaciones realizadas con rangos.
Sort_rows	Numero de filas ordenadas.
Sort_scan	Numero de ordenaciones realizadas al examinar la tabla.
ssl_[variables]	Contenidos de distintas variables utilizadas por SSL. No se implementa en las primeras versiones de MySQL 4.
Table_locks_immediate	Numero de ocasiones en que se realizo inmediatamente un bloqueo de tablas.

Valor	Descripción
<code>Table_locks_waited</code>	Numero de ocasiones en que no se realizo inmediatamente un bloqueo de tablas. Un valor elevado es <b>síntoma</b> de problemas de rendimiento. Para optimizarlo, tendra que mejorar sus consultas e indices, utilizar otro tipo de tablas, dividir sus tablas o recurrir a la duplicacion.
<code>Threads_cached</code>	Numero de subprocessos en la cache de subprocessos.
<code>Threads_connected</code>	Numero de conexiones actualmente abiertas.
<code>Threads_created</code>	Numero de subprocessos creados para procesar conexiones.
<code>Threads_running</code>	Numero de subprocessos activos (no latentes).
<code>Uptime</code>	Tiempo, en segundos, que lleva el servidor en funcionamiento.

## Cambio de valores de variables con el servidor en funcionamiento

Hasta la version 4.0.3 de MySQL, era necesario reiniciar el servidor para poder modificar los valores de las variables. En la actualidad, puede utilizar la instruccion SET para realizar cualquier cambio sin tener que apagar el servidor.

Puede utilizar la instruccion SET de dos formas. Con el método predeterminado, el cambio que realice solamente afecta a SESSION lo que significa que, al volver a conectarse (y en conexiones posteriores), la variable se configurara con el parametro especificado en el archivo de configuracion. Si especifica la palabra clave GLOBAL , todas las nuevas conexiones utilizarán este valor. Sin embargo, al reiniciar el servidor, siempre utilizara los valores definidos en el archivo de configuration, por lo que tambien tendra que realizar los cambios en esta parte. Para definir una variable con la opción GLOBAL , necesita el permiso SUPER , cuya sintaxis es la siguiente:

```
SET [GLOBAL | SESSION] sql_variable=expresión, [[GLOBAL |  
SESSION]?  
variable_sql=expresión...]
```

El siguiente ejemplo:

```
mysql> SET SESSION max_sort_length=2048;
```

es identico a:

```
mysql> SET max_sort_length=2048;
```

Existe una sintaxis alternativa que se utiliza, por motivos de compatibilidad, con otros sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) y que emplea la construcción @@, como se indica a continuación:

```
SET @@{global|local}.Variable_sql=expresión, [@@{global|local}.variable_sql=expresión]
```

Para repetir el ejemplo anterior en esta sintaxis, debe utilizar lo siguiente:

```
mysql> SET @@local.max_sort_length=2048;
```

SESSION y LOCAL son sinónimos.

Si después de experimentar con la nueva variable decide recuperar el valor anterior, no es necesario buscarlo en el archivo de configuración.

Puede utilizar la palabra clave DEFAULT para restablecer un valor GLOBAL con el valor del archivo de configuración o un valor SESSION por el valor GLOBAL.

Por ejemplo:

```
mysql> SET SESSION max_sort_length=DEFAULT;
```

Y

```
mysql> SET GLOBAL max_sort_length=DEFAULT;
```

En la tabla 13.4 se describen las variables que se configuran de forma no estandar.

Tabla 13.4. Variables no estandar

Sintaxis	Descripción
AUTOCOMMIT= 0   1	Cuando se configura (1), MySQL ejecuta instrucciones COMMIT de forma automática a menos que las envuelva en instrucciones BEGIN y COMMIT. Tambien confirma todas las transacciones abiertas cuando se configura AUTOCOMMIT.
BIG_TABLES = 0   1	Cuando se configura (1), todas las tablas temporales se almacenan en disco en lugar de en memoria. Esto hace que las tablas sean mas lentas pero evita que nos quedemos sin memoria. El valor predeterminado es 0.
INSERT_ID = #	Define el valor AUTO_INCREMENT (para que la siguiente instrucción INSERT que utilice un campo AUTO_INSERT emplee este valor).
LAST_INSERT_ID = #	Determina el valor devuelto por la siguiente instrucción LAST_INSERT_ID().

Sintaxis	Descripción
<code>LOW PRIORITY UPDATES = 0   1</code>	Cuando se configura (1), todas las instrucciones de actualizacibn (INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK TABLE WRITE) esperan a que no haya lecturas pendientes (SELECT, LOCK TABLE READ) en la tabla a la que quieren acceder.
<code>MAX_JOIN_SIZE = valor   DEFAULT</code>	Al configurar un tamaño de filas maximo, puede evitar que MySQL ejecute consultas que no utilicen correctamente los indices o que puedan reducir la velocidad del servidor cuando se ejecutan en periodos de trafico maximo. Al configurar esta variable con cualquier valor que no sea DEFAULT se restablece SQL_BIG_SELECTS. Si se configura SQL_BIG_SELECTS, se ignora MAX_JOIN_SIZE. Si la consulta ya se encuentra en caché, MySQL ignora este límite y devuelve los resultados.
<code>QUERY CACHE TYPE = OFF  - ON   DEMAND</code>	Define el parametro de cache de consultas para el subprocesso.
<code>QUERY_CACHE_TYPE = 0   1   2</code>	Define el parametro de cache de consultas para el subprocesso.
<code>SQL_AUTO_IS_NULL = 0   1</code>	Si se configura (1, el predeterminado), la ultima fila insertada para un AUTO_INCREMENT se puede localizar con WHERE columna_autoincremento IS NULL. MS Access y otros programas ODBC lo utilizan.
<code>SQL_BIG_SELECTS = 0   1</code>	Si se configura (1, valor predeterminado), MySQL admite consultas de gran tamaño. Si no se configura (0), MySQL no admitira consultas en las que tenga que examinar filas de mas de max_join_size. Resulta muy útil para evitar la ejecución de consultas accidentales o maliciosas que pueden colapsar el servidor.
<code>SQL_BUFFER_RESULT = 0   1</code>	Si se configura (1), MySQL añade los resultados de las consultas en una tabla temporal (en algunos casos, aumenta el rendimiento al liberar previamente los bloqueos de tabla).
<code>SQL_LOG_OFF = 0   1</code>	Si se configura (1), MySQL no registra el cliente (no es el registro de actualizacibn). Es necesario el permiso SUPER.
<code>SQL_LOG_UPDATE = 0   1</code>	Si no se configura (0), MySQL no utiliza el registro de actualizaciones en el cliente. Es necesario el permiso SUPER.

Sintaxis	Descripción
<code>SQL_QUOTE_SHOW_CREATE = 0   1</code>	Si se configura (1, valor predeterminado), MySQL añade comillas a los nombres de tablas y columnas.
<code>SQL_SAFE_UPDATES = 0   1</code>	Si se configura (1), MySQL no ejecuta instrucciones UPDATE o DELETE que no utilicen un índice o una cláusula LIMIT, que contribuye a evitar accidentes.
<code>SQL_SELECT_LIMIT = valor   DEFAULT</code>	Define el numero maximo de registros (de forma predeterminada es ilimitado) que se pueden devolver con una instrucción SELECT. LIMIT tiene preferencia sobre esto.
<code>TIMESTAMP = valor_marca_de_tiempo   DEFAULT</code>	Define el tiempo del cliente. Puede utilizarlo para obtener la marca de tiempo original cuando utilice el registro de actualización para restablecer filas. El valor_marca_de_tiempo es una marca de tiempo de la época de Unix.

## Mejoras en el hardware para acelerar el servidor

El hardware es uno de los elementos que puede mejorar (si dispone de los recursos economicos) en un servidor de bases de datos con un rendimiento pobre. Como regla general, en primer lugar debe adquirir la mayor cantidad de memoria posible, tras ello el disco mas rapido que encuentre y, por ultimo, la CPU de mayor velocidad. Lo mas indicado es realizar una prueba comparativa del rendimiento del sistema, con ayuda de las distintas herramientas disponibles en el mismo para comprobar si se trata de la CPU, de la memoria, de la velocidad del disco o de una combinación que forma el cuello de botella. De esta forma podra hacerse una idea de las variaciones que debe aplicar y los elementos que debe actualizar. La ejecucion del paquete de análisis comparativo (que describiremos mas adelante), tambien contribuye a mostrar el rendimiento de distintos tipos de tareas.

## Memoria

La memoria es el elemento mas importante ya que permite modificar las variables mysqld. Con una gran cantidad de memoria puede crear caches de claves y tablas de gran tamaño. La mayor cantidad de memoria posible permite a MySQL utilizar, de forma mas rapida, la memoria en lugar de discos y, cuanto mas rapida

sea la memoria, mas rapido sera el acceso de MySQL a los datos almacenados. Por si solas, las grandes cantidades de memoria no son tan utiles como la modification de variables mysqld para que utilice memoria adicional, por lo que no basta con esperar que la memoria se encargue de todo por nosotros.

## Discos

En ultima instancia, MySQL tendra que obtener datos del disco, razon por la que la velocidad de los discos es tan importante. El tiempo de busqueda del disco es importante porque determina la velocidad a la que se mueve el disco fisico para obtener los datos que necesita, razon por la que debe seleccionar el disco con mejor velocidad de busqueda.

Al mismo tiempo, los discos SCSI suelen ser mas rapidos que los discos IDE, por lo que son mas aconsejables.

Una de las mejoras que puede realizar es dividir los datos en distintos discos (el sistema operativo divide los datos en partes y los distribuye equitativamente por los distintos discos) asi como utilizar enlaces simbolicos (un enlace desde el directorio de datos hasta otro disco). Las tablas InnoDB tienen un mecanismo para dividir datos entre varios discos, pero las tablas MyISAM no (estan formadas por archivos individuales), por lo que la division u otras formas de RAID pueden resultar de gran utilidad. En capitulos posteriores lo describiremos con mayor detalle.

## CPU

Cuanto mas rapido sea el procesador, mas rapidos seran los calculos que se realicen y con mayor velocidad se podrán devolver los resultados al cliente. Ademas de la velocidad del procesador, tambien son importantes la velocidad del bus y el tamaño de la cache. El análisis de los procesadores disponibles se escapa a los objetivos de este libro y probablemente cuando se publique, la información estara desfasada, por lo que es aconsejable que investigue con atencion las prestaciones de su procesador para comprobar su rendimiento en distintos análisis comparativos.

## Uso de análisis comparativos

La distribuciones de MySQL incorporan un paquete de análisis comparativo denominado run-all-tests. Puede utilizarlo para probar los distintos DBMS y analizar su rendimiento.

Para utilizarlo, necesita Perl, el modulo DBI Perl y el modulo DBD del DBMS que quiera probar.

En la tabla 13.5 se recogen las opciones de run-all-tests.

**Tabla 13.5.** Opciones de run-all-tests

Opción	Descripción
<code>-comments</code>	Añade un comentario al resultado del análisis comparativo.
<code>-cmp=servidor [,servidor...]</code>	Ejecuta la prueba con límites de los servidores especificados. Al ejecutar todos los servidores con el mismo <code>-cmp</code> , los resultados de la prueba se pueden comparar entre los distintos servidores SQL.
<code>-create-options=#</code>	Especifica un argumento adicional en todas las instrucciones CREATE. Por ejemplo, para crear todas las tablas como tablas BDB, utilizariamos <code>-create-options=TYPE=BDB</code> .
<code>-database</code>	Especifica la base de datos en la que se crean las tablas de prueba. La opción predeterminada es la base de datos de prueba.
<code>-debug</code>	Muestra información de depuración. Normalmente la utilizará al depurar una prueba.
<code>-dir</code>	Indica si se almacenan o no los resultados de la prueba. El valor predeterminado es el resultado predeterminado.
<code>-fast</code>	Permite el uso de comandos SQL ANSI no estandar para que la prueba sea mas rápida.
<code>-fast-insert</code>	Utiliza inserciones rápidas siempre que sea posible, lo que incluye listas de valores multiples, como <code>INSERT INTO nombre_de_tabla VALUES (valores), (valores)</code> o simplemente <code>INSERT INTO nombre_de_tabla VALUES (valores)</code> en lugar de <code>INSERT INTO nombre_de_tabla (campos) VALUES (valores)</code> .
<code>-field-count</code>	Especifica la cantidad de campos que tendrá la tabla de prueba. Normalmente se utiliza al depurar una prueba.
<code>-force</code>	Continua la prueba incluso si se produce un error. Elimina tablas antes de crear otras nuevas. Solamente se utiliza al depurar una prueba.
<code>-groups</code>	Indica la cantidad de grupos diferentes que habrá en la prueba. Solamente se utiliza al depurar.
<code>-lock-tables</code>	Permite el uso de bloqueos de tablas para aumentar la velocidad.
<code>-log</code>	Guarda los resultados en el directorio <code>-dir</code> .

Opción	Descripción
-loop-count (Predeterminado)	Indica cuantas veces se ejecuta el bucle de prueba. Solamente se utiliza al depurar.
-help	Muestra una lista de opciones.
-host='nombre de servidor'	Especifica el equipo en el que se encuentra el servidor de bases de datos. El valor predeterminado es localhost.
-machine="nombre del equipo/sistema operativo"	Nombre del equipo/sistema operativo que se añade al nombre de archivo de los resultados del análisis comparativo. El valor predeterminado es el nombre y la version del sistema operativo.
-odbc	Utiliza el controlador ODBC DBI para conectarse a la base de datos.
-password='contraseña'	Indica la contrasenia de usuario con la que se conecta la prueba.
-socket='socket'	Indica el socket al que hay que conectarse (si se admiten sockets).
-regions	Indica cómo se prueban los niveles AND. Solamente se utiliza al depurar una prueba.
-old-headers	Obtiene los encabezados de análisis comparativo antiguos del archivo RUN- antiguo.
-server='nombre del servidor'	Especifica el DBMS en que se realiza la prueba. Puede ser Access, Adabas, AdabasD, Empress, Oracle, Informix, DB2, mSQL, MS-SQL, MySQL, Pg, Solid y Sybase. El predeterminado es SQL.
-silent	No muestra información sobre el servidor cuando se inicia la prueba.
-skip-delete	Indica que no se eliminan las tablas de prueba creadas. Solamente se utiliza al depurar.
-skip-test=prueba1 [,prueba2,...]	Excluye las pruebas especificadas al ejecutar el análisis comparativo.
-small-test	Aumenta la velocidad de las pruebas al utilizar límites mas reducidos.
-small-tables	Utiliza menos filas para realizar las pruebas. Debe utilizar esta opción si la base de datos no puede procesar tablas de gran tamatio por alguna razon (por ejemplo, con pequeñas particiones).
-suffix	Añade un sufijo al nombre de la base de datos en el nombre de archivo de resultado del análisis com-

Opción	Descripción
	parativo. Se utiliza cuando queremos realizar varias pruebas sin reemplazar los resultados. Al utilizar la opción <b>-fast</b> , automáticamente el sufijo es <b>_fast</b> .
<b>-random</b>	Genera valores iniciales aleatorios para la secuencia de ejecución de pruebas, lo que se puede utilizar para imitar condiciones reales.
<b>-threads=#</b>	Indica el número de subprocessos utilizados en análisis comparativos multiusuario. El valor predeterminado es 15.
<b>-tcpip</b>	Utiliza TCP/IP para conectarse al servidor. Esto permite que la prueba realice varias conexiones consecutivas ya que la pila TCP/IP se puede llenar.
<b>-time-limit</b>	Indica un límite de tiempo, en segundos, para el bucle de prueba antes de que esta finalice así como el resultado estimado. El valor predeterminado es de 600 segundos.
<b>-use-old-results</b>	Utiliza los resultados antiguos del directorio <b>-dir</b> en lugar de realizar realmente las pruebas.
<b>-user='nombre_de_usuario'</b>	Especifica el usuario bajo el que conectarse.
<b>-verbose</b>	Muestra información adicional. Solamente se utiliza al depurar la prueba.
<b>-optimization='comentarios'</b>	Añade comentarios sobre optimizaciones realizadas antes de la prueba.
<b>-hw='comentarios'</b>	Añade comentarios sobre el hardware utilizado en esta prueba.

Para ejecutar **run-all-tests**, cambie al directorio **sql-bench** desde el directorio base.

A continuación mostramos un ejemplo del resultado del análisis comparativo:

```
% cd sql-bench
% perl run-all-tests -small-test -password='g00r002b'
Benchmark DBD suite: 2.14
Date of test:        2002-07-21 21:35:42
Running tests on:    Linux 2.2.5-15 i686
Arguments:           -small-test
Comments:
Limits from:
```

Server version: MySQL 4.0.1 alpha max log  
 Optimization: None  
 Hardware:  
  
**ATIS:** Total time: 19 wallclock secs ( 5.23 usr 0.96 sys +  
 0.00 cusr  
     0.00 csys = 0.00 CPU)  
**alter-table:** Total time: 2 wallclock secs ( 0.12 usr 0.03 sys  
 + 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)  
**big-tables:** Total time: 1 wallclock secs ( 0.43 usr 0.10 sys  
 + 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)  
**connect:** Total time: 8 wallclock secs ( 2.90 usr 0.66 sys +  
 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)  
**create:** Total time: 0 wallclock secs ( 0.15 usr 0.01 sys +  
 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)  
**insert:** Total time: 31 wallclock secs ( 8.47 usr 1.43 sys +  
 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)  
**select:** Total time: 55 wallclock secs (17.76 usr 1.71 sys +  
 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)  
**transactions:** Test skipped because the database doesn't support  
 transactions  
**wisconsin:** Total time: 42 wallclock secs ( 9.55 usr 1.84 sys +  
 0.00  
     cusr 0.00 csys = 0.00 CPU)

All 9 test executed successfully

#### Totals per operation:

Operation	seconds	usr	sys	cpu	tests
alter-table-add	1.00	0.07	0.00	0.00	92
alter-table-drop	0.00	0.03	0.00	0.00	46
connect			0.22	0.02	0.00
100					
connect+select_1_row	1.00	0.27	0.04	0.00	100
connect+select_simple	1.00	0.27	0.04	0.00	100
count		1.00	0.13	0.00	0.00
100					
count-distinct	1.00	0.13	0.02	0.00	100
count-distinct-2	1.00	0.16	0.02	0.00	100
count-distinct-big	1.00	0.12	0.04	0.00	30
count-distinct-group	1.00	0.17	0.00	0.00	100
count-distinct-group-on-key	1.00	0.13	0.01	0.00	100
count-distinct-group-on-key-parts	1.00	0.16	0.01	0.00	100
count-distinct-key-prefix	1.00	0.12	0.01	0.00	100
count-group-on-key-parts	1.00	0.09	0.00	0.00	100
count-on-key	20.00	6.11	0.60	0.00	5100
create+drop	0.00	0.01	0.00	0.00	10

create_MANY_tables	0.00	0.01	0.00	0.00	10
create-index	1.00	0.00	0.00	0.00	8
create_key+drop	0.00	0.12	0.01	0.00	100
create-table	1.00	0.03	0.00	0.00	31
delete-all-many-keys	1.00	0.08	0.00	0.00	1
delete-big	0.00	0.01	0.00	0.00	1
delete-big-many-keys	1.00	0.07	0.00	0.00	128
delete-key	0.00	0.06	0.01	0.00	100
delete-range	1.00	0.01	0.00	0.00	12
drop-index	0.00	0.00	0.00	0.00	8
drop-table	0.00	0.01	0.00	0.00	28
drop-table-when-MANY-tables	0.00	0.00	0.00	0.00	10
insert		57.00	13.90	2.51	0.00
44768					
insert-duplicates	1.00	0.29	0.04	0.00	1000
insert-key	0.00	0.04	0.01	0.00	100
insert-many-fields	0.00	0.12	0.00	0.00	200
insert_select_1_key	0.00	0.00	0.00	0.00	1
insert_select_2_keys	0.00	0.00	0.00	0.00	1
min_max		1.00	0.06	0.01	0.00
60					
min_max_on_key	17.00	8.12	0.64	0.00	7300
multiple_value_insert	0.00	0.03	0.00	0.00	1000
order-by-big	1.00	0.30	0.10	0.00	10
order-by-big-key	1.00	0.29	0.14	0.00	10
order-by-big-key2	1.00	0.28	0.12	0.00	10
order-by-big-key-desc	0.00	0.35	0.08	0.00	10
order-by-big-key-diff	0.00	0.35	0.05	0.00	10
order-by-big-key-prefix		1.00	0.31	0.09	0.00
10					
order_by_key2_diff	0.00	0.01	0.00	0.00	10
order-by-key-prefix	0.00	0.02	0.00	0.00	10
order-by-range	0.00	0.03	0.00	0.00	10
outer_join	1.00	0.01	0.00	0.00	10
outer_join_found	1.00	0.01	0.01	0.00	10
outer-join-not-found	1.00	0.03	0.01	0.00	10
outer-join-on-key	0.00	0.01	0.00	0.00	10
select-1-row	1.00	0.27	0.06	0.00	1000
select-1-row-cache	1.00	0.18	0.07	0.00	1000
select-2-rows	1.00	0.43	0.05	0.00	1000
select-big	0.00	0.31	0.10	0.00	17
select-big-str	1.00	0.55	0.22	0.00	100
select-cache	4.00	0.95	0.18	0.00	1000
select-cache2	4.00	1.28	0.11	0.00	1000
select_column+column	1.00	0.35	0.06	0.00	1000
select_diff_key	0.00	0.02	0.00	0.00	10
select-distinct	1.00	0.30	0.06	0.00	80
select-group	4.00	0.61	0.09	0.00	391
select_group_when-MANY-tables	0.00	0.00	0.00	0.00	10
select-join	1.00	0.06	0.03	0.00	10
select-key	0.00	0.02	0.01	0.00	20
select_key2	0.00	0.02	0.00	0.00	20
select_key2_return_key	1.00	0.12	0.00	0.00	20

select_key2_return_prim	0.00	0.00	0.00	0.00	20
select-key-prefix	0.00	0.05	0.00	0.00	20
select-key-prefix-join	2.00	0.62	0.16	0.00	10
select-key-return-key	0.00	0.02	0.00	0.00	20
select-many-fields	1.00	0.31	0.10	0.00	200
select-range	2.00	0.23	0.05	0.00	41
select-range-key2	1.00	0.43	0.02	0.00	505
select-range-prefix	1.00	0.42	0.05	0.00	505
select-simple	0.00	0.21	0.04	0.00	1000
select-simple-cache	0.00	0.14	0.05	0.00	1000
select-simple-join	0.00	0.13	0.05	0.00	50
update-big	1.00	0.01	0.00	0.00	10
update-of-key	1.00	0.20	0.03	0.00	500
update-of-key-big	0.00	0.02	0.01	0.00	13
update-of-primary-key-many-keys	0.00	0.12	0.02	0.00	256
update-with-key	4.00	1.03	0.12	0.00	3000
update-with-key-prefix	1.00	0.58	0.01	0.00	1000
wisc_benchmark	2.00	0.70	0.16	0.00	34
TOTALS	156.00	43.84	6.55	0.00	76237

El paquete de **análisis comparativo** resulta muy util para comparar distintas plataformas.

MySQL incorpora un conjunto de resultados, pero estan datados y no tienen una utilidad especial.

Le sugerimos que repita la prueba personalmente para que se ajuste a su situacion en concreto.

Tambien es importante analizar comparativamente sus propia aplicaciones (bajo la mayor carga posible) antes de utilizarlas. Una aplicacion que puede ayudarle a **añadir** carga a su servidor es **super-smack**, que puede descargar en el sitio de MySQL.

Otra secuencia de comandos de gran utilidad distribuida con MySQL es **crash-me**, que verifica la funcionalidad de una aplicacion especifica y prueba la fiabilidad del servidor bajo carga (vease la tabla 13.6).

Obtiene su nombre de los resultados generados cuando una instalacion no supera la prueba.

Tambien es portable y puede probar varias plataformas de bases de datos con propósitos de comparacion.

Como resultado de su comportamiento, nunca debe ejecutarse en un entorno activo. No sólo puede colapsar el servidor de bases de datos sino que tambien consume grandes cantidades de memoria, lo que puede afectar a otros programas que se ejecuten en el servidor.

No obstante debe saber que lo ha desarrollado MySQL, por lo que resalta las ventajas e inconvenientes de MySQL por motivos de comparacion. Por ejemplo, los desencadenadores y procedimientos, que MySQL no implementa actualmente, parecen, al ver el resultado de **crash-me**, tan importantes como otras funciones estandar de MySQL, como el uso de **||** por **OR** en lugar de la concatenación de cadenas.

Tabla 13.6. Opciones crash-me

Opción	Descripción
<code>-help, -Information</code>	Muestra una lista de opciones de ayuda.
<code>-batch-mode</code>	Realiza la prueba sin solicitar entradas y se desactiva si encuentra <b>algún</b> error.
<code>-comment='algún comentario'</code>	Añade los comentarios especificados al archivo de límites <code>crash-me</code> .
<code>-check-server</code>	Realiza una nueva conexión al servidor cada vez que comprueba si este sigue en funcionamiento. Puede resultar muy útil si una consulta anterior provoca la devolución de datos erroneos.
<code>-database='base de datos'</code>	Crea las tablas de prueba en esta base de datos. El valor predeterminado es <code>test</code> .
<code>-dir='nombre_de_directorio'</code>	Guarda los resultados en este directorio.
<code>-debug</code>	Muestra gran cantidad de resultados para ayudar en la depuración en caso de que se produzca un problema.
<code>-fix-limit-file</code>	Aplica un nuevo formato al archivo de límites <code>crash-me</code> . No vuelve a ejecutar <code>crash-me</code> .
<code>-force</code>	Inicia la prueba inmediatamente, sin advertirlo y sin esperar ninguna entrada. Puede utilizar esta opción para automatizar la prueba.
<code>-log-all-queries</code>	Muestra todas las consultas ejecutadas. Se utiliza principalmente al depurar <code>crash-me</code> .
<code>-log-queries-to-file='nombre_de_archivo'</code>	Registra consultas completas en el archivo especificado.
<code>-host='nombre_de_anfitrion'</code>	Realiza la prueba en el equipo especificado. El valor predeterminado es <code>localhost</code> .
<code>-password='contraseña'</code>	Especifica la contraseña del usuario actual.
<code>-restart</code>	Guarda los estados durante cada una de las pruebas, lo que permite, en caso de fallo, poder continuar desde el punto en que se detuvo sin necesidad de reiniciar con las mismas opciones.
<code>-server='nombre_de_servidor'</code>	Especifica el servidor en el que se realiza la prueba. Se incluyen Access, Adabas, AdabasD, Empress, Oracle, Informix, DB2, Mimer, mSQL,

Opción	Descripción
	MS-SQL, MySQL, Pg, Solid o Sybase. El predeterminado es MySQL. No se informara de los nombres de otros servidores.
<code>-user='nombre_de_usuario'</code>	Especifica el nombre de usuario con el que se realiza la conexión.
<code>-start-cmd='comando para reiniciar el servidor'</code>	Se utilizará el comando especificado para reiniciar el servidor de bases de datos en caso de que se caiga (la disponibilidad de esta opción lo dice todo).
<code>-sleep='tiempo en segundos'</code>	Especifica el tiempo de espera, en segundos, antes de reiniciar el servidor. El valor predeterminado es de 10 segundos.

A continuación incluimos un ejemplo de `crash-me`:

```
% perl crash-me -password='g00r002b'
Running crash-me 1.57 on 'MySQL 4.0.1 alpha max log'

I hope you didn't have anything important running on this
server....
Reading old values from cache: /usr/local/mysql-max-4.0.1-
alpha-pc-
linux-gnu-i686/sql-bench/limits/mysql.cfg

NOTE: You should be familiar with 'crash-me -help' before
continuing!

This test should not crash MySQL if it was distributed together
with
the running MySQL version.
If this is the case you can probably continue without having to
worry
about destroying something.
```

Some of the tests you are about to execute may require a lot of memory. Your tests WILL adversely affect system performance.  
It's  
not uncommon that either this crash-me test program, or the  
actual  
database back-end, will DIE with an out-of-memory error. So  
might  
any other program on your system if it requests more memory at  
the  
wrong time.

Note also that while crash-me tries to find limits for the  
database server  
it will make a lot of queries that can't be categorized as  
'normal'.

It's not unlikely that crash-me finds some limit bug in your server so  
if you run this test you have to be prepared that your server  
may die  
during it!

We, the creators of this utility, are not responsible in any way if  
your database server unexpectedly crashes while this program tries to  
find the limitations of your server. By accepting the following question with 'yes', you agree to the above!

You have been warned!

```
Start test (yes/no) ?  
Tables without primary key: yes  
SELECT without FROM: yes  
Select constants: yes  
Select table-name.*: yes  
Allows ' and " as string markers: yes  
Double '' as ' in strings: yes  
Multiple line strings: yes  
" as identifier quote (ANSI SQL): error  
' as identifier quote: yes  
[] as identifier quote: no  
Column alias: yes  
Table alias: yes  
Functions: yes  
Group functions: yes  
Group functions with distinct: yes  
Group by: yes  
Group by position: yes  
Group by alias: yes  
Group on unused column: yes  
Order by: yes  
Order by position: yes  
Order by function: yes  
Order by on unused column: yes  
Order by DESC is remembered: no  
Compute: no  
INSERT with Value lists: yes  
INSERT with set syntax: yes  
allows end ';': yes  
LIMIT number of rows: with LIMIT  
SELECT with LIMIT #,#: yes  
Alter table add column: yes  
Alter table add many columns: yes  
Alter table change column: yes  
Alter table modify column: yes  
Alter table alter column default: yes  
Alter table drop column: yes  
Alter table rename table: yes
```

```
rename table: yes
truncate: yes
Alter table add constraint: yes
Alter table drop constraint: no
Alter table add unique: yes
Alter table drop unique: with drop key
Alter table add primary key: with constraint
Alter table add foreign key: yes
Alter table drop foreign key: with drop foreign key
Alter table drop primary key: drop primary key
Case insensitive compare: yes
Ignore end space in compare: yes
Group on column with null values: yes
Having: yes
Having with group function: yes
Order by alias: yes
Having on alias: yes
binary numbers (0b1001): no
hex numbers (0x41): yes
binary strings (b'0110'): no
hex strings (x'lace'): no
Value of logical operation (1=1): 1
Simultaneous connections (installation default): 101
query size: 1048574
```

```
Supported sql types
Type character(1 arg): yes
Type char(1 arg): yes
Type char varying(1 arg): yes
Type character varying(1 arg): yes
Type boolean: no
Type varchar(1 arg) yes
Type integer: yes
Type int: yes
Type smallint: yes
Type numeric(2 arg): yes
Type decimal(2 arg): yes
Type dec(2 arg): yes
Type bit: yes
Type bit(1 arg): yes
Type bit varying(1 arg): no
Type float: yes
Type float(1 arg): yes
Type real: yes
Type double precision: yes
Type date: yes
Type time: yes
Type timestamp: yes
Type interval year: no
Type interval year to month: no
Type interval month: no
Type interval day: no
Type interval day to hour: no
```

```
Type interval day to minute: no
Type interval day to second: no
Type interval hour: no
Type interval hour to minute: no
Type interval hour to second: no
Type interval minute: no
Type interval minute to second: no
Type interval second: no
Type national character varying(1 arg): yes
Type national character(1 arg): yes
Type nchar(1 arg): yes
Type national char varying(1 arg): yes
Type nchar varying(1 arg): yes
Type national character varying(1 arg): yes
Type timestamp with time zone: no
```

*Supported odbc types*

```
Type binary(1 arg): yes
Type varbinary(1 arg): yes
Type tinyint: yes
Type bigint: yes
Type datetime: yes
```

*Supported extra types*

```
Type blob: yes
Type byte: no
Type long varbinary: yes
Type image: no
Type text: yes
Type text(1 arg): no
Type mediumtext: yes
Type long varchar(1 arg): no
Type varchar2(1 arg): no
Type mediumint: yes
Type middleint: yes
Type int unsigned: yes
Type int1: yes
Type int2: yes
Type int3: yes
Type int4: yes
Type int8: yes
Type uint: no
Type money: no
Type smallmoney: no
Type float4: yes
Type float8: yes
Type smallfloat: no
Type float(2 arg): yes
Type double: yes
Type enum(1 arg): yes
Type set(1 arg): yes
Type int(1 arg) zerofill: yes
Type serial: no
```

```
Type char(1 arg) binary: yes
Type int not null auto-increment: yes
Type abstime: no
Type year: yes
Type datetime: yes
Type smalldatetime: no
Type timespan: no
Type reltime: no
Type int not null identity: no
Type box: no
Type bool: yes
Type circle: no
Type polygon: no
Type point: no
Type line: no
Type lseg: no
Type path: no
Type interval: no
Type serial: no
Type inet: no
Type cidr: no
Type macaddr: no
Type varchar2(1 arg): no
Type nvarchar2(1 arg): no
Type number(2 arg): no
Type number(1 arg): no
Type number: no
Type long: no
Type raw(1 arg): no
Type long raw: no
Type rowid: no
Type mslabel: no
Type clob: no
Type nclob: no
Type bfile: no
Remembers end space in char(): no
Remembers end space in varchar(): no
Supports 0000-00-00 dates: yes
Supports 0001-01-01 dates: yes
Supports 9999-12-31 dates: yes
Supports 'infinity' dates: error
Type for row id: auto-increment
Automatic row id: _rowid
```

Supported sql functions

Supported odbc functions

Supported extra functions

Supported where functions

Supported sql group functions

```
Group function AVG: yes
Group function COUNT (*): yes
Group function COUNT column name: yes
Group function COUNT(DISTINCT expr): yes
Group function MAX on numbers: yes
Group function MAX on strings: yes
Group function MIN on numbers: yes
Group function MIN on strings: yes
Group function SUM: yes
Group function ANY: no
Group function EVERY: no
Group function SOME: no

Supported extra group functions
Group function BIT-AND: yes
Group function BIT-OR: yes
Group function COUNT(DISTINCT expr,expr,...) : yes
Group function STD: yes
Group function STDDEV: yes
Group function VARIANCE: no

mixing of integer and float in expression: yes
No need to cast from integer to float: yes
Is 1+NULL = NULL: yes
Is concat('a',NULL) = NULL: yes
LIKE on numbers: yes
column LIKE column: yes
update of column= -column: yes
String functions on date columns: yes
char are space filled: no
DELETE FROM table1,table2...: no
Update with sub select: no
Calculate 1-1: yes
ANSI SQL simple joins: yes
max text or blob size: 1048543 (cache)
constant string size in where: 1048539 (cache)
constant string size in SELECT: 1048565 (cache)
return string size from function: 1047552 (cache)
simple expressions: 1837 (cache)
big expressions: 10 (cache)
stacked expressions: 1837 (cache)
tables in join: 63 (cache)
primary key in create table: yes
unique in create table: yes
unique null in create: yes
default value for column: yes
default value function for column: no
temporary tables: yes
create table from select: yes
index in create table: yes
null in index: yes
null in unique index: yes
null combination in unique index: yes
```

```
null in unique index: yes
index on column part (extension): yes
different namespace for index: yes
case independent table names: no
drop table if exists: yes
create table if not exists: yes
inner join: yes
left outer join: yes
natural left outer join: yes
left outer join using: yes
left outer join odbc style: yes
right outer join: yes
full outer join: no
cross join (same as from a,b): yes
natural join: yes
union: no
union all: no
intersect: no
intersect all: no
except: no
except all: no
except: no
except all: no
minus: no
natural join (incompatible lists): yes
union (incompatible lists): no
union all (incompatible lists): no
intersect (incompatible lists): no
intersect all (incompatible lists): no
except (incompatible lists): no
except all (incompatible lists): no
except (incompatible lists): no
except all (incompatible lists): no
minus (incompatible lists): no
subqueries: no
insert INTO ... SELECT ...: yes
atomic updates: no
views: no
foreign key syntax: yes
foreign keys: no
Create SCHEMA: no
Column constraints: no
Table constraints: no
Named constraints: no
NULL constraint (SyBase style): yes
Triggers (ANSI SQL): no
PSM procedures (ANSI SQL): no
PSM modules (ANSI SQL): no
PSM functions (ANSI SQL): no
Domains (ANSI SQL): no
many tables to drop table: yes
drop table with cascade/restrict: yes
- as comment (ANSI): yes
```

```
// as comment: no
# as comment: yes
/* */ as comment: yes
insert empty string: yes
Having with alias: yes
table name length: 64 (cache)
column name length: 64 (cache)
select alias name length: +512 (cache)
table alias name length: +512 (cache)
index name length: 64 (cache)
max char() size: 255 (cache)
max varchar() size: 255 (cache)
max text or blob size: 1048543 (cache)
Columns in table: 3398 (cache)
unique indexes: 32 (cache)
index parts: 16 (cache)
max index part length: 255 (cache)
index varchar part length: 255 (cache)
indexes: 32
index length: 500 (cache)
max table row length (without blobs): 65534 (cache)
table row length with nulls (without blobs): 65502 (cache)
number of columns in order by: +64 (cache)
number of columns in group by: +64 (cache)
crash-me safe: yes
reconnected 0 times
```

## Ejecucion de MySQL en modo ANSI

La ejecución de MySQL en modo ANSI hace que se comporte de forma mas estandar de lo habitual, lo que facilita la tarea de cambiar a otra base de datos en una fase posterior.

Si se inicia MySQL con la opción `--ansi`, se aplicaran las siguientes diferencias al comportamiento de MySQL:

- El simbolo `|` no significa `OR`; por el contrario, se aplica a concatenaciones de **cademas**. Es la opción `sql-mode` `mysqld PIPES_AS_CONCAT`.
- La presencia de espacios delante de nombres de funciones no genera errores y, en consecuencia, todos los nombres de funciones se convierten en **palabras reservadas**. Es la opción `sql-mode` `mysqld IGNORE_SPACE`.
- `REAL` es **sinónimo** de `FLOAT` no de `DOUBLE`. Es la opcion `sql-mode` `mysqld REAL_AS_FLOAT`.
- El nivel de aislamiento de transacciones predeterminado se configura como `SERIALIZABLE`. Es la opcion `sql-mode` `mysqld SERIALIZED`.
- El caracter de comillas dobles (`"`) sera un identificador, no un caracter de **cademas**. Es la opción `sql-mode` `mysqld ANSI_QUOTES`.

# Uso de distintos lenguajes en MySQL

Es evidente que los datos que añade a MySQL pueden estar en cualquier idioma pero hay muchos usuarios en el mundo que no hablan inglés y que utilizan MySQL. MySQL AB, la empresa actualmente responsable de MySQL está ubicada en Suecia y la mayoría de los principales programadores son escandinavos. Por esta razón, no debe sorprenderle que las distribuciones de MySQL sean compatibles con otros idiomas. A continuación le mostramos la lista de los idiomas admitidos, que probablemente se amplíe en el futuro: checo, danés, holandés, inglés (predeterminado), estonio, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, español y sueco.

## Como mostrar mensajes de error en otro idioma

El inicio de MySQL para que muestre mensajes de error en uno de estos idiomas es tan sencillo como utilizar la opción `-language o -L`. Para hacerlo en el archivo de configuración, basta con añadir la siguiente linea:

```
language=french
```

También puede editar personalmente los mensajes de error (para que su base de datos tenga un toque más personal) o contribuir con su propio conjunto de mensajes en otro idioma para compartirlo con la comunidad de MySQL. Para cambiar los mensajes de error, basta con editar el archivo `errmsg.txt` en el correspondiente directorio de idioma (normalmente `/share/nombre_de_idioma` en el directorio base de MySQL), ejecutar la utilidad `cmp_error` y reiniciar el servidor. Por ejemplo:

```
% cp errmsg.txt errmsg.bak  
% vi errmsg.txt
```

En este caso hemos modificado el siguiente mensaje de error:

```
"No Database Selected",
```

para convertirlo en:

```
"Haven't you forgotten something - No Database Selected",
```

y tras ello lo guardamos como:

```
"errmsg.txt" 229 lines, 12060 characters written  
% comp_err errmsg.txt errmsg.sys  
Found 226 messages in language file errmsg.sys
```

Seguidamente reiniciamos el servidor para aplicar los nuevos mensajes de error:

```
% mysqladmin shutdown  
% /etc/rc.d/init.d/mysql start  
% mysql -uroot -pg00r002b  
mysql> SELECT * FROM a;
```

ERROR 1046: Haven't you forgotten something - No Database Selected

Tendra que repetir los cambios si actualiza a una nueva version de MySQL.

## Utilización de un conjunto de caracteres diferente

De forma predeterminada, MySQL utiliza el conjunto de caracteres Latin1 (ISO-8859-1). El conjunto de caracteres determina que caracteres se van a utilizar, asi como la ordenacion de las consultas. Para cambiar el conjunto de caracteres debe modificar el valor de la opcion `--default-character-set` al iniciar el servidor. Entre los conjuntos de caracteres actualmente disponibles se encuentran los siguientes:

latin1	dos	estonia
big5	german1	hungarian
czech	hp8	koi8_ukr
euc_kr	koi8_ru	win1251ukr
gb2312	latin2	greek
gbk	swe7	win1250
latin1_de	usa7	croat
sjis	cp1251	cp1257
tis620	danish	latin5
ujis	hebrew	
dec8	win1251	

Puede comprobar que conjuntos de caracteres estan disponibles en su distribucion si consulta el valor de la variable `character_set`.

Al cambiar un conjunto de caracteres, tendrá que volver a generar sus indices para garantizar que se ordenan en funcion de las reglas del nuevo conjunto de caracteres.

De forma predeterminada, MySQL se compila con `--with-extra-charset=complex`, para que el resto de conjuntos de caracteres esten disponibles en caso de que los necesite. Si tiene pensado compilar personalmente MySQL y sabe que nunca va a necesitar otro conjunto de caracteres, puede utilizar la opcion `--with-extra-charset=none`.

## Como añadir un conjunto de caracteres propio

Tambien puede añadir su propio conjunto de caracteres. Si se trata de un conjunto de caracteres simple y no necesita compatibilidad de caracteres multibyte

o rutinas de comparacion de cadenas para ordenar, la operación resulta sencilla. Resulta mas compleja si requiere estas opciones adicionales. Para añadir el conjunto de caracteres, siga los pasos descritos a continuación:

1. Añada el nuevo conjunto de caracteres al archivo `sql/share/charsets/Index` y asignele un Id. exclusivo. La ruta puede diferir en algunas distribuciones pero siempre sera el archivo `Index`. En este ejemplo, denominamos `martian` al nuevo conjunto de caracteres y le asignamos el Id. 31:

```
# sql/share/charsets/Index
#
# Este archivo enumera todos los conjuntos de caracteres
# disponibles.

big5          1
czech         2
dec8          3
dos           4
germanl       5
hp8           6
koi8_ru       7
latin1        8
latin2        9
swe7          10
usa7          11
ujis          12
sjis          13
cp1251        14
danish        15
hebrew        16
# El conjunto de caracteres win1251 se ha quedado obsoleto. En
# su lugar utilice cp1251.
win1251      17
tis620        18
euc_kr        19
estonia       20
hungarian    21
koi8_ukr     22
win1251ukr   23
gb2312        24
greek          25
win1250       26
croat          27
gbk            28
cp1257        29
latin5         30
martian       31
```

2. Cree el archivo `.conf` y añadalo al directorio, por ejemplo, `sql/share/charsets/martian.conf`. Utilice uno de los archivos `.conf` existentes como punto de partida.

**En el archivo .conf, las líneas que empiezan con el símbolo # son comentarios, las palabras se separan con espacios en blanco y todas las palabras deben estar en formato hexadecimal. Hay cuatro matrices que, en orden, son ctype (contiene 257 elementos), to\_lower y to\_upper (cada una con 256 elementos), y sort\_order (también con 256 elementos). A continuación le mostramos un ejemplo de archivo .conf (se trata del archivo latin1.conf estándar):**

```
# Archivo de configuración del conjunto de caracteres latin1

# Matriz ctype (debe tener 257 elementos)
00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 28 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 10 10
10 81 81 81 81 81 81 81 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
10 82 82 82 82 82 82 82 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

# Matriz to-lower (debe tener 256 elementos)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 5B 5C 5D 5E 5F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE DF
EO El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF

# Matriz to-upper (debe tener 256 elementos)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
```

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
60	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	7B	7C	7D	7E	7F
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F
A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF
C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	F7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	F7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	FF

```
# Matriz sort_order (debe tener 256 elementos)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
60 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 7B 7C 7D 7E 7F
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
41 41 41 41 5C 5B 5C 43 45 45 45 45 45 49 49 49
44 4E 4F 4F 4F 4F 5D D7 D8 55 55 55 59 59 DE DF
41 41 41 41 5C 5B 5C 43 45 45 45 45 45 49 49 49
44 4E 4F 4F 4F 4F 5D F7 D8 55 55 55 59 59 DE FF
```

La matriz `c type` contiene valores de bits, con un elemento para cada carácter. Las matrices `to_lower` y `to_upper` simplemente almacenan los caracteres en minúsculas y mayúsculas correspondientes a cada uno de los miembros del conjunto de caracteres.

Por ejemplo, `to_lower['A']` contiene a, mientras que `to_upper['z']` contiene Z.

La matriz `sort_order` indica la forma de ordenar los caracteres (normalmente se corresponde con `to_upper`, en cuyo caso el orden no distinguirá entre mayúsculas y minúsculas). Todas las matrices se indexan por el valor de los caracteres a excepción de `c type` que se indexa por el valor del carácter + 1 (un viejo legado).

3. Añada el nuevo conjunto de caracteres (`martian.conf`) a las listas `CHARSETS_AVAILABLE` y `COMPILED_CHARSETS` del archivo `configure.in`.
4. Vuelva a configurar y compilar MySQL, y pruebe el nuevo conjunto de caracteres.

Si se siente con animos de emprender la inclusion de un nuevo **conjunto** de caracteres complejo, este proceso requiere algunos pasos adicionales. Consulte la documentacion de MySQL para ver lo que necesita (asi como la documentacion de los conjuntos de caracteres complejos ya existentes: czech, gbk, sjis y tis160).

## Resumen

Para aprender a obtener el maximo rendimiento de nuestro servidor de bases de datos, es muy importante comprender las distintas opciones disponibles para retocarlo. Para ver como se ha configurado un servidor existente, debe utilizar la instrucción `SHOW VARIABLES` así como `SHOW STATUS` para ver como se ha procesado. El resultado de estas dos instrucciones puede revelar muchos problemas ocultos, incluyendo consultas no optimizadas, una pobre utilización de la memoria disponible o la necesidad de una actualización.

MySQL cuenta con cuatro archivos de configuracion que pueden ayudarle a obtener un mejor rendimiento del servidor. Solamente tiene que escoger, entre `my-huge.cnf`, `my-large.cnf`, `my-medium.cnf` o `my-small.cnf`, el que mas se aproxime a las necesidades de su servidor.

Dos de las variables mas sencillas de modificar, y de las mas importantes, son `table_cache` (el numero de tablas que MySQL puede tener abiertas) y `key_buffer_size` (número de indices que puede tener en memoria, minimizando el acceso a disco).

Las bases de datos InnoDB tienen sus propias peculiaridades y funcionan de forma diferente a las tablas MyISAM, en las que cada tabla esta relacionada con archivos especificos. La configuracion de InnoDB requiere una cuidadosa planificacion ya que el espacio de disco se asigna de forma anticipada.

El hardware tambien constituye una forma sencilla de mejorar el rendimiento de un servidor, principalmente la memoria, la CPU o los discos.

MySQL incluye un paquete de análisis comparativo que se puede utilizar para contrastar el rendimiento de distintas plataformas, incluso de otras bases de datos.

MySQL se ha desarrollado en Escandinavia e incluye compatibilidad con otros idiomas ademas del ingles. Resulta muy sencillo mostrar mensajes de error en otros idiomas o añadir un conjunto de caracteres.

# 14

# Seguridad de bases de datos

---

La seguridad no es un **elemento** adicional opcional. El control de fugas de seguridad una vez establecidos todos los elementos resulta mucho mas complicado que la **protección correcta** de los datos desde el principio. Y, como administrador de bases de datos (DBA), debe confiar en sus usuarios, pero si borran accidentalmente una tabla cuya presencia desconocian, sera el administrador el que reciba las culpas. La mayor **parte** de este capitulo se centra en las formas de gestionar los usuarios y en garantizar que solamente realizan las acciones **necesarias**. En este capitulo veremos los siguientes aspectos:

- Seguridad al conectarse
- Modificación y asignacion de contraseñas
- Gestión de usuarios y permisos
- Tablas de permisos MySQL
- GRANT y REVOKE
- Privilegios peligrosos
- Seguridad de aplicaciones y del sistema
- Aspectos de seguridad relacionados con LOAD DATA LOCAL

# Seguridad al conectarse

Cuando nos conectamos, resulta poco seguro hacerlo la siguiente forma:

```
% mysql -uusername -ppassword
```

A lo largo del capitulo utilizaremos este formato por motivos de conveniencia, para que la contraseña sea visible en los ejemplos. Sin embargo, un usuario preocupado por la seguridad no deberia conectarse de esta forma por las siguientes razones:

- Cualquiera puede observar por encima de nuestro hombro y ver la contraseña plasmada en texto.
- La contraseña puede ser visible en el historial (por ejemplo, en Unix, cualquiera que tenga acceso a la terminal de otro usuario puede desplazarse por los comandos mas recientes y ver la contraseña).
- Programas que ven el estado del sistema (como ps de Unix) pueden ver la contraseña plasmada en texto.

Por el contrario. debe conectarse e introducir la contraseña cuando asi se lo soliciten:

```
% mysql -uroot -p  
Enter password:
```

Si necesita almacenar la contraseña en un archivo, asegurese de que la protege correctamente.

Por ejemplo, si la contraseña se almacena en el archivo `my.cnf` en el directorio principal del usuario en un servidor, este archivo no puede ser leido por nadie mas.

Evidentemente, el usuario raiz del sistema puede leer este archivo. Asegurese de que el usuario raiz del sistema no es necesariamente el usuario raiz de MySQL. Del mismo modo, las aplicaciones suelen utilizar un archivo de configuración para almacenar la contraseña de la base de datos. No olvide proteger tambien este archivo.

**ADVERTENCIA :**Nunca debe almacenar un archivo de configuración que contiene una contraseña de base de datos para una aplicación Web, a cualquier otra contraseña, en el árbol Web.

Por ultimo, no utilice la variable de entorno `MYSQL_PWD` para almacenar su contraseña. Tampoco debe especificarla en la linea de comandos. Las variables de entorno no son seguras.

# Gestion de usuarios y permisos

MySQL dispone de un sistema de permisos bien diseñado, flexible y fácil de gestionar. Los permisos permiten o prohíben que determinados usuarios o equipos anfitrion se conecten al servidor de bases de datos y que realicen determinadas operaciones en las bases de datos, tablas o incluso en columnas específicas de las tablas.

Veamos algunos posibles casos:

- Un sitio Web de noticias incluye un servidor de bases de datos, un servidor Web y una Intranet en la que los empleados actualizan las noticias. Las conexiones desde el servidor Web solamente tendrán permiso para ejecutar consultas SELECT en la base de datos y las conexiones desde la Intranet permitirán consultas UPDATE e INSERT por parte de los empleados.
- Un sistema de transacciones financieras tiene una base de datos que contiene un registro de registros y una base de datos con balances de clientes. Se permiten actualizaciones en la base de datos de balances de clientes pero no en la de registros.
- Un sistema de reservas tiene usuarios convencionales que solamente pueden añadir registros en una determinada tabla y un administrador que puede actualizar dicha tabla.

## La base de datos mysql

Cuando se instala MySQL, la base de datos mysql es una de las que se crea automáticamente.

Un profundo conocimiento de las tablas de esta base de datos resulta fundamental para poder administrar de forma eficaz la seguridad en el sistema (tabla 14.1). Hay seis tablas en la base de datos mysql que afectan el acceso al sistema:

```
mysql> USE mysql;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_mysql |
+-----+
| columns_priv    |
| db              |
| user            |
| host            |
| tables_priv     |
| mysql.user      |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

**Tabla 14.1.** Las tablas MySQL

Tabla	Descripción
user	Enumera los usuarios y los equipos y contraseñas asociadas que pueden acceder al servidor, así como los permisos globales que tienen. Es aconsejable desactivar todos los permisos globales y, en su lugar, permitir el acceso individual en una de las otras tablas.
db	Enumera las bases de datos a las que pueden acceder los usuarios. Los permisos otorgados se aplican a todas las tablas de la base de datos.
Host	Junto con la tabla db, permite un acceso más controlado en función de un determinado equipo.
Tables_priv	Enumera el acceso a tablas concretas. Los permisos otorgados se aplican a todas las columnas de la tabla.
Columns_priv	Enumera el acceso a tablas específicas.
un.	Todavía no se utiliza.

## Campos de las tablas

A continuación veremos las tablas de la base de datos mysql. Las tablas de su distribución pueden ser ligeramente distintas.

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM user;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key  | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host  | varchar(60) |
| User  | varchar(16)  |
| Password | binary |
| Select_priv | enum('N','Y') |
| Insert_priv | enum('N','Y') |
| Update_priv | enum('N','Y') |
| Delete_priv | enum('N','Y') |
| Create_priv | enum('N','Y') |
| Drop_priv  | enum('N','Y') |
| Reload_priv | enum('N','Y') |
| Shutdown_priv | enum('N','Y') |
| Process_priv | enum('N','Y') |
| File_priv   | enum('N','Y') |
| Grant_priv  | enum('N','Y') |
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
References_priv	enum('N','Y')		N		
Index_priv	enum('N','Y')		N		
Alter_priv	enum('N','Y')		N		
Show_db_priv	enum('N','Y')		N		
Super_priv	enum('N','Y')		N		
Create_tmp_table_priv	enum('N','Y')		N		
Lock_tables_priv	enum('N','Y')		N		
Execute_priv	enum('N','Y')		N		
Repl_slave_priv	enum('N','Y')		N		
Repl_client_priv	enum('N','Y')		N		
ssl_type	enum('','ANY' , 'X509' , 'SPECIFIED')				
ssl_cipher	blob				
x509-issuer	blob				
x509_subject	blob				
max_questions	int(11) unsigned				
max_updates	int(11) unsigned				
max_connections	int(11) unsigned				

31 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM db;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(60) binary	PRI			
Db	char(64) binary	PRI			
User	char(16) binary	PRI			
Select_priv	enum('N','Y')		N		
Insert_priv	enum('N','Y')		N		
Update_priv	enum('N','Y')		N		
Delete_priv	enum('N','Y')		N		
Create_priv	enum('N','Y')		N		
Drop_priv	enum('N','Y')		N		
Grant_priv	enum('N','Y')		N		
References-priv	enum('N','Y')		N		
Index_priv	enum('N','Y')		N		
Alter_priv	enum('N','Y')		N		

13 rows in set (0.01 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM host;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(60) binary	PRI			
Db	char(64) binary	PRI			
Select-priv	enum('N','Y')		N		
Insert-priv	enum('N','Y')		N		

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Update_priv	enum('N','Y')			N	
Delete_priv	enum('N','Y')			N	
Create_priv	enum('N','Y')			N	
Drop_priv	enum('N','Y')			N	
Grant_priv	enum('N','Y')			N	
References_priv	enum('N','Y')			N	
Index_priv	enum('N','Y')			N	
Alter_priv	enum('N','Y')			N	

12 rows in set (0.01 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM tables-priv;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(60) binary		PRI		
Db	char(64) binary		PRI		
User	char(16) binary		PRI		
Table_name	char(60) binary		PRI		
Grantor	char(77)		MUL		
Timestamp	timestamp(14)	YES		NULL	
Table_priv	set('Select','Insert',   'Update', 'Delete',   'Create', 'Drop',   'Grant', 'References',   'Index', 'Alter')				
Column_priv	set('Select','Insert',   'Update','References'))				

8 rows in set (0.01 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM columns-priv; ;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(60) binary		PRI		
Db	char(64) binary		PRI		
User	char(16) binary		PRI		
Table_name	char(64) binary		PRI		
Column-name	char(64) binary		PRI		
Timestamp	timestamp(14)	YES		NULL	
Column_priv	set('Select','Insert',   'Update','References'))				

7 rows in set (0.01 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM func;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	char(64) binary		PRI		
ret	tinyint(1			0	
dl	char(128)				
type	enum('function',			function	

```
+-----+-----+-----+
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

En la tabla 14.2 se describen los distintos privilegios.

Tabla 14.2. Significado de las columnas

Columna	Descripción
Host	Equipo anfitrion desde el que se conecta el usuario.
User	Nombre de usuario proporcionado para la conexión (la opción -u).
Password	Contraseña con la que se conecta el usuario (la opción -p).
Db	Base de datos a la que el usuario intenta realizar la operación.
Select_priv	Permiso para devolver datos desde una tabla (una instrucción SELECT). Los resultados SELECT que se pueden calcular sin necesidad de acceder a una tabla devuelven un resultado aunque el usuario no tenga privilegios SELECT.
Insert_priv	Permiso para añadir nuevos registros a la tabla (una instrucción INSERT).
Update_priv	Permiso para modificar datos en una tabla (una instrucción UPDATE).
Delete_priv	Permiso para eliminar registros de una tabla (una instrucción DELETE).
Create_priv	Permiso para crear bases de datos y tablas.
Drop_priv	Permiso para borrar bases de datos o tablas.
Reload_priv	Permiso para volver a cargar la base de datos (una instrucción FLUSH o una recarga, actualización o eliminación emitida desde mysqladmin).
Shutdown_priv	Permiso para cerrar el servidor.
Process_priv	Permiso para ver los procesos MySQL actuales o para eliminar procesos MySQL (para instrucciones SHOW PROCESSLIST o KILL SQL).
File_priv	Permiso para leer y escribir archivos en el servidor (para instrucciones LOAD DATA FILE o SELECT INTO OUTFILE). Todos los archivos que el usuario MySQL puede leer son legibles.

Columna	Descripción
Grant_priv	Permiso para conceder privilegios disponibles en el usuario a otros usuarios.
References_priv	Actualmente no se utiliza en MySQL.
Index_priv	Permiso para crear, modificar o eliminar indices.
Alter_priv	Permiso para cambiar la estructura de una tabla (una instrucción ALTER).
Show_db_priv	Permiso para ver todas las bases de datos.
Super_priv	Permiso para conectarse, incluso si se alcanza el maximo de conexiones, y ejecutar los comandos CHANGE MASTER, KILL en subprocesos, depuración mysqladmin, PURGE MASTER LOGS y SET GLOBAL.
Create_tmp_table_priv	Permiso para crear una tabla temporal (CREATE TEMPORARY TABLE).
Lock_tables_priv	Permiso para bloquear una tabla para la que el usuario tiene permiso SELECT.
Execute_priv	Permiso para ejecutar procedimientos almacenados (previsto para MySQL 5).
Repl_client_priv	Permiso para solicitar la duplicación de esclavos y principales.
Repl_slave_priv	Permiso para duplicar (consultar un capítulo anterior).
ssl_type	Solamente se concede el permiso de conexión si se utiliza SSL.
ssl_cipher	Solamente se concede el permiso de conexión si hay un cifrado específico.
x509_issuer	Solamente se concede el permiso de conexión si el certificado se emite por un emisor específico.
x509_subject	Solamente se concede el permiso de conexión si el certificado contiene un asunto concreto.
max_questions	Número maximo de consultas por hora que puede ejecutar el usuario.
max_updates	Numero maximo de actualizaciones por hora que puede ejecutar el usuario.
max_connections	Maximo de conexiones por hora que puede realizar el usuario.

## Como examina MySQL permisos para conceder el acceso

Cuando un usuario intenta conectarse, MySQL examina en primer lugar la tabla de usuarios para confirmar que se enumera el usuario concreto, el anfitrión y la contraseña. En caso contrario, se le niega el acceso al usuario. Cuando el usuario intenta conectarse directamente a una base de datos, la tabla db se examinará si el usuario pasa las comprobaciones restantes. Si el usuario no tiene permiso para conectarse a la base de datos, el acceso no se concede.

Cuando un usuario conectado intenta realizar una operación administrativa (por ejemplo, `mysqladmin shutdown`), MySQL examina la columna relacionada con la operación de la tabla del usuario. Si se concede el permiso para la operación solicitada, la operación sigue adelante. En caso contrario, se cancela.

Cuando un usuario conectado intenta realizar una operación relacionada con la base de datos (SELECT, UPDATE, etc.), MySQL examina el campo relacionado de la tabla del usuario. Si se concede el permiso para la operación solicitada (SELECT, UPDATE, etc.), la operación se permite. En caso contrario, MySQL pasa al siguiente paso. A continuación, se examina la tabla db. MySQL busca la base de datos en la que el usuario realiza la operación. Si no existe, se deniega el permiso y se cancela la operación. Si la base de datos existe y coinciden el anfitrión y el usuario, se examina el campo relacionado con la operación. Si se concede el permiso para la operación solicitada, la operación será satisfactoria. Si el permiso no se concede, MySQL prosigue con el siguiente paso. Si existe la combinación base de datos y usuario, y el campo anfitrión está en blanco, MySQL examina la tabla para ver si el anfitrión puede realizar la operación solicitada. Si el anfitrión y la base de datos se encuentran en la tabla del anfitrión, el campo relacionado tanto en la tabla del anfitrión como en la tabla db determina el éxito de la operación. Si se concede el permiso en ambas tablas, la operación continua. En caso contrario, MySQL pasa al siguiente paso.

MySQL examina la tabla tablespriv y toma en consideración la tabla en la que se realiza la operación. Si no existe la combinación anfitrión, db, usuario y tabla, la operación se cancela. Si existe, se examina el campo relacionado. Si el permiso no se concede, MySQL pasa al siguiente paso. Si se concede el permiso, la operación sigue adelante.

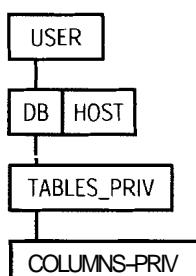


Figura 14.1. Precedencia de las tablas de permiso MySQL

Por ultimo, MySQL examina las tablas `columns_priv` y utiliza las columnas de la tabla utilizada en la operacion. Si se concede el permiso relacionado con la operacion solicitada, la operacion sigue adelante. En caso contrario, la operacion se cancela.

El orden de precedencia de las tablas de permiso MySQL se muestra en la figura 14.1.

## Como completar las tablas de permiso

Las tablas de permiso se completan con determinados valores predeterminados:

```
mysql> SELECT * FROM user;
+-----+-----+-----+
| Host | User | Password |
+-----+-----+-----+
|      |      |          | |
| Select-priv | Insert-priv | Update-priv | Delete-priv |
| Create-priv |          |          |          |
| Drop-priv | Reload-priv | Shutdown-priv | Process-priv |
| File-priv |          |          |          |
| Grant-priv | References-priv | Index-priv | Alter-priv |
| Show_db_priv |          |          |          |
| Super-priv | Create_tmp_table_priv | Lock-tables-priv | Execute-priv |
| Repl_slave_priv | Repl_client_priv | ssl_type | ssl_cipher |
| x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updates |
| max_connections |
+-----+-----+-----+
|      |      |          |
| localhost | root |          |
| Y           | Y     | Y          | Y          | Y
| Y           | Y     | Y          | Y          | Y
| Y           | Y     | Y          | Y          | Y
| Y           | Y     | Y          | Y          | Y
| Y           | Y     | Y          | Y          | Y
|          | Y     |          | Y          | Y
| 0          |          | 0          |          | 0
| 0          |          | 0          |          | 0
| test.testhost.co.za | root |          |
| Y           |          |          |          | Y
```

```

| Y          | Y          | Y          | Y          | Y
| Y          | Y          | Y          | Y          | Y
| Y          | Y          | Y          | Y          | Y
| Y          | Y          | Y          | Y          | Y
|           |           |           |           |
0 |
0 |
| localhost          |           |
| N
| N          | N          | N          | N          | N
| N
| N          | N          | N          | N          | N
| N          | N          | N          | N          | N
| N          | N          | N          | N          | N
|           |           |           |           |
0 |
0 |
| test.testhost.co.za          |           |
| N
| N          | N          | N          | N          | N
| N
| N          | N          | N          | N          | N
| N          | N          | N          | N          | N
| N          | N          | N          | N          | N
|           |           |           |           |
0 |   0 |   0 |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.05 sec)
mysql> SELECT * FROM db;
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| Host | Db      | User | Select-priv | Insert_priv |
| Update-priv | Delete-priv | Create-priv | Drop-priv | Grant_priv |
| References-priv | Index-priv | Alter-priv |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| %     | test     |       | Y          | Y          | Y
| Y     |          | Y      | N          | Y          | Y
| Y
|

```

```

Y      |
| Y    | test\% |      | Y      | Y      | Y
| Y      | Y      | N      | Y      | Y
|
Y      |
+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+
-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM host;
Empty set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM tablespriv;
Empty set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM columns_priv;
Empty set (0.00 sec)

```

Apreciara que los parametros predeterminados no son seguros. Cualquiera puede conectarse desde el servidor local como usuario raiz y disponer de control absoluto. Un usuario anonimo (el que no proporciona ningun nombre de usuario) puede conectarse desde el servidor local a la base de datos de prueba predeterminada y a cualquier base de datos cuyo nombre comience por `test`.

**NOTA:** En Unix, MySQL utiliza el nombre de usuario de conexión Unix en caso de no indicar ningún nombre de usuario. Esto significa que cualquiera que se conecte como raiz puede acceder a MySQL sin necesidad de especificar un nombre de usuario y dispondrá de todos los permisos.

Una de las primeras tareas que se deben realizar en una nueva instalacion es definir nuevos permisos y, al menos, una nueva contraseña para el usuario raiz.

### Manipulación directa de las tablas de permisos

Hay dos formas de definir permisos: por medio de las instrucciones GRANT y REVOKE de MySQL o cambiando directamente los valores en las tablas. La forma mas sencilla y mas aconsejable consiste en utilizar las instrucciones GRANT y REVOKE, pero es importante que entienda como afectan las tablas a los permisos. Por el momento, veremos la forma de cambiar permisos mediante la modificación de los valores de las tablas con las instrucciones SQL básicas INSERT, UPDATE y DELETE. Veremos el otro método en un apartado posterior. Para añadir una contraseña para el usuario raiz, debe escribir lo siguiente:

```

mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD('g00r002b') WHERE
user='root';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0

```

Fíjese en el uso de la función PASSWORD(). Es necesario utilizarla al actualizar directamente las tablas.

Codifica la contraseña para que no se pueda leer con tan sólo mirar a los contenidos de las tablas. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT host,user,password FROM user;
+-----+-----+-----+
| host      | user | password          |
+-----+-----+-----+
| localhost | root | 43b591f759a842a9 |
| test.testhost.co.za | root | 43b591f759a842a9 |
| localhost |      |                  |
| test.testhost.co.za |      |                  |
+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

**ADVERTENCIA:** Debe prestar especial atención a la hora de modificar directamente los permisos. Al descuidar la cláusula WHERE, todas las contraseñas cambian y, de forma instantánea, ningún usuario podrá conectarse

Los cambios realizados en los permisos no tiene un efecto inmediato cuando se realizan directamente en las tablas MySQL. MySQL tiene que volver a leer las tablas concedidas. Para ello, puede emitir FLUSH PRIVILEGES, mysqladmin flush-privileges o mysqladmin reload.

```
mysql> INSERT INTO user (Host ,User,Password) VALUES
('localhost',
 'administrator', PASSWORD('admin_pwd'));
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

Antes de que se eliminan los permisos, estos datos no son efectivos. Puede conectarse como usuario administrador sin necesidad de contraseña:

```
% mysql -uadministrator;
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log
```

Antes de volver a cargar la base de datos, se acepta la conexión como administrador ya que, al no encontrar el nombre específico, la conexión es la misma que para un usuario anónimo, no se requiere contraseña. Puede verlo si se fija en el tercer y cuarto registro de la tabla de usuario. Después de la eliminación, el usuario administrador ya no podrá conectarse sin una contraseña.

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
% mysql -uadministrator;
ERROR 1045: Access denied for user: 'administrator@localhost'
(Using password: NO)
```

No es aconsejable utilizar el usuario raíz para algo que no sea la **administración**. Las conexiones diárias **deben** realizarse a través de usuarios con permisos desarrollados específicamente para las **tareas** que **realice** el usuario. En este sistema de **ventas**, añadiremos dos usuarios, un administrador y un usuario **convencional**. El administrador tendrá **permiso** para realizar cualquier **operación** y el usuario **convencional** tendrá determinadas limitaciones. Para añadir el administrador, basta con añadir un registro a la tabla de usuario y asignarle un **conjunto completo** de permisos.

Sin embargo, esto implica que el administrador de este sistema de **ventas** tendrá total acceso a cualquier otra base de datos que se desarrolle en el sistema. Siempre es aconsejable limitar permisos a nivel de usuario y, tras ello, activarlos en un nivel inferior. Para ello, añadiremos un registro **al usuario** y a la tabla de la base de datos.

Utilizaremos una instrucción **INSERT** sin especificar campos (para que resulte más sencillo) con el ejemplo de la tabla db, en caso de que siga los ejemplos propuestos. Asegúrese de que en su **distribución** los campos coinciden con los campos de las tablas, ya que pueden haber cambiado:

```
mysql> INSERT INTO user (host,user,password)
VALUES('localhost','administrator',PASSWORD('13tm31n'));
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO db
VALUES('localhost','firstdb','administrator','y','y','y','y','n','n',
'n','n','n','n');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Ahora, las tablas contienen la siguiente información:

```
mysql> SELECT * FROM user;
+-----+-----+-----+
| Host | User | Password |
+-----+-----+-----+
|     |      |          |
|     |      |          |
|     |      |          |
|     |      |          |
|     |      |          |
|     |      |          |
|     |      |          |
|     |      |          |
| Host | User | Password |
|     |      |          |
Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv |
Create_priv |
Drop_priv | Reload_priv | Shutdown_priv | Process_priv |
File_priv |
Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv |
Show_db_priv |
Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv |
Execute_priv |
Repl_slave_priv | Repl_client_priv | ssl_type | ssl_cipher |
x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updates |
max_connections |
+-----+-----+-----+
```

localhost	root			
Y				
Y	Y	Y	Y	Y
Y				
Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y
Y				
0				
0	0			
test.testhost.co.za	root			
Y				
Y	Y	Y	Y	Y
Y				
Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y
Y				
0				
0	0			
localhost				
N				
N	N	N	N	N
N				
N	N	N	N	N
N	N	N	N	N
N				
0				
0	0			
test.testhost.co.za				
N				
N	N	N	N	N
N				
N	N	N	N	N
N	N	N	N	N
N				
0				
0	0			
localhost	administrator			
26981a09472b4835	N			
N	N	N	N	N
N				
N	N	N	N	N
N	N	N	N	N
N				

```
|          |          |
0 |          0 |
0 |
```

```
+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
```

5 rows in set (0.05 sec)

```
mysql> SELECT * FROM db;;
+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
| Host   | Db      | User           | Select_priv |
Insert-priv |
Update-priv | Delete-priv | Create-priv | Drop_priv |
Grant_priv |
References_priv | Index_priv | Alter_priv |
```

```
+-----+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
| {}     | test    |                   | Y          | Y
| Y
| Y     | Y      | Y          | N          | Y
| Y     | Y      |                   | Y          | Y
| %     | test\-% |                   | Y          | N
| Y     | Y      | Y          | Y          | N
| Y
| Y     | Y      |                   |
| localhost | firstdb | administrator | Y          | Y
| Y
| Y     | N      | N          | N          | N
| N     | N      |                   |
+-----+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
```

3 rows in set (0.01 sec)

El administrador puede conectarse a la base de datos con la contraseña pero solamente puede manipular los datos de la base de datos firstdb.

No olvide eliminar las tablas antes de aplicar estos permisos:

```
% mysqladmin reload -u root -p
Enter password:
% mysql mysql;
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using
password: NO)
```

Si no se ha conectado como raiz, obtendra un error que indica que el usuario anonimo no tiene permiso:

```
% mysql mysql;  
ERROR 1044: Access denied for user: '@localhost' to database  
'mysql'
```

### **Uso de GRANT y REVOKE para manipular las tablas de permisos**

En lugar de actualizar directamente las tablas y tener que eliminar la base de datos, una técnica mas sencilla consiste en utilizar las instrucciones GRANT y REVOKE para gestionar los permisos. La sintaxis básica de GRANT es la siguiente:

```
GRANT privilege ON table-or-database-name TO user_name@hostname  
IDENTIFIED BY 'password'
```

Para añadir un usuario convencional a este sistema de ventas, podría utilizar lo siguiente:

```
mysql> GRANT SELECT ON sales.* TO regular-user@localhost  
IDENTIFIED BY '13tm37n_2';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM user;  
+-----+-----+-----+  
| Host | User | Password |  
|-----+-----+-----+  
| Select-priv | Insert-priv | Update-priv | Delete-priv |  
| Create-priv |  
| Drop-priv | Reload-priv | Shutdown-priv | Process-priv |  
| File-priv |  
| Grant-priv | References-priv | Index-priv | Alter-priv |  
| Show_db_priv |  
| Super-priv | Create_tmp_table_priv | Lock-tables-priv |  
| Execute-priv |  
| Repl_slave_priv | Repl_client_priv | ssl_type | ssl_cipher |  
| x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updates |  
| max_connections |  
+-----+-----+-----+  
| localhost | root | | | |
| Y | Y | Y | Y | Y |  
| Y | Y | Y | Y | Y |
```

```
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
|           |           |           |           |
0 :
0 :
| test.testhost.co.za      | root
| Y
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
| Y
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
| Y           | Y           | Y           | Y           | Y
|           |           |           |           |
0 :
0 :
| localhost
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
|           |           |           |           |
0 :
0 :
| test.testhost.co.za      | 
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
|           |           |           |           |
0 :
0 :
| localhost      | administrator | 
26981a09472b4835 | N
| N           | N           | N           | N           | N
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
|           |           |           |           |
0 :
0 :
| localhost      | regular-user | 1bfcf83b2eb5e59
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
| N           | N           | N           | N           | N
```

```

|           |           |           |
0 |           0 |
+-----+-----+-----+
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
6 rows in set (0.05 sec)
mysql> SELECT * FROM db;
+-----+-----+-----+
|           |           |           | |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
| Host      | Db       | User          | Select-priv |
Insert-priv |
Update-priv | Delete-priv | Create-priv | Drop-priv |
Grant-priv  |
References-priv | Index-priv | Alter-priv |
+-----+-----+-----+-----+
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
| %         | test     |             | Y           | Y
| Y         |           |             |             |
| Y         | Y         |             | N           | Y
| %         | test\-% |             | Y           | Y
| Y         |           |             |             |
| Y         | Y         |             | N           | Y
| Y         | Y         |             |             |
| localhost | firstdb | administrator | Y           | Y
| Y         |           |             |             |
| Y         | N         |             | N           | N
| N         | N         |             |             |
| localhost | sales    | regular-user | Y           | N
| N         | N         |             | N           | N
N
| N         | N         |             |
+-----+-----+-----+-----+
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
|           |           |           |
4 rows in set (0.01 sec)

```

La contraseña se codifica automaticamente cuando se genera con **GRANT**, por lo que no es necesario utilizar la función **PASSWORD()** para codificarla. De hecho, si lo hace, la codificara dos veces. Puede cambiar la contraseña si vuelve a emitir los mismos permisos con una nueva contraseña.

También puede denegar permisos de la misma forma en que los concede:

```

mysql> REVOKE SELECT ON sales.* FROM regular-user@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM user;

```

Host	User	Password
<b>Select-priv   Insert-priv   Update-priv   Delete-priv  </b>		
Create-priv		
Drop-priv   Reload-priv   Shutdown-priv   Process-priv		
File-priv		
Grant-priv   References-priv   Index-priv   Alter-priv		
Show_db_priv		
Super-priv   Create_tmp_table_priv   Lock_tables-priv		
Execute-priv		
Repl_slave_priv   Repl_client_priv   ssl_type   ssl_cipher		
x509_issuer   x509_subject   max_questions   max_updates		
max_connections		
localhost	root	
Y		
Y   Y	Y	Y
Y		
Y   Y	Y	Y
Y   Y	Y	Y
Y   Y	Y	Y
0	0	
0   test.testhost.co.za	root	
Y		
Y   Y	Y	Y
Y		
Y   Y	Y	Y
Y   Y	Y	Y
0	0	
0   localhost		
N		
N   N	N	N
N		
N   N	N	N
N   N	N	N

N	N	N	N
0	0	0	0
test.testhost.co.za			
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
0	0	0	0
localhost		administrator	
26981a09472b4835	N		
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
0	0	0	0
localhost		regular-user	
			1bfcf83b2eb5e59
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
N	N	N	N
0	0	0	0
0	0	0	0
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.05 sec)			
mysql> SELECT * FROM db;			
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
Host	Db	User	Select-priv
Insert-priv			
Update-priv	Delete-priv	Create-priv	Drop-priv
Grant-priv			
References-priv	Index-priv	Alter-priv	
+-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+	-----+-----+-----+-----+

```

+-----+-----+-----+-----+
| %    | test   |      | Y    | Y
| Y    |        | Y    | N    | Y
| Y    |        | Y    |      | Y
| %    |        | test\-% | Y    | Y
| Y    |        | Y    | Y    | N
| Y
| Y    | Y    |
| localhost | firstdb | administrator | Y
| Y
| Y    | N    | N    | N    | N
| N    | N    |      |      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```

3 rows in set (0.00 sec)

Apreciara que se ha eliminado todo rastro del usuario de la tabla db pero que este sigue existiendo en la tabla de usuarios. No se puede eliminar de la tabla sin borrarla directamente. Un usuario sin permisos (denominado permiso USAGE) puede conectarse al servidor, acceder a determinada información y ver las bases de datos existentes, como sucedia en las primeras versiones de MySQL 4. Por ejemplo:

```

mysql> exit
Bye
% mysql -uregular_user -pl3tm37n_2
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 21 to server version: 4.0. 1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| firstdb  |
| mysql    |
| test     |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Para eliminar el rastro del usuario, borrelo directamente de la tabla de usuarios (mientras esta conectado como raiz):

```

mysql> exit
Bye
% mysql mysql -uroot -pg00r002b
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

```

Your MySQL connection id is 22 to server version: 4.0.1-alpha-max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

```
mysql> DELETE FROM user WHERE user='regular_user';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM user;
+-----+-----+-----+
| Host | User | Password |
+-----+-----+-----+
|      |      |          | |
| Select-priv | Insert-priv | Update-priv | Delete-priv |
| Create-priv |          |          |          |
| Drop-priv | Reload-priv | Shutdown-priv | Process-priv |
| File-priv |          |          |          |
| Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv |
| Show_db_priv |          |          |          |
| Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv |          |
| Execute_priv |          |          |          |
| Repl_slave_priv | Repl_client_priv | ssl_type | ssl_cipher |
| x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updates |
| max_connections |          |          |          |
+-----+-----+-----+
|      |      |          | | |
| localhost | root |          |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
|      |      |          |
| 0 | 0 |          |
| test.testhost.co.za | root |          |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y |
|      |      |          |
| 0 |          |          |          |
```

```

0 |
| localhost
| N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
0 |
0 | test.testhost.co.za
| N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
0 |
0 | localhost | administrator |
26981a09472b4835 | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
| N | N | N | N | N
0 |
0 |
+-----+
-----+
-----+
-----+
-----+
-----+
-----+
-----+
-----+
5 rows in set (0.05 sec)

```

En la tabla 14.3 se incluye la descripción de todos los privilegios disponibles.

Tabla 14.3. Privilegios

Privilegio	Descripción
ALL	Concede todos los permisos básicos.
ALL PRIVILEGES	Igual que ALL.
ALTER	Permiso para cambiar la estructura de una tabla (una instrucción ALTER), excluyendo los índices.

Privilegio	Descripción
CREATE	Permiso para crear bases de datos o tablas, <b>pero no indices</b> .
CREATE TEMPORARY TABLES	Permiso para crear una tabla temporal (instrucción CREATE TEMPORARY TABLE).
DELETE	Permiso para eliminar registros de una tabla (una instrucción DELETE).
DROP	Permiso para borrar bases de datos o tablas, <b>pero no indices</b> .
EXECUTE	Permiso para ejecutar procedimientos <b>almacendados</b> (previsto para MySQL 5).
FILE	Permiso para leer y escribir archivos en el servidor (para instrucciones LOAD DATA INFILE o SELECT INTO OUTFILE). Todos los archivos que el usuario puede leer son legibles.
GRANT	Permiso para conceder a un usuario permisos <b>propiedad</b> de otro usuario.
INDEX	Permiso para crear, modificar o borrar indices.
INSERT	Permiso para <b>añadir</b> nuevos registros a la tabla (una instrucción INSERT).
LOCK TABLES	Permiso para bloquear una tabla para la que el usuario tiene permiso SELECT.
PROCESS	Permiso para ver los procesos MySQL actuales o para eliminarlos (para instrucciones SHOW PROCESSLISTS o KILL SQL).
REFERENCES	Actualmente no se utiliza en MySQL.
RELOAD	Permiso para volver a cargar la base de datos (una instrucción FLUSH o una recarga, <b>actualización</b> o <b>eliminación</b> generada desde mysqladmin).
REPLICATION CLIENT	Permiso para preguntar sobre la duplicación de esclavos y maestros.
REPLICATION SLAVE	Permiso para duplicar desde el servidor ( <b>los esclavos</b> lo necesitan para duplicar).
SHOW DATABASES	Permiso para ver todas las bases de datos.
SELECT	Permiso para devolver datos de una tabla (una instrucción SELECT).
SHUTDOWN	Permiso para desactivar el servidor.
SUPER	Permiso para conectarse, incluso si se alcanza el máximo de conexiones, y ejecutar los comandos

Privilegio	Descripción
	<b>CHANGE MASTER, KILL</b> en subprocesos, depuración mysqld, <b>PURGE MASTER LOGS</b> y <b>SET GLOBAL</b> .
<b>UPDATE</b>	Permiso para modificar datos en una tabla (una instrucción <b>UPDATE</b> ).
<b>USAGE</b>	Permiso para conectarse al servidor y ejecutar instrucciones disponibles para todos (en las primeras versiones de MySQL 4, incluía <b>SHOW DATABASES</b> ).

El ejemplo anterior concedía permisos para todas las tablas de la base de datos de **ventas**. Lo puede modificar si cambia el nombre de la base de datos y de las tablas que concede (tabla 14.4).

Tabla 14.4. Nombre de la base de datos y de tablas

Nombre	Descripción
• •	Todas las tablas de todas las bases de datos
•	Todas las tablas de la base de datos actual
nombradelabasededatos.*	Todas las tablas de la base de datos nombradelabasededatos
nombradelabasededatos.nombradelatabla	La tabla nombradelatabla de la base de datos nombradelabasededatos.

Por ejemplo:

```
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO regular_user@localhost IDENTIFIED
BY '13tm37n_2';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Como el permiso se concede en todas las bases de datos, no se necesita una entrada en la tabla de la base de datos; basta con la tabla de usuarios, con el campo selectpriv configurado, con el valor Y:

```
mysql> SELECT * FROM user;
+-----+-----+-----+
| Host | User | Password |
+-----+-----+-----+
| Select-priv | Insert-priv | Update-priv | Delete-priv | Create-priv | Drop-priv |
```

	Reload-priv	Shutdown-priv	Process-priv	File-priv	
Grant-priv					
References-priv					
Index-priv					
Alter-priv					
ssl_type					
ssl_cipher					
x509_issuer					
x509_subject					
localhost					
root					
43b591f759a842a9					
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Y					
Y		Y	Y	Y	Y
Y		Y	NONE		
test.testhost.co.za					
root					
43b591f759a842a9					
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Y					
Y		Y	Y	Y	Y
Y		Y	NONE		
localhost					
N	N	N	N	N	N
N					
N		N	N	N	N
N		N	NONE		
test.testhost.co.za					
N	N	N	N	N	N
N					
N		N	N	N	N
N		N	NONE		
localhost					
N	N	N	N	N	N
N					
N		N	N	N	N
N		N	NONE		
localhost					
N	N	N	N	N	Y
N					
N		N	N	N	N
N		N	NONE		

```
+-----+-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
|       +-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

## Uso de SET para definir contraseñas de usuario

Otra forma de cambiar contraseñas es por medio de la instrucción `SET PASSWORD`. Cualquier usuario que no sea anónimo puede cambiar su propia contraseña de esta forma (otra de las razones por la que conviene prestar especial atención a la asignación de usuarios. En ocasiones ocurre que un usuario cambia su contraseña y deniega el acceso a otros, ya que no sabía que compartían este nombre de usuario).

Puede definir una contraseña para el usuario que haya utilizado para conectarse de esta forma:

```
mysql> SET PASSWORD=PASSWORD('g00r002b2');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Un usuario con acceso a la tabla de usuarios en la base de datos `mysql` también puede definir contraseñas para otros usuarios si lo especifica:

```
mysql> SET PASSWORD FOR root=PASSWORD('g00r002b');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

No olvide utilizar la función `PASSWORD()` para codificar la contraseña. Si no lo hace, la contraseña se almacenará en la tabla de usuarios pero, como al realizarse la conexión la contraseña se codifica automáticamente antes de compararla en la tabla de usuarios, no podrá conectarse (si lo intenta, tendrá que consultar uno de los apartados posteriores para poder continuar):

```
mysql> SET PASSWORD FOR root='g00r002b';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Tras ello, después de salir, no podrá volver a conectarse como raíz:

```
% mysql -uroot -pg00r002b2
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using
password: YES)
```

## Uso de mysqladmin para definir contraseñas de usuario

Al utilizar `mysqladmin`, al igual que con la instrucción `GRANT`, no debería utilizar la función `PASSWORD()`:

```
% mysqladmin -uroot -pg00r002b password g00r002b
```

## Permisos comodín

No es necesario introducir 1.001 servidores si esta es la cantidad de servidores a la que quiere conceder acceso. MySQL acepta comodines en la tabla de servido-

res. Por ejemplo, el siguiente código permite al usuario conectarse desde un servidor cuyo nombre termina por `marsoburst.co.za`:

```
mysql> GRANT SELECT ON sales.* TO
regular_user@"%marsoburst.co.za"
IDENTIFIED BY '13tm37n';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> SELECT * FROM user WHERE host LIKE '%mars%';
+-----+-----+-----+
| Host | User | Password |
+-----+-----+-----+
| Select-priv | Insert-priv | Update-priv | Delete-priv |
| Create-priv |
| Drop-priv | Reload-priv | Shutdown-priv | Process-priv |
| File-priv |
| Grant-priv | References-priv | Index-priv | Alter-priv |
| Show_db_priv |
| Super-priv | Create_tmp_table_priv | Lock-tables-priv |
| Execute-priv |
| Repl_slave_priv | Repl_client_priv | ssl_type | ssl_cipher |
| x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updates |
| max_connections |
+-----+-----+-----+
| %.marsoburst.co.za | regular-user | N | | |
| 1bfcf83b2eb5e591 | N |
| N | N | N | N | N |
| N | N | N | N | N |
| N | N | N | N | N |
| N | N | N | N | N |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.05 sec)
```

Las comillas de la instrucción GRANT permiten la utilización de comodines o de cualquier otro carácter especial. También puede añadir comodines directamente a las tablas MySQL.

## Que hacer si no puede conectarse o no tiene permisos

No es imposible. Puede que en un descuido utilice DELETE donde no debe o que dañe los archivos que contienen las tablas de permisos y no pueda conectarse, ni siquiera como raíz. No se preocupe, hay una solución.

En primer lugar, detenga MySQL. Como usuario raíz en Unix, si ejecuta MySQL fuera de /INIT.d, tendrá la posibilidad de ejecutar lo siguiente:

```
* /etc/rc.d/init.d/mysql stop
Killing mysqld with pid 5091
Wait for mysqld to exit\c
.\c
.\c
.\c
.\c
020612 01:14:41  mysqld ended
```

done

En caso contrario, tendrá que cancelar los procesos concretos relacionados con MySQL:

```
* ps -ax |grep mysql
 5195 pts/0      S          0:00 sh /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
-datadir=/usr/lo
 5230 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5232 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5233 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5234 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5235 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5236 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5237 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5238 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5239 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
 5240 pts/0      S          0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
```

```
5241 pts/0      S      0:00 /usr/local/mysql-max-4.0.1-alpha-pc-
linux-gnu-i686/bi
* kill 5195 5230 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240
5241
mysqld ended
```

En caso de que no funcione, puede utilizar `kill -9` (seguido por el Id. del proceso) para cancelarlo.

En Windows, basta con recurrir al Administrador de tareas para cerrar MySQL. Tras ello, reinicie MySQL sin las tablas de permisos (para ignorar todas las restricciones):

```
* mysql _safe --skip-grant-tables
```

Seguidamente, por medio de GRANT o con mysqladmin, deberia poder añadir una contraseña raiz, directamente en las tablas:

```
* mysqladmin -u root password 'g00r002b'
```

No olvide detener el servidor y reiniciarlo sin `--skip-grant-tables` para activar su contraseña raiz.

## Que hacer si la tabla de usuarios se daña

En ocasiones, la tabla de usuarios se daña por lo que no se puede cambiar la contraseña con mysqladmin. Esto me sucedio despues de un fallo general y puede sucederle a cualquiera que manipule directamente los archivos. Si quiere seguir este ejemplo, puede imitar la perdida de la tabla de usuarios si le cambia el nombre y, tras ello, vacia las tablas (en caso contrario, la original se guardara en cache):

```
% mv user.MYD user-bak.olddata
* mysql -uroot -pg00r002b;
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>FLUSH TABLES;
mysql> SELECT * FROM user;
ERROR 1016: Can't open file: 'user.MYD'. (errno: 145)
```

Si este es el caso, tendra la posibilidad de iniciar MySQL sin las tablas de concesion de permisos y, tras ello, intentar eliminar la tabla:

```
mysql> DROP TABLE user;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
CREATE TABLE user (
  Host varchar(60) binary NOT NULL default '',
  User varchar(16) binary NOT NULL default '',
```

```

    Password varchar(16) binary NOT NULL default '',
    Select_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Insert_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Update_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Delete_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Create_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Drop_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Reload_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Shutdown_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Process_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    File_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Grant_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    References_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Index_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Alter_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Show_db_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Super_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Create_tmp_table_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Lock_tables_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Execute_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Repl_slave_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    Repl_client_priv enum('N','Y') NOT NULL default 'N',
    ssl_type enum('','ANY','X509','SPECIFIED') NOT NULL default '',
    ssl_cipher blob NOT NULL,
    x509_issuer blob NOT NULL,
    x509_subject blob NOT NULL,
    max_questions int(11) unsigned NOT NULL default '0',
    max_updates int(11) unsigned NOT NULL default '0',
    max_connections int(11) unsigned NOT NULL default '0',
    PRIMARY KEY (Host,User)
) TYPE=MyISAM COMMENT='Users and global privileges';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```

Sin embargo, esto probablemente no le de permiso:

```

mysql> GRANT SELECT ON sales.* TO regular_user@localhost
IDENTIFIED BY '13tm37n';
ERROR 1047: Unknown command
mysql> exit
Bye
[root@test mysql]# mysqladmin -uroot password 'g00r002b'
mysqladmin: unable to change password; error: 'You must have
privileges
to update tables in the mysql database to be able to change
passwords
for others'

```

Tendra que **añadir** algunos valores a la tabla. En este caso, añadira los valores predeterminados. Asegurese de que coinciden con las **columnas** de la tabla de usuarios que ha creado, en caso de que sea distinta:

```
[root@test mysql]# mysql mysql
```

```
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>INSERT INTO user VALUES ('localhost', 'root', '', 'Y',
'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql>INSERT INTO user VALUES ('%', 'root', '', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y',
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO user VALUES ('localhost', '', '', 'N', 'N',
'N',
'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
'N', 'N',
'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO user VALUES ('localhost', '', '', 'N', 'N',
'N',
'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
'N', 'N',
'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N',
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Sera necesario volver a cargar (o vaciar) las tablas de privilegios para activar los permisos y, tras ello, empezar a ejecutar comandos:

```
mysql> exit
Bye
[root@test mysql]# mysqladmin reload
[root@test mysql]# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer

mysql> GRANT SELECT ON sales.* TO regular-user@localhost
IDENTIFIED BY '13tm37n';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

## Otras opciones de GRANT

De forma predeterminada, MySQL no permite que un usuario pase sus permisos a otro usuario. Y, por motivos de control, le sugiero que no permita que sus usuarios lo hagan. Probablemente porque, para empezar, no es una buena idea y no es aconsejable que otro usuario lo reemplace. Pero si tiene que hacerlo obliga-

terioramente, por ejemplo en caso de que haya varios usuarios en los que confia, existe una solución. La opcion WITH GRANT OPTION permite que un usuario ceda cualquier permiso que posea a otro usuario. A continuación veremos un ejemplo práctico que utiliza dos bases de datos: ventas y clientes. El administrador crea un regular-user2 con permiso para realizar consultas SELECT en la base de datos de ventas y, tras ello, concede la opcion GRANT al primer regular-user, que tiene permiso para realizar consultas SELECT en la tabla de clientes y que, a su vez, recibe los mismos derechos que regular-used:

```
mysql> GRANT SELECT ON sales.* TO regular_user2@localhost
IDENTIFIED BY '13tm37n';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> GRANT SELECT ON customer.* TO regular_user@localhost
IDENTIFIED
BY '13tm37n' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
* mysql -u regular-user2 -p13tm37n
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> GRANT SELECT ON customer.* TO regular-user@localhost
IDENTIFIED
BY '13tm37n' WITH GRANT OPTION;
ERROR 1044: Access denied for user: 'regular_user2@localhost'
to database 'customer'
```

Regular\_user2 no puede ceder nada a otro usuario:

```
mysql> exit
Bye
[root@test /root]# mysql -u regular-user -p13tm37n
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 4.0.1-alpha-
max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer
mysql> GRANT SELECT ON customer.* TO regular_user@localhost
IDENTIFIED
BY '13tm37n' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Sin embargo, regular-user puede ceder permisos a regular\_user2. Existen otras opciones de gran utilidad para evitar la posibilidad de que un usuario se adueñe de conexiones y que limitan las consultas, actualizaciones o conexiones a un determinado numero por hora. Las tres opciones son las siguientes:

MAX-QUERIES-PER-HOUR n

```
MAX_UPDATES_PER_HOUR n  
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR n
```

Sin estas tres opciones, la única limitación a las actividades del usuario es la variable `max_user_connections`. Pero es global, por lo que no podrá limitar a un tipo de usuario de una actividad concreta.

### Utilidad de la limitación de usuarios

La limitación de consultas intensivas de bases de datos, como las búsquedas que emplean gran cantidad de uniones de tablas de gran tamaño, puede resultar de utilidad. La aplicación podría conectarse como un usuario diferente con esta limitación. Sigue siendo el mejor lugar para aplicar la limitación pero en algunos casos también resulta útil una limitación por horas, por ejemplo cuando existe la posibilidad de ataques de negación de servicio o cuando un usuario pueda utilizar varias conexiones y provocar un rendimiento negativo del servidor de bases de datos.

### Tipos de limitación de usuarios

Normalmente las conexiones tienen un impacto mínimo en la base de datos, pero existe la posibilidad de que un usuario se apropié de `max_user_connections`. La configuración de `MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR` es la mejor solución. En ocasiones puede que no le preocupe el número de conexiones pero si un usuario que realice múltiples consultas al mismo tiempo o que realice consultas extrañas. Puede configurar `MAX_QUERIES_PER_HOUR` para evitar que los usuarios realicen consultas innecesarias y malgasten recursos al realizar demasiadas consultas de gran tamaño en un breve periodo de tiempo.

Las actualizaciones tienen un mayor impacto en el rendimiento que las selecciones y un impacto más agresivo cuando se utiliza el bloqueo de tablas (como el tipo de tabla MyISAM predeterminado). Puede utilizar `MAX_UPDATES_PER_HOUR` para limitar actualizaciones por motivos de rendimiento o cuando los usuarios no deban realizar muchas actualizaciones.

**TRUCO:** No pasa nada por ser un poco paranoico. Los usuarios pueden abusar de la base de datos, intencionadamente o no. Si no ve la razón de otorgar determinados permisos, no lo haga. Siempre resulta más sencillo conceder un permiso que revocarlo después de ser concedido. He visto muchos sistemas de gran tamaño en los que las medidas de seguridad consistían únicamente en un usuario y una contraseña. Cuando esto se compromete, es prácticamente imposible añadir ninguna limitación.

Como ejemplo de limitaciones de usuarios, puede limitar las conexiones de regular-user2 a dos por hora:

```
mysql> GRANT SELECT ON sales.* TO regular_user2@localhost  
IDENTIFIED BY '13tm37n' WITH MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 2;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Si regular\_user2 excede el numero de conexiones, obtendra el siguiente error:

```
ERROR 1226: User 'regular-user2' has exceeded the  
'max_connections'  
resource (current value: 2)
```

Del mismo modo, si se asigna MAX\_QUERIES\_PER\_HOUR y se excede su valor, el mensaje de error sera el siguiente:

```
ERROR 1226: User 'regular-user2' has exceeded the  
'max_questions'  
resource (current value: 4)
```

**TRUCO : Utilice las limitaciones de forma razonable.** Si un usuario debe realizar solamente una consulta por hora, tenga en cuenta que puede que haya introducido una consulta incorrecta y que tenga que volver a realizar otra nueva.

## Estrategia para gestionar usuarios de forma segura

Cuanto mas complejas sean sus necesidades, mas compleja tendra que ser su estrategia. En sitios Web sencillos basta con dos usuarios: un administrador que pueda actualizar datos y un usuario de la aplicacion Web que solamente puede realizar selecciones en determinadas tablas, por ejemplo. El principio general dicta que solamente se deben conceder al usuario los permisos que necesita y ninguno mas. Si posteriormente necesita permisos adicionales, la concessión de los mismos sera muy sencilla. Pero la revocación de los mismos es otro asunto.

Los usuarios de MySQL suelen ser de tres tipos. Hay usuarios individuales (por ejemplo Anique o Channette), aplicaciones (por ejemplo un sistema de salarios o un sitio Web de noticias) y funciones (por ejemplo, la actualización de los salarios o de las noticias). Sin embargo, se pueden mezclar de distintas formas. Por ejemplo, puede que Anique actualice tanto los salarios como las noticias, utilizando ambas aplicaciones y con ambas funciones. El DBA debe decidir si concede a Anique y a Channette sus propias contraseñas, si asigna contraseñas a los sistemas de salarios y noticias o si crea un usuario en función de si se actualizan o no los salarios y las noticias.

Si opta por usuarios como individuos y asigna a Anique su propia contraseña, solamente tendra que recordar una conexión a la base de datos. Pero tras ello, necesita acceso para actualizar tanto la base de datos de salarios como la de noticias. Si Anique, o la aplicación que utilice, comete un error, puede que afecte a datos con los que no debería estar trabajando. Por ejemplo, si las bases de datos de salarios y de noticias tienen una tabla days-data, y como la base de datos de noticias aumenta continuamente hasta que se archiva y los datos sobre salarios se eliminan manualmente una vez procesados, puede que Anique elimine la tabla de noticias aunque su intención sea eliminar la de salarios.

Si opta por usuarios como aplicaciones, habrá resuelto algunos de estos problemas. Sin embargo, parece que el usuario tendrá que recordar dos contraseñas. Al mismo tiempo, no podrá saber qué usuario ha realizado cambios en la base de datos. Sin embargo, hay una solución. Como la seguridad es necesaria, es muy probable que el individuo tenga que conectarse a la aplicación (lo que le permite realizar el seguimiento de los cambios que realice en la base de datos) y, tras ello, la aplicación se conectará a la base de datos. El usuario puede tener el mismo nombre de usuario y contraseña en ambas aplicaciones, pero nunca podrá borrar noticias cuando se conecte como la aplicación de salarios (ya que no le ha concedido permiso para actualizar la base de datos de noticias).

Por su parte, las aplicaciones suelen tener varias funciones, con numerosos niveles de usuario. Es probable que cualquiera pueda ver los detalles de los salarios, pero sólo el administrador puede actualizarlos. Al concederle a la aplicación permiso para actualizar datos, potencialmente se permite a un usuario convencional hacer lo mismo. También debe tener en cuenta el proceso de desarrollo: un programador en quien confía desarrolla el componente de administración de salarios de la aplicación y un equipo de programadores de rango inferior diseñan el componente para ver los salarios. Al emitir la misma contraseña para la aplicación, estos últimos podrían actualizar los datos aunque no debieran y probablemente no se les permitiera hacerlo.

En este caso, puede asignar nombres de usuario basados en una combinación de funciones y aplicación (administración de salarios, revisión de salarios, administrador de noticias, revisión de noticias).

A continuación le mostramos algunos principios que debe tener en cuenta:

- Nunca conceda a un usuario la contraseña raíz. Siempre deberían conectarse con otro nombre de usuario y otra contraseña.
- Intente conceder el menor número de permisos posible (pero sea razonable; siempre encontrará algún sadico que se regocija al conceder permisos consulta a consulta, como por ejemplo los que permiten que el usuario lea la columna de apellidos y después les obligan a implorar por otro permiso para leer la tabla de nombres). Los permisos globales asignados en la tabla de usuarios deben ser siempre N y, tras ello, acceder a bases de datos concretas concedidas en la tabla db.
- Para datos clave, es posible realizar el seguimiento de los cambios realizados por un individuo. Por lo general, la gente interactúa con la base de datos a través de una aplicación. La carga de la gestión de accesos en el nivel de individuos suele recaer en la aplicación.

## Como evitar la concesión de privilegios peligrosos

Aunque siempre debe emitir los mínimos permisos necesarios, existen algunos privilegios que son especialmente peligrosos, en los que el riesgo de seguridad

puede superar al factor de conveniencia. Recuerde que nunca debe conceder acceso de carácter global.

Los siguientes privilegios pueden resultar una amenaza para la seguridad:

- Cualquier privilegio en la base de datos **mysql**. Un usuario con malas intenciones puede conseguir el acceso incluso después de ver las contraseñas codificadas.
- **ALTER**. Un usuario puede modificar las tablas de privilegios, como por ejemplo cambiar su nombre, lo que las inutilizará.
- **DROP**. Si un usuario utiliza **DROP** en la base de datos **mysql**, desaparecerán las limitaciones de permisos.
- **FILE**. Los usuarios con el privilegio **FILE** pueden acceder a cualquier archivo que todo el mundo pueda leer. También pueden crear un archivo que tenga los privilegios del usuario MySQL.
- **GRANT**. Permite que un usuario pueda otorgar sus privilegios a otros, que pueden no ser tan fiables como el usuario original.
- **PROCESS**. Las consultas en ejecución pueden ser vistas en texto sencillo, lo que incluye a cualquiera que cambie o defina contraseñas.
- **SHUTDOWN**. Es improbable que un DBA conceda este privilegio de buenas a primeras. No hace falta decir que los usuarios con el privilegio **SHUTDOWN** pueden cerrar el servidor y denegar todos los accesos al mismo.

## Conexiones SSL

De forma predeterminada, la conexión entre el cliente y el servidor no está codificada. En la mayoría de las arquitecturas de red no supondría riesgo alguno ya que las conexiones entre el cliente y el servidor de bases de datos no son públicas. Pero hay casos en los que es necesario transmitir los datos por líneas públicas y una conexión sin codificar permite, potencialmente, que cualquiera pueda ver los datos que se transmiten.

MySQL se puede configurar para que admita conexiones SSL, aunque esto afecte al rendimiento. Para ello, siga los pasos descritos a continuación:

1. Instale la biblioteca openssl, que encontrara en [www.openssl.org/](http://www.openssl.org/).
2. Configure MySQL con la opción `--with-vio --with-openssl`.

Si tiene que comprobar si una instalación existente de MySQL es compatible con SSL (o si su instalación ha funcionado correctamente), compruebe si la variable `have_openssl` se ha configurado como YES:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE '%ssl';
+-----+-----+
| Variable-name | Value |
+-----+-----+
| have-openssl | YES   |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Una vez admitido SSL, puede utilizarlo con distintas opciones de concesion de permisos (tabla 14.5).

**Tabla 14.5. Opciones de concesion de permisos en SSL**

Opción	Descripción
REQUIRE SSL	El cliente debe conectarse con codificacion SSL.
REQUIRE X509	El cliente necesita un certificado valido para conectarse.
REQUIRE ISSUER cert-issuer	El cliente necesita un certificado valido emitido por cert_issuer para conectarse.
REQUIRE SUBJECT cert_subject	El cliente necesita un certificado valido con el asunto cert_subject.
REQUIRE CIPHER cipher	El cliente debe utilizar el cifrado especificado.

REQUIRE SSL es la **menos** restrictiva de las opciones SSL. Se acepta codification SSL de cualquier tipo. Le resultara muy util cuando no quiera enviar texto sencillo pero baste con una simple codificación de la conexion:

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON securedb.* TO root@localhost
IDENTIFIED
BY "g00r002b" REQUIRE SSL;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

REQUIRE X509 es identica, pero es mas restrictiva ya que el certificado debe ser valido:

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON securedb.* TO root@localhost
IDENTIFIED
BY "g00r002b" REQUIRE X509;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

REQUIRE ISSUER y REQUIRE SUBJECT son mas seguras ya que el certificado debe provenir de un emisor concreto o contener un asunto determinado:

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON securedb.* TO root@localhost
IDENTIFIED
```

```

BY "g00r002b" REQUIRE ISSUER "C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape
Town,
O=Mars Inc CN=Lilian Nomvete/Email=lilian@marsorbust.co.za";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON securedb.* TO root@localhost
IDENTIFIED
BY "g00r002b" REQUIRE SUBJECT "C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape
Town,
O=Mars Inc CN=Benedict Mhlala/
Email=benedict@marsorbust.co.za";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```

REQUIRE CIPHER le permite asegurarse de que no se utilizan algoritmos SSL débiles y especificar un cifrado concreto:

```

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON secure*. • TO root@localhost
IDENTIFIED
BY "g00r002b" REQUIRE CIPHER "EDH-RSA-DES-CBC3-SHA";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```

Puede especificar alguna o todas de las opciones anteriores al mismo tiempo (AND es opcional):

```

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON securedb.♦ TO root@localhost
IDENTIFIED
BY "g00r002b" REQUIRE ISSUER "C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape
Town,
O=Mars Inc CN=Lilian Nomvete/Email=lilian@marsorbust.co.za"
AND
SUBJECT "C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Mars Inc
CN=Benedict
Mhlala/Email=benedict@marsorbust.co.za" AND CIPHER "EDH-RSA-
DES-CBC3-SHA";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```

## Seguridad de aplicaciones

La mayoría de las lagunas de seguridad se deben a aplicaciones de mala calidad. Existen algunos aspectos que debe evitar:

- Nunca se fie de los datos de los usuarios. Debe verificar en todo momento los datos introducidos por un usuario.
- La inclusión de comillas en un formulario de un sitio Web es una forma de intrusión habitual. Por ejemplo, una aplicación toma un nombre de usuario y una contraseña, y ejecuta una consulta como así SELECT \* FROM contraseñas WHERE nombre\_de\_usuario='\$\_nombre\_de\_
usuario' AND contraseña='\$\_contraseña'. Las aplicaciones sin un diseño cuidado permitirán que \$password contenga algo como

`aaa'; DELETE FROM passwords;`. Al analizar la consulta, MySQL cree que la comilla simple que aparece detras de aaa es el final de la consulta y por eso pasa a la siguiente. La mayoría de los lenguajes disponen de sencillas funciones para evitarlo e ignorar todas las comillas de la cadena, como por ejemplo `mysql_real_escape_string()` en C o `addslashes()` en PHP.

- Compruebe el **tamaño** de los datos. Un calculo complejo puede funcionar correctamente con un numero de un solo digito, pero un numero de 250 digitos **pasado** por un usuario puede provocar el colapso de la aplicacion.
- Elimine todos los caracteres especiales de las **cadenas pasadas** a MySQL.
- Utilice comillas en los numeros asi como en las **cadenas**.

## Seguridad del sistema

De forma predeterminada, MySQL se ejecuta como su propio usuario en Unix. El usuario y el grupo son mysql. Nunca debe permitir el acceso al sistema como usuario mysql; debe reservarlo únicamente para la propia base de datos. MySQL tambien crea un directorio independiente en el que almacena los archivos de datos. A este directorio solamente puede acceder el usuario mysql. Los parametros predeterminados se han seleccionado por una razon; siga estos principios:

- Separe el directorio de datos.
- Proteja el directorio de datos (nadie debe poder leer y mucho menos escribir en el directorio de datos MySQL).
- Ejecute MySQL como su propio usuario.

## Problemas de seguridad relacionados con LOAD DATA LOCAL

La recuperación desde un equipo cliente puede ser necesaria pero implica un riesgo de seguridad. Cualquiera puede utilizar `LOAD DATA LOCAL` para leer todos los archivos a los que tenga acceso el usuario con el que se conectan. Pueden hacerlo mediante la creación de una tabla y leyendo desde la misma una vez cargados los datos. Si se conectan con el mismo usuario que el servidor Web y tienen el acceso apropiado para ejecutar consultas, puede resultar peligroso. De forma predeterminada, MySQL permite `LOAD DATA LOCAL`. Para evitarlo y no permitir `all LOAD DATA LOCAL`, inicie el servidor MySQL con la opcion `-local-infile=0`. Tambien puede compilar MySQL sin la opcion `-enable-local-infile`.

# Resumen

El mecanismo de gestión de usuarios de MySQL es muy potente, flexible y, a menudo, no se utiliza correctamente. La base de datos `mysql` contiene las distintas tablas de permisos que permiten el control del acceso en función del usuario, el anfitrión o la acción que se lleve a cabo. Puede actualizar directamente estas tablas con instrucciones SQL (en cuyo caso, la eliminación de las mismas activaría los cambios) o con ayuda de las instrucciones GRANT y REVOKE.

La primera tarea de una nueva instalación debe ser la emisión de una contraseña raíz. Hasta entonces, cualquiera puede conectarse como raíz y tener total acceso a todos los elementos. Para ello, puede utilizar mysqladmin, la instrucción SET o GRANT.

MySQL admite conexiones SSL para mejorar la seguridad. No aparecen instaladas de forma predeterminada ya que afectan al rendimiento.

También hemos descrito algunos principios generales de protección de datos:

- Nunca conceda una contraseña raíz a un usuario. Los usuarios siempre deben conectarse con otro nombre de usuario.
- Nunca permita el acceso a la tabla de usuarios, ni siquiera para leerla. Con tan sólo ver la contraseña codificada, un usuario puede conseguir un acceso total.
- Intente conceder el menor número de permisos posible. Esto significa que la tabla de usuarios contiene N en todas las columnas.
- En datos de gran importancia, puede realizar el seguimiento de los cambios que efectúa cualquier individuo. Por lo general, la gente interactúa con una base de datos a través de una aplicación. La carga de la gestión de accesos en el nivel de individuos suele recaer en la aplicación.
- Asegúrese de que no se puede conectar como usuario raíz desde ningún servidor sin una contraseña.
- No debe almacenar las contraseñas en texto sencillo y no deben ser palabras del diccionario.
- Revise periódicamente los privilegios de los usuarios y asegúrese de que nadie ha concedido a nadie privilegios innecesarios.

# 15

# Instalacion de MySQL

---

Si es un usuario novel, puede que necesite instalar su propia copia de MySQL para tener algo con lo que practicar. O puede que hasta el momento esta tarea la hayan realizado administradores de servicios y solamente sienta curiosidad. Sea cual sea la razon, si utiliza MySQL a menudo, es muy probable que tenga que instalarlo en un momento u otro. Si le interesa acometer esta tarea cuanto antes, este capitulo la facilitara el proceso para que, una vez finalizado, se pregunte a que se debia tanto misterio.

En este capitulo abordaremos los siguientes temas:

- Instalacion de una distribucion fuente o binaria
- Instalacion en Windows
- Instalacion en Unix
- Instalacion de distribuciones fuente y binarias
- Compilacion optima de MySQL
- Instalacion de varios servidores en el mismo equipo
- Uso de `mysql_multi` para gestionar varios servidores
- Actualizacion de la version 3.23 de SQL a la version 4

# Instalacion de una distribucion fuente o binaria

MySQL es un desarrollo de código abierto, lo que significa que el código fuente está disponible gratuitamente para todo el mundo que lo quiera. Los sistemas operativos como Linux y FreeBSD también son de código abierto, pero Windows es un software propietario, lo que significa que el código fuente es propiedad y está bajo el control de Microsoft. Como el código fuente de MySQL está disponible, hay dos formas de instalar MySQL:

- Instalación binaria, lo que significa que se utiliza una distribución ya compilada por programadores de MySQL (o de terceros).
- Instalación fuente, lo que significa que debe compilar e instalar personalmente el código fuente MySQL.

Normalmente la instalación binaria de MySQL resulta más sencilla y rápida pero la decisión depende de distintos factores, así como de su facilidad para compilar software. Los usuarios de Windows apenas tienen que hacerlo, pero los usuarios de FreeBSD, por ejemplo, lo tendrán que hacer a menudo. Existen diversas razones para decantarse por una instalación:

- El sistema en el que quiere instalar no tiene una distribución binaria. En el momento de creación del libro, había distribuciones binarias disponibles para Linux, FreeBSD, Windows, Solaris, Mac OS X, HP-UX, AIX, SCO, SGI Iris, Dec OSF y BSDi, aunque no todos tenían distribuciones para la última versión de MySQL.
- Puede que le interese optimizar MySQL con un compilador diferente o por medio de opciones de compilación distintas.
- Puede que necesite algo que la distribución binaria no ofrezca, como conjuntos de caracteres adicionales, la solución de algún fallo o una configuración diferente.

En las tablas 15.1 y 15.2 se describen los directorios de una instalación binaria y una instalación fuente respectivamente.

**Tabla 15.1.** Directorios de una instalación binaria

Directorio	Descripción
bin	Almacena los ejecutables binarios, incluyendo el tan importante mysqld, así como todas las utilidades como mysqladmin, mysqlcheck y mysqldump.

Directorio	Descripción
<b>data</b>	Las bases de datos, <b>así como los archivos de registro.</b>
<b>include</b>	Archivos de encabezado C.
<b>lib</b>	Las bibliotecas compiladas.
<b>scripts</b>	Contiene la secuencia de comandos <code>mysql_install_db</code> .
<b>share/mysql</b>	Un directorio para <b>cada idioma con archivos</b> que incluyen <b>los mensajes de error</b> para ese idioma en concreto.
<b>sql-bench</b>	Resultados y utilidades de <b>análisis comparativo</b> .

Tabla 15.2. Directorios de una instalacion fuente

Directorio	Descripción
<b>bin</b>	Almacena <b>los ejecutables binarios</b> , incluyendo el tan importante <code>mysqld</code> , así como todas las utilidades como <code>mysqladmin</code> , <code>mysqlcheck</code> y <code>mysqldump</code> .
<b>include</b>	Archivos de encabezado C.
<b>info</b>	Archivos de <b>documentación en formato Info</b> .
<b>lib</b>	Las bibliotecas compiladas.
<b>libexec</b>	En una instalacion fuente predeterminada, el servidor <code>mysqld</code> se almacena aqui, no en el directorio <b>bin</b> .
<b>share/mysql</b>	Un directorio para cada idioma con archivos que incluyen <b>los mensajes de error</b> para ese idioma en concreto.
<b>sql-bench</b>	Resultados y utilidades de <b>análisis comparativo</b> .
<b>var</b>	Las bases de datos y los archivos de registro.

## Instalación de MySQL en Windows

Para instalar MySQL en un equipo bajo Windows, necesita lo siguiente:

- Un sistema operativo de la familia Windows, es decir, actualmente, Windows 95/98/Me o Windows NT/2000/XP.
- Una copia de los ejecutables de MySQL o el código fuente MySQL (si quiere compilar personalmente MySQL).

- Un programa para descomprimir el archivo de distribucion
- Espacio suficiente para MySQL en su sistema.
- Compatibilidad con TCP/IP. Si su equipo puede conectarse a Internet, ya lo tendra. En caso contrario, instalelo (es un protocolo de red).
- Si quiere conectar MySQL a traves de ODBC, por ejemplo para conectar Microsoft Access a MySQL, necesitara el controlador MyODBC.

## Instalacion de una distribucion binaria en Windows

Para realizar la instalacion en Windows NT/2000/XP, debe asegurarse de que se ha conectado como usuario con privilegios de administrador. Para actualizar desde una version anterior de MySQL, tendra que detener el servidor. Si se ejecuta como servicio, detengalo con lo siguiente:

```
C:\> NET STOP MySQL
```

O tambien puede utilizar mysqladmin:

```
C:\mysql\bin> mysqladmin -u root -pg00r002b shutdown
```

Si quiere cambiar el ejecutable que esta utilizando (por ejemplo, mysqld-max-nt por mysqld-opt) en Windows NT/2000/XP, tendra que eliminar el servicio:

```
C:\mysql\bin> mysqld-max-nt -remove
```

Tras ello, siga los pasos descritos a continuación:

1. Descomprima el archivo de distribucion comprimido en un directorio temporal.
2. Ejecute el ejecutable setup.exe para iniciar la instalacion. De forma predeterminada, MySQL se instala en C:\mysql aunque muchos usuarios de Windows prefieren ubicarlo en una posición como C:\Archivos de programa\MySQL. Si cambia la ubicacion, tendra que especificarla en el archivo de configuración (normalmente my.ini):

```
basedir=D:/ruta de instalación/
datadir=D:/ruta de datos/
```

3. MySQL incluye una serie de archivos ejecutables. Debe seleccionar uno en función de sus necesidades (tabla 15.3).

Tabla 15.3. Archivos ejecutables

Archivo	Descripción
mysqld	Un binario que admite depuración, la comprobación automática de la asignación de memoria, ta-

Archivo	Descripción
	blas transaccionales (InnoDB y BDB) y enlaces simbolicos.
mysqld-opt	Un binario optimizado sin compatibilidad con tablas transaccionales (InnoDB o BDB).
mysqld-nt	Un binario optimizado que admite (para su uso con NT/2000/XP). Se puede ejecutar en Windows 95/98/Me pero no se crearan canalizaciones con nombre ya que estos sistemas operativos no las admiten.
mysqld-max	Un binario optimizado que admite tablas transaccionales (InnoDB y BDB) y enlaces simbolicos.
mysqld-max-nt	Un binario optimizado que admite tablas transaccionales (InnoDB y BDB) que son canalizaciones con nombre cuando se ejecutan en NT/2000/XP, y enlaces simbolicos.

## Instalacion de MySQL como servicio en Windows NT/2000/XP

Si realmente quiere ejecutar MySQL en Windows, seguramente quiera hacerlo como servicio. Esto permite que el proceso se inicie automaticamente (la opcion mas aconsejable para un servidor de bases de datos) al iniciarse Windows y que se cierre automaticamente cuando se cierre Windows. Los servicios se ejecutan desde Windows y no se ven afectados por usuarios que se conectan y se desconectan. Con NT/2000/XP, instale MySQL como servicio de esta forma:

```
C:\> c:\mysql\bin\mysqld-max-nt -install
```

Si no quiere que MySQL se inicie automaticamente pero quiere que lo haga como servicio, ejecute el mismo comando con la opcion manual:

```
C:\mysql\bin> mysqld-max-nt -install-manual
```

Tras ello, podra iniciar el servicio de esta forma:

```
C:\> net start mysql
The MySql service is starting.
The MySql service was started successfully.
```

Y detenerlo con la habitual mysqladmin shutdown o con lo siguiente:

```
C:\> net stop mysql
The MySql service is stopping.....
The MySql service was stopped successfully
```

Para eliminarlo como servicio, debe ejecutar lo siguiente:

```
C:\> c:\mysql\bin\mysqld-max-nt -remove
```

Tambien puede utilizar el panel de control de servicios y pulsar **Iniciar** o **Detener**.

Debe saber que Windows NT tiene un problema al cerrar MySQL automaticamente ya que no espera lo suficiente para que se cierre antes de **apagarlo** (por lo no se produce un cierre limpio y aumentan los riesgos de dañarlo).

Para solucionar este problema, abra el Editor de registros \winnt\system32\regedt32.exe y defina un nuevo valor en milisegundos para **WaitToKillServiceTimeout** en **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control** del árbol de registros.

En capítulos anteriores **encontrará más información** sobre la forma de **iniciar MySQL**. En la tabla 15.1 se incluye una breve descripción de los contenidos de los directorios que se acaban de crear.

## Instalacion de MySQL en Unix

Para instalar MySQL en un equipo Unix, necesitará lo siguiente:

- Un sistema operativo de la familia Unix (Linux, FreeBSD, etc).
- Una copia de los ejecutables de MySQL o el código fuente MySQL (si quiere compilar personalmente MySQL).
- **gunzip** (gzip o zcat) y tar para extraer y descomprimir el archivo de distribución (le recomendamos las versiones GNU).
- Espacio suficiente para MySQL en su sistema.
- make y un compilador C++ (como gcc) si tiene pensado compilar el código fuente.

## Instalacion de una distribucion binaria (tar) en Unix

Para instalar MySQL en Unix desde una distribución binaria, siga los pasos descritos a continuación:

1. Cambie a usuario raíz. Es muy probable que tenga que actuar como raíz para ejecutar los siguientes comandos:

```
% su -  
Password:
```

2. Añada el usuario MySQL y el grupo MySQL con los que se ejecutará MySQL. Nunca debe ejecutar MySQL como usuario raíz. Si lo desea, puede asignar otro nombre al usuario y al grupo:

```
% groupadd mysql  
% useradd -g mysql mysql
```

**NOTA:** Puede que los comandos sean ligeramente distintos en su versión de Unix (por ejemplo, adduser y addgroup).

3. Cambie al directorio en el que quiera ubicar MySQL. De forma predeterminada, MySQL espera ubicarse en /usr/local si se trata de una instalación binaria, pero puede indicar cualquier otro. Si cambia la ubicación, tendrá que aplicar los cambios a la configuración y a algunas de las utilidades distribuidas con MySQL para que apunten a la nueva ubicación:

```
* cd /usr/local
```

4. Extraiga el archivo:

```
* gunzip -c /home/ mysql-max-4.x.x-platform-os-extra.tar.gz | tar -xf -
```

El nombre de archivo que verá dependerá de la distribución que utilice. En este caso vemos mysql-max-4.0.2-alpha-pc-linux-gnu-i686. Asegúrese de que tiene la versión correcta para su sistema.

**ADVERTENCIA:** Se sabe que la versión Sun de tar produce problemas, por lo que en su lugar debe utilizar la versión GNU.

Una vez completados estos pasos, se creará un nuevo directorio en función del nombre de la distribución que instale, como se indica a continuación:

```
* ls -l my*
total 1
drwxr-xr-x 13 mysql    users        1024
Jul  1 14:15 mysql-max-4.x.x-platform-os-extra
```

Es un nombre poco práctico para su utilización diaria, por lo que debe crear un enlace simbólico mysql que apunte al nuevo directorio de forma que /usr/local/mysql sea la ruta a MySQL:

```
* ln -s mysql-max-4.x.x-platform-os-extra mysql
* ls -l my*
lrwxrwxrwx  1 root      root        40
Jul 27 23:07 mysql  -> mysql-max-4.x.x-platform-os-extra
```

El directorio recién instalado contiene lo siguiente:

```
* cd mysql
* ls -1
total 4862
-rw-r--r--  1 mysql    users        19106 Jul  1 14:06 COPYING
-rw-r--r--  1 mysql    users        28003 Jul  1 14:06 COPYING.LIB
-rw-r--r--  1 mysql    users       122323 Jul  1 13:16 ChangeLog
```

```

-rw-r--r-- 1 mysql users          6808 Jul  1 14:06 INSTALL-
BINARY
-rw-r--r-- 1 mysql users          1937 Jul  1 13:16 README
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 bin
-rwxr-xr-x  1 mysql users           773 Jul  1 14:15 configure
drwxr-xr-x  4 mysql users          1024 Jul  1 14:15 data
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 include
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 lib
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 man
-rw-r--r--  1 mysql users         2508431 Jul  1 14:06 manual html
-rw-r--r--  1 mysql users         2159032 Jul  1 14:06 manual txt
-rw-r--r--  1 mysql users          91601 Jul  1 14:06
manual-toc html
drwxr-xr-x  6 mysql users          1024 Jul  1 14:15 mysql-
test
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 scripts
drwxr-xr-x  3 mysql users          1024 Jul  1 14:15 share
drwxr-xr-x  7 mysql users          1024 Jul  1 14:15 sql-bench
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 support-
files
drwxr-xr-x  2 mysql users          1024 Jul  1 14:15 tests

```

Ya se ha instalado MySQL. Para instalar las tablas de permisos (como vimos en un capítulo anterior), ejecuta la secuencia de comandos `mysql_install_db`:

```

% scripts/mysql_install_db
Preparing db table
Preparing host table
Preparing user table
Preparing func table
Preparing tables-priv table
Preparing columns-priv table
Installing all prepared tables
020701 23:19:07 ./bin/mysqld: Shutdown Complete

```

Tras ello, cambie el propietario para garantizar que MySQL y el directorio de datos estan bajo el control del recién creado usuario MySQL, en caso de que no sea así:

```

% chown -R root /usr/local/mysql
% chgrp -R mysql /usr/local/mysql
% chown -R mysql /usr/local/mysql/data

```

Seguidamente, MySQL esta preparado para ejecutarse con `mysqld_safe`:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

**TRUCO:** No olvide asignar una contraseña raíz con `mysqladmin` al terminar la instalación; en caso contrario, MySQL estará disponible para todo el mundo en el sistema. Al mismo tiempo, debería definir el archivo de configuración justo después del proceso de instalación.

En la tabla 15.1 encontrara un repaso de los contenidos dc los nuevos directorios que se acaban de crear.

## Instalacion de una distribución binaria (rprn) en Unix

Red Hat Linux tambien le permite instalar MySQL desde un archivo RPM. En la tabla 15.4 se incluye la lista completa de archivos RPM disponibles (los números de version reflejan la version que este utilizando)

Tabla 15.4. Archivos RPM

Archivo	Descripción
MySQL-4.x.x-platform-os-extra.rpm	El software servidor MySQL, necesario a menos que simplemente se conecte a un servidor existente.
MySQL-client-4.x.x-platform-os-extra.rpm	El software cliente de MySQL, necesario para conectarse a un servidor MySQL.
MySQL-bench-4.x.x-platform-os-extra.rpm	Distintas pruebas y análisis comparativos de MySQL. Se necesitan los archivos Perl y mysql.mysql rpm.
MySQL-devel-4.x.x-platform-os-extra.rpm	Distintas bibliotecas y archivos necesarios para compilar otros clientes MySQL.
MySQL-shared-4.x.x-platform-os-extra.rpm	Bibliotecas compartidas cliente MySQL
MySQL-embedded-4.x.x-platform-os-extra.rpm	El servidor MySQL incrustado.
MySQL-4.x.x-platform-os-extra.src.rpm	El código fuente de los archivos rpm anteriores. No es necesario si realiza una instalación binaria.
MySQL-Max-4.x.x-platform-os-extra	El rpm Max de MySQL (compatible con tablas InnoDB, etc.).

Para instalar los archivos rpm, basta con ejecutar la utilidad rprn con cada uno de los rprn que quiera instalar. Normalmente lo minimo que debe instalar es el cliente y el servidor:

```
% rpm -i MySQL-4.x.x-platform-os-extra.rpm MySQL-client-4.x.x-platform-os-extra.rpm
```

La instalacion a traves de rpm genera una estructura ligeramente distinta que la que se obtiene por medio de una instalacion binaria convencional. Los datos se

almacenar en el directorio /var/lib/mysql y, al añadir entradas al directorio /etc/rc.d/, así como al crear una secuencia de comandos /etc/rc.d/ INIT.d/mysql, MySQL se configura para que empiece automáticamente después del inicio. Debe prestar especial atención si realiza una instalación sobre otra anterior de esta forma, ya que tendrá que rehacer todos los cambios que haya efectuado.

Tras ello, MySQL se puede ejecutar con mysqld\_safe:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

No olvide asignar una contraseña raíz y revisar su archivo de configuración.

## Instalación desde código fuente en Unix

Es poco probable que quiera compilar MySQL desde código fuente para producción a menos que tenga experiencia a este respecto. Pero puede que haya alguien que disfrute del desafío, por lo que en este apartado describiremos detalladamente el proceso.

**TRUCO:** Es muy importante que consulte la última documentación de MySQL ya que la siguiente información se actualiza con gran rapidez y aparecen nuevas distribuciones para sustituir a las anteriores.

Para realizar una instalación desde una distribución de código fuente, necesita lo siguiente:

- gzip (gzip o zcat). La versión GNU funciona.
- tar (el tar GNU funciona, pero el tar de Solaris ha causado problemas en el pasado).
- make (le recomendamos utilizar el make de GNU, los de Solaris y FreeBSD causan problemas).
- gcc o pgcc (u otro compilador C++ ANSI). Actualmente le recomendamos la versión 2.95.2, aunque las distintas distribuciones se compilan con diferentes compiladores. Le sugerimos que consulte la documentación MySQL más reciente para ver qué compilador corresponde a su sistema operativo y si se conoce algún problema con otros compiladores.

Para instalar desde código fuente, siga los pasos descritos a continuación:

- I. Para empezar, igual que con las instalaciones binarias, cambie a usuario raíz y añada el usuario y el grupo MySQL:

```
% su -  
Password:  
% groupadd mysql  
% useradd -g mysql mysql
```

2. Cambie al directorio en el que quiera almacenar los archivos (por ejemplo, /usr/local/src o el que resulte apropiado).

3. Descomprima los archivos:

```
% gunzip -c /tmp/mysql-4.x.x-platform-os-extra.tar.gz | tar -xf -
```

4. Tras ello, se habrá creado un nuevo directorio. Cambie a este directorio, desde el que debe configurar y generar MySQL:

```
% cd mysql-4.x.x-extra
```

5. Ejecute la secuencia de comandos `configure`, que viene incluida en la distribución y le permite configurar distintas opciones de instalación. Hay un gran número de opciones disponibles. Algunas de las más útiles las describiremos más adelante, otras las mencionaremos en un apartado posterior.

6. De forma predeterminada, MySQL compilado desde código fuente se instala en `/usr/local` y los archivos de datos y de registro se almacenan en `/usr/local/var`. Para cambiar estas ubicaciones, utilice la opción `prefix`, como se muestra en el ejemplo:

```
% ./configure --prefix=/usr/local/mysql
```

De esta forma se cambia el prefijo de toda la instalación por `/usr/local/mysql`. Por otra parte, también puede cambiar la ubicación del directorio de datos por `/usr/local/mysql/data`, mientras conserva el resto de la instalación, como se muestra a continuación:

```
% ./configure --prefix=/usr/local \
              --localstatedir=/usr/local/mysql/data
```

Si lo prefiere, puede realizar alguna de estas acciones:

- Si no quiere compilar el servidor sino solamente los programas cliente para conectarse a un servidor existente, utilice la opción `--without-server`:

```
% ./configure --without-server
```

- Para utilizar `libmysqld.a`, la biblioteca MySQL incrustada, necesita la opción `--with-embedded-server`:

```
% ./configure --with-embedded-server
```

- Para cambiar la ubicación predeterminada del archivo de socket (normalmente `/tmp`), utilice `configure` de esta forma (el nombre de ruta debe ser absoluto):

```
% ./configure --with-unix-socket-path=/usr/local/sockets/
               mysql.sock
```

- Para obtener el conjunto completo de opciones disponibles, ejecute lo siguiente:

```
% ./configure --help
```

7. Una vez completadas estas operaciones (que pueden llevar su tiempo, en función de su configuración), tendrá que generar los binarios con el comando make:

```
% make
```

8. Tras ello, debe instalarlos:

```
% make install
```

9. Seguidamente, prosiga como si hubiera instalado un binario: crez las tablas de permisos y cambie la propiedad de los archivos. Los siguientes ejemplos asumen que se ha decidido por el prefijo /usr/local/mysql:

```
% cd /usr/local/mysql  
% scripts/mysql_install_db  
Preparing db table  
Preparing host table  
Preparing user table  
Preparing func table  
Preparing tables-priv table  
Preparing columns-priv table  
Installing all prepared tables  
010726 19:40:05 ./bin/mysqld: Shutdown Complete  
% chown -R root /usr/local/mysql  
% chgrp -R mysql /usr/local/mysql  
% chown -R mysql /usr/local/mysql/data
```

10. Tras ello, ya puede ejecutar MySQL con mysqld-safe:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

No olvide asignar una contraseña raíz y comprobar su archivo de configuración.

### Compilación óptima de MySQL

Las distribuciones estándar de MySQL se aproximan bastante a una compilación óptima, pero si quiere obtener el mayor rendimiento posible, tendrá que realizar algunas mejoras. También es muy fácil realizar lo contrario y frenar el proceso, por lo que debe prestar especial atención al utilizar los siguientes consejos:

- Puede definir indicadores o el nombre del compilador utilizado por el compilador, como por ejemplo:

```
% CFLAGS=-O3
```

```
% CXX=gcc  
% CXXFLAGS=-O3  
% CC=gcc  
% export CC CFLAGS CXX CXXFLAGS
```

- Vincule de forma estática, no dinámica (es decir, utilice la opción `-static`). Utiliza más espacio de disco pero se ejecuta a más velocidad (13 por ciento en Linux de acuerdo a las mediciones MySQL).
- Los binarios MySQL se suelen compilar con `gcc` porque pgcc (`gcc` Pentium) causa problemas en procesadores que no son Intel. La compilación con pgcc si su procesador es de la familia Pentium de Intel puede tener alguna ventaja (1 por ciento según pruebas MySQL y con una mejora de hasta un 10 por ciento). Del mismo modo, en un servidor Sun, el compilador SunPro C++ es aproximadamente un 5 por ciento más rápido que `gcc`.
- Optimice hasta el máximo nivel posible (-O3 con `gcc`).
- Compile sin depurar (la opción `-without-debug`). Se ejecuta entre un 20 y un 35 por ciento más rápido que si utiliza la opción `-with-debug-fuill` y aproximadamente un 15 por ciento más rápido que si utiliza `-with-debug`.
- Las distribuciones de MySQL son compatibles con todos los conjuntos de caracteres. Utilice la opción `-with-extra-charset=none` si emplea el conjunto de caracteres predeterminado ISO-8859-1 (Latin1). Utilice la opción `-with-charset=xxx` para compilar únicamente los conjuntos de caracteres que quiera utilizar.
- Si ejecuta Linux en equipos x86, la compilación sin punteros de marco (`-fomit-frame-pointer` o `-fomit-frame-pointer-ffixed-ebp`) genera una mejora de entre un 1 y un 4 por ciento.

## Instalacion de varios servidores en el mismo equipo

Existen diversas razones para ejecutar varios servidores MySQL en el mismo equipo. No obtendrá una mejora del rendimiento y es muy probable que no quiera permitir que las distintas versiones accedan a los mismos datos. También, es probable que lo haga para probar una nueva versión de MySQL sin eliminar la instalación anterior. Si tiene pensado ejecutar varias versiones de MySQL en el mismo equipo, debe asegurarse de que no intentan utilizar el mismo archivo de socket o que escuchan por el mismo puerto TCP/IP. También deben contar con su propio archivo `pid`. Los valores predeterminados son el puerto 3306 y `/tmp/mysql.sock` en la mayoría de los sistemas.

Una forma muy aconsejable de gestionarlo es por medio de la utilidad mysqld-multi, que veremos mas adelante. Puede cambiar el puerto predeterminado y los parametros TCP/IP en el archivo de configuracion siempre que se trate de un archivo de configuracion distinto que el del otro servidor. Por ejemplo:

```
socket=/tmp/mysql2.sock  
port=3307
```

Por medio de la opción `-socket`, los clientes pueden conectarse a servidores que se ejecuten en un socket diferente:

```
% mysql -socket=/tmp/mysql2.sock -uroot -pg00r002b
```

Tambien puede especificar el servidor al que hay que conectarse si indica el archivo de configuracion que debe utilizar el cliente. Por ejemplo:

```
% mysql -defaults-file=/usr/local/mysql2/etc/my.cnf -uroot -  
pg00r002b
```

Si compila personalmente MySQL, configure el segundo servidor con otro numero de puerto, otra ruta de socket y otro directorio de instalacion. Por ejemplo:

```
% ./configure --with-tcp-port=3307 \  
--with-unix-socket-path=/tmp/mysql2.sock \  
--prefix=/usr/local/mysql2
```

**ADVERTENCIA:** Nunca debe haber mas de un servidor que controle **los** mismos datos, lo que constituye un evidente **riesgo de daños**. **Tampoco** debe escribir **los** mismos **archivos** de registro.

Las distribuciones MySQL incorporan una utilidad denominada mysqld-multi, una herramienta muy util para gestionar varios servidores MySQL (que se ejecutan en distintos puertos y sockets). Para utilizar mysqld-multi, debe configurar su archivo de configuracion con una sección mysqld-multi, así como con secciones para **cada** servidor MySQL que ejecute. Por ejemplo:

```
[mysqld-multi]  
mysqld      = /usr/local/bin/mysqld_safe  
mysqladmin   = /usr/local/bin/mysqladmin  
user        = root  
password    = g00r002b  
[mysqld1]  
socket      = /tmp/mysql.sock  
port        = 3306  
pid-file    = /usr/local/mysql/var/hostname.pid  
datadir     = /usr/local/mysql/var  
language    = /usr/local/share/mysql/english  
user        = hartmann
```

```

[mysqld2]
socket      - /tmp/mysql.sock2
port        = 3307
pid-file   = /usr/local/mysql/var2/
hostname.pid
datadir     - /usr/local/mysql/var2
language    - /usr/local/share/mysql/french
user        - yves

[mysqld3]
socket      - /tmp/mysql.sock3
port        = 3308
pid-file   = /usr/local/mysql/var3/hostname.pid
datadir     - /usr/local/mysql/var3
language    - /usr/local/share/mysql/german
user        - cleo

[mysqld4]
socket      - /tmp/mysql.sock4
port        = 3309
pid-file   = /usr/local/mysql/var4/hostname.pid
datadir     - /usr/local/mysql/var4
language    - /usr/local/share/mysql/english
user        = caledon

```

La sintaxis de mysqld–multi es la siguiente:

```
mysqld-multi [opción/opciones] {start|stop|report}
[grupo_número,grupo_número2...]
```

Tomando la configuración del archivo que acabamos de ver, en el siguiente ejemplo mysqld–multi informa del estado del servidor y, tras ello, se utiliza para cerrarlo:

```
% mysqld-multi -user=root -password=g00r002b report 1
Reporting MySQL servers
MySQL server from group: mysqld1 is running
% mysqld-multi -user=root -password=g00r002b stop 1
% 020729 04:20:50 mysqld ended
% mysqld-multi -user=root -password=g00r002b report 1
Reporting MySQL servers
MySQL server from group: mysqld1 is not running
```

En la tabla 15.5 se describen las opciones de mysqld–multi.

**Tabla 15.5. Opciones de mysqld\_multi**

Opción	Descripción
-config-file=...	Define un archivo de configuración distinto para los grupos (no afecta al grupo [mysqld–multi]).
-example	Proporciona un archivo de configuración de muestra.
-help	Muestra la ayuda y sale.

Opción	Descripción
<code>-log=..</code>	Especifica el archivo de registro, tomando la ruta y el nombre completo del archivo. Si este archivo ya existe, los registros se adjuntan al final del archivo.
<code>-mysqladmin=...</code>	Ruta completa del binario mysqladmin, utilizado para cerrar el servidor.
<code>-mysqld=...</code>	Ruta completa y nombre de la biblioteca mysqldadmin que se va a utilizar o, mas a menudo, el binario mysqld-safe. Las opciones se pasan a mysqld. Tendra que cambiar mysqld-safe o asegurarse de que se encuentra en su variable de entorno PATH.
<code>-no-log</code>	Se escribe en la salida estandar en lugar de en un archivo de registro. La opción predeterminada es el archivo de registro.
<code>-password=...</code>	La contraseña del usuario de mysqladmin.
<code>-tcp-ip</code>	Hace que mysqld_multi se conecte a los servidores MySQL a traves de TCP/IP en lugar de utilizar un socket Unix. De forma predeterminada, la conexion se realiza por medio de un socket en Unix.
<code>-user=...</code>	El usuario de mysqladmin. Asegurese de que este usuario tiene los privilegios adecuados para realizar lo que necesite (shutdown-priv).
<code>-versión</code>	Muestra el numero de version y sale.

## Como evitar problemas de instalacion comunes

Cuando todo sale mal, puede resultar extremadamente frustrante, sobre todo si todavia no ha empezado. Es muy complicado, especialmente para los usuarios sin experiencia, saber que hacer cuando se enfrentan a un extraño mensaje de error (si tienen la suerte de obtener uno).

En el siguiente apartado veremos algunos de los problemas de instalacion mas comunes.

### Problemas al iniciar mysqld

Los problemas al iniciar mysqld se hacen evidentes al intentar instalar sin exito las tablas de permisos. Existen diversas razones para estos problemas, como vera en la siguiente lista, y el examen del registro de errores es la mejor forma de saber cuál es el problema.

- Puede que tenga un problema en su archivo de configuración (my.cnf o my.ini). Revise atentamente la sintaxis o utilice el archivo de configuración estandar incluido en su distribución para ver si puede indicar MySQL.
- Otro error muy habitual es este:

```
Can't start server: Bind on unix socket....
```

o el siguiente:

```
Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use
```

Este error se produce cuando intenta instalar una segunda copia de MySQL en el mismo puerto o socket de una instalación existente. Asegúrese de especificar un puerto o socket distinto antes de empezar.

- Los problemas relacionados con los permisos también son habituales. Compruebe que ha seguido los pasos descritos en la sección de instalación para que al menos sean correctos los directorios MySQL. Si utiliza sockets, tendrá que verificar si tiene permiso para escribir también el archivo de socket (normalmente en /tmp).
- Otro de los problemas habituales se produce con las bibliotecas. Por ejemplo, si utiliza Linux y ha instalado bibliotecas compartidas, asegúrese de que la ubicación de las mismas se enumera en su archivo /etc/ld.so.conf. Por ejemplo, si tiene:

```
/usr/local/lib/mysql/libmysqlclient.so
```

Asegúrese de que /etc/ld.so.conf contiene:

```
/usr/local/lib/mysql
```

Y ejecute ldconfig.

- Al iniciar MySQL, si hay tablas **BDB**, puede encontrar un problema como el siguiente:

```
020814 19:18:02  bdb:  warning: ./bdb/news.db: No such file
or directory
020824 19:18:02  Can't init databases
```

Esto significa que **BDB** tiene problemas para recuperar un archivo de registro existente. Puede iniciar MySQL con la opción --bdb-no-recover o desplazar los archivos de registro.

## Problemas de compilación

Si tiene problemas al realizar la compilación y debe realizarla una segunda ocasión, tendrá que asegurarse de que **configure** se ejecuta desde cero; en caso contrario, utilizará información de su instancia anterior, almacenada en el

archivo `config.cache`. Tendra que eliminar este archivo cada vez que realice la configuracion. Del mismo modo, los archivos de objetos antiguos pueden seguir presentes y, para garantizar una nueva compilacion limpia, tendra que eliminarlos. Ejecute lo siguiente:

```
% rm config.cache  
% make clean
```

Tambien puede ejecutar `distclean` si lo tiene.

Puede que su compilador este obsoleto. En la actualidad, MySQL sugiere la utilización de `gcc 2.95.2 o egcs 1.0.3a`, pero es muy probable que haya cambiado, por lo que le aconsejamos que consulte la ultima documentación. Otros problemas pueden aparecer como resultado de una version de make incompatible. Actualmente, MySQL recomienda make GNU, version 3.75 o superior.

Si obtiene un error al compilar `sql_yacc.cc`, puede que no tenga suficiente espacio en el disco. En algunos casos, la compilación de este archivo utiliza demasiados recursos (incluso cuando parece que hay multitud de ellos disponibles). El error puede ser uno de los siguientes:

```
Internal compiler error: program cclplus got fatal signal 11  
Out of virtual memory  
Virtual memory exhausted
```

Al ejecutar `configure` con la opcion `--low-memory` se suele solucionar este problema:

```
* ./configure --with-low-memory
```

Si tiene problemas con las bibliotecas relacionadas, como `g++`, `libg++` o `libstdc++` (puede que no esten disponibles), intente configurar `gcc` para que sea su compilador C++, como se indica a continuación:

```
* CXX="gcc -O3" ./configure
```

La vinculacion estatica, además de ser mas indicada, tambien puede resolver problemas relacionados con referencias sin definicion.

## Problemas de Windows

Si pulsa dos veces sobre `setup.exe` y el proceso se inicia pero nunca termina, puede que haya algo que interfiera con MySQL. Intente uno de estos procedimientos:

- Cierre todas las aplicaciones de Windows, incluyendo los servicios y las de la bandeja del sistema.
- Por otro parte, intente la instalacion en modo seguro (pulse **F8** al iniciar y seleccione esta opcion en el menu).

- En el peor de los casos tendra que reinstalar Windows e instalar primero MySQL, antes de ningun otro programa. Es poco probable que se produzca este problema en equipos de producción dedicados como servidores de bases de datos MySQL. Suelen aparecer en equipos multifuncion en los que se ejecutan todo tipo de aplicaciones.

## Actualización de MySQL 3.x a MySQL 4

MySQL ha sufrido importantes mejoras de desarrollo de la version 3.23.xx a la version 4 y existen numerosas diferencias a las que debe prestar atencion a la hora de realizar la actualización:

- El script **mysqld\_safe** sustituye a **safe\_mysqld**.
- Existe gran cantidad de nuevos privilegios en la tabla de usuarios (en la base de datos **mysql**). MySQL proporciona una secuencia de comandos para añadir estos nuevos permisos a la vez que conserva los existentes. Se denomina **mysql\_fix\_privilege\_tables** y adopta los privilegios **REPLICATION SLAVE** y **REPLICATION CLIENT** del antiguo privilegio FILE, y los privilegios SUPER y EXECUTE del antiguo PROCESS. Sin ejecutar esta secuencia de comandos, todos los usuarios tendrán privilegios SHOW DATABASES, CREATE TEMPORARY TABLES y LOCK TABLES.
- Los atributos de **length** y **max\_length** (en la estructura **MYSQL\_FIELD**) son ahora **unsigned long** en lugar de **unsigned int**.
- La antigua opción **-safe-show-database** ha quedado obsoleta (ya no hace nada, puesto que se ha reemplazado por el privilegio SHOW DATABASES en la tabla de usuarios).
- Se ha cambiado el nombre de una serie de variables:

```
myisam-bulk-insert-tree-size por bulk-insert-buffer-size
query-cache-startup-type por query-cache-type
record-buffer por read-buffer-size
record-rnd-buffer por read_rnd_buffer_size
sort-buffer por sort-buffer-size
warnings por log-warnings
```

- Algunas opciones de inicio de mysqld tienen un nuevo nombre:
 

```
-skip-locking por -skip-external-locking
-enable-locking por -external-locking
```
- El tamaiio de los parametros de inicio **myisam\_max\_extra\_sort\_file** y **myisam\_amx\_extra\_sort** se proporciona ahora en bytes, no en megabytes.

- Algunas opciones de inicio han quedado obsoletas (por el momento siguen funcionando):

```
record-buffer
sort-buffer
warnings
```

- El bloqueo externo aparece ahora desactivado de forma predeterminada.
- Las siguientes variables SQL tienen un nuevo nombre (los nombres antiguos siguen funcionando, pero han quedado obsoletos):

```
SQL_BIG_TABLES por BIG-TABLES
SQL_LOW_PRIORITY_UPDATES por LOW-PRIORITY-UPDATES
SQL_MAX_JOIN_SIZE por MAX-JOIN-SIZE
SQL_QUERY_CACHE_TYPE por QUERY-CACHE-TYPE
```

- SIGNED es un **palabra reservada**.
- **Las columnas** de tipo DOUBLE y FLOAT ya no ignoran el indicador UNSIGNED .
- **Las columnas** BIGINT ahora **almacenan** enteros con mayor eficacia que las cadenas.
- El comportamiento predeterminado de la función STRCMP () distingue ahora entre mayúsculas y minúsculas ya que utiliza el **conjunto de caracteres** predeterminado cuando realiza comparaciones.
- TRUNCATE TABLE es más rápido que DELETE FROM nombre\_de\_la tabla ya que no devuelve el número de filas eliminadas.
- **Las funciones** LOCATE () e INSTR () distinguen ahora entre **mayúsculas** y minúsculas si uno de los argumentos es una cadena binaria.
- Ahora, cuando se le pasa una cadena a la función HEX () , todos los **caracteres** se convierten en dos dígitos hexadecimales.
- La **instrucción** SHOW INDEX tiene dos **columnas** adicionales: Null e Index\_type .
- Ya no se pueden ejecutar las instrucciones TRUNCATE TABLE o DROP DATABASE cuando hay un bloqueo activo (ya sea de LOCK TABLES o de una transacción). En su lugar se devuelve un error.
- La **cláusula** ORDER BY nombre\_de\_columna DESC ordenará primero los valores NULL en todos los casos, mientras que antes lo hacía sin coherencia alguna.
- Los resultados de todas las operaciones de bits (<<, >>, |, &, -) son ahora sin firma, al igual que el resultado de la resta entre dos enteros, cuando uno de ellos no tenga firma (esto se puede desactivar si se inicia MySQL con la opción –sql-mode=NO\_UNSIGNED\_SUBTRACTION) .

- Si quiere utilizar la instrucción MATCH...AGAINST (...IN BOOLEAN MODE) tendra que volver a generar sus tablas con ALTER TABLE nombre\_de\_tabla TYPE=MyISAM. Esto se aplica incluso si las tablas ya son ISAM.
- Es necesario especificar una cláusula IGNORE cuando se utilice una instrucción de tipo INSERT INTO...SELECT o, en caso contrario, MySQL se detendra y posiblemente realice una inversion.
- La función RAND (seed) ahora devuelve una serie de numeros aleatorios diferentes que antes (para distinguir RAND(valor\_inicial) de RAND(valor\_inicial+1)).
- El formato de SHOW OPEN CHANGES ha cambiado.
- Ya no se admiten las antiguas funciones del API C mysql\_drop\_db(), mysql\_create\_db() y mysql\_connect(). Puede compilar MySQL con la opción CFLAGS=-DUSE\_OLD\_FUNCTIONS, pero debe actualizar sus clientes para que utilicen el API de la versión 4.0.
- Si utiliza el modulo DBD::mysql de Perl, tendra que utilizar una versión mas reciente que 1.2218, ya que las versiones anteriores utilizaban la antigua función drop-db().
- En lugar de utilizar SET SQL\_SLAVE\_SKIP\_COUNTER=#, tendra que emplear SET GLOBAL SQL\_SLAVE\_SKIP\_COUNTER=#.
- Los clientes multiprocesamiento deben utilizar las funciones mysql\_thread\_init() y mysql\_thread\_end().

## Resumen

La instalacion de MySQL no es complicada. Si opta por una distribucion binaria, la mas recomendable en la mayoría de los casos, basta con apuntar y pulsar en Windows, y utilizar algunos sencillos comandos en Unix. Tambien hay razones válidas para optar por una distribucion de código fuente, si MySQL todavia no esta disponible en formato binario para su plataforma o si necesita obtener el mayor rendimiento de MySQL compilandolo de forma optima.

Sea cual fuere la razon, con la correcta manipulación de las opciones de compilacion, podra obtener una instalacion rapida pero estable de MySQL.

# Multiples unidades

---

Las bases de datos suelen aumentar hasta alcanzar tamaños considerables y una excesiva **cantidad** de datos en una unidad significa que esta y el controlador de la misma se convierten en un preocupante **cuello de botella**. El uso de **múltiples discos** y controladores (por medio de RAID) es uno de los métodos para solucionar este problema y la **mayoría** de las modalidades de RAID disponen de opciones de redundancia adicional.

Los enlaces simbólicos **permiten** dividir bases de datos o tablas entre varios discos sin recurrir a RAID. Al crear un enlace de una unidad a otra, se **libera el cuello de botella** de la unidad más congestionada.

En este capítulo nos centraremos en los siguientes aspectos:

- Uso de RAID
- Uso de enlaces simbólicos

## Significado de RAID

RAID significa *matriz redundante de discos económicos*, no *matriz redundante de discos independientes*. Es sorprendente la rapidez con la que una fuente

erronea se duplica en Internet, aunque el termino *independiente* no es del todo equivocado. El termino original proviene de un informe escrito en 1987 por los investigadores David Patterson, Garth Gibson y Randy Katz. Mejora el rendimiento y la tolerancia. Lo contrario se suele denominar SLED.

Existen distintos tipos de RAID, que describiremos en los siguientes apartados. Todos ellos se basan en tres conceptos basicos: *duplicado* (repetición de escritura en otra unidad), *division* (dispersion de datos por distintas unidades) y *paridad* (examen de bits para evitar y recuperarse de errores).

## RAID 0

RAID 0 (en ocasiones denominado *division*, ya que realmente no es un tipo de RAID) divide los datos en bloques y los distribuye por distintas unidades. El tamaño de los bloques es el mismo en todas las unidades, pero se pueden definir tamaños de bloque distintos en función de las circunstancias. Esto permite aumentar el rendimiento, ya que uno de los principales cuellos de botella desplaza la cabeza de la unidad. RAID 0 aumenta las probabilidades de solicitudes simultáneas de datos en distintas unidades, lo que significa que la lectura se produce al mismo tiempo sin tener que esperar a que termine una, se vuelve a situar la cabeza y, tras ello, se lea el segundo grupo de datos.

Por lo general, cuantas mas unidades haya, mejor sera el rendimiento. El rendimiento mejora incluso mas si cada unidad tiene su propio controlador, aunque no es imprescindible. Basta con asegurarse de que los controladores pueden procesar la carga si esta es responsable de varias unidades. Sin embargo, RAID 0 no permite la tolerancia a fallos. De hecho, aumenta las posibilidades de que se produzcan fallos, ya que hay mas de una unidad que puede fallar y cancelar la disponibilidad de los datos. No es aconsejable utilizar RAID 0 en entornos en los que la disponibilidad de los datos sea fundamental. Necesitara al menos dos unidades para implementar RAID 0. Realmente no es un tipo de RAID y en ocasiones se le denomina, en tono humoristico, AID, ya que no contiene ninguna forma de redundancia (la R de RAID).

En la figura 16.1, que muestra la implementación de RAID 0 en tres dispositivos, el primer bloque de datos se escribe en el dispositivo A, el segundo en el B y el tercero en el C. El siguiente bloque se escribirá de nuevo en el primer dispositivo, y asi sucesivamente. El primer y tercer bloque de datos se pueden leer al mismo tiempo, ya que existen en distintas unidades.

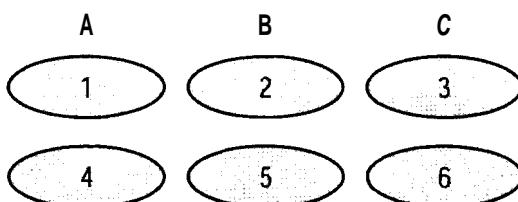


Figura 16.1. RAID 0

## RAID 1

RAID 1 (tambien denominado *duplicación*) se utiliza cuando lo que se escribe en una unidad se repite en otra. Esto **mejora** la tolerancia a fallos ya que existe una copia de seguridad actualizada en caso de que falle una unidad. Los fallos de unidad son los fallos de hardware mas habituales y RAID 1 nos protege de este tipo de fallos. El rendimiento de escritura es escaso, ya que hay varias escrituras simultaneas, aunque las lecturas son ligeramente mas **rápidas**, ya que se puede acceder a varias unidades. Necesitara al menos dos unidades para implementar RAID 1.

En la figura 16.2 vemos la implementacion de RAID 1 en dos unidades; cada una contiene una copia identica.

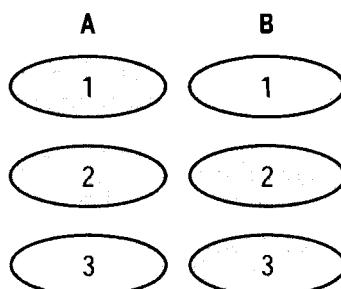


Figura 16.2. RAID 1

## RAID 2 y RAID 3

RAID 2 es una version que apenas se utiliza que **emplea** los codigos de conexion de error Hamming (que utiliza 3 bits de una **palabra** de 7 bits para comprobar y corregir los errores) y es particularmente util en unidades que no realizan ningun tipo de protección contra errores (como las unidades SCSI).

RAID 3 es igual que RAID 0 a excepción de que tambien define una unidad dedicada para errores de conexion, lo que proporciona un cierto nivel de tolerancia a fallos. Los datos se dividen en el nivel de bits entre las distintas unidades. Otra unidad almacena los datos de **paridad**. La **paridad** se determina durante la escritura y se comprueba durante la lectura. La **información de paridad** permite la **recuperación** en caso de que falle una unidad. Necesitara al menos tres unidades para implementar RAID 3. Normalmente requiere la implementacion de hardware para que resulte de utilidad. Las lecturas y escrituras de pequeño tamaño son **rápidas**, pero los bloques de datos de gran tamaño requieren que los datos se lean desde todas las unidades, lo que significa que el rendimiento es tan lento como en una sola unidad.

En la figura 16.3 podemos ver como se utiliza RAID 3 para dividir los datos entre dos unidades (A y B) con una tercera que se utiliza para almacenar la **paridad**.

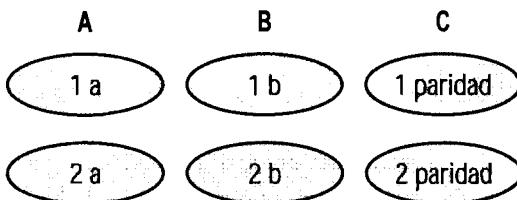


Figura 16.3. RAID 3

## RAID 4

RAID 4 es similar a RAID 3 a excepcion de que la division se realiza en el nivel de bloques, no en el de bytes. Las lecturas **menores** del tamafio de un bloque son mas **r醘idas** (y generalmente aumenta la velocidad cuando se afiaide una nueva unidad). Al igual que ocurre con RAID 3, se necesitan **al menos tres unidades** y los datos de **paridad** siempre permiten la recuperaci髇 en caso de que falle una unidad. La unidad de **paridad** puede convertirse en un **cuello de botella**, pero RAID 5 puede solucionar este problema.

En la figura 16.4 vemos como se utiliza RAID 4 para dividir los datos entre tres unidades (A, B y C) con una cuarta (D) que se utiliza para almacenar la **paridad**.

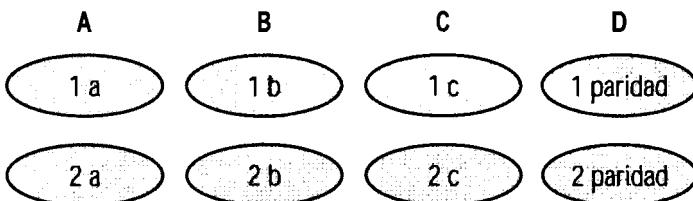



Figura 16.4. RAID 4

## RAID 5

RAID 5 tambien permite la division, asi como la de datos de **correcci髇 de errores**, lo que mejora tanto el rendimiento como la tolerancia a fallos. Es similar a RAID 4, a excepcion de que los datos de **paridad** se almacenan en cada una de las unidades. Las escrituras son mas **r醘idas** que en RAID 4 (no hay cuello de botella de unidades) pero las lecturas son mas **lentas**, ya que la **informaci髇 de paridad** ocupa espacio en cada unidad y debe ignorarse. RAID 5 es mas recomendable para servidores de bases de datos ya que aumenta la redundancia y el rendimiento.

Al **menos** se necesitan tres unidades para implementar RAID 5.

En la figura 16.5 podemos ver que RAID 5 se utiliza para dividir datos en tres unidades (A, B y C) y que cada una contiene datos de **paridad**.

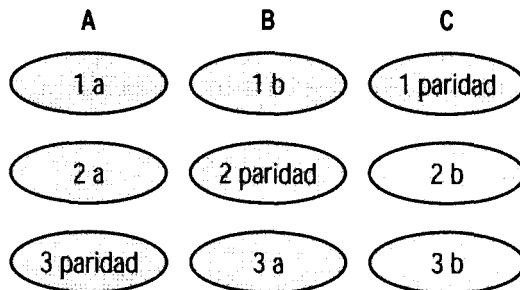


**Figura 16.5.** RAID 5

## RAID 10

RAID 10 es una combinación de RAID 1 y RAID 0 (duplicación y división). Proporciona todas las ventajas de rendimiento de la división, así como la tolerancia a errores de la duplicación. Combina lo mejor de ambos, pero el coste es elevado. Requiere al menos cuatro unidades para su implementación.

En la figura 16.6 vemos la implementación de RAID 10 en cuatro unidades (A, B, C y D). A y B duplican los datos (los bloques de datos del uno al cuatro aparecen en ambas unidades) y las unidades C y D se encargan de acelerar el rendimiento mediante la división de los datos. RAID 10 es aconsejable para servidores de bases de datos, ya que proporciona el mayor nivel de mejora de rendimiento y tolerancia a fallos aunque supone un importante coste (por el número de unidades).

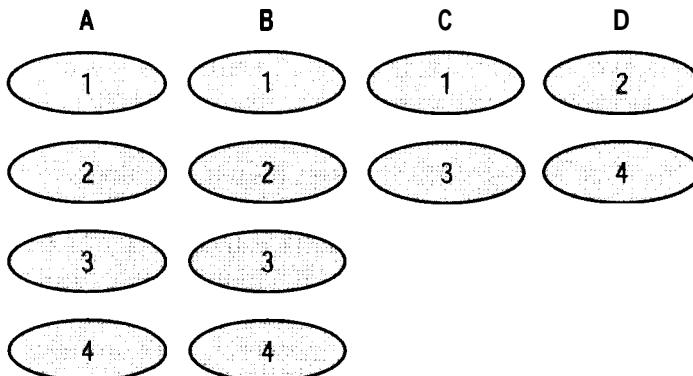

**Figura 16.6.** RAID 10

## RAID 0+1

A menudo se confunde RAID 0+1 con RAID 10. Mientras que RAID 10 es una matriz dividida de unidades cuyos segmentos se duplican, RAID 0+1 es una matriz duplicada de unidades, cuyos segmentos se dividen. Generalmente, RAID

0+1 se selecciona cuando el rendimiento es una prioridad mayor que la fiabilidad y RAID 10 cuando la fiabilidad es mas importante que el rendimiento. RAID 0+1 es tambien **caro** y requiere al **menos** cuatro unidades para su implementacion. En la figura 16.7 se muestra como se implementa RAID 0+1 entre cuatro unidades (A, B, C y D).

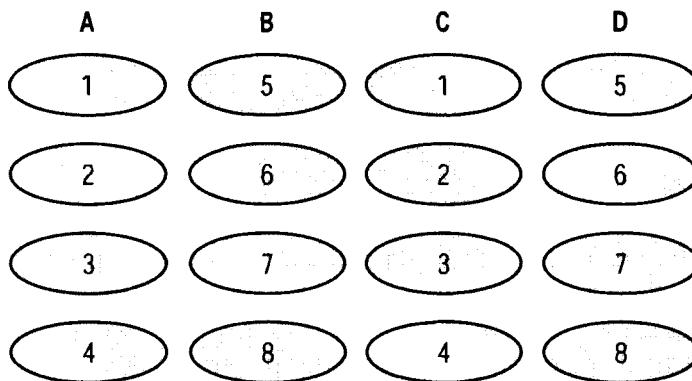


Figura 16.7. RAID 0+1

## Otros tipos de RAID

Los anteriores tipos de RAID no son todos los que existen; hay otros, aunque algunos practicamente no se utilizan.

Puede implementar RAID por medio de hardware o de software (RAID de hardware y RAID de software) o mediante una **combinación** de ambos. La opción `-w i th -r a i d -o p t i o n` de MySQL es una forma limitada de RAID de software (actualmente RAID 0). Su principal finalidad consiste en superar la **limitación** del **tamaño** de los archivos. Las versiones posteriores ampliaran su utilidad. La **duplicacion**, aunque no es estrictamente RAID, es otra opción de software similar a RAID (RAID 1). RAID de hardware resulta mas sencillo de utilizar ya que una vez en funcionamiento, el dispositivo de hardware presenta multiples unidades como una sola ante el software y se encarga de toda la redundancia y la division, para que MySQL continue como de costumbre. RAID de software utiliza el software (por ejemplo, `vinum`, una herramienta que se ejecuta en `FreeBSD` y que implementa RAID 0, RAID 1 y RAID 5), lo que en consecuencia tiene un efecto beneficioso en la CPU. Si tiene una CPU con ciclos libres, el RAID de software puede ser indicado.

## Uso de enlaces simbolicos

Resulta muy sencillo utilizar enlaces simbolicos para mejorar el rendimiento de su base de datos y reducir la **latencia** del disco. La idea es que en lugar de almacenar todos los datos e indices en un disco, se crea un enlace simbolico desde

ese disco a otro, en el que realmente se almacenan los datos. Actualmente, sólo se pueden vincular simbolicamente las tablas y bases de datos MyISAM. Las primeras versiones de MySQL tenian problemas para vincular tablas simbolicamente (volvian a su ubicacion original cuando se realizaban determinadas operaciones), pero en la version 4 se han solucionado muchos de estos problemas.

## Vinculacion simbolica de bases de datos

Para crear un enlace simbolico para una base de datos MyISAM, siga los pasos descritos a continuacion:

1. Cree el directorio de base de datos en la nueva ubicacion.
2. Asegurese de que los permisos y la propiedad son correctos (700 y mysql.mysql).
3. Cree un enlace simbolico en el directorio de datos que apunte a la nueva ubicacion.

A continuación, probaremos la creación de una nueva base de datos, `s_db`, que es la que vincularemos simbolicamente. Imaginemos que tiene un directorio, `disk2`, que es el disco secundario en el que quiere ubicar la base de datos. Cree los directorios en los que va a almacenar los datos (`/disk2/mysql/data/s_db`) y cambie los permisos y la propiedad, primero en un sistema Unix, como se indica a continuacion:

```
% cd /disk2
% mkdir mysql
% mkdir mysql/data
% mkdir mysql/data/s_db
% chown mysql /disk2/mysql/data/s_db/
% chgrp mysql /disk2/mysql/data/s_db/
% chmod 700 /disk2/mysql/data/s_db/
```

Tras ello, de nuevo en el directorio de datos, cree el enlace simbolico:

```
% cd /usr/local/mysql/data
% ln -s /disk2/mysql/data/s_db s_db
```

Una vez creado, se creara su base de datos (recuerde que las bases de datos MyISAM son simples subdirectorios en el directorio de datos). Puede confirmarlo si se conecta a MySQL:

```
% /usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -pg00r002b
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6202 to server version: 4.0.2-
alpha-max-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> SHOW DATABASES LIKE 's_db';
```

```
+-----+
| Database (s_db) |
+-----+
| s_db           |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Seguidamente, para ver que esos datos se ubican en el segundo disco, **cree** y complete una pequeña tabla, como se indica a continuación:

```
mysql> USE s_db
Database changed
mysql> CREATE TABLE s1( f1 INT);
Query OK, 0 rows affected (0.23 sec)
mysql> INSERT INTO s1 VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Check that the new data has been created on the secondary disk:
mysql> exit
Bye
% ls -l /disk2/mysql/data/s_db/
total 14
-rw-rw-- 1 mysql mysql      5 Jul  8 02:26 s1.MYD
-rw-rw-- 1 mysql mysql  1024 Jul  8 02:26 s1.MYI
-rw-rw-- 1 mysql mysql  8550 Jul  8 02:25 s1.frm
```

Para crear un enlace simbolico para una base de datos en un sistema Windows, existen algunas diferencias. Los permisos son mas sencillos y para crear un enlace simbolico, en lugar de utilizar `ln -s`, basta con crear un archivo de texto con la extension `.sym`. En primer lugar, **cree** un **archivo** con el nombre `s2_db.sym` en su directorio de datos con el siguiente texto:

```
D:\s_db
```

Como esta **operación** se ha realizado en el interior de su directorio de datos, aparecerá en el mismo nivel que el resto de bases de datos **MyISAM** (en este caso, `firstdb`, `mysql` y `test`) y cuando se conecte a MySQL, lo vera como una base de datos existente:

```
C:\mysql\bin>dir ..\data\  

Directory of C:\mysql\data  

09/03/2002  08:58p    <DIR>  

09/03/2002  08:58p    <DIR>          ..  

09/03/2002  08:31p    <DIR>          firstdb  

09/03/2002  08:22p    <DIR>          mysql  

09/03/2002  08:23p            4,342 mysql.err  

09/03/2002  08:57p            7 s2_db.sym  

09/03/2002  08:22p    <DIR>          test  

                           2 File(s)        4,349 bytes  

  
..
```

```
C:\mysql\bin>mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
```

```

Your MySQL connection id is 8 to server version: 4.0.3-beta-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| firstdb  |
| mysql    |
| s2_db    |
| test     |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> USE s2_db
Database changed
mysql> CREATE TABLE s1(f1 INT);
Query OK, 0 rows affected (0.23 sec)
mysql> INSERT INTO s1 VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
C:\mysql\bin>dir d:\s2_db
...
Directory of d:\s2_db
09/03/2002  09:38p      <DIR>
09/03/2002  09:38p      <DIR>          ..
09/03/2002  09:38p            8,550 s1.frm
09/03/2002  09:38p            5 s1.MYD
09/03/2002  09:38p            1,024 s1.MYI
                           3 File(s)        9,579 bytes
...

```

**NOTA:** Si el código anterior no funciona, puede que esté ejecutando una versión anterior de MySQL (en cuyo caso tendrá que añadir `-use-symbolic-links` a una línea de su archivo de configuración `my.ini`). También es posible que su versión de MySQL no se haya compilado con `-DUSE_SYMDIR`, en cuyo caso, los enlaces simbólicos no funcionarán. Normalmente, los servidores `mysql-max` y `rmysql-max-nt` se compilan con esta opción; sin embargo, debería consultar la última documentación.

## Vinculacion simbolica de tablas

El uso de tablas simbolicas en tablas individuales no es recomendable ya que hay algunas funciones que no funcionan correctamente con estas tablas (pero compruebe la ultima documentación ya que es probable que cambie pronto).

Las funciones que todavia no funcionan con tablas vinculadas simbolicamente son las siguientes:

- `BACKUP TABLE` y `RESTORE TABLE` (**los enlaces simbolicos se perderan**).

- mysqldump no almacena información sobre enlaces simbolicos en el volcado.
- ALTER TABLE (**ignora las** opciones INDEX/DATA DIRECTORY= "ruta" CREATE TABLE).

Para vincular simbolicamente una tabla al crearla, es necesario utilizar la opción INDEX o DATA DIRECTORY PATH. DATA DIRECTORY crea un enlace simbolico para el archivo .MYD e INDEX DIRECTORY ubica el archivo .MY. En el siguiente ejemplo se ubica el archivo de datos de una nueva tabla en la base de datos `firstdb` en el directorio que creamos anteriormente:

```
mysql> USE firstdb;
Database changed
mysql> CREATE TABLE s_table (a int) DATA DIRECTORY =
  '/disk2/mysql/data/s_db';
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)
mysql> INSERT INTO s_table VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Puede comprobar que el archivo .frm (que contiene la estructura) se encuentra en el directorio de datos habitual y que el archivo de datos .MYD se encuentra en la nueva ubicacion:

```
% cd /usr/local/mysql/data/firstdb/
% ls -l /disk2/mysql/data/s_db/
total 16
-rw-rw— 1 mysql  mysql      5 Jul  8 02:26 s1.MYD
-rw-rw— 1 mysql  mysql   1024 Jul  8 02:26 s1.MYI
-rw-rw— 1 mysql  mysql   8550 Jul  8 02:25 s1.frm
-rw-rw— 1 mysql  mysql      5 Jul  8 05:35 s_table.MYD
% ls -l s*
lrwxrwxrwx 1 mysql  mysql     34 Jul  8 05:34 s_table.MYD ->
  /disk2/mysql/data/s_db/s_table.MYD
-rw-rw— 1 mysql  mysql   1024 Jul  8 05:35 s_table.MYI
-rw-rw— 1 mysql  mysql   8548 Jul  8 05:34 s_table.frm
```

MySQL ha creado un enlace simbolico para la tabla. Podría haber creado explicitamente este enlace (prestando la misma atencion a los permisos como al crear el enlace simbolico de la base de datos).

Los archivos de datos y de indices se pueden crear en ubicaciones distintas a las de este ejemplo, siempre que exista el directorio `/disk3/mysql/data/indexes`:

```
mysql> CREATE TABLE s2_table (a int) DATA DIRECTORY =
  '/disk2/mysql/data/s_db' INDEX DIRECTORY =
  '/disk3/mysql/data/indexes';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Vea los archivos en sus nuevas ubicaciones:

```
% ls -l /disk3/mysql/data/indexes/
```

```
total 2
-rw-rw— 1 mysql  mysql  1024 Jul  8 06:01 s2_table.MYI
ls -l /disk2/mysql/data/s_db/
...
-rw-rw— 1 mysql  mysql   0 Jul  8 06:01 s2_table.MYD
...
% ls -l /usr/local/mysql/data/firstdb/
...
lrwxrwx-x 1 mysql  mysql    35 Jul  8 06:01 s2_table.MYD ->
/disk2/mysql/data/s_db/s2_table.MYD
lrwxrwx-x 1 mysql  mysql    38 Jul  8 06:01 s2_table.MYI ->
/disk3/mysql/data/indexes/s2_table.MYI
-rw-rw— 1 mysql  mysql  8548 Jul  8 06:01 s2_table.frm
...
```

**NOTA:** Las opciones **INDEX DIRECTORY** y **DATA DIRECTORY** no funcionan al ejecutar MySQL en Windows (aunque debe consultar la ultima documentación).

## Resumen

RAID es un mctodo que consiste en utilizar varios discos para almacenar datos. RAID 0 (división) reparte bloques dc datos entre varios discos. Aumcnta el rendimiento pero no tiene capacidad de redundancia. RAID 1(duplicacion) reduce la velocidad de escritura y puede aumentar la dc lectura, pero se utiliza principalmente para evitar fallos de disco. RAID 2, 3, 4 y 5 utilizan la division asi como distintos tipos de paridad para tolerancia a fallos. RAID 10 y RAID 0+1 combinan la duplicacion y la division (aunque las implementan dc forma diferente: RAID 10 se centra mas cn la fiabilidad y RAID 0+1 en la velocidad)

Los enlaces simbolicos nos permiten ubicar bases de datos o tablas MyISAM cn una ubicacion diferente a la del directorio de datos convencional, normalmente cn una unidad distinta.

# Apendices

# Guia de referencia de la sintaxis de MySQL

---

En este apendice se incluyen las instrucciones y la sintaxis SQL utilizadas en la version 4.0 de MySQL.

Para versiones posteriores es aconsejable consultar la documentación correspondiente a su distribución o visitar el sitio de MySQL ([www.mysql.com](http://www.mysql.com)).

La convención utilizada a lo largo de los apendices es la siguiente:

- Los corchetes ([ ]) indican un elemento opcional. Por ejemplo:

```
SELECT expresion [FROM nombre_de_tabla [WHERE cláusula_where]]
```

indica que la expresion es obligatoria (por ejemplo SELECT 42/10) y que la cláusula WHERE es opcional pero solamente puede existir si existe la cláusula opcional FROM nombre\_de\_tabla (podriamos tener SELECT\*FROM t1, pero no SELECT\*WHERE f1>10, ya que entonces faltaría la cláusula nombre\_de\_tabla).

- Una barra vertical (!) separa las distintas alternativas.

Por ejemplo:

```
CREATE [UNIQUE | FULLTEXT] INDEX  
indica que UNIQUE y FULLTEXT son opciones distintas.
```

- Las llaves ({} ) indican que es necesario seleccionar una de las opciones.  
Por ejemplo:

```
CREATE TABLE ... [TYPE = {BDB | HEAP | ISAM | InnoDB | MERGE |
MRG_MYISAM | MYISAM}]
```

Si se especifica la cláusula opcional TYPE, sera necesario especificar una de las siguientes opciones: BDB, HEAP, ISAM, InnoDB, MERGE, MRG\_MYISAM o MYISAM.

- Tres puntos (...) indican que la opción se puede repetir. Por ejemplo:

```
SELECT expresion,...
```

indica que la expresión se puede repetir (separada por una coma), como se indica a continuación: SELECT f1, f2, f3.

## ALTER

La sintaxis de ALTER es la siguiente:

```
ALTER [IGNORE] TABLE nombre_de_tabla especificación_alter [,  
especificacion-alter- ...]
```

La sintaxis de especificación\_alter puede ser una de las siguientes:

```
ADD [COLUMN] definition-create [FIRST | AFTER nombre-de-campo ]  
ADD [COLUMN] (definition-create, definition-create,...)  
ADD INDEX [nombre-de-indice] (nombre_de_campo_de_indice,...)  
ADD PRIMARY KEY (nombre_de_campo_de_indice,...)  
ADD UNIQUE [nombre_de_indice] (nombre-de-indice,...)  
ADD FULLTEXT [nombre_de_indice] (nombre-de-indice,...)  
ADD [CONSTRAINT simbolo] FOREIGN KEY nombre_de_indice  
(nombre-de-indice,...) {referencia_definición}  
ALTER [COLUMN] nombre-de-campo {SET DEFAULT literal | DROP  
DEFAULT}  
CHANGE [COLUMN] antiguo_nombre_de_campo definition-create [FIRST |  
AFTER nombre-de-campo]  
MODIFY [COLUMN] definition-create [FIRST | AFTER nombre_de_campo]  
DROP [COLUMN] nombre-de-campo  
DROP PRIMARY KEY  
DROP INDEX nombre-de-indice  
DISABLE KEYS  
ENABLE KEYS  
RENAME [TO] nuevo_nombre_de_tabla  
ORDER BY nombre-de-campo  
opciones_de_tabla
```

ALTER TABLE le permite cambiar la estructura de una tabla existente. Puede añadir columnas (ADD), cambiar definiciones y nombres de columnas

(CHANGE), modificar definiciones de **columnas** sin cambiar el nombre (MODIFY), eliminar **columnas** o indices (DROP), cambiar el nombre de las tablas (RENAME), ordenar datos (ORDER) así como activar (ENABLE) y desactivar (DISABLE) indices.

Una extensión MySQL que no sea ANSI es **significa** que ALTER TABLE puede contener varios componentes (CHANGE, AND, etc.) en una instrucción.

Necesitará permiso ALTER, INSERT y CREATE en la tabla para utilizar ALTER TABLE.

IGNORE (extensión MySQL no ANSI) hace que MySQL elimine registros que puedan generar una clave principal o única duplicada. Normalmente MySQL cancela y ALTER falla.

FIRST y ADD...AFTER le permiten especificar donde se debe añadir un campo a la definición.

## ANALYZE TABLE

```
ANALYZE TABLE nombre_de_tabla [,nombre_de_tabla...]
```

En tablas MyISAM y BDB, analiza y almacena la **distribución** de claves de las tablas especificadas. Bloquea las tablas con un bloqueo de lectura durante la duración de la operación.

## BACKUP TABLE

```
BACKUP TABLE nombre_de_tabla [,nombre_de_tabla...] TO  
'nombre_de_ruta'
```

En tablas MyISAM, copia los archivos de datos y de definición de datos en el directorio de copias de seguridad.

## BEGIN

```
BEGIN
```

La instrucción BEGIN **inicia** una transacción o un **conjunto** de instrucciones. La transacción permanece abierta hasta la siguiente instrucción COMMIT o ROLLBACK.

## CHECK TABLE

```
CHECK TABLE nombre_tbl [,nombre_tbl...] [opción [opción...]]
```

La opcion puede ser una de las siguientes:

```
CHANGED  
EXTENDED  
FAST  
MEDIUM  
QUICK
```

Comprueba la presencia de errores en una tabla MyISAM o BDB y, en tablas MyISAM, actualiza las estadisticas del índice. La opcion QUICK no analiza las filas para comprobar los enlaces. La opcion FAST solamente comprueba las tablas que no se cerraron correctamente. La opcion CHANGED es la misma que FAST pero también comprueba las tablas que han cambiado desde la ultima comprobacion. La opcion MEDIUM verifica que los enlaces eliminados son correctos y la opcion EXTENDED realiza una busqueda completa de todas las claves de todas las filas.

## COMMIT

```
COMMIT
```

La instrucción COMMIT finaliza una instrucción o un conjunto de instrucciones y vuelca los resultados en disco.

## CREATE

La sintaxis de CREATE puede ser una de las siguientes:

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nombre_de_base_de_datos  
CREATE [UNIQUE|FULLTEXT] INDEX nombre_de_indice ON nombre_de_tabla  
(nombre_de_campo [(longitud)],... )  
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] nombre_de_tabla [(crear _  
definicion,...)]  
[opciones_de_tabla] [instruction-select]
```

La sintaxis de crear \_ definición puede ser una de las siguientes:

```
tipo nombre_de_campo [NOT NULL | NULL] [DEFAULT  
valor_predeterminado]  
[AUTO-INCREMENT] [PRIMARY KEY] [definición_de_referencia]  
PRIMARY KEY (nombre_de_campo_de_indice,...)  
KEY [nombre_de_indice] (nombre_de_campo_de_indice,...)  
INDEX [nombre_de_indice] (nombre_de_campo_de_indice,...)  
UNIQUE [INDEX] [nombre_de_indice] (nombre_de_campo_de_indice,...)  
FULLTEXT [INDEX] [nombre_de_indice]  
(nombre_de_campo_de_indice,...)  
[CONSTRAINT simbolo] FOREIGN KEY [nombre_de_indice]  
(nombre_de_campo_de_indice,...)
```

```
[definición_de_referencia]
CHECK (expr)
```

**La sintaxis de type puede ser una de las siguientes:**

```
TINYINT[(longitud)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
SMALLINT[(longitud)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
MEDIUMINT[(longitud)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
INT[(longitud)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
INTEGER[(longitud)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
BIGINT[(longitud)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
REAL[(longitud,decimales)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
DOUBLE[(longitud,decimales)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
FLOAT[(longitud,decimales)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
DECIMAL(longitud,decimales) [UNSIGNED] [ZEROFILL]
NUMERIC(longitud,decimales) [UNSIGNED] [ZEROFILL]
CHAR(longitud) [BINARY]
VARCHAR(longitud) [BINARY]
DATE
TIME
TIMESTAMP
DATETIME
TINYBLOB
BLOB
MEDIUMBLOB
LONGBLOB
TINYTEXT
TEXT
MEDIUMTEXT
LONGTEXT
ENUM(valor1,valor2,valor3,...)
SET(valor1,valor2,valor3,...)
```

**La sintaxis de nombre\_de\_campo\_de Índice es la siguiente:**

```
nombre_de_campo [(longitud)]
```

**La sintaxis de definición\_de\_referencia es la siguiente:**

```
REFERENCES nombre_de_tabla [(nombre_de_campo_de Índice,...)]
[MATCH FULL
    | MATCH PARTIAL] [ON DELETE opción_de_referencia] [ON UPDATE
opción_de_referencia]
```

**La sintaxis de opción\_de\_referencia es la siguiente:**

```
RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT
```

**La sintaxis de opciones\_de\_tabla puede ser una de las siguientes:**

```
TYPE = (BDB | HEAP | ISAM | InnoDB | MERGE | MRG_MYISAM | MYISAM )
AUTO_INCREMENT = #
AVG_ROW_LENGTH = #
CHECKSUM = {0 | 1}
```

```
COMMENT = «cadena»
MAX_ROWS = #
MIN_ROWS = #
PACK_KEYS = {0 | 1 | DEFAULT)
PASSWORD = «cadena»
DELAY_KEY_WRITE = {0 | 1}
ROW_FORMAT= {predeterminado | dinámico | fijo | comprimido }
RAID_TYPE= {1 | STRIPED | RAID0 } RAID CHUNKS=# RAID CHUNKSIZE=#
UNION = {nombre_de_tabla,[nombre_de_tabla...]}
INSERT_METHOD= {NO | FIRST | LAST }
DATA DIRECTORY="ruta_absoluta_a_directorio"
INDEX DIRECTORY="ruta_absoluta_a_directorio"
```

La sintaxis de **instrucción select** puede ser la siguiente:

```
[IGNORE | REPLACE] SELECT ... (instrucción select)
```

La instrucción **CREATE** crea una base de datos, una tabla o un **índice**.

Las tablas **TEMPORARY** existen siempre que la conexión este activa. Para ello necesitará el permiso **CREATE TEMPORARY TABLES**.

De forma predeterminada, las definiciones de campos adoptan el valor **NULL**. Los campos numéricos adoptan el valor 0 (excepto con **AUTO\_INCREMENT**) y los campos de cadena, una cadena vacía (excepto los campos **ENUM**, que toman de forma predeterminada la primera opción). De forma predeterminada, los campos de fecha y hora completan el campo con ceros.

Los campos **AUTO\_INCREMENT** empiezan a contar desde 1 de forma predeterminada y se incrementan en uno cada vez que se añade un nuevo registro.

**KEY** e **INDEX** son sinónimos en este contexto.

**PRIMARY KEY** especifica que el **índice** no puede contener duplicados y el campo (o combinación de campos), debe especificarse como **NOT NULL**.

**UNIQUE** especifica que el **índice** no puede contener duplicados.

La opción **RAID\_TYPE** contribuye a que los sistemas operativos que no pueden admitir archivos de gran tamaño, superen esta limitación. La opción **STRIPED** es la única que se utiliza actualmente. En tablas **MyISAM**, esto crea subdirectorios dentro del directorio de bases de datos, cada uno con una parte del archivo. Los primeros **1024\*RAID\_CHUNKSIZE** bytes se incluyen en la primera parte, los siguientes **1024\*RAID\_CHUNKSIZE** en la siguiente y así sucesivamente.

Las opciones **DATA DIRECTORY="directorio"** e **INDEX DIRECTORY="directorio"** especifican rutas absolutas a la ubicación en la que se almacenan los datos o los índices.

La opción **PACK\_KEYS=1** agrupa campos numéricos en el **índice** de tablas **MyISAM** (y, de forma predeterminada, cadenas).

Solamente resulta útil si tiene índices con gran cantidad de números duplicados.

Puede utilizar **AVG\_ROW\_LENGTH** para que MySQL se haga una idea de la longitud media de las filas de la tabla. Solamente resulta útil si la tabla es de gran tamaño y los registros son de un tamaño variable.

**CHECKSUM** se puede definir como 1 en tablas MyISAM si quiere realizar una comprobacion de todas las tablas, lo que facilita la reparación de la tabla en caso de que este dañada aunque tambien reduce su velocidad.

**COMMENT** es un comentario de hasta 60 caracteres.

**MAX\_ROWS** y **MIN\_ROWS** especifican el numero maximo y mínimo de filas que se van a almacenar en la tabla.

**PASSWORD** codifica el archivo de definición de datos (.frm) con una contraseña.

**DELAY\_KEY\_WRITE** hace que MySQL espere hasta que se cierre una tabla MyISAM antes de actualizar el índice, lo que aumenta la velocidad de operaciones INSERT y UPDATE.

**ROW\_FORMAT** especifica si una tabla MyISAM debe ser FIXED o DYNAMIC.

## DELETE

La sintaxis de DELETE puede ser una de las siguientes:

```
DELETE [LOW-PRIORITY | QUICK] FROM nombre-de-tabla [WHERE
    clausula-where] [ORDER BY ...] [LIMIT filas]
DELETE [LOW-PRIORITY | QUICK] nombre-de-tabla [.*]
    [, nombre-de-tabla [.*] ...] FROM referencias de tablas [WHERE
    clausula-where]
DELETE [LOW-PRIORITY | QUICK] FROM tabla[.*], [tabla[.*]
    ...] USING referencias de tabla [WHERE clausula-where]
```

La instrucción DELETE borra registros de la tabla (o tablas) que cumplen la **clausula\_where** (o todos los registros si no existe esta clausula).

La palabra clave LOW\_PRIORITY hace que DELETE espere hasta que no haya ningun cliente leyendo la tabla antes de procesarla.

La palabra clave QUICK hace que MySQL no combine hojas de índice durante DELETE, lo que en ocasiones resulta mas rapido.

LIMIT determina el numero maximo de registros que se pueden eliminar.

La clausula ORDER BY hace que MySQL borre registros en un determinado orden (lo que resulta muy útil con una clausula LIMIT).

## DESC

DESC equivale a DESCRIBE

## DESCRIBE

```
DESCRIBE nombre-de-tabla {nombre_de_campo | comodin}
```

**DESCRIBE** devuelve la **definición** de la tabla y los campos especificados (igual que `SHOW COLUMNS FROM nombre_de_tabla`).

Se puede utilizar un comodín **como parte del nombre de archivo** y puede ser un signo % que equivale a un numero de caracteres o un guion bajo (\_), que equivale a un caracter.

## DO

La sintaxis de DO es la siguiente:

```
DO expresion, [expresion, ...]
```

DO tiene el **mismo** efecto que SELECT, a excepción de que no devuelve resultados (lo que lo **hace** ligeramente mas rápido).

## DROP

La sintaxis de DROP es la siguiente:

```
DROP DATABASE [ IF EXISTS ] nombre_de_base_de_datos  
DROP TABLE [ IF EXISTS ] nombre_de_tabla [, nombre-de-tabla,...]  
[RESTRICT | CASCADE]  
DROP INDEX nombre_de_indice ON nombre_de_tabla
```

**DROP DATABASE** elimina la base de datos y todas sus tablas.

**DROP TABLE** elimina la tabla especificada.

**DROP INDEX** elimina el índice especificado.

MySQL devuelve un error si la base de datos no existe, a menos que se utilice la cláusula **IF EXISTS**.

**DROP TABLE** confirma, automáticamente, las transacciones **activas**.

**RESTRICT** y **CASCADE** no se implementan actualmente.

## EXPLAIN

```
EXPLAIN nombre_de_tabla  
EXPLAIN consults-select
```

**consulta\_select** es la misma que la que especificamos en la descripción de SELECT.

El uso de EXPLAIN con un nombre de tabla equivale a DESCRIBE `nombre_de_tabla`. El uso de EXPLAIN con una consulta proporciona información sobre cómo se ejecutará la consulta, lo que resulta muy útil para optimizar la consulta y aprovechar al maximo los indices asociados.

# FLUSH

```
FLUSH opción_de_vaciado [,opción_de_vaciado] ...
```

La opción FLUSH puede ser una de las siguientes:

```
DES_KEY_FILE  
HOSTS  
LOGS  
QUERY CACHE  
PRIVILEGES  
STATUS  
TABLES  
[ TABLE | TABLES ] nombre_de_tabla [,nombre_de_tabla...]  
TABLES WITH READ LOCK  
USER-RESOURCES
```

Al vaciar DES\_KEY\_FIELDS se vuelven a cargar las claves DES. Con la opción HOSTS se vacía la caché del servidor (que, por ejemplo, se utiliza después de cambiar direcciones IP). Al vaciar los registros (LOGS), se cierran y se vuelven a abrir los archivos de registro y se incrementa el registro binario. Al vaciar QUERY CACHE se defragmenta la cache de consultas. Al vaciar los PRIVILEGES se vuelven a cargar las tablas de permisos desde la base de datos mysql. Al vaciar STATUS se restablecen las variables de estado. Al vaciar TABLES sucede lo mismo que al vaciar QUERY CACHE, pero tambien se cierran todas las tablas abiertas. Solamente se pueden especificar determinadas tablas para ser vaciadas. Puede añadir un READ LOCK a las tablas, que resulta muy útil para bloquear un grupo de tablas por motivos de creación de copias de seguridad. Al vaciar USER\_RESOURCES se restablecen los recursos de usuario (utilizados para limitar consultas, conexiones y actualizaciones por hora).

# GRANT

```
GRANT tipo_de_privilegio [(lista_de_campos)] [, tipo_de_privilegio  
[(lista_de_campos)]  
...] ON {nombre_de_tabla | * | *.* | nombre_de_base_de_datos.*}  
TO nombre_de_usuario  
[ IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'contraseña' ] [, nombre_de_usuario  
[ IDENTIFIED BY  
'contraseña' ] ... ] [REQUIRE NONE | [{SSL|X509}]] [CIPHER cifrado  
[AND]]  
[ISSUER emisor [AND]] [SUBJECT asunto]] [WITH [GRANT OPTION |  
MAX_QUERIES_PER_HOUR # | MAX_UPDATES_PER_HOUR # |  
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR #]]
```

GRANT otorga a un usuario un determinado tipo de permiso. En la tabla A.1 se incluye la descripción de los privilegios disponibles.

**Tabla A.1. Privilegios**

Privilegio	Descripción
ALL	Concede todos los permisos basicos.
ALL PRIVILEGES	Igual que ALL.
ALTER	Permiso para cambiar la estructura de una tabla (una instruccion ALTER) a excepcion de los indices.
CREATE	Permiso para crear bases de datos y tablas, a excepcion de indices.
CREATE TEMPORARY TABLES	Permiso para crear una tabla temporal.
DELETE	Permiso para eliminar registros de una tabla (una instruccion DELETE).
DROP	Permiso para eliminar bases de datos o tablas, a excepcion de los indices.
EXECUTE	Permiso para ejecutar procedimientos almacenados (previsto para MySQL 5).
FILE	Permiso para leer y escribir archivos en el servidor (para instrucciones LOAD DATA INFILE o SELECT INTO OUTFILE). Todos los archivos que el usuario mysql pueda leer son legibles.
INDEX	Permiso para crear, modificar o borrar indices.
INSERT	Permiso para añadir nuevos registros a la tabla (una instruccion INSERT).
LOCK TABLES	Permiso para bloquear una tabla para la que el usuario tiene permiso SELECT.
PROCESS	Permiso para ver los procesos MySQL actuales o para eliminar procesos MySQL (para instrucciones SHOW PROCESSLISTOKILL SQL).
REFERENCES	No se utiliza actualmente en MySQL. Se ofrece para compatibilidad con SQL ANSI (se aplica al uso de claves secundarias).
RELOAD	Permiso para volver a cargar la base de datos (una instrucción FLUSH o una recarga, actualización o vaciado emitido desde mysqladmin).
REPLICATION CLIENT	Permiso para preguntar sobre esclavos y principales de duplicación.
SHOW DATABASES	Permiso para ver todas las bases de datos.

Privilegio	Descripción
SELECT	Permiso para devolver datos de una tabla (una instrucción SELECT).
SHUTDOWN	Permiso para cerrar el servidor.
SUPER	Permiso para conectarse, incluso si se alcanza el numero maximo de conexiones, y ejecutar <b>comandos</b> CHANGE MASTER, KILL para subprocessos, depuración de mysqladmin, PURGE MASTER LOGS y SET GLOBAL.
UPDATE	Permiso para modificar datos en una tabla (una instrucción UPDATE).
USAGE	Permiso para conectarse al servidor y ejecutar instrucciones disponibles para todos (en las primeras versiones de MySQL 4, incluía SHOW DATABASES).

## INSERT

La sintaxis de **INSERT** puede ser una de las siguientes:

```
INSERT [LOW-PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] nombre-de-tabla
      [(nombre_de_campo,...)] VALUES ((expresion |
DEFAULT),...),(...),...
INSERT [LOW-PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] nombre-de-tabla
      [(nombre_de_campo,...)] SELECT ...
INSERT [LOW-PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] nombre-de-tabla
      SET nombre_de_campo =(expresion | DEFAULT), ...
INSERT [LOW-PRIORITY] [IGNORE] [INTO] nombre-de-tabla [(lista de
campos)] SELECT ...
```

**INSERT** añade nuevas filas a una tabla. Sin la lista inicial de campos, se asume que los campos están en el mismo orden que en la definición, y que debe haber un valor para cada uno de ellos.

Todas las columnas que no se definen explícitamente se configuran con su valor predeterminado.

La palabra clave **LOW PRIORITY** hace que **INSERT** espere a que no haya clientes leyendo la tabla antes de procesarla.

Con la palabra clave **DELAYED**, MySQL libera el cliente pero espera para realizar la inserción.

**IGNORE** hace que MySQL ignore las inserciones que resultan en la duplicación de claves principales o exclusivas, en lugar de cancelarlas.

**INSERT...SELECT** le permite insertar en una tabla desde filas existente de una o varias tablas.

# JOIN

MySQL acepta cualquiera de las siguientes sintaxis para JOIN:

```
nombre-de-tabla, nombre-de-tabla
nombre-de-tabla [CROSS] JOIN nombre-de-tabla
nombre-de-tabla INNER JOIN condicion nombre-de-tabla
nombre-de-tabla STRAIGHT-JOIN nombre-de-tabla
nombre_de_tabla LEFT [OUTER] JOIN condicion nombre-de-tabla
nombre-de-tabla LEFT [OUTER] JOIN nombre-de-tabla
nombre_de_tabla NATURAL [LEFT [OUTER]] JOIN nombre-de-tabla
nombre_de_tabla LEFT OUTER JOIN nombre-de-tabla ON
expresion_condicional
nombre_de_tabla RIGHT [OUTER] JOIN condicibn nombre-de-tabla
nombre-de-tabla RIGHT [OUTER] JOIN nombre-de-tabla
nombre-de-tabla NATURAL [RIGHT [OUTER]] JOIN nombre-de-tabla
```

La tabla puede ser simplemente `nombre_de_tabla`, utilizar un alias (con AS) o especificar o ignorar indices (con USE/IGNORE).

La sintaxis de condición es la siguiente:

```
ON expresión_condicional | USING (nombres_de_campos)
```

`expresión_condicional` es lo mismo que lo que puede incluir una cláusula WHERE.

# KILL

```
KILL id-subproceso
```

Elimina el subprocesso especificado. Puede utilizar SHOW PROCESSLIST para identificar los Id. de los subprocessos. Se necesita el privilegio SUPER para eliminar subprocessos que no sean propiedad de la conexión actual.

# LOAD DATA INFILE

La sintaxis de LOAD DATA INFILE es la siguiente:

```
LOAD DATA [LOW-PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE
'archivo.txt' [REPLACE | IGNORE] INTO TABLE nombre-de-tabla
[FIELDS [TERMINATED BY '\t'] [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY
']] [ESCAPED BY '\\']] [LINES TERMINATED BY '\n']
[IGNORE numero LINES] [(nombre_de_campo,...)]
```

LOAD DATA lee datos de un archivo de texto y los añade a una tabla. Es una forma mas rápida de añadir grandes volúmenes de datos que por medio de INSERT.

La palabra clave LOCAL indica que el archivo se encuentra en el equipo cliente; en caso contrario, se asume que se encuentra en el servidor de bases de datos. LOCAL no funciona si el servidor se ha iniciado con la opcion `--local-infile=0` o si el cliente no ha podido admitirla.

Los archivos del servidor deben ser legibles para todos o encontrarse en el directorio de bases de datos. Tambien necesitara el permiso FILE para utilizar LOAD DATA en un archivo del servidor.

En el servidor, se supone que el archivo se encuentra en el directorio de bases de datos de la base de datos actual si no se indica ninguna ruta. Si la ruta es relativa, se asume que proviene del directorio de datos. Tambien se pueden utilizar rutas absolutas.

La palabra clave LOW\_PRIORITY hace que LOAD DATA espere hasta que no haya ningun cliente leyendo la tabla antes de procesarla.

La palabra clave CONCURRENT permite que otros subprocessos puedan acceder a una tabla MyISAM al mismo tiempo que se ejecuta LOAD DATA (lo que reducira la velocidad de LOAD DATA).

La palabra clave REPLACE hace que MySQL elimine y sustituya un registro existente si tiene la misma clave principal o exclusiva que el registro que se va a añadir. IGNORE hace que MySQL continue con el siguiente registro.

Si se especifica una cláusula FIELDS, al menos se necesita una de las siguientes opciones: TERMINATED BY, [OPTIONALLY] ENCLOSED BY y ESCAPED BY. Si no se especifica ninguna cláusula FIELDS, se asume que las predeterminadas seran FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY ''.

ESCAPED BY '\\'. Estas cláusulas especifican el caracter al final de un campo (de forma predeterminada, una tabulacion), que rodean al campo (de forma predeterminada nada) y el caracter de salida (de forma predeterminada, la barra invertida). Debe prestar especial atencion cuando utilice rutas de Windows para salir de la ruta correctamente.

Sin una clausula LINES, se asume que la predeterminada sera LINES TERMINATED BY '\n'. Especifica el caracter al final de un registro (de forma predeterminada, una nueva linea). La opcion IGNORE numero LINES ignora una serie de líneas en la parte superior del archivo (lo que resulta muy util cuando el archivo contiene un encabezado).

LOAD DATA INFILE es el complemento de SELECT...INTO INFILE.

## LOCK TABLES

```
LOCK TABLES nombre_de_tabla [AS alias] {READ | [READ LOCAL] |  
[LOW-PRIORITY]  
WRITE) [,nombre_de_tabla {READ | [LOW-PRIORITY] WRITE) ...]}
```

LOCK TABLES incluye un bloqueo en las tablas especificadas. El bloqueo puede ser READ (el resto de conexiones no pueden escribir, sólo leer), READ

**LOCAL** (igual que READ a excepción de que se permite que escriban otras conexiones no conflictivas) o **WRITE** (que bloquea la lectura y la escritura desde otras conexiones).

Si el bloqueo **WRITE** es **LOW PRIORITY**, los bloqueos **READ** se añaden antes.

Normalmente los bloqueos **WRITE** tienen una mayor prioridad.

## OPTIMIZE

```
OPTIMIZE TABLE nombre_de_tabla [,nombre_de_tabla]...
```

En tablas **MyISAM**, ordena el índice, actualiza las estadísticas y desfragmenta el archivo de datos.

En tablas **BDB**, es igual que **ANALYZE TABLE**.

Bloquea la tabla durante la **duración** de la **operación** (que puede llevar su tiempo).

## RENAME

La sintaxis de **RENAME** es la siguiente:

```
RENAME TABLE nombre_de_tabla TO nuevo_nombre_de_tabla  
[, nombre_de_tabla2 TO nuevo_nombre_de_tabla2,...]
```

**RENAME** le permite asignar un nuevo nombre a una tabla o **conjunto** de tablas.

Tambien puede cambiar una tabla a una nueva base de datos si especifica **nombre\_de\_base\_de\_datos.nombre\_de\_tabla**, siempre que la base de datos se encuentre en el mismo disco.

Necesita los permisos **ALTER** y **DROP** en la tabla antigua, y los permisos **CREATE** e **INSERT** en la nueva.

## REPAIR TABLE

```
REPAIR TABLE nombre_de_tabla [,nombre_de_tabla...] [EXTENDED]  
[QUICK] [USE-FRM]
```

Repara una tabla **MyISAM** dañada. Con la opción **QUICK**, solamente se repara el árbol de indices.

Con **EXTENDED**, el índice se vuelve a crear fila a fila. Con **USER\_FRM**, el índice se repara en función del archivo de datos (para cuando falte el índice o este totalmente dañado).

# REPLACE

La sintaxis de REPLACE puede ser una de las siguientes:

```
REPLACE [LOW-PRIORITY | DELAYED] [INTO] nombre-de-tabla  
[(nombre-de-campo,...)] VALUES (expresión,...),(...),...  
REPLACE [LOW-PRIORITY | DELAYED] [INTO] nombre-de-tabla  
[(nombre-de-campo,...)] SELECT ...  
REPLACE [LOW-PRIORITY | DELAYED] [INTO] nombre-de-tabla SET  
nombre-de-campo =expresión, nombre-de-campo =expresión, ...
```

REPLACE es exactamente igual que INSERT, a excepción de que cuando MySQL encuentra un registro con una clave principal o exclusiva que ya existe, la elimina y la reemplaza.

# RESET

```
RESET opción_reset [,option-reset] ...
```

opción\_reset puede ser una de las siguientes:

```
MASTER  
QUERY CACHE  
SLAVE
```

RESET MASTER elimina todos los registros binarios y vacia el índice de registros binarios. RESET SLAVE restablece la posición de un esclavo en la duplicación de un principal. RESET QUERY CACHE vacia la cache de consultas.

# RESTORE TABLE

```
RESTORE TABLE nombre-de-tabla [,nombre_de_tabla...] FROM 'ruta'  
Recupera una tabla de la que se ha creado una copia de seguridad con BACKUP  
TABLE.
```

No sobrescribe las tablas existentes.

# REVOKE

```
REVOKE tipo_de_privilegio [(lista_de_campos)] [,tipo_de_privilegio  
[(lista_de_campos)]  
...] ON {nombre-de-tabla | * | *.* | nombre_de_base_de_datos.*}  
FROM nombre_de_usuario  
[, nombre_de_usuario ...]
```

Elimina los privilegios concedidos previamente a los usuarios especificados. tipo\_de\_privilegio puede ser cualquiera de los privilegios enumerados para GRANT.

## ROLLBACK

ROLLBACK

La instrucción ROLLBACK elimina una transaccion o conjunto de instrucciones, y deshace todas las instrucciones de esa transaccion.

## SELECT

La sintaxis de SELECT es la siguiente:

```
SELECT [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT]
      [SQL_BUFFER_RESULT] [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE]
      [SQL_CALC_FOUND_ROWS] [HIGH_PRIORITY] [DISTINCT |
      DISTINCTROW | ALL] expresion, ... [INTO {OUTFILE |
      DUMPFILE} 'nombre_de_archivo' opciones_de_exportación]
      [FROM nombres_de_tabla
      [WHERE cláusula_where] [GROUP BY {entero-sin-firma |
      nombre_de_campo | formula} [ASC | DESC], ... [HAVING
      definición_where] [ORDER BY (entero-sin-firma |
      nombre_de_campo | formula) [ASC | DESC], ...] [LIMIT
      [desplazamiento,] filas] [PROCEDURE nombre_procedimiento] [FOR
      UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]]
```

Las instrucciones SELECT devuelven datos de tablas. expresión suele ser una lista de campos (con una función en caso de que sea necesario) pero también puede ser un cálculo o función que no tiene nada que ver con los campos. Por ejemplo:

```
SELECT VERSION();
```

o, como se indica a continuación:

```
SELECT 42/10;
```

Los campos se pueden especificar como nombre\_de\_campo, nombre\_de\_tabla.nombre\_de\_campo, o nombre\_de\_base\_de\_datos.nombre\_de\_tabla.nombre\_de\_campo. Las formas más extensas son necesarias en caso de ambigüedad.

A la expresión también se le puede asignar un alias con la palabra clave AS. Por ejemplo:

```
SELECT 22/7 AS about-pi
```

La expresion puede utilizarse en cualquier punto de la instrucción (pero no en la clausula WHERE, que normalmente se determina en primer lugar). La clausula **nombre\_de\_tabla** es una lista de las tablas que se utilizan en la consulta, separadas por comas. Tambien puede utilizar un alias. Por ejemplo:

```
SELECT watts FROM wind-water-solar-power AS n;
```

Tambien puede controlar el uso de indices de MySQL si no le convence la opcion de MySQL (que puede ver si utiliza EXPLAIN) y utilizar las clausulas USE INDEX e IGNORE INDEX despues del nombre de la tabla. La sintaxis es la siguiente:

```
nombre_de_tabla [[AS] alias] [USE INDEX (lista de indices)]  
[IGNORE INDEX (lista de indices)]
```

La clausula ORDER BY ordena los resultados devueltos en orden ascendente (opcion predeterminada o al utilizar la palabra clave ASC) o descendente (DESC). No es necesario que utilice elementos devueltos explicitamente en la expresion. Por ejemplo:

```
SELECT team-name FROM results ORDER BY points DESC
```

La clausula WHERE esta formada por condiciones (que pueden contener funciones) que debe cumplir una fila para poder ser devuelta:

```
SELECT team-name FROM results WHERE points > 10
```

GROUP BY agrupa filas de resultados, que resultan muy útiles cuando se emplea una funcion agregada. Existen dos extensiones MySQL no ANSI que puede utilizar con GROUP BY: ASC y DESC. Tambien puede utilizar campos en la expresion que no se mencionen en las cláusulas GROUP BY. Por ejemplo:

```
SELECT team-name, team-address, SUM(points) FROM teams GROUP BY  
team-name DESC
```

La clausula HAVING tambien es una condición, pero se implementa en ultimo lugar para que pueda aplicarla a los elementos que agrupa. Por ejemplo:

```
SELECT team-name, SUM(points) FROM teams GROUP BY team-name HAVING  
SUM(points) > 20
```

No lo utilice como sustituto de la clausula WHERE, ya que reduce la velocidad de las consultas. DISTINCT y su sinonimo, DISTINCTROW, indica que la fila devuelta debe ser exclusiva. ALL (la opcion predeterminada), devuelve todas las filas, sean o no exclusivas.

HIGH\_PRIORITY (extension MySQL no ANSI) otorga a SELECT una prioridad mayor que a cualquier actualización.

SQL\_BIG\_RESULT y SQL\_SMALL\_RESULT (extensiones MySQL no ANSI) ayudan al optimizador de MySQL y le indican el tamaiio de los resultados antes

de que inicie el procesamiento. Ambas se utilizan con cláusulas GROUP BY y DISTINCT, y normalmente hacen que MySQL utilice una tabla temporal para obtener mayor velocidad.

SQL\_BUFFER\_RESULT (extensión MySQL no ANSI) hace que MySQL incluya el resultado en una tabla temporal.

LIMIT adopta uno o dos argumentos para limitar el número de filas devueltas. Si es un argumento, será el número máximo de filas que se devuelven; si son dos, el primero se corresponde al desplazamiento y el segundo al número máximo de filas que se devuelven. Si el segundo argumento es -1, MySQL devolverá todas las filas desde el desplazamiento especificado hasta el final. Por ejemplo, para devolver desde la fila 2 hacia adelante, utilice lo siguiente:

```
SELECT f1 FROM t1 LIMIT 1,-1
```

SQL\_CALC\_FOUND\_ROWS hace que MySQL calcule el número de filas que se tendrían que haber devuelto si no hubiera una cláusula LIMIT. Esta cifra se puede obtener con ayuda de la función SELECT FOUND\_ROWS().

SQL\_CACHE hace que MySQL almacene el resultado en la caché de consultas y, SQL\_NO\_CACHE, que no lo haga. Se trata de dos extensiones MySQL no ANSI.

STRAIGHT JOIN (una extensión MySQL no ANSI) hace que el optimizador combine las tablas en el orden en el que aparecen en la cláusula FROM, lo que puede aumentar la velocidad de las consultas si las tablas se combinan de una forma que no sea óptima (utilice EXPLAIN para comprobarlo).

SELECT...INTO OUTFILE '**nombre\_de\_archivo**' escribe los resultados en un nuevo archivo (que todo el mundo puede leer) en el servidor. Necesita el permiso FILE para utilizarlo. Es el complemento de LOAD DATA INFILE y utiliza las mismas opciones.

Al utilizar INTO DUMPFILE, MySQL escribe una fila en el archivo, sin columnas o terminaciones de línea y sin conversiones de escape.

Con tablas InnoDB y BDB, la cláusula FOR UPDATE escribe bloqueos en las filas.

## SET

```
SET [GLOBAL | SESSION] nombre_de_variable =expresión, [[GLOBAL |  
SESSION |  
LOCAL ] nombre_de_variable =expresión...]
```

SET le permite definir valores de variables. SESSION (o LOCAL, un sinónimo) es el valor predeterminado y define el valor mientras dure la conexión actual. GLOBAL requiere el privilegio SUPER y define la variable para todas las nuevas conexiones hasta que se reinicie el servidor. Tendrá que definirla en el archivo de configuración para que la opción permanezca activa una vez reiniciado

el servidor. Si utiliza SHOW VARIABLES, podra ver la lista completa de variables. En la tabla A.2 se recogen las variables que no se definen de forma estandar.

Tabla A.2. Variables que no se definen de forma estandar

Sintaxis	Descripción
AUTOCOMMIT = 0   1	Cuando se configura (1), MySQL ejecuta las instrucciones automaticamente a menos que las envuelva en instrucciones BEGIN y COMMIT. Tambien lo hace con las transacciones abiertas si define AUTOCOMMIT.
BIG_TABLES = 0   1	Cuando se configura (1), todas las tablas temporales se almacenan en disco y no en memoria. Esto reduce la velocidad de las tablas temporales pero evita el problema de quedarse sin memoria. El valor predeterminado es 0.
INSERT_ID = #	Define el valor AUTO_INCREMENT (para que la siguiente instrucción INSERT que utilice un campo AUTO_INCREMENT utilice este valor).
LAST_INSERT_ID = #	Define el valor devuelto por la siguiente función LAST_INSERT_ID().
LOW_PRIORITY_UPDATES = 0   1	Cuando se configura (1), todas las instrucciones de actualización (INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK TABLE WRITE) esperan a que no haya lecturas pendientes (SELECT, LOCK, TABLE READ) en la tabla a la que quieren acceder.
MAX_JOIN_SIZE = valor   DEFAULT	Al determinar un tamaño de fila maximo, puede evitar que MySQL ejecute consultas que no empleen correctamente los indices o que puedan reducir la velocidad del servidor cuando se ejecuten en periodos de máximo trafico. Si se configura con otro valor que no sea DEFAULT, se restablece SQL_BIG_SELECTS. Si se configura SQL_BIG_SELECTS, se ignora MAX_JOIN_SIZE. Si la consulta ya se ha almacenado en cache, MySQL ignorara este límite y devolvera los resultados.
QUERY_CACHE_TYPE = OFF   ON   DEMAND	Define el parametro de cache de consultas para el subprocesso.
QUERY_CACHE_TYPE = 0   1   2	Define el parametro de cache de consultas para el subprocesso.
SQL_AUTO_IS_NULL = 0   1	Si se configura (1, el predeterminado), la ultima fila insertada en un campo AUTO_INCREMENT se puede localizar con WHERE columnas_de_

Sintaxis	Descripción
	autoincremento ISNULL. Lo utilizan programas como Microsoft Access y otros que se conectan a traves de ODBC.
SQL_BIG_SELECTS = 0   1	Si se configura (1, el predeterminado), MySQL permite consultas de gran tamario. Si no se configura (0), no permitira las consultas en las que tenga que examinar mas filas del valor max_join_size_rows. Resulta muy util para evitar ejecutar consultas accidentales o peligrosas que puedan colapsar el servidor.
SQL_BUFFER_RESULT = 0   1	Si se configura (1), MySQL almacena los resultados de las consultas en tablas temporales (en algunos casos aumenta el rendimiento ya que primero libera los bloqueos de tabla).
SQL_LOG_OFF = 0   1	Si se configura (1), MySQL no registra el cliente (no se trata del registro de actualización). Se necesita el permiso SUPER.
SQL_LOG_UPDATE = 0   1	Si no se configura (0), MySQL no utilizara el registro de actualizaciones en el cliente. Se necesita el permiso SUPER.
SQL_QUOTE_SHOW_CREATE = 0   1	Si se configura (1, el predeterminado), MySQL añadirá comillas a los nombres de tablas y columnas.
SQL_SAFE_UPDATES = 0   1	Si se configura (1), MySQL no ejecutara instrucciones UPDATE o DELETE que no utilicen un índice o una clausula LIMIT, lo que contribuye a evitar accidentes no deseados.
SQL_SELECT_LIMIT = valor   DEFAULT	Determina el numero maximo de registros (de forma predeterminada, ilimitado) que se pueden devolver con una instrucción SELECT. LIMIT tiene preferencia sobre esta variable.
TIMESTAMP = valor_marca_de_tiempo   DEFAULT	Define el tiempo para el cliente. Se puede utilizar para obtener la marca de tiempo original cuando se emplea el registro de actualizaciones para restablecer filas. valor_marca_de_tiempo es una marca de tiempo de la epoca de Unix.

La antigua sintaxis de SET OPTION se ha eliminado, por lo que no deberia utilizarla mas.

# SET TRANSACTION

```
SET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL { READ UNCOMMITTED  
| READ COMMITTED | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE }
```

Define el nivel de aislamiento de transacciones. De forma predeterminada, solamente se aplica a la siguiente transaccion, a menos que se utilicen las palabras clave SESSION o GLOBAL (que determinan el nivel de todas las transacciones en la conexión actual o en todas las transacciones de las nuevas conexiones).

# SHOW

La sintaxis de SHOW puede ser una de las siguientes:

```
SHOW DATABASES [LIKE expresion]  
SHOW [OPEN] TABLES [FROM nombre_de_base_de_datos] [LIKE expresion]  
SHOW [FULL] COLUMNS FROM nombre_de_tabla [FROM  
nombre_de_base_de_datos] [LIKE expresion]  
SHOW INDEX FROM nombre_de_tabla [FROM nombre_de_base_de_datos]  
SHOW TABLE STATUS [FROM nombre_de_base_de_datos] [LIKE expresion]  
SHOW STATUS [LIKE expresion]  
SHOW VARIABLES [LIKE expresion]  
SHOW LOGS  
SHOW [FULL] PROCESSLIST  
SHOW GRANTS FOR usuario  
SHOW CREATE TABLE nombre_de_tabla  
SHOW MASTER STATUS  
SHOW MASTER LOGS  
SHOW SLAVE STATUS
```

SHOW enumera las bases de datos, tablas o columnas, o proporciona informacion de estado sobre el servidor.

El comodin puede formar parte del nombre de la base de datos, tabla o archivo, y puede ser un simbolo %, que equivale a una serie de caracteres o un guion bajo (\_), que equivale a un caracter.

# TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE nombre-de-tabla
```

La instrucción TRUNCATE elimina todos los registros de una tabla. Es mas rapida que la instrucción equivalente DELETE ya que utiliza DROP y CREATE en la tabla. No resulta segura para las transacciones (por lo que devolvera un error si hay alguna transaccion o algun bloqueo activo).

# UNION

```
SELECT ... UNION [ALL] SELECT ... [UNION SELECT ...]
```

UNION combina varios resultados en uno.

Sin la palabra clave ALL, las filas son exclusivas.

# UNLOCK TABLES

```
UNLOCK TABLES
```

Libera todas las tablas de la conexión actual.

# UPDATE

```
UPDATE [LOW-PRIORITY] [IGNORE] nombre_de_tabla SET  
nombre_de_campo1=expresión1 [, nombre_de_campo2=expresión2, ...]  
[WHERE cláusula_where] [LIMIT #]
```

La instrucción UPDATE actualiza los contenidos de las filas existentes en la base de datos.

La cláusula SET especifica que campos se actualizan y cuáles serán los nuevos valores.

cláusula\_where proporciona las condiciones que debe cumplir la fila para poder actualizarla.

IGNORE hace que MySQL ignore las actualizaciones que generan una clave principal o exclusiva en lugar de cancelarlas.

La palabra clave LOW PRIORITY hace que la actualización espere hasta que no haya clientes leyendo la tabla antes de procesarla.

La expresión puede adoptar el valor actual de un campo; por ejemplo, para añadir 5 a las comisiones de todos los empleados, podría utilizar lo siguiente:

```
UPDATE employee SET commission=commission+5;
```

LIMIT determina el numero maximo de registros que se va a actualizar

# USE

```
USE nombre_de_base_de_datos
```

Cambia la base de datos actualmente activa por la base de datos especificada.

# Funciones y operadores de MySQL

---

MySQL dispone de una gran cantidad de útiles operadores y funciones. Los operadores son uno de los elementos basicos de MySQL sin los que no podra avanzar mucho. Por otra parte, existen muchas y complejas funciones, algunas de las cuales nunca utilizara, pero merece la pena repasar la lista completa ya que puede encontrar funciones que le sean de utilidad y otras que guarde en la recamara para utilizarlas mas adelante.

## Operadores lógicos

Los operadores lógicos, o booleanos, comprueban si algo es verdadero o falso. Devuelven 0 si la expresion es falsa y 1 si es verdadera. Los valores nulos se procesan de distintas formas, en funcion del operador. Normalmente devuelven un valor NULL.

### AND, &&

```
valor1 AND valor1  
valor1 && valor2
```

Devuelven verdadero (1) si ambos valores son verdaderos

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 1 AND 0;
+-----+
| 1 AND 0 |
+-----+
|          0 |
+-----+
mysql> SELECT 1=1 && 2=2;
+-----+
| 1=1 && 2=2 |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

## OR, ||

```
valor1 OR valor2
valor1 || valor 2
```

Devuelven verdadero (1) si alguno de los dos valores, `valor1` o `valor2`, es verdadero.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 1 OR 1;
+-----+
| 1 OR 1 |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 1=2 || 2=3;
+-----+
| 1=2 || 2=3 |
+-----+
|          0 |
+-----+
```

## NOT, !

```
NOT valor1
! valor1
```

Devuelven lo contrario del `valor1`, que es verdadero si `valor1` es falso y falso si `valor2` es verdadero. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT !1;
+-----+
| !1 |
+-----+
|      0 |
+-----+
```

```
mysql> SELECT NOT(1=2);
+-----+
| NOT(1=2) |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

## Operadores aritmeticos

Los operadores aritmeticos realizan calculos matematicos basicos. Si alguno de los valores es **nulo**, los resultados de toda la **operación** tambien lo seran. Por motivos del calculo, las **cadenas** se convierten en numeros. Algunas **cadenas** se convierten al numero equivalente (como las **cadenas** '1' y '33'); otras se convierten en 0 (como las **cadenas** 'uno' y 'abc').

+

```
valor1 + valor2
```

Suma dos valores.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 1+3;
+---+
| 1+3 |
+---+
|      4 |
+---+
mysql> SELECT 15+"9";
+-----+
| 15+"9" |
+-----+
|        24 |
+-----+
```

-

```
valor1 - valor2
```

Resta **valor2** de **valor1**.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 1-9;
+---+
| 1-9 |
+---+
|     -8 |
+---+
```

```
valor1 * valor2
```

Multiplica dos valores. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 12 * 10;
+-----+
| 12 * 10 |
+-----+
|      120 |
+-----+
```

/

```
valor1 / valor2
```

Divide valor1 por valor2. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 4/2;
+-----+
| 4/2   |
+-----+
| 2.00  |
+-----+
mysql> SELECT 10005.00000/10004.00000;
+-----+
| 10005.00000/10004.00000 |
+-----+
|           1.0001000 |
+-----+
```

%

Devuelve el modulo (el resto que se obtiene despues de dividir valor1 por valor2). Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 3%2;
+-----+
| 3%2   |
+-----+
|      1 |
+-----+
```

## Operadores de comparacion

Los operadores de comparacion comparan valores y devuelven verdadero o falso (1 o 0) en función de los resultados. Si hay un valor nulo, en la mayoría de

los casos el operador devolvera el valor NULL. Se pueden comparar distintos tipos (cadenas, numeros, fechas, etc.) aunque si los tipos son diferentes tendra que prestar especial atencion. MySQL convierte los tipos a su equivalente todo lo bien que puede.

Si se trata de comparar cadenas, se comparan sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, a menos que sean BINARY. Por ejemplo, A es lo mismo que a, pero BINARY A no es lo mismo que BINARY a. En este caso primero vienen las mayúsculas, por lo que BINARY A es menor que BINARY a. Del mismo modo, la cadena 10 es menor que la cadena 2 porque, al ser una cadena, se compara de izquierda a derecha. La primera comprobacion es ver si 1 es menor que 2 y, como si lo es, la comprobacion se detiene en ese punto (lo mismo que az es anterior ab).

=

```
valor1 = valor2
```

Verdadero si tanto valor1 como valor2 son iguales. Si alguno es nulo, devolvera NULL.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 1=2;
+---+
| 1=2 |
+---+
|      0 |
+---+
mysql> SELECT 'A' = 'a';
+---+
| 'A' = 'a' |
+---+
|          1 |
+---+
mysql> SELECT BINARY 'a' = 'A';
+---+
| BINARY 'a' = 'A' |
+---+
|          0 |
+---+
mysql> SELECT NULL=NULL;
+---+
| NULL=NULL |
+---+
|      NULL |
+---+
```

!=, <>

```
valor1 <> valor2
valor1 != valor2
```

**Verdadero si valor1 no es igual a valor2.**

**Por ejemplo:**

```
mysql> SELECT 'a' != 'A';
+-----+
| 'a' != 'A' |
+-----+
|          0 |
+-----+
mysql> SELECT BINARY 'a' <> 'A';
+-----+
| BINARY 'a' <> 'A' |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

>

**valor1 > valor2**

**Verdadero si valor1 es mayor que valor2.**

**Por ejemplo:**

```
mysql> SELECT 1>2;
+-----+
| 1>2 |
+-----+
|      0 |
+-----+
mysql> SELECT 'b'>'a';
+-----+
| 'b'>'a' |
+-----+
|         1 |
+-----+
```

<

**valor1 < valor2**

**Verdadero si valor1 es menor que valor2.**

**Por ejemplo:**

```
mysql> SELECT 'b' < 'd';
+-----+
| 'b' < 'd' |
+-----+
|         1 |
+-----+
mysql> SELECT '4' < '34';
+-----+
```

```
| '4' < '34' |
+-----+
|          0 |
+-----+
```

## >=

```
valor1 >= valor2
```

Verdadero si `valor1` es mayor o igual que `valor2`.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 4 >= 4;
+-----+
| 4 >= 4 |
+-----+
|      1 |
+-----+
```

## <=

```
valor1<= valor2
```

Verdadero si `valor1` es menor o igual que `valor2`

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 4 <= 3;
+-----+
| 4 <= 3 |
+-----+
|      0 |
+-----+
```

## <=>

```
valor1 <=> valor2
```

Verdadero si `valor1` es igual a `valor2`, incluyendo los valores nulos. Esto le permite creer que `NULL` es un valor real y, por lo tanto, obtener un resultado verdadero o falso (en lugar de `NULL`) cuando utilice `NULL` en una comparacion con valores que no sean `NULL`. Por el contrario, MySQL se niega a dar una respuesta a la pregunta "¿4 es igual a `NULL`? En su lugar, indica que la expresion `4=NULL` tiene como resultado algo indeterminado (`NULL`).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT NULL<=>NULL;
+-----+
| NULL<=>NULL |
+-----+
```

```
+-----+  
+-----+  
mysql> SELECT 4 <=> NULL;  
+-----+  
| 4 <=> NULL |  
+-----+  
|           0 |  
+-----+
```

## IS NULL

valor1 IS NULL

Verdadero si valor1 es nulo (no es falso).

Por ejemplo:

```
+-----+  
+-----+  
mysql> SELECT NULL IS NULL;  
+-----+  
| NULL IS NULL |  
+-----+  
|           1 |  
+-----+  
+-----+  
mysql> SELECT 0 IS NULL;  
+-----+  
| 0 IS NULL |  
+-----+  
|           0 |  
+-----+
```

## BETWEEN

valor1 BETWEEN valor2 AND valor3

Verdadero si valor1 esta incluido entre valor2 y valor3.

Por ejemplo:

```
+-----+  
+-----+  
mysql> SELECT 1 BETWEEN 0 AND 2;  
+-----+  
| 1 BETWEEN 0 AND 2 |  
+-----+  
|           1 |  
+-----+  
+-----+  
mysql> SELECT 'a' BETWEEN 'A' and 'B';  
+-----+  
| 'a' BETWEEN 'A' and 'B' |  
+-----+  
|           1 |  
+-----+  
+-----+  
mysql> SELECT BINARY 'a' BETWEEN 'A' AND 'C';  
+-----+  
| BINARY 'a' BETWEEN 'A' AND 'C' |
```

```
+-----+  
| 0 |  
+-----+
```

## LIKE

valor1 LIKE valor2

Verdadero si valor1 coincide con valor2 en un patron de coincidencia SQL. Un porcentaje (%) hace referencia a cualquier numero de caracteres y un guion bajo (\_) equivale a un caracter.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 'abc' LIKE 'ab_';  
+-----+  
| 'abc' LIKE 'ab_' |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+  
mysql> SELECT 'abc' LIKE '%c';  
+-----+  
| 'abc' LIKE '%c' |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+
```

## IN

valor1 IN (valor2 [valor3,...])

Verdadero si valor1 equivale a cualquier valor de la lista separada por comas.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 'a' IN('b','c','aa');  
+-----+  
| 'a' IN('b','c','aa') |  
+-----+  
| 0 |  
+-----+  
mysql> SELECT 'a' IN('A','B');  
+-----+  
| 'a' IN('A','B') |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+
```

## REGEXP, RLIKE

valor1 REGEXP valor2

```
valor1 RLIKE valor2
```

Verdadero si **valor1** coincide con **valor2** con una expresión regular. En la tabla B.1 se enumeran los caracteres de expresiones regulares.

Tabla B.1. Caracteres de expresiones regulares

Carácter	Descripción
*	Coincide con ninguna o mas instancias de la subexpresión que <b>le</b> precede.
+	Coincide con una o mas instancias de la <b>subexpresión</b> que <b>le</b> precede.
?	Coincide con ninguna o mas instancias de la subexpresión que <b>le</b> precede.
[xyz]	Coincide con x, y o z (alguno de <b>los</b> caracteres entre corchetes).
[A-Z]	Coincide con todas las letras mayusculas.
[a-z]	Coincide con todas las letras minusculas.
[0-9]	Coincide con todos <b>los</b> digitos.
^	Ancla la coincidencia desde el principio.
\$	Ancla la coincidencia hasta el final.
	Separa las subexpresiones de la expresión regular.
{n,m}	La subexpresión debe aparecer <b>al menos</b> n veces, <b>pero no más</b> de m.
{n}	La subexpresión debe aparecer exactamente n <b>veces</b> .
{n,	La subexpresión debe aparecer <b>al menos</b> n veces.
()	Agrupa caracteres en subexpresiones.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 'pqwxyz' REGEXP 'xyz';
+-----+
| 'pqwxyz' REGEXP 'xyz' |
+-----+
|                               1 |
+-----+
mysql> SELECT 'xyz' REGEXP '^x';
+-----+
```

```

| 'xyz'  REGEXP '^x' |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcdef' REGEXP 'g+' ;
+-----+
| 'abcdef'  REGEXP 'g+' |
+-----+
|          0 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcdef' REGEXP 'g*' ;
+-----+
| 'abcdef'  REGEXP 'g*' |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 'ian' REGEXP 'iai*n' ;
+-----+
| 'ian'  REGEXP 'iai*n' |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 'aaaa' REGEXP 'a{3,}' ;
+-----+
| 'aaaa'  REGEXP 'a{3,}' |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 'aaaa' REGEXP '^aaa$' ;
+-----+
| 'aaaa'  REGEXP '^aaa$' |
+-----+
|          0 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcabcabc' REGEXP 'abc{3}' ;
+-----+
| 'abcabcabc' REGEXP 'abc{3}' |
+-----+
|          0 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcabcabc' REGEXP '(abc){3}' ;
+-----+
| 'abcabcabc' REGEXP '(abc){3}' |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcbbcccc' REGEXP '[abc]{3}' ;
+-----+
| 'abcbbcccc' REGEXP '[abc]{3}' |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT 'abcbbcccc' REGEXP '(a|b|c){3}' ;

```

```
+-----+
| 'abcbbcccc' REGEXP '(a|b|c){3}' |
+-----+
|                                              1 |
+-----+
```

## Operadores de bits

Los operadores de bits no se utilizan muy a menudo. Le permiten trabajar con valores de bits y realizar operaciones de bits en sus consultas.

### &

```
valor1 & valor2
```

Realiza una operacion AND en orden de bits. Convierte los valores a binarios y compara los bits. Solamente si ambos bits correspondientes son 1, el bit resultante tambien sera 1.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 2&1;
+---+
| 2&1 |
+---+
|    0 |
+---+
mysql> SELECT 3&1;
+---+
| 3&1 |
+---+
|    1 |
+---+
```

```
valor1 | valor2
```

Realiza una operacion OR en orden de bits. Convierte los valores a binarios y compara los bits. Si alguno de los bits correspondientes es 1, el bit resultante tambien sera 1.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 2|1;
+---+
| 2|1 |
+---+
|    3 |
+---+
```

**<<**

```
valor1 << valor2
```

Convierte `valor1` a binario y desplaza los bits de `valor1` hacia la izquierda la **cantidad** de `valor2`.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 2<<1;
+---+
| 2<<1 |
+---+
|      4 |
+---+
```

**>>**

```
valor1 >> valor2
```

Convierte `valor1` en binario y desplaza sus bits hacia la derecha la **cantidad** de `valor2`.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT 2>>1;
+---+
| 2>>1 |
+---+
|      1 |
+---+
```

## Funciones de fecha y hora

Las funciones de fecha y hora se utilizan cuando trabajamos con tiempo, como al devolver la hora actual en un determinado formato o para ver cuantos días quedan para una determinada fecha. En la **mayoría** de los casos, los valores de tipo `date` se almacenan como AAAA-MM-DD (por ejemplo 2002-12-25) y los valores de tipo `time` se almacenan como hh:mm:ss (por ejemplo, 11:23:43). Tambien hay un tipo `datetime`, que se almacena como AAAA-MM-DD hh:mm:ss. La **mayoría** de las funciones que aceptan horas o fechas **admiten** el formato `datetime` e ignoran la parte que no necesitan. Del mismo modo, si no tiene muchos valores (cuando se le pide hh:mm:ss, sólo introduce la parte mm:ss), MySQL asumira que el resto son ceros y realizara la **operación** correctamente. En lugar de dos puntos (:) y guiones (-), puede utilizar cualquier delimitador en las cadenas de fecha y hora, siempre que sea consistente.

Determinadas funciones utilizan un tipo de datos dado (por ejemplo, `DATE_ADD()`, que requiere un intervalo para realizar su cálculo)..

A continuación mostramos los tipos de fecha y hora:

- SECOND
- MINUTE
- HOUR
- DAY
- MONTH
- YEAR
- MINUTE-SECOND: "mm:ss" (por ejemplo, "41:23")
- HOUR-MINUTE: "hh:mm" (por ejemplo, "12:23")
- DAY\_HOUR: "DD hh" (por ejemplo, "11 09")
- YEAR-MONTH: "YYYY-MM" (por ejemplo, "2002-12")
- HOUR-SECOND: "hh:mm:ss" (por ejemplo, "11:24:36")
- DAY-MINUTE: "DD hh:mm" (por ejemplo, "09 11:31")
- DAY\_SECOND: "DD hh:mm:ss" (por ejemplo, "09 11:31:21")

Para realizar calculos de fechas, tambien puede utilizar los operadores habituales (+, -, etc.) en lugar de funciones de fecha. MySQL realiza correctamente las conversiones entre tipos. Cuando por ejemplo **añade** un mes **al** mes 12, MySQL **incrementa** el **año** y calcula correctamente **los** meses.

## ADDDATE

`ADDDATE(fecha,INTERVAL tipo de expresión)`

Sinónimo de `DATE_ADD()`.

## CURDATE

`CURDATE()`

Sinónimo de la función `CURRENT_DATE()`.

## CURRENT\_DATE

`CURRENT_DATE()`

Devuelve la fecha actual del sistema bien como la cadena AAAA-MM-DD o como el numero AAAAMMDD, en función del contexto. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CURRENT_DATE();
```

```

+-----+
| CURRENT_DATE() |
+-----+
| 2002-09-10      |
+-----+
mysql> SELECT CURRENT_DATE() +1;
+-----+
| CURRENT_DATE() +1 |
+-----+
|          20020911 |
+-----+

```

## CURRENT\_TIME

`CURRENT_TIME()`

Devuelve la hora actual del sistema bien como la cadena hh:mm:ss o como el numero hhmmss, en funcion del contexto. Por ejemplo:

```

mysql> SELECT CURRENT_TIME();
+-----+
| CURRENT_TIME() |
+-----+
| 23:53:15      |
+-----+
mysql> SELECT CURRENT_TIME() + 1;
+-----+
| CURRENT_TIME() + 1 |
+-----+
|          235434 |
+-----+

```

## CURRENT\_TIMESTAMP

`CURRENT_TIMESTAMP()`

Esta funcion equivale a la funcion `NOW()`.

## CURTIME

`CURTIME()`

Sinónimo de la función `CURRENT_TIME()`

## DATE-ADD

`DATE-ADD(fecha, INTERVAL tipo de expresion)`

Añade un determinado periodo de tiempo a la fecha especificada. Puede utilizar un valor negativo para la expresion, en cuyo caso se restara. El tipo debe ser

uno de los enumerados al principio de este apartado y la expresión debe coincidir con dicho tipo.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DATE-ADD('2002-12-25', INTERVAL 1 MONTH);
+-----+
| DATE-ADD('2002-12-25', INTERVAL 1 MONTH) |
+-----+
| 2003-01-25 |
+-----+
mysql> SELECT DATE_ADD('2002-12-25 13:00:00', INTERVAL -14 HOUR);
+-----+
| DATE_ADD('2002-12-25 13:00:00', INTERVAL -14 HOUR) |
+-----+
| 2002-12-24 23:00:00 |
+-----+
```

## DATE FORMAT

DATE-FORMAT(fecha, cadena\_formato)

Aplica un formato a la fecha especificada en función de la cadena de formato, que puede estar formada por los especificadores enumerados en la tabla B.2.

Tabla B.2. Especificadores de formato de fecha

Especificador	Descripción
%a	Abreviatura del nombre del día (Dom-Sab)
%b	Abreviatura del nombre del mes (Ene-Dic)
%c	Mes numérico (1-12)
%D	Día numérico del mes con sufijo en inglés (1st, 2nd, etc.)
%d	Día numérico del mes con dos dígitos, comprendido entre 00 y 31
%e	Día numérico del mes con uno o dos dígitos, comprendido entre 0 y 31
%H	Hora comprendida entre 00 y 23
%h	Hora comprendida entre 01 y 12
%I	Minutos comprendidos entre 00 y 59
%I	Hora comprendida entre 01 y 12
%j	Día del año, comprendido entre 001-366

Especificador	Descripción
%k	Hora con uno o dos digitos, comprendida entre 0 y 23
%l	Hora con un digito, comprendida entre 1 y 12
8M	Nombre del mes, Enero-Diciembre
%m	Mes numerico, comprendido entre 01 y 12
%p	A.M. o P.M.
%r	Horario de 12 horas, hh:mm:ss A.M. o P.M.
%S	Segundos comprendidos entre 00 y 59
%s	Segundos comprendidos entre 00 y 59
%T	Horario de 24 horas, hh:mm:ss
8u	Semana comprendida entre 00 y 53, siendo el domingo el primer dia de la semana
%u	Semana comprendida entre 00 y 53, siendo el lunes el primer dia de la semana
%v	Semana comprendida entre 01 y 53, siendo el domingo el primer dia de la semana
%v	Semana comprendida entre 01 y 53, siendo el lunes el primer dia de la semana
%w	Nombre del dia de la semana, comprendido entre domingo y sabado
%w	Dia de la semana comprendido entre 0 para el domingo y 6 para el sabado
8x	Año numerico de cuatro digitos para la semana en la que el domingo es el primer dia
%x	Año numerico de cuatro digitos para la semana en la que el lunes es el primer dia
%Y	Año numerico de cuatro digitos
%y	Año numerico de dos digitos
88	Signo de porcentaje con conversion de escape

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1999-03-02','%c %M');
+-----+
| DATE_FORMAT('1999-03-02','%c %M') |
+-----+
| 3 March                                |
```

## **DATE\_SUB**

**DATE-SUB( fecha , INTERVAL tipo de expresion )**

Resta un determinado periodo de tiempo de la fecha especificada. Puede utilizar un valor negativo en la expresion, en cuyo caso se sumara. El tipo debe ser uno de los enumerados al principio de este apartado y la expresion debe coincidir con este tipo.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DATE-SUB('2002-12-25 13:00:00',INTERVAL "14:13"
MINUTE-SECOND);
+-----+
| DATE_SUB('2002-12-25 13:00:00',INTERVAL "14:13"
MINUTE-SECOND) |
+-----+
| 2002-12-25 12:45:47
|
+-----+
```

## **DAYNAME**

**DAYNAME( fecha )**

Devuelve el nombre del dia de la fecha especificada.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DAYNAME('2000-12-25');
+-----+
| DAYNAME('2000-12-25') |
+-----+
| Monday |
+-----+
```

## **DAYOFMONTH**

**DAYOFMONTH( fecha )**

Devuelve el dia del mes de la fecha proporcionada como un numero comprendido entre 1 y 31.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DAYOFMONTH('2000-01-01');
+-----+
| DAYOFMONTH('2000-01-01') |
+-----+
| 1 |
+-----+
```

## DAYOFWEEK

`DAYOFWEEK(fecha)`

Devuelve el dia de la semana de la fecha proporcionada como numero comprendido entre 1, para el domingo, y 7 para el sabado, estandar ODBC.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DAYOFWEEK('2000-01-01');
+-----+
| DAYOFWEEK('2000-01-01') |
+-----+
|                               7 |
+-----+
```

Utilice WEEKDAY ( ) para devolver el índice de dia comprendido entre 0 y 6, de lunes a domingo.

## DAYOFYEAR

`DAYOFYEAR(fecha)`

Devuelve el dia del año de la fecha proporcionada como un numero comprendido entre 1 y 366.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DAYOFYEAR('2000-12-25');
+-----+
| DAYOFYEAR('2000-12-25') |
+-----+
|                               360 |
+-----+
```

## EXTRACT

`EXTRACT(tipo_de_fecha FROM fecha)`

Utiliza el tipo de fecha especificada para devolver la parte de la fecha. Puede consultar la lista de tipos de fechas que aparece antes del inicio de las funciones de fecha.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2002-02-03');
+-----+
| EXTRACT(YEAR FROM '2002-02-03') |
+-----+
|                               2002 |
+-----+
mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE-SECOND FROM '2002-02-03
12:32:45');
```

```
+-----+
| EXTRACT(MINUTE_SECOND FROM '2002-02-03 12:32:45') |
+-----+
|                                              |
+-----+                                         3245 |
```

## FROM\_DAYS

**FROM\_DAYS (numero)**

Convierte el numero especificado a una fecha basada en el numero de dias transcurridos desde el 1 de enero del año 0, y devuelve el resultado. No tiene en cuenta los dias perdidos en el cambio al calendario Gregoriano.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT FROM_DAYS(731574);
+-----+
| FROM_DAYS(731574) |
+-----+
| 2002-12-25        |
+-----+
```

## FROM\_UNIXTIME

**FROM\_UNIXTIME(marca\_de\_tiempo\_unix [, cadena\_formato])**

Convierte la marca de tiempo especificada en una fecha y devuelve el resultado. A la fecha devuelta se le aplica un formato si se proporciona una cadena de formato. La cadena de formato puede ser cualquiera de las de la función DATE\_FORMAT(). Por ejemplo:

```
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(100);
+-----+
| FROM_UNIXTIME(100)   |
+-----+
| 1970-01-01 00:01:40 |
+-----+
mysql> SELECT FROM_UNIXTIME(1031621727, '%c %M');
+-----+
| FROM_UNIXTIME(1031621727, '%c %M') |
+-----+
| 9 September           |
+-----+
```

## HOUR

**HOUR(hora)**

Devuelve la hora de la hora especificada, comprendida entre 0 y 23.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT HOUR('06:59:03');  
+-----+  
| HOUR('06:59:03') |  
+-----+  
| 6 |  
+-----+
```

## MINUTE

**MINUTE(hora)**

Devuelve los minutos de la hora especificada, comprendidos entre 0 y 59.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MINUTE('00:01:03');  
+-----+  
| MINUTE('00:01:03') |  
+-----+  
| 1 |  
+-----+
```

## MONTH

**MONTH(fecha)**

Devuelve el mes de la fecha especificada, comprendido entre 1 y 12.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MONTH('2000-12-25');  
+-----+  
| MONTH('2000-12-25') |  
+-----+  
| 12 |  
+-----+
```

## MONTHNAME

**MONTHNAME(fecha)**

Devuelve el nombre del mes de la fecha especificada.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MONTHNAME('2000-12-25');  
+-----+  
| MONTHNAME('2000-12-25') |  
+-----+  
| December |  
+-----+
```

## NOW

`NOW()`

Devuelve la marca de hora actual (fecha y hora en formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss), bien como cadena o como numero en función del contexto. La función devolverá el mismo resultado en varias llamadas a una misma consulta.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT NOW();
+-----+
| NOW() |
+-----+
| 2002-09-10 00:58:06 |
+-----+
```

Equivale a las funciones CURRENT\_TIMESTAMP() y SYSDATE()

## PERIOD-ADD

`PERIOD-ADD(periodo,meses)`

Añade los meses al periodo (especificado como AAMM o AAAAMM) y devuelve el resultado como AAAAMM.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT PERIOD-ADD(200205,3);
+-----+
| PERIOD-ADD(200205,3) |
+-----+
| 200208 |
+-----+
mysql> SELECT PERIOD-ADD(200205,-42);
+-----+
| PERIOD-ADD(200205,-42) |
+-----+
| 199811 |
+-----+
```

## PERIOD\_DIFF

`PERIOD_DIFF(periodo1,periodo2)`

Devuelve el número de meses comprendidos entre `periodo1` y `periodo2` (que se especifican en el formato AAMM o AAAAMM).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT PERIOD_DIFF(200212,200001);
+-----+
| PERIOD_DIFF(200212,200001) |
+-----+
```

```
+-----+
mysql> SELECT PERIOD-DIFF(199903,199904);
+-----+
| PERIOD-DIFF(199903,199904) |
+-----+
|                               -1 |
+-----+
```

## QUARTER

**QUARTER (fecha)**

Devuelve el trimestre de la fecha especificada, comprendido entre 1 y 4.  
Por ejemplo:

```
+-----+
mysql> SELECT QUARTER('2002-06-30');
+-----+
| QUARTER('2002-06-30') |
+-----+
|                               2 |
+-----+
```

## SEC-TO-TIME

**SEC-TO-TIME (segundos)**

Convierte los segundos en hora y devuelve una cadena (hh:mm:ss) o un número (hhmmss), en función del contexto. Por ejemplo:

```
+-----+
mysql> SELECT SEC-TO-TIME(1000);
+-----+
| SEC-TO-TIME(1000) |
+-----+
| 00:16:40           |
+-----+
mysql> SELECT SEC-TO-TIME(-10000);
+-----+
| SEC-TO-TIME(-10000) |
+-----+
| -02:46:40          |
+-----+
```

## SECOND

**SECOND (hora)**

Devuelve los segundos de la hora especificada, comprendidos entre 0 y 58  
Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SECOND('00:01:03');
```

```
+-----+
| SECOND('00:01:03') |
+-----+
|                               3 |
+-----+
```

## SUBDATE

SUBDATE(**fecha**, INTERVAL tipo de expresión)

Sinónimo de DATE\_SUB().

## SYSDATE

SYSDATE()

Sinonimo de la funcion NOW().

## TIME\_FORMAT

TIME\_FORMAT(**hora**, formato)

Identico a DATE\_FORMAT() a excepción de que solamente se puede utilizar el subconjunto de formatos relacionados con la hora (de lo contrario, devolvera NULL).

## TIME-TO-SEC

TIME-TO-SEC(**hora**)

Convierte la hora en segundos y devuelve el resultado. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT TIME-TO-SEC('00:01:03');
+-----+
| TIME_TO_SEC('00:01:03') |
+-----+
|                               63 |
+-----+
```

## TO-DAYS

TO-DAYS(**fecha**)

Devuelve el número de dias transcurridos desde el 1 de enero del año 0 en la fecha especificada. No tiene en cuenta los dias perdidos debido al cambio al calendario Gregoriano. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT TO-DAYS('2000-01-01');
```

```
+-----+
| TO_DAYS('2000-01-01') |
+-----+
| 730485 |
+-----+
```

## UNIX\_TIMESTAMP

**UNIX\_TIMESTAMP ([fecha])**

Devuelve un entero sin firma que representa la marca de tiempo Unix (los segundos transcurridos desde medianoche del 1 de enero de 1970) bien de la hora del sistema (si se invoca sin un parametro) o bien de la fecha especificada.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP();
+-----+
| UNIX_TIMESTAMP() |
+-----+
| 1031621727 |
+-----+
mysql> SELECT UNIX_TIMESTAMP('1970-01-01 00:01:40');
+-----+
| UNIX_TIMESTAMP('1970-01-01 00:01:40') |
+-----+
| 100 |
+-----+
```

## WEEK

**WEEK(date [,inicio\_semana])**

Devuelve la semana de un determinado aiio de la fecha especificada, comprendida entre 0 y 53. Se asume que la semana empieza el domingo, a menos que se defina como 1 el argumento opcional **inicio\_semana**, en cuyo caso la semana empezara en lunes.

Tambien se puede definir explicitamente en 0 para que empiece en domingo. La funcion devolvera 0 en fechas anteriores al primer domingo (o lunes) del aiio.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT WEEK('2002-06-31');
+-----+
| WEEK('2002-06-31') |
+-----+
| 26 |
+-----+
mysql> SELECT WEEK('2002-06-31',1);
+-----+
```

```
| WEEK('2002-06-31',1) |
+-----+
| 27 |
+-----+
mysql> SELECT WEEK('1998-12-31',1);
+-----+
| WEEK('1998-12-31',1) |
+-----+
| 53 |
+-----+
mysql> SELECT WEEK('1998-01-01');
+-----+
| WEEK('1998-01-01') |
+-----+
| 0 |
+-----+
```

Utilice la función `WEEKDAY()` para desplazar la semana por el año anterior si la fecha es anterior al primer domingo (o lunes) del año.

## WEEKDAY

`WEEKDAY(fecha)`

Devuelve el día de la semana de la fecha proporcionada como un número comprendido entre 0 (lunes) y 6 (domingo).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT WEEKDAY('2000-01-01');
+-----+
| WEEKDAY('2000-01-01') |
+-----+
| 5 |
+-----+
```

Utilice `DAYOFWEEK()` para devolver el índice de día según el estándar ODBC (1-7, domingo-sábado).

## YEAR

`YEAR (fecha)`

Devuelve el año de la fecha especificada, comprendido entre 1000 y 9999.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT YEAR('2002-06-30');
+-----+
| YEAR('2002-06-30') |
+-----+
| 2002 |
+-----+
```

## YEARWEEK

**YEARWEEK(*fecha* [, *inicio\_semana*])**

Devuelve una **combinación** del año y la semana de la fecha especificada. Se asume que la semana empieza el domingo, a **menos** que defina como 1 el **argumento opcional inicio\_semana**, en cuyo **caso** se **supone** que empieza en lunes. También se puede **configurar** explicitamente como 0 para que empiece en **domingo**. El año puede ser el año anterior a la fecha en fechas anteriores al primer domingo (o lunes) del presente año o del siguiente. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT YEARWEEK('2002-12-25') ;
+-----+
| YEARWEEK('2002-12-25') |
+-----+
|                   200251 |
+-----+
mysql> SELECT YEARWEEK('1998-12-31',1) ;
+-----+
| YEARWEEK('1998-12-31',1) |
+-----+
|                   199853 |
+-----+
mysql> SELECT YEARWEEK('1998-01-01') ;
+-----+
| YEARWEEK('1998-01-01') |
+-----+
|                   199752 |
+-----+
```

Utilice la función WEEK () para devolver la semana en un determinado año.

## Funciones de cadena

Las **funciones** de cadena suelen adoptar **argumentos** de cadena y devolver **resultados** de cadena. Al contrario de lo que **ocurre** en la **mayoría** de los lenguajes de **programación**, el primer carácter de la cadena se corresponde a la **posición 1**, no a 0.

## ASCII

**ASCII(*cadena*)**

Devuelve el valor ASCII del primer carácter (el que se encuentra mas a la izquierda), 0 si la cadena esta vacia y NULL si la cadena es **nula**. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ASCII('a') ;
+-----+
| ASCII('a') |
+-----+
```

```
+-----+ 97 |
+-----+
mysql> SELECT ASCII('aa');
+-----+
| ASCII('az') |
+-----+
|          97 |
+-----+
```

Utilice ORD() para devolver el valor ASCII si el caracter es un caracter multibyte.

## BIN

BIN(numero)

Devuelve el valor binario (una representación de cadena) del numero BIGINT especificado, 0 si el numero no se puede convertir (la funcion lo convertira siempre que pueda hacerlo desde la izquierda) y NULL si es nulo.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT BIN(15);
+-----+
| BIN(15) |
+-----+
| 1111      |
+-----+
mysql> SELECT BIN('8');
+-----+
| BIN('8') |
+-----+
| 1000      |
+-----+
mysql> SELECT BIN('2w');
+-----+
| BIN('2w') |
+-----+
| 10         |
+-----+
mysql> SELECT BIN('w2');
+-----+
| BIN('w2') |
+-----+
| 0          |
+-----+
```

Esta funcion equivale a CONV(number, 10, 2).

## BIT\_LENGTH

BIT\_LENGTH(cadena)

Devuelve la longitud de la cadena en bits.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT BIT_LENGTH('MySQL');
+-----+
| BIT_LENGTH('MySQL') |
+-----+
| 40                  |
+-----+
```

## CHAR

```
CHAR(número1[, número2[, ...]])
```

Esta función devolverá los caracteres que se obtendrían si cada número fuera un entero convertido desde código ASCII, ignorando los valores nulos. Los decimales se redondean al valor entero más próximo. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CHAR(97,101,105,111,117);
+-----+
| CHAR(97,101,105,111,117) |
+-----+
| aeiou                |
+-----+
mysql> SELECT CHAR(97.6,101,105,111,117);
+-----+
| CHAR(0.97,101,105,111,117) |
+-----+
| beiou                |
+-----+
```

## CHAR-LENGTH

Síntesis de la función LENGTH(), a excepción de que los caracteres multibyte solamente se cuentan una vez.

## CARÁCTER\_LENGTH

Síntesis de la función LENGTH(), a excepción de que los caracteres multibyte solamente se cuentan una vez.

## CONCAT

```
CONCAT(cadena1[,cadena2[,...]])
```

Concatena los argumentos de la cadena y devolverá la cadena resultante o NULL si algún argumento es NULL. Los argumentos que no son cadenas se convierten a cadenas.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CONCAT('a','b');
+-----+
| CONCAT('a','b') |
+-----+
| ab |
+-----+
mysql> SELECT CONCAT('a',12);
+-----+
| CONCAT('a',12) |
+-----+
| a12 |
+-----+
mysql> SELECT CONCAT(.3,'NULL');
+-----+
| CONCAT(.3,'NULL') |
+-----+
| 0.3NULL |
+-----+
mysql> SELECT CONCAT(.3,NULL);
+-----+
| CONCAT(.3,NULL) |
+-----+
| NULL |
+-----+
```

## CONCAT-WS

CONCAT-WS(separador, cadena1[, cadena2[, ...]])

Similar a CONCAT a excepcion de que el primer argumento es un separador situado entre cada una de las cadenas concatenadas. Ignora todas las cadenas nulas (a excepcion del separador, en cuyo caso el resultado sera NULL). No es necesario que el separador sea una cadena.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CONCAT_WS('-', 'a', 'b');
+-----+
| CONCAT_WS('-', 'a', 'b') |
+-----+
| a-b |
+-----+
mysql> SELECT CONCAT_WS(1,.3,.4);
+-----+
| CONCAT_WS(1,.3,.4) |
+-----+
| 0.310.4 |
+-----+
mysql> SELECT CONCAT_WS(NULL, 'a', 'b');
+-----+
| CONCAT_WS(NULL, 'a', 'b') |
+-----+
```

```

+-----+
| NULL |
+-----+
mysql> SELECT CONCAT_WS('-', 'a', NULL, 'c') ;
+-----+
| CONCAT_WS('-', 'a', NULL, 'c') |
+-----+
| a-c |
+-----+

```

## CONV

`CONV(numero,de_base,a-base)`

Convierte un numero de una base a otra. Devuelve el numero convertido **representado** como cadena. O si la conversion no se puede realizar (la **función** realizara la conversion siempre que pueda hacerlo desde la izquierda) y NULL **si** el numero es **nulo**. Se **supone** que el numero es un entero, **pero** se puede pasar como cadena. Se **supone** que no tiene **firma** a **menos** que la base sea un numero negativo. Las bases pueden ser cualquier valor comprendido entre 2 y 36 (**a-base** puede ser negativo).

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT CONV(10,2,10);
+-----+
| CONV(10,2,10) |
+-----+
| 2 |
+-----+
mysql> SELECT CONV('a',16,2);
+-----+
| CONV('a',16,2) |
+-----+
| 1010 |
+-----+
mysql> SELECT CONV('3f',16,10);
+-----+
| CONV('3f',16,10) |
+-----+
| 63 |
+-----+
mysql> SELECT CONV('z3',16,10);
+-----+
| CONV('z3',16,10) |
+-----+
| 0 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT CONV('3z',16,10);
+-----+

```

```
| CONV('3z',16,10) |
+-----+ | 3
+-----+
```

## ELT

```
ELT(numero, cadena1 [,cadena2, ...])
```

Utiliza numero como índice para determinar que cadena devuelve; 1 devuelve la primera cadena, 2 la segunda y así sucesivamente. Devuelve NULL si no hay ninguna cadena que coincida.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ELT(2,'one','two');
+-----+
| ELT(2,'one','two') |
+-----+
| two |
+-----+
mysql> SELECT ELT(0,'one','two');
+-----+
| ELT(0,'one','two') |
+-----+
| NULL |
+-----+
```

La función FIELD() es el complemento de ELT().

## EXPORT-SET

```
EXPORT_SET(numero,on,off[,separador[,numero_de_bits]])
```

Examina numero en binario y, por cada bit que se defina, devuelve on; por cada bit que no se defina, devuelve off. El separador predeterminado es una coma, pero puede especificar cualquier otro. Se utilizan 64 bits pero puede cambiar el valor de número de bits.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT EXPORT_SET(2,1,0,' ',4);
+-----+
| EXPORT_SET(2,1,0,' ',4) |
+-----+
| 1 0 1 0 0 |
+-----+
mysql> SELECT EXPORT_SET(7,'ok','never',' : ',6);
+-----+
| EXPORT_SET(7,'ok','never',' : ',6) |
+-----+
| ok : ok : ok : never : never : never |
+-----+
```

## FIELD

`FIELD(cadena, cadenal [, cadena2 , ...])`

Devuelve el índice de cadena en la lista siguiente. Si cadenal coincide, el índice sera 1.

Si se trata de cadena2, sera 2 y asi sucesivamente. Devuelve 0 si no se encuentra la cadena.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT FIELD('b','a','b','c');
+-----+
| FIELD('b','a','b','c') |
+-----+
|                               1 |
+-----+
mysql> SELECT FIELD('a','aa','b','c');
+-----+
| FIELD('a','aa','b','c') |
+-----+
|                               0 |
+-----+
```

## FIND\_IN\_SET

`FIND_IN_SET(cadena,lista de cadenas)`

Similar a FIELD() ya que devuelve un índice que coincide con la cadena, pero esta función busca bien una cadena separada por comas o el tipo SET. Devuelve 1 si la cadena coincide con la **primera** subcadena antes de la coma (el elemento del conjunto), 2 si coincide la segunda subcadena, y así sucesivamente. Devuelve 0 si no encuentra coincidencias.

Apreciara que coincide con subcademas completas separadas por comas, no sólo con partes de la cadena.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c');
+-----+
| FIND_IN_SET('b','a,b,c') |
+-----+
|                               2 |
+-----+
mysql> SELECT FIND_IN_SET('a','aa,bb,cc');
+-----+
| FIND_IN_SET('a','aa,bb,cc') |
+-----+
|                               0 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

# HEX

**HEX(cadena o numero)**

Devuelve el valor hexadecimal (una **representación** de cadena) del numero BIGINT especificado, 0 si el numero no se puede convertir (la **función** lo hara siempre que pueda realizar la conversion desde la izquierda) o NULL si es nulo.

Si el **argumento** es un numero, se convierte a hexadecimal (similar a la **función** CONV(numero, 10, 16)). Si es una cadena, cada caracter de la misma se convierte a su equivalente **numérico** en la tabla ASCII (por ejemplo, a = 97, b = 98, etc.) y, a su vez, cada uno de estos numeros se convierten a su equivalente hexadecimal.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT HEX(13);
```

```
+---+  
| HEX(13) |  
+---+  
| D |  
+---+
```

```
mysql> SELECT ORD('a');
```

```
+---+  
| ORD('a') |  
+---+  
| 97 |  
+---+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT ORD('b');
```

```
+---+  
| ORD('b') |  
+---+  
| 98 |  
+---+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT HEX(97);
```

```
+---+  
| HEX(97) |  
+---+  
| 61 |  
+---+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT HEX(98);
```

```
+---+  
| HEX(98) |  
+---+  
| 62 |  
+---+
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT HEX('ab');
+-----+
| HEX('ab') |
+-----+
| 6162      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

## INSERT

```
INSERT(cadena, posición, longitud,nueva_cadena)
```

Sustituye la **parte** de la cadena que empieza en **posición** y continua la **longitud** de caracteres con **nueva\_cadena**. La **longitud** de **nueva\_cadena** y la **longitud** especificada **pueden** ser diferentes, en cuyo **caso** **cambiará** la **longitud** de la cadena original.

La función es segura para multibbytes.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT INSERT('MySQL',1,0,'What is ');
+-----+
| INSERT('MySQL',1,0,'What is ') |
+-----+
| What is MySQL                  |
+-----+
mysql> SELECT INSERT('MySQL',1,1,'P');
+-----+
| INSERT('MySQL',1,1,'P') |
+-----+
| PySQL                      |
+-----+
mysql> SELECT INSERT('MySQL',1,1,'Py');
+-----+
| INSERT('MySQL',1,1,'Py') |
+-----+
| PyySQL                     |
+-----+
```

## INSTR

```
INSTR(cadena, subcadena)
```

Busca en la cadena, sin distinguir entre mayusculas y minusculas (a **menos** que una de las **cadenas** sea binaria), la **primera** instancia de **subcadena** y **devuelve la posición** o devuelve 0 si **subcadena** no se encuentra. La **primera** letra se encuentra en la posición 1. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT INSTR('MySQL','My');
```

```
+-----+
| INSTR('MySQL','My') |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT INSTR('Cecilia','i');
+-----+
| INSTR('Cecilia','i') |
+-----+
|          4 |
+-----+
```

## LCASE

`LCASE(cadena)`

Sinónimo de `LOWER()`.

## LEFT

`LEFT(cadena, longitud)`

Devuelve los caracteres `longitud` que se encuentran mas a la izquierda en la `cadena`. Es segura para multibytes.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LEFT('abc',2);
+-----+
| LEFT('abc',2) |
+-----+
| ab           |
+-----+
```

## LENGTH

`LENGTH(cadena)`

Devuelve la longitud de la `cadena` en caracteres. Convierte el argumento en cadena si puede.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LENGTH('MySQL');
+-----+
| LENGTH('MySQL') |
+-----+
|          5 |
+-----+
mysql> SELECT LENGTH(99);
+-----+
| LENGTH(99) |
+-----+
```

```
+-----+  
|       2 |  
+-----+
```

CHAR\_LENGTH(), CHARACTER\_LENGTH() y OCTET\_LENGTH() son sinónimos, a excepción de que los caracteres multibyte solamente se cuentan una vez con CHAR\_LENGTH() y CHARACTER\_LENGTH().

## LOAD-FILE

```
LOAD-FILE(nombre_de_archivo)
```

Lee el archivo y devuelve los contenidos del mismo como cadena. El archivo debe encontrarse en el servidor, debe especificar la ruta completa al archivo y debe tener el privilegio FILE. El archivo debe ser legible para todos y ser mas pequeño que max\_allowed\_packet. Si el archivo no existe o no se puede leer por alguna de las razones anteriores, la función devuelve NULL.

Por ejemplo, si el archivo /home/iang/test.txt contiene el texto 123456, con LOAD-FILE() se devolvería lo siguiente:

```
mysql> SELECT LOAD-FILE('/home/iang/test.txt');  
+-----+  
| LOAD_FILE('/home/iang/test.txt') |  
+-----+  
| 123456 |  
+-----+
```

Normalmente se utiliza LOAD-FILE() para cargar BLOB en la base de datos. Por ejemplo:

```
mysql> INSERT INTO table-with_blob(id,image)  
VALUES(1,LOAD_FILE('/images/pic.jpg'));
```

## LOCATE

```
LOCATE(subcadena, cadena [,posición])
```

Busca la primera instancia de subcadena en la cadena sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas (a menos que una de las cadenas sea binaria) y devuelve la posición o 0 si no encuentra la subcadena. Si se proporciona el argumento opcional posición, la búsqueda empieza desde ese punto. La primera letra se encuentra en la posición 1.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LOCATE('My','MySQL');  
+-----+  
| LOCATE('My','MySQL') |  
+-----+  
|           1 |
```

```
+-----+
mysql> SELECT LOCATE('C','Cecilia',2);
+-----+
| LOCATE('C','Cecilia',2) |
+-----+
|                      3 |
+-----+
```

Es similar a la funcion INSTR() pero con los argumentos invertidos.

## LOWER

`LOWER(cadena)`

Devuelve una **cadena** con todos los caracteres convertidos a minusculas (en función del conjunto de caracteres actual). La función es segura para multibyte.

Por ejemplo:

```
+-----+
mysql> SELECT LOWER('AbC');
+-----+
| LOWER('AbC') |
+-----+
| abc          |
+-----+
```

La función LCASE() es un sinónimo de esta.

## LPAD

`LPAD(cadena, longitud, cadena_relleno)`

Rellena la cadena a la izquierda con **cadena\_relleno** hasta que el resultado tenga **los** caracteres indicados en **longitud**. Si la cadena es mayor que la longitud, se reducirá en la **cantidad** de caracteres indicados en **longitud**.

Por ejemplo:

```
+-----+
mysql> SELECT LPAD('short',7,'-');
+-----+
| LPAD('short',7,'-') |
+-----+
| -short             |
+-----+
mysql> SELECT LPAD('too - long',7,' ');
+-----+
| LPAD('too - long',7,' ') |
+-----+
| too-lon            |
+-----+
mysql> SELECT LPAD('a',4,'12');
+-----+
| LPAD('a',4,'12') |
```

```
+-----+  
| 121a |  
+-----+
```

## LTRIM

**LTRIM(cadena)**

Elimina los espacios situados por delante de la cadena y devuelve el resultado.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LTRIM('    Yes');  
+-----+  
| LTRIM('    Yes') |  
+-----+  
| Yes           |  
+-----+
```

## MAKE\_SET

**MAKE\_SET(numero, cadena1 [, cadena2, ...])**

Devuelve un **conjunto** (una cadena en la que los elementos están separados por comas) con las **cadenas** que coinciden con el numero convertido a binario. La **primera** cadena aparece si se configura el bit 0, la segunda si se configura el bit 1 y así sucesivamente. Si el **argumento** de bits se define con el valor 3, se devuelven las dos **primeras cadenas** ya que 3 es 11 en binario. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MAKE_SET(3,'a','b','c');  
+-----+  
| MAKE_SET(3,'a','b','c') |  
+-----+  
| a,b           |  
+-----+  
mysql> SELECT MAKE_SET(5,'a','b','c');  
+-----+  
| MAKE_SET(5,'a','b','c') |  
+-----+  
| a,c           |  
+-----+
```

## OCT

**OCT(numero)**

Devuelve el valor octal (una **representación de cadenas**) del numero **BIGINT** especificado, 0 si el numero no se puede convertir (la función lo intentara desde la parte mas a la izquierda) o **NULL** si es nulo.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT OCT(09);
+-----+
| OCT(09) |
+-----+
| 11       |
+-----+
mysql> SELECT OCT('a1');
+-----+
| OCT('a1') |
+-----+
| 0          |
+-----+
mysql> SELECT OCT('13b');
+-----+
| OCT('13b') |
+-----+
| 15         |
+-----+
```

Esta función equivale a CONV(numero, 10, 8).

## OCTET\_LENGTH

Sinónimo de la función LENGTH.

## ORD

**ORD(cadena)**

Devuelve el valor ASCII del primer carácter de la cadena (el que se encuentra más a la izquierda), 0 si la cadena está vacía y NULL si la cadena es nula. Es similar a la función ASCII, a excepción de que el carácter es un carácter multibyte, en cuyo caso el valor se calcula como un número de base 256, es decir, cada byte vale 256 veces más que el siguiente. Por ejemplo, la fórmula para un carácter de 2 bytes sería la siguiente: (byte\_1\_código ASCII \* 256) + (byte\_2\_código ASCII).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ORD("a");
+-----+
| ORD("a") |
+-----+
| 97      |
+-----+
mysql> SELECT ORD("az");
+-----+
| ORD("az") |
+-----+
| 97      |
```

+-----+

Puede utilizar las funciones **BIN()**, **OCT()** y **HEX()** para convertir numeros decimales en binarios, octales y hexadecimales respectivamente.

## POSITION

**POSITION(subcadena IN cadena)**

Busca, sin distinguir entre mayusculas y minusculas (a menos que uno de los argumentos sea una cadena binaria), la primera instancia de subcadena en cadena y devuelve la posición (empezando desde 1) o 0 si no encuentra subcadena. La funcion es segura para multibyte.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT POSITION('i' IN 'Cecilia');  
+-----+  
| POSITION('i' IN 'Cecilia') |  
+-----+  
| 4 |  
+-----+
```

## QUOTE

**QUOTE(cadena)**

Utiliza la conversion de escape correspondiente a los caracteres de comilla simple ('), de comillas dobles ("), NULL ASCII y Control-Z, y rodea la cadena con comillas simples para que se pueda utilizar con seguridad en una instrucción SQL. No es necesario utilizar comillas simples si el argumento es NULL.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT QUOTE("What's Up?");  
+-----+  
| QUOTE("What's Up?") |  
+-----+  
| 'What\'s Up?' |  
+-----+
```

## REPEAT

**REPEAT(cadena,numero)**

Repite el argumento de la cadena tantas veces como indique numero y devuelve el resultado, devuelve una cadena vacia si numero no es positivo o devuelve NULL si alguno de los argumentos es nulo. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT REPEAT('a',4);  
+-----+
```

```

| REPEAT('a',4) |
+-----+
| aaaa          |
+-----+
mysql> SELECT REPEAT('a',-1);
+-----+
| REPEAT('a',-1) |
+-----+
|                   |
+-----+
mysql> SELECT REPEAT('a',NULL);
+-----+
| REPEAT('a',NULL) |
+-----+
| NULL            |
+-----+

```

## REPLACE

`REPLACE(cadena,de_string,a_string)`

Sustituye todas las instancias de `de_cadena` que encuentre en la cadena por `a_cadena` y devuelve el resultado. La función es segura para multibytes.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT REPLACE('ftp://test.host.co.za','ftp','http');
+-----+
| REPLACE('ftp://test.host.co.za','ftp','http') |
+-----+
| http://test.host.co.za                         |
+-----+

```

## REVERSE

`REVERSE(cadena)`

Invierte el orden de los caracteres de `cadena` y devuelve el resultado. Esta función es segura para multibytes.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT REVERSE('abc');
+-----+
| REVERSE('abc') |
+-----+
| cba           |
+-----+

```

## RIGHT

`RIGHT(cadena,longitud)`

Devuelve el numero de caracteres especificados en **longitud** situados mas a la derecha. Esta función es segura para multibyte.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT RIGHT('abc',2);
+-----+
| RIGHT('abc',2) |
+-----+
| bc             |
+-----+
```

## RPAD

**RPAD(cadena, longitud, cadena\_relleno)**

Rellena la cadena a la derecha con **cadena\_relleno** hasta que el resultado tenga los caracteres especificados en **longitud**. Si la cadena es mayor que la longitud, se reduce el numero de caracteres especificados en **longitud**.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT RPAD('short',7,'-');
+-----+
| RPAD('short',7,'-') |
+-----+
| short-----|
+-----+
mysql> SELECT RPAD('too-long',7,' ');
+-----+
| RPAD('too-long',7,' ') |
+-----+
| too-lon               |
+-----+
mysql> SELECT RPAD('a',4,'12');
+-----+
| RPAD('a',4,'12') |
+-----+
| a121              |
+-----+
```

## RTRIM

**RTRIM(cadena)**

Elimina los espacios situados al final de la cadena y devuelve el resultado.  
Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CONCAT('a',RTRIM('b      '), 'c');
+-----+
| CONCAT('a',RTRIM('b      '), 'c') |
+-----+
```

```
+---+  
| abc  
+---+
```

## SOUNDEX

`SOUNDEX(cadena)`

Devuelve una cadena soundex, una cadena fonética diseñada para indexar errores ortográficos de forma más eficaz. Las **cadenas** que suenan de la misma forma tendrán las mismas **cadenas soundex**. Normalmente tiene una longitud de cuatro caracteres **pero** esta función devuelve una cadena de longitud arbitraria. Utilice la función **SUBSTRING()** sobre **SOUNDEX()** para devolver una cadena soundex **estándar**. Los caracteres no alfanuméricos se ignoran y los caracteres alfabeticos no ingleses se tratan como vocales.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SOUNDEX('MySQL');  
+-----+  
| SOUNDEX('MySQL') |  
+-----+  
| M240 |  
+-----+  
mysql> SELECT SOUNDEX('MySequl');  
+-----+  
| SOUNDEX('MySequl') |  
+-----+  
| M240 |  
+-----+
```

## SPACE

`SPACE(numero)`

Devuelve una cadena formada por el número de espacios. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT "A",SPACE(10),"B";  
+---+-----+  
| A | SPACE(10) | B |  
+---+-----+  
| A | | B |  
+---+-----+
```

## SUBSTRING

`SUBSTRING(cadena, posición [,longitud])`  
`SUBSTRING(cadena FROM posición [FOR longitud])`

Devuelve una subcadena del argumento de cadena comenzado desde posición (que empieza en 1) y, opcionalmente, con la longitud especificada.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SUBSTRING('MySQL',2);
+-----+
| SUBSTRING('MySQL',2) |
+-----+
| ySQL                |
+-----+
mysql> SELECT SUBSTRING('MySQL' FROM 3);
+-----+
| SUBSTRING('MySQL' FROM 3) |
+-----+
| SQL                  |
+-----+
1 row in set (0.16 sec)
mysql> SELECT SUBSTRING('MySQL',1,2);
+-----+
| SUBSTRING('MySQL',1,2) |
+-----+
| My                 |
+-----+
1 row in set (0.22 sec)
```

La función es segura para multibyte. La función **MID(cadena, posición, longitud)** equivale a **SUBSTRING(cadena, posición, longitud)**.

## SUBSTRING\_INDEX

**SUBSTRING\_INDEX(cadena, delimitador, número)**

Devuelve la subcadena de la cadena hasta llegar a **número** (si es positivo) o después de **número** (si es negativo) de instancias de **delimitador**.

La función es segura para multibyte.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('a||b||c||d','||',3);
+-----+
| SUBSTRING_INDEX('a||b||c||d','||',3) |
+-----+
| a||b||c                         |
+-----+
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('I am what I am','a',2);
+-----+
| SUBSTRING_INDEX('I am what I am','a',2) |
+-----+
| I am wh                          |
+-----+
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('I am what I am','a',-2);
+-----+
| SUBSTRING_INDEX('I am what I am','a', -2) |
```

```
+-----+
| t I am |
+-----+
```

|

## TRIM

```
TRIM( [ [BOTH | LEADING | TRAILING] [cadena_recorte] FROM]
cadena)
```

Si no se especifica ninguno de los parámetros opcionales, TRIM() elimina los espacios anteriores y posteriores. Puede indicar LEADING o TRAILING para eliminar solamente uno de los dos tipos o utilizar la opción predeterminada BOTH. Tambien puede eliminar otros elementos además de espacios si especifica cadena\_recorte. La función es segura para multibytes.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT TRIM('    What a waste of space          ') AS t;
+-----+
| t           |
+-----+
| What a waste of space |
+-----+
mysql> SELECT TRIM(LEADING '0' FROM '0001');
+-----+
| TRIM(LEADING '0' FROM '0 0 1') |
+-----+
| 1           |
+-----+
mysql> SELECT TRIM(LEADING FROM '          ');
+-----+
| TRIM(LEADING FROM '          ') |
+-----+
| 1           |
+-----+
mysql> SELECT TRIM(BOTH 'abc' FROM 'abcabcaabbccabcbc');
+-----+
| TRIM(BOTH 'abc' FROM 'abcabcaabbccabcbc') |
+-----+
| aabbcc     |
+-----+
```

## UCASE

```
UCASE (cadena)
```

Sinonimo de UPPER().

## UPPER

```
UPPER (cadena)
```

Devuelve una cadena con todos los caracteres convertidos en mayusculas (en funcion del conjunto de caracteres actual). La funcion es segura para multibyte.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT UPPER('aBc') ;
+-----+
| UPPER('aBc') |
+-----+
| ABC          |
+-----+
```

Su sinonimo es la funcion **UCASE()**.

## Funciones numericas

Las funciones numericas trabajan con numeros y, basicamente, adoptan argumentos numericos y devuelven resultados numericos. En caso de que se produzca un error, devuelven **NULL**. Tendra que prestar especial atencion y no superar el ambito numérico de un numero; la mayoría de las funciones MySQL funcionan con **BIGINT** ( $2^{63}$  con signo o  $2^{64}$  sin signo) y si se supera este ambito, MySQL devolvera **NULL**.

### ABS

**ABS(numero)**

Devuelve el valor absoluto (valor positivo) de un numero. La funcion se puede utilizar con **BIGINT**.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ABS(24-26) ;
+-----+
| ABS(24-26) |
+-----+
|           2 |
+-----+
```

### ACOS

**ACOS(numero)**

Devuelve el arco coseno del numero (el coseno inverso). El numero debe estar comprendido entre -1 y 1 o la funcion devolvera **NULL**.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ACOS(0.9) ;
+-----+
```

```
| ACOS(0.9) |
+-----+
| 0.451027 |
+-----+
```

## ASIN

**ASIN(numero)**

Devuelve el arco seno del **número** (el seno inverso). El numero debe estar comprendido entre -1 y 1 o la funcion devolvera NULL.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ASIN(-0.4);
+-----+
| ASIN(-0.4) |
+-----+
| -0.411517 |
+-----+
```

## ATAN

**ATAN(número1 [, número2])**

Devuelve la tangente del numero (la tangente **inversa**) o de dos numeros (el punto **número1, número2**). Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ATAN(4);
+-----+
| ATAN(4) |
+-----+
| 1.325818 |
+-----+
mysql> SELECT ATAN(-4,-3);
+-----+
| ATAN(-4,-3) |
+-----+
| -2.214297 |
+-----+
```

## ATAN2

**ATAN2 (número1, número2)**

Sinónimo de **ATAN (número1, número2)**.

## CEILING

**CEILING (número)**

Redondea el numero **al** entero mas proximo y lo devuelve **como** BGINT.  
Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CEILING(2.98);  
+-----+  
| CEILING(2.98) |  
+-----+  
| 3 |  
+-----+  
  
mysql> SELECT CEILING(-2.98);  
+-----+  
| CEILING(-2.98) |  
+-----+  
| -2 |  
+-----+
```

Utilice **FLOOR()** para redondear **hacia** abajo y **ROUND()** para hacerlo **hacia arriba o hacia** abajo.

## COS

**COS(numero\_radianes)**

Devuelve el coseno de numero\_radianes

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT COS(51);  
+-----+  
| COS(51) |  
+-----+  
| 0.742154 |  
+-----+
```

## COT

**COT(numero\_radianes)**

Devuelve la cotangente de numero\_radianes.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT COT(0.45);  
+-----+  
| COT(0.45) |  
+-----+  
| 2.07015736 |  
+-----+
```

## DEGREES

**DEGREES(numero)**

Convierte el numero de radianes a grados y devuelve el resultado.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DEGREES(2);
+-----+
| DEGREES(2) |
+-----+
| 114.59155902616 |
+-----+
mysql> SELECT DEGREES(PI()/2);
+-----+
| DEGREES(PI()/2) |
+-----+
| 90 |
+-----+
```

## EXP

**EXP(numero)**

Devuelve el numero e (la base de logaritmos naturales) elevado a la potencia especificada.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT EXP(1);
+-----+
| EXP(1) |
+-----+
| 2.718282 |
+-----+
mysql> SELECT EXP(2.3);
+-----+
| EXP(2.3) |
+-----+
| 9.974182 |
+-----+
mysql> SELECT EXP(0.3);
+-----+
| EXP(0.3) |
+-----+
| 1.349859 |
+-----+
```

## FLOOR

**FLOOR(número)**

Redondea el numero hacia abajo hasta el entero más proximo y lo devuelve como BIGINT. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT FLOOR(2.98);
```

```
+---+
| FLOOR(2.98) |
+---+
|          2 |
+---+
mysql> SELECT FLOOR(-2.98);
+---+
| FLOOR(-2.98) |
+---+
|         -3 |
+---+
```

Utilice **CEILING()** para redondear **hacia** arriba y **ROUND()** para redondear hacia arriba o hacia abajo.

## FORMAT

**FORMAT(numero,decimales)**

Aplica un formato a un numero de forma que cada tres digitos se separen por una coma y redondea el resultado hasta el numero de posiciones indicado.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT FORMAT(88777634.232,2);
+---+
| FORMAT(88777634.232,2) |
+---+
| 88,777,634.23           |
+---+
```

## GREATEST

**GREATEST(argumento1, argumento2 [, ...])**

Devuelve el mayor de los argumentos. Los argumentos se comparan de distintas formas en función del contexto del valor devuelto o de los tipos de argumento, que pueden ser enteros, reales o cadenas (que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y son la opción predeterminada).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT GREATEST(-3,-4,5);
+---+
| GREATEST(-3,-4,5) |
+---+
|          5 |
+---+
mysql> SELECT GREATEST('Pa','Ma','Ca');
+---+
| GREATEST('Pa','Ma','Ca') |
+---+
```

```
+ Pa +
```

## LEAST

```
LEAST(argumento1, argumento2 [, ...])
```

Devuelve el menor de los argumentos. Los argumentos se comparan de distintas formas en función del contexto del valor devuelto o de los tipos de argumento, que pueden ser enteros, reales o cadenas (que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y son la opción predeterminada).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LEAST(-3,-4,5);
+-----+
| LEAST(-3,-4,5) |
+-----+
|          -4   |
+-----+
mysql> SELECT LEAST('Pa','Ma','Ca');
+-----+
| LEAST('Pa','Ma','Ca') |
+-----+
| Ca                      |
+-----+
```

## LN

```
LN(numero)
```

Sinónimo de la función LOG (numero)

## LOG

```
LOG(numero1 [, numero2])
```

Devuelve el logaritmo natural de numero1 si hay un argumento. También puede utilizar una base arbitraria si proporciona un segundo argumento, en cuyo caso la función devuelve LOG (numero2) /LOG (numero1).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LOG(2);
+-----+
| LOG(2)      |
+-----+
| 0.693147   |
+-----+
mysql> SELECT LOG(2,3);
+-----+
```

```
| LOG(2,3) |
+-----+
| 1.584963 |
+-----+
```

## LOG10

`LOG10(numero1)`

Devuelve el logaritmo de base 10 de `numero1`. Equivale a `LOG(numero1) / LOG(10)`.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LOG10(100);
+-----+
| LOG10(100) |
+-----+
| 2.000000 |
+-----+
```

## LOG2

`LOG2(numero1)`

Devuelve el logaritmo de base 2 de `numero1`. Equivale a `LOG(numero1) / LOG(2)`.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LOG2(4);
+-----+
| LOG2(4) |
+-----+
| 2.000000 |
+-----+
```

## MOD

`MOD(numero1, número2)`

Devuelve el modulo de `numero1` y `número2` (el resto de `numero1` dividido por `número2`). Es similar al operador `%`. Se puede utilizar con `BIGINT`.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MOD(15,4);
+-----+
| MOD(15,4) |
+-----+
| 3 |
+-----+
mysql> SELECT MOD(3,-2);
```

```
+-----+
| MOD(3,-2) |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

## PI

PI()

Devuelve el valor de pi (o al menos la representación más próxima). MySQL utiliza precisión doble pero, de forma predeterminada, solamente devuelve cinco caracteres. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT PI();  
+-----+  
| PI() |  
+-----+  
| 3.141593 |  
+-----+  
mysql> SELECT PI() + 0.000000000000000;  
+-----+  
| PI() + 0.000000000000000 |  
+-----+  
|      3.1415926535897931 |  
+-----+
```

## POW

POW(número1, número2)

Esta función equivale a POWER(número1, número2).

## POWER

POWER(número1, número2)

Eleva número1 a la potencia de número2 y devuelve el resultado. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT POWER(2,3);  
+-----+  
| POWER(2,3) |  
+-----+  
|     8.000000 |  
+-----+
```

## RADIANS

RADIANS(número1)

Convierte el numero de grados a radianes y devuelve el resultado.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT RADIANS(180);
+-----+
| RADIANS(180) |
+-----+
| 3.1415926535898 |
+-----+
```

## RAND

```
RAND([numero])
```

Devuelve un numero aleatorio (coma flotante) comprendido entre 0 y 1. El argumento es el generador de numeros aleatorios. Se suele utilizar la marca de tiempo como generador. Esta función se puede utilizar para devolver un conjunto de resultados en orden aleatorio.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT RAND();
+-----+
| RAND() |
+-----+
| 0.70100469486881 |
+-----+
mysql> SELECT RAND(20021010081523);
+-----+
| RAND(20021010081523) |
+-----+
| 0.80558716673924 |
+-----+
mysql> SELECT * FROM t1 ORDER BY RAND() LIMIT 1;
+---+
| f1 |
+---+
| 20 |
+---+
```

## ROUND

```
ROUND(numero1 [, numero2])
```

Devuelve el argumento numero1, redondeado al entero mas proximo. Puede proporcionar un segundo argumento para especificar el numero de decimales que debe redondear (el predeterminado es 0, sin decimales). El comportamiento de redondeo para los numeros situados exactamente en el medio se basa en la biblioteca de C subyacente. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ROUND(2.49);
```

```

+---+
| ROUND(2.49) |
+---+
|          2 |
+---+
mysql> SELECT ROUND(2.51);
+---+
| ROUND(2.51) |
+---+
|          3 |
+---+
mysql> SELECT ROUND(-2.49,1);
+---+
| ROUND(-2.49,1) |
+---+
|      -2.5 |
+---+

```

## SIGN

`SIGN(numero)`

Devuelve -1, 0 o 1 en función de si el argumento es negativo, cero o no es un numero, o positivo. Por ejemplo:

```

mysql> SELECT SIGN(-7);
+---+
| SIGN(-7) |
+---+
|      -1 |
+---+
mysql> SELECT SIGN('a');
+---+
| SIGN('a') |
+---+
|       0 |
+---+

```

## SIN

`SIN(numero_radianes)`

Devuelve el seno de numero\_radianes.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT SIN(45);
+---+
| SIN(45)   |
+---+
| 0.850904  |
+---+

```

## SQRT

SQRT(numero)

Devuelve la raíz cuadrada del argumento.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SQRT(81);
+-----+
| SQRT(81) |
+-----+
| 9.000000 |
+-----+
```

## TAN

TAN(numero\_radianes)

Devuelve la tangente de numero\_radianes.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT TAN(66);
+-----+
| TAN(66) |
+-----+
| 0.026561 |
+-----+
```

## TRUNCATE

TRUNCATE(numero,decimales)

Reduce (o aumenta) el numero al numero de decimales especificado.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT TRUNCATE(2.234,2);
+-----+
| TRUNCATE(2.234,2) |
+-----+
| 2.23 |
+-----+
mysql> SELECT TRUNCATE(2.4,5);
+-----+
| TRUNCATE(2.4,5) |
+-----+
| 2.40000 |
+-----+
mysql> SELECT TRUNCATE(2.998,0);
+-----+
| TRUNCATE(2.998,0) |
+-----+
```

```
+-----+  
| 2 |  
+-----+  
mysql> SELECT TRUNCATE(-12.43,1);  
+-----+  
| TRUNCATE(-12.43,1) |  
+-----+  
| -12.4 |  
+-----+
```

## Funciones agregadas

Las **funciones** agregadas son las que trabajan con un grupo de datos (lo que **significa** que se pueden **utilizar** en una cláusula GROUP BY). Si no existe esta cláusula, se asume que el grupo es **todo el conjunto** de resultados y devuelven solamente un resultado. En los siguientes ejemplos, imagine que existe una **sencilla** tabla **como** esta:

```
mysql> SELECT * FROM table1;  
+-----+  
| field1 |  
+-----+  
| 4 |  
| 12 |  
| 12 |  
| 20 |  
+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

## AVG

AVG(expresión)

Devuelve la media de las expresiones del grupo. Devuelve 0 si no es una expresión **numérica**. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT AVG(field1) FROM table1;  
+-----+  
| AVG(field1) |  
+-----+  
| 12.0000 |  
+-----+
```

## BIT\_AND

BIT\_AND(expresión)

Devuelve el operador AND en orden de bits de todos los bits de las expresiones del grupo (con una precisión de 64 bits).

```
mysql> SELECT BIT-AND (field1) FROM table1;
+-----+
| BIT_AND(field1) |
+-----+
|           4   |
+-----+
```

## BIT\_OR

**BIT-OR(expresión)**

Devuelve el operador OR de todos los bits de las expresiones del grupo (con una precision de 64 bits).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT BIT-OR (field1) FROM table1;
+-----+
| BIT_OR(field1) |
+-----+
|        28   |
+-----+
```

## COUNT

**COUNT([DISTINCT] expresión1, [expresión2])**

Devuelve el numero de valores no nulos del grupo.

Si la expresion es un campo, devuelve el numero de filas que no contienen valores nulos en dicho campo. **COUNT(\*)**, el numero de todas las filas, nulas o no. La opción **DISTINCT** devuelve el numero de valores no nulos **exclusivos** (o una combinación, si se utiliza mas de una expresion).

```
mysql> SELECT COUNT(*) FROM table1;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|       4   |
+-----+
```

## MAX

**MAX(expresión)**

Devuelve el mayor valor de las expresiones del grupo. La expresion puede ser numérica o una cadena.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MAX (field1) FROM table1;
+-----+
| MAX(field1) |
+-----+
```

```
+-----+  
|          20 |  
+-----+
```

## MIN

MIN(expresion)

Devuelve el valor mas pequeño de las expresiones del grupo. La expresión puede ser un numero o una cadena.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MIN(field1) FROM table1;  
+-----+  
| MIN(field1) |  
+-----+  
|          4 |  
+-----+
```

## STD

STD(expresion)

Devuelve la desviación estandar de los valores de las expresiones del grupo.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT STD(field1) FROM table1;  
+-----+  
| STD(field1) |  
+-----+  
|      5.6569 |  
+-----+
```

## STDDEV

STDDEV(expresion)

Sinónimo de la función STD()

## SUM

SUM(expresion)

Devuelve el valor mas pequeño de las expresiones del grupo o NULL si no hay filas. La expresión puede ser un número o una cadena.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SUM(field1) FROM table1;  
+-----+
```

```
| MIN(field1) |
+-----+
|          48 |
+-----+
```

## Otras funciones

Entre las siguientes funciones se incluyen funciones de cifrado, de comparación, de flujo de control y otros tipos de diversa naturaleza.

### AES\_DECRYPT

```
AES_DECRYPT(cadena_cifrada,cadena_clave)
```

Descifra el resultado de una función AES\_ENCRYPT () .

### AES\_ENCRYPT

```
AES_ENCRYPT(cadena,cadena_clave)
```

Utiliza el algoritmo estandar de cifrado avanzado (Rijndael) para cifrar la cadena en función de **cadena\_clave**. De forma predeterminada, utiliza una longitud de clave de 128 bits. AES\_DECRYPT () descifra el resultado.

### BENCHMARK

```
BENCHMARK(número,expresión)
```

Ejecuta la **expresión** un **número** de veces. Se utiliza principalmente para probar la velocidad a la que MySQL ejecuta una expresión. Siempre **devuelve 0**; el tiempo (en el cliente) que se muestra por debajo de la función es la **parte util** del resultado.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT BENCHMARK(10000,SHA('how long')) ;
+-----+
| BENCHMARK(10000,SHA('how long')) |
+-----+
|                                     0 |
+-----+
1 row in set (0.95 sec)
```

### CASE

```
CASE valor WHEN [valor1_comparación] THEN resultado1 [WHEN
[valor2_comparación]
```

```

    THEN resultado2 ...] [ELSE resultado3] END
CASE WHEN [condición1] THEN resultado1 [WHEN [condición2]
    THEN resultado2 ...] [ELSE resultado3] END

```

La instrucción CASE tiene dos formas. La primera devuelve un resultado en función del valor. Compara el valor con los distintos **valores\_comparacion** y devuelve el resultado asociado a dicho valor (por detrás de THEN), devuelve el resultado por detrás de ELSE si no encuentra nada o devuelve NULL si no hay resultados que devolver.

La segunda compara las distintas condiciones y devuelve el resultado asociado cuando encuentra una **condición** verdadera, devuelve el resultado por detrás de ELSE si no encuentra ninguna o devuelve NULL si no hay resultados que devolver.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT CASE 'a' WHEN 'a' THEN 'a it is' END;
+-----+
| CASE 'a' WHEN 'a' THEN 'a it is' END |
+-----+
| a it is                                |
+-----+
mysql> SELECT CASE 'b' WHEN 'a' THEN 'a it is' WHEN 'b' THEN 'b
it is' END;
+-----+
| CASE 'b' WHEN 'a' THEN 'a it is' WHEN 'b' THEN 'b it is' END |
|                                                               |
+-----+
| b it is                                |
|                                                               |
+-----+
mysql> SELECT CASE 9 WHEN 1 THEN 'is 1' WHEN 2 THEN 'is 2' ELSE
'not found' END;
+-----+
| CASE 9 WHEN 1 THEN 'is 1' WHEN 2 THEN 'is 2' ELSE 'not found'
END |
+-----+
| not found                                |
|                                                               |
+-----+
mysql> SELECT CASE 9 WHEN 1 THEN 'is 1' WHEN 2 THEN 'is 2' END;
+-----+
| CASE 9 WHEN 1 THEN 'is 1' WHEN 2 THEN 'is 2' END |
+-----+
| NULL                                         |
+-----+
mysql> SELECT CASE WHEN 1>2 THEN '1>2' WHEN 2=2 THEN 'is 2'
END;
+-----+
| CASE WHEN 1>2 THEN '1>2' WHEN 2=2 THEN 'is 2' END |
+-----+
| is 2                                         |
|                                                               |
+-----+

```

```

+-----+
mysql> SELECT CASE WHEN 1>2 THEN '1>2' WHEN 2<2 THEN '2<2' ELSE
'none' END;
+-----+
| CASE WHEN 1>2 THEN '1>2' WHEN 2<2 THEN '2<2' ELSE 'none' END
|
+-----+
| none
|
+-----+
mysql> SELECT CASE WHEN BINARY 'a' = 'A' THEN 'bin' WHEN
'a'='A' THEN 'text' END;
+-----+
| CASE WHEN BINARY 'a' = 'A' THEN 'bin' WHEN 'a'='A' THEN
'text' END |
|
+-----+
| text
|
+-----+
mysql> SELECT CASE WHEN BINARY 1=1 THEN '1' WHEN 2=2 THEN '2'
END;
+-----+
| CASE WHEN BINARY 1=1 THEN '1' WHEN 2=2 THEN '2' END |
|
+-----+
| 1
|
+-----+

```

El tipo de valor devuelto (INTEGER, DOUBLE o STRING) es igual que el tipo del primer valor devuelto (la expresion que aparece detras del primer THEN).

## CAST

`CAST(expresión AS tipo)`

Convierte la expresión al tipo especificado y devuelve el resultado. Los tipos pueden ser uno de los siguientes: BINARY, DATETIME, SIGNED, UNSIGNED INTEGER, TIME, UNSIGNED y UNSIGNED INTEGER.

Normalmente, MySQL convierte los tipos automáticamente. Por ejemplo, si añade dos cadenas numéricas, el resultado será numérico. 0, si una parte de un cálculo no tiene firma, el resultado no tendrá firma. Puede utilizar CAST() para modificar este comportamiento.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT "4" + "3";
+-----+
| "4" + "3" |
+-----+
|      7   |
+-----+
mysql> SELECT CAST(("4"+"3") AS TIME);
+-----+

```

```
| CAST(("4"+"3") AS TIME) |
+-----+
| 7
+-----+
mysql> SELECT CAST(50-60 AS UNSIGNED INTEGER);
+-----+
| CAST(50-60 AS UNSIGNED INTEGER) |
+-----+
|          18446744073709551606 |
+-----+
mysql> SELECT CAST(50-60 AS SIGNED INTEGER);
+-----+
| CAST(50-60 AS SIGNED INTEGER) |
+-----+
|                  -10 |
+-----+
```

Utilice CONVERT () como sinónimo que utiliza sintaxis ODBC.

## CONNECTION-ID

CONNECTION-ID ()

Devuelve el id\_de\_subproceso exclusivo de la conexión  
Por ejemplo:

```
mysql> SELECT CONNECTION-ID();
+-----+
| CONNECTION-ID() |
+-----+
|                 7 |
+-----+
```

## CONVERT

CONVERT(expresión,tipo)

Sinónimo de CAST(expresión AS tipo) que es la sintaxis SQL99 ANSI.

## DATABASE

DATABASE()

Devuelve el nombre de la base de datos actual o una cadena vacía en caso de que no haya ninguna.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DATABASE();
+-----+
```

```
| DATABASE() |
+-----+
| test      |
+-----+
```

## DECODE

```
DECODE(cadena_codificada,cadena_contraseña)
```

Descodifica la cadena codificada por medio de la cadena de contraseña y devuelve el resultado.

La cadena descodificada suele ser generada en primer lugar por la función ENCODE().

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT DECODE('g','1');
+-----+
| DECODE('g','1') |
+-----+
| a             |
+-----+
mysql> SELECT DECODE('wer','1sz');
+-----+
| DECODE('wer','1sz') |
+-----+
| 8             |
+-----+
```

## DES\_DECRYPT

```
DES_DECRYPT(cadena_cifrada [, cadena-clave])
```

Descodifica una cadena codificada con DES\_ENCRYPT().

## DES-ENCRYPT

```
DES_ENCRYPT(cadena [, (número_clave | cadena-clave) ] )
```

Utiliza el algoritmo DES para codificar la cadena y devuelve una cadena binaria. Si se omite el argumento de clave opcional, se utiliza la primera clave del archivo de claves de descodificación.

Si el argumento es un número (comprendido entre 0 y 9), se utiliza la correspondiente clave de archivo de claves de descodificación. Si el argumento es una cadena, se utilizará dicha clave.

Si los valores de clave cambian en el archivo de claves de descodificación, MySQL puede leer los nuevos valores cuando ejecute una instrucción FLUSH DES\_KEY\_FILE, que requiere el permiso `RELOAD`.

Esta función solamente funciona si MySQL es compatible con SSL.

## ENCODE

```
ENCODE(cadena, cadena_contraseña)
```

Devuelve una cadena **binaria** codificada. Puede utilizar DECODE () con la misma **cadena\_contraseña** para devolver la cadena original. Las **cadenas codificadas** y **descodificadas** tendrán la misma longitud. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ENCODE('a','1');
+-----+
| ENCODE('a','1') |
+-----+
| g |
+-----+
mysql> SELECT ENCODE('ah','2');
+-----+
| ENCODE('ah','2') |
+-----+
| U |
+-----+
```

## ENCRYPT

```
ENCRYPT(cadena [, salt])
```

Codifica una cadena con la llamada del sistema crypt () de Unix y devuelve el resultado. El argumento opcional es una cadena utilizada en la **codificación**. Su comportamiento específico depende de la llamada del sistema subyacente.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT ENCRYPT('keepmeout');
+-----+
| ENCRYPT('keepmeout') |
+-----+
| V9tOly.dRY55k |
+-----+
mysql> SELECT ENCRYPT('keepmeout','ab');
+-----+
| ENCRYPT('keepmeout','ab') |
+-----+
| abpr3o3DrHzJo |
+-----+
```

## FOUND\_ROWS

```
FOUND_ROWS()
```

Devuelve el número de filas que cumplen la consulta `SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS` anterior (o lo que se habrían devuelto si no estuviera limitado con una cláusula `LIMIT`).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS user FROM user LIMIT 1;
+---+
| user |
+---+
|      |
+---+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT FOUND_ROWS();
+-----+
| FOUND_ROWS() |
+-----+
|          4   |
+-----+
```

## GET\_LOCK

`GET_LOCK(cadena,tiempo_muerto)`

Intenta obtener un bloqueo denominado **cadena**, durante los segundos **especificados en tiempo\_muerto**. Devuelve 1 si es satisfactorio, 0 si se queda sin tiempo o NULL si se produce algún otro error. El bloqueo se libera con `RELEASE_LOCK()`, una nueva función `GET_LOCK()` o si se termina el subproceso. Puede utilizar `IS_FREE_LOCK()` para comprobar si un bloqueo se ha liberado.

Se utiliza principalmente como mecanismo de bloqueo adicional en aplicaciones.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT GET_LOCK('one',1);
+-----+
| GET_LOCK('one',1) |
+-----+
|          1   |
+-----+
```

## IF

`IF(expresión1,expresión2,expresión3)`

Devuelve **expresión2** si **expresión1** es verdadera; en caso contrario, devuelve **expresión3**. Puede devolver un número o una cadena en función del contexto. **expresión1** se evalúa como entero, por lo que puede que las comparaciones **reales** no generen los resultados esperados.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT IF('a'='a',1,2);
```

```

+-----+
| IF('a'='a',1,2) |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT IF(9<4,1,2);
+-----+
| IF(9<4,1,2) |
+-----+
|          2 |
+-----+
mysql> SELECT IF(NULL,'a','b');
+-----+
| IF(NULL,'a','b') |
+-----+
| b                |
+-----+
mysql> SELECT IF(16-6-10,'a',NULL);
+-----+
| IF(16-6-10,'a',NULL) |
+-----+
| NULL              |
+-----+

```

El siguiente ejemplo devuelve `false` porque el numero real 0.49 se evalua como el entero 0.

```

mysql> SELECT IF(0.49,'true','false');
+-----+
| IF(0.49,'true','false') |
+-----+
| false                   |
+-----+

```

## IFNULL

`IFNULL(expresión1,expresión2)`

Devuelve `expresión1` si no es `nula`; en caso contrario, devuelve `expresión2`. El resultado puede ser un numero o una cadena en función del contexto.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT IFNULL(1,2);
+-----+
| IFNULL(1,2) |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT IFNULL(NULL,'nothing here');
+-----+
| IFNULL(NULL,'nothing here') |
+-----+

```

```

| nothing here |
+-----+
mysql> SELECT IFNULL(RELEASE_LOCK('nonexistent'),'The lock
never existed');
+-----+
| IFNULL(RELEASE_LOCK('nonexistent'),'The lock never existed') |
+-----+
|                                            The lock never existed |
+-----+

```

## INET\_ATON

`INET_ATON(cadena_direccion_cuatro_octetos)`

Devuelve una direccion de red entera de 4 o 8 bits desde la cadena de direccion de cuatro octetos.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT INET_ATON('196.26.90.168');
+-----+
| INET_ATON('196.26.90.168') |
+-----+
|                      3290061480 |
+-----+

```

## INET\_NTOA

`INET_NTOA(direccion_de_red)`

Devuelve una direccion de Internet de cuatro octetos desde una direccion de red de 4 o 8 bits y devuelve una cadena de direccion de cuatro octetos que representa la direccion de Internet de cuatro octetos.

Por ejemplo:

```

mysql> SELECT INET_NTOA(3290061480);
+-----+
| INET_NTOA(3290061480) |
+-----+
| 196.26.90.168          |
+-----+

```

## IS\_FREE\_LOCK

`IS_FREE_LOCK(cadena)`

Se utiliza para comprobar si un bloqueo denominado cadena, creado con `GET_LOCK()`, esta libre o no. Devuelve 1 si el bloqueo esta libre, 0 si el bloqueo esta activo o NULL si se producen otros errores.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT GET-LOCK('one',1);
+-----+
| GET-LOCK('one',1) |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT IS-FREE-LOCK('one');
+-----+
| IS-FREE-LOCK('one') |
+-----+
|          0 |
+-----+
mysql> SELECT GET-LOCK('two',1);
+-----+
| GET_LOCK('two',1) |
+-----+
|          1 |
+-----+
mysql> SELECT IS-FREE-LOCK('one');
+-----+
| IS-FREE-LOCK('one') |
+-----+
|          1 |
+-----+
```

## LAST\_INSERT\_ID

`LAST_INSERT_ID([expresión])`

Devuelve el ultimo valor añadido a un campo **AUTO\_INCREMENT** desde esta conexión o 0 si no hay ninguna. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT LAST-INSERT-ID();
+-----+
| last-insert-id() |
+-----+
|          0 |
+-----+
```

## MASTER\_POS\_WAIT

`MASTER_POS_WAIT(nombre_registro, posición_registro)`

Se utiliza para sincronizar la **duplicación**. Si se ejecuta en el esclavo, espera hasta que este haya realizado todas las actualizaciones hasta la **posición especificada** en el registro principal antes de continuar. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MASTER_POS_WAIT("g-bin.001",273);
+-----+
```

```
| MASTER_POS_WAIT('g-bin.001',273) |  
+-----+  
| |  
+-----+  
| NULL |
```

## MD5

**MD5(cadena)**

Utiliza el algoritmo MD para calcular una suma de 128 bits a partir de la cadena y devuelve el numero hexadecimal de 32 digitos resultante.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT MD5('how many more');  
+-----+  
| MD5 ('how many more') |  
+-----+  
| 75dea0eddd9ffb8db451448a9931e764 |  
+-----+
```

## NULLIF

**NULLIF(expresión1,expresión2)**

Devuelve expresión1 a menos que sea igual a expresión2, en cuyo caso devuelve NULL: Evalua expresión1 dos veces si es igual a expresión2. Por ejemplo:

```
mysql> SELECT NULLIF('a','b');  
+-----+  
| NULLIF('a','b') |  
+-----+  
| a |  
+-----+  
mysql> SELECT NULLIF(1,'1');  
+-----+  
| NULLIF(1,'1') |  
+-----+  
| NULL |
```

## PASSWORD

**PASSWORD(cadena)**

Convierte la cadena en una contraseña codificada y devuelve el resultado. Esta función se utiliza para codificar contraseñas en la tabla de usuarios de la base de datos mysql. No se puede invertir y se codifica de forma distinta que una contraseña Unix **convencional**.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT PASSWORD('a') ;
+-----+
| PASSWORD('a')      |
+-----+
| 60671c896665c3fa |
+-----+
mysql> SELECT PASSWORD(PASSWORD('a')) ;
+-----+
| PASSWORD(PASSWORD('a')) |
+-----+
| 772a81723a030f10      |
+-----+
```

**ENCRYPT()** convierte una cadena a una contraseña segun el método Unix.

## RELEASE\_LOCK

```
RELEASE_LOCK(cadena)
```

**Libera** la cadena de bloqueo anterior obtenida con **GET\_LOCK()**. Devuelve 1 si el bloqueo se libera, 0 si no se puede liberar debido a que esta conexión no lo ha creado o NULL si el bloqueo no existe (nunca se ha creado o ya se ha liberado).

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT GET_LOCK('one',1) ;
+-----+
| GET_LOCK('one',1) |
+-----+
|          1       |
+-----+
mysql> SELECT RELEASE_LOCK('one') ;
+-----+
| RELEASE_LOCK('one') |
+-----+
|          1       |
+-----+
mysql> SELECT RELEASE_LOCK('one') ;
+-----+
| RELEASE_LOCK('one') |
+-----+
|        NULL      |
+-----+
```

## SESSION-USER

```
SESSION-USER()
```

Devuelve el usuario y el equipo MySQL conectados mediante el subprocesso actual.

Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SESSION-USER();  
+-----+  
| SESSION-USER() |  
+-----+  
| root@localhost |  
+-----+
```

SYSTEM\_USER() y USER() son sinonimos.

## SHA

**SHA(cadena)**

Utiliza el algoritmo SHA (de hash seguro) para calcular una comprobacion de 160 bits a partir de la cadena y devuelve el numero hexadecimal de 40 digitos resultante. Es una codificacion mas segura que la que se obtiene con la funcion MD5(). Por ejemplo:

```
mysql> SELECT SHA('how many more');  
+-----+  
| SHA('how many more') |  
+-----+  
| 38ccb8146b0673fa91abba3239829af6f3e5a6b |  
+-----+
```

## SHA1

**SHA1(cadena)**

Sinonimo de SHA().

## SYSTEM-USER

**SYSTEM-USER()**

Sinónimo de SESSION-USER()

## USER

**USER()**

Sinónimo de SESSION-USER()

## VERSION

**VERSION()**

**Devuelve la versión del servidor MySQL en forma de cadena y adjunta -log si se ha activado el registro.**

**Por ejemplo:**

```
mysql> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION()      |
+-----+
| 4.0.3-beta-log |
+-----+
```

---

**PHP** es uno de los lenguajes mas conocidos que se utilizan con MySQL, especialmente en entornos Web. En este apendice describiremos todas las funciones **PHP** que funcionan con MySQL, incluyendo algunas que todavia no se incluyen en la version comercial de **PHP**.

## Opciones de configuracion PHP

El archivo de configuracion **PHP** se denominaphp.ini y cuenta con algunas opciones especificas para MySQL, como mostramos a continuación:

- **mysql.allow\_persistent** boolean. Se define como On si se permiten conexiones permanentes a MySQL. El valor predeterminado es On. No es aconsejable desactivarlo.
- **mysql.max\_persistent** integer. Numero maximo de conexiones permanentes de cada proceso. El valor predeterminado es -1 (sin limite).
- **mysql.max\_links** integer. Numero maximo de conexiones MySQL de cualquier tipo por cada proceso. El valor predeterminado es -1 (sin limite).

- **mysql.default\_port** string. Numero de puerto TCP predeterminado para conectarse a MySQL. PHP utiliza la variable de entorno MYSQL\_TCP\_PORT si no se configura una predeterminada. Unix también puede utilizar, en orden, la entrada msyql-tcp en /etc/services o la constante de tiempo de compilación MYSQL\_PORT. El valor predeterminado es NULL.
- **mysql\_default\_socket** string. Nombre de socket Unix predeterminado utilizado para conectarse a MySQL. El valor predeterminado es NULL.
- **mysql.default\_host** string. Nombre de anfitrion predeterminado utilizado para conectarse a MySQL. El modo seguro invalida esta opcion. El valor predeterminado es NULL.
- **mysql.default\_user** string. Nombre de usuario predeterminado que se utiliza para conectarse a MySQL. No se aplica en modo seguro, ya que invalidaria esta opcion. El valor predeterminado es NULL.
- **mysql.default\_password** string. Contraseña predeterminada utilizada para conectarse a MySQL. No se aplica en modo seguro, ya que invalidaria esta opcion. El valor predeterminado es NULL. No es aconsejable que lo utilice para almacenar contraseñas.
- **mysql.connect\_timeoutinteger**. Tiempo muerto de conexión expresado en segundos.

## Funciones MySQL PHP

Las funciones PHP estan intimamente relacionadas con las funciones del API C. Las que enumeramos a continuación son las funciones propias de PHP. Al mismo tiempo, existen una serie de bibliotecas que proporcionan un cierto nivel de abstracción al utilizar la interfaz PHP en MySQL, entre las que destacamos ADODB, PEAR, Metabase y la antigua PHPLib.

### **mysql\_affected\_rows**

```
int mysql_affected_rows([recurso conexión_mysql])
```

Devuelve el numero de filas afectadas por la ultima instrucción que haya modificado los datos (INSERT, UPDATE, DELETE, LOAD DATA, REPLACE) o -1 si la consulta ha fallado. Recuerde que REPLACE INTO afectara a dos filas por cada fila de la tabla original afectada (una DELETE y otra INSERT). Si la conexión a la base de datos no se especifica, se utiliza la ultima conexión que se haya abierto.

Si utiliza transacciones, invoque mysql\_affected\_rows antes de invocar COMMIT.

Para devolver el numero de filas devuelto por una instrucción SELECT ,utilice `mysql_num_rows()`.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// actualice un numero desconocido de campos en la tabla de la
//base de datos
mysql_query("UPDATE Stable SET field1=2 WHERE field1=3");

// almacene el numero de filas actualizadas
$num_rows_updated = mysql_affected_rows();
```

## **mysql\_change\_user**

```
boolean mysql_change_user(cadena nombre de usuario, cadena
contraseiia
[, cadena base de datos [, recurso conexion- mysql]])
```

Cambia el usuario MySQL actual (el que se haya conectado) por otro (es necesario especificar el nombre de usuario y la contraseña de este). También puede cambiar la base de datos al mismo tiempo o especificar una nueva conexión; en caso contrario, se utilizarán la conexión y la base de datos actuales. Devuelve TRUE si es satisfactorio y FALSE en caso contrario, manteniendo el usuario y los detalles existentes.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

$change_succeeded = mysql_change_user($new_user, $new_password,
$database,
$connect);
```

## **mysql\_client\_encoding**

```
int mysql_client_encoding ([recurso conexion-mysql])
```

Devuelve el conjunto de caracteres predeterminado (por ejemplo latin1) de la conexión especificada o la última conexión abierta que se haya abierto en caso de no especificar ninguna.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

$charset = mysql_client_encoding($connect);
print "The current character set is $charset";
```

## **mysql\_close**

```
boolean mysql_close([recurso conexión_mysql])
```

Cierra la conexión especificada o la ultima conexión abierta que se haya abierto. No cierra conexiones permanentes. Por ejemplo:

```
// abra una conexión a la base de datos
$connect = mysql_connect($hostname, $username, $password);
// ... realiza algunos procesamientos
mysql_close($connect);
```

## **mysql\_connect**

```
mysql_connection mysql_connect([cadena nombre de anfitrion
[, cadena nombre de usuario
[, cadena contraseña [, nueva_ conexión booleana
[, indicadores-cliente int]]]])
```

Establece una conexión a un servidor MySQL (especificado, en caso de que sea necesario, por el nombre de servidor, nombre de usuario y contraseña) y devuelve un identificador de enlaces que utilizaran otras funciones. Si posteriormente se realiza una segunda llamada identica en el código, se obtiene el mismo identificador de enlaces, a menos que se configure el parametro nueva\_ conexión con el valor true.

El nombre de servidor tambien puede ser un puerto (que aparece, seguido por dos puntos, por detras del nombre de servidor).

El parametro final puede ser uno de los siguientes indicadores, que determinan elementos del comportamiento de MySQL cuando se conecta:

- **mysql\_client\_compress**. Utiliza un protocolo de impresión.
- **mysql\_client\_ignore\_space**. Permite un espacio adicional por detras de los nombres de funciones.
- **mysql\_client\_interactive**. Espera el valor de la variable interactive\_timeout en lugar del de la variable mysqld wait\_timeout antes de cerrar una conexión inactiva.

**mysql\_client\_ssl**. Utilice el protocolo SSL.

Por ejemplo:

```
// defina los parametros de conexión (normalmente fuera de la
//secuencia de comandos)
$hostname = "localhost:3306";
$username = "guru2b";
$password = "g00r002b";

// abra una conexión a la base de datos
```

```
$connect = mysql_connect($hostname, $username, $password,  
MYSQL_CLIENT_COMPRESS);
```

## **mysql\_create\_db**

```
boolean mysql_create_db (cadena base de datos [, recurso  
conexión_mysql])
```

Crea una nueva base de datos en el servidor por medio de la conexión especificada o de la ultima conexión abierta si no es específica ninguna. Devuelve true si es satisfactoria y false en caso contrario.

La nueva base de datos no se convierte en la base de datos activa. Tendra que utilizar la función mysql\_select\_db() para activarla.

Esta función reemplaza a la obsoleta función mysql\_createdb() que todavía funciona.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);  
  
if (mysql_create_db("new_db", $connect)) {  
    print "Database new-db successfully created";  
}  
else {  
    print "Database new-db was not created";  
}
```

## **mysql\_data\_seek**

```
boolean mysql_data_seek (recursos resultado_consulta, fila int)
```

Desplaza el puntero de fila interno (0 es la primera fila) asociado al resultado de la consulta a una nueva posición. La siguiente fila que se recupera (por ejemplo desde ) sera la fila especificada.

Devuelve true si el desplazamiento es satisfactorio y false si no lo es (normalmente porque el resultado de la consulta no tiene filas asociadas).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);  
  
// seleccione la base de datos  
mysql_select_db("databasel", $connect);  
  
// defina y ejecute la consulta  
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";  
$result = mysql_query($sql, $connect);  
  
// numero de filas devueltas
```

```

$x = mysql_num_rows($result);
// si existe la decima fila, desplacese hasta la misma
if ($x >= 10) {
    mysql_data_seek($result, 9);
}

// devuelva los datos de la decima fila
$row = mysql_fetch_array($result);
print "Field1: " . $row["field1"] . "<br>\n";
print "Field2: " . $row["field2"];

```

## **mysql\_db\_name**

```

string mysql_db_name (recurso resultado_consulta, fila int
[, mixed unused])

```

Devuelve el nombre de una base de datos. El resultado de la consulta se devuelve de una invocación anterior a la función `mysql_list_dbs()`. La fila especifica qué elemento del conjunto de resultados de la consulta (que empiezan en 0) se devuelve.

La función `mysql_num_rows()` devuelve el número de bases de datos devuelto desde `mysql_list_dbs()`.

Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva la lista de bases de datos de la conexión
$result = mysql_list_dbs($connect);

// procese una iteración por los resultados y devuelva los
// nombres de las bases de datos uno a uno
for ($i=0; $i < mysql_num_rows($result); $i++) {
    print mysql_db_name($result, $i) . "<br>\n";
}

```

## **mysql\_db\_query**

```

query-result mysql_db_query ( cadena base de datos, cadena
consulta
[, recurso conexión_mysql])

```

Devuelve un recurso de resultado de la consulta si esta se procesa satisfactoriamente y false si la consulta falla.

La consulta se envía a la base de datos especificada por medio de la conexión especificada (o la última que se haya abierto, en caso de no especificar ninguna en concreto).

Esta función se ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar `mysql_select_db()` y `mysql_query()`.

## **mysql\_drop\_db**

```
boolean mysql_drop_db(string database [, recurso  
conexion-mysql])
```

Elimina la base de datos especificada de la **conexión** especificada o la ultima que se haya abierto si no se especifica ninguna en concreto. Devuelve true si es satisfactoria y false si la base de datos no se puede eliminar.

Esta funcion, e incluso la funcion **mysql\_dropdb()** que es mas antigua, se han quedado obsoletas. En su lugar debe utilizar la función **mysql\_query()** para eliminar la base de datos. Por ejemplo:

```
// abra una conexión a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);  
  
// elimine la base de datos old-db  
if (mysql_drop_db("old-db", $connect)) {  
    print "Database old-db is gone";  
} else {  
    print "Database old-db could not be dropped";  
}
```

## **mysql\_errno**

```
int mysql_errno([recurso conexión])
```

Devuelve el numero de error de la ultima funcion MySQL que se haya ejecutado o cero si no se produjo ningun error. Utiliza la conexión especificada (o la ultima que se haya abierto en caso de no especificar ninguna conexión en concreto).

Esta funcion devolvera cero despues de ejecutar satisfactoriamente cualquier funcion relacionada con MySQL, a excepción de **mysql\_error()** y **mysql\_errno()**, que no cambian el valor.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);  
  
// intente utilizar una base de datos que acabe de eliminar  
mysql_select_db("old-db", $connect);  
  
// Muestra el codigo de error - 1049  
if (mysql_errno()) {  
    print "MySQL has thrown the following error: ".mysql_errno();  
}
```

## **mysql\_error**

```
string mysql_error([recurso conexión_mysql])
```

Devuelve el texto del mensaje de error de la ultima funcion MySQL que se haya ejecutado o una cadena vacia ("") si no se produjo ningun error. Utiliza la conexión especificada (o la ultima que se haya abierto en caso de no especificar ninguna conexión en concreto).

Esta funcion devuelve una cadena vacia despues de ejecutar satisfactoriamente cualquier funcion relacionada con MySQL, a excepción de `mysql_error()` y `mysql_errno()`, que no cambian el valor.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// intente utilizar una base de datos que acabe de eliminar
mysql_select_db("old-db", $connect);

// Muestra el texto de error - Base de datos 'old-db'
// desconocida
if (mysql_errno()) {
    print "MySQL has thrown the following error: ".mysql_error();
}
```

## **mysql\_escape\_string**

```
string mysql_escape_string (nombre de la cadena)
```

Devuelve una cadena con todos los caracteres de conversion de escape que pueden dividir la consulta (con una barra invertida por delante de los mismos). Entre estos caracteres se incluyen los nulos (\x00), nueva línea (\n), retorno del carro (\r), barra invertida (\), cornillas simple('), cornillas dobles ("') y Control-Z (\xA).

No se aplica conversion de escape a los signos de porcentaje (%) y guion bajo (\_).

De esta forma, la consulta resulta segura de utilizar. Siempre que se utilicen entradas del usuario en una consulta, es aconsejable utilizar esta funcion para garantizar la seguridad de la consulta.

Tambien puede utilizar la funcion `addslashes()`, ligeramente menos completa.

Por ejernplo:

```
// cadena original, no segura
$field_value = "Isn't it true that the case may be";

// aplica conversion de escape a los caracteres especiales
$field_value = mysql_escape_string($field_value);

// ahora es segura y muestra: Isn\'t it true that the case may be
print "$field_value";
```

## mysql\_fetch\_array

```
array mysql_fetch_array (recurso resultado_consulta  
[, tipo_matriz int])
```

Devuelve una matriz de **cadenas** basada en una fila de los resultados de la consulta devueltos desde una función como `mysql_query()`, y devuelve `false` si falla o no encuentra filas disponibles. La fila devuelta se basa en la posición del puntero de fila interno, que se **incrementa** en una unidad (el puntero de fila comienza en 0 justo después de ejecutar una consulta).

El segundo parámetro especifica como se devuelven los datos. Si el tipo de matriz se define como `MySQL_ASSOC`, los datos se devuelven en forma de matriz asociativa (la misma que si se utiliza la función `mysql_fetch_assoc()`). Si el tipo de matriz se define como `MySQL_NUM()`, los datos se devuelven como matriz numérica (la misma que si se utiliza la función `mysql_fetch_row()`). La tercera opción, `MySQL_BOTH`, es la predeterminada si no se especifica ninguna otra y le permite acceder a los datos como matriz asociativa o numérica.

La matriz asociativa solamente adopta como clave los nombres de los campos (y elimina todos los prefijos de tabla). Si hay nombres de campos duplicados, será necesario utilizar un alias; en caso contrario, el último valor mencionado reemplazara al anterior.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);  
  
// seleccione la base de datos  
mysql_select_db("database1", $connect);  
  
// defina y ejecute la consulta  
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";  
$result = mysql_query($sql, $connect);  
  
// devuelva los datos en matrices asociativas y numéricas  
// (predeterminada)  
// procese una iteración por las filas para imprimir los datos  
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {  
    print "Field1: ".$row["field1"]."  
\n";  
    print "Field2: ".$row["field2"]."  
\n";  
}
```

## mysql\_fetch\_assoc

```
array mysql_fetch_assoc (recurso resultado_consults)
```

Devuelve una matriz de **cadenas** basada en una fila de los resultados de la consulta devueltos por una función como `mysql_query()` y devuelve `false` si falla o no hay más filas disponibles. La fila devuelta se basa en la posición del

puntero de fila interno, que se incrementa en una unidad (el puntero de fila comienza en 0 justo despues de ejecutar una consulta).

Los datos se devuelven en **forma** de matriz asociativa que solamente adopta como clave los nombres de los campos (y elimina todos los prefijos de tabla). Si hay nombres de campos duplicados, sera necesario utilizar un alias; en caso contrario, el ultimo valor mencionado reemplazara al anterior. Es lo mismo que utilizar `mysql_fetch_array()` con el parametro `MYSQL_ASSOC`:

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// devuelva los datos en formato de matriz asociativa y procese
// una iteración
// por el resultado para imprimir los valores de las filas
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
    print "Field1: ".$row["field1"]."<br>\n";
    print "Field2: ".$row["field2"]."<br>\n";
}
```

## mysql\_fetch\_field

```
object mysql_fetch_field(recurso resultado_consulta
[, desplazamiento int ])
```

Devuelve un objeto que contiene informacion sobre un campo, basada en una fila de un resultado de consulta devuelto por una funcion como `mysql_query()`. Si el desplazamiento no se especifica, se devuelve el siguiente campo no recuperado (por lo que puede invocar varias veces esta funcion para obtener informacion sobre todos los campos); en caso contrario, sera el determinado por el desplazamiento (0 para el primer campo).

Las propiedades del objeto son las siguientes:

- **name.** Nombre del campo.
- **table.** Nombre de la tabla a la que pertenece el campo.
- **max\_length.** Longitud maxima del campo.
- **not-null.** 1 si el campo no puede contener nulos
- **primary-key.** 1 si el campo es una clave principal
- **unique-key.** 1 si el campo es una clave exclusiva.

- **multiple-key**. 1 si el campo es una clave no exclusiva.
- **numeric**. 1 si el campo es numerico.
- **blob**. 1 si el campo es un BLOB.
- **type**. El tipo del campo
- **unsigned**. 1 si el campo no tiene firma.
- **zerofill**. 1 si el campo se ha completado con ceros.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelve una lista de todos los campos de la
// basededatos1.tabla1
$result = mysql_list_fields("database1", "table1");

// procese una iteración por los campos y muestre el nombre, el
// tipo y
// la longitud maxima del campo
while ($row = mysql_fetch_field($result)) {
    $max_length = $row->max_length;
    $name = $row->name;
    $type = $row->type;
    print "Name:$name <br>\n";
    print "Type:$type <br>\n";
    print "Maximum Length:$max_length <br><br>\n\n";
}
```

## mysql\_fetch\_lengths

```
array mysql_fetch_lengths(recurso resultado_consulta)
```

Devuelve una matriz de las longitudes de **cada** campo en la **última** fila obtenida de un resultado de una consulta (la longitud de dicho resultado, no la longitud maxima) y devuelve **false** si no ha sido satisfactorio.

Puede utilizar la funcion **mysql\_field\_len()** para devolver la maxima longitud de un campo.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);
```

```

// devuelva los datos en formato de matriz asociativa y procese
// una iteracion por
// el resultado, para recuperar la longitud de los campos e
// imprimir
// los valores y longitudes de las filas
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
    $lengths = mysql_fetch_lengths($result);
    print "Field1: ".$row["field1"]."Length:
".$lengths[0]."<br>\n";
    print "Field2: ".$row["field2"]."Length:
".$lengths[1]."<br>\n";
}

```

## mysql\_fetch\_object

```
object mysql_fetch_object(recurso resultado-consulta)
```

Devuelve un objeto con propiedades **basadas** en una fila de un resultado de una consulta devuelta por una función como `mysql_query()`. La fila devuelta se basa en la posición del puntero de fila interno, que se incrementa en una unidad (el puntero de fila empieza en 0 justo después de ejecutar una consulta).

Cada una de las propiedades del objeto se basa en un nombre (un alias) del campo de la consulta.

Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// procese una iteracion por las filas para devolver cada una
// de ellas como un objeto
// y mostrar los campos
while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
    print "Field1: ".$row->field1."<br>\n";
    print "Field2: ".$row->field2."<br>\n";
}

```

## mysql\_fetch\_row

```
array mysql_fetch_row(recurso resultado-consulta)
```

Devuelve una matriz de **cadenas** basada en una fila de un resultado de una consulta devuelta por una función como `mysql_query()` o devuelve `false` si falla o no hay más filas disponibles. La fila devuelta se basa en la posición del

puntero de fila interno, que se incrementa en una unidad (el puntero de fila comienza en 0 inmediatamente después de ejecutar una consulta).

Los datos se devuelven en forma de matriz nurnerica (la misma que si se hubiera utilizado la función `mysql_fetch_array()` con el parámetro `MYSQL_NUM`).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("databasel", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// procese una iteración por las filas para devolver cada una
// de ellas como matriz nurnerica
// y mostrar los campos
while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
    print "Field1: ".$row[0]."<br>\n";
    print "Field2: ".$row[1]."<br>\n";
}
```

## mysql\_field\_flags

```
string mysql_field_flags(recurso resultado-cadena,
desplazamiento int)
```

Devuelve una cadena que contiene indicadores del campo especificado basado en un resultado de una consulta devuelto por una función como `mysql_query()`. El desplazamiento determina qué campo se examina (0 para el primer campo).

Entre los indicadores se incluyen

La antigua función `mysql_fieldflags()` hace lo mismo, pero se ha quedado obsoleta.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("databasel", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// Muestre las propiedades de los campos 1 y 2
print "Field1 flags: ".mysql_field_flags($result, 0)."<br>\n";
```

```
print "Field1 flags: ".mysql_field_flags($result, 1)."<br>\n";
```

## mysql\_field\_len

```
int mysql_field_len (recurso resultado_cadena, desplazamiento int)
```

Devuelve la maxima longitud (determinada por la estructura de la base de datos) del campo especificado **basado** en una fila de un resultado de una consulta devuelto por una funcion **como mysql\_query()**. El desplazamiento (que **empieza** en 0) determina el campo.

La antigua funcion **mysql\_fieldlen()** hace lo mismo, pero se ha quedado obsoleta.

Puede utilizar la **función mysql\_fetch\_lengths()** para determinar la longitud concreta de un campo **devuelto**.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// Muestre las propiedades de los campos 1 y 2
print "Field1 maximum length: ". mysql_field_len($result, 0).
"<br>\n";
print "Field1 maximum length: ". mysql_field_len($result, 1).
"<br>\n";
```

## mysql\_field\_name

```
string mysql_field_name(recurso resultado-consults,
desplazamiento int)
```

Devuelve el nombre del campo especificado **basado** en una fila de un resultado de una consulta devuelto por una funcion **como mysql\_query()**. El **desplazamiento** (que empieza en 0) determina el campo. Por **ejemplo**:

```
// abra una conexión a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT * FROM table1";
```

```

$result = mysql_query($sql, $connect);

// procese una iteración por los campos y muestre el nombre
for($i=0; $i < mysql_num_fields($result); $i++) {
    print "Field name: ".mysql_field_name($result, $i). "<br>\n";
}

```

## **mysql\_field\_seek**

```

boolean mysql_field_seek(recurso resultado-consulta,
desplazamiento int)

```

Desplaza el **puntero interno** hasta un nuevo campo del resultado de la consulta, en función del desplazamiento (que empieza en 0 con el primer campo). La siguiente **invocación** a la función `mysql_fetch_field()` comenzará con este desplazamiento. No resulta de gran **utilidad** ya que se puede desplazar directamente el **puntero** por medio de la función `mysql_fetch_field()`.

Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT * FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// vaya hasta el segundo campo
mysql_field_seek($result, 1);

$field = mysql_fetch_field($result);
print "The name of the 2nd field is: " . $field->name;

```

## **mysql\_field\_table**

```

string mysql_field_table(recurso resultado-consulta,
desplazamiento int)

```

Devuelve el nombre de la tabla a la que **hace** referencia el campo en un **resultado** de consulta determinado por el desplazamiento (que comienza en 0). **Devuelve false si se produce un error.** La obsoleta función `mysql_fieldtable()` es idéntica. Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

```

```

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1,table2 WHERE
field1=field2";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// Obtenga el nombre de la tabla del campo1 (desplazamiento 0)
echo "field 1 belongs to the table:
".mysql_field_table($result, 0);

```

## **mysql\_field\_type**

```
string mysql_field_type(recurso resultado-consults,
desplazamiento int)
```

Devuelve el tipo de un campo de un resultado de una consulta determinado por el desplazamiento (que empieza en 0) o devuelve false si se produce un error. Entre los ejemplos de tipo de campo se incluyen int, real, string y blob.

Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1,table2 WHERE
field1=field2";
$result = mysql_query($sql, $connect);

for($i=0;$i<mysql_num_fields($result);$i++) {
    echo "Field $i is of type: ".mysql_field_type($result, $i) .
"<br>\n";
}
```

## **mysql\_free\_result**

```
boolean mysql_free_result(recurso resultado-consults)
```

Libera toda la memoria utilizada por el recurso query\_result, lo que permite volverlo a utilizar. Devuelve true si es satisfactorio y false si no lo es. La memoria se libera automaticamente al final de la secuencia de comandos incluso sin invocar esta funcion. La función mysql\_free\_result(), ya obsoleta, es identica.

Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
```

```

mysql_select_db("database1", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// procese una iteración por las filas para devolver cada una
// de ellas como matriz numérica
// y muestre los campos
while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
    print "Field1: ".$row[0]."<br>\n";
    print "Field2: ".$row[1]."<br>\n";
}

// libere los recursos asociados a la consulta
mysql_free_result($result);

```

## **mysql\_get\_client\_info**

```
string mysql_get_client_info()
```

Devuelve una cadena que contiene la versión de la biblioteca cliente de MySQL (por ejemplo, 4.0.2).

Por ejemplo:

```

// muestra - La versión de la biblioteca cliente es: 4.0.2 (por
// ejemplo)
print "La versión de la biblioteca cliente es:
".mysql_get_client_info();

```

## **mysql\_get\_host\_info**

```
string mysql_get_host_info([recurso conexión=mysql])
```

Devuelve una cadena que contiene información sobre la conexión (por ejemplo "Servidor local a través de un socket Unix). La información es de la conexión especificada (o de la última conexión abierta en caso de no especificar ninguna en concreto). Por ejemplo:

```

// muestra - Tipo de conexión: Servidor local a través de un
// socket UNIX
// (por ejemplo)
print "Tipo de conexión: ".mysql_get_host_info();

```

## **mysql\_get\_proto\_info**

```
int mysql_get_proto_info([recurso conexión=mysql])
```

Devuelve un entero que contiene el protocolo de versión (por ejemplo, 10) utilizado por la conexión. La información proviene de la conexión especificada

(o de la ultima que se haya abierto, en caso de no especificar ninguna en concreto).

Por ejemplo:

```
// muestra - Version de Protocolo: 10 (por ejemplo)
print "Version de Protocolo: ".mysql_get_proto_info();
```

## mysql\_get\_server\_info

```
string mysql_get_server_info([recurso conexión_mysql])
```

Devuelve una cadena que contiene la version del servidor MySQL (por ejemplo, 4.0.3). La informacion se obtiene de la conexión especificada (o de la ultima conexión abierta, en caso de no especificar ninguna en concreto).

Por ejemplo:

```
// muestra - Version del servidor: 4.0.3-beta-log (por ejemplo)
print "Version del servidor: ".mysql_get_server_info();
```

## mysql\_info

```
string mysql_info ([recurso conexión_msyql])
```

Devuelve una cadena que contiene informacion detallada sobre la consulta mas reciente. Esta informacion incluye registros, las filas que coinciden, cambios y advertencias.

La informacion se obtiene de la conexión especificada (o de la ultima conexión abierta, en caso de no especificar una en concreto).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("databasel", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "UPDATE table1 set field1 = 2 WHERE field2=3";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// muestra:
// Información sobre la consulta: Formato de cadena: Filas que
// coinciden: 19 Modificada: 19 Advertencias: 0
//(por ejemplo)
print "Query info: ".mysql_info();
```

## mysql\_insert\_id

```
int mysql_insert_id([recurso conexión-mysql])
```

Devuelve un entero que contiene el valor AUTO\_INCREMENT mas reciente de dicha conexión, o devuelve false si falla (no se han definido valores AUTO\_INCREMENT para esa conexión). La información se obtiene de la conexión especificada (o de la última conexión abierta, en caso de no especificar ninguna en concreto).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("databasel", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "INSERT INTO table1(field1, field2) VALUES(3,4)";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// Muestra: valor AUTO-INCREMENT: 10 (por ejemplo)
print "valor AUTO-INCREMENT: ".mysql_insert_id();
```

## mysql\_list\_dbs

```
query-result mysql_list_dbs([recurso conexión-mysql])
```

Devuelve un recurso que apunta a una lista de bases de datos disponibles en la conexión, o devuelve false en caso de fallo. La información se obtiene de la conexión especificada (o de la ultima que se haya abierto en caso de no especificar ninguna en concreto). El resultado se puede procesar con una función como mysql\_db\_name() o mysql\_result().

La función mysql\_listdb(), ya obsoleta, es idéntica.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva la lista de bases de datos de la conexión
$result = mysql_list_dbs($connect);

// procese una iteración por los resultados para devolver los
// nombres de bases de datos uno a uno
for ($i=0; $i < mysql_num_rows($result); $i++) (
    print mysql_db_name($result, $i) . "<br>\n";
}
```

## mysql\_list\_fields

```
query-result mysql_list_fields(cadena base de datos, cadena
tabla
[, recurso conexión_msql])
```

Devuelve un **recurso** que apunta a una lista de campos de una determinada base de datos y tabla o `false` en caso de fallo. La información proviene de la conexión especificada (o de la ultima que se haya abierto en caso de no especificar ninguna en concreto).

La función `mysql_list_fields()`, ya obsoleta, es identica.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva una lista de todos los campos de la base de datos
// 1.tabla1
$result = mysql_list_fields("databasel", "tablel");

// procese una iteración por los campos y muestre el nombre,
// tipo y
// longitud maxima de los mismos
while ($row = mysql_fetch_field($result)) {
    $max_length = $row->max_length;
    $name = $row->name;
    $type = $row->type;
    print "Name:$name <br>\n";
    print "Type:$type <br>\n";
    print "Maximum Length:$max_length <br><br>\n\n";
}
```

## **mysql\_list\_processes**

```
query_result mysql_list_processes ([recurso conexión-mysql])
```

Devuelve un **recurso** que contiene una lista de los procesos MySQL actuales o `false` en caso de fallo. Tras ello, puede utilizar una función como `mysql_fetch_assoc()` para devolver una matriz que contenga los elementos Id, Host, db, Command y Time. La información proviene de la conexión especificada (o de la ultima que se haya abierto, si no se especifica ninguna en concreto).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva todos los procesos
$result = mysql_list_processes($connect);

// procese una iteracion por las filas para mostrar los
// elementos de los distintos procesos
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
    print $row["Id"];
    print $row["Host"];
    print $row["db"];
```

```

    print $row["Command"];
    print $row["Time"];
    print "<br>\n"
}

```

## **mysql\_list\_tables**

```
query-result mysql_list_tables(cadena base de datos [, recurso
conexion-mysql])
```

Devuelve un **recurso** que apunta a una lista de tablas de una determinada base de datos o `false` en caso de fallo. La **información** proviene de la **conexión** especificada (o de la ultima que se haya abierto, si no se especifica ninguna en concreto).

Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelve la lista de tablas
$result = mysql_list_tables("database1");

// procese una iteración por las filas de tablas y muestra los
// nombres
for($i=0; i < mysql_num_rows($result); $i++) {
    print "Table name: ".mysql_tablename($result, $i)."<br>\n";
}
```

## **mysql\_num\_fields**

```
int mysql_num_fields(recurso resultado-consults)
```

Devuelve un entero que contiene un numero de campos de un resultado de **consulta** o `NULL` si se produce un error. La función `mysql_numfields()`, ya obsoleta, es identica. Por ejemplo:

```

// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva una lista de todos los campos de
// basededatos1.tabla1
$result = mysql_list_fields("database1", "table1");

// Muestra: Campos numericos de basededatos1: 6 (por ejemplo)
print "Campos numericos de basededatos1:
".mysql_num_fields($result);
```

## **mysql\_num\_rows**

```
int mysql_num_rows(recurso resultado-consults)
```

Devuelve un entero que contiene el numero de filas de un resultado de una consulta o NULL en caso de que se produzca un error. No funciona si el resultado de la consulta se ha obtenido con la funcion `mysql_unbuffered_query()`.

Deberia utilizar `mysql_affected_rows()` para devolver el número de filas de datos modificados por una consulta (por ejemplo, después de INSERT o UPDATE).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva la lista de bases de datos de la conexión
$result = mysql_list_dbs($connect);

// procese una iteración por los resultados para devolver, uno
// a uno, los nombres de las bases de datos
for ($i=0; $i < mysql_num_rows($result); $i++) {
    print mysql_db_name($result, $i) . "<br>\n";
}
```

## mysql\_pconnect

```
mysql_connection mysql_pconnect([cadena nombre_anfitrión
[, cadena nombre_usuario [, cadena contraseña
[, indicadores_cliente int]]]])
```

Establece una conexión permanente (una que se puede reutilizar) con un servidor MySQL (especificado por el nombre de servidor, el nombre de usuario y la contraseña) y devuelve un identificador de enlaces que pueden utilizar otras funciones. Si ya existe uno, se reutilizara. El parametro final puede ser uno o varios de los siguientes indicadores, que determinan elementos del comportamiento de MySQL cuando se conecta:

- **mysql\_client\_compress**. Utiliza un protocolo de compresion.
- **mysql\_client\_ignore\_space**. Permite que haya espacio detrás de los nombres de funciones.
- **mysql\_client\_interactive**. Espera el valor de la variable `interactive_timeout` en lugar del de la variable `mysqld wait_timeout` antes de cerrar una conexión inactiva.
- **mysql\_client\_ssl**. Utiliza el protocolo SSL.

MySQL cierra conexiones permanentes despues de los segundos especificados en `wait_timeout` (una variable mysqld) o despues de que se cierre el proceso que ha iniciado la conexión. Por ejemplo, su proceso de servidor Web puede utilizar la misma conexión para varias secuencias de comandos, pero la conexión se cerrara una vez que termine dicho proceso.

Por ejemplo:

```
// defina los parametros de conexión (normalmente se hace fuera  
// de la secuencia de comandos)  
$hostname = "localhost:3306";  
$username = "guru2b";  
$password = "g00r002b";  
  
// abra una conexión permanente a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);
```

## mysql\_ping

```
boolean mysql_ping ([recurso conexión-mysql])
```

Devuelve true si el servidor MySQL esta en ejecucion y false si no lo esta. El ping se intenta a traves de la conexión especificada (o de la ultima que se haya abierto, si no se especifica ninguna en concreto). Si falla, la secuencia de comandos intentara volverse a conectar con los mismos parametros.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos  
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);  
  
// el tiempo pasa...  
  
if (mysql_ping()) {  
    print "Still connected";  
}  
else {  
    print "Connection lost";  
}
```

## mysql\_query

```
query-result mysql_query(cadena consulta [, recurso  
conexión-mysql  
[, modo_resultado int]])
```

Devuelve un resultado de consulta (si la consulta es la que produce el resultado como SELECT o DESCRIBE), devuelve true si la consulta no genero un resultado pero fue satisfactoria (como DELETE o UPDATE) y false si la consulta falla. La consulta se envía a una base de datos especificada por medio de la conexión especificada (o de la ultima que se haya abierto, si no se especifica ninguna en concreto).

El parametro opcional modo\_resultado puede ser MYSQL\_USE\_RESULT, que hace que el resultado no se almacene en el búfer, al igual que con mysql\_unbuffered\_query(), o MYSQL\_STORE\_RESULT (el predeterminado).

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("databasel", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// devuelva los datos en formato de matriz asociativa y procese
// una iteración por
// el resultado, para imprimir los valores de las filas
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
    print "Field1: ".$row["field1"]."<br>\n";
    print "Field2: ".$row["field2"]."<br>\n";
}
```

## mysql\_real\_escape\_string

```
string mysql_real_escape_string (cadena nombre de cadena
[, recurso conexión_mysql])
```

Devuelve una cadena con todos los caracteres a los que se ha aplicado conversión de escape que pueden dividir la consulta (una barra invertida por delante de los mismos).

Entre estos se incluyen los nulos (\x00), nueva linea (\n), retorno del carro (\r), barra invertida (\), comillas simples ('), comillas dobles (") y Control-Z (\x1A). No se aplica conversión de escape a los signos de porcentaje (%) y guion bajo (\_).

De esta forma, la consulta resulta segura de utilizar. Difiere de mysql\_escape\_string() en que tiene en cuenta el conjunto de caracteres actual.

Por ejemplo:

```
// cadena original no segura
$field-value = "Isn't it true that the case may be";

// se aplica conversión de escape a los caracteres especiales
$field-value = mysql_real_escape_string($field_value);

// ahora es segura y muestra: Isn't it true that the case may
// be
print "$field-value";
```

## mysql\_result

```
mixed mysql_result(recurso resultado_consulta, fila int
[, especificador_campo mixed])
```

Devuelve los contenidos de un solo campo de un resultado de una consulta. **especificador\_campo** puede ser un desplazamiento (empezando desde 0) o el nombre del campo, con o sin el especificador de tabla (es decir, **nombredeltabla.nombredelcampo** o **simplemente nombredelcampo**) si se proporciona con la consulta. Si el especificador de campo no se proporciona, se devolverá el primer campo.

Esta función es considerablemente más lenta que las funciones que devuelven toda la fila, como por ejemplo **mysql\_fetch\_row()** y **mysql\_fetch\_array()**, por lo que es aconsejable que utilice una de estas. Por otra parte, no mezcle esta función con funciones que devuelvan toda la fila.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);

// devuelva la media de campo1
$sql = "SELECT AVG(field2) FROM table1";
$result = mysql_query($sql, $connect);

// muestre el valor medio de este campo
print "Field2 average: ".mysql_result($result, 0);
```

## mysql\_select\_db

```
boolean mysql_select_db(cadena base de datos [, recurso
conexión_mysql])
```

Cambia la base de datos actual por la base de datos especificada. Utiliza la **conexión** especificada (o la última que se haya abierto, en caso de no especificar una en concreto).

Si no hay conexiones abiertas, intentará invocar **mysql\_connect()** sin parámetros de conexión. Devuelve **true** si es **satisfactoria** y **false** en caso contrario.

La función **mysql\_selectdb()**, ya obsoleta, es idéntica.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("database1", $connect);
```

## mysql\_stat

```
string mysql_stat ([recurso conexión_mysql])
```

Devuelve una cadena que contiene el estado del servidor. Contiene el tiempo en ejecución, subprocessos, preguntas, consultas lentas, consultas abiertas, tablas vacías, tablas abiertas y consultas medias por segundo. Utiliza la conexión específica (o la última que se haya abierto en caso de no especificar ninguna en concreto).

Por ejemplo:

```
// muestra (por ejemplo):
// Tiempo en ejecucion: 109 Subprocesos: 2 Preguntas: 199
// Consultas lentas: 1 Abiertas: 4
// Tablas vacias: 1 Tablas abiertas: 2 Consultas medias por
// segundo: 1.826
print "Estado del servidor: ".mysql_stat();
```

## mysql\_tablename

```
string mysql_tablename(recurso resultado_consulta, fila int)
```

Devuelve el nombre de tabla de un resultado de una consulta devuelta por la función `mysql_list_tables()` basada en la fila (empezando desde 0) o devuelve `false` en caso de que haya un error.

Puede devolver el número de filas del resultado de la consulta con `mysql_num_rows()`. Esta función es de hecho una alias de `mysql_result()` pero no es una buena práctica de programación utilizarla de la misma forma ya que su nombre es específico de tablas y si la utiliza de otra forma puede resultar confuso.

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// devuelva la lista de tablas
$result = mysql_list_tables("databasel");

// procese una iteración por las filas de tablas y muestra los
// nombres
for($i=0; $i < mysql_num_rows($result); $i++) {
    print "Table name: ".mysql_tablename($result, $i)."<br>\n";
}
```

## mysql\_thread\_id

```
int mysql_thread_id ([recurso conexión_mysql])
```

Devuelve un entero que contiene el Id. del subprocesso actual.

Por ejemplo:

```
// muestra - Id. de subprocesso: 2394 (por ejemplo)
print "Id. de subprocesso: ".mysql_thread_id();
```

## mysql\_unbuffered\_query

```
query_result mysql_unbuffered_query(cadena consulta
[, recuso conexion-mysql [, modo_resultado int]])
```

Devuelve un resultado de consulta no almacenado en bufer (si la consulta es la que produce el resultado, como por **ejemplo** SELECT o DESCRIBE), devuelve true si la consulta no produce un resultado pero es satisfactoria (como DELETE o UPDATE) y false si la consulta falla. La consulta se envía a través de la conexión especificada (o de la última conexión abierta en caso de no especificar ninguna en concreto).

La diferencia entre esta función y mysql\_query() es que, como el resultado no se almacena en búfer, utiliza menos memoria y puede trabajar con los resultados tras recuperar la primera fila. El inconveniente es que no puede utilizar mysql\_num\_rows(). Se utiliza principalmente en consultas lentas de gran tamaño.

El parámetro opcional modo\_resultado puede ser MySQL\_USE\_RESULT (el predeterminado) o MySQL\_STORE\_RESULT, que almacena el resultado en búfer, al igual que mysql\_query().

Por ejemplo:

```
// abra una conexión permanente a la base de datos
$connect = mysql_pconnect($hostname, $username, $password);

// seleccione la base de datos
mysql_select_db("databasel", $connect);

// defina y ejecute la consulta
$sql = "SELECT field1,field2 FROM table1";
$result = mysql_unbuffered_query($sql, $connect);

// devuelva los datos tanto en matrices asociativas como
// numericas (predeterminado)
// procese una iteración por las filas para imprimir los datos
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
    print "Field1: ".$row["field1"]."<br>\n";
    print "Field2: ".$row["field2"]."<br>\n";
}
```

---

La forma recomendada para conectarse a una base de datos (no solamente a MySQL) en Perl es por medio del modulo **DBI**. Se trata de una interfaz genérica que le permite acceder a distintos tipos de bases de datos de la misma forma. Junto con el modulo **DBI**, necesita un modulo **DBD**.

Cada modulo **DBD** es para una base de datos concreta, por lo que debe utilizar el asociado a MySQL.

**NOTA :** Para instalar compatibilidad DBI Perl con MySQL, necesita los módulos DBI, DBD-mysql, Data-Dumper y File-Spec. Puede descargar las últimas versiones de [www.perl.com/CPAN](http://www.perl.com/CPAN). El software incluye instrucciones completas.

A lo largo de este apéndice, encontrara las siguientes convenciones utilizadas con los nombres de las variables:

- **\$dbh**. Un objeto identificador de base de datos, devuelto por los métodos `connect()` o `connect_cached()`
- **\$sth**. Un objeto identificador de instrucción devuelto por el método `prepare()` entre otros

- **\$drh**. Un objeto identificador controlador (apenas se utiliza en aplicaciones)
- **\$h**. Un identificador de base de datos, instrucion o controlador
- **\$rc**. Un codigo de devolución booleano (verdadero si es satisfactoria o falso en caso de que falle)
- **\$rv**. Un valor devuelto de ordenaciones, normalmente un entero
- **@ary**. Una matriz de valores, normalmente una fila de datos devuelta desde una consulta
- **\$rows**. Numero de filas procesadas o -1 si es desconocido
- **\$fh**. Un identificador de archivos
- **undef**. Un valor NULL o indefinido
- **\%attributes**. Referencia a un hash de valores de atributos. Lo utilizan los metodos para distintos propósitos

Para utilizar el DBI, debe cargar el modulo DBI al inicio de su secuencia de comandos, como se indica a continuación:

```
use DBI;
```

Tras ello, necesita devolver un identificador de base de datos, normalmente con el método `connect()` de la clase DBI. Seguidamente, el identificador accede a los metodos que pueden ejecutar consultas y devolver resultados, y que habitualmente devuelven un identificador de instrucion.

## Metodos de la clase DBI

Los metodos de la clase DBI son los que se proporcionan de forma completa desde la clase. El mas importante es el método `connect()`, que, si es satisfactorio, devuelve un identificador de base de datos.

### `available_drivers`

```
@ary = DBI->available_drivers[($quiet)];
```

Devuelve una lista de controladores disponibles (modulos DBD). Muestra una advertencia si hay controladores con el mismo nombre. Si configura el parametro opcional `$quiet` con el valor `true`, se detiene esta advertencia.

### `connect`

```
$dbh = DBI->connect($datasource, $username, $password
[, \%attributes]);
```

Crea una **conexión** a la base de datos a traves del origen de datos, el nombre de usuario y la contraseña especificados, y devuelve un identificador de base de datos. El origen de datos esta **formado** por el controlador DBI (en este **caso**, `DBI:mysql`), el nombre de la base de datos, un nombre de servidor **opcional** (`localhost` si no se especifica), un nombre de puerto **opcional** (`3306` si no se especifica) y un numero de modificadores, **cada** uno separado por punto y coma.

```
mysql_read_default_file=nombre de archivo
```

El archivo especificado se utiliza como archivo de opciones (el archivo de configuración MySQL, normalmente `my.ini` o `my.cnf` en el servidor).

```
mysql_read_default_group=nombre de grupo
```

Al leer un archivo de opciones, el grupo predeterminado que se utiliza es `[cliente]`. Esto cambia el grupo por `[nombre de grupo]`. La siguiente opción **hace** que se comprima la comunicación entre el cliente y el servidor:

```
mysql_compression=1
```

La siguiente opción especifica la ruta **al** socket Unix utilizado para conectarse **al** servidor:

```
mysql_socket=/ruta/a/socket
```

El nombre de usuario y contraseña opcionales **adoptan los** valores de las variables de entorno `DBI_USER` y `DBI_PASS` si no se especifican. Si la conexión **falla**, devolverá `undef` y configurará `$DBI::err` y `$DBI::errstr`.

Puede utilizar el parámetro `\%attribute` para configurar los distintos parámetros, como `AutoCommit` (recomendado), `RaiseError` y `PrintError`.

Por ejemplo:

```
my $hostname = 'localhost';
my $database = 'firstdb';
my $username = 'guru2b';
my $password = 'g00r002b';

#Conéctese a la base de datos
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$database:$hostname", $username,
$password, (AutoCommit => 0, RaiseError => 1, PrintError => 0))
or die $DBI::errstr;
```

## connect-cached

```
$dbh = DBI->connect_cached($data_source, $username, $password
[ , \%attributes])
```

Igual que `connect()`, a excepción de que los detalles del identificador de base de datos **también** se almacenan en una matriz hash. Este mismo identificador de base de datos se utiliza por invocaciones idénticas posteriores a `connect-`

`cached()`, si sigue siendo valido. El atributo `CachedKids` (al que se accede por medio de `$dbh->{Driver}->{CachedKids}`) contiene datos de cache. Es un método bastante nuevo y es muy probable que cambie. No es lo mismo que una conexión permanente Apache:DBI.

## data-sources

```
@ary = DBI->data_sources($driver [, \%attributes]);
```

Devuelve una matriz de todas las bases de datos disponibles en el controlador indicado (en este caso, mysql).

## trace

```
trace($trace_level [, $trace_filename])
```

Este método activa o desactiva el rastreo. Cuando se invoca como **método** de la clase DBI, afecta al rastreo de todos los identificadores de base de datos e instrucciones. Cuando se invoca como **método** de identificador de base de datos o instrucciones, afecta al rastreo de dicho identificador (y los que en el futuro se deriven del mismo).

El nivel de rastreo puede estar comprendido entre 0 y 9. En el 0 esta desactivado, en el 1 permite un análisis general, el 2 es el mas utilizado y el resto de métodos añaden mas detalles sobre el controlador y DBI.

De forma predeterminada, el resultado se almacena en STDERR o se adjunta al archivo de rastreo si lo especificamos.

Por ejemplo:

```
DBI->trace(2);          # rastrea todo
$dth->trace(2, "/tmp/dbi_trace.out"); # rastrea el
# identificador de base de datos
#           # a /tmp/dbi_trace.out
$sth->trace(2);         # rastrea el identificador de
# instrucción
```

Tambien puede activar el rastreo si configura la variable de entorno `DBI_TRACE` con un numero (entre 0 y 9) o un archivo, en cuyo caso el rastreo se configurará en el nivel 2 y se guardará en dicho archivo.

## Metodos DBI comunes a todos los identificadores

Los siguientes métodos están disponibles para identificadores de base de datos, instrucciones y controladores. Se suelen utilizar para procesar errores.

## **err**

```
    $rv = $h->err;
```

Devuelve el código de error nativo desde el último método (normalmente un entero).

## **errstr**

```
$error_string = $dbh->errstr;
```

Devuelve una cadena de error del fallo de la invocación anterior.

Por ejemplo:

```
my $hostname = 'localhost';
my $database = 'firstdb';
my $username = 'guru2b';
my $password = 'g00r002b';

#Conéctese a la base de datos
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$database:$hostname", $username,
    $password) or die $DBI::errstr;
```

## **func**

```
$h->func(@func_arguments, $func_name);
```

Se utiliza para invocar otros métodos de controlador no estándar. Adopta una matriz de argumentos y el nombre del método como argumentos.

No desencadena los mecanismos de detección de errores convencionales (como `RaiseError` o `PrintError`) ni borra un error anterior (como `$DBI::err` o `$DBI::errstr`).

## **set\_err**

```
$rv = $h->set_err($err, $errstr [, $state, $method [, $rv]]);
```

Un nuevo método utilizado principalmente por controladores y subclases DBI. Configura los valores `err`, `errstr` y `state` para el identificador (para activar el procesamiento de errores a través de `RaiseError`, etc.).

`$method` define un nombre de método más útil para la cadena de errores y `$rv` un valor de devolución (normalmente `undef`).

Por ejemplo:

```
sub doodle {
    # intento 'garabatear'
    or return $sth->set_err(1234, "Nope. Sorry. Out of luck. It all
```

```
went wrong", undef, "doodle");
}
```

## state

```
$rv = $h->state;
```

Devuelve un código de error en formato **SQLSTATE**. Habitualmente devuelve el código general S1000 cuando del controlador no es compatible con **SQLSTATE**.

## trace

```
trace($trace_level [, $trace_filename])
```

Define el método `trace` anterior.

## trace-msg

```
$h->trace_msg($message_text [, $minimum_level]);
```

Si se activa el rastreo, almacena el texto del mensaje en el **archivo** de rastreo. Si se define el nivel mínimo (1, de forma predeterminada), solamente almacena el mensaje si el nivel de rastreo se encuentra **al menos** a ese nivel.

# Funciones de utilidad DBI

El paquete DBI también incluye las **funciones** de utilidad DBI.

## hash

```
$hash_value = DBI::hash($buffer [, $type]);
```

Devuelve **un** valor entero de 32 bits, que es el resultado de un algoritmo hash especificado por `$type` ejecutado en el bufer. Un tipo 0 (el predeterminado) realiza un hash Perl 5.1, con un resultado negativo.

Si el tipo es 1, se utiliza el algoritmo Fowler/Noll/Vo.

## looks\_like\_number

```
@bool = DBI::looks_like_number(@array);
```

Devuelve una matriz booleana, con `true` en cada elemento de la matriz original que se parece a un número, `false` en cada elemento que no se parece y `undef` si los elementos están vacíos o no se han definido.

## **neat**

```
$neat_string = DBI::neat($value [, $ maxlen]);
```

Aplica un formato y aplica cornillas a la cadena por motivos visuales, no para pasarlal servidor de bases de datos. Si se excede la longitud maxima, la cadena se reduce en la cantidad indicada en **\$maxlen - 4** y se añaden puntos suspensivos (...) al extremo final. Si no se especifica \$maxlen, se utiliza **DBI::neat\_maxlen**, con un valor predeterminado de 400.

## **neat-list**

```
$neat_string = DBI::neat_list(\@listref [, $ maxlen  
[, $field_sep]]);
```

Invoca la función **neat()** en cada elemento de la lista y devuelve una cadena con todos los elementos separados por **\$field\_sep** que, de forma predeterminada, es una coma (,).

# **Metodos de identificadores de base de datos**

Estos métodos están disponibles para el identificador de base de datos, por lo que tendrá que abrir una conexión antes de poder utilizarlos. Algunos de estos métodos devuelven un identificador de instrucción, que podrá procesar posteriormente por medio de los métodos de procesamiento de identificadores de instrucciones que veremos más adelante.

## **begin\_work**

```
$rc = $dbh->begin_work or die $dbh->errstr;
```

Inicia una transacción y desactiva AutoCommit hasta que la transacción finaliza con **commit()** o **rollback()**.

## **column\_info**

```
$sth = $dbh->column_info($catalog,$schema,$table,$column);
```

Un método experimental que devuelve un identificador de instrucciones activo para obtener información sobre columnas.

## **commit**

```
$rc = $dbh->commit;
```

Confirma la transacción actual. Es necesario desactivar el parametro AutoCommit para que tenga efecto.

## disconnect

```
$rc = $dbh->disconnect;
```

Utiliza el identificador de bases de datos especificado para desconectarse de la base de datos. Devuelve true si la operación es satisfactoria o false en caso contrario.

El método no define si se confirman o invierten las transacciones actualmente abiertas, por lo que debe hacerlo de forma especifica en su aplicacion antes de invocar disconnect.

## do

```
$rv = $dbh->do($statement [, \%attributes [, @bind_values]]);
```

Prepara y ejecuta una instrucción SQL que devuelve el numero de filas afectadas. Devuelve 0E0 (se trata como true) si no hay filas afectadas o undef si se produce un error.

Normalmente se utiliza en consultas que no devuelven resultados (como INSERT o UPDATE) y que no utilizan marcadores de posición. Este método es mas rapido que los metodos equivalentes prepare () y execute () .

Devuelve un entero.

Por ejemplo:

```
my $hostname = 'localhost';
my $database = 'firstdb';
my $username = 'guru2b';
my $password = 'g00r002b';

#Conéctese a la base de datos
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$database:$hostname", $username,
$password) or die $DBI::errstr;

$sql = "INSERT INTO customer(id,surname) VALUES(11,'Sandman')";
$dbh->do($sql);
```

## foreign-key-info

```
$sth = $dbh->foreign_key_info($pk_catalog, $pk_schema,
$pk_table [, $fk_catalog, $fk_schema, $fk_table]);
```

Un método experimental que devuelve un identificador de instrucciones para obtener información sobre claves secundarias. Los argumentos \$pk\_catalog,

`$pk_schema` y `$pk_table` especifican la tabla de clave principal. Los argumentos `$fk_catalog`, `$fk_schema` y `$fk_table`, la tabla de clave secundaria.

El resultado devuelto depende de las tablas que se proporcionen. Si solamente se proporciona la tabla de clave secundaria (pasando `undef` como argumento de clave principal), los resultados contendran todas las claves secundarias en dicha tabla y las claves principales asociadas. Si solamente se proporciona la tabla de clave principal, los resultados contienen la clave principal de dicha tabla y todas las claves secundarias asociadas. Si se proporcionan ambas tablas, los resultados contendran la clave secundaria de la tabla de clave secundaria que hace referencia a la clave principal de la tabla de clave principal.

## get\_info

```
$value = $dbh->get_info( $info_type );
```

Un método experimental que devuelve información de implementación.

## ping

```
$rc = $dbh->ping;
```

Comprueba si la base de datos sigue en ejecucion y la conexión se encuentra activa.

## prepare

```
$sth = $dbh->prepare($statement [, \%attributes])
```

Devuelve una referencia a un identificador de instrucciones y prepara una instrucción SQL para su ejecución (por medio del método `execute`). Normalmente se preparan instrucciones que van a devolver resultados, como `SELECT` y `DESCRIBE`.

## prepare-cached

```
$sth = $dbh->prepare_cached($statement [, \%attributes,
[ $allow_active]]);
```

Igual que `prepare` a excepción de que el identificador de instrucciones se almacena en un hash para que posteriores invocaciones de los mismos argumentos devuelvan el mismo identificador. El argumento `&allow_active` tiene tres parámetros. El predeterminado, 0, genera una advertencia e invoca `finish()` en el identificador de instrucciones antes de devolverlo. I invoca `finish()` pero elimina la advertencia. Si se configura como 2, el DBI no invocara `finish()` antes de devolver la instrucción.

## **primary-key**

```
@key_column_names = $dbh->primary_key($catalog, $schema, $table);
```

Una interfaz experimental del método `primary_key_info` que devuelve una matriz de nombres de campos que forman la clave principal, secuencialmente, de la tabla especificada.

## **primary-key-info**

```
$sth = $dbh->primary_key_info($catalog, $schema, $table);
```

Un método experimental para obtener información sobre columnas de clave principal.

## **quote**

```
$quoted_string = $dbh->quote($string [, $data_type]);
```

Devuelve una cadena con todos los caracteres especiales con conversiones de escape (como comillas simples y dobles) y añade otros signos. Si se especifica el tipo de datos, Perl lo utilizara para determinar el comportamiento predeterminado del uso de comillas.

## **quote\_identifier**

```
$sql = $dbh->quote_identifier( $name1[ , $name2, $name3,  
\%attributes ]);
```

Realiza una conversion de escape de todos los caracteres especiales en un identificador (como por ejemplo un nombre de campo) para utilizarlo en una consulta.

## **rollback**

```
$rc = $dbh->rollback;
```

Invierte la transacción actual. Es necesario desactivar el parametro AutoCommit para que tenga efecto.

## **selectall\_arrayref**

```
$ary_ref = $dbh->selectall_arrayref($statement [, \%attributes  
[, @bind_values]]);
```

Un método que combina los metodos `prepare()`, `execute()` y `fetchall_arrayref()` en uno, para facilitar su utilización. Devuelve una

referencia a una matriz que contiene una referencia a una matriz para cada fila de datos devuelta desde la consulta. La instruccion tambien puede ser un identificador de instrucciones que ya se haya preparado, en cuyo caso el método no utilizara el método `prepare()`.

Puede configurar otros argumentos para pasarlo al método `selectall_arrayref()` en `%attributes`.

## **selectall–hashref**

```
$hash_ref = $dbh->selectall_hashref($statement, $key_field  
[, \%attributes [, @bind_values]]);
```

Método que combina los métodos `prepare()`, `execute()` y `fetchall_hashref()` en uno, para facilitar su utilización. Devuelve una referencia a un hash que contiene una entrada para cada fila devuelta de la consulta. La clave de cada campo se especifica por medio de `$key_field` y el valor es una referencia a un hash. La instruccion tambien puede ser un identificador de instrucciones que ya se haya preparado, en cuyo caso el método ignora la parte `prepare()`.

## **selectcol\_arrayref**

```
$ary_ref = $dbh->selectcol_arrayref($statement [, \%attributes  
[, @bind_values]]);
```

Un método que combina los métodos `prepare()` y `execute()` con la obtencion de una o varias columnas de todas las filas devueltas desde la consulta. Devuelve una referencia a una matriz que contiene los valores de las columnas de cada fila. La instruccion tambien puede ser un identificador de instrucciones que ya haya sido preparado, en cuyo caso el método ignora la parte `prepare()`.

De forma predeterminada, devuelve la primera columna de cada fila, pero puede devolver mas si utiliza el atributo `Columns`, que es una referencia a una matriz que contiene el numero de columnas que se va a utilizar. Por ejemplo:

```
# ejecute una consulta y devuelva las dos columnas  
my $array-ref = $dbh->selectcol_arrayref("SELECT first-name,  
surname FROM customer", { Columns=>[1,2] });  
# cree el hash a partir de los pares clave-valor de forma que  
$hash{$first_name} => surname  
my %hash = @$array-ref;
```

## **selectrow–array**

```
@row_ary = $dbh->selectrow_array($statement [, \%attributes  
[, @bind_values]]);
```

Un método que combina los métodos `prepare()`, `execute()` y `fetchrow_array()` en uno para facilitar su utilización. Devuelve la primera fila de datos devuelta desde la consulta. La instrucción también puede ser un identificador de instrucciones, en cuyo caso el método ignora la parte `prepare()`.

## **selectrow\_arrayref**

```
$ary_ref = $dbh->selectrow_arrayref($statement [, \%attributes  
[, @bind_values]]);
```

Un método que combina los métodos `prepare()`, `execute()` y `fetchrow_arrayref()` en uno para facilitar su utilización. La instrucción también puede ser un identificador de instrucciones que ya se haya preparado, en cuyo caso el método ignora la parte `prepare()`.

## **selectrow\_hashref()**

```
$hash_ref = $dbh->selectrow_hashref($statement [, \%attributes  
[, @bind_values]]);
```

Un método que combina los métodos `prepare()`, `execute()` y `fetchrow_hashref()` en uno para facilitar su utilización. Devuelve la primera fila de datos devueltos desde la consulta. La instrucción también puede ser un identificador de instrucciones que ya se haya preparado, en cuyo caso el método ignora la parte `prepare()`.

## **table\_info**

```
$sth = $dbh->table_info($catalog, $schema, $table, $type  
[, \%attributes]);
```

Un método experimental que devuelve un identificador de instrucciones activo para obtener información sobre tablas y vistas de la base de datos.

## **tables**

```
@names = $dbh->tables($catalog, $schema, $table, $type);
```

Una interfaz experimental del método `table_info()` que devuelve una matriz de nombres de tabla.

## **type\_info**

```
@type_info = $dbh->type_info($data_type);
```

Un método experimental que devuelve una referencia a una matriz que contiene informacion sobre tipos de datos admitidos por la base de datos y el controlador.

## Metodos de procesamiento de instrucciones

Estos metodos funcionan en el identificador de instrucciones, que se obtiene al invocar un método de procesamiento de base de datos **como prepare ()**.

### bind-col

```
$type_info_all = $dbh->type_info_all;
```

Vincula un campo (empezando por 1) del resultado de una instruccion SELECT a una variable. Vease bind\_columns para mas informacion.

### bind-columns

```
$rc = $sth->bind_col($column_number, \$column_variable);
```

Invoca el método bind\_col () en cada campo de una instrucción SELECT. El numero de referencias debe coincidir con el numero de campos.

Por ejemplo:

```
# configure RaiseError con el valor 1 para no tener que
# comprobar todas las llamadas de metodos
$dbh->{RaiseError} = 1;
$sth = $dbh->prepare(q{SELECT first_name,surname FROM
customer});
$sth->execute;
my ($first_name, $surname);
# Vincule variables Perl a las columnas:
$rv = $sth->bind_columns(\$first_name, \$surname);
while ($sth->fetch) {
    print "$first_name $surname\n";
}
```

### bind-param

```
$rv = $sth->bind_param($bind_num, $bind_value [\%attributes |
$bind_type]);
```

Se utiliza para vincular un valor a un marcador de posicion, indicado por un signo de interrogación (?). Se utiliza un marcador de posicion cuando planeamos ejecutar varias veces una sencilla consulta, en la que cada una de las veces sólo cambia un parametro.

Por ejemplo:

```
$sth = $dbh->prepare("SELECT fname, sname FROM tname WHERE  
sname LIKE ?");  
$sth->bind_param(1, "Vusi%"); # placeholders begin from 1  
$sth->execute;
```

No se pueden utilizar marcadores de posicion para reemplazar a un nombre de tabla o de campo, o para reemplazar cualquier cosa que no sea un solo valor escalar. Por ejemplo, los siguientes **casos** son usos incorrectos de marcadores de posicion:

```
SELECT fname, ? FROM tname WHERE sname LIKE 'Vusi%'  
SELECT fname, sname FROM ? WHERE sname LIKE 'Vusi%'  
SELECT fname, sname FROM tname WHERE sname IN (?)
```

Tambien puede utilizar el parametro de tipo de vinculacion opcional para indicar que tipo de marcador de posicion debe tener. Por ejemplo:

```
$sth->bind_param(1, $bind_value, {TYPE => SQL_INTEGER});
```

o el método abreviado equivalente, que requiere la importación de DBI con use DBIqw(:sql\_types):

```
$sth->bind_param(1, $bind_value, SQL_INTEGER);
```

Por otra parte, puede utilizar el parametro \%attributes de esta forma:

```
$sth->bind_param(1, $bind_value, {TYPE => SQL_INTEGER});
```

Esto devuelve un entero. Por ejemplo:

```
my $hostname = 'localhost';  
my $database = 'firstdb';  
my $username = 'guru2b';  
my $password = 'g00r002b';  
  
# Conectese a la base de datos  
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$database:$hostname", $username,  
$password) or die $DBI::errstr;  
  
# Cree la consulta con un simbolo ? para indicar el marcador de  
# posicion  
my $query = 'SELECT first_name,surname FROM customer WHERE id=?';  
  
# Prepare la consulta  
my $sth = $dbh->prepare($query);  
  
# Cree una matriz de Id. para sustituir al marcador de posicion  
my @ids = (1,4,5,6);  
  
# Procese una iteración por la matriz y ejecute la consulta  
for(@ids) {
```

```

$sth->bind_param(1, $_, SQL_INTEGER);
$sth->execute();

my( $first_name, $surname );
$sth->bind_columns(undef, \$first_name, \$surname);

# Procese una iteración por las filas devueltas y muestre los
# resultados
while( $sth->fetch() ) {
    print "$first-name $surname\n";
}
$sth->finish();

```

## bind-param-array

```

$rc = $sth->bind_param_array($p_num, $array_ref_or_value
[, \%attributes | $bind_type])

```

Se utiliza para vincular una matriz a un marcador de posición definido en la instrucción preparada, lista para su ejecución con el método `execute_array()`.

Por ejemplo:

```

# configure RaiseError con el valor 1 para no tener que
# comprobar todas las llamadas a métodos
$dbh->{RaiseError} = 1;
$sth = $dbh->prepare("INSERT INTO customer(first-name, surname)
VALUES (?, ?)");
# Cada matriz debe tener el mismo número de elementos
$sth->bind_param_array(1, [ 'Lyndon', 'Nkosi', 'Buhle' ]);
$sth->bind_param_array(2, [ 'Khumalo', 'Battersby', 'Lauria'
]);
my %tuple_status;
$sth->execute_array(\%tuple_status);

```

## bind\_param-inout

```

$rv = $sth->bind_param_inout($p_num, \$bind_value,
$max_len [, \%attributes | $bind_type]) or ...

```

Igual que el método `bind_param()` pero le permite actualizar valores (para procedimientos almacenados). Actualmente MySQL no lo admite.

## dump\_results

```

$rows = $sth->dump_results($max_len, $lsep, $fsep, $fh);

```

Convierte todas las filas del identificador de instrucciones a \$fh (de forma predeterminada STDOUT) después de invocar DBI::neat\_list en cada fila. El separador de filas es \$lsep (con el valor predeterminado \n), el separador de

campos es \$fsep (una coma de forma predeterminada) y un valor de 35 en \$max\_len .

## ex

```
$rv = $sth->execute(@bind_values);
```

Ejecuta una instrucción preparada y devuelve el número de filas afectadas (en consultas que no devuelven datos, como INSERT o UPDATE). Devuelve OEO (tratado como true) si no hay filas afectadas o undef si se produce un error. Puede utilizar uno de los métodos de obtención para procesar los datos.

Devuelve un entero.

Por ejemplo:

```
my $hostname = 'localhost';
my $database = 'firstdb';
my $username = 'guru2b';
my $password = 'g00r002b';

# Conectese a la base de datos
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$database:$hostname",
    $username, $password);

# Cree la consulta con un símbolo ? para indicar el marcador de
# posición
my $query = 'SELECT first_name,surname FROM customer WHERE
    id=2';

# Prepare y ejecute la consulta
my $sth = $dbh->prepare($query);
$sth->execute();

my( $first_name, $surname );
$sth->bind_columns(undef, \$first_name, \$surname);

# Procese una iteración por las filas devueltas y muestre los
# resultados
while( $sth->fetch() ) {
    print "$first-name $surname\n";
}

$sth->finish();
```

## execute-array

```
$rv = $sth->execute_array(\%attributes[, @bind_values]);
```

Ejecuta una instrucción preparada en cada parámetro configurado con bind param\_array() o en @bindvalues y devuelve el número total de filas afectadas.

## fetch

Un alias de `fetchrow_arrayref()`.

## fetchall\_arrayref

```
$table = $sth->fetchall_arrayref [[($slice[, $max_rows])]];
```

Devuelve todas las filas devueltas desde la consulta como referencia a una matriz que contiene una referencia por fila.

Si no se devuelven filas, devuelve una referencia a una matriz vacía. Si se produce un error, devuelve los datos obtenidos hasta el error, en caso de que haya alguno. El parametro opcional `$slice` puede ser una referencia a una matriz o a un hash. Si se trata de una referencia de matriz, el método utiliza `fetchall_arrayref` para obtener cada fila como referencia de matriz. Si se especifica un índice, devolverá campos (empezando desde 0). Si no hay parametros o si no se define `$slice`, el método funciona como si se hubiera pasado una referencia a una matriz vacía.

Si `$slice` es una referencia a un hash, el método utiliza `fetchall_hashref` para obtener cada fila como referencia de hash. Los campos devueltos se basaran en las claves hash. El valor hash siempre debe ser 1.

Lo entenderá mejor con algunos ejemplos. Los dos primeros ejemplos devuelven referencias a una matriz de referencias de matriz. En primer lugar, para devolver solamente el segundo campo de cada fila, utilice lo siguiente:

```
$tbl_ary_ref = $sth->fetchall_arrayref([1]);
```

Para devolver el tercero y el ultimo campo de cada fila, utilice lo siguiente:

```
$tbl_ary_ref = $sth->fetchall_arrayref([-3,-1]);
```

Los dos siguientes ejemplos devuelven una referencia a una matriz de referencias hash. En primer lugar, para obtener todos los campos de todas las filas como referencia hash, utilice lo siguiente:

```
$tbl_ary_ref = $sth->fetchall_arrayref({});
```

Para obtener solamente los campos con el nombre `f name` y `sname` de cada fila como referencia hash, con las claves `FNAME` y `sname`, utilice lo siguiente:

```
$tbl_ary_ref = $sth->fetchall_arrayref({ FNAME=>1, sname=>1 });
```

Si el parametro opcional `$max_rows` se define como entero positivo (puede ser cero), el número de filas devueltas se limitará a este número. Puede invocar `fetchall_arrayref` de nuevo para devolver mas filas. Lo utilizará si no dispone de suficiente memoria para devolver todas las filas de una vez pero quiere que el rendimiento se beneficie de `fetchall_arrayref`.

## fetchall\_hashref

```
$hash_ref = $dbh->fetchall_hashref($key_field);
```

Devuelve una referencia a un hash que contiene, como mucho, una entrada por fila. Si la **consulta** no devuelve filas, el **método** devuelve una referencia a un hash vacío. Si se produce un error, devuelve los datos obtenidos hasta que surge el error, en caso de que haya obtenido alguno.

El parametro **\$key\_field** especifica el nombre del campo que almacena el valor que se utilizará como clave del hash devuelto, o puede ser un **número** que corresponda a un campo (empieza en 1, no en 0). El **método** devuelve un error si la clave no coincide con un campo, bien como nombre o como numero.

Habitualmente se utiliza cuando el valor del campo de clave de **cada** fila es exclusivo; en caso contrario, los valores de la segunda fila y las siguientes reemplazan a los anteriores que tengan la misma clave.

Por ejemplo:

```
$dbh->{FetchHashKeyName} = 'NAME_lc';
$sth = $dbh->prepare("SELECT id, fname, sname FROM tname");
$hash_ref = $sth->fetchall_hashref('id');
print "The surname for id 8: $hash_ref->{8}->(sname)";.
```

## fetchrow\_array

```
@row = $sth->fetchrow_array;
```

Devuelve una matriz de valores de campo de la siguiente fila de datos, por medio de un identificador de instrucciones previamente preparado. A los elementos de la fila se puede acceder como **\$row[0]**, **\$row[1]**, etc. De esta forma se desplaza el **puntero** de fila para que la siguiente invocación de este **método** devuelva la siguiente fila.

## fetchrow\_arrayref

```
$row_ref = $sth->fetchrow_arrayref
```

Devuelve una referencia a una matriz de valores de campo de la siguiente fila de datos, por medio de un identificador de instrucciones previamente preparado. A los elementos de la fila se puede acceder como **\$row\_ref->[0]**, **\$row\_ref->[1]** y así sucesivamente.

De esta forma se desplaza el **puntero** de fila para que la siguiente invocación de este **método** devuelva la siguiente fila.

## fetchrow\_hashref

```
$hash_ref = $sth->fetchrow_hashref[($name)];
```

Devuelve una referencia a una tabla hash con el nombre del campo como clave y los contenidos del mismo como valores, por medio de un identificador de instrucciones previamente preparado. A los elementos de la fila se puede acceder como `$row[0]`, `$row[1]`, y así sucesivamente.

De esta forma se desplaza el puntero de fila de forma que la siguiente invocación de este método devuelva la siguiente fila.

El parametro opcional name especifica el nombre que se asignara a los atributos. El predeterminado es NAME, pero le sugerimos NAME uc o NAME lc (mayusculas o minusculas) por motivos de portabilidad.

Los metodos `fetchrow_arrayref` y `fetchrow_array` son considerablemente mas rapidos.

## finish

```
$rc = $sth->finish;
```

Libera recursos del sistema asociados a un identificador de instrucciones, indicando que no se devolveran mas datos del mismo.

Devuelve true si es satisfactorio o false en caso contrario.

## rows

```
$rv = $sth->rows;
```

Devuelve el numero de filas modificadas por la ultima instruccion SQL (por ejemplo despues de una instrucción UPDATE o INSERT) o -1 si el numero es desconocido.

# Atributos DBI comunes a todos los identificadores

Estos atributos proporcionan información y se pueden aplicar a todos los identificadores. Los mas habituales son los que se utilizan para procesar errores, `RaiseError` y `PrintError`. Por ejemplo, `$h->{'RaiseError'}` hace que los errores en ese identificador inicien excepciones.

## Active

`Active` (booleano, solo lectura)

Verdadero si el objeto identificador esta activo (conectado a una base de datos si se trata de un identificador de base de datos o con mas datos por conseguir si se trata de un identificador de instrucciones).

## ActiveKids

`ActiveKids (entero, solo lectura)`

El numero de identificadores de base de datos activos (en un identificador de controlador) o el numero de identificadores de instrucciones actualmente activos en un identificador de base de datos. Activo significa conectado a una base de datos si se trata de un identificador de base de datos o con mas datos por obtener si se trata de un identificador de instrucciones.

## CachedKids

`CachedKids (referencia hash)`

En identificadores de base de datos, contiene una referencia a un hash de identificadores de instrucción creados por el método `prepare_cached()`. En identificadores de controladores, contiene un hash de identificadores de base de datos creados por `connect_cached()`.

## ChopBlanks

`ChopBlanks (booleano, heredado)`

Especifica si los distintos metodos de obtencion eliminaran espacios en blanco delanteros o traseros de campos CHAR. Se configura como `true` si lo hacen y como `false` si no lo hacen.

## CompatMode

`CompatMode (booleano, heredado)`

Las capas de emulacion garantizan un comportamiento compatible en el controlador.

## FreeHashKeyName

`FetchHashKeyName (cadena, heredado)`

Especifica que nombre de atributo utiliza el método `fetchrow_hashref()` para obtener los nombres de campo de las claves hash. El predeterminado es NAME pero puede configurarlo como NAME\_lc o NAME\_uc por motivos de portabilidad.

## HandleError

`HandleError (referencia codigo, heredado)`

Le permite crear su propia técnica de procesamiento de errores. Puede configurarlo como una referencia a una subrutina, que se invocara cuando se detecte un error (en el mismo caso en que se invocarían `RaiseError` y `PrintError`). Si la subrutina devuelve `false`, se comprueban `RaiseError` y `PrintError`. La subrutina se invoca con tres parametros: la cadena del mensaje de error (la misma que utilizarían `RaiseError` y `PrintError`), el identificador DBI y el primer valor devuelto por el método que ha fallado.

## InactiveDestroy

`InactiveDestroy (booleano)`

Diseñado para aplicaciones Unix que dividen procesos secundarios. `False`, el valor predeterminado, indica que el identificador se destruye automáticamente cuando sobrepasa el ámbito. `True` indica que el identificador no se destruye automáticamente.

## Kids

`Kids (entero, solo lectura)`

Contiene el numero de identificadores de base de datos actuales (en identificadores de controladores) o el numero de identificadores de instrucción actual en un identificador de base de datos.

## LongReadLen

`LongReadLen (entero sin firma, heredado)`

Controla la longitud maxima de campos largos (BLOB y TEXT). Debe ser ligeramente superior al campo mas largo. Al configurarlo como 0, los datos largos no se obtienen automaticamente (es decir, `fetch()` devuelve `undef`, en lugar del valor real del campo, cuando procesa campos largos). Configurarlo con un valor demasiado elevado es un perdida de memoria.

## LongTruncOK

`LongTruncOk (booleano, heredado)`

`False`, el valor predeterminado, indica que el intento de obtener valores largos superiores a `LongReadLen` hace que fracase la operación. `True` devuelve un valor truncado.

## PrintError

`PrintError (booleano, heredado)`

Cuando se define como **true** (el predeterminado) los errores de un método generan una advertencia. Normalmente se configura como **false** cuando **RaiseError** se configura como **true**.

## **private\_\***

```
private_*
```

Puede almacenar información propia adicional como atributo privado en un identificador DBI si especifica un nombre que empiece por **private\_**. Debe asignar un nombre con el formato **private\_nombre\_descriptivo\_de\_su\_módulo** y utilizar un solo atributo. Debido al funcionamiento del mecanismo **tie** de Perl, no puede utilizar el operador **||=** directamente para inicializar el atributo. Para inicializarlo, utilice un enfoque de dos pasos como el que mostramos a continuación:

```
my $descriptive-name = $dbh->{ private_nombre_descriptivo
_de_su_módulo };
$descriptive-name ||= $dbh->{private_nombre_descriptivo
_de_su_módulo } = { ... };
```

No puede utilizar lo siguiente como esperaba:

```
my $descriptive-name = $dbh->{private_nombre_descriptivo
_de_su_módulo } ||= { ... };
```

## **Profile**

```
Profile (heredado)
```

Permite informar sobre estadísticas de tiempo de invocación de métodos. En la documentación **DBI::Profile** encontrara mas detalles.

## **RaiseError**

```
RaiseError (booleano, heredado)
```

De forma predeterminada es **false**; cuando se configura como **true**, hace que los errores inicien excepciones en lugar de devolver códigos de error. Normalmente **PrintError** se configura como **false** cuando **RaiseError** es **true**.

## **ShowErrorStatement**

```
ShowErrorStatement (booleano, heredado)
```

Cuando es **true**, adjunta el texto de la instrucción al mensaje de error de **RaiseError** y **PrintError**. Se aplica a errores de identificadores de instrucciones y a los métodos de identificación de bases de datos **prepare()** y **do()**.

## Taint

`Taint (booleano, heredado)`

Si se define como `true`, y Perl se ejecuta en modo `taint` (-T), todos los datos de la base de datos se tratan como si fueran de este modo, como lo son los argumentos de la mayoría de los métodos DBI.

El valor predeterminado es `false`. En una fase posterior se pueden tratar más datos como de modo `taint`, por lo que debe prestar especial atención al utilizar `Taint`.

## Warn

`TraceLevel (entero, heredado)`

De forma predeterminada es `true`, lo que activa las advertencias. Puede utilizar `$SIG{__WARN__}` para capturar advertencias.

# Atributos de identificadores de base de datos

Los atributos de identificadores de base de datos son los que solamente están disponibles para un identificador de base de datos.

## AutoCommit

`Warn (booleano, heredado)`

Si se configura como `true`, las instrucciones SQL se confirman automáticamente.

Si se configura como `false`, de forma predeterminada forman parte de una transacción y deben confirmarse o invertirse.

## Driver

`AutoCommit (booleano)`

Contiene el identificador del controlador principal.

Por ejemplo:

`Driver (identificador)`

## Name

`Name (cadena)`

El nombre de la base de datos.

## RowCacheSize

RowCacheSize (entero)

Tamaiio ideal que deberia tener la cache de filas o undef si esta no se ha implementado. Si se configura con un numero negativo, especifica el tamaño de memoria que se utilizara para almacenar en cache, 0 determina automaticamente el tamaño, 1 desactiva la cache y un numero positivo mayor equivale al tamaiio de la cache en filas.

## Statement

Statement (cadena, solo lectura)

La ultima instrucción SQL que se haya pasado a prepare()

## Atributos de identificadores de instrucciones

Estos atributos se aplican a identificadores de instrucciones que se han devuelto desde una consulta preparada. La mayoría son de sólo lectura y son específicos del identificador de instrucciones.

### CursorName

CursorName (cadena, sólo lectura)

Nombre del cursor asociado al identificador de instrucciones o undef si no se puede obtener.

### NAME

NAME (referencia a matriz, sólo lectura)

Una referencia a una matriz de nombres de campos. Los nombres pueden estar en mayuscula, minúscula o mezclados. Puede utilizar NAME\_lc o NAME\_uc para mejorar la portabilidad entre sistemas.

Por ejemplo, para mostrar la segunda columna, utilice lo siguiente:

```
$sth = $dbh->prepare("select * from customer");
$sth->execute;
$row = $sth->fetchrow_array;
print "Column 2: $sth->{NAME}->[1]";
```

### NAME\_hash

NAME\_hash (referencia a hash, sólo lectura)

Información sobre nombres de campos devuelta como referencia a un hash. Los nombres pueden estar en mayuscula, minuscula o mezclados. Las claves del hash son los nombres de los campos y los valores son el índice del campo (siendo 0 el primer campo). Puede utilizar NAME\_lc o NAME\_uc para mejorar la portabilidad entre sistemas.

Por ejemplo:

```
Ssth = Sdbh->prepare("select first-name, surname from customer");
Ssth->execute;
@row = Ssth->fetchrow-array;
print "First name: $row[$sth->{NAME_hash}{first-name}]\n";
print "Surname: $row[$sth->{NAME_hash}{surname}]\n";
```

## NAME\_lc

NAME\_lc (referencia a matriz, solo lectura)

Igual que NAME pero solamente devuelve nombres en minuscula.

## NAME\_lc\_hash

NAME\_lc\_hash (referencia a hash, solo lectura)

Igual que NAME\_hash pero solamente devuelve nombres en minúscula.

## NAME\_uc

NAME\_uc (referencia a matriz, solo lectura)

Igual que NAME pero solamente devuelve nombres en mayuscula

## NAME\_uc\_hash

NAME\_uc\_hash (referencia a hash, sólo lectura)

Igual que NAME\_hash pero solamente devuelve nombres en mayuscula.

## NULLABLE

NULLABLE (referencia a matriz, sólo lectura)

Una referencia a una matriz que indica si el campo puede contener nulos o no. Mostrara 0 para no, 1 para sí y 2 si es desconocido.

Por ejemplo:

```
print "Field 1 can contain a NULL" if $sth->{NULLABLE}->[0];
```

## **NUM\_OF\_FIELDS**

`NUM_OF_FIELDS (entero, solo lectura)`

El numero de campos que devolvera la instruccion preparada. Sera 0 en instrucciones que no devuelven campos (INSERT, UPDATE, e t~.).

## **NUM\_OF\_PARAMS**

`NUM_OF_PARAMS (entero, solo lectura)`

Numero de marcadores de posicion en la instruccion preparada.

## **ParamValues**

`ParamValues (referencia a hash, solo lectura)`

Una referencia a un hash que contiene los valores vinculados a los marcadores de posicion o undef si no estan disponibles.

## **PRECISION**

`PRECISION (referencia a matriz, solo lectura)`

Referencia a una matriz de enteros de cada campo, que hace referencia a la longitud maxima del campo (campos no numericos) o al numero maximo de digitos con significado (no el tamaiio de representación; excluye el signo, la coma decimal, el caracter E, etc.).

## **RowsInCache**

`RowsInCache (entero, solo lectura)`

Numero de filas sin conseguir en cache o undef si el controlador no es compatible con una cache de filas local.

## **SCALE**

`SCALE (referencia a matriz, solo lectura)`

Devuelve una referencia a una matriz de valores enteros de cada columna. Los valores NULL (undef) indican columnas en las que no se puede aplicar la escala.

## **Statement**

`Statement (cadena, solo lectura)`

La ultima consulta SQL pasada al metodo `prepare()`

## **TYPE**

**TYPE** (referencia a matriz, sólo lectura)

Referencia a una matriz de valores enteros (que representa el tipo de datos) de cada campo.

## **Atributos dinamicos**

Se trata de atributos que tienen un ciclo vital breve y que solamente estan disponibles justo despues de configurarlos. Se aplican al identificador que se acaba de devolver.

### **err**

**\$DBI::err**

Igual que **\$handle->err**.

### **errstr**

**\$DBI::errstr**

Igual que **\$handle->errstr**

### **lasth**

**\$DBI::lasth**

Devuelve el identificador DIB utilizado con la ultima invocacion de metodos DBI o el principal del identificador (si existe) si la invocacion del método es DESTROY.

### **rows**

**\$DBI::rows**

Igual que **\$handle->rows**

### **state**

**\$DBI::state**

Igual que **\$handle->state**

# Breve ejemplo de DBI Perl

El listado D.1 se conecta a un servidor, prepara una consulta con un marcador de posicion, vincula una serie de valores a este marcador de posicion y tras ello procesa una iteracion por cada fila y cada consulta para mostrar los resultados.

## Listado D.1: Example.pl

```
#!/usr/bin/perl -w

use strict;    # no es necesario utilizar strict, pero deberia
use DBI;        # el modulo principal

# defina variables con los detalles de la conexión
my $hostname = 'localhost';
my $database = 'firstdb';
my $username = 'guru2b';
my $password = 'g00r002b';

#Conéctese a la base de datos
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$database:$hostname",
$username, $password);

# Defina y prepare la consulta con el símbolo ? para
# especificar una variable de vinculacion.
my $sql = q{SELECT first_name,surname FROM customer WHERE
id=?};
my $sth = $dbh->prepare($sql);

# Cree una matriz de Id. que utilizará para sustituir al
# marcador de posicion
my @ids = (1,4,5,6);

# Procese una iteracion por la matriz y ejecute la consulta
for(@ids) {
    $sth->bind_param(1, $_, SQL_INTEGER);
    $sth->execute();

    my( $first_name, $surname);
    $sth->bind_columns(undef, \$first_name, \$surname);

    # Procese una iteracion por las filas devueltas y muestre los
    # resultados
    while( $sth->fetch()) {
        print "$first-name $surname\n";
    }
}
$sth->finish();

$dbh->disconnect;
```

# E API de base de datos Phyton

---

Python utiliza el API DB independiente de base de datos para su conectividad de base de datos. En concreto para MySQL, utiliza el modulo MySQLdb. La ultima version del API (en el momento de escribir este libro) era Phyton Database API Specification 2.0. Es un API relativamente nuevo y muchas de las características disponibles en otros API todavia no se han implementado. Sin embargo, su simplicidad hace que resulte muy sencillo de aprender y utilizar.

Encontrara MySQLdb e instrucciones completas de instalacion en <http://sourceforge.net/projects/mysql-python/>.

## Atributos

Los atributos pueden estar disponibles para todo el modulo o pueden ser específicos de un cursor. En este apartado describiremos los atributos disponibles en funcion de cómo lo esten.

### Atributos de modulo

Son atributos disponibles para todo el modulo.

## **APILEVEL**

Una constante de cadena que contiene la versión compatible del API-DB (2.0 si se utiliza la versión 2.0, por ejemplo).

## **CONV**

Asigna tipos MySQL a objetos Python. De forma predeterminada es MySQLdb.converters.conversions.

## **PARAMSTYLE**

Una constante de cadena que contiene el tipo de formato de marcadores de parámetro (marcador de posición) que utiliza la interfaz. Por ejemplo puede ser format:

```
... WHERE nombre_de_campo=%s
```

o puede ser pyformat:

```
... WHERE nombre_de_campo=%(nombre)s
```

## **THREADSAFETY**

Una constante entera que contiene el nivel de seguridad de subprocesos. Puede ser 0 (no se comparten subprocesos), 1 (los subprocesos solamente pueden compartir el módulo), 2 (los subprocesos pueden compartir el módulo y las conexiones) o 3 (los subprocesos pueden compartir el módulo, las conexiones y los cursor). El predeterminado es 1.

# **Atributos de cursor**

Son atributos específicos de un objeto de cursor, devuelto desde el método cursor().

## **ARRAYSIZE**

Especifica el número de filas devueltas por el método fetchmany() y afecta al rendimiento del método fetchall(). El valor predeterminado es 1 o una fila por vez.

## **DESCRIPTION**

Este atributo es de sólo lectura y es una secuencia de secuencias que describen las columnas del conjunto de resultados actual, cada uno con varios elementos. Son: name, type\_code, display\_size, internal\_size, precision, scale y null\_ok. Los elementos name y type\_code son obligatorios y el resto se configuran como None si no existen valores con sentido para ellos.

Se configura como None si la consulta no devuelve ninguna fila o si todavía no se ha asignado.

## ROWCOUNT

Atributo de solo lectura que indica el numero de filas de la ultima consulta afectada o devuelta, o devuelve -1 si el numero de filas es desconocido o si no se ha invocado una consulta.

# Metodos

Los metodos pueden estar disponibles para todo el modulo, para una conexión o para un cursor. En este apartado describiremos los distintos metodos en función de si se corresponden a un modulo, a una conexión o a un cursor.

## Metodos de modulo

Los metodos de modulo estan disponibles para todo el modulo. El mas importante es el método `connect ()`:

```
dbh = MySQLdb.connect (parametros)
```

Conecta al servidor y a la base de datos especificados con el nombre de usuario y contraseña especificados, y devuelve un objeto de conexión (o identificador de base de datos). Entre los parametros que utiliza se incluyen los siguientes:

- `host`. De forma predeterminada es el servidor local.
- `user`. De forma predeterminada es el usuario actual.
- `passwd`. No hay valor predeterminado (contraseña en blanco).
- `db`. No hay valor predeterminado.
- `conv`. Diccionario para asignar literales al tipo Phyton. El predeterminado es `MySQLdb.converters.conversions`.
- `cursorclass`. La clase que utiliza `cursor ()`. De forma predeterminada es `MySQLdb.Cursors.Cursor`.
- `compress`. Activa el protocolo de compresion.
- `named-pipe`. En Windows, se conecta con una canalización con nombre.
- `init-command`. Especifica una instrucción para ejecutar el servidor de bases de datos en cuanto se cree la conexión.
- `read-default-file`. El archivo de configuración MySQL que se va a utilizar.
- `read-default-group`. El grupo predeterminado que se lee.
- `unix_socket`. En Unix, se conecta por medio del socket especificado. De forma predeterminada utiliza TCP.
- `port`. De forma predeterminada es 3306.

Por ejemplo:

```
dbh = MySQLdb.connect(user='guru2b', passwd='g00r002b',
host='test.host.co.za', db='firstdb')
```

## Metodos de conexión

Estos metodos se utilizan en un objeto de conexion, devuelto desde el **método MySQLdb.connect()**. En la **mayoría** de las ocasiones se utilizan los metodos **cursor()** y **close()**. Los metodos **commit()** y **rollback()** solamente se utilizan con transacciones.

### BEGIN

```
dbh.begin()
```

Inicia una transaccion y desactiva **AUTOCOMMIT** si se encuentra activado, hasta que la transaccion finaliza con una llamada a **commit()** o **rollback()**.

### CLOSE

```
dbh.close()
```

Cierra la **conexión** y libera los recursos asociados

### COMMIT

```
dbh.commit()
```

Confirma todas las transacciones abiertas.

### CURSOR

```
dbh.cursor([cursorClass])
```

Devuelve un nuevo objeto de cursor (que proporciona metodos para acceder a los datos y manipularlos). Puede especificar una clase diferente si lo desea (de forma predeterminada es **cursorclass**, especificada en la conexion, que de forma predeterminada adopta la clase **Cursor**).

### ROLLBACK

```
dbh.rollback()
```

Invierte todas las transacciones abiertas. Al cerrar la **conexión** sin invocar explicitamente este **método**, se invoca implicitamente **rollback** en todas las instrucciones abiertas.

## Metodos de cursor

Estos metodos sirven para acceder y manipular datos; funcionan como un objeto de cursor, devuelto por el **método cursor()**.

## CLOSE

```
cursor.close()
```

Libera inmediatamente los recursos asociados al cursor

## EXECUTE

```
cursor.execute(consulta [,parámetros])
```

Prepara y ejecuta una consulta de base de datos. El método tambien le permite utilizar marcadores de posicion para optimizar consultas repetidas de un tipo similar si especifica distintos parametros. Los marcadores de posicion se suelen indicar por medio de un signo de **interrogación (?)**, pero MySQL no lo admite actualmente. Tendra que utilizar %s para indicar la presencia de un marcador de posicion (si el atributo **paramstyle** se configura como **format**) ya que MySQLdb trata todos los valores como **cadenas** independientemente del tipo que tengan los campos.

Por ejemplo:

```
cursor.execute('INSERT INTO customer(first_name,surname) VALUES (%s, %s)', ('Mike', 'Harksen'))
```

Tambien puede utilizar una asignacion Python como segundo argumento si configura **MySQLdb.paramstyle='pyformat'**.

Puede utilizar listas de tuplas como segundo parametro, pero es una practica obsoleta. En su lugar, utilice **executemany**.

## EXECUTEMANY

```
cursor.executemany(consulta,secuencia_de_parámetros)
```

Prepara una consulta de base de datos y, tras ello, ejecuta varias instancias con marcadores de posicion para optimizar la **repetición** de consultas similares.

Por ejemplo:

```
cursor.executemany('INSERT INTO customer(first_name,surname) VALUES (%s, %s)',[('Mike', 'Harksen'), ('Mndeni', 'Vidal'), ('John', 'Vilakazi')])
```

Tambien puede utilizar una asignacion Python como segundo **conjunto** de argumentos si configura **MySQLdb.paramstyle='pyformat'**.

## FETCHALL

```
cursor.fetchall()
```

Obtiene todas las filas del resultado de una consulta (desde el **puntero** de fila actual) y las **devuelve** como una secuencia de secuencias (una lista de tuplas).

El atributo `arraysize` del cursor puede afectar al rendimiento del método.

Si se produce un error, se iniciara una excepcion.

Por ejemplo:

```
cursor.execute("SELECT first_name, surname FROM customer")
for row in cursor.fetchall():
    print "Firstname: ", row[0]
    print "Surname: ", row[1]
```

## FETCHMANY

```
cursor.fetchmany([size=cursor.arraysize]);
```

Obtiene un numero de filas del resultado de una consulta y devuelve una secuencia de secuencias (una lista de tuplas). Tendra que especificar el numero de filas con el parametro de tamaiio opcional o con `arraysize` del cursor si no se especifica. El método no devolvera mas filas de las que esten disponibles.

Es aconsejable utilizar el atributo `arraysize` por motivos de rendimiento o conservar el mismo parametro de tamaiio entre las llamadas a `fetchmany`.

Si se produce un error, iniciara una excepcion.

## FETCHNONE

```
cursor.fetchone()
```

Devuelve la siguiente fila de un conjunto de resultados de una consulta

Si se produce un error, se iniciara una excepcion. Por ejemplo:

```
cursor.execute("SELECT first-name, surname FROM customer")
row = cursor.fetchone():
    print "Firstname: ", row[0]
    print "Surname: ", row[1]
```

## INSERT-ID

```
cursor.insert_id()
```

Un método estandar que no es del API DB que devuelve el valor del campo `AUTO_INCREMENT` anterior.

## NEXTSET, SETINPUTSIZES y SETOUTPUTSIZES

```
cursor.nextset()
```

Estos metodos estandar no se utilizan actualmente en MySQL.

# Breve ejemplo de Phyton

El listado E.1 le muestra los conceptos basicos relacionados con la conexion, ejecucion de consultas y procesamiento de resultados.

### Listado E.1. Example.py

```
#!/usr/bin/env python

import MySQLdb
dbh = None
try:
    dbh = MySQLdb.connect(user='guru2b', passwd='g00r002b',
    host='test.host.co.za', db='firstdb')
except:
    print "Could not connect to MySQL server."
    exit(0)

try:
    cursor = dbh.cursor()
    cursor.execute("UPDATE customer SET surname='Arendse' WHERE
    surname='Burger'")
    print "Rows updated: ", cursor.rowcount
    cursor.close()
except:
    print "Could not update the table."

try:
    cursor = dbh.cursor()
    cursor.execute("SELECT first-name,surname FROM customer")
    for row in cursor.fetchall():
        print "Name: ", row[0], row[1]
    dbh.close()
except:
    print "Failed to perform query"
    dbh.close()
```

---

Java utiliza el API JDBC para acceder a bases de datos. Existen dos controladores MySQL principales: el "oficial" Connector/J MySQL (antes conocido como MM.MySQL) que puede descargar en el sitio de MySQL y el controlador Caucho JDBC MySQL.

El procedimiento basico consiste en crear una instancia de un objeto de conexión, un objeto de instrucción y, tras ello, un objeto de conjunto de resultados.

En este apendice describiremos brevemente los principales metodos utilizados para la funcionalidad de base de datos en Java. Tambien incluiremos un sencillo ejemplo de inserción y selección de datos.

## Metodos generales

En este apartado describiremos algunos de los metodos utilizados para realizar conexiones o para acceder a datos de configuración desde un archivo.

### getBundle

```
bundle.getBundle(nombre de archivo)
```

Carga datos desde un archivo de propiedades denominado **Config.properties**. Aunque no es específico de JDBC, se puede utilizar para almacenar datos de conexión en un archivo de configuración.

Por ejemplo, **Config.properties** contiene lo siguiente:

```
Driver = com.mysql.jdbc.Driver
Conn = jdbc:mysql://test.host.com/
firstdb?user=guru2b&password=g00r002b
```

El programa principal contendrá, por tanto, lo siguiente:

```
ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("Conn");
String conn = rb.getString("Conn");
...
Class.forName(rb.getString("Driver"));
Connection = DriverManager.getConnection(conn);
```

## getConnection

```
jdbc:mysql-caucho://nombre_anfitrion [:port]/
nombre_base_de_datos
```

Solicita una conexión con los detalles especificados y devuelve un objeto de conexión. En función del controlador que utilice, los detalles de conexión se especificarán de forma diferente. Si se trata del controlador Caucho, el formato será el siguiente:

```
jdbc:mysql-caucho://nombre_de_anfitrión [:port]/
nombre_de_base_de_datos
```

Por ejemplo:

```
Connection connection =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql-caucho://
test.host.co.za/firstdb", "guru2b", "g00r002b");
```

El controlador Connector/J utiliza un formato ligeramente distinto:

```
jdbc:mysql://[nombre_de_anfitrón][:puerto]/
nombre_de_base_de_datos [?propiedad1=valor1][&propiedad=valor2]
```

Las propiedades pueden ser cualquiera de las enumeradas en la tabla F.1, aunque habitualmente basta con utilizar el nombre de usuario y la contraseña.

**Tabla F.1. Propiedades de conexión**

Nombre	Descripción
autoReconnect	De forma automática intenta conectarse de nuevo cuando se pierde la conexión. El valor predeterminado es false.

Nombre	Descripción
characterEncoding	Cuando se utiliza el conjunto de caracteres Unicode, indica que se debe utilizar codificación Unicode.
initialTimeout	Tiempo de espera en segundos entre intentos de conexión. El valor predeterminado es 2.
maxReconnects	Número máximo de intentos de conexión. El valor predeterminado es 3.
maxRows	Número máximo de filas que se devuelven de una consulta o 0 (el predeterminado) para todas las filas.
password	La contraseña del usuario (no hay valor predeterminado).
useUnicode	Indica que se debe utilizar Unicode como conjunto de caracteres para la conexión. El valor predeterminado es false.
user	El usuario con el que se conecta (no hay valor predeterminado).

Por ejemplo:

```
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://
test.host.co.za/firstdb?user=guru2b&password=g00r002b");
```

## getString

```
bundle.getString(cadena)
```

Consulte `getBundle`. Encontrara un ejemplo de como leer datos desde un archivo de configuracion.

## Metodos de conexión

Los metodos de conexión requieren una conexión valida, que se devuelve del método `getConnection()`.

## clearWarnings

```
connection.clearWarnings()
```

Borra todas las advertencias de la conexión y la devuelve en blanco.

## close

```
connection.close()
```

Cierra la conexión a la base de datos y libera todos los recursos de conexión, devolviéndola en blanco.

## commit

```
connection.commit()
```

Confirma las transacciones abiertas.

## createStatement

```
connection.createStatement([int resultSetType, int  
resultSetConcurrency])
```

Devuelve un objeto statement , que es un mecanismo para pasar consultas a la base de datos, y recibe los resultados a través de su objeto de conexión. Con los argumentos opcionales, los objetos ResultSet generados tendrán el tipo y la concurrencia especificados.

## getAutoCommit

```
connection.getAutoCommit()
```

Devuelve true si se establece el modo AutoCommit para la conexión y false en caso contrario.

## getMetaData

```
connection.getMetaData()
```

Devuelve un objeto de metadatos de base de datos que contiene metadatos acerca de la base de datos sobre la que se ha realizado la conexión.

## getTransactionIsolation

```
connection.getTransactionIsolation()
```

Devuelve un entero que contiene el nivel de aislamiento de transacciones para la conexión. Los niveles de aislamiento de transacciones pueden ser uno de los siguientes: TRANSACTION\_READ\_UNCOMMITTED , TRANSACTION\_READ\_COMMITTED , TRANSACTION\_REPEATABLE\_READ , TRANSACTION\_SERIALIZABLE o TRANSACTION\_NONE .

## getTypeMap

```
connection.getTypeMap
```

Devuelve un objeto Map asociado a la conexión.

## **isClosed**

```
connection.isClosed()
```

Devuelve **true** si la conexión se ha cerrado y **false** si sigue abierta.

## **isReadOnly**

```
connection.isReadOnly()
```

Devuelve **true** si la conexión es de sólo lectura o **false** en caso contrario.

## **nativeSQL**

```
connection.nativeSQL(String sql)
```

Devuelve una cadena con la cadena proporcionada convertida al SQL propietario del sistema.

## **prepareStatement**

```
connection.prepareStatement(String sql)
```

Prepara una instrucción que se enviará a la base de datos, lo que significa que puede utilizar marcadores de posición (o parámetros).

Utilice los métodos **setInt()** y **setString()** para configurar los valores de los parámetros.

## **rollback**

```
connection.rollback()
```

Deshace todos los cambios de la transacción actual.

## **setAutoCommit**

```
connection.setAutoCommit(boolean mode)
```

Establece el modo AutoCommit de la conexión (**true** si lo establece, **false** en caso contrario).

## **setReadOnly**

```
connection.setReadOnly(modo booleano)
```

Al pasar el método **true** configura la conexión a modo de sólo lectura

## **setTransactionIsolation**

```
connection.setTransactionIsolation(nivel int)
```

El **nivel** puede ser uno de los siguientes: connection.TRANSACTION\_READ\_UNCOMMITTED, connection.TRANSACTION\_READ\_COMMITTED, connection.TRANSACTION\_REPEATABLE\_READ o connection.TRANSACTION\_SERIALIZABLE.

## **setTypeMap**

```
connection.setTypeMap(Map map)
```

Establece el tipo de objeto Map de la conexión.

# **Metodos de instrucciones y de instrucciones preparadas**

Es necesario invocar estos métodos a través de un objeto statement o PreparedStatement válido.

La mayoría de estos métodos se aplican tanto a instrucciones como a instrucciones preparadas. Los que tienen preparedstatement como objeto solamente se pueden invocar mediante una instrucción preparada, mientras que los métodos con statement como objeto se pueden invocar con ambos tipos.

## **addBatch**

```
statement.addBatch(String sql)  
preparedstatement.addBatch()
```

Añade la instrucción SQL a una lista actual de instrucciones, que se puede ejecutar con el método executeBatch().

## **clearBatch**

```
statement.clearBatch()
```

Borra del lote la lista de instrucciones que se han añadido por medio del método addBatch().

## **clearWarnings**

```
statement.clearWarnings()
```

Borra todas las advertencias asociadas a la instrucción

## **close**

```
statement.close()
```

Libera todos los recursos asociados a la instrucción.

## **execute**

```
statement.execute(String sql [,int autoGeneratedKeys | int[] columnIndexes  
| string[] columnNames])  
preparestatement.execute()
```

Ejecuta una instrucción SQL. Devuelve `true` si la consulta devuelve un **conjunto** de resultados (como con una instrucción `SELECT`) y `false` si no genera ningún **conjunto** de resultados (como con instrucciones `INSERT` o `UPDATE`).

Las opciones indican que las claves autogeneradas **deben** estar disponibles para su **recuperación**, bien todas **ellas** o todas las de las matrices de enteros o cadenas, respectivamente.

## **executeBatch**

```
statement.executeBatch()
```

Ejecuta todas las instrucciones del lote (añadidas por `addBatch`) y devuelve un matriz entera de contadores de **actualización** o `false` si no se ejecutó **correctamente** ninguna instrucción.

## **executeQuery**

```
statement.executeQuery(String sql)  
preparedstatement.executeQuery()
```

Ejecuta una consulta que devuelve datos (como `SELECT` o `SHOW`) y devuelve un solo **conjunto** de resultados.

## **executeUpdate**

```
statement.executeUpdate(String sql)  
preparedstatement.executeUpdate()
```

Ejecuta una consulta que modifica datos (como `UPDATE`, `INSERT` o `ALTER`) y devuelve el número de filas afectadas.

## **getConnection**

```
statement.getConnection()
```

Devuelve el objeto de conexión que ha creado la instrucción

## **getFetchSize**

```
statement.getFetchSize()
```

Devuelve en forma de entero el numero del tamaiio de obtencion predeterminado de un objeto `ResultSet` de esta instruccion.

## **getMaxFieldSize**

```
statement.getMaxFieldSize()
```

Devuelve en forma de entero el numero maximo de bytes que se pueden devolver de valores de columnas de caracteres y binarias para un objeto `ResultSet` desde esta instruccion.

## **getMaxRows**

```
statement.getMaxRows()
```

Devuelve en forma de entero el numero maximo de filas que puede contener un objeto `ResultSet` desde esta instruccion.

## **getMoreResults**

```
statement.getMoreResults([actual int])
```

Se desplaza hasta el siguiente resultado de esta instruccion y devuelve `true` si hay otro `ResultSet` valido o `false` si no lo hay.

Si no hay parametros, se cierran todos los objetos `ResultSet` actuales; en caso contrario, se procesan en funcion del valor de `actual` (que puede ser `LOSE_CURRENT_RESULT`, `KEEP_CURRENT_RESULT` o `CLOSE_ALL_RESULTS`).

## **getQueryTimeout**

```
statement.getQueryTimeout()
```

Devuelve el numero de segundos que esperara el controlador a que se ejecute la consulta antes de que expire el plazo.

## **getResultSet**

```
statement.getResultSet()
```

Devuelve un conjunto de resultados de la instruccion actual.

## getResultSet

```
statement.getResultSet()
```

Devuelve el tipo de objetos ResultSet de la instruccion actual

## getUpdateCount

```
statement.getUpdateCount()
```

Recupera el resultado actual como numero de actualización; si el resultado es un objeto ResultSet o no hay mas resultados, devuelve -1.

## setXXX

```
preparedstatement.setXXX(parámetro int, valor xxx)
```

Establece un parametro en una instruccion preparada previamente. Los parametros empiezan desde 1. El valor debe ser de uno de los tipos enumerados en la tabla F.2.

**Tabla F.2.** Tipos SQL y metodos Set equivalentes

Tipo SQL	Método Java
BIGINT	setLong()
BINARY	getBytes()
BIT	setBoolean()
BLOB	SetBlob()
CHAR	setString()
DATE	setDate()
DECIMAL	setBigDecimal()
DOUBLE	setDouble()
FLOAT	setDouble()
INTEGER	setInt()
LONGVARBINARY	getBytes()
LONGVARCHAR	setString()
NUMERIC	setBigDecimal()
OTHER	setObject()
REAL	setFloat()

Tipo SQL	Método Java
<b>SMALLINT</b>	<code>setShort()</code>
<b>TIME</b>	<code>setTime()</code>
<b>TIMESTAMP</b>	<code>setTimestamp()</code>
<b>TINYINT</b>	<code>setByte()</code>
<b>VARBINARY</b>	<code>setBytes()</code>
<b>VARCHAR</b>	<code>setString()</code>

Por ejemplo:

```
PreparedStatement = connection.prepareStatement("UPDATE customer
SET surname = ? WHERE id=?");
preparedstatement.setString(1,"Burger");
preparedstatement.setInt(2,9);
preparedstatement.executeUpdate();
```

## setCursorName

```
statement.setCursorName(cadena nombre del cursor)
```

Define el nombre de cursor SQL que se utilizara en posteriores metodos `execute()`.

## setEscapeProcessing

```
statement.setEscapeProcessing(modo booleano)
```

Establece el procesamiento de conversion de escape (si el **modo** es `true`) o lo desactiva (si el **modo** es `false`). El valor predeterminado es `false`. El procesamiento de conversion de escape no funciona con objetos `PreparedStatement`.

## setFetchSize

```
statement.setFetchSize(tamaño int)
```

Indica al controlador cuantas filas **deben** devolverse de la base de datos cuando se necesitan mas filas para la instruccion.

## setMaxFieldSize

```
statement.setMaxFieldSize(límite int)
```

Establece el numero maximo de bytes de una **columna ResultSet binaria** o de caracteres.

## **setMaxRows**

```
statement.setMaxRows(límite int)
```

Establece el numero maximo de filas que puede contener **ResultObject**.

## **setQueryTimeout**

```
statement.setQueryTimeout(segundos int)
```

Establece el numero de segundos que espera el controlador a que se ejecute una consulta antes de que se agote el plazo.

# **Metodos ResultSet**

Estos metodos requieren un objeto **ResultSet** valido, devuelto por el metodo **getResultSet()**.

## **absolute**

```
resultset.absolute(fila int)
```

Desplaza el cursor hasta la fila especificada del conjunto de resultados (las filas empiezan en 1). Puede utilizar un numero negativo para desplazar una fila que empiece al final del conjunto de resultados. Devuelve **true** si el cursor se encuentra en la fila y **false** en caso contrario.

## **afterLast**

```
resultset.afterlast()
```

Desplaza el cursor hasta el final del conjunto de resultados.

## **beforeFirst**

```
resultset.beforeFirst()
```

Desplaza el cursor hasta el inicio del conjunto de resultados

## **cancelRowUpdates**

```
resultset.cancelRowUpdates()
```

Cancela las actualizaciones realizadas en la fila actual del conjunto de resultados.

## close

```
resultset.close()
```

Cierra el conjunto de resultados y libera todos los recursos asociados.

## deleteRow

```
resultset.deleteRow()
```

Elimina la fila ResultSet actual de la base de datos (y el conjunto de resultados).

## findColumn

```
resultset.findColumn(String field-name)
```

Asigna el nombre de campo a la columna del conjunto de resultados y devuelve el índice de la columna en forma de entero.

## first

```
resultset.first()
```

Desplaza el cursor hasta la primera fila del conjunto de resultados. Devuelve true si hay una primera fila valida y false en caso contrario.

## getXXX

```
resultset.getXXX(cadena nombre_de_campo | indice_de_campo int)
```

Devuelve los contenidos de un campo del tipo especificado. Puede identificar el campo por su nombre o por su posición.

En la tabla F.3 se incluyen los tipos SQL y sus metodos Java equivalentes.

Tabla F.3. Tipos SQL y metodos Get equivalentes

Tipo SQL	Método Java
BIGINT	getLong()
BINARY	getBytes()
BIT	getBoolean()
BLOB	getBlob()
CHAR	getString()
DATE	getDate()
DECIMAL	getBigDecimal()

Tipo SQL	Método Java
DOUBLE	getDouble()
FLOAT	getDouble()
INTEGER	getInt()
LONGVARBINARY	getBytes()
LONGVARCHAR	getString()
NUMERIC	getBigDecimal()
OTHER	getObject()
REAL	getFloat()
SMALLINT	getShort()
TIME	getTime()
TIMESTAMP	getTimestamp()
TINYINT	getByte()
VARBINARY	getBytes()
VARCHAR	getString()

## getCursorName

```
resultset.getCursorName()
```

Devuelve el nombre del cursor utilizado por el conjunto de resultados.

## getFetchSize

```
resultset.getFetchSize()
```

Devuelve el tamaño de obtención del objeto de conjunto de resultados.

## getMetaData

```
resultset.getMetaData()
```

Devuelve un objeto ResultSetMetaData con el número, tipo y propiedades de las columnas del conjunto de resultados.

## getRow()

```
resultset.getRow()
```

Devuelve un entero que contiene el número de fila actual.

## **getStatement**

```
resultset.getStatement()
```

Devuelve el objeto de instrucción que ha creado el conjunto de resultados.

## **getType**

```
resultset.getType()
```

Devuelve el tipo del objeto de conjunto de resultados.

## **getWarnings**

```
resultset.getWarnings()
```

Devuelve la primera Warning desencadenada por una llamada desde un método **ResultSet** en este conjunto de resultados.

## **insertRow**

```
resultset.insertRow()
```

Añade los contenidos de la fila de inserción a la base de datos (y al conjunto de resultados).

## **isAfterLast**

```
resultset.isAfterLast()
```

Devuelve **true** si el cursor se encuentra por detras de la ultima fila del conjunto de resultados y **false** en caso contrario.

## **isBeforeFirst**

```
resultset.isBeforeFirst()
```

Devuelve **true** si el cursor se encuentra por delante de la primera fila del conjunto de resultados y **false** en caso contrario.

## **isFirst**

```
resultset.isFirst()
```

Devuelve **true** si el cursor se encuentra en la primera fila del conjunto de resultados y **false** en caso contrario.

## isLast

```
resultset.islast()
```

Devuelve true si el cursor se encuentra en la ultima fila del conjunto de resultados, false en caso contrario.

## last

```
resultset.last()
```

Desplaza el cursor hasta la ultima fila del conjunto de resultados. Devuelve true si hay una ultima fila valida o false en caso contrario.

## moveToCurrentRow

```
resultset.moveToCurrentRow()
```

Desplaza el cursor a la posicion del cursor que recuerda, que suele ser la fila actual. No funciona si el cursor no se encuentra en la fila de insercion. Consulte el método moveToInsertRow().

## moveToInsertRow

```
resultset.moveToInsertRow()
```

Desplaza el cursor hasta la fila de insercion (un bufer en el que se puede añadir una nueva fila con un método de actualización). Recuerda la posicion actual del cursor, que se puede devolver con el método moveToCurrentRow().

## next

```
resultset.next()
```

Desplaza el cursor hasta la siguiente fila del conjunto de resultados y devuelve true si hay una siguiente fila. Devuelve false en caso contrario (se ha llegado al final). Por ejemplo:

```
connection = DriverManager.getConnection(url, "guru2b",
"g00r002b");
statement = connection.createStatement();
resultset = statement.executeQuery("SELECT first_name,surname
FROM customer");
while(resultset.next ()) {
    String first-name = resultset.getString("first_name");
    String surname = resultset.getString("surname");
    System.out.print("Name: " + first-name + " " + surname);
}
```

## **previous**

```
resultset.previous()
```

Desplaza el cursor hasta la fila anterior del **conjunto de resultados** y devuelve **true** si existe una fila anterior o **false** si no existe (se ha llegado al principio).

Por ejemplo:

```
while(resultset.previous()) {  
    ...  
}
```

## **refreshRow**

```
resultset.refreshRow()
```

Actualiza la fila actual del **conjunto de resultados** con el valor mas reciente de la base de datos.

## **relative**

```
resultset.relative(filas int)
```

Desplaza el cursor **hacia delante** (si **filas** es positivo) o **hacia atras** (si es negativo) el numero de posiciones indicado en **filas**.

## **rowDeleted**

```
resultset.rowDeleted()
```

Devuelve **true** si se ha detectado una fila como eliminada en el **conjunto de resultados** o **false** en caso contrario.

## **rowInserted**

```
resultset.rowDeleted()
```

Devuelve **true** si se ha detectado una fila como insertada en el **conjunto de resultados** o **false** en caso contrario.

## **rowUpdated**

```
resultset.rowUpdated()
```

Devuelve **true** si se ha detectado una fila como actualizada en el **conjunto de resultados** o **false** en caso contrario.

## setFetchSize

```
resultset.setFetchSize(filas int)
```

Indica al controlador cuantas filas se **deben** devolver desde la base de datos cuando el conjunto de resultados necesite mas filas.

## updateXXX

Actualiza el campo con un valor del tipo especificado. En la tabla F.4 se incluyen los tipos SQL y sus metodos Java equivalentes.

**Tabla F.4.** Tipos SQL y metodos Update equivalentes

Tipo SQL	Método Java
BIGINT	updateLong()
BINARY	updateBytes()
BIT	updateBoolean()
BLOB	updateBlob()
CHAR	updateString()
DATE	updateDate()
DECIMAL	updateBigDecimal()
DOUBLE	updateDouble()
FLOAT	updateDouble()
INTEGER	updateInt()
LONGVARBINARY	updateBytes()
LONGVARCHAR	updateString()
NUMERIC	updateBigDecimal()
NULL	updateNull()
OTHER	updateObject()
REAL	updateFloat()
SMALLINT	updateShort()
TIME	updateTime()
TIMESTAMP	updateTimestamp()
TINYINT	updateByte()
VARBINARY	updateBytes()
VARCHAR	updateString()

## updateRow

```
resultset.updateRow()
```

Actualiza la base de datos con los contenidos de la fila actual del **conjunto de resultados**.

## wasNull

```
resultSet.wasNull()
```

Devuelve **true** si la lectura del campo anterior era un **NULL** de SQL y **false** en caso contrario.

# Metodos ResultSetMetaData

Estos metodos requieren un objeto **ResultSetMetaData** valido devuelto desde el **método getMetaData()**. Obtienen información sobre los resultados. Las **columnas** empiezan en 1 por motivos de desplazamiento y del contador.

## getColumnCount

```
resultSetmetadata.getColumnCount()
```

Devuelve el numero de **columnas** del **conjunto de resultados**.

## getColumnDisplaySize

```
resultSetmetadata.getColumnDisplaySize(columna int)
```

Devuelve la anchura maxima de caracteres de la columna especificada.

## getColumnName

```
resultSetmetadata.getColumnName(columna int)
```

Devuelve el nombre de campo de la columna especificada.

## getColumnType

```
resultSetmetadata.getColumnType(columna int)
```

Devuelve el tipo SQL de la columna especificada.

## **getColumnTypeName**

```
resultsetmetadata.getColumnTypeName(columna int)
```

Devuelve el nombre del tipo específico de base de datos de la columna especificada.

## **getPrecision**

```
resultsetmetadata.getPrecision(columna int)
```

Devuelve el numero de decimales de la columna especificada

## **getScale**

```
resultsetmetadata.getScale(columna int)
```

Devuelve el numero de digitos por detras del punto decimal de la columna especificada.

## **getTableName**

```
resultsetmetadata.getTableName(columna int)
```

Devuelve el nombre de la tabla a la que pertenece la columna especificada.

## **isAutoIncrement**

```
resultsetmetadata.isAutoIncrement(columna int)
```

Devuelve true si la columna especificada es un campo de autoincremento y false en caso contrario.

## **isCaseSensitive**

```
resultsetmetadata.isCaseSensitive(columna int)
```

Devuelve true si la columna especificada discrimina entre mayusculas y minusculas, y false en caso contrario.

## **isDefinitelyWritable**

```
resultsetmetadata.isDefinitelyWritable(columna int)
```

Devuelve true si la escritura en la columna especificada es satisfactoria y false en caso contrario.

## **isNullable**

```
resultsetmetadata.isNullable(columna int)
```

Devuelve el estado **nulo** de la columna especificada, que puede ser `columnNoNulls`, `columnNullable` o `columnNullableUnknown`

## **isReadOnly**

```
resultsetmetadata.isReadOnly(columna int)
```

Devuelve `true` si la columnna especificada es de sólo lectura y `false` en caso contrario.

## **isSearchable**

```
resultsetmetadata.isSearchable(columna int)
```

Devuelve `true` si la columnna especificada se puede utilizar en una clausula WHERE y `false` en caso contrario.

## **isSigned**

```
resultsetmetadata.isSigned(columna int)
```

Devuelve `true` si la columna especificada es una columna con firma y `false` en caso contrario.

## **isWritable**

```
resultsetmetadata.isWritable(columna int)
```

Devuelve `true` si se puede escribir en la columnna especificada y `false` en caso contrario.

# **Metodos SQLException**

Estos métodos se utilizan cuando se crea un objeto SQLException.

## **getErrorCode**

```
sqlexception.getErrorCode()
```

Devuelve el codigo de error del proveedor

## **getMessage**

```
sqlexception.getMessage()
```

Heredado de Throwable. Devuelve la cadena de mensaje para Throwable.

## **getNextException**

```
sqlexception.getNextException()
```

Devuelve la siguiente SQLException o nulo en caso de que no haya ninguna.

## **getSQLState**

```
sqlexception.getSQLState()
```

Devuelve un identificador SQLState.

## **printStackTrace**

```
sqlexception.printStackTrace(PrintStream s)
```

Heredado de la clase Throwable. Este método imprime el rastreo de pila en el flujo de errores estandar.

## **setNextException**

```
setNextException(sqlexception e)
```

Añade una SQLException.

# **Metodos Warning**

Se utilizan cuando se ha creado un objeto SQLWarning

## **getNextWarning**

```
sqlwarning.getNextWarning()
```

Devuelve el siguiente SQLWarning o nulo en caso de que no haya ninguno.

## **setNextWarning**

```
sqlwarning.setNextWarning(SQLWarning w)
```

Añade un SQLWarning.

# Breve ejemplo de Java

El listado F.1 adopta tres parametros en la linea de comandos, que añade a la tabla customer. Ejecutelo de esta forma:

```
% /usr/java/j2sdk1.4.1/bin/java InsertSelect 10 Leon Wyk
```

## Listado F.1: InsertSelect.Java

```
import java.sql.*;
import java.util.*;

// La clase insertRecord hace lo justo para insertar un registro
// y tambien realiza una resolucion de excepciones minima
public class InsertRecord {

    public static void main(String argv[]) {
        Connection dbh = null;
        ResultSet resultset;

        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        }
        catch (Exception e) {
            System.err.println("Unable to load driver.");
            e.printStackTrace();
        }

        try {
            Statement sth,sth2;
            // conectese a la base de datos por medio del
            // controlador Connector/J
            dbh = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://
                localhost/firstdb?user=mysql");

            // cree una instancia del objeto de instruccion y
            // ejecute la consulta (una
            // consulta de actualizacion)
            // los tres campos argv[] provienen de la linea de
            // comandos
            sth = dbh.createStatement();
            sth.executeUpdate("INSERT INTO customer(id,first_name,surname)
                VALUES(" + argv[0] + ", '" + argv[1] + "', '" + argv[2] + "')");
            sth.close();

            // cree una instancia del objeto de instruccion y
            // ejecute la consulta SELECT
            sth2 = dbh.createStatement();
            resultset = sth2.executeQuery("SELECT first_name,surname
                FROM customer");
        }
    }
}
```

```
// procese una iteración por el conjunto de resultados y
// muestre los resultados
    while(resultset.next ()) {
        String first-name = resultset.getString("first_name");
        String surname = resultset.getString("surname");
        System.out.println("Name: " + first-name + " " +
                           surname);
    }
    sth2.close();
}
catch( SQLException e ) {
    e.printStackTrace();
}
finally {
    if(dbh != null) {
        try {
            dbh.close();
        }
        catch(Exception e) {}
    }
}
}
```

---

El API C incorpora distribuciones MySQL y se incluye en la biblioteca mysqlclient. Muchos de los clientes MySQL se escriben en C y la mayoría de los API de otros lenguajes utilizan el API de C (lo puede apreciar, por ejemplo, en las semejanzas entre las funciones de C y de PHP).

Tambien puede utilizar el API C en programacion C++; en enfoques orientados a objetos, puede utilizar MySQL++, que se encuentra disponible en el sitio Web de MySQL ([www.mysql.com](http://www.mysql.com)):

## Tipos de datos del API C

Los tipos de datos C representan los datos con los que trabajara al interactuar con el servidor de base de datos. Son muy variados; algunos son estructuras y otros simples booleanos. Para dominar el API C, tendra que familiarizarse con estos tipos y con las funciones que devuelven o con la forma de utilizarlos como argumentos.

### **my**

Un tipo numérico comprendido entre -1 y 1.84e19, que se utiliza para devolver valores de funciones como `mysql_affected_rows()`, `mysql_num_rows()` y `mysql_insert_id()`.

## MSYQL

Un identificador de base de datos (una conexión al servidor de base de datos). La variable se inicializa con la función `mysql_init()` y es utilizada por la mayoría de las funciones API.

## MYSQL\_FIELD

Datos de campos devueltos por la función `mysql_fetch_field()`, incluyendo el nombre de campo, el tipo y el tamaño. Los valores de los campos se almacenan en la estructura `MYSQL_ROW`. En esta estructura encontrara los siguientes miembros:

- `char * name`. Nombre de campo en forma de cadena terminada en `nulo`.
- `char * table`. Tabla que contiene el campo o una cadena vacia en caso de que no haya ningun (¿ninguno?) (como en el caso de un campo `calulado`).
- `char * def`. Valor predeterminado del campo en forma de cadena terminada en `nulo`. Solamente esta disponible si se ha utilizado la función `mysql_list_fields()` para devolver `MYSQL_RES`.
- `enum enum_field_types type`. El tipo de campo. Este valor se corresponde al tipo de campo MySQL, como se indica en la tabla G.1.

Tabla G.1. Tipos de campos MySQL

Valor	Tipo MySQL
<code>FIELD_TYPE_TINY</code>	<code>TINYINT</code>
<code>FIELD_TYPE_SHORT</code>	<code>SMALLINT</code>
<code>FIELD_TYPE_LONG</code>	<code>INTEGER</code>
<code>FIELD_TYPE_INT24</code>	<code>MEDIUMINT</code>
<code>FIELD_TYPE_LONGLONG</code>	<code>BIGINT</code>
<code>FIELD_TYPE_DECIMAL</code>	<code>DECIMAL</code> o <code>NUMERIC</code>
<code>FIELD_TYPE_FLOAT</code>	<code>FLOAT</code>
<code>FIELD_TYPE_DOUBLE</code>	<code>DOUBLE</code> o <code>REAL</code>
<code>FIELD_TYPE_TIMESTAMP</code>	<code>TIMESTAMP</code>
<code>FIELD_TYPE_DATE</code>	<code>DATE</code>
<code>FIELD_TYPE_TIME</code>	<code>TIME</code>
<code>FIELD_TYPE_DATETIME</code>	<code>DATETIME</code>
<code>FIELD_TYPE_YEAR</code>	<code>YEAR</code>

Valor	Tipo MySQL
FIELD_TYPE_STRING	CHAR o VARCHAR
FIELD_TYPE_BLOB	BLOB o TEXT
FIELD_TYPE_SET	SET
FIELD_TYPE_ENUM	ENUM
FIELD_TYPE_NULL	De tipo NULL
FIELD_TYPE_CHAR	Obsoleto, sustituido por FIELD_TYPE_TINY

- **unsigned int length.** Anchura maxima del campo, determinada por la definición de la tabla.
- **unsigned int max\_length.** Anchura maxima de un campo en el conjunto de resultados. Normalmente se confunde con el miembro `length`, pero `max_length` suele ser de menor tamaño. Contiene cero si la función `mysql_use_result()` ha devuelto `MYSQL_RES`.
- **unsigned int flags.** Se puede configurar cualquiera de los indicadores enumerados en la tabla G.2; proporcionan información adicional sobre el campo.

**Tabla G.2.** Indicadores

Indicador	Descripción
NOT_NULL_FLAG	Se define como NOT NULL
PRI_KEY_FLAG	Parte de la clave principal
UNIQUE_KEY_FLAG	Parte de una clave exclusiva
MULTIPLE_KEY_FLAG	Parte de una clave no exclusiva
UNSIGNED_FLAG	Se define como UNSIGNED
ZEROFILL_FLAG	Se define con ZEROFILL
BINARY_FLAG	Se define como BINARY
AUTO_INCREMENT_FLAG	Se define como campo AUTO_INCREMENT
ENUM_FLAG	Se define como un ENUM (obsoleto; utilice FIELD_TYPE_ENUM)
SET_FLAG	Se define como SET (obsoleto; utilice FIELD_TYPE_SET)
BLOB_FLAG	Se define como BLOB o TEXT (obsoleto; utilice FIELD_TYPE_BLOB)

Indicador	Descripción
TIMESTAMP_FLAG	Se define como T■MESTAMP (obsoleto; utilice FIELD_TYPE_TIMESTAMP)

A continuación incluimos un ejemplo de uso de una de estas opciones:

```
if (field->flags & MULTIPLE_KEY_FLAG) {
    /* debe hacer algo, ya que el campo es una clave multiple */
}
```

Las macros que se incluyen en la tabla G.3 facilitan la labor de probar algunos de los valores de los indicadores.

**Tabla G.3. Macros**

Macro	Descripción
IS_NOT_NULL(indicadores)	Verdadero si el campo se define como NOT NULL
IS_PRIMARY_KEY(indicadores)	Verdadero si el campo es o forma parte de una clave primaria
IS_BLOB(indicadores)	Verdadero si el campo es de tipo BLOB o TEXT (obsoleto; utilice FIELD_TYPE)
IS_NUM(indicadores)	Verdadero si es un campo numérico

- **unsigned int decimals.** Número de posiciones decimales utilizados por un campo numérico.

## MYSQL\_FIELD\_OFFSET

Representa la posición del puntero de campos dentro de una lista de campos, comenzado desde 0 para el primer campo. Lo utiliza la función mysql\_fetch\_seek().

## MYSQL\_RES

Una estructura que contiene los resultados de una consulta que devuelve datos (como SELECT, DESCRIBE, SHOW o EXPLAIN).

## MYSQL\_ROW

Una sola fila de datos que se obtiene de la función mysql\_fetch\_row().

Todos los datos se representan como una matriz de cadenas que puede contener bytes nulos si algún dato es binario.

# Funciones del API C

Las funciones del API C permiten abrir y cerrar conexiones al servidor, ejecutar consultas, analizar resultados de consultas, depurar y ejecutar tareas administrativas. Para dominar el API C, debe conocerlas en profundidad y saber como interactuan con los tipos de datos del API C.

## **mysql\_affected\_rows**

```
my_ulonglong mysql_affected_rows(MYSQL *mysql)
```

Devuelve el numero de filas afectadas por la ultima consulta (por ejemplo, el numero de filas eliminadas con una instrucción DELETE o el numero de filas devueltas por una instrucción SELECT, en cuyo caso es igual que la función mysql\_num\_rows). Devuelve -1 si se produce un error.

Con instrucciones UPDATE, la fila no se cuenta como afectada si coincide con la condición pero no se han realizado cambios, a menos que el indicador CLIENT\_FOUND\_ROWS se configure al conectarse con mysql\_real\_connect(). Por ejemplo:

```
/* Actualice la tabla de clientes y devuelva el numero de
registros afectados */
mysql_query(&mysql, "UPDATE customer SET first_name='Jackie' WHERE
surname='Wood'");
affected_rows = mysql_affected_rows(&mysql);
```

## **mysql\_change\_user**

```
my_bool mysql_change_user(MYSQL *mysql, char
    *username, char *password, char *database)
```

Cambia el usuario MySQL actual (el que se ha conectado) por otro (especificando el nombre de usuario y la contraseña de este). Tambien puede cambiar al mismo tiempo la base de datos o abrir una nueva conexión; en caso contrario, se utilizaran la conexión y la base de datos actuales. Devuelve true si es satisfactorio o false si no lo es, en cuyo caso se mantienen el usuario y los detalles existentes.

Por ejemplo:

```
if (! mysql_change_user(&mysql, 'guru2b', 'g00r002b',
'firstdb')) {
    printf("Unable to change user and or database!");
}
```

## **mysql\_character\_set\_name**

```
char *mysql_character_set_name(MYSQL *mysql)
```

Devuelve el nombre del conjunto de caracteres predeterminado (normalmente ISO-8859-1 o Latin1).

Por ejemplo:

```
printf("The default character set is: %s \n",
mysql_character_set_name(&mysql));
```

## **mysql\_close**

```
void mysql_close(MYSQL *mysql)
```

Cierra la conexión y libera los recursos.

Por ejemplo:

```
mysql_close(&mysql);
```

## **mysql\_connect**

```
MYSQL *mysql_connect(MYSQL *mysql, const char *host, const char *user,
const char *passwd)
```

Para conectarse a MySQL. La función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar `mysql_real_connect()`.

## **mysql\_create\_db**

```
int mysql_create_db(MYSQL *mysql, const char *db)
```

Para crear una base de datos. La función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar `mysql_query()`.

## **mysql\_data\_seek**

```
void mysql_data_seek(MYSQL_RES *res, desplazamiento int sin
firma)
```

Desplaza a una nueva posición el puntero de fila interno (0 es la primera fila) asociado a los resultados devueltos desde `mysql_store_result()`. El desplazamiento es la fila a la que se mueve, empezando en 0.

Por ejemplo:

```
mysql_data_seek(results, mysql_num_rows(results)-1);
```

## **mysql\_debug**

```
mysql_debug(char *debug)
```

Para utilizarlo, el cliente MySQL debe haberse compilado con la depuración activada. Utiliza la biblioteca de depuración Fred Fish.

Por ejemplo:

```
/* Realiza el seguimiento de la actividad de la aplicación en
el archivo debug.out */
mysql_debug("d:t:O debug.out");
```

## **mysql\_drop\_db**

```
int mysql_drop_db(MYSQL *mysql, const char *db)
```

Permite eliminar una base de datos. La funcion ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar deberia utilizar **mysql\_query()**.

## **mysql\_dump\_debug\_info**

```
int mysql_dump_debug_info(MYSQL *mysql)
```

Escribe información de depuración de la conexión en el registro. La conexión necesita el privilegio SUPER para ello. Devuelve 0 si es satisfactoria o, en caso contrario, un resultado que no sea cero.

Por ejemplo:

```
result = mysql_dump_debug_info(&mysql);
```

## **mysql\_eof**

```
my_bool mysql_eof(MYSQL_RES *result)
```

Comprueba si se ha leído la ultima fila. La función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar **mysql\_errno()** o **mysql\_error()**.

## **mysql\_errno**

```
unsigned int mysql_errno(MYSQL *mysql)
```

Devuelve el código de error de la función API mas reciente o 0 si no ha habido errores. Puede recuperar el texto del error por medio de la función **mysql\_error()**.

Por ejemplo:

```
error = mysql_errno(&mysql);
```

## **mysql\_error**

```
char *mysql_error(MYSQL *mysql)
```

Devuelve el mensaje de error (en el idioma actual del servidor) de la función API mas reciente o una cadena vacia si no ha habido errores. Si no ha habido errores en la conexión, la función devuelve 0. Por ejemplo:

```
printf("Error: '%s'\n", mysql_error(&mysql));
```

## **mysql\_escape\_string**

```
unsigned int mysql_escape_string(char *to, const char *from,
                                unsigned int length)
```

Devuelve una cadena con todos los caracteres que pueden dividir la consulta a la que se ha aplicado la conversión de escape (con una barra invertida por delante

de los mismos). En su lugar debe utilizar `mysql_real_escape_string()` ya que respeta el **conjunto** de caracteres actual.

## **mysql\_fetch\_field**

```
MYSQL_FIELD *mysql_fetch_field(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve los datos del campo actual. Puede invocar varias veces esta función para devolver datos de los siguientes campos en el resultado. Devuelve un valor nulo cuando no hay mas campos por devolver. Por ejemplo:

```
while((campo = mysql_fetch_field(resultado))) {  
    /* .. procesa los resultados mediante el acceso a campo-  
    >nombre, campo->longitud etc. */  
}
```

## **mysql\_fetch\_field\_direct**

```
MYSQL_FIELD * mysql_fetch_field_direct(MYSQL_RES * resultado,  
número_campo int sin firma)
```

Devuelve datos del campo especificado (que empieza en 0). Por ejemplo:

```
/* Devuelve el segundo campo */  
field = mysql_fetch_field_direct(results, 1);
```

## **mysql\_fetch\_fields**

```
MYSQL_FIELD *mysql_fetch_fields(MYSQL_RES * resultado)
```

Devuelve una matriz de datos de **cada** uno de los campos del resultado. Por ejemplo:

```
unsigned int num_fields;  
unsigned int i;  
MYSQL_FIELD *fields;  
  
/* Devuelve el numero de campos del resultado */  
num_fields = mysql_num_fields(result);  
  
/* Devuelve una matriz de datos de campos */  
fields = mysql_fetch_fields(result);  
  
/* ... Accede a los datos de campos como campos [0].nombre,  
campos [1].tabla, etc. */
```

## **mysql\_fetch\_lengths**

```
unsigned long *mysql_fetch_lengths(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve una matriz de las longitudes de los campos de la fila actual (denominada `mysql_fetch_row()`) del **conjunto** del resultados o nulo si se produce un error.

Es la unica funcion que devuelve correctamente la longitud de campos binarios (por ejemplo, campos BLOB).

Por ejemplo:

```
unsigned long *lengths;

/* Devuelve la siguiente fila de datos */
row = mysql_fetch_row(results);

/* Devuelve la matriz de longitudes */
length_array = mysql_fetch_lengths(results);

/* ... Accede a las longitudes como longitud_matriz[0],
longitud_matriz[1] , etc. */
```

## **mysql\_fetch\_row**

```
MYSQL_ROW mysql_fetch_row(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve la siguiente fila del resultado o null si no hay mas filas o se produce un error. Por ejemplo:

```
MYSQL_ROW row;

row = mysql_fetch_row(results);
/* Accede a los datos de filas como fila[0], fila[1] , etc.
```

## **mysql\_field\_count**

```
unsigned int mysql_field_count(MYSQL *mysql)
```

Devuelve el numero de campos de la **última** consulta ejecutada. Le permite determinar si un NULL devuelto desde `mysql_use_result()` o `mysql_store_result()` se debe a un error o a que no debería haberse devuelto un resultado (una consulta de tipo no SELECT). Para comprobar el numero de campos en un conjunto de resultados satisfactorio, utilice `mysql_num_fields()`. Por ejemplo:

```
results = mysql_store_result(&mysql);
/* pruebe si no se encuentran resultados */
if (results == NULL) {
    /* si no hay resultados, pruebe si el numero de campos es
    cero o no */
    if (mysql_field_count(&mysql) > 0) {
        /* la consulta es de tipo SELECT, por lo que el resultado
        almacenado nulo es un error */
    }
    else {
        /* no hay error, ya que la consulta es de tipo INSERT, por
        lo que no devuelve campos */
    }
}
```

## **mysql\_field\_seek**

```
MYSQL_FIELD_OFFSET mysql_field_seek(MYSQL_RES *resultado,  
MYSQL_FIELD_OFFSET offset)
```

Desplaza el puntero de campo interno (que empieza en 0) al campo especificado. La siguiente llamada a `mysql_fetch_field()` sera el campo especificado. Devuelve el puntero de posición del campo anterior.

## **mysql\_field\_tell**

```
MYSQL_FIELD_OFFSET mysql_field_tell(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve la posicion actual del puntero de campo.

Por ejemplo:

```
/* Registre la posición actual */  
current_pos = mysql_field_tell(results);
```

## **mysql\_free\_result**

```
void mysql_free_result(MYSQL_RES *resultado)
```

Libera los recursos asignados a un conjunto de resultados.

## **mysql\_get\_client\_info**

```
char *mysql_get_client_info(void)
```

Devuelve una cadena que contiene la version de biblioteca MySQL del cliente.

Por ejemplo:

```
/* Muestra - La version de la biblioteca cliente es: 4.0.2 (por  
ejemplo) */  
printf("La version de la biblioteca cliente es: %s\n",  
mysql_get_client_info());
```

## **mysql\_get\_host\_info**

```
char *mysql_get_host_info(MYSQL *mysql)
```

Devuelve una cadena que contiene información sobre la conexión.

Por ejemplo:

```
/* Muestra - Tipo de conexion: Equipo local a traves de socket  
de UNIX (por ejemplo) */  
printf("Tipo de conexion: %s", mysql_get_host_info(&mysql));
```

## **mysql\_get\_proto\_info**

```
unsigned int mysql_get_proto_info(MYSQL *mysql)
```

Devuelve un entero que contiene la version del protocolo (por ejemplo, 10) utilizado por la conexión.

Por ejemplo:

```
/* muestra - Version del protocolo: 10 (por ejemplo) */
printf("Version del protocolo: %d\n",
mysql_get_proto_info(&mysql));
```

## **mysql\_get\_server\_info**

```
char *mysql_get_server_info(MYSQL *mysql)
```

Devuelve una cadena que contiene la version del servidor MySQL (por ejemplo, 4.0.3).

Por ejemplo:

```
/* muestra - Version del servidor: 4.0.3-beta-log (por ejemplo)
*/
printf("Version del servidor: %s\n",
mysql_get_server_info(&mysql));
```

## **mysql\_info**

```
char *mysql_info(MYSQL *mysql)
```

Devuelve una cadena que contiene informacion detallada sobre la consulta mas reciente. Esta informacion incluye registros, filas que coinciden, cambios y advertencias.

Por ejemplo:

```
/* Información sobre la consulta en formato de cadena: Filas
encontradas: 19 Modificadas: 19 Advertencias: 0
(por ejemplo) */
printf("Información sobre la consulta: %s\n",
mysql_info(&mysql));
```

## **mysql\_init**

```
MYSQL *mysql_init(MYSQL *mysql)
```

Devuelve un identificador MySQL inicializado, listo para una funcion `mysql_real_connect()`.

Este argumento puede ser un **puntero nulo**, en cuyo caso se creara una **estructura** o un **puntero a una estructura MYSQL** existente. La funcion `mysql_close()` libera los recursos de la estructura si la ha creado. Si ha pasado una estructura existente, tendra que liberar personalmente los recursos una vez **cerrada** la conexion.

## **mysql\_insert\_id**

```
my_ulonglong mysql_insert_id(MYSQL *mysql)
```

Devuelve un valor que contiene el ultimo valor AUTO\_INCREMENT añadido o 0 si la **última** consulta **añadió** un valor autoincrementado.

Por ejemplo:

```
last-auto-increment = mysql_insert_id(&mysql);
```

## **mysql\_kill**

```
int mysql_kill(MYSQL *mysql, id-proceso long sin firma)
```

Solicita que MySQL cancele el subproceso especificado por `id_proceso`. Devuelve 0 si la operación es satisfactoria o un valor distinto a cero si ha fracasado.

Requiere el privilegio PROCESS .

Por ejemplo:

```
kill = mysql_kill(&mysql, 1293);
```

## **mysql\_list\_dbs**

```
MYSQL-RES *mysql_list_dbs(MYSQL *mysql, const char *wild)
```

Devuelve un conjunto de resultados que contiene los nombres de las bases de datos del servidor que coinciden con la expresión de comodín habitual (equivale a la instrucción SQL SHOW DATABASES LIKE 'comodín') o nulo si se produce un error. Devuelve todas las bases de datos si se pasa un puntero nulo.

Por ejemplo:

```
MYSQL-RES nombres_de_bases_de_datos;

/* devuelve una lista de todas las bases de datos que incluyan
'db' en el nombre */
nombres_de_bases_de_datos = mysql_list_dbs(&mysql, "%db%");

/* ... No olvide liberar los recursos posteriormente
mysql_free_result(nombres_de_bases_de_datos);
```

## **mysql\_list\_fields**

```
MYSQL-RES *mysql_list_fields(MYSQL *mysql, const char *table,
const char *wild)
```

Devuelve un conjunto de resultados que contiene los nombres de los campos de la tabla especificada que coinciden con la expresión de comodín habitual (equivale a la instrucción SQL SHOW COLUMNS FROM `nombre_de_tabla` LIKE 'comodín') o nulo si se produce un error. Devuelve todos los campos si se pasa un puntero nulo.

Por ejemplo:

```
MYSQL-RES nombres_de_campos;
```

```
/* devuelve una lista de todos los campos que incluyan 'nombre'
en su nombre */
nombres_de_campos = mysql_list_fields(&mysql, "customer", "%nombre%");
```

```
/* ... No olvide liberar los recursos posteriormente
mysql_free_result(nombres_de_campos);
```

## **mysql\_list\_processes**

```
MYSQL_RES *mysql_list_processes(MYSQL *mysql)
```

Devuelve un **conjunto** de resultados que contiene una **descripción** de los subprocesos que se ejecutan actualmente en el servidor de bases de datos o NULL si se produce un error. Devuelve la misma información que se obtiene a través de la instrucción SHOW PROCESSLIST (es decir, el Id. del proceso, el nombre de usuario, el nombre del servidor, la **acción**, la hora, el estado y la información). De esta forma, como de costumbre, puede pasar el resultado a mysql\_fetch\_row() para acceder a los resultados. Por ejemplo:

```
MYSQL_RES *lista_de_subprocesos;
MYSQL_ROW row
Lista_de_subprocesos= mysql_list_processes(&mysql);

row = mysql_fetch_row(threadlist);
/* Accede a los datos de subprocesos como fila[0], fila[1] ,
etc.

/* ... No olvide liberar los recursos posteriormente
mysql_free_result(lista_de_subprocesos);
```

## **mysql\_list\_tables**

```
MYSQL_RES *mysql_list_tables(MYSQL *mysql, const char *wild)
```

Devuelve un **conjunto** de resultados que contiene los nombres de las tablas de la base de datos actual que coinciden con la expresión de comodín habitual (equivale a la **instrucción SQL** SHOW TABLES LIKE 'comodín') o NULL si se produce un error. Devuelve todos los campos si se pasa un **puntero nulo**.

Por ejemplo:

```
MYSQL_RES lista_de_tablas;

/* devuelve una lista de todas las tablas que incluyan
'customer' en su nombre */
lista_de_tablas = mysql_list_tables(&mysql, "%customer%");

/* ... No olvide liberar los recursos posteriormente
mysql_free_result(lista_de_tablas);
```

## **mysql\_num\_fields**

```
unsigned int mysql_num_fields(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve el número de campos del resultado de la consulta. Puede utilizar la función mysql\_field\_count() para **buscar errores** y esta para comprobar el **número de campos** de un **conjunto** de resultados satisfactorio.

Por ejemplo:

```
num_fields = mysql_num_fields(resultados);
```

## **mysql\_num\_rows**

```
int mysql_num_rows(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve el numero de filas de un **conjunto** de resultados (solo los resultados hasta la fecha si se ha utilizado `mysql_use_result()` para obtener el **conjunto** de resultados). Por ejemplo:

```
num_rows = mysql_num_rows(resultados);
```

## **mysql\_options**

```
int mysql_options(MYSQL *mysql, enum opción opcion_mysql, void *valor)
```

Define opciones de **conexión** adicionales para la **conexión** que se va a realizar. Se puede invocar varias veces y se invoca despues de `mysql_init()` y antes de `mysql_real_connect()`. Devuelve 0 si es satisfactoria o un valor que no sea cero si se pasa una opcion no valida. Las opciones son las siguientes:

- **MYSQL\_OPT\_CONNECT\_TIMEOUT.** `int *` sin firma que especifica el tiempo muerto de **conexión** en segundos.
- **MSYQL\_OPT\_COMPRESS.** Utiliza el protocolo comprimido cliente/servidor.
- **MYSQL\_OPT\_LOCAL\_INFILE.** Un puntero opcional a `uint`. Se activa `LOAD DATA LOCAL` si el puntero apunta a un entero sin firma que no sea cero o si no se proporciona ninguno.
- **MYSQL\_OPT\_NAMED\_PIPE.** En Windows NT; utiliza canalizaciones con nombre para conectarse al servidor.
- **MYSQL\_INIT\_COMMAND.** Un `char *` que especifica una consulta que se ejecutara cuando se establezca la **conexión** (incluyendo una reconexion automática).
- **MYSQL\_READ\_DEFAULT\_FILE.** Un `char *` que hace que las opciones provengan del archivo de nombres en lugar del archivo de configuracion habitual (`my.cnf` o `my.ini`).
- **MYSQL\_READ\_DEFAULT\_GROUP.** Un `char *` que hace que las opciones se lean del grupo denominado dentro del archivo de configuración (`my.cnf` o `my.ini` o el que defina `MYSQL_READ_DEFAULT_FILE`).

Por ejemplo:

```
MYSQL mysql;
mysql_init(&mysql);
```

```

/* utilice compresion y vacie las tablas al conectarse */
mysql_options(&mysql, MYSQL_OPT_COMPRESS, 0 );
mysql_options(&mysql, MYSQL_INIT_COMMAND, "FLUSH TABLES" );

/* ... continue y conectese */
if(!mysql_real_connect(&mysql, "localhost", "guru2b", "g00r002b",
"firstdb", 0,NULL,0)) {
    printf("The following connection error occurred %s\n",
        mysql_error(&mysql));
}

```

## **mysql\_ping**

```
int mysql_ping(MYSQL *mysql)
```

Devuelve 0 si el servidor MySQL esta en ejecucion o un valor que no sea cero en caso contrario.

Si falla, el programa intentara volver a conectarse.

## **mysql\_query**

```
int mysql_query(MYSQL *mysql, const char *consulta)
```

Ejecuta la consulta especificada. Devuelve 0 si es satisfactorio o un valor que no sea cero si se produce un error. Para ejecutar una consulta con datos binarios (que podría contener el caracter nulo), tendra que utilizar `mysql_real_query()`. También debería utilizar esta función para eliminar y crear bases de datos, que sustituye a las funciones `mysql_create_db()` y `mysql_drop_db()`, ya obsoletas. Tras ello puede recuperar el resultado, en caso de que sea necesario, mediante las funciones `mysql_store_result()` o `mysql_use_result()`. Por ejemplo:

```
query-result = mysql_query(&mysql, "CREATE DATABASE seconddb");
```

## **mysql\_real\_connect**

```
MYSQL *mysql_real_connect(MYSQL *mysql, const char *host, const
char *user, const char *passwd, const char *db, uint port,
const char *unix_socket, uint client_flag)
```

Establece una conexión al servidor MySQL con los argumentos especificados, como se indica a continuación:

- **MYSQL \*mysql**. Una estructura MySQL existente, creada al invocar `mysql_init()`.
- **const char \*host**. Nombre de servidor o dirección IP del servidor MySQL. Puede ser una cadena vacia, igual que al conectarse a MySQL desde un cliente en el mismo equipo.

- **const char \*user.** El nombre de usuario.
- **const char \*passwd.** La contraseña del usuario especificado.
- **const char \*db.** Base de datos a la que se conecta (puede ser nulo).
- **uint port.** Especifica el puerto para la conexión TCP/IP (si se utiliza). 0 es el puerto predeterminado.
- **const char \*unix\_socket.** Especifica el nombre de archivo del socket de Unix, o canalización con nombre, para realizar la conexión localmente. Puede ser nulo para aceptar el predeterminado.
- **CLIENT-FOUND-ROWS.** Especifica que `mysql_affect_rows()` devolverá el número de filas que coinciden con la condición de la consulta, no el numero de filas que se han modificado realmente.
- **CLIENT\_IGNORE\_SPACE.** Le permite añadir espacios por detrás de los nombres de funciones (con la consecuencia de que todas las funciones se convierten en palabras reservadas).
- **CLIENT-INTERACTIVE.** Especifica que MySQL cierra la conexión después de `interactive_timeout` segundos en `wait_timeout` segundos (dos variables `mysql`). Normalmente se utiliza cuando el cliente espera más tiempo por entradas de usuarios interactivos antes de ejecutar una consulta.
- **CLIENT-NO-SCHEMA.** Se utiliza principalmente con ODBC y no permite la sintaxis `nombre_de_base_de_datos.nombre_de_tabla.nombre_de_campo`.
- **CLIENT-COMPRESS.** Garantiza que la conexión utilice compresión.
- **CLIENT-ODBC.** Indica a MySQL que el cliente es un cliente ODBC, lo que provoca cambios de comportamiento.
- **CLIENT-SSL.** Garantiza que la conexión utiliza cifrado SSL siempre que se haya compilado en el servidor.

Por ejemplo:

```
MYSQL mysql;

mysql_init(&mysql);
mysql_options(&mysql, MYSQL_OPT_COMPRESS, 0 );
mysql_options(&mysql, MYSQL_INIT_COMMAND, "FLUSH TABLES" );
if(!mysql_real_connect(&mysql, "localhost", "guru2b", "g00r002b",
"firstdb", 0, NULL,0)) {
    printf("The following connection error occurred %s\n",
        mysql_error(&mysql));
}
```

## **mysql\_real\_escape\_string**

```
unsigned long mysql_real_escape_string(MYSQL *mysql, char
*cadena_nueva, char *cadena_antigua, longitud_cadena_antigua
long sin firma)
```

Aplica conversion de escape a una cadena (`cadena_antigua` de longitud `longitud_cadena`) para que pueda utilizarla en una consulta MySQL y ubicar el resultado en `nueva_cadena` (que debe tener al menos 1 byte más que el doble de la cadena original, en caso de que sea necesario aplicar conversion de escape a todos los caracteres, asi como tener en cuenta la cadena nula). Los caracteres son NUL (ASCII 0), \n, \r, \ ', " y Control-Z. Devuelve la longitud de la nueva cadena.

Por ejemplo:

```
/* la consulta original es de 4 bytes (a,b,c y el caracter
nulo) */
char *consulta_antigua = "abc\000";

/*la nueva longitud debe ser al menos de 4*2+1 bytes */
char nueva_consulta [9];
int nueva_longitud;
/* devuelve la nueva longitud */
nueva_longitud_de_consulta = mysql_real_escape_string(&mysql,
new-query, old-query, 4);
```

## **mysql\_real\_query**

```
int mysql_real_query(MYSQL *mysql, const char *consulta,
longitud long sin firma)
```

Ejecuta la consulta (que tambien puede utilizar datos binarios) y tambien especifica la longitud (excluyendo un carácter nulo). Tras ello puede recuperar el resultado, en caso de que sea necesario, con las funciones `mysql_store_result()` o `mysql_use_result()`.

Por ejemplo:

```
query-result = mysql_real_query(&mysql, "CREATE DATABASE
seconddb");
```

## **mysql\_reload**

```
int mysql_reload(MYSQL *mysql)
```

Una funcion obsoleta que recarga las tablas de permisos, asumiendo que el usuario conectado tenga permiso Reload. En su lugar, utilice la funcion `mysql_query()`.

## **mysql\_row\_seek**

```
MYSQL_ROW_OFFSET mysql_row_seek(MYSQL_RES *resultado,
desplazamiento MYSQL_ROW_OFFSET)
```

Desplaza el puntero de fila **interno** hasta la fila especificada y devuelve el puntero de fila original. **MYSQL\_ROW\_OFFSET** debe ser la estructura devuelta por la función **mysql\_row\_tell()** o por otra función **mysql\_row\_seek()**, no sólo un número de fila (en cuyo caso tendría que utilizar la función **mysql\_data\_seek()**).

Por ejemplo:

```
ubicación_actual=
mysql_row_seek(resultado,desplazamiento_fila);
```

## **mysql\_row\_tell**

```
MYSQL_ROW_OFFSET mysql_row_tell(MYSQL_RES *resultado)
```

Devuelve la posición actual del puntero de fila. Puede utilizarlo con **mysql\_row\_seek()** para desplazarse hasta la fila especificada. Utilicelo después de **mysql\_store\_result()**, no de **mysql\_use\_result()**.

Por ejemplo:

```
MYSQL_ROW_OFFSET position_actual= mysql_row_tell(resultados);

/* Mas adelante..., vuelva a esta posición */
posición_cambiada = mysql_row_seek(resultado,posición_actual);
```

## **mysql\_select\_db**

```
int mysql_select_db(MYSQL *mysql, const char *db)
```

Cambia la base de datos actual a la base de datos especificada (siempre que el usuario tenga permiso para hacerlo). Devuelve 0 si es satisfactorio y un valor que no sea cero si se produce un error.

Por ejemplo:

```
mysql_select_db(&mysql, "seconddb");
```

## **mysql\_shutdown**

```
int mysql_shutdown(MYSQL *mysql)
```

Solicita que se cierre el servidor MySQL. El usuario debe tener el privilegio **SHUTDOWN** para que esto funcione. Devuelve 0 si es satisfactorio o un valor que no sea cero si se produce un error. Por ejemplo:

```
mysql_shutdown(&mysql);
```

## **mysql\_stat**

```
char *mysql_stat(MYSQL *mysql)
```

Devuelve una cadena que contiene el estado del servidor. Contiene el tiempo en ejecución, subprocesos, preguntas, consultas lentas, abiertas, tablas vacías, tabla abiertas y el promedio de consultas por segundo.

Por ejemplo:

```
/* muestra (por ejemplo):
Tiempo en ejecucion: 109 Subprocesos: 2 Preguntas: 199
Consultas lentas: 1 Abiertas: 4
Tablas vacias: 1 Tablas abiertas: 2 Consultas medias por
segundo: 1.826b */
printf("Server status: %s\n", mysql_stat(&mysql));
```

## **mysql\_store\_result**

```
MYSQL_RES *mysql_store_result(MYSQL *mysql)
```

En todas las consultas que devuelven datos, tendra que invocar esta funcion o `mysql_use_result()`. Almacena los resultados de la consulta en la estructura `MYSQL_RES` o devuelve `NULL` en caso de que se produzca un error o si la consulta no devuelve datos (como por ejemplo después de `CREATE DATABASE` o `INSERT`). Deberia utilizar `mysql_field_count()` para contar el numero de campos que se esperan de la consulta. Si no es cero (cuando no se espera que la consulta devuelva datos), se habrá producido un error.

Tras ello, libere los recursos.

Por ejemplo:

```
MYSQL_RES resultados;
mysql_query(&mysql, "SELECT first_name, surname FROM
customers");
results = mysql_store_result(&mysql);
/* posteriormente ... */
mysql_free_result(resultados);
```

## **mysql\_thread\_id**

```
unsigned long mysql_thread_id(MYSQL * mysql)
```

Devuelve el Id. del subprocesso actual de la conexion, normalmente para eliminarla con `mysql_kill()`.

Por ejemplo:

```
thread_id = mysql_thread_id(&mysql);
```

## **mysql\_use\_result**

```
MYSQL_RES *mysql_use_result(MYSQL *mysql)
```

En todas las consultas que devuelven datos, tendra que invocar esta funcion o `mysql_store_result()`. Esta funcion lee los datos fila a fila, no simultáneamente como hace `mysql_use_result()`. Por ello es más rápida, pero no permite que se ejecuten otras consultas hasta que se hayan devuelto todos los datos, lo que complica los bloqueos mas de lo habitual. Devuelve un valor nulo en caso de que se produzca un error o si la consulta no ha devuelto datos (como por ejemplo despues de `CREATE DATABASE` o `INSERT`). Deberia utilizar

`mysql_field_count()` para contar el numero de campos que se espera de una consulta. Si no es cero (cuando no se espera que la consulta devuelva datos), se habrá producido un error.

Por ejemplo:

```
MYSQL_RES resultados;
mysql_query(&mysql, "SELECT first_name,surname FROM customer");
results = mysql_use_result(&mysql);

/* ahora puede utilizar mysql_fetch_row() para acceder a los
datos de fila en fila */

/* posteriormente ... */
mysql_free_result(resultados);
```

## Breve ejemplo del API C

El listado G.1 muestra un breve ejemplo de uso del API C con los componentes basicos para devolver datos desde la base de datos. Tendra que compilarlo y ejecutarlo. Las instrucciones de compilación difieren de un sistema a otro, pero tendra un aspecto similar al siguiente:

```
gcc -o example example.c -I/usr/local/mysql/include/mysql
-L/usr/local/mysql/lib/mysql -lmysqlclient -lz
```

**Listado G.1. EXAMPLE.C**

```
#include <stdio.h>
#include <mysql.h>
/* los dos basicos incluyen */

/* la funcion principal */
int main(char **args) {
    MYSQL_RES *query-result;
    MYSQL_ROW row;
/* db_handle es la conexión a la base de datos y la utilizarán
muchas de las funciones posteriores */
    MYSQL *db_handle, mysql;
    int query-error;

    /* inicialice y abra la conexión */
    mysql_init(&mysql);
    db_handle = mysql_real_connect(&mysql,"localhost", "guru2b",
"g00r002b", "firstdb", 0, 0, 0);

    /* si la conexión falla, muestre el error y salga. */
    if (db-handle == NULL) {
        printf(mysql_error(&mysql));
        return 1;
    }
```

```
query-error = mysql_query(db_handle, "SELECT
first_name,surname FROM customer");

/* si el error de la consulta no es 0 (no hay error), muestra
el error y sale */
if (query-error != 0) {
    printf(mysql_error(db_handle));
    return 1;
}

/* Devuelva un resultado de consulta */
query-result = mysql_store_result(db_handle);

/* Procesa una iteración por el resultado de la consulta y
muestra cada una de las filas del mismo */
while ((row = mysql_fetch_row(query-result)) != NULL) {
    printf("Name: %s %s\n", (row[0] ? row[0] : "NULL"),
    (row[1] ? row[1] : "NULL"));
}
/* libere los recursos asociados al resultado de la consulta
*/
mysql_free_result(query_result);

/* cierre la conexión */
mysql_close(db_handle);
1
```



# ODBC y .NET

---

MySQL puede conectarse con lenguajes o entornos que no tengan sus propias interfaces de programación de aplicaciones (API) desarrolladas o controladores para interactuar con MySQL a través de la conectividad abierta de bases de datos (ODBC). ODBC es un API muy utilizado que permite conectarse e interactuar con bases de datos relacionales. Es independiente del lenguaje y de la base de datos. Con MySQL, se utiliza principalmente para conectarse a herramientas como Microsoft Access o Visual Basic. Para ello, tendrá que instalar el controlador MyODBC que encontrará, junto a las instrucciones de instalación, en el sitio Web de MySQL ([www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html](http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html)). Para instalarlo en Windows basta con descargar el archivo ejecutable y ejecutarlo.

En este apéndice explicaremos cómo configurar un origen de datos en Unix y en Windows, cómo exportar datos desde Microsoft Access a MySQL. Servirá como referencia a las funciones MyODBC para los programadores con experiencia y proporciona sencillas secuencias de comandos de muestra que le permitirán utilizar ODBC para conectar, añadir y seleccionar registros con VB.NET, C# .NET, DAO, ADO y RDO. El apéndice no constituye una completa descripción de ODBC y de cómo utilizarlo. Si necesita información adicional, consulte la documentación ODBC del sitio de Microsoft ([www.microsoft.com/data/ODBC/](http://www.microsoft.com/data/ODBC/)), la documentación ODBC incluida en su entorno de desarrollo o la información que encontrará en el sitio de MySQL ([www.mysql.com/products/myodbc](http://www.mysql.com/products/myodbc)).

# Orígenes de datos

Un *origen de datos* puede ser una ruta a una biblioteca de archivos o, en este caso, a una base de datos MySQL. La información de conexión esta asociada al origen de datos, almacenada por ejemplo en el registro de Windows. Para conectarse al origen de datos, el administrador de controladores ODBC busca la información de conexión asociada al DSN y la utiliza para conectarse. Para realizar la conexión a través de ODBC, no siempre es necesario disponer de un DSN existente. Puede especificar directamente el controlador. Todos los ejemplos que aparecerán posteriormente en este apéndice, menos el ejemplo VB DAO, se conectan sin un DSN predeterminado.

## Configuración de un origen de datos en Windows

El primer paso para que una aplicación de Windows se conecte a MySQL a través de ODBC consiste en configurar un origen de datos:

1. Seleccione **Inicio>Configuración>Panel de control**.
2. En función de su versión de Windows, puede seleccionar **ODBC 32 bits u ODBC**, o, también, **Herramientas administrativas y Orígenes de datos (ODBC)**.
3. Pulse **Agregar**
4. En la lista que aparece en pantalla, seleccione el controlador MySQL que haya instalado con **MyODBC** y, tras ello, pulse **Finalizar**.
5. Se abrirá la pantalla de configuración predeterminada. Complete los detalles necesarios. El DSN de Windows puede ser cualquier valor que elija y los detalles relativos **al servidor**, base de datos, nombre de usuario, contraseña y puerto son los que normalmente se necesitan para conectarse a MySQL. También puede especificar un comando SQL para que se ejecute **al realizar la conexión al servidor**.
6. Puede pulsar el botón **Opciones** para seleccionar distintas opciones específicas de su aplicación (que no siempre son totalmente compatibles con ODBC). Por ejemplo, actualmente con **Microsoft Access** es necesario marcar la opción **Devolver filas que coincidan**. Puede que tenga que experimentar para obtener un correcto funcionamiento y también debería consultar el sitio de MySQL, que incluye las últimas opciones para la **mayoría** de las aplicaciones.
7. Pulse **Aceptar** para añadir el origen de datos.
8. En función de su versión de ODBC, podrá probar su conexión si pulsa el botón **Probar** origen de datos. Si la prueba falla, revise los detalles de su conexión.

# Configuracion de un origen de datos en Unix

En Unix, puede modificar directamente el archivo ODBC.INI para configurar sus orígenes de datos.

Por ejemplo:

```
[ODBC Data Sources]
myodbc      = MySQL ODBC 3.51 Driver DSN

[myodbc]
Driver      = /usr/local/lib/libmyodbc3.so
Description = MySQL ODBC 3.51 Driver DSN
SERVER      = localhost
PORT        =
USER        = root
Password    = g00r002b
Database    = firstdb
OPTION      = 3
SOCKET      = -
```

En Unix, para definir las distintas opciones para aplicaciones no compatibles con ODBC, debe configurar el valor OPTION en función de los que aparecen en la tabla H.1.

## Configuracion de opciones de conexión

Si no dispone de una interfaz gráfica, puede utilizar los valores de opción enumerados en la tabla H.1 para realizar la conexión. Para combinar opciones, basta con añadir los valores de forma conjunta (por lo que 3 es una combinación de 1 y 2).

Tabla H.1. Opciones de conexión

Bit	Descripción
1	No puede procesar la recepción del ancho real de una columna.
2	No puede procesar la recepción del número real de filas afectadas (en su lugar, se devuelve el número de filas encontradas).
4	Realiza un registro de depuración en c:\myodbc.log o /tmp/myodbc.log.
8	Establece un límite de paquetes ilimitados para resultados y parámetros.
16	No realiza preguntas.

Bit	Descripción
32	Cambia la compatibilidad con el cursor dinamico (lo activa o lo desactiva).
64	Ignora el nombre de la base de datos en una estructura como <code>nombre_de_base_de_datos.nombre_de_tabla.nombre_de_archivo.</code>
128	Opcion experimental que obliga a utilizar cursosres de administrador ODBC.
256	Opcion experimental que inhabilita el uso de búsqueda extendida.
512	Los campos CHAR se rellenan con la longitud total del campo.
1024	la funcion SQLDescribeCol() devuelve nombres de columna completos.
2048	Utiliza un protocolo comprimido.
4096	Hace que el servidor ignore espacios entre el nombre de la funcion y el corchete de apertura y, como resultado, convierte a todos los nombres de funcion en palabras clave.
8192	Utiliza canalizaciones con nombre para conectarse a un servidor que se ejecute en NT/2000/XP.
16384	Los campos LONGLONG se convierten en campos INT.
32768	Opcion experimental que devuelve user como Table_qualifier y Table_owner de la funcion SQLTables().
65536	Lee el archivo de configuración MySQL para los parametros de grupo client y odbc.
131072	Añade comprobaciones de seguridad adicionales.
262144	Inhabilita las transacciones.
524288	En modo depuracion, activa el registro de consultas en el archivo c:\myodbc.sql o /tmp/myodbc.sql.

## Exportacion de datos desde Microsoft Access a MySQL

Muchos usuarios noveles de bases de datos empiezan con Microsoft Access y uno de los usos mas habituales de ODBC consiste en pasar a MySQL y exportar

datos desde Access. Para ello, ejecute los pasos descritos a continuación (los pasos 1 y 2 solo son necesarios si es la primera vez que realiza esta operación):

1. Instale el controlador MyODBC.
2. Configure un origen de datos que apunte al servidor MySQL al que quiera exportar los datos, como describimos en el apartado anterior.
3. Inicie Microsoft Access.
4. Abra la ventana de bases de datos de Microsoft Access y seleccione la tabla que quiere exportar.
5. Seleccione **Archivo > Exportar** y escoja la opción **Bases de datos ODBC()** de la lista desplegable **Guardar como**.
6. Seleccione un nuevo nombre si quiere modificar el nombre de la tabla y pulse Aceptar.
7. Seleccione el origen de datos que haya definido en el paso 2 y pulse Aceptar.
8. Si los detalles de conexión del origen de datos no son correctos, tendrá que cambiarlos. Operación que puede realizar en este momento. Recuerde que es necesario conceder permisos MySQL para poder acceder (consulte un capítulo anterior).

## Uso de ODBC

En los siguientes ejemplos veremos como insertar un registro en una base de datos MySQL y como seleccionar registros de la misma por medio de ODBC en diferentes entornos de programación. Los primeros ejemplos muestran la conexión realizada directamente y el ejemplo DAO como se establece una conexión a través de un origen de datos.

Para que estos ejemplos funcionen, debe instalar MyODBC, un DSN previamente instalado (solamente para el ejemplo DAO) y el entorno correcto (.NET: Visual Basic, etc.).

**ADVERTENCIA:** Debe mantener el mismo formato o los ejemplos no funcionarán.

## Ejemplo de VB.NET

En el listado H.1 utilizamos VB.NET y ODBC para conectarnos a un servidor MySQL, insertar un registro y seleccionar e imprimir los resultados. Para compilar

el código, tendrá que especificar parámetros apropiados para su entorno .NET. Veamos un ejemplo (la pausa es para que las opciones de compilación sean visibles):

```
set path=%path%;C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\csc /t:exe
/out:odbc_cnet.exe odbc_cnet.cs /r:"C:\Program
Files\Microsoft.NET\Odbc.Net\Microsoft.Data.Odbc.dll"
pause
```

### Listado H.1. DBNET.VB

```
Imports Microsoft.Data.Odbc
Imports System
Module mysql_vbnet
    Sub Main()
        Try

            'Defina los argumentos para conectarse a una base de
            'datos MySQL firstdb con MyODBC 3.51
            Dim MySQLConnectionArgs As String = " DRIVER={MySQL
            ODBC 3.51 Driver}; SERVER=www.testhost.co.za;DATABASE=
            firstdb;UID=guru2b;PASSWORD=g00r002b;OPTION=0"

            'Abra la conexión ODBC y el comando ODBC
            Dim MySQLConnection As New
            OdbcConnection(MySQLConnectionArgs)
            MySQLConnection.Open()
            Dim MySQLCommand As New OdbcCommand()
            MySQLCommand.Connection = MySQLConnection

            'Añada un registro a la tabla de clientes
            MySQLCommand.CommandText = "INSERT INTO customer
            (first-name, surname) VALUES('Frank', 'Weiss')"
            MySQLCommand.ExecuteNonQuery()

            'seleccione un registro de la tabla de clientes,
            'devuelva los resultados,
            'procese una iteración por los resultados para
            'mostrarlos
            MySQLCommand.CommandText = "SELECT
            id,first_name,surname FROM          customer"
            Dim MySQLDataReader As OdbcDataReader
            MySQLDataReader = MySQLCommand.ExecuteReader
            While MySQLDataReader.Read
                Console.WriteLine (CStr(MySQLDataReader("id")) & ";" &
                    CStr(MySQLDataReader("first_name")) & " " &
                    CStr(MySQLDataReader ("surname")))
            End While

            'Si hay una excepción ODBC, capturela
            Catch MySQLOdbcException As OdbcException
```

```

Console.WriteLine (MySQLOdbcException.ToString)

'Si hay una excepción de programa, capturela
Catch AnyException As Exception
    Console.WriteLine (AnyException.ToString)
End Try
End Sub
End Module

```

## Ejemplo de C#.NET

En el listado H.2 se utiliza C#.NET y ODBC para establecer la conexión a un servidor MySQL, insertar un registro y seleccionar e imprimir los resultados. Para compilar el código, tendrá que especificar parámetros apropiados para su entorno .NET.

Veamos un ejemplo (la pausa es para que las opciones de compilación sean visibles~):

```
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\csc /t:exe
/out:odbc_cnet.exe odbc_cnet.cs /r:"C:\Program
Files\Microsoft.NET\Odbc.Net\Microsoft.Data.Odbc.dll"
pause
```

### Listado H.2. DBNET.CS

```

using System;
using System.Data.Odbc;

namespace MyODBC {
    class MySQLCSharp {
        static void Main(string[] args) {
            try {
                // Defina los argumentos para conectarse a una base
                // de datos MySQL firstdb con MyODBC 3.51

                string MySQLConnectionArgs = "DRIVER={MySQL ODBC
3.51 Driver};SERVER=www.testhost.co.za;DATABASE=
firstdb;UID=guru2b; PASSWORD=g00r002b;OPTION=0";

                // Abra la conexión ODBC y el comando ODBC
                OdbcConnection MySQLConnection = new
                OdbcConnection(MySQLConnectionArgs);
                MySQLConnection.Open();

                // Añada un registro a la tabla de clientes
                OdbcCommand MySQLCommand = new OdbcCommand("INSERT INTO
customer (first-name, surname) VALUES('Frank', 'Weiss')",
                MySQLConnection);
                MySQLCommand.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
}
```

```

        // seleccione un registro de la tabla de clientes,
        // devuelva los
        // resultados,
        // procese una iteración por los resultados para
        // mostrarlos
        MySQLCommand.CommandText = "SELECT id,
        first_name, surname FROM customer";

        OdbcDataReader MySQLDataReader;
        MySQLDataReader = MySQLCommand.ExecuteReader();
        while (MySQLDataReader.Read()) {
            Console.WriteLine(":" + MySQLDataReader.GetInt32(0) + ":" +
                MySQLDataReader.GetString(1) + " " +
                MySQLDataReader.GetString(2));
        }

        // Cierre todos los recursos
        MySQLDataReader.Close();
        MySQLConnection.Close();
    }
    // Si hay una excepción ODBC, capturela
    catch (OdbcException MySQLOdbcException) {
        throw MySQLOdbcException;
    }
}
}

```

## Ejemplo de VB ADO

El listado H.3 utiliza VB y ADO para establecer la conexión a un servidor MySQL a través de ODBC, insertar un registro (tanto directamente como mediante la inclusión de un conjunto de resultados) y seleccionar e imprimir los resultados. Para acceder a los objetos ADO 2.0 en Visual Basic, debe establecer una referencia a la biblioteca de tipos ADO incluida en MSADO15.DLL. Aparece en el cuadro de diálogo Referencias (al que se accede desde el menú Proyecto) como Biblioteca de objetos de datos ActiveX 2.0 de Microsoft. Es necesario que el código aparezca dentro de un formulario para que funcione el método Debug.Print. Por otra parte, puede cambiarlo a MsgBox para que el código sea ejecutable.

**Listado H.3. DBADO.VB**

```
Private Sub MySQLADO()
    Dim MySQLConnection As ADODB.Connection
    Dim Results As ADODB.Recordset

    Dim SQLQuery As String
```

```

'Abra una conexión por medio de ADODB y defina la cadena de
'conexión
'para conectarse a una base de datos MySQL firstdb con MyODBC
'3.51
Set MySQLConnection = New ADODB.Connection
MySQLConnection.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};"
SERVER=www.testhost.co.za;DATABASE=customer;UID=guru2b;
PWD=g00r002b;OPTION=0" MySQLConnection.Open

Set Results = New ADODB.Recordset
Results.CursorLocation = adUseServer

'Hay dos formas para insertar registros - la primera es la
'inserción directa
SQLQuery = "INSERT INTO customer (first-name, surname) VALUES
('Werner', 'Christerson')"
MySQLConnection.Execute SQLQuery

'La segunda consiste en añadir un conjunto de resultados por
'medio del
'método AddNew. En primer lugar, devuelva un conjunto de
'resultados
Results.Open "SELECT * FROM customer", MySQLConnection,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Results.AddNew
Results!first_name = "Lance"
Results!surname = "Plaaitjies"
Results.Update
Results.Close

'seleccione un registro de la tabla de clientes, devuelva los
'resultados,
'procese una iteración por los resultados para mostrarlos
Results.Open "SELECT id, first-name, surname FROM customer",
MySQLConnection
While Not Results.EOF
    Debug.Print Results!id & ";" & Results!first_name & " " &
Results!surname
    Results.MoveNext
Wend
Results.Close

MySQLConnection.Close
End Sub

```

## Ejemplo de VB RDO

En el listado H.4 se utiliza VB y RDO para establecer la conexión a un servidor MySQL a través de ODBC, insertar un registro y seleccionar e imprimir los resultados.

Visual Basic admite RDO pero puede que en su lugar le interese utilizar el nuevo ADO.

Para acceder a los objetos RDO 2.0 en Visual Basic, debe establecer una referencia a la biblioteca de tipos RDO incluida en MSRDO20.DLL. Aparece en el cuadro de dialogo **Referencias** (al que se accede desde el menu **Proyecto**) como Objetos de datos remotos 2.0 de Microsoft. Es necesario que el código aparezca dentro de un formulario para que funcione el método `Debug.Print`. Por otra parte, puede cambiarlo a `MsgBox` para que el código sea ejecutable.

#### Listado H.4. DARDO.VB

```
Private Sub MySQLRDO()
    Dim Results As rdoResultset
    Dim MySQLConnection As New rdoConnection
    Dim SQLQuery As String

    'Abra una conexión por medio de RDO y defina la cadena de
    'conexión
    'para conectarse a una base de datos MySQL firstdb con MyODBC
    '3.51

    MySQLConnection.Connect = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}";
    SERVER=www.testhost.co.za;DATABASE=firstdb;UID=guru2b;
    PWD=g00r002b;OPTION=0"

    MySQLConnection.CursorDriver = rdUseOdbc
    MySQLConnection.EstablishConnection rdDriverNoPrompt

    'Hay dos formas de inserción - la primera es la inserción
    'directa
    SQLQuery = "INSERT INTO customer (first-name, surname) VALUES
    ('Lance', 'Plaaitjies')"
    MySQLConnection.Execute SQLQuery, rdExecDirect

    'La segunda consiste en añadir a un conjunto de resultados
    'por medio del
    'método AddNew. Primero devuelva un conjunto de resultados
    SQLQuery = "SELECT * FROM customer"
    Set Results = MySQLConnection.OpenResultset(SQLQuery, rdOpenStatic,
        rdConcurRowVer, rdExecDirect)
    Results.AddNew
    Results!first_name = "Werner"
    Results!surname = "Christerson"
    Results.Update
    Results.Close

    'seleccione un registro de la tabla de clientes, devuelva los
    'resultados,
    'procese una iteración por los resultados para mostrarlos
```

```

SQLQuery = "select * from customer"
Set Results = MySQLConnection.OpenResultset(SQLQuery, rdOpenStatic,
rdConcurRowVer, rdExecDirect)
While Not Results.EOF
    Debug.Print Results!id & ":" & Results!first_name & " " &
Results!surname
    Results.MoveNext
Wend
'Libere el conjunto de resultados y la conexión
Results.Close
MySQLConnection.Close
End Sub

```

## Ejemplo de VB DAO

En el **listado H.5** se utiliza VB y DAO para establecer la conexión a un servidor MySQL a través de ODBC, insertar un registro (tanto directamente como mediante la inclusión de un conjunto de resultados) y seleccionar e imprimir los resultados.

Visual Basic admite DAO pero puede que en su lugar le interese utilizar el nuevo ADO.

Para acceder a los objetos DAO en Visual Basic, debe establecer una referencia a la biblioteca de tipos DAO incluida en DA0360.DLL. Aparece en el cuadro de diálogo Referencias (al que se accede desde el menú Proyecto) como Biblioteca de objetos DAO 3.6 de Microsoft.

Es necesario que el código aparezca dentro de un formulario para que funcione el método Debug.Print. Por otra parte, puede cambiarlo a MsgBox para que el código sea ejecutable. En este ejemplo es necesario configurar un DSN para que funcione.

### Listado H.5. DBDAO.VB

```

Private Sub MySQLDAO()
    Dim Works As Workspace
    Dim MySQLConnection As Connection
    Dim Results As Recordset
    Dim SQLQuery As String

    'Abra un espacio de trabajo por medio de DAO y defina la
    'cadena de conexión
    'para conectar a una base de datos firstdb MySQL DSN con
    'MyODBC 3.51
    Set Works = DBEngine.CreateWorkspace("MySQLWorkspace", "guru2b",
    "g00r002b", dbUseODBC)
    Set MySQLConnection = Works.OpenConnection("MySQLConn",
    rdDriverCompleteRequired, False, "ODBC;DSN=MyDAO")
    'Hay dos formas de inserción - la primera es la inserción
    'directa

```

```

SQLQuery = "INSERT INTO customer (first_name, surname) VALUES
('Lance', 'Plaaitjies')" MySQLConnection.Execute SQLQuery

'La segunda consiste en añadir a un conjunto de resultados
'por medio del
'método AddNew. Primero devuelva un conjunto de resultados
Set Results = MySQLConnection.OpenRecordset("customer")
Results.AddNew
Results!first_name = "Werner"
Results!surname = "Christerson"
Results.Update
Results.Close

'Lea la tabla de clientes
Set Results = MySQLConnection.OpenRecordset("customer",
dbOpenDynamic)
While Not Results.EOF
    Debug.Print Results!id & ":" & Results!first_name & " " &
Results!surname
    Results.MoveNext
Wend
Results.Close

MySQLConnection.Close
Works.Close
End Sub

```

## Funciones MyODBC

Los siguientes apartados constituyen una guia de referencia sobre funciones que los programadores con experiencia pueden utilizar. Las descripciones de este apendice se aplican a MyODBC 3.5x.

### **SQLAllocConnect**

Asigna memoria a un identificador de conexión. Esta función ha quedado obsoleta y se ha sustituido por `SQLAllocHandle()`, que se invoca con el argumento `SQL_HANDLE_DBC`.

### **SQLAllocEnv**

Obtiene un identificador de entorno del controlador. Esta función ha quedado obsoleta y se ha sustituido por `SQLAllocHandle()` que se invoca con el argumento `SQL_HANDLE_ENV`.

## **SQLAllocHandle**

```
SQLAllocHandle (tipo_de_identificador,  
identificador_de_entrada, puntero_de_identificador_de_salida);
```

Asigna un identificador (de conexión, descriptor, entorno o instrucción).

tipo\_de\_identificador puede ser SQL\_HANDLE\_ENV (identificador de entorno), SQL\_HANDLE\_DBC (identificador de conexión) o SQL\_HANDLE\_STMT (identificador de instrucción).

El identificador\_de\_entrada describe el contexto de asignación del nuevo identificador.

Será SQL\_NULL\_HANDLE si el tipo de identificador es SQL\_HANDLE\_ENV, un identificador de entorno si tipo\_de\_identificador es SQL\_HANDLE\_DBC y un identificador de conexión si es SQL\_HANDLE\_STMT.

El puntero\_de\_identificador\_de\_salida es un puntero a un búfer desde el que se devuelve el identificador.

## **SQLAllocStmt**

Asigna memoria a un identificador de instrucción. Esta función ha quedado obsoleta y se ha sustituido por SQLAllocHandle() que se invoca con el argumento SQL\_HANDLE\_STMT.

## **SQLBindParameter**

```
SQLBindParameter(identificador_de_instrucción,  
número_de_parámetro, tipo_de_parámetro, tipo_de_valor,  
tipo_sql; tamaño_de_columna, dígitos_decimales,  
puntero_de_valor_de_parámetro, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Vincula un marcador de parámetros a una instrucción SQL. número\_de\_parametro empieza desde 1.

Por ejemplo:

```
SQLINTEGER id_ptr;  
SQLINTEGER idl_ptr;  
  
// Prepare SQL  
SQLPrepare(sth, "INSERT INTO customer(id) VALUES (?)", SQL_NTS);  
  
// Vincule id al parámetro de la columna de Id.  
SQLBindParameter(sth, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_ULONG,  
SQL_LONG, 0, 0, &id_ptr, 0, &idl_ptr);  
  
// ...  
SQLExecute(sth);
```

## **SQLBulkOperations**

```
SQLBulkOperations(identificador_de_instrucción, operación);
```

Realiza operaciones de grandes volúmenes de datos.

## **SQLCancel**

```
SQLCancel(identificador_de_instrucción)
```

Cancela operaciones en el identificador de instrucción especificado.

## **SQLCloseCursor**

```
SQLCloseCursor(identificador_de_instrucción);
```

Cierra todos los cursos abiertos para el identificador de instrucción especificado.

## **SQLColAttribute**

```
SQLColAttribute (identificador_de_instrucción,  
número_de_registro, identificador_de_campo,  
puntero_de_atributo_de_caracteres, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_cadena, puntero_de_atributo_numérico);
```

Describe atributos de un campo del **conjunto** de resultados.

El argumento **número\_de\_registro** es el número del registro, que empieza en 1. El argumento **identificador\_de\_campo** especifica el campo que se va a devolver.

El argumento **puntero\_de\_atributo\_de\_caracteres** apunta a un búfer desde el que se devolverá el **valor** (si es una **cadena**; en caso contrario no se utiliza).

El argumento **longitud\_de\_búfer** puede contener uno de los siguientes valores:

- La longitud del **puntero\_de\_atributo\_de\_caracteres** (o **SQL\_NTS**) si apunta a una **cadena**.
- El resultado de **SQL\_LEN\_BINARY\_ATTR(longitud)** si el **puntero\_de\_atributo\_de\_caracteres** apunta a un búfer binario.
- **SQL\_IS\_INTEGER**, **SQL\_IS\_UNINTEGER**, **SQL\_SMALLINT** o **SQL\_USMALLINT** si **puntero\_de\_atributo\_de\_caracteres** apunta a un tipo de datos específico de longitud fija.
- **SQL\_IS\_POINTER** si **puntero\_de\_atributo\_de\_caracteres** apunta a otro puntero.

El argumento `puntero_de_longitud_de_cadena` apunta a un bufer desde el que se devolvera el numero total de bytes de `puntero_de_atributo_de_caracteres` (excluyendo un byte nulo). Para datos de caracteres, si `longitud_de_búfer` es menor que el número de bytes que se van a devolver, los datos se recortan. En otros casos, se asume que es de 32 bits. El argumento `puntero_de_atributo_numérico` apunta a un bufer de enteros desde el que se devuelve un valor numérico. No es utilizada si el valor devuelto no es numérico.

## SQLColAttributes

Describe atributos de un campo del resultado. Esta función ha quedado obsoleta y se ha sustituido por `SQLColAttribute()`.

## SQLColumnPrivileges

```
SQLColumnPrivileges(identificador_de_instrucción,  
nombre_de_catálogo, longitud_de_nombre_de_catálogo,  
nombre_de_esquema, longitud_de_nombre_de_esquema,  
nombre_de_tabla, longitud_de_nombre_de_tabla,  
nombre_de_columna, longitud_de_nombre_de_cadena);
```

Devuelve una lista de campos y privilegios.

## SQLColumns

```
SQLColumns(identificador_de_instrucción, nombre_de_catálogo,  
longitud_de_nombre_de_catálogo, nombre_de_esquema,  
longitud_de_nombre_de_esquema, nombre_de_tabla,  
longitud_de_nombre_de_tabla, nombre_de_columna,  
longitud_de_nombre_de_columna);
```

Devuelve una lista de nombres de columnas

## SQLConnect

```
SQLConnect(identificador_de_conexión, nombre_origen_de_datos,  
longitud_nombre_de_origen_de_datos, nombre_de_usuario,  
longitud_nombre_de_usuario, contraseña,  
longitud_de_contraseña);
```

Realiza la conexión al origen de datos con el nombre de usuario y contraseña especificados.

## SQLDataSources

Implementada por el Administrador de controladores, esta función devuelve una lista de orígenes de datos disponibles.

## SQLDescribeCol

```
SQLDescribeCol(identificador_de_instrucción, número_de_columna,  
nombre_de_columna, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_nombre, puntero_de_tipo_de_datos,  
puntero_de_número_de_columna, puntero_de_dígitos_decimales,  
puntero_nulo);
```

Describe una columna del **conjunto** de resultados.

El argumento **numero\_de\_columna** es el numero de la columna del conjunto de resultados, **empezando desde 1**.

El **argumento nombre\_de\_columna** apunta a un bufer desde el que se devuelve el nombre de la **columna** (leído desde **SQL\_DESC\_NAME**). Devuelve una cadena vacia si el nombre no esta disponible.

El **argumento longitud\_de\_buf er** es la longitud en caracteres del bufer **nombre\_de\_columna**.

El argumento **puntero\_de\_longitud\_de\_buf er** apunta a un bufer desde el que se devuelve el **número de bytes disponibles** en **nombre\_de\_columna** (excluyendo bytes nulos). Si la longitud que se devuelve es mayor que **longitud\_de\_buf er**, se recorta el nombre de la **columna**.

El argumento **puntero\_de\_tipo\_de\_datos** apunta a un bufer desde el que se devolverá el tipo de datos SQL, obtenido de **SQL\_DESC\_CONCISE\_TYPE**. Devuelve **SQL\_UNKNOWN\_TYPE** si el tipo no esta disponible.

El **argumento puntero\_de\_tamaño\_de\_columna** apunta a un bufer desde el que se **devolverá el tamaño de la columna o 0** si no está disponible.

El argumento **puntero\_de\_dígitos\_decimales** apunta a un bufer desde el que se **devolverá el número de decimales de la columna o 0** si no está disponible.

El argumento **puntero\_nulo** apunta a un bufer desde el que se devuelve la **nulidad** (**SQL\_NO\_NULLS**, **-SQL\_NULLABLE** o **SQL\_NULLABLE\_UNKNOWN**).

## SQLDescribeParam

```
SQLDescribeParam(identificador_de_instrucción,  
número_de_parámetro, puntero_de_tipo_de_datos,  
puntero_de_tamaño_de_parámetro, puntero_de_dígitos_decimales,  
puntero_nulo);
```

Devuelve una **descripción** del parametro.

El argumento **numero\_de\_parametro** especifica el parametro (**empezando desde 0**).

El **puntero\_de\_tipo\_de\_datos** apunta a un bufer desde el que se **devolverá el tipo de datos SQL**.

El argumento **puntero\_de\_tamaño\_de\_parametro** apunta a un bufer desde el que se **devolverá el tamaño de la columna de parámetros**.

El argumento **puntero\_de\_dígitos\_decimales** apunta a un bufer desde el que se **devolverá el número de decimales de la columnna o 0** si no está disponible.

El argumento `puntero_nulo` apunta a un bufer desde el que se devolvera la nulidad (`SQL_NO_NULLS`, `SQL_NULLABLE` o `SQL_NULLABLE_UNKNOWN`).

## SQLDisconnect

```
SQLDisconnect(identificador_de_conexion);
```

Cierra la conexión especificada por el identificador de conexión.

## SQLDriverConnect

```
SQLDriverConnect (identificador_de_conexion,
identificador_de_ventana, entrada_deConexion,
longitud_de_entrada_deConexion, salida_deConexion,
longitud_de_salida_deConexion, longitud_de_bufer,
indicador_de_linea_de_comandos);
```

Establece la conexión con un servidor.

En su lugar puede utilizar `SQLConnect` para conectarse sin un DSN, información de conexión específica del controlador o solicite al usuario la información de conexión.

El argumento `identificador_de_ventana` puede ser el identificador de la ventana principal o un `puntero nulo` si no hay cuadros de diálogo o no se utiliza el identificador de ventana.

El argumento `entrada_deConexion` puede ser una conexión completa, una cadena de conexión parcial o una cadena vacía.

El argumento `longitud_de_entrada_deConexion` es la longitud en bytes de la cadena `entrada_deConexion`.

El argumento `salida_deConexion` apunta a un bufer desde el que se devolverá la cadena de conexión.

El argumento `longitud_de_salida_deConexion` es la longitud del bufer `salida_deConexion`.

El argumento `longitud_de_bufer` apunta a un bufer desde el que se devolverá el número de caracteres disponibles.

Si el numero de caracteres es mayor de `longitud_de_bufer`, se recorta `salida_deConexion`.

El argumento `indicador_de_linea_de_comandos` especifica si el controlador debe solicitar más información para realizar la conexión. Puede ser `SQL_DRIVER_PROMPT`, `SQL_DRIVER_COMPLETE`, `SQL_DRIVER_COMPLETE_REQUIRED` o `SQL_DRIVER_NOPROMPT`.

## SQLDrivers

Implementada por el Administrador de controladores, esta función devuelve detalles de los controladores instalados.

## **SQLEndTran**

```
SQLEndTran(tipo_de_identificador, identificador,  
tipo_de_finalización);
```

Finaliza una transacción abierta e invoca su **confirmación** o la invierte.

El argumento **tipo\_de\_identificador** contiene SQL\_HANDLE\_ENV o SQL\_HANDLE\_DBC en función del tipo de identificador (de entorno o de conexión). El argumento **identificador** especifica el identificador.

**tipo\_de\_finalización** determina si las transacciones se finalizan con una **confirmación** o se invierten. Puede ser SQL\_COMMIT o SQL\_ROLLBACK.

## **SQLError**

Esta función devuelve información sobre errores. Se ha quedado obsoleta. Puede utilizar SQLGetDiagRec o SQLGetDiagField para reemplazarla.

## **SQLExecDirect**

```
SQLExecDirect(identificador_de_instrucción, sql, longitud_sql);
```

Ejecuta una instrucción SQL. Es más rápida que SQLExecute si la instrucción sólo se va a ejecutar una vez y no es necesario prepararla.

## **SQLExecute**

```
SQLExecute(identificador_de_instrucción);
```

Ejecuta una instrucción preparada previamente (con SQLPrepare). Utilice SQLExecDirect si la instrucción sólo se va a ejecutar una vez y no es necesario prepararla.

## **SQLExtendedFetch**

Esta función devuelve resultados sobre los que se puede desplazar. Se ha quedado obsoleta; en su lugar puede utilizar SQLFetchScroll

## **SQLFetch**

```
SQLFetch(identificador_de_instrucción);
```

Devuelve la siguiente fila de datos.

## **SQLFetchScroll**

```
SQLFetchScroll(identificador_de_instrucción,  
tipo_de_recuperación, desplazamiento);
```

Devuelve datos de la fila especificada.

El argumento `tipo_de_recuperación` puede ser `SQL_FETCH_NEXT` (la siguiente fila, equivalente a la función `SQLFetch()`), `SQL_FETCH_PRIOR` (la fila anterior), `SQL_FETCH_FIRST` (la primera fila), `SQL_FETCH_LAST` (la última fila), `SQL_FETCH_ABSOLUTE` (una fila desplazada desde la primera fila), `SQL_FETCH_RELATIVE` o `SQL_FETCH_BOOKMARK` (una fila desplazada desde la fila actual).

El argumento `desplazamiento` especifica la fila que se va a obtener, bien desde la **primera** o desde la fila actual, en función del argumento `tipo_de_recuperación`.

## SQLFreeConnect

Libera el identificador de conexión. Esta función ha quedado obsoleta; en su lugar debe utilizar `SQLFreeHandle`.

## SQLFreeEnv

Libera el identificador de entorno. Esta función ha quedado obsoleta; en su lugar debe utilizar `SQLFreeHandle`.

## SQLFreeHandle

```
SQLFreeHandle(tipo_de_identificador, identificador);
```

Libera un identificador (ya sea de conexión, descriptor, de entorno o de instrucción).

El argumento `tipo_de_identificador` puede ser `SQL_HANDLE_ENV` (identificador de entorno), `SQL_HANDLE_DBC` (identificador de conexión), `SQL_HANDLE_STMT` (identificador de instrucción) o `SQL_HANDLE_DESC` (identificador descriptor). El argumento `identificador` es el identificador especificado que se va a liberar.

## SQLFreeStmt

```
SQLFreeStmt(identificador_de_instrucción, opción);
```

Detiene el procesamiento de la instrucción.

El argumento `opción` puede ser `SQL_CLOSE` (cierra el cursor, igual que `SQLCloseCursor`, con la posibilidad de volver a abrirlo), `SQL_DROP` (libera el identificador de instrucción y cierra el cursor, aunque este uso se ha quedado obsoleto y en su lugar debe utilizar `SQLFreeHandle`), `SQL_UNBIND` (libera todos los búfer de columna vinculados a `SQLBindCol`) y `SQL_RESET_PARAMS` (libera todos los búfer de parámetros definidos por `SQLBindParameter`).

## SQLForeignKeys

```
SQLForeignKeys(identificador_de_instrucción,  
nombre_de_catálogo_de_clave_principal,  
longitud_de_nombre_de_catálogo_de_clave_principal,  
nombre_de_esquema_de_clave_principal,  
longitud_de_nombre_de_esquema_de_clave_principal,  
nombre_de_tabla_de_clave_principal,  
longitud_de_nombre_de_tabla_de_clave_principal,  
nombre_de_catálogo_de_clave_secundaria,  
longitud_de_nombre_de_catálogo_de_clave_secundaria,  
nombre_de_esquema_de_clave_secundaria,  
longitud_de_nombre_de_esquema_de_clave_secundaria,  
nombre_de_tabla_de_clave_secundaria,  
longitud_de_nombre_de_tabla_de_clave_secundaria);
```

Devuelve claves secundarias de la tabla especificada y claves secundarias de otras tablas vinculadas a la tabla especificada.

## SQLGetConnectAttr

```
SQLRETURN SQLGetConnectAttr(identificador_de_conexión,  
atributo,  
puntero_de_valor, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Devuelve el valor de un atributo de conexión. El argumento `atributo` puede ser uno de los valores enumerados en la tabla H.2.

**Tabla H.2.** Atributos y contenidos asociados a `puntero_de_valor`

Atributo	Contenidos de <code>puntero_de_valor</code>
<code>SQL_ATTR_AUTOCOMMIT</code>	Indica si se usa el modo de confirmación automático o manual. Puede ser <code>SQL_AUTOCOMMIT_OFF</code> (en cuyo caso las transacciones terminaran con <code>SQLEndTran</code> ) o <code>SQL_AUTOCOMMIT_ON</code> (el predeterminado).
<code>SQL_ATTR_CONNECTION_DEAD</code>	Puede ser <code>SQL_CD_TRUE</code> (la conexión está muerta) o <code>SQL_CD_FALSE</code> (la conexión sigue activa).
<code>SQL_ATTR_CONNECTION_TIMEOUT</code>	Número de segundos que se espera a que se ejecute una instrucción SQL antes de agotar el tiempo muerto. Si se configura como 0 (el predeterminado), significa que no hay tiempo muerto.

Atributo	Contenidos de puntero_de_valor
SQL_ATTR_CURRENT_CATALOG	Nombre del catalogo.
SQL_ATTR_LOGIN_TIMEOUT	Número de segundos de espera durante la conexión antes de agotar el tiempo muerto. 0 indica que no hay tiempo muerto.
SQL_ATTR_ODBC_CURSORS	Indica cómo utiliza el Administrador de controladores la biblioteca de cursores.
SQL_ATTR_PACKET_SIZE	Indica el tamaño de paquetes de red, en bytes.
SQL_ATTR_QUIET_MODE	Identificador de ventana principal de la aplicación o nulo si el controlador no muestra cuadros de diálogo.
SQL_ATTR_TRACE	Puede ser SQL_OPT_TRACE (el predeterminado; no se realiza seguimiento alguno) o SQL_OPT_TRACE (sí realiza seguimiento).
SQL_ATTR_TRACEFILE	Nombre del archivo de seguimiento.
SQL_ATTR_TRANSLATE_LIB	Nombre de la biblioteca que contiene las funciones SQLDriverToDataSource y SQLDataSourceToDriver.
SQL_ATTR_TRANSLATE_OPTION	Un valor indicador de 32 bits pasado a la DLL de traducción.
SQL_ATTR_TXN_ISOLATION	Una máscara de bits de 32 bits que establece el nivel de aislamiento de transacciones. Es necesario finalizar la transacción con SQLEndTran antes de invocar SQLSetConnectAttr con esta opción.

**El argumento puntero\_de\_valor es el puntero desde el que se devuelve el valor. El argumento longitud\_de\_bufer puede contener uno de los siguientes valores:**

- **La longitud de puntero\_de\_valor (o SQL\_NTS) si apunta a una cadena.**
- **El resultado de SQLLEN\_BINARY\_ATTR(longitud) si puntero\_de\_valor apunta a un bufer binario.**
- **Puede ser SQL\_IS\_INTEGER,SQL\_IS\_UNINTEGER,SQL\_SMALLINT o SQLUSMALLINT si puntero\_de\_valor apunta a un tipo de datos específico de longitud fija.**

- SQL\_IS\_POINTER si puntero\_de\_valor apunta a otro puntero.

El argumento puntero\_de\_longitud\_de\_cadena apunta a un bufer desde el que se devolverá el número de caracteres disponibles (excluyendo bytes nulos).

Si el numero de caracteres es mayor que longitud\_de\_bufer, se recorta el valor de puntero\_de\_valor.

## SQLGetConnectOption

Devuelve el valor de la opción de conexión. La función ha quedado obsoleta por lo que en su lugar debe utilizar SQLGetConnectAttr.

## SQLGetCursorName

```
SQLGetCursorName(identificador_de_instrucción,  
nombre_de_cursor,longitud_de_nombre_de_cursor,  
puntero_de_longitud_de_nombre);
```

Devuelve el nombre del cursor asociado al identificador de instrucción.

El argumento nombre\_de\_cursor apunta a un bufer desde el que se devolverá el nombre del cursor.

El argumento puntero\_de\_longitud\_de\_nombre apunta a un bufer desde el que se devolverá el número de caracteres disponible. Si el número de caracteres es mayor que puntero\_de\_longitud\_de\_nombre, se recorta nombre\_de\_cursor.

## SQLGetDiagField

```
SQLGetDiagField(tipo_de_identificador, identificador,  
número_de_registro, identificador_de_diagnóstico,  
puntero_de_identificador_de_diagnóstico, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_identificador_de_diagnóstico);
```

Devuelve información sobre errores, advertencias y diagnóstico del establecido.

El tipo\_de\_identificador puede ser SQL\_HANDLE\_ENV (entorno), SQL\_HANDLE\_DBC (conexión), SQL\_HANDLE\_STMT (instrucción) o SQL\_HANDLE\_DESC (descripción).

El argumento de\_identificador contiene el identificador concreto de tipo tipo\_de\_identificador.

El argumento numero\_de\_registro es el registro (empezando desde 1) desde el que se devuelve información, en caso de que haya.

El identificador\_de\_diagnóstico puede ser cualquiera de los valores descritos en la tabla H.3.

**Tabla H.3.** El argumento identificador\_de\_diagnóstico de SQLGetDialogField

identificador_de_diagnóstico	Descripción
<code>SQL_DIAG_CLASS_ORIGIN</code>	Devuelve una cadena que indica el origen de la clase SQLSTATE (por ejemplo, ISO 9075 u ODBC 3.0).
<code>SQL_DIAG_COLUMN_NUMBER</code>	Devuelve el numero de <b>columna</b> del conjunto de resultados o el numero de parametro del conjunto de parametros, empezando desde <b>0</b> . Si no es aplica ninguno de éstos, contendrá <code>SQL_NO_COLUMN_NUMBER</code> o <code>SQL_COLUMN_NUMBER_UNKNOWN</code> .
<code>SQL_DIAG_CONNECTION_NAME</code>	Devuelve una cadena que contiene el nombre de <b>conexión</b> a la que se refieren los diagnosticos.
<code>SQL_DIAG_CURSOR_ROW_COUNT</code>	Devuelve el numero de filas del cursor.
<code>SQL_DIAG_MESSAGE_TEXT</code>	Devuelve una cadena con el mensaje de diagnóstico (error o advertencia).
<code>SQL_DIAG_NATIVE</code>	Devuelve un código de error nativo (un entero) o <b>0</b> si no hay ninguno.
<code>SQL_DIAG_NUMBER</code>	Devuelve el numero de registros de <b>estado</b> disponibles para el identificador (actualmente el controlador devuelve 1).
<code>SQL_DIAG_RETURNCODE</code>	Devuelve el código de devolución de la función.
<code>SQL_DIAG_ROW_COUNT</code>	Devuelve el numero de filas afectadas por una <b>operación SQL</b> que modifica dato:; ( <b>como INSERT o DELETE</b> ) ejecutada por <code>SQLExecute</code> , <code>SQLExecDirect</code> , <code>SQLBulkOperations</code> o <code>SQLSetPos</code> .
<code>SQL_DIAG_ROW_NUMBER</code>	Devuelve el numero de fila de un conjunto de resultados o el numero de parametro de un conjunto de parametros, empezando desde <b>1</b> . Si no se aplica ninguno de éstos, contendrá <code>SQL_NO_ROW_NUMBER</code> o <code>SQL_ROW_NUMBER_UNKNOWN</code> .
<code>SQL_DIAG_SERVER_NAME</code>	Devuelve una cadena que contiene el nombre del <b>servidor</b> al que hace referencia el diagnóstico.
<code>SQL_DIAG_SQLSTATE</code>	Devuelve una cadena de cinco caracteres:; que contiene el código <code>SQLSTATE</code> .

Identificador_de_diagnóstico	Descripción
<code>SQL_DIAG_SUBCLASS_ORIGIN</code>	Devuelve una cadena que contiene el origen de la subclase SQLSTATE (por ejemplo, ISO 9075 u ODBC 3.0).

El `puntero_de_id_de_diagnóstico` apunta a un búfer desde el que se devolverán los datos de diagnóstico. El argumento `longitud_de_búfer` puede contener uno de los siguientes valores:

- La longitud de `puntero_de_identificador_de_diagnóstico` (o `SQL_NTS`) si este apunta a una cadena.
- El resultado de `SQL_LEN_BINARY_ATTR` (`longitud`) si `puntero_de_identificador_de_diagnóstico` apunta a un búfer binario.
- Puede ser `SQL_IS_INTEGER`, `SQL_IS_UNINTEGER`, `SQL_SMALLINT` o `SQLUSMALLINT` si `puntero_de_identificador_de_diagnóstico` apunta a un tipo de datos específico de longitud fija.
- `SQL_IS_POINTER` si `puntero_de_identificador_de_diagnóstico` apunta a otro puntero.

El argumento `puntero_de_longitud_de_identificador_de_diagnóstico` apunta a un búfer desde el que se devolverá el número de caracteres disponibles (excluyendo bytes nulos). Si el numero de caracteres es mayor que `longitud_de_búfer`, se recortará `puntero_de_identificador_de_diagnóstico`.

`SQLGetDiagField` no se envía los mismos diagnósticos a sí mismo. Por el contrario, devuelve uno de los siguientes valores: `SQL_SUCCESS`, `SQL_SUCCESS_WITH_INFO` (satisfactorio pero los datos se recortan), `SQL_INVALID_HANDLE`, `SQL_ERROR` (si los argumentos no eran validos, etc.) o `SQL_NO_DATA`.

## SQLGetDiagRec

```
SQLGetDiagRec(tipo_de_identificador, identificador,
número_de_registro, estado_sql, puntero_de_error_nativo,
texto_del_mensaje, longitud_de_texto_del_mensaje,
puntero_de_longitud_del_texto);
```

Devuelve información de diagnóstico adicional. Normalmente se invoca cuando una llamada anterior a una función ha devuelto `SQL_SUCCESS` o `SQL_SUCCESS_WITH_INFO`. El `tipo_de_identificador` puede ser `SQL_HANDLE_ENV` (entorno), `SQL_HANDLE_ODBC` (conexión), `SQL_HANDLE_STMT` (instrucción) o `SQL_HANDLE_DESC` (descripción).

El argumento `identificador_de_identificador` contiene el identificador especificado de tipo `tipo_de_identificador`.

El argumento `numero_de_registro` es el registro (empezando desde 1) desde el que se devuelve información, en caso de que haya.

El argumento `estado_sq1` apunta a un bufer desde el que se devolverá el cbodigo SQLSTATE de cinco caracteres.

El argumento `puntero_de_error_nativo` apunta a un bufer desde el que se devolverá el cbodigo de error nativo.

El argumento `texto_del_mensaje` apunta a un bufer desde el que se devolverá el mensaje de diagnóstico (error o advertencia).

El argumento `longitud_del_texto_del_mensaje` contiene la longitud del búfer `texto_del_mensaje`.

El argumento `puntero_de_longitud_de_texto` apunta a un bufer desde el que se devolverá el número de caracteres disponibles. Si este número es mayor que `longitud_del_texto_del_mensaje`, se recortara `texto_del_mensaje`.

## SQLGetEnvAttr

```
SQLGetEnvAttr(identificador_de_entorno, atributo,  
puntero_de_valor, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Devuelve el valor de los atributos de entorno.

El argumento `atributo` puede adoptar uno de los valores enumerados en la tabla H.4.

Tabla H.4. Argumento `atributo` de `SQLGetEnvAttr`

Atributo	Contenidos de <code>puntero_de_valor</code>
<code>SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING</code>	Valor de 32 bits para activar o desactivar la agrupación de conexiones.
<code>SQL_ATTR_CP_MATCH</code>	Valor de 32 bits para determinar cómo se selecciona una conexión de la agrupación existente.
<code>SQL_ATTR_ODBC_VERSION</code>	Entero de 32 bits para determinar si el comportamiento es ODBC 2.x o ODBC 3.x. Puede ser <code>SQL_OV_ODBC3</code> o <code>SQL_OV_ODBC2</code> .

El argumento `puntero_de_valor` apunta a un bufer desde el que se devolverá el valor del atributo.

El argumento `longitud_de_búfer` es la longitud de `puntero_de_valor` si este apunta a una cadena; en caso contrario, no se utilizará.

El `puntero_de_longitud_de_cadena` apunta a un búfer desde el que se devolverá el número de caracteres disponibles.

Si este número es mayor que `longitud_de_búfer`, se recorta el `puntero_de_valor`.

## SQLGetFunctions

```
SQLGetFunctions(identificador_de_conexión, id_de_función,  
puntero_admitido);
```

Devuelve las funciones que admite el controlador.

El argumento `id_de_función` puede ser un Id. de función individual o puede ser `SQL_API_ODBC3_ALL_FUNCTIONS` o `SQL_API_ALL_FUNCTIONS`. El primero lo utiliza ODBC3 y el segundo, ODBC2.

El argumento `puntero_admitido` apunta a un valor que contiene `SQL_FALSE` o `SQL_TRUE` (si `id de función` era una sola función, lo que indica si la función es admitida o no) o una matriz de dichos valores (empezando desde 0).

## SQLGetInfo

```
SQLGetInfo(identificador_de_conexión, tipo_de_información,  
puntero_de_valor_de_información, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Devuelve información sobre el controlador y el servidor.

El argumento `tipo_de_información` contiene el tipo de información (como `SQL_DRIVER_HDESC` o `SQL_DRIVER_HSTMTT`).

El argumento `puntero_de_valor_de_información` apunta a un búfer desde el que se devolverá la información, en función del argumento `tipo_de_información`.

El argumento `longitud_de_búfer` contiene la longitud del búfer `puntero_de_valor_de_información`. Si este no apunta a una cadena, se ignorará `longitud_de_búfer`.

El `puntero_de_longitud_de_cadena` apunta a un búfer desde el que se devolverá el número total de bytes (excluyendo los nulos). Si la longitud supera al valor de `longitud_de_búfer`, se recorta el valor de `puntero_de_valor_de_información`.

## SQLGetStmtAttr

```
SQLGetStmtAttr(identificador_de_instrucción, atributo,  
puntero_de_valor, longitud_de_búfer,  
puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Devuelve el valor del atributo de la instrucción.

El argumento **atributo** puede ser una de las opciones admitidas que se enumeran en la tabla H.5.

**Tabla H.5. Argumento atributo de SQLGetStmtAttr**

Atributo	Contenidos de puntero_de_valor
SQL_ATTR_CURSOR_SCROLLABLE	Puede ser SQL_NONSCROLLABLE (los cursos desplazables no se requieren en el identificador de instrucción). Si se invoca SQLFetchScroll con este identificador, fetch_type solamente puede contener SQL_FETCH_NEXT (el predeterminado) o SQL_SCROLLABLE (se requieren cursos desplazables en el identificador de instrucción). Si SQLFetchScroll se invoca con este identificador, fetch_type puede contener cualquier identificador válido. Este atributo afecta a las llamadas a SQLExecDirect y SQLExecute.
SQL_ATTR_CURSOR_SENSITIVITY	Puede ser SQL_UNSPECIFIED (el predeterminado cuando el tipo de cursor no se especifica), SQL_SENSITIVE (los cursos muestran el conjunto de resultados sin mostrar ninguno de los cambios realizados por otros cursos) o SQL_SENSITIVE (los cursos muestran todos los cambios realizados en un conjunto de resultados por otros cursos). Afecta a SQLExecute y SQLExecDirect.
SQL_ATTR_CURSOR_TYPE	Especifica el tipo de cursor y puede contener SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY, SQL_CURSOR_STATIC, SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN (el controlador utiliza las claves para el número de filas especificado en el atributo de instrucción SQL_ATTR_KEYSET_SIZE) o SQL_CURSOR_DYNAMIC.
SQL_ATTR_KEYSET_SIZE	Número de filas del conjunto de claves para un tipo de cursor SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN.
SQL_ATTR_MAX_LENGTH	Cantidad máxima de datos que el controlador devuelve desde columnas de caracteres o binarias. Si el puntero_

Atributo	Contenidos de puntero_de_valor
	de_valor es menor que la cantidad de datos, SQLFetch y SQLGetData Se recortaran y devuelven SQL_SUCCESS_WITH_INFO.
SQL_ATTR_MAX_ROWS	Número maximo de filas que el controlador puede devolver (0 equivale a ilimitado).
SQL_ATTR_NOSCAN	Puede ser SQL_NOSCAN_OFF (el controlador examina la instrucción SQL en busca de conversiones de escape, el predeterminado) o SQL_NOSCAN_ON (el controlador no examina la instrucción).
SQL_ATTR_PARAM_BIND_TYPE	Puede ser SQL_PARAM_BIND_BY_COLUMN (el predeterminado, que indica la vinculacion en orden de columnas) o la longitud de la estructura o búfer para la vinculacion en orden de filas.
SQL_ATTR_PARAM_OPERATION_PTR	Apunta a una matriz que contiene SQL_PARAM_PROCEDESQL_PARAM_IGNORE que determina si un parámetro se ignorara durante la ejecucion. Tambien puede ser un puntero nulo, en cuyo caso no se devuelven valores de estado del parametro.
SQL_ATTR_PARAM_STATUS_PTR	Apunta a una matriz de valores (uno para cada fila) con información de estado despues de invocar SQLExecute o SQLExecDirect que contiene uno de los siguientes valores: SQL_PARAM_SUCCESS, SQL_PARAM_SUCCESS_WITH_INFO (satisfactorio con una advertencia), SQL_PARAM_ERROR, SQL_PARAM_UNUSED (normalmente porque se ha definido SQL_PARAM_IGNORE) o SQL_PARAM_DIAG_UNAVAILABLE. También se puede configurar como un puntero nulo, en cuyo caso los datos no se devuelven.
SQL_ATTR_PARAMS_PROCESSED_PTR	Apunta a un bufer desde el que se devuelve el numero de conjuntos de parametros procesados, incluyendo los errores. Puede ser un puntero nulo, en cuyo caso no se devolvera ningun numero.

Atributo	Contenidos de puntero_de_valor
SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE	Número de valores de cada parametro.
SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT	Numero de segundos que se espera a que se ejecute una instrucción SQL antes de <b>vencer</b> el tiempo muerto. Si el <b>puntero_de_valor</b> es 0 (el predeterminado), <b>no habrá</b> tiempo muerto.
SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE	Numero de filas devueltas por una llamada a <b>SQLFetch</b> o <b>SQLFetchScroll</b> . El predeterminado es 1.
SQL_ATTR_ROW_BIND_OFFSET_PTR	Apunta a un desplazamiento <b>añadido</b> a punteros para cambiar la vinculacion de los datos de columnas.
SQL_ATTR_ROW_BIND_TYPE	Determina la <b>orientación</b> de la <b>vinculación</b> . Puede ser <b>SQL_BIND_BY_COLUMN</b> (indica una <b>vinculación en orden</b> de columnas) o la longitud de la estructura o bufer al que se van a vincular los resultados (en vinculaciones en <b>orden</b> de filas).
SQL_ATTR_ROW_NUMBER	Numero de la fila actual o 0 si no se puede determinar.
SQL_ATTR_ROW_OPERATION_PTR	Apunta a una matriz de elementos (uno por <b>cada fila</b> ) que contienen <b>SQL_ROW_PROCEED</b> o <b>SQL_ROW_IGNORE</b> que determina si la fila se va a incluir en una <b>operación</b> de gran volumen (no incluye <b>SQLBulkOperations</b> ). Tambien se puede definir con un puntero <b>nulo</b> , en cuyo caso no se devolvera una matriz.
SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR	Apunta a una matriz de valores (uno por cada fila) que contiene valores de estado de fila despues de una llamada a <b>SQLFetch</b> o <b>SQLFetchScroll</b> . Tambien se puede definir como un puntero <b>nulo</b> , en cuyo caso el controlador no devolvera la matriz.
SQL_ATTR_ROWS_FETCHED_PTR	Apunta a un bufer desde el que se devuelve el numero de filas devueltas o afectadas por una llamada <b>SQLFetch</b> , <b>SQLFetchScroll</b> , <b>SQLSetPos</b> o <b>SQLBulkOperations</b> , incluyendo errores.

Atributo	Contenidos de puntero_de_valor
<code>SQL_ATTR_SIMULATE_CURSOR</code>	Puede ser <code>SQL_SC_NON_UNIQUE</code> (no es definitivo que esas <b>instrucciones UPDATE O DELETE</b> situadas de forma simulada afecten a una <b>sola</b> fila), <code>SQL_SC_TRY_UNIQUE</code> (el controlador <b>intenta garantizar</b> que las instrucciones <b>UPDATE O DELETE</b> situadas de forma simulada afectan a una <b>sola</b> fila) o <code>SQL_SC_UNIQUE</code> (es definitivo que las <b>instrucciones UPDATE O DELETE</b> situadas de forma simulada afectan a una <b>sola</b> fila).

El argumento `puntero_de_valor` apunta a un bufer desde el que se devolvera el valor de **atributo**.

El argumento `longitud_de_bufer` puede contener uno de los siguientes valores:

- La longitud de `puntero_de_valor` (o `SQL_NTS`) si este apunta a una cadena.
- El resultado de `SQL_LEN_BINARY_ATTR(longitud)` si `puntero_de_valor` apunta a un búfer binario.
- Puede ser `SQL_IS_INTEGER`, `SQL_IS_UNINTEGER`, `SQL_SMALLINT` o `SQLUSAMLLINT` si `puntero_de_valor` apunta a un tipo de datos especifico de longitud fija.
- `SQL_IS_POINTER` si `puntero_de_valor` apunta a otro puntero.

El `puntero_de_longitud_de_cadena` apunta a un bufer desde el que se devolvera el numero total de bytes (excluyendo los nulos).

Si la longitud es mayor que `longitud_de_bufer`, se recortara el `puntero_de_valor`.

## SQLGetStmtOption

Devuelve el valor de **opción** de la **instrucción**.

Esta función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar tendra que utilizar `SQLGetStmtAttr`.

## SQLGetTypeInfo

```
SQLGetTypeInfo(identificador_de_instrucción,tipo_de_datos);
```

Devuelve un conjunto de resultados SQL con información sobre el tipo de datos especificado.

Al configurar `tipo_de_datos` como `SQL_ALL_TYPES`, se devuelve información sobre los tipos de datos devueltos por el servidor.

## SQLNativeSql

```
SQLNativeSql(identificador_de_conexion, cadena_sql,
longitud_de_cadena_sql, cadena_sql_modificada,
longitud_de_cadena_sql_modificada,
puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Devuelve una cadena SQL modificada (no ejecutada) por el controlador.

El argumento `cadena_sql_modificada` apunta a un bufer desde el que se devolverá la instrucción SQL modificada.

El argumento `longitud_de_cadena_sql_modificada` apunta a un búfer desde el que se devolverá el número de bytes (excluyendo los nulos).

El `puntero_de_longitud_de_cadena` apunta a un bufer desde el que se devolverá el número total de bytes (excluyendo los nulos). Si la longitud es mayor que el valor de `longitud_de_cadena_sql_modificada`, se recortará el valor de `cadena_sql-modificada`.

## SQLNumParams

```
SQLNumParams(identificador_de_instruccion,
puntero_a_numero_de_parametros);
```

Devuelve el numero de parametros de una instrucion.

El argumento `puntero_a_numero_de_parametros` apunta a un bufer desde el que se devolverá el numero de parametros.

## SQLNumResultCols

```
SQLNumResultCols(identificador_de_instruccion,
puntero_a_numero_de_columnas);
```

Devuelve el numero de columnas del conjunto de resultados.

El argumento `puntero_a_numero_de_columnas` apunta a un búfer desde el que se devolverá el numero de columnas.

## SQLParamData

Se utiliza en combinación con `SQLPutData` para proporcionar datos de parametros en el momento de la ejecucion (resulta muy util para valores de datos largos).

## **SQLPrepare**

```
SQLPrepare(identificador_de_instrucción, cadena_sql,  
longitud_de_cadena_sql);
```

Prepara una instrucción SQL para su posterior ejecución.

## **SQLPrimaryKeys**

```
SQLPrimaryKeys(identificador_de_instrucción,  
nombre_de_catálogo, longitud_de_nombre_de_catálogo,  
nombre_de_esquema, longitud_de_nombre_de_esquema,  
nombre_de_tabla, longitud_de_nombre_de_tabla);
```

Devuelve las **columnas** de clave **primaria** de la tabla especificada.

## **SQLPutData**

```
SQLPutData(identificador_de_instrucción, puntero_de_datos,  
longitud_de_puntero_de_datos);
```

Sirve para enviar datos de **columnas** o parámetros durante la ejecución.

El argumento **puntero\_de\_datos** apunta a un búfer que contiene los **datos** de **parámetros** o **columnas** (el tipo es el especificado por el argumento **tipo\_de\_valor** de **SQLBindParameter** o por el argumento **tipo\_de\_destino** de **SQLBindCol**).

El argumento **longitud\_de\_puntero\_de\_datos** especifica la longitud de los datos enviados a **SQLPutData** (**SQL\_NTS**, **SQL\_NULL\_DATA** o **SQL\_DEFAULT\_PARAM**).

## **SQLRowCount**

```
SQLRowCount(identificador_de_instrucción,  
puntero_de_número_de_filas);
```

Devuelve el número de **filas** afectadas por una **instrucción SQL** que modifica datos (por ejemplo **INSERT** o **DELETE**).

El argumento **puntero\_de\_número\_de\_filas** apunta a un búfer desde el que se devolverá el número de **filas** o -1 si no está disponible.

## **SQLSetConnectAttr**

```
SQLSetConnectAttr(identificador_de_conexión, atributo,  
puntero_de_valor, longitud_de_cadena);
```

Define un atributo de conexión

Consulte `SQLGetConnectAttr`. Encontrara una lista y la descripcion de los posibles atributos.

El argumento `puntero_de_valor` apunta al valor del atributo, cuyo tipo depende de `atributo`.

El argumento `longitud_de_cadena` puede contener uno de los siguientes valores:

- La longitud del `puntero_de_valor` (o `SQL_NTS`) si este apunta a una cadena.
- El resultado de `SQL_LEN_BINARY_ATTR(longitud)` si `puntero_de_valor` apunta a un búfer binario.
- Puedeser `SQL_IS_INTEGER`, `SQL_IS_UNINTEGER`, `SQL_SMALLINT` o `SQLUSAMLLINT` si `puntero_de_valor` apunta a un tipo de datos específico de longitud fija.
- `SQL_IS_POINTER` si `puntero_de_valor` apunta a otro puntero.

## SQLSetConnectOption

Establece una opción de conexión. Esta función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar `SQLSetConnectAttr`.

## SQLSetCursorName

```
SQLSetCursorName(identificador_de_instrucción,  
nombre_de_cursor, longitud_de_nombre_de_cursor);
```

Especifica un nombre de cursor

## SQLSetEnvAttr

```
SQLSetEnvAttr(identificador_de_entorno, atributo,  
puntero_de_valor, puntero_de_longitud_de_cadena);
```

Define un atributo de entorno. En la descripción de `SQLGetEnvAttr` encontrara una lista de posibles atributos.

## SQLSetPos

```
SQLSetPos(identificador_de_instrucción, número_de_fila,  
operación, tipo_de_bloqueo);
```

Desplaza un cursor a una posición de un bloque obtenido de datos y tambien puede actualizar datos del conjunto de filas o actualizar y eliminar los datos subyacentes.

El argumento **número\_de\_fila** selecciona la fila del **conjunto de resultados** afectado por la operación (empezando desde 1). Si se configura como 0, la operación se aplica a todas las filas.

El argumento **operacion** especifica la operación que se debe realizar, que puede ser **SQL\_POSITION**, **SQL\_REFRESH**, **SQL\_UPDATE** o **SQL\_DELETE**. En la tabla H.6 se describe el argumento **operacion**.

**Tabla H.6. El argumento operacion**

Operación	Descripción
<b>SQL_POSITION</b>	El controlador sitúa el cursor en la fila <b>número_de_fila</b> .
<b>SQL_REFRESH</b>	El controlador sitúa el cursor en la fila <b>número_de_fila</b> y actualiza datos en dicha fila. Los <b>datos de la fila</b> no se vuelven a obtener, lo que difiere de una llamada de <b>actualización</b> a <b>SQLFetchScroll con tipo_de_recuperación</b> .
<b>SQL_UPDATE</b>	El controlador sitúa el cursor en la fila <b>número_de_fila</b> y actualiza <b>los</b> datos asociados a <b>los valores</b> de <b>los</b> bufer de <b>conjunto</b> de fila del argumento <b>TargetValuePtr</b> en <b>SQLBindCol</b> .
<b>SQL_DELETE</b>	El controlador <b>sitúa</b> el cursor en la fila <b>número_de_fila</b> y elimina <b>los</b> datos asociados.

El argumento **tipo\_de\_bloqueo** especifica la operación de bloqueo de fila después de ejecutar la operación y puede ser **SQL\_LOCK\_NO\_CHANGE**, **SQL\_LOCK\_EXCLUSIVE** o **SQL\_LOCK\_UNLOCK**.

## **SQLSetScrollOptions**

Define opciones que afectan al comportamiento de los cursos. Esta función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar **SQLSetStmtAttr**.

## **SQLSetStmtAttr**

```
SQLGetStmtAttr(identificador_de_instrucción, atributo,  
puntero_de_valor, longitud_de_cadena);
```

Define un atributo de instrucción.

Encontrara la lista de posibles valores de atributo en la descripción de **SQLGetStmtAttr**.

El argumento **puntero\_de\_valor** apunta al valor del atributo, cuyo tipo depende de **atributo**.

El argumento `longitud_de_cadena` puede contener uno de los siguientes valores:

- La longitud de `puntero_de_valor` (o `SQL_NTS`) si este apunta a una cadena.
- El resultado de `SQL_LEN_BINARY_ATTR` (`longitud`) si `puntero_de_valor` apunta a un búfer binario.
- Puede ser `SQL_IS_INTEGER`, `SQL_IS_UNINTEGER`, `SQL_SMALLINT` o `SQL_USMALLINT` si `puntero_de_valor` apunta a un tipo de datos específico de longitud fija.
- `SQL_IS_POINTER` si `puntero_de_valor` apunta a otro puntero.

## SQLSetStmtOption

Define una opción de instrucción. Esta función se ha quedado obsoleta; en su lugar, utilice `SQLSetStmtAttr`.

## SQLSpecialColumns

```
SQLSpecialColumns(identificador_de_instrucción,  
tipo_de_identificador, nombre_de_catálogo,  
longitud_de_catálogo, nombre_de_esquema,  
longitud_de_nombre_de_esquema, nombre_de_tabla,  
longitud_de_nombre_de_tabla, ambito, nulo);
```

Devuelve información de columnas que identifica de forma exclusiva a una fila de la tabla especificada o las columnas actualizadas automáticamente cuando una transacción actualiza un valor del registro.

El argumento `tipo_de_identificador` contiene el tipo de columna que se va a devolver. Debe ser `SQL_BEST_ROWID` o `SQL_ROWOVER`. `SQL_BEST_ID` devuelve el conjunto más pequeño de columnas que identifican a un registro de forma exclusiva (las columnas devueltas se pueden diseñar para habilitarlo). `SQL_ROWOVER` devuelve las columnas que se actualizan automáticamente cuando una transacción actualiza un valor del registro.

El argumento `ambito` es el ambito mínimo exigido del Id. de la fila. Puede ser `SQL_SCOPE_CURROW` (el Id. de fila es válido solamente para esa fila), `SQL_SCOPE_TRANSACTION` (el Id. de fila es válido mientras dure la transacción actual) o `SQL_SCOPE_SESSION` (el Id. de fila es válido durante toda la sesión).

El argumento `nulo` indica si se incluyen columnas que puedan contener valores nulos. Puede ser `SQL_NO_NULLS` (se excluyen las columnas que contengan nulos) o `SQL_NULLABLE` (se incluyen las columnas que puedan contener nulos).

## SQLStatistics

```
SQLStatistics(identificador_de_instrucción, nombre_de_catálogo,  
longitud_de_nombre_de_catálogo, nombre_de_esquema,  
longitud_de_nombre_de_esquema, nombre-de-tabla,  
longitud_de_nombre_de_tabla, tipo_de Índice, reservado);
```

Devuelve estadísticas sobre tablas e índices asociados.

El argumento `tipo_de Índice` puede ser `SQL_INDEX_UNIQUE` o `SQL_INDEX_ALL`.

El argumento `reservado` puede ser `SQL_ENSURE` (devuelve las columnas `CARDINALITY` y `PAGES`) o `SQL_QUICK` (solo devuelve las columnas `CARDINALITY` y `PAGES` si están disponibles).

## SQLTablePrivileges

```
SQLTablePrivileges(identificador_de_instrucción,  
nombre_de_catálogo, longitud_de_catálogo, nombre_de_esquema,  
longitud_de_nombre_de_esquema, nombre-de-tabla,  
longitud_de_nombre_de_tabla);
```

Devuelve una lista de tablas y privilegios asociados.

## SQLTables

```
SQLTables(identificador_de_instrucción, nombre_de_catálogo,  
longitud_de_catálogo, nombre_de_esquema,  
longitud_de_nombre_de_esquema, nombre-de-tabla,  
longitud_de_nombre_de_tabla, tipo_de_tabla,  
longitud_de_tipo_de_tabla);
```

Devuelve una lista de tablas, catálogo o nombres de esquema y tipos de tablas.

## SQLTransact

Finaliza una transacción. Esta función ha quedado obsoleta, por lo que en su lugar debe utilizar `SQLEndTran`.

# Contenido del CD-ROM

---

El CD-ROM que acompaña a este libro, contiene una gran cantidad de programas y de archivos que le ahorrarán mucho tiempo durante su trabajo con el libro.

Las siguientes secciones describen lo que puede encontrar en el CD-ROM.

## Código fuente

El CD-ROM, contiene todo el código fuente desarrollado a lo largo del libro. Para trabajar con los códigos le recomendamos que copie todos los archivos a su disco duro.

## MySQL

Se incluye la última versión del servidor de bases de datos, tanto para Linux como para Windows.

## Apache

Se incluye el código fuente de la última versión del servidor Apache.

## **Java**

En este directorio encontrara la ultima version comercializada 1.4 del Kit de desarrollo de Software (SDK) de Sun Microsystems, compatible con Windows, y Linux.

## **Perl**

Contiene la distribucion fuente del lenguaje de script Perl, asi como los binarios. Para instalar Perl en su sistema **Unix/Linux**, extraiga la distribucion fuente en un directorio como **/usr/local/src** de su disco duro y lea el **archivo INSTALL**.

Los usuarios de Windows deberian bajarse la distribucion **binaria** de la siguiente dirección Web: <http://www.perl.com/CPAN-local/README.html>

## **PHP**

El CD-ROM incluye la distribucion de la fuente de PHP.

## **Python**

En este directorio se incluye la ultima version **de Python**.

En el fichero **leame.txt**, situado en el directorio raiz del CD-ROM, encontrara una **descripción** mas detallada de todas las utilidades y programas que se incluyen.

# Indice alfabetico

Access, 519  
Active, 761  
ActiveKids, 762  
Actualización, 363  
Actualizaciones, 238  
Acuerdo sobre el ambito, 323  
Adabas, 519  
AdabasD, 519  
ADD, 616  
Addgroup, 585  
Addison-Wesley, 316  
Addn, 274  
Addslahes, 722  
Adduser, 585  
Administrador, 350  
ADO, 827  
ADOBD, 716  
AGAINST, 195  
AID, 602  
Aislamiento, 344  
AIX, 580  
Alias, 726  
ALL, 223  
Alter, 67, 152, 174, 522, 572, 616  
    table, 174  
ALUES, 757  
Ámbito, 323  
AMD Duron. 324

Arg, 269-270  
Args, 271  
**ARRAYSIZE**, 774  
**AS**, 71  
**ASC**, 58  
**ASCII**, 821  
**Atomicidad**, 343  
**Atributos**, 325  
    dbi, 761  
**AUTO-INCREMENT**, 465, 733  
**AUTOCOMMIT**, 169, 765  
**AutoReconnect**, 782  
**Available-drivers**, 744  
**AVG**. 62

## B

**Back-log**. 484  
**BACKUP**, 400  
**BAK**, 500  
**Barras verticales**, 418  
**Basedir**, 351  
**BDB**, 492, 583  
**Bdb\_home**, 351  
**BEGIN**, 617  
**Begin-work**, 749  
**BETWEEN**, 123  
**Biblioteca Openssl**, 572  
**Big5**, 529  
**BIGINT**, 88  
**Binaria**, 137  
**Boyce-Codd**, 309  
**BSDi**, 580  
**Búfer de índice**, 410

## C

**C**, 244  
**C++**, 244  
**C.J. Date**, 316  
**CachedKids**, 762  
**Calculos**, 225  
**Campo id**, 212  
    rank, 212  
**Canalizaciones**, 352  
**Cardinalidad**, 328  
**Cardinality**, 236  
**Carga de los datos**, 333

Carpeta Inicio, **356**  
CGI, **479**  
CHANGE, **67**  
Changed, **379**  
CHAR, **91,191**  
CHECKTABLE, **378**  
Chmod, **451**  
ChopBlanks, **762**  
Chown, **451**  
Ciclo de vida, **322**  
CIPHER **573**  
Clave primaria, **187**  
Claves externas, **332**  
CLIENT\_INTERACTIVE, **497**  
CLOSE, **776**  
CNF, **362**  
Coherencia, **343**  
Collation, **236**  
Column\_info, **749**  
Columna, **66**  
Coma binaria, **137**  
    decimal, **137**  
Compress, **99**  
CONCAT, **71**  
Conceptual, **325**  
Conectividad, **328**  
Connect, **744**  
Connect-cached, **745**  
Const, **222**  
CREATE, **618**  
    function, **266**  
    index, **174**  
    table, **48**  
Croat, **529**  
Ctype, **532**  
CURRENT-DATA, **70**  
CURSOR **776**  
CursorName, **766**  
CVS, **259**  
Czech, **529**

## D

Danish, **529**  
DAO, **827**  
DATA, **52,419**  
Data-sources, **746**  
DATABASE, **65,174**

**Datadir**, 350,495  
David Patterson, 602  
**DAYOFMONTH**, 71  
**DAYOFWEEK**, 98  
Days–data, 570  
Dbgconnet, 258  
**DB2**, 519  
**DBD**, 116,171  
**DBI**, 514  
**DBMS**, 94  
Ddeinit, 272  
Dec OSF, 580  
**Dec8**, 529  
**DECIMAL**,89  
Decimal, 137  
**Definición de los** objetivos, 323  
    de todos **los** problemas, 323  
Deinit, 275  
**DELAYED**,499,504  
Delayed–queue–size, 484  
**DELETE**,64, 621  
**DESC**, 621  
Directorio de datos, 359  
**DISABLE**,617  
Disconnect, 750  
Diseiio, 322  
**DISTINCT**, 146  
Distintos, 61  
Distribucion **binaria**, 587  
    de Unix, 350  
Distribucion fuente de Unix, 350  
Division, 602  
**DMV**, 287  
**DNS**, 489  
**DO**,621,750

E.F. Codd, 309  
**Eliminaciones**, 238  
Empress, 519  
**ENABLE**,617  
**ENCODE**, 703  
**Entidad debil**, 327  
Entidad-relacion, 325  
Entidades, 325  
**ENUM**, 93,619  
**Eq\_ref**, 223

**Err, 747,769**  
**Errores, 363**  
    clave, 464  
**Errstr, 747**  
**Esclavos, 441**  
**Estonia, 529**  
**Euc\_kr, 529**  
**Excesivos, 369**  
**Exceso de actualizaciones, 462**  
**Execute, 99,758**  
**EXPLAIN,220**  
**Extended, 379**  
**Extension MYI, 214**  
**Extra, 540**

**Fallo de hardware, 437**  
**Fast, 379**  
**Fecha, 70**  
**Fetch, 759**  
**FETCHALL, 777**  
**FETCHMANY, 778**  
**Fields, 735**  
**FILE, 420,572**  
**Find, 351**  
**Firma, 598**  
**FLOAT,88,789**  
**FLUSH,450**  
    logs, 370  
**FNAME, 759**  
**Force, 100**  
**Foreign-key-info, 750**  
**Forma normal, 306-307**  
**FreeBSD, 43,353**  
**Frm, 352,610**  
**FROM, 53**  
    master, 444  
**FrontPage, 476**  
**FULLTEXT, 494**  
**Func, 747**  
**Funcion Addn, 274**  
    db\_pconnet, 258

## **G**

**Garth Gibson, 602**  
**GB,476**

**G**b2312,529  
**Gcc**, 584  
Gennanl, 529  
Get–info, 751  
**GetTypeMap**, 784  
Gibson, 602  
**GLOBAL**, 182.508  
GNU, 584  
**GRANT**, 335,551,572  
Group, 525  
**Gzip**, 584

## H

**Hamming**, 603  
**HandleError**, 762  
Hash, 748  
**HEAP**, 113,214  
Hebrew, 529  
Hex, 598  
Hora, 70  
**HotBackup**, 435  
HP-UX, 580  
**Html**, 100,255

Id. 212  
**IDE**, 512  
Identificadores, 761  
Idioma, 528  
**IFNULL**, 706  
Implementación, 322  
IN. 124  
**INDEX**. 174,223,235  
**Índice**, 187,410  
    **primario**, 190  
Información de una tabla, 53  
Informix, 519  
Iniciar, 358,584  
Init, 268,274  
Initd, 269  
InitialTimeout, 783  
**InnoDB**, 115,161,208  
Innotest, 162  
Inserciones, 238  
**INSERT**, 52  
    DELAYED, 504

**INSTR**, 676  
Instrucción SELECT, 236-237  
**INT**, 88  
**INTEGER**, 88  
Integridad referencial, 332  
**Intel**, 438  
Interfaz Web, 336  
**INTO**, 51, 416  
**IP**, 486

**Java**, 244, 802  
**Jerarquico**, 284-285

## K

**KeepAlive**, 479  
**Key-buffer-size**, 478  
**Kids**, 763  
**Kill**, 364

## L

**LAST-INSERT-ID**, 206  
**Lasth**, 769  
**Latinl**, 529  
**Latin1\_de**, 529  
**LCASE**, 676  
**LEADING**, 684  
**Length**, 271, 678  
**LIKE**, 123  
Límites de cardinalidad, 328  
**INES TERMINATED BY**, 422  
**Linux**, 257  
**LOAD DATA**, 52, 419  
    **FROM MASTER**, 444  
    **LOCAL**, 426, 575  
**LOCAL**, 426, 575  
**Localhost**, 519  
**LOCK**, 175  
    **tables**, 403  
**Log**, 473  
**Log-upstate**, 473  
**LOGS**, 370, 623  
**LONGBLOB**, 92  
**LONGTEXT**, 92  
**LONGVARBINARY**, 789

**LONGVARCHAR**, 789  
**Looks-like-number**, 748  
**LOWPRIORITY**, 426  
**LOWER**, 674

## M

MacOS X, 580  
**Mantenimiento**, 322  
**MASTER**, 629  
Master.info, 442  
**MATCH**, 193  
Matriz, 531  
**MAX**, 60  
**Max-connections**, 480  
**Max-connections-used**, 480  
**MB**, 476  
**Media**, 62  
Medium, 379  
**MEDIUMBLOB**, 92  
**MEDIUMTEXT**, 92  
**Menu Proyecto**, 834  
**MERGE**, 109,214  
Mes, 66  
Message, 270  
*MHz*, 324  
Microsoft, 356  
Mimer, 519  
**MIN**, 62  
Mínimo, 62  
Minus, 526  
**Modelo entidad-relacion**, 325  
    jerárquico, 284-285  
**MODIFY**, 67  
**MONTH**, 71  
**MS-SQL**, 520  
MsgBox, 834  
**MSYQL**, 806  
Mysql\_db\_name, 733  
Mysql\_fetch\_row, 813  
Mysql\_result, 733  
Mysqld, 472  
Multibytes, 673  
My.ini, 356  
**MYD**, 500,610  
MyISAM, 104  
Myisamchk, 374,392  
Mysql\_kill, 816

**M**  
Mysql\_num\_fields, 817  
Mysql\_options, 818  
MYSQL\_ROW, 808  
Mysqldadmin, 350  
Mysqcheck, 350  
Mysqld, 350  
Mysqlhotcopy, 350,429  
Mysqlexport, 350

## N

Name, 765  
NATIONAL, 91  
Neat, 749  
Neat-list, 749  
NetMeeting, 476  
Nombrebd, 435  
Non\_unique, 236  
Normalización, 298  
NOT, 120  
    between, 123  
    in, 124  
    like, 123  
    regexp, 124  
NOW, 77  
NT, 352  
NULL, 821  
NULL, 68,123  
NULLABLE, 767  
Numeric, 725

## O

Objetivos, 323  
Obligatoria, 326  
ODBC, 582,827  
    dbi, 514  
Opción changed, 379  
    extended, 379  
    fast, 379  
    medium, 379  
    quick, 379  
Opcional, 326  
Operadores, 123  
Optimización, 229  
OPTIMIZE, 236  
OPTIONALLY,418  
OR, 54

Oracle, 40, **519**  
ORDER BY, 216  
Organización, 323  
OTHER **789**

## P

Packed, 236  
Pager, **100**  
Parametro arg, **269-270**  
    args, 271  
    initd, **269**  
    length, 271  
    message, 270  
    result, 271  
ParamValues, **768**  
Paridad, **602**  
Password, **536**  
Patrones, **56**  
Patterson, **602**  
Pconnect, **479**  
Perl, **244,599**  
Permiso, **544**  
    reload, 821  
Permisos, **537**  
Pg, **520**  
PHP, **244,479**  
Phyton, **778**  
Ping, **751**  
Port, **474**  
Posibilidades y límites, **323**  
Prepare, **751**  
Prepare-cached, **751**  
PreparedStatement, **786**  
Previous, **796**  
Primario, **190**  
Privilegio SHUTDOWN, **822**  
PROCESS, **502,572**  
Processgriv, **541**  
Profile, **764**  
Pruebas, **322**  
**PSM, 526**  
Puesta en marcha, **322**

## Q

Query, **203,481**  
Querylog, **370**

Quick, 379,500  
Quote, 752  
Quote–identifier, 752

## R

**RAID**,495  
**RaiseError**, 757, 761,764  
**RAND**, 599  
Randy Kantz, 602  
**Rank**, 212  
Raw, 101  
**RDBMS**, 40  
**RDO**, 827  
**READ**, 178  
    uncommitted, 181  
**REFERENCES**,624  
**Referencial**, 332  
**REGEXP**, 124  
Registros distintos, 61  
    excesivos, 369  
**RENAME TABLE**, 174  
**REPEATABLEREAD**, 181  
**REPLACE**, 110,425  
**REPLICATION SLAVE**, 443  
**REQUIRESSL**, 573  
Reset, 274  
**RESET MASTER**, 366,449  
**RESTORE**, 404-405  
Result, 271  
Resultados, 58  
**ResultSet**, 791  
**REVOKE**, 335,546  
**RIGHT**, 78  
**RLIKE**, 124  
**ROLLBACK**, 161,505  
Rollback, 752  
Row, 55  
Rows, 735,761  
**RPM**, 476,587  
Run-all-tests, 512

**SCALE**,768  
**SCO**,580  
**SCSI**, 512  
**SELECT**, 53,236-237,537

SERIALIZABLE, 182,527  
Servidor DNS, 489  
    Web Apache, 479  
SESSION, 182,508,632  
SESSION-USER, 711  
SET, 60,508  
Set-err, 747  
SGI Iris, 580  
SHOW INDEX, 235  
    slave, 446  
    tables, 49  
SHUTDOWN, 559,572,822  
Shutdowngriv, 541  
Signo de interrogación, 755  
Simbolo #, 361  
    @, 332  
Simultaneidad, 343  
Sjis, 529  
SLAVE, 446,629  
    start, 461  
SLED, 602  
SMALLINT, 790  
Socket, 101,474  
Sockets, 352  
Solaris, 580  
Solid, 520  
Sort\_buffer, 484-485  
SQL, 287  
SQLAllocEnv, 838  
SQLAllocStmt, 839  
SQLSetPos, 859  
SQLSetStmtAttr, 861  
SQLSTATE, 849  
SSL, 446,572  
START, 461  
State, 748,769

Tablas DBD, 171  
    de permiso, 544  
TABLE, 48,174  
Tablename, 740  
Tables, 49,403,735  
Tabuladores, 418  
Taint, 765  
Tar, 584  
Tcl, 244

TCP/IP, 352,488  
Tee, 100  
TEMPORARY, 620  
Tenninadores, 418  
TEXT, 92,191,619  
THEN, 701  
Threads-running, 480  
THREADSAFETY, 774  
TIMESTAMP, 97, 619  
TIMESTAMP-FLAG, 808  
TINYBLOB, 92  
TINYINT, 209  
TINYTEXT, 92  
Tis620, 529  
Tmpdir, 474  
Total, 62  
Trace, 746,748  
Trace-msg, 748  
TraceLevel, 765  
TRAILING,684  
Transacciones, 343  
Triggers, 526  
TRUNCATE, 153,174  
Type, 522

## U

UDF, 263  
Ujis, 529  
UML, 257  
Unbuffered, 100  
UNCOMMITTED, 181  
Undef, 751  
UNION, 147  
UNIX\_TIMESTAMP, 98  
UNLOCK, 175  
Uno a uno, 326  
Uno a varios, 326  
UNSIGNED, 86, 88, 725  
UPDATE, 103,758  
UPPER 684  
USAGE, 556  
User, 102  
USING, 144

Valor Max-connections, 480

**max\_connections\_used**, 480  
**VALUES**, 51, 757  
**VARCHAR**, 49, 91, 191  
**VARIANCE**, 525  
Varios a uno, 326  
Varios servidores, 591  
**VB DAO**, 828  
**VI3.NET**, 827  
Verbose, 102  
Vertical, 99  
Vinculacion simbolica, 609  
Vistas, 292-293  
Visual Basic, 244, 831  
**Visual SourceSave**, 259  
Volcados, 333

## **W**

Wait, 102  
**Warn**, 765  
**Warning**, 801  
**WasNull**, 798  
Web Apache, 479  
**Winmysqladmin**, 360  
**Winsock** 2, 356  
**WRITE**, 178  
**WWW.openssl.org/**, 572

## **X**

**X509**, 573  
**XML**, 414  
**XP**, 352

## **Y**

**YEAR**, 70

## **Z**

**Zcat**, 584  
**Zerofill**, 86, 88, 725  
**Zubat**, 481