

**iTDS**

**Instituto Técnico  
Domingo Savio**  
*Profesionales en Educación*

# PROGRAMACIÓN EN JAVA

# Fundamentos de Java I

## (tercera parte - arreglos)



# Objetivos de la sesión


- Comprender qué son los arrays en Java
- Aprender a declarar y inicializar arrays
- Practicar el acceso y modificación de elementos en arrays
- Trabajar con arrays multidimensionales
- Utilizar los métodos de la clase Arrays

# ¿Qué es un Array?

- Estructura de datos que almacena múltiples valores del mismo tipo
- Los elementos se almacenan en posiciones contiguas de memoria
- El índice del primer elemento es 0
- Tiene un tamaño fijo una vez creado



# Declaración de Arrays

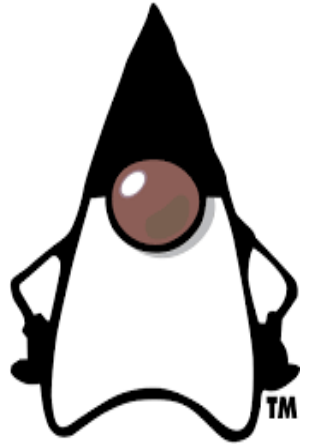

Sintaxis :

```
tipo[] nombreArray;  
// o  
nombreArray[];
```

Ejemplos :

```
int[] numeros;  
  
String[] nombres;
```

# Inicialización de Arrays

1. Inicialización con tamaño:


```
int[] numeros = new int[5];
```

2. Inicialización con valores:

```
int[] numeros = {1, 2, 3, 4, 5};
```

3. Inicialización combinada:

```
String[] dias = new String[]{"Lun", "Mar", "Mié", "Jue", "Vie"};
```

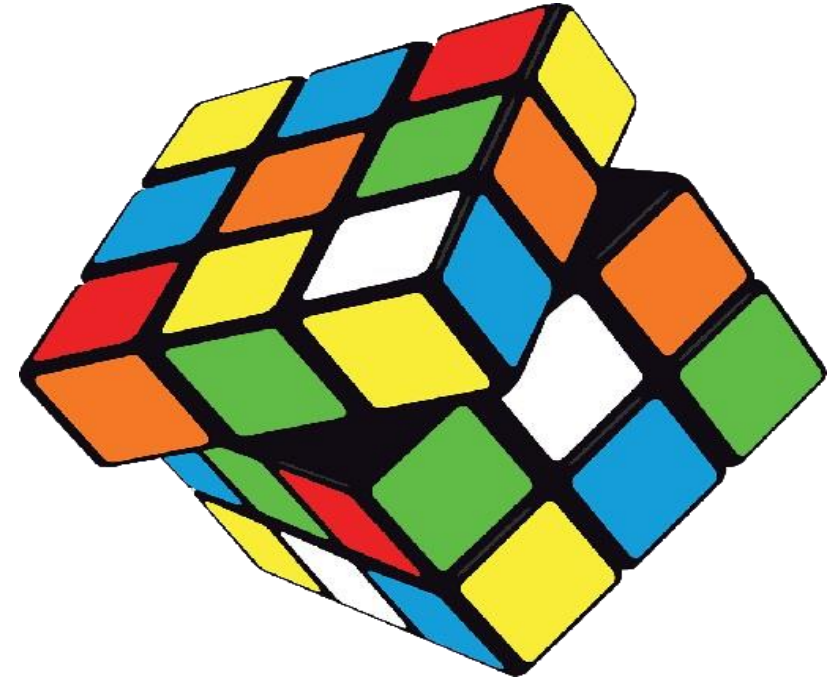


# Acceso y modificación de elementos

- Se accede a los elementos mediante su índice
- Los índices van de 0 a (longitud - 1)

```
int[] numeros = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
System.out.println(numeros[0]); // Imprime  
numeros[2] = 35; // Modifica el tercer elemento
```

```
System.out.println(numeros[2]); // Imprime
```



# Recorriendo Arrays

Usando un bucle for:

```
int[] numeros = {1, 2, 3, 4, 5};  
for (int i = 0; i < numeros.length; ++i) {  
    System.out.println(numeros[i]);  
}
```

Usando for-each:

```
for (int numero : numeros) {  
    System.out.println(numero);  
}
```






# Arrays Multidimensionales


Son arrays de arrays. Ejemplo de array bidimensional:

```
int[][] matriz = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6},  
    {7, 8, 9}  
};  
System.out.println(matriz[1][2]); // Imprime
```

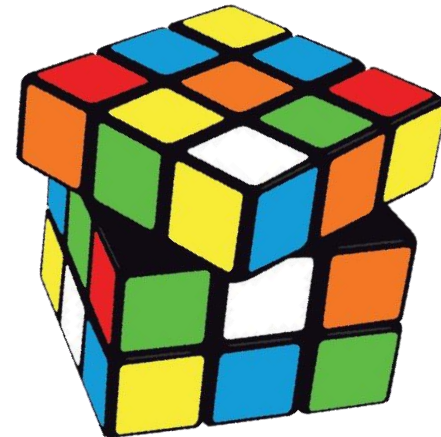

# Clase Arrays

Java proporciona la clase `java.util.Arrays` con métodos útiles:




```
import java.util.Arrays;

int[] numeros = {5, 2, 8, 1, 9};
Arrays.sort(numeros); // Ordena el array
System.out.println(Arrays.toString(numeros)); // Imprime

int indice = Arrays.binarySearch(numeros, 5); // Busca el valor
System.out.println("El 5 está en el índice: " + indice);
```

# Ejercicio práctico



Crear un programa que:

1. Pida al usuario que ingrese 5 nombres
2. Almacene estos nombres en un array
3. Ordene el array alfabéticamente
4. Imprima los nombres ordenados
5. Pida al usuario que busque un nombre y diga si está en la lista

# Solución del ejercicio

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class OrdenarBuscarNombres {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String[] nombres = new String[5];
        // Ingresar nombres
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Ingrese el nombre " + (i + 1) + ": ");
            nombres[i] = scanner.nextLine();
        }
        // Ordenar e imprimir
        Arrays.sort(nombres);
        System.out.println("Nombres ordenados: " + Arrays.toString(nombres));
        // Buscar nombre
        System.out.print("Ingrese un nombre a buscar: ");
        String buscar = scanner.nextLine();
        int indice = Arrays.binarySearch(nombres, buscar);

        if (indice >= 0) {
            System.out.println(buscar + " está en la posición " + (indice + 1));
        } else {
            System.out.println(buscar + " no está en la lista");
        }
    }
}
```



# Solución al ejercicio práctico



Explicación de las modificaciones:

1. Vamos a permitir al usuario elegir cuántos nombres ingresar
  - Al inicio del programa, se pide al usuario que especifique cuántos nombres desea ingresar.
  - Se usa un bucle for para solicitar esa cantidad exacta de nombres.
2. Opción para eliminar un nombre de la lista:
  - Se agregó una nueva opción en el menú (opción 3).
  - Utiliza el método `remove()` de `ArrayList` para eliminar el nombre especificado.
3. Función para encontrar el nombre más largo:
  - Se implementó el método `encontrarNombreMasLargo()` que usa streams para encontrar el nombre más largo.
  - Se agregó como opción 4 en el menú.

Cambios adicionales:

- Se cambió de usar un array fijo a un `ArrayList` para mayor flexibilidad.
- Se implementó un menú con un bucle while para permitir múltiples operaciones.
- Se usa `String::compareTo` para ordenar los nombres, que es más eficiente que `Arrays.sort()` para Strings.
- La búsqueda ahora usa `indexOf()` en lugar de `binarySearch()`, ya que la lista no siempre estará ordenada.

# Solución al ejercicio práctico



```
import java.util.Scanner;

public class TablaMultiplicar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String respuesta;
        do {
            // 1. Pedir al usuario un número
            System.out.print("Ingrese un número para ver su tabla de multiplicar: ");

            int numero = scanner.nextInt();

            // 2. Imprimir la tabla de multiplicar del 1 al 10
            System.out.println("Tabla de multiplicar del " + numero + ":");
            for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
            }

            // 3. Preguntar al usuario si quiere ver otra tabla
            System.out.print(";Quiere ver otra tabla? (S/N): ");
            respuesta = scanner.next();

        } while (respuesta.equalsIgnoreCase("S"));
        // 4. Repetir si el usuario responde 'S'
        System.out.println(";Gracias por usar el programa!");
        scanner.close();
    }
}
```

# Tarea

1. Modifica el programa para que permita al usuario elegir cuántos nombres quiere ingresar
2. Agrega una opción para eliminar un nombre de la lista
3. Implementa una función para encontrar el nombre más largo en la lista
4. Sube tu solución al repositorio del curso



# Recursos adicionales

Recursos adicionales Documentación oficial de Java sobre Arrays:  
[docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html)

Métodos de la clase Arrays:  
[docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Arrays.html](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Arrays.html)



**¡Gracias!**

## Error de `InputMismatchException`

Este error ocurre cuando el tipo de entrada que el programa espera no coincide con lo que el usuario ingresa. En este caso, probablemente sucedió cuando el programa esperaba un número entero y recibió algo diferente.

Vamos a modificar el código para manejar este error y hacer el programa más robusto:

Explicación de los cambios:

1. Manejo de excepciones:

- Se creó un método `leerEntero()` que maneja la excepción `NumberFormatException` que ocurre cuando se ingresa algo que no es un número.
- Este método se usa en lugar de `scanner.nextInt()` para leer enteros de forma segura.

2. Uso de `scanner.nextLine()`:

- Se cambió todo uso de `scanner.nextInt()` por `scanner.nextLine()` seguido de `Integer.parseInt()`.
- Esto evita problemas con el buffer del scanner y hace la lectura de entrada más consistente.

3. Estructura del código:

- Se dividió el código en métodos más pequeños para mejorar la legibilidad y mantenibilidad.
- Cada opción del menú ahora tiene su propio método.

4. Validaciones adicionales:

- Se agregó una comprobación en `encontrarNombreMasLargo()` para manejar el caso de una lista vacía.

5. Uso de variables de clase:

- `scanner` y `nombres` se convirtieron en variables de clase para evitar pasarlas como parámetros repetidamente.



# Solución error **InputMismatchException** parte 1



```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class OrdenarBuscarNombres {
    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    private static ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();

    public static void main(String[] args) {
        ingresarNombres();
        mostrarMenu();
    }

    private static void ingresarNombres() {
        int cantidadNombres = leerEntero("¿Cuántos nombres desea ingresar? ");

        for (int i = 0; i < cantidadNombres; i++) {
            System.out.print("Ingrese el nombre " + (i + 1) + ": ");
            nombres.add(scanner.nextLine());
        }
    }

    private static void mostrarMenu() {
        while (true) {
            System.out.println("\nOpciones:");
            System.out.println("1. Ordenar y mostrar nombres");
            System.out.println("2. Buscar un nombre");
            System.out.println("3. Eliminar un nombre");
            System.out.println("4. Encontrar el nombre más largo");
            System.out.println("5. Salir");

            int opcion = leerEntero("Elija una opción: ");
        }
    }
}
```

# Solución error `InputMismatchException` parte 2



```
switch (opcion) {
    case 1: ordenarYMostrar(); break;
    case 2: buscarNombre(); break;
    case 3: eliminarNombre(); break;
    case 4: encontrarNombreMasLargo(); break;
    case 5:
        System.out.println("Gracias por usar el programa.");
        return;
    default:
        System.out.println("Opción no válida. Por favor, intente de nuevo.");
}
}
}

private static int leerEntero(String mensaje) {
    while (true) {
        try {
            System.out.print(mensaje);
            return Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Por favor, ingrese un número válido.");
        }
    }
}

private static void ordenarYMostrar() {
    nombres.sort(String::compareTo);
    System.out.println("Nombres ordenados: " + nombres);
}
```

# Solución error `InputMismatchException` parte 3



```
private static void buscarNombre() {
    System.out.print("Ingrese un nombre a buscar: ");
    String buscar = scanner.nextLine();
    int indice = nombres.indexOf(buscar);
    if (indice >= 0) {
        System.out.println(buscar + " está en la posición " + (indice + 1));
    } else {
        System.out.println(buscar + " no está en la lista");
    }
}

private static void eliminarNombre() {
    System.out.print("Ingrese el nombre a eliminar: ");
    String eliminar = scanner.nextLine();
    if (nombres.remove(eliminar)) {
        System.out.println(eliminar + " ha sido eliminado de la lista");
    } else {
        System.out.println(eliminar + " no se encontró en la lista");
    }
}

private static void encontrarNombreMasLargo() {
    if (nombres.isEmpty()) {
        System.out.println("La lista está vacía");
        return;
    }
    String nombreMasLargo = nombres.stream()
        .max((a, b) -> Integer.compare(a.length(), b.length()))
        .orElse("");
    System.out.println("El nombre más largo es: " + nombreMasLargo);
}
```