


Hoja de Trabajo No. 1

Sebastian Gomez

July 26, 2018

EJERCICIO NO.2

dados.png

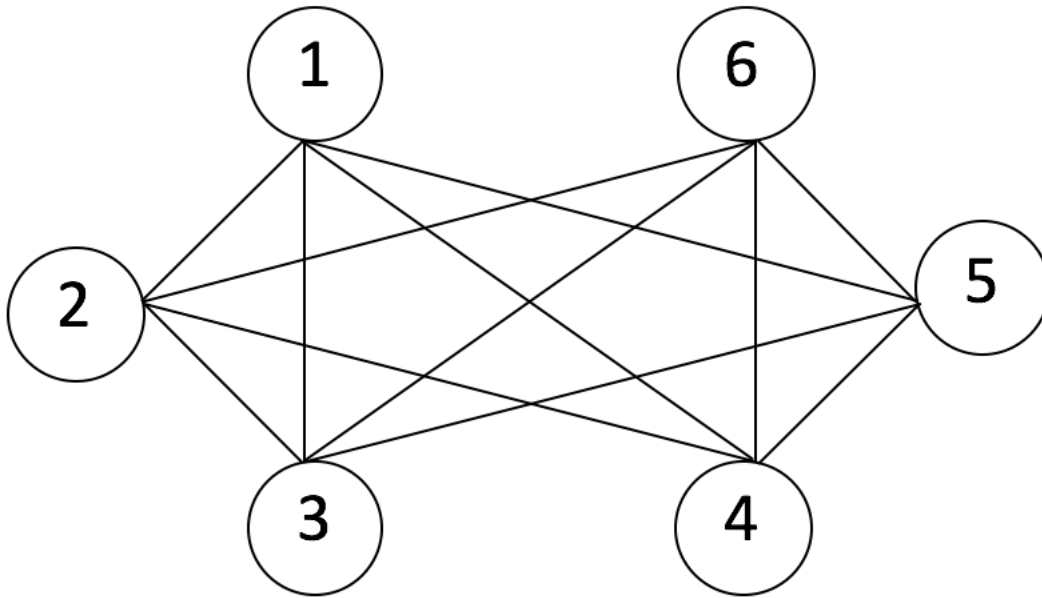

[< 1, 2 > < 1, 3 > < 1, 4 > | 1, 5 > < 2, 3 > < 2, 4 > < 2, 6 > < 3, 5 > < 3, 6 > < 4, 5 > < 4, 6 > < 5, 6 >]

EJERCICIO NO.3

1. La estructura de datos que representa un lanzamiento de dados es un grafo bipartito.
2. El algoritmo que yo creo que se acopla más a este grafo es el algoritmo de Kruskal.
3. El algoritmo funciona porque tiene vías para ir a cuatro de 5 vertices por lo que puede ir para donde sea.