Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Ingeniería en Electrónica y Automatización

Fundamentos de Programación

Nombre: Sebastián Tejada, Emilia Madrid, Johny Andagana

NRC: 36460

Fecha: 15/10/2026

Tema: Misión Aventurero

1. La tienda del Aventurero

Entrada: Número de monedas del jugador

Proceso: leer las monedas del jugador, y si le alcanza para comprar la espada imprime un mensaje de "compra exitosa" además de mostrar las monedas que sobraron, si no le alcanza imprime el mensaje "Faltan monedas" y muestra cuanto falta

Salida: Mensaje "Compra exitosa", "Faltamonedas", monedas sobrantes y cuantas monedas le faltan

Restricción: No puede ingresar números negativos

Tabla objetos

Objeto	Tipo	Descripción	Nombre
Precio	Entero	Precio de la espada	P
Monedas	Entero	Monedas del jugador	M
Restantes	Entero	Monedas que sobran	R
Faltante	Entero	Monedas que faltan	F

Escaneado con CamScanner

Seudocodigo


```
//Algoritmo_Espada
#include <studio.h>

int main ()
{
    int P = 50;
    int F;
    int R;
    int M;
    printf ("Cuantas monedas tiene: ");
    scanf("%d", & M);

    if M >= P
    {
        R = M - P;
        printf ("Compra exitosa : obtienes la espada\n");
        printf ("Monedas sobrantes : %d\n", R );
    }
    Else
    {
        F = P - M;
        printf ("Te faltan:%d\n", F);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo

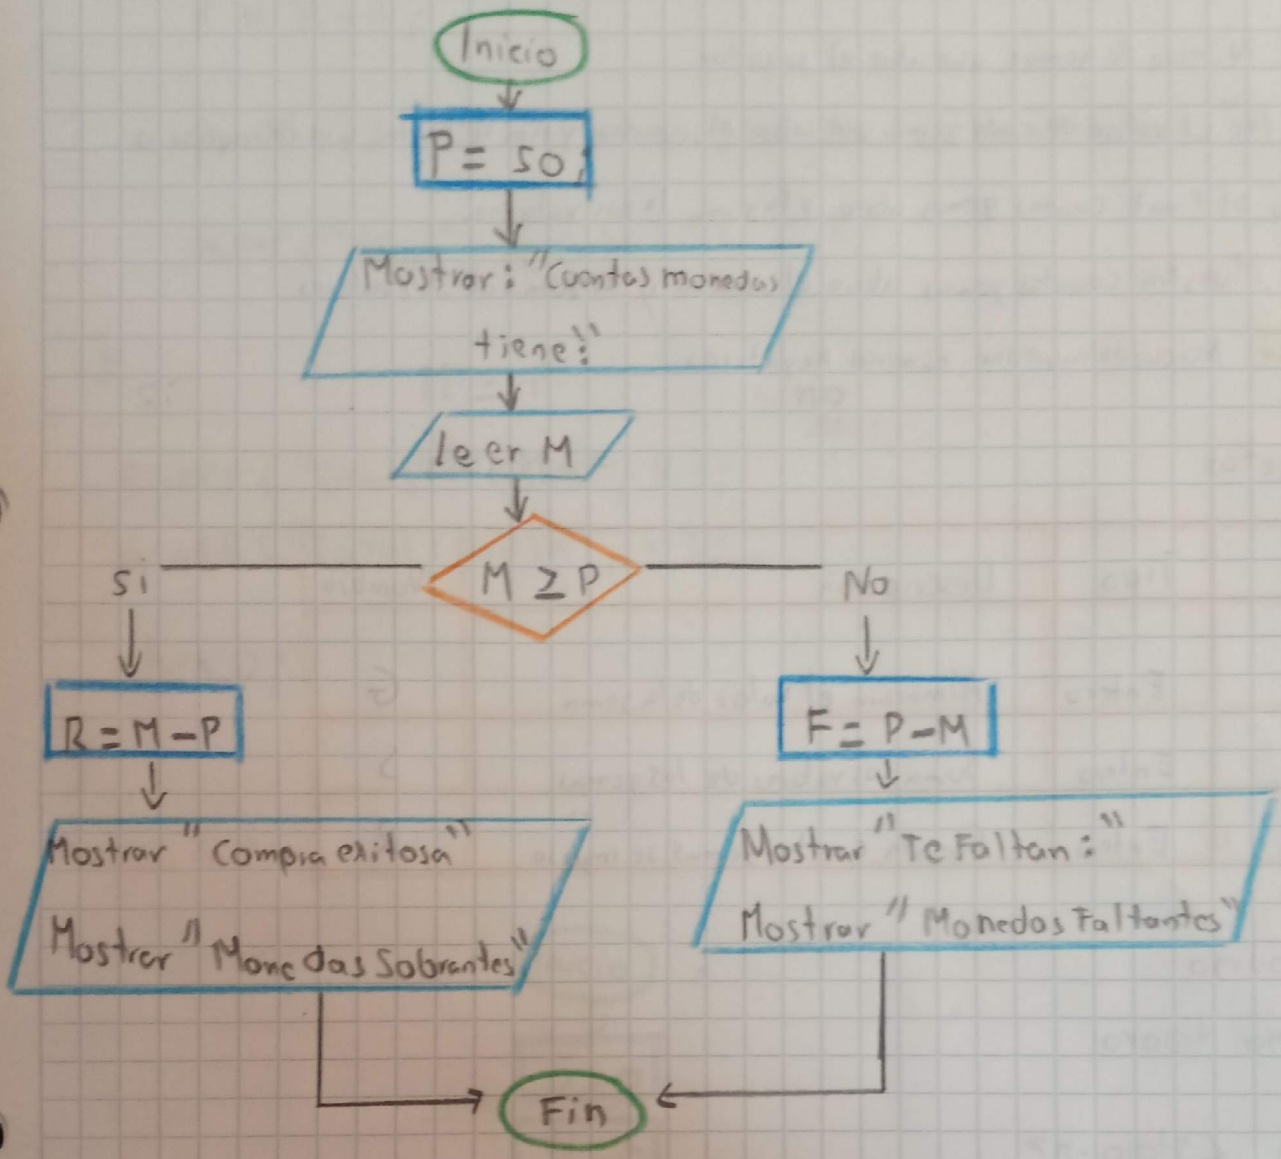

Prueba escritorio

Monedas	P	M ≥ P	R	F	Salida
80	50	Verdadero	30	-	"Compra exitosa", "Sobraron": 30
50	50	Verdadero	0	-	"Compra exitosa", "Sobraron": 0
20	50	Falso	-	30	"Te fatan 30"

Escaneado con CamScanner

```
Algoritmo Espada

    Definir P, F, R, M Como Entero;
    P = 50;
    Escribir "Cuántos monedas tiene: " Sin Saltar;
    Leer M;

    Si M ≥ P Entonces
        R = M - P;
        Escribir "Compra exitosa : obtienes la espada";
        Escribir "Monedas sobrantes: ", R;
    SiNo
        F = P - M;
        Escribir "Te faltan: ", F;
    FinSi

FinAlgoritmo
```

