UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Estudiante: Jhostyn Adriano Paca Pérez
NRC: 36460
Fecha:25/10/2026
Ejercicios del 1 al 20 de pseudocodigo a codigo en codeblocks

```
//Ejercicio1
//Media de dos valores
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

   float a,b,c;

   printf("Ingrese el valor del primer numero\n");
   scanf("%f",&a);


   while(a<0 || a>20){

      printf("Ingrese un valor positivo en el rango de 0 a 20\n");
      scanf("%f",&a);

   }

   printf("Ingrese el valor del segundo numero\n");
   scanf("%f",&b);



   while(b<0 || b>20){

      printf("Ingrese un valor positivo en el rango de 0 a 20\n");
      scanf("%f",&b);
   }


   c=(a+b)/2;
   printf("La media de ambos numeros es: %f",c);
   return 0;

}
```

Pseudocodigo:

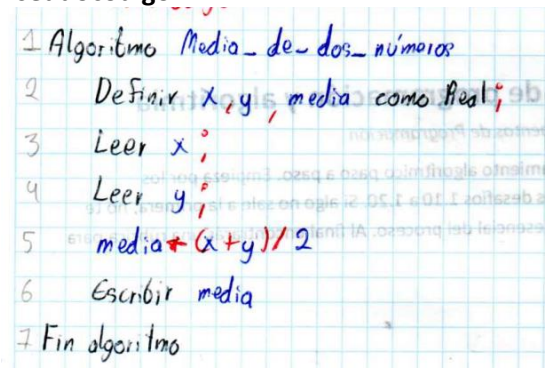

Codigo y prueba de escritorio:

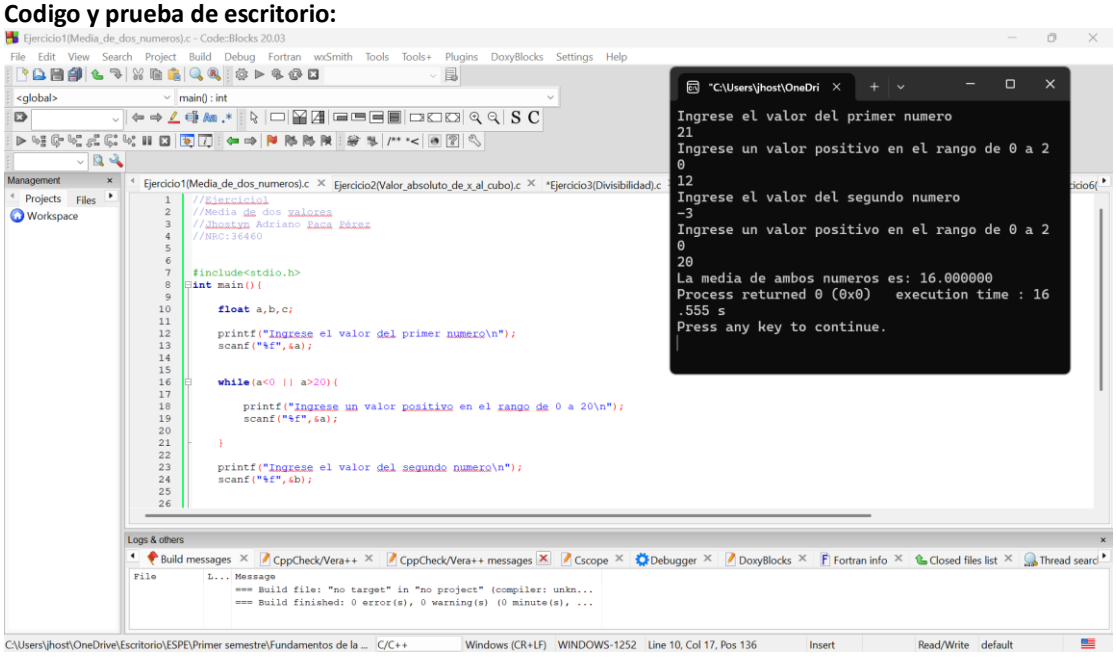

```
//Ejercicio2
//Valor absoluto de un numero al cubo
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

   float a,b;

   printf("Ingrese el valor para sacar su valor absoluto y elevarlo al cubo\n");
   scanf("%f",&a);



   if(a<0){
      b=(-1)*(a*a*a);
   }
   else{
      b= a*a*a;
   }

   printf("El valor del valor absoluto de %f al cubo es: %.2f",a,b);


   return 0;

}
```

Pseudocodigo:

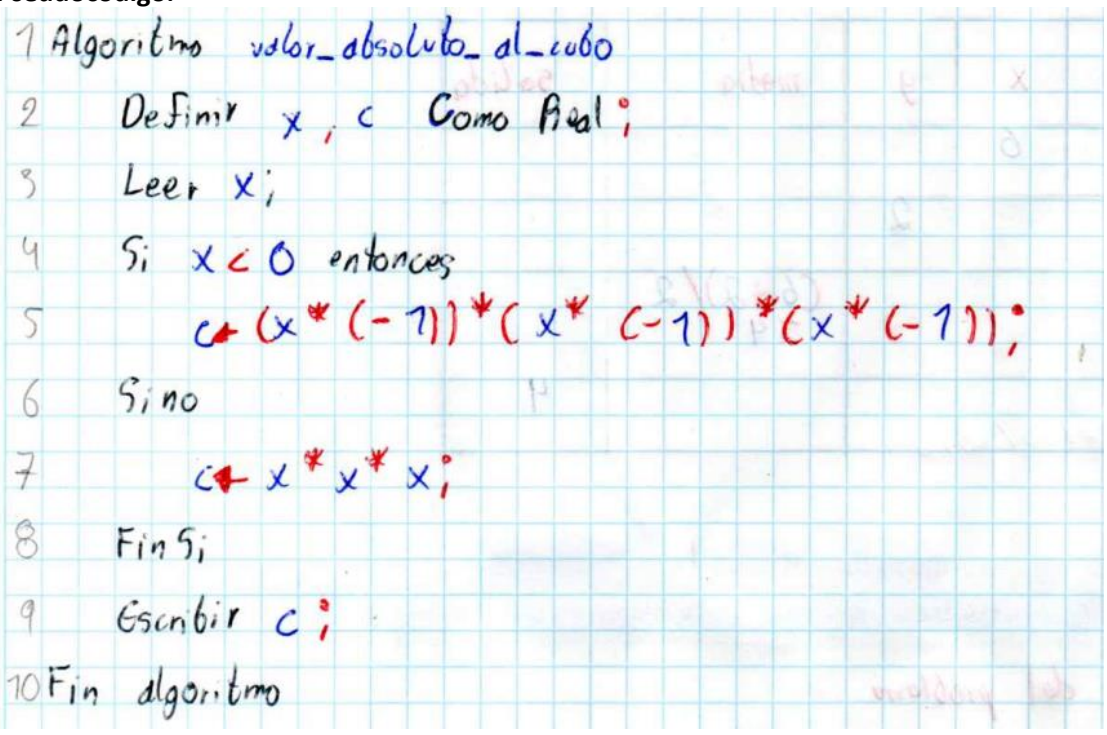

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

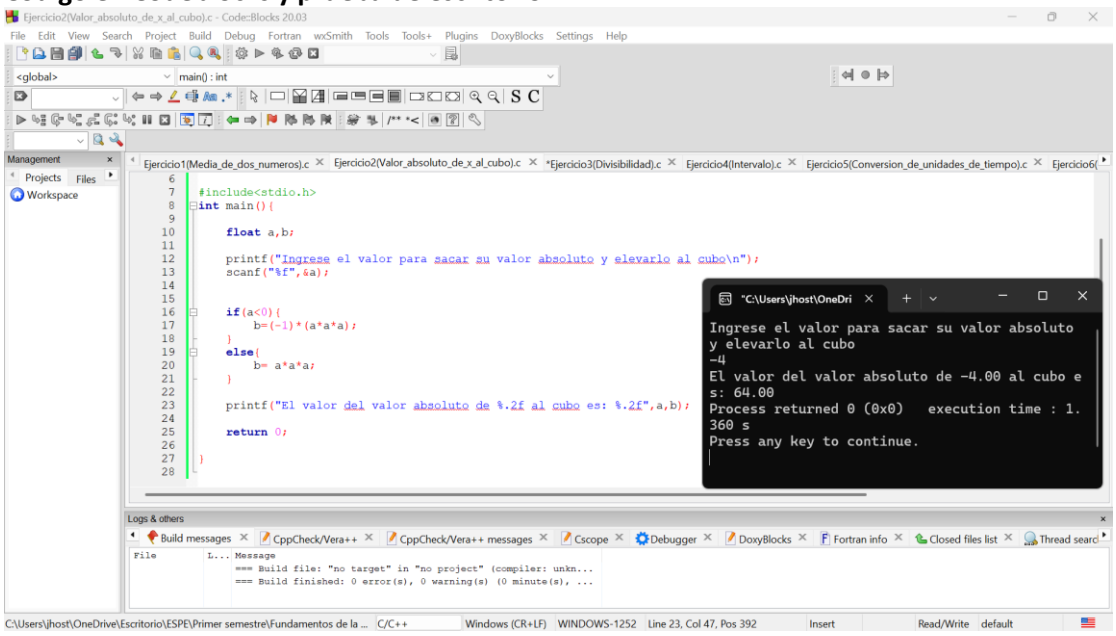

```
//Ejercicio3
//Divisible
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>

int main(){

   int a,b,c;

   printf("Ingrese primer valor\n");
   scanf("%d",&a);

   printf("Ingres el segundo valor\n");
   scanf("%d",&b);

   c=a%b;
   if(c==0){

      printf("%d es divisible para %d",a,b);
   }
   else{

      printf("%d no es divisible para %d" ,a ,b);


   }

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:



Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

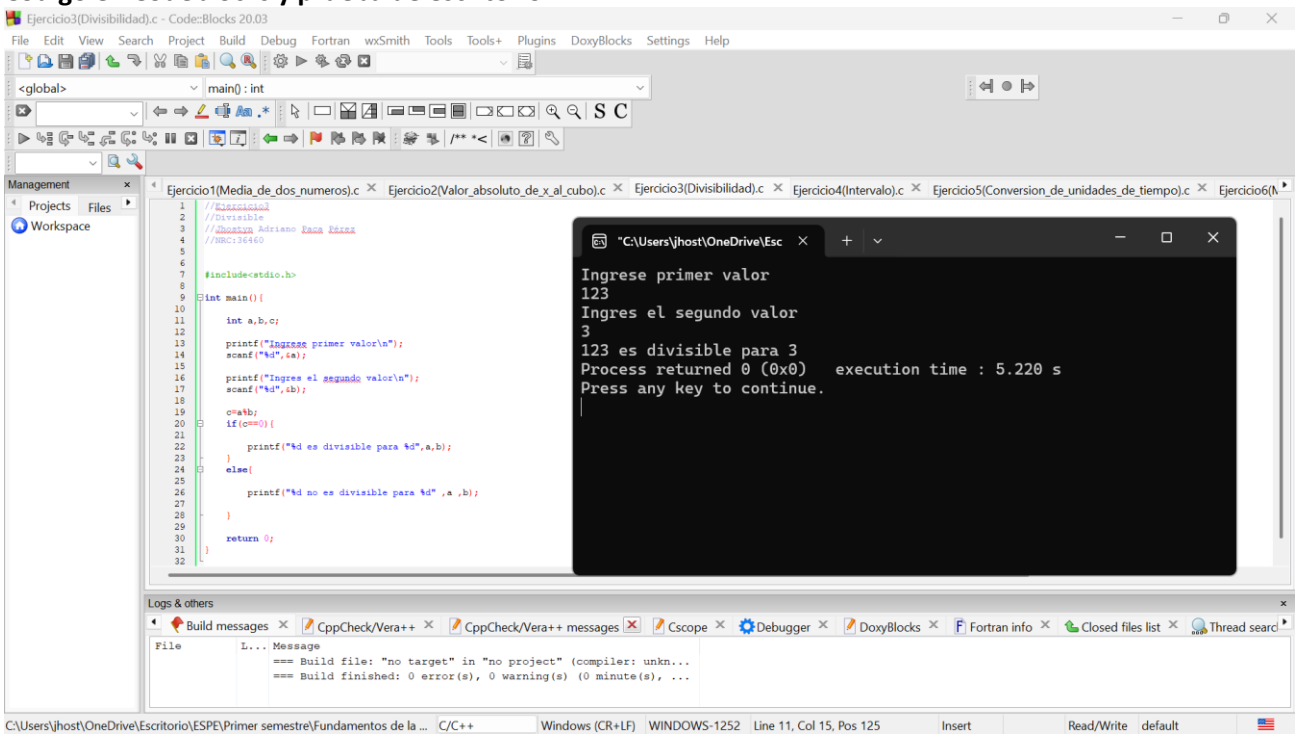

```
//Ejercicio4
//Intervalo
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

   int a;
   printf("Ingrese un numero que se encuentre en el intervalo de [0,10]\n");

   scanf("%d",&a);

   while (a<0 || a>10){


      printf("ERROR: Ingrese un numero en el intervalo de [0,10]\n");
      scanf("%d",&a);
   }

   printf("%d Existe en el intervalo de [0,10]",a);



   return 0;

}
```

Pseudocodigo:

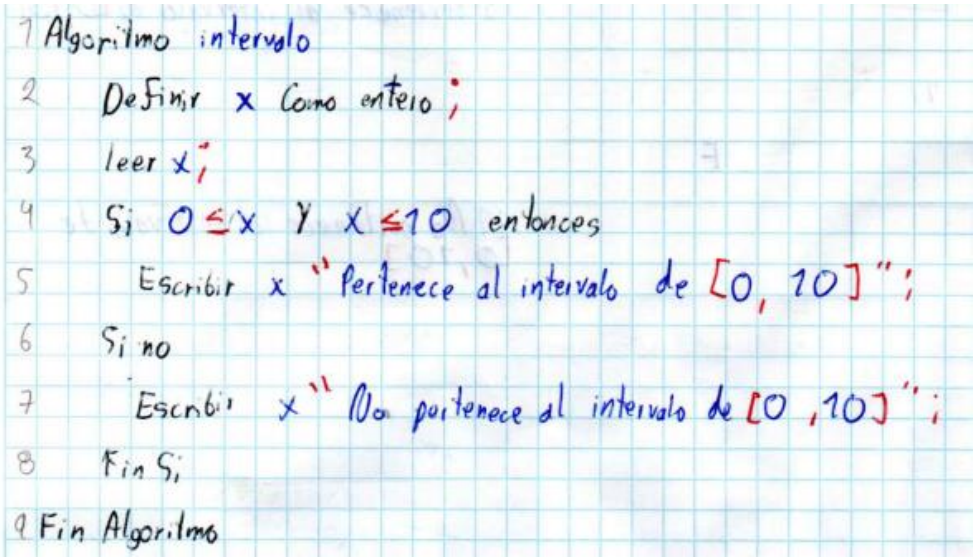

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

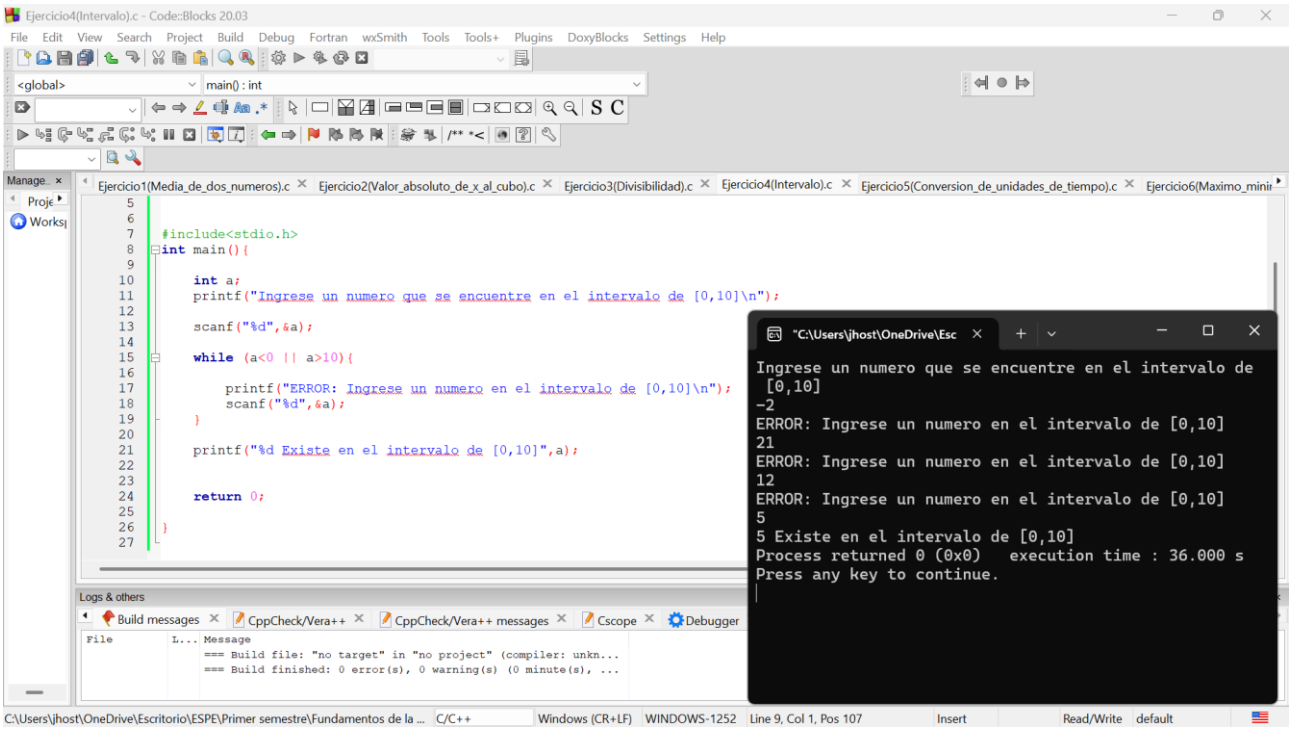

```c
//Ejercicio5
//Conversion de unidades de tiempo
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   long int c, d, h, m, s;
   printf("Ingrese el total de segundos en el evento\n");
   scanf("%d",&c);

   while(c<0){

      printf("ERROR: Ingrese un numero positivo\n");
      scanf("%d",&c);

   }

   d=c/86400;
   c=c%86400;


   h=c/3600;
   c=c%3600;


   m=c/60;
   s=c%60;

   printf("El evento tuvo un total de %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos",d, h, m, s);


   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

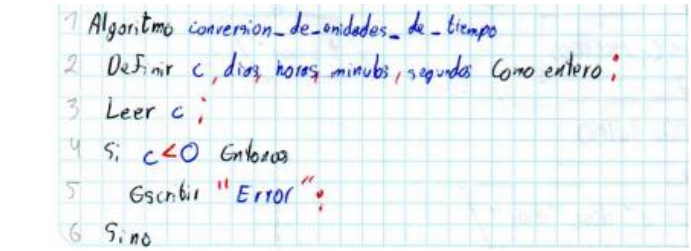

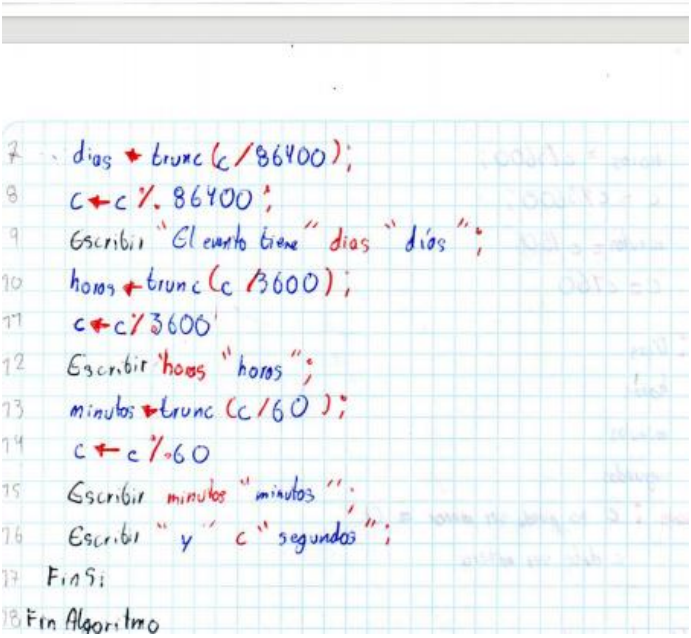

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

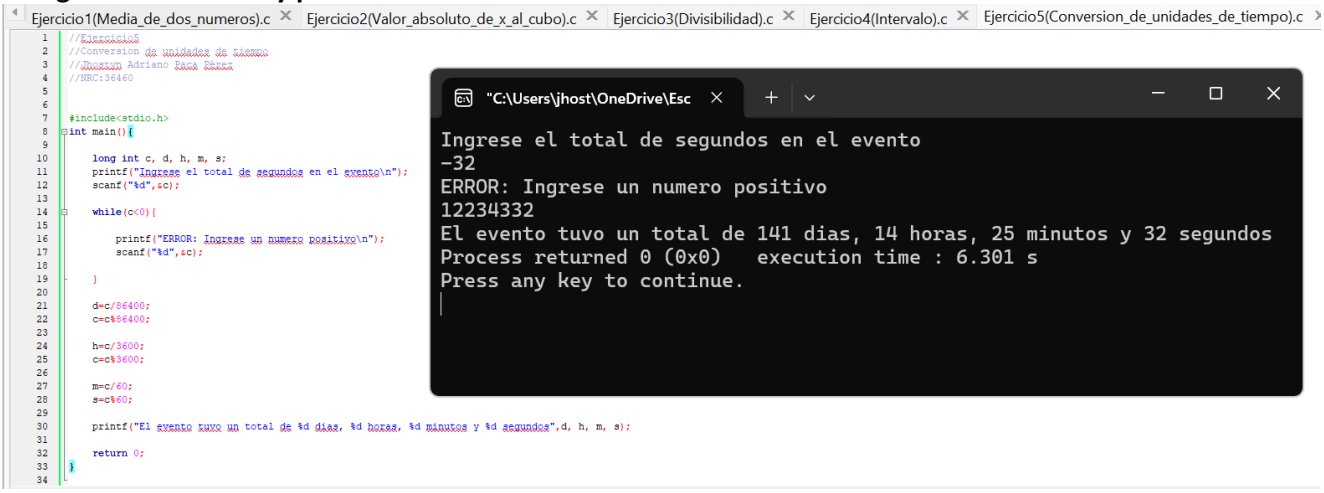

```
//Ejercicio6
//Maximo, minimo y media de alturas
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

   int i, n;
   float a, MAX, MIN, m;

   printf("Ingrese la cantidad de edificios\n");
   scanf("%d",&n);

   while (n<=0){

      printf("ERROR: La cantidad de edificios DEBE ser positiva\n");
      scanf("%d",&n);

   }

   printf("Ingrese la altura del edificio 1:\n");
   scanf("%f", &a);

   MAX=a;
   MIN=a;
   m=a;

   for(i=2 ; i<=n ; i++){

      printf("Ingrese la altura del edificio %d:\n",i );

      scanf("%f",&a);


      if (a > MAX) {
         MAX = a;
      }
      if (a < MIN) {
         MIN = a;
      }

       m=m+a;


   }


   m=m/n;


   printf("La altura maxima de los %d edificios es %.2f, \nla altura minima es %.2f \ny la media de
todos los edificios ingresados es %.2f", n, MAX, MIN, m);


   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

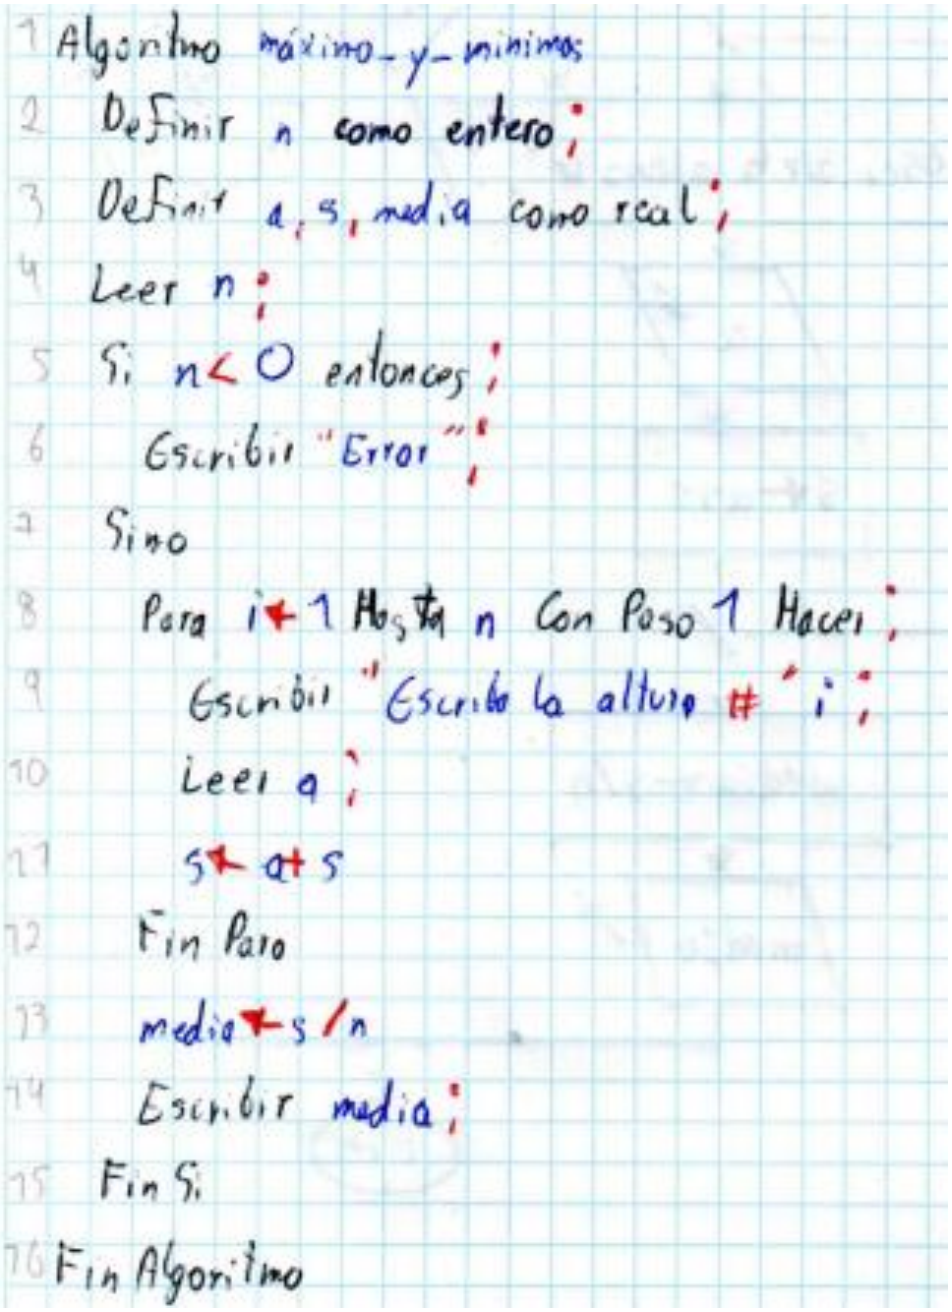

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

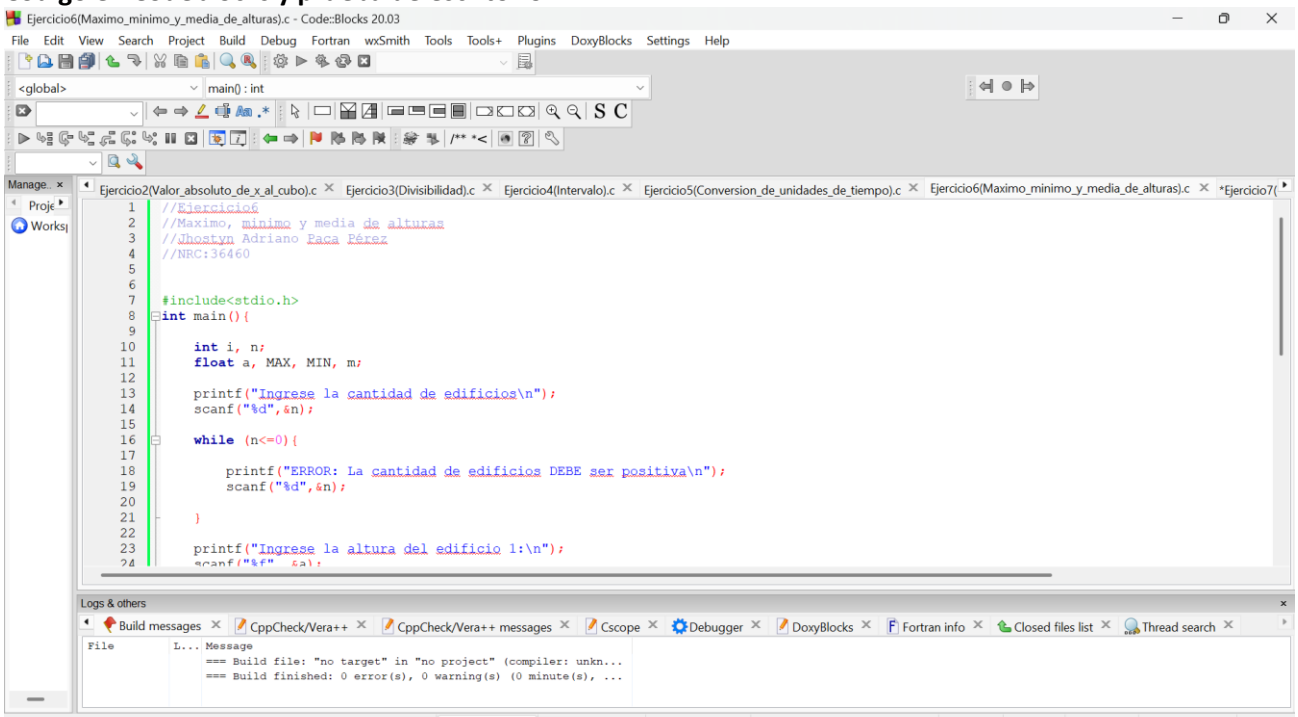

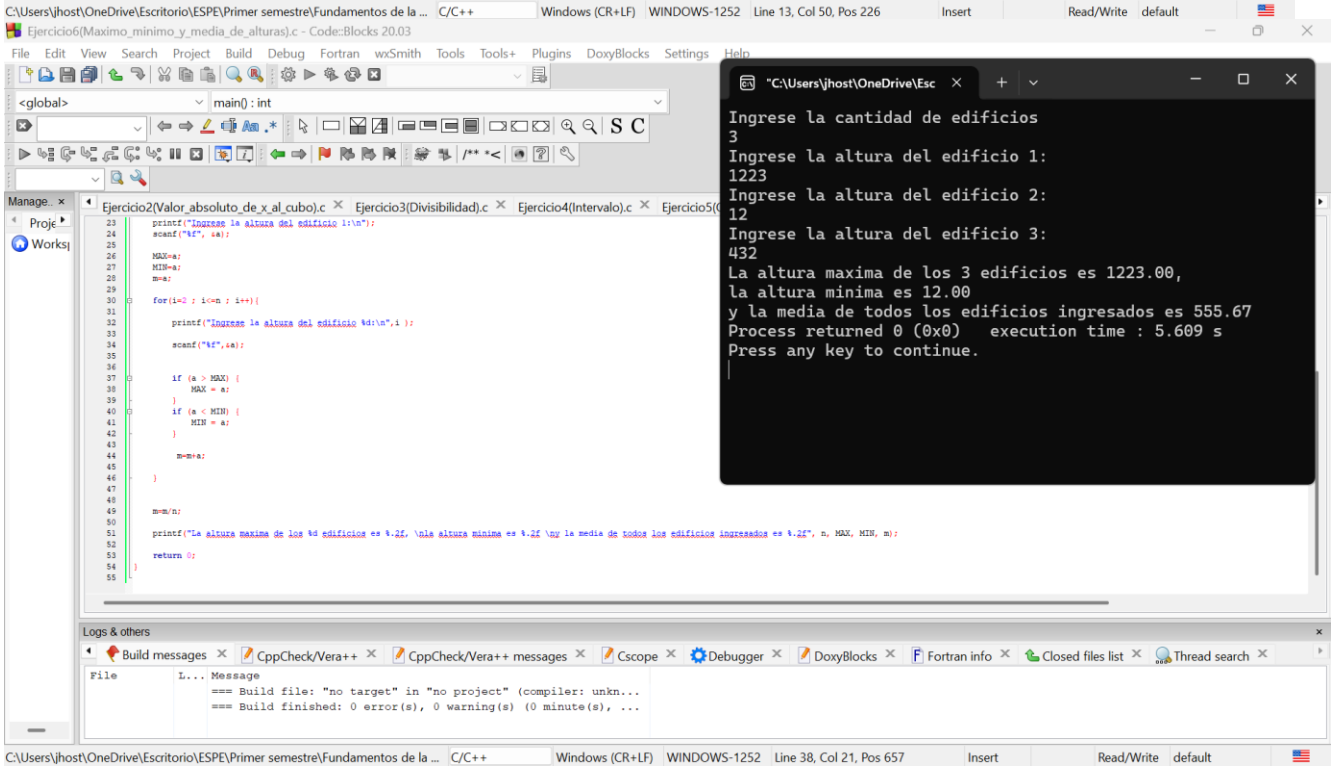

```
//Ejercicio7
//Raiz cuadrada entera
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

   int a,b,c;

   printf("Ingrese un numero para sacar su raiz cuadrada entera\n");
   scanf("%d",&a);

   while(a<=0){
      printf("ERROR: Ingrese un numero mayor a 0\n");
      scanf("%d",&a);
   }

   b=0;
   while(b*b<=a){

      b++;


   }
   b--;

   printf("La raiz cuadrada entera de %d es %d", a,b);


  return 0;

}
```

Pseudocodigo:

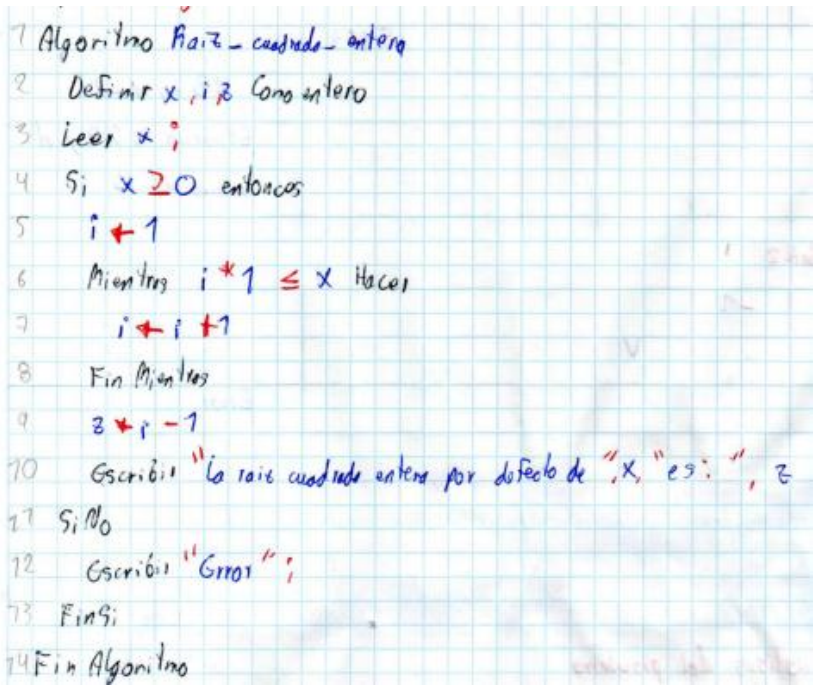

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

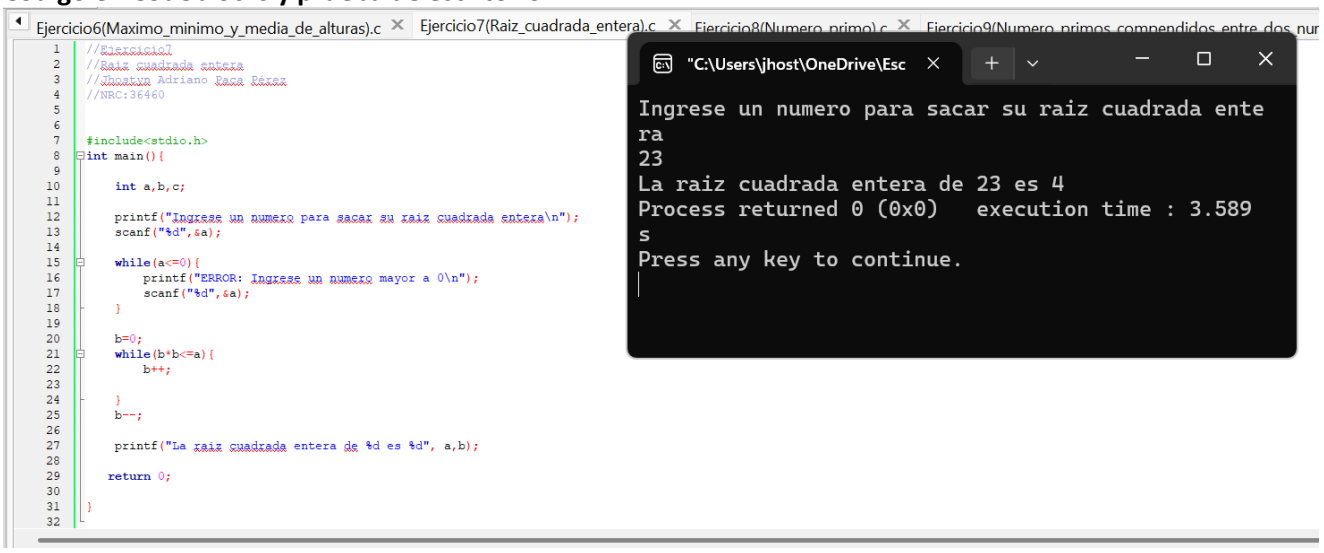

Ejercicio6(Maximo_minimo_y_media_de_alturas).c | Ejercicio7(Raiz_cuadrada_entera).c | Ejercicio8(Numero_primo).c | Ejercicio9(Numero_primos_compendidos_entre_dos_nur

```c
//Ejercicio7
//Raiz cuadrada entera
//Jhostyn Adriano Paca Perez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

    int a,b,c;

    printf("Ingrese un numero para sacar su raiz cuadrada entera\n");
    scanf("%d",&a);

    while(a<=0){
        printf("ERROR: Ingrese un numero mayor a 0\n");
        scanf("%d",&a);
    }

    b=0;
    while(b*b<=a){
        b++;

    }
    b--;

    printf("La raiz cuadrada entera de %d es %d", a,b);

   return 0;

}
```

```
"C:\Users\jhost\OneDrive\Esc
Ingrese un numero para sacar su raiz cuadrada ente
ra
23
La raiz cuadrada entera de 23 es 4
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.589
s
Press any key to continue.
```

```
//Ejercicio8
// Numero primo
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

   int x, n=0, i;
   printf("Ingrese un numero para veificar si es primo o no\n");
   scanf("%d",&x);

   while (x<=0){

      printf("ERROR: Ingrese un valor positivo mayor a 0\n");
      scanf("%d",&x);
   }


   for ( i=1 ; i<=x ; i++ ){


      if (x%i==0){
      n++;
      }
   }


   if(n==2){
      printf("El numero %d es primo",x);
   }
   else
   {
      printf("El numero %d no es primo",x);
   }


   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

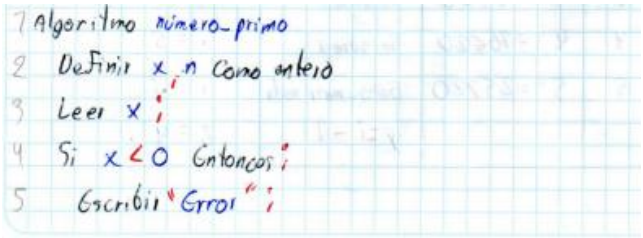

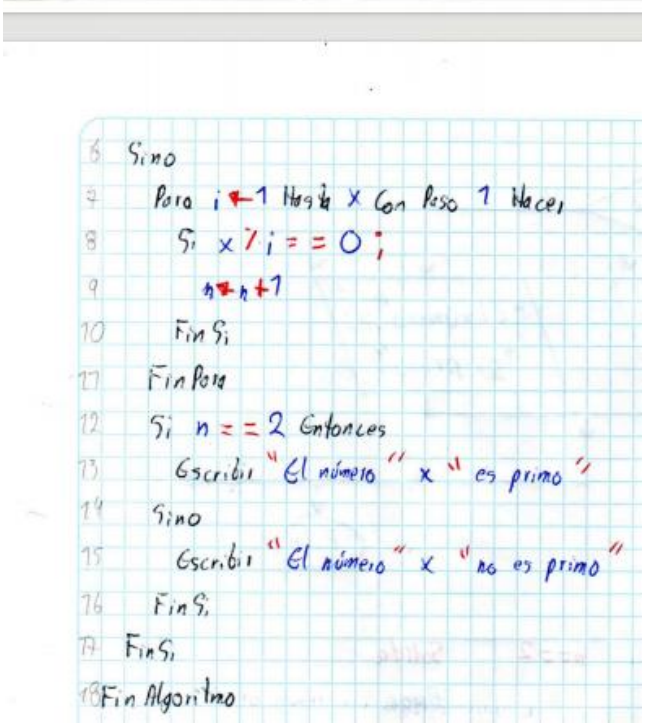

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

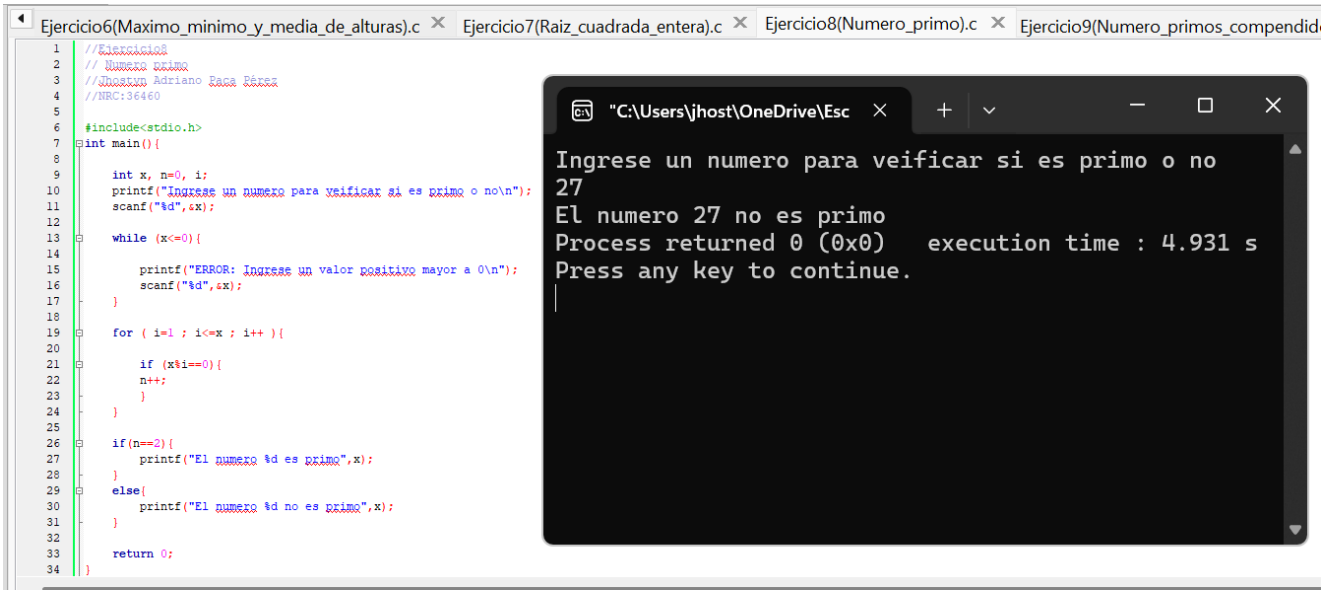

```c
//Ejercicio9
//Numeros primos comprendidos entre dos numeros dados
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int n, x, i, j, dom1, dom2;

   printf("Ingrese desde donde empezaran a contarse los numeros primos\n");
   scanf("%d", &dom1);

   printf("Ingrese donde terminara el intervalo\n");
   scanf("%d", &dom2);

   n=0;

   while(dom1 < 0 || dom2 < dom1){

      printf("ERROR\n");
      printf("Ingrese desde donde empezaran a contarse los numeros primos\n");
      scanf("%d", &dom1);

      printf("Ingrese donde terminara el intervalo\n");
      scanf("%d", &dom2);
   }

   printf("Los numeros primos encontrados en ese intervalo son: ");

   for( i=dom1 ; i<=dom2 ; i++){
      x=0;

      for( j=1 ; j<=i ; j++){

         if(i%j==0){

            x++;
         }
      }
      if (x==2){


         n=n+1;

         printf("%d ", i);
      }


   }
   printf("\nExisten %d numeros primos en el dominio de %d hasta %d\n", n, dom1, dom2);

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

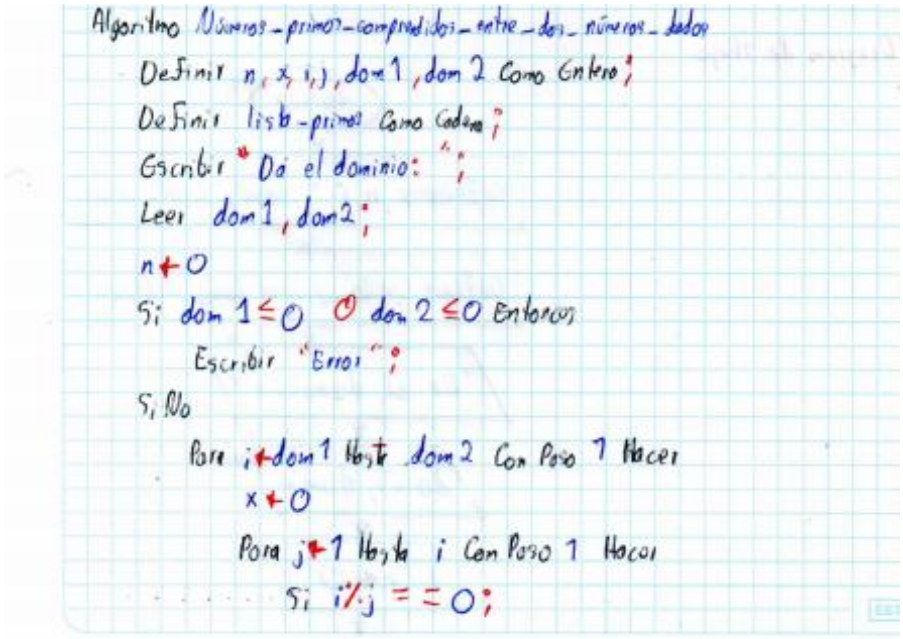

```
Algoritmo Numeros_primos_compuestos_entre_dos_números_dados
    Definir n, x, i, j, dom1, dom2 Como Entero;
    Definir lista_primos Como Cadena;
    Escribir "Da el dominio: ";
    Leer dom1, dom2;
    n ← 0
    Si dom1 ≤ 0 O dom2 ≤ 0 Entonces
        Escribir "Error";
    Si No
        Para i ← dom1 Hasta dom2 Con Paso 1 Hacer
            x ← 0
            Para j ← 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer
                Si i % j = = 0;
```

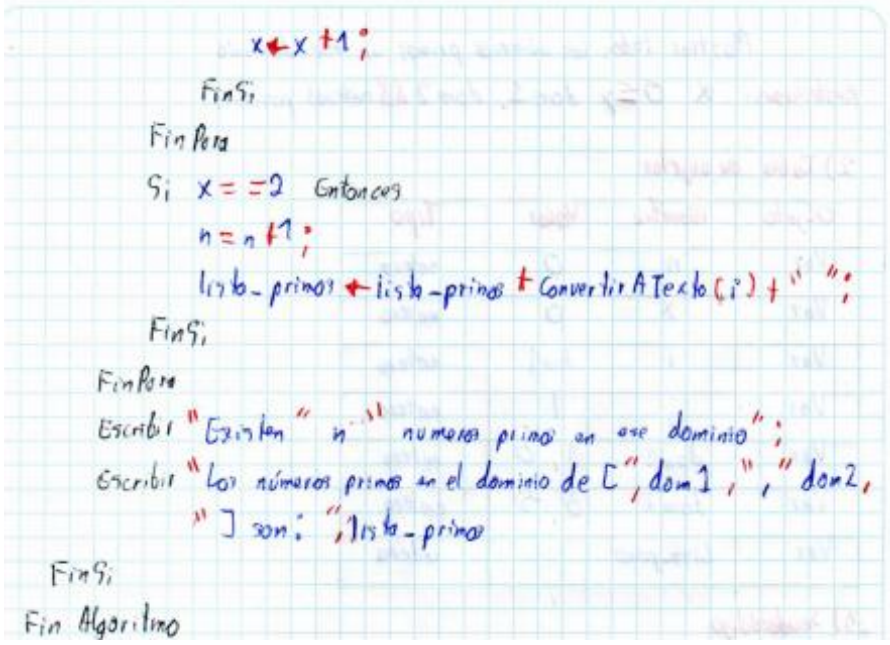

```
                x ← x + 1;
            FinSi
        FinPara
        Si x = = 2 Entonces
            n = n + 1;
            lista_primos ← lista_primos + ConvertirATexto(i) + " ";
        FinSi
    FinPara
    Escribir "Existen " n " numeros primos en ese dominio";
    Escribir "Los números primos en el dominio de [", dom1, ",", dom2,
        "] son: ", lista_primos
FinSi
Fin Algoritmo
```

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

```c
//Ejercicio9
//Numeros primos comprendidos entre dos numeros dados
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460


#include<stdio.h>
int main(){

    int n, x, i, j, dom1, dom2;

    printf("Ingrese desde donde empezaran a contarse los numeros primos\n");
    scanf("%d", &dom1);

    printf("Ingrese donde terminara el intervalo\n");
    scanf("%d", &dom2);

    n=0;

    while(dom1 < 0 || dom2 < dom1){

        printf("ERROR\n");
        printf("Ingrese desde donde empezaran a contarse los numeros primos\n");
        scanf("%d", &dom1);

        printf("Ingrese donde terminara el intervalo\n");
        scanf("%d", &dom2);
    }

    printf("Los numeros primos encontrados en ese intervalo son: ");

    for( i=dom1 ; i<=dom2 ; i++){
        x=0;

        for( j=1 ; j<=i ; j++){

            if(i%j==0){

                x++;
            }
        }
        if (x==2){

            n=n+1;

            printf("%d ", i);
        }

    }
    printf("\nExisten %d numeros primos en el dominio de %d hasta %d\n", n, dom1, dom2);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\jhost\OneDrive\Esc
1
Ingrese donde terminara el intervalo
20
Los numeros primos encontrados en ese intervalo son: 2 3 5 7 11 13
 17 19
Existen 8 numeros primos en el dominio de 1 hasta 20

Process returned 0 (0x0)   execution time : 11.465 s
Press any key to continue.
```

```
//Ejercicio10
//Factorial
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){
   int i, n, nf;

   printf("Ingrese el valor para sacar su factorial\n");
   scanf("%d",&n);

   nf=1;

   for(i=1 ; i<=n ; i++){


      nf=nf*i;

   }

   printf("El factorial de %d es %d", n, nf);

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

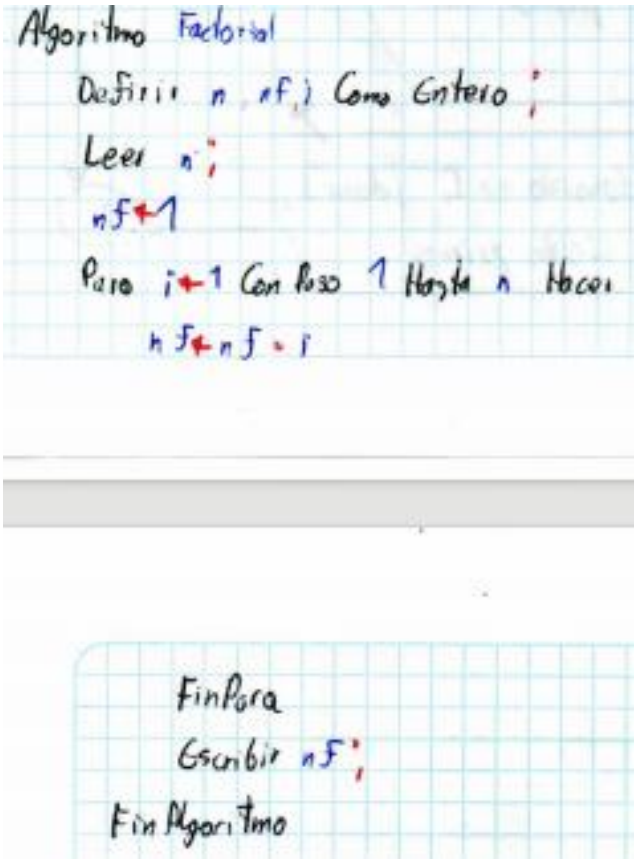

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

(Raiz_cuadrada_entera).c | Ejercicio8(Numero_primo).c | Ejercicio9(Numero_primos_compendidos_entre_dos_numeros_dados).c | Ejercicio10(Factorial).c | Ejercicio11(Serie_de_Fibonacci).c | Ejercicic

```c
//Ejercicio10
//Factorial
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){
    int i, n, nf;

    printf("Ingrese el valor para sacar su factorial\n");
    scanf("%d",&n);

    nf=1;

    for(i=1 ; i<=n ; i++){

        nf=nf*i;
    }

    printf("El factorial de %d es %d", n, nf);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\jhost\OneDrive\Esc
Ingrese el valor para sacar su factorial
4
El factorial de 4 es 24
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.097 s
Press any key to continue.
```

```
//Ejercicio11
//Serie de Fibonacci
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){
   int n, a, b, c, i;

   printf("Ingrese la cantidad de numeros para la serie e Fibonacci\n");
   scanf("%d", &n);

   while (n<=0){
      printf("Ingrese una cantidad positiva");
      scanf("%d",&n);
   }


   a=0;
   b=1;


   printf("%d %d", a, b);

   for(i=3 ; i<=n ; i++){
      c=a+b;
      printf(" %d ",c);
      a=b;
      b=c;
   }


   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

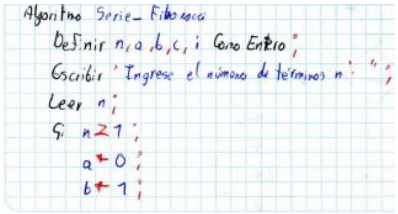

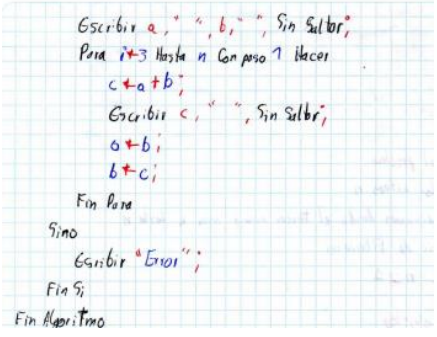

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

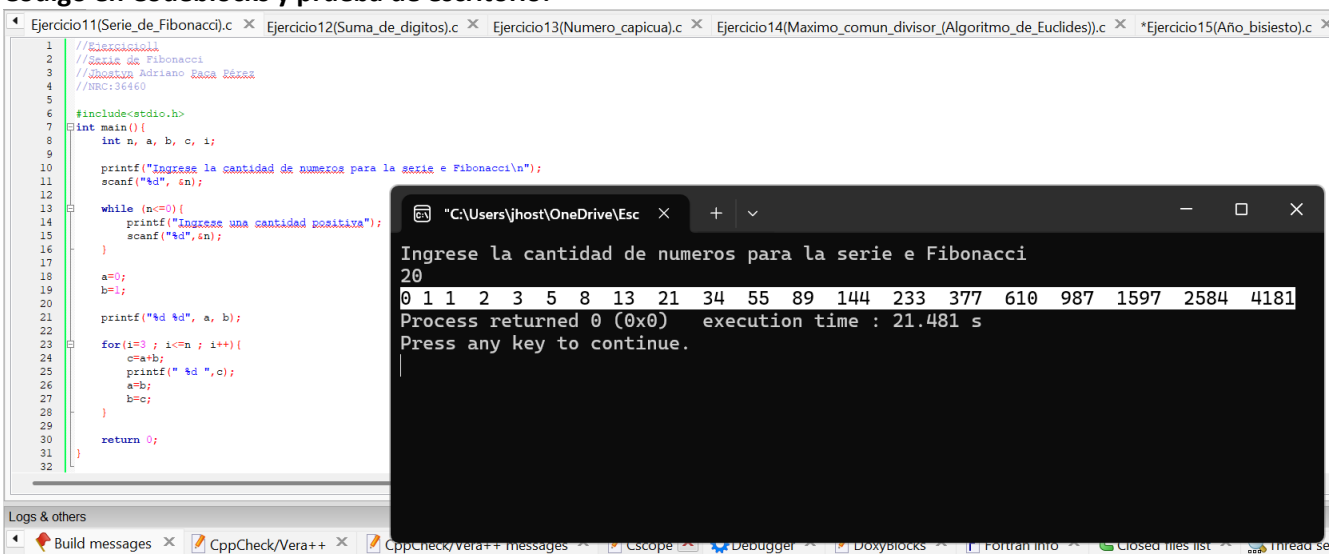

```
//Ejercicio12
//Suma de digitos
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int n, d, s;

   printf("Ingrese un numero entero positivo\n");
   scanf("%d",&n);

   s=0;

   while (n!=0){
      d=n%10;
      s=s+d;
      n=n/10;
   }


   printf("La suma de los digitos es: %d", s);

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:



Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

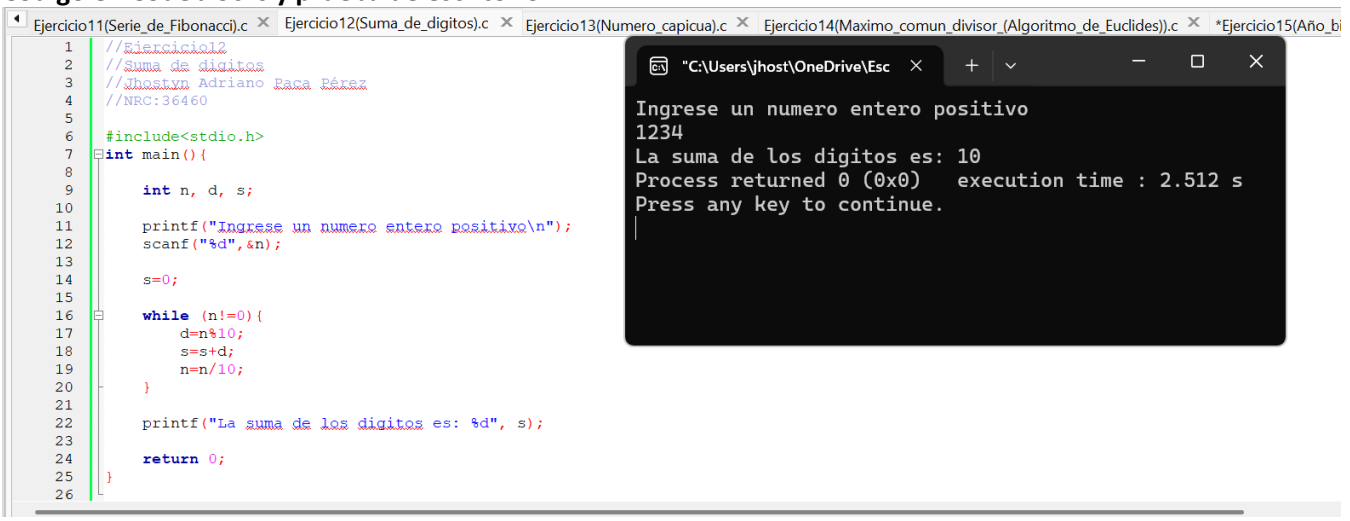

Ejercicio11(Serie_de_Fibonacci).c | Ejercicio12(Suma_de_digitos).c | Ejercicio13(Numero_capicua).c | Ejercicio14(Maximo_comun_divisor_(Algoritmo_de_Euclides)).c | *Ejercicio15(Año_bi

```c
//Ejercicio12
//Suma de digitos
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

    int n, d, s;

    printf("Ingrese un numero entero positivo\n");
    scanf("%d",&n);

    s=0;

    while (n!=0){
        d=n%10;
        s=s+d;
        n=n/10;
    }

    printf("La suma de los digitos es: %d", s);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\jhost\OneDrive\Esc
Ingrese un numero entero positivo
1234
La suma de los digitos es: 10
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.512 s
Press any key to continue.
```

```
//Ejercicio13
//Numero capicua
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int n, aux, d, i;

   printf("Ingrese un numero entero positivo\n");
   scanf("%d",&n);

   while(n<0){
      printf("ERROR: Ingrese un numero entero positivo\n");
      scanf("%d",&n);
   }


   aux=n;
   i=0;


   while(n>0){
      d=n%10;
      i=i*10+d;
      n=n/10;
   }

   if(aux==i){
      printf("El numero %d es capicua", aux);
   }
   else
   {
      printf("El numero %d no es capicua",aux);
   }


   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

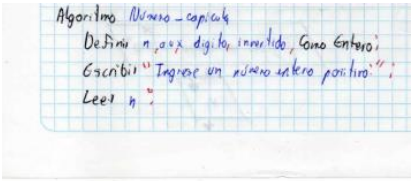

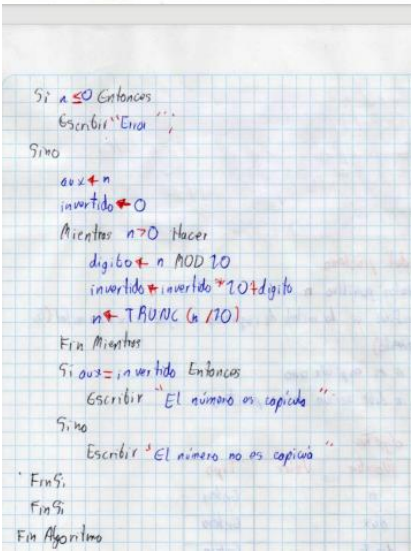

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

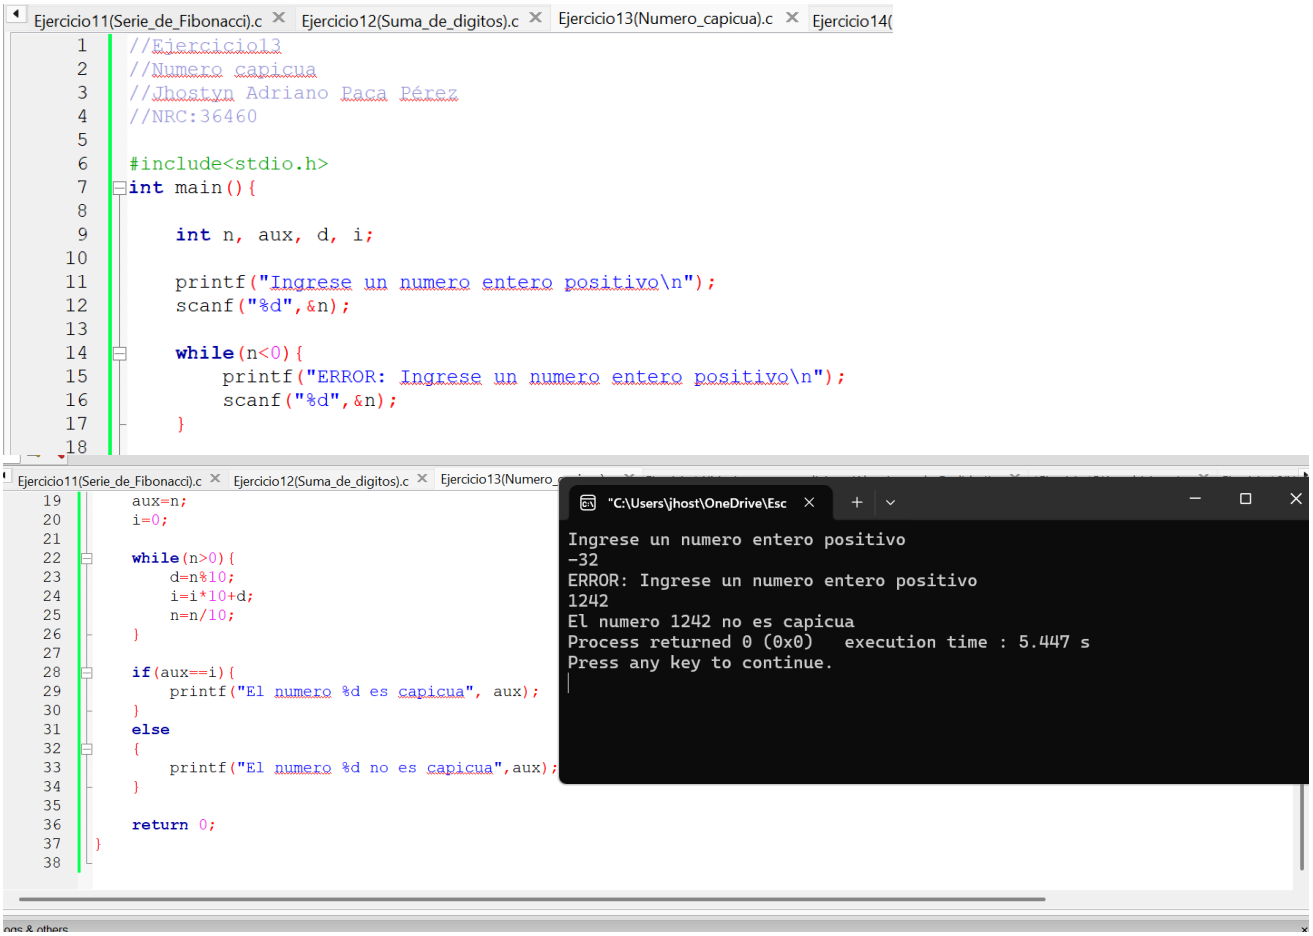

```
//Ejercicio14
//Maximo comun divisor (Algoritmo de Euclides)
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int a, b, r;

   printf("Ingrese el primer numero\n");
   scanf("%d",&a);
   printf("Ingrese el segundo numero\n");
   scanf("%d",&b);


    while (a <= 0 || b <= 0) {
      printf("ERROR: Ingrese numeros enteros positivos\n");
      scanf("%d", &a);
      scanf("%d", &b);
    }
   int originalA = a, originalB = b;

   while(b!=0){
      r=a%b;
      a=b;
      b=r;
   }


   printf("El MCD entre %d y %d es: %d\n", originalA, originalB, a);

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

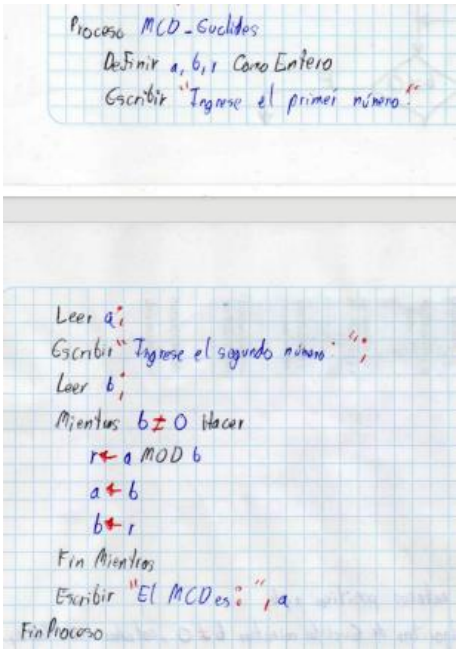

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

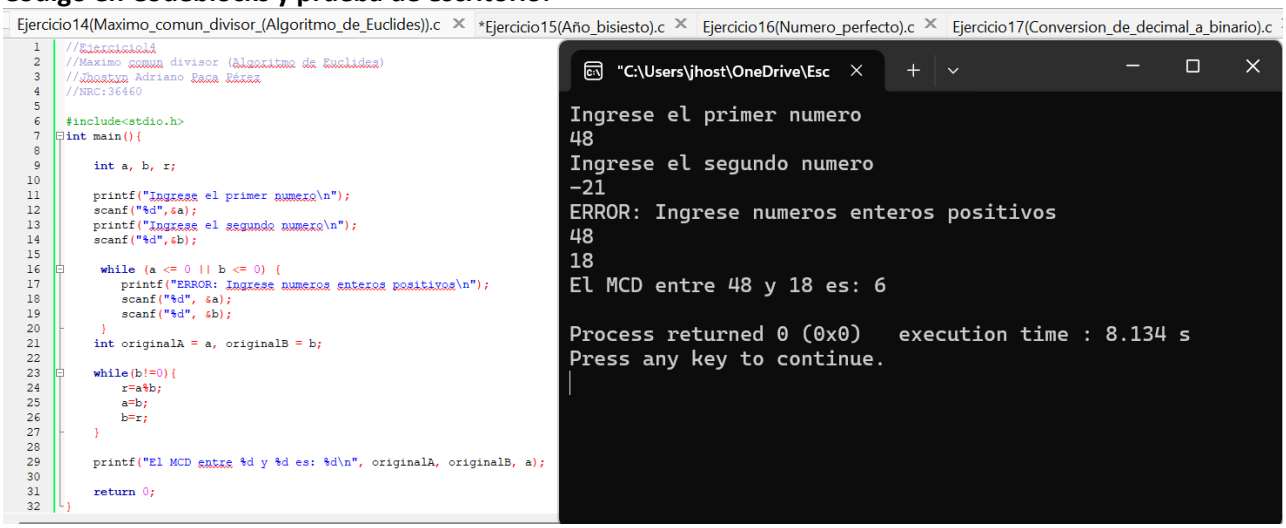

Ejercicio14(Maximo_comun_divisor_(Algoritmo_de_Euclides)).c | *Ejercicio15(Año_bisiesto).c | Ejercicio16(Numero_perfecto).c | Ejercicio17(Conversion_de_decimal_a_binario).c

```c
//Ejercicio14
//Maximo comun divisor (Algoritmo de Euclides)
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

    int a, b, r;

    printf("Ingrese el primer numero\n");
    scanf("%d",&a);
    printf("Ingrese el segundo numero\n");
    scanf("%d",&b);

     while (a <= 0 || b <= 0) {
        printf("ERROR: Ingrese numeros enteros positivos\n");
        scanf("%d", &a);
        scanf("%d", &b);
     }
    int originalA = a, originalB = b;

    while(b!=0){
        r=a%b;
        a=b;
        b=r;
    }

    printf("El MCD entre %d y %d es: %d\n", originalA, originalB, a);

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\jhost\OneDrive\Esc
Ingrese el primer numero
48
Ingrese el segundo numero
-21
ERROR: Ingrese numeros enteros positivos
48
18
El MCD entre 48 y 18 es: 6

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.134 s
Press any key to continue.
```

```
//Ejercicio15
//Año bisiesto
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int a;


   printf("Ingrese el año para ver si es bisiesto o no:\n");
   scanf("%d",&a);

   while (a<=0){
      printf("Ingrese un año mayor a 0");
      scanf("%d",&a);
   }


   if ((a % 400 == 0) || (a % 4 == 0 && a % 100 != 0)){
      printf("%d es bisiesto",a);
   }
   else
   {
      printf("%d no es bisiesto",a);
   }

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

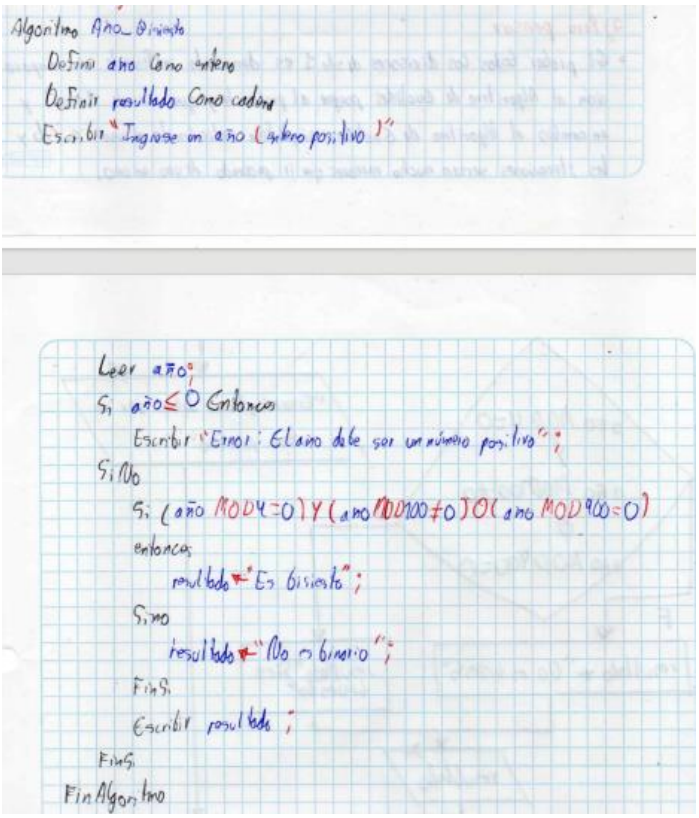

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

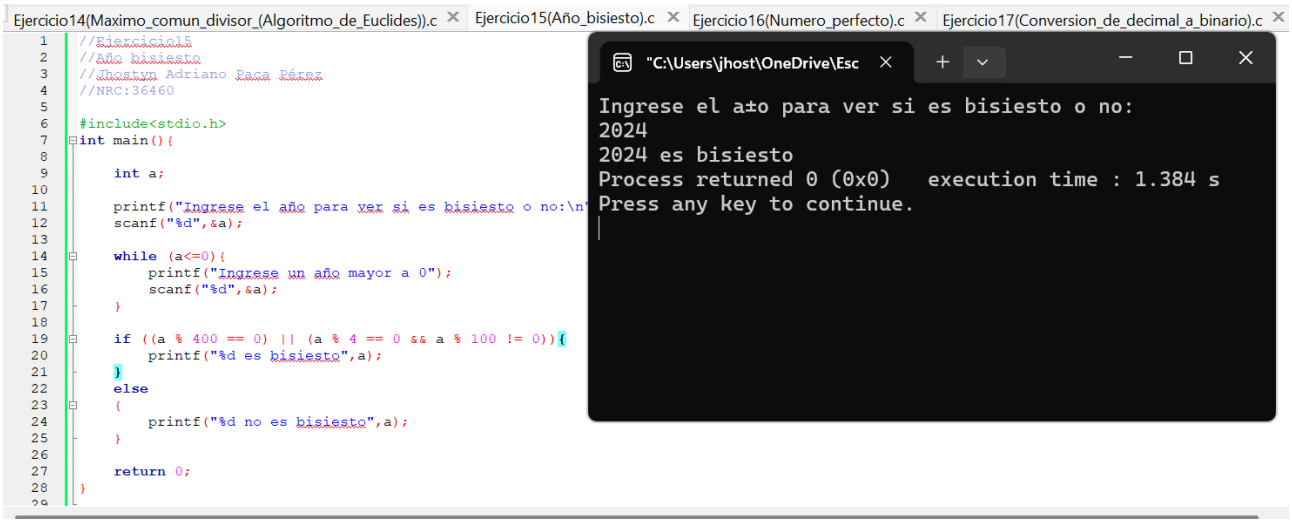

```
//Ejercicio16
//Numero perfecto
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int n, i, s;

   printf("Ingrese un numero positivo\n");
   scanf("%d", &n);

   while(n<=0){
      printf("ERROR: Ingrese un numero positivo\n");
      scanf("%d",&n);
   }


   s=0;

   for( i=1 ; i<=n-1 ; i++ ){

      if(n%i==0){
         s=s+i;
      }
   }

   if(s==n){
      printf("El numero %d es perfecto", n);
   }
   else{
      printf("El numero %d no es perfecto",n);
   }
   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

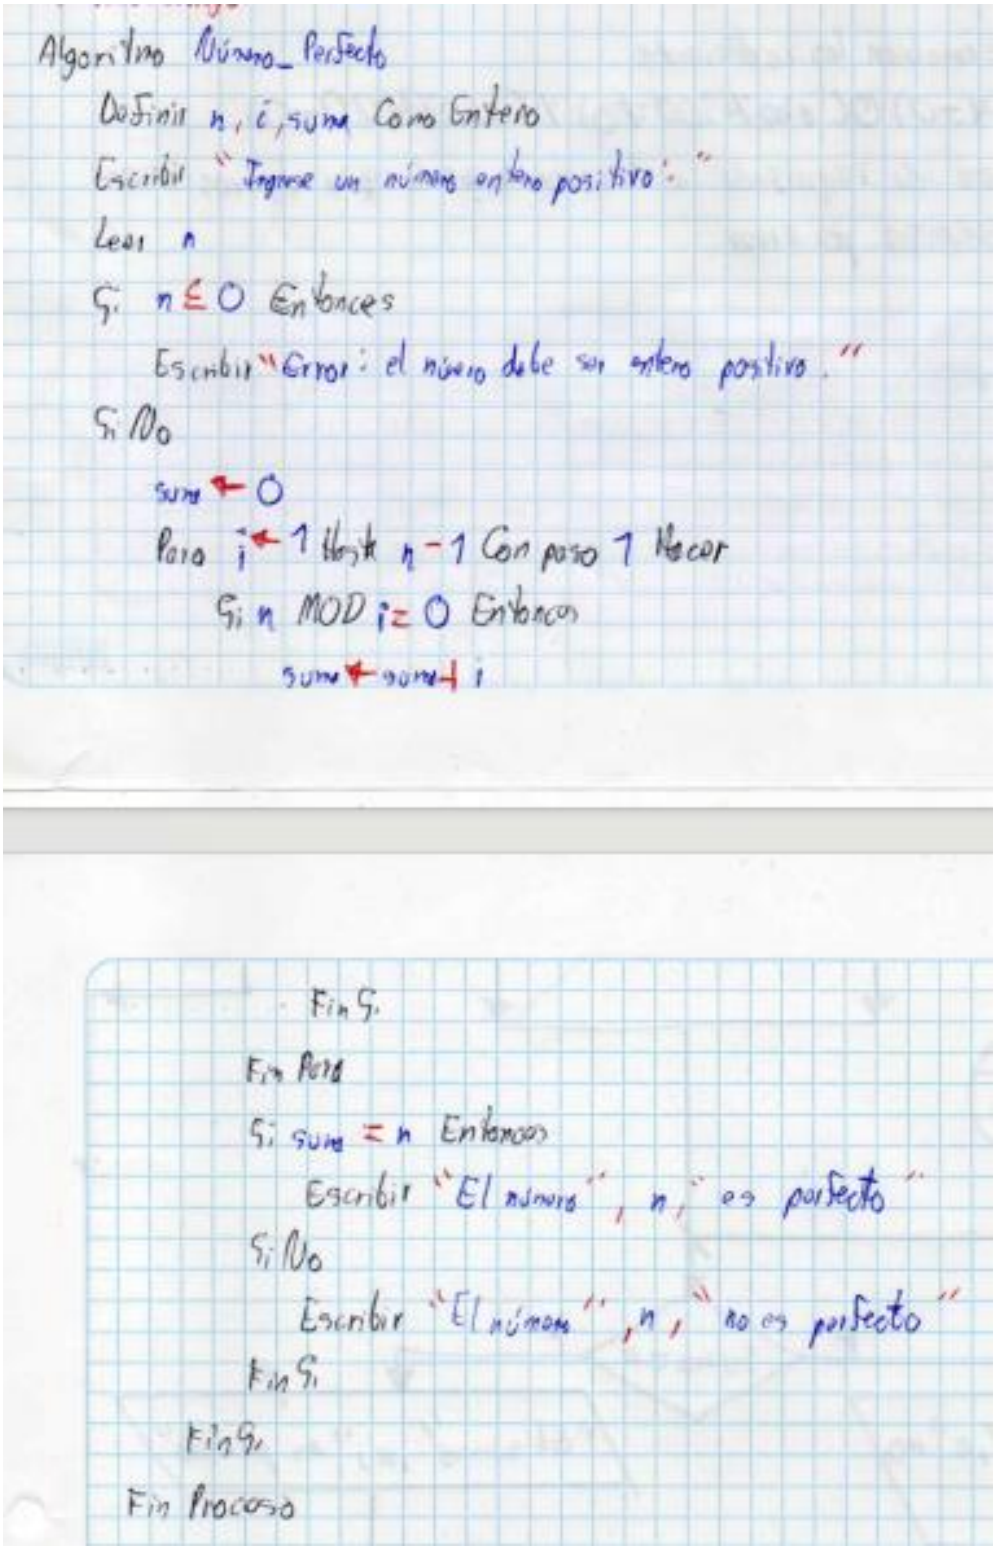

```
Algoritmo Número_Perfecto
    Definir n, i, suma Como Entero
    Escribir "Ingrese un número entero positivo: "
    Leer n
    Si n <= 0 Entonces
        Escribir "Error: el número debe ser entero positivo."
    Sino
        suma <- 0
        Para i <- 1 Hasta n-1 Con Paso 1 Hacer
            Si n MOD i = 0 Entonces
                suma <- suma + i
            Fin Si
        Fin Para
        Si suma = n Entonces
            Escribir "El número ", n, " es perfecto"
        Sino
            Escribir "El número ", n, " no es perfecto"
        Fin Si
    Fin Si
Fin Proceso
```

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

*Ejercicio16(Numero_perfecto).c | Ejercicio17(Conversion_de_decimal_a_binario).c | Ejercicio18(Trian

```c
//Ejercicio16
//Numero perfecto
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

    int n, i, s;

    printf("Ingrese un numero positivo\n");
    scanf("%d", &n);


    while(n<=0){
        printf("ERROR: Ingrese un numero positivo\n");
        scanf("%d",&n);
    }

    s=0;

    for( i=1 ; i<=n-1 ; i++ ){
        if(n%i==0){
            s=s+i;
        }
    }

    if(s==n){
        printf("El numero %d es perfecto", n);
    }
    else{
        printf("El numero %d no es perfecto",n);
    }

    return 0;
}
```

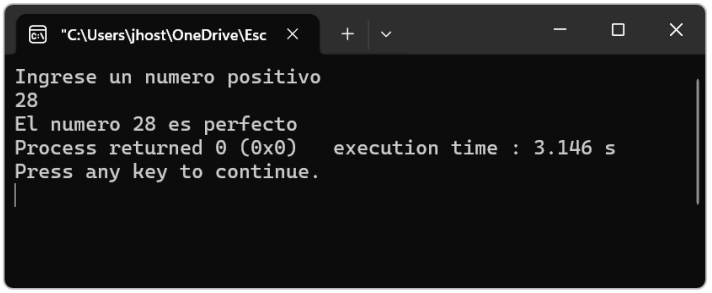

```
//Ejercicio17
//Conversion de decimal a binario
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int n, r, binario=0, base=1, original;

   printf("Ingrese un numero para sacar su equivalente en binario\n");
   scanf("%d",&n);

   while(n<0){
         printf("ERROR: Ingrese un numero positivo\n");
         scanf("%d",&n);
   }


   original=n;


   while(n>0){
      r = n % 2;
      binario = r * base + binario;
      base = base* 10;
      n = n / 2;
   }

   printf("El equivalente al numero %d en binario es: %ld\n", original, binario);


   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

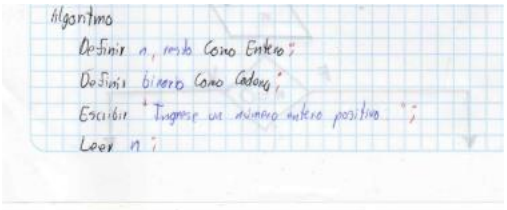

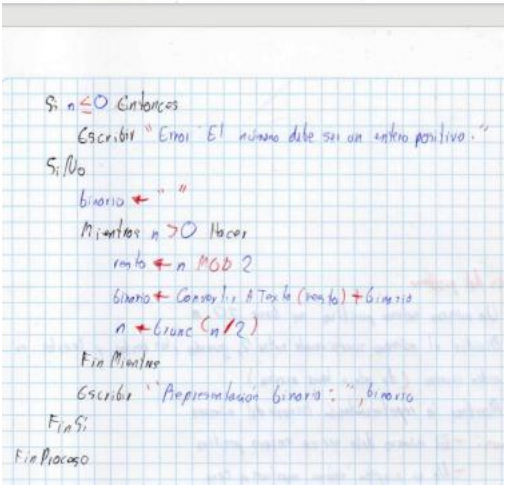

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

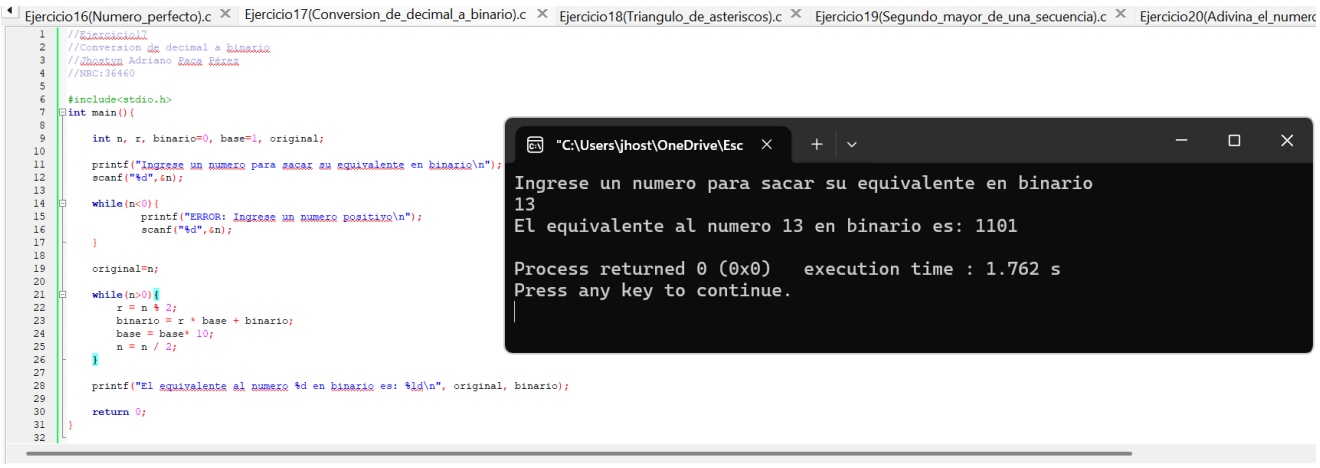

```
//Ejercicio18
//Triangulo de asteriscos
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){

   int i, j, k, n;

   printf("Dar un valor para la piramide\n");
   scanf("%d",&n);

   while(n<1){
      printf("ERROR: Dar un valor mayor o igial a 1\n");
      scanf("%d",&n);
   }

   for(i=1; i<=n ; i++){

      for(k=1 ; k<=n-i ; k++){

      printf(" ");
      }


      for(j=1 ; j<=2*i-1; j++ ){
         printf("*");

      }


      printf("\n");
   }

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

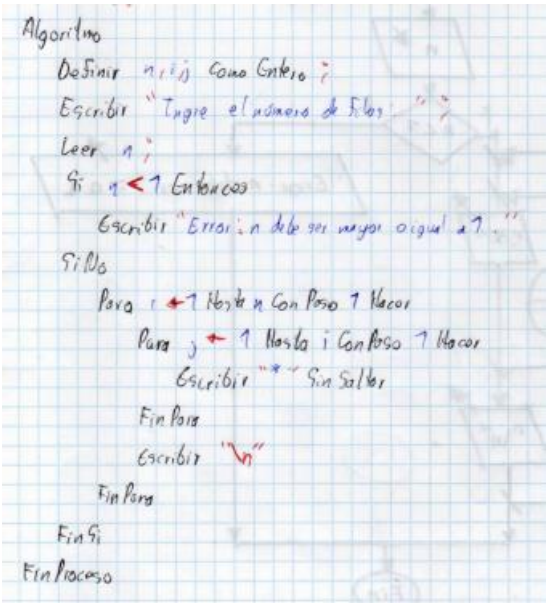

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

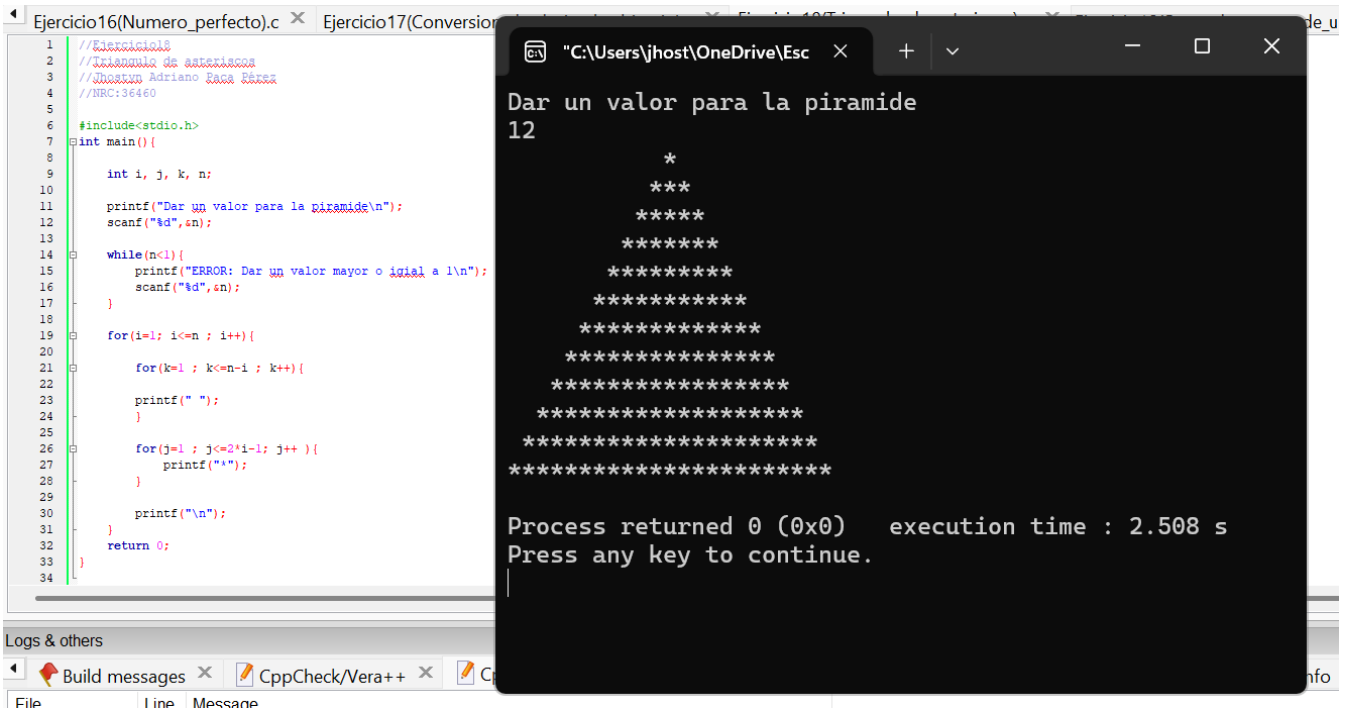

```
//Ejercicio19
//Segundo mayor de una secuencia
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){
   int num, mayor, segundo;

   mayor=0;
   segundo=0;

   printf("Ingrese n cantidad de numeros (escriba 0 para terminar el programa)\n");


   do{
      scanf("%d",&num);

      if(num>0){

         if(num>mayor){
            segundo = mayor;
            mayor = num;
         }
         else{
            if( num<mayor && num>segundo ){
               segundo=num;
            }
         }
      }


   }
   while(num!=0);

   if(mayor==0){
      printf("No se ingresaron valores validos\n");
   }
   else{
      printf("El numero mayor es %d\n",mayor);

      if(segundo==0){
         printf("No existe un segundo valor distinto\n");
      }
         else
         {
            printf("El segundo mayor es %d",segundo);
         }
      }

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

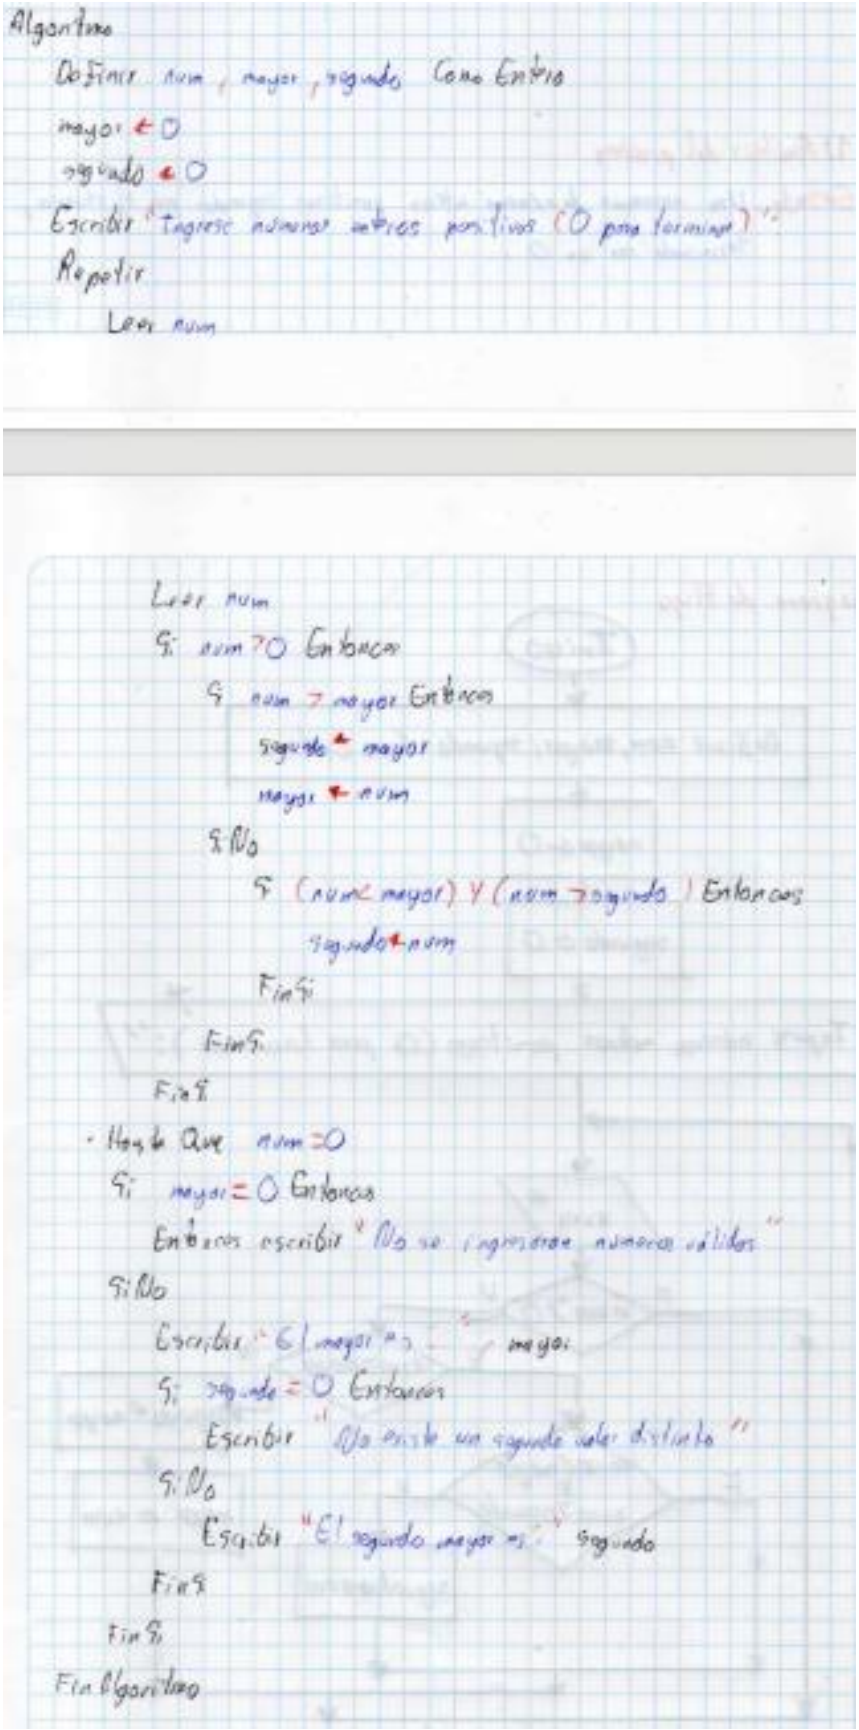

```
Algoritmo
    Definir num, mayor, segundo Como Entero
    mayor ← 0
    segundo ← 0
    Escribir "Ingrese numeros enteros positivos (0 para terminar):"
    Repetir
        Leer num
        Si num ?0 Entonces
            Si num ? mayor Entonces
                segundo ← mayor
                mayor ← num
            SiNo
                Si (num< mayor) Y (num ?segundo ) Entonces
                    segundo←num
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    · Hasta Que num =0
    Si mayor=0 Entonces
        Entonces escribir "No se ingresaron numeros validos"
    SiNo
        Escribir "El mayor ": mayor
        Si segundo =0 Entonces
            Escribir "No existe un segundo valor distinto"
        SiNo
            Escribir "El segundo mayor es:" segundo
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

Ejercicio16(Numero_perfecto).c | Ejercicio17(Conversion_de_decimal_a_binario).c | Ejercicio18(Triangulo_de_asteriscos).c | *Ejercicio19(Segundo_mayor_de_una_secuencia).c

```c
//Ejercicio19
//Segundo mayor de una secuencia
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include<stdio.h>
int main(){
    int num, mayor, segundo;

    mayor=0;
    segundo=0;

    printf("Ingrese n cantidad de numeros (escriba 0 para terminar el programa)\n");


    do{
        scanf("%d",&num);

        if(num>0){

            if(num>mayor){
                segundo = mayor;
                mayor = num;
            }
            else{
                if( num<mayor && num>segundo ){
                    segundo=num;
                }
            }
        }

    }
    while(num!=0);

    if(mayor==0){
        printf("No se ingresaron valores validos\n");
    }
    else{
        printf("El numero mayor es %d\n",mayor);

        if(segundo==0){
            printf("No existe un segundo valor distinto\n");
        }
            else
            {
                printf("El segundo mayor es %d",segundo);
            }
        }

    return 0;
}
```

```
"C:\Users\jhost\OneDrive\Esc
Ingrese n cantidad de numeros (escriba 0 para terminar el programa
)
12
334
21
1
4332
0
El numero mayor es 4332
El segundo mayor es 334
Process returned 0 (0x0)   execution time : 15.352 s
Press any key to continue.
```

& others

Build messages | CppCheck/Vera++ | CppCheck/Vera++ messages

Line | Message

```c
//Ejercicio20
//Adivina el número
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>


int main() {
   int secreto, intento, contador = 0;

   srand(time(NULL));
   secreto = rand() % 100 + 1;

   printf("He pensado un numero entre 1 y 100.\n");
   printf("Intenta adivinarlo:\n");

   do {
      scanf("%d", &intento);
      contador++;


      if (intento < secreto) {
         printf("Mas alto!\n");
      } else if (intento > secreto) {
         printf("Mas bajo!\n");
      } else {
         printf("¡Acertaste!\n");
      }

   } while (intento != secreto);


   printf("Usaste %d intentos.\n", contador);

   return 0;
}
```

Pseudocodigo:

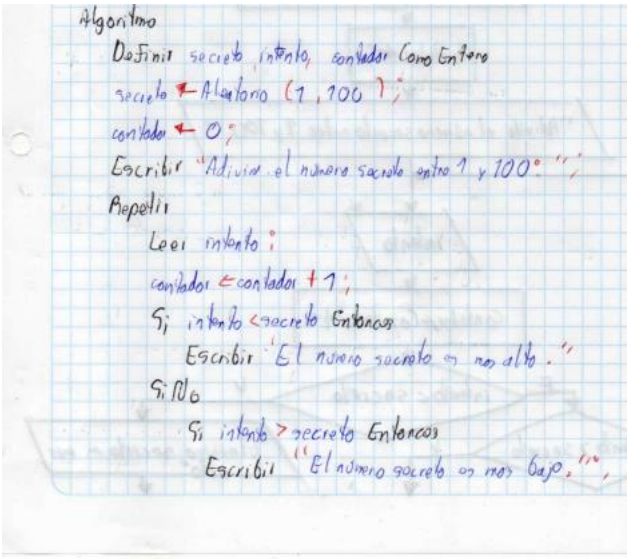

```
Algoritmo
    Definir secreto, intento, contador Como Entero
    secreto ← Aleatorio (1, 100);
    contador ← 0;
    Escribir "Adivina el numero secreto entre 1 y 100.";
    Repetir
        Leer intento;
        contador ← contador + 1;
        Si intento < secreto Entonces
            Escribir "El numero secreto es mas alto.";
        SiNo
            Si intento > secreto Entonces
                Escribir "El numero secreto es mas bajo.";
```

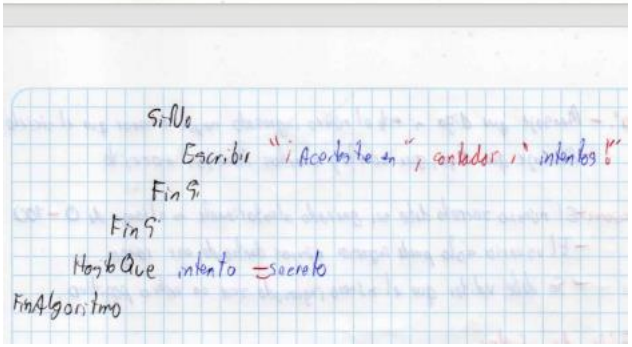

```
        SiNo
            Escribir "¡Acertaste en ", contador, " intentos!"
        Fin Si
    Fin Si
    Hasta Que intento = secreto
FinAlgoritmo
```

Codigo en Codeblocks y prueba de escritorio:

```c
//Ejercicio20
//Adivina el número
//Jhostyn Adriano Paca Pérez
//NRC:36460

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>


int main() {
    int secreto, intento, contador = 0;

    srand(time(NULL));
    secreto = rand() % 100 + 1;

    printf("He pensado un numero entre 1 y 100.\n");
    printf("Intenta adivinarlo:\n");

    do {
        scanf("%d", &intento);
        contador++;

        if (intento < secreto) {
            printf("Mas alto!\n");
        } else if (intento > secreto) {
            printf("Mas bajo!\n");
        } else {
            printf("¡Acertaste!\n");
        }

    } while (intento != secreto);

    printf("Usaste %d intentos.\n", contador);

    return 0;
}
```

