Objectif du script :

Analyser automatiquement des fichiers.ini situés dans un dossier donné.

Extraire les informations contenues dans les sections [Global] et [Procedures].

Générer un fichier CSV structuré avec les données extraites.

Consigner les erreurs et événements dans un fichier de log.

Déplacer les fichiers traités dans un sous-dossier dédié.

Table des matières

Objectif du script : 1
Le script est divisé en trois parties : 2
Partie 1 – Initialisation et fonctions utilitaires 2
Partie 2 – Détection des fichiers et création du CSV 2
Partie 3 – Traitement des fichiers INI 2
Étapes principales du script 2
Partie 1 – Initialisation et fonctions utilitaires 2
Partie 2 – Détection des fichiers et création du CSV 2
Partie 3 – Traitement des fichiers INI 3
Les résultats possibles : 3
Si aucun fichier n'est trouvé : 3
Si un ou plusieurs fichiers sont trouvés : 3
Erreurs Possibles : 5
Clé inattendue : 5
exemple d'erreur prise en compte par le trap : 5

Le script est divisé en trois parties :

Partie 1 – Initialisation et fonctions utilitaires

Prépare les chemins, les outils de journalisation et les fonctions nécessaires à l'analyse.

Partie 2 – Détection des fichiers et création du CSV

Identifie les fichiers.ini à traiter et initialise le fichier CSV avec les en-têtes

Partie 3 – Traitement des fichiers INI

Lit les données des fichiers, les exporte dans un fichier CSV, gère les erreurs et archive les fichiers traités.

Étapes principales du script

Partie 1 – Initialisation et fonctions utilitaires

Dans la partie 1 il y a ce bloc :

```
# Definition des chemins utilises dans le script
$dossier = "C:\FichierFichier INI"
$fichierCSV = "C:\Fichier\rapport.csv"
$logFile = "C:\Fichier\FichiersLog.txt"
```

Pour initialiser les chemins, il faut le chemin vers :

le chemin\le nom du fichier où sont situés les fichiers INI

le chemin\le nom du fichier souhaité.csv pour créer le fichier CSV

le chemin\le nom pour le log.txt

- Les modifications sont à faire directement dans le code

Le script initialise les chemins nécessaires, définit les fonctions utilitaires pour le traitement des fichiers.ini, et met en place une gestion des erreurs globale via un bloc trap qui consigne les incidents dans un fichier log et interrompt le script en cas de problème critique.

Le script créera automatiquement le fichier log et le fichier CSV. Les en-têtes sont créés avec le fichier, si une modification est apportée aux en-têtes, alors il faudra recréer le fichier

Partie 2 – Détection des fichiers et création du CSV

Le script recherche tous les fichiers.ini dans le dossier spécifié, vérifie leur présence, et prépare le fichier CSV de sortie en créant l'en-tête si nécessaire. Si aucun fichier n'est trouvé, il enregistre un message dans le log et interrompt le traitement.

Partie 3 – Traitement des fichiers INI

Le script lit chaque fichier.ini, extrait les données des sections [Global] et [Procedures], vérifie la présence des clés attendues, consigne les erreurs éventuelles, et exporte les informations dans le fichier CSV. Il déplace ensuite les fichiers traités dans un dossier dédié et met à jour le fichier log.

Les résultats possibles :

Si aucun fichier n'est trouvé :

```
2025-07-03 09:45:36 - |---Debut du script---
2025-07-03 09:45:36 - Aucun fichier a traiter dans le dossier : C:\Users\he8q\Documents\Temp
2025-07-03 09:45:36 - ---Fin du script---|
```

Le traitement est interrompu et seul le fichier log est généré.

Si un ou plusieurs fichiers sont trouvés :

voici les fichiers INI dans un dossier :

Nom	Modifié le	Type
FR3_ExportAuto_AlerteProd	10/06/2025 16:21	Fichier source INI
FR3_ExportAuto_CA_HH	10/06/2025 16:23	Fichier source INI
FR3_ExportAuto_Fichiers_CA_FAE_WIP	10/06/2025 16:23	Fichier source INI
Notepad launch	11/06/2025 15:54	Fichier source INI
Sebastien_FR3_ExportAuto_AirMediaRegi...	11/06/2025 15:54	Fichier source INI
Fichier INI	11/06/2025 15:54	Fichier source INI

après traitement :

Fichiers_Traites	03/07/2025 09:56	Dossier de fichiers
FichiersLog	03/07/2025 09:56	Fichier source Text
rapport	03/07/2025 09:56	Fichier source Co...

*

le fichier Excel :

Nomdufichie	AllConf	NBProcedure	AgregateRs	Procedures-N	NomProcedu	Configuratior	MessageFror	MessageTo-N	MessageCc-N	Subject-N	TextBody-N	MultiFiles-N	FileName-N	FileFormat-N	Email-N	ZipName-N	SaveDirector	NoDate-N
Fichier INI	Prod_022010	15		1	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des Rap	Bonjour, VbC	0	RapportsV2E	html	True			
				2	exec eusp_e	Prod_EUFR7	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des Rap	Bonjour, VbC	0	RapportsV2E	html	True			
				3	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des Rap	Bonjour, VbC	0	RapportsV2E	html	True			
				4	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des Rap	Bonjour, VbC	0	RapportsV2E	html	True			
				5	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des bun	Bonjour, VbC	0	BundlesEUFR	html	True			
				6	exec eusp_e	Prod_EUFR7	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des bun	Bonjour, VbC	0	BundlesEUFR	html	True			
				7	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des bun	Bonjour, VbC	0	BundlesEUFR	html	True			
				8	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des bun	Bonjour, VbC	0	BundlesEUPT	html	True			
				9	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des dos	Bonjour, VbC	0	CodageKEUP	html	True			
				10	exec eusp_e	Prod_EUFR7	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des SPTF	Bonjour, VbC	0	SPTFEUFR77	html	True			
				11	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des SPTF	Bonjour, VbC	0	SPTFEUFRM4	html	True			
				12	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des SPTF	Bonjour, VbC	0	SPTFEUPTPA	html	True			
				13	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_	environneme	nicolasfelder	liste des dos	Bonjour, VbC	0	CodageKEUF	html	True			
				14	exec eusp_e	Prod_EUFR7	ExportAuto_	acair@etfr.e	nicolasfelder	liste des dos	Bonjour, VbC	0	CodageKEUF	html	True			
				15	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des dos	Bonjour, VbC	0	CodageKEUF	html	True			
				16	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_	FR18_Suppo	nicolasfelder	liste des SPTF	Bonjour, VbC	0	SPTFEUFRSA	html	True			
FR3_ExportA	Prod_022010	6		1	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_	CW8I@eurofins.com				0	Export_Alert	xls	False		\\AREA1.EUF	0
				2	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_	CW8I@eurofins.com				0	Export_Alert	xls	False		\\AREA1.EUF	0

Le dossier Fichiers_Traites contient tous les fichiers, il est créé lors du premier traitement comme le fichier log et le fichier CSV (ici nommé rapport)

```
2025-07-03 10:08:32 - --- Debut du traitement dans : C:\Fichier INI | Exportation vers : C:\Fichier INI\rapport.csv ---
```

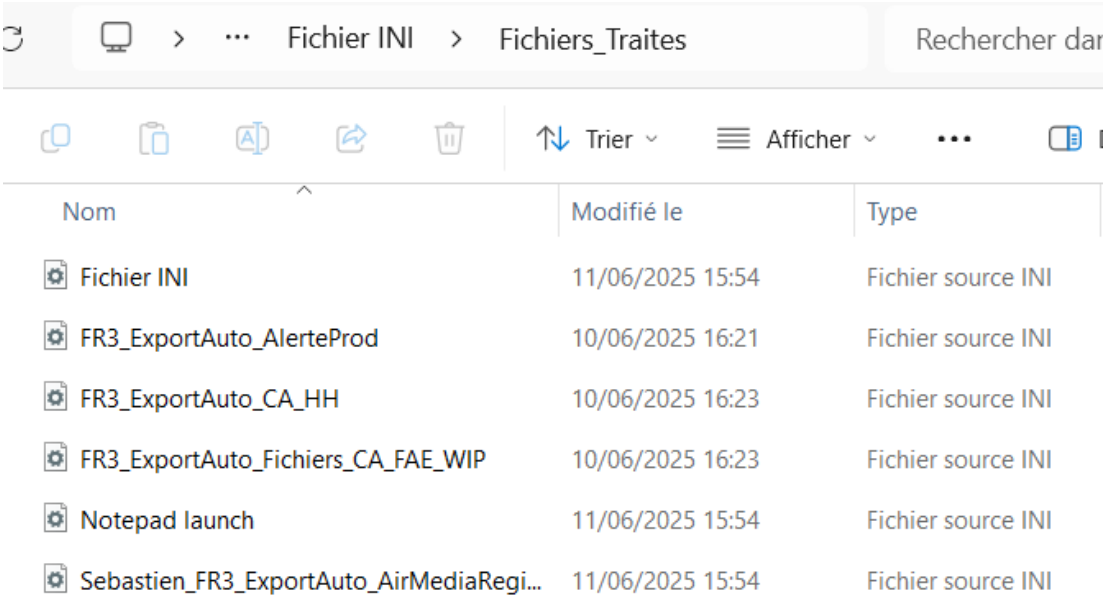

dans le log :

```
2025-07-03 09:56:44 - | --- Debut du script ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Debut du traitement dans : C:\Fichier INI | Exportation vers : C:\Fichier INI\rapport.csv ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Traitement de Fichier INI.ini ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Traitement de FR3_ExportAuto_AlerteProd.ini ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Traitement de FR3_ExportAuto_CA_HH.ini ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Traitement de FR3_ExportAuto_Fichiers_CA_FAE_WIP.ini ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 09:56:44 - --- Traitement de Notepad launch.ini ---
2025-07-03 09:56:45 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 09:56:45 - --- Traitement de Sebastien_FR3_ExportAuto_AirMediaRegisteredToday.ini ---
2025-07-03 09:56:45 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 09:56:45 - --- Les fichiers ont ete exportes vers : C:\Fichier INI\rapport.csv ---
2025-07-03 09:56:45 - --- Fin du script ---|
```

Erreurs Possibles :

Clé inattendue :

Si une clé inattendue est détectée (c'est-à-dire non prévue dans la liste dans le script), elle est ajoutée dans le fichier log et ajoutée comme erreur dans le CSV et la case où il manque la valeur est laissée vide :

```
2025-07-03 10:08:32 - | --- Debut du script ---
2025-07-03 10:08:32 - --- Debut du traitement dans : C:\Fichier INI | Exportation vers : C:\Fichier INI\rapport.csv ---
2025-07-03 10:08:32 - --- Traitement de FR3_ExportAuto_CA_HH.ini ---
2025-07-03 10:08:33 - --- Cle inattendue 'Test-Erreur-N' dans la procedure 1 du fichier FR3_ExportAuto_CA_HH.ini ---
2025-07-03 10:08:33 - --- Fichier deplace vers C:\Fichier INI\Fichiers_Traites ---
2025-07-03 10:08:33 - --- Les fichiers ont ete exportes vers : C:\Fichier INI\rapport.csv ---
2025-07-03 10:08:33 - --- Fin du script ---|
```

Sebastien_FF	Prod_02201C	1		1	exec eusp_e5	Prod_EUFRS/	ExportAuto_	SylvainChoq
FR3_ExportA	Prod_EUFRLI	1	TRUE	1	exec eusp_e5	AllConf	NoReply@eu	LSX7@euro
Error - Variable inconnu : Test-Erreur-N | 2025-07-03 10:08:33 | FR3_ExportAuto_CA_HH								

exemple d'erreur prise en compte par le trap :

- Ici l'erreur est que le fichier n'existe pas :

```
2025-07-02 16:28:52 - Erreur fatale : Impossible de trouver le chemin d'accées C:\FIchier INI\, car il n'existe pas.
```

Le bloc trap dans PowerShell permet d'intercepter les erreurs non gérées qui se produisent pendant l'exécution du script. Il agit comme une sécurité globale. Voici les types d'erreurs qu'il peut capturer :

1) Erreur de chemin invalide : par exemple, si le dossier contenant les fichiers.ini n'existe pas (C:\chemin inexistant), une erreur est générée et interceptée.
2) Fichier introuvable : si un fichier.ini est supprimé ou déplacé avant son traitement.
3) Erreur de lecture de fichier : si un fichier est corrompu ou illisible.
4) Erreur de script inattendue : toute autre erreur non anticipée dans le code (appel de fonction avec des paramètres invalides, etc.).

Objectif du script :

Analyser automatiquement les tâches planifiées situées dans un dossier spécifique (\Batches\).

Extraire les informations détaillées de chaque tâche (déclencheurs, actions, utilisateur, etc.).

Générer un fichier CSV structuré avec les données extraites.

Consigner les erreurs et événements dans un fichier de log.

Créer automatiquement les fichiers nécessaires (log, CSV) et les dossiers manquants.

Gérer les erreurs d'accès, d'export ou d'écriture via des logs détaillés.

Table des matières

Objectif du script : 1
Le script est divisé en six parties principales : 2
Partie 1 – Configuration : 2
Partie 2 – Initialisation et récupération des tâches : 2
Partie 3 – Analyse des déclencheurs : 2
Partie 4 – Analyse des actions : 2
Partie 5 – Construction de l'objet de sortie : 2
Partie 6 – Export CSV : 2
Étapes principales du script 2
Partie 1 – Configuration 2
Partie 2 – Initialisation et récupération des tâches 3
Partie 3 – Analyse des déclencheurs 3
Partie 4 – Analyse des actions 3
Partie 5 – Construction de l'objet de sortie 3
Partie 6 – Export CSV 4
Les résultats possibles : 4
Si aucune tâche n'est trouvée : 4
Si une ou plusieurs tâches sont trouvées : 4
Erreur Possible : 6
Cellules mal formatées : 6
Erreur si le fichier CSV est ouvert dans Excel, par exemple : 6
Fichiers inaccessibles : 6

Le script est divisé en six parties principales :

Partie 1 – Configuration :

Définit les chemins des fichiers, initialise les fonctions utilitaires et prépare les variables nécessaires au traitement.

Partie 2 – Initialisation et récupération des tâches :

Crée les fichiers et dossiers si besoin, puis récupère les tâches planifiées du dossier \Batches\.

Partie 3 – Analyse des déclencheurs :

Identifie et décrit les types de déclencheurs (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) associés à chaque tâche.

Partie 4 – Analyse des actions :

Analyse les actions exécutées par chaque tâche, comme les commandes, arguments et répertoires de travail.

Partie 5 – Construction de l'objet de sortie :

Regroupe toutes les informations extraites dans un objet structuré prêt à être exporté.

Partie 6 – Export CSV :

Exporte les données collectées dans un fichier CSV, en ajoutant ou créant le fichier selon son existence.

Étapes principales du script

Partie 1 – Configuration

Cette partie initialise les chemins vers le fichier CSV :

```
$csvPath = "C:\Users\he8q\Documents\result.csv"
$logPath = "C:\Users\he8q\Documents\log.txt"
$dossierCible = "\Batches\"
```

Pour initialiser les chemins, il faut le chemin vers :

\le chemin\le nom du fichier où sont situés les tâches souhaitées

le chemin est situé dans Emplacement : ici \Batches qu'il faudra marquer \Batches\

Emplacement : \Batches

Attention : Toujours mettre un \ au début et à la fin \ pour bien filtrer les tâches

le chemin\le nom du fichier souhaité.csv pour créer le fichier CSV

le chemin\le nom pour le log.txt

$out est une liste d'objets PowerShell qui contient toutes les informations extraites pour chaque tâche planifiée

Cette partie définit également trois fonctions utilitaires :
- Write-Log : pour écrire des messages horodatés dans le fichier log.
- Remove-Accents : pour supprimer les accents dans les noms.
- Resolve-SID : pour convertir un SID en nom d'utilisateur lisible.

Partie 2 – Initialisation et récupération des tâches

Le script crée les fichiers et dossiers nécessaires s'ils n'existent pas, puis récupère toutes les tâches planifiées dont le chemin commence par \Batches\. Il enregistre le début du traitement dans le fichier log.

Partie 3 – Analyse des déclencheurs

Chaque tâche peut avoir un ou plusieurs déclencheurs. Le script identifie leur type (Daily, Weekly, Monthly, etc.), extrait les dates de début et d'expiration, et construit une description lisible de la fréquence d'exécution. Ces informations sont regroupées pour être insérées dans une seule ligne du CSV.

Le script gère plusieurs déclencheurs par tâche. Chaque type de déclencheur (Daily, Weekly, etc.) est détecté et listé dans le champ Trigger_Frequency, séparé par |.

Partie 4 – Analyse des actions

Le script analyse les actions associées à chaque tâche (commande exécutée, arguments, répertoire de travail). Il construit également un nom de fichier.ini basé sur le répertoire et les arguments, et détermine si la tâche est active ou désactivée.

Partie 5 – Construction de l'objet de sortie

Toutes les informations extraites sont regroupées dans un objet structuré (tableau associatif) représentant une ligne du fichier CSV. Chaque tâche traitée est ajoutée à une liste d'objets à exporter. Avant d'ajouter une tâche planifiée dans le fichier CSV, le script vérifie que cette tâche n'a pas déjà été exportée, afin d'éviter les doublons.

Partie 6 – Export CSV

Si des tâches ont été trouvées, le script exporte les données dans un fichier CSV. Si le fichier existe déjà, les données sont ajoutées. Sinon, un nouveau fichier est créé.

Les erreurs d'écriture (exemple : fichier ouvert ailleurs) sont gérées et consignées dans le log.

Les résultats possibles :

Si aucune tâche n'est trouvée :

Aucune tâche ne correspond au chemin \Batches\, aucun fichier CSV ne sera créé ou modifié et un message sera écrit dans le fichier log pour indiquer qu'aucune tâche n'a été trouvée.

```
2025-07-03 13:50:34 - | --- Debut du script ---
2025-07-03 13:50:35 - Aucune tâche trouvee dans le dossier \rien ici\
2025-07-03 13:50:35 - --- Fin du script --- |
```

La variable $out, qui contient les objets extraits pour export, reste vide si aucune tâche n'est trouvée, et le script n'exporte rien.

Ce message apparaîtra si le fichier est introuvable.

Si une ou plusieurs tâches sont trouvées :

Exemple de tâche :

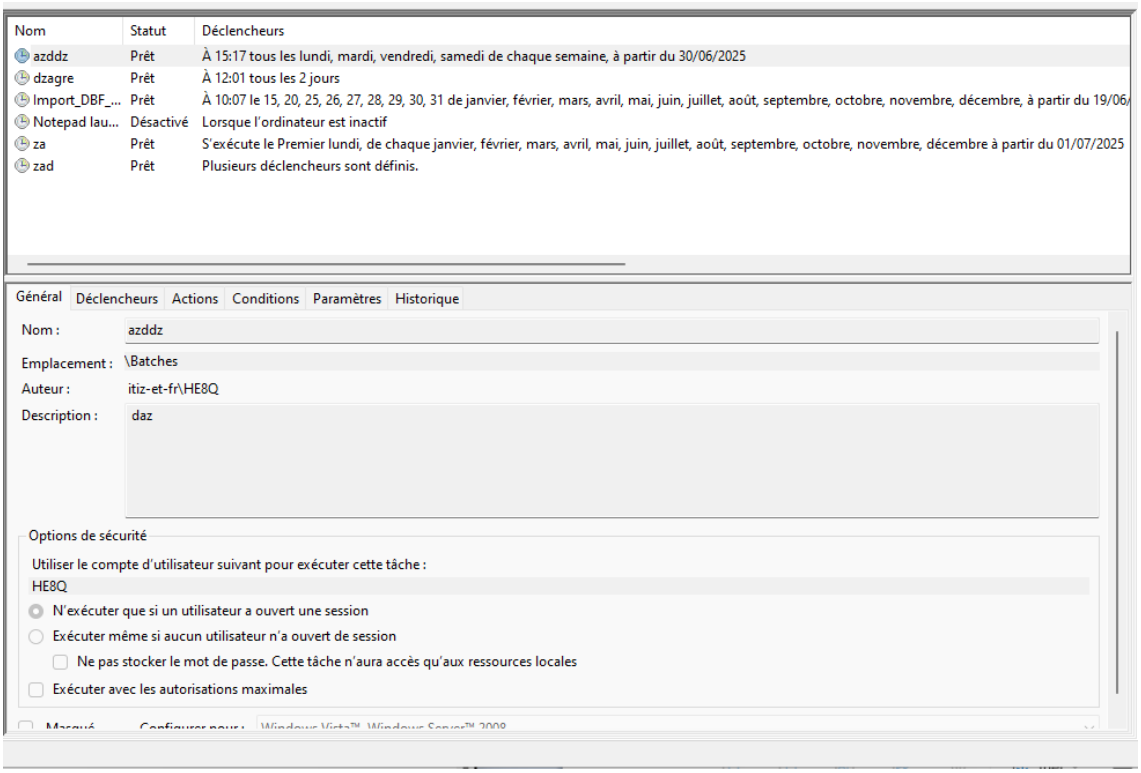

Après traitement (ici dans un Excel) :

Name	Path	Description	Status	Created_By_	Run_As_Use	Logon_Type	Logon_Type_	Run_Level
azddz	\Batches\	daz	ON	itiz-et-fr\HE8	itiz-et-fr\HE8	InteractiveTo	Avec session ouverte	
dzagre	\Batches\		ON	itiz-et-fr\HE8	itiz-et-fr\HE8	InteractiveTo	Avec session ouverte	
Import_DBF_	\Batches\		ON	itiz-et-fr\HE8	itiz-et-fr\HE8	InteractiveTo	Avec session ouverte	
Notepad laur	\Batches\	eea Notepad	OFF	itiz-et-fr\HE8	itiz-et-fr\HE8	InteractiveTo	Avec session ouverte	
za	\Batches\	za	ON	itiz-et-fr\HE8	itiz-et-fr\HE8	InteractiveTo	Avec session ouverte	
zad	\Batches\	evev	ON	itiz-et-fr\HE8	itiz-et-fr\HE8	InteractiveTo	Avec session ouverte	

Trigger_Type	Trigger_Start	Trigger_Freq	Trigger_Spec	Start_Date	Start_Time	Expiration_D	Action_Type
CalendarTrig	2025-06-30T	Weekly	Hebdomadai	30/06/2025	15:17:35	Jamais	Exec
CalendarTrig	2025-07-01T	Daily	Tous les 2 jou	01/07/2025	12:01:20	Jamais	Exec
CalendarTrig	2025-06-19T	Monthly	Mensuel : jou	19/06/2025	10:07:00+02:	Jamais	Exec
IdleTrigger						Jamais	Exec
CalendarTrig	2025-07-01T	MonthlyDOV	the monday	01/07/2025	15:46:33	Jamais	Exec
CalendarTrig	2025-07-01T	Weekly	Tous les jours	2025-07-01 |	17:13:54 | 1	Jamais | Jam	Exec

Action_Comr	Action_Detai	Last_Argume	Ini_File_Nam	Next_Run_Time	Last_Run_Time
C:\Batches\sousdsq\dqs\create_test_task - Copie (2).				04/07/2025 15:17	01/07/2025 15:17
C:\Batches\sousdsq\create_test_task - Copie (3).bat				05/07/2025 12:01	03/07/2025 12:01
C:\Batches\sousdsq\create_test_task - Copie (4).bat				15/07/2025 10:07	30/06/2025 10:07
C:\Batches\c	\Batches\Not	launch	Notepad_launch		30/11/1999 00:00
C:\Batches\create_test_task - Copie.bat				07/07/2025 15:46	30/11/1999 00:00
C:\Batches\sousdsq\create_test_task - Copie (4).bat				03/07/2025 17:13	02/07/2025 17:13

Et dans le log :

```
2025-07-03 13:44:28 - | --- Debut du script ---
2025-07-03 13:44:29 - Tache traitee : azddz
2025-07-03 13:44:29 - Tache traitee : dzagre
2025-07-03 13:44:29 - Tache traitee : Import_DBF_Resultats EUFRCB2
2025-07-03 13:44:29 - Tache traitee : Notepad launch
2025-07-03 13:44:29 - Tache traitee : za
2025-07-03 13:44:29 - Tache traitee : zad
2025-07-03 13:44:29 - Fichier CSV cree : C:\Users\he8q\Documents\result.csv
2025-07-03 13:44:29 - --- Fin du script --- |
```

Erreur Possible :

Cellules mal formatées :

Pas une erreur, mais il se peut que si ces cellules sont vides ou mal formatées :



alors la case sera vide car le nom est pris après le dernier \ ici :

Action_Details	Last_Argument	Ini_File_Name

Erreur si le fichier CSV est ouvert dans Excel, par exemple :

```
Il est peut-etre ouvert dans une autre application.
```

Si le fichier est ouvert dans une application, le script s'arrête et ajoute le message suivant (exemple) :

2025-07-02 14:50:45 - ERREUR : Impossible d'ecrire dans le fichier CSV (C:\Users\t1adm_he8q\Documents\resulte.csv). Il est peut-etre ouvert dans une autre application. Message : The process cannot access the file 'C:\Users\t1adm_he8q\Documents\resulte.csv' because it is being used by another process.

Fichiers inaccessibles :

Il se peut que le fichier CSV ou dossier soit inaccessible dû à plusieurs raisons comme :

1. Manque de permissions d’écriture
2. Pas d'accès au dossier
3. Une solution possible :
4. Lancer le script en administrateur

Objectif du script :

Fusionner automatiquement deux fichiers CSV contenant des informations complémentaires (un fichier INI et un fichier de tâches).

Nettoyer et corriger les données du fichier INI avant la fusion.

Associer les lignes des deux fichiers en fonction de noms normalisés.

Éviter les doublons lors de l'écriture dans le fichier final.

Générer un fichier CSV fusionné structuré.

Consigner les erreurs et événements dans un fichier de log.

Table des matières

Objectif du script : 1
Le script est divisé en six parties principales : 2
Partie 1 – Définition des variables 2
Partie 2 – Vérification des fichiers 2
Partie 3 – Importation et nettoyage du fichier INI 2
Partie 4 – Fusion avec les données Task 2
Partie 5 – Écriture du fichier fusionné 2
Partie 6 – Journalisation finale 2
Étapes principales du script 2
Partie 1 – Définition des variables 2
Partie 2 – Vérification des fichiers 2
Partie 3 – Importation et nettoyage du fichier INI 2
Partie 4 – Fusion avec les données Task 3
Partie 5 – Écriture du fichier fusionné 3
Partie 6 – Journalisation finale 3
Les résultats possibles : 3
si aucun fichier ou seulement un fichier n'est pas trouvé : 3
Si les 2 fichiers sont trouvés et que des tâches correspondent à des fichiers INI : 3
Erreur Possible : 4
Dans le cas où INI_File_Name est vide : 4
Erreur un le fichier CSV est vide : 4

Le script est divisé en six parties principales

Partie 1 – Définition des variables

Définit les chemins des fichiers d'entrée, de sortie et du log, et initialise la date de début du traitement.

Partie 2 – Vérification des fichiers

Vérifie que les fichiers INI et Task existent et ne sont pas vides avant de continuer.

Partie 3 – Importation et nettoyage du fichier INI

Charge le fichier INI, corrige les éventuelles erreurs de format, et prépare les données pour la fusion.

Partie 4 – Fusion avec les données Task

Associe chaque tâche à son fichier INI correspondant en comparant les noms, puis fusionne les données.

Partie 5 – Écriture du fichier fusionné

Écrit les données fusionnées dans un fichier CSV en évitant les doublons et en respectant la structure.

Partie 6 – Journalisation finale

Enregistre dans le fichier log un résumé de la fusion, le nombre de lignes ajoutées et la fin du traitement.

Étapes principales du script

Partie 1 – Définition des variables

Le script commence par définir les chemins des fichiers utilisés : le fichier INI, le fichier des tâches, le fichier fusionné et le fichier de log. Il enregistre également la date de démarrage dans le journal.

Partie 2 – Vérification des fichiers

Avant de continuer, le script vérifie que les fichiers INI et Task existent et ne sont pas vides. Si l'un des fichiers est absent ou mal formaté, le script s'arrête et consigne l'erreur dans le log.

Partie 3 – Importation et nettoyage du fichier INI

Le fichier INI est importé et nettoyé : suppression de caractères spéciaux (comme le BOM), réorganisation des colonnes si nécessaire, propagation des noms de fichiers manquants, et filtrage des lignes valides.

Partie 4 – Fusion avec les données Task

Chaque tâche est comparée aux lignes du fichier INI en utilisant des noms normalisés. Si une correspondance est trouvée, les données sont fusionnées dans un objet commun. Si aucune correspondance n'est trouvée, un avertissement est ajouté au log.

Partie 5 – Écriture du fichier fusionné

Les données fusionnées sont écrites dans un fichier CSV. Le script évite les doublons en comparant toutes les colonnes sauf Nomdufichier car on peut avoir un fichier INI avec plusieurs tâches, et ajoute des séparateurs entre les blocs de fichiers différents.

Partie 6 – Journalisation finale

Le script termine en ajoutant dans le fichier log un résumé de l'opération : nombre de lignes fusionnées, chemin du fichier généré, et confirmation de la fin du traitement.

Les résultats possibles :

si aucun fichier ou seulement un des deux fichiers est trouvé:

Le script écrit un message d'erreur dans le fichier log, puis s'arrête immédiatement avec exit.

Le message dépendra du fichier qui n'est pas trouvé, mais si les 2 n'y sont pas, le message d'erreur concernera par défaut le fichier INI

```
[2025-07-03 16:24:35] - |--- Debut du script ---
[2025-07-03 16:24:35] Fichier INI introuvable : C:\Users\he8q\Desktop\Result_Ini.csv
 - --- Fin du script ---|
```

Si les 2 fichiers sont trouvés et que des tâches correspondent à des fichiers INI :

Une donnée dans le fichier Task correspond à un fichier INI si, après suppression des espaces et mise en minuscules, le champ Ini_File_Name est égal au champ Nomdufichier du fichier INI. Si c'est Ini_File_Name qui est vide, alors on prend Name

```
[2025-07-03 16:39:07] Avertissement : Ini_File_Name vide dans C:\Users\he8q\Desktop\Task_Result.csv, remplacé par Name (azddz)
[2025-07-03 16:39:07] Aucune correspondance pour : azddz
[2025-07-03 16:39:07] Avertissement : Ini_File_Name vide dans C:\Users\he8q\Desktop\Task_Result.csv, remplacé par Name (dzagre)
[2025-07-03 16:39:07] Aucune correspondance pour : dzagre
[2025-07-03 16:39:07] Avertissement : Ini_File_Name vide dans C:\Users\he8q\Desktop\Task_Result.csv, remplacé par Name (Import_DBF_Resultats EUFRCB2)
[2025-07-03 16:39:07] Aucune correspondance pour : Import_DBF_Resultats EUFRCB2
[2025-07-03 16:39:07] Aucune correspondance pour : Notepad launch
[2025-07-03 16:39:07] Avertissement : Ini_File_Name vide dans C:\Users\he8q\Desktop\Task_Result.csv, remplacé par Name (za)
[2025-07-03 16:39:07] Aucune correspondance pour : za
[2025-07-03 16:39:07] Avertissement : Ini_File_Name vide dans C:\Users\he8q\Desktop\Task_Result.csv, remplacé par Name (zad)
[2025-07-03 16:39:07] Fichiers en doublon détectés
[2025-07-03 16:39:07] Fusion terminée. Fichier généré : C:\Users\he8q\Desktop\Fusion_Result.csv
[2025-07-03 16:39:07] Nombre de lignes fusionnées : 16
[2025-07-03 16:39:07] Script terminé avec succès.
[2025-07-03 16:39:07] - --- Fin du script ---|
```

Voir fichier Fusion_result pour voir le résultat

Erreur Possible :

Dans le cas où INI_File_Name est vide :

Un message d'erreur est mis dans le log, mais le script continue en prenant le nom dans Name

```
[2025-07-03 16:39:07] Avertissement : Ini_File_Name vide dans C:\Users\he8q\Desktop\Task_Result.csv, remplacé par Name (azddz)
```

Erreur si le fichier CSV ou le fichier TASK est vide :

Si le fichier INI est vide :

```
[2025-07-03 16:46:40] - |--- Debut du script ---
[2025-07-03 16:46:40] Le fichier INI est vide.
[2025-07-03 16:39:07] - --- Fin du script ---|
```

Si c'est le fichier Tâches qui est vide :

```
[2025-07-03 16:51:43] - |--- Début du script ---
[2025-07-03 16:51:43] Le fichier TASK est vide.
[2025-07-03 16:51:13] - --- Fin du script ---|
```

Cela entraîne l'erreur suivante :

```
AVERTISSEMENT : Un ou plusieurs en-têtes n'ont pas été spécifiés. Des noms par défaut commençant par « H » ont été utilisés à la place des en-têtes manquants.
```

Cette erreur empêche le script de créer correctement le fichier CSV : il sera généré sans en-têtes. Toutefois, si des données valides ont été trouvées, **les fichiers seront tout de même fusionnés** et ajoutés à ce fichier, malgré l'absence d'en-têtes.

Notepad_lau	Prod_022010	15		1	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des Rap	Bonjour, Vb	0	RapportsV2E	html	True
				2	exec eusp_e	Prod_EUFR77	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des Rap	Bonjour, Vb	0	RapportsV2E	html	True
				3	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des Rap	Bonjour, Vb	0	RapportsV2E	html	True
				4	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des Rap	Bonjour, Vb	0	RapportsV2E	html	True
				5	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des bun	Bonjour, Vb	0	BundlesEUFI	html	True
				6	exec eusp_e	Prod_EUFR77	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des bun	Bonjour, Vb	0	BundlesEUFI	html	True
				7	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des bun	Bonjour, Vb	0	BundlesEUFI	html	True
				8	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des bun	Bonjour, Vb	0	BundlesEUP	html	True
				9	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des dos	Bonjour, Vb	0	CodageKEUP	html	True
				10	exec eusp_e	Prod_EUFR77	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des SPT	Bonjour, Vb	0	SPTFEUFR77	html	True
				11	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des SPT	Bonjour, Vb	0	SPTFEUFRMA	html	True
				12	exec eusp_e	Prod_EUPTP	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des SPT	Bonjour, Vb	0	SPTFEUPTPA	html	True
				13	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_E	environneme	nicolasfelde	liste des dos	Bonjour, Vb	0	CodageKEUF	html	True
				14	exec eusp_e	Prod_EUFR77	ExportAuto_E	acair@etfr.e	nicolasfelde	liste des dos	Bonjour, Vb	0	CodageKEUF	html	True
				15	exec eusp_e	Prod_EUFRM	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des dos	Bonjour, Vb	0	CodageKEUF	html	True
				16	exec eusp_e	Prod_022010	ExportAuto_E	FR18_Suppo	nicolasfelde	liste des SPT	Bonjour, Vb	0	SPTFEUFRSA	html	True