


1 Introduction

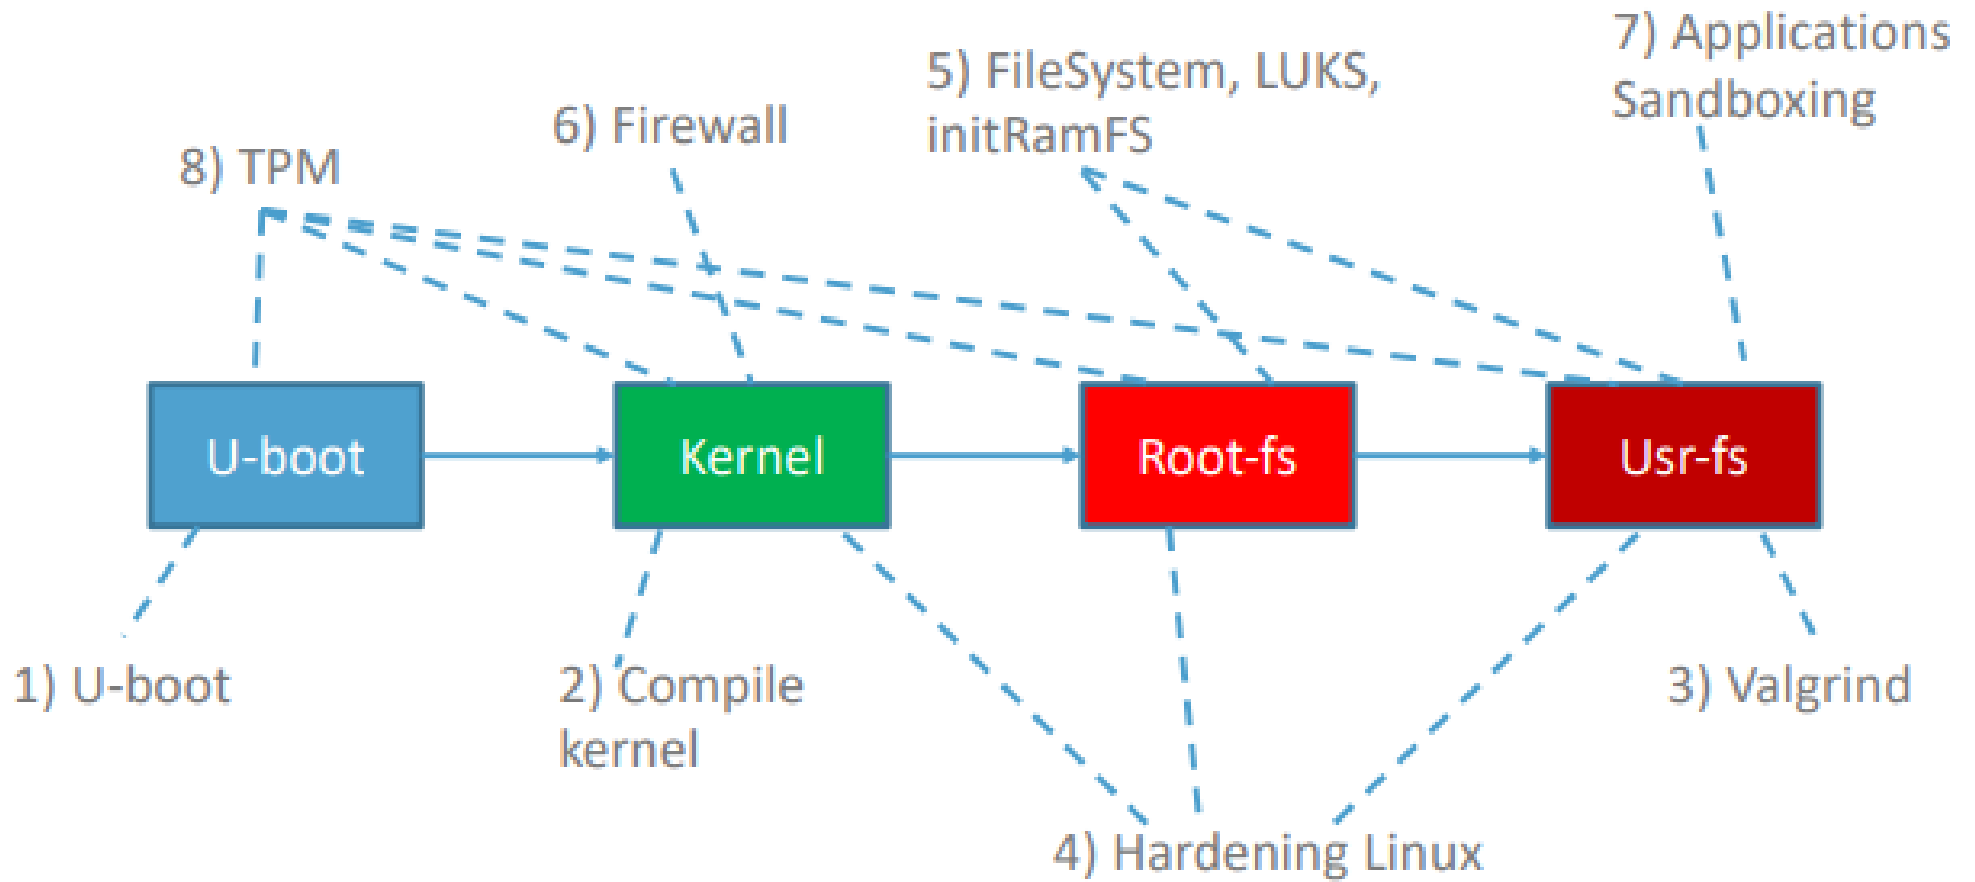

1.1 Définitions

Nom	Description
HoneyPot	"Pot de miel" ou leurre pour faire croire qu'un système non-sécurisé est présent (à tort)
Toolchain	Codes sources et outils nécessaires pour générer une image exécutable (sur un système embarqué)
Kernel	Coeur Linux (avec le format u-boot)

1.2 Attaques

1. Attaques de surface
 - (a) Utilisateurs des ports de debug
 - (b) Connecteurs
 - (c) Alimentations

2. Vecteurs d'attaque

- (a) Réseau (Ethernet, Wifi)
- (b) Application
- (c) Port série
- (d) USB, I2C, Flash, Bluetooth, GPS, etc...